

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| SİPARİŞ NO                   | 301X52        |
| GÜÇ(WATT)                    | 40W           |
| MODEL NO                     | LT-340        |
| KORUMA SINIFI                | IP 65 CLASS I |
| GÖVDE                        | POLİKARBON    |
| GÖVDE RENGİ                  | GRİ           |
| GİRİŞ GERİLİMİ               | 220V~AC /50Hz |
| ÖLÇÜLER(mm)                  | 1200x190x60   |
| AĞIRLIK(Kg)                  | 1,3           |
| MAKS. ÇALIŞMA SICAKLIĞI(ta°) | 50°C          |
| MAKS.MONTAJ YÜKSEKLİĞİ       | 5m            |
| KULLANIM ALANI               | İÇ AYDINLATMA |


### GENEL KULLANIM BİLGİLERİ

- 1.Güvenliğiniz için ürünün montajını yapmadan ve kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Aksi taktirde elektrik çarpmasına sebep olabilirsiniz .
- 2.Montaja başlamadan önce sigorta veya şalteri kapalı konuma getiriniz.
- 3.Montajını uzman kişiler tarafından, yerel veya bölgesel kanunlara uygun yapınız .
- 4.Ürün çalışır vaziyette iken söküp takma işlemi gerçekleştirmeyiniz.
- 5.Ürün 220VAC/50Hz geriliminde çalışır.
- 6.Ürün üzerindeki teknik değişiklikler imalatçıda saklı kalır .İmalatçı tarafından verilen kılavuz ve belgeleri saklayınız .
- 7.Hasarlı, eksik ekipman veya kırılmış ürünleri orjinal imalatçıdan temin ediniz.
- 8.Ürün Y Tipi bağlantı içerir. (Bu aydınlatma armatürünün harici bükülgen kablo veya kordonu hasarlanırsa; imalatçı veya onun yetkili satıcısı ya da benzeri kalifiye personel tarafından bir tehlikeden kaçınmak için özel olarak değiştirilmelidir.


### UYARI

Bu armatürün ışık kaynağı değiştirilebilir tipte değildir; ışık kaynağı ömrünün sonuna ulaştığında armatür bütün olarak değiştirilmelidir.

### MONTAJ

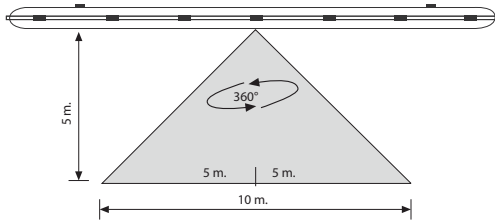

### KABLO TALİMATI




TS EN 60598-2-1  
TS EN 60669-2-1



### ÜRETİCİ FIRMA

LAMP TIME ELEKTRİK A.Ş.  
FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN 4 OSB ÖZLEM CAD.  
NO:49 KARATAY/KONYA/TÜRKİYE


TEL:0.332.345 30 80 FAKS:0.332.345 49 90  
e-posta: bilgi@lamptime.com.tr

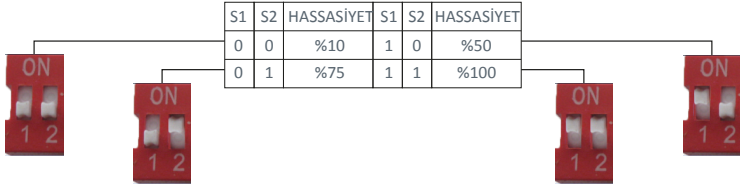

**Not:** Yukarıdaki algılama mesafe tablosu ortalama bir insan boyu olan 1,60 ~ 1,70 cm ve 1 – 1,5 metre/saniye hareket hızına göre hesaplanmıştır. Bu değerlerde değişiklikler olması algılama mesafesini de doğal olarak değiştirecektir.

#### ZAMAN AYARI :


Zaman 10 saniye ile 30 dakika arasında ayarlanabilir. Ayarlanan süre içerisinde yeni bir hareketin algılanması zamanlayıcıyı baştan başlatacaktır. Algılama bölgesinin ayarlanması ve yürüme testinin gerçekleştirilmesi için en kısa sürenin seçilmesi tavsiye edilir. Buna göre süre ayarlama düğme konumları tablosu aşağıdaki gibidir.

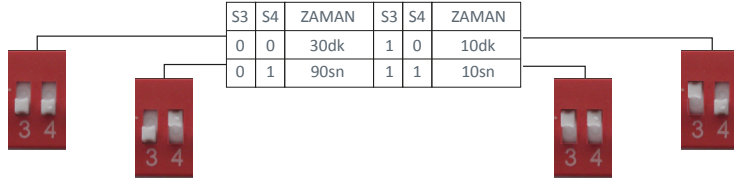

**Not:** Işık söndükten ortalama 1 saniye sonra hareket algılama tekrar başlayabilir. İşğin tekrar yanması ancak bu süre geçtikten sonra hareket edilmesiyle olur.


#### GECE GÜNDÜ AYARI

Ortam ışık ayarı 10 Lux 50 lux arası ayarlanabilir. Buna göre ortam ışığı ayarlama düğme konumları tablosu aşağıdaki gibidir.

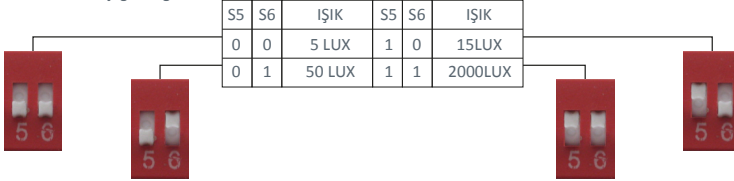


#### BEKLEME MODU IŞIK AYARI :

Buna göre bekleme modu ışık ayarı düğme konumları tablosu aşağıdaki gibidir.

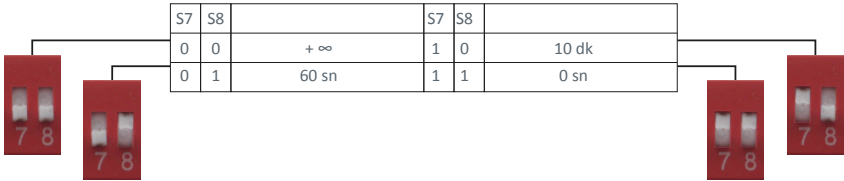

#### BEKLEME MODU SÜRE AYARI :

Buna göre bekleme modu süre ayarı düğme konumları tablosu aşağıdaki gibidir.

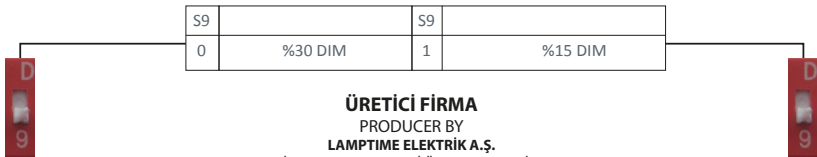

#### ÜRETİCİ FIRMA

PRODUCER BY

LAMP TIME ELEKTRİK A.Ş.

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ÖZLEM CADDESİ NO:51  
KARATAY/KONYA/TURKEY