



STÅLHALLAR & FÖRRÅD

EGENTILLVERKNING SEDAN 1946

OM BLIDSBERGS MEKANISKA



Ända sedan Gustav Törnqvist grundade Blidsbergs Mekaniska 1946 har vår tillverkning präglats av service och framförallt kvalitet.

I dagsläget är vi ett etablerat företag helt inriktat på hållbara produkter för utomhusmiljö. Med ett väl beprövat hantverk, som följt oss ända sedan starten, erbjuder vi allt från cykelgarage, parkmöbler och stålhallar.

I början på 60-talet uppstod ett behov av lättmonterade flyttbara byggnader som blev en stor nisch för företaget.

Idag finns ett komplett prefab-system där det går att kombinera de olika modulerna till ett stort antal varianter för att passa de mest skiftande behov.

Mindre förråd, hallar upp till 12,0 meter bredd samt gårds- och miljöhus är några exempel. Vi sätter stor vikt vid att hålla en hög prefabriceringsgrad för att förenkla och förkorta montage-
getider.

Under mer än 60 års tid har vi arbetat med produktion och montage av plåthallar, teknikbodar, gårdshus och förråd.

Likaväl som vi har monterat dessa byggnader hos allt från små till medelstora industrier, har vi även erfarenhet av större arbeten på flygplatser, kärnkraftverk, otillgängliga öar och trånga utrymmen på raffinaderier.

Som arbetet på Arlanda där vi 50 meter ifrån taxande flygplan byggde en lagerhall för Swedavia.

Eller arbetet på Kosteröarna där vår lastbil efter mycket trixande fyllde hela Kosterfärjan.

Preems raffinaderi i Göteborg är ett annat minne där vi på ett så litet utrymme som 15 meter skulle bygga upp en plåthall på 12 meters bredd. Att skada en rörledning skulle förstås innebära en katastrof.

Det är minnen som dessa, och alla otaliga arbeten hos industrier och företag i landet som gör att vi trivs så oerhört mycket med vårt arbete.

Det hoppas jag att du ser och märker när du anlitar oss.

Ake Törnqvist



PREFAB-SYSTEM GER ENKELT MONTAGE

Med våra leveranser följer alltid kompletta monteringsanvisningar. Under fabriken öppettider har du alltid tillgång till telefonsupport.



Kontrollera måtten på grunden enligt grundplanen. Märk ut de invändiga måtten med ett märksnöre.



Som alternativ till platsgjuten betongplatta finns prefabricerad sockelbalk.



Starta monteringen i ett hörn. Montera färdigt gaveln och fortsätt med långsidorna.



Fortsätt med resten av väggarna och följ efter med takstolarna.



Takelementen monteras båda sidor sektionvis. Börja alltid med de två gavelelementen mot ena gaveln.



Sist monteras portar, dörrar, plåtbeslag m m. Fönstren levereras förmonterade i elementen.

STÅLHALLAR



Tak och väggar levereras i monteringsfärdiga sektioner av varmförzinkade profiler som enkelt bultas samman.

Till fasad används som standard en trp 20-0.50 mm stålplåt i polyesterkvalitet enligt Prelaqs färgkarta. Andra kulörer och kvaliteter kan fås mot beställning.

Utvändig takplåt är som standard svart. På oisolerade hallar levereras takplåten med nocondrop kondensskydd. All utvändig plåt och beslag monteras med rostfri skruv.




Sektionerna levereras med utvändig trp plåt monterad. I förekommande fall levereras även fönster, board, isolering, plastfolie och invändig trp plåt monterad. Fönster i standardstorlekar enligt information på nästa sida, alternativt specialanpassade efter kundens önskemål.

Till våra standardhallar finns plan - och fasadritningar för bygglovsansökan.



RITNINGAR & MÅTT




Bredd

6.0 m - 6.9 m - 8.0 m
10.0 m - 12.0 m



Längdmoduler

2.3 m - 6.9 m - 9.2 m - 11.5 m - 13.8 m - 16.1 m - 18.4 m - 20.7 m - 23.0 m - 25.3 m



Fri höjd

2.3 m - 2.8 m - 3.3 m
3.8 m - 4.3 m - 4.8 m

PORTAR



Takskjutport

Bredd: 3.0 - 5.0 m
Höjd: 2.3 - 4.5 m



Slagport

Bredd: 2.0 - 2.3 m
Höjd: 2.3 - 4.8 m

Isolerade portar är uppbyggda av processlaminerade sandwichpaneler. Ut- och invändig beklädnad med 0.6 mm stålplåt. Tätningar av åldersbeständig EPDM-gummi. Oisolerade portar har en svetsad ramkonstruktion som varmförzinkas efter tillverkningen. Samtliga portar kan förses med glas.



Vikport 3-delad

Bredd: 2.3 3.0 m
Höjd: Upp till 3.2 m med gångdörrsdel, annars 2.3 - 4.8 m



Vikport 4-delad

Bredd: 3.5 - 4.0 - 5.0 m
Höjd: 2.3 - 4.8 m



Vikport 5- & 6-delad

Bredd: 5.0 - 6.0 m
Höjd: 2.3 - 4.8 m



Skjutport

Bredd: 3.0 - 5.0 m
Höjd: 2.3 - 4.8 m

FÖNSTER



Storlekar fönster

Öppningsbara
10x10 - 10x12

Andra storlekar och utformanden mot beställning.



Fasta

10x6 - 10x10 - 10x12

Underhållsfria kompositfönster med energiglas. Öppningsbara fönster levereras inåtgående med vädringsfunktion.

TILLBEHÖR



**Prefabricerad
betongsockel**



**Nockräcke,
snörasskydd m m.**

- Stuprör, rännor i svart eller vit kulör
- Snörasskydd, nockräcke samt livlinefästen
- Tak- och fasadstege
- Prefabricerad måttanpassad betongsockel
- Ljusinsläpp av glasfiberarmerad plast





REFERENSBILDER



Jordbro 10.0 x 25.3 x 4.3



Sollentuna 8.0 x 23.0 x 4.3



Ulricehamn 12.1 x 23.0 x 4.8



Örebro 10.0 x 13.8 x 4.3



Stenungsund 8.0 x 9.2 x 3.8



Göteborg 8.0 x 23.0 x 4.8



Malmö 10.0 x 25.3 x 4.3



Falkenberg 8.0 x 13.8 x 4.3



Svanesund 10.1 x 11.5 x 3.8



Stockholm 12.1 x 18.4 x 4.8



Ulricehamn 10.0 x 11.5 x 3.8



Koster 8.0 x 16.1 x 3.8



Ulricehamn 6.0 x 16.1 x 3.8



Upplands Väsby 6.9 x 11.5 x 3.3



Slottsbron

REFERENSBILDER



16

Haninge 8.0 x 18.4 x 3.3



17

Ljungby



18

Göteborg 6.9 x 11.5 x 4.3



19

Västervik 10.0 x 16.1 x 4.8



20

Finspång 10.0 x 25.3 x 4.8



21

Sösdala 6.0 x 13.8 x 3.8



22

Linköping 8.0 x 11.5 x 3.8



23

Kålleröd 6.0 x 11.5 x 3.8



24

Slöinge



25

Linköping Gröna Hus



26

Lindome 10.0 x 25.3 x 4.3



27

Ulricehamn 12.10 x 23.0 x 4.80



28

Montage



29

Montage



30

Interiör



FÖRRÅD



Till våra förråd används prefab-systemet som gör det lätt att montera ihop de olika sektionerna.

Tak och väggar levereras i monteringsfärdiga sektioner av varmförzinkade profiler som lätt bultas samman.

De oisolerade förråden har ett brett användningsområde. Portar, dörrar och fönster är bara några av de många utvecklingsmöjligheterna som finns att tillämpa.

Stommen tillverkas av lättreglar i stål med c/c 600 mm och kan fås i valfri kulör enligt Prelaqs färgkarta.


Utvändig takplåt är som standard svart. Takplåten levereras med nocondrop kondenskydd. All utvändig plåt och beslag monteras med rostfri skruv.



Bredd
3.20 m




Längdmoduler
4.0 m - 6.0 m -
8.0 m




Fri höjd
2.30 m -
2.80 m



Bredd
4.20 m



Längdmoduler
4.0 m - 6.0 m -
8.0 m - 10.0 m




Fri höjd
2.30 m - 2.80 m




Bredd
5.20 m



Längdmoduler
6.0 m - 8.0 m - 10.0 m -
12.0 m - 14.0 m




Fri höjd
2.30 m - 2.80 m -
3.30 m - 3.80 m

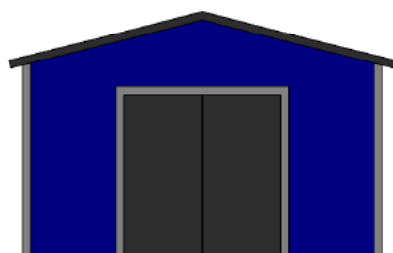

Bredd
6.20 m



Längdmoduler
6.0 m - 8.0 m - 10.0 m -
12.0 m - 14.0 m



Fri höjd
2.30 m - 2.80 m - 3.30 -
3.80 m



Ulricehamnsvägen 27, 523 76 Blidsberg. 0321-316 60. info@blidsbergs.se. www.blidsbergs.se