

MIA-PUR A5 Fast Galler

RSK: 7035917-G

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 50kg

Packning: pågjuten, polyuretan



Antal/pall: 16st

Låsning: Låsarmar

Genomströmningsarea: 420cm²

Beskrivning:

Komplett fast A5 gallerbetäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 400$ mm. Gallerlock med pågjuten packning av polyuretan och låsarmar.

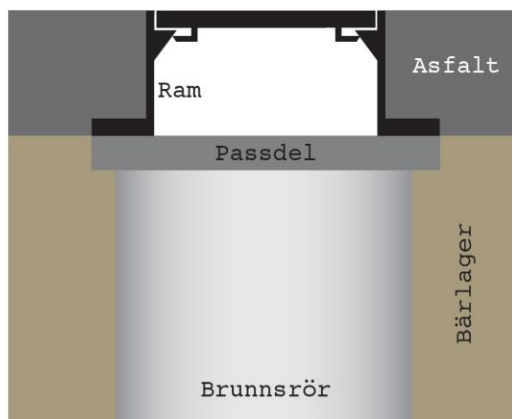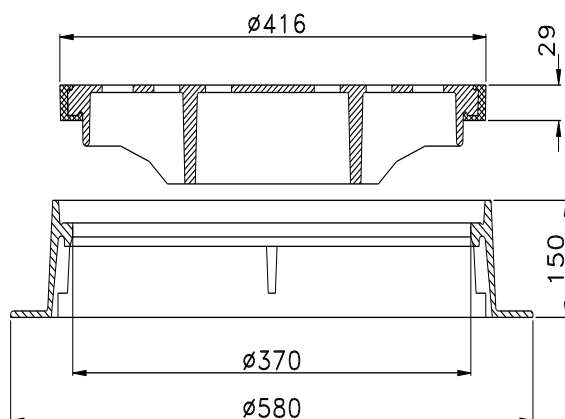

FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A4 Fast

RSK: 7035919

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 37kg



Packning: pågjuten, polyuretan

Antal/pall: 20st

Låsning: Låsarmar

Beskrivning:

Komplett fast A4 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 300\text{mm}$. Lock med pågjuten packning av polyuretan och låsarmar. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

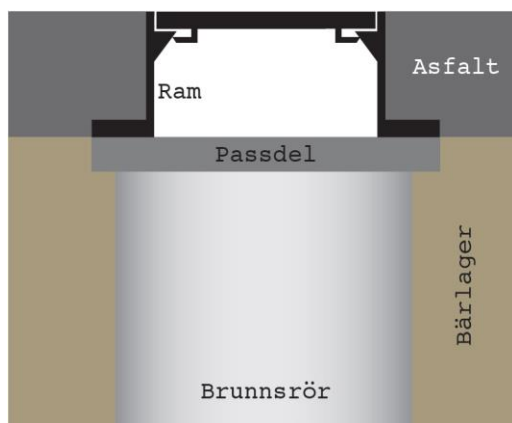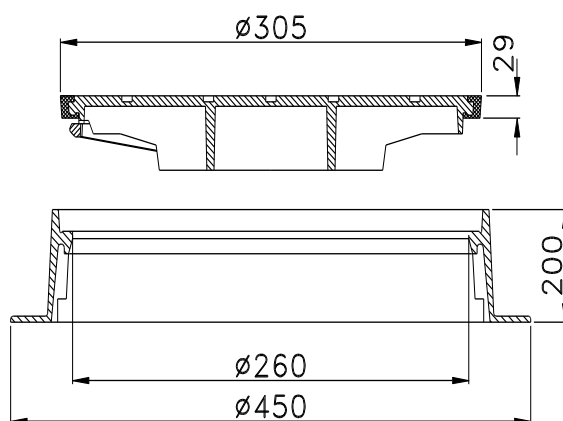

FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runt om hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A3 Fast

RSK: 7035920

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 20kg



Packning: pågjuten, polyuretan

Antal/pall: 24st

Låsning: Låsarmar

Beskrivning:

Komplett fast A3 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 225\text{mm}$. Lock med pågjuten packning av polyuretan. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

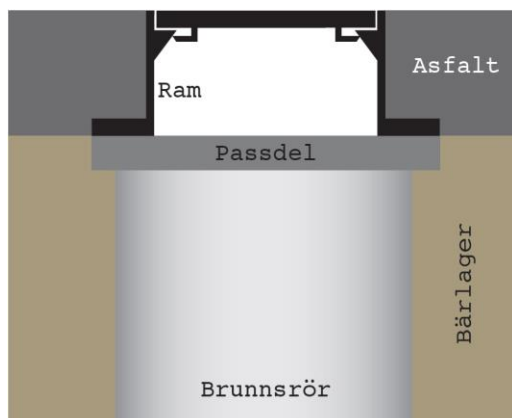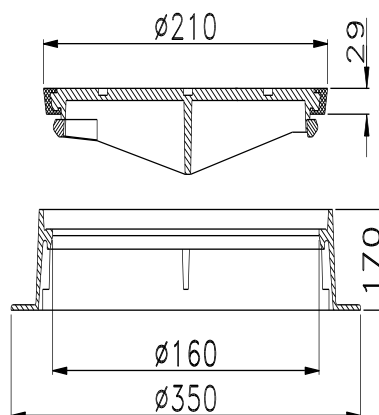

FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A5 Teleskop

RSK: 7035921

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 73kg

Packning: pågjuten, polyuretan



Antal/pall: 12st

Justeringsmån: $H_{\min}=200\text{mm}$, $H_{\max}=365\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Låsarmar

Beskrivning:

Komplett teleskopisk A5 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 400\text{mm}$. Lock med pågjuten packning av polyuretan och låsarmar. Finns även gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

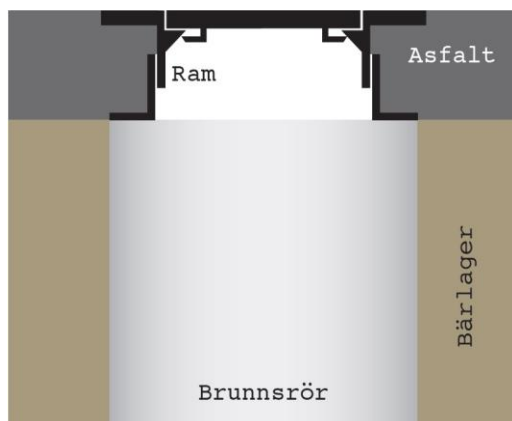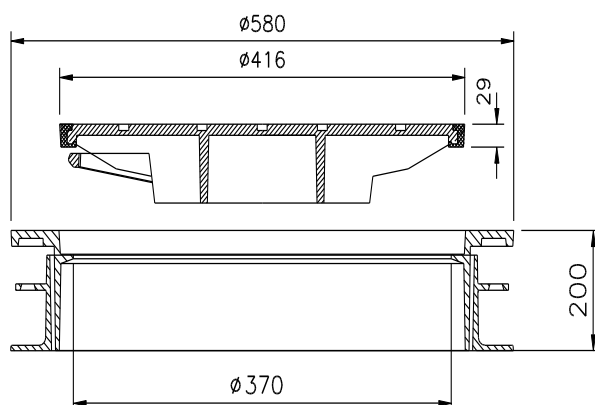

TELESKOPISKA Betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underliggjer.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpingar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A5 Teleskop Galler

RSK: 7035921-G

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 73kg

Packning: pågjuten, polyuretan

Antal/pall: 12st



Justeringsmån: $H_{\min}=200\text{mm}$, $H_{\max}=365\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Låsarmar

Genomströmningsarea: 420cm^2

Beskrivning:

Komplett teleskopisk A5 gallerbetäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 400\text{mm}$. Gallerlock med pågjuten packning av polyuretan och låsarmar.

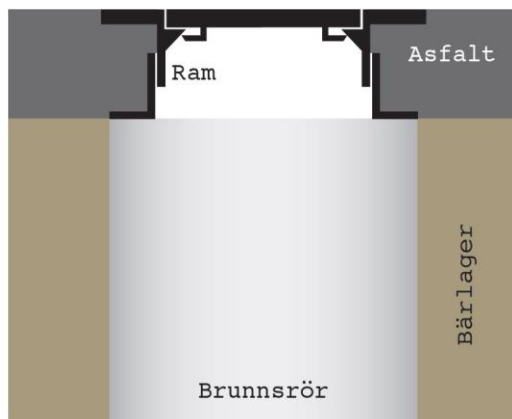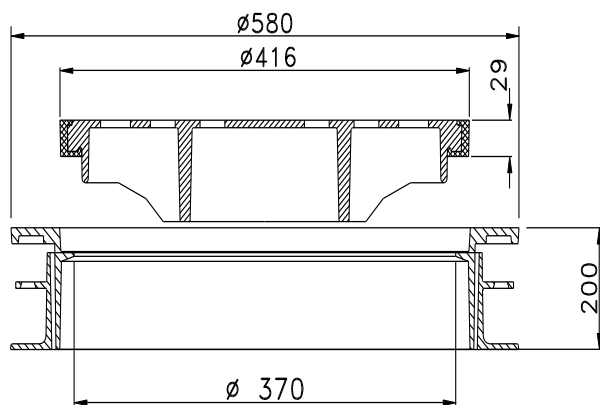

TELESKOPISKA Betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A5 Variabel

RSK: 7035922

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 55kg

Packning: pågjuten, polyuretan



Antal/pall: 12st

Justeringsmån: $H_{\min}=50\text{mm}$, $H_{\max}=265\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Låsarmar

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A5 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 400\text{mm}$. Lock med pågjuten packning av polyuretan och låsarmar. Finns även gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

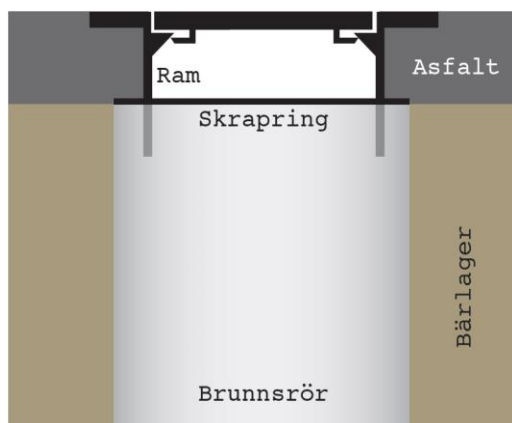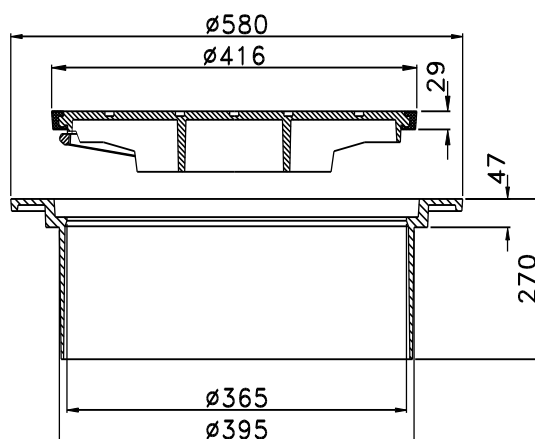

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A5 Variabel Galler

RSK: 7035922-G

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 55kg

Packning: pågjuten, polyuretan

Antal/pall: 12st



Justeringsmån: $H_{\min}=50\text{mm}$, $H_{\max}=265\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Låsarmar

Genomströmningsarea: 420cm²

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A5 gallerbetäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 400\text{mm}$. Gallerlock med pågjuten packning av polyuretan och låsarmar.

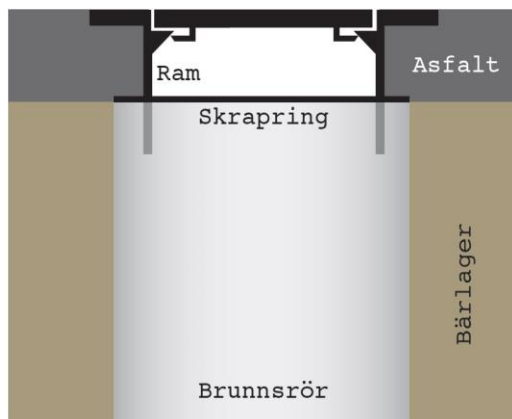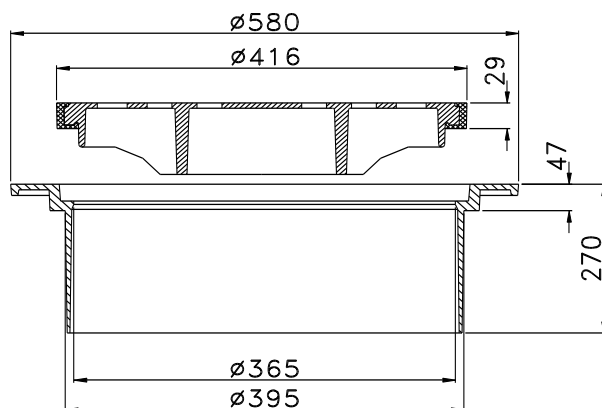

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A4 Teleskop

RSK: 7035925

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 55kg

Packning: pågjuten, polyuretan



Antal/pall: 16st

Justeringsmån: $H_{\min}=185\text{mm}$, $H_{\max}=335\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Låsarmar

Beskrivning:

Komplett teleskopisk A4 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 300\text{mm}$. Lock med pågjuten packning av polyuretan och låsarmar. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

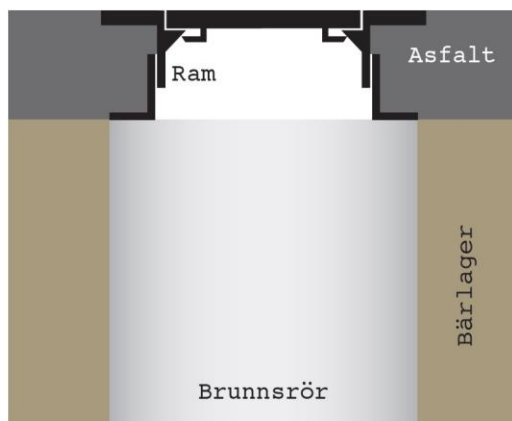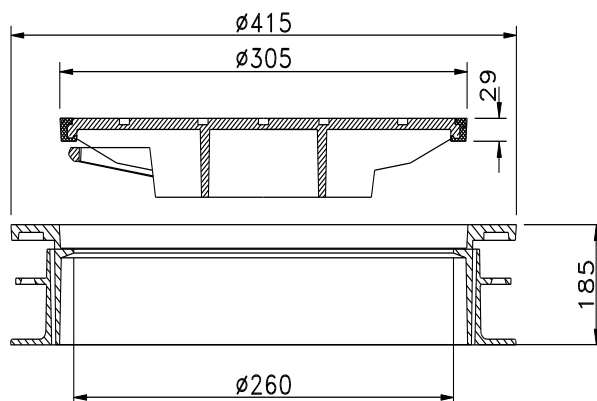

TELESKOPISKA Betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A3 Teleskop

RSK: 7035926

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 30kg

Packning: pågjuten, polyuretan



Antal/pall: 12st

Justeringsmån: $H_{\min}=225\text{mm}$, $H_{\max}=440\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Låsarmar

Beskrivning:

Komplett teleskopisk A3 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 225\text{mm}$. Lock med pågjuten packning av polyuretan och låsarmar. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

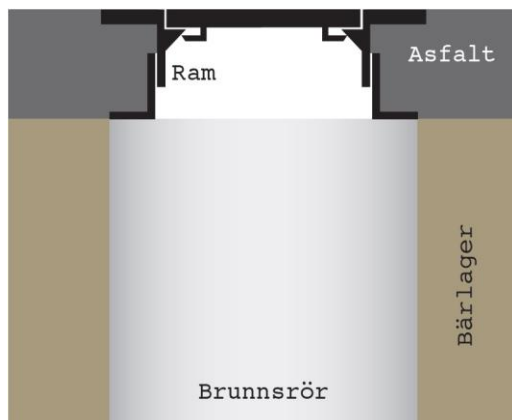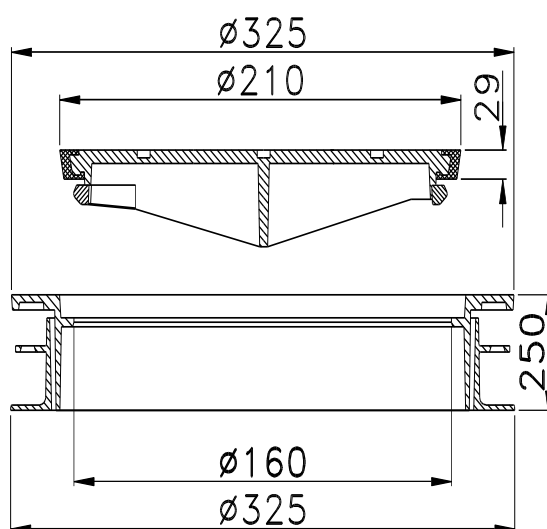

TELESKOPISKA Betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpingar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A2 Teleskop

RSK: 7035928

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 99kg

Packning: ingen

Antal/pall: 8st



Justeringsmån: $H_{\min}=160\text{mm}$, $H_{\max}=270\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Flexlås

Genomströmningsarea: 1100cm²

Beskrivning:

Komplett teleskopisk A2 gallerbetäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 500\text{mm}$. Gallerlock på gångjärn med flexlås och punktuppläggning för att minimera risken för skrammel.

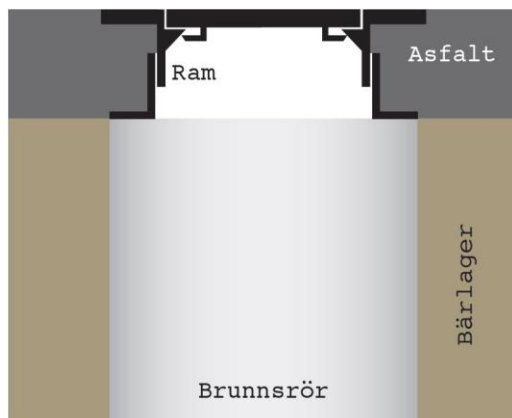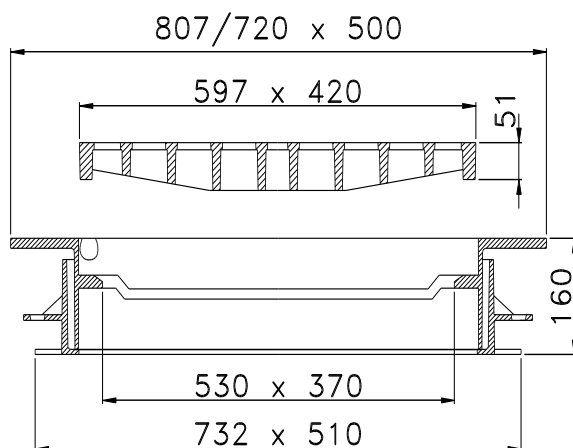

TELESKOPISKA Betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underliggjer.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A1 Teleskop Flex

RSK: 7035937

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 66,5kg

Packning: Nej

Antal/pall: 16st



Justeringsmån: $H_{\min}=151\text{mm}$, $H_{\max}=275\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Flexlås

Genomströmningsarea: 610cm²

Beskrivning:

Komplett teleskopisk A1 betäckning med diagonalt, självlåsande galler med gångjärn och 3-punktsupplag. I segjärn, för dagvattenbrunn med dagöppning 400mm.

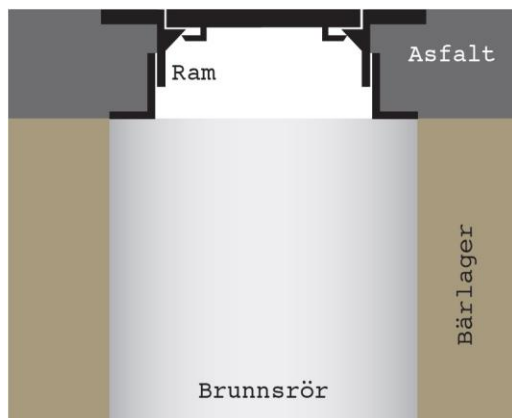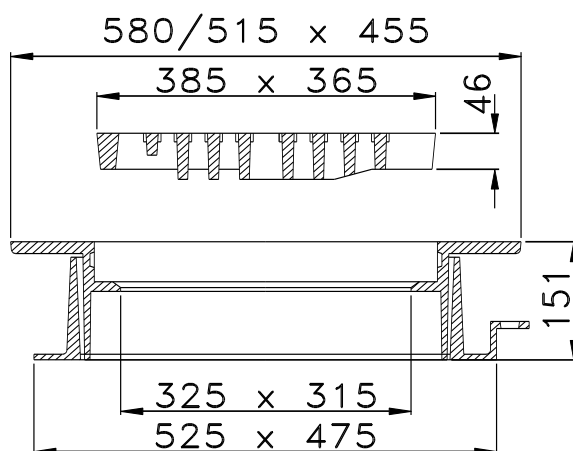

TELESKOPISKA Betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A1 Teleskop Flex Utbytes

RSK: 7035938

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 66,5kg

Packning: Nej



Antal/pall: 16st

Låsning: Flexlås

Genomströmningsarea: 610cm²

Beskrivning:

Komplett teleskopisk A1 utbytesbetäckning med diagonalt, självlåsande galler med gångjärn och 3-punktsupplag. I segjärn, för befintlig A1 Teleskopisk underram i seg- eller gråjärn.

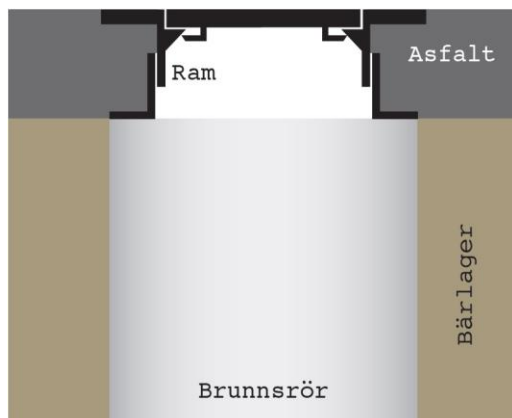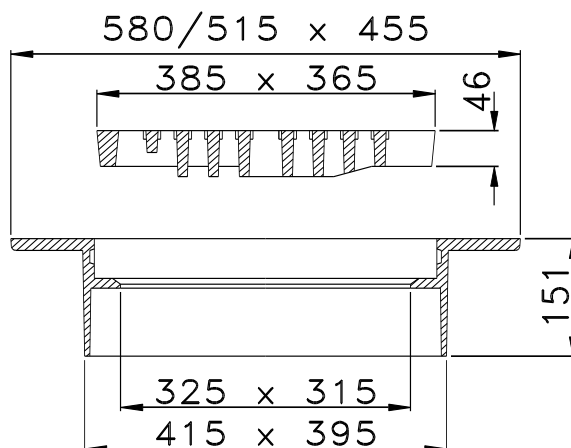

TELESKOPISKA Betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A1 Flytande Flex

RSK: 7035939

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 55,5kg

Packning: Nej

Antal/pall: 12st



Justeringsmån: $H_{\min}=65\text{mm}$, $H_{\max}=255\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Flexlås

Genomströmningsarea: 610cm^2

Beskrivning:

Komplett flytande/variabel A1 betäckning i segjärn, med diagonalt och självlåsande 3-punktsupplagt galler med gångjärn. För dagvattenbrunn med dagöppning 400mm.

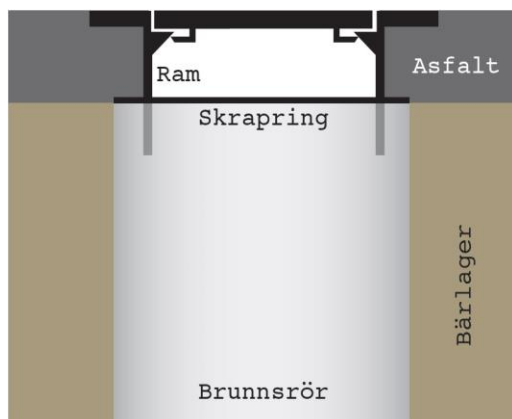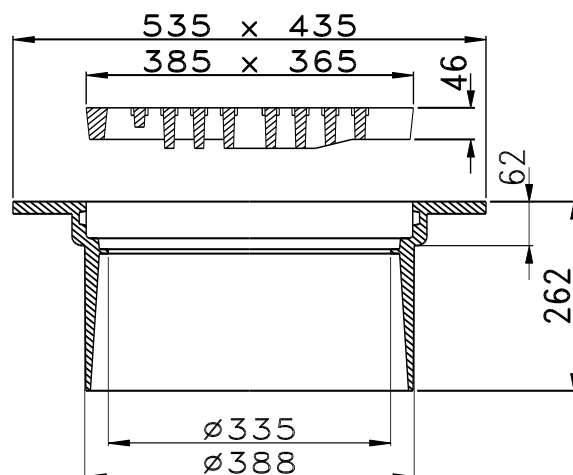

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-TÄT A6 Fast

RSK: 7037528

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 77 kg



Packning: O-ring, NBR

Antal/pall: 12 st

Låsning: O-ring, NBR

Beskrivning:

Komplett fast A6 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600/640$ mm. Gastätt och låst lock med O-ring av NBR, tätt spethål med skyddspropp och FV-märkning. Även lock med A, AVSKILJARE, FA, FK och OA-märkning erbjuds. (Bilden visar A-märkning)

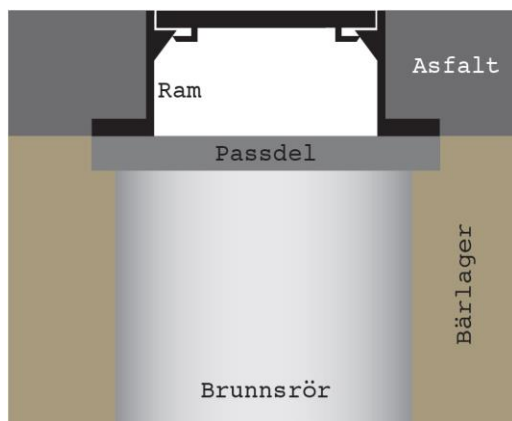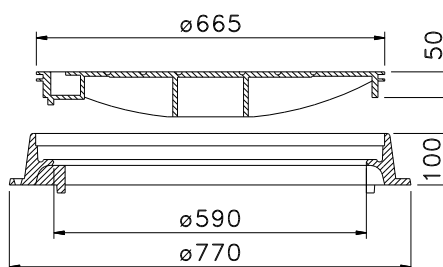

FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10 mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-TÄT A6 O-ring Lock

RSK: 7037530

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 43 kg


Packning: O-ring, NBR

Antal/pall:

Låsning: O-ring, NBR

Beskrivning:

Gastätt och låst lock med O-ring av NBR, tätt spetthål med skyddspropp och A-märkning. Även lock med AVSKILJARE, FA, FK, FV och OA-märkning erbjuds. (Bilderna visar A-märkning)



MIA-TÄT A6 O-ring Lock FV

RSK: 7037531

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 43 kg


Packning: O-ring, NBR

Antal/pall:

Låsning: O-ring, NBR

Beskrivning:

Gastätt och låst lock med O-ring av NBR, tätt spetthål med skyddspropp och FV-märkning. Även lock med A, AVSKILJARE, FA, FK och OA-märkning erbjuds. (Bilden visar A-märkning)



MIA-TÄT A6 O-ring Lock FK

RSK: 7037532

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 43 kg



Packning: O-ring, NBR

Antal/pall:

Låsning: O-ring, NBR

Beskrivning:

Gastätt och låst lock med O-ring av NBR, tätt spetthål med skyddspropp och FK-märkning. Även lock med A, AVSKILJARE, FA, FV och OA-märkning erbjuds. (Bilden visar A-märkning)

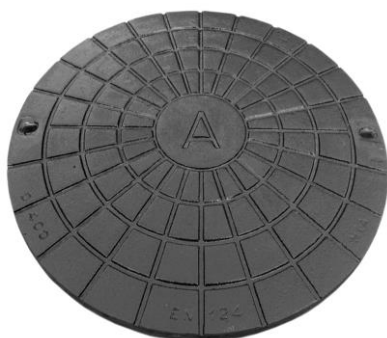

MIA-TÄT A600

RSK: 7037575

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 92 kg

Packning: O-ring, NBR



Antal/pall: 6 st

Justeringsmån: $H_{\min}=68\text{mm}$, $H_{\max}=235\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: O-ring, NBR

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A600 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600\text{mm}$. Gastätt och låst lock med O-ring av NBR, tätt spethål med skyddspropp och FV-märkning. Även lock med A, AVSKILJARE, FA, FK och OA-märkning erbjuds. (Bilden visar A-märkning)

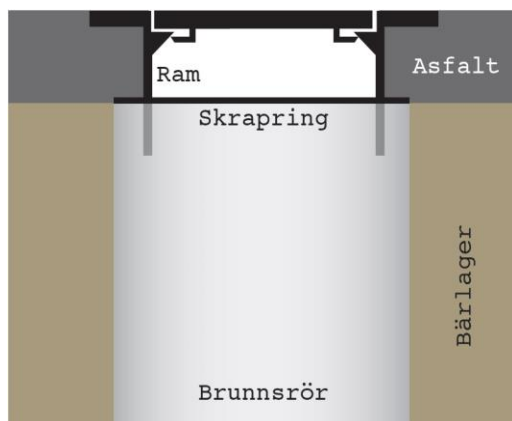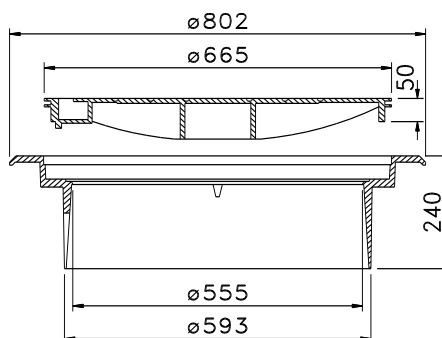

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-TÄT A640

RSK: 7037576

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 101 kg

Packning: O-ring, NBR



Antal/pall: 6 st

Justeringsmån: $H_{\min}=66\text{mm}$, $H_{\max}=245\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: O-ring, NBR

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A640 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 640\text{mm}$. Gastätt och låst lock med O-ring av NBR, tätt spethål med skyddspropp och FV-märkning. Även lock med A, AVSKILJARE, FA, FK och OA-märkning erbjuds. (Bilden visar A-märkning)

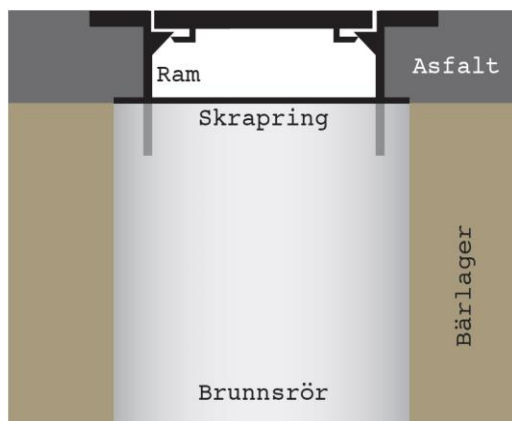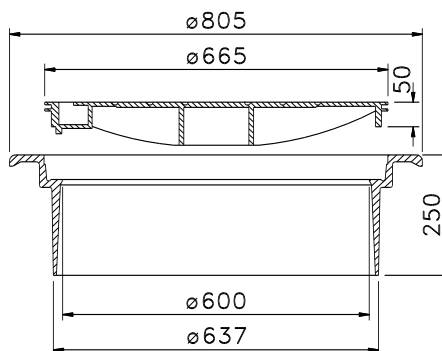

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-TÄT A6 Teleskop

RSK: 7037577

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 113 kg

Packning: O-ring, NBR



Antal/pall: 8 st

Justeringsmån: $H_{\min}=170\text{mm}$, $H_{\max}=284\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: O-ring, NBR

Beskrivning:

Komplett teleskopisk A6 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600/640\text{mm}$. Gastätt och låst lock med O-ring av NBR, tätt spethål med skyddspropp och FV-märkning. Även lock med A, AVSKILJARE, FA, FK och OA-märkning erbjuds. (Bilden visar A-märkning)

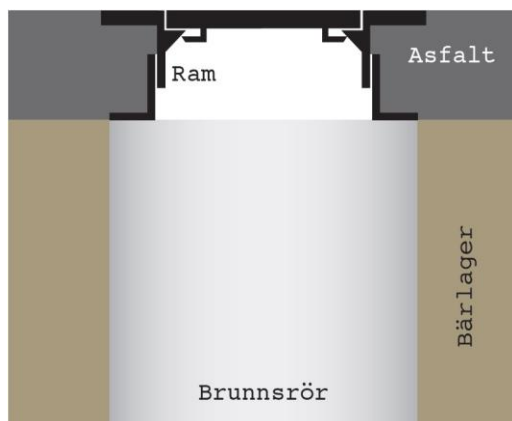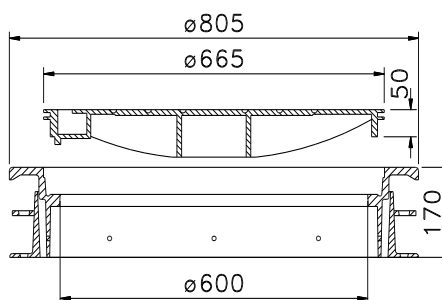

TELESKOPISKA Betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-TÄT A590

RSK: 7037578

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 87 kg

Packning: O-ring, NBR



Antal/pall: 2 st

Justeringsmån: $H_{\min}=175\text{mm}$, $H_{\max}=625\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: O-ring, NBR

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A590 betäckning i segjärn, avsedd för plastbrunn $\varnothing 600\text{mm}$. Gastätt och låst lock med O-ring av NBR, tätt spethål med skyddspropp och FV-märkning. Även lock med A, AVSKILJARE, FA, FK och OA-märkning erbjuds. (Bilden visar A-märkning)

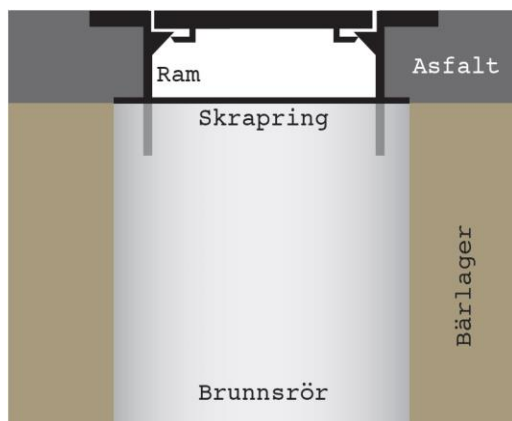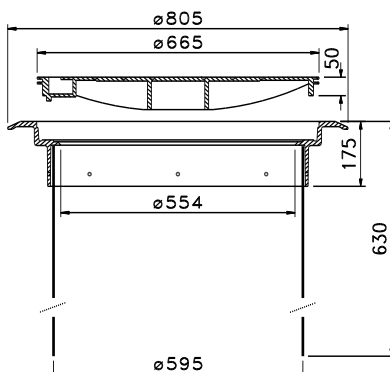

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A6 Combi

RSK: 7037685

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 92kg



Packning: pågjuten, polyuretan

Antal/pall: 12st

Låsning: Låsarmar

Beskrivning:

Komplett kombibetäckning, avsedd antingen som utbytesöverdel på en teleskopisk A6 betäckning för betongbrunn eller som flytande A590 betäckning, avvinklingsbar 4°, i kombination med Teleskoprör 590 Knaster, för 600mm brunn. Lock med pågjuten polyuretanpackning, tre låsarmar och tätt spetthål.

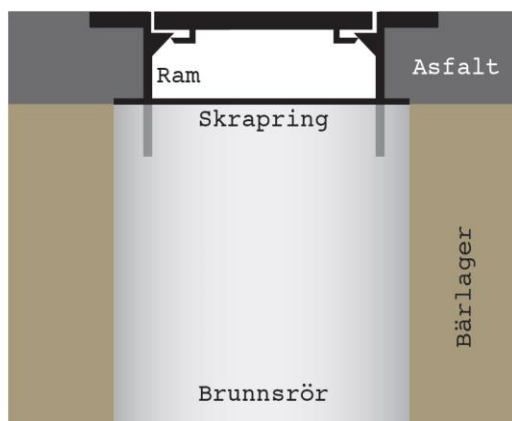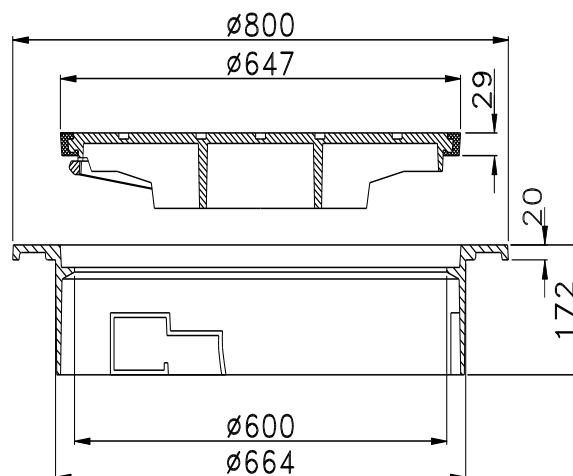

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligg.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A6 Combi Galler

RSK: 7037685-G

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 92kg

Packning: pågjuten, polyuretan



Antal/pall: 12st

Låsning: Låsarmar

Genomströmningsarea: 1346cm²

Beskrivning:

Komplett kombibetäckning med galler, avsedd antingen som utbytesöverdel på en teleskopisk A6 betäckning för betongbrunn eller som flytande A590 betäckning, avvinklingsbar 4°, i kombination med Teleskoprör 590 Knaster, för 600mm brunn. Galler med pågjuten polyuretanpackning, tre låsarmar och spetthål.

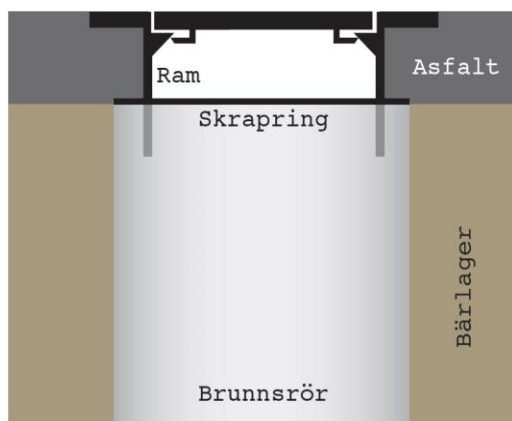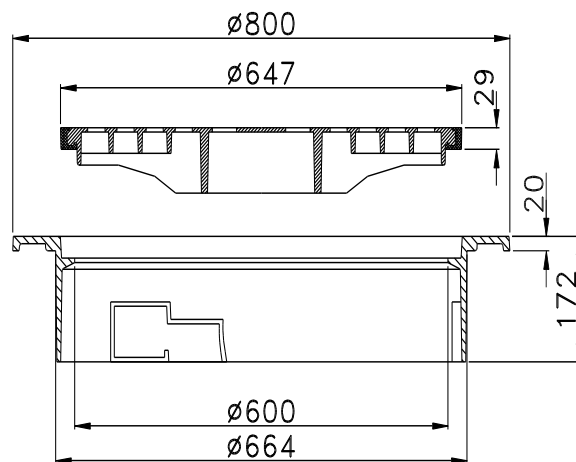

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A800 Flytande

RSK: 7037686

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: F900

Standard: EN124

Vikt per styck: 168kg

Packning: pågjuten, polyuretan



Antal/pall: 5st

Justeringsmån: $H_{\min}=70\text{mm}$, $H_{\max}=200\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Låsarmar

Beskrivning:

Komplett rund, flytande A800 betäckning avsedd för 800mm brunn. Lock med pågjuten polyuretanpackning, tre låsarmar och tätt spethål.

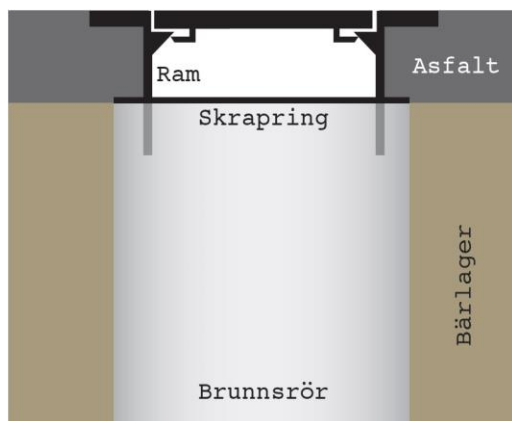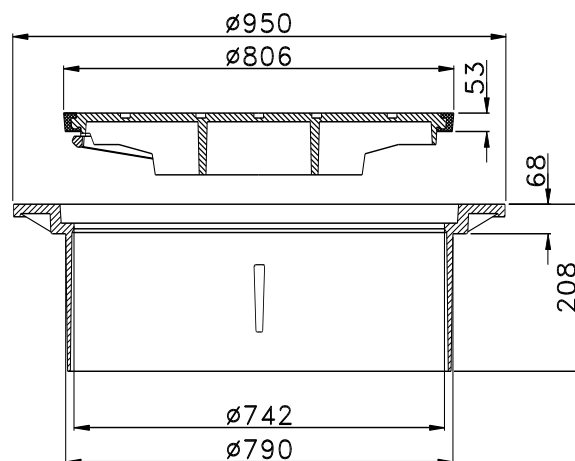

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A6 Lock

RSK: 7059833

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124


Vikt per styck: 47kg

Packning: pågjuten, polyuretan

Låsning: Låsarmar

Beskrivning:

Lock med pågjuten packning av polyuretan, tre låsarmar och tätt spetthål. Finns även gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning, ex. logo eller stadsvapen.



MIA-PUR A6 Gallerlock

RSK: 7059834

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 47kg


Packning: pågjuten, polyuretan

Låsning: Låsarmar

Genomströmningsarea: 1346cm²

Beskrivning:

Gallerlock med pågjuten packning av polyuretan och tre låsarmar.



MIA-PUR A6 Fast

RSK: 7059836

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 84kg



Packning: pågjuten, polyuretan

Antal/pall: 10st

Låsning: Låsarmar

Beskrivning:

Komplett fast A6 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600/\varnothing 640$ mm. Lock med pågjuten polyuretanpackning, tre låsarmar och tätt spetthål. Finns även gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning, ex. logo eller stadsvapen.

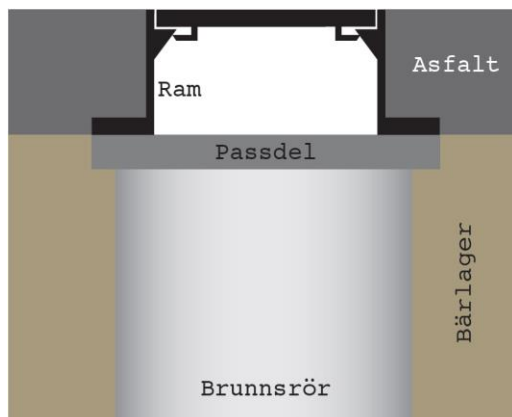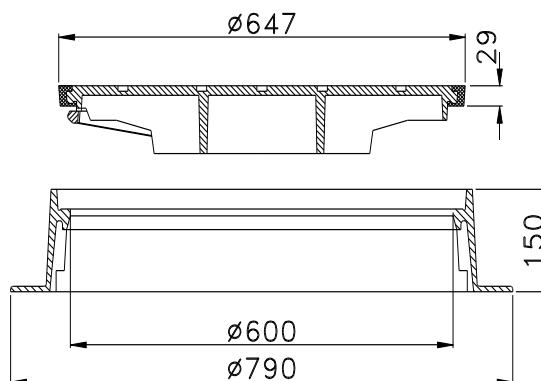

FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A6 Fast Galler

RSK: 7059836-G

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 84kg

Packning: pågjuten, polyuretan



Antal/pall: 10st

Låsning: Låsarmar

Genomströmningsarea: 1346cm²

Beskrivning:

Komplett fast A6 gallerbetäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600/\varnothing 640$ mm. Galler med pågjuten polyuretanpackning, tre låsarmar och spetthål. Finns även med tätt lock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning, ex. logo eller stadsvapen.

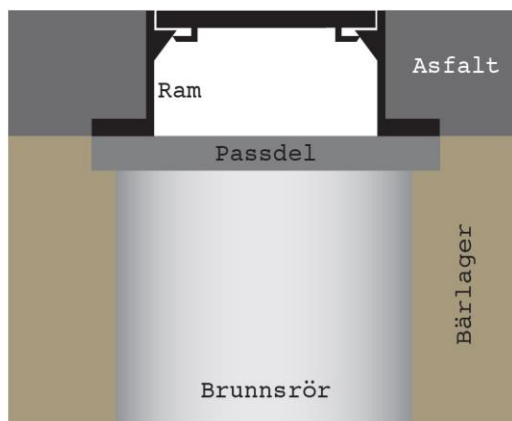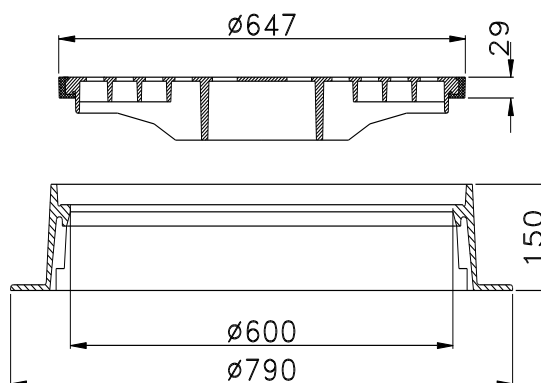

FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runt om hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A6 Teleskop

RSK: 7059837

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 122kg

Packning: pågjuten, polyuretan



Antal/pall: 10st

Justeringsmån: $H_{\min}=155\text{mm}$, $H_{\max}=260\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Låsarmar

Beskrivning:

Komplett teleskopisk A6 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600/\varnothing 640\text{mm}$. Lock med pågjuten polyuretanpackning, tre låsarmar och tätt spetthål. Finns även gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning, ex. logo eller stadsvapen.

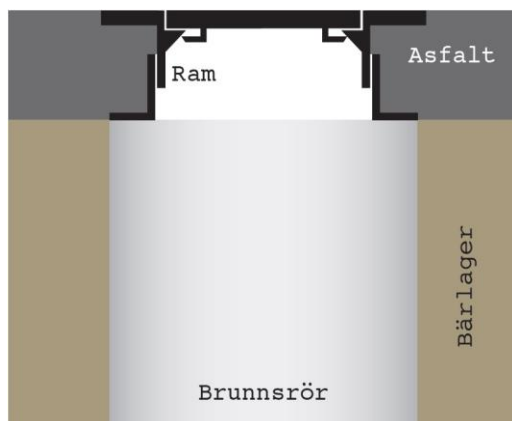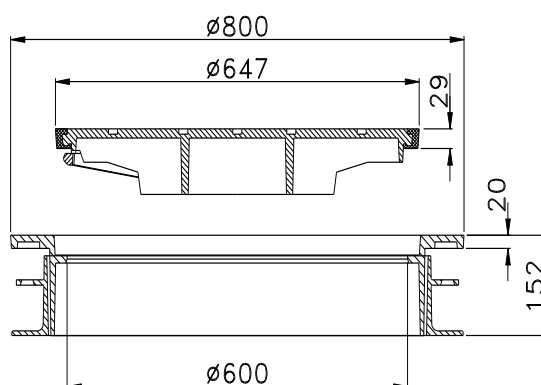

TELESKOPISKA Betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A6 Teleskop Galler

RSK: 7059837-G

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 122kg

Packning: pågjuten, polyuretan

Antal/pall: 10st



Justeringsmån: $H_{\min}=155\text{mm}$, $H_{\max}=260\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Låsarmar

Genomströmningsarea: 1346cm^2

Beskrivning:

Komplett teleskopisk A6 gallerbetäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600/\varnothing 640\text{mm}$. Galler med pågjuten polyuretanpackning, tre låsarmar och spetthål. Finns även med tätt lock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning, ex. logo eller stadsvapen.

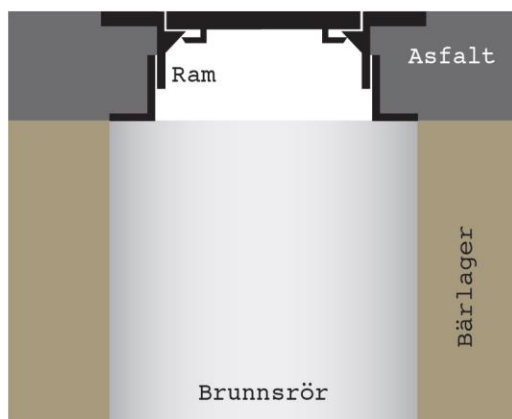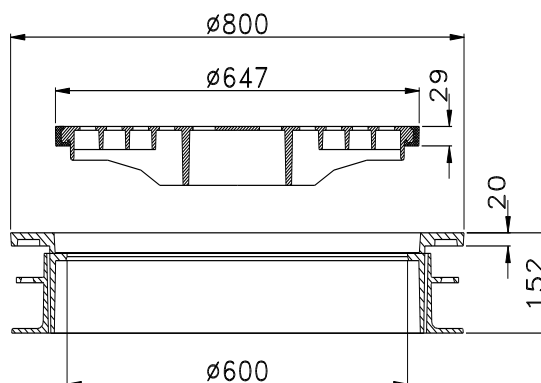

TELESKOPISKA Betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underliggjer.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A640

RSK: 7059838

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 106kg

Packning: pågjuten, polyuretan



Antal/pall: 8st

Justeringsmån: $H_{\min}=50\text{mm}$, $H_{\max}=260\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Låsarmar

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A640 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 640\text{mm}$. Lock med pågjuten polyuretanpackning, tre låsarmar och tätt spetthål. Finns även gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning, ex. logo eller stadsvapen.

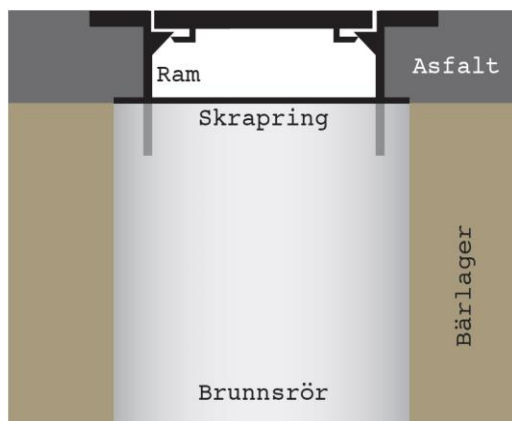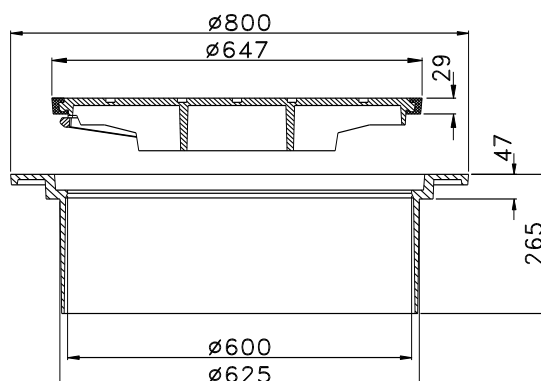

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runt om hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A640 Galler

RSK: 7059838-G

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 106kg

Packning: pågjuten, polyuretan

Antal/pall: 8st



Justeringsmån: $H_{\min}=50\text{mm}$, $H_{\max}=260\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Låsarmar

Genomströmningsarea: 1346cm²

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A640 gallerbetäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 640\text{mm}$. Galler med pågjuten polyuretanpackning, tre låsarmar och spetthål. Finns även med tätt lock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning, ex. logo eller stadsvapen.

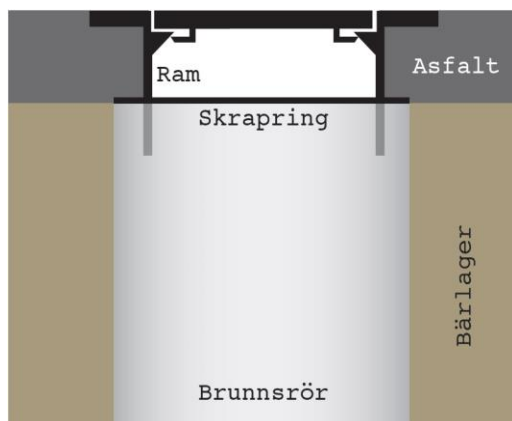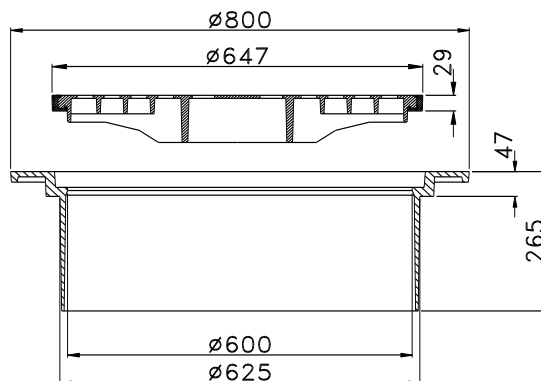

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A600

RSK: 7059839

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 105kg

Packning: pågjuten, polyuretan



Antal/pall: 8st

Justeringsmån: $H_{\min}=85\text{mm}$, $H_{\max}=255\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Låsarmar

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A600 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600\text{mm}$. Lock med pågjuten polyuretanpackning, tre låsarmar och tätt spetthål. Finns även gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning, ex. logo eller stadsvapen.

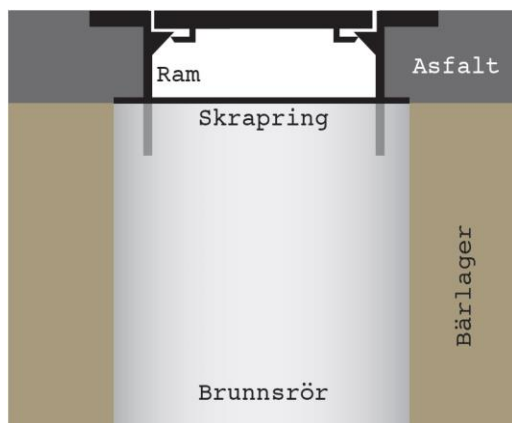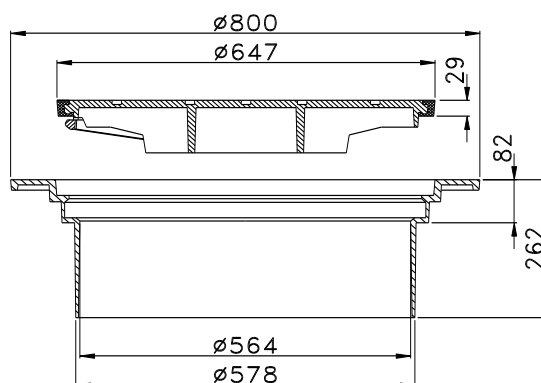

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-PUR A600 Galler

RSK: 7059839-G

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 105kg

Packning: pågjuten, polyuretan

Antal/pall: 8st



Justeringsmån: $H_{\min}=85\text{mm}$, $H_{\max}=255\text{mm}$
H=Höjd över brunn

Låsning: Låsarmar

Genomströmningsarea: 1346cm^2

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A600 gallerbetäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600\text{mm}$. Galler med pågjuten polyuretanpackning, tre låsarmar och spetthål. Finns även med tätt lock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning, ex. logo eller stadsvapen.

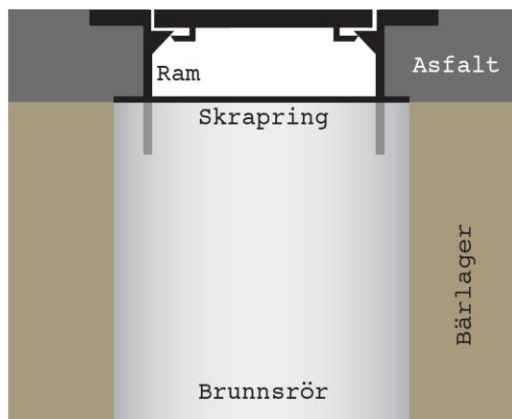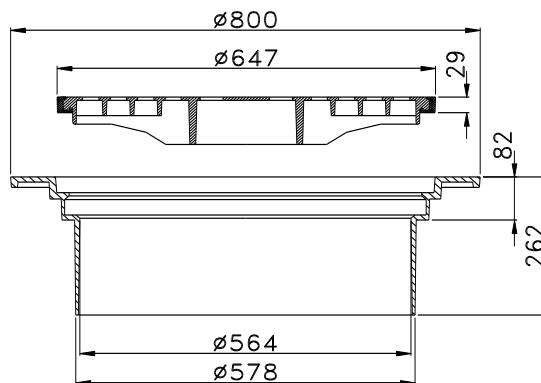

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligg.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.