

uponor

UPONOR INFRASTRUKTUR
UPONOR KABELBRUNN

NYHET!



En maximalt flexibel
kabelbrunn.

Uponor lanserar nu en ny kabelbrunn för multifunktionellt användande

Den nya kabelbrunnen är utvecklad för att ge maximal flexibilitet och för att användas både i kraft och telecominstallationer.

Kraftinstallation

- Brunnen används som kopplingsbrunn med många möjligheter för indragning av kanalisation/kabel.
- Brunnens låga höjd och den stora öppningen gör arbetet enkelt vid installation och dragning av kabel.

Telecom

- De plana ytorna gör det enkelt att installera ett flertal olika konfigurationer i brunnen.
- Det finns två öppningsmöjligheter i botten av brunnen. Detta gör det möjligt att slinga kabel men också för att göra midspankoppningar.
- Den stora öppningen gör det enkelt att installera upp till fyra skarvboxar i brunnen.
- Brunnens låga höjd och den stora öppningen gör det enkelt och smidigt att komma åt med blås/spolustrustning.

Fakta om kabelbrunnen

- Tolv plana ytor där kanalisation upp till 160 mm kan installeras. I extrema fall kan upp till 200 mm:s rör installeras.
 - Tre ytor klockan 3
 - Tre ytor klockan 6
 - Tre ytor klockan 9
 - Tre ytor klockan 12

- Två plana ytor i 45° vinkel från de andra ytorna där kanalisation upp till 110 mm kan installeras.

Fakta om Brunnslocket

- En speciell anordning gör det enkelt att montera exempelvis en markeringsboll i brunnen, detta gör det enkelt att lokalisera brunnen i framtiden.
- Brunnslocket kan låsas. Ett hänglås eller låskedja kan lätt installeras mellan de två klackarna på brunnslocket.

Installation

Brunnen är avsedd för installation i grönytor utan normal trafikering. Den är konstruerad att tåla sporadisk trafikering av exempelvis traktorer, gräsklippare och liknande.

Installationen av brunnen skall utföras så att ett lager fyllnadsmassor på minst 300 mm läggs ovan brunn.

Uponor kabelbrunn

- Mått 1150 x 550
- E-nummer 06 639 95
- Uponor-nr 16 03 86
- Telia NCLA 10140/1
- RSK-nummer 241 88 93
- Vikt 30 kg/st
- Förpackning 2 st/pall

En brunn - många möjligheter



Montering av skarvbox:

I den stora öppningen kan med lätthet monteras upp till fyra st skarvboxar. Boxen hängs med tillhörande anordning på brunnens ovankant enligt bild.



Förbered brunnen för att möjliggöra låsning

Borra ett genomgående hål i de två vingarna som finns på brunnens lock och på brunnen. Lås med lämplig anordning.



Förberedd för markeringsboll

Brunnens lock är på insidan förberett för att kunna fästa exempelvis en markeringsboll.



Exempel på olika installationsmöjligheter:

Ett 160-rör är monterat i 90° mot brunnens ena sida. Fyra st 50-rör är monterade i 90°. I de två ingångarna för 45° kan rör med diameter upp till 110 mm monteras.



Hålanvisningar på brunnen:

Det finns 12 st ingångar i vinkel 90° (max 200 mm i diameter) samt två st i 45° (max 110 mm i diameter). Samtliga dimensioner förutom 200 mm finns "anvisade" på klackarna i brunnen.




Såga upp uttag för optoslang i botten på brunnen

Såga två snitt utmed den längsgående profilen där klacken som skall demonteras sitter.



Slå sedan bort klacken med ett kraftigt slag av en plastklubba. Detta kan göras på två ställen i brunnsbotten. Krävs större hål? Kapa då ytterligare i brunnsbotten tills önskad storlek på ingångshål uppnåtts.

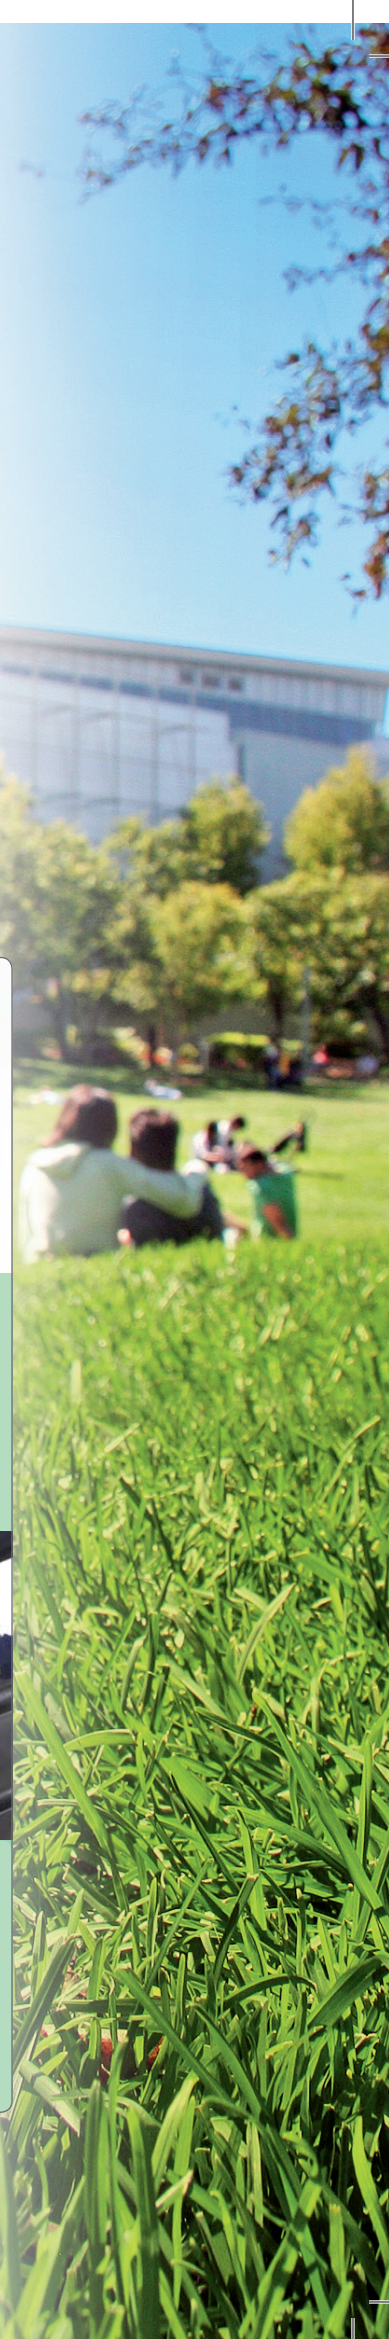

Uponor AB
Uponor Infrastruktur
513 81 Fristad

T 033-17 25 00
F 033-26 66 39
W www.uponor.se
E infrastruktur.se@uponor.com

uponor