

## SENS Tak 02

### Produktbeskrivning

#### Typ

Vattenburen, lösningsmedelsfri akrylfärg för inomhusbruk i torra rum.

#### Egenskaper och fördelar

Måla tryggt med fint resultat. SENS är en hälsovänlig färgserie. SENS avger inte någon färglukt eller skadliga emissioner. SENS Tak 02 ger ett fint och jämnt resultat.

#### Användningsområde

Slutstrykning i släta tak på underlag som byggskivor, puts, betong, väv och spackel. Till tak med träpanel rekommenderas SENS Vägg Panel List 07/30.

### Produktdata

#### Emballagestorlek

#### Tillgängliga baser

Vit

#### Brytning

Kan blandas i ljusa kulörer över Jotun Multicolor. Godkännande från Astma- och Allergiförbundet för SENS produkterna gäller endast vid användning av Jotun Multicolor brytpastor.

#### Kulör

Vit: Kulören är NCS S 0500-N 9918 Klassisk vit.

#### Glans

02 matt

#### Generisk typ

Akryl.

#### Volymtorrhalt

31 ± 2 volym%

#### Litervikt

1,33  
Ej tillgängligt.

#### VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 0.3 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Rör om noga. Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Roller eller pensel.  
Sprutmålning av produkten skall enbart utföras av yrkesmässig användare.

#### Riktlinjer vid högtryckssprutning

**Munstyckets diameter** 0.46 mm (0.018")-0,53 mm (0.021")  
**Sprutvinkel** 65°-80°

#### Rengöring av verktyg

Vatten

## Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Rekommenderad skiktjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 - 10	100 - 125	31 - 39

## Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C vid applicering. Sörj för god luftväxling i samband med målningsarbetet.

## Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	1 t
Övermålningsbar efter	2 t

## Bruksanvisning

### Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Rengör med JOTUN Special Målartvätt. Använd skyddshandskar. Tidigare målat: Mattslipa och avlägsna slipdammet.

### Grundning

Kritande, smetande och porösa underlag: 1 x SENS Vägg Panel List 07.  
Ytor som missfärgats av sot, nikotin osv.: 2 x JOTUN Kvist- och spärrgrundning. Använd skyddshandskar.  
För personer som är känsliga mot färg rekommenderas att andra utför måleriarbetet med JOTUN Kvist- och spärrgrundning.

### Slutstrykning

2 x SENS Tak 02

### Anmärkning

Ytan på produkten skall inte rengöras med vatten då det ger ett flammigt utseende. Borsta lätt med en mikrofiberduk för att avlägsna eventuellt damm.

### Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

### Avfallshantering


Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

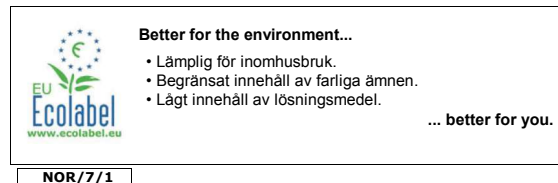

## Godkännanden



**ASTMA- OG ALLERGI FORBUNDET**  
*- gjør Norge friskere*

SENS-serien är utvecklade i samarbete med Norges Astma- og Allergiforbund, NAAF. Jotun och NAAF har ett långsiktigt samarbete för att vidareutveckla serien. För mer fakta om astma och allergi, se [www.naaf.no](http://www.naaf.no)



Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## Diverse

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.