

Ta det smarta hemmet till en ny nivå

Med vår helt nya Wiser-lösning
för smarta hem

se.com/se/wiser





Ladda ned katalogen



Innehållsförteckning



Om nya Wiser	2
Enkelt att installera	16
Wiser-produkter	18
Funktioner	29
Teknisk information	39





Upptäck nya Wiser

Marknaden för smarta hem växer snabbt och bidrar till många möjligheter. Nya Wiser™ tar dina projekt till nästa nivå. Wiser-enheterna är dessutom lika enkla att installera som traditionella enheter.



I och med att fler hem blir uppkopplade och världen alltmer förlitar sig på elektricitet förväntas den globala energiförbrukningen nästintill fördubblas innan år 2050. **Bostäder står redan för 34% av världens totala energiförbrukning* och kommer globalt sett att bli de största elförbrukarna.** Därför är det viktigt för bostadsägare att ha verktygen för att kunna styra och optimera sin elförbrukning utan att behöva tumma på komforten.

Smart hemteknologi kan tillgodose detta behov. **En undersökning gjord av Schneider Electric visar att**

40% av konsumenterna förväntas gå över till smart hemteknologi.

Undersökningen visar även att konsumenter ser smart hemteknologi som det bästa sättet att förbättra säkerheten i hemmet och minska på elkostnader.

Schneider Electrics vision för framtidens hållbara hem är att koppla samman el och digitalisering för möjligheten att enkelt styra och skräddarsy varje enhet via Wiser by SE-appen. **På det sättet kan bostäder bli mer hållbara, energieffektiva och personliga.**

*Källa: International Energy Agency

“ Vår relation till våra hem fortsätter att utvecklas då vi spenderar mer tid hemma och våra liv blir alltmer digitala.”

Jai Thampi, SVP, Strategy & Innovation, **Schneider Electric**

Helt nytt och förbättrat system

Nya generationen av Wiser är vår helt nya lösning för smarta hem, som är mer driftsäker, har fler funktioner och ny, förbättrad app för kunden.

För dig som elektriker innebär det betydligt enklare installation och överlämning till kund än tidigare. Nya Wiser är mer än bara belysningsstyrning, det är ett smart hemsystem med utökade områden för styrning och övervakning som täcker hemmets behov.

Vi lanserar kontinuerligt nya produkter som breddar systemet. Precis som tidigare kan man börja i liten skala med några få produkter som kan kompletteras med fler i efterhand. Man kan också välja att göra en mer komplett installation direkt.





Ny app med utökade automationer och fler uppkopplade enheter

Vår nya, användarvänliga app Wiser by SE ger kunden full kontroll över sitt hem, med förinställda enheter, skräddarsydda scenarier och automationer. Kunden kan enkelt övervaka och styra en mängd funktioner i sitt smarta hem, var de än befinner sig i världen - i en och samma app.



Arbeta smartare, inte hårdare

Tillgodose dina kunders behov

Från en smart funktion till ett komplett smart hem. Wiser-systemet har alla populära automationer som dina kunder kan tänkas vilja ha. Du kan starta i liten skala med en eller två smarta hem-funktioner, exempelvis belysningsstyrning i vardagsrummet och mörkläggning i sovrummet, för att sedan bygga på systemet när kundens behov ökar.

Utöka ditt affärsutbud på ett enkelt sätt

Förutom vanliga elinstallationer kan du nu enkelt lägga till uppkopplade enheter i dina projekt. Det är det enklaste sättet att lägga till smarta hem-funktioner i dina installationer – inga komplicerade kabeldragningar krävs.

Erbjud en smart hem-lösning som du och dina kunder kan lita på

Wiser bygger på Schneider Electric's mångåriga erfarenhet och expertis inom energihantering. I dagsläget används Wiser-enheter i 1 av 5 hem världen över. Vi har utvecklat Wiser smarta hem-lösningar med samma höga kvalitet, skickliga ingenjörskap och tillförlitlighet som alltid.



Rörelsedetektorer bidrar till bekvämlighet och energieffektivitet tack vare automatiseringar som tänder och släcker ljuset.



Är händerna fulla? Ingen fara – "Hej Google, tänd upp belysningen".

En flexibel lösning för smarta hem

Wiser ger dina kunder mer bekvämlighet, ökad energibesparing och högre säkerhet.

Med flera funktioner från en enda applikation är Wiser en skalbar lösning för smarta hem som enkelt kan installeras och skräddarsys efter hushållets specifika behov. Ge kunden möjlighet att styra uppkopplade enheter både lokalt och på distans via Wiser by SE-appen. Systemet är även kompatibelt med Amazon Alexa, Google Assistant och Siri.

För att systemet ska arbeta smart inkluderas även uppkopplade detektorer som bidrar till ökad energieffektivitet och flexibilitet.




Ett tryck på skärmen ordnar den
perfekta stämningen till middagen



Erbjud en bekvämare livsstil med Wiser

Med appen Wiser by SE kan dina kunder enkelt styra sitt hem direkt i mobilen.

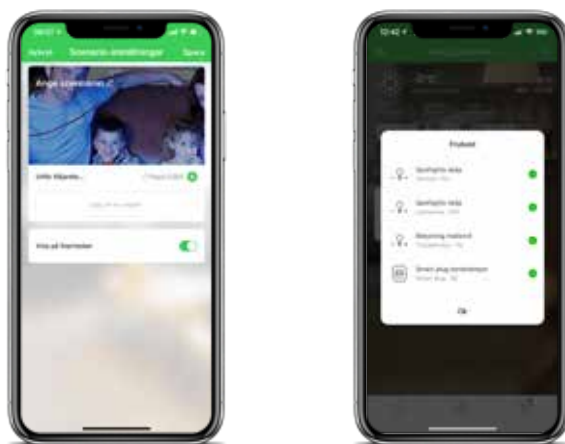

Tryck på  för att lägga till ett nytt scenario

Kunden kan styra persienner och belysning på distans direkt i appen, eller lokalt via röststyrning eller den trådlösa tryckknappen. Detta ger dig ökat värde på din tjänst eftersom du kan installera allt detta åt kunden, hjälpa dem att skapa scenarier och visa hur de får ut det mesta av systemet.

Skapa skräddarsydda scenarier

Scenarier kan installeras för flera olika typer av situationer i hemmet. De är perfekta för till exempel middagsbjudningar, filmkvällar eller bara för att varva ner. Scenarier är ett enkelt sätt att spara favoritinställningar för belysning och mörkläggning i vilket rum som helst.

Fördelar med automationer

Med hjälp av automationer kan kunden skapa förinställda åtgärder som man inte behöver tänka på efter att det är inlagt och aktiverat. Exempelvis kan belysning styras så att ljuskällor släcks när ingen är i rummet. Detta kan ske antingen under en specifik tidslängd eller i ett specifikt rum baserat på vad kunden har ställt in i appen. Systemet kan aktivera ett "Kväll"-scenario när solen går ner, ett "Välkommen"-scenario när ytterdörren öppnas eller när helst det passar din kunds livsstil.

Bred kontroll och kompatibilitet

Med sömlös designintegration

Wisers produkter för smarta hem är helt kompatibla med våra befintliga apparatserier, vilket ger en enhetlig design och funktionell integration. Med Google Home eller Amazon Echo kan kunden enkelt styra sitt Wiser-anslutna hemsystem med röstkommando.





FÖRDELAR FÖR KUNDEN

Röststyrning i hemmet

Erbjud dina kunder ännu mer bekvämlighet. Med hjälp av röststyrning kan kunden till exempel välja scenariot "Middag" för att dimra ljusstyrkan utan att behöva resa sig upp. Kunden kan också aktivera scenariot "Sova" i barnrummet medan man städar undan i köket.

Skapa den optimala atmosfären

Med Wiser by SE-appen kan kunden stänga alla (eller vissa) persienner samtidigt, antingen på begäran eller på schemalagda tider. Detta är perfekt när kunden till exempel ska resa bort. Persienner kan stängas på kvällen och öppnas på morgonen för att simulera närvaro i hemmet.

Biosalong i vardagsrummet

Scenarier kan tas till nästa nivå genom att ge kunden full kontroll över stämningen i vardagsrummet. När det är dags för myskväll hemma kan kunden ställa in ett "Filmkvälls"-scenario för att dimra belysningen och stänga persiennerna. Vardagsrummet omvandlas till en biosalong på nolltid.

Tack vare det breda utbudet av uppkopplade enheter och detektorer kan man enkelt bygga ut Wiser-systemet och få en helhetslösning för sitt smarta hem.

A woman and a young girl are lying in a bed, reading a book together. The woman is on the left, smiling, and the girl is on the right, looking at the book. They are holding a large, light-colored stuffed rabbit. The room is dimly lit, with a warm glow from a bedside lamp. The wall has a pattern of white flowers on a textured background. A small, white, rectangular wireless remote control is on the bedside table.

Den trådlösa tryckknappen
är ett praktiskt sätt att
dimra belysningen

Erbjud utökad energi-effektivitet

Hjälp dina kunder att spara el och kostnader.

Fortsätt att göra dina kunder nöjda långt efter att du lämnat dem. Med Wiser finns det flera sätt för kunden att kontinuerligt minska sina kostnader och koldioxidavtryck - från skapandet av scenarier och automationer till enkla åtgärder designade för att minimera energiförbrukning.



FÖRDELAR FÖR KUNDEN



Smart energibesparing

Med Wiser's lösningar för smart energibesparing kan dina kunder spara energi utan att behöva göra uppoffringar. Scenarier, scheman eller automationer kan enkelt:

- Stänga av enheter som inte används
- Släcka ljuskällor
- Styra ljuskällor och persienner efter solens ned- och uppgång och efter väderprognos i appen
- Skicka notiser så att kunden kan övervaka energiförbrukningen
- Aktivera "Borta"-scenario för att släcka ljuskällor och stänga av elapparater när kunden lämnar huset

Styrning av elapparater

Om din kund är borta över dagen kan Wiser stänga av elapparater, som till exempel strykjärnet, på distans och därmed bidra till lugn och ro.

Håll rummet svalt

För att hålla bostaden sval under varma sommardagar kan kunden skapa ett "Sommar"-scenario som stänger alla persienner i ett rum beroende på hur mycket solljus som kommer in.

Detektorer för
dörrar och fönster
adderar ytterligare
säkerhet i hemmet



Erbjud nya sätt att öka säkerheten i hemmet



Wiser erbjuder lösningar för ökad sinnesro och hjälper till att skydda hemmet från potentiella inbrott, extremt väder och till och med familjens glömska.

Du kan integrera detektorer för övervakning av flera säkerhetsparametrar inklusive öppning av dörrar/fönster, rörelse, vattenläckage och IP-kameror inomhus.

Kunden får en notis i appen om någon onormal aktivitet inträffar.

Genom att installera Wiser-detektorer som en del av systemet kan kunden få larm direkt i mobilen vid onormala situationer, till exempel om rörelse upptäcks när bostaden är aktiverat på "Borta"-scenariot eller om vattenläckage eller hög nivå av fukt upptäcks.



FÖRDELAR FÖR KUNDEN



Förbättrad säkerhet

När dina kunder är bortresta kan Wiser tända och släcka ljuskällor samt öppna och stänga persienner vid förbestämda tider för att simulera att någon är hemma.

Extremt väder

Om väderprognosen visar på till exempel storm eller stark vind kan Wiser automatiskt stänga markiser i förväg för att skydda hemmet.



Wiser är enkelt att installera

Vi har utformat Wiser till att vara lika enkelt att installera som standardapparater. Du installerar apparaterna precis som vid en vanlig installation. I samråd med kunden väljs även designram som passar hemmets övriga installation.

Snabb idrifftagning med några enkla steg

Enkel installation

Wiser by SE-appen är enkel att driftsätta och lämna över till kund. Du skapar bara ett konto och lägger till hemmet och rummen, sedan lägger du till Wiser gateway och ansluter enheterna med några få tryck på skärmen.



FEM ENKLA STEG – LÄGG TILL EN PRODUKT



1. Tryck på + högst upp i högra hörnet



2. Välj enhet som ska läggas till



3. Välj gateway




4. Parkoppla enheten och låt den laddas upp



5. Välj rum. Klart!

Erbjud ett brett sortiment av möjligheter

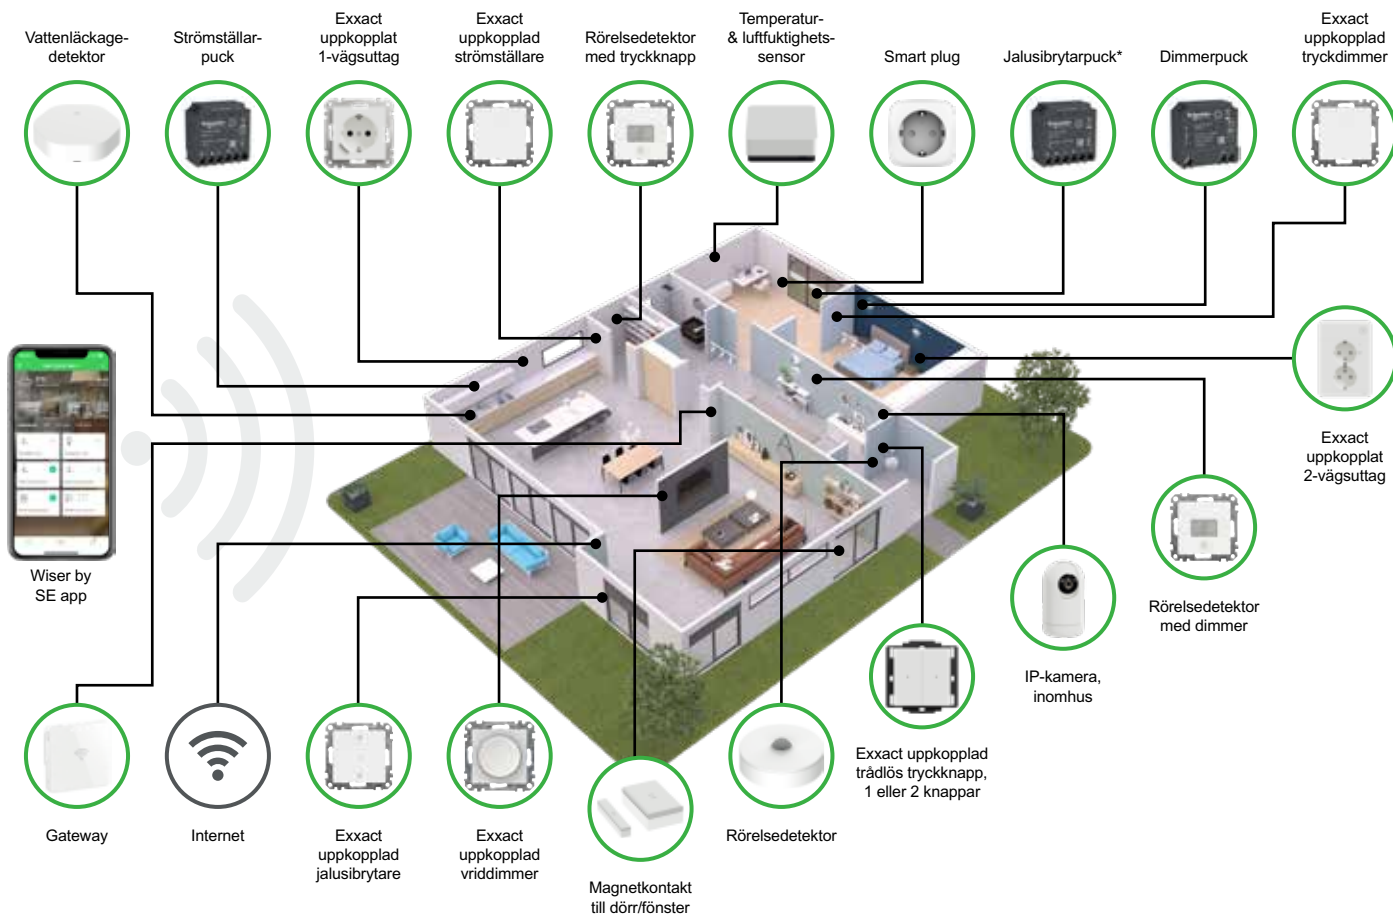

Gateway



Wiser gateway är enkel att installera och koppla upp mot Wiser-enheterna i hemmet. Den kommunicerar mellan en eller fler enheter och mobilen via Wiser by SE-appen, vilket ger din kund full kontroll över sitt hem även på distans. Gatewayen monteras enkelt på lämplig plats till exempel i skåp, i mediacentralen eller på bordet tillsammans med bordstället som är ett tillbehör.



Säljtips: Erbjud en fullständig smart hemupplevelse. När Wiser gateway väl är installerad, prata med kunden om möjligheten att bygga ut Wiser-systemet genom hela hemmet.

* Lansering och säljstart i augusti.

Wiser är
enkelt att
sälja in till
kunden



Styr belysning och persienner

Wiser möjliggör skräddarsydd bakgrundsbelysning för att skapa den rätta stämningen för varje aktivitet, både dag och natt. Wiser by SE-appen ger kunden möjlighet att styra belysning och persienner med ett enkelt knapptryck eller svep på skärmen. Uppkopplade dimrar och strömställare finns i samma tre färger som i övriga Exxact-sortimentet. Det gör att du enkelt kan bygga ut en befintlig installation så att den blir designmässigt enhetlig.

Skräddarsytt

Erbjud ett brett sortiment av färg, form och material i Exxacts välkända designserie.



Funktionellt

Förse kunden med ett komplett utbud av funktioner med Exxact uppkopplade strömställare och dimrar.



Exxact uppkopplad strömställare

Exxact uppkopplad vriddimmer LED

Exxact uppkopplad tryckdimmer LED



Installationstips:

1. Samma standardinstallation som vilken annan strömställare eller dimmer
2. Utöka din trappomkastning med återfjädrande tryckknapp

Flexibelt

Om din kund inte vill byta sina befintliga strömställare kan du erbjuda smarta funktioner med Wiser-puckar.



Wiser strömställarpuck

Wiser dimmerpuck LED

Wiser jalousibrytarpuck

Säljtips: Varför inte föreslå en liten uppgradering från vardagsrummets traditionella installation? Du kan introducera kunden för en smart hemlösning och hjälpa till att bygga på installationen varefter kundens behov växer.

Har kunden en annan designserie hemma, till exempel Renova, kan du använda Wiser-puckar för att renovera utan att behöva byta befintliga enheter.

Skräddarsytt

Vår designserie Renova har flera utföranden som passar äldre arkitekturer eller hem med retrostil. Kunden kan välja mellan en rad olika designer i olika färger och material. Nedan är ett axplock från Renovas många designramar.



Funktionellt

Renova har olika varianter av strömställare och dimrar i grundfärgerna vit och svart.



Flexibelt

Om din kund vill installera Renova i hemmet, eller behålla sina befintliga Renova-produkter, kan du erbjuda smarta funktioner med Wiser-puckar.



Wiser
strömställarpuck



Wiser
dimmerpuck
LED



Wiser
jalousibrytarpuck

Ett utvecklat system förtjänar toppmoderna enheter

Wiser-detektorer är systemets ögon och öron. De är enkla att installera, tillförlitliga och redo för allt.

Wiser-detektorer håller ett öga på olika delar av hemmet och samlar data som till exempel rörelse och vattenläckage. Om något inte står rätt till skickar systemet notiser till kunden via Wiser by SE-appen. Detektorerna förser kunden med information och tar hand om de vardagliga sakerna, som att släcka ljuskällor när ingen är i rummet.



Wiser magnetkontakt till dörr/fönster

Detektorn känner av när ett fönster eller en dörr öppnas eller stängs och skickar status till Wiser by SE-appen via gatewayen.



Wiser rörelsedetektor

Detektorn upptäcker rörelse och ljusstyrka i ett rum och styr Wiser-enheter till att konfigurera rummet för önskad effekt.



Wiser vattenläckagedetektor

När vatten från läckande rör upptäcks så skickar detektorn ett larm och/eller en notis.



Wiser temperatur- och luftfuktighetssensor


Enheten informerar om förändringar i temperatur och luftfuktighet så att Wiser-systemet kan utföra åtgärder baserat på detta.



Säljtips:

Om din kund har småbarn passar det utmärkt att introducera kunden för Wiser-detektorer för ökad säkerhet och sinnesro.

Detektorerna
är superenkla
att installera

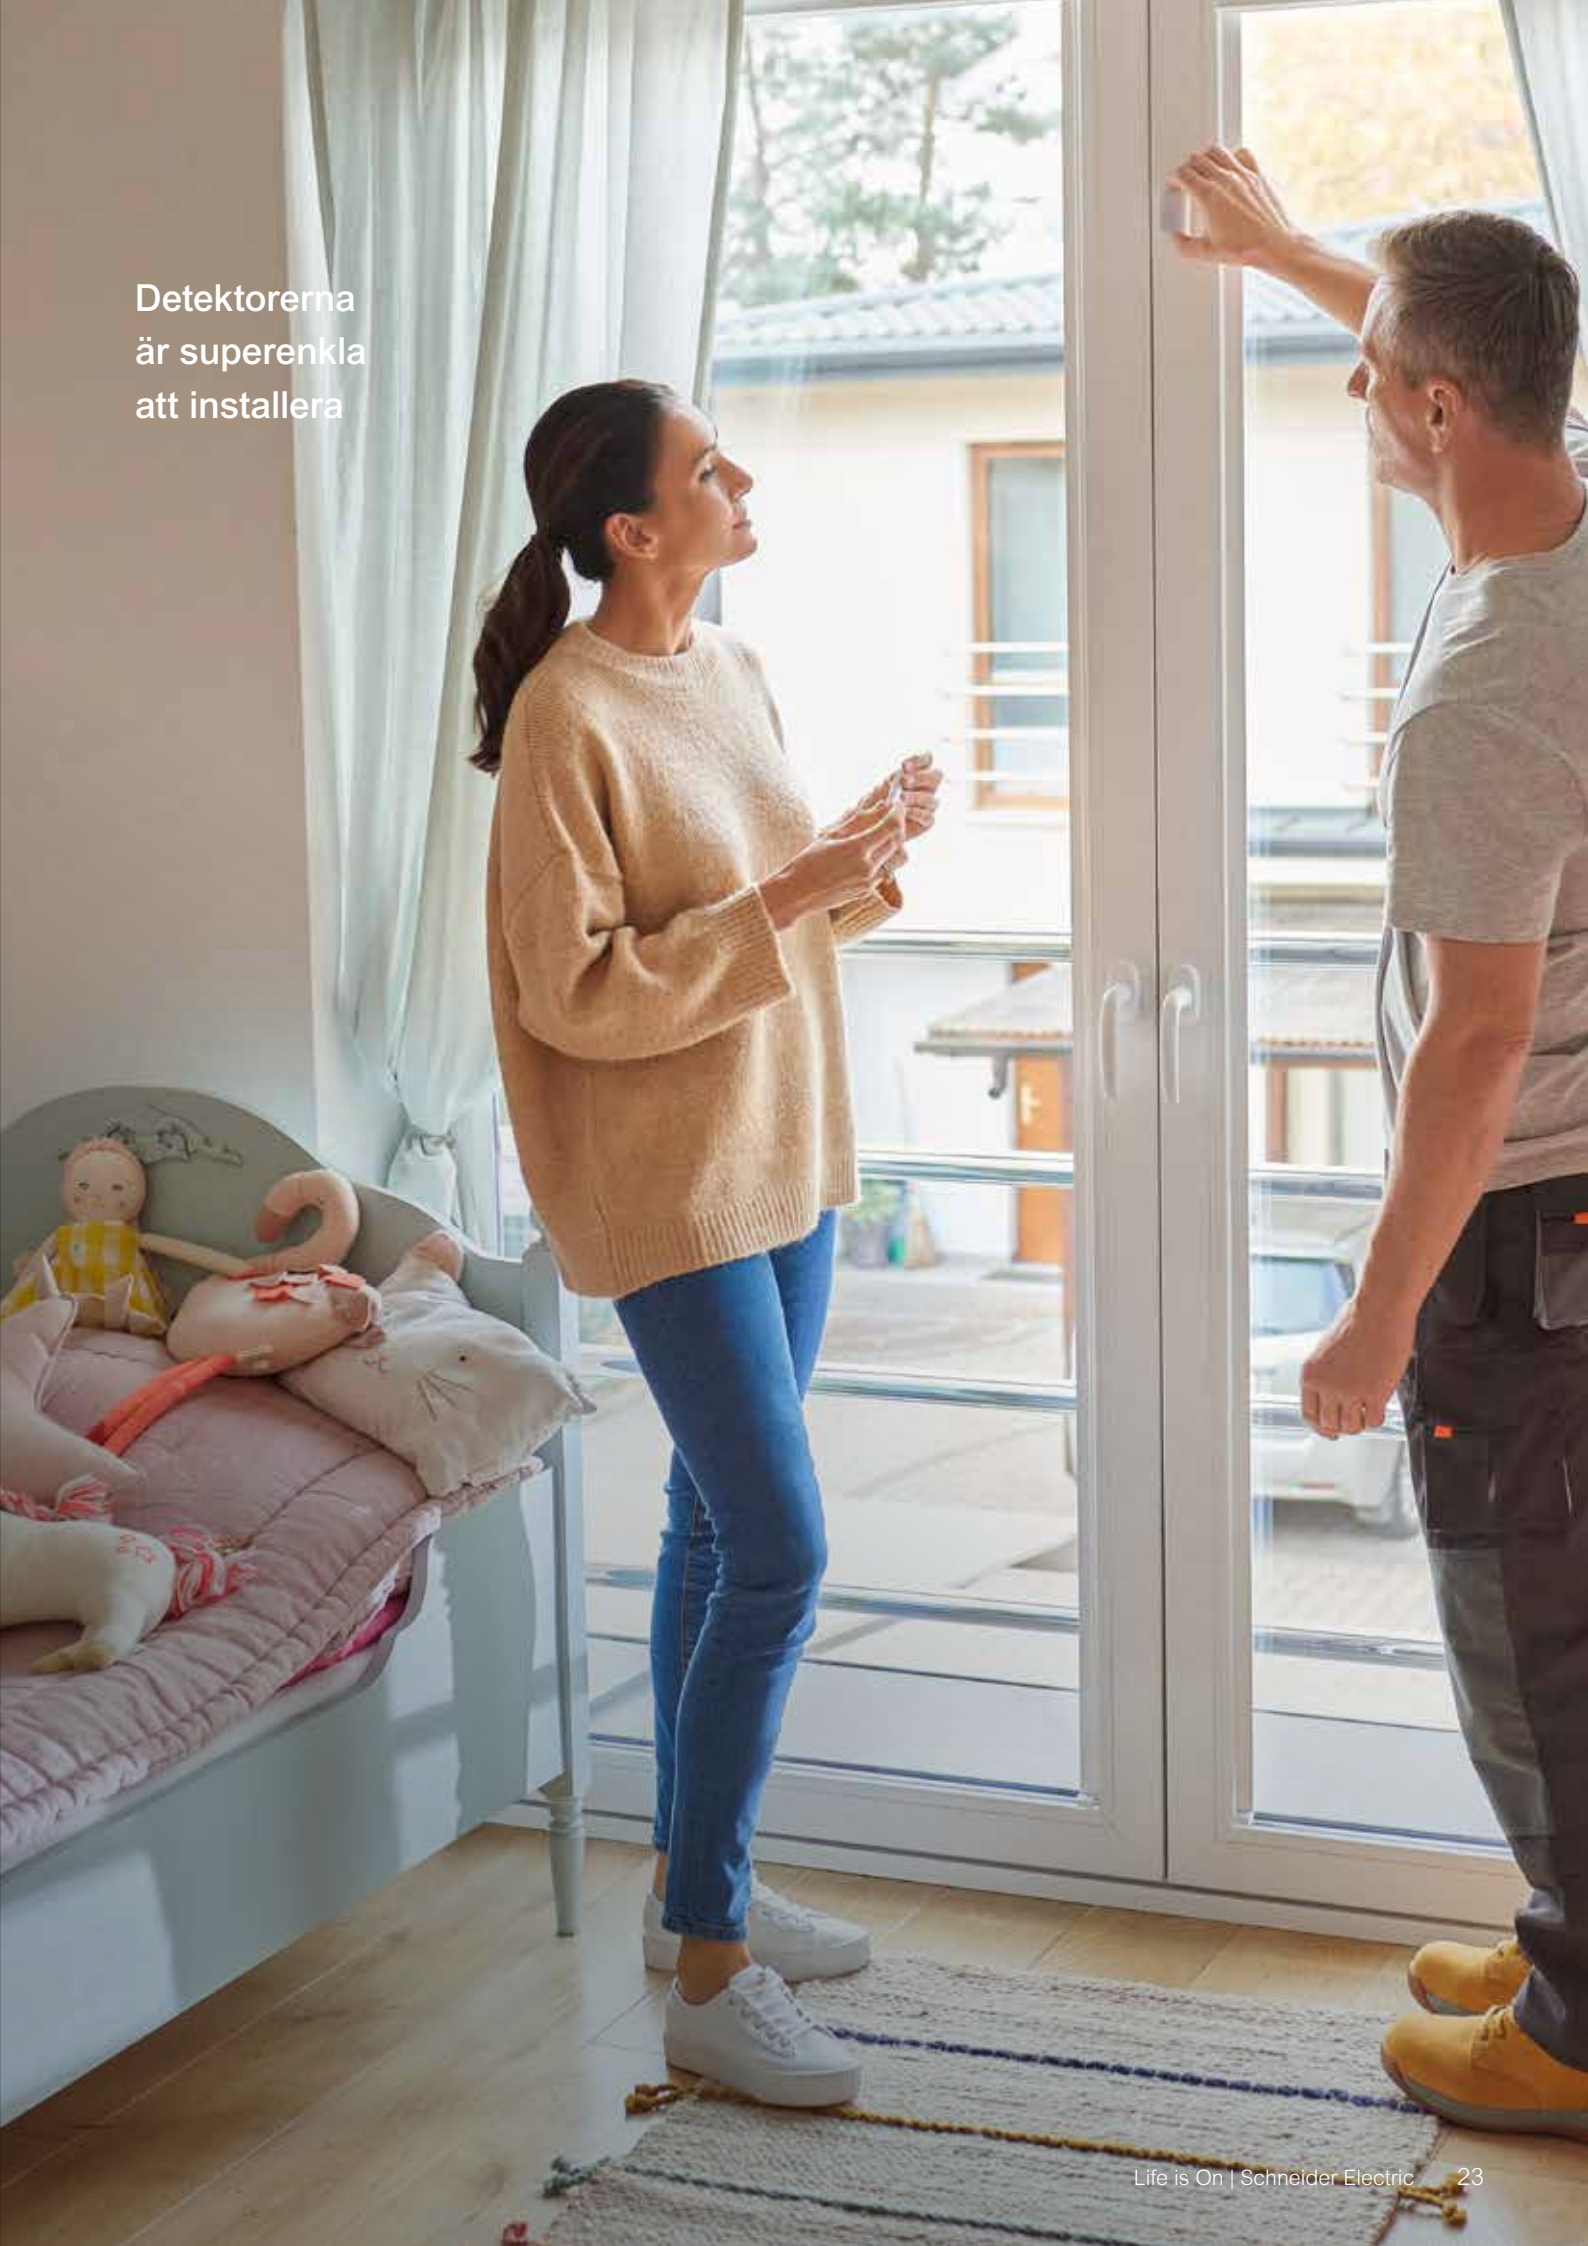



Det är enkelt att addera
värde med Wiser


Maximera upplevelsen av ett smart hem

Uppkopplade uttag ger dina kunder möjlighet att till exempel lägga till golv- och bordslampor i sin belysningsstyrning. Kunden kan övervaka energikonsumtionen från en inkopplad elapparat och säkerställa att kritiska elapparater är avstängda.



Exxact uppkopplat 1-vägsuttag

Fullt kompatibelt med Wiser-systemet med funktioner för energiövervakning, schemaläggning och scenarier. 1-vägsuttaget kan enkelt installeras i nybyggnation eller vid eftermontering.



Exxact uppkopplat 2-vägsuttag

Fullt kompatibelt med Wiser-systemet där den ena uttagsbrunnen erbjuder funktioner för energiövervakning, schemaläggning och scenarier. 2-vägsuttaget kan enkelt installeras i nybyggnation eller vid eftermontering.



Wiser smart plug

Wiser smart plug 16A är en uttagsadapter som används för att styra olika elapparater som till exempel golvlampor, radio, fläktar eller kaffemaskiner. Uttaget kan styras på distans.



Wiser IP-kamera för inomhusbruk

Kan placeras på bordet eller enkelt installeras på vägg eller tak. Wiser IP-kamera ger dina kunder möjlighet att övervaka de delar av hemmet som kräver extra uppsikt - även nattetid tack vare en integrerad infraröd lins som ser i totalt mörker. Kameran är uppkopplad och styrs via Wiser by SE-appen.



Trådlös tryckknapp

Den trådlösa tryckknappen kan placeras var som helst. Med en enkelt klick kan kunden tända och släcka ljuskällor eller styra scenarier.



Säljtips: Wiser smart plug ger din kund kontroll över elapparater utan att behöva dra om kablar. För de kunder som har Exxact strömställare hemma är Wiser-kompatibla 2-vägsuttaget det bästa alternativet.



Nya smarta hem-lösningar,
samma höga tillförlitlighet
och kvalitet

Uppkopplade lösningar med expertsupport



Säker anslutning

Med Wiser kan du vara säker på att du installerar ett högkvalitativt och säkert system för smarta hem. Wiser använder Zigbee 3.0, ett standardprotokoll för trådlös kommunikation baserat på standarden IEEE 802.15.4. Nätdrivna Zigbee-enheter i Wiser-sortimentet som exempelvis strömställare, puckar och smart plug fungerar som signalrepeaters eller noder som vidarebefordrar information från andra enheter, och därmed täcker ett större område. Dina kunder får ett smart hemsystem som är:

- Pålitligt i alla typer av bostäder
- Sömlöst integrerat med enheterna i hemmet
- Energieffektivt tack vare Zigbees anslutningssystem med låg effekt

Hög skyddsnivå

Dina kunder kan känna sig trygga i att deras personliga data är skyddad. Schneider Electric har en säker molnplattform som erbjuder ett förstklassigt skydd för data och sekretess. Information samlas bara för syftet att erbjuda högkvalitativ service och en smidig, energieffektiv och skräddarsydd upplevelse.

Expertsupport

Schneider Electric är med dig genom hela smarta hem-resan. Vi erbjuder support både före och efter försäljning inklusive verktyg och utbildning för att hjälpa dig att hitta rätt lösning i varje situation och därmed få ut det mesta av Wiser.



Ladda ned katalogen



Funktioner

Översikt

Wiser gateway	30
Bordsställ till Wiser gateway	30
Exxact uppkopplad strömställare	31
Exxact uppkopplad vriddimmer LED	31
Exxact uppkopplad tryckdimmer LED	31
Exxact uppkopplad rörelsedetektor med tryckknapp	32
Exxact uppkopplad rörelsedetektor med dimmer	32
Exxact uppkopplad jalousibrytare	32
Exxact uppkopplad 1-kanals trådlös tryckknapp	33
Exxact uppkopplad 2-kanals trådlös tryckknapp	33
Wiser strömställarpuck	34
Wiser dimmerpuck LED	34
Wiser jalousibrytarpuck	34
Lastkompenseringsmodul för LED	34
Wiser magnetkontakt till fönster/dörr	35
Wiser vattenläckagedetektor	35
Wiser rörelsedetektor	35
Wiser temperatur- och luftfuktighetssensor	35
Exxact uppkopplat 1-vägs vägguttag	36
Exxact uppkopplat 2-vägs vägguttag	36
Wiser smart plug 16A	36
Wiser IP-kamera för inomhusbruk	37
Exxact lamputtag DCL för takmontage	37
Exxact IP44-kapslingskit med transparent lock	37

Wiser gateway

Wiser gateway



Wiser gateway är systemets kommunikationsgränssnitt och gör det mycket enkelt att hantera en uppkopplad digital hemmiljö. Gatewayen hanterar uppkopplingen mellan Wiser-enheterna och möjliggör kommunikation mellan en eller flera enheter och mobilen via Wiser by SE-appen. Med gatewayen kan man även fjärrstyra sitt hem från valfri plats i världen. Gatewayen placeras centralt i hemmet på lämplig plats t ex i skåp, i mediacentralen eller på bordet tillsammans med bordsställ 1724007.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Wiser gateway	vit	CCT501901	1724004

Tillbehör till Wiser gateway

Bordsställ till Wiser gateway



Bordsstället till Wiser gateway är ett tillval som man kan använda för att underlätta placering av Wiser gateway på ett bord eller annan plan yta.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Bordsställ till Wiser gateway	vit	CCT501400_0001	1724007

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Exxact uppkopplade insatser

Exxact uppkopplad strömställare



Uppkopplad reläströmställare 10A som kan styra belysningen som svar på ett visst tillstånd eller en viss händelse. Styrning av resistiva, induktiva eller kapacitiva laster. Strömställaren kan fjärrstyras från appen eller manövreras manuellt som en vanlig tryckknappsströmställare. Valfritt antal extra återfjädrande vipptryckknappar kan anslutas. LED-indikator som visar brytarens status. Även tidsstyrning med schemaläggning via appen samt astro-funktion. Kräver neutralledare. Vid utanpåliggande montage används höga förhöjningsdosor i Exxact designserie.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact uppkopplad strömställare	vit	WDE002348	1820423
	antracit	WDE003348	1820424
	metallic	WDE004348	1820425

Exxact uppkopplad vriddimmer LED



Uppkopplad universalvriddimmer för styrning av ljusnivån. Möjlighet att automatiskt ställa in belysningen på önskad nivå som svar på en viss situation eller händelse. Styrning och dimring av resistiv, induktiv eller kapacitiv last (RC/RL) hos anslutna ljuskällor. Dimmern kan fjärrstyras med möjlighet att schemalägga på- och av-tid via appen. Dimmern kan även styras manuellt som en traditionell vriddimmer. Valfritt antal extra återfjädrande vipptryckknappar kan anslutas - då med tryckdimmer-funktion. Neutralledare behövs ej. Vid utanpåliggande montage används höga förhöjningsdosor i Exxact designserie.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact uppkopplad vriddimmer LED	vit	WDE002388	1360741
	antracit	WDE003388	1360742
	metallic	WDE004388	1360743

Exxact uppkopplad tryckdimmer LED



Uppkopplad universaltryckdimmer för styrning av ljusnivån. Möjlighet att automatiskt ställa in belysningen på önskad nivå som svar på en viss situation eller händelse. Styrning och dimring av resistiv, induktiv eller kapacitiv last (RC/RL) hos anslutna ljuskällor. Dimmern kan fjärrstyras med möjlighet att schemalägga på- och av-tid via appen, eller manövreras manuellt som en traditionell tryckdimmer. Valfritt antal extra återfjädrande vipptryckknappar kan anslutas. Neutralledare behövs ej. Vid utanpåliggande montage används höga förhöjningsdosor i Exxact designserie.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact uppkopplad tryckdimmer LED	vit	WDE002386	1360738
	antracit	WDE003386	1360739
	metallic	WDE004386	1360740

Lastkompenseringsmodul för LED



Lastkompenseringsmodul som i vissa fall kan förbättra dimringsfunktionaliteten och förhindra "efterglimring" för 230V LED. Modulen är avsedd för bakkantsdimrar vid dimring av 230V LED och kopplas in parallellt över lasten. Vid behov kan flera moduler kopplas in parallellt.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Lastkompenseringsmodul för LED	vit	CCT90501	1360750

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Exxact uppkopplade insatser

Exxact uppkopplad rörelsedetektor med tryckknapp



Uppkopplad rörelsedetektor med integrerad tryckströmställare 10A. Styrning av resistiva, induktiva eller kapacitiva belastningar. Produkten kombinerar fördelarna med en rörelsedetektor och en manuell brytarfunktion. Sensordelen känner av rörliga värmekällor (t.ex. personer). Rörelsedetektorn kan konfigureras via appen, där du kan ställa in fördröjningstiden från den senaste detekteringen innan lamporna släcks, samt ställa in nivån på det omgivande ljuset vid vilket rörelsedetektorn ska tända eller släcka belysningen automatiskt. Belysningen kan även styras manuellt med den integrerade strömställaren. Valfritt antal extra återfjädrande vipptryckknappar kan anslutas. Kräver neutralledare. Vid utanpåliggande montage används höga förhöjningsdosor i Exxact designserie.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact uppkopplad rörelsedetektor med tryckknapp	vit	WDE002367	1301075
	antracit	WDE003367	1301076
	metallic	WDE004367	1301077

Exxact uppkopplad rörelsedetektor med dimmer



Uppkopplad rörelsedetektor med integrerad tryckuniversaldimmer. Styrning av resistiva, induktiva eller kapacitiva belastningar (RC/RL). Produkten kombinerar fördelarna med en rörelsedetektor och en manuell tryckdimmer. Sensordelen känner av rörliga värmekällor (t.ex. personer). Rörelsedetektorn kan konfigureras via appen, där du kan ställa in fördröjningstiden från den senaste detekteringen innan lamporna släcks, samt ställa in nivån på det omgivande ljuset vid vilket rörelsedetektorn ska tända till ett förinställt värde eller släcka automatiskt. Belysningen kan även styras manuellt med den integrerade tryckdimmer-knappen. Valfritt antal extra återfjädrande vipptryckknappar kan anslutas. Neutralledare behövs ej. Vid utanpåliggande montage används höga förhöjningsdosor i Exxact designserie.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact uppkopplad rörelsedetektor med dimmer	vit	WDE002374	1301072
	antracit	WDE003374	1301073
	metallic	WDE004374	1301074

Exxact uppkopplad jalousibrytare



Uppkopplad jalousibrytare för styrning av jalousier/rullgardiner/persienner/lameller/markiser. Fjärrstyrning via appen eller automatisk inställning av jalousins position som svar på ett visst tillstånd eller en viss händelse. Vinkeln på lamellerna kan styras. Jalousierna kan även styras manuellt direkt på jalousibrytaren. Flera jalousibrytare kan parkopplas och då kan flera jalousier styras från en brytare eller från appen. Motorer för jalousier och rullgardiner måste vara utrustade med en ändlägesbrytare. Valfritt antal extra återfjädrande vipptryckknappar kan anslutas. Kräver neutralledare. Vid utanpåliggande montage används höga förhöjningsdosor i Exxact designserie.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact uppkopplad jalousibrytare	vit	WDE002384	1820427
	antracit	WDE003384	1820429
	metallic	WDE004385	1820431

Lastkompenseringsmodul för LED



Lastkompenseringsmodul som i vissa fall kan förbättra dimringsfunktionaliteten och förhindra "efterglimring" för 230V LED. Modulen är avsedd för bakkantsdimrar vid dimring av 230V LED och kopplas in parallellt över lasten. Vid behov kan flera moduler kopplas in parallellt.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Lastkompenseringsmodul för LED	vit	CCT90501	1360750

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Exxact trådlösa tryckknappar

Exxact uppkopplad 1-kanals trådlös tryckknapp



Trådlös 1-kanals tryckknapp med fri placering inom sitt räckviddsområde. Möjliggör styrning av andra Wiser-enheter inom samma Zigbee-nätverk. Enheten konfigureras med Wiser by SE-appen eller manuellt direkt på tryckknappen för att paras ihop med andra Wiser-enheter.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact uppkopplad 1-kanals trådlös tryckknapp	vit	WDE002906	1360688

Exxact uppkopplad 2-kanals trådlös tryckknapp



Trådlös 2-kanals tryckknapp med fri placering inom sitt räckviddsområde. Möjliggör styrning av andra Wiser-enheter inom samma Zigbee-nätverk. Enheten konfigureras med Wiser by SE-appen eller manuellt direkt på tryckknappen för att paras ihop med andra Wiser-enheter.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact uppkopplad 2-kanals trådlös tryckknapp	vit	WDE002924	1360689

Tillbehör

Exxact vipa för 1 & 2-kanals trådlös tryckknapp



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact vipa för 1 & 2-kanals trådlös tryckknapp	antracit	WDE003905	1360746
	metallic	WDE004905	1360747

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheter. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Wiser-puckar

Wiser strömställarpuck



Uppkopplad strömställarpuck 10A som möjliggör smarta strömställarfunktioner tillsammans med vanliga mekaniska återfjädrande strömställare. Strömställarpucken styrs med separat återfjädrande tryckknapp eller via Wiser by SE-appen. Upp till 10 mekaniska återfjädrande tryckknappar kan anslutas. Styrning av resistiva, induktiva eller kapacitiva belastningar. Potentialfri utgång. Kräver neutralledare. Kan installeras i infälld apparatdosa cc60 tillsammans med mekanisk strömställare i exempelvis Exxact och Renova designserier. Vid utanpåliggande montage tillsammans med mekanisk strömställare i Exxact används hög förhöjningsdosa 1820971 (vit) eller 1820981 (antracit) plus extra förhöjningsring 1820448 (vit) eller 1820449 (antracit).

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Wiser strömställarpuck	mörkgrå	CCT5011-0002	1820432

Wiser dimmerpuck LED



Uppkopplad universaldimmerpuck som möjliggör smarta dimmerfunktioner tillsammans med vanliga mekaniska återfjädrande strömställare. Dimmerpucken styrs med separat återfjädrande tryckknapp eller via Wiser by SE-appen. Upp till 10 mekaniska återfjädrande tryckknappar kan anslutas. Styrning av resistiva, induktiva eller kapacitiva belastningar (RC/RL). Neutralledare behövs ej. Kan installeras i infälld apparatdosa cc60 tillsammans med mekanisk strömställare i exempelvis Exxact och Renova designserier. Vid utanpåliggande montage tillsammans med mekanisk strömställare i Exxact används hög förhöjningsdosa 1820971 (vit) eller 1820981 (antracit) plus extra förhöjningsring 1820448 (vit) eller 1820449 (antracit).

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Wiser dimmerpuck LED	mörkgrå	CCT5010-0002	1360744

Wiser jalusibrytpuck



Uppkopplad jalusibrytpuck som möjliggör smarta jalusifunktioner tillsammans med vanliga mekaniska återfjädrande strömställare. Jalusibrytpucken styrs med separat återfjädrande tryckknapp eller via Wiser by SE-appen. Upp till 10 mekaniska återfjädrande tryckknappar kan anslutas. Motor för jalousier och rullgardiner måste vara utrustade med ändlägesbrytare. Reläkontakterna är mekaniskt låsta mot varandra för att förhindra samtidig aktivering av de båda reläutgångarna. Kräver neutralledare. Kan installeras i infälld apparatdosa cc60 tillsammans med mekanisk strömställare i exempelvis Exxact och Renova designserier. Vid utanpåliggande montage tillsammans med mekanisk strömställare i Exxact används hög förhöjningsdosa 1820971 (vit) eller 1820981 (antracit) plus extra förhöjningsring 1820448 (vit) eller 1820449 (antracit).

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Wiser jalusibrytpuck	mörkgrå	CCT5015-0002	1820433

Lastkompenseringsmodul för LED



Lastkompenseringsmodul som i vissa fall kan förbättra dimringsfunktionaliteten och förhindra "efterglimring" för 230V LED. Modulen är avsedd för bakkantsdimrar vid dimring av 230V LED och kopplas in parallellt över lasten. Vid behov kan flera moduler kopplas in parallellt.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Lastkompenseringsmodul för LED	vit	CCT90501	1360750

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Wiser-detektorer

Wiser magnetkontakt till fönster/dörr



Wiser magnetkontakt detekterar tillståndet (öppet/stängt) hos fönster och dörrar och rapporterar status till Wiser gateway. Sensorn består av två separata delar: En master- och en slavedel. Masterdelen innehåller avkänningskretsen. Slavdelen är en magnet. När sensorn är ansluten till Wiser gateway och något fönster eller någon dörr öppnas eller stängs rapporterar masterdelen ändring av tillstånd till Wiser gateway.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Wiser magnetkontakt till fönster/dörr	vit	CCT591011	1301084

Wiser vattenläckagedetektor



Wiser-detektor för vattenläckage detekterar oönskad förekomst av vatten och varnar via larm och/eller notis i Wiser by SE-appen. När detektorn upptäcker vatten på golv eller annan yta avger den ett ljudlarm. Händelsen rapporteras till Wiser gateway från detektorn som är uppkopplad i Wiser systemet. Meddelandet skickas då även vidare till ansluten smartphone. Detektorn ska placeras där det är mest sannolikt att vattenläckage kan uppstå: Den lägsta punkten i köllare, kök, badrum, balkong, sovrum, vardagsrum, arbetsrum eller på annan lämplig plats. Detektorn har två avkänningsdynor på undersidan av höljet. Dynorna är i kontakt med golvytan när detektorn är placerad i sitt funktionsläge. Detektorn aktiveras i händelse av att vatten flyter in mellan elektroderna.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Wiser vattenläckagedetektor	vit	CCT592011	1301085

Wiser rörelsedetektor



Wiser rörelsedetektor känner av rörelse och mäter samtidigt aktuell luminans (ljusstyrka) i ett rum och rapporterar status till Wiser gateway. De uppkopplade Wiser-enheterna styr sedan belysningen till önskat värde i aktuell situation. Tröskelvärden för inställning av luminans och/eller avkänning av rörelse konfigureras för önskad åtgärd, t.ex. att reglera en lampa som styrs via en uppkopplad strömställare eller dimmer.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Wiser rörelsedetektor 360°	vit	CCT595011	1301087

Wiser temperatur- och luftfuktighetssensor



Wiser temperatur- och luftfuktighetssensor hjälper till att upprätthålla en komfortabel miljö i hemmet genom att detektera förändringar i temperatur och luftfuktighet och rapportera denna klimatdata till Wiser gateway. Sensorn innehåller två givare som mäter temperatur respektive luftfuktighet i den miljö där den är installerad.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Wiser temperatur- och luftfuktighetssensor	vit	CCT593011	1301086

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information
finns online i systemets
användarhandbok. Skanna
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Exxact uppkopplade vägguttag


Exxact uppkopplat 1-vägs vägguttag



Uppkopplat 1-vägs vägguttag 16A inklusive energiövervakningssfunktion med Klass 1 noggrannhet (IEC 62053-21). Avsedd för användning i nya eller befintliga installationer. Styrning via enhetens integrerade tryckknapp, via appen eller via röstkommando (Siri, Amazon Alexa, Google Assistant). Helt kompatibel med Schneider Electric's Wiser-plattform vilket möjliggör omfattande styrningsfunktioner med bland annat schemaläggning, automationer och scenarier. För utanpåliggande montage används hög förhöjningsdosa 1820971 (vit) eller 1820981 (antracit) plus extra förhöjningsring 1820448 (vit) eller 1820449 (antracit). Även utanpåliggande kombinationsmontage i Exxact hörnboxar.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact uppkopplat 1-vägs vägguttag	vit	WDE002172	1820445
	antracit	WDE003172	1820446
	metallic	WDE004172	1820447
Förhöjningsring 1-vägs vägguttag	vit	WDE002350	1820448
Förhöjningsring 1-vägs vägguttag	antracit	WDE003350	1820449

Exxact uppkopplat 2-vägs vägguttag



Uppkopplat 2-vägs vägguttag 16A inklusive energiövervakningsfunktion med Klass 1 noggrannhet (IEC 62053-21). Uttaget har ett icke-uppkopplat och ett uppkopplat uttag med tydlig märkning. Avsedd för användning i nya eller befintliga installationer. Styrning via enhetens integrerade tryckknapp, via appen eller via röstkommando (Siri, Amazon Alexa, Google Assistant). Helt kompatibel med Schneider Electric's Wiser-plattform vilket möjliggör omfattande styrningsfunktioner med bland annat schemaläggning, automationer och scenarier. För utanpåliggande montage används förhöjningsdosa 1820450 (vit).

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact uppkopplat 2-vägs vägguttag	vit	WDE002182	1820380
	antracit	WDE003382	1820381
	metallic	WDE004384	1820382
Utanpåliggande dosa 2-vägs vägguttag	vit	WDE002355	1820450

Wiser smart plug

Wiser smart plug 16A



Wiser uppkopplad smart plug 16A är en uttagsadapter som placeras i befintligt vägguttag och används för att styra elektriska enheter, t.ex. golvlampor, fläktar eller kaffemaskiner. Smart plug adaptern kan även övervaka den anslutna lastens strömförbrukning. Fjärrstyrning (på/av) via Wiser by SE-appen.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Wiser smart plug 16A	vit	CCT711119	1724005

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Wiser IP-kamera

Wiser IP-kamera för inomhusbruk



Uppkopplad Wiser IP-kamera för inomhusbruk som möjliggör effektiv övervakning av valfritt område i hemmet. Styrs från Wiser-enheterna via Wiser gateway och Wiser by SE-appen. Lämplig för placering på vägg, i tak, på ett bord eller annan yta. Avisering skickas till din smartphone när något detekteras av IP-kameran, vilket ger dig full kontroll över vad som händer i utrymmet utan att du behöver titta i appen hela tiden. Kameran kan se upp till 7m i totalt mörker via sitt infraröda objektiv. Med tvåvägskommunikation.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Wiser IP-kamera för inomhusbruk	vit	CCT723319	1724006

Tillbehör

Exxact lampputtag DCL för takmontage



Utanpåliggande lampputtag DCL för montage direkt i tak eller över befintlig takdosa. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning. Mått: Ø 125 mm. Demonterbar krok, max 15 kg. Knock-outs för kabel och minikanal 12x20 mm på sidorna och för kabel och rör i botten. Möjlighet att komplettera med en extra uttagsbrunn 1820207 för två anslutningspunkter. Alternativt komplettera med Wiser strömställarpuck 1820432 eller Wiser dimmerpuck LED 1360744 för styrning med återfjädrande tryckknapp eller uppkopplad styrning via Wiser by SE-appen.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Lampputtag DCL för utv takmontage, 1-vägs 2-pol jord	vit	WDE005002	1820196

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information
finns online i systemets
användarhandbok. Skanna
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/





Ladda ned katalogen



Teknisk information

Wiser gateway	40
Bordsställ till Wiser gateway	41
Exxact uppkopplad strömställare	42
Exxact uppkopplad vriddimmer LED	43
Exxact uppkopplad tryckdimmer LED	44
Exxact uppkopplad rörelsedetektor med tryckknapp	45
Exxact uppkopplad rörelsedetektor med dimmer	46
Exxact uppkopplad jalousibrytare	47
Exxact uppkopplad 1-kanals trådlös tryckknapp	48
Exxact uppkopplad 2-kanals trådlös tryckknapp	49
Wiser strömställarpuck	50
Wiser dimmerpuck LED	51
Wiser jalousibrytarpuck	52
Lastkompenseringsmodul för LED	52
Wiser magnetkontakt till fönster/dörr	53
Wiser vattenläckagedetektor	54
Wiser rörelsedetektor 360°	55
Wiser temperatur- och luftfuktighetssensor	56
Exxact uppkopplat 1-vägs vägguttag	57
Exxact uppkopplat 2-vägs vägguttag	58
Wiser smart plug 16A	59
Wiser IP-kamera för inomhusbruk	60

Teknisk information


Wiser gateway



Wiser gateway

Huvuddata	
Artikelnummer	CCT501901
E-nummer	1724004
Produkt- eller komponenttyp	Wiser gateway för Zigbee-nätverk
Produktfärg	Vit
Funktioner	
Strömförsörjning	Via Mikro-USB-anslutning från nätadapter 5VDC med minimum 5W (1A), alternativt direkt på 2-polig anslutningsplint för kabel 0,25 mm ² till 1,5 mm ² med separat matning 12VDC med minimum 6W (0.5A).
Nominell matningsspänning	100 - 240 V AC/50 - 60 Hz
Kommunikationsgränssnitt	Ethernet – IEEE802.3, 10/100 BASE-T (LAN) Wi-Fi® – 2,4 GHz, IEEE802.11 b/g/n-kompatibel Zigbee – 2,4 GHz, kompatibel med IEEE802.15.4
Systemklocka	Realtidsklocka (RTC) med knappcells batteri (CR1220)
Miljö	
IP-klass	IP20
Drifttemperatur	0 °C till 40 °C, endast inomhus
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	10% till 90%, icke-kondenserande
Kompletterande	
MÅTT (H × B × D)	86 × 86 × 34 mm
Installation	Enheten fästes lämpligast med medföljande skruvsats eller placeras fritt med eller utan separat bordsställ för Wiser gateway (1724007)
Förpackningens innehåll	Wiser gateway, fäststram i metall, nätadapter, USB-kabel för nätadapter, Klass II stickpropp, skruv + plugg och installationsanvisningar
Certifikat	
	Zigbee 3.0
Funktioner	
- Wiser gateway styr och övervakar Wiser-nätverkets uppkopplade enheter via den mobila Wiser by SE-appen, via Ethernet eller Wi-Fi®. - Med Wiser by SE-appen kan du enkelt skapa scenarier och automationer via Wiser gateway och dina uppkopplade enheter med hjälp av din smartphone.	

Mått (mm)

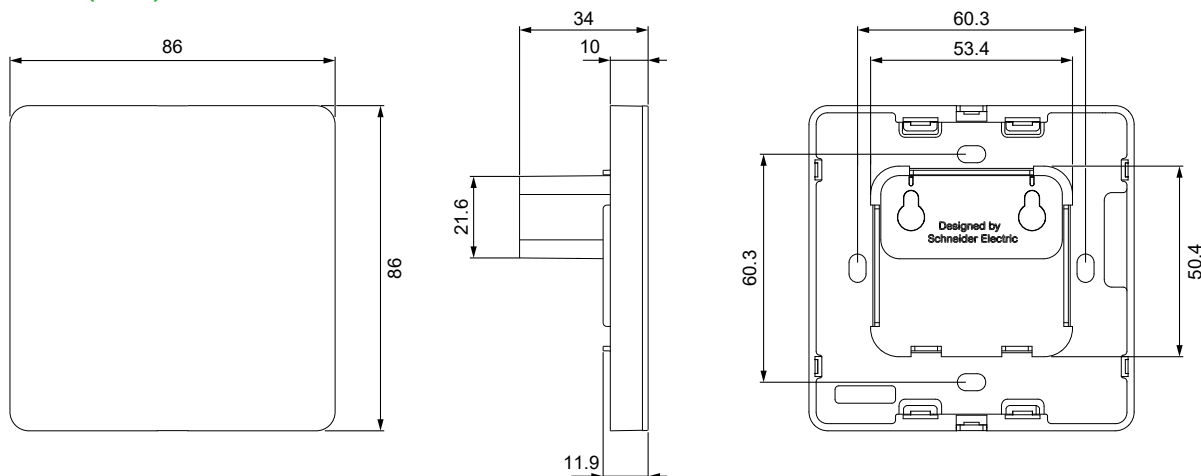

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Teknisk information


Wiser bordsställ



Bordsställ till Wiser gateway

Huvuddata	
Artikelnummer	CCT501400_0001
E-nummer	1724007
Produkt- eller komponenttyp	Bordsställ till Wiser gateway
Produktfärg	Vit
Miljö	
Driftstemperatur	-10 °C till 45 °C
Kompletterande	
MÅTT (H × B × D)	86 x 54,6 x 86 mm

Mått (mm)

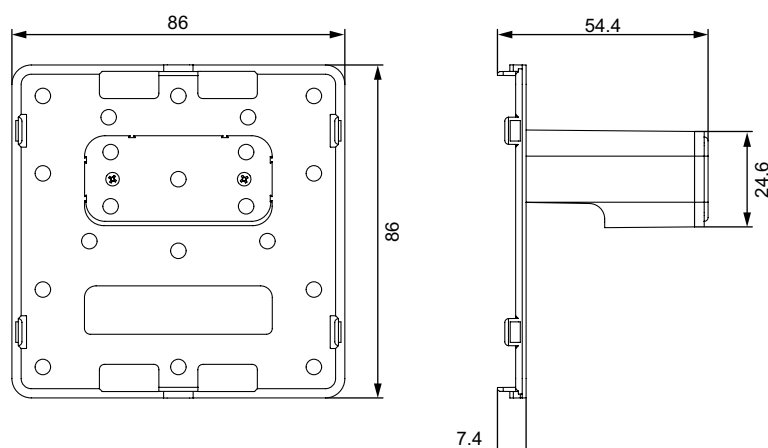

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken: https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/






Teknisk information


Exxact uppkopplade insatser




Exxact uppkopplad strömställare

Huvuddata			
Artikelnummer	WDE002348	WDE003348	WDE004348
E-nummer	1820423	1820424	1820425
Produktfärg	Vit RAL 9003 (~ NCS 0500-N)	Antracit	Metallic
Produkt- eller komponenttyp	Uppkopplad strömställare		
Maximala belastningar			
LED-lampa 230 V		200 W	
Glödlampa 230 V		2200 W	
Halogenlampa 230 V	 	2000 W	
LV-halogenlampor 12 V	elektronisk transformator		1050 VA
	konventionell transformator		500 VA
Kapacitiv last			10 A, 140 µF
Motorlast 230V 1-fas		1000 VA	
Miljö			
IP-klass			IP20
Drifttemperatur			+5°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift			Upp till 93%
Styrnings- och driftalternativ			
- Strömställaren kan parkopplas med övriga Wiser-enheter i samma Zigbee nätverk utan tillgång till Wiser gateway eller Wiser by SE-appen. - Uppkopplad styrning: För att kunna styra strömställaren med Wiser by SE-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway. - Direkt drift: Strömställaren kan alltid direktstyras med tryckknappen på produkten. - Valfritt antal extra återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema.			
Tekniska data			
- Nominell spänning: 230 V AC, 50 Hz - Nominell ström: 10 A, cos φ = 0,6 - Neutralledare krävs - Certifiering: Zigbee 3.0			
Funktioner och inställningar			
Med Wiser by SE-appen:			
Tidsscheman: Astro-funktion, närvarosimulering.			

Mått (mm)

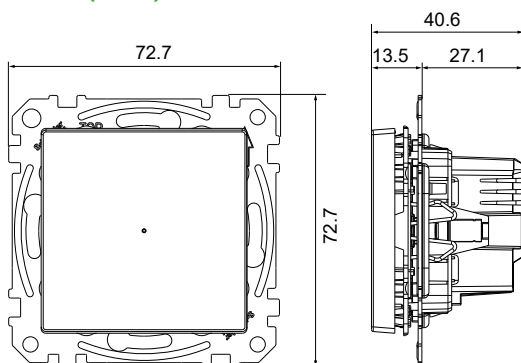

Kopplingsschema

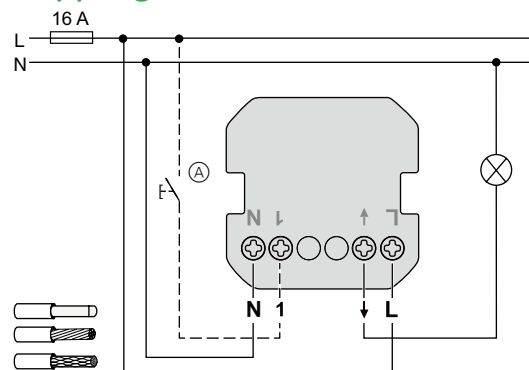

Obs!


Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken: https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Teknisk information

Exxact uppkopplade insatser

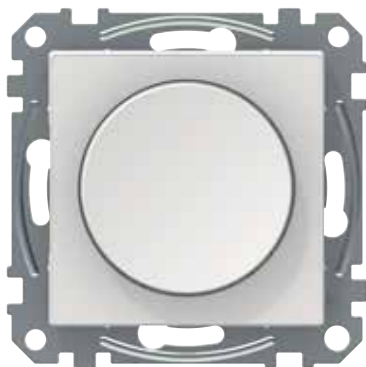

Exxact uppkopplad vriddimmer LED

Huvuddata

Artikelnummer	WDE002388	WDE003388	WDE004388
E-nummer	1360741	1360742	1360743
Produktfärg	Vit RAL 9003 (~ NCS 0500-N)	Antracit	Metallic
Produkt- eller komponenttyp	Uppkopplad universalvriddimmer LED		

Last

LED-lampa 230 V		RC ⁽¹⁾ : 7...100 W RL ⁽²⁾ : 7...20 W
Glödlampa 230 V		14...200 W
Halogenlampa 230 V		14...150 W
LV- halogenlampor 12 V	dimbar elektronisk transformator 	14...150 VA
	dimbar konventionell transformator 	14...150 VA

Miljö

IP-klass	IP20
Drifttemperatur	+5°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	Upp till 93%

Styrnings- och driftalternativ

- Dimmern kan parkopplas med övriga Wiser-enheter i samma Zigbee nätverk utan tillgång till Wiser gateway eller Wiser by SE-appen
- Uppkopplad styrning: För att kunna styra dimmern med Wiser by SE-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway
- Direkt drift: Dimmern kan alltid direktstyras med vredet på produkten
- Valfritt antal extra återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema

Tekniska data


- Nominell spänning: 230 V AC, 50 Hz
- Certifiering: Zigbee 3.0

Funktioner och inställningar


- Automatisk lastdetektering
 - Minnesfunktion för ljusstyrka
 - Elektroniskt överbelastnings-, överhettningsskydd och kortslutningsskydd
 - Möjlighet till separat styrning med obegränsat antal återfjädrande mekaniska tryckknappar
 - Neutralledare behövs ej
- Via Wiser by SE-appen:
- Inställning av önskad ljusnivå vid tändning
 - Inställning av önskat dimningsintervall: Lägsta och högsta ljusstyrka
 - Manuell inställning av LED-driftläge (RL LED-läge)
 - Inställning med tidsschema

- (1) RC = resistiv och kapacitiv last.
(2) RL = resistiv och induktiv last.

Mått (mm)

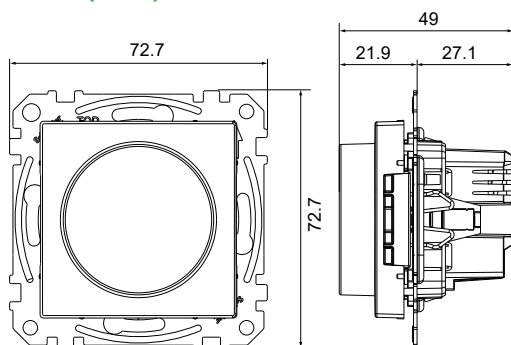

Kopplingsschema

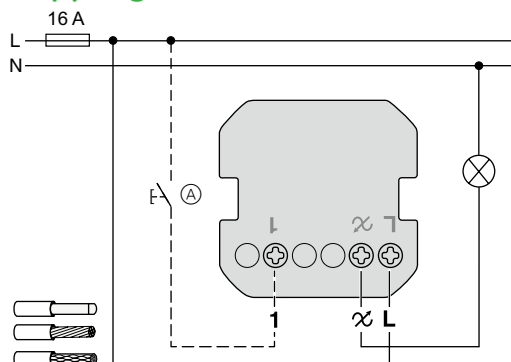

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheter. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Teknisk information


Exxact uppkopplade insatser



Hämta
Wiser by SE-appen
Schneider Electric's uppkopplade
system för smarta hem



Mått (mm)

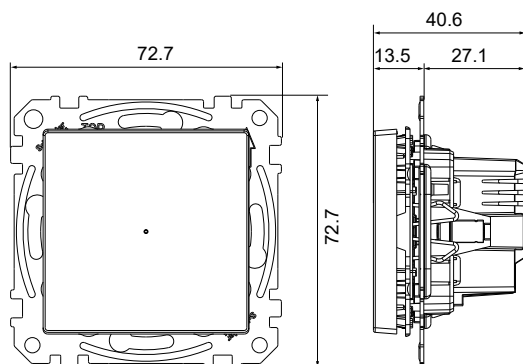

Exxact uppkopplad tryckdimmer LED

Huvuddata

Artikelnummer	WDE002386	WDE003386	WDE004386
E-nummer	1360738	1360739	1360740
Produktfärg	Vit RAL 9003 (~ NCS 0500-N)	Antracit	Metallic

Produkt- eller komponenttyp Uppkopplad universaltryckdimmer LED

Last

LED-lampa 230 V		RC ⁽¹⁾ : 7...100 W RL ⁽²⁾ : 7...20 W
Glödlampa 230 V		14...200 W
Halogenlampa 230 V		14...150 W
LV- halogenlampor 12 V	dimbar elektronisk transformator 	14...150 VA
	dimbar konventionell transformator 	14...150 VA

Miljö

IP-klass	IP20
Drifttemperatur	+5°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	Upp till 93%

Styrnings- och driftalternativ

- Dimmern kan parkopplas med övriga Wiser-enheter i samma Zigbee nätverk utan tillgång till Wiser gateway eller Wiser by SE-appen.
- Uppkopplad styrning: För att kunna styra dimmern med Wiser by SE-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway.
- Direkt drift: Dimmern kan alltid direktstyras med tryckknappen på produkten.
- Valfritt antal extra återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema.

Tekniska data

- Nominell spänning: 230 V AC, 50 Hz
- Certifiering: Zigbee 3.0

Funktioner och inställningar

- Automatisk lastdetektering
- Minnesfunktion för ljusstyrka
- Elektroniskt överbelastnings-, överhettningsskydd och kortslutningsskydd
- Möjlighet till separat styrning med obegränsat antal återfjädrande mekaniska tryckknappar
- Neutralledare behövs ej


Via Wiser by SE-appen:

- Inställning av önskad ljusnivå vid tändning
- Inställning av önskat dimringsintervall: Lägsta och högsta ljusstyrka
- Manuell inställning av LED-driftläge (RL LED-läge)
- Inställning med tidsschema

(1) RC = resistiv och kapacitiv last.

(2) RL = resistiv och induktiv last.

Kopplingsschema

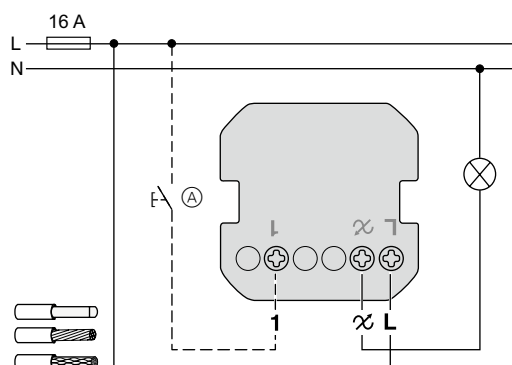

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheter. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information
finns online i systemets
användarhandbok. Skanna
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/




Teknisk information


Exxact uppkopplade insatser




Mått (mm)

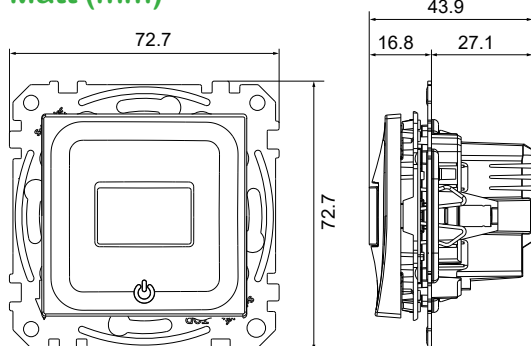

Kopplingsschema

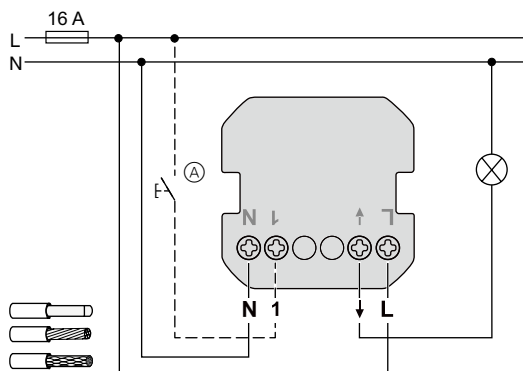

Detekteringsområde

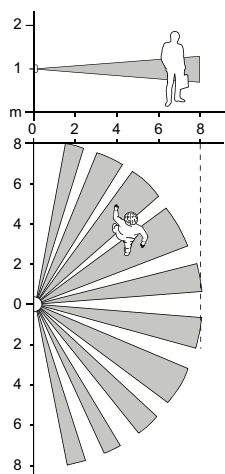

Exxact uppkopplad rörelsedetektor med tryckknapp

Huvuddata

Artikelnummer	WDE002367	WDE003367	WDE004367
E-nummer	1301075	1301076	1301077
Produktfärg	Vit RAL 9003 (~ NCS 0500-N)	Antracit	Metallic
Produkt- eller komponenttyp	Uppkopplad rörelsedetektor med tryckknapp		

Maximala belastningar

LED-lampa 230 V		200 W
Glödlampa 230 V		2200 W
Halogenlampa 230 V		2000 W
LV-halogenlampor 12 V	elektronisk transformator	1050 VA
	konventionell transformator	500 VA
Kapacitiv last		10 A, 140 µF
Motorlast 230V 1-fas		1000 VA

Miljö

IP-klass	IP20
Driftstemperatur	+5°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	Upp till 93%

Styrnings- och driftalternativ

- Rörelsedetektorn kan parkopplas med övriga Wiser-enheter i samma Zigbee nätverk utan tillgång till Wiser gateway eller Wiser by SE-appen
- Uppkopplad styrning: För att kunna styra rörelsedetektorn med Wiser by SE-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway
- Direktdrift: Rörelsedetektorn kan alltid direktstyras med knappen på produkten
- Valfritt antal extra återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema

Tekniska data

- Nominell spänning: 230 V AC, 50 Hz
- Nominell ström: 10 A, $\cos \phi = 0,6$
- Certifiering: Zigbee 3.0

Funktioner och inställningar

- Detekteringsområde: 160°, 8m framåt, 8m åt vänster och 8m åt höger
- Automatiskt läge: Automatisk påslagning av last när en rörelse detekteras om omgivande ljusvärde underskrider inställt värde
- Manuell drift: Ljuset kan alltid tändas och släckas på integrerad tryckknapp oberoende av omgivande ljusvärde
- Master-/slavdrift: Upp till tre rörelsesensorer kan anslutas med en master och de båda övriga som slavar
- Halvautomatiskt läge: Manuell tändning/automatisk släckning
- Möjlighet till separat styrning med obegränsat antal återfjädrande mekaniska tryckknappar
- Neutralledare krävs

Via Wiser by SE-appen:

- Inställning av detekterings-ljusstyrka: 5 till 1000 lux (standardinställning 50 lux)
- Inställning av detekterings-känsligheten: Hög (standardinställning), medel eller låg
- Inställning av tid till släckning (efter senaste detektering): 1 sekund till 30 minuter (standardinställning 5 minuter)
- Inställning med tidsschema

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheter. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/




Teknisk information


Exxact uppkopplade insatser




Mått (mm)

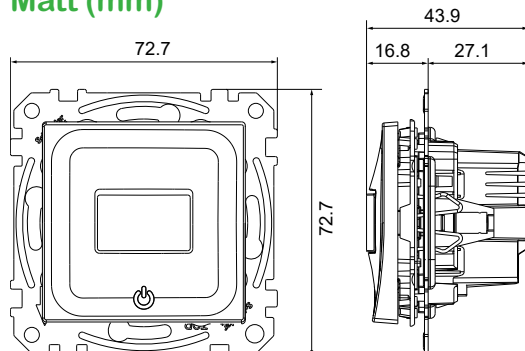

Kopplingsschema

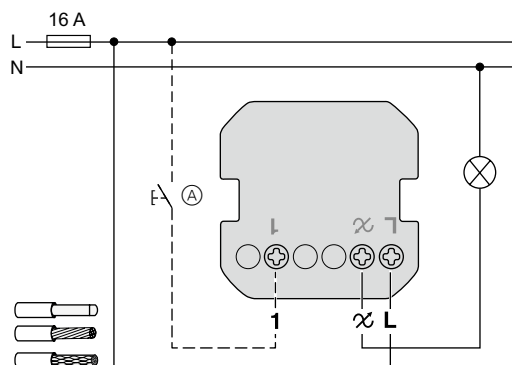

Detekteringsområde

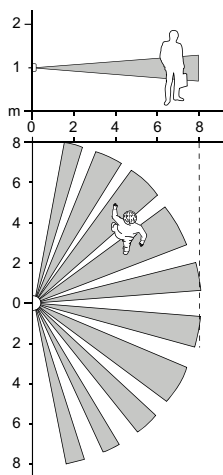

Exxact uppkopplad rörelsedetektor med dimmer

Huvuddata

Artikelnummer	WDE002374	WDE003374	WDE004374
E-nummer	1301072	1301073	1301074
Produktfärg	Vit RAL 9003 (~ NCS 0500-N)	Antracit	Metallic
Produkt- eller komponenttyp	Uppkopplad rörelsedetektor med dimmer		

Last

LED-lampa 230 V		RC ⁽¹⁾ : 7...100 W RL ⁽²⁾ : 7...20 W
Glödlampa 230 V		14...200 W
Halogenlampa 230 V		14...150 W
LV-halogenlampor 12 V	dimbar elektronisk transformator	14...150 VA
	dimbar konventionell transformator	14...150 VA

Miljö

IP-klass	IP20
Driftstemperatur	+5°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	Upp till 93%

Styrnings- och driftalternativ

- Rörelsedetektor kan parkopplas med övriga Wiser-enheter i samma Zigbee nätverk utan tillgång till Wiser gateway eller Wiser by SE-appen.
- Uppkopplad styrning: För att kunna styra rörelsedetektor med Wiser by SE-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway.
- Direkt drift: Rörelsedetektor kan alltid direktstyras med knappen på produkten.
- Valfritt antal extra återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema.

Tekniska data

- Nominell spänning: 230 V AC, 50 Hz
- Certifiering: Zigbee 3.0

Funktioner och inställningar

- Detekteringsområde: 160°, 8m framåt, 8m åt vänster och 8m åt höger
- Automatisk lastdetektering
- Automatiskt läge: Automatisk påslagning av last när en rörelse detekteras om omgivande ljusvärde underskrider inställt värde
- Manuell drift: Ljuset kan alltid tändas och släckas på integrerad tryckknapp oberoende av omgivande ljusvärde
- Halvautomatiskt läge: Manuell tändning/automatisk släckning
- Minnesfunktion för ljusstyrka
- Mjukstart, mjukstopp
- Manuell inställning av LED-driftläge (RL LED-läge)
- Elektroniskt överbelastnings-, överhettning- och kortslutningsskydd
- Möjlighet till separat styrning med obegränsat antal återfjädrande mekaniska tryckknappar
- Neutralledare behövs ej

Via Wiser by SE-appen:

- Inställning av önskad ljusnivå vid tändning
- Inställning av önskat dimningsintervall: Lägsta och högsta ljusstyrka
- Inställning av detekterings-ljusstyrka: 5 till 1000 lux (standardinställning 50 lux)
- Inställning av detekterings-känsligheten: Hög (standardinställning), medel eller låg
- Inställning av tid till släckning (efter senaste detektering): 1 sekund till 30 minuter (standardinställning 5 minuter)
- Inställning med tidsschema

(1) RC = resistiv och kapacitiv last.

(2) RL = resistiv och induktiv last.

Obs!


Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheter. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken: https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Teknisk information

Exxact uppkopplade insatser

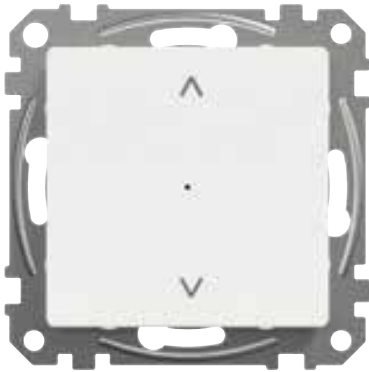

Exxact uppkopplad jalusibrytare

Huvuddata

Artikelnummer	WDE002384	WDE003384	WDE004385
E-nummer	1820427	1820429	1820431
Produktfärg	Vit RAL 9003 (~ NCS 0500-N)	Antracit	Metallic
Produkt- eller komponenttyp	Uppkopplad jalusibrytare		

Maximala belastningar

Motorlast 230V 1-fas	500 VA
----------------------	--------

Miljö

IP-klass	IP20
Drifttemperatur	+5°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	Upp till 93%

Styrnings- och driftalternativ

- Jalusibrytaren kan parkopplas med övriga Wiser-enheter i samma Zigbee nätverk utan tillgång till Wiser gateway eller Wiser by SE-appen
- Uppkopplad styrning: För att kunna styra jalusibrytaren med Wiser by SE-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway
- Direktdrift: Jalusibrytaren kan alltid direktstyras med knappen på produkten
- Valfritt antal extra återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema

Tekniska data

- Nominell spänning: 230 V AC, 50 Hz
- Nominell ström: 4 A, $\cos\phi = 0,6$
- Certifiering: Zigbee 3.0


Funktioner och inställningar

- Motorskydd genom två växelvis låsta reläkontakter
- Möjlighet till separat styrning med obegränsat antal återfjädrande mekaniska tryckknappar
- Flera jalusibrytare kan parkopplas och flera jalusier kan styras från en brytare eller från appen
- Motorer för jalusier och rullgardiner måste vara utrustade med ändlägesbrytare


Via Wiser by SE-appen:

- Inställning för tidsstyrd rörelse av jalusier
- Inställning för olika lägen för jalusier och lameller
- Inställning med tidsschema
- Fjärrstyrning via appen eller automatisk inställning av jalusiets position som svar på ett visst tillstånd eller en viss händelse

Mått (mm)

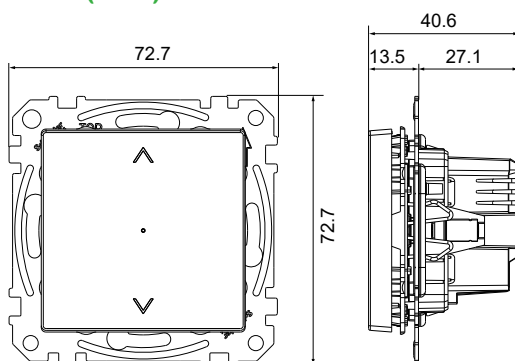

Kopplingsschema

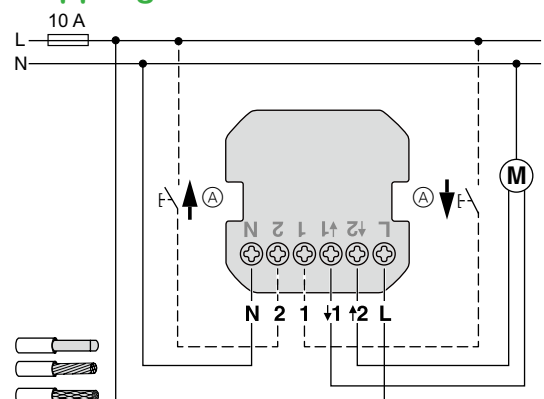

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheter. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/




Teknisk information

Exxact trådlösa tryckknappar



Hämta
Wiser by SE-appen
Schneider Electric's uppkopplade
system för smarta hem

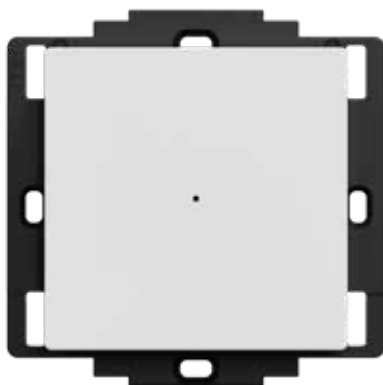

Exxact uppkopplad 1-kanals trådlös tryckknapp

Huvuddata

Artikelnummer	WDE002906
E-nummer	1360688
Produktfärg	Vit RAL 9003 (~ NCS 0500-N)
Produkt- eller komponenttyp	1-kanals trådlös tryckknapp

Funktioner

Driftspänning	3 V DC (1 litiumbatteri CR2032)
Batteriets livslängd	Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, frekvens för uppdatering av fast programvara och miljö)
Antal tryckknappar	En
Räckvidd	Inomhus med fri sikt: Upp till 100m Inomhus med betongväggar: Upp till 25m
Maximal överförd effekt	≤ 10 dBm
Frekvensband	2,4 GHz
Frekvensområde	2400 MHz till 2480 MHz

Miljö

IP-klass	IP20
Driftstemperatur	-5 °C till 45 °C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	10 % till 95 %, icke-kondenserande

Installation

Använd monteringskruvar som är lämpliga för aktuell väggtyta

För glas- eller plastytor, använd självhäftande folie eller motsvarande

Installera inte enheten på eller invid en metallyta eftersom det påverkar enhetens trådlösa kommunikation och prestanda


Styrnings- och driftalternativ

- Den trådlösa tryckknappen kan parkopplas med övriga Wiser-enheter i samma Zigbee nätverk utan tillgång till Wiser gateway eller Wiser by SE-appen
- Uppkopplad styrning: För att kunna styra den trådlösa tryckknappen med Wiser by SE-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway
- Direkt drift: Den trådlösa tryckknappen kan alltid direktstyras med knappen på produkten

Tekniska data

- Driftspänning 3 V DC (1 litiumknappcells-batteri CR2032)
- Batterilivslängd på upp till 5 år (kan variera beroende på användning, antal uppdateringar av programvara och omgivande miljö)
- Tryckknapp – 1 vipa med 1 kanal
- Räckvidd inomhus med fri sikt: Upp till 100m
- Räckvidd inomhus med betongväggar: Upp till 25m
- Certifiering Zigbee 3.0
- Förpackningen innehåller: Tryckknapp, 1 batteri, dubbelsidiga självhäftande plattor, självhäftande folie

Mått (mm)

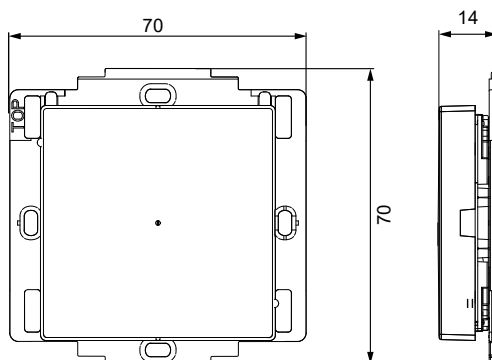

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheter. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Teknisk information

Exxact trådlösa tryckknappar



Exxact uppkopplad 2-kanals trådlös tryckknapp

Huvuddata

Artikelnummer	WDE002924
E-nummer	1360689
Produktfärg	Vit RAL 9003 (~ NCS 0500-N)
Produkt- eller komponenttyp	2-kanals trådlös tryckknapp

Funktioner

Driftspänning	3 V DC (1 litiumbatteri CR2032)
Batteriets livslängd	Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, frekvens för uppdatering av fast programvara och miljö)
Antal tryckknappar	Två
Räckvidd	Inomhus med fri sikt: Upp till 100m Inomhus med betongväggar: Upp till 25m
Maximal överförd effekt	≤ 10 dBm
Frekvensband	2,4 GHz
Frekvensområde	2400 MHz till 2480 MHz

Miljö

IP-klass	IP20
Driftstemperatur	-5 °C till 45 °C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	10 % till 95 %, icke-kondenserande

Installation

Använd monteringskruvar som är lämpliga för aktuell väggyta
För glas- eller plastytor, använd självhäftande folie eller motsvarande
Installera inte enheten på eller invid en metallyta eftersom det påverkar enhetens trådlösa kommunikation och prestanda


Styrnings- och driftalternativ

- Den trådlösa tryckknappen kan parkopplas med övriga Wiser-enheter i samma Zigbee nätverk utan tillgång till Wiser gateway eller Wiser by SE-appen
- Uppkopplad styrning: För att kunna styra den trådlösa tryckknappen med Wiser by SE-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway
- Direkt drift: Den trådlösa tryckknappen kan alltid direktstyras med knappen på produkten

Tekniska data

- Driftspänning 3 V DC (1 litiumknappcellsbatteri CR2032)
- Batterilivslängd på upp till 5 år (kan variera beroende på användning, antal uppdateringar av programvara och omgivande miljö)
- Tryckknapp – med 1 kanal på varje vipa
- Räckvidd inomhus med fri sikt: Upp till 100m
- Räckvidd inomhus med betongväggar: Upp till 25m
- Certifiering Zigbee 3.0
- Förpackningen innehåller: Tryckknapp, 1 batteri, dubbelsidiga självhäftande plattor, självhäftande folie

Mått (mm)

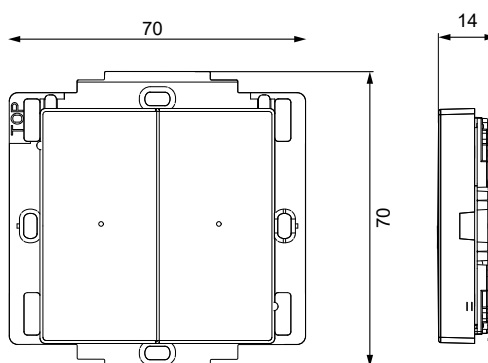

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheter. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/




Teknisk information

Wiser puckar



Mått (mm)

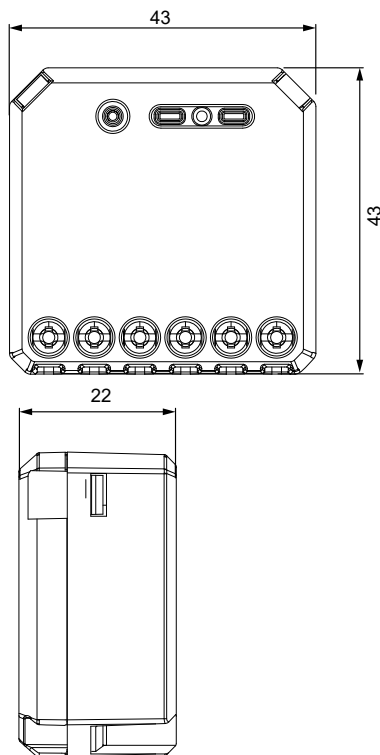

Wiser strömställarpuck

Huvuddata

Artikelnummer	CCT5011-0002
E-nummer	1820432
Produktfärg	Mörkgrå
Produkt- eller komponenttyp	Wiser uppkopplad strömställarpuck

Maximala belastningar

LED-lampa 230 V		200 W
Glödlampa 230 V		2200 W
Halogenlampa 230 V		2000 W
LV-halogenlampa 12 V	elektronisk transformator 	1050 VA
	konventionell transformator 	500 VA
Kapacitiv last		10 A, 140 µF
Motorlast 230V 1-fas		1000 VA

Miljö

IP-klass	IP20
Drifttemperatur	0°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	Upp till 93%

Styrnings- och driftalternativ

- Strömställarpucken kan parkopplas med övriga Wiser-enheter i samma Zigbee nätverk utan tillgång till Wiser gateway eller Wiser by SE-appen
- Uppkopplad styrning: För att kunna styra strömställarpucken med Wiser by SE-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway
- Direkt drift: Strömställarpucken kan alltid direktstyras med separat ansluten återfjädrande tryckknapp
- Maximalt 10st återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema

Tekniska data

- Nominell spänning: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Nominell ström: 10 AX
- Potentialfri utgång
- Dimensioner (H x B x D): 43 x 43 x 22 mm
- Installation: Monteras i infälld apparatdosa eller i hög utanpåliggande dosa
- Neutralledare krävs
- Certifiering: Zigbee 3.0


Funktioner och inställningar

- Styrning med återfjädrande mekaniska tryckknappar - totalt max 10 st
- Integrerad knapp för funktionstest

Via Wiser by SE-appen:

- Inställning med tidsschema

Kopplingsschema

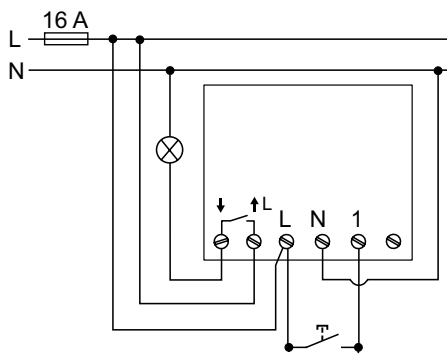

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheter. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/




Teknisk information

Wiser puckar



Mått (mm)

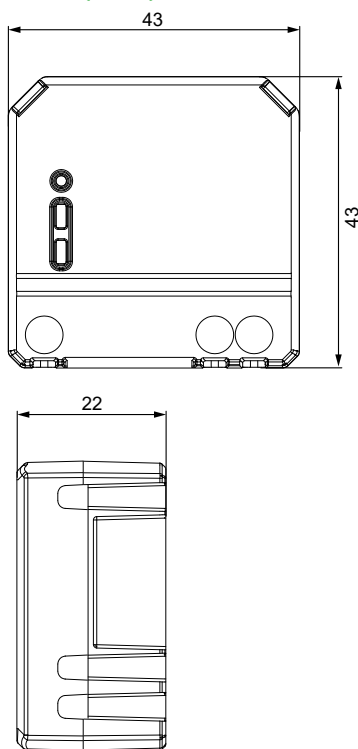

Wiser dimmerpuck LED

Huvuddata

Artikelnummer	CCT5010-0002
E-nummer	1360744
Produktfärg	Mörkgrå
Produkt- eller komponenttyp	Wiser uppkopplad dimmerpuck LED

Last

LED-lampa 230 V		RC ⁽¹⁾ : 5...100 W RL ⁽²⁾ : 5...20 W
Glödlampa 230 V		14 - 200 W
Halogenlampa 230 V		14...150 W
LV-halogenlampor 12 V		14...200 VA
		14...150 VA

Miljö

IP-klass	IP20
Drifttemperatur	0°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	Upp till 93%

Styrnings- och driftalternativ

- Dimmerpucken kan parkopplas med övriga Wiser-enheter i samma Zigbee nätverk utan tillgång till Wiser gateway eller Wiser by SE-appen
- Uppkopplad styrning: För att kunna styra dimmerpucken med Wiser by SE-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway
- Direkt drift: Dimmerpucken kan alltid direktstyras med separat ansluten återfjädrande tryckknapp
- Maximalt 10 st återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema

Tekniska data

- Nominell spänning: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- 1 dimmerkanal
- Dimensioner (H x B x D): 43 x 43 x 22 mm
- Installation: Monteras i infälld apparatdosa eller i hög utanpåliggande dosa
- Neutralledare behövs ej
- Certifiering: Zigbee 3.0

Funktioner och inställningar

- Automatisk lastdetektering
- Minnesfunktion för ljusstyrka
- Mjukstart och mjukstopp
- Elektroniskt överbelastnings-, överhettnings- och kortslutningsskydd
- Styrning med totalt max 10 st återfjädrande mekaniska tryckknappar


Via Wiser by SE-appen:

- Inställning av önskad ljusnivå vid tändning
- Inställning av önskat dimningsintervall: Lägsta och högsta ljusstyrka
- Manuell inställning av LED-driftläge (RL LED-läge)
- Inställning med tidsschema

(1) RC = resistiv och kapacitiv last.

(2) RL = resistiv och induktiv last.

Kopplingsschema

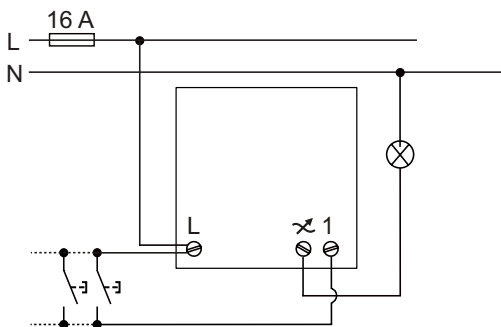

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheter. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken: https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/




Teknisk information


Wiser puckar



Mått (mm)

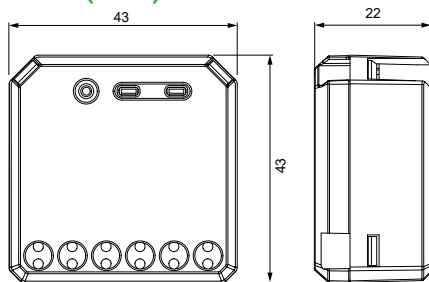

Kopplingsschema

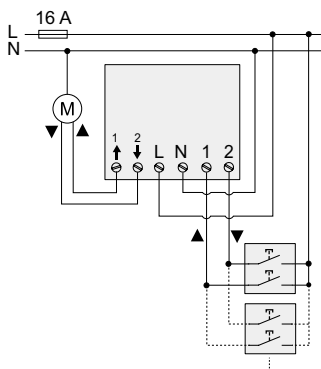

Wiser jalousibrytarpuck

Huvuddata

Artikelnummer	CCT5015-0002
E-nummer	1820433
Produktfärg	Mörkgrå
Produkt- eller komponenttyp	Wiser uppkopplad jalousibrytarpuck

Maximala belastningar

Motorlast 230V 1-fas	500 VA
----------------------	--------

Miljö

IP-klass	IP20
Drifttemperatur	0°C till +35°C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	Upp till 93%

Styrnings- och driftalternativ

- Jalousibrytarpucken kan parkopplas med övriga jalousibrytarpuckar i samma Zigbee nätverk utan tillgång till Wiser gateway eller Wiser by SE-appen
- Uppkopplad styrning: För att kunna styra jalousibrytarpucken med Wiser by SE-appen i din smartphone måste den parkopplas med Wiser gateway
- Direktdrift: Jalousibrytarpucken kan alltid direktstyras med separat ansluten återfjädrande tryckknapp
- Maximalt 10st återfjädrande tryckknappar kan anslutas, se nedan kopplingsschema

Tekniska data

- Nominell spänning: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Nominell ström: 4 A, $\cos \varphi = 0,6 - 1,0$
- Dimensioner (H x B x D): 43 x 43 x 22 mm
- Installation: Monteras i infälld apparatdosa eller i hög utanpåliggande dosa
- Neutralladare krävs
- Certifiering: Zigbee 3.0

Funktioner och inställningar


- Motorskydd genom två växelvis låsta reläkontakter
- Styrning med max 10 st återfjädrande mekaniska tryckknappar
- Motorer för jalousier och rullbrytare måste vara utrustade med ändlägesbrytare

Via Wiser by SE-appen:

- Inställning av körtid
- Inställning med tidsschema



Kopplingsschema



- (1) Dimmer
(2) LED lastkompenseringsmodul
(3) Dimbara 230V AC LED ljuskällor

Modul för lastkompensering vid dimring av 230V LED

Huvuddata

Artikelnummer	CCT90501
E-nummer	1360750
Produkt- eller komponenttyp	Tillbehör för dimmer

Egenskaper

Denna lastkompenseringsmodul är avsedd för bakkantsdimrar vid dimring av 230V LED

Modulens funktioner:

- Ger i vissa fall förbättrade dimringsegenskaper för bakkantsdimrar vid reglering av dimbara 230V AC LED ljuskällor

- Förhindrar i vissa fall efterglimring hos 230V AC LED vid reglering med bakkantsdimmer

Obs: Lastkompenseringsmodulens funktion är bland annat beroende av elektroniken i aktuella LED-ljuskällor och kan därför variera mellan olika installationer.

Teknisk specifikation

- Nominell spänning: 230V AC
- Nätfrekvens: 50/60Hz
- Förlusteffekt: Max 2W
- Kapslingstemperatur: Max 65°C
- Lagrings-/transporttemperatur: -25 till +75°C
- Dimensioner L x B x H: 28,5 x 43 x 11,5mm
- Kabellängder: Ca 15cm
- Kapacitet: Upp till 3st ljuskällor/lastkompenseringsmodul. Vid behov kan flera lastkompenseringsmoduler parallellkopplas
- Lastkompenseringsmodulen kan installeras i kopplingsdosa, i ljuskällans kapsling eller i annat lämpligt kopplingsutrymme. Ansluts mellan nolla (N) och tändtråd/styrd fas, se vidstående kopplingsschema

Teknisk information


Wiser-detektorer



Wiser magnetkontakt till fönster/dörr

Huvuddata	
Artikelnummer	CCT591011
E-nummer	1301084
Produktfärg	Vit
Produkt- eller komponenttyp	Wiser magnetkontakt till fönster/dörr
Funktioner	
Driftspänning	3 V DC (1 litiumknappcells batteri CR 2450)
Batteriets livslängd	Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, antal uppdateringar av programvara och installationsmiljö)
Miljö	
IP-klass	IP20
Drifttemperatur	-10 °C till 50 °C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	10 % till 95 %
Installation	
MÅTT (H × B × D)	Sensor: 50,3 x 33 x 16,3 mm Magnet: 50 x 9 x 9 mm
Installation	På fönster- och dörrkarmar, med skruvar eller självhäftande plattor
Förpackningens innehåll	Batteri (förmonterat), masterdel (sensor), slavdel (magnet), monteringsplatta, dubbelsidiga självhäftande plattor, 2 skruvar och 2 väggpluggar.
Certifikat	
	Zigbee 3.0

Mått (mm)

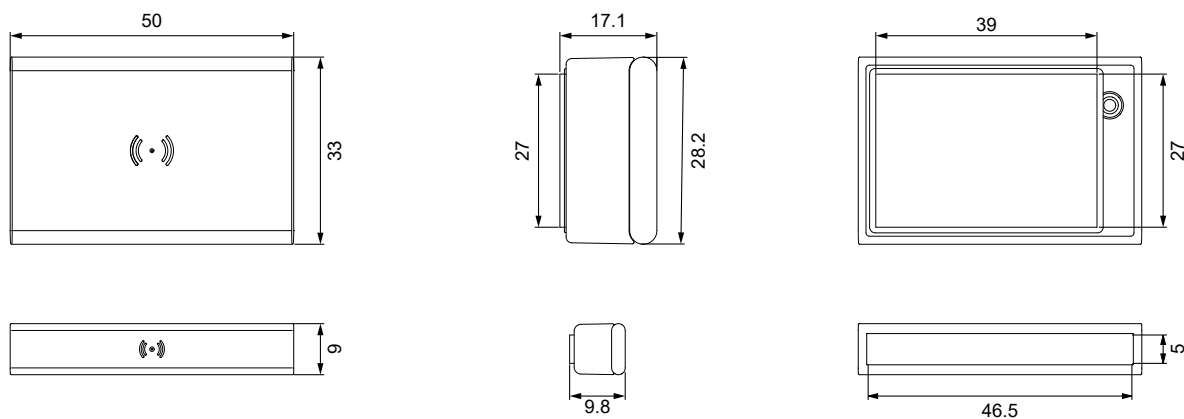

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Teknisk information

Wiser-detektorer




Hämta
Wiser by SE-appen
Schneider Electric's uppkopplade
system för smarta hem



Wiser vattenläckagedetektor

Huvuddata	
Artikelnummer	CCT592011
E-nummer	1301085
Produktfärg	Vit
Produkt- eller komponenttyp	Wiser vattenläckagedetektor
Funktioner	
Driftspänning	3 V DC (2 batterier LR03 AAA)
Batteriets livslängd	Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, antal uppdateringar av programvara och installationsmiljö)
Ljudnivå	≥70 dB på 3 m avstånd
Miljö	
IP-klass	IP44
Drifttemperatur	-10 °C till 50 °C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	10 % till 95 %
Installation	
MÅTT (H × B × D)	70,8 x 68,7 x 19 mm
Installation	I detekteringsområdet med vattensensorn vänd nedåt
Förpackningens innehåll	Vattenläckagedetektor, 2 batterier (förmonterade)
Certifikat	
	Zigbee 3.0

Mått (mm)

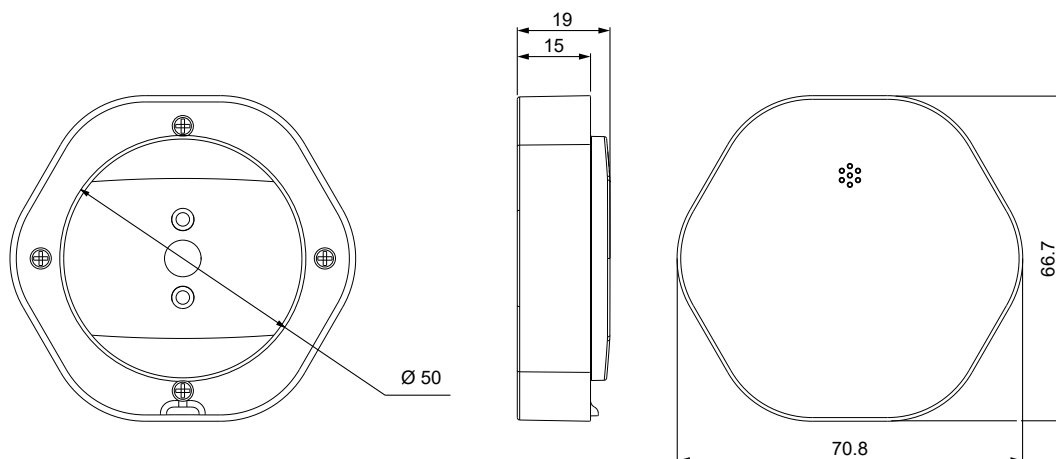

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information
finns online i systemets
användarhandbok. Skanna
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Teknisk information


Wiser-detektorer




Wiser rörelsedetektor 360°

Huvuddata	
Artikelnummer	CCT595011
E-nummer	1301087
Produktfärg	Vit
Produkt- eller komponenttyp	Wiser rörelsedetektor 360°
Funktioner	
Driftspänning	3 V DC (2 batterier LR03 AAA)
Batteriets livslängd	Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, antal uppdateringar av programvara och installationsmiljö)
Lux-mätområde	0 lx till 2000 lx
Lux-upplösning	1 lx
Miljö	
IP-klass	IP20
Driftstemperatur	-10 °C till 50 °C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	10 % till 95 %
Installation	
MÅTT (H × B × D)	Ø 75,0 × 26,6 mm
Installation	Ytmontering, med skruvar eller självhäftande plattor, i taket eller på en vägg
Takmontering	Vid 2,5 m Detekteringsvinkel: 360° Detekteringsräckvidd: max. 4 m diameter
Väggfäste	Vid 1,2 m Detekteringsvinkel: 90° till 110° horisontellt och vertikalt Detekteringsräckvidd: 5 m i radie max.
Förpackningens innehåll	Rörelsedetektor, 2 batterier (förmonterade), fästbasplatta, dubbelsidiga självhäftande plattor, 2 skruvar, 2 väggpluggar, instruktionsblad
Certifikat	
	Zigbee 3.0

Mått (mm)

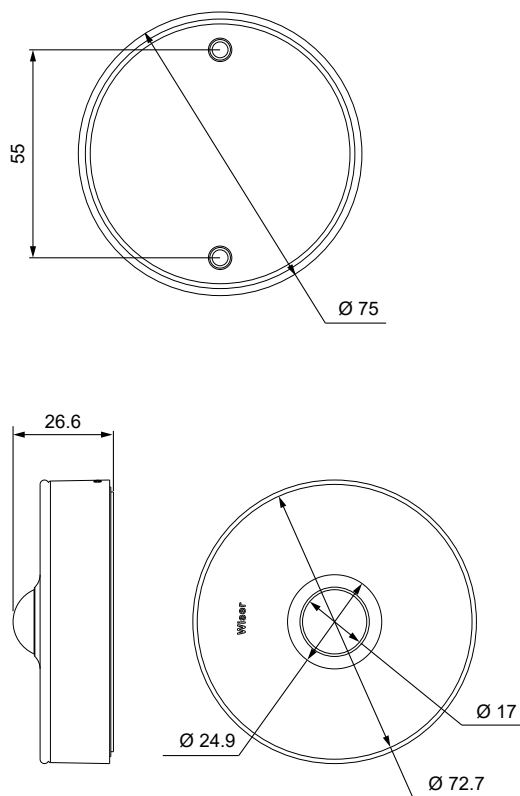

Detekteringsområde

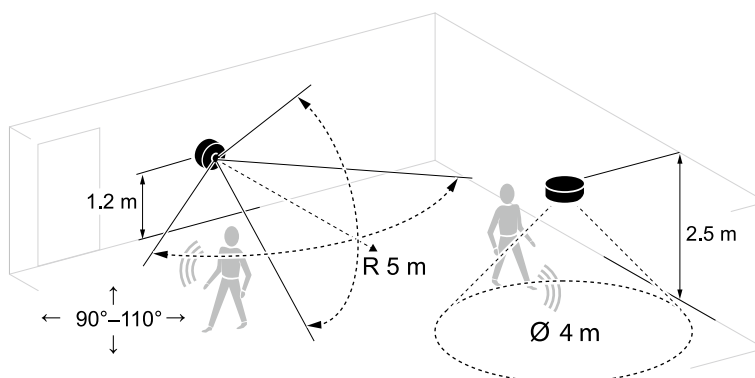

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Teknisk information


Wiser-detektorer



Wiser temperatur- och luftfuktighetssensor

Huvuddata	
Artikelnummer	CCT593011
E-nummer	1301086
Produktfärg	Vit
Produkt- eller komponenttyp	Wiser temperatur- och luftfuktighetssensor
Funktioner	
Driftspänning	3 V DC (1 litiumknappcells batteri CR 2450)
Batteriets livslängd	Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, antal uppdateringar av programvara och installationsmiljö)
Temperaturnoggrannhet	±1,5 °C
Temperaturupplösning	0,1 °C
Noggrannhet för luftfuktighet	±5 %
Miljö	
IP-klass	IP20
Driftstemperatur	-10 °C till 50 °C
Relativ luftfuktighet vid lagring och drift	10 % till 95 %
Installation	
MÅTT (H x B x D)	45 x 45 x 17,2 mm
Installation	Ytmontering, med skruvar eller självhäftande plattor
Förpackningens innehåll	Sensor, batteri (förmonterat), monteringsplatta, dubbelsidiga självhäftande plattor, 2 skruvar, 2 väggpluggar, instruktionsblad
Certifikat	
	Zigbee 3.0

Mått (mm)

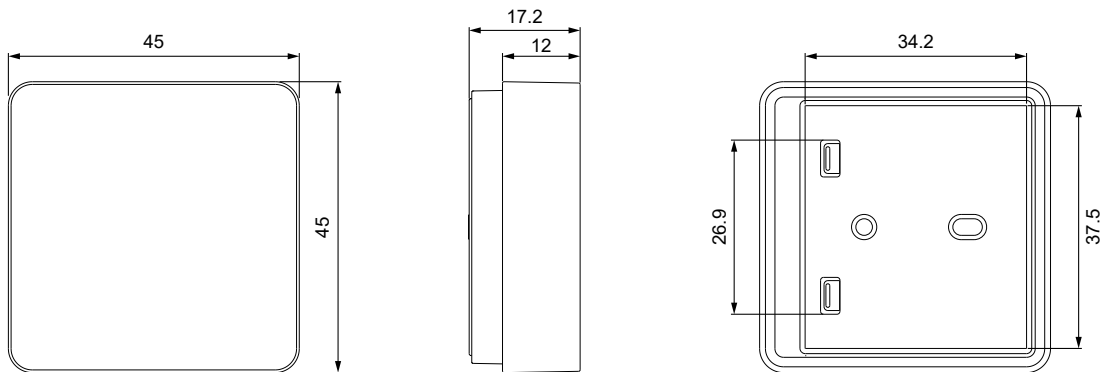

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken: https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/





Teknisk information


Exxact uppkopplade vägguttag




Exxact uppkopplat 1-vägs vägguttag

Huvuddata			
Artikelnummer	WDE002172	WDE003172	WDE004172
E-nummer	1820445	1820446	1820447
Produktfärg	Vit RAL 9003 (~ NCS 0500-N)	Antracit	Metallic
Produkt- eller komponenttyp	Exxact uppkopplat 1-vägs vägguttag		
Last			
LED-lampa 230 V			100 W, 125 µF
Glödlampa 230 V			2000 W
Halogenlampa 230 V			1200 W
LV-halogenlampor 12V	dimbar elektronisk transformator		2000 VA
	dimbar konventionell transformator		1500 VA
Miljö			
Nominell spänning	230 VAC 50 Hz		
Nominell ström	Max 16 A		
Miljö			
IP-klass	IP20		
Drifttemperatur	5 °C till + 40 °C		
Installation			
MÅTT (H × B × D)	72,7 x 72,7 x 43,35 mm		
Installation	Infällt montage		
Certifikat			
	Zigbee 3.0		

Mått (mm)

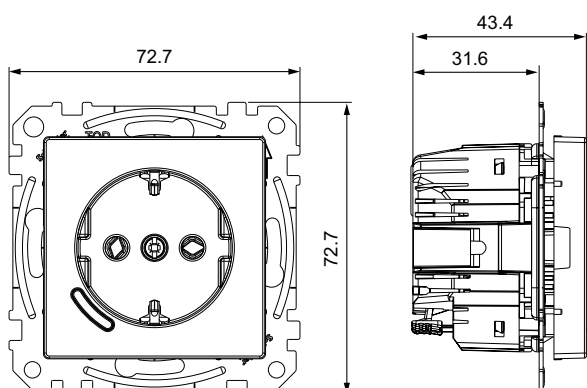

Kopplingsschema

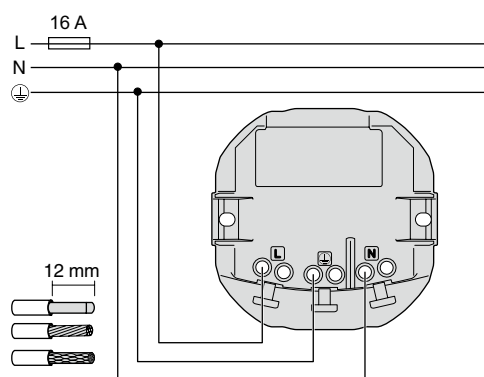

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information
finns online i systemets
användarhandbok. Skanna
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Teknisk information

Exxact uppkopplade vägguttag



Hämta
Wiser by SE-appen
Schneider Electric's uppkopplade
system för smarta hem

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



Exxact uppkopplat 2-vägs vägguttag

Huvuddata

Artikelnummer	WDE002182	WDE003382	WDE004384
E-nummer	1820380	1820381	1820382
Produktfärg	Vit RAL 9003 (~ NCS 0500-N)	Antracit	Metallic
Produkt- eller komponenttyp	Exxact uppkopplat 2-vägs vägguttag. Enbart det övre uttaget är uppkopplat och kan styras via Wiser by SE-appen.		

Last

LED-lampa 230 V		100 W, 125 µF
Glödlampa 230 V		2000 W
Halogenlampa 230 V		1200 W
LV-halogenlampor 12V	dimbar elektronisk transformator	2000 VA
	dimbar konventionell transformator	1500 VA

Miljö

Nominell spänning	230 VAC 50 Hz
Nominell ström	Max 16 A

Miljö

IP-klass	IP20
Drifttemperatur	5 °C till + 40 °C


Installation

MÅTT (H x B x D)	85 x 134 x 49,68 mm
Installation	Infällt montage


Certifikat

	Zigbee 3.0
--	------------

Mått (mm)

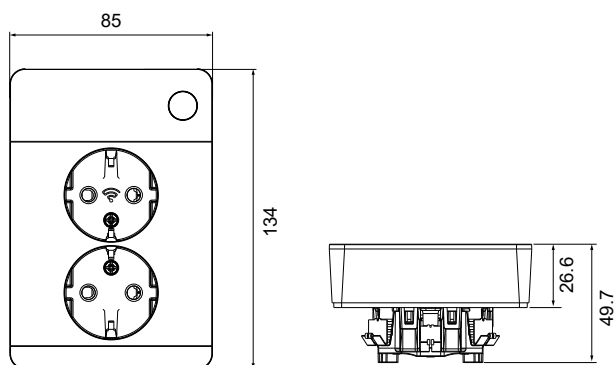

Kopplingsschema

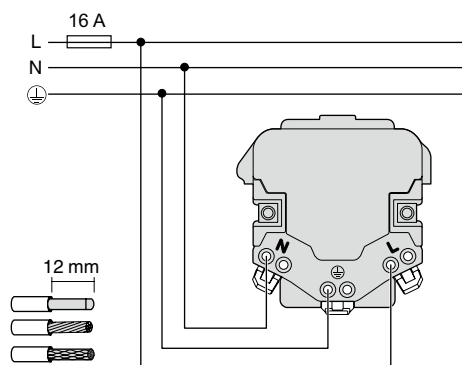

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information
finns online i systemets
användarhandbok. Skanna
QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/




Teknisk information



Wiser uppkopplad smart plug



Wiser smart plug 16A

Huvuddata		
Artikelnummer	CCT711119	
E-nummer	1724005	
Produktfärg	Vit	
Produkt- eller komponenttyp	Wiser smart plug 16A	
Maximala belastningar		
LED-lampa 230 V		100 W
Glödlampa 230 V		3680 W
Halogenlampa 230 V		3680 W
Funktioner		
Nominell spänning	220 - 240 V AC, 50 Hz	
Nominell ström	Max 16 A	
Miljö		
IP-klass	IP20	
Drifttemperatur	0 °C till 35 °C	
Installation		
MÅTT (H x B x D)	60 x 60 x 65 mm	
Installation	Placera inte Wiser smart plug i fasta vägguttag som är dolda bakom stora föremål (kylskåp, plåtskåp, stora möbler etc) då detta kan störa radiomottagningen.	
Certifikat		
	Zigbee 3.0	

Mått (mm)



Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).

Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/



Teknisk information


Wiser IP-kamera



Wiser IP-kamera för inomhusbruk

Huvuddata	
Artikelnummer	CCT723319
E-nummer	1724006
Produktfärg	Vit
Produkt- eller komponenttyp	Wiser uppkopplad IP-kamera för inomhusbruk
Funktioner	
Strömförsörjning	5 VDC, 2 AAC-nätadapter via mikro-USB-port
Kontakttyp	Mikro-USB-port för nätadaptern
Nominell effekt för nätadapter	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Kommunikationsgränssnitt	Ethernet – stöds Wi-Fi @ – 2,4 GHz, IEEE802.11 b/g/n-kompatibel
Säkerhet	Wi-Fi @ – WPA-PSK /WPA2-PSK Data – AES128
Driftsfrekvens	2405 - 2480 MHz
Överföringskapacitet	Högst 100 mW
Kamera	1/2.9 CMOS-sensor 80° horisontellt och 40° vertikalt vidvinkelobjektiv 0°–340° panoreringsvinkel -75° till +75° lutningsvinkel F2.1-brännvidd 7 m IR-räckvidd
Bild/video	1080 P-upplösning Stöder bildtagning, händelseinspelning och kontinuerlig inspelning
Lokal lagringssupport	Micro SD-kort, max. 128 GB
Miljö	
Driftstemperatur	-10 °C till 45 °C
Förvaringstemperatur	-20 °C till +60 °C
Luftfuktighet vid drift	≤ 95%
Installation	
Mått	Ø 72,5 mm x 129 mm
Vikt	298 g
Material	Plast
Certifikat	
	CE, RoHs, FCC

Mått (mm)

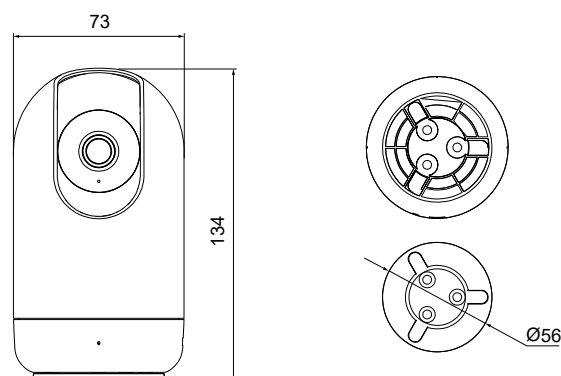

Obs!

Hämta Wiser by SE-appen till din smartphone och installera Wiser gateway för att konfigurera och styra Wiser-enheterna. Wiser by SE-appen finns i appbutiker och är avsedd för smartphones med operativsystem Android™ OS (version 7 och senare) eller Apple® iOS (version 11 och senare).


Mer detaljerad information finns online i systemets användarhandbok. Skanna QR-koden eller följ länken:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/





En vattenläckagedetektor kan
spara stora kostnader och mycket
besvär om olyckan är framme

Life Is On



Kundanpassade tjänster dygnet runt
– **mySchneider App**

Produktkatalog – Support – FAQ – Dokumentation



Vi ger dig nyheter du inte vill missa
– **få vårt nyhetsbrev**

Schneider Electric Sverige AB
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna
Tel: 0771-36 03 70
kundcenter.se@se.com

se.com/se/wiser

MK0434 V2 - 03/2021

©2021 Schneider Electric. All rights reserved. Life Is On Schneider Electric and Harmony are trademarks and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.

All other trademarks are the property of their respective owners.

©2021 Google LLC. All rights reserved. Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC.

Apple is a trademark of Apple Inc.

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.