



KATALOG 2020



Nya vindar blåser i ventilationsbranschen

VILPE Oy har erbjudit de bästa lösningarna för ventilation och specialtakprodukter sedan 1975. När företaget ännu var nygrundat, lyckades vi växa med hjälp av svampinfästningarna och andra produktinnovationer till en av de ledande tillverkarna av ventilations- och specialtakprodukter i Norden, Baltikum och Ryssland. Bakom framgångarna ligger vår snabba innovationstakt samt våra högkvalitativa produkter.

I år har det gått 45 år sedan företaget grundades. I början av jubileumsåret den första januari 2020, sker ett generationsskifte i ledningen då jag tar över uppgiften som verkställande direktör av företagets grundare och min pappa Eero Saikkonen. Jag tar mer än gärna på mig det här ansvaret.

Under de kommande åren satsar vi stenhårt på att växa på nya marknader. Nya lösningar och samarbeten kommer att vara avgörande för att lyckas med den uppgiften. I år lanserar vi VILPE WIVE 100 väggventil TL samt patenterade justerbara infästningar.

Under 2020 kommer vi även att helt övergå till FLOW-serien när det gäller fläktar, frånluftshuvar, avloppsluftare och Alipai-undertrycks-luftare.

Precis som i så många andra branscher, blåser det nya vindar i byggvärlden med ny teknik såsom artificiell intelligens och IoT. På VILPE följer vi naturligtvis utvecklingen noga och den här tekniken kommer inom en snar framtid att synas i vårt produkturval.

Vi inleder med tillförsikt det nya årtiondet och satsar på att skapa ännu bättre lösningar för frisk inomhusluft, energieffektivitet och välmående hus.

Tuomas Saikkonen
Verkställande Direktör
VILPE



Varför VILPE®?

- ✓ **Det största produkturvalet och optimal hållbarhet**
- ✓ **Alternativ för alla typer av takbeläggningar**
- ✓ **Kompletta lösningar:** monteringsverktyg och instruktioner som ingår, garanterar bästa VILPE® kvalitet
- ✓ **Montering:** snabb och enkel
- ✓ **Funktionalitet:** ett helt vattentätt resultat
- ✓ **Estetik:** en harmonisk design och färger som passar ihop med de flesta takmaterial
- ✓ **Hållbarhet:** 40 års produktionserfarenhet
- ✓ **Exceptionellt lång garanti**
- ✓ **Extremt låga Tryckförluster**
- ✓ **Mycket låga SFP-värden**

Garanterad
VILPE®-kvalitet:

- 10 års färggaranti
- 20 års garanti för teknisk funktionalitet
- 2 + 3 års garanti för elektriska delar

Besöksadress / Post(faktura)adress

VILPE Sverige AB
Bergtorpsvägen 43B, 183 64 Täby

Logistik

VILPE Oy
Handelsvägen 9, FI-65610 Korsholm

Order och Logistik E-mail sales@vilpe.com

Försäljning och teknisk stöd

Jonas Rydén Tel. 070 770 1891
Säljare E-mail ① jonas.ryden@vilpe.com


Nisse Hedberg Tel. 070 511 2020
Säljare E-mail ② nisse.hedberg@vilpe.com

Leif Fredriksson Tel. 073 386 9420
Försäljningschef E-mail leif.fredriksson@vilpe.com

Carina Lagerström Tel. +358 20 123 3222
Kundservicechef E-mail carina.lagerstrom@vilpe.com

Tiina Häggblom Tel. +358 20 123 3222
Kundservicechef E-mail tiina.haggblom@vilpe.com



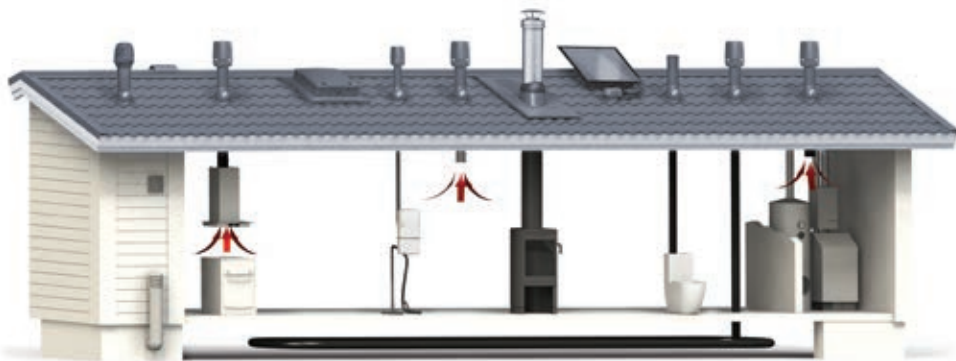

I VILPE® produktfamiljen ingår kompletta lösningar för takelement samt produkter för ventilation. VILPE® produkterna är lätta att montera tack vare monteringsverktyg och manualer som ingår i leveransen. De långa garantitiderna gäller endast då monteringen är gjord med VILPE® produkter.

P-serie för branta tak

P-seriens takfläktar och frånluftshuvar kan monteras vattentätt med en genomföring. VILPE® genomföringssatser kan installeras på alla tak med de vanligaste lutningarna. Genomföringen väljs alltid enligt takmaterial. Alla takfläktar och frånluftshuvar i P-serien passar ihop med alla genomföringstyper. En XL takfläkt och en XL frånluftshuv kräver en XL genomföring.



S-serie för installation på plan yta

S-seriens takfläktar och frånluftshuvar är designade för att installeras på en samlingslåda e.dyl, en ljuddämpare eller på annat horisontellt underlag. S-takfläktar och S-frånluftshuvar används till exempel i flerbostadshus och radhus där det behövs bostadsvis ventilation. S-seriens fläktar kan också användas vid renovering av gamla mekaniska ventilationssystem.



Produkter för flacka tak

I VILPE® produktfamiljen ingår ett brett sortiment av infästningar, tätningar, stosas och undertrycksluftningar frånluftshuvar och fläktar för olika slags tak. Genomföring för papptak möjliggör installation av alla takfläktar och frånluftshuvar och avluftningar med en diameter på 75 - 250 mm på flacka tak. Höjden på vattenuppdämningen för genomföringarna uppfyller alla bestämmelser.



Innehåll

Lager Sverige	6
ECo Flow takfläktar – P-Serie	10
ECo takfläktar – P-Serie	11
E takfläktar – P-Serie	12
ECo Flow takfläktar – S-Serie	13
ECo takfläktar – S-Serie	14
E takfläktar – S-Serie	15
VILPE®-takfläktar snabbval	16
Eltekniska data, takfläktar	16
Kopplingsschema, takfläktar	17
Styrningar för fläktar	18
Takfläktens servicepaket och kondensator	19
Avloppsluftare – P-Serie	20
Tillbehör avloppsluftning – P-Serie	20
Frånluftshuvar – P-Serie	22
Frånluftshuvar – S-Serie	25
Multifunktionella galler	27
Wive väggventilsats för tilluft	28
Intake Vent - tilluftshuv	29
IO kombivägghuv	30
Takgenomföringar – P-serie 75 – 160 mm	32
Takgenomföringar – P-serie 160 – 250 mm	34
Maximala taklutningar, P-serie	35
Rör genomföringar	35
Konstruktionsventilering – Nockventilering	36
Inspektionsluckor	36
KTV Ventilationssatser	37
Alipai undertrycksavluftare	38
Solar-genomföringar	39
Ross ventilationsrör	40
Genomföringar för skorstenar	42
Takstosar för papptak	44
Takstosar för plåttak	45
Diffusionsspärr	45
PVC Takstos	45
Infästningar	46
Flacka tak – Tillbehör	46
Allmänna försäljningsvilkor	47

VILPE® standardfärger

	Referensfärg
	Svart RAL 9017
	Brun RAL 8017
	Grön RAL 6020
	Grå RAL 7015
	Röd RAL 3009
	Tegelröd RAL 8004
	Ljus grå RAL 7040

Produktlistor

St/förpackn.	Antal produkter i en förpackning. Den beställda mängden måste vara delbar med denna mängd.
St/pall	Antal produkter/pall. Våra pallar är EUR pallar (80 x 120 cm) med en höjd av 120 cm om inte annat angivits.
Leverans	Lager/Order. Order betyder att produkten är tillverkad efter beställning vilket betyder en aningen fördröjd leverans.

I starten av 2020 etablerar VILPE® ett första lager med spetsprodukter i Sverige. För oss som tillverkare är det oerhört viktigt att kunna svara mot marknadens förändrade krav vad gäller snabbare leveranser med bibehållande av låga logistikkostnader.

Generellt* gäller att order på, i Sverige lagerlagda produkter, före kl 13:00 dag 0, behandlas och lämnas till transportör under dag 1. Leverans till B2B kund sker under dag 2-3 beroende på var i landet godset ska.

Varje order som processas denna väg kommer, p.g.a 3:e parts logistiskt upplägg, åsättas en startavgift om 150:- per order (obegränsat antal orderrader).

*Undantag förekommer bl.a. vid större helger etc. Vi reserverar oss även för mellanliggande försäljning.

	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produkt nr	
Min.ordermängd						
VILLAFLÄKT ECO160P FLOW 2-KUP BETONG						
Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE® extern ECo-Controller, VILPE® ECo Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m³/h). Max rek taklutning 37°. Innehåll: ECo160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Betonggenomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737152	
	Grå	1	6	Lager Sverige	737157	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737159	
VILLAFLÄKT ECO160P FLOW SLÄT PLÅT/PAPP						
Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE® extern ECo-Controller, VILPE® ECo Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m³/h) Max rek taklutning 52°. Innehåll: ECo160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Classic VINO genomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737142	
	Grå	1	6	Lager Sverige	737147	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737149	
VILLAFLÄKT ECO160P FLOW PROF.PLÅT						
Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE® extern ECo-Controller, VILPE® ECo Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m³/h). Max rek taklutning 27°. Innehåll: ECo160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Plåtgenomföring genomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737132	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737139	
VILLAFLÄKT ECO160P FLOW PAPP						
Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE® extern ECo-Controller, VILPE® ECo Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m³/h). Max rek taklutning 45°. Innehåll: ECo160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Papp-genomföring genomföring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737122	
För flödesdiagram och produktritning Fläktar , se sid 10.						
VILLAHUV 160-125 2-KUP BETONG						
Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek. Taklutning 37°. Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Betonggenomföring, XL-Undertaksring, Övergång 160-125.	Svart	1	6	Lager Sverige	737262	
	Grå	1	6	Lager Sverige	737267	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737269	
VILLAHUV 160-125 SLÄT PLÅT/PAPP						
Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek. Taklutning 52°. Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Classic VINO genomföring, XL-Undertaksring, Övergång 160-125.	Svart	1	6	Lager Sverige	737252	
	Grå	1	6	Lager Sverige	737257	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737259	
VILLAHUV 160-125 PROF.PLÅT						
Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek taklutning 27°. Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Plåt-genomföring genomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1		Lager Sverige	737282	
	Tegelröd	1		Lager Sverige	737289	

6



	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr		
Min.ordermängd							
VILLAHUV 160-125 PAPP							
Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek taklutning 45°. Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Pappgenomföring, Övergång 160-125. Övergång 160-125.	Svart	1		Lager Sverige	737272		
VILLALUFTNING 110P FLOW 2-KUP BETONG							
Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek taklutning 48°. Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Betonggenomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.	Svart	1		Lager Sverige	737192		
	Grå	1		Lager Sverige	737197		
	Tegelröd	1		Lager Sverige	737199		
VILLALUFTNING 110P FLOW SLÄTPLÅT/PAPP							
Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek taklutning 57°. Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Classic VINO genomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.	Svart	1		Lager Sverige	737182		
	Grå	1		Lager Sverige	737187		
	Tegelröd	1		Lager Sverige	737189		
VILLALUFTNING 110P FLOW PROF.PLÅT							
Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek taklutning 45°. Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Plåtgennömföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.	Svart	1		Lager Sverige	737172		
	Tegelröd	1		Lager Sverige	737179		
VILLALUFTNING 110P FLOW PAPP							
Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek taklutning 50°. Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Pappgenomföring, Flex-rör 110 mm.	Svart	1		Lager Sverige	737162		
VILLALUFTNING 110 BASIC 2-KUP BETONG							
Användning: Oisolerad avloppsluftare. För alla taklutningar. Innehåll: Komplet avloppslutning för 2-kupig Betongpannetak, inkl Flex-rör 110 mm.	Svart	1		Lager Sverige	737112		
	Tegelröd	1		Lager Sverige	737119		
VILPE® ECO160S 300X300 FLOW TAKFLÄKT + MONTERINGSSET							
Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv takfläkt med FLOW-hatt och EC-motor, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Maxflöde 263 l/s. Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 160 mm, monteringsset 300 x 300 mm. Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.	Svart	1	16	Lager Sverige	350212		
VILPE® 160S 300X300 FLOW FRÅNLUFTSHUV							
Användning: Frånluftshuv med luftflödet uppåtriktat. Anpassad för montering på horisontella ytor. I den medföljande monteringsseten ingår ett anslutningsrör av förzinkad stålplåt. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 160 mm, den fyrkantiga monteringsplattan 300 x 300 mm. Innehåll: Frånluftshuv, monteringsplattan, anslutningsrör, skruvar.	Svart	1	16	Lager Sverige	350032		
För flödesdiagram och produktritning Takhuv, se sid 23.							
För flödesdiagram och produktritning Fläktar , se sid 13.							
För flödesdiagram och produktritning Takhuv, se sid 25.							

	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
Min.ordermängd						
VILPE® IO 125-KOMBIVÄGGHUV						
Användning: Utlufthuv-/avlufthuv för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE® IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande. Storlek: 125 mm. Innehåll: Utlufthuv-/avlufthuv, munstycke, bruksanvisning.	Vit	1	24	Lager Sverige	370000	
	Svart	1	24	Lager Sverige	370002	
	Grå	1	24	Lager Sverige	370007	
	Röd	1	24	Lager Sverige	370008	
VILPE® IO 160-KOMBIVÄGGHUV						
Användning: Utlufthuv-/avlufthuv för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE® IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande. Storlek: 160 mm. Innehåll: Utlufthuv-/avlufthuv, munstycke, bruksanvisning.	Vit	1	24	Lager Sverige	370100	
	Svart	1	24	Lager Sverige	370102	
	Grå	1	24	Lager Sverige	370107	
	Röd	1	24	Lager Sverige	370108	
För flödesdiagram Kombivägg huv samt storlek 200/250, se sid 30.						
VILPE® AIRIDGE FELT NOCKVENTILATION						
Användning: Förnockventilation av papptak. Den monteras enkelt genom sin klick-konstruktion löpande längs helanockens längd. För taklutningar mellan 14 - 45 grader. Dimensioner: 580 x 325 x 30 mm. Innehåll: Airidge-profiler, transportförpackning om 12 st profiler	Svart	12	144	Lager Sverige	73090	
VILPE® ECO IDEAL WIRELESS VENTILATIONSSTYRNING						
Användning: Ett automatiskt styrsystem för behovsstyrd ventilation. Systemets givare mäter mängden relativ fuktighet och koldioxid i inomhusluften. Den här informationen skickas vidare från givarna till styrenheten, som därefter justerar Eco-takfläktens varvtal till den nivå som behövs. Tillgången på frisk luft i utrymmet säkerställs med hjälp av väggmonterade tilluftsventiler, spaltventiler eller öppningar för överluft. Innehåll: Användarpanel (UP), Styrenhet (CU), Fuktgivare (RH), monteringsanvisning.				Lager Sverige	735030	
VILPE® ECO IDEAL WIRELESS RH FUKTGIVARE						
Användning: En användarkontroll och fuktgivare för ett VILPE® Eco Ideal Wireless-ventilationssystem. Enheten kommunicerar trådlös information om fläkthastighetsbegäran och systemstatus med centralstyrenheten. Innehåll: Fuktgivare (RH), monteringsanvisning.				Lager Sverige	735031	
VILPE® ECO IDEAL WIRELESS CO2- GIVARE						
Användning: En användarkontroll och koldioxidgivare för ett VILPE® Eco Ideal Wireless-ventilationssystem. Enheten kommunicerar trådlös information om fläkthastighetsbegäran och systemstatus med centralstyrenheten. Innehåll: Koldioxidgivare (CO2), monteringsanvisning.				Lager Sverige	735032	
VILPE® ECO CONTROLLER 0-10V						
Användning: Steglös 0-10V Potentiometer för VILPE® Eco-Takfläktar, modellerna 190, 220 samt 250. För infällt- eller utanpåliggande montage. Innehåll: Controller.				Lager Sverige	735028	
VILPE® DESKTOP CO2 MONITOR						
Användning: Den kompakta och lätthanvända bordsenheten är utrustad med smarta funktioner. Utöver koncentrationen av CO2 kan instrumentet även mäta temperaturen i omgivande luft (CO2+Temp). Innehåll: Bruksanvisning.				Lager Sverige	735035	
VILPE® PAPPTAKSSTOS EPDM						
Användning: Tillverkad av EPDM-gummi. Användningstemperatur är -30°...+90°C och kortfristig till och med -50°...+120°C. Flänsen är försedd med rillor för maximal infästning mellan underlagspapp och ytpapp. Dimensioner: Flänsbredd 150 mm. Öppningen kapas enligt rördiameter. Innehåll: Stos, klämmare.	NO-1 Ø 12/19/25/38	20	480*	Lager Sverige	70040	
	NO-2 Ø 50/60	20	480*	Lager Sverige	70060	
	NO-3 Ø 75/90	20	480*	Lager Sverige	70090	
	NO-4 Ø 110/125	20	480*	Lager Sverige	70125	
	NO-4.5 Ø 130/140	20	480*	Lager Sverige	70130	
	NO-5 Ø 150/175	10	480*	Lager Sverige	70175	
VILPE® PLÅTTAKSSTOS SET						
Användning: För vattentäta genomföringar genom plåttak för t.ex. rör, flaggstänger och stödkonstruktioner för reklamskyltar. Tillverkad av EPDM-gummi med formbar fläns av aluminium. Innehåll: Stos, skruvar, tätningsmassa, klämring.	NO-2 Ø 75/90/110/125/150	1	204	Lager Sverige	71722	

EN NY ERA FÖR PRESTANDAN

Under 2020 övergår vi helt och hållet till VILPE® FLOW-utförande

UPP TILL 40 % LÄGRE TRYCKFÖRLUST, UPP TILL 12 % ENERGIBESPARING,
FÖRSTAKLASSIG VATTENSEPARATION, FÖRNYAD OCH MODERN FORMGIVNING

Nu tillgängliga som FLOW-produkter:

- Takfläktar
- Frånluftshuvar
- Avloppsluftare
- Alipai undertrycksavluftare

VILPE® Garanti:

10 års
färg-
garanti

20 års
teknisk
garanti

2+3 års garanti för
elektriska delar

> [VILPE.COM/FLOW](https://vilpe.com/flow)





VILPE® ECO110P/500 FLOW TAKFLÄKT

Användning: Isolerad takfläkt med FLOW-hatt för radon eller eko-toalett. Energi-besparande EC-motor. Motorn är extrakapslad styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Med fläkten behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial. Maxflöde 135 l/s.

Dimensioner: Anslutning Ø 110 mm, yttre mått Ø 225 mm, höjd 500 mm.

Innehåll: Takfläkt, skruvar, anvisningar för installation.

Svart	1	28*	Lager	350272
Brun	1	28*	Order	350274
Grön	1	28*	Order	350276
Grå	1	28*	Order	350277
Röd	1	28*	Order	350278
Tegelröd	1	28*	Order	350279
Ljus grå	1	28*	Order	350271



VILPE® ECO125P/500 FLOW TAKFLÄKT

Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad takfläkt med FLOW-hatt och med EC-motor, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Fläkten har inbyggd ljuddämpare. Perforerad förzinkad tunnplåt, med 50 mm isolering. Med fläkten behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial. Maxflöde 184 l/s.

Dimensioner: Anslutning Ø 125 mm, yttre mått Ø 225 mm, höjd 500 mm.

Innehåll: Takfläkt, skruvar, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.

Svart	1	28*	Lager	350242
Brun	1	28*	Lager	350244
Grön	1	28*	Order	350246
Grå	1	28*	Lager	350247
Röd	1	28*	Lager	350248
Tegelröd	1	28*	Lager	350249
Ljus grå	1	28*	Order	350241
Antracit	1	28*	Order	35024G



VILPE® ECO160P/500 FLOW TAKFLÄKT

Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad takfläkt med FLOW-hatt och med EC-motor, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Inre rör förzinkad tunnplåt. Med fläkten behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial. Maxflöde 267 l/s.

Dimensioner: Anslutning Ø 160 mm, yttre mått Ø 225 mm, höjd 500 mm.

Innehåll: Takfläkt, skruvar, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.

Svart	1	28*	Lager	350252
Brun	1	28*	Lager	350254
Grön	1	28*	Order	350256
Grå	1	28*	Lager	350257
Röd	1	28*	Order	350258
Tegelröd	1	28*	Lager	350259
Ljus grå	1	28*	Order	350251
Antracit	1	28*	Order	35025G





VILPE® ECO200P/500 FLOW XL TAKFLÄKT

Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad XL-takfläkt med EC-motor, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Inre rör förzinkad tunnplåt. Med fläkten behövs VILPE® XL-genomföring enligt takmaterial. Maxflöde 380 l/s.

Dimensioner: Anslutning Ø 200 mm, yttre mått Ø 300 mm, höjd 500 mm.

Innehåll: Takfläkt, skruvar, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.

Svart	1		Lager	350302
Brun	1		Lager	350304
Grå	1		Lager	350307
Röd	1		Lager	350308
Tegelröd	1		Lager	350309

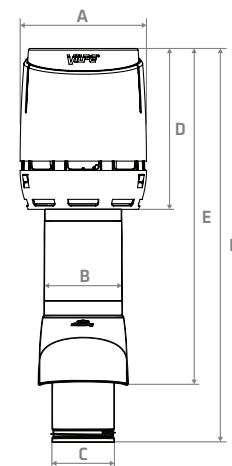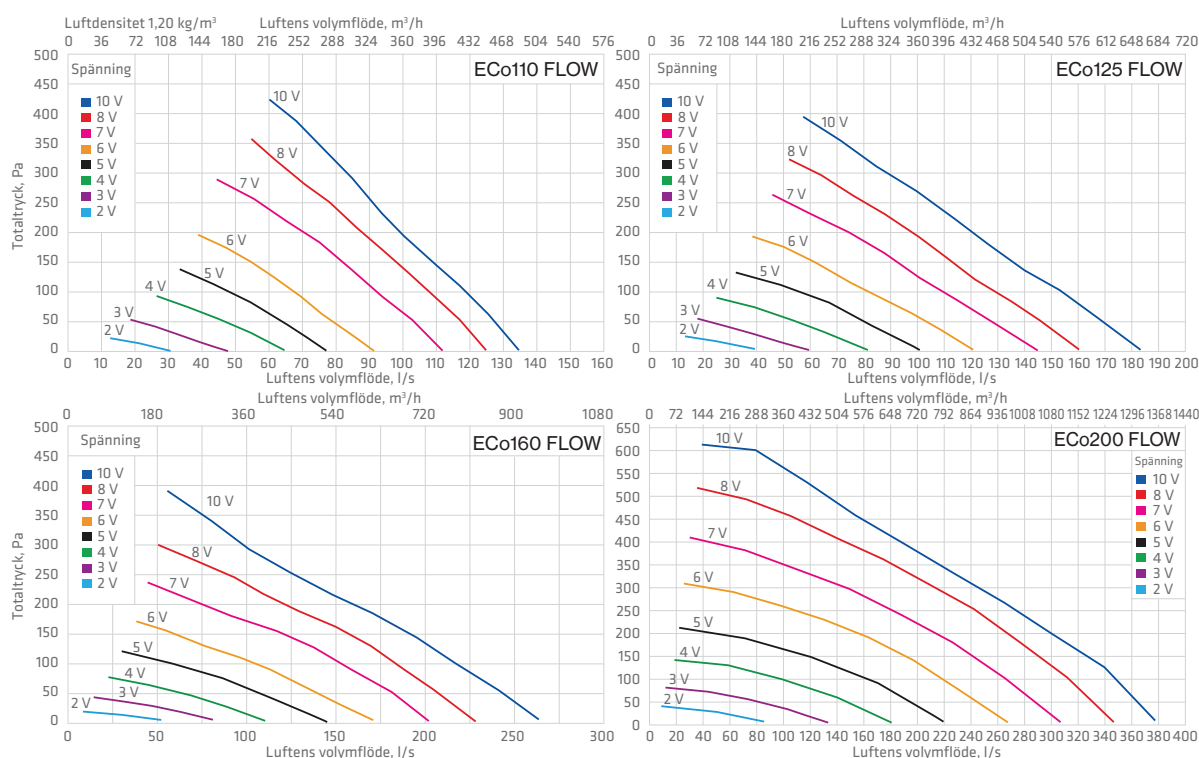

	mm	A	B	C	D	E	F
ECO110P FLOW	310	225	110	394	759	1041	
ECO125P FLOW	310	225	125	394	759	1041	
ECO160P FLOW	310	225	160	394	759	1041	
ECO200P FLOW XL	400	305	200	456	869	1105	



VILPE® ECO110P/Ø110/500 TAKFLÄKT

Användning: Isolerad takfläkt för radon eller eko-toalett. Energibesparande EC-motor. Motorn är extrakapslad samt förinställd på en styrsignal om 3V. Kan enkelt justeras via potentiometer i hatten. Ingen extra extern reglering behövs. Med fläkten behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial. Maxflöde 150 l/s.
Dimensioner: Anslutning Ø 110 mm, yttre mått Ø 160 mm, höjd 500 mm.
Innehåll: Takfläkt, skruvar, anvisningar för installation.

Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr
Svart	1	9	Lager	737352
Brun	1	9	Order	737354
Grön	1	9	Order	737356
Grå	1	9	Order	737357
Röd	1	9	Order	737358
Tegelröd	1	9	Order	737359



VILPE® ECO190P/Ø125/500 TAKFLÄKT

Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad takfläkt med EC-motor, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Fläkten har inbyggd ljuddämpare. Perforerad förzinkad tunnplåt, med 50 mm isolering. Med fläkten behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial. Maxflöde 190 l/s.
Dimensioner: Anslutning Ø 125 mm, yttre mått Ø 225 mm, höjd 500 mm.
Innehåll: Takfläkt, skruvar, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.

Svart	1	24*	Lager	737342
Brun	1	12	Lager	737344
Grön	1	12	Order	737346
Grå	1	12	Lager	737347
Röd	1	12	Order	737348
Tegelröd	1	12	Lager	737349
Ljus grå	1	12	Order	737341



VILPE® ECO220P/Ø160/500 TAKFLÄKT

Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad takfläkt med EC-motor, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Inre rör förzinkad tunnplåt. Med fläkten behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial. Maxflöde 257 l/s.
Dimensioner: Anslutning Ø 160 mm, yttre mått Ø 225 mm, höjd 500 mm.
Innehåll: Takfläkt, skruvar, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.



Svart	1	24*	Lager	737382
Brun	1	12	Lager	737384
Grön	1	12	Order	737386
Grå	1	12	Lager	737387
Röd	1	12	Order	737388
Tegelröd	1	12	Lager	737389
Ljus grå	1	12	Order	737381



VILPE® ECO250P/Ø200/500 XL TAKFLÄKT

Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad XL-takfläkt med EC-motor, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Inre rör förzinkad tunnplåt. Med fläkten behövs VILPE® XL-genomföring enligt takmaterial. Maxflöde 340 l/s.
Dimensioner: Anslutning Ø 200 mm, yttre mått Ø 300 mm, höjd 500 mm.
Innehåll: Takfläkt, skruvar, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.

Svart	1	6	Lager	737442
Brun	1	6	Order	737444
Grön	1	6	Order	737446
Grå	1	6	Order	737447
Röd	1	6	Order	737448
Tegelröd	1	6	Order	737449

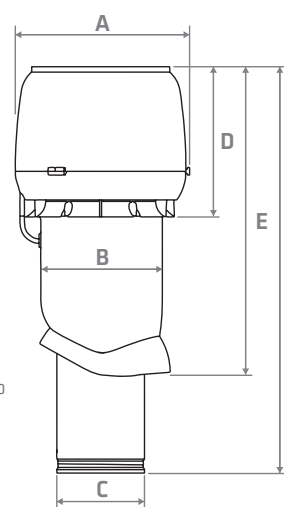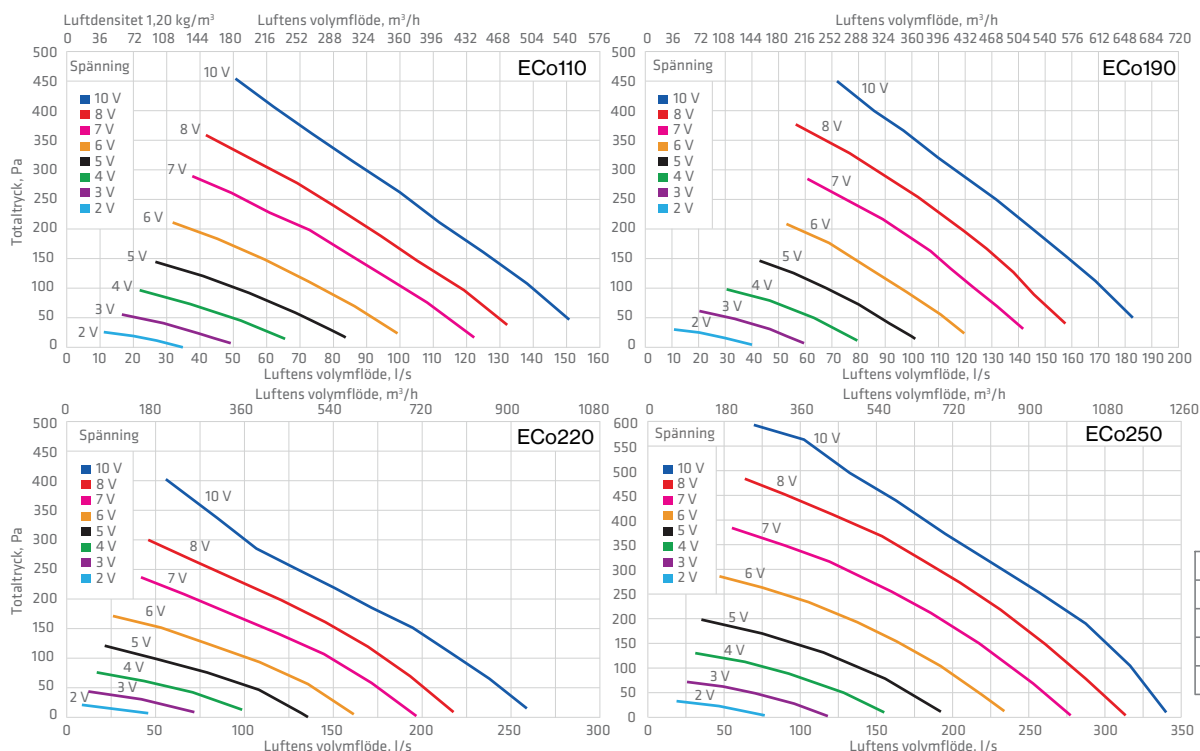

mm	A	B	C	D	E	F
ECo110	257	160	110	221	574	761
ECo190	310	225	125	273	564	738
ECo220	310	225	160	273	564	738
ECo250XL	400	305	200	370	622	755



E takfläktar – P-Serie

Färg St/förpackn. St/pall Leverans Produktnr

VILPE® E120P/Ø125/500 TAKFLÄKT

Användning: Uppåtblåsande isolerad takfläkt. Inre rör av förzinkad tunnplåt. Med fläkten behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial. Maxflöde 120 l/s.
Dimensioner: Anslutning Ø 125 mm, yttre mått Ø 160 mm, höjd 500 mm.
Innehåll: Takfläkt, skruvar, ca 2 m lång elkabel, anvisningar för installation.

Svart	1	24*	Lager	73492
Brun	1	24*	Lager	73494
Grön	1	12	Order	73496
Grå	1	24*	Lager	73497
Röd	1	24*	Order	73498
Tegelröd	1	24*	Lager	73499
Ljus grå	1	12	Order	73491



VILPE® E190P/Ø125/500 TAKFLÄKT

Användning: Uppåtblåsande isolerad och ljuddämpad takfläkt. Inre rör av perforerad förzinkad tunnplåt. Med fläkten behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial. Maxflöde 155 l/s.
Dimensioner: Anslutning Ø 125 mm, yttre mått Ø 225 mm, höjd 500 mm.
Innehåll: Takfläkt, skruvar, ca 2 m lång elkabel, anvisningar för installation.





Svart	1	24*	Lager	73592
Brun	1	24*	Lager	73594
Grön	1	12	Order	73596
Grå	1	24*	Lager	73597
Röd	1	12	Lager	73598
Tegelröd	1	12	Lager	73599



VILPE® E220P/Ø160/500 TAKFLÄKT

Användning: Uppåtblåsande isolerad takfläkt. Inre rör av förzinkad tunnplåt. Med fläkten behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial. Maxflöde 236 l/s.
Dimensioner: Anslutning Ø 160 mm, yttre Ø 225 mm, höjd 500 mm.
Innehåll: Takfläkt, skruvar, ca 2 m lång elkabel, anvisningar för installation.

Svart	1	24*	Lager	73472
Brun	1	24*	Lager	73474
Grön	1	24*	Order	73476
Grå	1	12	Lager	73477
Röd	1	12	Lager	73478
Tegelröd	1	24*	Lager	73479
Ljus grå	1	24*	Order	73471

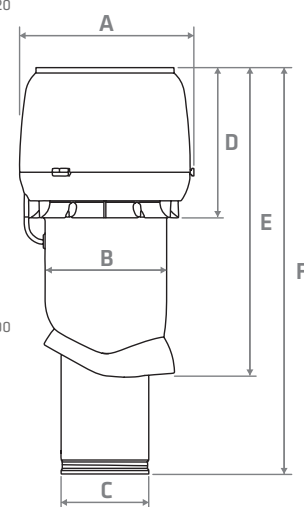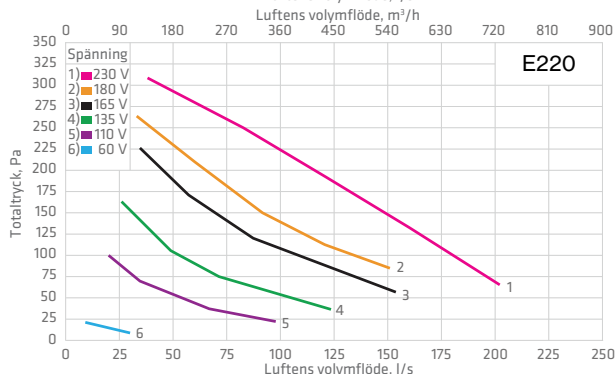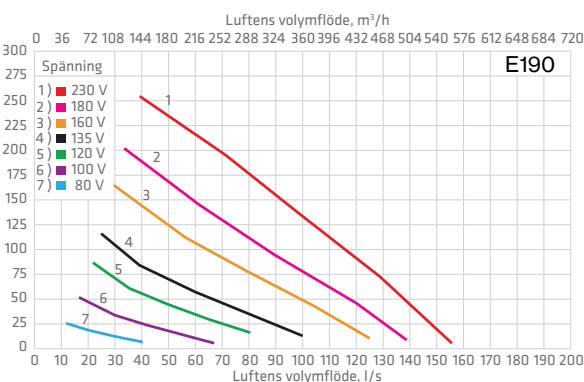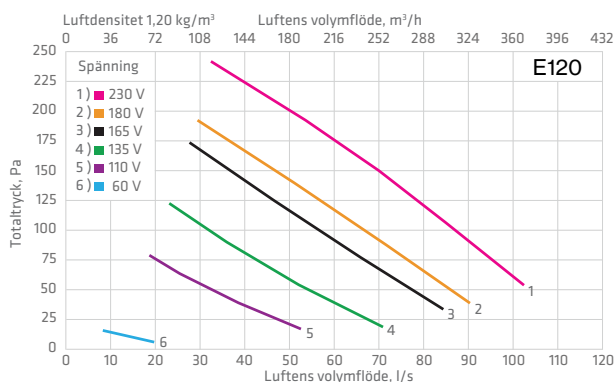

mm	A	B	C	D	E	F
E120	257	160	125	221	576	724
E190	310	225	125	273	564	738
E220	310	225	160	273	564	738



VILPE® ECO110S 250X250 FLOW TAKFLÄKT + MONTERINGSSET

Användning: Isolerad takfläkt med FLOW-hatt för radon eller eko-toalett. Energibesparande EC-motor. Motorn är extrakapslad samt styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Maxflöde 135 l/s.
Dimensioner: Anslutning Ø 110, yttre diameter 225 mm, monteringsset 300 x 300 mm.
Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.

VILPE® ECO125S 300X300 FLOW TAKFLÄKT + MONTERINGSSET

Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv takfläkt med FLOW-hatt och EC-motor, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Maxflöde 184 l/s.
Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 125 mm, monteringsset 300 x 300 mm.
Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.

VILPE® ECO160S 300X300 FLOW TAKFLÄKT + MONTERINGSSET

Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv takfläkt med FLOW-hatt och EC-motor, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Maxflöde 263 l/s.
Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 160 mm, monteringsset 300 x 300 mm.
Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.

VILPE® ECO200S 400X400 FLOW XL TAKFLÄKT + MONTERINGSSET

Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv takfläkt med FLOW-hatt och EC-Motor, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Maxflöde 380 l/s.
Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 200 mm, monteringsset 400 x 400 mm.
Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.

Färg St/förpackn. St/pall Leverans Produktnr

Svart	1	16	Lager	350282
Brun	1	16	Order	350284
Grön	1	16	Order	350286
Grå	1	16	Lager	350287
Röd	1	16	Order	350288
Tegelröd	1	16	Order	350289





Svart	1	16	Lager	350202
Brun	1	16	Order	350204
Grön	1	16	Order	350206
Grå	1	16	Lager	350207
Röd	1	16	Order	350208
Tegelröd	1	16	Order	350209
Ljus grå	1	16	Order	350201



Svart	1	16	Lager	350212
Brun	1	16	Order	350214
Grön	1	16	Order	350216
Grå	1	16	Lager	350217
Röd	1	16	Order	350218
Tegelröd	1	16	Order	350219
Ljus grå	1	16	Order	350211



Svart	1	Lager	350312
Brun	1	Lager	350314
Grön	1	Lager	350316
Grå	1	Lager	350317
Röd	1	Lager	350318
Tegelröd	1	Lager	350319

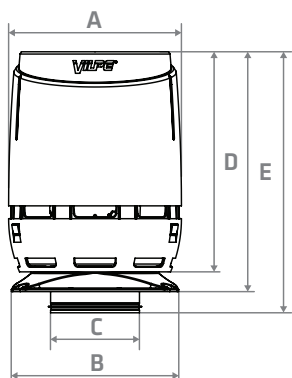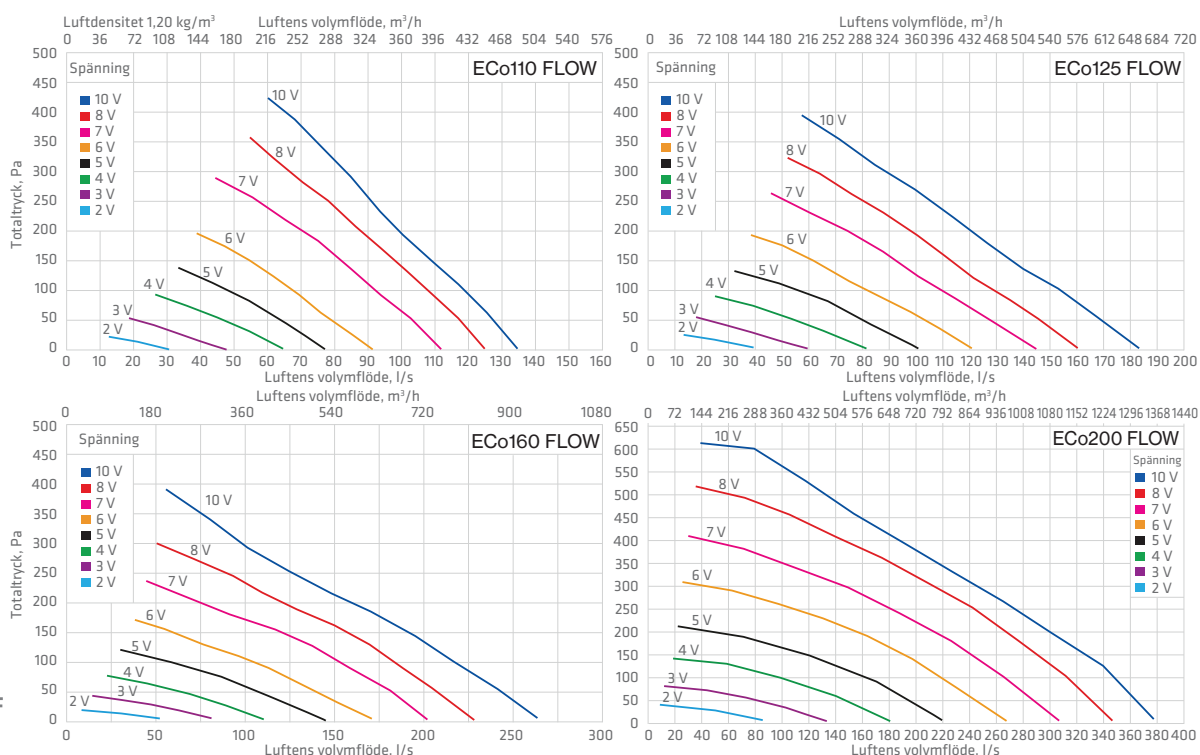

	mm	A	B	C	D	E	F
ECO110S FLOW		310	300	110	394	441	461
ECO125S FLOW		310	300	125	394	441	461
ECO160S FLOW		310	300	160	394	441	461
ECO200S FLOW		400	395	200	456	524	560



VILPE® ECO110S/Ø110 TAKFLÄKT + MONTERINGSSET

Användning: Isolerad takfläkt för radon eller eko-toalett. Energibesparande EC-motor. Motorn är extrakapslad samt förinställd på en styrsignal om 3V. Kan enkelt justeras via potentiometer i hatten. Ingen extra extern reglering behövs. Maxflöde 150 l/s.

Dimensioner: Anslutning Ø 110, ytterdiameter 160 mm, monteringsset 250 x 250 mm.

Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, anvisningar för installation.

Svart	1	12	Lager	737532
Brun	1	12	Lager	737534
Grön	1	12	Order	737536
Grå	1	12	Lager	737537
Röd	1	12	Lager	737538
Tegelröd	1	12	Lager	737539
Ljus grå	1	12	Order	737531



VILPE® ECO190S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSSET

Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv takfläkt med EC-motor, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Takfläktens maxflöde är 190 l/s.

Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 125 mm, monteringsset 300 x 300 mm.

Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.

Svart	1	12	Lager	737512
Brun	1	12	Lager	737514
Grön	1	12	Order	737516
Grå	1	12	Lager	737517
Röd	1	12	Lager	737518
Tegelröd	1	12	Lager	737519
Ljus grå	1	12	Order	737511



VILPE® ECO220S/Ø160 TAKFLÄKT + MONTERINGSSET

Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv takfläkt med EC-motor, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Takfläktens maxflöde är 257 l/s.

Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 160 mm, monteringsset 300 x 300 mm.

Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.

Svart	1	12	Lager	737392
Brun	1	12	Lager	737394
Grön	1	12	Order	737396
Grå	1	12	Lager	737397
Röd	1	12	Order	737398
Tegelröd	1	12	Lager	737399
Ljus grå	1	12	Order	737391





VILPE® ECO250S/Ø200 XL TAKFLÄKT + MONTERINGSSET

Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv takfläkt med EC-Motor, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Takfläktens maxflöde är 340 l/s.

Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 200 mm, monteringsset 400 x 400 mm.

Innehåll: Takfläkt, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.

Svart	1	8	Lager	737452
Brun	1	8	Order	737454
Grön	1	8	Order	737456
Grå	1	8	Lager	737457
Röd	1	8	Order	737458
Tegelröd	1	8	Order	737459

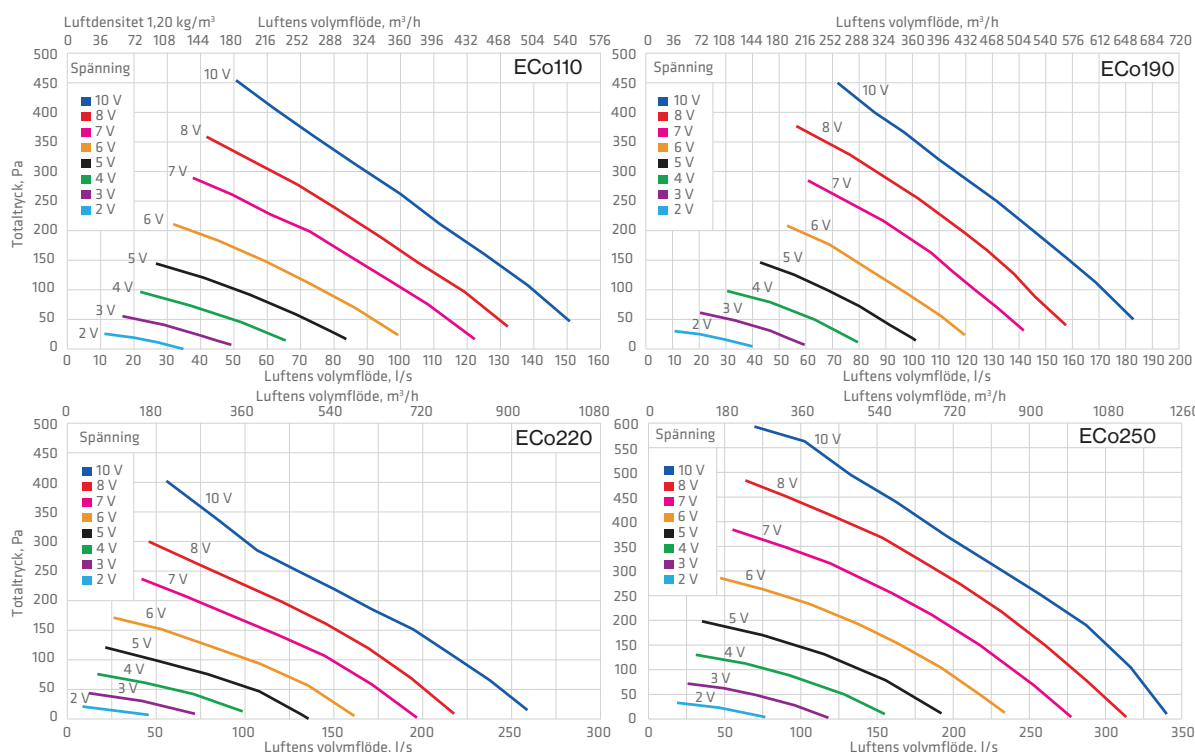

mm	A	B	C	D	E	F
ECo110	257	250	125	221	269	322
ECo190	310	300	125	273	328	351
ECo220	310	300	160	273	328	358
ECo250XL	400	395	200	370	444	481



VILPE® E120S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSSET

Användning: Uppåtblåsande takfläkt. Takfläktens maxflöde är 120 l/s.
Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 125 mm. Monteringsset 250 x 250 mm.
Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m lång elkabel, anvisningar för installation.

Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr
Svart	1	12	Lager	737202
Brun	1	12	Lager	737204
Grön	1	12	Order	737206
Grå	1	12	Lager	737207
Röd	1	12	Lager	737208
Tegelröd	1	12	Lager	737209
Ljus grå	1	12	Order	737201



VILPE® E190S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSSET

Användning: Uppåtblåsande takfläkt. Takfläktens maxflöde är 155 l/s.
Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 125 mm, monteringsset 300 x 300 mm.
Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m lång elkabel, anvisningar för installation.




Svart	1	12	Lager	737522
Brun	1	12	Lager	737524
Grön	1	12	Order	737526
Grå	1	12	Lager	737527
Röd	1	12	Order	737528
Tegelröd	1	12	Lager	737529
Ljus grå	1	12	Order	737521




VILPE® E220S/Ø160 TAKFLÄKT + MONTERINGSSET

Användning: Uppåtblåsande takfläkt. Takfläktens maxflöde är 236 l/s.
Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 160 mm, monteringsset 300 x 300 mm.
Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m lång elkabel, anvisningar för installation.

Svart	1	12	Lager	737502
Tegelröd	1	12	Lager	737509
Brun	1	12	Lager	737504
Grön	1	12	Order	737506
Grå	1	12	Lager	737507
Röd	1	12	Order	737508
Ljus grå	1	12	Order	737501

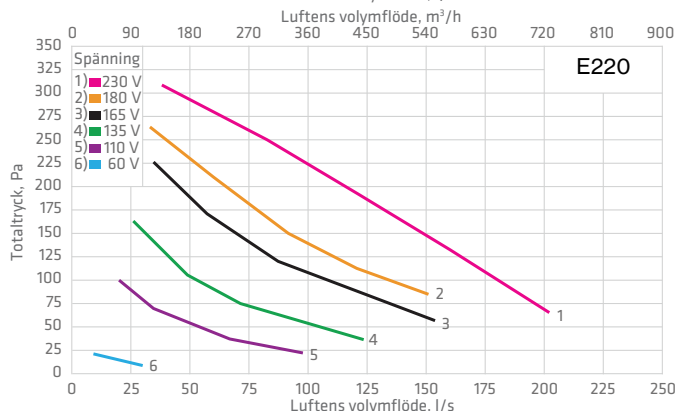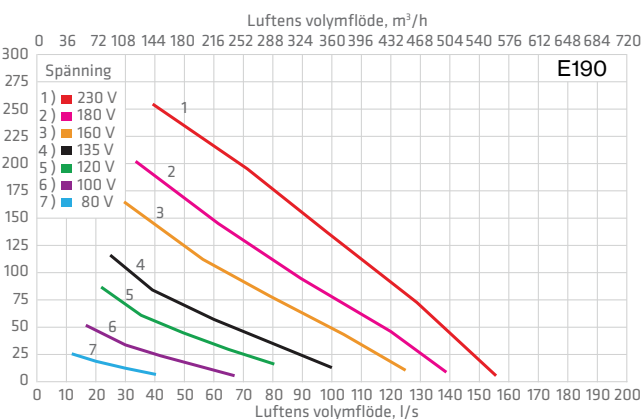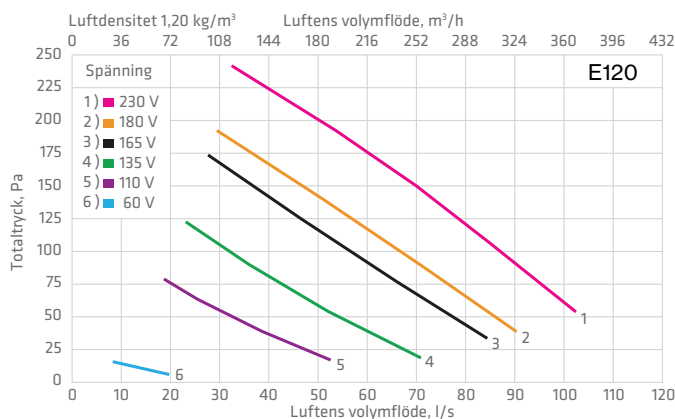

mm	A	B	C	D	E	F
E120	257	250	125	221	269	322
E190	310	300	125	273	328	351
E220	310	300	160	273	328	358

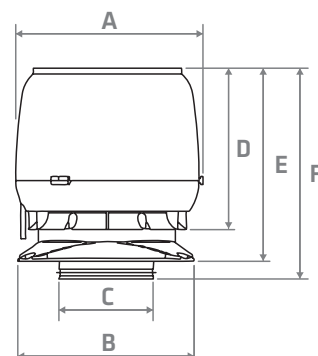

Snabbval av takfläktar för bostadsventilation

Enligt Boverkets normer skall ventilationen i bostäder vara minst 1/2 luftomsättning per timme eller mer exakt uttryckt 0,35 l/s och m². Den luft som takfläkten suger ut kommer att ersättas genom vägg/spalt/radiatorventiler i fastigheten.

I ett 100–150 kvadratmeter stort hus är det som tumregel cirka 100 pascals tryckförlust i kanalsystemet. Ett snabbt och noggrant sätt att beräkna tryckförlusterna är att multiplicera löpmetrar med fem pascal (i löpmetrarna ingår till exempel rörsystemets ändanordningar och böjar).

Tabellen är beräknad på 70 procents effekt på takfläkten. Rörsystemets tryckförlust i pascal beror på olika faktorer som rörets längd, rörets diameter, antal och typ av hörn samt lufthastigheten.

Tabellerna är riktgivande.

m² maximal storlek

Takfläkt	Kanaldimension	50 Pa	100 Pa	150 Pa
ECo125 FLOW	Ø 125 mm	360 m ²	340 m ²	310 m ²
ECo160 FLOW	Ø 160 mm	490 m ²	440 m ²	390 m ²
ECo200 FLOW	Ø 200 mm	660 m ²	630 m ²	600 m ²
E120	Ø 125 mm	220 m ²	180 m ²	135 m ²
E190	Ø 125 mm	270 m ²	230 m ²	180 m ²
E220	Ø 160 mm	410 m ²	360 m ²	300 m ²

Val av takfläkt för spiskåpa.

Exakta uppgifter för att beräkna spiskåpans (och kanalsystemets) tryckförlust fås från spiskåpans tillverkare.

Tabellerna är riktgivande.

Takfläkt	Kanaldimension	Fritt flöde	50 Pa	100 Pa
ECo125 FLOW	Ø 125 mm	185 l/s (666 m ³ /h)	170 l/s (612 m ³ /h)	155 l/s (558 m ³ /h)
ECo160 FLOW	Ø 160 mm	265 l/s (954 m ³ /h)	245 l/s (882 m ³ /h)	220 l/s (792 m ³ /h)
ECo200 FLOW	Ø 200 mm	380 l/s (1368 m ³ /h)	365 l/s (1314 m ³ /h)	348 l/s (1253 m ³ /h)
E120	Ø 125 mm	120 l/s (432 m ³ /h)	103 l/s (371 m ³ /h)	87 l/s (313 m ³ /h)
E190	Ø 125 mm	155 l/s (558 m ³ /h)	138 l/s (497 m ³ /h)	116 l/s (418 m ³ /h)
E220	Ø 160 mm	236 l/s (850 m ³ /h)	212 l/s (763 m ³ /h)	180 l/s (648 m ³ /h)



Eltekniska data, takfläktar

VILPE® fläkttyp	Nominell effekt	Märkström	Spänning	Kondensator	Varvtal
E120	52 W	0.23 A	230 V, 50 HZ	1.5 µF	2350 rpm
E190	52 W	0.23 A	230 V, 50 HZ	1.5 µF	2350 rpm
E220	88 W	0.39 A	230 V, 50 HZ	2 µF	2100 rpm
ECo110 / ECo110 FLOW	83 W	0.75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
ECo190 / ECo125 FLOW	83 W	0.75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
ECo220 / ECo160 FLOW	85 W	0.70 A	230 V, 50 HZ	-	2580 rpm
ECo250 / ECo200 FLOW	170 W	1.40 A	230 V, 50 HZ	-	2510 rpm

Rökgasfläkt

St/förpackn. St/pall Leverans Produktnr

VILPE® TI-17 RÖKGASFLÄKT

Användning: Rökgasfläkt för skorstensöppningar på 123-160 mm, högsta tillåtna temperaturen 200°C. Maxflöde 86 l/s. Tillverkas av rostfritt material.

Dimensioner: Bottenplatta 300x300 mm.

Innehåll: Monteringsjärn, underliggande isolering, stålvaier, elkopplingsdosa.

1


36


Lager

735098



Kopplingsschema, takfläktar

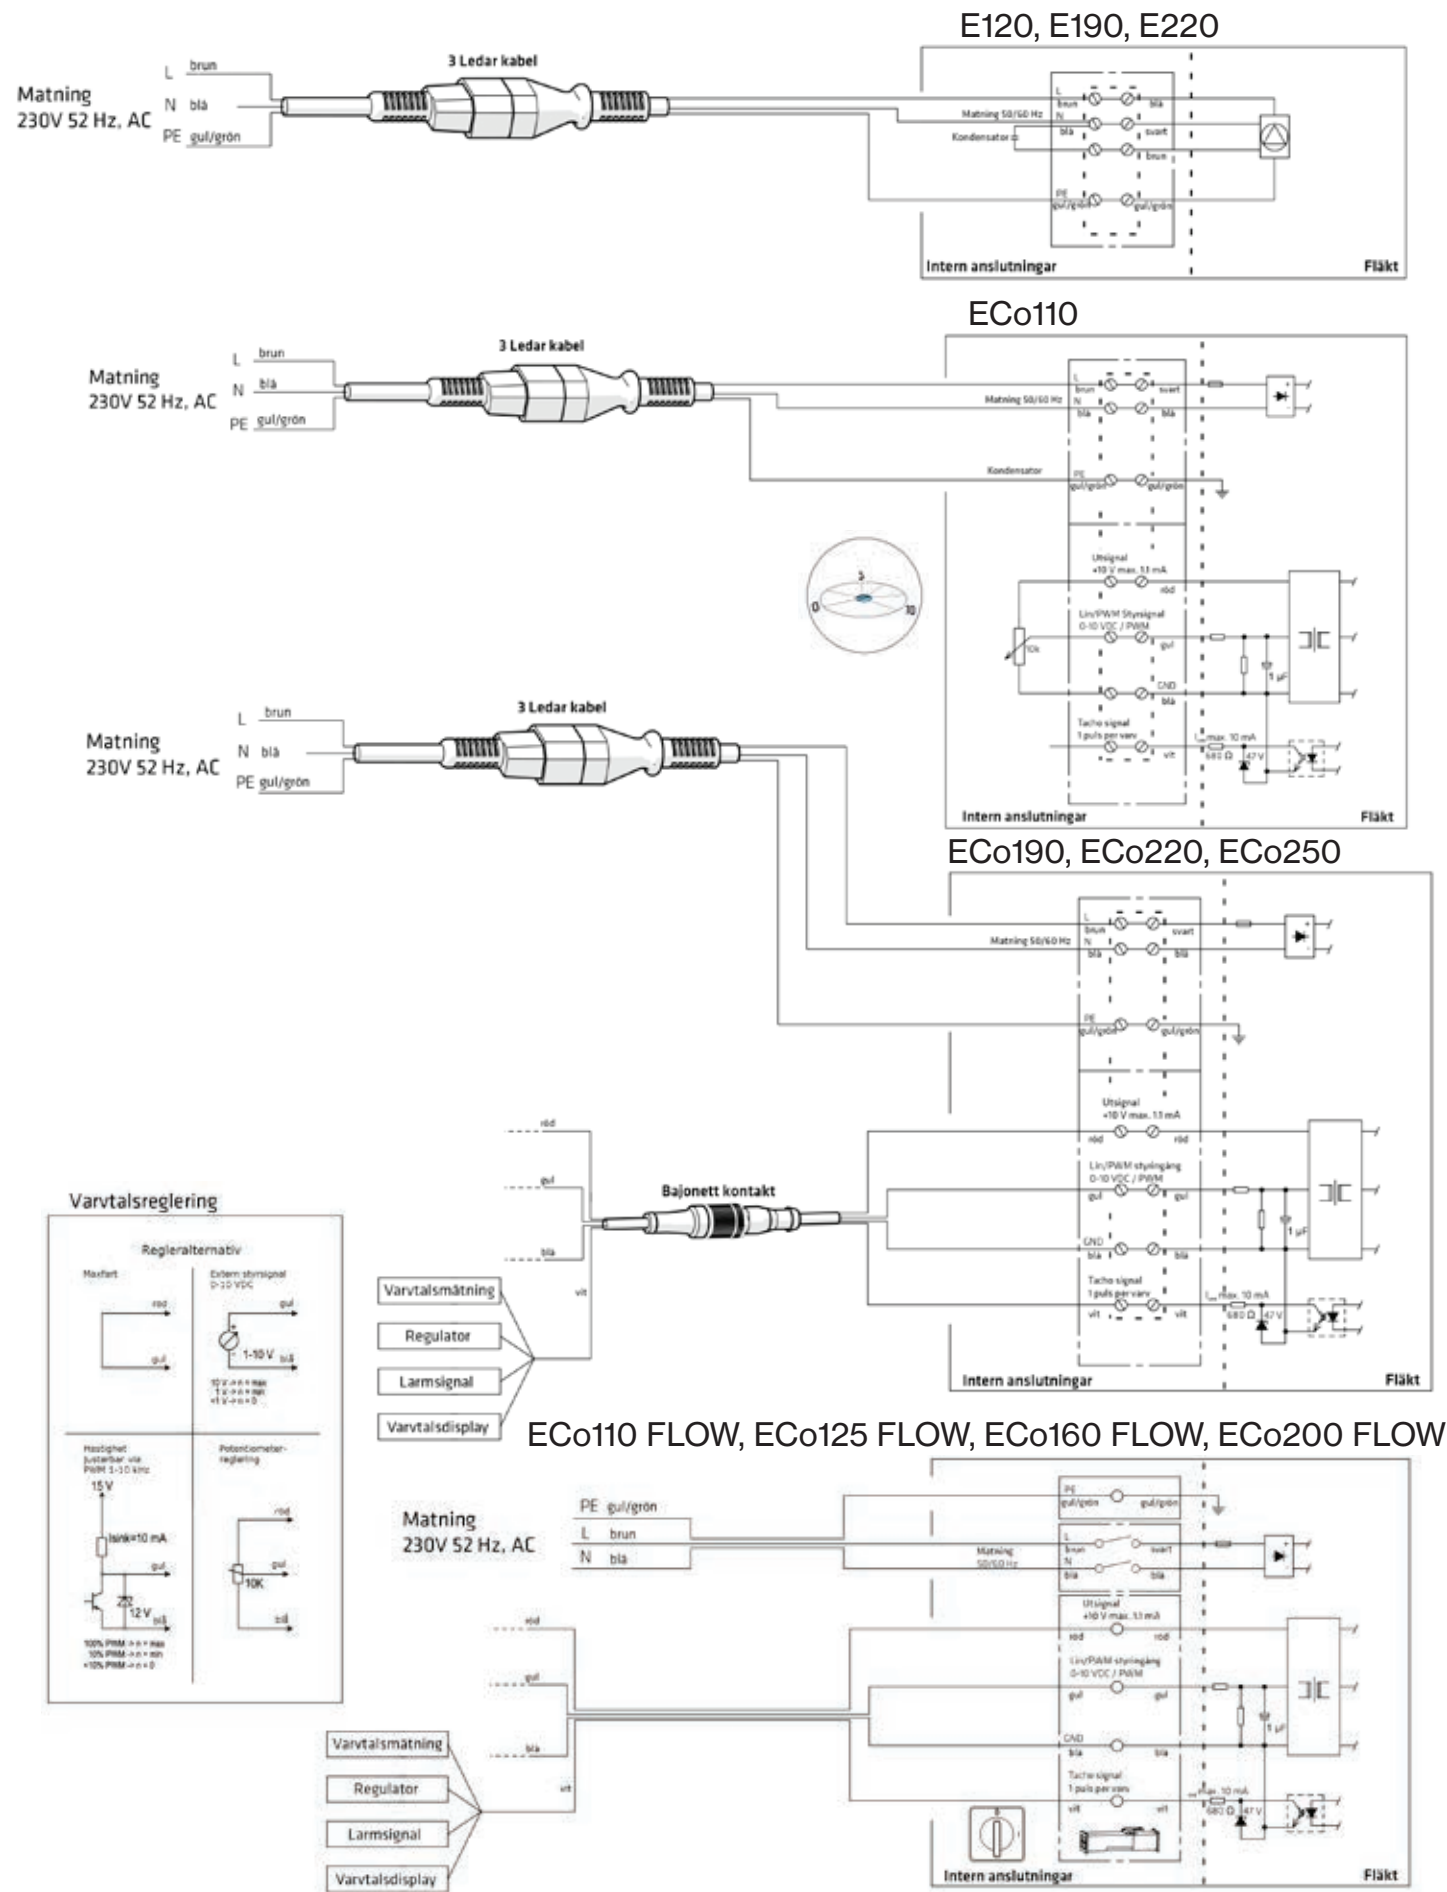

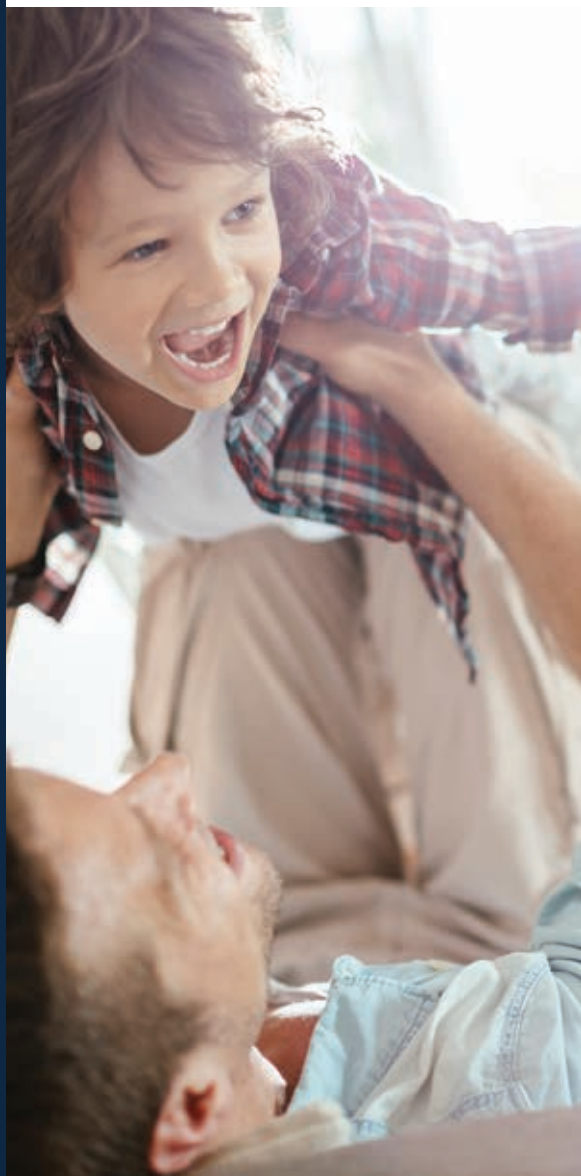

REGLERAR AUTOMATISKT VENTILATIONEN I DITT HUS

Oavsett om du renoverar eller bygger nytt, är det behovsstyrda och energisnåla trådlösa systemet VILPE® ECo Ideal ett utmärkt val för dig som vill ha en enkel och prisvärd lösning på dina ventilationsbehov. VILPE® ECo Ideal Wireless passar både nya och äldre byggnader och är ett ypperligt ventilationsalternativ för lager-utrymmen och garage.

VILPE® ECo Ideal Wireless ventilationssystem ställer automatiskt in ventilationen för att bibehålla en god luftkvalitet och spara energi. De trådlösa givarna mäter graden av fukt (RH) och koldioxid (CO₂) i luften och skickar automatiskt informationen till styrenheten.

VILPE® ECo Ideal Wireless ventilationssystem är en idealisk lösning om du vill byta ut den befintliga naturliga ventilationen mot ett mekaniskt ventilations-system. VILPE® ECo Ideal Wireless ventilationssystem är också ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att bygga om ett mekaniskt ventilationssystem till ett behovsstyrt ventilationssystem som i förlängningen sparar både energi och pengar.

I VILPE® ECo Ideal Wireless ventilationslösning ingår en VILPE® ECo Ideal Wireless styrenhet, en användarpanel, en fuktgivare (RH), samt vid behov, en koldioxidgivare (CO₂). VILPE® ECo Ideal Wireless ventilationssystem används tillsammans med VILPE® ECo takfläkt (samt möjligen VILPE® takgenomföring).

BEHOVSSTYRD VENTILATION

- Reglerar inomhusluften automatiskt
- Trådlösa givare och användarpanel
- Betalar sig inom 5 år
- Energisnål*
- Omfattas av VILPE®:s generösa garantier

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

- För nya och äldre byggnader
- Ventilation av fuktiga utrymmen
- Ventilation av garage
- Förbättrar det nuvarande ventilations-systemets effektivitet

* Exempel: Ventilationen av ett 120 m² stort hus med ECo takfläkt + ECo Ideal Wireless jämfört med ventilationen med en AC takfläkt kan ge en besparing på 2600 kWh/år.

Styrningar för fläktar

Leverans Produktnr

VILPE® ECO IDEAL WIRELESS VENTILATIONSSTYRNING

Användning: Ett automatiskt styrsystem för behovsstyrd ventilation. Systemets givare mäter relativ fuktighet och koldioxid i inomhusluften. Den här informationen skickas vidare från givarna till styrenheten, som därefter justerar ECo-takfläkts varvtal till den nivå som behövs. Tillgången på frisk luft i utrymmet säkerställs med hjälp av väggmonterade tilluft-sventiler, spaltventiler eller öppningar för överluft.

Innehåll: Användarpanel (UP), Styrenhet (CU), Fuktgivare (RH), monteringsanvisning.

Lager 735030



VILPE® ECO IDEAL WIRELESS RH FUKTGIVARE

Användning: En användarkontroll och fuktgivare för ett VILPE® ECo Ideal Wireless-ventilationssystem. Enheten kommunicerar trådlös information om fläkthastighetsbegäran och systemstatus med centralstyrenheten.

Innehåll: Fuktgivare (RH), monteringsanvisning.

Lager 735031



VILPE® ECO IDEAL WIRELESS CO₂- GIVARE

Användning: En användarkontroll och koldioxidgivare för ett VILPE® ECo Ideal Wireless-ventilationssystem. Enheten kommunicerar trådlös information om fläkthastighetsbegäran och systemstatus med centralstyrenheten.

Innehåll: Koldioxidgivare (CO₂), monteringsanvisning.

Lager 735032



VILPE® ECO CONTROLLER 0-10V

Användning: Steglös 0-10V Potentiometer för VILPE® ECo-Takfläktar, modellerna 190, 220 samt 250. För infällt- eller utanpåliggande montage.
Innehåll: Controller.

Lager 735028



VILPE® ECO MONITOR DRIFT/VARVTALSÖVERVAKNING

Användning: Mönsterkort (PCB) för styrning av funktionen hos VILPE® ECo –takfläktar. Med monitorn kan du övervaka signaler från varvtalsmätarna på 1 - 5 fläktar. Skild larmutgång med LED-indikering för skadad fläkt. Inbyggd potentiometer för inställning av manöverspänningen 0 - 10 V för fläkthastigheten. Som tillval 0 - 10 V extern ingång för styrning av fläkthastigheten, nedskalbar 0 - 100 % med inbyggd potentiometer. Drivs med 10 V 1 mA matning, kan matas med EC-fläktens svagström (patent 2431303).

Lager 735029



VILPE® DIFFERENSTRYCKREGULATOR 24 V

Användning: Upptäcker tryckförändringar i ventilationskanalen och justerar automatiskt takfläktens varvtal för att upprätthålla ett konstant tryck i kanalen. Kompatibel med EC-takfläktar. Vägghöglad. IP54.
Dimensioner: 78 x 90 x 40 mm.
Innehåll: Differenstryckregulator, slang (2 m), två munstycken och bruksanvisning.

Regulator Lager 735036
Strömförsörjning Lager 735037



VILPE® CONTROLLER 2299 AG -REGULATOR

Användning: För varvtalsreglering på takfläktar med AC-motor, för utanpåliggande montage. IP 44.
Innehåll: Controller.

Lager 735022



VILPE® CONTROLLER 2299 UCJ -REGULATOR

Användning: För varvtalsreglering på takfläktar med AC-motor, för infällt montage. IP 20.
Innehåll: Controller.

Lager 735024



VILPE® DESKTOP CO2 MONITOR

Användning: Den kompakta och lätthanvända bordsenheten är utrustad med smarta funktioner. Utöver koncentrationen av CO2 kan instrumentet även mäta temperaturen i omgivande luft (CO2+Temp).
Innehåll: Bruksanvisning.

Lager 735035



Takfläktens servicepaket och kondensator

	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr
VILPE® E150/E80 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1	45	Lager	735052
VILPE® E190/E120 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1	45	Lager	735050
VILPE® E220 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1	36	Lager	735054
VILPE® E250 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1		Order	735055
VILPE® E280 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1		Order	735056
VILPE® E310 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1		Order	735057
VILPE® E80 RT RADON TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1	45	Lager	735053
VILPE® ECO110/190 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1	15	Lager	735058
VILPE® ECO220 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1	12	Lager	735059
VILPE® ECO250 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1	16	Order	735060
VILPE® 2µF KONDENSATOR	1		Order	735004
VILPE® 3µF KONDENSATOR	1		Order	735006
VILPE® 6µF KONDENSATOR	1		Order	735008





Avloppsluftare – P-Serie

VILPE® 110P/300 FLOW AVLOPPSLUFTARE MED HATT

Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Med avloppsluftaren behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: Ø 110 mm, rörhöjd 300 mm.

Innehåll: Avloppsluftare, FLOW hatt, monteringskruvar

Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr
Svart	10	40	Lager	350232
Brun	10	40	Lager	350234
Grön	10	40	Order	350236
Grå	10	40	Lager	350237
Röd	10	40	Lager	350238
Tegelröd	10	40	Lager	350239
Ljus grå	10	40	Order	350231
Anthracite	10	80*	Order	35023G



VILPE® 110P/300 AVLOPPSLUFTARE MED HATT

Användning: Oisolerad avloppsluftare med hatt. Med avloppsluftaren behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: Ø 110 mm, rörhöjd 300 mm.

Innehåll: Avloppsluftare, hatt, monteringskruvar.

Svart	11	88*	Lager	741302
Brun	11	88*	Lager	741304
Grön	11	44	Lager	741306
Grå	11	88*	Lager	741307
Röd	11	88*	Lager	741308
Tegelröd	11	88*	Lager	741309
Ljus grå	11	44	Lager	741301



VILPE® 110P/IS/350 FLOW AVLOPPSLUFTARE MED HATT

Användning: Isolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Med avloppsluftaren behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: Ø 110 mm, yttre mått Ø 160 mm.

Innehåll: Avloppsluftare, FLOW-hatt, monteringskruvar.

Svart	4	32*	Lager	350292
Brun	4	32*	Lager	350294
Grön	4	32*	Order	350296
Grå	4	32*	Lager	350297
Röd	4	32*	Lager	350298
Tegelröd	4	32*	Lager	350299
Anthracite	4	32*	Order	35029G




VILPE® 110P/IS/350 AVLOPPSLUFTARE + HATT

Användning: Isolerad avloppsluftare med hatt. Med avloppsluftaren behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: Ø 110 mm, yttre mått Ø 160 mm.

Innehåll: Avloppsluftare, hatt, monteringskruvar.

Svart	6	48*	Lager	741402
Brun	6	48*	Lager	741404
Grön	6	24	Order	741406
Grå	6	48*	Lager	741407
Röd	6	48*	Order	741408
Tegelröd	6	24	Lager	741409

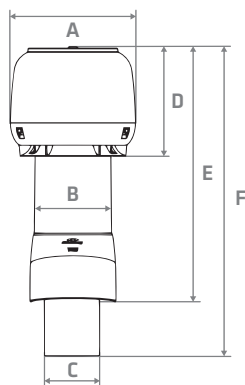

mm	A	B	C	D	E	F
110P/300 FLOW	202	110	110	244	499	522
110P/300	202	110	110	178	485	508
110P/IS/350 FLOW	256	158	110	325	608	638
110P/IS/350	256	158	110	221	508	530



Tillbehör avloppsluftning – P-Serie

VILPE® FLEX-RÖR 110

Användning: Anslutningsrör mellan avloppsluftare eller KTV ventilationsats (med adapter) och ett Ø 110 mm avloppsrör.

Dimensioner: Ø 110 mm.

Innehåll: Flex-rör, klämringar.

St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr
--------------	---------	----------	-----------

1	160	Lager	74204
---	-----	-------	-------



VILPE® ADAPTER 75/110

Användning: Med adapter kan Ø 75 rör anslutas till Ø 110 VILPE® Flex-rör.

Dimensioner: Ø 75/110 mm.

Innehåll: Adapter.

20	240	Lager	74203
----	-----	-------	-------



	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® HATT 75						
Användning: VILPE® hatt till Ø 75 mm undertrycksavluftare. Innehåll: Hatt.						
	Svart			Order	731142	
VILPE® AP HATT 75						
Användning: Regnhatt för rör med yttermåttet Ø 75 mm. Innehåll: AP hatt.						
	Svart		330*	Order	73077	
VILPE® FLOW HATT 110						
Användning: VILPE® FLOW hatt till Ø 110 mm isolerad avloppsluftare. Används när avloppsluftaren används för luftning av takkonstruktioner. Innehåll: FLOW hatt.						
	Svart	18	72	Lager	350222	
	Brun	18	72	Lager	350224	
	Grön	18	72	Order	350226	
	Grå	18	72	Lager	350227	
	Röd	18	72	Lager	350228	
	Tegelröd	18	72	Lager	350229	
	Ljus grå	18	72	Order	350221	
VILPE® HATT 110						
Användning: VILPE® hatt till Ø 110 mm isolerad avloppsluftare. Används när avloppsluftaren används för luftning av takkonstruktioner. Innehåll: Hatt.						
	Svart	24	96	Lager	731162	
	Brun	24	96	Lager	731164	
	Grön	40	160	Lager	731156	
	Grå	24	96	Lager	731167	
	Röd	24	96	Lager	731168	
	Tegelröd	24	96	Lager	731169	
	Ljus grå	24	96	Lager	731161	
VILPE® AP HATT 110						
Användning: Regnhatt för rör med yttermåttet Ø 110 mm. Innehåll: AP hatt.						
	Svart		312*	Lager	73112	
VILPE® FLOW HATT 160						
Användning: VILPE® FLOW hatt till Ø 110 mm isolerad avloppsluftare. Används när avloppsluftaren används för luftning av takkonstruktioner. Innehåll: FLOW hatt.						
	Svart	10	40	Lager	350072	
	Brun	10	40	Lager	350074	
	Grön	10	40	Order	350076	
	Grå	10	40	Lager	350077	
	Röd	10	40	Lager	350078	
	Tegelröd	10	40	Lager	350079	
	Ljus grå	10	40	Order	350071	
VILPE® AP FLOW HATT 160						
Användning: FLOW regnhatt för rör med yttermåttet Ø 160 mm. Används med produkt Ø 160P/500 VÄDRINGSRÖR/ UNDERTRYCKSVENTIL. Innehåll: AP FLOW hatt.						
	Svart	12	48	Lager	731622	
	Brun	12	48	Lager	731624	
	Grå	12	48	Lager	731627	
	Röd	12	48	Order	731628	
	Tegelröd	12	48	Order	731629	



Tillbehör avloppsluftning – P-Serie

VILPE® HATT 160

Användning: VILPE® hatt till Ø 110 mm isolerad avloppsluftare. Används när avloppsluftaren används för luftning av takkonstruktioner. Passar även till VILPE® Frånluftshuv Ø 125 mm.

Innehåll: Hatt.

Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr
Svart	12	48	Lager	731842
Brun	12	48	Lager	731844
Grön	22	88	Lager	731836
Grå	12	48	Lager	731847
Röd	12	48	Lager	731848
Tegelröd	12	48	Lager	731849
Ljus grå	12	48	Lager	731841








VILPE® ISOLERMANTEL 110/475

Användning: Isolerar Ø 110 mm rör bl.a. för avloppsluftning.

Dimensioner: Inre Ø 110 mm, yttre Ø 160 mm, höjd 475 mm.

Innehåll: Isolermantel, skruvar.

Svart	15	60	Lager	74172
Brun	15	60	Lager	741744
Grå	15	60	Lager	741747
Röd	15	60	Lager	741748
Tegelröd	15	60	Lager	741749

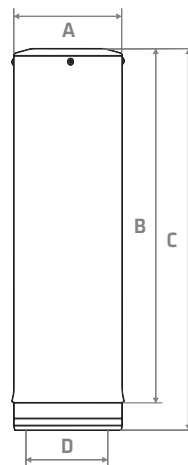

mm	A	B	C
FLOW Cowl 110	202	244	110
FLOW Cowl 160	256	325	160

mm	A	B	C
Flex pipe	110	75	128

mm	A	B	C
Cowl 75	137	135	75
Cowl 110	202	193	110
Cowl 160	256	221	160

mm	A	B	C	D
Freeze cover	160	449	484	110



Frånluftshuvar – P-Serie

VILPE® 75P/IS/500 FRÅNLUFTSHUV FÖR CENTRALDAMMS.

Användning: Isolerad frånluftshuv för centraldammsugare. Med huven behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: Inre rör Ø 75 mm, yttre mått Ø110 mm, totalhöjd ca 500 mm

Innehåll: Frånluftshuv, hatt, kopplingstycke Ø44/50 för rör, skruvar.

Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr
------	--------------	---------	----------	-----------

Svart	1	9	Lager	74222
Brun	1	9	Order	74224
Grå	1	9	Lager	74227
Röd	1	9	Order	74228
Tegelröd	1	9	Order	74229



VILPE® 125P/IS/500 FLOW FRÅNLUFTSHUV

Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Med huven behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: Inre rör Ø 125 mm, yttre mått Ø160 mm, totalhöjd med hatt 500 mm

Innehåll: Frånluftshuv, FLOW-hatt, skruvar.

Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr
Svart	1	32*	Lager	350042
Brun	1	32*	Lager	350044
Grön	1	32*	Order	350046
Grå	1	32*	Lager	350047
Röd	1	32*	Lager	350048
Tegelröd	1	32*	Lager	350049
Ljus grå	1	32*	Order	350041
Anthracite	1	32*	Order	35004G



VILPE® 160P/IS/500 FLOW FRÅNLUFTSHUV

Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Med huven behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: Inre rör Ø 160 mm, yttre mått Ø225 mm, totalhöjd med hatt 500 mm.

Innehåll: Frånluftshuv, FLOW-hatt, skruvar.

Svart	1	28*	Lager	350052
Brun	1	28*	Lager	350054
Grön	1	28*	Order	350056
Grå	1	28*	Lager	350057
Röd	1	28*	Lager	350058
Tegelröd	1	28*	Lager	350059
Ljus grå	1	28*	Order	350051
Anthracite	1	28*	Order	35005G



VILPE® 160P/IS/500 FLOW XL FRÅNLUFTSHUV

Användning: Den isolerade XL-frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Med huven behövs VILPE® XL-genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: Inre rör Ø 160 mm, yttre mått Ø 300 mm, totalhöjd med hatt 500 mm.

Innehåll: Frånluftshuv, FLOW-hatt, skruvar.

Svart	1		Lager	350102
Brun	1		Lager	350104
Grå	1		Lager	350107
Röd	1		Lager	350108
Tegelröd	1		Lager	350109



VILPE® 200P/IS/500 FLOW XL FRÅNLUFTSHUV

Användning: Den isolerade XL-frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Med huven behövs VILPE® XL-genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: Inre rör Ø 200 mm, yttre mått Ø 300 mm, totalhöjd med hatt 500 mm.

Innehåll: Frånluftshuv, FLOW-hatt, skruvar.

Svart	1		Lager	350132
Brun	1		Lager	350134
Grå	1		Lager	350137
Röd	1		Order	350138
Tegelröd	1		Order	350139




VILPE® 250P/IS/500 FLOW XL FRÅNLUFTSHUV

Användning: Den isolerade XL-frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Med huven behövs VILPE® XL-genomföring enligt takmaterial.


Dimensioner: Inre rör Ø 250 mm, yttre mått Ø 300 mm, totalhöjd med hatt 500 mm

Innehåll: Frånluftshuv, FLOW-hatt, skruvar.

Svart	1		Lager	350152
Brun	1		Lager	350154
Grå	1		Lager	350157
Röd	1		Order	350158
Tegelröd	1		Order	350159

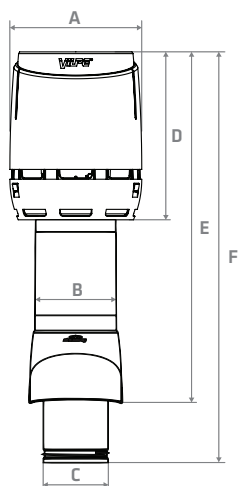

	mm	A	B	C	D	E	F
125P/500 FLOW		256	158	125	325	608	753
160P/500 FLOW		310	224	160	394	639	841
160P/500 FLOW XL		400	305	160	456	870	1098
200P/500 FLOW XL		400	305	200	456	869	1105
250P/500 FLOW XL		400	305	250	456	868	1111

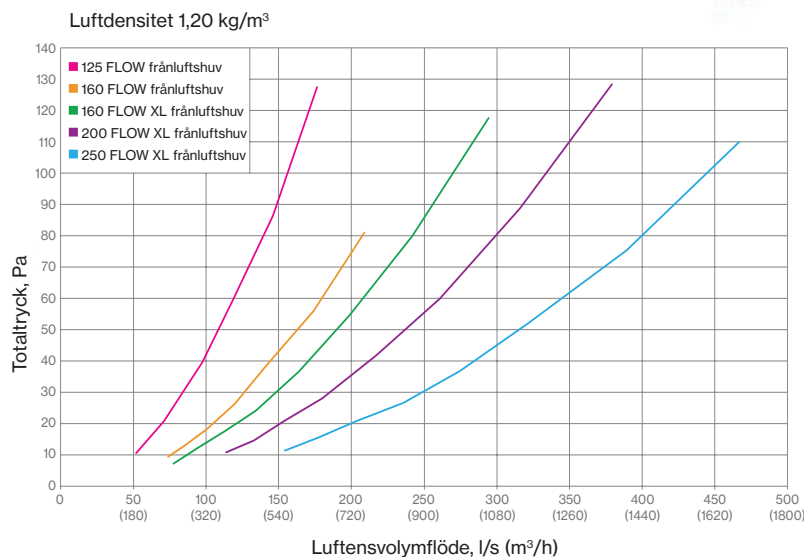



VILPE® 125P/IS/500 FRÅNLUFTSHUV

Användning: Den isolerade frånluftshuven med hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Med huven behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: Inre rör Ø 125 mm, yttre mått Ø160 mm, totalhöjd med hatt 500 mm

Innehåll: Frånluftshuv, hatt, skruvar.

VILPE® 160P/IS/500 FRÅNLUFTSHUV

Användning: Den isolerade frånluftshuven med hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Med huven behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: Inre rör Ø 160 mm, yttre mått Ø225 mm, totalhöjd med hatt 500 mm.

Innehåll: Frånluftshuv, hatt, skruvar. Rörets totalhöjd med hatt är 500 mm och rörets yttre mått Ø 225 mm. Med huven behövs genomföringssats enligt takmaterial.

VILPE® 160P/IS/500 XL FRÅNLUFTSHUV

Användning: Den isolerade XL-frånluftshuven med hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Med huven behövs VILPE® XL-genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: Inre rör Ø 160 mm, yttre mått Ø 300 mm, totalhöjd med hatt 500 mm.

Innehåll: Frånluftshuv, hatt, skruvar.

VILPE® 200P/IS/500 XL FRÅNLUFTSHUV

Användning: Den isolerade XL-frånluftshuven med hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Med huven behövs VILPE® XL-genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: Inre rör Ø 200 mm, yttre mått Ø 300 mm, totalhöjd med hatt 500 mm.


Innehåll: Frånluftshuv, hatt, skruvar.

VILPE® 250P/IS/500 XL FRÅNLUFTSHUV

Användning: Den isolerade XL-frånluftshuven med hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Med huven behövs VILPE® XL-genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: Inre rör Ø 250 mm, yttre mått Ø 300 mm, totalhöjd med hatt 500 mm

Innehåll: Frånluftshuv, hatt, skruvar.

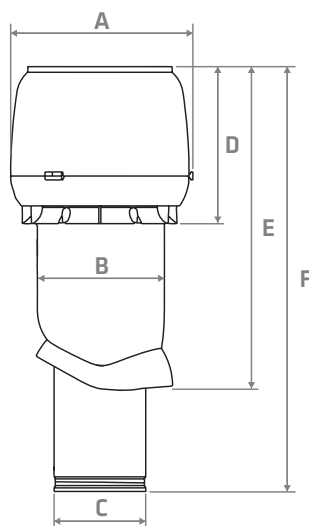

	mm					
	A	B	C	D	E	F
75P/IS/500	202	110	75	193	708	767
125P/IS/500	256	158	125	221	550	697
160P/IS/500	310	225	160	273	564	738
160P/IS/500 XL	400	305	160	370	622	755
200P/IS/500 XL	400	305	200	370	622	755
250P/IS/500 XL	400	305	250	370	622	710

Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr
------	--------------	---------	----------	-----------

Svart	1	24*	Lager	734402
Brun	1	24*	Lager	734404
Grön	1	24*	Order	734406
Grå	1	24*	Lager	734407
Röd	1	24*	Lager	734408
Tegelröd	1	24*	Lager	734409
Ljus grå	1	12	Lager	734401



Svart	1	24*	Lager	741692
Brun	1	24*	Lager	741694
Grön	1	24*	Lager	741696
Grå	1	24*	Lager	741697
Röd	1	24*	Lager	741698
Tegelröd	1	24*	Lager	741699
Ljus grå	1	12	Lager	741691




Svart	1	15*	Order	741782
Brun	1	15*	Order	741784
Grön	1	15*	Order	741786
Grå	1	15*	Order	741787
Röd	1	15*	Order	741788
Tegelröd	1	15*	Order	741789



Svart	1	6	Lager	741712
Brun	1	6	Lager	741714
Grön	1	6	Order	741716
Grå	1	6	Lager	741717
Röd	1	6	Order	741718
Tegelröd	1	6	Order	741719



Svart	1	6	Lager	741762
Brun	1	6	Lager	741764
Grön	1	6	Order	741766
Grå	1	6	Lager	741767
Röd	1	6	Order	741768
Tegelröd	1	6	Order	741769

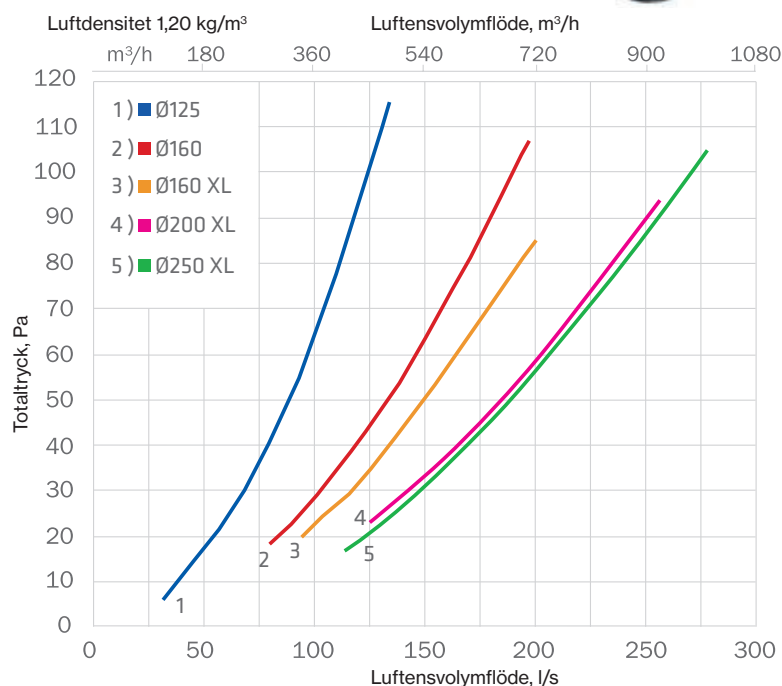

VILPE® 125S 250X250 FLOW FRÅNLUFTSHUV

Användning: Frånluftshuv med luftflödet uppåtriktat. Anpassad för montering på horisontella ytor. I den medföljande monteringsplatsen ingår ett anslutningsrör av förzinkad stålplåt.
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 125 mm, den fyrkantiga monteringsplattan 250 x 250 mm.
Innehåll: Frånluftshuv, monteringsplattan, anslutningsrör, skruvar.

Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr
Svart	1	24	Lager	350012
Brun	1	24	Lager	350014
Grön	1	24	Order	350016
Grå	1	24	Lager	350017
Röd	1	24	Order	350018
Tegelröd	1	24	Order	350019
Ljus grå	1	24	Order	350011



VILPE® 160S 300X300 FLOW FRÅNLUFTSHUV

Användning: Frånluftshuv med luftflödet uppåtriktat. Anpassad för montering på horisontella ytor. I den medföljande monteringsplatsen ingår ett anslutningsrör av förzinkad stålplåt.
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 160 mm, den fyrkantiga monteringsplattan 300 x 300 mm.
Innehåll: Frånluftshuv, monteringsplattan, anslutningsrör, skruvar.


Svart	1	16	Lager	350032
Brun	1	16	Lager	350034
Grön	1	16	Order	350036
Grå	1	16	Lager	350037
Röd	1	16	Order	350038
Tegelröd	1	16	Order	350039
Ljus grå	1	16	Order	350031



VILPE® 200S 400X400 FLOW FRÅNLUFTSHUV

Användning: Frånluftshuv med luftflödet uppåtriktat. Anpassad för montering på horisontella ytor. I den medföljande monteringsplatsen ingår ett anslutningsrör av förzinkad stålplåt.
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 200 mm, den fyrkantiga monteringsplattan 400 x 400 mm.
Innehåll: Frånluftshuv, monteringsplattan, anslutningsrör, skruvar.



Svart	1	9	Lager	350162
Brun	1	9	Lager	350164
Grön	1	9	Order	350166
Grå	1	9	Lager	350167
Röd	1	9	Order	350168
Tegelröd	1	9	Order	350169



VILPE® 250S 400X400 FLOW FRÅNLUFTSHUV

Användning: Frånluftshuv med luftflödet uppåtriktat. Anpassad för montering på horisontella ytor. I den medföljande monteringsplatsen ingår ett anslutningsrör av förzinkad stålplåt.
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 250 mm, den fyrkantiga monteringsplattan 400 x 400 mm.
Innehåll: Frånluftshuv, monteringsplattan, anslutningsrör, skruvar.

Svart	1	9	Lager	350172
Brun	1	9	Lager	350174
Grön	1	9	Order	350176
Grå	1	9	Lager	350177
Röd	1	9	Order	350178
Tegelröd	1	9	Order	350179

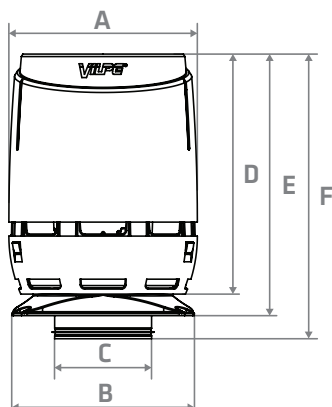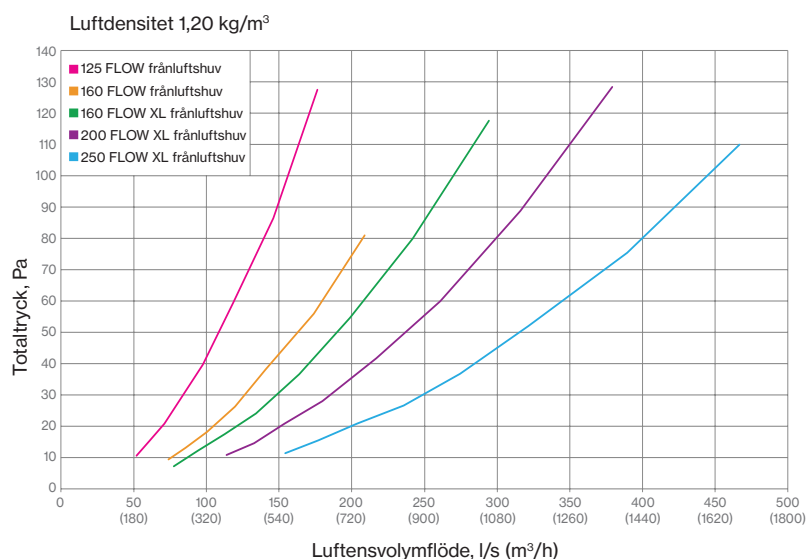

mm	A	B	C	D	E	F
125S FLOW	256	250	125	325	371	403
160S FLOW	310	300	160	394	441	461
200S FLOW	400	395	200	457	524	560
250S FLOW	400	395	250	457	524	560



VILPE® 315S FLOW 2XL FRÅNLUFTSHUV

Användning: Frånluftshuv med FLOW-hatt. Monteras med VILPE® FLOW INSTALLATIONSBAS FÖR HUV 315/400 på en fyrkantig 724x724 genomföring. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 315 mm. Innehåll: Frånluftshuv, anslutningsrör, skruvar.

Svart	1	Order	350462
Grå	1	Order	350467



VILPE® 400S FLOW 2XL FRÅNLUFTSHUV

Användning: Frånluftshuv med FLOW-hatt. Monteras med VILPE® FLOW INSTALLATIONSBAS FÖR HUV 315/400 på en fyrkantig 724x724 genomföring. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 400 mm. Innehåll: Frånluftshuv, anslutningsrör, skruvar.

Svart	1	Order	350472
Grå	1	Order	350477



VILPE® FLOW INSTALLATIONSBAS FÖR HUV 315/400

Användning: Installationsbas för VILPE® 315/400S FLOW 2XL FRÅNLUFTSHUV. Monteras på en fyrkantig 724x724 genomföring. Obs. På kommande till försäljning även en monterad fyrkantig VILPE-genomföring med ljuddämpare. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 315/400 mm. Innehåll: Installationsbas.

Svart	1	Order	350422
Grå	1	Order	350427



VILPE® 500S FLOW 3XL FRÅNLUFTSHUV

Användning: Frånluftshuv med FLOW-hatt. Monteras med VILPE® FLOW INSTALLATIONSBAS FÖR HUV 500/630 på en fyrkantig 970x970 genomföring. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 500 mm. Innehåll: Frånluftshuv, anslutningsrör, skruvar.

Svart	1	Order	350432
Grå	1	Order	350437



VILPE® 630S FLOW 3XL FRÅNLUFTSHUV

Användning: Frånluftshuv med FLOW-hatt. Monteras med VILPE® FLOW INSTALLATIONSBAS FÖR HUV 500/630 på en fyrkantig 970x970 genomföring. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 630 mm. Innehåll: Frånluftshuv, anslutningsrör, skruvar.


Svart	1	Order	350442
Grå	1	Order	350447



VILPE® FLOW INSTALLATIONSBAS FÖR HUV 500/630

Användning: Installationsbas för VILPE® 500/630S FLOW 3XL FRÅNLUFTSHUV. Monteras på en fyrkantig 970x970 genomföring. Obs. På kommande till försäljning även en monterad fyrkantig VILPE-genomföring med ljuddämpare. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 500/630 mm. Innehåll: Installationsbas.

Svart	1	Order	350452
Grå	1	Order	350457



VILPE® TAKGENOMFÖRING FÖR HUV 315/400 (350420)
VILPE® TAKGENOMFÖRING FÖR HUV 500/630 (350450)

2020 – Q3

Multifunktionella galler

	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr
VILPE® MULTIFUNKTIONSGALLER 150 X 150	Vit	1	480	Lager	793320
Användning: Öppningsbart väggaller för bl.a. till- eller frånluft från ventilationsaggregat. För mekanisk ventilation behövs även stosplatta Ø 60 eller 100 mm.	Beige	1	480	Lager	793321
Dimensioner: 150 x 150 mm.	Ljus grå	1	480	Lager	793323
Innehåll: Multifunktionsgaller, 6 mm skruvar och plugg.	Grå	1	480	Lager	793327
	Röd	1	480	Lager	793328
VILPE® MULTIFUNKTIONSGALLER 240 X 240	Vit	1	180	Lager	793330
Användning: Öppningsbart väggaller för bl.a. till- eller frånluft från ventilationsaggregat. För mekanisk ventilation behövs även stosplatta Ø 125 el. 160 el. 200 mm.	Beige	1	180	Lager	793331
Dimensioner: 240 x 240 mm.	Ljus grå	1	180	Lager	793333
Innehåll: Multifunktionsgaller, 6 mm skruvar och plugg.	Grå	1	180	Lager	793337
	Röd	1	180	Lager	793338
VILPE® MULTIFUNKTIONSGALLER 375 X 375	Vit	1	60	Lager	793340
Användning: Öppningsbart väggaller för bl.a. till- eller frånluft från ventilationsaggregat. För mekanisk ventilation behövs även stosplatta Ø 200 el. 250 el. 315 mm.	Beige	1	64	Order	793341
Dimensioner: 375 x 375 mm.	Ljus grå	1	64	Lager	793343
Innehåll: Multifunktionsgaller, 6 mm skruvar och plugg.	Grå	1	64	Lager	793347
	Röd	1	60	Lager	793348




Multifunktionella galler

VILPE® STOSPLATTA 60 mm (för 150 x 150 galler)	1	720	Lager	793352
VILPE® STOSPLATTA 100 mm (för 150 x 150 galler)	1	480	Lager	793353
VILPE® STOSPLATTA 125 mm (för 240 x 240 galler)	1	180	Lager	793354
VILPE® STOSPLATTA 160 mm (för 240 x 240 galler)	1	180	Lager	793355
VILPE® STOSPLATTA 200 mm (för 240 x 240 galler)	1	180	Lager	793359
VILPE® STOSPLATTA 200 mm (för 375 x 375 galler)	1	120	Lager	793356
VILPE® STOSPLATTA 250 mm (för 375 x 375 galler)	1	112	Lager	793357
VILPE® STOSPLATTA 310 mm (för 375 x 375 galler)	1	112	Lager	793358
VILPE® INSEKTSRASTER 150 x 150 (för 150 x 150 galler)	1	200	Lager	793362
VILPE® INSEKTSRASTER 240 x 240 (för 240 x 240 galler)	1	100	Lager	793364




Multifunktionsgaller	Stosplatta
150 x 150 mm	Ø 60 Ø 100
240 x 240 mm	Ø 125 Ø 160 Ø 200 II
375 x 375 mm	Ø 200 I Ø 250 Ø 315

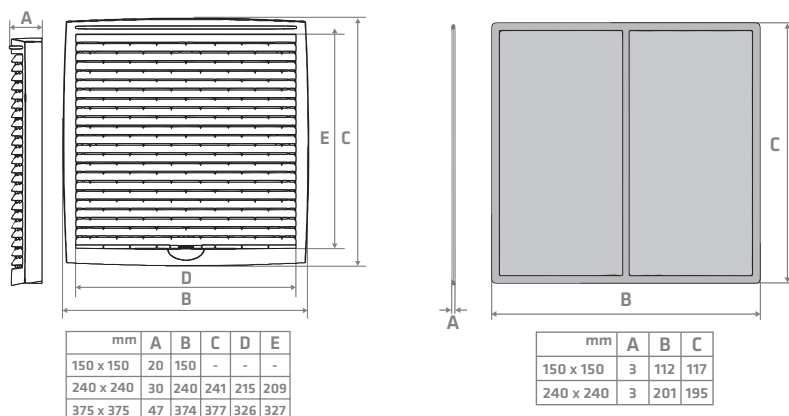


Referensfärg

Ljusgrå	RAL 7038
Grå	RAL 7015
Röd	RAL 3009
Vit	RAL 9016
Beige	RAL 1001


Av trycktekniska orsaker kan bilder och färger i katalogen skilja sig från verkligheten.

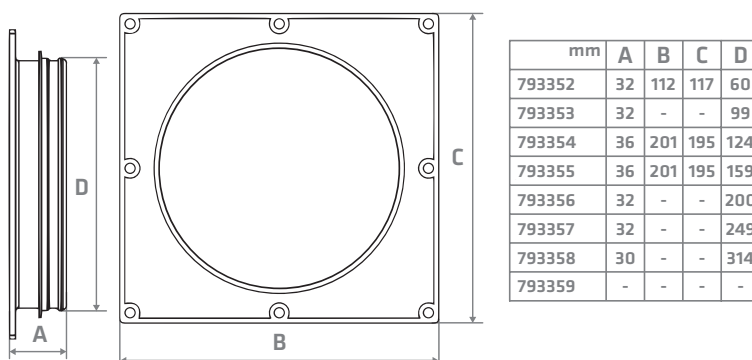

VILPE® Multifunktionellt galler – inluft

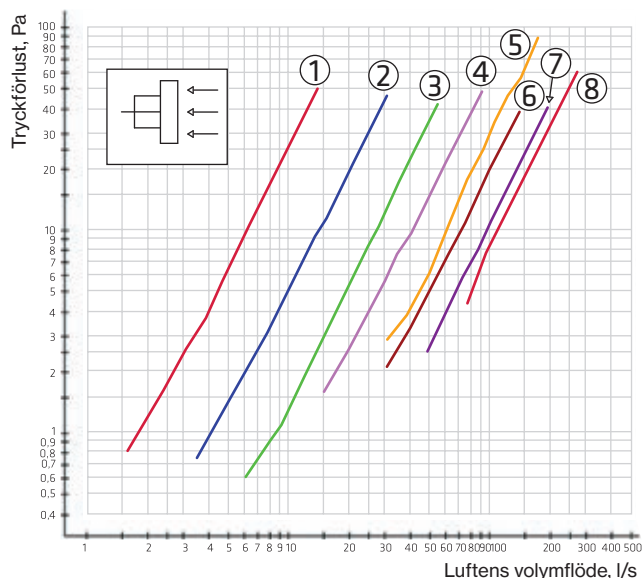

VILPE® Multifunktionellt galler – utluft

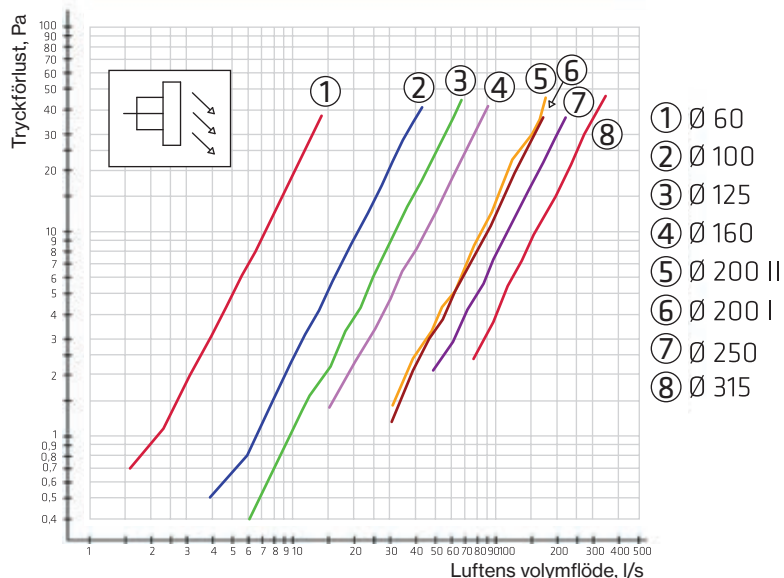

I mekaniska ventilationssystem är luftströmmen utifrån in, utan insektsnät.

Nya VILPE® Wive 100 väggventilsats TL



Wive kan målas eller tapetseras för att smälta in i väggen. Tapeten på bilderna är Nocturne 6331 från Boråstapeter och målarfärgen är V490 från Tikkurila.

I samarbete med:

BORÅSTAPETER



VILPE Wive 100 väggventilsats för tilluft

VILPE Wive 100 väggventil för tilluft riktar den friska luften uppåt, vilket leder till att luftströmmarna blandas effektivt och luften inte känns för kall. Väggventilen kan vid behov stängas helt.

Ventilen är lätt att montera på väggen och det är enkelt att byta filter. Ett högkvalitativt filter ingår i förpackningen. Vid filterbyte behövs inga specialverktyg och inget skruvande krävs.

VILPE Wive 100 väggventil TL kan målas eller tapetseras för att matcha väggen. Ventilen är vit och fås både med och utan termostat. Ljuddämpare beställs separat.

Färg St/förpackn. St/pall Leverans Produktnr

VILPE® WIVE 100 TILLUFTSSERIE + TERMOSTAT

Användning: VILPE Wive tilluftsventil TL tar in frisk luft. Det går bra att måla eller tapetsera ventilen. Produkten passar byggnader med naturlig ventilation. Monteras på väggen eller istället för en gammal ventil. Produkten är komplett med VILPE Multifunktionsgaller som monteras på ytterväggen.

Mått: Ventil 100 x 100 mm. Multifunktionsgaller 150 x 150 mm. Max väggenomföringsmått 430 mm.

Innehåll: Tilluftsventil, filter, termostat, VILPE Multifunktionsgaller och monteringsanvisning.

Vit 1 84 Lager 380000



VILPE® WIVE 100 TILLUFTSVENTIL TL

Användning: VILPE Wive tilluftsventil TL tar in frisk luft. Det går bra att måla eller tapetsera ventilen. Produkten passar byggnader med maskinell ventilation. Monteras på väggen eller istället för en gammal ventil. Produkten är komplett med VILPE Multifunktionsgaller som monteras på ytterväggen.

Mått: Ventil 100 x 100 mm. Multifunktionsgaller 150 x 150 mm. Max väggenomföringsmått 430 mm.

Innehåll: Tilluftsventil, filter, monteringsanvisning, VILPE Multifunktionsgaller.

Vit 1 84 Lager 380010



VILPE® WIVE 100 TILLUFTSVENTIL FILTER (5 ST.)

Användning: Filter för VILPE Wive tilluftsventil TL. Filtrerar effektivt luften från utomhusluftens föroreningar, t.ex. pollen.

Innehåll: Filter (5 st.).

25 100 Lager 380022



VILPE® WIVE 100 TILLUFTSVENTIL LJUDDÄMPARE (1 ST.)

Användning: Ljuddämpare för VILPE Wive tilluftsventil TL. Dämpar ljud som kan komma in genom ventilen.

Mått: Ø 100 mm.

Innehåll: Ljuddämpare.

50 1000 Lager 380023



VILPE® INTAKE VENT - TILLUFTSHUV

VILPE® Intake -tilluftshuv är VILPE®-produktfamiljens epokgörande nykomling. Huvn monterar på taket som ventilationsanläggningens tilluftsannordning. Den kan anslutas till en ventilationskanal med Ø 160 mm, eller med hjälp av en övergång till andra dimensioner.

Huvn är utrustad med den unika nya VILPE® -tilluftshatten. Hatten är designad för att skilja regndropparna från luften den tar in, vilket utesluter all form av vattenmedtryckning. Utformningen och delarnas detaljer säkerställer att den tryckförlust som hatten förorsakar är den minsta möjliga.

Den moderna utformningen passar bra ihop men den traditionella VILPE® -frånluftshuvn, men säkerställer samtidigt den tekniska funktionaliteten och ett imponerande utseende.

Färg St/förpackn. St/pall Leverans Produktnr

VILPE® 160P/IS/500 INTAKE -TILLUFTSHUV

Användning: Tilluftshuv som monterar på taket som ventilationsanläggningens tilluftsannordning. Innehåller den unika nya VILPE®-tilluftshatten, vars design skiljer regndropparna från luften den tar in. Utformningen och detaljerna säkerställer minsta möjliga tryckförlust.

Dimensioner: Kanalstorlek Ø 160 mm. Höjd ca 500 mm.

Svart	1	12	Lager	741882
Brun	1	12	Lager	741884
Grön	1	12	Order	741886
Grå	1	12	Order	741887
Röd	1	12	Order	741888
Tegelröd	1	12	Lager	741889
Ljus grå	1	12	Order	741881



VILPE® INTAKE 160S -TILLUFTSHUV


Användning: Tilluftshuv som monterar på taket som ventilationsanläggningens tilluftsannordning. Innehåller den unika nya VILPE®-tilluftshatten, vars design skiljer regndropparna från luften den tar in. Utformningen och detaljerna säkerställer minsta möjliga tryckförlust.

Dimensioner: Kanalstorlek Ø 160 mm. Monteringsfästet 300x300 mm.


Svart	1	18	Lager	741892
Brun	1	18	Order	741894
Grön	1	18	Order	741896
Grå	1	18	Lager	741897
Röd	1	18	Lager	741898
Tegelröd	1	18	Order	741899
Ljus grå	1	18	Order	741891



EN 12238:2001 | ISO 5135:1997 | Luftdensitet: 1.20 kg/m³

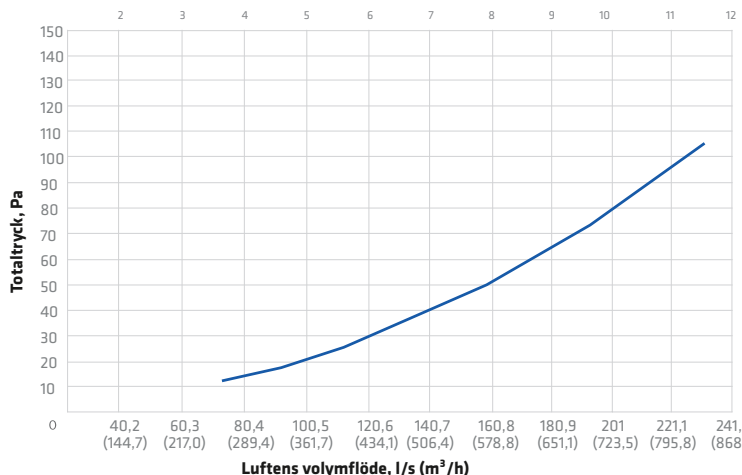


EN 13030:2001 Förhållanden: vind 13 m/s, regn 75 (l/m²)/h

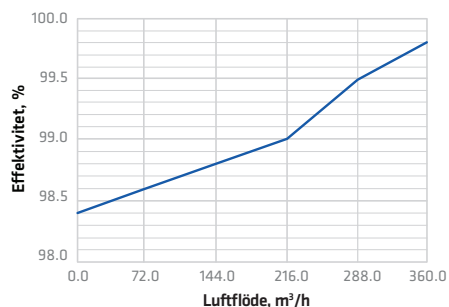

Luftflöde		Prestanda	
q _v m³/h	v m/s	E %	Klass
0.0	0.00	98.4	B
72.0	1.00	98.6	B
144.0	2.00	98.8	B
216.0	3.00	99.0	A
288.0	4.00	99.5	A
360.0	5.00	99.8	A

Symboler och enheter

q_v Luftflöde, m³/h
v Lufthastighet, m/s
E Effektivitet, %

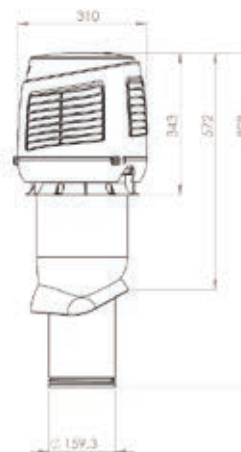

VILPE® IO

MARKNADENS FLEXIBLASTE YTTERVÄGGSLÖSNING FÖR UTELUFT OCH AVLUFTH

VILPE® IO combi vägg är en ny ventilationslösning för alla typer av bostadshus. Den monteras på husets yttervägg. I produkten kombinerar vi VILPE®:s utmärkta formgivning med vår allmänt erkända tekniska toppkvalitet.

Produkten är utformad för att vara flexibel och passa olika bostadstyper. Det justerbara munstycket reglerar avluftens hastighet och samma produkt passar därför olika bostadsstorlekar. Konstruktionen säkerställer att avluft och uteluft inte kan korsas. VILPE® IO har en vändbar front, vilket gör den lämpad för både höger- och vänsterutförande. VILPE® IO är tillverkad av slitstarkt polypropenmaterial, vilket ökar produktens livslängd och minskar därmed miljöbelastningen.

VILPE® IO finns i storlekarna 125/160/200/250 i färgerna vit, grå, röd och svart.

> VILPE.COM/IO

**Justerbart munstycke för avluft
som reglerar luftströmningen,
lämpar sig för olika typer av objekt**



VILPE® IO 125-kombiväggshuv med justerbart munstycke

**Vändbar front för höger- eller
vänsterutförande**



Färg St/förpackn. St/pall Leverans Produktnr

VILPE® IO 125-KOMBIVÄGGHUV

Användning: Utelufts-/avluftsdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE® IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande.

Storlek: Ø 125 mm.

Innehåll: Utelufts-/avluftsdon, munstycke, bruksanvisning.

Vit	1	24	Lager	370000
Svart	1	24	Lager	370002
Grå	1	24	Lager	370007
Röd	1	24	Lager	370008



VILPE® IO 160-KOMBIVÄGGHUV

Användning: Utelufts-/avluftsdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE® IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande.

Storlek: Ø 160 mm.

Innehåll: Utelufts-/avluftsdon, munstycke, bruksanvisning.

Vit	1	24	Lager	370100
Svart	1	24	Lager	370102
Grå	1	24	Lager	370107
Röd	1	24	Lager	370108



VILPE® IO 200-KOMBIVÄGGHUV

Användning: Utelufts-/avluftsdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE® IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande.

Storlek: Ø 200 mm.

Innehåll: Utelufts-/avluftsdon, munstycke, bruksanvisning.

Vit	1	24	Lager	370200
Svart	1	24	Lager	370202
Grå	1	24	Lager	370207
Röd	1	24	Lager	370208



VILPE® IO 250-KOMBIVÄGGHUV

Användning: Utelufts-/avluftsdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE® IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande.

Storlek: Ø 250 mm.


Innehåll: Utelufts-/avluftsdon, munstycke, bruksanvisning.

Vit	1	24	Lager	370300
Svart	1	24	Lager	370302
Grå	1	24	Lager	370307
Röd	1	24	Lager	370308



Luftflödet i ett ventilationssystem

Exempel på ett ventilationssystem i en lägenhet med VILPE® IO-kombiväggshuv.

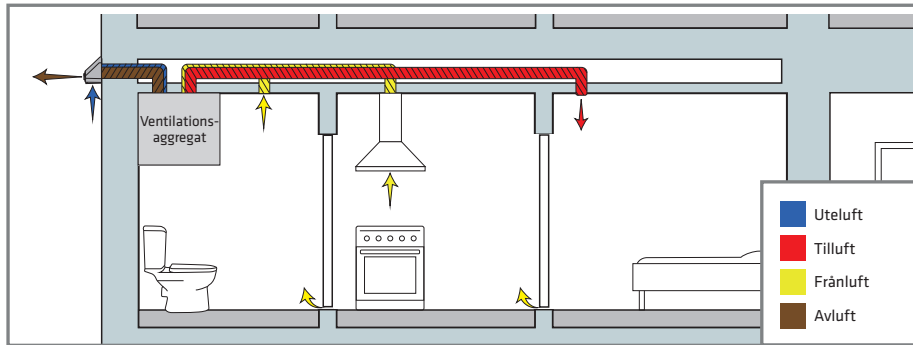


När ska munstycket användas?


För att nå en utflödes hastighet på 5 m/s måste avluftens luftflöde uppnå nedanstående värden.

VILPE® produkt	Avluftens luftflöde, l/s (m³/h)	Inget munstycke används	Inget munstycke behövs
IO 125	18-27 (65-97)	>27 (>97)	
IO 160	30-44 (108-158)	>44 (>158)	

Flödestekniska egenskaper

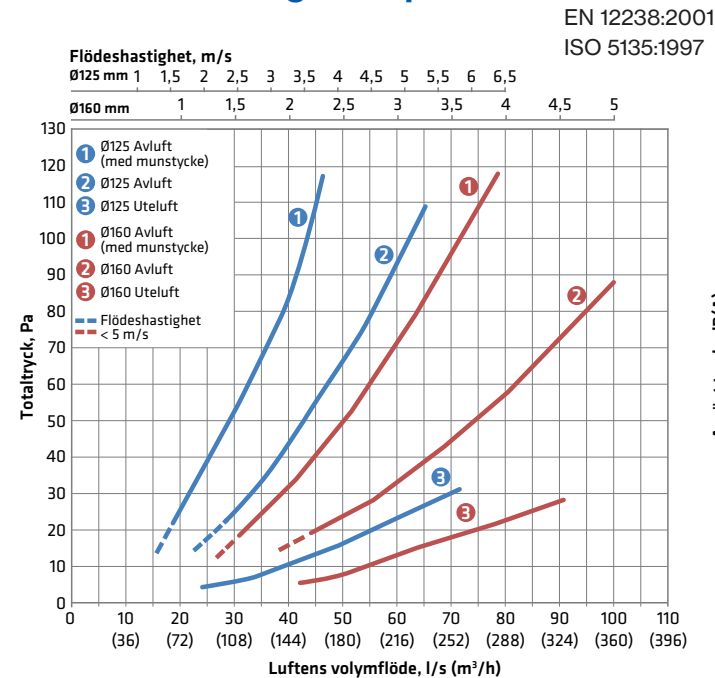



Ljudtrycksnivå

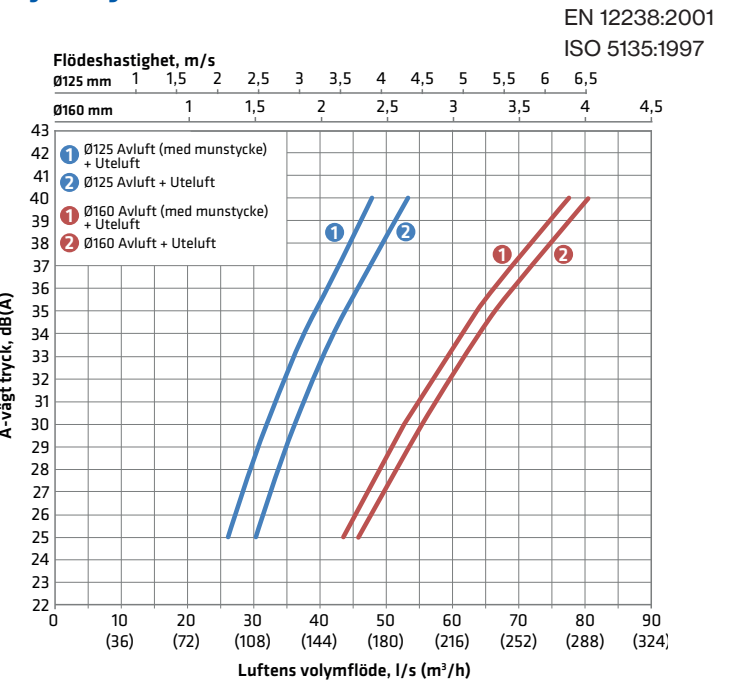

Vattenseparation

Avluftens vattenseparationsdata. Inga mätbara mängder vatten i uteluften som tas in.

EN 13030:2001

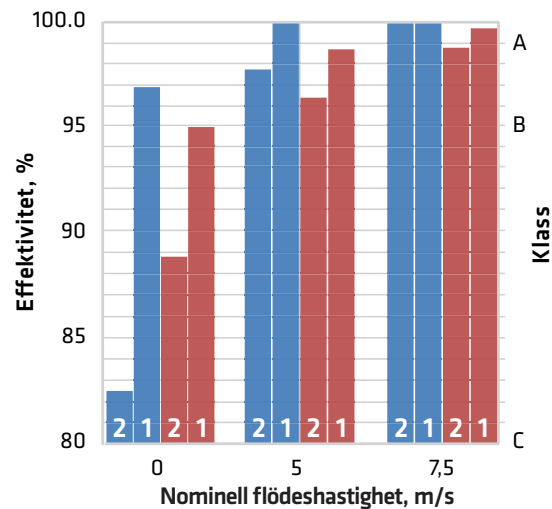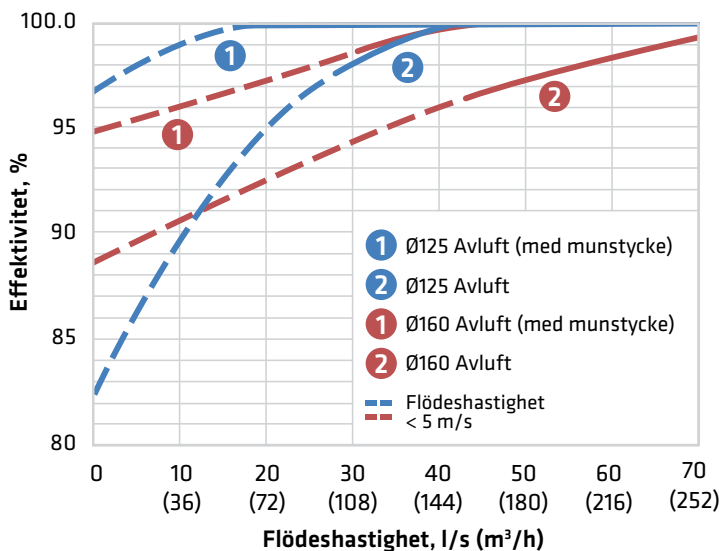



Takgenomföringar – P-serie

75 – 160 mm

Färg St/förpackn. St/pall Leverans Produktnr

VILPE® BETONG-GENOMFÖRING

Användning: För betongpannor. Genomföring ersätter en 2-kupig takpanna och passar för de flesta 2-kupiga betongpannor med bredden 330 mm och profilhöjd 27–40 mm. Maximala taklutningar vid Ø110 48°, Ø125 48°, Ø160 37°.

Innehåll: Genomföring, undertaksring, profiltätningar, skruvar, monteringsanvisning. Vid im-kanalsmontage komplettera med XL Undertaksbeslag.

Svart	1	24	Lager	74011
Brun	1	24	Lager	74013
Grön	1	24	Order	74019
Grå	1	24	Lager	74017
Röd	1	24	Lager	74015
Tegelröd	1	24	Lager	74021
Ljus grå	1	24	Order	74012
Anthracite	1	24	Order	7401G



VILPE® UNITILE GENOMFÖRING

Användning: För alla slags tegeltak: betong, ler och keramiskt, enoch tvåkupiga samt släta tegeltyper. Ersätter VILPE® Universal-genomföring. Maximala taklutningar vid Ø110 57°, Ø125 57°, Ø160 52°.

Dimensioner: Längd 532 mm, bredd 400 mm.

Innehåll: Genomföring, undertaksring, tätningar, skruvar, monteringsanvisningar/håltagningsmall.

Svart	1	12	Lager	740902
Brun	1	12	Lager	740904
Grå	1	12	Lager	740907
Röd	1	12	Lager	740908
Tegelröd	1	12	Lager	740909
Anthracite	1	12	Order	74090G



VILPE® VITTINGE-GENOMFÖRING

Användning: För 1-kupig Vittinge-taktegel och 2-kupig Vittinge-taktegel. 1-kupig Vittinge: Maximala taklutningar vid Ø110 45°, Ø125 40°, Ø160 30°. 2-kupig Vittinge: Maximala taklutningar vid Ø110 55°, Ø125 50°, Ø160 35°.

Innehåll: Genomföring, undertaksring, skruvar, monteringsanvisning. Vid im-kanalsmontage komplettera med XL Undertaksbeslag.

1-kupig	Tegelröd	1	24	Lager	74009
2-kupig	Tegelröd	1	24	Lager	74010



VILPE® CLASSIC VINO GENOMFÖRING

Användning: Eftermonteringsbar genomföring för bandtäckta plåt och papptak. Genomföringen är vattentät tack vare gummilisten som finns under flänsen. Ersätter VILPE® Classic-genomföring. Minsta taklutning 1:5 (11,5°). Maximala taklutningar vid Ø110 57°, Ø125 57°, Ø160 52°.

Dimensioner: Längd 433 mm, bredd 276 mm.

Innehåll: Genomföring, undertaksring, skruvar, monteringsanvisningar/håltagningsmall.

Svart	1	24	Lager	746022
Brun	1	24	Lager	746024
Grön	1	24	Order	746026
Grå	1	24	Lager	746027
Röd	1	24	Lager	746028
Tegelröd	1	24	Lager	746029
Ljus grå	1	24	Lager	746021
Anthracite	1	24	Order	74602G



VILPE® PLÅT-GENOMFÖRING

Användning: För profilerad plåt, passar olika plåttak med rundade bockningar. Profilhöjder upp till 56 mm. Vattentät tack vare gummikon med formbar aluminiumkrage på underkanten. Maximala taklutningar vid Ø110 45°, Ø125 40°, Ø160 27°.

Innehåll: Genomföring, undertaksring, tätningsmassa, skruvar, monteringsanvisning/håltagningsmall. Vid im-kanalsmontage komplettera med XL Undertaksbeslag.

Svart	1	18	Lager	73552
Brun	1	18	Lager	73554
Grön	1	18	Lager	73558
Grå	1	18	Lager	73557
Röd	1	18	Lager	73556
Tegelröd	1	18	Lager	73559
Ljus grå	1	18	Lager	73551
Anthracite	1	18	Order	7355G



VILPE® PLÅTPANNE-GENOMFÖRING

Användning: För tegelliknande plåtprofiler, minimi längd profil 350 mm, profilhöjder 20–50 mm. Formbar och helt vattentät tack vare gummitätning i kanten. Maximala taklutningar vid Ø110 50°, Ø125 45°, Ø160 40°.

Innehåll: Genomföring, undertaksring, tätningsmassa, skruvar, monteringsanvisning/håltagningsmall. Vid im-kanalsmontage komplettera med XL Undertaksbeslag.

Svart	1	36	Lager	75172
Brun	1	84*	Lager	75174
Grön	1	36	Lager	75176
Grå	1	36	Lager	75177
Röd	1	84*	Lager	75178
Tegelröd	1	36	Lager	75179
Anthracite	1	36	Order	7517G



Takgenomföringar – P-serie

75 – 160 mm



	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® NERA-GENOMFÖRING Användning: Till Ruukki Finnera & Plannja Flex. Kallades tidigare SPT 60 eller Finnera Plus. Maximala taklutningar vid Ø110 57°, Ø125 57°, Ø160 50°. Dimensioner: Längd 357, bredd 247 mm. Innehåll: Genomföring, undertaksring, skruvar och håltagningsmall. Vid im-kanalsmontage komplettera med XL Undertaksbeslag.	Svart	1	24	Lager	740762	 
	Brun	1	24	Lager	740764	
	Grön	1	24	Order	740766	
	Grå	1	24	Lager	740767	
	Röd	1	24	Lager	740768	
	Tegelröd	1	24	Lager	740769	
	Anthracite	1	24	Order	74076G	
VILPE® DECRA-GENOMFÖRING Användning: Till Decra takprofil. Maximala taklutningar vid Ø110 45°, Ø125 45°, Ø160 45° Innehåll: Genomföring, undertaksring, tätmassa, skruvar och håltagningsmall. Vid im-kanalsmontage komplettera med XL Undertaksbeslag.	Svart	1	24	Lager	732612	 
	Brun	1	24	Lager	732614	
	Grå	1	24	Order	732617	
	Tegelröd	1	24	Lager	732619	
VILPE® PAPP-GENOMFÖRING Användning: För taklutningar över 11,5°. Monteras mellan underlagspappen och takpappen. Passar även för helsvetsade papptak. Minsta taklutning 1:5 (11,5°). Maximala taklutningar vid Ø110 50°, Ø125 50°, Ø160 45°. Dimensioner: Längd 583 mm, bredd 488, flänsbredd 150 mm. Innehåll: Genomföring, håltagningsmall.	Svart	15	60	Lager	74002	 
	Grå	15	60	Lager	740037	
VILPE® HS PAPP/SHINGEL-GENOMFÖRING Användning: För branta papp- eller shingeltak. Ersätter VILPE® Papp-genomföringen. Minsta taklutning 1:5 (11,5°). Maximala taklutningar vid Ø110 59°, Ø125 57°, Ø160 52°. Innehåll: Genomföring, skruvar, monteringsanvisning.	Svart	1	20	Lager	741062	 
	Brun	1	20	Lager	741064	
	Grön	1	20	Order	741066	
	Grå	1	20	Lager	741067	
	Röd	1	20	Lager	741068	
	Tegelröd	1	20	Lager	741069	
VILPE® PAPP HÖG-GENOMFÖRING Användning: För flacka papptak som lutar mindre än 11,5 grader. Kan även användas på torvtak och liknande konstruktioner. Genomföringen monteras mellan underlagspappen och takpappen. Passar även för helsvetsade papptak. Dimensioner: Monteringskragen 200 mm hög, flänsbredd 150 mm. Innehåll: Genomföring.	Svart	14	56	Lager	740752	 
	Grå	14	56	Lager	740757	
VILPE® COLLAR PVC för Papp Hög-genomföring Användning: PVC-krage till Papp Hög-genomföring, för montering på gummidukstak. Innehåll: PVC krage.	Grå	10		Lager	75703	 
	Ljus grå	10		Lager	75702	
VILPE® COLLAR EPDM för Papp Hög-genomföring Användning: EPDM-krage till Papp Hög-genomföring, för montering på gummidukstak. Innehåll: EPDM krage.				Lager	75700	 
VILPE® ETERNIT B9-GENOMFÖRING Användning: För gamla minerittak som Vartti, Tupla-Vartti eller Minerit-Ranch tak. Våghöjd 57 mm och vågbredd 177 mm (B9). Maximala taklutningar vid Ø110 45°, Ø125 45°, Ø160 45°. Dimensioner: Längd 620 mm, bredd 480 mm. Innehåll: Genomföring.	Svart		50	Lager	74007	 



Takgenomföringar – P-serie

75 – 160 mm

Färg St/förpackn. St/pall Leverans Produktnr

VILPE® UNDERTAKSRING

Användning: Förhindrar att vatten kan ta sig in till isolering eller takkonstruktion genom att en ca 30 mm hög kant formas runt håltagningen i undertaket. Vid rullplast lyfter beslaget undertaket och förhindrar vattnet att nå isoleringen. Mer avancerad lösning: VILPE® 2K-Undertaksbeslag.

Innehåll: Undertaksring.

Svart 50 200 Lager 73202



VILPE® 2K-UNDERTAKSBESLAG

Användning: Monteras på lätt eller tungt undertak. Gummibälgen med piggar på toppen av genomföringskragen, på så sätt skapas total vattentätthet mellan undertaket och takmaterialet. VILPE® 2K-Undertaksbeslag passar till luftning avloppsstammen, im-kanalsdragning 125 mm samt kondensisolering 160 mm.

Innehåll: 2K-undertaksbeslag, skruvar, monteringsanvisning/håltagningsmall.

Svart 1 24 Lager 73212



Takgenomföringar – P-serie

160 – 250 mm

Färg St/förpackn. St/pall Leverans Produktnr

VILPE® XL BETONG-GENOMFÖRING

Användning: För betongpannor. Ersätter två 2-kupiga betongpannor, när bredden på betongpannan är 330 mm och våghöjd 27–40 mm. Maximala taklutningar vid Ø160 47°, Ø200 45°, Ø250 43°.

Dimensioner: Längd 810 mm, bredd 330 mm.

Innehåll: Genomföring, XL-undertaksring, skruvar.

Svart 1 6 Lager 740102
Brun 1 6 Lager 740104
Grå 1 6 Lager 740107
Röd 1 6 Lager 740108
Tegelröd 1 6 Lager 740109



VILPE® XL UNIVERSAL-GENOMFÖRING

Användning: För alla profilerad plåt- eller tegeltak. Monteras vidnock eller med hjälp av en slät plåt mellan genomföring ochnock. Maximala taklutningar vid Ø160 47°, Ø200 47°, Ø250 47°.

Dimensioner: Längd 960 mm, bredd 544 mm.

Innehåll: Genomföring, XL-undertaksring, skruvar och monteringsanvisning.

Svart 1 4 Lager 735502
Brun 1 4 Lager 735504
Grön 1 4 Order 735506
Grå 1 4 Lager 735507
Röd 1 4 Lager 735508
Tegelröd 1 4 Order 735509



VILPE® XL UNIVERSAL MK1-GENOMFÖRING

Användning: Kapad modell som är formad för tegelmönstrad plåt, med vågbredd 183,3 mm, mönsterlängd 350 mm och profilhöjd ca 39 mm. Maximala taklutningar vid Ø160 47°, Ø200 47°, Ø250 47°.

Dimensioner: Längd 942 mm, bredd 541 mm.

Innehåll: Genomföring, XL-undertaksring, skruvar och monteringsanvisning.

Svart 1 4 Lager 735512
Brun 1 4 Lager 735514
Grå 1 4 Lager 735517
Röd 1 4 Lager 735518



VILPE® XL CLASSIC-GENOMFÖRING

Användning: Eftermonteringsbar genomföring för bandtäckt plåt och papptak. Vid installation på papptak används tätningsmassa, massan ingår ej. Minsta taklutning 1:5 (11,5°). Maximala taklutningar vid Ø160 47°, Ø200 47°, Ø250 47°.

Dimensioner: Längd 551 mm, bredd 347 mm.

Innehåll: Genomföring, XL-undertaksring, skruvar och håltagningsmall.

Svart 1 12 Lager 732542
Brun 1 12 Lager 732544
Grön 1 12 Order 732546
Grå 1 12 Lager 732547
Röd 1 12 Lager 732548
Tegelröd 1 12 Lager 732549



VILPE® XL PAPP-GENOMFÖRING

Användning: Monteras mellan takpapp. För taklutningar över 11,5° (1:5). Kan även användas på helsvetsade papptak. Minsta taklutning 1:5 (11,5°). Maximala taklutningar vid Ø160 47°, Ø200 47°, Ø250 45°.

Dimensioner: Flänsbredd 150 mm.

Innehåll: Genomföring

Svart 5 20 Lager 740042
Brun 5 20 Lager 740044
Grå 5 20 Lager 740047



VILPE® XL PAPP HÖG-GENOMFÖRING

Användning: För flacka papptak som är mindre än 11,5 grader (1:5) lutande. Kan även användas på torvtak och liknande konstruktioner samt på helsvetsade papptak. Monteras mellan underlagspappen och takpappen.

Dimensioner: Monteringskrage 300 mm hög, flänsbredd 150 mm.

Innehåll: Genomföring.

Svart 50* Lager 740052
Grå 50* Lager 740057



Takgenomföringar – P-serie

160 – 250 mm



Färg St/förpackn. St/pall Leverans Produktnr

VILPE® XL UNDERTAKSRING

Användning: Förhindrar att vatten kan ta sig in till isolering eller takkonstruktion genom att en ca 30 mm hög kant formas runt håltagningen i undertaket. Vid rullplast lyfter beslaget undertaket och förhindrar vattnet att nå isoleringen. Skall användas för imkanal 160 och uppåt.

Innehåll: Beslag i 2 delar, för sammanfogning.

Svart 1 100 Lager 73204



VILPE® - maximala taklutningar, P-serie genomföringar

Genomföring	Kanal XL genomföring	Ø 110 mm	Ø 125 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm XL	Ø 200 mm XL	Ø 250 mm XL
Betong 2K / Betong	XL Betong	40° / 48°	37° / 48°	32° / 37°	47°	45°	43°
Unitile 2K / Unitile	-	48° / 57°	46° / 57°	43° / 52°	-	-	-
Vittringe 1-kupig	-	45°	40°	30°	-	-	-
Vittringe 2-kupig	-	55°	50°	35°	-	-	-
Plåtpanne 2K / Plåtpanne	XL Universal MK1	43° / 50°	40° / 45°	36° / 40°	47°	47°	47°
Plåt	XL Universal	45°	40°	27°	47°	47°	47°
Classic	XL Classic	55°	55°	48°	47°	47°	47°
Classic Vino 2K / Classic Vino	-	48° / 57°	46° / 57°	43° / 52°	-	-	-
Evo 2K	-	39°	38°	30°	-	-	-
Nera	-	57°	57°	50°	-	-	-
HS Papp/shingel	XL Papp	59°	57°	52°	47°	48°	45°
Papp Hög	XL Papp Hög	*	*	*	*	*	*
Decra	-	45°	45°	45°	-	-	-
Eternit B9	-	45°	45°	45°	-	-	-
Evo 2K	-	39°	38°	30°	-	-	-
Aalto 2K	-	55°	50°	45°	-	-	-

P-seriens genomföringar är för tak med en lutning på mer än 1:5 (11,5°), om inte annat anges.

* Papp Hög-genomföring är avsedd för montering på tak med en lutning på mindre än 1:5 (11,5°).

Obs! Taklutningarna i tabellen är endast riktvärden. Takprofilens höjd eller fästpunkten för undertaksbeslaget kan i extremfall inverka på värdena.

Rör genomföringar

Färg St/förpackn. St/pall Leverans Produktnr

VILPE® ANTENNGENOMFÖRING 12-100 MM

Användning: För att föra antenn, rör, mast, kabel eller takpollare tätt genom taket. Graderad EPDM-gummitätning + plastsockel för anslutning till VILPE® takgenomföring. Med antenntätningen behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: För rörstorlekar Ø 12-19-25-38-50-60-75-90-100 mm.

Innehåll: Antenngenomföring, klämmare.

Svart 20 80 Lager 74092
Brun 20 80 Lager 74094
Grå 20 80 Lager 74097
Röd 20 80 Lager 74098
Tegelröd 20 80 Lager 74099



VILPE® RÖRGENOMFÖRING 110-155 MM

Användning: För att föra rör, mast, kabel eller takpollare tätt genom taket. Rörtätningen består av en graderad EPDM-gummitätning + plast sockel. Med stosen behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: För rörstorlekar Ø 110/125/140/155 mm.

Innehåll: Rör genomföring, klämmring.

Svart 1 36 Lager 741002
Brun 1 36 Lager 741004
Grå 1 36 Lager 741007
Röd 1 36 Order 741008
Tegelröd 1 36 Order 741009



VILPE® GUMMISTOS 175-250 MM

Användning: För att föra rör, mast, kabel eller takpollare tätt genom taket. Rörtätningen består av en graderad EPDM-gummitätning. Med stosen behövs VILPE® XL-genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: För rörstorlekar Ø 175-200-225-250 mm.

Innehåll: Rör genomföring, klämmare.

1 24 Lager 740896



Konstruktionsventilering – Nockventilering

	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® KTV PAPP/NOCK VENTILATOR Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertak och isolering. Passar för branta papp- eller shingeltak. Den kan installeras på tak normalt, pånocken eller mot väggen. Innehåll: Papp/Nock-ventilator, skruvar, monteringsanvisning.	Svart	24	96	Lager	753122	
	Brun	24	96	Lager	753124	
	Grön	24	96	Order	753126	
	Grå	24	96	Lager	753127	
	Röd	24	96	Order	753128	
	Tegelröd	24	96	Order	753129	
VILPE® KTV PAPP/NOCK ADAPTER Användning: För KTV Papp/Nock ventilator. Innehåll: Adapter.	Svart	3	36	Order	731983	
VILPE® NOCKVENTILATIONSSPANNA Användning: För ventilering av takkonstruktioner och kalla vindsutrymmen. Undertrycksavluftare, som ersätter en nockpanna. Dimensioner: Anslutningsdimension 110 mm, rörhöjd 150 mm, totalhöjd 300 mm. Innehåll: Nockventilationsspanna, skruvar, monteringsanvisning.	Svart	1	18	Lager	733902	
	Brun	1	18	Lager	733904	
	Grå	1	18	Lager	733907	
	Röd	1	18	Lager	733908	
	Tegelröd	1	18	Lager	733909	
VILPE® NOCKPLÅTSVENTILATOR Användning: Undertrycksventilator för plåttaknock. Passar på rund och triangulär nock samt även på TRP formad plåttaknock. Nockplåtsventilator kan installeras på olika nockvinklar. Rekommenderad monterings täthet är med tre meters mellanrum. Innehåll: Nockplåtsventilator, tätningsremсор, filter, skruvar, monteringsanvisning.	Svart	10	120	Lager	733912	
	Brun	10	120	Lager	733914	
	Grön	10	120	Lager	733916	
	Grå	10	120	Lager	733917	
	Röd	10	120	Lager	733918	
	Tegelröd	10	120	Lager	733919	
VILPE® AIRIDGE FELT NOCKVENTILATION Användning: För nockventilation av papptak. Den monteras enkelt genom sin klick-konstruktion löpande längs hela nockens längd. För taklutningar mellan 14 - 45 grader. Dimensioner: 580 x 325 x 30 mm. Innehåll: Airidge-profiler, transportförpackning om 12 st profiler	Svart	12	144	Lager	73090	

Inspektionsluckor

	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® UNIROOF INSPEKTIONSLUCKA 600 X 600 Användning: För alla plåt-, betong- och lerprofiler. Oberoende av taklutning. Dimensioner: Öppningsmått 600 x 600 mm. Innehåll: Inspektionslucka, tätning, undertakstättning, skruvar, monteringsanvisning.	Svart	1	6*	Lager	738852	
	Brun	1	6*	Lager	738854	
	Grön	1	6*	Lager	738856	
	Grå	1	6*	Lager	738857	
	Röd	1	6*	Lager	738858	
	Tegelröd	1	6*	Lager	738859	
VILPE® INSPEKTIONSLUCKA FÖR PAPPTAK Användning: En inspektionslucka för papptak. Dimensioner: Öppningsmått 600 x 600 mm, totala måtten 963 x 963 x 160 mm. Innehåll: Inspektionslucka, skruvar, monteringsanvisningar.	Svart	1	3	Lager	738842	
	Brun	1	3	Lager	738844	
	Grå	1	3	Lager	738847	
	Röd	1	3	Lager	738848	
	Tegelröd	1	3	Lager	738849	



	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® KTV BETONGPANNA-VENTILATIONSSATS UTAN ADAPTER Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertak och isolering. Passar för tvåkupiga betongpannor, som är 330 mm breda och har våghöjd 27–40 mm. Innehåll: Genomföring för betongpanna, ventilationspanna, undertaksring, skruvar, monteringsanvisning.	Svart	1	24	Order	734192	
	Brun	1	24	Order	734194	
	Grön	1	24	Order	734196	
	Grå	1	24	Order	734197	
	Röd	1	24	Order	734198	
	Tegelröd	1	24	Order	734199	
VILPE® KTV UNITILE-VENTILATIONSSATS UTAN ADAPTER Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertak och isolering. För alla slags tegeltak: betong, ler och keramiskt. Passar för både en- och tvåkupiga tegel samt släta tegeltyper. Innehåll: Unitile-tegelgenomföring, ventilationspanna, undertaksring, skruvar, monteringsanvisning.	Svart	1	20	Order	792242	
	Brun	1	20	Order	792244	
	Grå	1	20	Order	792247	
	Röd	1	20	Order	792248	
	Tegelröd	1	20	Order	792249	
VILPE® KTV CLASSIC-VENTILATIONSSATS UTAN ADAPTER Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertak och isolering. Eftermonteringsbar genomföring för bandtäckt plåt och papptak. Vattentät tack vare gummilisten som finns under flänsen. Tätningsmassa används bara vid montering på papptak. Innehåll: Classic-genomföring, ventilationspanna, undertaksring, skruvar, monteringsanvisning.	Svart	1	84*	Order	732532	
	Brun	1	36	Lager	732534	
	Grön	1	84*	Order	732536	
	Grå	1	36	Lager	732537	
	Röd	1	84*	Order	732538	
	Tegelröd	1	36	Order	732539	
VILPE® KTV PLÅT-VENTILATIONSSATS UTAN ADAPTER Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertak och isolering. Passar för profilerad plåt, passar olika plåttak med rundade bockningar. Profilhöjder upp till 56 mm. Vattentät tack vare gummikon med formbar aluminiumkrage på underkanten. Innehåll: Plåt-genomföring, ventilationspanna, undertaksring, skruvar, monteringsanvisning.	Svart	1	36	Order	73332	
	Brun	1	36	Lager	73334	
	Grön	1	36	Order	73336	
	Grå	1	36	Lager	73337	
	Röd	1	36	Order	73338	
	Tegelröd	1	36	Order	73339	
VILPE® KTV PLÅTPANNA-VENTILATIONSSATS UTAN ADAPTER Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertak och isolering. Passar för tegelliknande plåtprofiler, minimi längd profil 350 mm, profilhöjder 20–50 mm. Formbar och helt vattentät tack vare gummitätning i kanten. Innehåll: Plåtpanna-genomföring, ventilationspanna, undertaksring, skruvar, monteringsanvisning.	Svart	1	36	Order	75272	
	Brun	1	84*	Order	75274	
	Grön	1	84*	Order	75276	
	Grå	1	36	Order	75277	
	Röd	1	84*	Order	75278	
	Tegelröd	1	36	Order	75279	
VILPE® KTV PAPP/SHINGEL-VENTILATIONSSATS UTAN ADAPTER Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertak och isolering. Passar för branta papp- eller shingeltak. Innehåll: Papp/shingel-genomföring, ventilationspanna, skruvar, monteringsanvisning.	Svart	1	24	Order	780132	
	Brun	1	60	Order	780134	
	Grön	1	24	Order	780136	
	Grå	1	24	Order	780137	
	Röd	1	24	Order	780138	
	Tegelröd	1	24	Order	780139	
VILPE® KTV ADAPTER Användning: För KTV ventilationssatser. Innehåll: Adapter.	Svart	50	200	Lager	731982	

	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® ALIPAI 75 UNDERTRYCKSAVLUFTARE						
Användning: På flacka papptak för att undvika fuktskador. Luftar isoleringen under papptaket och jämnar ut trycket. 0-3°. Monteras mellan två papplager. Rekommenderat 1/75 m2 takyta. Dimensioner: Ø 75 mm, höjd 395 mm, fläns 150 mm. Innehåll: Undertrycksavluftare, hatt.	Svart	18	144*	Lager	73002	
VILPE® ALIPAI 110 UNDERTRYCKSAVLUFTARE						
Användning: På flacka papptak för att undvika fuktskador. Luftar isoleringen under papptaket och jämnar ut trycket. 0-3°. Monteras mellan två papplager. Rekommenderat 1/100 m2 takyta. Dimensioner: Ø 110 mm, höjd 476 mm, fläns 150 mm. Innehåll: Undertrycksavluftare, FLOW-hatt.	Svart	11	88*	Lager	732102	
	Mörkgrå	11	88*	Lager	732107	
	Ljus grå	11	88*	Lager	732101	
VILPE® ALIPAI 160 UNDERTRYCKSAVLUFTARE						
Användning: På flacka papptak för att undvika fuktskador. Luftar isoleringen under papptaket och jämnar ut trycket. 0-3°. Monteras mellan två papplager. Rekommenderat 1/150 m2 takyta. Dimensioner: Ø 160 mm, höjd 509 mm, fläns 150 mm. Innehåll: Undertrycksavluftare, AP-hatt.	Svart	6	48*	Lager	730162	
VILPE® ALIPAI NOCK 27° UNDERTRYCKSAVLUFTARE						
Användning: För montering pånock vid 27 grader lutande papptak (passar montering 24°-30°). Används för att undvika fuktskador. Luftar isoleringen och jämnar ut trycket. Dimensioner: Höjd 477/396 mm. Innehåll: Undertrycksavluftare, hatt.	Svart (Ø110)	9	72*	Lager	732142	
	Svart (Ø160)	4	32*	Lager	730182	
VILPE® ALIPAI NOCK 14° UNDERTRYCKSAVLUFTARE						
Användning: För montering pånock vid 14 grader lutande papptak. Används för att undvika fuktskador. Luftar isolering-en och jämnar ut trycket. Dimensioner: Höjd 477 mm. Innehåll: Undertrycksavluftare, hatt.	Svart	5	20	Order	732122	
VILPE® ALIPAI LÅGLUTANDE TAK						
Användning: Undertrycksavluftare för montering på låglu-tande papptak, 4 - 11°. Används för att undvika fuktskador. Alipai luftar isoleringen och jämnar ut trycket. Kraghöjd Höj Pappgenomföring 200 mm. Dimensioner: Höjd 665/620/1022 mm Innehåll: Undertrycksavluftare, hatt.	Svart (Ø110)	6	48*	Lager	73014	
	Svart (Ø160)	5	48*	Lager	730172	
	Svart (Ø160)	3	24*	Lager	730202	
VILPE® ALIPAI LUTANDE PAPPTAK						
Användning: Undertrycksavluftare för montering på lutande papptak, över 11°. Används för att undvika fuktskador. Alipai luftar isoleringen och jämnar ut trycket. Dimensioner: Höjd 699 mm. Innehåll: Papp-genomföring, Alipai-undertrycksavluftare, hatt.	Svart	6	48*	Lager	732162	
VILPE® S-ADAPTER Ø110						
Användning: Alipai-Undertrycksavluftare för installation av VILPE® ECo110S takfläkt på ett oisolerat rör Ø 110 mm. Innehåll: Adapter.	Svart	10	240	Lager	736922	
VILPE® ALIPAI 110 PVC KRAGE						
Alipai PVC Krage är en konformad krage av PVC som väsent- ligt underlättar monteringen av Alipai undertrycksavluftare på PVC tak. Kragen kan monteras på alla typer av tak med PVC baserade ytskickt.	Mörkgrå	10		Lager	730102	
	Ljus grå	10		Lager	730103	



Solar-genomföringar

VILPE® Solar-genomföringar är för solfångarrör, kablar eller andra mindre rör som förs genom tak.

Maxstorlek för uttagshålet är 100 x 60 mm. För mindre sladdar och kablar (4 - 50 mm) finns en VILPE® Solar-tätning som säljs separat.

En öppningsbar och vändbar struktur gör installationen och under-hållet enkelt.



	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® SOLAR BETONG-GENOMFÖRING	Svart	1	24	Lager	75602	
Användning: Ersätter en 2-kupig takpanna och passar för de flesta 2-kupiga betongpannor med bredden 330 mm. Innehåll: Genomföring, undertaksring, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.	Brun	1	24	Lager	75604	
	Grön	1	24	Order	75606	
	Grå	1	24	Lager	75607	
	Röd	1	24	Lager	75608	
	Tegelröd	1	24	Lager	75609	
VILPE® SOLAR UNITILE-GENOMFÖRING	Svart	1	20	Lager	756522	
Användning: För alla slags tegeltak: betong, ler och keramiskt. Dimensioner: Längd 532 mm, bredd 400 mm. Innehåll: Genomföring, undertaksring, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.	Brun	1	20	Lager	756524	
	Grå	1	20	Order	756527	
	Röd	1	20	Lager	756528	
	Tegelröd	1	20	Lager	756529	
VILPE® SOLAR VITTINGE-GENOMFÖRING	Tegelröd	1	24	Order	75662	
Användning: För 1-kupig eller 2-kupig Vittinge -taktegel. Innehåll: Genomföring, undertaksring, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.	Tegelröd	1	24	Order	75664	
VILPE® SOLAR PLÅTPANNE-GENOMFÖRING	Svart	1	36	Lager	75632	
Användning: För tegelliknande plåtprofiler med profilhöjd mindre än 50 mm. Innehåll: Genomföring, undertaksring, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.	Brun	1	36	Lager	75634	
	Grön	1	36	Order	75636	
	Grå	1	36	Lager	75637	
	Röd	1	36	Order	75638	
	Tegelröd	1	36	Order	75639	
VILPE® SOLAR PLÅT-GENOMFÖRING	Svart	1	18	Lager	75612	
Användning: För olika plåttak med rundade bockningar upp till 56 mm. Innehåll: Genomföring, undertaksring, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.	Brun	1	18	Lager	75614	
	Grön	1	18	Order	75616	
	Grå	1	18	Lager	75617	
	Röd	1	18	Order	75618	
	Tegelröd	1	18	Order	75619	
VILPE® SOLAR CLASSIC-GENOMFÖRING	Svart	1	36	Lager	75622	
Användning: Eftermonteringsbar genomföring för bandtäcktt plåt och papptak. Innehåll: Genomföring, undertaksring, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.	Brun	1	36	Lager	75624	
	Grön	1	36	Order	75626	
	Grå	1	36	Lager	75627	
	Röd	1	36	Order	75628	
	Tegelröd	1	36	Order	75629	
VILPE® SOLAR PAPP HÖG-GENOMFÖRING	Svart	1	8	Lager	75672	
Användning: För flacka papptak som är mindre än 11,5 grader lutande. Monteras mellan underlagspappen och takpappen. Dimensioner: Höjd 200 mm, flänsbredd 150 mm. Innehåll: Genomföring, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.						
VILPE® SOLAR KABELGENOMFÖRING 4-50 MM				Lager	75701	
Användning: Kabelgenomföringen är gjord av gummi för fastslåsning på en VILPE® Solar genomföring. Elkablar 4-50 mm tas genom taket på ett läckage säkrat sätt. Innehåll: Kabelgenomföring, klämmare.						

Krypgrundsventilation och luftintag i källarplan

Ross ventilationsrör



	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® ROSS VENTILATIONSRÖR 125/135						
Användning: För ventilerings av torpargrund och tillufts-rör för exempelvis ventilationsaggregat, vedeldad spis, källarbastu osv. Dimensioner: Vågräta rör inre Ø 125 mm, yttermått Ø 135 mm, vågrät längd 559 mm (417 mm max sockel). Innehåll: Hatt, förlängningsrör 445 mm, vinkelrör, vägginfästningar.	Ljus grå	1	24	Lager	790311	
	Svart	1	24	Lager	790312	
	Grå	1	24	Lager	790317	
	Röd	1	24	Lager	790318	
	Off Vit	1	24	Lager	790320	
	Beige	1	24	Lager	790321	
VILPE® ROSS VENTILATIONSRÖR 160/170						
Användning: För ventilerings av torpargrund och tillufts-rör för exempelvis ventilationsaggregat, vedeldad spis, källarbastu osv. Dimensioner: Vågräta rör inre Ø 160 mm, yttermått Ø 168 mm, vågrät längd 559 mm (417 mm max sockel). Innehåll: Hatt, förlängningsrör 445 mm, vinkelrör, vägginfästningar.	Ljus grå	1	16	Lager	790361	
	Svart	1	16	Lager	790362	
	Grå	1	16	Lager	790367	
	Röd	1	16	Lager	790368	
	Off Vit	1	16	Lager	790370	
	Beige	1	16	Lager	790371	
VILPE® ROSS VENTILATIONSRÖR 200/210						
Användning: För ventilerings av torpargrund och tillufts-rör för exempelvis ventilationsaggregat, vedeldad spis, källarbastu osv. Dimensioner: Vågräta rör inre Ø 193 mm, yttermått Ø 200 mm. Innehåll: Hatt, förlängningsrör 400 mm, vinkelrör, vägginfästningar.	Ljus grå	1	6	Lager	790381	
	Svart	1	6	Lager	790382	
	Grå	1	6	Lager	790387	
VILPE® ROSS VÄGGENOMFÖRINGSKRAGE						
Användning: Genomföringskrage bl.a. att användas vid gjutning, passar även för typ Leca-stens byggd grundmur. Innehåll: Krage + 2 st centreringsringar.	Svart		56	Lager	790780	
	Svart		36	Lager	790781	
	Svart		28	Lager	790782	

Ross standardfärger

	Referensfärg		Referensfärg
	Ljusgrå		Röd
	Svart		Vit
	Grå		Beige
	RAL 7038		RAL 3009
	RAL 9017		RAL 9016
	RAL 7015		RAL 1001

Av trycktekniska orsaker kan bilder och färger i katalogen skilja sig från verkligheten.

VILPE® Ross -luftströmstabell

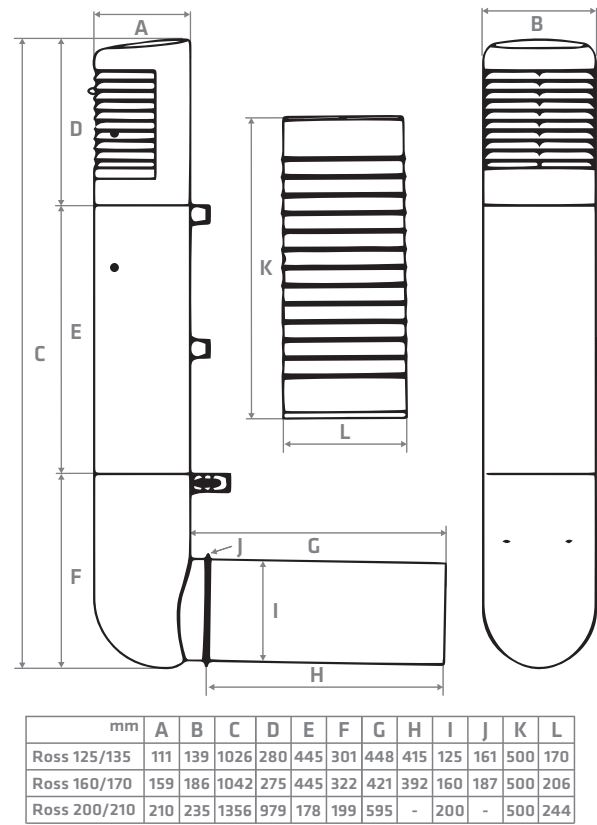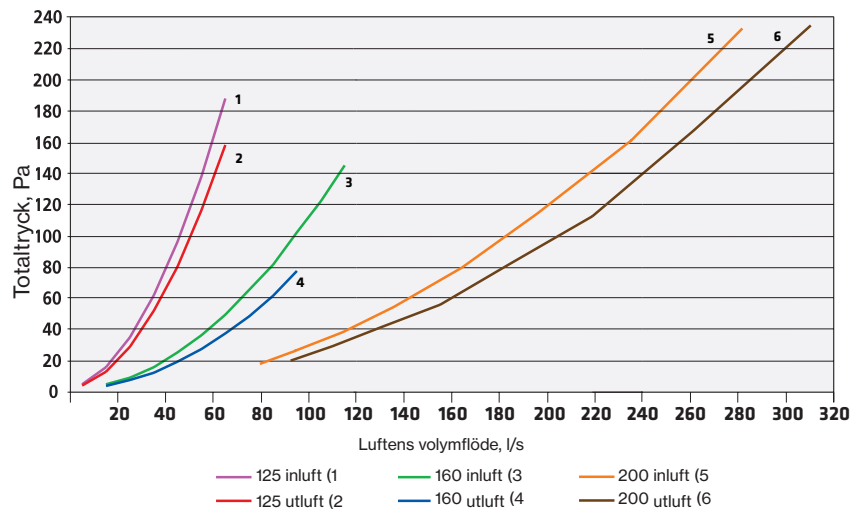

Ross renoveringsats

	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® ROSS-RENOVERINGSSATS Ø125/110						
Användning: Med en Ross renoveringssats kan man göra en övergång från ett standard 110 mm plaströr. I renoveringssatsen ingår hatt, lodrat rör, adapter (övergång 110 mm -Ross125) och väggfästen.	Ljus grå	1	20	Lager	790631	
	Svart	1	20	Lager	790632	
	Grå	1	20	Lager	790637	
	Röd	1	20	Lager	790638	
	Off Vit	1	20	Lager	790640	
	Beige	1	20	Lager	790641	
VILPE® ROSS-RENOVERINGSSATS Ø160/160						
Användning: Med en Ross renoveringssats kan man göra en övergång från ett standard 160 mm plaströr. I renoveringssatsen ingår hatt, lodrat rör, adapter (övergång 160 mm - Ross160) och väggfästen.	Ljus grå	1	20	Lager	790681	
	Svart	1	20	Lager	790682	
	Grå	1	20	Lager	790687	
	Röd	1	20	Order	790688	
	Off Vit	1	20	Lager	790690	
	Beige	1	20	Order	790691	

Ross-delar

Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr		Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr		
VILPE® ROSS-HATT Ø125						VILPE® ROSS-HATT Ø160						
Ljus grå			Order	790511		Ljus grå			Order	790561		
Svart			Order	790512		Svart			Order	790562		
Grå			Order	790517		Grå			Order	790567		
Röd			Order	790518		Röd			Order	790568		
Off Vit			Order	790520		Off Vit			Order	790570		
Beige			Order	790521		Beige			Order	790571		
VILPE® ROSS-FÖRLÄNG Ø125						VILPE® ROSS-FÖRLÄNG Ø160						
Ljus grå	1	32	Lager	790411		Ljus grå	1	32	Lager	790461		
Svart	1	32	Lager	790412		Svart	1	32	Lager	790462		
Grå	1	32	Lager	790417		Grå	1	32	Lager	790467		
Röd	1	32	Order	790418		Röd	1	32	Order	790468		
Off Vit	1	32	Lager	790420		Off Vit	1	32	Order	790470		
Beige	1	32	Order	790421		Beige	1	32	Order	790471		
VILPE® ROSS-ADAPTER Ø125/110						VILPE® ROSS-ADAPTER Ø160						
Ljus grå			Order	790611		Ljus grå			Order	790661		
Svart			Order	790612		Svart			Order	790662		
Grå			Order	790617		Grå			Order	790667		
Röd			Order	790618		Röd			Order	790668		
Off Vit			Order	790620		Off Vit			Order	790670		
Beige			Order	790621		Beige			Order	790671		
VILPE® ROSS-VINKELRÖR Ø125/135						VILPE® ROSS-VINKELRÖR Ø160/170						
Ljus grå			Order	790711		Ljus grå			Order	790761		
Svart			Order	790712		Svart			Order	790762		
Grå			Order	790717		Grå			Order	790767		
Röd			Order	790718		Röd			Order	790768		
Off Vit			Order	790720		Off Vit			Order	790770		
Beige			Order	790721		Beige			Order	790771		

Genomföringar för skorstenar

VILPE® Skorstensgenomföringar för runda skorstenar

VILPE® skorstensgenomföring passar för isolerade, runda metallskorstenar och finns i två storlekar. Skorstensgenomföring No 1 för runda Ø 200 – 265 mm skorstenar och Skorstensgenomföring No 2 för runda Ø 265 – 380 mm skorstenar. En skorstensgenomföring av plast fästs med en medföljande gummitätning och klämma. Fästning för underlag som innehåller två tätningar för hålet genom undertaket och håller det vattentätt. Skorstensgenomföringen monteras i metalltak och tegelpannor med VILPE® plåtbeslag. På fi lttak behövs inga plåtbeslag.



Takgenomföringar för modulskorstenar

Takgenomföringar för modulskorstenar är en ny produkt för skorstenar i storleken 32 x 32...37 x 37 cm i alla takmaterial. Genomföringen passar utmärkt med taket eftersom den liknar de mesta VILPE® genomföringar. I urvalet finns sex standardfärger. Denna produkt passar alla takmaterial; stående metallskarvar, korrugerade metallskivor, takpannor eller fi ltt. Passar också ihop med de vanligaste taklutningarna. Takgenomföringarna för modulskorstenar är helt vattentäta och lätta att montera. Alla delar som behövs finns med och monteringen är samma som för VILPE® genomföringar för runda metallskorstenar.



	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr
VILPE® SKORSTENSGENOMFÖRING NR. 1 PLÅT/BETONG					
Användning: För genomföring av runda skorstenar Ø 200–265 mm. För genomföring på plåt- eller betong-/tegeltak behövs även Undertakstättning (73218). Taklutning Ø 200 8-50°, Ø 265 8-40°. Innehåll: Genomföring, gummitätning, klämmare, plåtbesslags set, handbok för planering och installation	Svart	1	12*	Lager	742422
	Brun	1	12*	Lager	742424
	Grå	1	12*	Lager	742427
	Tegelröd	1	12*	Lager	742429
VILPE® SKORSTENSGENOMFÖRING NR. 2 PLÅT/BETONG					
Användning: För genomföring av runda skorstenar Ø 270–380 mm. För genomföring på plåt- eller betong-/tegeltak behövs även Undertakstättning (73218). Taklutning Ø 270 8-60°, Ø 380 8-50°. Innehåll: Genomföring, gummitätning, klämmare, handbok för planering och installation	Svart	1	6*	Lager	742432
	Grå	1	6*	Lager	742437
	Tegelröd	1	6*	Lager	742439
VILPE® SKORSTENSGENOMFÖRING NR. 1 PAPP TAK					
Användning: Yttertaksgenomföring för runda Ø 200-265 mm skorstenar. Taklutning Ø 200 8-50°, Ø 265 8-40°. Innehåll: Genomföring, gummitätning, klämmare, handbok för planering och installation	Svart	1	14*	Lager	741022
	Brun	1	14*	Lager	741024
	Grå	1	14*	Lager	741027
	Tegelröd	1	14*	Order	741029
VILPE® SKORSTENSGENOMFÖRING NR. 2 PAPP TAK					
Användning: Yttertaksgenomföring för runda Ø 270-380 mm skorstenar. Taklutning Ø 270 8-60°, Ø 380 8-50°. Innehåll: Genomföring, gummitätning, klämmare, handbok för planering och installation	Svart	1	6*	Lager	741032
	Brun	1	6*	Lager	741034
	Grå	1	6*	Lager	741037
VILPE® SKORSTEN UNDERTAKSTÄTNING					
Användning: För montering av skorstenar på andra typer av tak än papptak. Förhindrar att vatten rinner ner i isoleringen från hålet i undertaket. Innehåll: Undertakstättning.	Svart			Lager	73218
VILPE® PLÅTBESLAGSFÖRLÄNGNING NR. 1					
Användning: Möjliggör montering längre ned frånnock. Överlapp 100 mm. Dimensioner: B 650 x L 700 mm. Innehåll: 1 förlängningsplåt	Svart	1	19	Lager	742402
	Brun	1	19	Lager	742404
	Grå	1	19	Lager	742407
	Tegelröd	1	19	Lager	742409
VILPE® PLÅTBESLAGSFÖRLÄNGNING NR. 2					
Användning: Möjliggör montering längre ned frånnock. Överlapp 100 mm. Dimensioner: B 785 x L 1100 mm. Innehåll: 1 förlängningsplåt	Svart	1	19	Lager	742412
	Grå	1	19	Lager	742417
	Tegelröd	1	19	Lager	742419



VILPE® PLÅTBESLAGS SET FÄSTLISTER

Användning: Underlättar montering på bandtäckt plåt.
Dimensioner: 1180 x 25 x 100 mm
Innehåll: 4 st. förzinkade plåtlister, skruvar


1	125*	Lager	741020
---	------	-------	--------



VILPE® VAPOUR STOP 100-380 DIFFUSIONSSPÄRR

Användning: Diffusionsspärr för runda skorstenar.
Innehåll: Diffusionsspärr.

Svart	1	Lager	73217
-------	---	-------	-------



VILPE® TAKGENOMFÖRING FÖR BLOCKSKORSTEN

Användning: För genomföring av modulskorstenar i storleken 32 x 32 – 37 x 37 cm.
Innehåll: Genomföring, plåtbefästelse set, handbok för planering och installation.

Svart	1	Lager	742502
Grå	1	Lager	742507
Tegelröd	1	Lager	742509



VILPE® TAKGENOMFÖRING FÖR BLOCKSKORSTEN PAPP TAK

Användning: För genomföring av modulskorstenar i storleken 32 x 32 – 37 x 37 cm för papp tak.
Innehåll: Genomföring, handbok för planering och installation.

Svart	1	Lager	742532
Grå	1	Lager	742537



VILPE® BEKLÄDNADSPLÅT

Användning: För modulskorstenar i storleken 32 x 32 – 37 x 37 cm.
Innehåll: Beklädnadsplåt.



Svart	1	Lager	742512
Grå	1	Lager	742517
Tegelröd	1	Lager	742519



VILPE® SKORSTENSANPASSNING EPDM BETONG/LERA

Användning: Elastisk skorstensanpassning för tegeltak. Modellerna för Skorstensgenomföring Nr. 1 och Nr. 2. Modellen för Skorstensgenomföring Nr. 2 passar även Takgenomföring för blockskorsten.
Innehåll: Skorstensanpassning

No. 1	Svart	1	120	Lager	742522
No. 2	Svart	1	120	Lager	742524

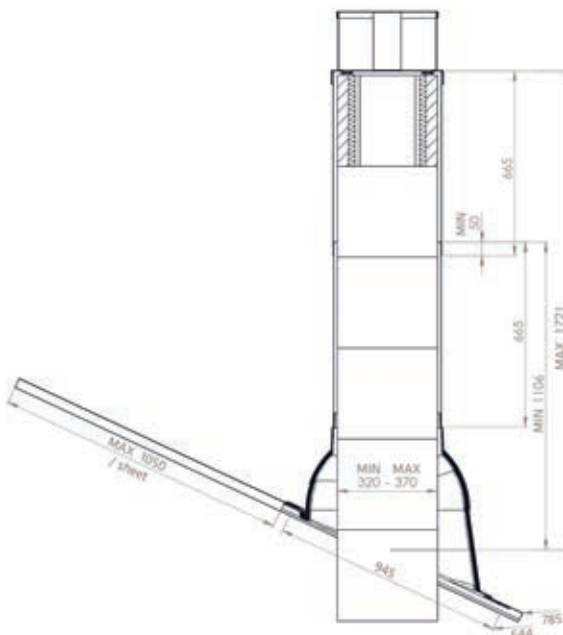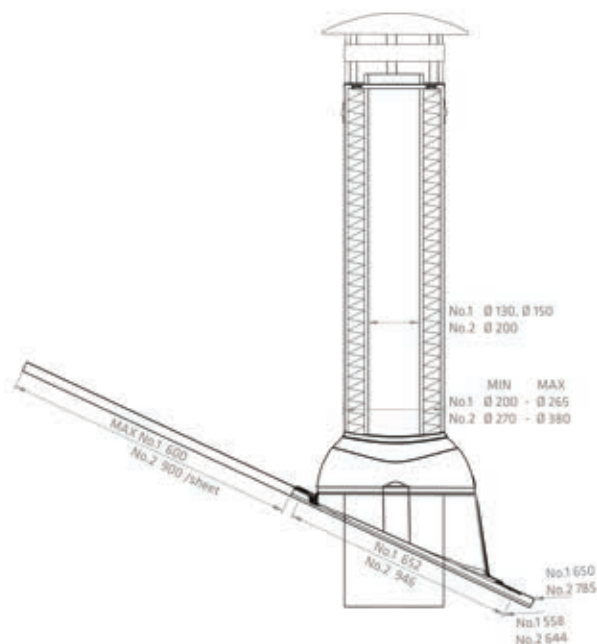

Takstosar för papptak

	Model	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® PAPPTAKSSTOS EPDM Användning: Tillverkad av EPDM-gummi. Användningstemperatur är -30°...+90°C och kortfristig till och med -50...+120°C. Flänsen är försedd med rillor för maximal infästning mellan underlagspapp och ytpapp. Dimensioner: Flänsbredd 150 mm. Öppningen kapas enligt rördiametern. Innehåll: Stos, klämmare.	NO-1 Ø 12/19/25/38	20	480*	Lager	70040	
	NO-2 Ø 50/60	20	480*	Lager	70060	
	NO-3 Ø 75/90	20	480*	Lager	70090	
	NO-4 Ø 110/125	20	480*	Lager	70125	
	NO-4.5 Ø 130/140	20	480*	Lager	70130	
	NO-5 Ø 150/175	10	480*	Lager	70175	
	NO-6 Ø 200/250	10	300*	Lager	70250	
	NO-7 Ø 275/325		50	Lager	70325	
	NO-8 Ø 350/400	20	50	Lager	70400	
	NO-9 Ø 500/525/550/575	1	20	Lager	71050	
	NO-10 Ø 600/625/650/675	1	20	Lager	71060	
	NO-11 Ø 700/725/750/775	1	20	Lager	71070	
	NO-12 Ø 800/825/850/875	1	20	Lager	71080	
VILPE® ROSTFRIA KLÄMRING Användning: Användes till Papptaksstosar. Dimensioner: Bredd 12 mm. Innehåll: Klämrings.	Ø 24-44		15000	Lager	711601	
	Ø 50-145	50	3000	Lager	711714	
	Ø 50-215	50	3000	Lager	711721	
	Ø 50-370	50	3000	Lager	711737	
	Ø 70-570		3000	Lager	711757	
	Ø 630	150	150	Lager	711663	
	Ø 730	150	150	Lager	711673	
	Ø 830	150	150	Lager	711683	
VILPE® R-FELT DELNINGSBAR TAKSTOS EPDM Användning: Delningsbar papptakstos för eftermontering runt befintligt rör. EPDM-stosens användningstemperatur är -30° - +90°C och kortvarigt -50° - + 120°C . Innehåll: Stos, klämrings, tätningsremsa, aluminiumskena, monteringsanvisning.	Ø 19-90	1	84	Lager	70510	
	Ø 110-170	1	48	Lager	70514	
	Ø 160-250	1	24	Lager	70518	
VILPE® RHS FYRKANTSSTOS EPDM Användning: Papptaksstos för fyrkantsprofiler med fyrkantig klämpprofil. EPDM-stosens användningstemperatur är -30° - +90°C och kortvarigt -50° - + 120°C. Innehåll: Stos	40x40/50x50/60x60/70x70	20	480*	Lager	71090	
	80x80/100x100/120x120/140x140	10	480*	Lager	71094	
VILPE® RHS FYRKANTIG KLÄMPROFIL Användning: Användes till RHS Fyrkantsstos EPDM. Innehåll: Tvådelad klämpprofil.	40 X 40		1200*	Lager	711198	
	50 X 50		1200*	Lager	71120	
	60 X 60		1200*	Lager	71122	
	70 X 70		1200*	Lager	71123	
	80 X 80		1200*	Lager	71124	
	90 X 90		1200*	Lager	71125	
	100 X 100		1200*	Lager	71126	
	120 X 120		1200*	Lager	71128	
	140 X 140		1200*	Lager	711282	
	150 X 150		1200*	Lager	711284	

Takstosar för plåttak

	Model	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® DELNINGSBAR PLÅTTAKSSTOS						
Användning: Delningsbar plåttakstos för eftermontering runt befintligt rör. EPDM-stosens användningstemperatur är -30° - +90°C och kortvarigt -50° - + 120°C . Innehåll: Stos, skruvar, klämring, aluminiumskena, monteringsanvisning.	Ø 10-100	1	84	Lager	71742	
	Ø 100-23	1	36	Lager	71744	
VILPE® KLAMMARE RST			500	Lager	711690	
Användning: Användes till Plåttakstos. Dimensioner: Bredd 12 mm. Innehåll: Klämring.						
VILPE® PLÅTTAKSSTOS						
Användning: För vattentäta genomföringar genom plåttak för t.ex. rör, flaggstänger och stödkonstruktioner för reklamskyltar. Tillverkad av EPDM-gummi med formbar fläns av aluminium. Innehåll: Stos.	NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90		500	Lager	71701	
	NO-2 Ø 75/90/110/125/150		500	Lager	71702	
	NO-3 Ø 110/125/150/175/200		500	Lager	71703	
	NO-4 (7) Ø 150/280	10	50	Lager	71716	
	NO-5 (8) Ø 180/330	5	50	Lager	71717	
	NO-6 (9) Ø 260/460	5	50	Lager	71718	
VILPE® PLÅTTAKSSTOS SET						
Användning: För vattentäta genomföringar genom plåttak för t.ex. rör, flaggstänger och stödkonstruktioner för reklamskyltar. Tillverkad av EPDM-gummi med formbar fläns av aluminium. Innehåll: Stos, skruvar, tätningsmassa, klämring.	NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90	1	255	Lager	71721	
	NO-2 Ø 75/90/110/125/150	1	204	Lager	71722	
	NO-3 Ø 110/125/150/175/200	1	240	Lager	71723	
	NO-4 (7) Ø 150/280	1	36	Lager	71726	
	NO-5 (8) Ø 180/330	1	36	Lager	71727	
	NO-6 (9) Ø 260/460	1	24	Lager	71728	

Diffusionsspärr

	Model	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® DIFFUSIONSSPÄRR						
Användning: Diffusionsspärr runt rör, främst vid diffusionstätning mot papp där kraven på täthet är höga. Användningstemperatur -30° - +90°C och kortfristig -50 - +120°C. Dimensioner: Flänsbredd 150 mm, höjd 33 mm. Innehåll: Spärr tillverkad av EPDM-gummi.	HT-50 Ø 50	20	480*	Lager	71205	
	HT-75 Ø 75	20	480*	Lager	71207	
	HT-110 Ø 110	20	480*	Lager	71211	
	HT-125 Ø 125	20	480*	Lager	71213	
	HT-160 Ø 160	20	480*	Lager	71216	
VILPE® HÖG DIFFUSIONSSPÄRR						
Användning: Diffusionsspärr runt rör, främst vid diffusionstätning mot papp där kraven på täthet är höga. Användningstemperatur -30° - +90°C och kortfristig -50 - +120°C. Dimensioner: Flänsbredd 150 mm, höjd 130 mm. Innehåll: Spärr tillverkad av EPDM-gummi.	HTH-110 Ø 110	15	480*	Lager	71212	

PVC Takstos

	Model	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® PVC TAKSTOS						
Användning: För brytning av tak med PVC baserade ytskikt. Användningsändamålen kan vara t.ex. frånluftshuvar, avloppsluftare, livlinefästen, antennstag eller stativ för reklamskyltar. Dimensioner: Rördiameter Ø 12-100 mm och 110-160 mm. Innehåll: Stos tillverkad av PVC.	Ø 12-100 mm	Ljus grå	10	Lager	70601	
	Ø 12-100 mm	Mörkgrå	10	Lager	70602	
	Ø 110-160 mm	Ljus grå	10	Lager	70611	
	Ø 110-160 mm	Mörkgrå	10	Lager	70612	

Infästningar

	Model	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr
VILPE® POWER A (FYRKANTIG KROPP)					
Användning: Power A -fästskruv fäster isoleringsskivor i varandra eller ny isolering och ytskikt i befintlig isolering och bitumentak. Infästningens längd väljs enligt tjocklek av isolering. Power är tillverkat av stark polyamid (nylon) och standardfärgen är svart. Power A är gjort fyrkantig för att den är hållbar och förhindrar verktygets rotation vid montering. Dimensioner: Hatt Ø 50 mm, skruvdiameter Ø 28 mm. Innehåll: Power A fästskruv.	60, 00 mm	250	6000	Lager	284060
	70, 00-20 mm	250	6000	Lager	284070
	90, 20-40 mm	250	6000	Lager	284090
	110, 40-60 mm	250	4500	Lager	284110
	130, 60-80 mm	250	4500	Lager	284130
	150, 80-100 mm	250	3000	Lager	284150
	175, 100-120 mm	250	3000	Lager	28175
	200, 130-150 mm	250	2000	Lager	28200
	225, 160-170 mm	250	1000	Lager	28225
VILPE® POWER A JUSTERBAR (RUND KROPP)					
Användning: Power A -fästskruv fäster isoleringsskivor i varandra eller ny isolering och ytskikt i befintlig isolering och bitumentak. Infästningens längd väljs enligt tjocklek av isolering. Power är tillverkat av stark polyamid (nylon) och standardfärgen är svart. Justerbar Power A har 50 mm reserv i längden. Dimensioner: Hatt Ø 50 mm, skruvdiameter Ø 28 mm. Innehåll: Power A justerbara fästskruv.	250, 180-230 mm	100	1800	Lager	28250
	300, 230-280 mm	100	1800	Lager	28300
	350, 280-330 mm	100	1800	Lager	28350
VILPE® POWER VERTYG					
Dubbeländade Torx verktyg passar justerbara Power A. Längden på verktyget väljs beroende på infästningens längd. Vi rekommenderar att valt verktyg är min. 30 mm längre än Power-skruven.	350-2X TORX BIT	350		Lager	910135
	500-2X TORX BIT	500		Lager	910150
	POWER-350	350		Lager	90133
Power A med fyrkantig kropp är anpassad till verktyg med fyrkantig profil.					



Flacka tak – Tillbehör

	Model	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr
VILPE® AM-LÖVSIL					
Innehåll: Lövsil.				Order	72130
VILPE® LÖVSIL 75-125 MM					
Innehåll: Lövsil.				Lager	72424
VILPE® CM-LÖVSIL					
Innehåll: Lövsil.	Ø 75 mm	50	400	Order	72420
	Ø 110 mm			Order	72422



1. Tillämplighet

Dessa villkor utgör de allmänna försäljningsvillkoren för VILPE Oy ("säljare"). Om dessa villkor har godkänts i någon affärssuppgörelse mellan parterna är de att betrakta som godkända även i efterföljande affärssuppgörelser. Om någon av parterna har tagit del av villkoren baserat på en tidigare affärssuppgörelse skall villkoren även tillämpas på den första affärssuppgörelsen, även om villkoret inte specifikt har godkänts. Villkoren tillämpas ej på byråtransaktioner.

2. Försäljningsslutförande

2.1. Offert

Säljarens offert gäller under den tidsperiod som anges i offerten. Om ingen giltighetsperiod anges är det 30 dagar som gäller. Alla bilder, skisser, beräkningar och övriga, till offerten relaterade, dokument kvarstår som säljarens egendom. Mottagaren av offerten får inte använda den på ett sätt som skadar säljaren, visa upp den för tredje part eller nyttja den på annat vis.

2.2. Order

Vid en orderbaserad affärssuppgörelse anses ett avtal vara upprättat så snart kunden har godkänt säljarens offert såsom den ser ut. I övriga fall slutförs försäljningen när säljaren har bekräftat ordern eller utfört leveransen.

3. Säljarens ansvar

3.1. Leveranstid

Såvida inget annat överenskommit skall leveranstiden anses börja senast vid någon av följande tidpunkter:

- Datumet för avtalets upprättande
- Datumet då säljaren beviljats statligt tillstånd – vid affärssuppgörelser som kräver statligt tillstånd
- Datumet för överlämnande av avtalad deposition eller förskottsbetalning
- Datumet då köparen överlämnade gällande leveransuppgifter till säljaren.

3.2. Leveransvillkor

EXW Korsholm incoterms 2020. Pallavgift tillkommer.

3.3. Garanti

De sålda varorna omfattas av säljarens garanti.

3.4. Produkttegenskaper

Säljaren ansvarar endast för den produktkvalitet och -egenskaper som specificeras i avtalet eller i annan dokumentation som tillhandahålls av säljaren. Köparen ansvarar för att innehållet i informationen som lämnats till säljaren angående produktens tillämpningsområde är korrekt. För att produkten skall fungera som utlovat skall köparen noggrant studera säljarens specifikationer, instruktioner och beskrivningar angående produkten och agera i enlighet med angivna begränsningar. Produkten får endast användas på angivet sätt och inom angivna användningsområden. Vid minsta tveksamhet skall köparen säkerställa produktens lämplighet för det avsedda användningsområdet. Vid användning av produkten skall alla instruktioner som tillhandahålls separat av säljaren efterföljas och sunt förnuft tillämpas. I avseende på såväl produktens skick som produktsäkerhet skall köparen informera den nya ägaren om kända missförhållanden vid eventuell vidareförsäljning eller överflyttning. Säljaren skall skriftligen underrättas om alla missförhållanden gällande produktens skick och produktsäkerhet så snart de uppstår och juridiska åtgärder skall inledas inom tre (3) år från att köparen upptäckt skadan eller skaderisken.

3.5. Indirekta skador

Säljaren kan inte hållas ansvarig för indirekta skador som åsamkats köparen på grund av förseningar i, eller fel vid, leveransen.

4. Köparens ansvar

4.1. Försäljningspris

Försäljningspriset är det pris som avtalats fram mellan parterna. Om inget pris har avtalats fram gäller säljarens ordinarie pris.

4.2. Betalningsvillkor

Betalningsvillkoren bestäms av de allmänna betalningsvillkoren för sektorn, som statuerar betalning inom 14 dagar. Beräkning av betalningsperioden görs utifrån fakturadatumet vid lagerleveranser samt utifrån leveransdatumet vid fabriksleveranser. Anmärkningar gällande fakturor ska göras inom åtta (8) dygn från fakturadatum.

4.3. Ändring av inköpspriset

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priset i hänseende av att växlingskurser med direkt inverkan på försäljningspriset; moms, importavgifter, övriga avgifter samt skatter eller skatteliktänkande avgifter utanför säljarens kontroll skulle förändras innan leveransdatumet.

4.4. Försenings- och indrivningsavgifter

Om betalningen blir försenad tas en förseningsavgift ut på 10 % av försäljningspriset. Utöver förseningsavgiften har säljaren rätt att fakturera för eventuella indrivningsavgifter.

4.5. Depositioner

Om deposition har avtalats fram skall depositionen överlämnas innan produktleverans inleds. Säljaren har även rätt att utkräva deposition vid ett senare tillfälle om det finns goda skäl att misstänka att produkten, eller delar av den, inte kommer att betalas. Säljaren har rätt att vänta med vidare leveranser till dess att betalning har utförts eller en acceptabel deposition har lämnats. Säljaren har även rätt till ovan nämnda åtgärd vid förseningar i delbetalningen. Köparen har ingen rätt att göra några anspråk på grund av förseningar under dessa omständigheter.

4.6. Produktinspektion

Köparen är ansvarig för att inspektera mängden och kvaliteten av produkterna vid mottagande av leveransen, samt anteckna eventuella avvikelser i fraktsele. Skador eller avvikelser ska omedelbart meddelas till säljaren eller transportbolaget.

4.7. Reklamationer och åtgärdande av fel

Om någon del av leveransen är bristfällig skall köparen meddela säljaren om felet inom 7 vardagar från emottagen leverans. Säljaren skall i första hand åtgärda felet eller leverera en ny produkt. Köparen har ingen rätt att kräva omleverans om förändringar har gjorts som ger markant inverkan på de ursprungliga prestandakraven.

4.8. Produktretur

Returer skall alltid på förhand överenskommas med säljaren. De returnerade produkterna skall vara felfria och i originalförpackning. Den fakturerade summan krediteras till fullo om returneringen görs pga. säljarens misstag. Returer av andra orsaker krediteras med max 70% av det fakturerade varupriset.

5. Avtalets upphävning

5.1. Köparens rätt att upphäva avtalet

Om leveransen från säljaren skiljer sig märkbart från avtalet och felet inte åtgärdas inom rimlig tid efter att köparen skriftligen lämnat klagomål, om ingen ny produkt levereras enligt avtalet eller om säljaren ger upphov till förseningar i leveransen på ett sätt som orsakar orimligt obehag för köparen, har köparen rätt att upphäva avtalet. Om den sålda produkten har tillverkats, köpts in eller paketerats specifikt för köparen i enlighet med dennes instruktioner och önskemål och säljaren inte kan sälja produkten till annan part utan förlust kan köparen avbryta köpet vid försening från säljaren sida endast om det inte går att uppfylla de fullständiga avtalsvillkoren på grund av förseningen.

5.2. Säljarens rätt att upphäva avtalet

Om försäljningsbeloppet inte betalas inom avtalad tid, och säljaren ej kan hållas ansvarig för förseningen, har säljaren rätt att upphäva försäljningen eller den del av försäljningen där köparen ännu inte har mottagit produkterna, om förseningen blir markant. Säljaren har rätt att upphäva avtalet i de fall köparen har informerat om att betalningen kommer att bli avsevärt försenad eller om stark misstanke råder om att så är fallet. Vidare har säljaren rätt att avbryta försäljningen om köparen inte följer de villkor som avtalats eller agerar enligt vad som rimligen kan förväntas.

5.3. Force majeure

Säljaren kan inte hållas ansvarig för uppfyllande av avtalet i händelse av naturkatastrofer, brand, maskinhaveri eller jämförbara avbrott, strejk, lockout, krig, mobilisering, export- eller importförbud, brist på transportutrustning, nedlagda fabriker, trafikstörningar eller liknande hinder utanför säljarens kontroll som förhindrar leverans av en produkt eller dess delar. Inte heller när uppfyllandet av avtalet kräver orimliga uppoffringar i jämförelse med fördelarna för köparen kan säljaren avkrävas att uppfylla kontraktet. I de här fallen har säljaren inga skyldigheter att kompensera köparen för eventuella skador som uppstått på grund av att denne ej följt avtalet, och kan dessutom i sådana händelser upphäva avtalet.

6. Försäkring

Respektive part skall försäkra produkterna i enlighet med de egna skyldigheterna som avtalats fram i leveransvillkoren. Om övriga försäkringar avtalas separat.

7. Överlåtelse av ägarskap

Ägarskapet för produkten överläts till köparen först när hela försäljningsbeloppet har erlagts och fritt kan disponeras av säljaren. En accept betraktas ej som betalning. Säljaren får när som helst, utan notifiering eller separat betalning, återta produkter som ej har betalats till fullo. Om köparen har betalat en delsumma skall båda parterna göra en kalkyl inom 30 dagar och presentera den för motstående part.

8. Delgivanden

Avsändaren ansvarar för att underrättelser som skickats till den andra parten kommer fram.

9. Meningsskiljaktigheter

Eventuella meningsskiljaktigheter vid leverans samt tolkning av leveransvillkoren skall avgöras i tingsrätten på säljarens verksamhetsort.



VILPE Sverige AB

Vi på VILPE brinner för ren inomhusluft. En god inomhusluft säkerställer att huset bevaras friskt och att boendemiljön är hälsosam för både människor och djur. Alla VILPE®-produkter tillverkas av VILPE Sverige AB:s moderbolag VILPE Oy i Finland. VILPE Oy grundades 1975 och är ledande inom tillverkning och utveckling av ventilations- och specialprodukter för tak i Finland, Baltikum, Ryssland och Skandinavien. VILPE:s verksamhet kännetecknas av innovativ produktutveckling och lyhördhet för marknadens behov.

VILPE Oy gick förr under namnet SK Tuote Oy. Det nya namnet VILPE Oy togs officiellt i bruk under hösten 2018.

Kvalitet och miljö

Att produkterna håller hög kvalitet och inte belastar naturen är speciellt viktigt för oss på VILPE. Vår noggranna produktionsutvecklingsprocess har resulterat i produkter av toppkvalitet och därför kan vi också erbjuda marknadens generösaste garantier: 20 års teknisk garanti och 10 års färggaranti.

Vi strävar ständig efter nya sätt att ta ansvar och dra vårt strå till stacken för att bidra till en grönare värld. Bland våra miljömässiga mål finns bland annat en ständig utveckling av allt energisnålare produkter, en minskning av mängden avfall i produktionen samt en ökning av mängden återvunnet material.

VILPE Oy har tilldelats både ISO 9001:2015 kvalitetscertifikat och ISO 14001:2015 miljöcertifikat. Dessa certifikat innefattar produktutveckling, tillverkning och försäljning.



VILPE/12-2020

> **VILPE.COM**

VILPE Sverige AB
Bergtorpsvägen 43B,
183 64 Täby

Försäljning och teknisk stöd
Tel. 070 511 2020
sales@vilpe.com

VILPE®
Innovative and Easy