

Ross ventilationsrör

För ventilation av kryppgrund och som tilluftsrör



Tillverkningsmaterial

VILPE-produkterna har använts framgångsrikt under 30 år i tuffaste tänkbara nordiska klimat.

VILPE-produkterna är långlivade och tillverkas i återvinningsbar, genomfärgad och UV-skyddad polypropenplast. Materialet är rostfritt och korrosionsbeständigt och klarar fortlöpande temperaturer på -30°C – +80°C och kortvarigt temperaturer på -40°C – +120°C.

Standardfärger

	Röd	RAL 3009
	Off white	RAL 9016
	Beige	RAL 1001
	Ljusgrå	RAL 7038
	Svart	RAL 9017
	Grå	RAL 7015

Av trycktekniska skäl kan broschyrens bilder och färger avvika från verkligheten.

Ross ventilationsrör



Ross 125



Ross 160



Ross 200

Ross renoveringssatser



Ross 125



Ross 160

Monteringsrör



Tre modeller: 125, 160 och 200 finns att köpas separat.

Förpackning

I Ross ventilationsrörssatsen ingår hatt, lodrätt rör, väggfästen med skruvar, vinkelrör samt detaljerade monteringsinstruktioner.

Lådornas mått:

- Ross 125: 180 x 485 x 595 mm

- Ross 160: 395 x 595 x 345 mm

- Ross 200: 260 x 500 x 1200 mm

Elegant alternativ för ventilation av kryppgrunden

Beskrivning av montering

Det är lätt att montera ventilationsröret. I Ross ventilationsrörssatsen ingår hatt, lodrätt rör, väggfästen med skruvar, vinkelrör samt detaljerade monteringsinstruktioner. I Ross renoveringssatsen ingår en adapter i stället för vinkelröret. Med hjälp av adaptern ansluts Ross ventilationsröret till den lodräta delen av ett befintligt ventilationsrör från kryppgrunden, antingen under eller över markytan.

Det är enkelt att justera rörets längd. Vid behov kan röret förlängas genom att koppla flera lodräta rör efter varandra. Om man behöver ett kortare rör, kan man montera hatten direkt på vinkelröret eller kapa det lodräta röret till önskad längd.

1. Installera en väggenomföringskrage
 - a) i väggelementet eller gjutgrunden redan i gjutningsskedet (lämpar sig även för block).
 - b) genom att göra ett hål i sockeln enligt väggenomföringskragen:
 - Väggenomföringskrage 125: Ø 170 mm
 - Väggenomföringskrage 160: Ø 208 mm
 - Väggenomföringskrage 200: Ø 248 mm
2. Kapa kragen till rätt längd vid behov.
3. Montera kragen.
4. Installera de medföljande fästena i väggen.
 - Kontrollera att kragen är lodrätt med hjälp av vattenpass.
5. Spänn centreringsringarna kring den del av röret som ska gå genom väggen.
6. Montera den del av röret som ska gå genom väggen i väggenomföringskragen och fäst röret i väggfästena.
7. Täta utrymmet mellan röret och väggenomföringskragen med uretan och slutför kopplingen med puts.

VILPE Ross väggenomföringskrage underlättar monteringen

En VILPE Ross väggenomföringskrage finns att köpas separat. Väggenomföringskragen installeras i väggelementet eller gjutgrunden redan i gjutningsskedet och kan även användas med block. Tack vare konstruktionen är vidhäftningen till betong god. Via väggenomföringskragen kan det egentliga Ross ventilationsröret eller annat rör enkelt ledas genom väggen i ett senare skede av byggandet.

Urvalskriterier

Ross-ventilationsrör finns tillgänglig i tre storlekar: Ross 125, Ross 160 och Ross 200. Lämplig storlek väljs enligt den luftmängd som ska flöda genom röret. Ross 125 kan anslutas till en 125 mm ventilationskanal, Ross 160 kan anslutas till en 160 mm ventilationskanal och Ross 200 till en 200 mm avloppskanal.



Med en Ross renoveringssats kan man enkelt förnya utseendet på det lodräta röret från kryppgrunden och samtidigt förbättra ventilationen. Ross adapter 125/110 i renoveringssatsen passar som mellanstycke mellan 110 mm rör och Ross 125, och Ross adapter 160/160 passar mellan ett 160 mm rör och Ross 160.





Lodräta rör, hattar, vinkelrör, adaptrar samt Ross väggenomföringskrage kan också beställas separat.

Det finns sex grundfärger, vilket möjliggör val av ventilationsrör efter egen smak och byggnadens arkitektur. Färgen kan väljas enligt sockeln eller ytterväggen.




Tekniska data

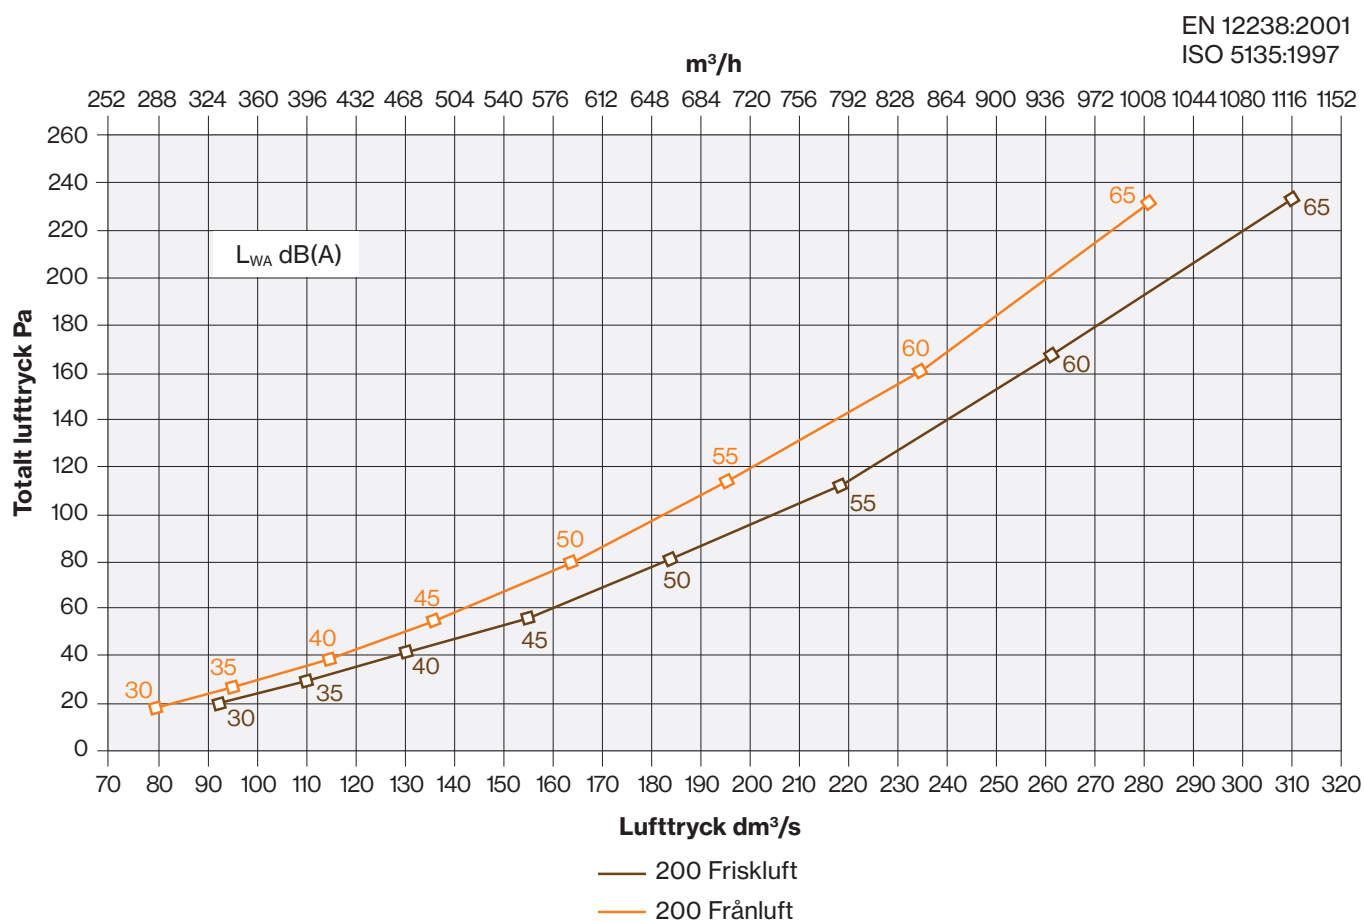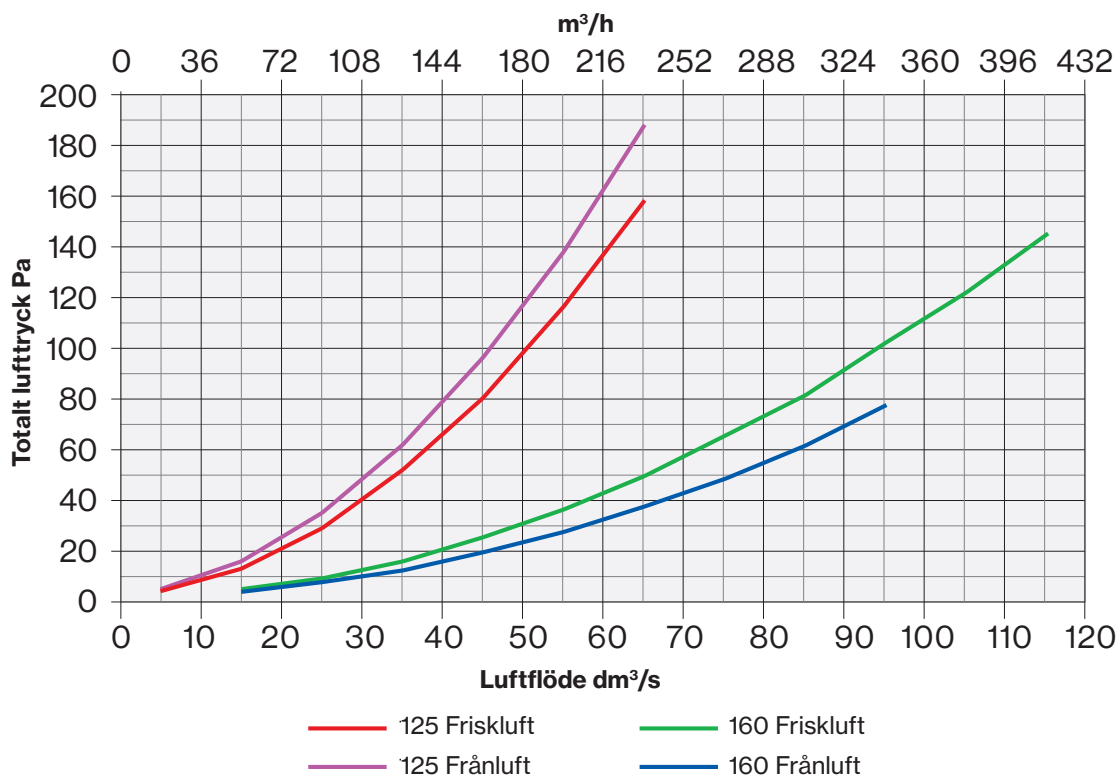


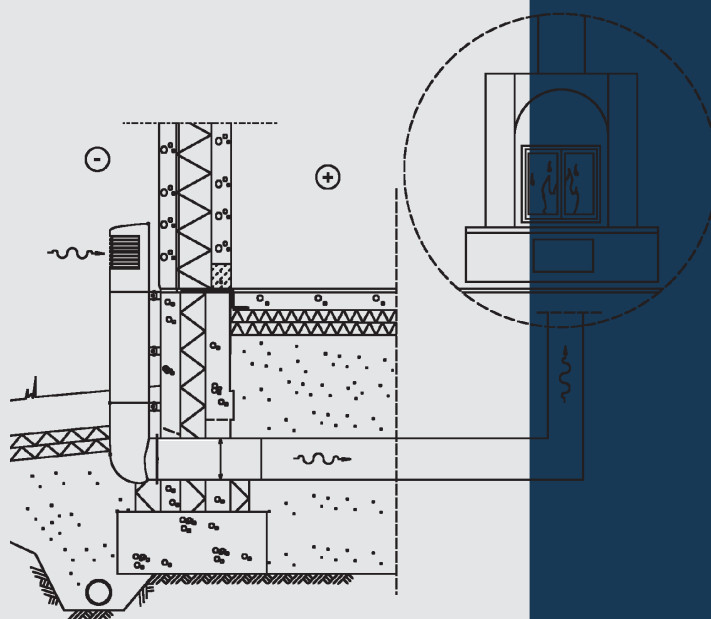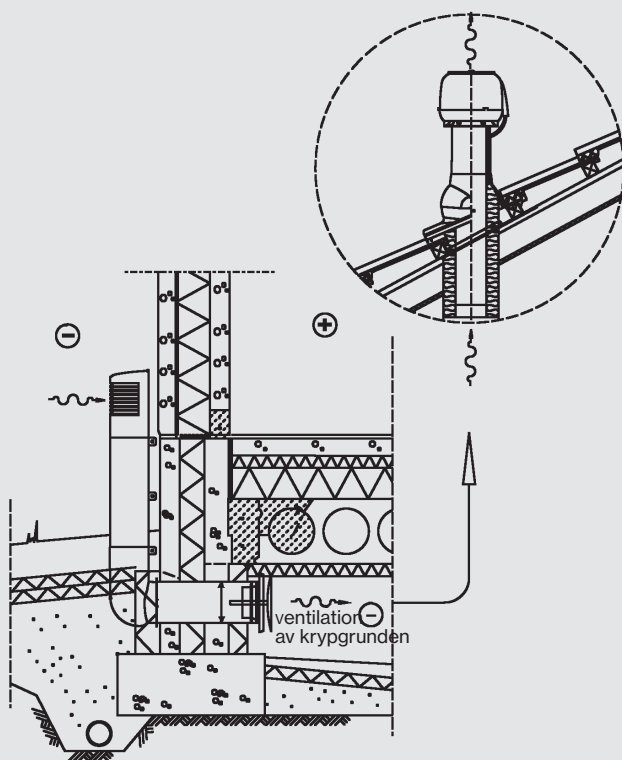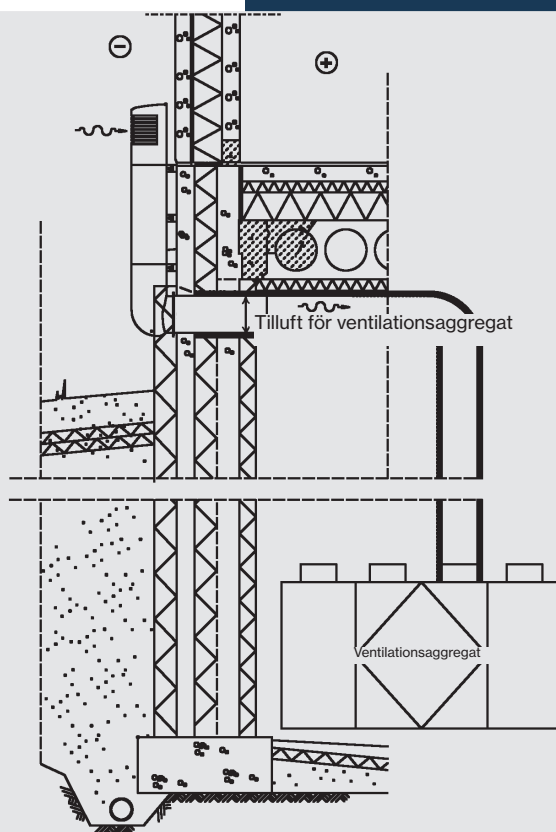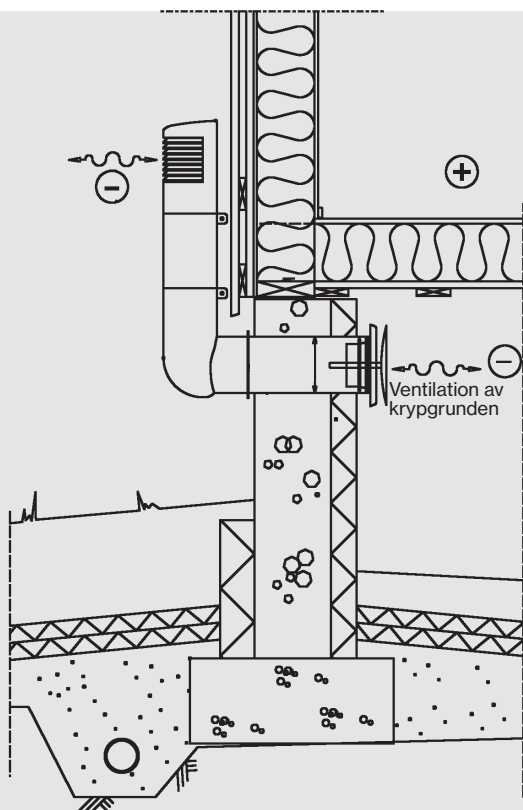


Ross ventilationsrör

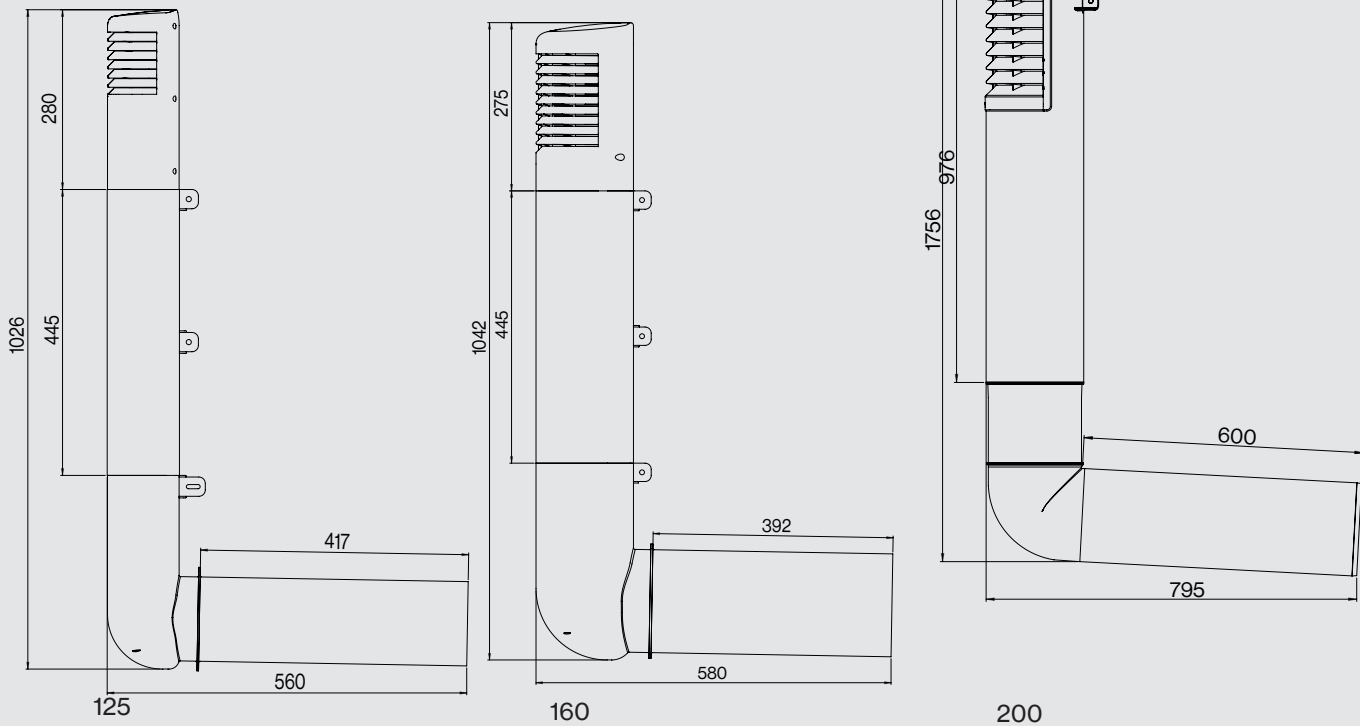


Ross vägggenomföringskrag

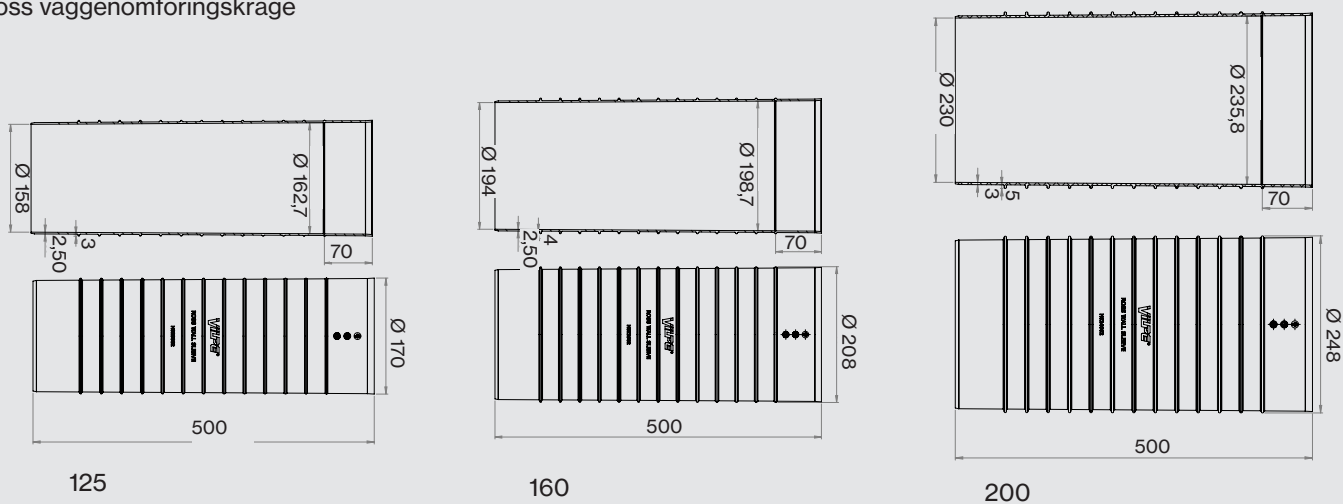

Renoveringssatser

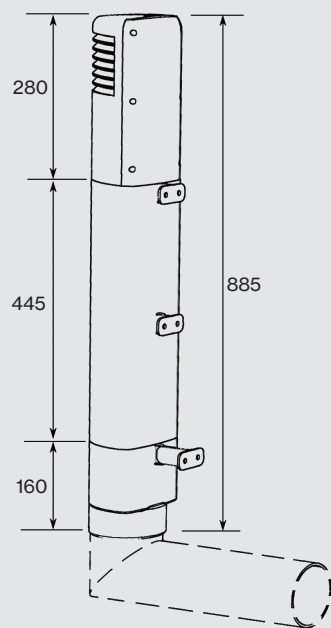

125

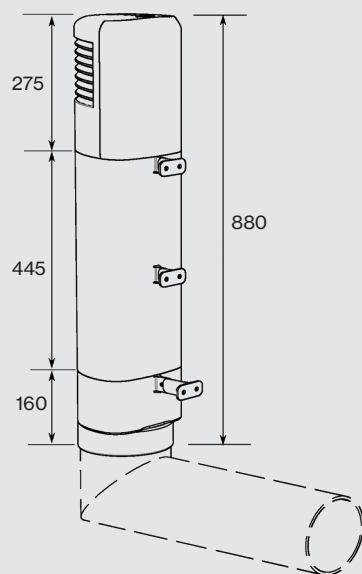

160





Familjeföretaget VILPE Oy har tillverkat ventilations- och takprodukter sedan 1975. VILPE-produkterna är kända för sin utmärkta kvalitet. Produkterna har en färggaranti på 10 år och en teknisk garanti på 20 år.

Varför VILPE-produkter?

- Garanterat vattentäta och lätta att montera.
- Utmärkta tekniska värden.
- Brett produkturval.
- Enhetlig formgivning och många kulöralternativ garanterar ett snyggt slutresultat.
- Omfattande tekniskt stöd.

VILPE är den miljömedvetnes val

Miljövänlighet är ett av våra viktigaste värden och vi utvärderar noga miljöbelastningen i allt vi gör. Våra produkter är utvecklade för att vara så energisnåla som möjligt. Under produktionen har vi effektiviserat energianvändningen och minskat avfallet.

Vi har byggt regionens största solkraftverk på vårt huvudkontors tak. Solenergin täcker 10 % av fabriken totala årliga energiförbrukning.

Besöksadress:
VILPE Sverige AB
Bergkällavägen 32
192 79 Sollentuna

Nisse Hedberg
+46 (0)70 511 2020
nisse.hedberg@vilpe.com

Tillverkare:
VILPE Oy
Handelsvägen 9
65610 Korsholm
FINLAND

sales@vilpe.com

› [VILPE.COM](https://vilpe.com)

VILPE®
Innovative and Easy