KATALOG 2020

SEK

akustikmiljö

BETTER LOOKING SOUND

Akustikmiljö tillverkar miljövänliga ljudabsorbenter för alla typer av offentliga och privata rum. Tillsammans med arkitekter, inredare och byggare skapar vi kreativa lokaler med bättre ljud.

instagram.com/akustikmiljo facebook.com/akustikmiljo linkedin.com/company/amacoustics-akustikmiljo

OMSLAGSBILD: Vägg och tak-absorbenten LÄTT i Götessons nya lager, Ulricehamn. Unikt i projektet är att ljudmiljön är lika behaglig som i ett kontor tack vare fokus på akustik.

DETTA UPPSLAG: Inzoomad bild på tyginklädd SINGLE ljudabsorbent i mötes- och telefonrum på Red Bull i Stockholm.

available in RAW edition

Flera av våra ljudabsorbenter går att få i RAW-Edition. Det innebär att absorbentens kärnmaterial är fullt synlig, dvs ingen textil är laminerad på absorbentens yta, ett prisvärt och populärt alternativ för projekt där ett råare uttryck passar in.

SundaHus

BASTA

acoustic facts

byggkatalogen

pCon PLANNER

ISO 14001 SFK ISO 9001 SFK

ISO 14001 och ISO 9001

Akustikmiljö i Falkenberg AB
Falkåsvägen 4, Box 77
311 21 Falkenberg
Tel 0346 714 850
info@akustikmiljo.se
http://akustikmiljo.se

Akustikprodukter

UNDERTAK: ABSORBENTER OCH TILLBEHÖR

TILES ECOSUND
Miljöundertak 06



TILES ECOSUND DESIGNED
Miljöundertak 08

IN THE GRID & OFF THE GRID
Designade bärverk 10

LÄTT
Bygelabsorbent 12

STARK
Sportabsorbent 14

RUMSAVDELARE

EFFEKT
Vertikalhängande ljudabsorbent 16

LOD
Akustisk lamellstav 18

VERTIKAL
Akustisk lamellgardin 20

GARDINER
Textilier 22

PRINT

STORPRINT
Akustiskt storformat utan skarv 24

VÄGG- OCH TAKABSORBENTER

PRINT
Ljudabsorberande tavla 26

SOUND OFF
Takpaneler 28

SOUND OFF
Väggpaneler 30

NIVÅ
Vägg- och takpaneler 32

WOODSTOCK
Väggabsorbenter 34

HONEY
Väggabsorbent 36

STORYBOARD
Ljudabsorberande anslagstavla 38

COLLAGE
Ljudabsorberande anslagstavla 40

SINGLE®
Tyginklädd ljudabsorbent 42

TELL-US
Ljudabsorberande världskarta 44

ÖVRIGT

3D
Figurskuren ljudabsorbent 45

SOUND OFF BOKSTÄVER
Väggabsorbent 45

DUK
Akustik nonwoven 46

STOLSTASSAR
Bullerdämpande tassar 47

Hållbarhet och miljö

Sedan 90-talet arbetar vi med att skapa vackra och hållbara arbetsmiljöer där människor mår bra och kan prestera under lång tid. Steget till miljömässig hållbarhet har därför inte varit långt för oss. Vi vill bidra till en hållbar värld.

För mer än 15 år sedan började vi vår resa mot ett allt mer klimatsmart sätt att arbeta. Tankarna kom sig av att vi med våra akustiklösningar är i branschen hållbara människor, så att fortsätta med hållbar miljö var en naturlig utveckling.

Vårt första stora steg var att ta fram ett helt nytt material för att bygga våra ljudabsorbenter. Resultatet blev EcoSUND som består av 50% återvunnen PET. Vi strävar mot 100% återvunnet material men redan idag får vi en cirkulär effekt genom att absorbenterna av EcoSUND kan lämnas till återvinning. Det unika materialet förenar just de båda målen: Bättre för människor, bättre för miljön. Du kan läsa mer om EcoSUND här nedan.

Vi gillar ärliga material där designen inte försöker trolla bort vad saker är tillverkade av. Genom ett helt nytt sätt att behandla EcoSUND med en värmd yta kan vi sedan några år erbjuda de flesta av våra ljudabsorbenter i RAW Edition. Där klär vi inte in och döljer absorbenten i textil utan låter materialet vara fullt synligt. Nytt för i år är att RAW Edition även finns i en brun ton.

available in RAW edition

Vi gör givetvis andra saker som förbättrar miljön men som inte syns. Det kan låta tunt och skrytsamt men vi har märkt att en vinst för miljön även är en vinst i form av minskade kostnader, en win–win med andra ord. Rent konkret handlar det om smartare logistik, bra och långa relationer med såväl kunder som leverantörer. Att testa våra metoder via olika miljöcertifikat, etc.

Vi är säkra på att slit och släng-kulturen är på väg bort. Istället kommer kvalitativa lösningar som främjar trivsel och kreativitet att efterfrågas. Vi är övertygade om att våra produkter representerar ett mervärde, inte bara den enskilda kunden, utan också för samhället i stort.

Har du en idé hur vi kan arbeta bättre med miljöfrågor? Tveka inte att höra av dig. Ofta uppstår nya bättre lösningar när man arbetar tillsammans.

100%

Energi från sol, vind och vattenkraft i hela vår verksamhet

ecoSUND®

EcoSUND är Akustikmiljös unika kärnmaterial för ljudabsorbenter som är bra för både arbetsmiljön och vår natur. EcoSUND är tillverkat av återvunnen 50% PET och 50% nya PET-fibrer. Fibrerna som EcoSUND tillverkas av är godkänd enligt OEKO-TEX® Standard 100.

INGA EMISSIONER

EcoSUND är helt fri från lim/bindemedel och avger därför inga emissioner eller gaser.

INGA FARLIGA FIBRER

EcoSUND släpper inte ifrån sig fibrer som kliar eller irriterar och som kan ge upphov till allergier.

TÅL FUKT

EcoSUND är inte känslig för fukt och väta och kan därför varken ruttna eller mögla.

PASSAR KÄNSLIGA MILJÖER

EcoSUND ljudabsorbenter är utmärkta i alla miljöer där man vill främja hälsa så som sjukhus, skolor, kontor och offentlig miljö.

Vi vill vara den enkla leverantören

På Akustikmiljö finns en lång tradition av att vara lösningsorienterad – allt ska vara möjligt! Vi sätter en heder i att alltid komma med bra förslag som tar hänsyn till de olika utmaningar som finns i alla projekt. ”Special” är därmed snarare en regel än ett undantag för oss.

Rådgivning och planering

Som arkitekt, inredare, fastighetsförvaltare eller byggherre är du alltid välkommen att kontakta oss redan i planeringsstadiet. Vi har lång erfarenhet av att ge råd i samband med projekt och kan vara ett stöd i valet av material, färger, brandklass samt givetvis akustik. Tala med någon av oss på innesälj för snabb återkoppling eller låt oss komma ut på plats till dig för att ge råd i mer komplicerade projekt. Du kan också besöka något av våra showrooms i Malmö, Falkenberg, Ulricehamn och Stockholm för mer tips och inspiration. Vi arbetar med kompletta akustiklösningar för alla typer av lokaler.

Beställning och produktion

Vid beställning gör vi en noggrann kontroll av att allt finns med som behövs i projekt, samt att det ska finnas en plan för hur projektet ska genomföras. I de flesta fall levererar vi ljudabsorbenter från vår egen produktion i Falkenberg men för att kunna erbjuda en komplett lösning använder vi även produkter från andra leverantörer. Den egna produktionen gör att vi kan gå i god för kvalitet och hållbarhetsfrågor.

Leverans och montering

I projekt för byggsektorn levererar vi ljudabsorbenter direkt till arbetsplatsen med tydliga montageinstruktioner för bästa resultat. I de fall där vi står för en komplett akustiklösning levererar vi inredningsprodukter från såväl egen produktion som från andra leverantörer – allt tillsammans med montage. På så sätt säkrar vi kvaliteten på den färdiga lösningen ytterligare.

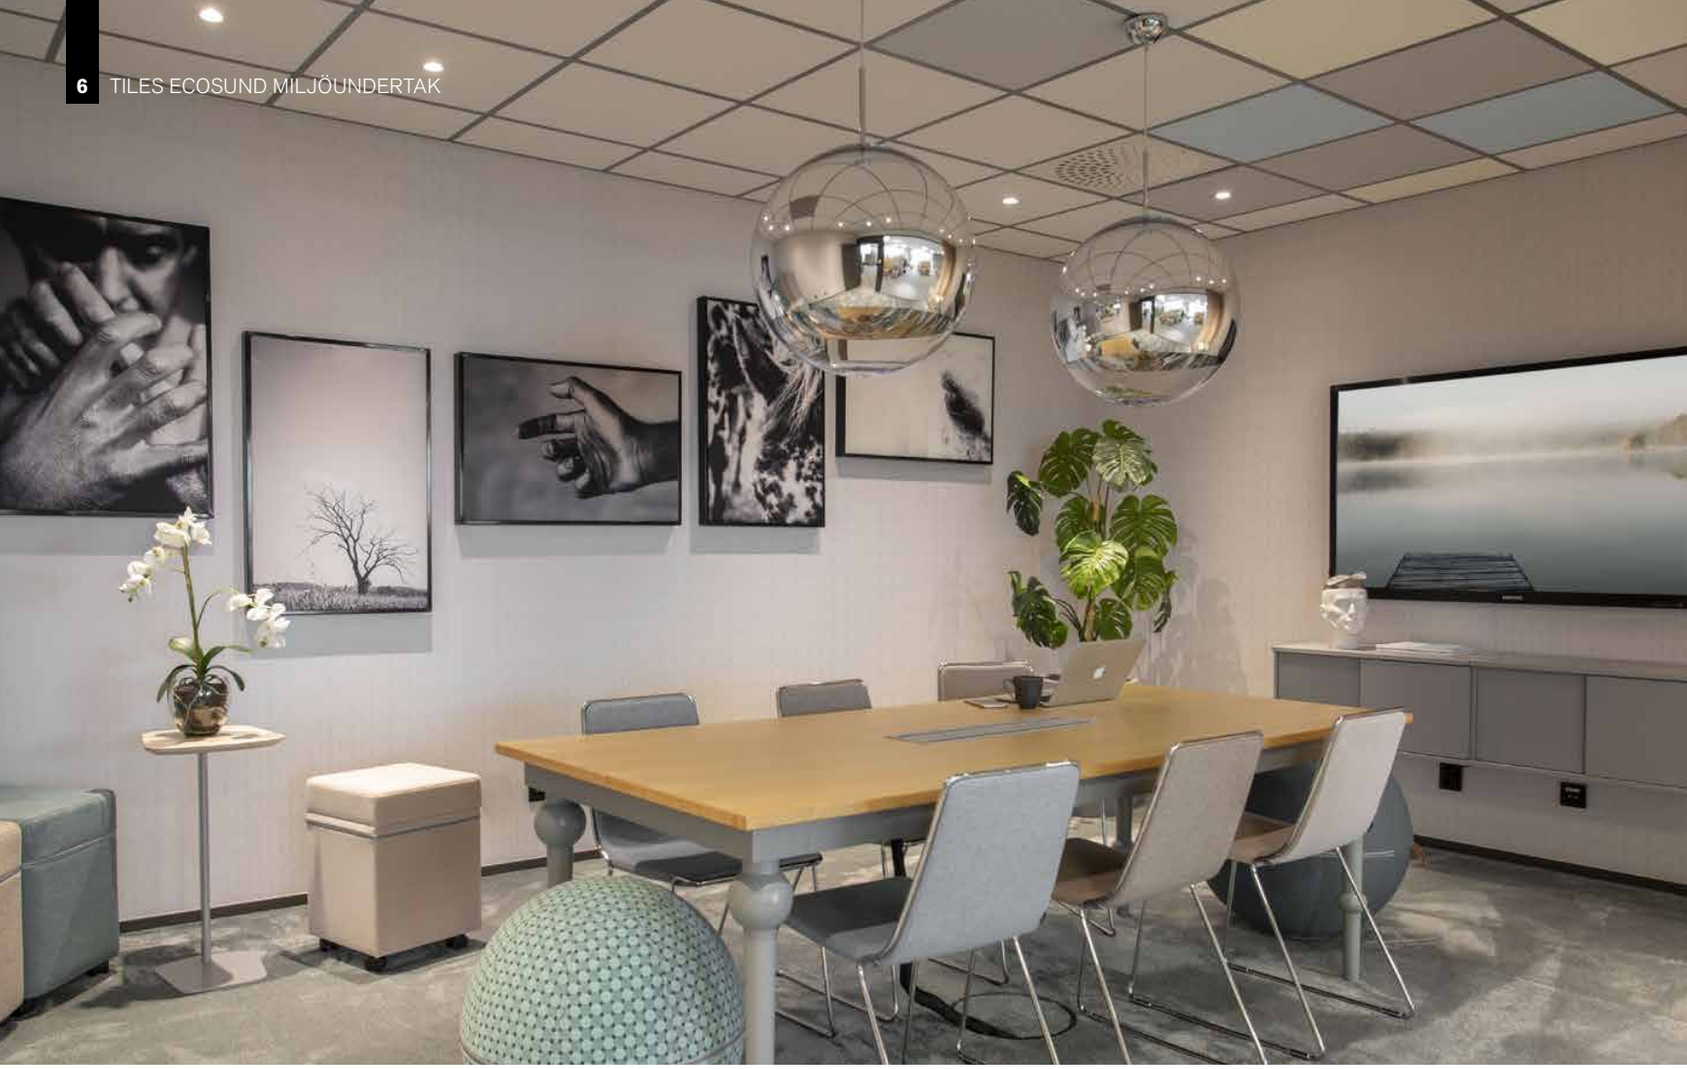

Över TILES EcoSUND Miljöundertak i kontorsmiljö med ljudabsorbenter i vit akustikduk. Några av absorbenterna med Hush (se TILES EcoSUND Designed sid 8). **Under** Cafémiljö med TILES i svart utförande på både innertak och bärverk.

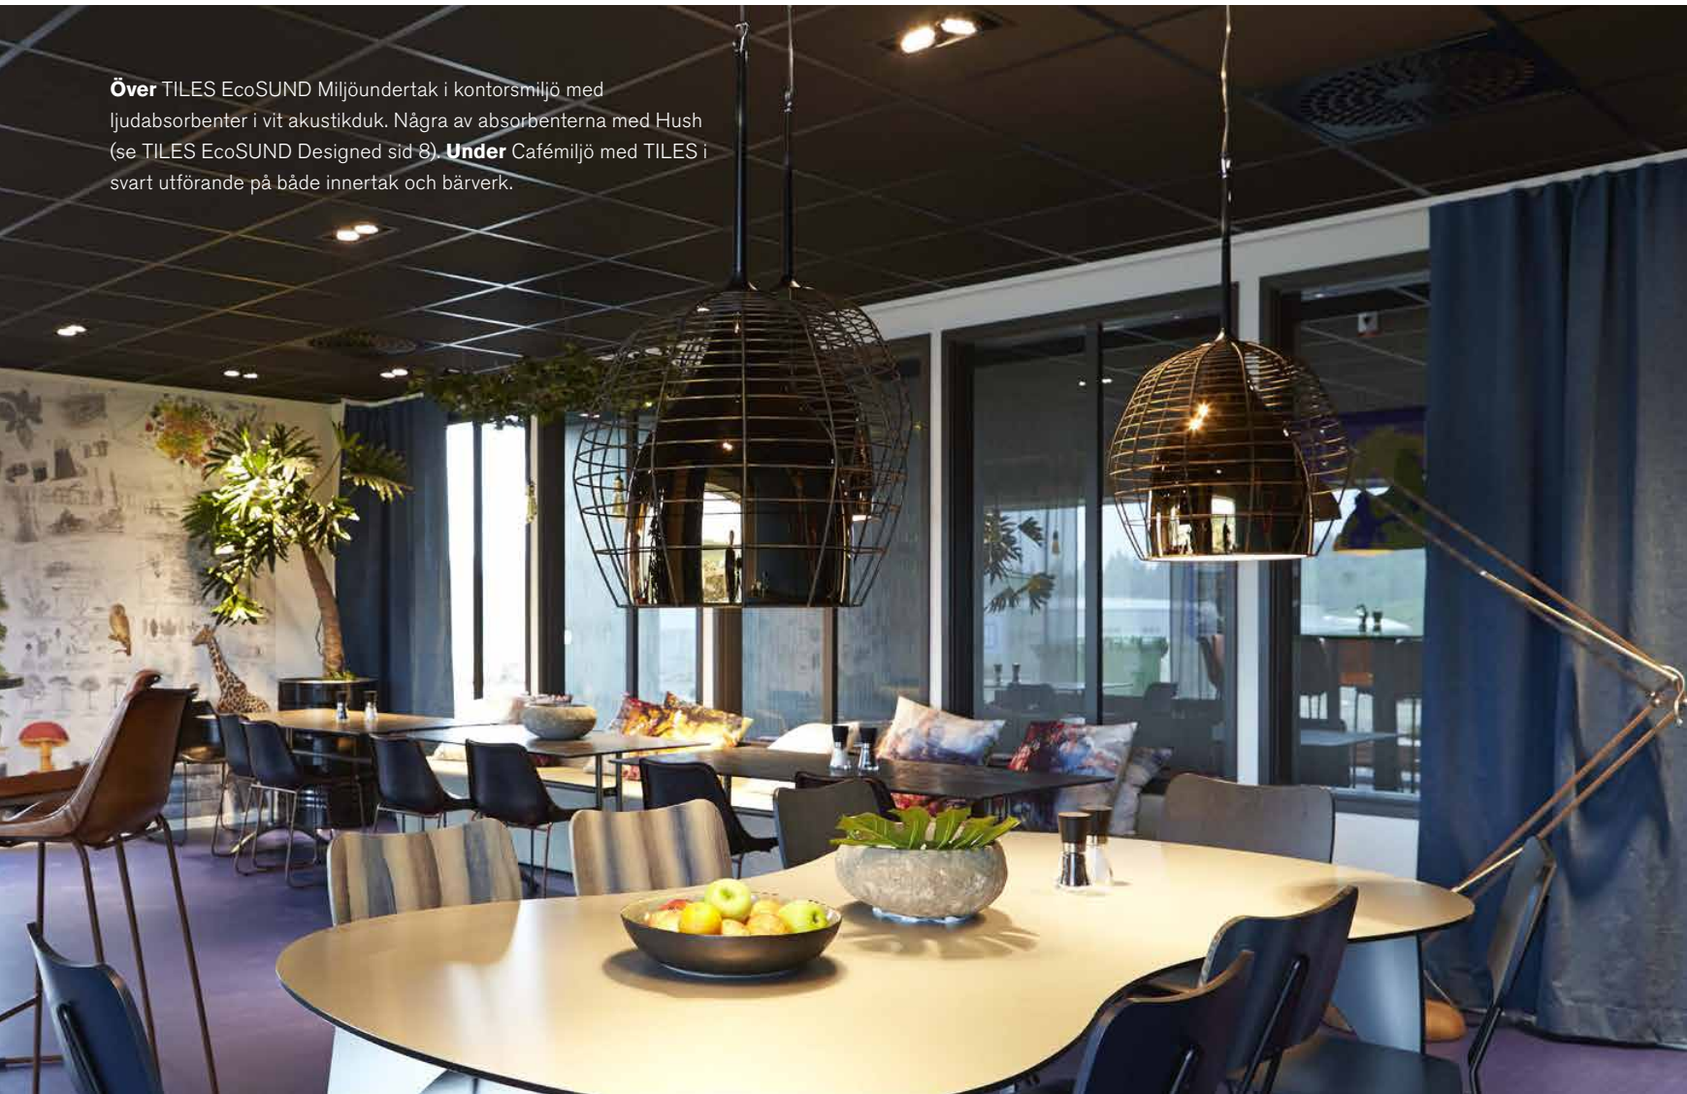

TILES EcoSUND Miljöundertak

TILES EcoSUND (tidigare under namnet SUND) förbättrar akustik och avger inga irriterande fibrer samt är okänslig för fukt. Används ofta inom kontor och skollokaler eller i känsliga miljöer såsom laboratorier och kök.

Översikt

TILES EcoSUND är tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET. För en kort efterklangstid och därmed bättre akustik är TILES EcoSUND ett lämpligt val – dels är produkten en effektiv ljudabsorbent, dels utgör alla innertak en stor yta. TILES EcoSUND passar bra i känsliga miljöer tack vare materialet EcoSUND som tål fukt och inte avger irriterande fiber eller bindemedel.

Format och Material

TILES EcoSUND tillverkas i två standardformat. Absorbenten finns i 20, 40 och 50 mm tjocklek för god ljudabsorption. Kärnmaterialet består av vårt unika kärnmaterial EcoSUND. Produkten kan även kompletteras med bärverk.

Akustikduk

Vit
901

Svart
902

Ytskikt

TILES EcoSUND levereras med en laminerad yta av akustikduk i vitt eller svart för en slät yta på innertak.

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö TILES EcoSUND Miljöundertak. Ljudabsorbent för innertak tillverkad av EcoSUND. Montage i bärverk. Format: Ex 593x593x20 mm. Ytskikt: Akustikduk i vitt eller svart.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller TILES EcoSUND ytskikt klass 1, (B-s1,d0) mot obrännbart underlag.

MONTERING

TILES EcoSUND Miljöundertak är anpassat för standardbärverk och monteras enkelt i alla dessa system.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1´	2´	4´	αw
TILES EcoS.	DUK	20 mm	0,00	0,10	0,30	0,45	0,80	0,95	0,85	0,50
20 mm	DUK	70	0,00	0,15	0,45	0,70	1,0	0,85	0,75	0,70
45 kg/m3	DUK	220	0,05	0,35	0,85	0,85	0,70	0,80	0,80	0,80
TILES EcoS.	DUK	40	0,05	0,25	0,50	0,90	1,0	0,80	0,60	0,75
40 mm	DUK	90	0,05	0,35	0,60	1,0	0,90	0,70	0,65	0,75
34 kg/m3	DUK	240	0,10	0,50	0,85	0,90	0,75	0,75	0,65	0,75
TILES EcoS.	DUK	50	0,05	0,25	0,60	0,90	1,0	0,95	0,90	0,90
50 mm	DUK	100	0,10	0,30	0,65	0.95	1,0	0,90	0,90	0,90
31 kg/m3	DUK	250	0,10	0,40	0,85	0,95	0,85	0,95	0,95	0,95

Priser

Vid beställning: 1. Välj format **2.** Välj färg på akustikduk **3.** Önskas bärverk, kontakta oss för offert. **Exempel på artikelnummer:** A10141-902 är en 593x593x20 mm TILES EcoSUND med svart akustikduk.

TILES ECOSUND FÖR BÄRVERK

Format	Art nr	Pris per kartong
593x593x20 mm	A10141-	
1193x593x20 mm	A10142-	
593x593x40 mm	A10143-	
1193x593x40 mm	A10144-	
593x593x50 mm	A10145-	
1193x593x50 mm	A10146-	

TILLVERKNING OCH PAKET

TILES EcoSUND Tillverkas i undermått (ex 593x593x20 mm) för att passa i bärverk och säljs i hela kartonger.

Format	Kvadratmeter	Antal
593x593x20 mm	12,96 kvm	36 st
1193x593x20 mm	12.96 kvm	18 st
593x593x40 mm	6,48 kvm	18 st
1193x593x40 mm	6,48 kvm	9 st
593x593x50 mm	5,04 kvm	14 st
1193x593x50 mm	5,04 kvm	7 st

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö TILES EcoSUND Designed. Ljudabsorbent för innertak tillverkad av EcoSUND. Montage i bärverk. Total tjocklek: 50 mm. Mått: 593x593 mm. Ytskikt: NOVA, Hush eller rå.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller TILES EcoSUND Designed ytskikt klass 1, (B-s1,d0) mot obrännbart underlag.

MONTERING

TILES EcoSUND Designed miljöundertak är anpassat för standardbärverk och monteras enkelt i alla dessa system.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1´	2´	4´	αw
TILES EcoS.	DUK	50	0,05	0,25	0,60	0,90	1,0	0,95	0,90	0,90
50 mm	DUK	100	0,10	0,30	0,65	0.95	1,0	0,90	0,90	0,90
31 kg	DUK	250	0,10	0,40	0,85	0,95	0,85	0,95	0,95	0,95

TILES EcoSUND Designed

Med TILES EcoSUND Designed utökas din möjlighet att harmonisera innertaket med övrig design.

Översikt

TILES EcoSUND Designed är en del av en hel familj med ljudabsorbenter för innertak klädda i tygerna Nova, Hush eller med en värmd yta av kärnmaterialet EcoSUND. I familjen finns även designade bärverk, se IN THE GRID och OFF THE GRID för än större möjligheter till ett eget unikt uttryck. TILES EcoSUND Designed är tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET.

Format och Material

TILES EcoSUND Designed tillverkas i ett standardformat 593x593 mm för att passa bärverk. Absorbenten är 50 mm tjock för god ljudabsorption. Kärnmaterialet består av vårt unika kärnmaterial EcoSUND. Produkten kan även kompletteras med tillhörande designade eller vanliga bärverk.

Ytskikt NOVA

Välj bland sex olika kombinationer där vi valt ut tre unika färger till vit respektive svart EcoSUND för ett harmoniskt resultat. Skapa mönster med ett 6-pack och fortsätt bygga på med fler färger eller enskilda plattor. För en snygg 2-i-1 lösning av akustik och belysning, välj TILES med lampa i.



Färgkod 770 (7788) | Färgkod 771 (6865) | Färgkod 772 (6790) | Färgkod 773 (4945) | Färgkod 774 (4844) | Färgkod 775 (6650)

Ytskikt Hush

Ett annat textilval är Hush som finns i tio standardfärger, laminerad på ljudabsorbentens framsida. Fler färger av Hush kan fås mot offert (se sid 50).

60155 102 | 60158 104 | 60159 105 | 60900 106 | 61174 116

61225 124 | 63058 119 | 64148 125 | 67046 111 | 68103 115

Ytskikt RAW Edition

TILES EcoSUND Designed kan även levereras med en slät yta av kärnmaterialet EcoSUND (vit, svart, grå eller brun RAW Edition).



Vit 01 | Svart 02 | Grå 03 | Brun 04

Priser

Vid beställning: Kan endast användas i bärverk eller tillsammans med IN THE GRID. Färgkombinationerna är förbestämda i denna produkt. Textilien Nova kan endast användas till denna produkt. TILES med lampa kan inte beställas i 6-pack.

TILES ECOSUND DESIGNED: NOVA

Format och utförande	Art nr	Pris
593x593x50 mm, Nova 7788, svart EcoSUND	A10145-02-327	
593x593x50 mm, Nova 6865, svart EcoSUND	A10145-02-328	
593x593x50 mm, Nova 6790, svart EcoSUND	A10145-02-329	
593x593x50 mm, Nova 4945, vit EcoSUND	A10145-01-330	
593x593x50 mm, Nova 4844, vit EcoSUND	A10145-01-331	
593x593x50 mm, Nova 6650, vit EcoSUND	A10145-01-326	

TILES ECOSUND DESIGNED: NOVA MED 1 LAMPA

Format och utförande	Art nr	Pris
593x593x50 mm, Nova 7788, svart EcoSUND	A10145-02-327-1	
593x593x50 mm, Nova 6865, svart EcoSUND	A10145-02-328-1	
593x593x50 mm, Nova 6790, svart EcoSUND	A10145-02-329-1	
593x593x50 mm, Nova 4945, vit EcoSUND	A10145-01-330-1	
593x593x50 mm, Nova 4844, vit EcoSUND	A10145-01-331-1	
593x593x50 mm, Nova 6650, vit EcoSUND	A10145-01-326-1	

TILES ECOSUND DESIGNED: NOVA, 6-PACK

Format och utförande, 6 pack	Art nr	Pris
593x593x50 mm, Nova 7788, svart EcoSUND	A10145-6-02-327-1	
593x593x50 mm, Nova 6865, svart EcoSUND	A10145-6-02-328-1	
593x593x50 mm, Nova 6790, svart EcoSUND	A10145-6-02-329-1	
593x593x50 mm, Nova 4945, vit EcoSUND	A10145-6-01-330-1	
593x593x50 mm, Nova 4844, vit EcoSUND	A10145-6-01-331-1	
593x593x50 mm, Nova 6650, vit EcoSUND	A10145-6-01-326-1	

Vid beställning: 1. Välj färg på kärnmaterial **2.** Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush. **Exempel på artikelnummer:** A10145-119 är en 593x593x50 mm TILES EcoSUND Designed med svart kärna av EcoSUND med rött tyg (Hush).

TILES ECOSUND DESIGNED: HUSH/RAW EDITION

Format och utförande	Art nr	Pris
593x593x50 mm, RAW Edition	A10145-01/02/03/04	
593x593x50 mm, Hush	A10145-	

TILES ECOSUND DESIGNED: HUSH/RAW EDITION, 1 LAMPA

Format och utförande	Art nr	Pris
593x593x50 mm, RAW Edition	A10145-01/02/03/04-1	
593x593x50 mm, Hush	A10145-1-	

TILES ECOSUND DESIGNED: HUSH/RAW EDITION, 6-PACK

Format och utförande, 6 pack	Art nr	Pris
593x593x50 mm, RAW Edition	A10145-6-01/02/03/04	
593x593x50 mm, Hush	A10145-6-	

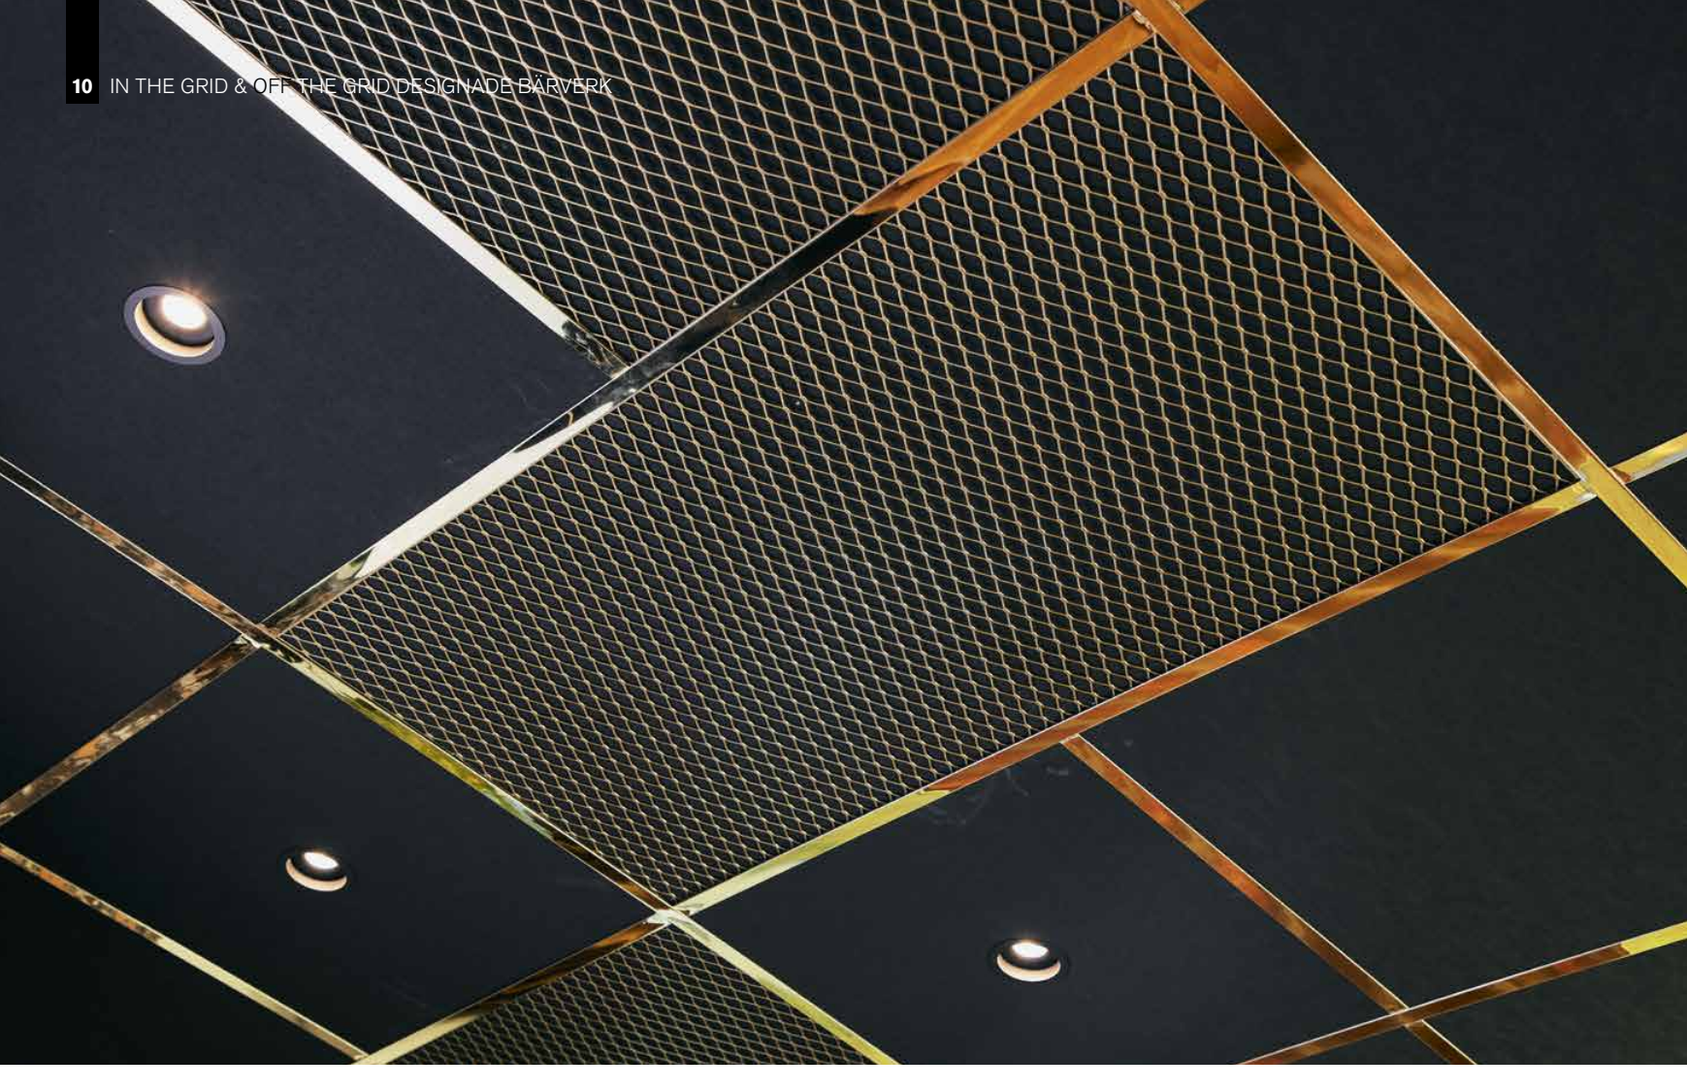

Med IN THE GRID och OFF THE GRID blir taket en inredningsdetalj i sin egen rätt.

IN THE GRID för bärverk

Med sitt mönster och otraditionella material ger IN THE GRID nya designmöjligheter för ditt innertak.

Översikt

IN THE GRID är ett dekorativt nätgaller i silver eller mässing som monteras direkt i bärverket och ger en lyxig touch i rummet. Finns i två storlekar och kan kombineras med en respektive två Tiles. För att matcha resten av rummets inredning kan TILES i alla våra utföranden användas i IN THE GRID: TILES klädd i Nova, Hush eller i vit, svart, grå eller brun EcoSUND, RAW Edition.

Priser

Vid beställning: Viktig information: Monteras direkt i T-24 bärverk.

IN THE GRID

Format och utförande	Art nr	Pris
593x593x4 mm, Mässing	A10327-01	
593x593x4 mm, Silver	A10327-02	
1193x593x4 mm, Mässing	A10327-03	
1193x593x4 mm, Silver	A10327-04	

IN THE GRID finns i silver- och mässingsutförande.

OFF THE GRID för bärverk

Med den från innertaket nedpendlade OFF THE GRID ger du rummet ett extra designelement.

Översikt

Addera en iögonfallande detalj i rummet och pendla ner OFF THE GRID från taket. Lägg i TILES EcoSUND för en ljuddämpande effekt och kombinera med lampor och växtgirlanger från vårt breda belysning- och växtsortiment. Trädgallret är tillverkat av 5 mm tjock stål, finns i silver och mässing och i två storlekar.

Bright

Silent pendant lamp

The Hut lamp

Ormbunke

Vinranka

Eucalyptus

Murgröna

Priser

Vid beställning: Kan monteras i vilket tak som helst. Clips behövs vid montering från bärverk, ingår ej. Växter Vinranka girlang och Ormbunke girlang rekommenderas ej till OFF THE GRID samtidigt som TILES eftersom absorbenterna puttas upp av bladen.

OFF THE GRID

Format och utförande	Art nr	Pris
1200x600x50 mm, Mässing	A10328-01	
1200x600x50 mm, Silver	A10328-02	
1200x1800x50 mm, Mässing	A10328-03	
1200x1800x50 mm, Silver	A10328-04	
Till 1200x600 passar 2 st, TILES EcoSUND, RAW Edition. Till 1200x1800 passar 6 st, TILES EcoSUND, RAW Edition.		
Upphängning med vajrar, 4 st, 2 m långa.		ingår
Fäste för uppfästning i innertaksskena, A642041-1 Vit, -2 Svart		

TILLBEHÖR: LAMPOR & GIRLANGER

Lampa Bright	R99081
Lampa Silent pendant lamp	R99082
Lampa The Hut lamp	R99083
Girlang, Ormbunke	R99091
Girlang, Vinranka	R99092
Girlang, Eucalyptus	R99093
Girlang, Murgröna	R99094

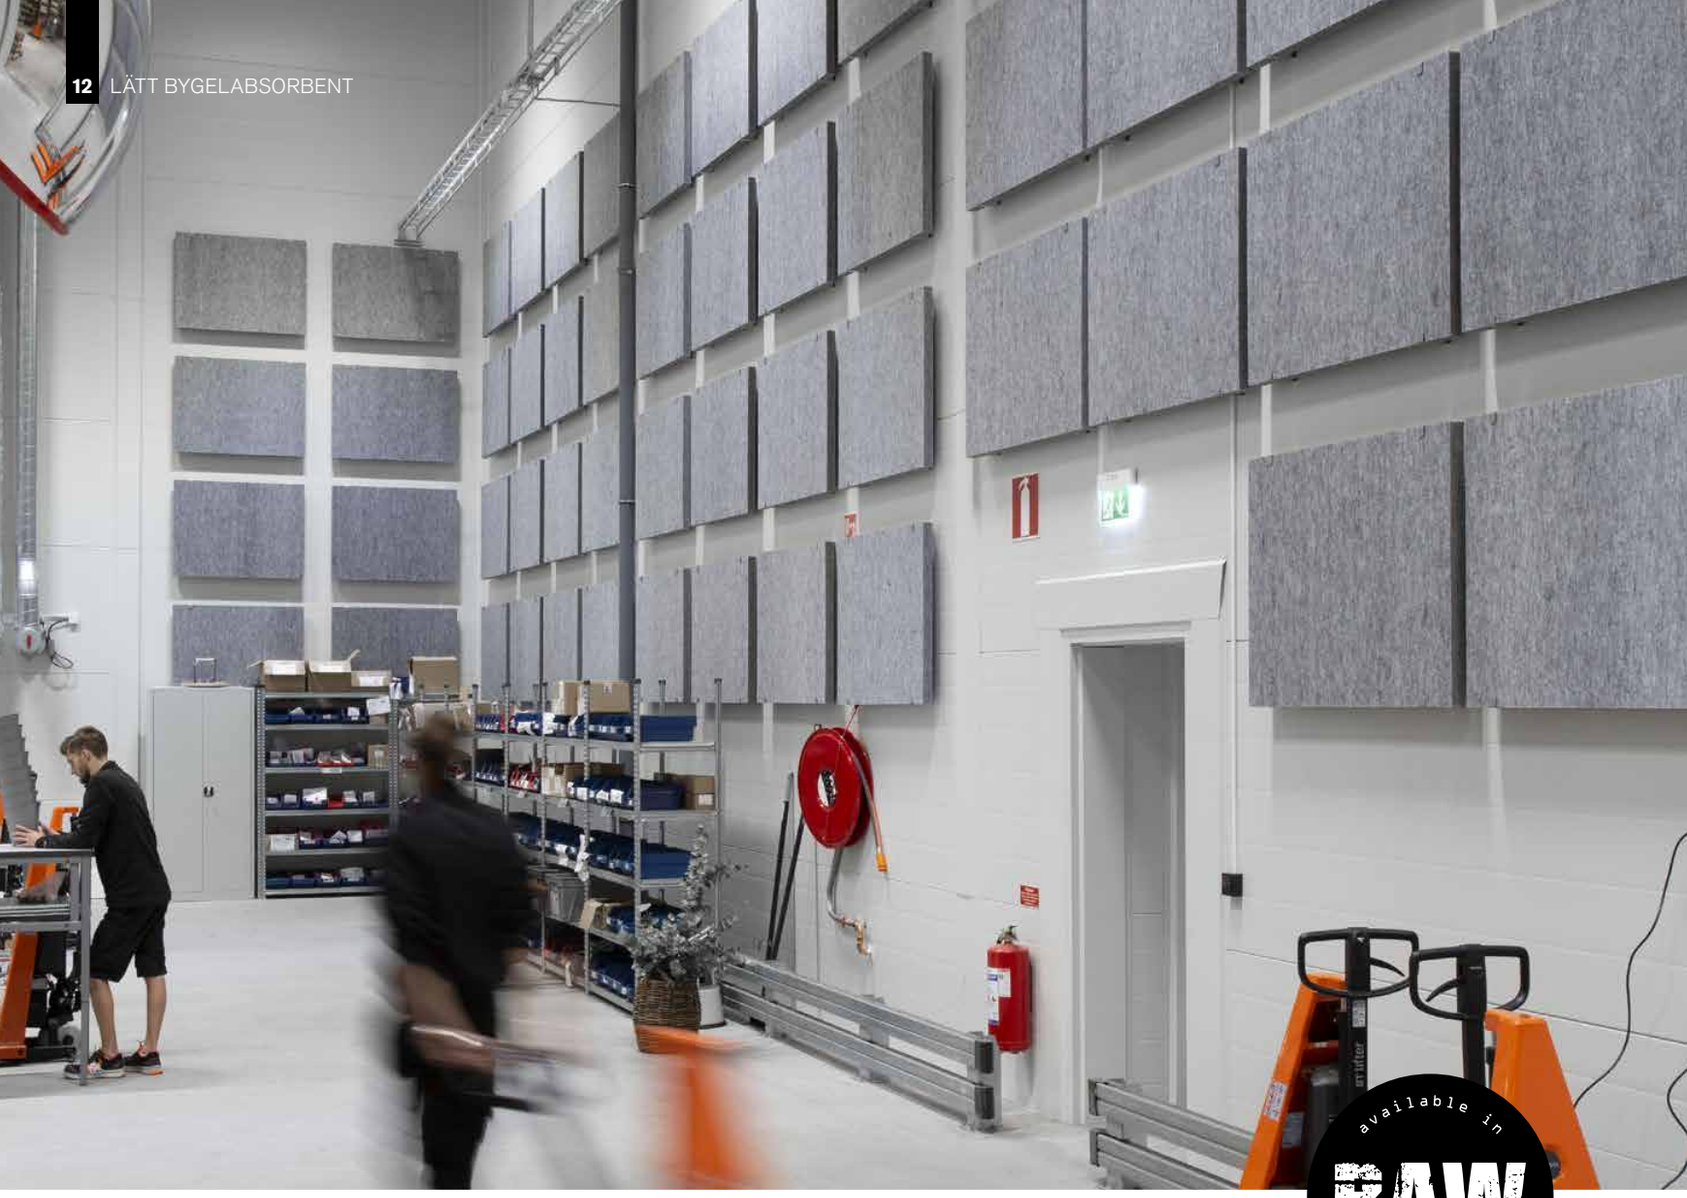

available in RAW edition

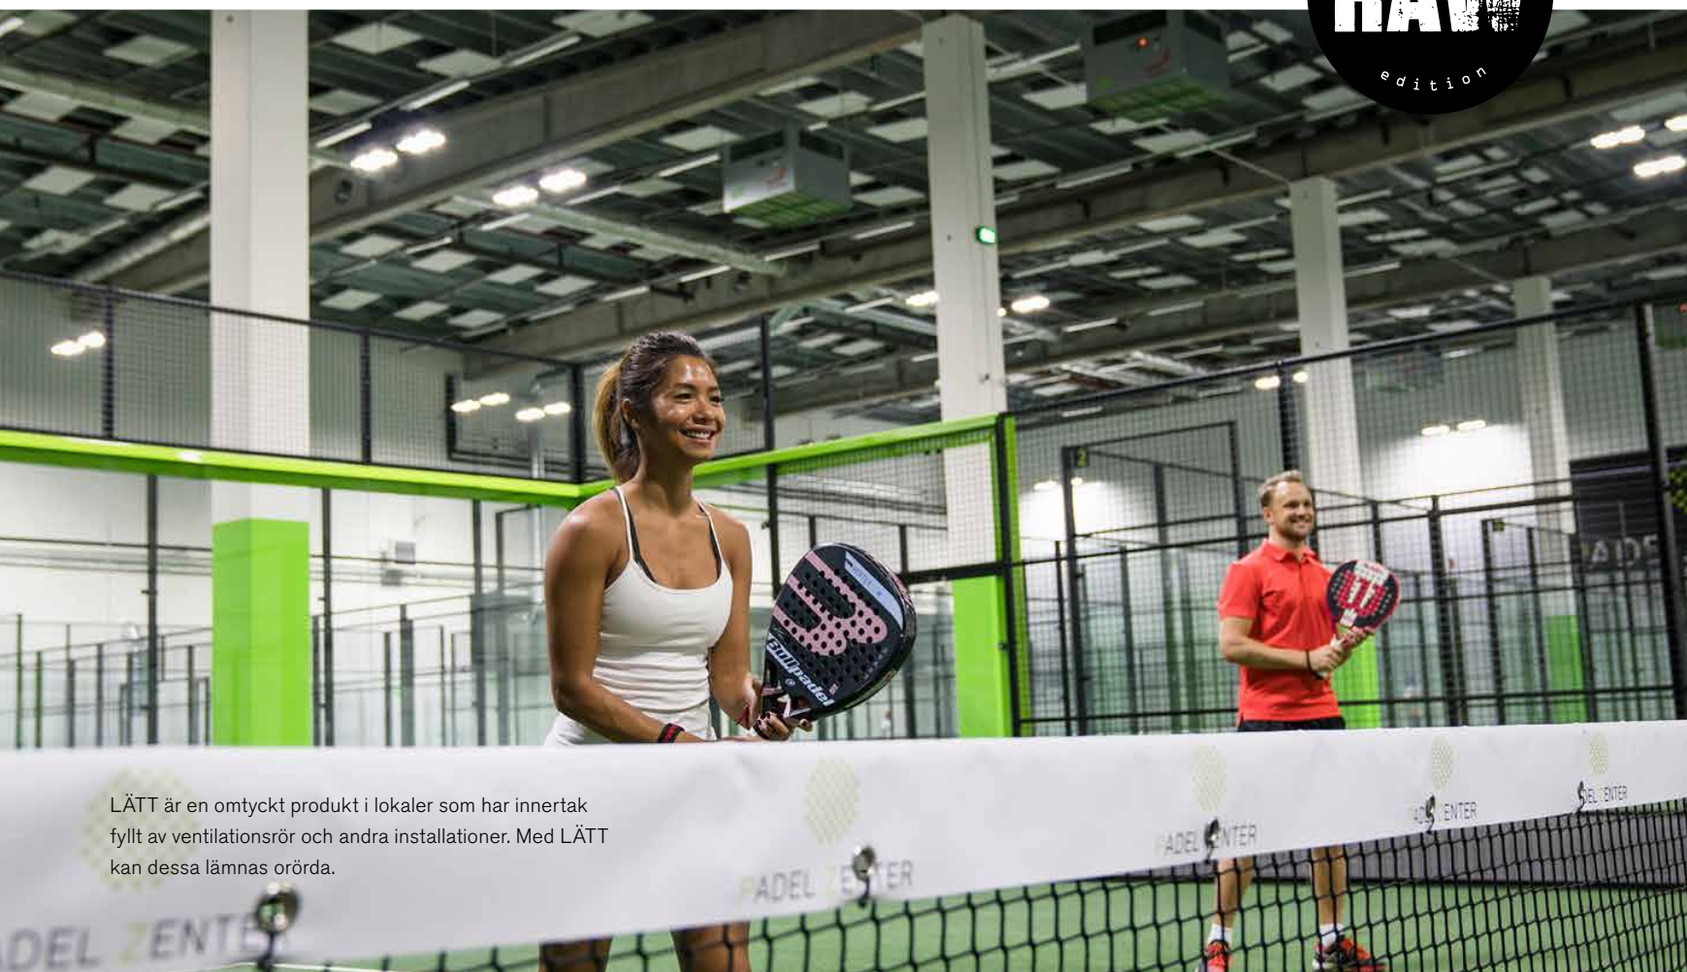

LÄTT är en omtyckt produkt i lokaler som har innertak fyllt av ventilationsrör och andra installationer. Med LÄTT kan dessa lämnas orörda.

LÄTT Bygelabsorbent

LÄTT förbättrar akustiken i lokaler utan att behöva ändra befintliga el- och vvs-installationer.

Översikt

LÄTT är en prisvärd lösning som monteras styckvis och därmed inte inkräktar på befintliga installationer såsom ventilationskanaler, elkablar, belysning eller larm. LÄTT är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET.

Ytskikt

LÄTT levereras med olaminerad värmd slät yta av kärnmaterialet EcoSUND (vit, svart, grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i textilien Hush laminerad på ljudabsorbentens framsida. Byglarna finns i två modeller, utan luftspalt som håller absorbenten dikt mot taket, eller med luftspalt som lämnar 50 mm luft mellan absorbenten och taket. Se sid 50 för färgval på samtliga textilier.

Kärnmaterial EcoSUND

Välj färg på kärnmaterialet vid val av RAW Edition.

Vit
01

Svart
02

Grå
03

Brun
04

Byglar

Dikt bygel
vit

Luftspalt
bygel vit,

Dikt bygel
svart

Luftspalt bygel
svart

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö LÄTT Bygelabsorbent. Ljudabsorbent för tak och vägg tillverkad av EcoSUND. Montage med byglar, dikt eller luftspalt. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 1200x600 mm. Ytskikt: Hush eller rå.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller LÄTT ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

LÄTT monteras enkelt i sina två medföljande lackerade byglar med förstansade skruvhål. LÄTT finns med låg och hög bygel för dikt montage eller med 50 mm luftspalt bakom absorbenten.

Format och Material

LÄTT är tillverkad av vårt unika kärnmaterial EcoSUND och monteras dikt an eller med luftspalt. Absorbenterna är 50 mm tjocka för god ljudabsorption.

Priser

Vid beställning: 1. Välj format **2.** Välj färg på kärnmaterialet EcoSUND **3.** Välj färg på ev textil (Hush) **4.** Välj typ av bygel. **Exempel på artikelnummer:** A10092-04-R03313 är en 1200x900x50 mm LÄTT absorbent i brun EcoSUND med svart diktbygel.

LÄTT ECOSUND RAW EDITION

Format	Art nr	Pris
1200x600x50 mm vit	A10091-01-	
1200x900x50 mm vit	A10092-01-	
1200x600x50 mm svart	A10091-02-	
1200x900x50 mm svart	A10092-02-	
1200x600x50 mm grå	A10091-03-	
1200x900x50 mm grå	A10092-03-	
1200x600x50 mm brun	A10091-04-	
1200x900x50 mm brun	A10092-04-	

LÄTT ECOSUND HUSH

Format	Art nr	Pris
1200x600x50 mm, Hush	A10091-	
1200x900x50 mm, Hush	A10092-	

TILLBEHÖR

Bygel	Benämning	Pris per par
Bygel dikt 600 mm vit	R03301	
Bygel dikt 900 mm vit	R03303	
Bygel dikt 600 mm svart	R03311	
Bygel dikt 900 mm svart	R03313	
Bygel dikt 600 mm silver	R03321	
Bygel dikt 900 mm silver	R03323	
Bygel luftspalt 600 mm vit	R03302	
Bygel luftspalt 900 mm vit	R03305	
Bygel luftspalt 600 mm svart	R03312	
Bygel luftspalt 900 mm svart	R03315	
Bygel luftspalt 600 mm silver	R03322	
Bygel luftspalt 900 mm silver	R03324	

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1´	2´	4´	αw
LÄTT	DUK	50 mm	0,00	0,25	0,75	1,0	1,0	1,0	0,95	1,0
50 mm	DUK	100	0,05	0,35	0,90	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

STARK Sportabsorbent

STARK förbättrar ljudabsorptionen och har ett stryktåligt trådgaller som skyddar mot bollträffar.

Översikt

STARK är byggd för tuffa och bullriga miljöer såsom sporthallar där bollträffar och tacklingar annars skulle skada ljudabsorbenterna. De kraftiga gallren håller absorbenten tryggt på plats. STARK är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET.

Ytskikt

Levereras som standard med blankförzinkat trådgaller och en olaminerad värmd slät yta av kärnmaterialet EcoSUND i vit, svart, grå eller brun RAW Edition. STARK kan även tillverkas med ytskikt i textil, Hush (mot offert).

Trådgaller

STARK har två varianter av trådgaller som är anpassade för montage på vägg eller i tak. Väggvarianten håller absorbenten dikt mot väggen medan takgallret lämnar 50 mm luftspalt mot taket för bättre lågfrekvensabsorption.

Kärnmaterial EcoSUND

Välj färg på kärnmaterialet, sk RAW Edition.



Vit	Svart	Grå	Brun
01	02	03	04

Format och Material

STARK tillverkas i ett standardformat med olika trådgaller för tak- eller vägg-montage. Absorbenten är 50 mm tjock för god ljudabsorption och är tillverkat av vårt unika kärnmaterial EcoSUND.

Ingående detaljer

Till STARK som monteras i taket ingår 4 krokar per absorbent för infästning. STARK som monteras på vägg har förstansade hål som man skruvar fast trådgallret med.

Priser

Vid beställning: 1. Välj vägg- eller takabsorbent. **2.** Välj färg på kärnmaterialet EcoSUND **Exempel på artikelnummer:** A10132-04 är en 1200x900x50 mm STARK takabsorbent i brun EcoSUND.

ECOSUND, RAW EDITION

Format	Art nr	Pris
1200x900x50 mm Vägg	A10131-	
1200x900x50 mm Tak	A10132-	

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö STARK Sportabsorbent. Ljudabsorbent för tak och vägg tillverkad av EcoSUND. Montage med krokar i trådkorg. Total tjocklek: 50 mm. Format: 1200x900 mm. Ytskikt: Rå.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller STARK ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

STARK kan monteras såväl på vägg som i tak. Ljudabsorbenten monteras i tak med fyra krokar i vilka trådkorgen låses fast. Kroken böjs in över tråden för fastmontering av trådkorgen. Vid montage på vägg finns fästen i trådgallrets hörn med förstansade hål för enkelt montage med skruv.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1´	2´	4´	αw
EcoSUND	DUK	50 mm	0,05	0,25	0,60	0,85	0,95	0,95	0,90	0,85
50 mm	DUK	100	0,05	0,30	0,70	1,0	1,0	0,95	0,95	0,95
Stenull	DUK	50	0,00	0,25	0,75	1,0	1,0	1,0	0,95	1,0
50 mm	DUK	100	0,05	0,35	0,90	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

available in RAW edition

EFFEKT hindrar ljudutbredning. Kan användas som takabsorbent eller som rumsavdelare.

EFFEKT Vertikalhängande ljudabsorbent

EFFEKT förbättrar akustiken och minskar ljudutbredningen i öppna lokaler.

Översikt

EFFEKT är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET. Absorbenten används ofta för att skapa rum i rummet eller som bafflar i taket för att förhindra ljudutbredning. EFFEKT vertikalabsorbent monteras styckvis och stör ej befintliga installationer som ventilation och lampor vilket gör den än mer prisvärd då hantverkare inte behöver flytta redan monterade produkter.

Format och Material

EFFEKT tillverkas i tre standardformat och har en tjocklek på 50 mm för god ljudabsorption. Effekt hängs i trådbågar som kan fås i flera färger. Trådbågens/ hängkrokens totala höjd är 370/670/970 mm.

Kärnmaterial EcoSUND

Välj färg på kärnmaterialet av EcoSUND som är synligt från sidan (vid RAW Edition är kärnmaterialet helt synligt).

Vit
01

Svart
02

Grå
03

Brun
04

Hängare

Välj färg på hängare och hängkrokar som fäster EFFEKT i tak.

Vit
01

Svart
02

Silver
03

Pärlguld
04

Brilliantblå
05

Olivgrön
06

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö EFFEKT Vertikalhängande ljudabsorbent för tak tillverkad i Eco-SUND. Montage: Kan sammankopplas med trådbågar. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 1200x300 mm. Klädd på ena eller båda sidorna med Hush eller rå.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Materialet är brandklassat enligt B-s1,d0

MONTERING

EFFEKT Vertikalabsorbent monteras enkelt med trådbågar där absorbenten hänger vertikalt från taket. Trådbågar och infästning beställs separat.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1´	2´	4´	αw
EcoSUND	DUK	650 mm	0,15	0,35	0,40	0,45	0,60	0,65	0,65	0,55
Stenull	DUK	650 mm	0,15	0,25	0,35	0,60	0,75	0,75	0,70	0,60

Ytskikt

EFFEKT levereras med en slät yta av kärnmaterialet EcoSUND (vit, svart, grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i textilien Hush laminerad på ljudabsorbentens fram- och baksida. EFFEKT kan även fås med print. Fler färger av Hush kan fås mot offert. Se sid 50 för färgval på samtliga textilier.

Priser

Vid beställning: 1. Välj format **2.** Välj färg på kärnmaterial **3.** Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush. **Exempel på artikelnummer:** A10044-02-119 är en 1200x300x50 mm EFFEKT med svart kärna av EcoSUND med rött tyg (Hush). Trådbågar och infästning beställs separat.

RAK AVSKUREN KANT

Format	Art nr	Pris
1200x300x50 mm RAW Edition	A10041-	
1200x600x50 mm RAW Edition	A10042-	
1200x900x50 mm RAW Edition	A10043-	
1200x300x50 mm Hush	A10044-	
1200x600x50 mm Hush	A10045-	
1200x900x50 mm Hush	A10046-	
Andra färger av Hush		offert

TILLBEHÖR

Hängbågar: för att hänga upp EFFEKT som på bild.	Art nr	Pris/par
300 mm (vit 01, svart 02, silver 03)	A10331-	
300 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06)	A10331-	
600 mm (vit 01, svart 02, silver 03)	A10332-	
600 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06)	A10332-	
900 mm (vit 01, svart 02, silver 03)	A10333-	
900 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06)	A10333-	
Hängkrok: för öppningar när EFFEKT används som rumsavdelning.		
300 mm (vit 01, svart 02, silver 03)	A10334-	
300 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06)	A10334-	
600 mm (vit 01, svart 02, silver 03)	A10335-	
600 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06)	A10335-	
900 mm (vit 01, svart 02, silver 03)	A10336-	
900 mm (pärlguld 04, brilliantblå 05, olivgrön 06)	A10336-	
Takpaket: innehåller S-krok, vinkelfäste för tak och clips för innertaksskena.		
Takpaket (vit 01, svart 02)	A10337-	

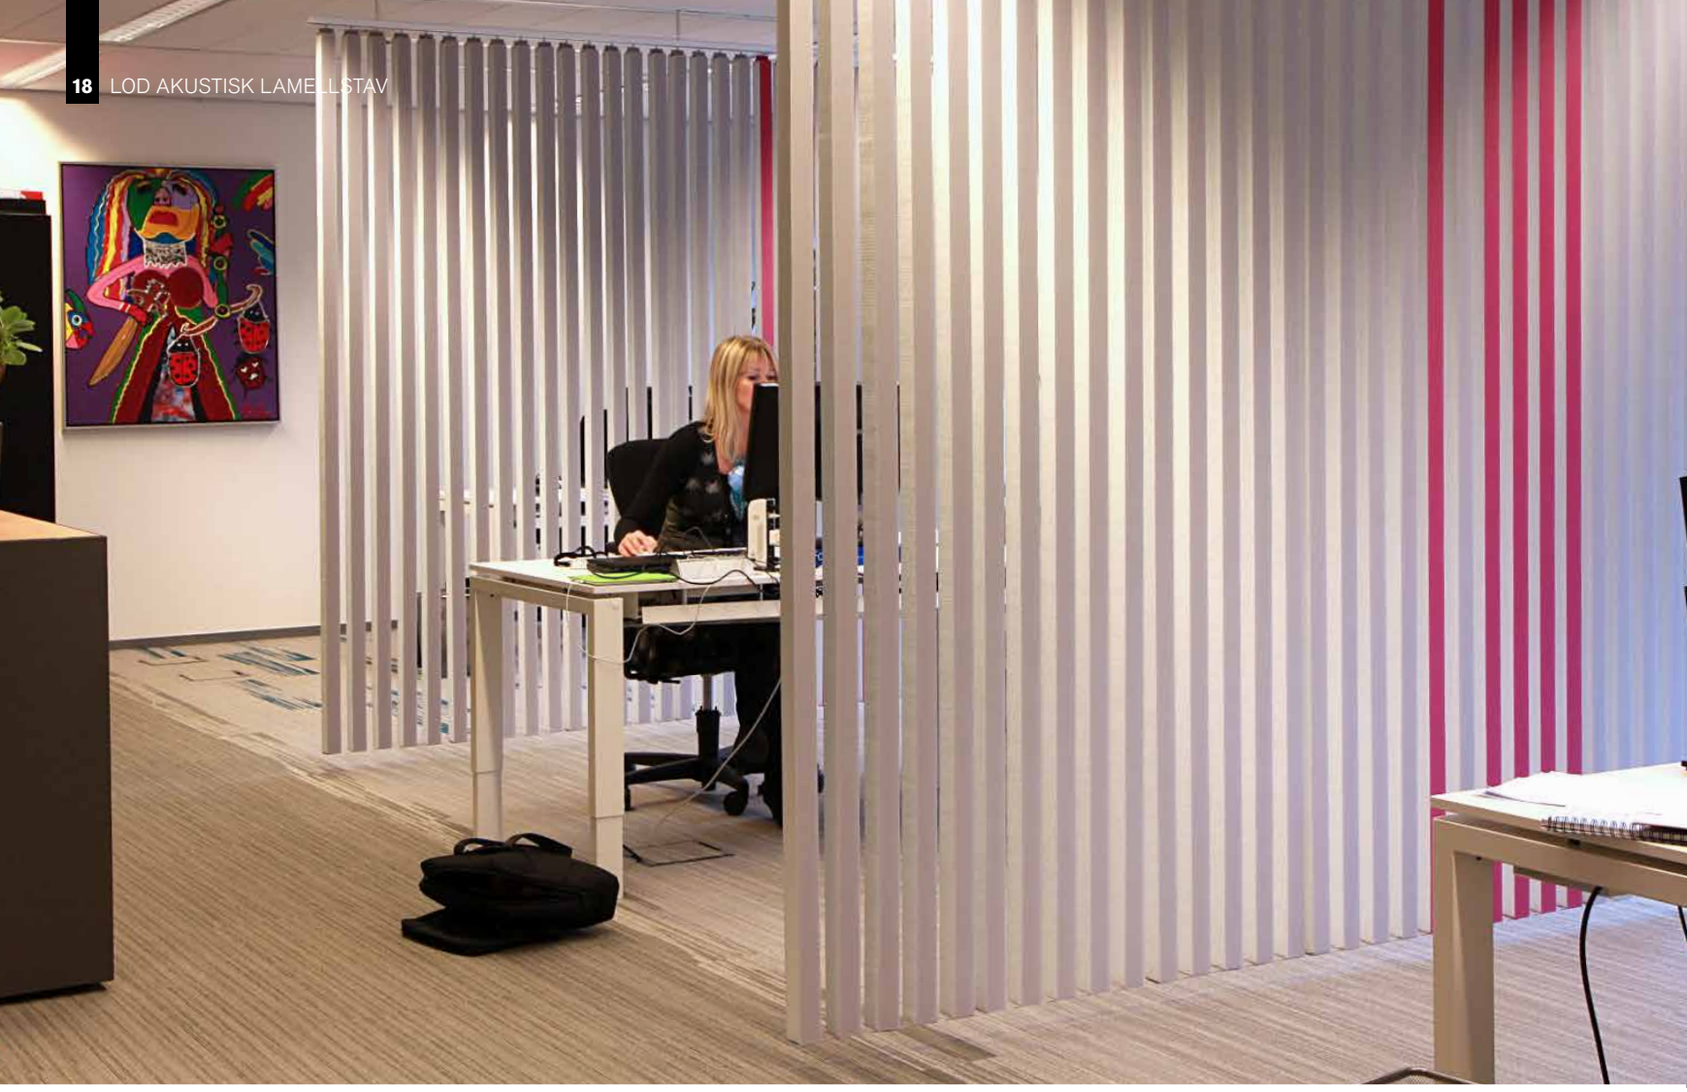

Över LOD kan även användas som avdelare i rum som
på bild mellan gångpassage och arbetsplatser. **Under** LOD
Akustisk lamellstav mot fönsterparti med olika kulörer av Opaq Colour.

LOD Akustisk lamellstav

LOD förbättrar akustiken samtidigt som man får en praktisk avskärmning med bibehållen öppenhet.

Översikt

LOD är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET. LOD används ofta för att skapa rum i rummet och skärma av men kan även användas som en inredningsdetalj vid fönsterpartier. LOD lamineras som standard med textil på fram- och baksida. LOD kan måttbeställas för att passa era lokalers behov.

Format och Material

LOD tillverkas enligt kundens specifikationer och anpassas både efter skenans längd och stavarnas höjd. Stavarna är tillverkade av vårt unika kärnmaterial EcoSUND® och lamineras med textil på båda sidor. Lodstavens format är 50x50 mm och distans mellan dem är 40 mm. Stavarna sitter ihop i grupper om fem med en stabiliserande plåt. Skenans BXH är 45X25 mm. Maximal skenlängd 3000 mm.

Kärnmaterial EcoSUND

Välj färg på kärnmaterialet av EcoSUND som är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.

Vit
01

Svart
02

Grå
03

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö LOD Akustisk lamellstav. Ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND. Montage i skena. Lamellhöjd: Ex 1000 mm. Längd: Ange i mm. Ytskikt: Opaq eller Opaq Colour.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

LOD är av SP testad som svårantändlig enligt B-s1,d0.

MONTERING

Skenan monteras i taket eller på väggen med de valda fästena. Stavarna hängs sedan i de befintliga galgarna i skenans underkant. Fäst den stabiliserande och grupperande plåten i stavarnas underkant och överkant.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Freqvens Hz	**63**	**125**	**250**	**500**	**1´**	**2´**	**4´**	**αw**
Absorptionsfaktor	0,00	0,10	0,30	0,65	0,60	0,80	0,85	0,60

Ytskikt

LOD levereras som standard med Opaq/Opaq Colour. Ytskikten är valda för dess förmåga att släppa igenom ljudet till ljudabsorbenten av EcoSUND för att uppnå maximal ljudabsorption. Opaq fransar sig inte i den avskurna kanten. Observera att priser gäller för en färg per skena. Offert för fler färger. Se sid 50 för färgval på samtliga textilier.

Priser per löpmeter skena

Vid beställning: 1. Ange skenans längd i mm **2.** Välj typ av fästen (standard, T-24, distans eller vägg) **3.** Ange totalhöjd för konstruktion i mm (överkant skena till underkant lamell) **4.** Välj färg på kärnmaterial **5.** Välj tyg framsida **6.** välj tyg baksida.

YTSKIKT OPAQ PÅ 2 SIDOR

Lamellhöjd	**Art nr**	**Pris/lpm skena**
0-1000 mm	A10031-	
1001-1500 mm	A10032-	
1501-2000 mm	A10033-	
2001-2500 mm	A10034-	
2501-3000 mm	A10035-	

YTSKIKT: OPAQ COLOUR PÅ 2 SIDOR

Lamellhöjd	**Art nr**	**Pris/lpm skena**
0-1000 mm	A10031-	
1001-1500 mm	A10032-	
1501-2000 mm	A10033-	
2001-2500 mm	A10034-	
2501-3000 mm	A10035-	

YTSKIKT. OPAQ SIDA 1 + OPAQ COLOUR SIDA 2

Lamellhöjd	**Art nr**	**Pris/lpm skena**
0-1000 mm	A10031-	
1001-1500 mm	A10032-	
1501-2000 mm	A10033-	
2001-2500 mm	A10034-	
2501-3000 mm	A10035-	

TILLBEHÖR

Kompletterande fäste för T-24 bärverk (R03914)
Distans till takfäste (100-200mm, 200-400mm, 400mm+)
Väggfäste
Takfäste standard ingår

NYHET: Infästning för upphängning i toppen av stavarna är nu i metall vilket ger LOD ökad stadga och livslängd.

VERTIKAL Akustisk lamellgardin kan användas både som rumsavdelare eller mot fönsterpartier.

VERTIKAL Akustisk lamellgardin

VERTIKAL används ofta vid glaspartier eller mot andra hårda ytor.

Översikt

VERTIKAL är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET. Lamellgardinen är diskret och smälter naturligt in i rummets övriga design, något som kan accentueras med val av textil. VERTIKAL kan justeras i olika lägen så att partiet är helt stängt eller undanskjutet. Passar utmärkt där man vill ha reglerbar efterklangstid. Absorbenten lamineras på en eller två sidor – många vill ha en mörkläggningssida och en "framsida" i annan kulör. Går att mått-anpassas för att passa lokalens höjd/bredd.

Format och Material

VERTIKAL tillverkas helt enligt kundens specifikationer och anpassas både efter skenans längd och lamellens höjd. De absorberande lamellerna är tillverkade av vårt unika kärnmaterial EcoSUND. Lamellbredden är som standard 127 mm. Maximal lamellhöjd är 4000 mm. Maximal skenlängd 3000 mm.

Kärnmaterial EcoSUND

Välj färg på kärnmaterialet av EcoSUND som är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.

Vit
01

Svart
02

Grå
03

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö VERTIKAL Akustisk lamellgardin. Ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND. Montage i skena. Ex 1000 mm. Längd: Ange i mm. Ytskikt: Opaq eller Opaq Colour.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

VERTIKAL är av SP testad som svårantändlig enligt B-s1,d0.

MONTERING

Lamellerna monteras i medföljande skena som fästes i tak eller på vägg med valda fästen. I botten monteras en kedja mellan lamellernas bottenvikter.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Vinkel	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1´	2´	4´	αw
90°	Standard	200+127	0,00	0,15	0,30	0,50	0,70	0,90	1,0	0,55
45°	Standard	200+90	0,05	0,15	0,40	0,70	0,85	0,95	1,0	0,70
stängd	Standard	200+20	0,00	0,25	0,60	0,95	0,90	1,0	1,0	0,90

NYHET: Infästning för upphängning i toppen av stavarna är nu i metall vilket ger VERTIKAL ökad stadga och livslängd.

Ytskikt

VERTIKAL levereras med minst en sida av tyget Opaq/Opaq Colour. Tyget är valt för dess förmåga att släppa igenom ljudet till ljudabsorbenten av EcoSUND för maximal ljudabsorption. Baksidan kan vara en olaminerad värmd yta med en slät finish av grundmaterialet. Se sid 50 för färgval på samtliga textilier.

Priser per löpmeter skena

Så här beställer du: 1. Ange skenans längd i mm **2.** Välj parkering höger/vänster eller mittdelning **3.** Välj placering utav snören höger/vänster samt ange snörlängd i millimeter **4.** Välj typ av fästen (standard, T-24, distans eller vägg) **5.** Ange totalhöjd för konstruktion i mm (överkant skena till underkant lamell) **6.** Välj färg på kärnmaterial **7.** Välj tyg framsida **8.** Välj ev. tyg eller värmd yta baksida. För andra mått eller frågor, kontakta oss.

YTSKIKT OPAQ — Pris/lpm skena

Lamellhöjd	Art nr	Laminerad 1sida	Laminerad 2sidor
0-1000 mm	A10021-		
1001-1500 mm	A10022-		
1501-2000 mm	A10023-		
2001-2500 mm	A10024-		
2501-3000 mm	A10025-		
3001-3500 mm	A10026-		
3501-4000 mm	A10027-	offert	offert

YTSKIKT OPAQ COLOUR — Pris/lpm skena

Lamellhöjd	Art nr	Laminerad 1sida	Laminerad 2sidor
0-1000 mm	A10021-		
1001-1500 mm	A10022-		
1501-2000 mm	A10023-		
2001-2500 mm	A10024-		
2501-3000 mm	A10025-		
3001-3500 mm	A10026-		
3501-4000 mm	A10027-	offert	offert

YTSKIKT OPAQ + OPAQ COLOUR — Pris/lpm skena

Lamellhöjd	Art nr		Laminerad 2sidor
0-1000 mm	A10021-	-	
1001-1500 mm	A10022-	-	
1501-2000 mm	A10023-	-	
2001-2500 mm	A10024-	-	
2501-3000 mm	A10025-	-	
3001-3500 mm	A10026-	-	
3501-4000 mm	A10027-	-	offert

TILLBEHÖR

Mittdelning	
Kompletterande fäste för T-24 bärverk (R03914)	
Distans till takfäste (100-200mm, 200-400mm, 400mm+)	
Väggfäste	
Takfäste standard	ingår

Gardiner används vid fönsterpartier och fondväggar. Ger även en möjlighet till rumsavdelning och bidrar till att skapa en bättre akustik.

GARDINER

Gardiner skapar en ombonad känsla och kan användas som avdelare, mot fönsterparti eller för att skapa en estetisk lösning i tak. Gardiner kan även användas för att förbättra akustiken.

Gardinmodeller

Wave
lätthanterligt skensystem. Fungerar på alla textilier.

Veckband
Klassiskt lösning som passar många inredningar.

Panel
Flexibel och flyttbar. Fungerar på alla textilier.

Glidband
Mjuk veckning som är flexibel och flyttbar. Fungerar på alla textilier. Snabbmonterad.

Taklösningar
Dekorativ lösning för innertak som går att kombinera med ljudabsorbenter.

Upphängning
Skenor av aluminium för vägg eller tak, rak eller böjd.

Gardintyger Se sid 50 för färgval på samtliga textilier.

Maris Delilight
Voile med olika grad av transparens. Ger ett bra ljusinsläpp samtidigt som den skyddar mot insyn.

Luma
Klassisk tätvävd kvalité med linneutseende och svagt melerad effekt. Passar bra att kombinera med volie.

Finett/Dawn Dimout
Mörkläggande textil (Dimout), finns med olika strukturer.

Morris
Sammetsgardin med fin lyster för en ombonad effekt. Bra akustikegenskaper.

Blazer lite
Ull ger en rustik känsla med matt finish. Bra akustikegenskaper.

Blazer Quilt
Quiltat ulltyg. Passar till panelgardin (vepa mot vägg). Bra akustikegenskaper.

Format och Material

Gardiner och skenor för upphängning måttanpassas till dina lokaler. Flera av lösningarna använder skenor som kan monteras i såväl tak som på vägg och går att få i raka eller böjda former. Gardiner kombineras med fördel med olika typer av belysningar och andra ljudabsorbenter. Se sid 50 för samtliga textilier.

Textilier

Gardinens syfte och funktion avgör val av textil. Ska gardinen mörklägga eller skydda mot direkt soljus? Är det en rumsavdelare med transparant effekt som eftersöks? Vilken känsla i färg och material passar projektet?

Gardiner är ett enkelt sätt att hantera stora fönsterpartier som kan behöva åtgärdas dels pga akustik, dels för att öka eller minska ljusinsläpp.

Över STORPRINT på restaurang Glöd i Scandinavium. Två 18 meter breda ljudabsorbenter tillsammans med ett akustikinnertak ger en behaglig ljudatmosfär för de upp till 700 gästerna. **Under** Trapphall på Exertis CapTech i Mölndal fick lugnare och naturligare atmosfär.

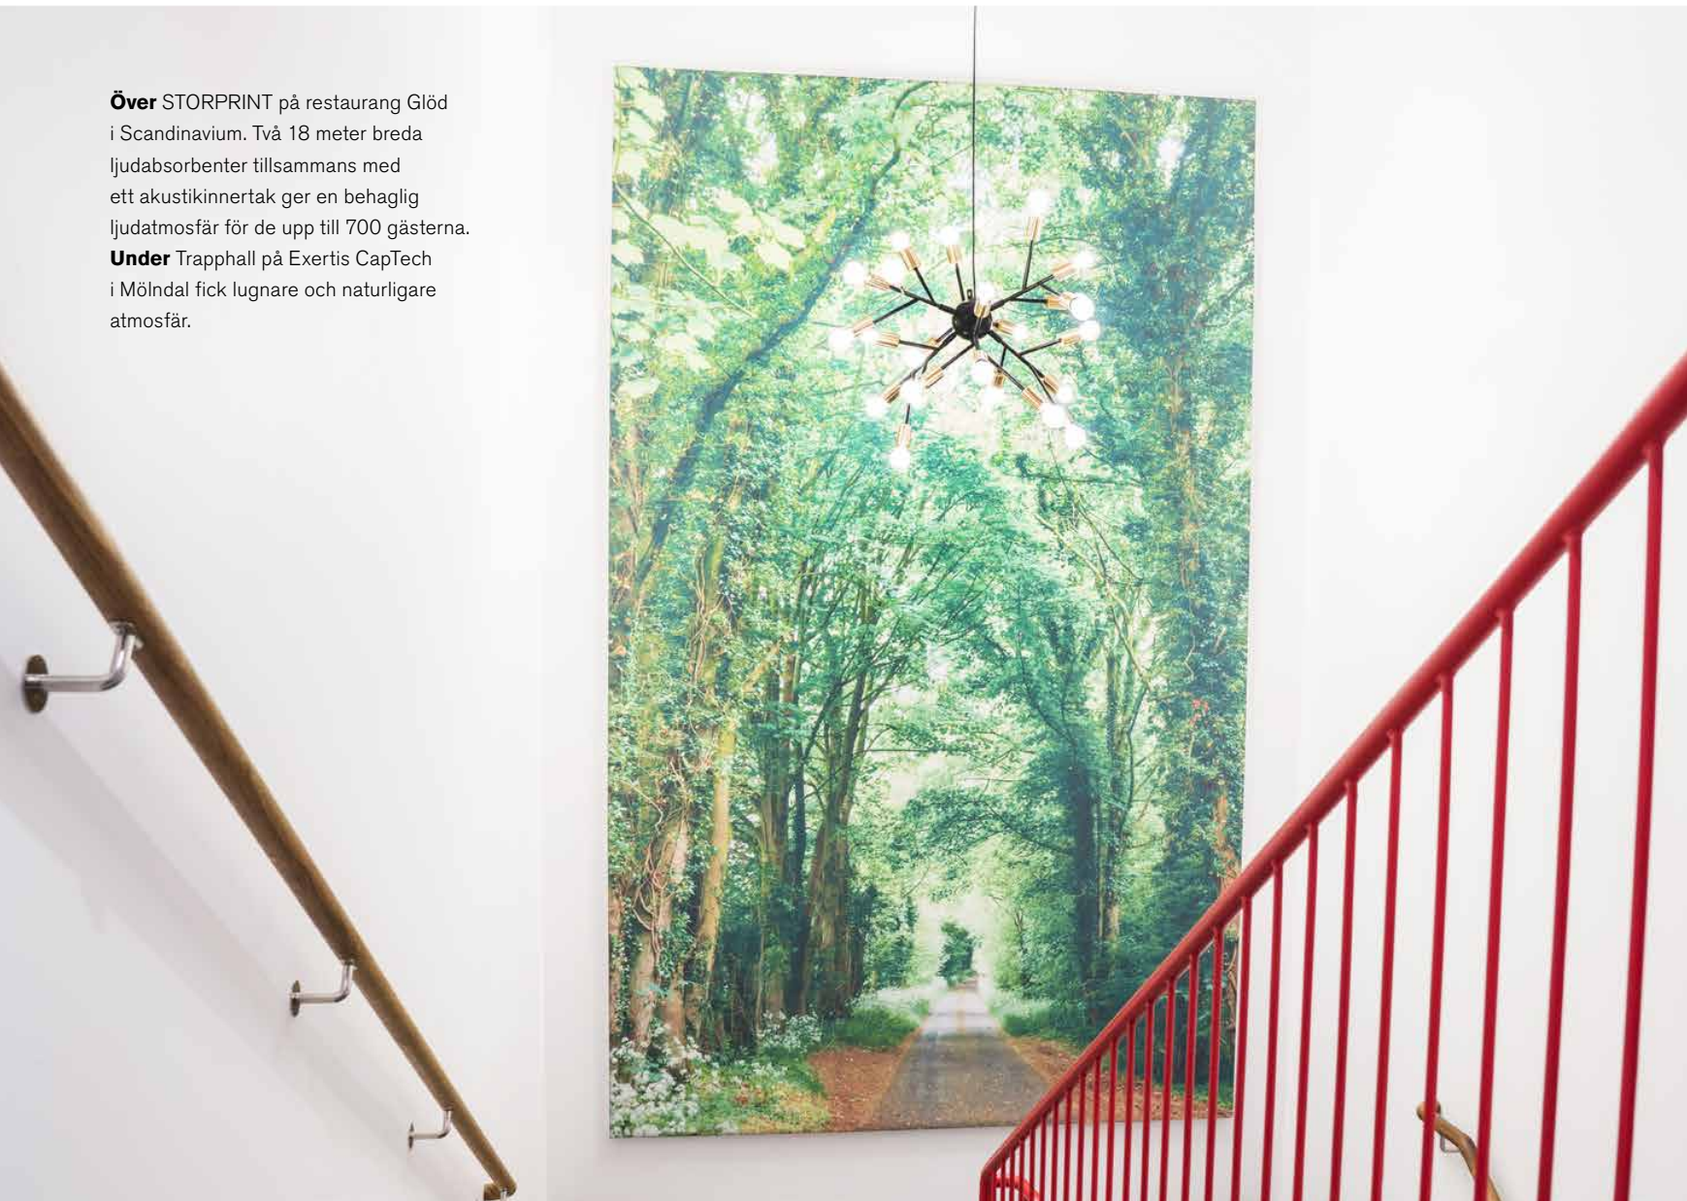

STORPRINT Akustik

När du vill inreda med större dukar utan skarv i eget format. Använd egna foton och illustrationer.

Översikt

Med STORPRINT kan du trycka nästan vilken storlek du vill. Skapa din egen design med eget val av foton, collage eller illustrationer. STORPRINT är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET. STORPRINT har inga skarvar utan trycks i ett stycke. En fördel är att om vill byta bilden i framtiden, så behövs endast nytt printat tyg köpas in – aluminium-ram och EcoSUND ljudabsorbenter sitter kvar.

Format och Material

STORPRINT tillverkas i eget valt format i längder upp till 3x50 meter utan skarv. Alla absorbenter är 40 mm tjocka för god ljudabsorption. För specialprojekt med större format, kontakta oss.

Ytskikt

STORPRINT levereras med fotomotiv tryckt på ett polyestermaterial. Vi rekommenderar minst 100 dpi i upplösning på originalbild från er (i skala 1:1).

Ram

Aluminium

Exempel

Bullrig passage med STORPRINT mellan hotell Gothia Towers och Svenska Mässan. Passagen erbjuder idag ett lugn på väg till och från mässområdet, och berättar en historia om Göteborg via ett flertal jättelika prints.

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö STORPRINT Akustik. Ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND. Montage: Kardborre och skruv. Total tjocklek: 40 mm. Format: Ange bredd och höjd i mm. Ram: Aluminiumprofiler Ytskikt: Print polyestermaterial.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller STORPRINT B-s1,d0.

MONTERING

STORPRINT levereras i delar. Aluminiumprofilerna som utgör ram monteras i räta vinklar på vägg och ljudabsorbenten fästs med kardborre direkt mot den bakomliggande väggen. Den tryckta duken spänns över absorbenten och den påsydda gummilisten förs in i aluminiumprofilens spår, vilket håller duken på plats.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1´	2´	4´	αw
Print	Trevira	50	0,05	0,30	0,60	0,95	1,0	0,95	0,85	0,90

Bilder

Använd egna bilder/foton/illustrationer, eller låt oss hjälpa dig med val av motiv.

STORPRINT kan användas för sponsorer. För idrottsklubben blir lösningen kostnadsneutral då sponsorerna tar delar av kostnaden. Vid byte av sponsor printas endast nytt tyg till en bråkdel av kostnaden.

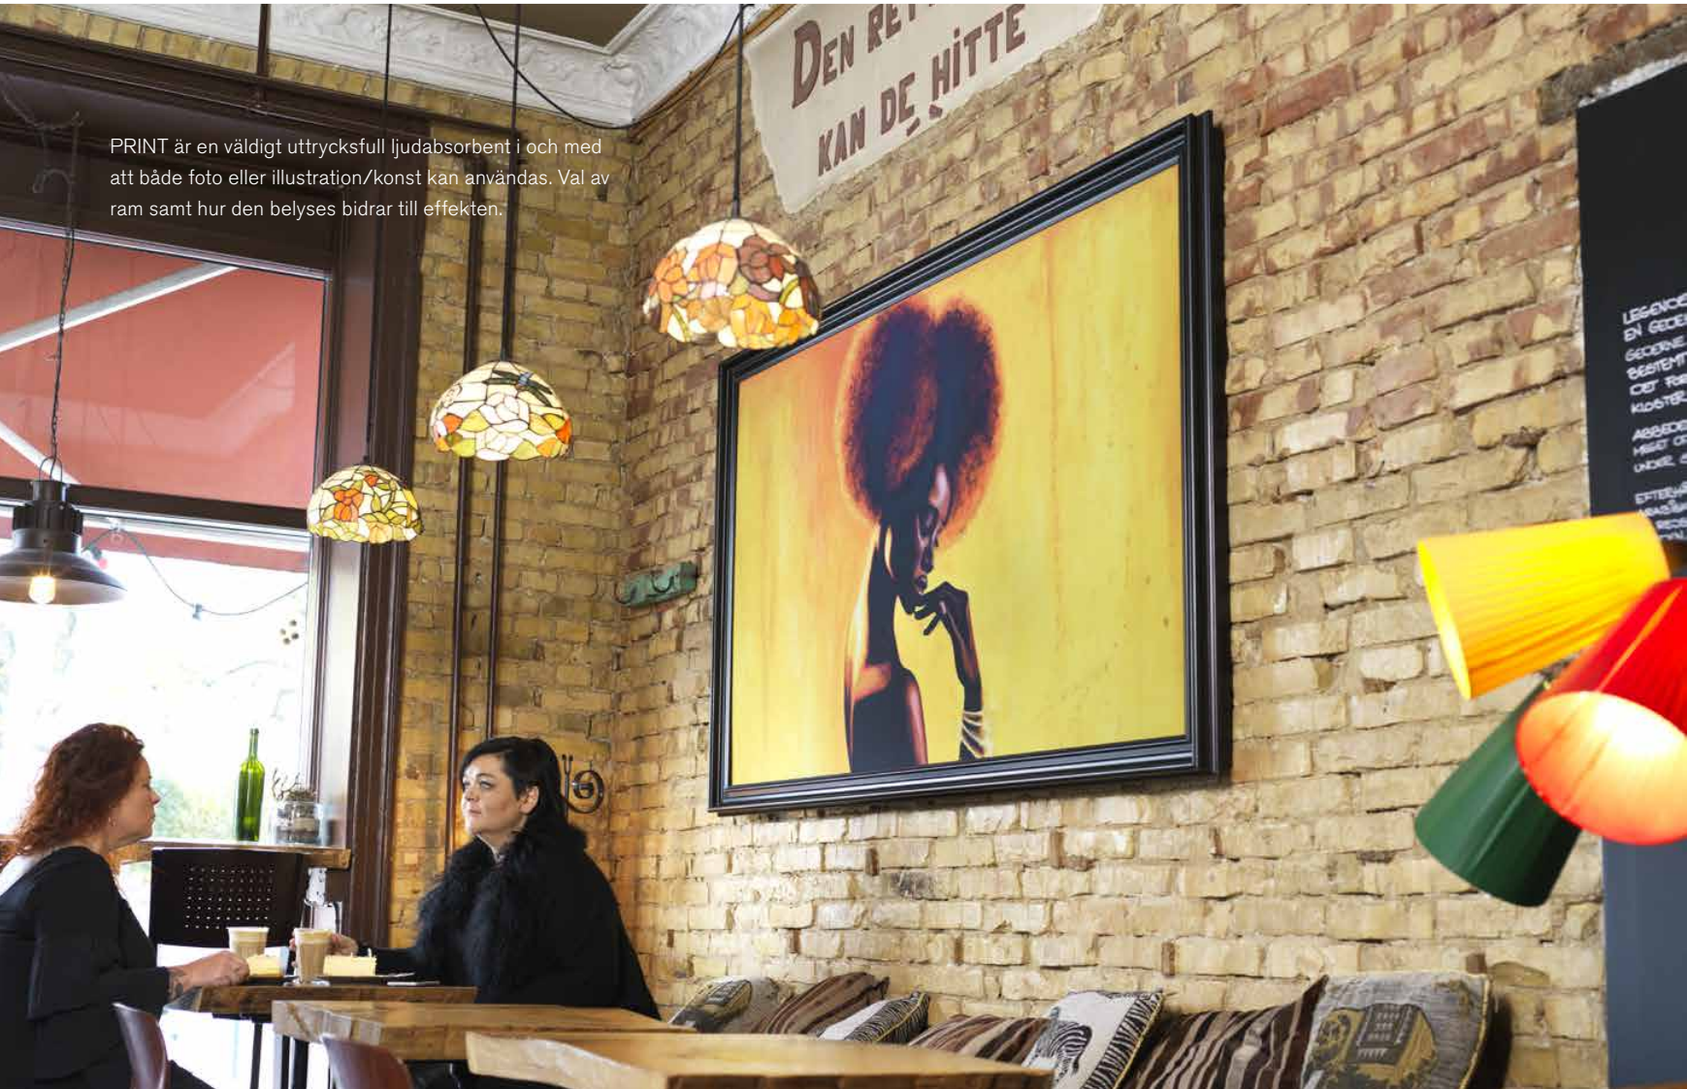

PRINT är en väldigt uttrycksfull ljudabsorbent i och med att både foto eller illustration/konst kan användas. Val av ram samt hur den belyses bidrar till effekten.

PRINT Ljudabsorberande tavla

Inred med tavlor av hög kvalitet. Använd egna foton och illustrationer eller välj något från vår bildbank.

Översikt

Skapa din egen design med eget val av foton, collage eller illustrationer. Om du vill hjälper vi dig med ett motiv. PRINT är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET. Tavlor av PRINT jobbar effektivt med tidiga ljudreflexer på väggytor i huvudhöjd vilket fångar mänskligt tal. PRINT erbjuds med olika typer av ramar för att matcha övrig design.

Format och Material

PRINT tillverkas i sex standardformat men man kan även välja ett eget format. Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption.

Ytskikt

PRINT levereras med fotomotiv tryckt på en akustikväv av brandklassad Trevira CS. Trycktekniken klarar ända upp till 700 dpi. Vi rekommenderar ett minimum om 100 dpi i upplösning på originalbild från er (i skala 1:1).

Kärnmaterial EcoSUND

Välj färg på kärnmaterialet av EcoSUND som är synligt från sidan vid rak avskuren kant. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på ljusa bilder.

Vit
01

Svart
02

Grå
03

Brun
04

Ram

Lackerad ram
Annan färg
(offert)

Metallram Vit
NCS 0500
01

Metallram Svart
RAL 9005
02

Dold
metallram

Rak avskuren
kant
(utan ram)

Bilder

Använd egna bilder/foton/illustrationer, eller låt oss hjälpa dig med val av motiv. Vi har även en serie, Nordic Art Signature Series, med utvalda konstnärer. Verken levereras tryckta på våra ljudabsorberande tavlor. Läs mer på akustikmiljo.se

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö PRINT Ljudabsorberande tavla. Ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND. Montage: Montagelist eller skruv. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 600x600 mm. Ram: Ex Metallram svart. Ytskikt: Print polyestermaterial.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller PRINT B-s1,d0.

Priser

Vid beställning: 1. Välj format **2.** Välj färg på ram **3.** Välj bild **4.** Välj längd på ev montagelist (se sid 51) **Exempel på artikelnummer:** A10111-02-02 är en 600x600x50 mm PRINT med lackerad svart ram med valfri bild (foto/illustration).

TYP: LACKERAD RAM, VIT/SVART

Format	Art nr	Pris
600x600x50 mm	A10111-02-	
1200x600x50 mm	A10112-02-	
1200x900x50 mm	A10113-02-	
1200x1200x50 mm	A10114-02-	
1600x1200x50 mm	A10115-02-	
2400x1200x50 mm	A10116-02-	

Vid beställning: 1. Välj format **2.** Välj bild **3.** Välj längd på ev montagelist (se sid 51) **Exempel på artikelnummer:** A10111-03 är en 600x600x50 mm PRINT med tygomvik och dold ram med valfri bild (foto/illustration).

TYP: TYGOMVIK MED DOLD METALLRAM

Format	Art nr	Pris
600x600x50 mm	A10111-03	
1200x600x50 mm	A10112-03	
1200x900x50 mm	A10113-03	
1200x1200x50 mm	A10114-03	
1600x1200x50 mm	A10115-03	
2400x1200x50 mm	A10116-03	

Vid beställning: 1. Välj format **2.** Välj färg på kärnmaterial av EcoSUND **3.** Välj bild **Exempel på artikelnummer:** A10111-04-02 är en 600x600x50 mm PRINT med rak avskuren kant av svart kärnmaterial med valfri bild (foto/illustration).

TYP: RAK AVSKUREN KANT (KÄRNMATERIAL SYNLIGT)

Format	Art nr	Pris
600x600x50 mm	A10111-04-	
1200x600x50 mm	A10112-04-	
1200x900x50 mm	A10113-04-	
1200x1200x50 mm	A10114-04-	

TILLBEHÖR

Montagelist för dikt montage och montagelist 50 mm luftspalt se sid 51

MONTERING

PRINT monteras enkelt genom att hängas upp på 2 alt 4 stycken skruvar i de förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alt med tillbehöret montagelist för dikt montage eller med montagelist som ger 50 mm luftspalt. Med rak avskuren kant kommer den med baksida av velour och kardborre för enkelt montage.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1´	2´	4´	αw
Print	Trevira	50	0,05	0,30	0,60	0,95	1,0	0,95	0,85	0,90
50 mm	Trevira	100	0,10	0,35	0,75	1,0	1,0	0,90	0,90	0,95

SOUND OFF Takabsorbent

Översikt

SOUND OFF takabsorbenter levereras med eller utan textil. Med textil är kanten rakt avskuren och kärnämnet synligt från sidan. Med LED-lampa bidrar SOUND OFF till en effektfull belysning i varje rum. SOUND OFF är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET.

Ytskikt

SOUND OFF levereras med en slät yta av kärnmaterialet EcoSUND (vit, svart, grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i textilien Hush laminerad på ljudabsorbentens undersida. Fler färger av Hush kan fås mot offert (se sid 50).

Format och Material

SOUND OFF tillverkas i olika standardformat i tre olika former: Cirkel, kvadrat och rektangel. Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption.

available in RAW edition

Nedpendlade ljudabsorbenten SOUND OFF ger inredare möjlighet att definiera en yta i rummet, något som är särskilt effektivt med inbyggd belysning.

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö SOUND OFF Tak. Ljudabsorberande takabsorbent tillverkad av Ecosund. Montage: vajerupphängning. Total tjocklek: 50 mm. Format och utförande: Ex Ø800 mm cirkel med en lampa. Klädd med Hush eller i råmaterial, svart, vit, grå eller brun.

Kärnmaterial EcoSUND

Välj färg på kärnmaterialet vid val av absorbent med rak avskuren kant där kärnmaterialt EcoSUND är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.

Vit
01

Svart
02

Grå
03

Brun
04

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller SOUND OFF ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

SOUND OFF levereras med vajerupphängning (2 m) med ögla och justerbar krok. Se tillbehör för upphängningskrok för innertak och fäste för uppfästning i innertaksskena.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1´	2´	4´	αw
50 mm	Hush	100	0,10	0,35	0,75	1,0	1,0	0,90	0,90	0,95

Priser

Vid beställning: 1. Välj utförande **2.** Välj färg på kärnmaterial av EcoSUND **3.** Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush. **Exempel på artikelnummer:** A125308-02-119 är en SOUND OFF Cirkel Ø 800x50 mm av Svart EcoSUND klädd med tyg (röd Hush).

SOUND OFF TAK CIRKEL UTAN LAMPA

Format	Art nr	Ytskikt	Pris
Ø 800 mm	A125300-	RAW Edition	
Ø 800 mm	A125308-	Hush	
Ø 1100 mm	A125310-	RAW Edition	
Ø 1100 mm	A125311-	Hush	
Ø 1400 mm	A125320-	RAW Edition	
Ø 1400 mm	A125324-	Hush	

SOUND OFF TAK CIRKEL MED 1 ST LAMPA

Format	Art nr	Ytskikt	Pris
Ø 800 mm	A125318-	RAW Edition	
Ø 800 mm	A125319-	Hush	
Ø 1100 mm	A125312-	RAW Edition	
Ø 1100 mm	A125313-	Hush	
Ø 1400 mm	A125314-	RAW Edition	
Ø 1400 mm	A125315-	Hush	

SOUND OFF TAK KVADRAT UTAN LAMPA

Format	Art nr	Ytskikt	Pris
600x600 mm	A125360-	RAW Edition	
600x600 mm	A125361-	Hush	
800x800 mm	A125362-	RAW Edition	
800x800 mm	A125364-	Hush	
1000x1000 mm	A125465-	RAW Edition	
1000x1000 mm	A125466-	Hush	

SOUND OFF TAK KVADRAT MED 1 ST LAMPA

Format	Art nr	Ytskikt	Pris
600x600 mm	A125350-	RAW Edition	
600x600 mm	A125351-	Hush	
800x800 mm	A125352-	RAW Edition	
800x800 mm	A125353-	Hush	
1000x1000 mm	A125354-	RAW Edition	
1000x1000 mm	A125355-	Hush	

SOUND OFF TAK REKTANGEL UTAN LAMPA

Format	Art nr	Ytskikt	Pris
600x800 mm	A125321-	RAW Edition	
600x800 mm	A125322-	Hush	
600x1000 mm	A125323-	RAW Edition	
600x1000 mm	A125325-	Hush	
600x1200 mm	A125426-	RAW Edition	
600x1200 mm	A125427-	Hush	
1000x1200 mm	A125328-	RAW Edition	
1000x1200 mm	A125329-	Hush	

SOUND OFF TAK REKTANGEL MED 1 ST LAMPA

Format	Art nr	Ytskikt	Pris
600x800 mm	A125368-	RAW Edition	
600x800 mm	A125369-	Hush	
600x1000 mm	A125370-	RAW Edition	
600x1000 mm	A125371-	Hush	
600x1200 mm	A125372-	RAW Edition	
600x1200 mm	A125373-	Hush	
1000x1200 mm	A125374-	RAW Edition	
1000x1200 mm	A125375-	Hush	

TILLBEHÖR

Vajerupphängning (2 m) med ögla och justerbar krok. Upphängningskrok för innertak ingår ej.
Fäste för uppfästning i innertaksskena, 642041-1 vit-2 svart

Cirkelformen som repeteras i olika storlekar skapar en kontrast mot allt fyrkantigt. Här klädd i textil, Hush.

SOUND OFF Väggabsorbent

SOUND OFF är en modulär väggabsorbent med paneler med eller utan textil.

Översikt

SOUND OFF väggabsorbenter levereras med eller utan textil. Med textil är kanten rakt avskuren och kärnämnet synligt från sidan. SOUND OFF är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET. Ljudabsorbenten är effektiv mot tidiga reflexer på väggytor i huvudhöjd. Det behövs då buller många gånger kommer från vårt eget tal.

Format och Material

SOUND OFF tillverkas i olika standardformat i tre olika former: Cirkel, kvadrat och rektangel. Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption.

Kärnmaterial EcoSUND

Välj färg på kärnmaterialet vid val av absorbent med rak avskuren kant där kärnmaterialt EcoSUND är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.

Vit
01

Svart
02

Grå
03

Brun
04

Ytskikt

SOUND OFF levereras med en slät yta av kärnmaterialet EcoSUND (vit, svart, grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i textilien Hush laminerad på ljudabsorbentens framsida. Fler färger av Hush kan fås mot offert (se sid 50).

available in RAW edition

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö SOUND OFF Vägg. Ljudabsorberande väggabsorbent tillverkad av EcoSUND. Montage: Velour och kardborre. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ø800/Ø1100/Ø1400 mm. Klädd med Hush eller i råmaterial, svart, vit, grå eller brun.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller SOUND OFF ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

SOUND OFF levereras med en velourbaksida som fästes mot vägg med kardborre (ingår). Observera att kardborren måste skruvas/häftas mot vägg.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1´	2´	4´	αw
50 mm	Hush	100	0,10	0,35	0,75	1,0	1,0	0,90	0,90	0,95

Priser

Vid beställning: 1. Välj utförande **2.** Välj färg på kärnmaterial av EcoSUND **3.** Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush. **Exempel på artikelnummer:** A125385-02-119 är en SOUND OFF Cirkel Ø 800x50 mm av Svart EcoSUND klädd med tyg (röd Hush).

SOUND OFF VÄGG CIRKEL

Format	Art nr	Ytskikt	Pris
Ø 800 mm	A125384-	RAW Edition	
Ø 800 mm	A125385-	Hush	
Ø 1100 mm	A125386-	RAW Edition	
Ø 1100 mm	A125387-	Hush	
Ø 1400 mm	A125388-	RAW Edition	
Ø 1400 mm	A125389-	Hush	

TILLBEHÖR

50 mm väggdistanser för SOUND OFF Väggabsorbent.
4 st distanser ingår i paket. Skruv för vägg ingår. Art nr: A642057

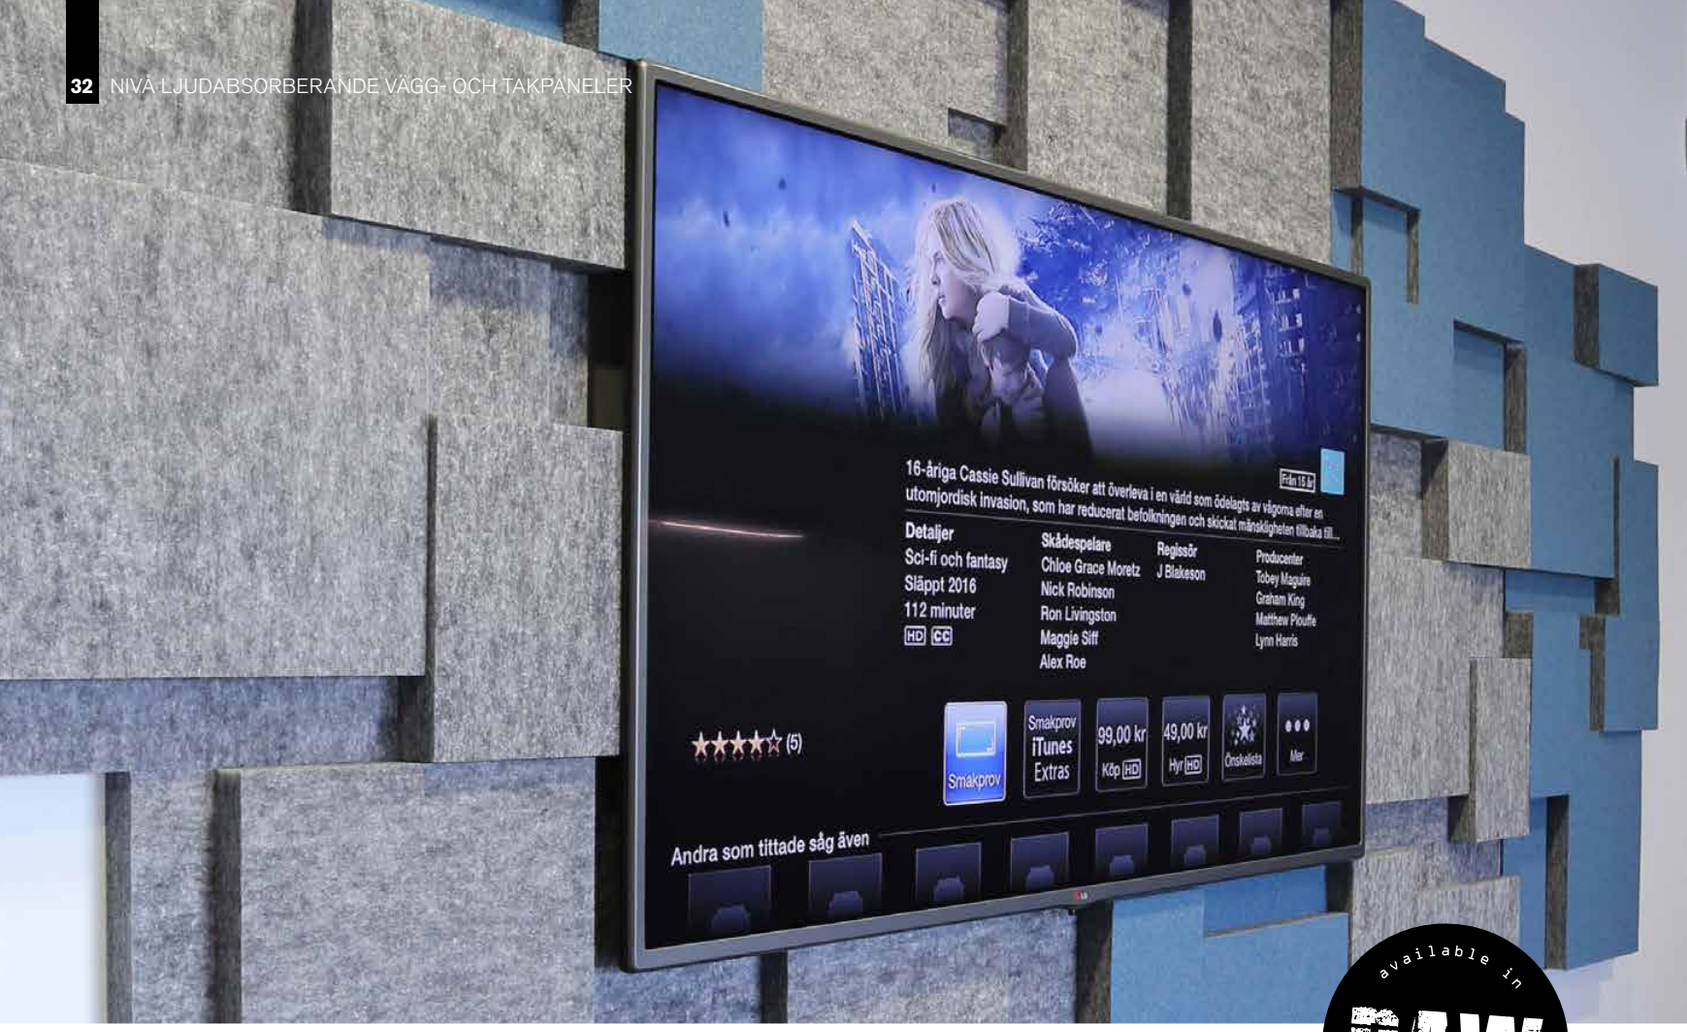

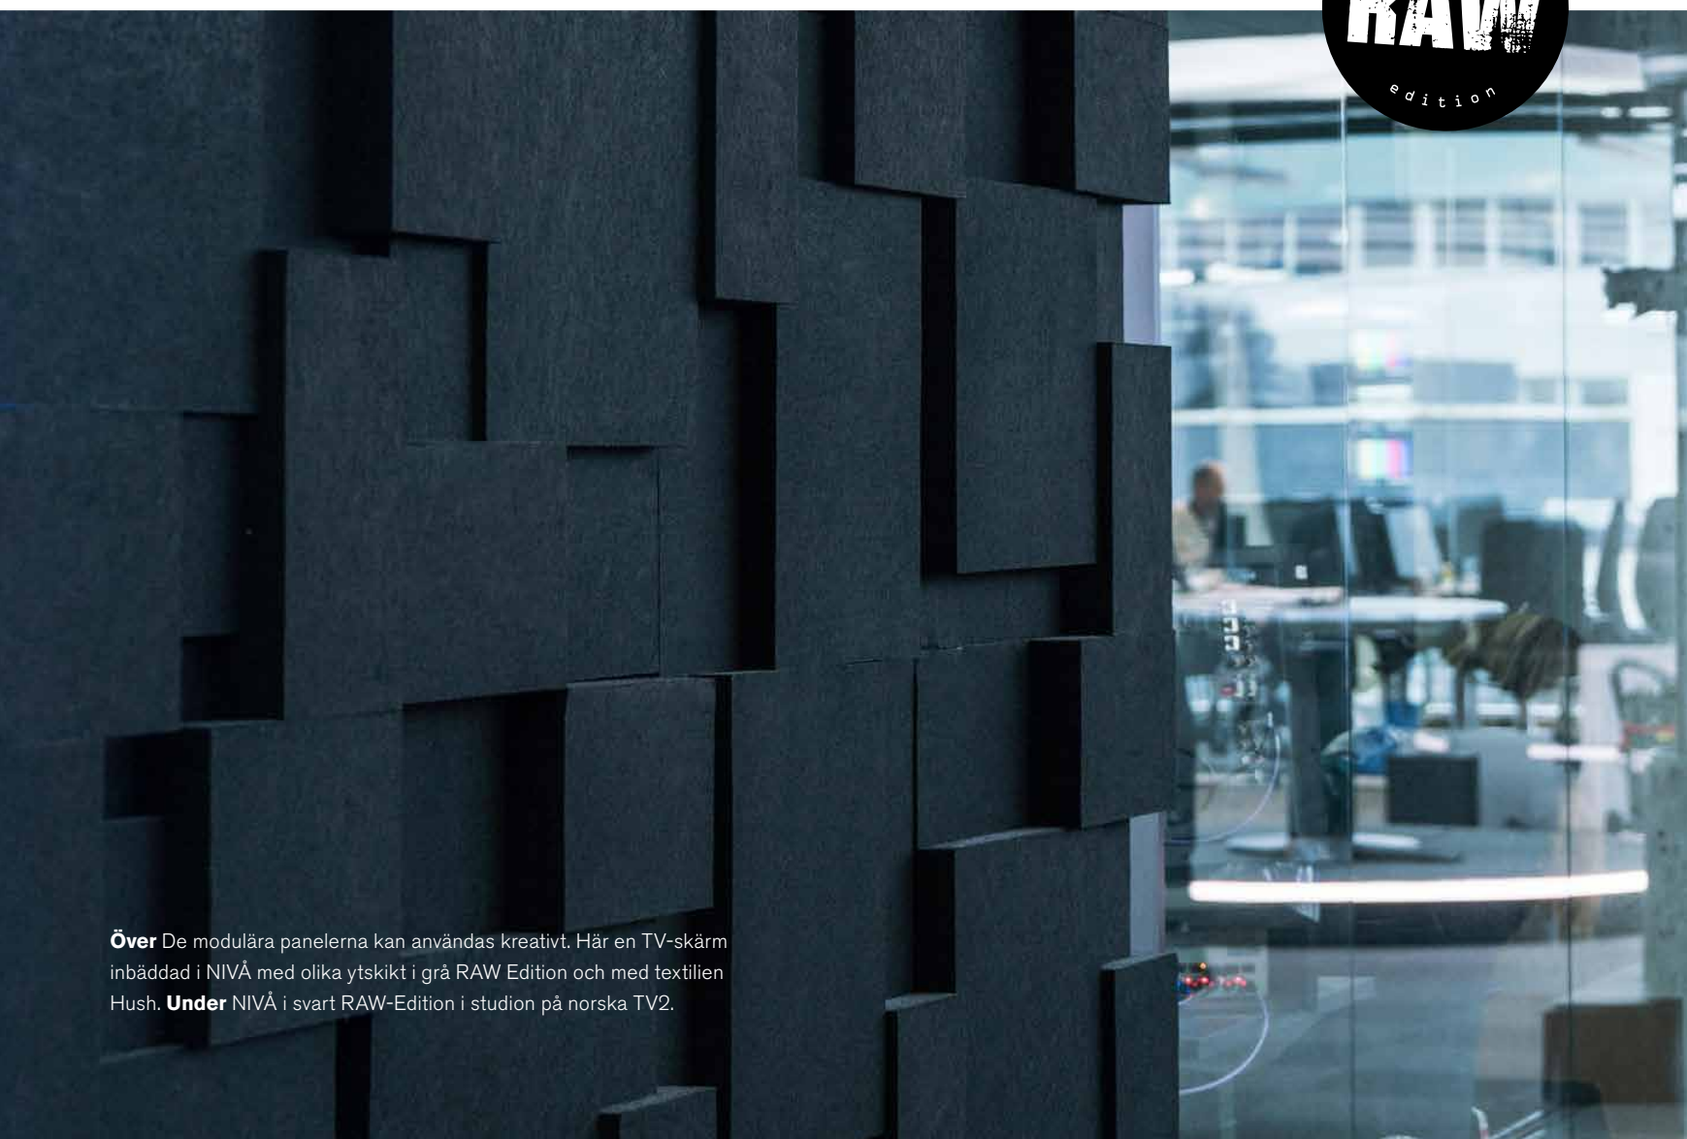

Över De modulära panelerna kan användas kreativt. Här en TV-skärm inbäddad i NIVÅ med olika ytskikt i grå RAW Edition och med textilien Hush. **Under** NIVÅ i svart RAW-Edition i studion på norska TV2.

NIVÅ Ljudabsorberande vägg- och takpaneler

NIVÅ förbättrar akustiken och bidrar till ett eget uttryck med sitt särskilda formspråk. Panelerna kan varieras för att bilda unika mönster i olika färger, med eller utan textil.

Översikt

NIVÅ är en unik 3-dimensionell modulär ljudabsorbent som kan monteras både i tak och på vägg. Genom att absorbenten kan monteras i 360° har du stora möjligheter att skapa ett eget uttryck. NIVÅ är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET.

Format och Material

NIVÅ tillverkas med yttermått 593x593 mm i två versioner anpassade för vägg samt för innertak i bärverk (kant A). Absorbentens tjocklek varierar över ytan från 30-80 mm i utskurna rektangulära och kvadratiska mönster. NIVÅ är tillverkat av vårt unika kärnmaterial EcoSUND.

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö NIVÅ. Ljudabsorberande vägg- och takabsorbent. Kärnmaterial EcoSUND. Kanten vit, svart, grå eller brun. Montage: Velourklädd baksida och kardborreband. Total tjocklek: 30-90 mm. Format: 593x593 mm

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

NIVÅ är testad av SP enligt SS-EN ISO 11925-2.

MONTERING

NIVÅ vägg levereras med en velourbaksida som fästs mot vägg med kardborre (ingår). Observera att kardborren måste skruvas/häftas mot vägg. NIVÅ tak kan enbart monteras i bärverk.

Frekvens Hz	**63**	**125**	**250**	**500**	**1´**	**2´**	**4´**	**αw**
Absorptionsfaktor	0,10	0,35	0,65	0,85	0,80	0,85	0,90	0,85

Ytskikt

NIVÅ levereras med en slät yta av kärnmaterialet EcoSUND (vit, svart, grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i textilien Hush laminerad på ljudabsorbentens framsida.

Kärnmaterial EcoSUND

Välj färg på EcoSUND som är synligt från sidan (vid RAW Edition är kärnmaterialet helt synligt).



Vit	Svart	Grå	Brun
01	02	03	04

Paneler av NIVÅ Tak som passar bärverk T-24 (600x600 mm). Här i svart kärnmaterial, RAW Edition.

Priser

Vid beställning: 1. Välj utförande **2.** Välj färg på kärnmaterial av EcoSUND **3.** Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush. **Exempel på artikelnummer:** A10102-02-119 är en NIVÅ vägg av Svart EcoSUND klädd med tyg (röd Hush).

NIVÅ VÄGG

Format	**Art nr**	**Pris**
593x593 mm RAW Edition	A10101-	
593x593 mm Hush	A10102-	
Andra färger av Hush		offert

NIVÅ TAK (FÖR BÄRVERK)

Format	**Art nr**	**Pris**
593x593 mm RAW Edition	A10103-	
593x593 mm Hush	A10104-	
Andra färger av Hush		offert

Med WOODSTOCK kan lokaler i moderna material ges en naturlig känsla. Ljudabsorbenten köps som ett paket av tolv ”trästockar” i olika höjd och storlek.

WOODSTOCK Väggabsorbenter

Plocka in naturen hos dig med ett paket av ljudabsorbenter gjorda av miljövänlig EcoSUND.

Översikt

WOODSTOCK består av ett paket med tolv cirklar tryckta med bilder på trädstammars åldersringar i olika tjocklekar. WOODSTOCK är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET. Ljudabsorbenten är effektiv mot tidiga reflexer på väggytor i huvudhöjd. Det behövs då buller många gånger kommer från vårt eget tal.

Format och Material

WOODSTOCK leveraras som olika grupper med olika storlek och tjocklek. För att skapa ett dynamiskt mönster trycks varje storleksgrupp med ett eget print. WOODSTOCK tillverkas av vårt unika kärnmaterial EcoSUND.

Kärnmaterial EcoSUND

Välj färg på EcoSUND som är synligt från sidan (stockarnas bark).

Vit
01

Svart
02

Grå
03

Brun
04

Ytskikt

WOODSTOCK levereras med fotomotiv tryckt på en akustikväv av brandklassad Trevira CS.

Priser

Vid beställning: 1. Välj färg på kärnmaterial **Exempel på artikelnummer:** A121212-2 är ett paket med 12 stockar med svart EcoSUND.

WOODSTOCK

Art nr	**Pris**
A121212-1, vit	
A121212-2, svart	
A121212-3, grå	
A121212-4, brun	

OM PAKETET

Varje paket inkluderar totalt 12 cirklar:
4 st Ø250x50 mm
4 st Ø300x40 mm
4 st Ø350x20 mm

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö WOODSTOCK. Ljudabsorberande väggabsorbent med tryckt motiv av timmer tillverkad av Ecosund. Man väljer kärnmaterial i rå, vitt eller svart. Total tjocklek: 20/40/50 mm. Montage: Velour och kardborre. Paket om 12 st med följande mått: 4 st Ø250x50 mm || 4 st Ø300x40 mm || 4 st Ø350x20 mm.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller WOODSTOCK de brandtekniska fordringarna för ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

WOODSTOCK. Vägguppphängning med kardborre ingår.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	**Ytskikt**	**Konstr. höjd**	**63**	**125**	**250**	**500**	**1´**	**2´**	**4´**	**αw**
WOODSTOCK	Trevira	50	0,05	0,30	0,60	0,95	1,0	0,95	0,85	0,90
50 mm	Trevira	100	0,10	0,35	0,75	1,0	1,0	0,90	0,90	0,95

Paneler av HONEY på vägg i kontorsmiljö. Väggabsorbenterna är här dels i RAW Edition, dels med laminerad textil i tyget Hush. Den rakt avskurna kanten gör kärnmaterialet synligt från sidan vilket ger en visuell effekt.

HONEY Väggabsorbent

HONEY är en lekfull och modulär väggabsorbent med paneler som kan varieras för att bilda unika mönster i olika färger, med eller utan textil.

Översikt

HONEY är en lekfull och modulär väggabsorbent med paneler som kan varieras för att bilda unika mönster i olika färger, med eller utan textil. HONEY har ett 3-dimensionellt uttryck tack vare absorbenternas olika tjocklekar. HONEY är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET.

Format och Material

HONEY tillverkas i tre tjocklekar – 20 mm, 40 mm och 50 mm. Alla absorbenter har god ljudabsorption för att förbättra akustiken i rummet. HONEY tillverkas med rak kant för jämna hörn och velourbaksida för enkelt montage med kardborreband. Kärnan består av vårt unika material EcoSUND.



Ytskikt

HONEY levereras med en slät yta av kärnmaterialet EcoSUND (vit, svart, grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i textilien Hush laminerad på ljudabsorbentens framsida. Fler färger av Hush kan fås mot offert (se sid 50).

Kärnmaterial EcoSUND

Välj färg på EcoSUND som är synligt från sidan (vid RAW Edition är kärnmaterialet helt synligt).

Vit	Svart	Grå	Brun
01	02	03	04

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö HONEY. Ljudabsorberande väggabsorbent. Kärnmaterial EcoSUND. Kanten blir svart, vit, grå eller brun. Montage: Velourklädd baksida och kardborre. Tjocklek: 20/40/50 mm. Format: Ø 600x520. Ytskikt: Rå/Hush.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller HONEY ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

HONEY levereras med en velourbaksida som fästes mot vägg med kardborre (ingår). Observera att kardborren måste skruvas/häftas mot vägg.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1´	2´	4´	αw
50 mm	Hush	100	0,10	0,35	0,75	1,0	1,0	0,90	0,90	0,95

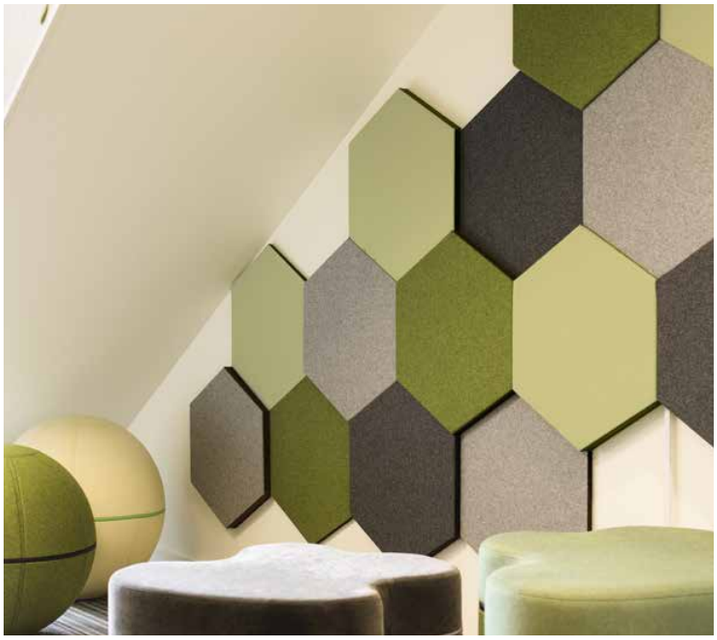

Priser

Vid beställning: 1. Välj utförande **2.** Välj färg på kärnmaterial av EcoSUND **3.** Välj eventuell textil (Hush). Offert för pris på fler färger av Hush. **Exempel på artikelnummer:** A10244-02-119 är en HONEY Ø 600x520x20 mm av Svart EcoSUND klädd med tyg (röd Hush).

HONEY

Format	Art nr	Pris
Ø 600x520x20 mm RAW Edition	A10241-	
Ø 600x520x40 mm RAW Edition	A10242-	
Ø 600x520x50 mm RAW Edition	A10243-	
Ø 600x520x20 mm Hush	A10244-	
Ø 600x520x40 mm Hush	A10245-	
Ø 600x520x50 mm Hush	A10246-	

HONEY från Akustikmiljö är en ljudabsorbent som lämpar sig för fondväggar och där enheterna kan kläs med flera färger för en ton i ton-effekt.

STORYBOARD, här i svartlackerad metallram klädd Blazer Lite.

STORYBOARD Ljudabsorberande anslagstavla

STORYBOARD är anslagstavlan för dina dokument. Fäst dokumenten med nålar, metallist eller med magneter.

Översikt

STORYBOARD lämpar sig väl i kontors- och ateljémiljöer där man behöver kunna överblicka skisser, ritningar, flöden, dokument. Ljudabsorbenten är effektiv mot tidiga reflexer på väggytor i huvudhöjd. Det behövs då buller många gånger kommer från vårt eget tal. STORYBOARD är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET.

Format och Material

STORYBOARD tillverkas i tre standardformat. Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption och är tillverkade av vårt unika kärnmaterial EcoSUND. STORYBOARD kan anpassas till andra format eller annat mellanrum mellan metallisterna. Konstruktionsmåttet är 55 mm i tjocklek med ram och lister.

Ramar

Lackerad ram
Annan färg
(offert)

Metallram Vit
NCS 0500
01

Metallram Svart
RAL 9005
02

Ytskikt

STORYBOARD levereras med akustikduk eller med ytskikt av textil: Hush, Blazer Lite. Ytskikten av tyg är anpassade för att man ska kunna fästa papper med nålar utan att lämna märken. Se sid 50 för färgval på samtliga textilier.

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö STORYBOARD Ljudabsorberande anslagstavla för väggmontage. Kärnmaterial EcoSUND. Nålningsbar. Ram finns i vitt och svart, beställs separat. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 1600x1200 mm. Klädd med: Hush eller Akustikduk (enda alternativen).

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller STORYBOARD ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

STORYBOARD monteras enkelt genom att hängas upp på 2 eller 4 stycken skruvar i de förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alternativt med montagelist för dikt montage.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1´	2´	4´	αw
Storyboard	Trevira	50	0,05	0,30	0,60	0,95	1,0	0,95	0,85	0,90

Priser

Vid beställning: 1. Välj format **2.** Välj färg på ram **3.** Välj tyg (se sid 50) **4.** Välj längd på ev montagelist (se sid 51) **Exempel på artikelnummer:** A10221-02-119 är en 1600x1200x50 mm STORYBOARD med lackerad svart ram klädd med tyg (röd Hush). Observera: Ange antal lister vid avvikande önskemål. C/C-avstånd är som standard cirka 300 mm.

STORYBOARD

Format	Art nr	Akustikduk	Hush	Blazer Lite
1600x1200x50 mm	A10221-			
2400x1200x50 mm	A10222-			

TILLBEHÖR

Montagelist för dikt montage	se sid 51

STORYBOARD med sina lister av metall är särskild populär bland yrkesgrupper som har stort behov av att fästa dokument i ordning.

COLLAGE förenar de två funktionerna ljudmiljö
och anslagstavla på ett estetiskt och praktiskt sätt.

COLLAGE Ljudabsorberande anslagstavla

COLLAGE är anslagstavlan som förbättrar akustiken.

Översikt

COLLAGE lämpar sig väl i skol- och kontorsmiljöer där man behöver kunna överblicka skisser, ritningar, flöden, dokument. Ljudabsorbenten är effektiv mot tidiga reflexer på väggytor i huvudhöjd. Det behövs då buller många gånger kommer från vårt eget tal. COLLAGE är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET.

Format och Material

COLLAGE tillverkas i sex standardformat (se SINGLE för andra format). Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption och är tillverkade av vårt unika kärnmaterial EcoSUND.

Ytskikt

COLLAGE levereras med akustikduk eller med ytskikt av textil: Hush, Blazer Lite. Ytskikten av tyg är anpassade för att man ska kunna fästa papper med nålar utan att lämna märken. Se sid 50 för färgval på samtliga textilier.

Priser

Vid beställning: 1. Välj format **2.** Välj färg på ram **3.** Välj tyg (se sid 50) **4.** Välj längd på ev montagelist (se sid 51) **Exempel på artikelnummer:** A10051-02-119 är en 600x600x50 mm COLLAGE med lackerad svart ram klädd med tyg (röd Hush).

Ramar

Lackerad ram
Annan färg
(offert)

Metallram Vit
NCS 0500
01

Metallram Svart
RAL 9005
02

COLLAGE

Format	Art nr	Akustikduk	Hush	Blazer Lite
600x600x50 mm	A10051-			
1200x600x50 mm	A10052-			
1200x900x50 mm	A10053-			
1200x1200x50 mm	A10054-			
1600x1200x50 mm	A10055-			
2400x1200x50 mm	A10056-			

TILLBEHÖR

Montagelist för dikt montage och montagelist 50 mm luftspalt	se sid 51

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö COLLAGE. Ljudabsorberande anslagstavla för väggmontage. Kärnmaterial EcoSUND. Nålningsbar. Ram finns i vitt och svart, beställs separat. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 600x600 mm. Klädd med: Hush eller Akustikduk (enda alternativen)

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller COLLAGE de brandtekniska fordringarna för ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

COLLAGE monteras enkelt genom att hängas upp på 2 eller 4 stycken skruvar i de förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alternativt med tillbehöret montagelist för dikt montage eller med montagelist som ger 50 mm luftspalt.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1´	2´	4´	αw
Collage	Trevira	50	0,05	0,30	0,60	0,95	1,0	0,95	0,85	0,90
50 mm	Trevira	100	0,10	0,35	0,75	1,0	1,0	0,90	0,90	0,95

COLLAGE är en uppskattad produkt både i skolor och på kontor.

SINGLE Tyginklädd ljudabsorbent

SINGLE förbättrar akustiken samtidigt som man får en vacker textil yta.

Översikt

SINGLE är den tyginklädda väggabsorbenten som även går att använda i bärverk (tak). Välj bland flera leverantörer av både enfärgade och mönstrade tyger för att passa övriga designval i din miljö. Välj SINGLE med ram eller med textilie med omvik, alternativt rakt avskuren kant där kärnämnet är synligt. SINGLE är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET.

Format och Material

SINGLE tillverkas i sex standardformat från 600x600 mm till 1200x2400 mm. Ni kan också välja ett eget mått. Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption.

SINGLE klädda med tyg gör livar upp alla ljudabsorbenter och gör det möjligt att matcha dem med övrig inredning.

Kärnmaterial EcoSUND

Välj färg på kärnmaterialet vid val av absorbent med rak avskuren kant där kärnmaterialt EcoSUND är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.

Vit
01

Svart
02

Grå
03

Brun
04

Ramar

Kant A
(utan ram)

Lackerad ram
Annan färg (offert)

Metallram Vit
NCS 0500
01

Metallram Svart
RAL 9005
02

Dold
metallram

Rak avskuren
kant (utan ram)

TILLBEHÖR

Montagelist för dikt montage och montagelist 50 mm luftspalt se sid 51

Ytskikt

SINGLE levereras med någon av våra standardtextilier eller med ert val av tyg från en annan leverantör. Våra standardtextilier akustikduk, Hush, Blazer Lite är valda för dess goda egenskaper att släppa igenom ljud till ljudabsorbenten för att uppnå maximal ljudabsorption. Se sid 50 för färgval på samtliga textilier.

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö SINGLE Tyginklädd ljudabsorbent. Absorberande för väggmontage. Kärnmaterial EcoSUND. Montage: Montagelist eller skruv. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 593x593 mm. Klädd med: Akustikduk, Hush eller Blazer Lite.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller SINGLE ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

SINGLE monteras enkelt genom att hängas upp på 2 eller 4 stycken skruvar i de förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alternativt med tillbehören montagelist för dikt montage eller med montagelist som ger 50 mm luftspalt. Med rak avskuren kant kommer den med baksida av velour för enkelt montage med kardborre.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1´	2´	4´	αw
SINGLE	Trevira	50	0,05	0,30	0,60	0,95	1,0	0,95	0,85	0,90
50 mm	Trevira	100	0,10	0,35	0,75	1,0	1,0	0,90	0,90	0,95

Priser

Vid beställning: 1. Välj format **2.** Välj tyg **Exempel på artikelnummer:** A10121-01-119 är en 593x593x50 mm SINGLE med Kant A för bärverk klädd med tyg (röd Hush).

TYP: KANT A (FÖR BÄRVERK)

Format	Art nr	Akustikduk	Hush	Blazer Lite
593x593x50 mm	A10121-01-			
1193x593x50 mm	A10122-01-			
1193x893x50 mm	A10123-01-			
1193x1193x50 mm	A10124-01-			
1593x1193x50 mm	A10125-01-			
2393x1193x50 mm	A10126-01-			

Vid beställning: 1. Välj format **2.** Välj färg på ram **3.** Välj tyg **4.** Välj längd på ev montagelist (se sid 51) **Exempel på artikelnummer:** A10121-02-02-119 är en 600x600x50 mm SINGLE med lackerad svart ram klädd med tyg (röd Hush).

TYP: LACKERAD RAM, VIT/SVART

Format	Art nr	Akustikduk	Hush	Blazer Lite
600x600x50 mm	A10121-02-			
1200x600x50 mm	A10122-02-			
1200x900x50 mm	A10123-02-			
1200x1200x50 mm	A10124-02-			
1600x1200x50 mm	A10125-02-			
2400x1200x50 mm	A10126-02-			

Vid beställning: 1. Välj format **2.** Välj tyg **3.** Välj längd på ev montagelist (se sid 51) **Exempel på artikelnummer:** A10121-03-119 är en 600x600x50 mm SINGLE med tygomvik på dold metallram klädd med tyg (röd Hush).

TYP: TYGOMVIK MED DOLD METALLRAM

Format	Art nr	Akustikduk	Hush	Blazer Lite
600x600x50 mm	A10121-03-	-		
1200x600x50 mm	A10122-03-	-		
1200x900x50 mm	A10123-03-	-		
1200x1200x50 mm	A10124-03-	-		
1600x1200x50 mm	A10125-03-	-		
2400x1200x50 mm	A10126-03-	-		

Vid beställning: 1. Välj format **2.** Välj färg på kärnmaterial **3.** Välj tyg **Exempel på artikelnummer:** A10121-04-02-119 är en 600x600x50 mm SINGLE med rak avskuren kant i svart kärnmaterial klädd med tyg (röd Hush).

TYP: RAK AVSKUREN KANT (KÄRNMATERIAL SYNLIGT)

Format	Art nr	Akustikduk	Hush	Blazer Lite
600x600x50 mm	A10121-04-			-
1200x600x50 mm	A10122-04-			-
1200x900x50 mm	A10123-04-			-
1200x1200x50 mm	A10124-04-			-
1600x1200x50 mm	A10125-04-			-

De utskurna världsdelarna träder fram och skapar tredimensionell känsla.

TELL-US Ljudabsorberande världskarta

Översikt

TELL-US har en 3D-känsla vilket skapar ett levande uttryck. Ljudabsorbenten är effektiv mot tidiga reflexer på väggytor i huvudhöjd. Det behövs då buller många gånger kommer från vårt eget tal. TELL-US är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET.

Kärnmaterial EcoSUND

Välj färg på kärnmaterialet EcoSUND som är synligt från sidan.

Vit
01

Svart
02

Grå
03

Brun
04

Ram

Lackerad ram
Annan färg
(offert)

Metallram Vit
NCS 0500
01

Metallram Svart
RAL 9005
02

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö TELL-US Ljudabsorberande väggabsorbent med utskuren världskarta tillverkad av Ecosund. Nålningsbar. Total tjocklek: 50 mm. Mått: B. 1600 H. 1200. Specialmått finns. Klädd med Hush: ex. Hush 560 (60155). Råmaterial i vitt, svart, grått eller brunt. Ram finns i vitt och svart.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller TELL-US ytskikt B-s1,d0.

Format och Material

TELL-US tillverkas som standard i två olika storlekar med ett antal olika ramar. TELL-US tillverkas av vårt unika kärnmaterial EcoSUND. Världsdelarna sticker upp ur haven och skapar en effektfull 3D-effekt.

Ytskikt

TELL-US levereras med en laminerad yta i valfria kulörer av Hush. Ytskiktet är valt för dess förmåga att släppa igenom ljudet till ljudabsorbenten för att uppnå maximal ljudabsorption. Se sid 50 för färgval på samtliga textilier.

Priser

Vid beställning: 1. Välj format **2.** Välj färg på EcoSUND **3.** Välj färg på ram **4.** Välj tyg (se sid 50) **5.** Välj längd på ev montagelist (se sid 51) **Exempel på artikelnummer:** A10071-02-02-119 är en 600x600x50 mm TELL-US och absorbent i svart kärnmaterial med lackerad svart ram klädd med tyg (röd Hush).

TELL-US

Format	Art nr	Hush
1600x1200x50 mm	A10071-	
2400x1200x50 mm	A10072-	

TILLBEHÖR

Montagelist för dikt montage och montagelist 50 mm luftspalt	se sid 51

MONTERING

TELL-US monteras enkelt genom att hängas upp på 2 eller 4 stycken skruvar i de förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alternativt med tillbehöret montagelist för dikt montage eller med montagelist som ger 50 mm luftspalt.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1´	2´	4´	αw
Tell-Us	Trevira	50	0,05	0,30	0,60	0,95	1,0	0,95	0,85	0,90
50 mm	Trevira	100	0,10	0,35	0,75	1,0	1,0	0,90	0,90	0,95

3D är en ljudabsorbent med fria former. Här en mobil i ett atrium.

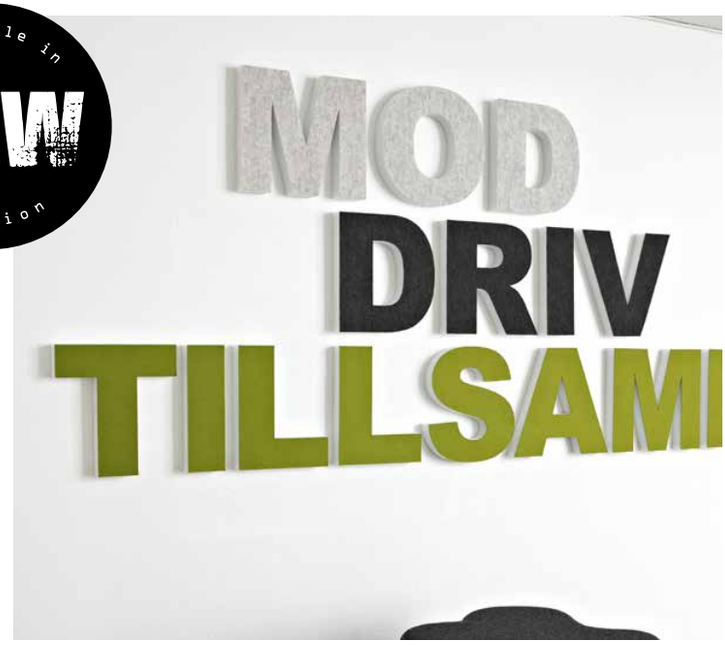

Med SOUND OFF Bokstäver skapar du unika textbudskap.

3D Figurskuren absorbent

Översikt

3D & SOUND OFF är formskurna ljudabsorbenter som ger ett unikt uttryck, exempelvis i form av logotyp i reception, frihängande mobiler, text och andra former. 3D & SOUND OFF lämpar sig väl för ljussättning och är effektiva ljudabsorbenter tillverkade av EcoSUND som består av återvunnen PET.

Ytskikt

3D & SOUND OFF levereras med olaminerad värmd slät yta av kärnmaterialet EcoSUND (vit, svart, grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i Akustikduk eller textil (Hush). Se sid 50 för färgval på samtliga textilier.

Kärnmaterial EcoSUND

Välj färg på kärnmaterialet vid val av RAW Edition. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.



Vit	Svart	Grå	Brun
01	02	03	04

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö 3D Figurskuren absorbent / Akustikmiljö SOUND OFF Bokstäver. Tillverkad av Ecosund. Nålningsbar. Total tjocklek: 50 mm. Format: 3D fritt val/ SOUND OFF 350 mm höga. Ytskikt: Klädd med Hush, rå eller akustikduk (3D). Råmaterial i vitt, svart, grått eller brunt.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

3D / SOUND OFF är av SP testad som svårantändlig enligt B-s1,d0.

SOUND OFF Bokstäver

Format och Material

3D tillverkas efter ditt önskemål. Grafik/form levereras som en måttangiven fil från Adobe Illustrator eller Cad-fil i format DWG eller DXF i 2D. Materialet är vårt unika kärnmaterial EcoSUND. SOUND OFF levereras som standard i typsnittet Arial Black i 350 mm höga bokstäver. Båda produkter är 50 mm tjocka.

Priser

Vid beställning 3D: Formatet räknas efter din figurs ytterformat +100 mm runt om. Din figur lamineras på baksidan med velour som sedan fästs på den kardborre du monterar på väggen för ett snyggt, dolt och enkelt montage. Leverera din figur/bild i Ilustratorformat eller 2D CAD typ DXF eller DWG. Om ni lämnar dem som en bild, pdf eller ej CAD-kompatibelt filformat tillkommer 612 kr för uppritningsarbete. Minsta debitering är 1 kvm.
Vid beställning SOUND OFF: 1. Välj färg på kärnmaterial av EcoSUND **2.** Välj ev textil (Hush). **3.** Ange alla bokstäver/tecken du vill beställa .

3D, RAK AVSKUREN KANT

Format	Art nr	RAW Edition	Akustikduk	Hush
Ert format	A10250-			
Pris per kvadratmeter				

SOUND OFF BOKSTÄVER, RAK AVSKUREN KANT

Format	Art nr	RAW Edition	Akustikduk	Hush
Bokstav 350x350x50 mm	A120100-			

För annat typsnitt än Arial Black tillkommer en ställkostad.

MONTERING

3D monteras beroende på användningsområde i tak eller på vägg. Det finns ett flertal olika metoder för upphängning. SOUND OFF montage med kardborre.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Freqvens Hz	63	125	250	500	1´	2´	4´	αw
Absorptionsfaktor 50 mm mot vägg	0,05	0,30	0,60	0,95	1,0	0,95	0,85	0,90
Absorptionsfaktor 50 mm frihängande	0,15	0,35	0,40	0,45	0,65	0,65	0,65	0,55

Använd DUK och ljudabsorbenter bakom spaltpanel för vackra interiörer.

DUK levereras i vitt eller svart.

DUK Akustik nonwoven

DUK ger en snygg och slät yta och används vanligen mellan spaltpanel och isolering.

Översikt

DUK används vid nyproduktion eller större ombyggnader i tex gymnastik- och sporthallar, musikstudios och konsertlokaler. DUK har kommit att bli allt mer populärt att använda tillsammans med träribbor i tak och på vägg.

Format och Material

DUK tillverkas i både 130 respektive 80 gram/m2. Rullbredden är 1275 mm. Varje rulle inehåller 250 löpmeter. Avrullning och tillskärning sker efter överenskommelse. DUK är en polyesternonwoven som är brandklassad, tål fukt, är luktfri och möglar inte.

Priser

AKUSTIKDUK

Gramvikt	Art nr	Pris per kvadratmeter
Vit 80 gr/kvm	A10181	
Vit 130 gr/kvm	A10182	

Gramvikt	Art nr	Pris per kvadratmeter
Svart 80 gr/kvm	A10183	
Svart 130 gr/kvm	A10184	

Avrullningskostnad vid delad rulle 500 kr per tillfälle.

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö DUK Akustiknonwoven.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Akustikduken är godkänd enligt SIS650082 – Brandklass E. Materialet uppfyller fordringar för ett svårtändligt material enligt Boverkets allmänna råd 1993:2, utgåva 2, avsnitt 1.1.2. Med stenull eller EcoSUND absorbent bakom duken uppfyller materialet brandtekniska fordringar för ytskikt klass 1 (B-s 1,d0).

MONTERING

Akustikduken häftas vanligen fast i bakomvarande reglar innan ytterpanelen skruvas fast.

AKUSTISK/ FLÖDESRESISTIVITET

Vikt och färg	Test metod	Värde
80g/kvm vit	ASTM D737	140 cfm
80g/kvm svart	ASTM D737	250 cfm
130g/kvm vit	ASTM D737	80 cfm
130g/kvm svart	ASTM D737	180 cfm

Stolstassar är ett enkelt sätt att minska skrapljud från stolsben i rörelse.

STOLSTASSAR

Format och Material

Stolstassar Basic levereras i vitt eller grått. Måtten anger tassens innerdiameter (vilket är stolsbenets ytterdiameter innan tassen monteras). Hanteringsavgift per order 120 kr.

Basic

Priser

BASIC

Betäckning	Art nr	Pris per styck
Basic Ø 14 mm, Grå	ST14-3	
Basic Ø 14 mm, Vit	ST14-1	
Basic Ø 16 mm, Grå	ST16-3	
Basic Ø 18 mm, Grå	ST18-3	
Basic Ø 18 mm, Vit	ST18-1	
Basic Ø 19 mm, Grå	ST19-3	
Basic Ø 20 mm, Grå	ST20-3	
Basic Ø 22 mm, Grå	ST22-3	
Basic Ø 25 mm, Grå	ST25-3	
Basic Ø 28 mm, Grå	ST28-3	
Basic Ø 30 mm, Vit	ST30-1	
Basic Ø 32 mm, Grå	ST32-3	
Basic Ø 34 mm, Vit	ST34-1	
Basic Ø 40 mm, Grå	ST40-3	

MER ECO MINDRE EKO

EcoSUND är Akustikmiljös unika kärnmaterial för miljövänliga ljudabsorbenter. EcoSUND är tillverkat av återvunnen 50% PET och 50% nya PET-fibrer. Fibrerna som EcoSUND tillverkas av är godkänd enligt OEKO-TEX® Standard 100.

ecoSUND®

Miljövänlig

EcoSUND är tillverkad av återvunnen PET (50%).

Inget läckage

EcoSUND är helt fri från lim och bindemedel och avger därför inga emissioner eller gaser.

Tål fukt

EcoSUND är inte känslig för fukt och väta och kan därför varken ruttna eller mögla.

Inga farliga fibrer

EcoSUND släpper inte ifrån sig fibrer som kliar eller irriterar och som kan ge upphov till allergier.

Passar känsliga miljöer

EcoSUND ljudabsorbenter är utmärkta för sjukhus, skolor och förskolor såväl som kontor och offentlig miljö.

VÄLKOMMEN TILL FALKENBERG

Om du vill ha inspiration eller konkreta råd i samband med ditt projekt så är du välkommen till oss i Falkenberg. Du kan också ta kontakt med något av våra showrooms i Halmstad, Malmö, Stockholm eller Ulricehamn.

showrooms se baksida!

Norska TV 2 valde Akustikmiljö som leverantör av akustikprodukter i samband med bygget av en helt ny studio och tillhörande kontor.

SEB vann tävlingen Landets snyggaste kontor 2017, ritad av Wingårdhs. Akustikmiljö bidrog bla med ljudabsorbenter på trapphus för bättre akustik.

LÄTT här i svart på restaurang Hamnkrogen ger gästerna en lugnare miljö att äta och umgås i.

Spaltribbade välvda tak i etager med belysning blev en vacker och effektiv akustiklösning på restaurang Titus Tapas, Hotel Tylösand.

I Benny Anderssons studio ville man behålla den rustika känslan. Akustikmiljö levererade absorbenter som smälter in i 1700-talsmiljön.

På Scandinavium har Akustikmiljö arbetat med Abako Arkitektkontor. Akustiklösningen omfattade bl a två st 18 meter långa printtavlor i arenans restaurang.

Nybyggda PadelZenter i Årstad har fått en lugnare ljudmiljö för både spelare och tränare. Akustikmiljö har bidragit med takabsorbenter och stora prints.

Tyska resebyrån Siamar Reisen fick en lösning där det öppna kontorslandskapet delades in i sektioner med EFFEKT, här klädd i Hush och med PRINT.

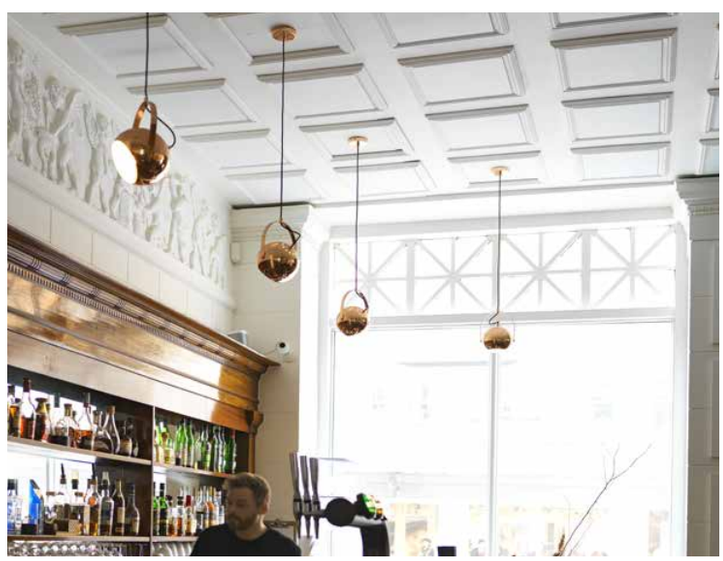

Innertak behöver inte vara tråkiga. Restaurang KØD i Köpenhamn hade önskemål om ett klassiskt innertak för att passa övrig inredning.

Textilier

OPAQ: LJUDABSORBENT

Fler färger av Opaq/Opaq Colour mot offert.

4030	6710	8000	8400	8500
301	302	304	305	306

OPAQ COLOUR: LJUDABSORBENT

4470	5231	5570	6635	7030
311	312	313	315	317

HUSH: LJUDABSORBENT

Fler färger av Hush kan fås mot offert.

60155	60158	60159	60900	61174	61225	63058	64148	67046	68103
102	104	105	106	116	124	119	125	111	115

BLAZER LITE: LJUDABSORBENT OCH GARDIN/TEXTILIER

Fler färger av Blazer Lite kan fås mot offert.

Retreat LTH39	Hush LTH42	Pillow LTH43	Daydream LTH46	Tender LTH53	Happy LTH55	Buddha LTH56	True LTH61	Harmony LTH63	Solace LTH70
401	404	405	407	414	416	417	422	424	431

BLAZER QUILT: GARDIN/TEXTILIER

Fler färger av Blazer Quilt finns.

Silverdale QZH28	Silcoates QZH30	St Andrews QZH86	Plymouth QZH1R

FINETT/DAWN DIMOUT: GARDIN/TEXTILIER

Fler färger finns.

1550	7552	8551	Trance 15 liquorice	Reverie 38 storm

MARIS DELILIGHT: GARDIN/TEXTILIER

Fler färger finns.

1001	1003	3001	5001	5002	6001	7001	7002	8002	8003

LUMA: GARDIN/TEXTILIER

Fler färger finns.

1550	1552	5551	6550	7550	7551	8550

MORRIS: GARDIN/TEXTILIER

Fler färger finns.

03 Marzipan	06 Brownie	12 Gargoyle	15 Berry	18 honey	20 Marine

OBS! Färgavvikelser kan förekomma vid tryck. För exakta textilfärger, beställ färgkartor från oss.
Vid beställning utöver våra standardtextilier tillkommer en ställkostnad.

Tillbehör montering

MONTAGELIST DIKT

Rambredd	Art nr	Pris
600 mm	R03101	
900 mm	R03102	
1200 mm	R03103	
1600 mm	R03104	
2400 mm	R03105	

MONTAGELIST 50 MM LUFTSPALT

Rambredd	Art nr	Pris per par
600 mm	R03111	
900 mm	R03112	
1200 mm	R03113	
1600 mm	R03114	
2400 mm	R03115	

Så arbetar vi

Vi samarbetar med arkitekter, inredare, fastighetsförvaltare och akustiker för att skapa vackra miljöer som är tilltalande både visuellt och akustiskt, ett snyggare ljud helt enkelt. Med lång erfarenhet och personligt engagemang kan vi hjälpa dig med en helhetslösning – från planering vid ritbordet till produktion av ljudabsorbenter samt slutligen med montage i lokalerna.

Rådgivning och planering → **Produktion av absorbenter** → **Montage hos kund**

PRISVILLKOR

Våra priser gäller vid leverans enligt avtal. I alla övriga fall tillämpas offert, som är giltig i 30 dagar om inget annat anges. Samtliga priser är exkl moms och frakt.

OFFERT

Offert gäller såvida inget annat anges, 30 dagar.

BESTÄLLNING/ORDER

Alla beställningar läggs till din kontaktperson på Akustikmiljö eller till info@akustikmiljo.se. Anmärkning på order skall göras inom 1 arbetsdag från lagd order.

LEVERANSTID

Standardprodukter har en leveranstid på 3-4 veckor. Vid större order, specialbeställning i form av udda mått eller specialkulörer lämnas separat leveransbesked. Vi förbehåller oss rätten för längre leveranstider.

LEVERANSVILLKOR

DAP frakt debiteras eller enligt avtal. Telefonavisering, expressfrakt, utbärning etc, faktureras. Angivet leveransdatum är när godset lämnar fabriken. Kontaktperson för leverans samt telefonnummer ska alltid anges vid beställning för att underlätta vid mottagandet.

GARANTITID

För alla produkter i denna prislista lämnas två (2) års garanti mot fabrikationsfel, räknat från leveransdag. Detta förutsätter att varorna direkt efter leverans placeras i lokaler med normal temperatur och ej utsätts för onormal förslitning eller åverkan.

BETALNING

Bank: Handelsbanken, bankgiro 5020-0344

BETALNINGSVILLKOR

Standard 30 dagar netto exkl moms. Produkterna ägs av Akustikmiljö i Falkenberg AB tills full likvid har erlagts. Sker ej betalning i rätt tid, har Akustikmiljö rätt att återta godset. Efter förfallodagen förbehåller vi oss rätten att debitera 8.5% per månad i dröjsmålsränta. Vid större ordervärde reserverar vi oss för att säkerhet kan komma att krävas.

AVBESTÄLLNINGSVILLKOR

Annullering av alla produkter får ske senast 24 timmar efter orderbekräftelsedatum. Order är bindande och faktureras. Vid felbeställning faktureras 20 % av varans värde, förutsatt att varan och dess förpackning returneras i fullgott skick. Frakt debiteras kund.

REKLAMATION /ANKOMSTKONTROLL

Eventuella reklamationer på transportskada anmäls direkt till transportören vid mottagandet samt till Akustikmiljö i Falkenberg AB inom 3 arbetsdagar. Detta behövs för att Akustikmiljö kan göra en reklamation gentemot transportbolaget.

RETURER

Alla returer skall i förväg godkännas av Akustikmiljö i Falkenberg AB. Retur får ej ske utan kontakt med vår kundtjänst. Varan skall skickas i obruten originalförpackning. Vid retur står kund för frakt och returfrakt. Eventuell transportskada debiteras kund. Akustikmiljö i Falkenberg AB debiterar kund 20 % av varuvärdet i returavdrag.

INFORMATION TILL SLUTKUND

Återförsäljare ansvarar för att informera slutkunden om all relevant information gällande Akustikmiljös produkter.

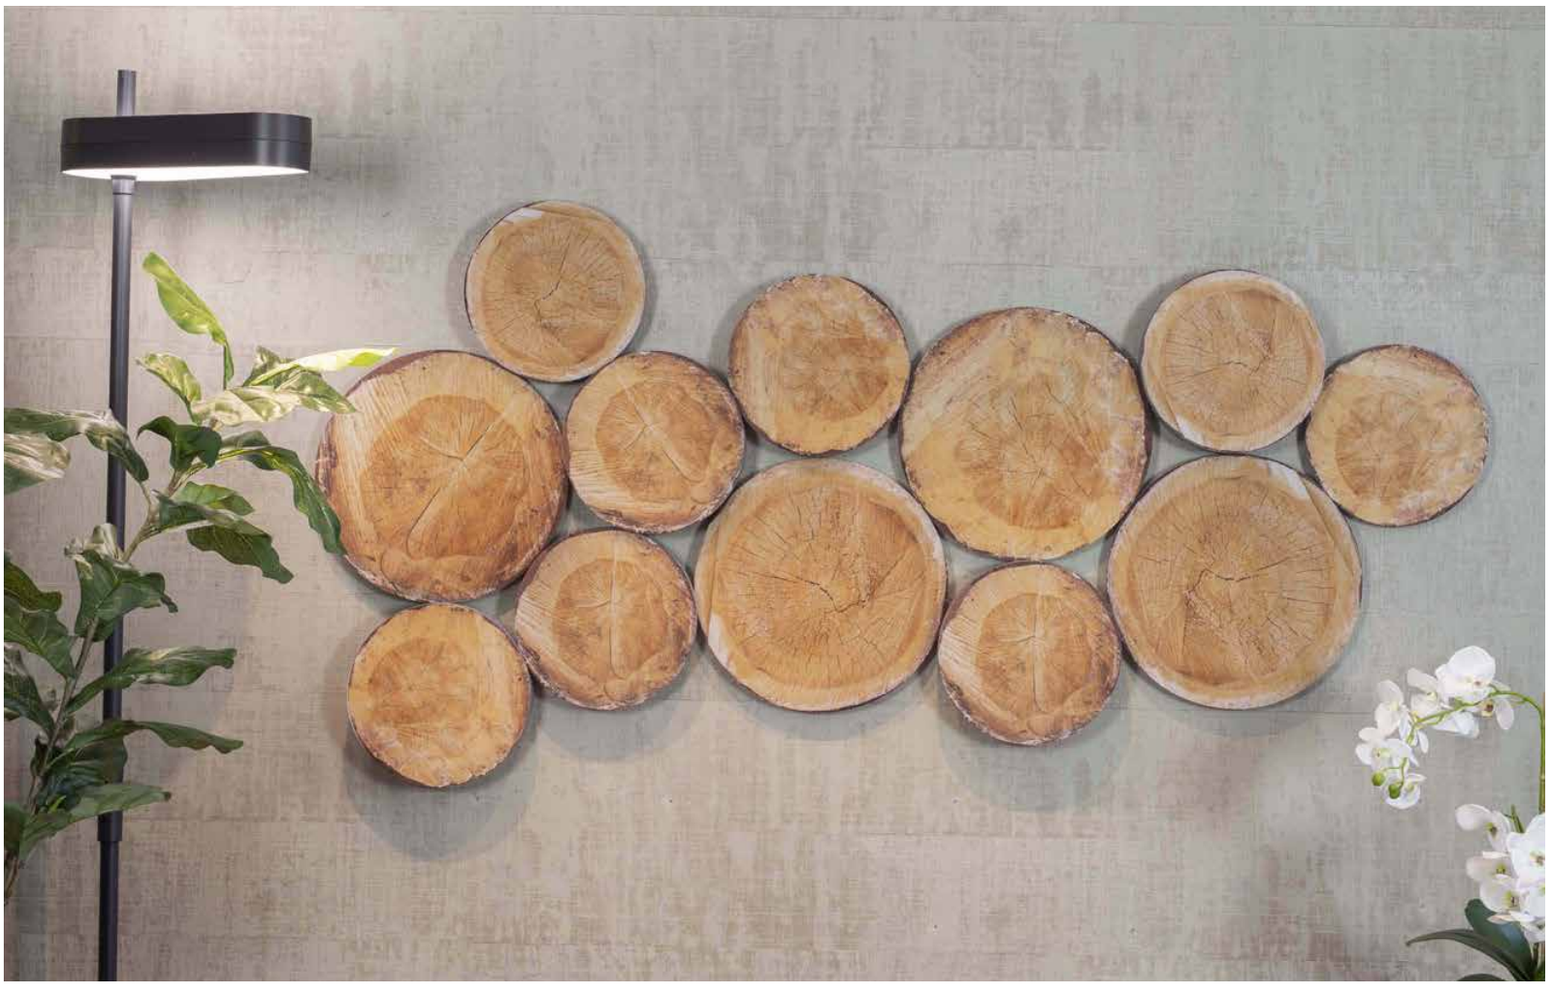

Showroom Halmstad
Tre Hjärtans väg 12, Halmstad
+46 (0)346-714853

Showroom Malmö M8
Firmagatan 2-6, Malmö
+46 (0)346-714853

Showroom Stockholm R40
Rosenlundsgatan 40, Stockholm
+46 (0)346-714852

Showroom Ulricehamn
Rönnåsgatan 5B, Ulricehamn
+46 346-714855

Akustikmiljö i Falkenberg AB
Falkåsvägen 4, Box 77, 311 21 Falkenberg, Tel 0346 714 850
info@akustikmiljo.se | http://akustikmiljo.se

akustikmiljö
BETTER LOOKING SOUND