



## Heco-katalogen

# 2018

Gäller från och med januari 2018



# För oss är inget skruvproblem för stort eller för litet.

I Hillerstorp löser vi både små och stora skruvproblem. Här finns kontor, lager och produktion samlat under samma tak. Sortimentet består av ca 23 000 artiklar fördelade på 8 000 m<sup>2</sup> golvyta, 5 500 pallplatser och 5 500 hyllor. Vi tillverkar inga produkter själva. Allt vi gör handlar om försäljning, förvaring, lackning och förpackning. Vi importerar produkter från hela världen, från de allra senaste skruvinnovationerna till konventionell trallskruv. Vi tar emot mer än 200 containrar fyllda med skruv varje år. Många av våra storsäljande produkter kommer från Heco Schrauben i Tyskland. Vår duktiga personal är navet i verksamheten. Med hjälp av robotar, maskiner och en stor portion kunskap ser de till att vardagen fungerar som den ska. Här finns även vårt eget laboratorium där vi kvalitetstestar produkter

Sedan starten 1989 har vi haft god tillväxt och omsättningen har ökat stadigt år efter år. Man kan likna det vid att följa gången på en skruv. För oss är det ingen överraskning. Vi återinvesterar i företaget, våra anställda och våra produkter. Det gör att vi kan ligga steget före konkurrenterna och göra kunderna nöjda.



## HECO NORDISKA AB

### OM HECO

Heco erbjuder ett komplett sortiment av skruvar för bygg- och snickeriindustrin. Några exempel är träskruv, gipsskruv, plåtskruv, borrarskruv och farmarskruv. Bland produkterna finns även beslag och en mängd tillbehör.

Org. nummer: 556370-9954



Heco Nordiska AB  
Rocknevägen 16  
335 73 Hillerstorp



Växel: 0370-37 51 00  
Order: 0370-37 51 20



[order@heco.se](mailto:order@heco.se)



[www.heco.se](http://www.heco.se)

# Innehåll

|                      |    |
|----------------------|----|
| Träinfästningar      | 1  |
| Trallskruv           | 2  |
| Karminfästning       | 3  |
| Skivinfästningar     | 4  |
| Plugg                | 5  |
| Stålninfästningar    | 6  |
| Betonginfästningar   | 7  |
| Industriinfästningar | 8  |
| Byggbeslag           | 9  |
| Tillbehör            | 10 |
| Påspack              | 11 |

# Träinfästningar



## Innehåll

|                        |    |
|------------------------|----|
| Träskruv Protect 4     | 6  |
| Träskruv Heco-Line     | 10 |
| Träskruv Heco-Fix-plus | 13 |
| Träskruv Heco-Topix    | 25 |
| Träskruv Heco-Ufix     | 31 |
| Träskruv Heco-Unix     | 33 |
| Träskruv Sexkant       | 39 |
| Spik                   | 41 |
| Träplugg               | 42 |
| VVS-skruv              | 43 |

# Träskruv sortimentväska liten, Protect 4



## Användningsområde

Sortimentväska: Heco träskruv med typ 17-spets är avsedd för montage i trämaterial, plast och plugg.

## Beskrivning

Tillverkad av legerat specialstål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4).

Spårtyp: Torx

- Förbörande frässpår i spetsen
- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet
- Testad för att klara en böjvinkel på 80° (standard: 25°)

## Innehåller

4,0 x 40 (50st), 4,0 x 50 (50st), 4,5 x 60 (40st), 4,5 x 70 (30st), 5,0 x 60 (30st), 5,0 x 70 (30st), 5,0 x 80 (20st), 5,0 x 100 (20st)



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 199124002008 | 270 pcs   | Protect 4 | Väska       | 1           | 5                  |

# Träskruv sortimentväska, Protect 4



## Användningsområde

Sortimentväska: Heco träskruv med typ 17-spets är avsedd för montage i trämaterial, plast och plugg.

## Beskrivning

Tillverkad av legerat specialstål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4).

Spårtyp: Torx

- Förbörande frässpår i spetsen
- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet
- Testad för att klara en böjvinkel på 80° (standard: 25°)

## Innehåller

4,0 x 20 (100st), 4,0 x 30 (80st), 4,0 x 40 (70st), 4,5 x 30 (70st), 4,5 x 50 (60st), 4,5 x 70 (60st), 5,0 x 40 (40st), 5,0 x 60 (50st), 5,0 x 80 (40st), 6,0 x 90 (30st), 6,0 x 100 (25st)

Bits: T-20, T-25, T30



| Artikelnr    | Dimension        | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|------------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 199124002007 | 625 pcs + 3 bits | Protect 4 | Väska       | 1           | 4                  |



# GLÖM SPIK, TÄNK SKRUV!



Det är inget fel på klassiska spiklådor. De är både praktiska och rymliga, men innehållet har vi inte mycket för. Därför har vi tagit fram Hecos Superlåda. Lådorna är fyllda med olika typer av skruv för olika användningsområden, från riktigt lång träskruv till klassisk gipsskruv.

## Träskruv Protect 4

|             |             |
|-------------|-------------|
| 5x80 .....  | 700 st/låda |
| 5x90 .....  | 600 st/låda |
| 5x100 ..... | 500 st/låda |
| 6x100 ..... | 400 st/låda |
| 6x120 ..... | 300 st/låda |

## Gipsskruv

|              |               |
|--------------|---------------|
| 3,9x30 ..... | 3 000 st/låda |
| 3,9x40 ..... | 2 000 st/låda |

## Spånskiveskruv


|              |               |
|--------------|---------------|
| 4,2x41 ..... | 2 000 st/låda |
| 4,2x57 ..... | 1 000 st/låda |

## Trällskruv A2

|              |               |
|--------------|---------------|
| 4,2x55 ..... | 1 500 st/låda |
|--------------|---------------|



# FÖR VÅTT OCH TORRT

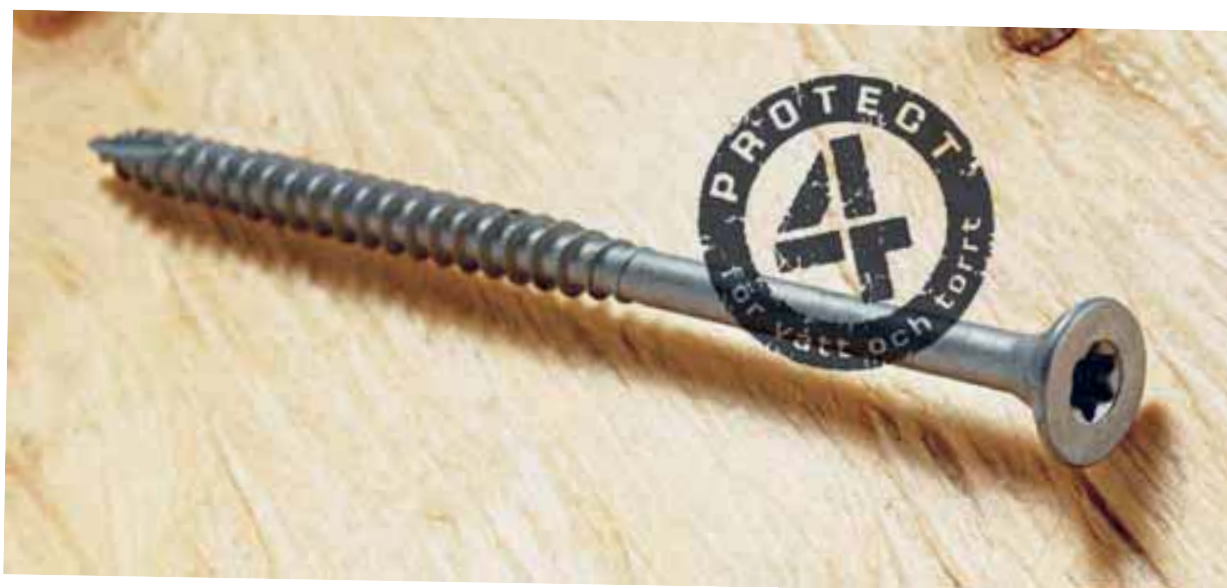

Protect 4 – ett program av ytbehandlad härdad skruv som är lämplig för alla typer av infästningar utomhus. Testad av Statens Provningsanstalt och uppfyller kraven i korrosivitetsklass C4 - samma klass som skruvar i rostfritt stål. Till ett betydligt lägre pris.





# Träskruv TFT, Protect 4

## Användningsområde

Heco träskruv med typ 17-spets är avsedd för montage i trämaterial, plast och plugg.



## Beskrivning

Träskruv, försänkt. Tillverkad av legerat specialstål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4).

Spårtyp: Torx

- Förborrande frässpår i spetsen
- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet
- Testad för att klara en böjinkel på 80° (standard: 25°)



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterl |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 124040020582  | 4,0 x 20  | Protect 4 | Well        | T20  | 7,8 mm        | 16 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 124040030582  | 4,0 x 30  | Protect 4 | Well        | T20  | 7,8 mm        | 26 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 124040040582  | 4,0 x 40  | Protect 4 | Well        | T20  | 7,8 mm        | 24 mm     | DG    |             | 200         | 6                  |
| 124040050582  | 4,0 x 50  | Protect 4 | Well        | T20  | 7,8 mm        | 30 mm     | DG    |             | 200         | 6                  |
| 124045030582  | 4,5 x 30  | Protect 4 | Well        | T20  | 8,8 mm        | 25 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 124045050582  | 4,5 x 50  | Protect 4 | Well        | T20  | 8,8 mm        | 30 mm     | DG    |             | 200         | 6                  |
| 124045070582  | 4,5 x 70  | Protect 4 | Well        | T20  | 8,8 mm        | 42 mm     | DG    |             | 200         | 6                  |
| 124050040582  | 5,0 x 40  | Protect 4 | Well        | T25  | 9,8 mm        | 24 mm     | DG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 124050050582  | 5,0 x 50  | Protect 4 | Well        | T25  | 9,8 mm        | 30 mm     | DG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 124050060582  | 5,0 x 60  | Protect 4 | Well        | T25  | 9,8 mm        | 36 mm     | DG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 124050070582  | 5,0 x 70  | Protect 4 | Well        | T25  | 9,8 mm        | 42 mm     | DG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 124050080582  | 5,0 x 80  | Protect 4 | Well        | T25  | 9,8 mm        | 48 mm     | DG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 124050080584H | 5,0 x 80  | Protect 4 | Superlåda   | T25  | 9,8 mm        | 48 mm     | DG    | Ja          | 700         | 96                 |
| 124050090582  | 5,0 x 90  | Protect 4 | Well        | T25  | 9,8 mm        | 54 mm     | DG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 124050090584H | 5,0 x 90  | Protect 4 | Superlåda   | T25  | 9,8 mm        | 54 mm     | DG    | Ja          | 600         | 96                 |
| 124050100582  | 5,0 x 100 | Protect 4 | Well        | T25  | 9,8 mm        | 60 mm     | DG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 124050100584H | 5,0 x 100 | Protect 4 | Superlåda   | T25  | 9,8 mm        | 60 mm     | DG    | Ja          | 500         | 96                 |
| 124060050582  | 6,0 x 50  | Protect 4 | Well        | T30  | 11,8 mm       | 30 mm     | DG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 124060060582  | 6,0 x 60  | Protect 4 | Well        | T30  | 11,8 mm       | 36 mm     | DG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 124060070582  | 6,0 x 70  | Protect 4 | Well        | T30  | 11,8 mm       | 42 mm     | DG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 124060080582  | 6,0 x 80  | Protect 4 | Well        | T30  | 11,8 mm       | 48 mm     | DG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 124060090582  | 6,0 x 90  | Protect 4 | Well        | T30  | 11,8 mm       | 54 mm     | DG    | Ja          | 100         | 6                  |
| 124060100582  | 6,0 x 100 | Protect 4 | Well        | T30  | 11,8 mm       | 60 mm     | DG    | Ja          | 100         | 6                  |
| 124060100584H | 6,0 x 100 | Protect 4 | Superlåda   | T30  | 11,8 mm       | 60 mm     | DG    | Ja          | 400         | 96                 |
| 124060120582  | 6,0 x 120 | Protect 4 | Well        | T30  | 11,8 mm       | 72 mm     | DG    | Ja          | 100         | 6                  |
| 124060120584H | 6,0 x 120 | Protect 4 | Superlåda   | T30  | 11,8 mm       | 72 mm     | DG    | Ja          | 300         | 96                 |
| 124060140582  | 6,0 x 140 | Protect 4 | Well        | T30  | 11,8 mm       | 72 mm     | DG    | Ja          | 100         | 6                  |
| 124060160582  | 6,0 x 160 | Protect 4 | Well        | T30  | 11,8 mm       | 72 mm     | DG    | Ja          | 100         | 6                  |
| 124060180582  | 6,0 x 180 | Protect 4 | Well        | T30  | 11,8 mm       | 72 mm     | DG    | Ja          | 100         | 6                  |
| 124060200582  | 6,0 x 200 | Protect 4 | Well        | T30  | 11,8 mm       | 72 mm     | DG    | Ja          | 100         | 6                  |
| 124060240582  | 6,0 x 240 | Protect 4 | Well        | T30  | 11,8 mm       | 72 mm     | DG    | Ja          | 100         | 6                  |
| 124060280582  | 6,0 x 280 | Protect 4 | Well        | T30  | 11,8 mm       | 72 mm     | DG    | Ja          | 100         | 4                  |

# Träskruv TRT, Protect 4

## Användningsområde

Heco träskruv med typ 17-spets är avsedd för montage i trämaterial, plast och plugg.



## Beskrivning

Träskruv, kullrig. Tillverkad av legerat specialstål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4).

Spårtyp: Torx

- Förbörande frässpår i spetsen
- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet
- Testad för att klara en böjvinkel på 80° (standard: 25°)



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 126040020582 | 4,0 x 20  | Protect 4 | Well        | T20  | 7,8 mm        | 19 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 126040030582 | 4,0 x 30  | Protect 4 | Well        | T20  | 7,8 mm        | 29 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 126040040582 | 4,0 x 40  | Protect 4 | Well        | T20  | 7,8 mm        | 39 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 126050040582 | 5,0 x 40  | Protect 4 | Well        | T25  | 9,7 mm        | 39 mm     | HG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 126050060582 | 5,0 x 60  | Protect 4 | Well        | T25  | 9,7 mm        | 59 mm     | DG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 126050080582 | 5,0 x 80  | Protect 4 | Well        | T25  | 9,7 mm        | 79 mm     | DG    | Ja          | 200         | 6                  |

# Träskruv sortimentväska, Förzinkad



## Användningsområde

Sortimentväska: Heco träskruv är avsedd för montage i trämaterial, plast och plugg.



## Beskrivning

Träskruv. Tillverkad av härdad stål, elförzinkad.

Spårtyp: Torx

- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet
- Korrosivitetsklass C1

## Innehåller

3,5 x 25 (200st), 3,5 x 60 (160st), 3,5 x 40 (150st), 4,5 x 30 (100st), 4,5 x 40 (80st), 4,5 x 50 (70st), 4,5 x 60 (50st), 5,0 x 50 (50st), 5,0 x 60 (40st), 5,0 x 70 (35st), 5,0 x 80 (30st), 6,0 x 80 (15st)

| Artikelnr    | Dimension        | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|------------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 199124004007 | 980 pcs + 3 bits | Förzinkad | Väska       | 1           | 4                  |

# Träskruv TFT, Förzinkad

## Användningsområde

Heco träskruv är avsedd för montage i trämaterial, plast och plugg.



## Beskrivning

Träskruv, försänkt. Tillverkad av härdad stål, elförzinkad.

Spårtyp: Torx

- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet
- Korrosivitetsklass C1



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterl |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 124030016574H | 3,0 x 16  | Förzinkad | Well        | T10  | 5,9 mm        | 13 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 124030020574H | 3,0 x 20  | Förzinkad | Well        | T10  | 5,9 mm        | 17 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 124030025574H | 3,0 x 25  | Förzinkad | Well        | T10  | 5,9 mm        | 22 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 124030030574H | 3,0 x 30  | Förzinkad | Well        | T10  | 5,9 mm        | 27 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 124030035574H | 3,0 x 35  | Förzinkad | Well        | T10  | 5,9 mm        | 32 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 124030040574H | 3,0 x 40  | Förzinkad | Well        | T10  | 5,9 mm        | 24 mm     | DG    |             | 200         | 6                  |
| 124035020574H | 3,5 x 20  | Förzinkad | Well        | T15  | 6,8 mm        | 16 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 124035025574H | 3,5 x 25  | Förzinkad | Well        | T15  | 6,8 mm        | 21 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 124035030574H | 3,5 x 30  | Förzinkad | Well        | T15  | 6,8 mm        | 26 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 124035040574H | 3,5 x 40  | Förzinkad | Well        | T15  | 6,8 mm        | 24 mm     | DG    |             | 200         | 6                  |
| 124040020574H | 4,0 x 20  | Förzinkad | Well        | T20  | 7,8 mm        | 16 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 124040025574H | 4,0 x 25  | Förzinkad | Well        | T20  | 7,8 mm        | 21 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 124040030574H | 4,0 x 30  | Förzinkad | Well        | T20  | 7,8 mm        | 26 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 124040035574H | 4,0 x 35  | Förzinkad | Well        | T20  | 7,8 mm        | 31 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 124040040574H | 4,0 x 40  | Förzinkad | Well        | T20  | 7,8 mm        | 24 mm     | DG    |             | 200         | 6                  |
| 124040050574H | 4,0 x 50  | Förzinkad | Well        | T20  | 7,8 mm        | 30 mm     | DG    |             | 200         | 6                  |
| 124045040574H | 4,5 x 40  | Förzinkad | Well        | T25  | 8,8 mm        | 24 mm     | DG    |             | 200         | 6                  |
| 124045060574H | 4,5 x 60  | Förzinkad | Well        | T25  | 8,8 mm        | 36 mm     | DG    |             | 200         | 6                  |
| 124050030574H | 5,0 x 30  | Förzinkad | Well        | T25  | 9,8 mm        | 25 mm     | HG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 124050040574H | 5,0 x 40  | Förzinkad | Well        | T25  | 9,8 mm        | 24 mm     | DG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 124050050574H | 5,0 x 50  | Förzinkad | Well        | T25  | 9,8 mm        | 30 mm     | DG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 124050060574H | 5,0 x 60  | Förzinkad | Well        | T25  | 9,8 mm        | 36 mm     | DG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 124050070574H | 5,0 x 70  | Förzinkad | Well        | T25  | 9,8 mm        | 42 mm     | DG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 124050080574H | 5,0 x 80  | Förzinkad | Well        | T25  | 9,8 mm        | 48 mm     | DG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 124050090574H | 5,0 x 90  | Förzinkad | Well        | T25  | 9,8 mm        | 54 mm     | DG    | Ja          | 100         | 6                  |
| 124050100574H | 5,0 x 100 | Förzinkad | Well        | T25  | 9,8 mm        | 60 mm     | DG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 124060070574H | 6,0 x 70  | Förzinkad | Well        | T30  | 11,8 mm       | 42 mm     | DG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 124060080574H | 6,0 x 80  | Förzinkad | Well        | T30  | 11,8 mm       | 48 mm     | DG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 124060100574H | 6,0 x 100 | Förzinkad | Well        | T30  | 11,8 mm       | 60 mm     | DG    | Ja          | 100         | 6                  |
| 124060120574H | 6,0 x 120 | Förzinkad | Well        | T30  | 11,8 mm       | 72 mm     | DG    | Ja          | 100         | 6                  |

# Träskruv TRT, Förzinkad

## Användningsområde

Heco träskruv är avsedd för montage i trämaterial, plast och plugg.



## Beskrivning

Träskruv, kullrig. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: Torx

- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet
- Korrosivitetsklass C1



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 126030012574H | 3,0 x 12  | Förzinkad | Well        | T10  | 6,7 mm        | 11 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 126040020574H | 4,0 x 20  | Förzinkad | Well        | T20  | 7,7 mm        | 19 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 126040030574H | 4,0 x 30  | Förzinkad | Well        | T20  | 7,7 mm        | 29 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 126040040574H | 4,0 x 40  | Förzinkad | Well        | T20  | 7,7 mm        | 39 mm     | HG    |             | 200         | 6                  |
| 126050030574H | 5,0 x 30  | Förzinkad | Well        | T25  | 9,7 mm        | 29 mm     | HG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 126050040574H | 5,0 x 40  | Förzinkad | Well        | T25  | 9,7 mm        | 39 mm     | HG    | Ja          | 200         | 6                  |
| 126050060574H | 5,0 x 60  | Förzinkad | Well        | T25  | 9,7 mm        | 59 mm     | HG    | Ja          | 100         | 6                  |




## HECO-FIX-plus®

### Universalskraven

#### PRODUKTINFORMATION

- En skruv för nästan alla applikationer
- Perfekt för alla trämaterial, plast samt tillsammans med plugg
- Mycket lågt iskruvningsmoment
- Godkänd och testad produkt

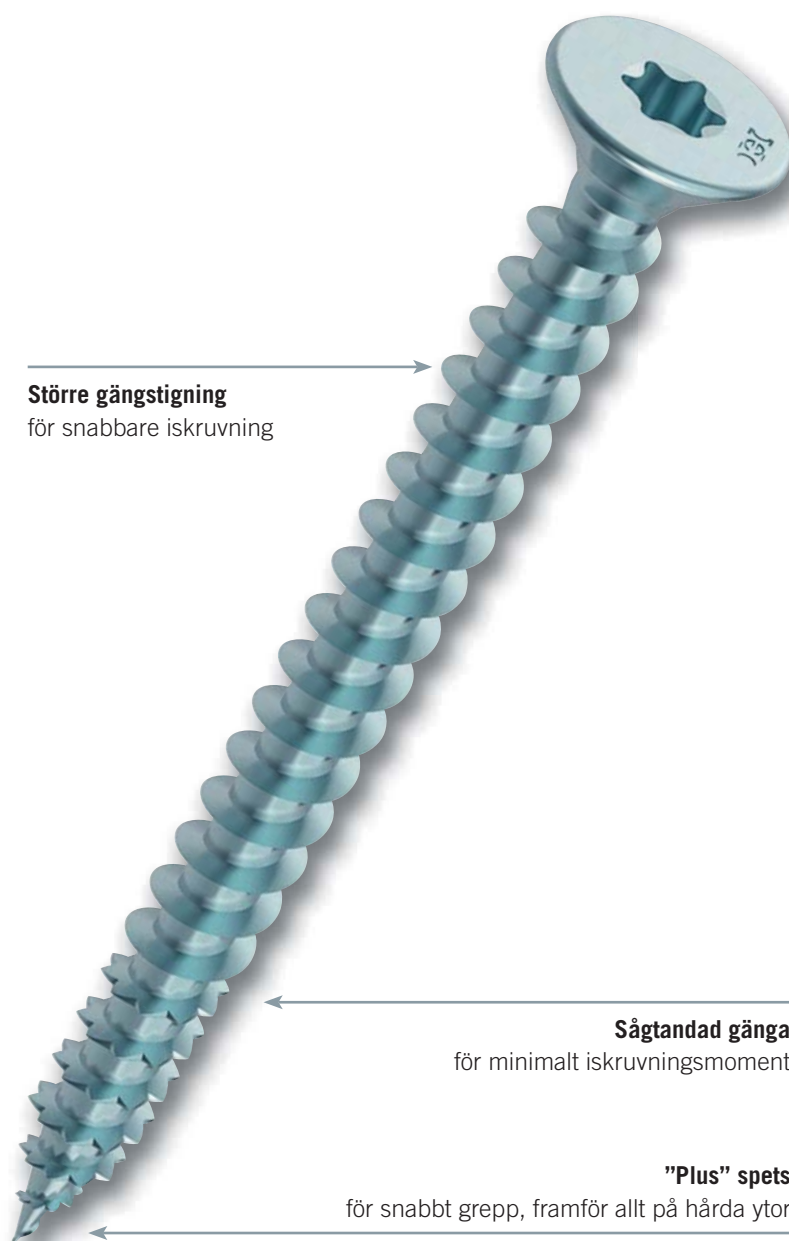

Större gängstigning  
för snabbare iskruvning

Sågtandad gänga  
för minimalt iskruvningsmoment

"Plus" spets  
för snabbt grepp, framför allt på hårda ytor



# Heco-Fix-plus TFT, Förzinkad

## Användningsområde

Heco-Fix-plus är avsedd för montage i trämaterial, plast och plugg. Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet.



## Beskrivning

Träskruv, försänkt. Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad och glidmedelsbehandlad.

Spårty: Torx

- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet
- Korrosivitetsklass C1

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 124025016571 | 2,5 x 16  | Förzinkad | Varianta    | T8   | 4,9 mm        | 14 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 124030012571 | 3,0 x 12  | Förzinkad | Varianta    | T10  | 5,9 mm        | 9 mm      | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 124030016571 | 3,0 x 16  | Förzinkad | Varianta    | T10  | 5,9 mm        | 13 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 124030020571 | 3,0 x 20  | Förzinkad | Varianta    | T10  | 5,9 mm        | 17 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 124030025571 | 3,0 x 25  | Förzinkad | Varianta    | T10  | 5,9 mm        | 22 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 124030030571 | 3,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T10  | 5,9 mm        | 27 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 124030035571 | 3,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T10  | 5,9 mm        | 31 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 124030040571 | 3,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T10  | 5,9 mm        | 36 mm     | HG    |             | 500         | 10                 |
| 124035012571 | 3,5 x 12  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 9 mm      | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 124035016571 | 3,5 x 16  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 13 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 124035020571 | 3,5 x 20  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 16 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 124035025571 | 3,5 x 25  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 21 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 124035030571 | 3,5 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 26 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 124035035571 | 3,5 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 31 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 124035040571 | 3,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 36 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 124035050571 | 3,5 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 46 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 124040016571 | 4,0 x 16  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 12 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 124040020571 | 4,0 x 20  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 15 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 124040025571 | 4,0 x 25  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 20 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 124040030571 | 4,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 25 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 124040036571 | 4,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 30 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 124040040571 | 4,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 35 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 124040045571 | 4,0 x 45  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 40 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 124040050571 | 4,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 45 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 124040055571 | 4,0 x 55  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 50 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 124040060571 | 4,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 54 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 124040070571 | 4,0 x 70  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 60 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 124045020571 | 4,5 x 20  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 15 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 124045026571 | 4,5 x 25  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 20 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 124045030571 | 4,5 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 25 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 124045035571 | 4,5 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 30 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 124045040571 | 4,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 35 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 124045045571 | 4,5 x 45  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 40 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 124045050571 | 4,5 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 45 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 124045055571 | 4,5 x 55  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 50 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 124045060571 | 4,5 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 54 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |

# Heco-Fix-plus TFT, Förzinkad

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytt  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gånga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 124045070571 | 4,5 x 70  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 60 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 124045080571 | 4,5 x 80  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 48 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 124050021571 | 5,0 x 20  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 15 mm     | HG    |             | 500         | 10                 |
| 124050026571 | 5,0 x 25  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 20 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 124050030571 | 5,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 24 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 124050035571 | 5,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 29 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 124050040571 | 5,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 34 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 124050050571 | 5,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 44 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 124050060571 | 5,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 54 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 124050070571 | 5,0 x 70  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 60 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 124050080571 | 5,0 x 80  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 48 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 124050090571 | 5,0 x 90  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 54 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 124050101571 | 5,0 x 100 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 60 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 124050120571 | 5,0 x 120 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 124060030571 | 6,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 24 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 124060040571 | 6,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 33 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 124060050571 | 6,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 43 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 124060060571 | 6,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 53 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 124060070571 | 6,0 x 70  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 60 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 124060081571 | 6,0 x 80  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 45 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 124060090571 | 6,0 x 90  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 53 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 124060100571 | 6,0 x 100 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 60 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 124060110571 | 6,0 x 110 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 124060120571 | 6,0 x 120 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 124060130571 | 6,0 x 130 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 124060140571 | 6,0 x 140 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 124060150571 | 6,0 x 150 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 8                  |
| 124060160571 | 6,0 x 160 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 80 mm     | DG    | Ja          | 100         | 8                  |
| 124060180571 | 6,0 x 180 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 80 mm     | DG    | Ja          | 100         | 4                  |
| 124060200571 | 6,0 x 200 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 80 mm     | DG    | Ja          | 100         | 4                  |
| 124060240571 | 6,0 x 240 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 80 mm     | DG    | Ja          | 100         | 4                  |

# Heco-Fix-plus TFT, Rostfri A2

## Användningsområde

Heco-Fix-plus är avsedd för montage i trämaterial, plast och plugg. Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet.



## Beskrivning

Träskruv, försänkt. Tillverkad av rostfritt stål, A2.

Spårtyp: Torx

- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet
- Korrosivitetsklass C4



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|------------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 134040060001 | 4,0 x 60  | Rostfri A2 | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 37 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 134045060001 | 4,5 x 60  | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 37 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 134045070001 | 4,5 x 70  | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 42 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 134050050002 | 5,0 x 50  | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 29 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 134050060001 | 5,0 x 60  | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 37 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 134050070002 | 5,0 x 70  | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 42 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 134050080002 | 5,0 x 80  | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 48 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 134050090001 | 5,0 x 90  | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 54 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 134060040001 | 6,0 x 40  | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 24 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 134060050001 | 6,0 x 50  | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 32 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 134060060001 | 6,0 x 60  | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 37 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 134060080001 | 6,0 x 80  | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 48 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 134060090002 | 6,0 x 90  | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 53 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 134060100001 | 6,0 x 100 | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 60 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 134060120002 | 6,0 x 120 | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 134060140002 | 6,0 x 140 | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 134060160002 | 6,0 x 160 | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 80 mm     | DG    | Ja          | 100         | -                  |
| 134060180001 | 6,0 x 180 | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 80 mm     | DG    | Ja          | 100         | -                  |
| 134060200001 | 6,0 x 200 | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 80 mm     | DG    | Ja          | 100         | -                  |

# Heco-Fix-plus TFX litet huvud, Förzinkad

## Användningsområde

Heco-Fix-plus är avsedd för montage i trämaterial, plast och plugg.  
Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet.



## Beskrivning

Träskruv, försänkt. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad och glidmedelsbehandlad.

Spårtyp: Pozidriv

Skalle: Litet huvud, försänkt

- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet
- Korrosivitetsklass C1

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits  | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|-------|---------------|-----------|-------|-------------|--------------------|
| 1270300205719 | 3,0 x 20  | Förzinkad | Well        | PZD 1 | 4,9 mm        | 16 mm     | HG    | 200         | 24                 |
| 1270300255719 | 3,0 x 25  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 4,9 mm        | 21 mm     | HG    | 1000        | 10                 |

# Heco-Fix-plus TFX, Förzinkad

## Användningsområde

Heco-Fix-plus är avsedd för montage i trämaterial, plast och plugg.  
Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet.



## Beskrivning

Träskruv, försänkt. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad och glidmedelsbehandlad.

Spårtyp: Pozidriv

- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet
- Korrosivitetsklass C1



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits  | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 127024010571 | 2,5 x 10  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 4,9 mm        | 8 mm      | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127024012571 | 2,5 x 12  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 4,9 mm        | 10 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127024016571 | 2,5 x 16  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 4,9 mm        | 14 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127024020571 | 2,5 x 20  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 4,9 mm        | 18 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127024025571 | 2,5 x 25  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 4,9 mm        | 23 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127030010571 | 3,0 x 10  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 5,9 mm        | 7 mm      | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127030012571 | 3,0 x 12  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 5,9 mm        | 9 mm      | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127030015571 | 3,0 x 15  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 5,9 mm        | 12 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127030016571 | 3,0 x 16  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 5,9 mm        | 13 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127030020571 | 3,0 x 20  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 5,9 mm        | 17 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127030025571 | 3,0 x 25  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 5,9 mm        | 22 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127030030571 | 3,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 5,9 mm        | 27 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127030035571 | 3,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 5,9 mm        | 31 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127030040571 | 3,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 5,9 mm        | 36 mm     | HG    |             | 500         | 10                 |
| 127030045571 | 3,0 x 45  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 5,9 mm        | 41 mm     | HG    |             | 500         | 10                 |
| 127035012571 | 3,5 x 12  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 9 mm      | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127035015571 | 3,5 x 15  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 12 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127035016571 | 3,5 x 16  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 13 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127035020571 | 3,5 x 20  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 16 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |

# Heco-Fix-plus TFX, Förzinkad

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits  | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 127035025571 | 3,5 x 25  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 21 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 127035030571 | 3,5 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 26 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 127035035571 | 3,5 x 35  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 31 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 127035040571 | 3,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 36 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 127035045571 | 3,5 x 45  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 40 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 127035050571 | 3,5 x 50  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 46 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 127040012571 | 4,0 x 12  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 8 mm      | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127040016571 | 4,0 x 16  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 12 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127040020571 | 4,0 x 20  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 15 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127040025571 | 4,0 x 25  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 20 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 127040030571 | 4,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 25 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 127040036571 | 4,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 30 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 127040040571 | 4,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 35 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 127040045571 | 4,0 x 45  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 40 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 127040050571 | 4,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 45 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 127040055571 | 4,0 x 55  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 50 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127040060571 | 4,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 54 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127040070571 | 4,0 x 70  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 60 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127045015571 | 4,5 x 15  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 11 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127045016571 | 4,5 x 16  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 12 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127045020571 | 4,5 x 20  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 15 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127045026571 | 4,5 x 25  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 20 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 127045030571 | 4,5 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 25 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 127045035571 | 4,5 x 35  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 30 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 127045040571 | 4,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 35 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 127045045571 | 4,5 x 45  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 40 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 127045050571 | 4,5 x 50  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 45 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127045055571 | 4,5 x 55  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 50 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127045060571 | 4,5 x 60  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 54 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127045070571 | 4,5 x 70  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 60 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127045080571 | 4,5 x 80  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 48 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127050016571 | 5,0 x 16  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 12 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 127050021571 | 5,0 x 20  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 15 mm     | HG    |             | 500         | 10                 |
| 127050026571 | 5,0 x 25  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 20 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 127050030571 | 5,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 24 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 127050035571 | 5,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 29 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 127050040571 | 5,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 34 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 127050045571 | 5,0 x 45  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 39 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127050050571 | 5,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 44 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127050055571 | 5,0 x 55  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 49 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127050060571 | 5,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 54 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127050070571 | 5,0 x 70  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 60 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127050080571 | 5,0 x 80  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 48 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127050090571 | 5,0 x 90  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 54 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127050120571 | 5,0 x 120 | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |

# Heco-Fix-plus TFX, Förzinkad

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytt  | Förpackning | Bits  | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 127060030571 | 6,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 24 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127060035571 | 6,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 28 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127060040571 | 6,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 33 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127060045571 | 6,0 x 45  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 38 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127060050571 | 6,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 43 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127060055571 | 6,0 x 55  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 47 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127060060571 | 6,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 53 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127060070571 | 6,0 x 70  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 60 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 127060081571 | 6,0 x 80  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 45 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 127060090571 | 6,0 x 90  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 53 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 127060100571 | 6,0 x 100 | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 60 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 127060110571 | 6,0 x 110 | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 127060120571 | 6,0 x 120 | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 127060130571 | 6,0 x 130 | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 127060140571 | 6,0 x 140 | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 127060150571 | 6,0 x 150 | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 8                  |
| 127060160571 | 6,0 x 160 | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 80 mm     | DG    | Ja          | 100         | 8                  |
| 127060180571 | 6,0 x 180 | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 80 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 127060200571 | 6,0 x 200 | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 80 mm     | DG    | Ja          | 100         | 4                  |

# Heco-Fix-plus TFX, Rostfri A2

## Användningsområde

Heco-Fix-plus är avsedd för montage i trämaterial, plast och plugg. Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet.



## Beskrivning

Träskruv, försänkt. Tillverkad av rostfritt stål, A2.

Spårtyp: Pozidriv

- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet
- Korrosivitetsklass C4



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytt   | Förpackning | Bits  | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|------------|-------------|-------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 137045045001 | 4,5 x 45  | Rostfri A2 | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 39 mm     | HG    | Ja          | 200         | 20                 |
| 137045050001 | 4,5 x 50  | Rostfri A2 | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 45 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 137050045001 | 5,0 x 45  | Rostfri A2 | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 39 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 137050050001 | 5,0 x 50  | Rostfri A2 | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 44 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 137050060001 | 5,0 x 60  | Rostfri A2 | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 54 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 137050070001 | 5,0 x 70  | Rostfri A2 | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 31 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 137050080001 | 5,0 x 80  | Rostfri A2 | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 60 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 137060060001 | 6,0 x 60  | Rostfri A2 | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 53 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 137060081001 | 6,0 x 80  | Rostfri A2 | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 60 mm     | HG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 137060100001 | 6,0 x 100 | Rostfri A2 | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 60 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 137060120001 | 6,0 x 120 | Rostfri A2 | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |



# Heco-Fix-plus TKFT, Förzinkad

## Användningsområde

Heco-Fix-plus är avsedd för montage i trämaterial, plast och plugg. Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet.



## Beskrivning

Träskruv, kullerförsänkt. Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad och glidmedelsbehandlad.

Spårty: Pozidriv

- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet
- Korrosivitetsklass C1



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 125030013571 | 3,0 x 13  | Förzinkad | Varianta    | T10  | 5,9 mm        | 10 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 125030030571 | 3,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T10  | 5,9 mm        | 27 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 125035020571 | 3,5 x 20  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 16 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 125035025571 | 3,5 x 25  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 21 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 125035030571 | 3,5 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 26 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 125035040571 | 3,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 36 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 125040016571 | 4,0 x 16  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 12 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 125040030571 | 4,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 25 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 125040040571 | 4,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 35 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 125040045571 | 4,0 x 45  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 40 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 125040050571 | 4,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 45 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 125045035571 | 4,5 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 30 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 125045050571 | 4,5 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 45 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 125045060571 | 4,5 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 55 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 125050025571 | 5,0 x 25  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 20 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 125050045571 | 5,0 x 45  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 39 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |

# Heco-Fix-plus TKFX, Förzinkad

## Användningsområde

Heco-Fix-plus är avsedd för montage i trämaterial, plast och plugg. Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet.



## Beskrivning

Träskruv, kullerförsänkt. Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad och glidmedelsbehandlad.

Spårty: Pozidriv

- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet
- Korrosivitetsklass C1



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits  | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 128030020571 | 3,0 x 20  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 5,9 mm        | 17 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 128030025571 | 3,0 x 25  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 5,9 mm        | 22 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 128030030571 | 3,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 5,9 mm        | 27 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 128035016571 | 3,5 x 16  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 13 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 128035020571 | 3,5 x 20  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 16 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |

# Heco-Fix-plus TKFX, Förzinkad

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits  | Skalldiameter | Gänglängd | Gånga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 128035025571 | 3,5 x 25  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 21 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 128035030571 | 3,5 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 26 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 128035035571 | 3,5 x 35  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 31 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 128035040571 | 3,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 36 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 128040012571 | 4,0 x 12  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 8 mm      | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 128040016571 | 4,0 x 16  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 12 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 128040020571 | 4,0 x 20  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 15 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 128040025571 | 4,0 x 25  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 20 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 128040031571 | 4,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 25 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 128040035571 | 4,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 30 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 128040040571 | 4,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 35 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 128040050571 | 4,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 45 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 128045016571 | 4,5 x 16  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 12 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 128045020571 | 4,5 x 20  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 15 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 128045030571 | 4,5 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 25 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 128045035571 | 4,5 x 35  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 30 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 128045040571 | 4,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 35 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 128045045571 | 4,5 x 45  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 40 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 128050040571 | 5,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 34 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 128050060571 | 5,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 54 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 128060040571 | 6,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 34 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 128060050571 | 6,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 44 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 128060060571 | 6,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 53 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |

# Heco-Fix-plus TRT, Förzinkad

## Användningsområde

Heco-Fix-plus är avsedd för montage i trämaterial, plast och plugg. Sågtänder på gånga för att reducera drivmomentet.



## Beskrivning

Träskruv, kullrig. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad och glidmedelsbehandlad.

Spårtyp: Torx

- Sågtänder på gånga för att reducera drivmomentet
- Korrosivitetsklass C1



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gånga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 126030012571 | 3,0 x 12  | Förzinkad | Varianta    | T10  | 5,9 mm        | 11 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 126030025571 | 3,0 x 25  | Förzinkad | Varianta    | T10  | 5,9 mm        | 23 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 126030030571 | 3,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T10  | 5,9 mm        | 28 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 126035012571 | 3,5 x 12  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 10 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 126035016571 | 3,5 x 16  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 14 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 126035025571 | 3,5 x 25  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 23 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |

# Heco-Fix-plus TRT, Förzinkad

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 126035035571 | 3,5 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 33 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 126040016571 | 4,0 x 16  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 14 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 126040020571 | 4,0 x 20  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 18 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 126040025571 | 4,0 x 25  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 23 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 126040030571 | 4,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 28 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 126040035571 | 4,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 33 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 126040040571 | 4,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 38 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 126040050571 | 4,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 47 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 126045017571 | 4,5 x 16  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 14 mm     | HG    |             | 500         | 10                 |
| 126045021571 | 4,5 x 20  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 18 mm     | HG    |             | 500         | 10                 |
| 126045026571 | 4,5 x 25  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 20 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 126045030571 | 4,5 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 27 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 126045035571 | 4,5 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 32 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 126045040571 | 4,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 37 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 126045045571 | 4,5 x 45  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 42 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 126045050571 | 4,5 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 47 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 126050017571 | 5,0 x 16  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 11 mm     | HG    |             | 500         | 10                 |
| 126050020571 | 5,0 x 20  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 18 mm     | HG    |             | 500         | 10                 |
| 126050025571 | 5,0 x 25  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 23 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 126050030571 | 5,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 27 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 126050035571 | 5,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 32 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 126050040572 | 5,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 37 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 126050045571 | 5,0 x 45  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 42 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 126050050571 | 5,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 47 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 126060030571 | 6,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 27 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 126060040571 | 6,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 37 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 126060050571 | 6,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 46 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 126060060571 | 6,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 54 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 126060081571 | 6,0 x 80  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 60 mm     | HG    | Ja          | 100         | 10                 |

# Heco-Fix-plus TRX, Förzinkad

## Användningsområde

Heco-Fix-plus är avsedd för montage i trämaterial, plast och plugg.  
Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet.



## Beskrivning

Träskruv, kullrig. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad och glidmedelsbehandlad.

Spårtyp: Pozidriv

- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet
- Korrosivitetsklass C1

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits  | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 129024010571 | 2,5 x 10  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 4,9 mm        | 9 mm      | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 129024012571 | 2,5 x 12  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 4,9 mm        | 11 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 129024015571 | 2,5 x 15  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 4,9 mm        | 14 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 129024016571 | 2,5 x 16  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 4,9 mm        | 15 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 129030010571 | 3,0 x 10  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 5,9 mm        | 9 mm      | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 129030012571 | 3,0 x 12  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 5,9 mm        | 11 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 129030015571 | 3,0 x 15  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 5,9 mm        | 14 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 129030016571 | 3,0 x 16  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 5,9 mm        | 15 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 129030020571 | 3,0 x 20  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 5,9 mm        | 18 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 129030025571 | 3,0 x 25  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 5,9 mm        | 23 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 129030030571 | 3,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 1 | 5,9 mm        | 28 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 129035012571 | 3,5 x 12  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 10 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 129035015571 | 3,5 x 15  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 13 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 129035016571 | 3,5 x 16  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 14 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 129035020571 | 3,5 x 20  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 18 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 129035025571 | 3,5 x 25  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 23 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 129035030571 | 3,5 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 28 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 129035035571 | 3,5 x 35  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 33 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 129035040571 | 3,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 38 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 129040012571 | 4,0 x 12  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 10 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 129040015571 | 4,0 x 15  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 13 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 129040016571 | 4,0 x 16  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 14 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 129040020571 | 4,0 x 20  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 18 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 129040025571 | 4,0 x 25  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 23 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 129040031571 | 4,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 28 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 129040035571 | 4,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 33 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 129040040571 | 4,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 38 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 129040045571 | 4,0 x 45  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 42 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 129040050571 | 4,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 47 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 129040060571 | 4,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 54 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 129045017571 | 4,5 x 16  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 14 mm     | HG    |             | 500         | 10                 |
| 129045021571 | 4,5 x 20  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 18 mm     | HG    |             | 500         | 10                 |
| 129045026571 | 4,5 x 25  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 23 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 129045030571 | 4,5 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 27 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 129045035571 | 4,5 x 35  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 32 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 129045040571 | 4,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 37 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |

# Heco-Fix-plus TRX, Förzinkad

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits  | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|-------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 129045045571  | 4,5 x 45  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 42 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 129045050571  | 4,5 x 50  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 47 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 129045060571  | 4,5 x 60  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 54 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 129050017571  | 5,0 x 16  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 13 mm     | HG    |             | 500         | 10                 |
| 129050020571  | 5,0 x 20  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 18 mm     | HG    |             | 500         | 10                 |
| 129050025571  | 5,0 x 25  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 23 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 129050030571  | 5,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 27 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 129050035571  | 5,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 32 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 1290500405744 | 5,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 37 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 129050045571  | 5,0 x 45  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 42 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 129050050571  | 5,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 47 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 129050055571  | 5,0 x 55  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 52 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 129050060571  | 5,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 54 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 129050070571  | 5,0 x 70  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 60 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 129050080571  | 5,0 x 80  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 60 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 129060030571  | 6,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 27 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 129060035571  | 6,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 32 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 129060040571  | 6,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 37 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 129060050571  | 6,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 46 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 129060055571  | 6,0 x 55  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 51 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 129060060571  | 6,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 54 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 129060070571  | 6,0 x 70  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 60 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 129060081571  | 6,0 x 80  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 60 mm     | HG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 129060100571  | 6,0 x 100 | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,6 mm       | 60 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |



## HECO-TOPIX®

### PRODUKTINFORMATION

- Revolutionerande spets- och stamdesign
- Användarvänlig
- Ingen förborring krävs
- Snabbare iskruvning
- Reducerad risk för sprickbildning
- Lägre iskruvningsmoment
- Godkänd och testad produkt



### Träskruven för proffs

#### Fräsrillor

säkerställer att huvudet försänks utan sprickbildning

#### Stamfräs

underlättar iskruvningen

#### Större gängstigning

för snabbare iskruvning

#### Spets med fräsrillor

reducerar risken för sprickbildning





# Heco-Topix glaslistskruv TKFT, Förzinkad

## Användningsområde

Heco-Topix Glaslistskruv för infästning av glaslister. Unik spetsdesign med fräsrillor gör att virket inte spricker.



## Beskrivning

Träskruv, kullerförsänkt huvud. Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: Torx

- Spräcker inte virket pga den unika spetsdesignen med fräsrillor som fungerar förborrande.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 125036030571 | 3,5 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T10  | 5,3 mm        | 21 mm     | DG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 125036035571 | 3,5 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T10  | 5,3 mm        | 24 mm     | DG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 125036040571 | 3,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T10  | 5,3 mm        | 27 mm     | DG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 125036050571 | 3,5 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T10  | 5,3 mm        | 27 mm     | DG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 125036060571 | 3,5 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T10  | 5,3 mm        | 27 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |

# Heco-Topix TFT, Förzinkad

## Användningsområde

Heco-Topix är avsedd för montage i trämaterial. Unik spetsdesign med fräsrillor gör att virket inte spricker.



## Beskrivning

Träskruv, försänkt huvud. Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad och glidmedelsbehandlad.

Spårtyp: Pozidriv

- Spräcker inte virket p g a den unika spetsdesignen med fräsrillor.
- 30% lägre iskruvningstid utan behov av högre moment
- Lätt att skruva i tack vare den nya stamdesignen med fräsrillor
- Skruvskallen försänks utan sprickbildning i träytan
- Förborrar och försänker skruven med bibehållet utdragsvärde



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 122035025571 | 3,5 x 25  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 21 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 122040025571 | 4,0 x 25  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 20 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 122040030571 | 4,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 25 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 122040040571 | 4,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 7,9 mm        | 35 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 122045030571 | 4,5 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 25 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 122045040571 | 4,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 35 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 122045050571 | 4,5 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 45 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 122045060571 | 4,5 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 54 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 122050030571 | 5,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 24 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 122050035571 | 5,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 29 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 122050040571 | 5,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 34 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 122050050571 | 5,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 44 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 122050060571 | 5,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 54 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 122050070571 | 5,0 x 70  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 60 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |

# Heco-Topix TFT, Förzinkad

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytt  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 122050080571 | 5,0 x 80  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 47 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 122050090571 | 5,0 x 90  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 55 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 122050101571 | 5,0 x 100 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 60 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 122050100571 | 5,0 x 100 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 60 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 122050120571 | 5,0 x 120 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 60 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 122060280571 | 6,0 x 280 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 60 mm     | DG    | Ja          | 100         | 4                  |
| 122080080571 | 8,0 x 80  | Förzinkad | Varianta    | T40  | 14,8 mm       | 60 mm     | DG    | Ja          | 100         | 4                  |
| 122080100571 | 8,0 x 100 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 14,8 mm       | 60 mm     | DG    | Ja          | 100         | 4                  |
| 122080120571 | 8,0 x 120 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 14,8 mm       | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 4                  |
| 122080140571 | 8,0 x 140 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 14,8 mm       | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 4                  |
| 122080160571 | 8,0 x 160 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 14,8 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 100         | 4                  |
| 122080200571 | 8,0 x 200 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 14,8 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 100         | 4                  |
| 122080220571 | 8,0 x 220 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 14,8 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 122080240571 | 8,0 x 240 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 14,8 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |

# Heco-Topix TFT, Rostfri A2

## Användningsområde

Heco-Topix är avsedd för montage i trämaterial. Unik spetsdesign med fräsroror gör att virket inte spricker.



## Beskrivning

Träskruv, försänkt huvud. Tillverkad av rostfritt stål, A2.

Spårtyp: Torx

- Spräcker inte virket p g a den unika spetsdesignen med fräsroror.
- 30% lägre iskruvningstid utan behov av högre moment
- Lätt att skruva i tack vare den nya stamdesignen med fräsroror
- Skruvskallen försänks utan sprickbildning i träytan
- Förborrar och försänker skruven med bibehållet utdragsvärde



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytt   | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|------------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 132045060001 | 4,5 x 60  | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 35 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 132045080001 | 4,5 x 80  | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 50 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 132050050001 | 5,0 x 50  | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 28 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 132050070001 | 5,0 x 70  | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 42 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 132050080001 | 5,0 x 80  | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 47 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 132050090001 | 5,0 x 90  | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 55 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 132050100001 | 5,0 x 100 | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 60 mm     | DG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 132060090001 | 6,0 x 90  | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 55 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 132060100001 | 6,0 x 100 | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 60 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 132060140001 | 6,0 x 140 | Rostfri A2 | Varianta    | T25  | 11,6 mm       | 60 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 132080080001 | 8,0 x 80  | Rostfri A2 | Varianta    | T40  | 14,8 mm       | 60 mm     | DG    | Ja          | 100         | 4                  |
| 132080160001 | 8,0 x 160 | Rostfri A2 | Varianta    | T40  | 14,8 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 100         | 4                  |
| 132080180001 | 8,0 x 180 | Rostfri A2 | Varianta    | T40  | 14,8 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 100         | 4                  |
| 132080260001 | 8,0 x 260 | Rostfri A2 | Varianta    | T40  | 14,8 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |

# Heco-Topix TFT, Rostfri A2

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|------------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 132080300001 | 8,0 x 300 | Rostfri A2 | Varianta    | T40  | 14,8 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 500         | 4                  |

# Heco-Topix TFX, Förzinkad

## Användningsområde

Heco-Topix är avsedd för montage i trämaterial. Unik spetsdesign med fräsrillor gör att virket inte spricker.



## Beskrivning

Träskruv, försänkt huvud. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad och glidmedelsbehandlad.

Spårtyper: Pozidriv

- Spräcker inte virket på grund av den unika spetsdesignen med fräsrillor.
- 30% lägre iskruvningstid utan behov av högre moment
- Lätt att skruva i tack vare den nya stamdesignen med fräsrillor
- Skruvskallen försänks utan sprickbildning i träytan
- Förborrar och försänker skruven med bibehållet utdragsvärde



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits  | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 121040025571 | 4,0 x 25  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 20 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 121040030571 | 4,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 25 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 121040045571 | 4,0 x 45  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 40 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 121050030571 | 5,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 24 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 121050035571 | 5,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 29 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |

# Heco-Topix TK, Förzinkad

## Användningsområde

Heco-Topix TK är avsedd för montage i trämaterial. Unik spetsdesign med fräsrillor gör att virket inte spricker.



Skraven ger en högre lastöverföring på grund av den ökade klämytan av huvudet.

## Beskrivning

Träskruv, flänshuvud. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad och glidmedelsbehandlad.

Spårtyper: Torx



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 120060050571 | 6,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 14,0 mm       | 43 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 120060060571 | 6,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 14,0 mm       | 53 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 120060070571 | 6,0 x 70  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 14,0 mm       | 60 mm     | HG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 120060100571 | 6,0 x 100 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 14,0 mm       | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 120060120571 | 6,0 x 120 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 14,0 mm       | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 120060160571 | 6,0 x 160 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 14,0 mm       | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 4                  |

# Heco-Topix TK, Förzinkad

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 120080081571 | 8,0 x 80  | Förzinkad | Varianta    | T40  | 18,0 mm       | 70 mm     | HG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 120080100571 | 8,0 x 100 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 18,0 mm       | 80 mm     | HG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 120080121571 | 8,0 x 120 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 18,0 mm       | 100 mm    | HG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 120080141571 | 8,0 x 140 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 18,0 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 120080161571 | 8,0 x 160 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 18,0 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 120080181571 | 8,0 x 180 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 18,0 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 120080201571 | 8,0 x 200 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 18,0 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 120080221571 | 8,0 x 220 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 18,0 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 120080241571 | 8,0 x 240 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 18,0 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 120080261571 | 8,0 x 260 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 18,0 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 120080281571 | 8,0 x 280 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 18,0 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 120080300571 | 8,0 x 300 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 18,0 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |

# Heco-Topix-CC, Förzinkad

## Användningsområde

Heco Topix CombiConnect är en stark, pålitlig konstruktionsskruv som passar de mest varierande användningsområden:

- Tvårliggande stumfogar
- Dubblering av svaga träkonstruktioner
- Förstärkning av svaga tvärsnitt i klassiska träanslutningar
- Foganslutning mellan regel och ås
- Fördelning av stora tryckkrafter
- Klämeffekt: konstruktionen dras samman upp till 5 mm.
- Unik spetsdesign med fräsrillor gör att virket inte spricker.

## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad och glidmedelsbehandlad.

Spårtyp: Torx

- Förborrande frässpår i spetsen
- Korrosivitetsklass C2



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 123065100571 | 6,5 x 100 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 9,0 mm        | 45 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 123065130571 | 6,5 x 130 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 9,0 mm        | 60 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 123065150571 | 6,5 x 150 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 9,0 mm        | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 4                  |
| 123065190571 | 6,5 x 190 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 9,0 mm        | 90 mm     | DG    | Ja          | 100         | 4                  |
| 123065215571 | 6,5 x 215 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 9,0 mm        | 100 mm    | DG    | Ja          | 100         | 4                  |
| 123085100571 | 8,5 x 100 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 12,0 mm       | 45 mm     | DG    | Ja          | 100         | 4                  |
| 123085150571 | 8,5 x 150 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 12,0 mm       | 70 mm     | DG    | Ja          | 100         | 4                  |
| 123085190571 | 8,5 x 190 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 12,0 mm       | 90 mm     | DG    | Ja          | 100         | 4                  |
| 123085216571 | 8,5 x 215 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 12,0 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 123085250571 | 8,5 x 250 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 12,0 mm       | 110 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 123085271571 | 8,5 x 270 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 12,0 mm       | 122 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 123085301571 | 8,5 x 300 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 12,0 mm       | 138 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 123085350571 | 8,5 x 350 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 12,0 mm       | 158 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |

# Heco-Topix-CC, Förzinkad

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 123085400571 | 8,5 x 400 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 12,0 mm       | 182 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |

# Heco-Topix-Therm, Förzinkad

## Användningsområde

Heco-Topix Therm används vid takarbete där det finns mjuka isoleringsmaterial. Skruven har två gängor med likformig stigning, vilket gör att man bibehåller ett konsekvent mellanrum mellan takbjälkar och läkt. Unik spetsdesign med fräsrillor gör att virket inte spricker.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad och glidmedelsbehandlad.

Spårtyp: Torx

- Förborrande frässpår i spetsen
- Korrosivitetssklass C2

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 102080201571 | 8,0 x 200 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 14,8 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 102080241571 | 8,0 x 240 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 14,8 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 102080281571 | 8,0 x 280 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 14,8 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 102080301571 | 8,0 x 300 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 14,8 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 102080330571 | 8,0 x 330 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 14,8 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 102080360571 | 8,0 x 360 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 14,8 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 102080400571 | 8,0 x 400 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 14,8 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 102080450571 | 8,0 x 450 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 14,8 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 102100260571 | 10 x 260  | Förzinkad | Varianta    | T40  | 18,5 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 102100300571 | 10 x 300  | Förzinkad | Varianta    | T40  | 18,5 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 102100340571 | 10 x 340  | Förzinkad | Varianta    | T40  | 18,5 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 102100380571 | 10 x 380  | Förzinkad | Varianta    | T40  | 18,5 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 50          | 4                  |
| 102100421571 | 10 x 420  | Förzinkad | Varianta    | T40  | 18,5 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 25          | 4                  |
| 102100461571 | 10 x 460  | Förzinkad | Varianta    | T40  | 18,5 mm       | 100 mm    | DG    | Ja          | 25          | 4                  |



## HECO-UFIX®

### PRODUKTINFORMATION

#### MDF skruv med unik borrande spets

- Möjligt att skruva nära kanter och hörn utan förborring
- Förstorat ingångshål tack vare rillor på spetsen; som därmed minskar risken för sprickor och utbuktning på materialet
- Speciellt framtagen bits för optimal bitspassform
- Samma bitsstorlek för hela sortimentet

### Den idealiska skruven för MDF och HDF

#### HECO-Drive-20

exakt bits med stick-fit

#### Liten försänkt skalle med fräsrillor

Utmärkt skärförmåga i MDF och HDF, exakt passform i beslag



#### Sågtandad gänga

Reducerar iskruvningsmomentet

#### Spets med fräsrillor

Reducerar sprickbildning

#### MDF borrarspets

Med förborrande effekt





# Heco-Ufix MDF-skruv, Förzinkad

## Användningsområde

Heco-Ufix används för montage i MDF- och HDF-skivor. Spets med förborrande funktion.



## Beskrivning

MDF-skruv, försänkt. Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad och glidmedelsbehandlad.

Spårtyp: H-Drive, Torx

- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet
- "Ribbor" som utvidgar borrhålet och reducerar sprickbildning
- Korrosivitetsklass C1

| Artikelnr    | Dimension | Färglytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|--------------------|
| 106035040571 | 3,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | HD20 | 7,0 mm        | 28 mm     | DG    | 200         | 20                 |
| 106035045571 | 3,5 x 45  | Förzinkad | Varianta    | HD20 | 7,0 mm        | 30 mm     | DG    | 200         | 20                 |
| 106035050571 | 3,5 x 50  | Förzinkad | Varianta    | HD20 | 7,0 mm        | 35 mm     | DG    | 200         | 20                 |
| 106040040571 | 4,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | HD20 | 7,4 mm        | 28 mm     | DG    | 200         | 20                 |
| 106040045571 | 4,0 x 45  | Förzinkad | Varianta    | HD20 | 7,4 mm        | 30 mm     | DG    | 200         | 20                 |
| 106040050571 | 4,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | HD20 | 7,4 mm        | 35 mm     | DG    | 200         | 20                 |
| 106040060571 | 4,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | HD20 | 7,4 mm        | 40 mm     | DG    | 200         | 10                 |
| 106045045571 | 4,5 x 45  | Förzinkad | Varianta    | HD20 | 7,9 mm        | 30 mm     | DG    | 200         | 20                 |
| 106045050571 | 4,5 x 50  | Förzinkad | Varianta    | HD20 | 7,9 mm        | 35 mm     | DG    | 200         | 10                 |



## HECO-UNIX

### PRODUKTINFORMATION

#### Kombihuvud

- Frässpår för enkel försänkning av huvudet i trä
- Passar perfekt i 90°-försänkningar

#### Helgängad


- Hopdragningsseffekt tack vare helgängan med variabel stigning
- Trädelarna fixeras genom gängan
- Högre belastningsnivå jämfört med huvudgenomdrag på delgängad skruv (gäller för komponenttjocklekar på  $>4 \times d1$ )
- HECO-UNIX gängan kan användas för både hel- och delgängade användningar. Detta gör att sortimentet kan reduceras.



### Universalskruven med hopdragningsseffekt

#### HECO-UNIX-plus

#### HECO-UNIX-top

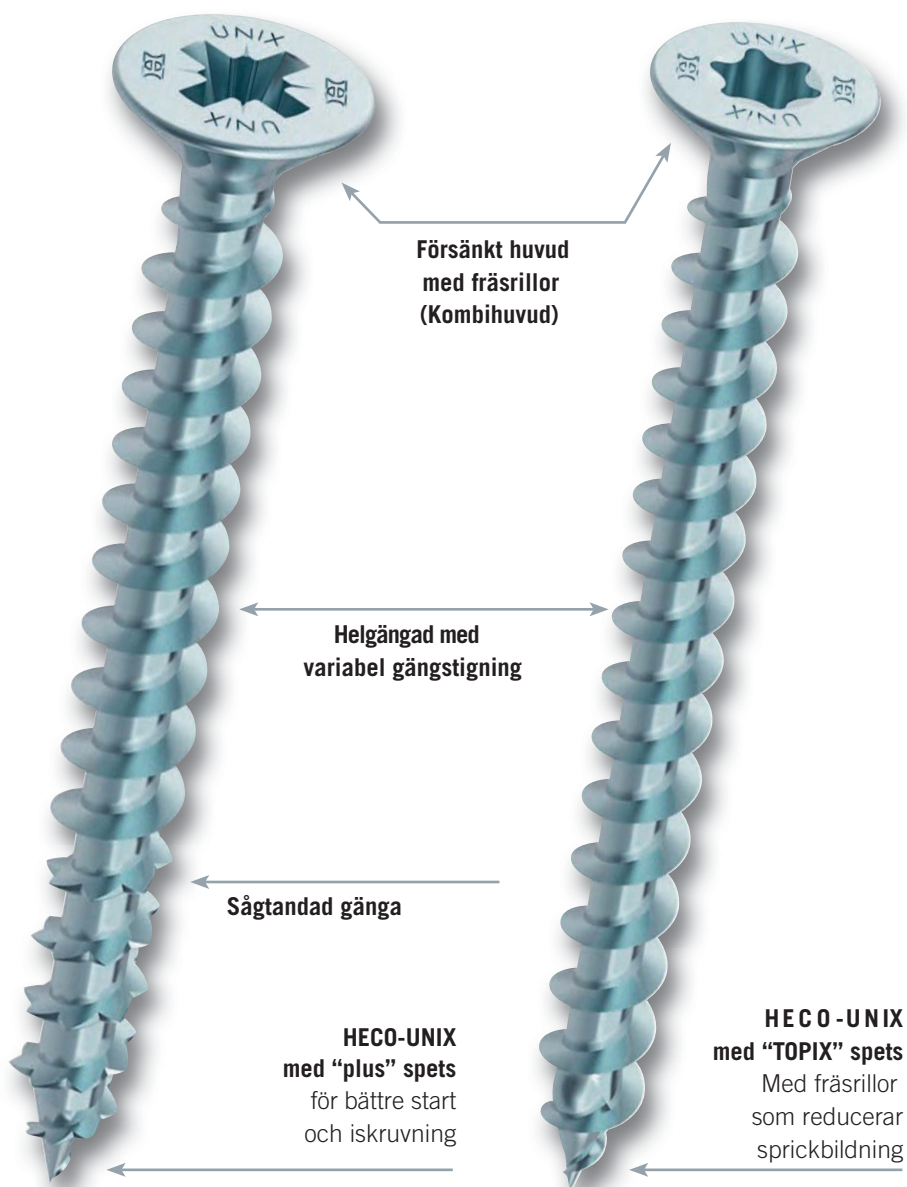

# Heco-Unix-plus TFT, Förzinkad

## Användningsområde

Heco-Unix Plus är avsedd för montage i trämaterial. Skruven är försedd med Unixgänga - för sammandragande effekt. Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet.



## Beskrivning

Träskruv, försänkt. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad och glidmedelsbehandlad.

Spårty: Torx



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 114035012571 | 3,5 x 12  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 8 mm      | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 114035015571 | 3,5 x 15  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 11 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 114035016571 | 3,5 x 16  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 12 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 114035020571 | 3,5 x 20  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 16 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 114035025571 | 3,5 x 25  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 21 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 114035030571 | 3,5 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 26 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 114035035571 | 3,5 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 31 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 114035040571 | 3,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 36 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 114035045571 | 3,5 x 45  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 41 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 114035050571 | 3,5 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 46 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 114040012571 | 4,0 x 12  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm        | 8 mm      | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 114040015571 | 4,0 x 15  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm        | 11 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 114040016571 | 4,0 x 16  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm        | 12 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 114040020571 | 4,0 x 20  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm        | 16 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 114040025571 | 4,0 x 25  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm        | 21 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 114040030571 | 4,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm        | 26 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 114040035571 | 4,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm        | 31 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 114040040571 | 4,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm        | 36 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 114040045571 | 4,0 x 45  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm        | 41 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 114040050571 | 4,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm        | 46 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 114040055571 | 4,0 x 55  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm        | 51 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114040060571 | 4,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm        | 56 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114040070571 | 4,0 x 70  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm        | 66 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114045016571 | 4,5 x 16  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 8,9 mm        | 12 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 114045020571 | 4,5 x 20  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 8,9 mm        | 16 mm     | HG    |             | 1000        | 10                 |
| 114045026571 | 4,5 x 25  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 8,9 mm        | 21 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 114045031571 | 4,5 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 8,9 mm        | 26 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 114045036571 | 4,5 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 8,9 mm        | 31 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 114045041571 | 4,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 8,9 mm        | 36 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 114045046571 | 4,5 x 45  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 8,9 mm        | 41 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 114045051571 | 4,5 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 8,9 mm        | 46 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114045055571 | 4,5 x 55  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 8,9 mm        | 51 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114045061571 | 4,5 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 8,9 mm        | 56 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114045070571 | 4,5 x 70  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 8,9 mm        | 66 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114050030571 | 5,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 25 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 114050035571 | 5,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 30 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 114050040571 | 5,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 35 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |

# Heco-Unix-plus TFT, Förzinkad

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytt  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gånga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 114050045571 | 5,0 x 45  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 40 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114050050571 | 5,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 45 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114050055571 | 5,0 x 55  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 50 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114050060571 | 5,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 55 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114050070571 | 5,0 x 70  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 65 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114050080571 | 5,0 x 80  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 75 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114050090571 | 5,0 x 90  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 85 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114050100572 | 5,0 x 100 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 95 mm     | HG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 114060030571 | 6,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 24 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114060035571 | 6,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 29 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114060040571 | 6,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 34 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114060045571 | 6,0 x 45  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 39 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114060050571 | 6,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 44 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114060055571 | 6,0 x 55  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 49 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114060060571 | 6,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 54 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114060070571 | 6,0 x 70  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 64 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 114060080571 | 6,0 x 80  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 74 mm     | HG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 114060090571 | 6,0 x 90  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 84 mm     | HG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 114060100571 | 6,0 x 100 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 94 mm     | HG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 114060110571 | 6,0 x 110 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 104 mm    | HG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 114060120571 | 6,0 x 120 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 114 mm    | HG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 114060130571 | 6,0 x 130 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 80 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 114060140571 | 6,0 x 140 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 80 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 114060150571 | 6,0 x 150 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 80 mm     | DG    | Ja          | 100         | 8                  |
| 114060160571 | 6,0 x 160 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 80 mm     | DG    | Ja          | 100         | 8                  |
| 114060180571 | 6,0 x 180 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 80 mm     | DG    | Ja          | 100         | -                  |
| 114060200571 | 6,0 x 200 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 80 mm     | DG    | Ja          | 100         | 10                 |

# Heco-Unix-plus TFX, Förzinkad

## Användningsområde

Heco-Unix Plus är avsedd för montage i trämaterial. Skruven är försedd med Unixgänga - för sammandragande effekt. Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet.



## Beskrivning

Träskruv, försänkt. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad och glidmedelsbehandlad.

Spårtyper: Pozidriv



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits  | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 117035020571 | 3,5 x 20  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 16 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 117035025571 | 3,5 x 25  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 21 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 117035030571 | 3,5 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 26 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 117035035571 | 3,5 x 35  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 31 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 117035040571 | 3,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 36 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 117035050571 | 3,5 x 50  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 6,9 mm        | 46 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 117040025571 | 4,0 x 25  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 21 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 117040030571 | 4,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 26 mm     | HG    | Ja          | 1000        | 10                 |
| 117040035571 | 4,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 31 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 117040040571 | 4,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 36 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 117040045571 | 4,0 x 45  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 41 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 117040050571 | 4,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 46 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 117040060571 | 4,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 7,9 mm        | 56 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 117045025571 | 4,5 x 25  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 21 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 117045030571 | 4,5 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 26 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 117045035571 | 4,5 x 35  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 31 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 117045040571 | 4,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 36 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 117045045571 | 4,5 x 45  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 41 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 117045050571 | 4,5 x 50  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 46 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 117045060571 | 4,5 x 60  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 8,9 mm        | 56 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 117050030571 | 5,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 25 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 117050035571 | 5,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 30 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 117050040571 | 5,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 35 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 117050045571 | 5,0 x 45  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 40 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 117050050571 | 5,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 45 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 117050060571 | 5,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 55 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 117050080571 | 5,0 x 80  | Förzinkad | Varianta    | PZD 2 | 9,6 mm        | 75 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 117060035571 | 6,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,7 mm       | 29 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 117060040571 | 6,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,7 mm       | 34 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 117060045571 | 6,0 x 45  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,7 mm       | 39 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 117060050571 | 6,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,7 mm       | 44 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 117060060571 | 6,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,7 mm       | 54 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 117060080571 | 6,0 x 80  | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,7 mm       | 74 mm     | HG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 117060100571 | 6,0 x 100 | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,7 mm       | 94 mm     | HG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 117060120571 | 6,0 x 120 | Förzinkad | Varianta    | PZD 3 | 11,7 mm       | 114 mm    | HG    | Ja          | 100         | 10                 |

# Heco-Unix-plus TKFT, Rostfri A2

## Användningsområde

Heco-Unix Plus är avsedd för montage i trämaterial. Skruven är försedd med Unixgंगा - för sammandragande effekt. Sågtänder på gंगा för att reducera drivmomentet.



## Beskrivning

Träskruv, kullerförsänkt. Tillverkad av rostfritt stål, A2.  
Spårtyp: Torx



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytt   | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gंगा | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|------------|-------------|------|---------------|-----------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 115050040031 | 5,0 x 40  | Rostfri A2 | Varianta    | T20  | 7,2 mm        | 36 mm     | HG   | Ja          | 200         | 10                 |
| 115050050031 | 5,0 x 50  | Rostfri A2 | Varianta    | T20  | 7,2 mm        | 46 mm     | HG   | Ja          | 200         | 10                 |
| 115050060031 | 5,0 x 60  | Rostfri A2 | Varianta    | T20  | 7,2 mm        | 56 mm     | HG   | Ja          | 200         | 10                 |
| 115050070031 | 5,0 x 70  | Rostfri A2 | Varianta    | T20  | 7,2 mm        | 66 mm     | HG   | Ja          | 200         | 10                 |
| 115050080031 | 5,0 x 80  | Rostfri A2 | Varianta    | T20  | 7,2 mm        | 76 mm     | HG   | Ja          | 200         | 10                 |

# Heco-Unix-top TFT, Förzinkad

## Användningsområde

Heco-Unix Topix är avsedd för montage i trämaterial. Skruven är försedd med Unixgंगा - för sammandragande effekt. Denna skruv har även en "Topix-spets" (unik spetsdesign med fräsrillor gör att virket inte spricker).



## Beskrivning

Träskruv, försänkt. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad och glidmedelsbehandlad.  
Spårtyp: Torx



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytt  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gंगा | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 104035030571 | 3,5 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 26 mm     | HG   | Ja          | 1000        | 10                 |
| 104035035571 | 3,5 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 31 mm     | HG   | Ja          | 1000        | 10                 |
| 104035040571 | 3,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 36 mm     | HG   | Ja          | 500         | 10                 |
| 104035045571 | 3,5 x 45  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 41 mm     | HG   | Ja          | 500         | 10                 |
| 104035050571 | 3,5 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T15  | 6,9 mm        | 46 mm     | HG   | Ja          | 500         | 10                 |
| 104040025571 | 4,0 x 25  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm        | 21 mm     | HG   | Ja          | 1000        | 4                  |
| 104040035571 | 4,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm        | 31 mm     | HG   | Ja          | 500         | 10                 |
| 104040040571 | 4,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm        | 36 mm     | HG   | Ja          | 500         | 10                 |
| 104040045571 | 4,0 x 45  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm        | 41 mm     | HG   | Ja          | 500         | 10                 |
| 104040050571 | 4,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm        | 46 mm     | HG   | Ja          | 500         | 10                 |
| 104040060571 | 4,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm        | 56 mm     | HG   | Ja          | 200         | 10                 |
| 104040070571 | 4,0 x 70  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm        | 66 mm     | HG   | Ja          | 200         | 10                 |
| 104045030571 | 4,5 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 26 mm     | HG   | Ja          | 500         | 10                 |
| 104045035571 | 4,5 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 31 mm     | HG   | Ja          | 500         | -                  |
| 104045040571 | 4,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 36 mm     | HG   | Ja          | 500         | 10                 |
| 104045045571 | 4,5 x 45  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 41 mm     | HG   | Ja          | 500         | -                  |



# Heco-Unix-top TFT, Förzinkad

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 104045050571 | 4,5 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 46 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 104045060571 | 4,5 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 56 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 104045070571 | 4,5 x 70  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 66 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 104045080571 | 4,5 x 80  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,9 mm        | 76 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 104050030571 | 5,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 25 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 104050035571 | 5,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 30 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 104050040571 | 5,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 35 mm     | HG    | Ja          | 500         | 10                 |
| 104050045571 | 5,0 x 45  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 40 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 104050050571 | 5,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 45 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 104050060571 | 5,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 55 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 104050070571 | 5,0 x 70  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 65 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 104050080571 | 5,0 x 80  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 75 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 104050090571 | 5,0 x 90  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 85 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 104050100572 | 5,0 x 100 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 95 mm     | HG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 104050100571 | 5,0 x 100 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 95 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 104050120571 | 5,0 x 120 | Förzinkad | Varianta    | T25  | 9,6 mm        | 115 mm    | HG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 104060040571 | 6,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 35 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 104060050571 | 6,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 45 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 104060060571 | 6,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 55 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 104060070571 | 6,0 x 70  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 65 mm     | HG    | Ja          | 200         | 10                 |
| 104060080571 | 6,0 x 80  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 75 mm     | HG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 104060090571 | 6,0 x 90  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 85 mm     | HG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 104060100571 | 6,0 x 100 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 95 mm     | HG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 104060110571 | 6,0 x 110 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 105 mm    | HG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 104060120571 | 6,0 x 120 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 115 mm    | HG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 104060140571 | 6,0 x 140 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 135 mm    | HG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 104060150571 | 6,0 x 150 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 145 mm    | HG    | Ja          | 100         | 10                 |
| 104060160571 | 6,0 x 160 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 155 mm    | HG    | Ja          | 100         | 8                  |
| 104060180571 | 6,0 x 180 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 80 mm     | DG    | Ja          | 100         | 4                  |
| 104060280571 | 6,0 x 280 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 80 mm     | DG    | Ja          | 100         | 4                  |
| 104060300571 | 6,0 x 300 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,7 mm       | 80 mm     | DG    | Ja          | 100         | 4                  |

# Fransk träskruv, Varmförzinkad

## Användningsområde

Fransk träskruv (T6S) används i första hand till montering av grövre material utomhus. Skruven kan även användas tillsammans med plugg för infästningar mot betong eller tegel.



## Beskrivning

Träskruv. Tillverkad av stål, varmförzinkad.

Spårty: 6-kantshuvud

- Korrosivitetssklass C3



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb      | Förpackning | Nyckelvidd | Borr   | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|-------------|--------------------|
| 150060030584H | 6 x 30    | Varmförzinkad | Well        | 10 mm      | 3,5 mm | 100         | 6                  |
| 150060035584H | 6 x 35    | Varmförzinkad | Well        | 10 mm      | 3,5 mm | 100         | 6                  |
| 150060040584H | 6 x 40    | Varmförzinkad | Well        | 10 mm      | 3,5 mm | 100         | 6                  |
| 150060050584H | 6 x 50    | Varmförzinkad | Well        | 10 mm      | 3,5 mm | 100         | 6                  |
| 150060060584H | 6 x 60    | Varmförzinkad | Well        | 10 mm      | 3,5 mm | 100         | 6                  |
| 150060065584H | 6 x 65    | Varmförzinkad | Well        | 10 mm      | 3,5 mm | 100         | 6                  |
| 150060070584H | 6 x 70    | Varmförzinkad | Well        | 10 mm      | 3,5 mm | 100         | 6                  |
| 150060075584H | 6 x 75    | Varmförzinkad | Well        | 10 mm      | 3,5 mm | 100         | 6                  |
| 150060090584H | 6 x 90    | Varmförzinkad | Well        | 10 mm      | 3,5 mm | 100         | 6                  |
| 150060120584H | 6 x 120   | Varmförzinkad | Well        | 10 mm      | 3,5 mm | 100         | 6                  |
| 150080025584H | 8 x 25    | Varmförzinkad | Well        | 13 mm      | 5,0 mm | 100         | 6                  |
| 150080040584H | 8 x 40    | Varmförzinkad | Well        | 13 mm      | 5,0 mm | 100         | 6                  |
| 150080050584H | 8 x 50    | Varmförzinkad | Well        | 13 mm      | 5,0 mm | 100         | 6                  |
| 150080065584H | 8 x 65    | Varmförzinkad | Well        | 13 mm      | 5,0 mm | 100         | 6                  |
| 150080070584H | 8 x 70    | Varmförzinkad | Well        | 13 mm      | 5,0 mm | 100         | 6                  |
| 150080075584H | 8 x 75    | Varmförzinkad | Well        | 13 mm      | 5,0 mm | 100         | 6                  |
| 150080090584H | 8 x 90    | Varmförzinkad | Well        | 13 mm      | 5,0 mm | 100         | 6                  |
| 150080100584H | 8 x 100   | Varmförzinkad | Well        | 13 mm      | 5,0 mm | 100         | 6                  |
| 150080120584H | 8 x 120   | Varmförzinkad | Well        | 13 mm      | 5,0 mm | 50          | 6                  |
| 150100040584H | 10 x 40   | Varmförzinkad | Well        | 17 mm      | 6,0 mm | 100         | 6                  |
| 150100050584H | 10 x 50   | Varmförzinkad | Well        | 17 mm      | 6,0 mm | 100         | 6                  |
| 150100060584H | 10 x 60   | Varmförzinkad | Well        | 17 mm      | 6,0 mm | 100         | 6                  |
| 150100065584H | 10 x 65   | Varmförzinkad | Well        | 17 mm      | 6,0 mm | 100         | 6                  |
| 150100070584H | 10 x 70   | Varmförzinkad | Well        | 17 mm      | 6,0 mm | 100         | 6                  |
| 150100075584H | 10 x 75   | Varmförzinkad | Well        | 17 mm      | 6,0 mm | 100         | 6                  |
| 150100090584H | 10 x 90   | Varmförzinkad | Well        | 17 mm      | 6,0 mm | 50          | 6                  |
| 150100100584H | 10 x 100  | Varmförzinkad | Well        | 17 mm      | 6,0 mm | 50          | 6                  |
| 150100120584H | 10 x 120  | Varmförzinkad | Well        | 17 mm      | 6,0 mm | 50          | 6                  |
| 150100140584H | 10 x 140  | Varmförzinkad | Well        | 17 mm      | 6,0 mm | 50          | 6                  |
| 150100160584H | 10 x 160  | Varmförzinkad | Well        | 17 mm      | 6,0 mm | 50          | 6                  |
| 150100180584H | 10 x 180  | Varmförzinkad | Plast       | 17 mm      | 6,0 mm | 50          | 6                  |
| 150100200584H | 10 x 200  | Varmförzinkad | Well        | 19 mm      | 7,0 mm | 50          | 135                |
| 150120060584H | 12 x 60   | Varmförzinkad | Well        | 19 mm      | 7,0 mm | 50          | 6                  |
| 150120070584H | 12 x 70   | Varmförzinkad | Well        | 19 mm      | 7,0 mm | 50          | 6                  |
| 150120075584H | 12 x 75   | Varmförzinkad | Well        | 19 mm      | 7,0 mm | 50          | 6                  |
| 150120090584H | 12 x 90   | Varmförzinkad | Well        | 19 mm      | 7,0 mm | 50          | 6                  |
| 150120100584H | 12 x 100  | Varmförzinkad | Well        | 19 mm      | 7,0 mm | 50          | 6                  |

# Fransk träskruv, Varmförzinkad

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb      | Förpackning | Nyckelvidd | Borr   | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|-------------|--------------------|
| 150120120584H | 12 x 120  | Varmförzinkad | Well        | 19 mm      | 7,0 mm | 50          | 6                  |
| 150120140584H | 12 x 140  | Varmförzinkad | Well        | 19 mm      | 7,0 mm | 50          | 6                  |
| 150120160584H | 12 x 160  | Varmförzinkad | Well        | 19 mm      | 7,0 mm | 50          | 6                  |

# Träskruv Hexagon, Protect 4

## Användningsområde

Träskruv hexagon (T6SF) används för tyngre montage av trä, spånskivor, plywood m.m.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rotskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4)

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Förborrande frässpår i spetsen
- Korrosivitetsklass C4



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| 151060040584H | 6 x 40    | Protect 4 | Well        | 8 mm       | Ja          | 100         | 6                  |
| 151060050584H | 6 x 50    | Protect 4 | Well        | 8 mm       | Ja          | 100         | 6                  |
| 151060075584H | 6 x 75    | Protect 4 | Well        | 8 mm       | Ja          | 50          | 6                  |
| 151060100584H | 6 x 100   | Protect 4 | Well        | 8 mm       | Ja          | 50          | 6                  |
| 151080040584H | 8 x 40    | Protect 4 | Well        | 10 mm      | Ja          | 50          | 6                  |
| 151080050584H | 8 x 50    | Protect 4 | Well        | 10 mm      | Ja          | 50          | 6                  |
| 151080075584H | 8 x 75    | Protect 4 | Well        | 10 mm      | Ja          | 50          | 6                  |
| 151080090584H | 8 x 90    | Protect 4 | Well        | 10 mm      | Ja          | 50          | 6                  |
| 151080120584H | 8 x 120   | Protect 4 | Well        | 10 mm      | Ja          | 25          | 6                  |
| 151010040584H | 10 x 40   | Protect 4 | Well        | 13 mm      | Ja          | 50          | 6                  |
| 151010050584H | 10 x 50   | Protect 4 | Well        | 13 mm      | Ja          | 50          | 6                  |
| 151010075584H | 10 x 75   | Protect 4 | Well        | 13 mm      | Ja          | 50          | 6                  |
| 151010090584H | 10 x 90   | Protect 4 | Well        | 13 mm      | Ja          | 50          | 6                  |
| 151010120584H | 10 x 120  | Protect 4 | Well        | 13 mm      | Ja          | 25          | 6                  |
| 151010140584H | 10 x 140  | Protect 4 | Well        | 13 mm      | Ja          | 25          | 6                  |

# Klammerspik med bricka

## Användningsområde

Klammerspik används vid plåtslageriarbeten mot trä, exempelvis vindskivor.



## Beskrivning

Tillverkad av stål, varmförzinkad eller lackerad ytbehandling, med bricka



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb           | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 717035040802 | 40 x 3,5  | Brun RAL 8014      | Plast       | 500         | 6                  |
| 717035040642 | 40 x 3,5  | Grå RAL 7024       | Plast       | 500         | 6                  |
| 717035040612 | 40 x 3,5  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | 500         | 6                  |
| 717035040632 | 40 x 3,5  | Svart RAL 9011     | Plast       | 500         | 6                  |
| 717035040712 | 40 x 3,5  | Vit RAL 9010       | Plast       | 500         | 6                  |

# Klammerspik utan bricka

## Användningsområde

Klammerspik används vid plåtslageriarbeten mot trä, exempelvis vindskivor.



## Beskrivning

Tillverkad av stål, varmförzinkad eller lackerad ytbehandling, utan bricka.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb           | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 715025035582 | 25 x 35   | Varmförzinkad      | Plast       | 1000        | 6                  |
| 715030035802 | 30 x 3,5  | Brun RAL 8014      | Plast       | 1000        | 6                  |
| 715030035642 | 30 x 3,5  | Grå RAL 7024       | Plast       | 1000        | 6                  |
| 715030035592 | 30 x 3,5  | Koppar             | Plast       | 1000        | 6                  |
| 715030035612 | 30 x 3,5  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | 1000        | 6                  |
| 715030035632 | 30 x 3,5  | Svart RAL 9011     | Plast       | 1000        | 6                  |
| 715035030582 | 30 x 3,5  | Varmförzinkad      | Plast       | 1000        | 6                  |
| 715030035712 | 30 x 3,5  | Vit RAL 9010       | Plast       | 1000        | 6                  |
| 715050035642 | 50 x 3,5  | Grå RAL 7024       | Plast       | 500         | 6                  |
| 715050035612 | 50 x 3,5  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | 500         | 6                  |
| 715050035632 | 50 x 3,5  | Svart RAL 9011     | Plast       | 500         | 6                  |
| 715050035582 | 50 x 3,5  | Varmförzinkad      | Plast       | 500         | 6                  |
| 715050035712 | 50 x 3,5  | Vit RAL 9010       | Plast       | 500         | 6                  |

# Trådspik räfflad, Varmförzinkad

## Användningsområde

Räfflad trådspik används för de flesta snickeriarbeten. Varmförzinkad för både inomhus- och utomhusmiljö.



## Beskrivning

Tillverkad av stål, varmförzinkad.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 750023060582 | 2,3 x 60  | Varmförzinkad | Plast       | 500         | 6                  |
| 750028075582 | 2,8 x 75  | Varmförzinkad | Plast       | 250         | 6                  |
| 750034090582 | 3,4 x 90  | Varmförzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 750034100582 | 3,4 x 100 | Varmförzinkad | Plast       | 250         | 6                  |
| 750040125582 | 4,0 x 125 | Varmförzinkad | Plast       | 200         | 6                  |

# Träplugg

## Användningsområde

Träplugg används vid sammansättning av träobjekt med hjälp av trälim.



## Beskrivning

Träplugg. Tillverkad av björk.



| Artikelnr    | Dimension | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 913060030004 | 6 x 30    | Plast       | 200         | 6                  |
| 913080040004 | 8 x 40    | Plast       | 180         | 6                  |

# VVS-skruv TKFX, Rostfri A2

## Användningsområde

VVS-skruv används i första hand i VVS sammanhang. Montering direkt i stål- och träreglar, samt tillsammans med plugg i andra typer av material.



## Beskrivning

Träskruv, kullerförsänkt. Tillverkad av rostfritt polerat stål, A2.

Spårtyp: Pozidriv

- Korrosivitetsklass C4



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb           | Förpackning | Bits  | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|-------|-------------|--------------------|
| 138050050032 | 5,0 x 50  | Rostfri A2 Polerad | Well        | PZD 2 | 200         | 24                 |
| 138055030032 | 5,5 x 30  | Rostfri A2 Polerad | Plast       | PZD 3 | 100         | 6                  |
| 138055040032 | 5,5 x 40  | Rostfri A2 Polerad | Plast       | PZD 3 | 100         | 6                  |
| 138055050032 | 5,5 x 50  | Rostfri A2 Polerad | Plast       | PZD 3 | 100         | 6                  |
| 138055060032 | 5,5 x 60  | Rostfri A2 Polerad | Plast       | PZD 3 | 100         | 6                  |
| 138055075032 | 5,5 x 75  | Rostfri A2 Polerad | Plast       | PZD 3 | 100         | 6                  |
| 138055090032 | 5,5 x 90  | Rostfri A2 Polerad | Plast       | PZD 3 | 100         | 6                  |
| 138055100032 | 5,5 x 100 | Rostfri A2 Polerad | Plast       | PZD 3 | 100         | 6                  |
| 138060060032 | 6,0 x 60  | Rostfri A2 Polerad | Well        | PZD 3 | 100         | 6                  |
| 138060075032 | 6,0 x 75  | Rostfri A2 Polerad | Plast       | PZD 3 | 100         | 6                  |
| 138060100032 | 6,0 x 100 | Rostfri A2 Polerad | Plast       | PZD 3 | 100         | 6                  |



# Trallskruv



# Innehåll

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Trallskruv              | 46 |
| Dolt trallskruvsmontage | 49 |

# Trallskruv TFT hardwood, Rostfri A2



## Användningsområde

Denna trallskruv används främst i material som Hardwood, Cumaro och IPE. Skruven har en gänga under skruvskallen för att pressa ner brädan mot underlaget. Hecos patenterade Topix-spets underlättar dessutom montaget med sin förborrande effekt.



## Beskrivning

Decking skruv, kullerförsänkt. Tillverkad av rostfritt stål, A2.

Spårty: Torx

- Unik spetsdesign med fräsrillor gör att virket inte spricker.
- Korrosivitetsklass C4


| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|------------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|--------------------|
| 324050050031 | 5,0 x 50  | Rostfri A2 | Varianta    | T20  | 7 mm          | 46 mm     | DG    | 200         | 10                 |
| 324050060031 | 5,0 x 60  | Rostfri A2 | Varianta    | T20  | 7 mm          | 40 mm     | DG    | 200         | 10                 |
| 324050070031 | 5,0 x 70  | Rostfri A2 | Varianta    | T20  | 7 mm          | 40 mm     | DG    | 200         | 10                 |
| 324050080031 | 5,0 x 80  | Rostfri A2 | Varianta    | T20  | 7 mm          | 40 mm     | DG    | 200         | 10                 |

# Trallskruv TFT, Protect 4



## Användningsområde

Trallskruv används vid infästning av trallvirke och staket, mot träregel.



## Beskrivning

Trallskruv, försänkt. Tillverkad av legerat specialstål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4).

Spårty: Torx

- Förborrande frässpår i spetsen
- Rillor under huvudet som försänker skallen.

**Trallvirke 22 x 95**  
 Regelavstånd: 40 cm  
 Skruvlängd: 42 mm  
 Skruvåtgång: 54 st/m<sup>2</sup>

**Trallvirke 28 x 120**  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 55 mm  
 Skruvåtgång: 34 st/m<sup>2</sup>



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 327042042584 | 4,2 x 42  | Protect 4 | Well        | T20  | Ja          | 200         | 24                 |
| 327042042585 | 4,2 x 42  | Protect 4 | Hink        | T20  | Ja          | 1500        | 56                 |
| 327042055584 | 4,2 x 55  | Protect 4 | Well        | T20  | Ja          | 200         | 24                 |
| 327042055585 | 4,2 x 55  | Protect 4 | Hink        | T20  | Ja          | 1000        | 90                 |
| 327048075584 | 4,8 x 75  | Protect 4 | Well        | T20  | Ja          | 100         | 24                 |

# Trallskruv TFT, Rostfri A2

## Användningsområde

Trallskruv används vid infästning av trallvirke och staket, mot träregel.



## Beskrivning

Trallskruv, försänkt. Tillverkad av rostfritt stål, A2.

Spårtyp: Torx

- Förborrande frässpår i spetsen
- Rillor under huvudet som försänker skallen.
- Korrosivitetsklass C4



**Trallvirke 22 x 95**  
 Regelavstånd: 40 cm  
 Skruvlängd: 42 mm  
 Skruvåtgång: 54 st/m<sup>2</sup>

**Trallvirke 28 x 120**  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 55 mm  
 Skruvåtgång: 34 st/m<sup>2</sup>

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp ytterf |
|---------------|-----------|------------|-------------|------|-------------|-------------|------------------|
| 3270420300344 | 4,2 x 30  | Rostfri A2 | Well        | T20  | Ja          | 200         | 24               |
| 3270420420344 | 4,2 x 42  | Rostfri A2 | Well        | T20  | Ja          | 200         | 24               |
| 3270420420347 | 4,2 x 42  | Rostfri A2 | Well        | T20  | Ja          | 1000        | 6                |
| 3270420550344 | 4,2 x 55  | Rostfri A2 | Well        | T20  | Ja          | 200         | 24               |
| 327042054034H | 4,2 x 55  | Rostfri A2 | Superlåda   | T20  | Ja          | 1500        | 96               |
| 3270480760344 | 4,8 x 75  | Rostfri A2 | Well        | T20  | Ja          | 100         | 24               |
| 327048076034H | 4,8 x 75  | Rostfri A2 | Well        | T20  | Ja          | 150         | 24               |
| 3270501000344 | 5,0 x 100 | Rostfri A2 | Well        | T20  | Ja          | 50          | 24               |

# Trallskruv TFT, Rostfri A4

## Användningsområde

Trallskruv används vid infästning av trallvirke och staket, mot träregel. Syrafast A4 används vid utsatt miljö, t ex poolområde.



## Beskrivning

Trallskruv, försänkt. Tillverkad av syrafast rostfritt stål, A4.

Spårtyp: Torx

- Förborrande frässpår i spetsen
- Rillor under huvudet som försänker skallen.



**Trallvirke 22 x 95**  
 Regelavstånd: 40 cm  
 Skruvlängd: 42 mm  
 Skruvåtgång: 54 st/m<sup>2</sup>

**Trallvirke 28 x 120**  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 55 mm  
 Skruvåtgång: 34 st/m<sup>2</sup>

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp ytterf |
|---------------|-----------|------------|-------------|------|-------------|-------------|------------------|
| 327042042044H | 4,2 x 42  | Rostfri A4 | Well        | T20  | Ja          | 200         | 24               |
| 327042054044H | 4,2 x 55  | Rostfri A4 | Well        | T20  | Ja          | 200         | 24               |
| 327042054045  | 4,2 x 55  | Rostfri A4 | Hink        | T20  | Ja          | 1000        | 90               |
| 327048076044  | 4,8 x 75  | Rostfri A4 | Well        | T20  | Ja          | 100         | 24               |

# Trallskruv TFX bandad, Protect 4

## Användningsområde

Trallskruv används vid infästning av trallvirke och staket, mot träregel.



## Beskrivning

Trallskruv, försänkt. Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rotskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4)

Spårtyper: Pozidriv

- Förborrande frässpår i spetsen



**Trallvirke** 22 x 95  
 Regelavstånd: 40 cm  
 Skruvlängd: 42 mm  
 Skruvåtgång: 54 st/m<sup>2</sup>

**Trallvirke** 28 x 120  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 55 mm  
 Skruvåtgång: 34 st/m<sup>2</sup>

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 308042042584 | 4,2 x 42  | Protect 4 | Well        | PH 2 | 500         | 10                 |
| 308042055584 | 4,2 x 55  | Protect 4 | Well        | PH 2 | 500         | 10                 |

# Trallskruv TRT hardwood, Protect 4

## Användningsområde

Denna trallskruv används främst i komposittrall och hårdare trämaterial. Skruven har en gänga under skruvskallen för att pressa ner brädan mot underlaget.



## Beskrivning

Trallskruv, kullerförsänkt. Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rotskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4)

Spårtyper: Torx

- Korrosivitetsklass C4



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 327053072584H | 5,3 x 72  | Protect 4 | Well        | T20  | Ja          | 100         | 24                 |

# GLÖM SPIK, TÄNK SKRUV!



Det är inget fel på klassiska spiklådor. De är både praktiska och rymliga, men innehållet har vi inte mycket för. Därför har vi tagit fram Hecos Superlåda. Lådorna är fyllda med olika typer av skruv för olika användningsområden, från riktigt lång träskruv till klassisk gipsskruv.

#### Träskruv Protect 4

|             |             |
|-------------|-------------|
| 5x80 .....  | 700 st/låda |
| 5x90 .....  | 600 st/låda |
| 5x100 ..... | 500 st/låda |
| 6x100 ..... | 400 st/låda |
| 6x120 ..... | 300 st/låda |

#### Gipsskruv

|              |               |
|--------------|---------------|
| 3,9x30 ..... | 3 000 st/låda |
| 3,9x40 ..... | 2 000 st/låda |

#### Spånskiveskruv

|              |               |
|--------------|---------------|
| 4,2x41 ..... | 2 000 st/låda |
| 4,2x57 ..... | 1 000 st/låda |

#### Trällskruv A2

|              |               |
|--------------|---------------|
| 4,2x55 ..... | 1 500 st/låda |
|--------------|---------------|





# Decking Tool-systemet

Med Heco Decking Tool bygger du ditt trädäck enkelt och snyggt utan flisor och synliga skruvhål. Trallskruven monteras

i sidan av brädorna, vilket ger en dold och stark konstruktion. Systemet är komplett och består av verktyg, trallskruv och bits.



**1** Kläm fast



**2** Placera skruvarna



**3** Montera  
Börja med den yttersta skruven.

## VID SKARVNING AV BRÄDOR

För att inte trallskruven ska hamna för nära ändträet bör en extra regel fästas på bärlinan.





# Trallskruv Invisible, Protect 4

## Användningsområde

Trallskruv Invisible monteras med hjälp av Decking Tool och används då ett dolt montage önskas. Skruven har en gänga under skruvskallen för att pressa ner brädan mot underlaget.



## Beskrivning

Trallskruv, försänkt. Tillverkad av legerat specialstål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4).

Spårtyp: Torx

- Reducerad borrarps



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 327042060584 | 4,2 x 60  | Protect 4 | Plast       | T15  | 200         | 16                 |

# Trallverktyg

## Beskrivning

Med Decking Tool monteringsverktyg monteras trallskruv Invisible i sidan av brädan, vilket ger ett dolt montage. Med monteringsverktyg medföljer 2 bits.



| Artikelnr    | Dimension   | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-------------|-------------|--------------------|
| 995000120000 | Incl 2 bits | 1           | 5                  |

# Trallverktyg - Bits

## Beskrivning

Speciellt framtagen bits för Decking Tool monteringsverktyg. T15. Med 1/4" sexkantsfäste



| Artikelnr    | Dimension | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-------------|--------------------|
| 902005315708 | 70        | 2           | 10                 |

# Karminfästning



## Innehåll

---

|             |    |
|-------------|----|
| Justerskruv | 54 |
|-------------|----|

---

|           |    |
|-----------|----|
| Karmhylsa | 54 |
|-----------|----|

---

|                |    |
|----------------|----|
| Karmhylseskruv | 55 |
|----------------|----|

---

|           |    |
|-----------|----|
| Karmskruv | 57 |
|-----------|----|

---

|                     |    |
|---------------------|----|
| Karmskruv innerdörr | 58 |
|---------------------|----|

---

|                     |    |
|---------------------|----|
| Karmskruvstillbehör | 58 |
|---------------------|----|

---

# Justerskruv, Förzinkad

## Användningsområde

Justerskruv för justering av reglar.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 184006080574H | 6 x 80    | Förzinkad | Well        | T25  | 100         | 6                  |
| 184006100574H | 6 x 100   | Förzinkad | Well        | T25  | 100         | 6                  |
| 184006120574H | 6 x 120   | Förzinkad | Well        | T25  | 100         | 6                  |
| 184006145574H | 6 x 145   | Förzinkad | Well        | T25  | 100         | 6                  |

# Karmhylsa, Zink

## Användningsområde

Karmhylsa används vid montering av dörr- och fönsterkarmar.

Väggmaterialet styr val av karmhylseskruv.



## Beskrivning

Tillverkad av zink.

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------------|
| 180008031574H | M16 x 30  | Zink     | Well        | 100         | 6                  |
| 180008041574H | M16 x 40  | Zink     | Well        | 100         | 6                  |

# Karmhylseskruv betong, Förzinkad

## Användningsområde

Karmhylseskruv är avsedd för att låsa fast karmhylsor vid montage mot betong och tegel.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 181007050574H | 7,5 x 50  | Förzinkad | Well        | T30  | 100         | 6                  |
| 181007072574H | 7,5 x 72  | Förzinkad | Well        | T30  | 100         | 6                  |
| 181007092574H | 7,5 x 92  | Förzinkad | Well        | T30  | 100         | 6                  |
| 181007112574H | 7,5 x 112 | Förzinkad | Well        | T30  | 100         | 6                  |
| 181007132574H | 7,5 x 132 | Förzinkad | Well        | T30  | 100         | 6                  |

# Karmhylseskruv lättbetong, Protect4

## Användningsområde

Karmhylseskruv är avsedd för att låsa fast karmhylsor vid montage mot lättbetong.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål.

- Korrosivitetsklass C4



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 181008120584H | 8 x 120   | Protect 4 | Well        | T40  | 100         | 6                  |

[illegible]

Kontakta oss redan idag, så hjälper vi dig att skapa ett konto.



# Karmhylseskruv stål, Förzinkad

## Användningsområde

Karmhylseskruv är avsedd för att låsa fast karmhylsor vid montage mot stål balk



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 181007038574H | 7,0 x 38  | Förzinkad | Well        | T40  | 100         | 6                  |

# Karmhylseskruv trä, Förzinkad

## Användningsområde

Karmhylseskruv är avsedd för att låsa fast karmhylsor vid montage mot trä



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 181007060574H | 7,5 x 60  | Förzinkad | Well        | T40  | 100         | 6                  |

# Karmskruv, Förzinkad

## Användningsområde

Karmskruv används vid montering av dörr- och fönsterkarmar i trä. Montage i tegel, betong och lättbetong görs tillsammans med nylonplugg. Karmskraven ger ett justerbart montage.



## Beskrivning

Tillverkad av ohärdat stål, elförzinkad. Yttergängad hylsa av zink.

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 180000050574H | 7 x 50    | Förzinkad | Well        | 100         | 6                  |
| 180007070574H | 7 x 70    | Förzinkad | Well        | 50          | 6                  |
| 180007090574H | 7 x 90    | Förzinkad | Well        | 50          | 6                  |
| 180007140574H | 7 x 140   | Förzinkad | Well        | 25          | 6                  |

# Karmskruv innerdörr, Förzinkad

## Användningsområde

Karmskruv för innerdörr avsedd för karm mot trä och betong. Infästning i trä görs direkt utan förborring. Vid infästning i betong, förborra betongen och använd nylonplugg 8 mm.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterl |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 182006080574H | 6 x 80    | Förzinkad | Well        | T25  | 100         | 6                  |

# Centrumborr

## Användningsområde

Centrumborr används till förborring av karmkonstruktioner av trä och metall.



| Artikelnr    | Dimension | Antal i frp |
|--------------|-----------|-------------|
| 910500C00000 | 5         | 1           |

# Karmborr

## Användningsområde

Karmborr används till förborring av fönster- och dörrkarmar i samband med användning av karmskruv eller karmhylsa.



| Artikelnr    | Dimension | Antal i frp |
|--------------|-----------|-------------|
| 910500K00000 | 14        | 1           |

# Karmskruvshylsa seriekoppling, Svart

## Användningsområde

Karmhylsa avsedd för seriekoppling av dörr- och fönsterkarmar.



## Beskrivning

M16 x 60, anpassad för 14 mm hål i karm.

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Antal i frp |  |
|--------------|-----------|----------|-------------|-------------|--|
| 180008060000 | 60        | Svart    | Well        | 1           |  |

# Täcklock

## Användningsområde

Täcklock används vid täckning av karmskruvshål.



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb       | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|--------------------|
| 915130322 | 14        | Brun           | Plast       | 300         | 6                  |
| 915130342 | 14        | NCS S3020-Y30R | Plast       | 300         | 6                  |
| 915130332 | 14        | Svart          | Plast       | 300         | 6                  |
| 915130312 | 14        | Vit            | Plast       | 300         | 6                  |

# Tryckfördelningsbricka

## Användningsområde

Tryckfördelningsbricka används vid infästning av karmhylsa mot porösa material.



## Beskrivning

Tillverkad av polyamid

| Artikelnr     | Dimension    | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|--|
| 181008044000H | 8 x 44 x 3,7 | Well        | 40          | 6                  |  |

# Skivinfästningar



## Innehåll

---

|            |    |
|------------|----|
| Gipsankare | 62 |
|------------|----|

---

|              |    |
|--------------|----|
| Gipsexpander | 62 |
|--------------|----|

---

|         |    |
|---------|----|
| Gipsfix | 63 |
|---------|----|

---

|           |    |
|-----------|----|
| Gipsskruv | 63 |
|-----------|----|

---

|           |    |
|-----------|----|
| Golvskruv | 69 |
|-----------|----|

---

|             |    |
|-------------|----|
| Sockelskruv | 70 |
|-------------|----|

---

|                |    |
|----------------|----|
| Spånskiveskruv | 71 |
|----------------|----|

---

|                  |    |
|------------------|----|
| Trossbottenskruv | 72 |
|------------------|----|

---

|           |    |
|-----------|----|
| OSB-skruv | 73 |
|-----------|----|

---

# Gipsankare, Zink/Aluminium




## Användningsområde

Gipsankare är avsedd för snabbt montage i gipsskivor. För gipsskivor med tjocklek 9 mm eller mer.

## Beskrivning

Tillverkad av zink.



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb             | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 650060038302  | 6 x 38    | Zink/Alum            | Plast       | 100         | 6                  |
| 650060038574H | 6 x 38    | Zink/Alum inkl skruv | Well        | 100         | 6                  |

# Gipsexpander, Förzinkad





## Användningsområde

Gipsexpander/Metallexpander används vid montage i olika typer av skivmaterial. Exempelvis gips-, träfiber- och spånskiveskivor.

## Beskrivning

Gipsexpander, elförzinkad. Skruv.

Spårtyp: Kombikrysspår.



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Greppområde | Borr    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|--------------------|
| 651040047574H | M4 x 47 E | Förzinkad | Well        | 8 - 16 mm   | 8,0 mm  | 100         | 6                  |
| 651040054574H | M4 x 54 D | Förzinkad | Well        | 18 - 28 mm  | 8,0 mm  | 100         | 6                  |
| 651050060574H | M5 x 60 E | Förzinkad | Well        | 3 - 16 mm   | 11,0 mm | 50          | 6                  |
| 651050074574H | M5 x 74 D | Förzinkad | Well        | 18 - 32 mm  | 11,0 mm | 50          | 6                  |
| 651050089572  | M5 x 89 T | Förzinkad | Plast       | 32 - 40 mm  | 11,0 mm | 50          | 6                  |
| 651060060574H | M6 x 60 E | Förzinkad | Well        | 3 - 16 mm   | 13,0 mm | 50          | 6                  |
| 651060074574H | M6 x 74 D | Förzinkad | Well        | 16 - 32 mm  | 13,0 mm | 50          | 6                  |
| 651060088574H | M6 x 88 T | Förzinkad | Well        | 32 - 40 mm  | 13,0 mm | 50          | 6                  |



# Gipsfix

## Användningsområde

Gipsfix är avsedd för lättare montage i skivor av gips-, spån- och träfiber.



## Beskrivning

Tillverkad av stål, elförzinkad gul.

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 650080001574H | 3,5 x 30  | För enkelgips | Well        | 250         | 6                  |

# Gipsmontageskruv träregel, Förzinkad

## Användningsområde

Gipsmontageskruv används för montage i trä eller direkt i gips. Används vid synliga montage.



## Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad för inomhusbruk.  
Spårtyp: Phillips



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 318040022572 | 4,2 x 22  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | Ja          | 1000        | 6                  |
| 318040035572 | 4,2 x 35  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | Ja          | 5000        | 6                  |
| 318040045572 | 4,2 x 45  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | Ja          | 500         | 6                  |
| 318048011572 | 4,8 x 11  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | Ja          | 1000        | 6                  |
| 318048022572 | 4,8 x 22  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | Ja          | 1000        | 6                  |
| 318048035572 | 4,8 x 35  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | Ja          | 500         | 6                  |

# Gipsskruv kombi bandad, Förzinkad

## Användningsområde


Gipsskruv används för montering av gipsskivor mot träregel och stålregel (max 0,9 mm).



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad för inomhusbruk. Bandad.

Spårty: Phillips



**Enkelgips:** 13 mm  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 30 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

**Dubbelgips:** 26 mm  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 40 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 307039031574 | 3,9 x 30  | Förzinkad | Well        | PH 2 | Ja          | 1000        | 10                 |
| 307039040574 | 3,9 x 41  | Förzinkad | Well        | PH 2 | Ja          | 1000        | 10                 |
| 307039050574 | 3,9 x 50  | Förzinkad | Well        | PH 2 | Ja          | 1000        | 10                 |

# Gipsskruv kombi, Förzinkad

## Användningsområde


Gipsskruv används för montering av gipsskivor mot träregel och stålregel (max 0,9 mm).



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad för inomhusbruk.

Spårty: Phillips



**Enkelgips:** 13 mm  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 30 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

**Dubbelgips:** 26 mm  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 40 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 317039032574H | 3,9 x 32  | Förzinkad | Well        | PH 2 | Ja          | 250         | 32                 |
| 317039042574H | 3,9 x 40  | Förzinkad | Well        | PH 2 | Ja          | 250         | 24                 |
| 317039051574H | 3,9 x 50  | Förzinkad | Well        | PH 2 | Ja          | 250         | 16                 |

# Gipsskruv stålregel bandad, Förzinkad

## Användningsområde


Gipsskruv används för montering av gipsskivor mot träregel och stålregel (max 0,9 mm).



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad för inomhusbruk. Bandad.

Spårtyp: Phillips



**Enkelgips: 13 mm**  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 30 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

**Dubbelgips: 26 mm**  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 40 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 307035025574 | 3,5 x 25  | Förzinkad | Well        | PH 2 | Ja          | 1000        | 10                 |
| 307035038574 | 3,5 x 38  | Förzinkad | Well        | PH 2 | Ja          | 1000        | 10                 |

# Gipsskruv stålregel bandad, Fosfaterad

## Användningsområde


Gipsskruv används för montering av gipsskivor mot träregel och stålregel (max 0,9 mm).



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, fosfaterad för inomhusbruk. Bandad.

Spårtyp: Phillips



**Enkelgips: 13 mm**  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 30 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

**Dubbelgips: 26 mm**  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 40 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|------------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 307035025449 | 3,5 x 25  | Fosfaterad | Well        | PH 2 | Ja          | 1000        | 10                 |
| 307035038449 | 3,5 x 38  | Fosfaterad | Well        | PH 2 | Ja          | 1000        | 10                 |

# Gipsskruv stålregel max 0,9 mm, Förzinkad

## Användningsområde

Gipsskruv används för montering av gipsskivor mot stålregel (max 0,9 mm).



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad för inomhusbruk.

Spårtyp: Phillips



**Enkelgips:** 13 mm  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 30 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

**Dubbelgips:** 26 mm  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 40 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterl |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 317035025574H | 3,5 x 25  | Förzinkad | Well        | PH 2 | Ja          | 1000        | 16                 |
| 317035025575  | 3,5 x 25  | Förzinkad | Hink        | PH 2 | Ja          | 3000        | 90                 |
| 317035038574H | 3,5 x 38  | Förzinkad | Well        | PH 2 | Ja          | 500         | 16                 |
| 317035038575  | 3,5 x 38  | Förzinkad | Hink        | PH 2 | Ja          | 2000        | 56                 |
| 317035050572  | 3,5 x 51  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | Ja          | 500         | 6                  |

# Gipsskruv stålregel max 2 mm, Förzinkad

## Användningsområde


Gipsskruv används för montering av gipsskivor mot stålregel (max 2,0 mm).



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad för inomhusbruk.

Spårtyp: Phillips



**Enkelgips:** 13 mm  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 30 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

**Dubbelgips:** 26 mm  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 40 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterl |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 317035026572 | 3,5 x 25  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | Ja          | 1000        | 6                  |
| 317035040572 | 3,5 x 40  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | Ja          | 500         | 6                  |
| 317035051572 | 3,5 x 51  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | Ja          | 500         | 6                  |

# Gipsskruv träregel bandad, Förzinkad


## Användningsområde

Gipsskruv används för montering av gipsskivor mot träregel.

## Beskrivning

Tillverkad av härdad stål, elförzinkad för inomhusbruk. Bandad.

Spårtyp: Philips



**Enkelgips: 13 mm**  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 30 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

**Dubbelgips: 26 mm**  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 40 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 307039030574 | 3,9 x 30  | Förzinkad | Well        | PH 2 | Ja          | 1000        | 10                 |
| 307039041574 | 3,9 x 41  | Förzinkad | Well        | PH 2 | Ja          | 1000        | 10                 |
| 307039051574 | 3,9 x 51  | Förzinkad | Well        | PH 2 | Ja          | 1000        | 10                 |

# Gipsskruv träregel, Förzinkad


## Användningsområde

Gipsskruv används för montering av gipsskivor mot träregel.

## Beskrivning

Tillverkad av härdad stål, elförzinkad för inomhusbruk.

Spårtyp: Phillips



**Enkelgips: 13 mm**  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 30 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

**Dubbelgips: 26 mm**  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 40 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 317039025572  | 3,9 x 25  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | Ja          | 1000        | 6                  |
| 317039029574H | 3,9 x 30  | Förzinkad | Well        | PH 2 | Ja          | 1000        | 16                 |
| 317039029575  | 3,9 x 30  | Förzinkad | Hink        | PH 2 | Ja          | 3000        | 90                 |
| 317039030574H | 3,9 x 30  | Förzinkad | Superlåda   | PH 2 | Ja          | 3000        | 96                 |
| 317039040574H | 3,9 x 40  | Förzinkad | Well        | PH 2 | Ja          | 500         | 16                 |
| 317039040575  | 3,9 x 40  | Förzinkad | Hink        | PH 2 | Ja          | 2000        | 56                 |
| 317039039574H | 3,9 x 40  | Förzinkad | Superlåda   | PH 2 | Ja          | 2000        | 96                 |
| 317039050574H | 3,9 x 50  | Förzinkad | Well        | PH 2 | Ja          | 500         | 12                 |
| 317042057574H | 4,2 x 57  | Förzinkad | Well        | PH 2 | Ja          | 250         | 16                 |
| 317042075572  | 4,2 x 75  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | Ja          | 250         | 6                  |

# Gipsskruv träregel, Protect 4

## Användningsområde


Gipsskruv används för montering av gipsskivor mot träregel.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4).

Spårty: Phillips



**Enkelgips:** 13 mm  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 30 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

**Dubbelgips:** 26 mm  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 40 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 317039031582 | 3,9 x 30  | Protect 4 | Plast       | PH 2 | Ja          | 1000        | 6                  |
| 317039040582 | 3,9 x 40  | Protect 4 | Plast       | PH 2 | Ja          | 1000        | 6                  |

# Hårdgipsskruv, Förzinkad

## Användningsområde


Hårdgipsskruv används för montage av hårdgipsskivor inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel (max 0,9 mm).



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad för inomhusbruk.

Spårty: Phillips



**Enkelgips:** 13 mm  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 30 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

**Dubbelgips:** 26 mm  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 40 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 328042029574H | 4,2 x 29  | Förzinkad | Well        | PH 2 | Ja          | 1000        | 12                 |
| 328042032574H | 4,2 x 32  | Förzinkad | Well        | PH 2 | Ja          | 1000        | 6                  |
| 328042041572  | 4,2 x 41  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | Ja          | 500         | 6                  |
| 328042051572  | 4,2 x 51  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | Ja          | 500         | 6                  |

# Hårdgipsskruv, Protect 4

## Användningsområde


Hårdgipsskruv används för montage av hårdgipsskivor inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel (max 0,9 mm).



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rotskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4)

Spårtyp: Phillips



**Enkelgips: 13 mm**  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 30 mm  
 Skruvtäthet: 20 st/m<sup>2</sup>

**Dubbelgips: 26 mm**  
 Regelavstånd: 60 cm  
 Skruvlängd: 40 mm  
 Skruvtäthet: 20 st/m<sup>2</sup>

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 328042033584H | 4,2 x 32  | Protect 4 | Well        | PH 2 | Ja          | 250         | 12                 |

# Golvskruv, Gulkrom

## Användningsområde

Golvskruv används för golv- och listmontering.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad gul för inomhusbruk.

Spårtyp: Fyrkant

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Bits         | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 306039041514H | 3,9 x 41  | Gulkrom  | Well        | Fyrkant Nr 1 | 250         | 24                 |
| 306039057514H | 3,9 x 57  | Gulkrom  | Well        | Fyrkant Nr 1 | 250         | 12                 |



# Sockelskruv borrarpet, Förzinkad

## Användningsområde

Sockelskruv används för montering av sockel och list inomhus, mot stålregel (max 2,0 mm).



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: Phillips

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 309039043572 | 3,9 x 42  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 500         | 6                  |
| 309039058572 | 3,9 x 58  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 500         | 6                  |

# Sockelskruv litet huvud, Förzinkad

## Användningsområde

Sockelskruv med litet huvud används för montering av sockel och list inomhus, mot träregel eller stålregel (max 0,9 mm).



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: Phillips

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb     | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 310039041572 | 3,9 x 41  | Förzinkad    | Plast       | PH 2 | 500         | 6                  |
| 310039041512 | 3,9 x 41  | Gulkrom      | Plast       | PH 2 | 500         | 6                  |
| 310039041712 | 3,9 x 41  | Vit RAL 9010 | Plast       | PH 2 | 500         | 6                  |
| 310039057572 | 3,9 x 57  | Förzinkad    | Plast       | PH 2 | 500         | 6                  |
| 310039057512 | 3,9 x 57  | Gulkrom      | Plast       | PH 2 | 500         | 6                  |
| 310039057712 | 3,9 x 57  | Vit RAL 9010 | Plast       | PH 2 | 500         | 6                  |

# Sockelskruv, Förzinkad

## Användningsområde

Sockelskruv används för montering av sockel och list inomhus, mot träregel eller stålregel (max 0,9 mm).



## Beskrivning

Tillverkad av härdad stål, elförzinkad.

Spårtyp: Phillips

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 309039030572 | 3,9 x 30  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 1000        | 6                  |
| 309039042572 | 3,9 x 42  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 500         | 6                  |
| 309039055572 | 3,9 x 57  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 500         | 6                  |

# Spånskiveskruv bandad, Förzinkad

## Användningsområde


Spånskiveskruv används för montering av spånskivor, boardskivor eller plywoodskivor mot träregel.



## Beskrivning

Tillverkad av härdad stål, elförzinkad för inomhusbruk. Bandad.

Spårtyp: Phillips



**Spånskiva: 13 mm**  
Skruvlängd: 30 mm  
Skruvavstånd: 20 mm  
Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

**Spånskiva: 16 mm**  
Skruvlängd: 41 mm  
Skruvavstånd: 20 mm  
Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

**Spånskiva: 22-28 mm**  
Skruvlängd: 57 mm  
Skruvavstånd: 20 mm  
Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 308042030574 | 4,2 x 30  | Förzinkad | Well        | PH 2 | 1000        | 10                 |
| 308042041574 | 4,2 x 41  | Förzinkad | Well        | PH 2 | 1000        | 10                 |
| 308042051574 | 4,2 x 51  | Förzinkad | Well        | PH 2 | 1000        | 10                 |

# Spånskiveskruv, Förzinkad

## Användningsområde


Spånskiveskruv används för montering av spånskivor, boardskivor eller plywoodskivor mot träregel.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad för inomhusbruk.

Spårtyp: Phillips



**Spånskiva: 13 mm**  
 Skruvlängd: 30 mm  
 Skruvavstånd: 20 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

**Spånskiva: 16 mm**  
 Skruvlängd: 41 mm  
 Skruvavstånd: 20 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

**Spånskiva: 22-28 mm**  
 Skruvlängd: 57 mm  
 Skruvavstånd: 20 mm  
 Skruvåtgång: 20 st/m<sup>2</sup>

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 327039025572  | 3,9 x 25  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 1000        | 6                  |
| 327042031574H | 4,2 x 30  | Förzinkad | Well        | PH 2 | 250         | 24                 |
| 327042030575  | 4,2 x 30  | Förzinkad | Hink        | PH 2 | 3000        | 90                 |
| 327042042574H | 4,2 x 41  | Förzinkad | Well        | PH 2 | 250         | 24                 |
| 327042039574H | 4,2 x 41  | Förzinkad | Superlåda   | PH 2 | 2000        | 96                 |
| 327042050574H | 4,2 x 51  | Förzinkad | Well        | PH 2 | 500         | 8                  |
| 327042051575  | 4,2 x 51  | Förzinkad | Hink        | PH 2 | 1500        | 90                 |
| 327042057574H | 4,2 x 57  | Förzinkad | Well        | PH 2 | 250         | 16                 |
| 327042058574H | 4,2 x 57  | Förzinkad | Superlåda   | PH 2 | 1000        | 96                 |
| 327042075572  | 4,2 x 75  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 200         | 6                  |

# Trossbottenskruv, Rostfri A4

## Användningsområde

Trossbottenskruv för infästning av hård trossbottenskiva, men kan även användas till annat infästning i utsatta miljö. Skruven har hi-low-gånga, vilket ger reducerat drivmomentet och högt utdragsvärde.



## Beskrivning

Trossbottenskruv, försänkt. Tillverkad av syrafast rostfritt stål, A4.

Spårtyp: Torx 20

- Förborrande frässpår i spetsen
- Rillor under huvudet som försänker skallen



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb   | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|------------|------|-------------|--------------------|
| 327042033044H | 4,2 x 33  | Rostfri A4 | T20  | 250         | 32                 |

# OSB-skruv, Förzinkad

## Användningsområde

OSB-skruv används vid montering av OSB-skivor, eller spånskivor, mot träregel eller plåtregel.

Särskilt lämpad för enlagsmontage.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad för inomhusbruk.

Spårtyp: Phillips

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 309039042574H | 3,9 x 42  | Förzinkad | Well        | PH 2 | 500         | 16                 |

# Plugg



## Innehåll

---

|            |    |
|------------|----|
| Fasadplugg | 76 |
|------------|----|

---

|                 |    |
|-----------------|----|
| Lättbetongplugg | 77 |
|-----------------|----|

---

|            |    |
|------------|----|
| Nylonplugg | 78 |
|------------|----|

---

|            |    |
|------------|----|
| Plastplugg | 79 |
|------------|----|

---

|           |    |
|-----------|----|
| Spikplugg | 80 |
|-----------|----|

---

# Fasadplugg försänkt, Förzinkad

## Användningsområde

Fasadplugg med lång expansionsdel används för genomsticksmontage i exempelvis stål eller trä för infästning i porösa material som lättbetong, lättklinker eller hålstén.



## Beskrivning

Nylonplugg med krage och elförzinkad skruv med försänkt huvud.  
Spårty: Pozidriv

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Min<br>borrdjup | Min<br>förankr.djup | Max<br>montagetjocklek | Borr  | Antal<br>i frp | Antal frp<br>i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|----------------|-----------------------|
| 656100100574H | 10 x 100  | Förzinkad | Well        | 65 mm           | 60 mm               | 40 mm                  | 10 mm | 50             | 6                     |
| 656100115574H | 10 x 115  | Förzinkad | Well        | 65 mm           | 60 mm               | 55 mm                  | 10 mm | 50             | 6                     |
| 656100135574H | 10 x 140  | Förzinkad | Well        | 65 mm           | 60 mm               | 75 mm                  | 10 mm | 50             | 6                     |
| 656100160574H | 10 x 160  | Förzinkad | Well        | 65 mm           | 60 mm               | 100 mm                 | 10 mm | 50             | 6                     |

# Fasadplugg sexkanthuvud, Förzinkad

## Användningsområde

Fasadplugg med lång expansionsdel används för genomsticksmontage i exempelvis stål eller trä för infästning i porösa material som lättbetong, lättklinker eller hålstén.



## Beskrivning

Nylonplugg med krage och elförzinkad skruv med sexkantshuvud.  
Spårty: 6-kantshuvud

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Min<br>borrdjup | Min<br>förankr.djup | Max<br>montagetjocklek | Borr  | Antal<br>i frp | Antal frp<br>i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|----------------|-----------------------|
| 657100100574H | 10 x 100  | Förzinkad | Well        | 65 mm           | 60 mm               | 40 mm                  | 10 mm | 50             | 6                     |
| 657100115574H | 10 x 115  | Förzinkad | Well        | 65 mm           | 60 mm               | 55 mm                  | 10 mm | 50             | 6                     |
| 657100135574H | 10 x 135  | Förzinkad | Well        | 65 mm           | 60 mm               | 75 mm                  | 10 mm | 50             | 6                     |
| 657100160574H | 10 x 160  | Förzinkad | Well        | 65 mm           | 60 mm               | 100 mm                 | 10 mm | 50             | 6                     |



# Lättbetongplugg





## Användningsområde

Plugg används för olika montage i lättbetong eller lättklinker (Leca, Siporex). Monteras med sexkantsnyckel. Används tillsammans med träskruv.

## Beskrivning

Tillverkad av nylon. Pluggen har utvändig gänga.



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Sexk.nyckel | Skruvdimension | Min borrhjup | Borr  | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------------|--------------|-------|-------------|--------------------|
| 652060050004H | 10 x 50   | Nylon    | Well        | 6 mm        | 5,5 - 6,0 mm   | 60 mm        | 10 mm | 25          | 6                  |
| 652080060004H | 12 x 60   | Nylon    | Well        | 8 mm        | 7,0 - 8,0 mm   | 70 mm        | 12 mm | 25          | 6                  |
| 652100070004H | 14 x 70   | Nylon    | Well        | 10 mm       | 9,0 - 10,0 mm  | 80 mm        | 14 mm | 25          | 6                  |

# Sexkantsnyckel för lättbetongplugg

## Användningsområde

Sexkantsnyckel används för montering av lättbetongsplugg



| Artikelnr      | Dimension | Färg/ytb  | Antal i frp |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 91049900006000 | 6         | Förzinkad | 1           |

# Nylonplugg med krage

## Användningsområde

Nylonplugg används för olika montage i hårda material, exempelvis betong och sten. Pluggens utformning, med utvikta vridspärrar, hindrar rotation vid montage. Används tillsammans med träskruv.



## Beskrivning

Tillverkad av nylon.

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Min borrhjup | Borr    | Skruvdiameter  | Antal i frp | Antal frp i ytterl |
|---------------|-----------|----------|-------------|--------------|---------|----------------|-------------|--------------------|
| 653040020004H | 4 x 20    | Nylon    | Well        | 30 mm        | 4,0 mm  | 2,0 - 3,0 mm   | 300         | 12                 |
| 653050025004H | 5 x 25    | Nylon    | Well        | 35 mm        | 5,0 mm  | 2,5 - 4,0 mm   | 100         | 12                 |
| 653060030004H | 6 x 30    | Nylon    | Well        | 40 mm        | 6,0 mm  | 3,5 - 5,0 mm   | 100         | 6                  |
| 653070035004H | 7 x 35    | Nylon    | Well        | 45 mm        | 7,0 mm  | 4,0 - 5,5 mm   | 100         | 6                  |
| 653080040004H | 8 x 40    | Nylon    | Well        | 55 mm        | 8,0 mm  | 4,0 - 5,5 mm   | 100         | 6                  |
| 653100050004H | 10 x 50   | Nylon    | Well        | 65 mm        | 10,0 mm | 6,0 - 8,0 mm   | 50          | 6                  |
| 653120060004H | 12 x 60   | Nylon    | Well        | 75 mm        | 12,0 mm | 8,0 - 10,0 mm  | 25          | 6                  |
| 653140075004H | 14 x 75   | Nylon    | Well        | 100 mm       | 14,0 mm | 10,0 - 12,0 mm | 25          | 6                  |
| 653160080004H | 16 x 80   | Nylon    | Well        | 100 mm       | 16,0 mm | 12,0 - 14,0 mm | 15          | 6                  |

# Nylonplugg utan krage

## Användningsområde

Nylonplugg används för olika montage i hårda material, exempelvis betong och sten. Pluggens utformning, med utvikta vridspärrar, hindrar rotation vid montage. Används tillsammans med träskruv.



## Beskrivning

Tillverkad av nylon.

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Min borrhjup | Borr    | Skruvdiameter  | Antal i frp | Antal frp i ytterl |
|---------------|-----------|----------|-------------|--------------|---------|----------------|-------------|--------------------|
| 654040020004H | 4 x 20    | Nylon    | Well        | 30 mm        | 4,0 mm  | 2,0 - 3,0 mm   | 300         | 12                 |
| 654050025004H | 5 x 25    | Nylon    | Well        | 35 mm        | 5,0 mm  | 2,5 - 4,0 mm   | 100         | 12                 |
| 654060030004H | 6 x 30    | Nylon    | Well        | 40 mm        | 6,0 mm  | 3,5 - 5,0 mm   | 100         | 6                  |
| 654070035004H | 7 x 35    | Nylon    | Well        | 45 mm        | 7,0 mm  | 4,0 - 5,5 mm   | 100         | 6                  |
| 654080040004H | 8 x 40    | Nylon    | Well        | 55 mm        | 8,0 mm  | 4,5 - 6,0 mm   | 100         | 6                  |
| 654100050004H | 10 x 50   | Nylon    | Well        | 65 mm        | 10,0 mm | 6,0 - 8,0 mm   | 50          | 6                  |
| 654120060004H | 12 x 60   | Nylon    | Well        | 75 mm        | 12,0 mm | 8,0 - 10,0 mm  | 25          | 6                  |
| 654140075004H | 14 x 75   | Nylon    | Well        | 100 mm       | 14,0 mm | 10,0 - 12,0 mm | 25          | 6                  |
| 654160080004H | 16 x 80   | Nylon    | Well        | 100 mm       | 16,0 mm | 12,0 - 14,0 mm | 15          | 6                  |

# Plastplugg

## Användningsområde

Plastplugg används för montage i olika byggmaterial, men lämpligast i massiva material (betong och sten). Färgkodning gör det enkelt att välja rätt pluggdimension.



## Beskrivning

Tillverkad av polypropylen.

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Min<br>borrdjup | Borr    | Skruvdiameter  | Antal<br>i frp | Antal frp<br>i ytterf |
|---------------|-----------|----------|-------------|-----------------|---------|----------------|----------------|-----------------------|
| 660055025004H | 5,5 x 25  | Gul      | Well        | 30 mm           | 5,5 mm  | 3,5 - 5,0 mm   | 100            | 12                    |
| 660055035004H | 5,5 x 35  | Röd      | Well        | 40 mm           | 5,5 mm  | 3,5 - 5,0 mm   | 100            | 6                     |
| 660080040004H | 8 x 40    | Brun     | Well        | 45 mm           | 8,0 mm  | 5,0 - 6,0 mm   | 100            | 6                     |
| 660100045004H | 10 x 45   | Blå      | Well        | 50 mm           | 10,0 mm | 5,0 - 7,0 mm   | 100            | 6                     |
| 660120060004H | 12 x 60   | Grön     | Well        | 65 mm           | 12,0 mm | 8,0 - 10,0 mm  | 100            | 6                     |
| 660140070004H | 14 x 70   | Grå      | Well        | 78 mm           | 14,0 mm | 10,0 - 12,0 mm | 25             | 6                     |
| 660150080004H | 16 x 80   | Orange   | Well        | 88 mm           | 16,0 mm | 12,0 - 13,0 mm | 20             | 6                     |

# Universalplugg med krage

## Användningsområde

Universalplugg används för montage i olika byggmaterial, exempelvis hålstén och skivmaterial. I massiva material, betong och sten, expanderar pluggen. I hålstén och skivmaterial slår pluggen en knut på sig själv.



## Beskrivning

Tillverkad av polypropylen.

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb     | Förpackning | Skruvdiam.<br>gips | Skruvdiam.<br>håltegel | Skruvdiam.<br>betong | Borr   | Antal<br>i frp | Antal frp<br>i ytterf |
|---------------|-----------|--------------|-------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 658060033004H | 6 x 30    | Polypropylen | Well        | 3,0 - 4,0 mm       | 3,5 - 4,5 mm           | 4,0 - 5,0 mm         | 6,0 mm | 200            | 6                     |
| 658060040004H | 6 x 40    | Polypropylen | Well        | 3,0 - 4,0 mm       | 3,5 - 4,5 mm           | 4,0 - 5,0 mm         | 6,0 mm | 100            | 6                     |
| 658080050004H | 8 x 50    | Polypropylen | Well        | 4,0 - 5,0 mm       | 4,5 - 5,5 mm           | 5,0 - 6,0 mm         | 8,0 mm | 100            | 6                     |
| 658100050004H | 10 x 50   | Polypropylen | Well        | 5,0 - 6,0 mm       | 5,5 - 6,5 mm           | 5,0 - 6,0 mm         | 10 mm  | 100            | 6                     |
| 658100060004H | 10 x 60   | Polypropylen | Well        | 5,0 - 6,0 mm       | 5,5 - 6,5 mm           | 5,0 - 6,0 mm         | 10 mm  | 100            | 6                     |

# Spikplugg försänkt, Förzinkad

## Användningsområde

Spikplugg används för socklar, reglar, skåp vid genomsticksmontage mot betong, natursten och tegel.



## Beskrivning

Nylonplugg utan krage och elförzinkad skruv med försänkt huvud.

Spårtyper: Pozidriv

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Min<br>borrdjup | Min<br>förankr.djup | Max<br>montagetjocklek | Borr    | Antal<br>i frp | Antal frp<br>i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------|----------------|-----------------------|
| 662050030574H | 5 x 30    | Förzinkad | Well        | 25 mm           | 20 mm               | 10 mm                  | 5,0 mm  | 100            | 6                     |
| 662050040574H | 5 x 40    | Förzinkad | Well        | 25 mm           | 20 mm               | 18 mm                  | 5,0 mm  | 100            | 6                     |
| 662050050574H | 5 x 50    | Förzinkad | Well        | 25 mm           | 20 mm               | 30 mm                  | 5,0 mm  | 100            | 6                     |
| 662060040574H | 6 x 40    | Förzinkad | Well        | 30 mm           | 25 mm               | 15 mm                  | 6,0 mm  | 100            | 6                     |
| 662060050574H | 6 x 50    | Förzinkad | Well        | 30 mm           | 25 mm               | 25 mm                  | 6,0 mm  | 100            | 6                     |
| 662060060574H | 6 x 60    | Förzinkad | Well        | 30 mm           | 25 mm               | 35 mm                  | 6,0 mm  | 100            | 6                     |
| 662060080574H | 6 x 80    | Förzinkad | Well        | 30 mm           | 25 mm               | 55 mm                  | 6,0 mm  | 100            | 6                     |
| 662080060574H | 8 x 60    | Förzinkad | Well        | 37 mm           | 32 mm               | 28 mm                  | 8,0 mm  | 50             | 6                     |
| 662080080574H | 8 x 80    | Förzinkad | Well        | 37 mm           | 32 mm               | 48 mm                  | 8,0 mm  | 50             | 6                     |
| 662080100574H | 8 x 100   | Förzinkad | Well        | 37 mm           | 32 mm               | 68 mm                  | 8,0 mm  | 50             | 6                     |
| 662080120574H | 8 x 120   | Förzinkad | Well        | 37 mm           | 32 mm               | 88 mm                  | 8,0 mm  | 50             | 6                     |
| 662100080574H | 10 x 80   | Förzinkad | Well        | 47 mm           | 42 mm               | 36 mm                  | 10,0 mm | 50             | 6                     |

# Spikplugg försänkt, Vit

## Användningsområde

Spikplugg används för socklar, reglar och skåp vid genomsticksmontage mot betong, natursten och tegel.



## Beskrivning

Nylonplugg utan krage och elförzinkad och vitlackerad skruv med försänkt huvud.

Spårtyper: Pozidriv

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Min<br>borrdjup | Min<br>förankr.djup | Max<br>montagetjocklek | Borr   | Antal<br>i frp | Antal frp<br>i ytterf |
|---------------|-----------|----------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 662050030712  | 5 x 30    | Vit      | Plast       | 25 mm           | 20 mm               | 10 mm                  | 5,0 mm | 200            | 6                     |
| 662050038714H | 5 x 38    | Vit      | Well        | 25 mm           | 20 mm               | 18 mm                  | 5,0 mm | 100            | 6                     |
| 662050045712  | 5 x 45    | Vit      | Plast       | 25 mm           | 20 mm               | 25 mm                  | 5,0 mm | 200            | 6                     |
| 662050050714H | 5 x 50    | Vit      | Well        | 25 mm           | 20 mm               | 30 mm                  | 5,0 mm | 100            | 6                     |

# Spikplugg med krage, Förzinkad

## Användningsområde

Spikplugg används för socklar, reglar, skåp vid genomsticksmontage mot betong, natursten och tegel.



## Beskrivning

Nylonplugg med krage och elförzinkad skruv med försänkt huvud.

Spårtyp: Pozidriv

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Min borrhjup | Min förankr. djup | Max montagetjocklek | Borr   | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--------|-------------|--------------------|
| 661050030574H | 5 x 30    | Förzinkad | Well        | 30 mm        | 20 mm             | 10 mm               | 5,0 mm | 100         | 6                  |
| 661050040574H | 5 x 36    | Förzinkad | Well        | 30 mm        | 20 mm             | 15 mm               | 5,0 mm | 100         | 6                  |
| 661050050574H | 5 x 45    | Förzinkad | Well        | 30 mm        | 20 mm             | 20 mm               | 5,0 mm | 100         | 6                  |
| 661060040574H | 6 x 40    | Förzinkad | Well        | 35 mm        | 25 mm             | 15 mm               | 6,0 mm | 100         | 6                  |
| 661060050574H | 6 x 50    | Förzinkad | Well        | 35 mm        | 25 mm             | 25 mm               | 6,0 mm | 100         | 6                  |
| 661060060574H | 6 x 60    | Förzinkad | Well        | 35 mm        | 25 mm             | 35 mm               | 6,0 mm | 100         | 6                  |
| 661080060574H | 8 x 60    | Förzinkad | Well        | 45 mm        | 40 mm             | 20 mm               | 8,0 mm | 50          | 6                  |
| 661080080574H | 8 x 80    | Förzinkad | Well        | 45 mm        | 40 mm             | 40 mm               | 8,0 mm | 50          | 6                  |
| 661080100574H | 8 x 100   | Förzinkad | Well        | 45 mm        | 40 mm             | 60 mm               | 8,0 mm | 50          | 6                  |
| 661080120574H | 8 x 120   | Förzinkad | Well        | 45 mm        | 40 mm             | 80 mm               | 8,0 mm | 50          | 6                  |

# Spikplugg med krage, Rostfri A2

## Användningsområde

Spikplugg används för socklar, reglar, skåp vid genomsticksmontage mot betong, natursten och tegel.



## Beskrivning

Nylonplugg med krage och rostfri skruv, A2, med försänkt huvud.

Spårtyp: Pozidriv



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Min borrhjup | Min förankr. djup | Max montagetjocklek | Borr   | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--------|-------------|--------------------|
| 661050030034H | 5 x 30    | Rostfri A2 | Well        | 30 mm        | 20 mm             | 10 mm               | 5,0 mm | 100         | 6                  |
| 661060040032  | 6 x 40    | Rostfri A2 | Plast       | 35 mm        | 25 mm             | 15 mm               | 6,0 mm | 200         | 6                  |
| 661060060034H | 6 x 60    | Rostfri A2 | Well        | 35 mm        | 25 mm             | 35 mm               | 6,0 mm | 100         | 6                  |

# Stålninfästningar



## Innehåll

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Beslagsskruv              | 84  |
| Bleckskruv                | 84  |
| Bleckspik                 | 85  |
| Blindnit                  | 86  |
| Blindnitmutter            | 101 |
| Byggplåtskruv med bricka  | 105 |
| Byggplåtskruv utan bricka | 107 |
| Byggskruv                 | 109 |
| Elementskruv              | 114 |
| Farmarskruv               | 115 |
| Farmarskruv lättbalk      | 121 |
| Farmarskruv överlapp      | 123 |
| Fasadskruv                | 126 |
| Isolerskruv               | 130 |
| Montageskruv              | 132 |
| Plåtskruv                 | 138 |
| Rännkroksskruv            | 142 |
| Rörtätning Master Flash   | 144 |
| Vingskruv                 | 144 |



# Beslagsskruv med bricka, Protect 4



## Användningsområde

Beslagsskruv är en borrarande och gängpressande skruv som används vid exempelvis pilastermontage på sandwichelement, montage avnockplåt, överlappning och montering av skyltar.

## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetssklass C4). Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårty: Torx

- Korrosivitetssklass C4



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb        | Förpackning | Bits | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterl |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|------|---------------|-------------|--------------------|
| 517048019652 | 4,8 x 19  | Röd RAL 3009    | Plast       | T25  | 2 x 0,9 mm    | 250         | 6                  |
| 517048019602 | 4,8 x 19  | Röd RAL 8004    | Plast       | T25  | 2 x 0,9 mm    | 250         | 6                  |
| 517048019472 | 4,8 x 19  | Silver RAL 9006 | Plast       | T25  | 2 x 0,9 mm    | 250         | 6                  |
| 517048019632 | 4,8 x 19  | Svart RAL 9011  | Plast       | T25  | 2 x 0,9 mm    | 250         | 6                  |
| 517048019712 | 4,8 x 19  | Vit RAL 9010    | Plast       | T25  | 2 x 0,9 mm    | 250         | 6                  |

# Bleckskruv, Rostfri A4

## Användningsområde

Bleckskruv används för infästning av fönsterbleckplåt mot träkarm.



## Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av syrafast rostfritt stål, A4.

Spårty: Torx / TTAP



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb        | Förpackning | Bits    | Dornas ca | Antal i frp | Antal frp i ytterl |
|---------------|-----------|-----------------|-------------|---------|-----------|-------------|--------------------|
| 540040017812S | 4,0 x 19  | Brun RAL 8017   | Plast       | TTAP 15 | 2 mm      | 1000        | 6                  |
| 540040017642S | 4,0 x 19  | Grå RAL 7024    | Plast       | TTAP 15 | 2 mm      | 1000        | 6                  |
| 540040017842S | 4,0 x 19  | Grå RAL 7040    | Plast       | TTAP 15 | 2 mm      | 1000        | 6                  |
| 540040017662S | 4,0 x 19  | Grön RAL 6003   | Plast       | TTAP 15 | 2 mm      | 1000        | 6                  |
| 540040017672S | 4,0 x 19  | Grön RAL 6021   | Plast       | TTAP 15 | 2 mm      | 1000        | 6                  |
| 540040017292S | 4,0 x 19  | RAL 9007        | Plast       | TTAP 15 | 2 mm      | 1000        | 6                  |
| 540040017042S | 4,0 x 19  | Rostfri A4      | Plast       | TTAP 15 | 2 mm      | 1000        | 6                  |
| 540040017472S | 4,0 x 19  | Silver RAL 9006 | Plast       | TTAP 15 | 2 mm      | 1000        | 6                  |
| 540040017632S | 4,0 x 19  | Svart RAL 9011  | Plast       | TTAP 15 | 2 mm      | 1000        | 6                  |
| 540040017712S | 4,0 x 19  | Vit RAL 9010    | Plast       | TTAP 15 | 2 mm      | 1000        | 6                  |
| 540040023802S | 4,0 x 25  | Brun RAL 8014   | Plast       | TTAP 15 | 2 mm      | 1000        | 6                  |
| 540040023602S | 4,0 x 25  | RAL 8004        | Plast       | TTAP 15 | 2 mm      | 1000        | 6                  |
| 540040023042S | 4,0 x 25  | Rostfri A4      | Plast       | TTAP 15 | 2 mm      | 1000        | 6                  |
| 540040023632S | 4,0 x 25  | Svart RAL 9011  | Plast       | TTAP 15 | 2 mm      | 1000        | 6                  |
| 540040023712S | 4,0 x 25  | Vit RAL 9010    | Plast       | TTAP 15 | 2 mm      | 1000        | 6                  |

# Bleckspik med bricka, Förzinkad

## Användningsområde

Bleckspik med bricka används vid plåtarbeten, fönsterbleck med mera utomhus.



## Beskrivning

Tillverkad av kolstål, elförzinkad 30 µm.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb           | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 720030025802 | 30 x 2,5  | Brun RAL 8014      | Plast       | 1000        | 6                  |
| 720030025642 | 30 x 2,5  | Grå RAL 7024       | Plast       | 1000        | 6                  |
| 720030025662 | 30 x 2,5  | Grön RAL 6003      | Plast       | 1000        | 6                  |
| 720030025672 | 30 x 2,5  | Grön RAL 6021      | Plast       | 1000        | 6                  |
| 720030025612 | 30 x 2,5  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | 1000        | 6                  |
| 720030025652 | 30 x 2,5  | Röd RAL 3009       | Plast       | 1000        | 6                  |
| 720030025602 | 30 x 2,5  | Röd RAL 8004       | Plast       | 1000        | 6                  |
| 720030025632 | 30 x 2,5  | Svart RAL 9011     | Plast       | 1000        | 6                  |
| 720030025952 | 30 x 2,5  | Vit RAL 9001       | Plast       | 1000        | 6                  |
| 720030025712 | 30 x 2,5  | Vit RAL 9010       | Plast       | 1000        | 6                  |

# Bleckspik utan bricka, Förzinkad

## Användningsområde

Bleckspik utan bricka används vid plåtarbeten, fönsterbleck med mera utomhus.



## Beskrivning

Tillverkad av kolstål, elförzinkad 30 µm.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb        | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|
| 722025030572 | 30 x 2,5  | Förzinkad       | Plast       | 1000        | 6                  |
| 722030025642 | 30 x 2,5  | Grå RAL 7024    | Plast       | 1000        | 6                  |
| 722030025842 | 30 x 2,5  | Grå RAL 7040    | Plast       | 1000        | 6                  |
| 722030025662 | 30 x 2,5  | Grön RAL 6003   | Plast       | 1000        | 6                  |
| 722030025672 | 30 x 2,5  | Grön RAL 6021   | Plast       | 1000        | 6                  |
| 722030025472 | 30 x 2,5  | Silver RAL 9006 | Plast       | 1000        | 6                  |
| 722030025632 | 30 x 2,5  | Svart RAL 9011  | Plast       | 1000        | 6                  |
| 722030025712 | 30 x 2,5  | Vit RAL 9010    | Plast       | 1000        | 6                  |

# Blindnit försänkt, Alu/Stål

## Beskrivning

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrivna verktyg. Försänkt huvud tillåter nitning av en större tjocklek och nitens utformning möjliggör en plan yta.



## Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Stål
- Försänkt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Huvud-diameter | Borr   | Greppområde    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|----------|-------------|----------------|--------|----------------|-------------|--------------------|
| 611032008302 | 3,2 x 8   | Alu/Stål | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm   | 500         | 6                  |
| 611032010302 | 3,2 x 10  | Alu/Stål | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm   | 500         | 6                  |
| 611032012302 | 3,2 x 12  | Alu/Stål | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 7,0 - 9,0 mm   | 500         | 6                  |
| 611040008032 | 4,0 x 8   | Alu/Stål | Plast       | 7,8 mm         | 4,1 mm | 3,0 - 5,0 mm   | 500         | 6                  |
| 611040010302 | 4,0 x 10  | Alu/Stål | Plast       | 7,8 mm         | 4,1 mm | 5,0 - 6,5 mm   | 500         | 6                  |
| 611040012302 | 4,0 x 12  | Alu/Stål | Plast       | 7,8 mm         | 4,1 mm | 6,5 - 8,5 mm   | 250         | 6                  |
| 611040016302 | 4,0 x 16  | Alu/Stål | Plast       | 7,8 mm         | 4,1 mm | 10,5 - 12,5 mm | 500         | 6                  |
| 611048010302 | 4,8 x 10  | Alu/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 4,5 - 6,0 mm   | 500         | 6                  |
| 611048012302 | 4,8 x 12  | Alu/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 6,0 - 8,0 mm   | 500         | 6                  |
| 611048014302 | 4,8 x 14  | Alu/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 8,0 - 10,0 mm  | 250         | 6                  |
| 611048016302 | 4,8 x 16  | Alu/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 10,0 - 12,0 mm | 250         | 6                  |
| 611048018302 | 4,8 x 18  | Alu/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 12,0 - 14,0 mm | 250         | 6                  |
| 611050016302 | 5,0 x 16  | Alu/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 5,1 mm | 10,0 - 12,0 mm | 250         | 6                  |

# Blindnit öppen, Alu/Alu

## Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrivna verktyg. Kullrigt huvud är den mest mångsidiga typen av huvud, som ger en bärande yta för att hålla alla typer av material (utom de extremt mjuka och spröda).



## Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Aluminium
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Huvud-diameter | Borr   | Greppområde    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|----------|-------------|----------------|--------|----------------|-------------|--------------------|
| 628032006302 | 3,2 x 6   | Alu/Alu  | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 1,5 - 3,5 mm   | 500         | 6                  |
| 628032008302 | 3,2 x 8   | Alu/Alu  | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm   | 500         | 6                  |
| 628032010302 | 3,2 x 10  | Alu/Alu  | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm   | 500         | 6                  |
| 628032012302 | 3,2 x 12  | Alu/Alu  | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 7,0 - 9,0 mm   | 500         | 6                  |
| 628032015302 | 3,2 x 15  | Alu/Alu  | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 9,0 - 12,0 mm  | 500         | 6                  |
| 628040006302 | 4,0 x 6   | Alu/Alu  | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 1,0 - 3,0 mm   | 500         | 6                  |
| 628040008302 | 4,0 x 8   | Alu/Alu  | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 3,0 - 5,0 mm   | 500         | 6                  |
| 628040010302 | 4,0 x 10  | Alu/Alu  | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 5,0 - 6,5 mm   | 500         | 6                  |
| 628040012302 | 4,0 x 12  | Alu/Alu  | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 6,5 - 8,5 mm   | 500         | 6                  |
| 628040014302 | 4,0 x 14  | Alu/Alu  | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 8,5 - 10,5 mm  | 500         | 6                  |
| 628040016302 | 4,0 x 16  | Alu/Alu  | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 10,5 - 12,5 mm | 500         | 6                  |
| 628040020302 | 4,0 x 20  | Alu/Alu  | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 14,5 - 16,5 mm | 500         | 6                  |
| 628048008302 | 4,8 x 8   | Alu/Alu  | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 2,5 - 4,0 mm   | 500         | 6                  |
| 628048010302 | 4,8 x 10  | Alu/Alu  | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 4,0 - 6,0 mm   | 500         | 6                  |
| 628048012302 | 4,8 x 12  | Alu/Alu  | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 6,0 - 8,0 mm   | 500         | 6                  |
| 628048014302 | 4,8 x 14  | Alu/Alu  | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 8,0 - 10,0 mm  | 250         | 6                  |
| 628048016302 | 4,8 x 16  | Alu/Alu  | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 10,0 - 12,0 mm | 250         | 6                  |
| 628048018302 | 4,8 x 18  | Alu/Alu  | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 12,0 - 14,0 mm | 250         | 6                  |
| 628048021302 | 4,8 x 21  | Alu/Alu  | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 14,0 - 17,0 mm | 250         | 6                  |
| 628048024302 | 4,8 x 24  | Alu/Alu  | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 17,0 - 20,0 mm | 200         | 6                  |

# Blindnit öppen, Alu/Stål

## Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrevna verktyg. Kullrigt huvud är den mest mångsidiga typen av huvud, som ger en bärande yta för att hålla alla typer av material (utom de extremt mjuka och spröda).



## Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Stål
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb           | Förpackning | Huvud-diameter | Borr   | Greppområde  | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| 610024008302 | 2,4 x 8   | Alu/Stål           | Plast       | 5,0 mm         | 2,5 mm | 4,0 - 6,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610024010302 | 2,4 x 10  | Alu/Stål           | Plast       | 5,0 mm         | 2,5 mm | 6,0 - 8,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032005302 | 3,2 x 5   | Alu/Stål           | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 0,5 - 2,5 mm | 500         | 6                  |
| 610032006302 | 3,2 x 6   | Alu/Stål           | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 1,5 - 3,5 mm | 500         | 6                  |
| 610032008302 | 3,2 x 8   | Alu/Stål           | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032008992 | 3,2 x 8   | Beige RAL 1015     | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 500         | 6                  |
| 610032008832 | 3,2 x 8   | Blå RAL 5009       | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032008802 | 3,2 x 8   | Brun RAL 8014      | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032008642 | 3,2 x 8   | Grå RAL 7024       | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032008732 | 3,2 x 8   | Grå RAL 7035       | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032008842 | 3,2 x 8   | Grå RAL 7040       | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032008662 | 3,2 x 8   | Grön RAL 6003      | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032008672 | 3,2 x 8   | Grön RAL 6021      | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032008902 | 3,2 x 8   | Gul RAL 1002       | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032008652 | 3,2 x 8   | Röd RAL 3009       | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032008602 | 3,2 x 8   | Röd RAL 8004       | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032008472 | 3,2 x 8   | Silver RAL 9006    | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032008792 | 3,2 x 8   | Silvermetallic     | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032008632 | 3,2 x 8   | Svart RAL 9011     | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032008712 | 3,2 x 8   | Vit RAL 9010       | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032010302 | 3,2 x 10  | Alu/Stål           | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032010992 | 3,2 x 10  | Beige RAL 1015     | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032010832 | 3,2 x 10  | Blå RAL 5009       | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032010802 | 3,2 x 10  | Brun RAL 8014      | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032010642 | 3,2 x 10  | Grå RAL 7024       | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032010732 | 3,2 x 10  | Grå RAL 7035       | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032010842 | 3,2 x 10  | Grå RAL 7040       | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032010662 | 3,2 x 10  | Grön RAL 6003      | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032010672 | 3,2 x 10  | Grön RAL 6021      | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032010902 | 3,2 x 10  | Gul RAL 1002       | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm | 1000        | 6                  |
| 610032010612 | 3,2 x 10  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm | 1000        | 6                  |

# Blindnit öppen, Alu/Stål

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb        | Förpackning | Huvud-diameter | Borr   | Greppområde    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|--------|----------------|-------------|--------------------|
| 610032010652 | 3,2 x 10  | Röd RAL 3009    | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm   | 1000        | 6                  |
| 610032010602 | 3,2 x 10  | Röd RAL 8004    | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm   | 1000        | 6                  |
| 610032010472 | 3,2 x 10  | Silver RAL 9006 | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm   | 1000        | 6                  |
| 610032010792 | 3,2 x 10  | Silvermetallic  | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm   | 1000        | 6                  |
| 610032010632 | 3,2 x 10  | Svart RAL 9011  | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm   | 1000        | 6                  |
| 610032010712 | 3,2 x 10  | Vit RAL 9010    | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm   | 1000        | 6                  |
| 610032012302 | 3,2 x 12  | Alu/Stål        | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 7,0 - 9,0 mm   | 1000        | 6                  |
| 610032012802 | 3,2 x 12  | Brun RAL 8014   | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 7,0 - 9,0 mm   | 1000        | 6                  |
| 610032012672 | 3,2 x 12  | Grön RAL 6021   | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 7,0 - 9,0 mm   | 1000        | 6                  |
| 610032012652 | 3,2 x 12  | Röd RAL 3009    | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 7,0 - 9,0 mm   | 1000        | 6                  |
| 610032012602 | 3,2 x 12  | Röd RAL 8004    | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 7,0 - 9,0 mm   | 1000        | 6                  |
| 610032012472 | 3,2 x 12  | Silver RAL 9006 | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 7,0 - 9,0 mm   | 1000        | 6                  |
| 610032012632 | 3,2 x 12  | Svart RAL 9011  | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 7,0 - 9,0 mm   | 1000        | 6                  |
| 610032012712 | 3,2 x 12  | Vit RAL 9010    | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 7,0 - 9,0 mm   | 1000        | 6                  |
| 610032015302 | 3,2 x 15  | Alu/Stål        | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 9,0 - 12,0 mm  | 1000        | 6                  |
| 610032015632 | 3,2 x 15  | Svart RAL 9011  | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 9,0 - 12,0 mm  | 1000        | 6                  |
| 610032015712 | 3,2 x 15  | Vit RAL 9010    | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 9,0 - 12,0 mm  | 1000        | 6                  |
| 610032018302 | 3,2 x 18  | Alu/Stål        | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 12,0 - 15,0 mm | 500         | 6                  |
| 610032018802 | 3,2 x 18  | Brun RAL 8014   | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 12,0 - 15,0 mm | 500         | 6                  |
| 610032018632 | 3,2 x 18  | Svart RAL 9011  | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 12,0 - 15,0 mm | 500         | 6                  |
| 610032018712 | 3,2 x 18  | Vit RAL 9010    | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 12,0 - 15,0 mm | 500         | 6                  |
| 610040005302 | 4,0 x 5   | Alu/Stål        | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 0,5 - 2,5 mm   | 500         | 6                  |
| 610040006302 | 4,0 x 6   | Alu/Stål        | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 1,0 - 3,5 mm   | 500         | 6                  |
| 610040006632 | 4,0 x 6   | Svart RAL 9011  | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 1,0 - 3,5 mm   | 500         | 6                  |
| 610040008302 | 4,0 x 8   | Alu/Stål        | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 3,0 - 5,0 mm   | 500         | 6                  |
| 610040008732 | 4,0 x 8   | Grå RAL 7035    | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 3,0 - 5,0 mm   | 500         | 6                  |
| 610040008632 | 4,0 x 8   | Svart RAL 9011  | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 3,0 - 5,0 mm   | 500         | 6                  |
| 610040008712 | 4,0 x 8   | Vit RAL 9010    | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 3,0 - 5,0 mm   | 500         | 6                  |
| 610040010302 | 4,0 x 10  | Alu/Stål        | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 5,0 - 6,5 mm   | 500         | 6                  |
| 610040010812 | 4,0 x 10  | Brun RAL 8017   | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 5,0 - 6,5 mm   | 500         | 6                  |
| 610040010642 | 4,0 x 10  | Grå RAL 7024    | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 5,0 - 6,5 mm   | 500         | 6                  |
| 610040010732 | 4,0 x 10  | Grå RAL 7035    | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 5,0 - 6,5 mm   | 500         | 6                  |
| 610040010662 | 4,0 x 10  | Grön RAL 6003   | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 5,0 - 6,5 mm   | 500         | 6                  |
| 610040010672 | 4,0 x 10  | Grön RAL 6021   | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 5,0 - 6,5 mm   | 500         | 6                  |
| 610040010652 | 4,0 x 10  | Röd RAL 3009    | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 5,0 - 6,5 mm   | 500         | 6                  |
| 610040010602 | 4,0 x 10  | Röd RAL 8004    | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 5,0 - 6,5 mm   | 500         | 6                  |
| 610040010632 | 4,0 x 10  | Svart RAL 9011  | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 5,0 - 6,5 mm   | 500         | 6                  |
| 610040010712 | 4,0 x 10  | Vit RAL 9010    | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 5,0 - 6,5 mm   | 500         | 6                  |
| 610040012302 | 4,0 x 12  | Alu/Stål        | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 6,5 - 8,5 mm   | 500         | 6                  |
| 610040012802 | 4,0 x 12  | Brun RAL 8014   | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 6,5 - 8,5 mm   | 500         | 6                  |
| 610040012642 | 4,0 x 12  | Grå RAL 7024    | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 6,5 - 8,5 mm   | 500         | 6                  |
| 610040012652 | 4,0 x 12  | Röd RAL 3009    | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 6,5 - 8,5 mm   | 500         | 6                  |
| 610040012472 | 4,0 x 12  | Silver RAL 9006 | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 6,5 - 8,5 mm   | 500         | 6                  |
| 610040012632 | 4,0 x 12  | Svart RAL 9011  | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 6,5 - 8,5 mm   | 500         | 6                  |
| 610040012712 | 4,0 x 12  | Vit RAL 9010    | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 6,5 - 8,5 mm   | 500         | 6                  |

# Blindnit öppen, Alu/Stål

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb        | Förpackning | Huvud-diameter | Borr   | Greppområde    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|--------|----------------|-------------|--------------------|
| 610040014302 | 4,0 x 14  | Alu/Stål        | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 8,5 - 10,5 mm  | 500         | 6                  |
| 610040016302 | 4,0 x 16  | Alu/Stål        | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 10,5 - 12,5 mm | 500         | 6                  |
| 610040018302 | 4,0 x 18  | Alu/Stål        | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 12,5 - 14,5 mm | 500         | 6                  |
| 610040018802 | 4,0 x 18  | Brun RAL 8014   | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 12,5 - 14,5 mm | 500         | 6                  |
| 610040018632 | 4,0 x 18  | Svart RAL 9011  | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 12,5 - 14,5 mm | 500         | 6                  |
| 610040018712 | 4,0 x 18  | Vit RAL 9010    | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 12,5 - 14,5 mm | 500         | 6                  |
| 610040020302 | 4,0 x 20  | Svart RAL 9011  | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 14,5 - 16,5 mm | 500         | 6                  |
| 610040020712 | 4,0 x 20  | Vit RAL 9010    | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 14,5 - 16,5 mm | 500         | 6                  |
| 610040025302 | 4,0 x 25  | Alu/Stål        | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 16,5 - 21,5 mm | 250         | 6                  |
| 610048006302 | 4,8 x 6   | Alu/Stål        | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 0,5 - 3,0 mm   | 500         | 6                  |
| 610048008302 | 4,8 x 8   | Alu/Stål        | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 3,0 - 4,5 mm   | 500         | 6                  |
| 610048010302 | 4,8 x 10  | Alu/Stål        | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 4,5 - 6,0 mm   | 500         | 6                  |
| 610048010472 | 4,8 x 10  | Silver RAL 9006 | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 4,5 - 6,0 mm   | 500         | 6                  |
| 610048010632 | 4,8 x 10  | Svart RAL 9011  | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 4,5 - 6,0 mm   | 500         | 6                  |
| 610048010712 | 4,8 x 10  | Vit RAL 9010    | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 4,5 - 6,0 mm   | 500         | 6                  |
| 610048012302 | 4,8 x 12  | Alu/Stål        | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 6,0 - 8,0 mm   | 500         | 6                  |
| 610048012632 | 4,8 x 12  | Svart RAL 9011  | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 6,0 - 8,0 mm   | 500         | 6                  |
| 610048012712 | 4,8 x 12  | Vit RAL 9010    | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 6,0 - 8,0 mm   | 500         | 6                  |
| 610048014302 | 4,8 x 14  | Alu/Stål        | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 8,0 - 10,0 mm  | 500         | 6                  |
| 610048014712 | 4,8 x 14  | Vit RAL 9010    | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 8,0 - 10,0 mm  | 500         | 6                  |
| 610048016302 | 4,8 x 16  | Alu/Stål        | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 10,0 - 12,0 mm | 250         | 6                  |
| 610048016632 | 4,8 x 16  | Svart RAL 9011  | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 10,0 - 12,0 mm | 250         | 6                  |
| 610048018302 | 4,8 x 18  | Alu/Stål        | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 12,0 - 14,0 mm | 250         | 6                  |
| 610048018632 | 4,8 x 18  | Svart RAL 9011  | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 12,0 - 14,0 mm | 250         | 6                  |
| 610048018712 | 4,8 x 18  | Vit RAL 9010    | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 12,0 - 14,0 mm | 250         | 6                  |
| 610048020302 | 4,8 x 21  | Alu/Stål        | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 14,0 - 17,0 mm | 250         | 6                  |
| 610048024302 | 4,8 x 24  | Alu/Stål        | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 17,0 - 20,0 mm | 200         | 6                  |
| 610048024472 | 4,8 x 24  | Silver RAL 9006 | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 17,0 - 20,0 mm | 200         | 6                  |
| 610048024632 | 4,8 x 24  | Svart RAL 9011  | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 17,0 - 20,0 mm | 200         | 6                  |
| 610048027302 | 4,8 x 27  | Alu/Stål        | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 20,0 - 23,0 mm | 200         | 6                  |
| 610048030302 | 4,8 x 30  | Alu/Stål        | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 23,0 - 25,0 mm | 200         | 6                  |
| 610048030632 | 4,8 x 30  | Svart RAL 9011  | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 23,0 - 25,0 mm | 200         | 6                  |
| 610048030712 | 4,8 x 30  | Vit RAL 9010    | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 23,0 - 25,0 mm | 200         | 6                  |
| 610048032302 | 4,8 x 32  | Alu/Stål        | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 25,0 - 27,0 mm | 150         | 6                  |
| 610048035302 | 4,8 x 35  | Alu/Stål        | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 27,0 - 30,0 mm | 150         | 6                  |
| 610050040302 | 5,0 x 40  | Alu/Stål        | Plast       | 9,5 mm         | 5,1 mm | 30,0 - 35,0 mm | 150         | 6                  |
| 610050060302 | 5,0 x 60  | Alu/Stål        | Plast       | 9,5 mm         | 5,1 mm | 50,0 - 55,0 mm | 100         | 6                  |
| 610064012302 | 6,4 x 12  | Alu/Stål        | Plast       | 13,0 mm        | 6,5 mm | 3,0 - 6,0 mm   | 250         | 6                  |
| 610064022302 | 6,4 x 22  | Alu/Stål        | Plast       | 13,0 mm        | 6,5 mm | 12,0 - 16,0 mm | 200         | 6                  |



# Blindnit öppen, Koppar/Brons

## Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrevna verktyg. Kullrigt huvud är den mest mångsidiga typen av huvud, som ger en bärande yta för att hålla alla typer av material (utom de extremt mjuka och spröda).



## Beskrivning

- Nitmaterial: Koppar
- Splintmaterial: Brons
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb     | Förpackning | Huvud-diameter | Borr   | Greppområde  | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------|-------------|----------------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| 629030006042 | 3,0 x 6   | Koppar/Brons | Plast       | 6,0 mm         | 3,1 mm | 2,0 - 3,0 mm | 500         | 6                  |
| 629030008042 | 3,0 x 8   | Koppar/Brons | Plast       | 6,0 mm         | 3,1 mm | 3,0 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 629032008042 | 3,2 x 8   | Koppar/Brons | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,0 - 5,0 mm | 500         | 6                  |
| 629040010042 | 4,0 x 10  | Koppar/Brons | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 5,0 - 7,0 mm | 500         | 6                  |
| 629040012042 | 4,0 x 12  | Koppar/Brons | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 7,0 - 8,5 mm | 500         | 6                  |

# Blindnit öppen, Rostfri/Rostfri

## Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrevna verktyg. Kullrigt huvud är den mest mångsidiga typen av huvud, som ger en bärande yta för att hålla alla typer av material (utom de extremt mjuka och spröda).



## Beskrivning

- Nitmaterial: Rostfri
- Splintmaterial: Rostfri
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.



| Artikelnr    | Dimension  | Färg/ytb   | Förpackning | Huvud-diameter | Borr   | Greppområde    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|------------|------------|-------------|----------------|--------|----------------|-------------|--------------------|
| 624032006032 | 3,2 x 6    | Rostfri A2 | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 0,5 - 3,0 mm   | 500         | 6                  |
| 624032008032 | 3,2 x 8    | Rostfri A2 | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,0 - 5,0 mm   | 500         | 6                  |
| 624032076032 | 3,2 x 8    | Rostfri A2 | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,0 - 5,0 mm   | 1000        | 6                  |
| 624032010032 | 3,2 x 10   | Rostfri A2 | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 6,5 mm   | 500         | 6                  |
| 624032100032 | 3,2 x 10   | Rostfri A2 | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 6,5 mm   | 1000        | 6                  |
| 624032123032 | 3,2 x 12   | Rostfri A2 | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 6,5 - 8,5 mm   | 500         | 6                  |
| 624032158032 | 3,2 x 15,8 | Rostfri A2 | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 8,5 - 12,0 mm  | 500         | 6                  |
| 624032018032 | 3,2 x 18   | Rostfri A2 | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 12,0 - 15,0 mm | 250         | 6                  |
| 624040006032 | 4,0 x 6    | Rostfri A2 | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 1,0 - 2,5 mm   | 500         | 6                  |
| 624040080032 | 4,0 x 8    | Rostfri A2 | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 2,5 - 4,5 mm   | 500         | 6                  |
| 624040098032 | 4,0 x 10   | Rostfri A2 | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 4,5 - 6,5 mm   | 500         | 6                  |
| 624040012032 | 4,0 x 12   | Rostfri A2 | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 6,5 - 8,5 mm   | 500         | 6                  |
| 624040013032 | 4,0 x 13   | Rostfri A2 | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 8,5 - 10,0 mm  | 500         | 6                  |
| 624040014032 | 4,0 x 14   | Rostfri A2 | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 8,5 - 10,0 mm  | 500         | 6                  |
| 624040161032 | 4,0 x 16   | Rostfri A2 | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 10,0 - 12,0 mm | 500         | 6                  |
| 624048008032 | 4,8 x 8    | Rostfri A2 | Plast       | 9,0 mm         | 4,9 mm | 2,0 - 4,0 mm   | 500         | 6                  |
| 624048010032 | 4,8 x 10   | Rostfri A2 | Plast       | 9,0 mm         | 4,9 mm | 4,0 - 6,0 mm   | 500         | 6                  |
| 624048013032 | 4,8 x 12   | Rostfri A2 | Plast       | 9,0 mm         | 4,9 mm | 6,0 - 8,0 mm   | 500         | 6                  |
| 624048014032 | 4,8 x 14   | Rostfri A2 | Plast       | 9,0 mm         | 4,9 mm | 8,0 - 9,5 mm   | 250         | 6                  |
| 624048016032 | 4,8 x 16   | Rostfri A2 | Plast       | 9,0 mm         | 4,9 mm | 9,5 - 11,0 mm  | 250         | 6                  |
| 624048018032 | 4,8 x 18   | Rostfri A2 | Plast       | 9,0 mm         | 4,9 mm | 11,0 - 13,0 mm | 250         | 6                  |
| 624048020032 | 4,8 x 20   | Rostfri A2 | Plast       | 9,0 mm         | 4,9 mm | 13,0 - 16,0 mm | 250         | 6                  |
| 624048025032 | 4,8 x 25   | Rostfri A2 | Plast       | 9,0 mm         | 4,9 mm | 16,0 - 19,0 mm | 200         | 6                  |
| 624048035032 | 4,8 x 35   | Rostfri A2 | Plast       | 9,0 mm         | 4,9 mm | 24,0 - 29,0 mm | 150         | 6                  |
| 624048040032 | 4,8 x 40   | Rostfri A2 | Plast       | 9,0 mm         | 4,9 mm | 29,0 - 34,0 mm | 150         | 6                  |

# Blindnit öppen, Stål/Stål

## Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdryvna verktyg. Kullrigt huvud är den mest mångsidiga typen av huvud, som ger en bärande yta för att hålla alla typer av material (utom de extremt mjuka och spröda).



## Beskrivning

- Nitmaterial: Stål
- Splintmaterial: Stål
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Huvud-diameter | Borr   | Greppområde    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|----------------|--------|----------------|-------------|--------------------|
| 623032006572 | 3,2 x 6   | Stål/Stål | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 0,5 - 3,0 mm   | 500         | 6                  |
| 623032008572 | 3,2 x 8   | Stål/Stål | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,0 - 5,0 mm   | 1000        | 6                  |
| 623032010572 | 3,2 x 10  | Stål/Stål | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 6,5 mm   | 1000        | 6                  |
| 623032012572 | 3,2 x 12  | Stål/Stål | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 6,5 - 8,0 mm   | 500         | 6                  |
| 623040006572 | 4,0 x 6   | Stål/Stål | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 1,0 - 3,0 mm   | 500         | 6                  |
| 623040008572 | 4,0 x 8   | Stål/Stål | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 3,0 - 5,0 mm   | 500         | 6                  |
| 623040010572 | 4,0 x 10  | Stål/Stål | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 5,0 - 6,5 mm   | 1000        | 6                  |
| 623040012572 | 4,0 x 12  | Stål/Stål | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 6,5 - 9,0 mm   | 1000        | 6                  |
| 623040016572 | 4,0 x 16  | Stål/Stål | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 10,0 - 12,0 mm | 500         | 6                  |
| 623040020572 | 4,0 x 20  | Stål/Stål | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 14,0 - 16,0 mm | 500         | 6                  |
| 623048008572 | 4,8 x 8   | Stål/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 2,5 - 4,0 mm   | 500         | 6                  |
| 623048010572 | 4,8 x 10  | Stål/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 4,0 - 6,0 mm   | 500         | 6                  |
| 623048012572 | 4,8 x 12  | Stål/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 6,0 - 8,0 mm   | 500         | 6                  |
| 623048014572 | 4,8 x 14  | Stål/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 8,0 - 9,5 mm   | 500         | 6                  |
| 623048018572 | 4,8 x 18  | Stål/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 10,0 - 13,0 mm | 250         | 6                  |
| 623048024572 | 4,8 x 24  | Stål/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 15,0 - 19,5 mm | 200         | 6                  |
| 623048030572 | 4,8 x 30  | Stål/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 4,9 mm | 19,5 - 25,0 mm | 200         | 6                  |
| 623050030572 | 5,0 x 30  | Stål/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 5,1 mm | 19,5 - 25,0 mm | 200         | 6                  |
| 623050040572 | 5,0 x 40  | Stål/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 5,1 mm | 30,0 - 34,0 mm | 150         | 6                  |
| 623060010572 | 6,0 x 10  | Stål/Stål | Plast       | 12,0 mm        | 6,1 mm | 3,0 - 4,0 mm   | 250         | 6                  |
| 623060012572 | 6,0 x 12  | Stål/Stål | Plast       | 12,0 mm        | 6,1 mm | 4,0 - 6,0 mm   | 250         | 6                  |
| 623060014572 | 6,0 x 14  | Stål/Stål | Plast       | 12,0 mm        | 6,1 mm | 6,0 - 8,0 mm   | 250         | 6                  |
| 623060018572 | 6,0 x 18  | Stål/Stål | Plast       | 12,0 mm        | 6,1 mm | 10,0 - 12,0 mm | 200         | 6                  |
| 623064012572 | 6,4 x 12  | Stål/Stål | Plast       | 12,0 mm        | 6,5 mm | 4,0 - 6,0 mm   | 250         | 6                  |
| 623064015572 | 6,4 x 15  | Stål/Stål | Plast       | 13,0 mm        | 6,5 mm | 6,0 - 9,0 mm   | 250         | 6                  |
| 623064018572 | 6,4 x 18  | Stål/Stål | Plast       | 13,0 mm        | 6,5 mm | 9,0 - 11,0 mm  | 200         | 6                  |
| 623064025572 | 6,4 x 25  | Stål/Stål | Plast       | 13,0 mm        | 6,5 mm | 13,0 - 19,0 mm | 150         | 6                  |
| 623064035572 | 6,4 x 35  | Stål/Stål | Plast       | 13,0 mm        | 6,5 mm | 24,0 - 29,0 mm | 150         | 6                  |

# Blindnit split, Alu/Stål

## Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Blindnit Split är avsett för sammanfogning av mjuka eller sköra material såsom plast, gummi, trä och plastlaminat. Nitkroppen splittras i fyra vingar och fördelar kraften effektivt.



## Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Stål
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,2mm större än nitdiametern.

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Huvud-diameter | Borr   | Greppområde | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|----------|-------------|----------------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 632040020302 | 4,0 x 20  | Alu/Stål | Plast       | 8,0 mm         | 4,2 mm | 16,0 mm     | 500         | 6                  |
| 632048012302 | 4,8 x 12  | Alu/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 5,0 mm | 7,0 mm      | 500         | 6                  |
| 632048014302 | 4,8 x 14  | Alu/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 5,0 mm | 9,0 mm      | 250         | 6                  |
| 632048016302 | 4,8 x 16  | Alu/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 5,0 mm | 11,0 mm     | 250         | 6                  |
| 632048018302 | 4,8 x 18  | Alu/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 5,0 mm | 13,0 mm     | 250         | 6                  |
| 632048021302 | 4,8 x 21  | Alu/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 5,0 mm | 16,0 mm     | 250         | 6                  |
| 632048024302 | 4,8 x 24  | Alu/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 5,0 mm | 19,0 mm     | 200         | 6                  |

# Blindnit stort huvud, Alu/Stål

## Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrivna verktyg. Nit med stort huvud används när en stor bärande yta önskas. Används ofta när man ska fästa mjuka och spröda material mot ett styvt/stelt material.



## Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Stål
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Huvud-diameter | Borr   | Greppområde   | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|----------|-------------|----------------|--------|---------------|-------------|--------------------|
| 612032006302 | 3,2 x 6   | Alu/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 3,3 mm | 0,5 - 3,5 mm  | 500         | 6                  |
| 612032008302 | 3,2 x 8   | Alu/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm  | 500         | 6                  |
| 612032010302 | 3,2 x 10  | Alu/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm  | 500         | 6                  |
| 612032012302 | 3,2 x 12  | Alu/Stål | Plast       | 9,5 mm         | 3,3 mm | 7,0 - 9,0 mm  | 500         | 6                  |
| 612040008302 | 4,0 x 8   | Alu/Stål | Plast       | 12,0 mm        | 4,1 mm | 3,0 - 5,0 mm  | 500         | 6                  |
| 612040010302 | 4,0 x 10  | Alu/Stål | Plast       | 12,0 mm        | 4,1 mm | 5,0 - 6,5 mm  | 500         | 6                  |
| 612040012302 | 4,0 x 12  | Alu/Stål | Plast       | 12,0 mm        | 4,1 mm | 6,5 - 8,5 mm  | 250         | 6                  |
| 612040014302 | 4,0 x 14  | Alu/Stål | Plast       | 12,0 mm        | 4,1 mm | 8,5 - 10,5 mm | 250         | 6                  |

# Blindnit stort huvud, Alu/Stål

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Huvud-diameter | Borr   | Greppområde    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|----------|-------------|----------------|--------|----------------|-------------|--------------------|
| 612040016302 | 4,0 x 16  | Alu/Stål | Plast       | 12,0 mm        | 4,1 mm | 10,5 - 12,5 mm | 250         | 6                  |
| 612040016632 | 4,0 x 16  | Alu/Stål | Plast       | 12,0 mm        | 4,1 mm | 10,5 - 12,5 mm | 250         | 6                  |
| 612040018302 | 4,0 x 18  | Alu/Stål | Plast       | 12,0 mm        | 4,1 mm | 12,5 - 14,5 mm | 250         | 6                  |
| 612040020302 | 4,0 x 20  | Alu/Stål | Plast       | 12,0 mm        | 4,1 mm | 14,5 - 16,5 mm | 250         | 6                  |
| 612048008302 | 4,8 x 8   | Alu/Stål | Plast       | 14,0 mm        | 4,9 mm | 4,5 - 6,0 mm   | 250         | 6                  |
| 612048010302 | 4,8 x 10  | Alu/Stål | Plast       | 14,0 mm        | 4,9 mm | 4,5 - 6,0 mm   | 250         | 6                  |
| 612048012302 | 4,8 x 12  | Alu/Stål | Plast       | 14,0 mm        | 4,9 mm | 6,0 - 8,0 mm   | 250         | 6                  |
| 612048013302 | 4,8 x 12  | Alu/Stål | Plast       | 16,0 mm        | 4,9 mm | 6,0 - 8,0 mm   | 250         | 6                  |
| 612048015302 | 4,8 x 14  | Alu/Stål | Plast       | 16,0 mm        | 4,9 mm | 8,0 - 10,0 mm  | 200         | 6                  |
| 612048014302 | 4,8 x 14  | Alu/Stål | Plast       | 14,0 mm        | 4,9 mm | 8,0 - 10,0 mm  | 250         | 6                  |
| 612048017302 | 4,8 x 16  | Alu/Stål | Plast       | 16,0 mm        | 4,9 mm | 10,0 - 12,0 mm | 200         | 6                  |
| 612048016302 | 4,8 x 16  | Alu/Stål | Plast       | 16,0 mm        | 4,9 mm | 10,0 - 12,0 mm | 250         | 6                  |
| 612048019302 | 4,8 x 18  | Alu/Stål | Plast       | 16,0 mm        | 4,9 mm | 12,0 - 14,0 mm | 200         | 6                  |
| 612048018302 | 4,8 x 18  | Alu/Stål | Plast       | 14,0 mm        | 4,9 mm | 12,0 - 14,0 mm | 200         | 6                  |
| 612048021302 | 4,8 x 21  | Alu/Stål | Plast       | 14,0 mm        | 4,9 mm | 14,0 - 17,0 mm | 200         | 6                  |
| 612048025302 | 4,8 x 24  | Alu/Stål | Plast       | 16,0 mm        | 4,9 mm | 17,0 - 20,0 mm | 150         | 6                  |
| 612048026302 | 4,8 x 25  | Alu/Stål | Plast       | 16,0 mm        | 4,9 mm | 17,0 - 20,0 mm | 150         | 6                  |
| 612048028302 | 4,8 x 27  | Alu/Stål | Plast       | 16,0 mm        | 4,9 mm | 20,0 - 23,0 mm | 150         | 6                  |
| 612048027302 | 4,8 x 27  | Alu/Stål | Plast       | 14,0 mm        | 4,9 mm | 20,0 - 23,0 mm | 150         | 6                  |
| 612048031302 | 4,8 x 30  | Alu/Stål | Plast       | 16,0 mm        | 4,9 mm | 23,0 - 25,0 mm | 100         | 6                  |
| 612048030302 | 4,8 x 30  | Alu/Stål | Plast       | 14,0 mm        | 4,9 mm | 23,0 - 25,0 mm | 150         | 6                  |
| 612048040302 | 4,8 x 40  | Alu/Stål | Plast       | 14,0 mm        | 4,9 mm | 30,0 - 35,0 mm | 100         | 6                  |
| 612048045302 | 4,8 x 45  | Alu/Stål | Plast       | 14,0 mm        | 4,9 mm | 35,0 - 40,0 mm | 100         | 6                  |

# Blindnit trebol, Alu/Alu

## Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Blindnit Split är avsett för sammanfogning av mjuka eller sköra material såsom plast, gummi, trä och plastlaminat. Nitkroppen delas i 3 vingar och fördelar kraften effektivt.



## Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Aluminium
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,2mm större än nitdiametern.

| Artikelnr    | Dimension  | Färg/ytb | Förpackning | Huvud-diameter | Borr         | Greppområde   | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|------------|----------|-------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| 633040010302 | 4,0 x 10   | Alu/Alu  | Plast       | 8,0 mm         | 4,2 - 4,5 mm | 0,5 - 2,5 mm  | 250         | 6                  |
| 633040013302 | 4,0 x 13   | Alu/Alu  | Plast       | 8,0 mm         | 4,2 - 4,5 mm | 1,0 - 3,0 mm  | 250         | 6                  |
| 633040018302 | 4,0 x 18,8 | Alu/Alu  | Plast       | 8,0 mm         | 4,2 - 4,5 mm | 1,0 - 7,0 mm  | 250         | 6                  |
| 633040024302 | 4,0 x 24   | Alu/Alu  | Plast       | 8,0 mm         | 4,2 - 4,5 mm | 4,0 - 12,0 mm | 250         | 6                  |
| 633048020302 | 4,8 x 20,5 | Alu/Alu  | Plast       | 9,8 mm         | 5,0 - 5,3 mm | 1,0 - 9,0 mm  | 250         | 6                  |
| 633048024302 | 4,8 x 24,5 | Alu/Alu  | Plast       | 9,8 mm         | 5,0 - 5,3 mm | 1,0 - 9,0 mm  | 200         | 6                  |

# Blindnit trycktät, Alu/Stål

## Beskrivning

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrivna verktyg. Trycktät nit används när niten behöver vara vatten- eller gastät.



## Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Stål
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.



| Artikelnr    | Dimension  | Färg/ytb | Förpackning | Huvud-diameter | Borr   | Greppområde    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|------------|----------|-------------|----------------|--------|----------------|-------------|--------------------|
| 620032006302 | 3,2 x 6    | Alu/Stål | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 0,5 - 2,0 mm   | 500         | 6                  |
| 620032065302 | 3,2 x 6,5  | Alu/Stål | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 0,5 - 2,0 mm   | 500         | 6                  |
| 620032008302 | 3,2 x 8    | Alu/Stål | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 2,0 - 3,5 mm   | 1000        | 6                  |
| 620032095302 | 3,2 x 9,5  | Alu/Stål | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm   | 1000        | 6                  |
| 620032010302 | 3,2 x 11   | Alu/Stål | Plast       | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 6,5 mm   | 1000        | 6                  |
| 620040008302 | 4,0 x 8    | Alu/Stål | Plast       | 7,9 mm         | 4,1 mm | 0,5 - 3,5 mm   | 500         | 6                  |
| 620040009302 | 4,0 x 10   | Alu/Stål | Plast       | 7,9 mm         | 4,1 mm | 3,5 - 5,0 mm   | 500         | 6                  |
| 620040011302 | 4,0 x 11   | Alu/Stål | Plast       | 7,9 mm         | 4,1 mm | 5,0 - 6,5 mm   | 500         | 6                  |
| 620040012302 | 4,0 x 12,5 | Alu/Stål | Plast       | 7,9 mm         | 4,1 mm | 6,5 - 8,0 mm   | 500         | 6                  |
| 620040015302 | 4,0 x 14,5 | Alu/Stål | Plast       | 7,9 mm         | 4,1 mm | 8,0 - 10,0 mm  | 500         | 6                  |
| 620048008302 | 4,8 x 8    | Alu/Stål | Plast       | 9,3 mm         | 4,9 mm | 0,5 - 3,5 mm   | 500         | 6                  |
| 620048010302 | 4,8 x 10   | Alu/Stål | Plast       | 9,3 mm         | 4,9 mm | 3,5 - 5,0 mm   | 500         | 6                  |
| 620048011302 | 4,8 x 11   | Alu/Stål | Plast       | 9,3 mm         | 4,9 mm | 5,0 - 6,5 mm   | 500         | 6                  |
| 620048012302 | 4,8 x 13   | Alu/Stål | Plast       | 9,3 mm         | 4,9 mm | 6,5 - 8,0 mm   | 500         | 6                  |
| 620048014302 | 4,8 x 14,5 | Alu/Stål | Plast       | 9,3 mm         | 4,9 mm | 8,0 - 9,5 mm   | 250         | 6                  |
| 620048016302 | 4,8 x 16   | Alu/Stål | Plast       | 9,3 mm         | 4,9 mm | 9,5 - 11,0 mm  | 250         | 6                  |
| 620048018302 | 4,8 x 18   | Alu/Stål | Plast       | 9,3 mm         | 4,9 mm | 11,0 - 13,0 mm | 250         | 6                  |
| 620048021302 | 4,8 x 21   | Alu/Stål | Plast       | 9,3 mm         | 4,9 mm | 13,0 - 16,0 mm | 250         | 6                  |
| 620048024302 | 4,8 x 24   | Alu/Stål | Plast       | 9,3 mm         | 4,9 mm | 6,5 - 8,0 mm   | 200         | 6                  |

# Blindnit trycktät, Rostfri A2

## Beskrivning

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrevena verktyg. Trycktät nit används när niten behöver vara vatten- eller gastät.



## Beskrivning

- Nitmaterial: Rostfri
- Splintmaterial: Rostfri
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Huvud-diameter | Borr   | Greppområde  | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|------------|-------------|----------------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| 625032010032 | 3,2 x 9,5 | Rostfri A2 | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 1,5 - 4,5 mm | 1000        | 6                  |
| 625040008032 | 4,0 x 8   | Rostfri A2 | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 1,5 - 3,0 mm | 500         | 6                  |
| 625040009032 | 4,0 x 9,5 | Rostfri A2 | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 3,0 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 625040012032 | 4,0 x 12  | Rostfri A2 | Plast       | 8,0 mm         | 4,1 mm | 5,0 - 6,5 mm | 1000        | 6                  |
| 625048009032 | 4,8 x 9,5 | Rostfri A2 | Plast       | 9,8 mm         | 4,9 mm | 1,0 - 4,0 mm | 500         | 6                  |
| 625048012032 | 4,8 x 12  | Rostfri A2 | Plast       | 9,8 mm         | 4,9 mm | 4,0 - 6,0 mm | 500         | 6                  |

# Ventilationsnit försänkt, Alu/Stål

## Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrevena verktyg. Ventilationsnit har en bättre hålutfyllnad och tätar bättre än en vanlig standardnit. Niten tolererar överdimensionerade hål.



## Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Stål
- Försänkt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb | Huvud-diameter | Greppområde  | Borr   | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|----------|----------------|--------------|--------|-------------|--------------------|
| 636032095302 | 3,2 x 9,5 | Alu/Stål | 6,0 mm         | 0,5 - 6,0 mm | 3,3 mm | 500         | 6                  |
| 636048012302 | 4,8 x 12  | Alu/Stål | 9,5 mm         | 2,0 - 7,5 mm | 4,9 mm | 250         | 6                  |



# Heco för industrikunder

I vårt stora standardsortiment av skruv för industrier finns över 6000 artiklar. Här finns mängder av klassiska och populära trojänare, men också sällsynta specialvarianter av olika slag. Om du har önskemål som inte motsvarar produkterna i standard-sortimentet, så hjälper vi dig att ta fram unika skruvar som täcker dina behov. Dessutom utvecklas sortimentet hela tiden för att matcha omvärldens behov av skruv.

## STANDARD ELLER SPECIAL

För oss spelar det ingen roll om du vill ha små eller stora serier, standardskruv eller speciallösningar – vi har i stort sett alltid vad du letar efter. Anledningen till att Heco är en långsiktig och pålitlig partner till byggbranschen och många andra typer av industrier är vår flexibilitet, snabbhet och kunskap. Våra produkter är förstas den främsta anledningen till många företag väljer att samarbeta med Heco.

## VÄRLDEN SOM LEKPLATS

Heco har tillgång till ett stort nätverk av kvalificerade leverantörer och tillverkare i Sverige, Europa och Asien. Det gör att vi kan bemöta de flesta skruvbehov och tillhandahålla fästelement helt enligt dina önskemål.

## LITA PÅ CE-MÄRKET

Vi förbättrar och utvecklar ständigt våra produkter för att tillgodose våra kunders krav och önskemål. Flera av våra produkter är CE-märkta enligt Bygghälsöförordningen av SP. CE-märkningen är typ av garanti på att produkterna uppfyller kraven för säkerhet och miljö. Det gör också att du kan vara säker på att vi har redovisat de CE-märkta skruvarnas egenskaper på ett korrekt sätt.



## KONTROLLERAD KVALITET

Vi tar totalansvar för att både kvalitet och tekniskt utförande är i enlighet med överenskomna specifikationer. Du kan alltså vara

säker på att vår kvalitetsavdelning ansvarar för kontroll och kvalitetssäkring. Vi skulle aldrig få för oss att släppa igenom produkter som inte håller måttet, bokstavligt eller tekniskt.

## VÅR SKRUV, DIN FÖRPACKNING

På Heco säljer vi främst produkter i våra egna förpackningar, men du kan självklart även få vår skruv i dina förpackningar. Vi packar efter dina önskemål i brandade askar och påsar.



## SÄTT FÄRG PÅ SKRUVEN

Heco är troligtvis den enda leverantören i skruvbranschen med egen lackering. Det gör att vi inte bara kan leverera skruv av högsta kvalitet, vi kan även leverera skruv i precis vilken färg du vill. Genom att vi lackar själva blir också leveransen snabbare. Du kan välja mellan standardfärger i RAL-skalan eller valfri NCS-kulör.



## VI LEVERERAR HELHETEN

Heco erbjuder betydligt mer än skruv. För oss är mjukvaran precis lika viktig. Därför erbjuder vi snabba leveranser och hög service-nivå samt lyhördhet och kompetens utöver det vanliga. Vi kan lagerhålla kundunika produkter och även skapa avrop på olika typer av specialprodukter. Våra standardprodukter kan levereras inom 1-2 dagar. Skruvar som måste lackas, ytbehandlas eller specialpackas når dig inom en vecka.



# Ventilationsnit kullrig, Alu/Stål


## Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrevna verktyg. Ventilationsnit har en bättre hållutfyllnad och tätar bättre än en vanlig standardnit. Niten tolererar överdimensionerade hål.



## Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Stål
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb         | Förpackning | Huvud-diameter | Borr   | Greppområde  | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|------------------|-------------|----------------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| 614032008302 | 3,2 x 8   | Alu/Stål         | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 0,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 614032008832 | 3,2 x 8   | Blå RAL 5009     | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 0,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 614032008802 | 3,2 x 8   | Brun RAL 8014    | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 0,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 614032008642 | 3,2 x 8   | Grå RAL 7024     | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 0,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 614032008732 | 3,2 x 8   | Grå RAL 7035     | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 0,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 614032008652 | 3,2 x 8   | Röd RAL 3009     | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 0,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 614032008632 | 3,2 x 8   | Svart RAL 9011   | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 0,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 614032008712 | 3,2 x 8   | Vit RAL 9010     | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 0,5 - 5,0 mm | 1000        | 6                  |
| 614032009302 | 3,2 x 9,5 | Alu/Stål         | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 1,0 - 6,5 mm | 1000        | 6                  |
| 614032009802 | 3,2 x 9,5 | Brun RAL 8014    | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 1,0 - 6,5 mm | 1000        | 6                  |
| 614032009642 | 3,2 x 9,5 | Grå RAL 7024     | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 1,0 - 6,5 mm | 1000        | 6                  |
| 614032009652 | 3,2 x 9,5 | Röd RAL 3009     | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 1,0 - 6,5 mm | 1000        | 6                  |
| 614032009632 | 3,2 x 9,5 | Svart RAL 9011   | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 1,0 - 6,5 mm | 1000        | 6                  |
| 614032009712 | 3,2 x 9,5 | Vit RAL 9010     | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 1,0 - 6,5 mm | 1000        | 6                  |
| 614032011302 | 3,2 x 11  | Alu/Stål         | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 4,0 - 8,0 mm | 1000        | 6                  |
| 614032011492 | 3,2 x 11  | Blå RAL 5010     | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 4,0 - 8,0 mm | 1000        | 6                  |
| 614032011802 | 3,2 x 11  | Brun RAL 8014    | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 4,0 - 8,0 mm | 1000        | 6                  |
| 614032011842 | 3,2 x 11  | Grå RAL 7040     | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 4,0 - 8,0 mm | 1000        | 6                  |
| 614032011672 | 3,2 x 11  | Grön RAL 6021    | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 4,0 - 8,0 mm | 1000        | 6                  |
| 614032011902 | 3,2 x 11  | Gul RAL 1002     | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 4,0 - 8,0 mm | 1000        | 6                  |
| 614032011642 | 3,2 x 11  | Mörkgrå RAL 7026 | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 4,0 - 8,0 mm | 1000        | 6                  |
| 614032011652 | 3,2 x 11  | Röd RAL 3009     | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 4,0 - 8,0 mm | 1000        | 6                  |
| 614032011602 | 3,2 x 11  | Röd RAL 8004     | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 4,0 - 8,0 mm | 1000        | 6                  |
| 614032011472 | 3,2 x 11  | Silver RAL 9006  | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 4,0 - 8,0 mm | 1000        | 6                  |
| 614032011632 | 3,2 x 11  | Svart RAL 9011   | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 4,0 - 8,0 mm | 1000        | 6                  |
| 614032011712 | 3,2 x 11  | Vit RAL 9010     | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 4,0 - 8,0 mm | 1000        | 6                  |
| 614040009302 | 4,0 x 9,5 | Alu/Stål         | Plast       | 8,2 mm         | 4,1 mm | 1,0 - 6,0 mm | 500         | 6                  |
| 614040009662 | 4,0 x 9,5 | Grön RAL 6003    | Plast       | 8,2 mm         | 4,1 mm | 1,0 - 6,0 mm | 500         | 6                  |
| 614040009472 | 4,0 x 9,5 | Silver RAL 9006  | Plast       | 8,2 mm         | 4,1 mm | 1,0 - 6,0 mm | 500         | 6                  |
| 614040009792 | 4,0 x 9,5 | Silvermetallic   | Plast       | 8,2 mm         | 4,1 mm | 1,0 - 6,0 mm | 500         | 6                  |
| 614040009712 | 4,0 x 9,5 | Vit RAL 9010     | Plast       | 8,2 mm         | 4,1 mm | 1,0 - 6,0 mm | 500         | 6                  |

## Ventilationsnit kullrig, Alu/Stål

| Artikelnr    | Dimension  | Färg/ytb | Förpackning | Huvud-diameter | Borr   | Greppområde    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|------------|----------|-------------|----------------|--------|----------------|-------------|--------------------|
| 614040012302 | 4,0 x 12   | Alu/Stål | Plast       | 8,2 mm         | 4,1 mm | 4,0 - 9,0 mm   | 500         | 6                  |
| 614040016302 | 4,0 x 16,5 | Alu/Stål | Plast       | 8,2 mm         | 4,1 mm | 6,0 - 13,0 mm  | 500         | 6                  |
| 614048010302 | 4,8 x 10,5 | Alu/Stål | Plast       | 9,9 mm         | 4,9 mm | 1,5 - 6,5 mm   | 500         | 6                  |
| 614048015302 | 4,8 x 15   | Alu/Stål | Plast       | 9,9 mm         | 4,9 mm | 4,5 - 11,0 mm  | 500         | 6                  |
| 614048016302 | 4,8 x 16,5 | Alu/Stål | Plast       | 9,9 mm         | 4,9 mm | 6,5 - 13,0 mm  | 250         | 6                  |
| 614048024302 | 4,8 x 24,5 | Alu/Stål | Plast       | 9,9 mm         | 4,9 mm | 12,5 - 20,0 mm | 200         | 6                  |

## Ventilationsnit kullrig, Rostfri A2

### Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrevena verktyg. Ventilationsnit har en bättre hålutfyllnad och tätar bättre än en vanlig standardnit. Niten tolererar överdimensionerade hål.



### Beskrivning

- Nitmaterial: Rostfri
- Splintmaterial: Rostfri
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Huvud-diameter | Borr   | Greppområde   | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|------------|-------------|----------------|--------|---------------|-------------|--------------------|
| 615032095032 | 3,2 x 9,5 | Rostfri A2 | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 1,5 - 6,0 mm  | 500         | 6                  |
| 615032011032 | 3,2 x 11  | Rostfri A2 | Plast       | 6,5 mm         | 3,3 mm | 4,0 - 8,0 mm  | 500         | 6                  |
| 615040010032 | 4,0 x 10  | Rostfri A2 | Plast       | 8,2 mm         | 4,1 mm | 1,0 - 6,0 mm  | 500         | 6                  |
| 615040012032 | 4,0 x 12  | Rostfri A2 | Plast       | 8,2 mm         | 4,1 mm | 4,0 - 9,0 mm  | 500         | 6                  |
| 615048015032 | 4,8 x 15  | Rostfri A2 | Plast       | 9,9 mm         | 4,9 mm | 4,5 - 11,0 mm | 250         | 6                  |

# Ventilationsnit öppen stort huvud, Alu/Stål



## Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrevena verktyg. Ventilationsnit har en bättre hålutfyllnad och tätar bättre än en vanlig standardnit. Niten tolererar överdimensionerade hål. Stort huvud används när en stor bärande yta önskas. Används ofta när man ska fästa mjuka och spröda material mot ett styvt/stelt material.



## Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Stål
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.

| Artikelnr    | Dimension  | Färg/ytb | Förpackning | Huvud-diameter | Borr   | Greppområde   | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|------------|----------|-------------|----------------|--------|---------------|-------------|--------------------|
| 613040013302 | 4,0 x 13   | Alu/Stål | Plast       | 12,0 mm        | 4,1 mm | 3,0 - 9,0 mm  | 250         | 6                  |
| 613040016302 | 4,0 x 16   | Alu/Stål | Plast       | 12,0 mm        | 4,1 mm | 6,0 - 13,0 mm | 250         | 6                  |
| 613048105302 | 4,8 x 10,5 | Alu/Stål | Plast       | 16,0 mm        | 4,9 mm | 1,5 - 6,0 mm  | 150         | 6                  |
| 613048017302 | 4,8 x 17   | Alu/Stål | Plast       | 16,0 mm        | 4,9 mm | 6,5 - 12,5 mm | 150         | 6                  |
| 613048025302 | 4,8 x 25   | Alu/Stål | Plast       | 16,0 mm        | 4,9 mm | 12 - 19,5 mm  | 100         | 6                  |

# Blindnitmutter försänkt räfflad, Stål



## Användningsområde

Blindnitmutter används när man behöver en infästning med en gängad funktion. Används i applikationer med ett mjukt material eller med ett litet greppområde.

Försänkt nitmutter används när en plan yta krävs.



## Beskrivning

Tillverkad av stål.

- Räfflad för att ge ett bättre vridmotstånd.

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Huvudhöjd | Ytterdiameter | Greppområde  | Huvud-diameter | Borr   | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|--------|-------------|--------------------|
| 626006030362 | M6 x 14,5 | Stål     | Plast       | 1,0 mm    | 8,9 mm        | 0,5 - 3,0 mm | 10,0 mm        | 9,1 mm | 500         | 6                  |

# Blindnitmutter försänkt sexkant, Stål



## Användningsområde

Blindnitmutter används när man behöver en infästning med en gängad funktion. Används i applikationer med ett mjukt material eller med ett litet greppområde.

Sexkantig nitmutter används i ett sexkantigt hål för att ge en maximal vridhållfasthet vid belastning. Försänkt nitmutter används när en plan yta krävs.



## Beskrivning

Tillverkad av stål.

- Räfflad för att ge ett bättre vridmotstånd.

| Artikelnr    | Dimension | Färg/yta | Förpackning | Huvudhöjd | Ytterdiameter | Greppområde  | Huvud-diameter | Borr    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------------|
| 626008031322 | M8 x 18   | Stål     | Plast       | 1,0 mm    | 10,9 mm       | 0,5 - 3,0 mm | 11,9 mm        | 11,1 mm | 250         | 6                  |

# Blindnitmutter försänkt, Stål



## Användningsområde

Blindnitmutter används när man behöver en infästning med en gängad funktion. Används i applikationer med ett mjukt material eller med ett litet greppområde. Försänkt nitmutter används när en plan yta krävs.



## Beskrivning

Tillverkad av stål.

| Artikelnr    | Dimension | Färg/yta | Förpackning | Huvudhöjd | Ytterdiameter | Greppområde  | Huvud-diameter | Borr    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------------|
| 626004030312 | M4 x 10   | Stål     | Plast       | 1,0 mm    | 6,3 mm        | 0,5 - 2,0 mm | 6,7 mm         | 6,4 mm  | 500         | 6                  |
| 626005030312 | M5 x 11,5 | Stål     | Plast       | 1,0 mm    | 7,1 mm        | 0,5 - 3,0 mm | 7,9 mm         | 7,2 mm  | 500         | 6                  |
| 626006030312 | M6 x 14   | Stål     | Plast       | 1,0 mm    | 9,5 mm        | 0,7 - 3,0 mm | 10,2 mm        | 9,6 mm  | 250         | 6                  |
| 626008030312 | M8 x 16   | Stål     | Plast       | 1,0 mm    | 10,5 mm       | 0,5 - 3,0 mm | 11,3 mm        | 10,6 mm | 250         | 6                  |

# Blindnitmutter krage räfflad, Stål



## Användningsområde

Blindnitmutter används när man behöver en infästning med en gängad funktion. Används i applikationer med ett mjukt material eller med ett litet greppområde.

Nitmutter med krage ger en bra anläggningsyta för den monterade komponenten.



## Beskrivning

Tillverkad av stål.

- Räfflad för att ge ett bättre vridmotstånd.

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Huvudhöjd | Ytterdiameter | Greppområde  | Huvud-diameter | Borr    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------------|
| 626005120342 | M5 x 12   | Stål     | Plast       | 1,0 mm    | 6,9 mm        | 0,5 - 3,0 mm | 10,0 mm        | 7,1 mm  | 500         | 6                  |
| 626006140342 | M6 x 14   | Stål     | Plast       | 1,5 mm    | 8,9 mm        | 0,5 - 3,0 mm | 13,0 mm        | 9,1 mm  | 250         | 6                  |
| 626008030342 | M8 x 16,5 | Stål     | Plast       | 1,5 mm    | 10,9 mm       | 0,5 - 3,0 mm | 16,0 mm        | 11,1 mm | 250         | 6                  |

# Blindnitmutter krage sexkant, Stål



## Användningsområde

Blindnitmutter används när man behöver en infästning med en gängad funktion. Används i applikationer med ett mjukt material eller med ett litet greppområde.

Sexkantig nitmutter används i ett sexkantigt hål för att ge en maximal vridhållfasthet vid belastning. Kragen ger en bra anläggningsyta för den monterade komponenten.



## Beskrivning

Tillverkad av stål.

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Huvudhöjd | Ytterdiameter | Greppområde  | Huvud-diameter | Borr    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------------|
| 626004031322 | M4 x 10   | Stål     | Plast       | 1,0 mm    | 5,9 mm        | 0,5 - 2,0 mm | 9,0 mm         | 6,1 mm  | 500         | 6                  |
| 626005030322 | M5 x 13   | Stål     | Plast       | 1,0 mm    | 6,9 mm        | 0,5 - 3,0 mm | 10,0 mm        | 7,1 mm  | 500         | 6                  |
| 626006030322 | M6 x 14,5 | Stål     | Plast       | 1,5 mm    | 8,9 mm        | 0,5 - 3,0 mm | 13,0 mm        | 9,1 mm  | 250         | 6                  |
| 626008030322 | M8 x 16   | Stål     | Plast       | 1,5 mm    | 10,9 mm       | 0,5 - 3,0 mm | 16,0 mm        | 11,1 mm | 250         | 6                  |

# Blindnitmutter krage, Aluminium




## Användningsområde

Blindnitmutter används när man behöver en infästning med en gångad funktion. Används i applikationer med ett mjukt material eller med ett litet greppområde. Nitmutter med krage ger en bra anläggningsyta för den monterade komponenten.

## Beskrivning

Tillverkad av aluminium.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Huvudhöjd | Ytterdiameter | Greppområde  | Huvud-diameter | Borr    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------------|
| 626004030002 | M4 x 9,5  | Aluminium | Plast       | 1,0 mm    | 6,0 mm        | 0,25-2,0 mm  | 9,0 mm         | 6,1 mm  | 500         | 6                  |
| 626005030002 | M5 x 12   | Aluminium | Plast       | 1,0 mm    | 7,0 mm        | 0,5 - 3,0 mm | 10,0 mm        | 7,1 mm  | 500         | 6                  |
| 626006030002 | M6 x 14,5 | Aluminium | Plast       | 1,5 mm    | 9,0 mm        | 0,5 - 3,0 mm | 13,0 mm        | 9,1 mm  | 250         | 6                  |
| 626008030002 | M8 x 16,5 | Aluminium | Plast       | 1,5 mm    | 11,0 mm       | 0,5 - 3,0 mm | 16,0 mm        | 11,1 mm | 150         | 6                  |

# Blindnitmutter krage, Stål



## Användningsområde

Blindnitmutter används när man behöver en infästning med en gångad funktion. Används i applikationer med ett mjukt material eller med ett litet greppområde. Nitmutter med krage ger en bra anläggningsyta för den monterade komponenten.

## Beskrivning

Tillverkad av stål.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Huvudhöjd | Ytterdiameter | Greppområde  | Huvud-diameter | Borr    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------------------|
| 626004030302 | M4 x 10   | Stål     | Plast       | 1,0 mm    | 6,0 mm        | 0,25- 2,0 mm | 9,0 mm         | 6,1 mm  | 500         | 6                  |
| 626005030302 | M5 x 13   | Stål     | Plast       | 1,0 mm    | 7,0 mm        | 0,5 - 3,0 mm | 10,0 mm        | 7,1 mm  | 500         | 6                  |
| 626006030302 | M6 x 14   | Stål     | Plast       | 1,5 mm    | 9,0 mm        | 0,5 - 3,0 mm | 13,0 mm        | 9,1 mm  | 250         | 6                  |
| 626008030302 | M8 x 16   | Stål     | Plast       | 1,5 mm    | 11,0 mm       | 0,5 - 3,0 mm | 16,0 mm        | 11,1 mm | 250         | 6                  |
| 626008031302 | M8 x 18   | Stål     | Plast       | 1,5 mm    | 11,0 mm       | 3,0 - 5,5 mm | 16,0 mm        | 11,1 mm | 250         | 6                  |
| 626010030302 | M10 x 17  | Stål     | Plast       | 1,7 mm    | 11,9 mm       | 1,0 - 3,5 mm | 16,0 mm        | 13,1 mm | 150         | 6                  |
| 626010031302 | M10 x 22  | Stål     | Plast       | 1,7 mm    | 11,9 mm       | 3,5 - 6,0 mm | 17,0 mm        | 13,1 mm | 250         | 6                  |



# Borrskruv - balk max 12 mm, Förzinkad

## Användningsområde

Borrande byggplåtsskruv används för plåt mot balk.

## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns



| Artikelnr    | Dimension    | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 525055032572 | 5,5 x 32/11  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 6 - 12 mm     | 250         | 6                  |
| 525055037572 | 5,5 x 38/11  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 6 - 12 mm     | 250         | 6                  |
| 525055052572 | 5,5 x 51/12  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 6 - 12 mm     | 150         | 6                  |
| 525055067572 | 5,5 x 67/12  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 6 - 12 mm     | 100         | 6                  |
| 525055076572 | 5,5 x 76/12  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 6 - 12 mm     | 100         | 6                  |
| 525055101572 | 5,5 x 100/12 | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 6 - 12 mm     | 100         | 6                  |

# Borrskruv - balk max 12 mm, Piasta Rostfri A2

## Användningsområde

Borrande byggplåtsskruv används för plåt mot balk.

## Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2, med påsvetsad kolstålspets. Tätningsbricka av rostfritt stål med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C4



| Artikelnr    | Dimension   | Färg/ytb   | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 416055039032 | 5,5 x 38/11 | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 6 - 12 mm     | 200         | 6                  |

# Borrskruv - lättbalk max 6 mm, Förzinkad

## Användningsområde

Borrande byggplåtsskruv används för plåt mot lättbalk.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

| Artikelnr    | Dimension  | Färg/ytb           | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|------------|--------------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 525055019572 | 5,5 x 19/5 | Förzinkad          | Plast       | 8 mm       | 2 - 5 mm      | 250         | 6                  |
| 525055025992 | 5,5 x 25/6 | Beige RAL 1015     | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 525055025832 | 5,5 x 25/6 | Blå RAL 5009       | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 525055025802 | 5,5 x 25/6 | Brun RAL 8014      | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 525055025812 | 5,5 x 25/6 | Brun RAL 8017      | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 525055025572 | 5,5 x 25/6 | Förzinkad          | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 525055025642 | 5,5 x 25/6 | Grå RAL 7024       | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 525055025732 | 5,5 x 25/6 | Grå RAL 7035       | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 525055025842 | 5,5 x 25/6 | Grå RAL 7040       | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 525055025662 | 5,5 x 25/6 | Grön RAL 6003      | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 525055025902 | 5,5 x 25/6 | Gul RAL 1002       | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 525055025592 | 5,5 x 25/6 | Klarlack           | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 525055025612 | 5,5 x 25/6 | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 525055025652 | 5,5 x 25/6 | Röd RAL 3009       | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 525055025602 | 5,5 x 25/6 | Röd RAL 8004       | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 525055025472 | 5,5 x 25/6 | Silver RAL 9006    | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 525055025792 | 5,5 x 25/6 | Silvermetallic     | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 525055025632 | 5,5 x 25/6 | Svart RAL 9011     | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 525055025712 | 5,5 x 25/6 | Vit RAL 9010       | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 525055025952 | 5,5 x 25/6 | Vitgul RAL 9001    | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 525055033572 | 5,5 x 32/5 | Förzinkad          | Plast       | 8 mm       | 2 - 5 mm      | 250         | 6                  |
| 525055039592 | 5,5 x 38/5 | Klarlack           | Plast       | 8 mm       | 2 - 5 mm      | 250         | 6                  |
| 525055039572 | 5,5 x 38/6 | Förzinkad          | Plast       | 8 mm       | 2 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 525055050572 | 5,5 x 50/5 | Förzinkad          | Plast       | 8 mm       | 2 - 5 mm      | 150         | 6                  |
| 525055060572 | 5,5 x 60/5 | Förzinkad          | Plast       | 8 mm       | 2 - 5 mm      | 100         | 6                  |
| 525063032572 | 6,3 x 32/6 | Förzinkad          | Plast       | 8 mm       | 2 - 6 mm      | 250         | 6                  |

# Borrskruv - lättbalk max 6 mm, Piasta Rostfri A2

## Användningsområde

Borrande byggplåtsskruv används för plåt mot lättbalk.



## Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2, med påsvetsad kolstålspets. Tätningsbricka av rostfritt stål med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C4



| Artikelnr    | Dimension  | Färg/ytb   | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 416055026032 | 5,5 x 26/6 | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 416055032032 | 5,5 x 32/6 | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 416055037032 | 5,5 x 38/6 | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 416055038032 | 5,5 x 38/8 | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 4 - 8 mm      | 250         | 6                  |

# Borrskruv - lättbalk max 6 mm, Protect 4

## Användningsområde

Borrande byggplåtsskruv används för plåt mot lättbalk.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4).

Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud



| Artikelnr    | Dimension  | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|------------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 530055025582 | 5,5 x 25/6 | Protect 4 | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |

# Borrskruv - balk max 12 mm, Förzinkad

## Användningsområde

Borrande byggplåtsskruv används för plåt mot balk.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns



| Artikelnr     | Dimension   | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 5250550325729 | 5,5 x 32/11 | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 6 - 12 mm     | 250         | 6                  |
| 5250550375729 | 5,5 x 38/11 | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 6 - 12 mm     | 250         | 6                  |
| 5250550525729 | 5,5 x 51/12 | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 6 - 12 mm     | 150         | 6                  |
| 5250550675729 | 5,5 x 67/12 | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 6 - 12 mm     | 100         | 6                  |
| 5250550765729 | 5,5 x 76/12 | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 6 - 12 mm     | 100         | 6                  |

## Borrskruv - balk max 12 mm, Förzinkad

| Artikelnr     | Dimension    | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|--------------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 5250551005729 | 5,5 x 100/12 | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 6 - 12 mm     | 100         | 6                  |
| 5250551305709 | 5,5 x 130/12 | Förzinkad | Well        | 8 mm       | 6 - 12 mm     | 100         | -                  |
| 5250551505709 | 5,5 x 150/12 | Förzinkad | Well        | 8 mm       | 6 - 12 mm     | 100         | -                  |

## Borrskruv - lättbalk max 3 mm, Förzinkad

### Användningsområde

Borrande byggplåtsskruv används för plåt mot lättbalk, max 3 mm.



### Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

| Artikelnr     | Dimension    | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|--------------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 5250550315709 | 5,5 x 32     | Förzinkad | Well        | 8 mm       | 1 - 3,5 mm    | 250         | -                  |
| 5250550435729 | 5,5 x 43/3   | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 1 - 3,5 mm    | 150         | 6                  |
| 5250550535729 | 5,5 x 51/3,5 | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 1 - 3,5 mm    | 150         | 6                  |
| 5250550705729 | 5,5 x 70/3,5 | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 1 - 3,5 mm    | 100         | 6                  |
| 5250550825729 | 5,5 x 82/3,5 | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 1 - 3,5 mm    | 100         | 6                  |

## Borrskruv - lättbalk max 6 mm, Förzinkad

### Användningsområde

Borrande byggplåtsskruv används för plåt mot lättbalk.



### Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

| Artikelnr     | Dimension  | Färg/ytb        | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|------------|-----------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 5250550195729 | 5,5 x 19/5 | Förzinkad       | Plast       | 8 mm       | 2 - 5 mm      | 250         | 6                  |
| 5250550255729 | 5,5 x 25/6 | Förzinkad       | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 5250550254729 | 5,5 x 25/6 | Silver RAL 9006 | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 5250550256329 | 5,5 x 25/6 | Svart RAL 9011  | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 5250550257429 | 5,5 x 25/6 | Vitgrå RAL 9002 | Plast       | 8 mm       | 3 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 5250550335729 | 5,5 x 32/5 | Förzinkad       | Plast       | 8 mm       | 2 - 5 mm      | 250         | 6                  |
| 5250550395729 | 5,5 x 38/5 | Förzinkad       | Plast       | 8 mm       | 2 - 5 mm      | 250         | 6                  |
| 5250550505729 | 5,5 x 50/5 | Förzinkad       | Plast       | 8 mm       | 2 - 5 mm      | 150         | 6                  |
| 5250550605729 | 5,5 x 60/5 | Förzinkad       | Plast       | 8 mm       | 2 - 5 mm      | 100         | 6                  |

# Borrskruv - lättbalk max 6 mm, Förzinkad

| Artikelnr     | Dimension   | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 5250630255729 | 6,3 x 25/6  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 2 - 6 mm      | 250         | 6                  |
| 5250630325729 | 6,3 x 32/6  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 2 - 6 mm      | 200         | 6                  |
| 5250630385729 | 6,3 x 38/6  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 2 - 6 mm      | 200         | 6                  |
| 5250630505729 | 6,3 x 50/8  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 3 - 8 mm      | 200         | 6                  |
| 5250630645729 | 6,3 x 65/8  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 3 - 8 mm      | 200         | 6                  |
| 5250630805729 | 6,3 x 80/8  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 3 - 8 mm      | 200         | 3                  |
| 5250631005729 | 6,3 x 100/8 | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 3 - 8 mm      | 50          | 6                  |

# Byggskruv A-gänga fläns, Förzinkad

## Användningsområde


Byggskruv, med A-gänga och fläns, används vid montage av plåt mot trä.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad. Slagen fläns 14 mm.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns



| Artikelnr    | Dimension   | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Fläns   | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|---------|-------------|--------------------|
| 421060040572 | 6,5 x 40 A  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | För trä       | 14,0 mm | 100         | 6                  |
| 421060050572 | 6,5 x 50 A  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | För trä       | 14,0 mm | 100         | 6                  |
| 421060060572 | 6,5 x 60 A  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | För trä       | 14,0 mm | 100         | 6                  |
| 421060075572 | 6,5 x 75 A  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | För trä       | 14,0 mm | 100         | 6                  |
| 421060100572 | 6,5 x 100 A | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | För trä       | 14,0 mm | 100         | 6                  |

# Byggskruv A-gänga, Förzinkad

## Användningsområde


Byggskruv, med A-gänga och tätningsbricka, används vid montage av plåt mot trä.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns



| SKRUV<br>DIAMETER | BORR<br>DIAMETER Ø |
|-------------------|--------------------|
| 6,5 mm            | 4,0 mm             |

| Artikelnr    | Dimension   | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterl |
|--------------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 421065016572 | 6,5 x 16 A  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | För trä       | 250         | 6                  |
| 421065019572 | 6,5 x 19 A  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | För trä       | 250         | 6                  |
| 421065025572 | 6,5 x 25 A  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | För trä       | 250         | 6                  |
| 421065032572 | 6,5 x 32 A  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | För trä       | 250         | 6                  |
| 421065038572 | 6,5 x 38 A  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | För trä       | 250         | 6                  |
| 421065050572 | 6,5 x 50 A  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | För trä       | 150         | 6                  |
| 421065064572 | 6,5 x 64 A  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | För trä       | 100         | 6                  |
| 421065075572 | 6,5 x 75 A  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | För trä       | 100         | 6                  |
| 421065090572 | 6,5 x 90 A  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | För trä       | 50          | 6                  |
| 421065100572 | 6,5 x 100 A | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | För trä       | 50          | 6                  |
| 421065115572 | 6,5 x 115 A | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | För trä       | 50          | 6                  |
| 421065130572 | 6,5 x 130 A | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | För trä       | 50          | 6                  |
| 421065200572 | 6,5 x 200 A | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | För trä       | 50          | 3                  |

# Byggskruv A-gänga, Rostfri A2

## Användningsområde

Byggskruv, med A-gänga och tätningsbricka, används vid montage av plåt mot trä.




## Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2. Tätningsbricka av rostfritt stål med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C4



| SKRUV<br>DIAMETER | BORR<br>DIAMETER Ø |
|-------------------|--------------------|
| 6,5 mm            | 4,0 mm             |

| Artikelnr    | Dimension   | Färg/ytb   | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp ytterf |
|--------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------------|
| 441048025032 | 4,8 x 25 A  | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | För trä       | 250         | 6                |
| 441048032032 | 4,8 x 32 A  | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | För trä       | 250         | 6                |
| 441048038032 | 4,8 x 38 A  | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | För trä       | 250         | 6                |
| 441048050032 | 4,8 x 60 A  | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | För trä       | 250         | 6                |
| 441065019032 | 6,5 x 19 A  | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | För trä       | 250         | 6                |
| 441065025032 | 6,5 x 25 A  | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | För trä       | 250         | 6                |
| 441065038032 | 6,5 x 38 A  | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | För trä       | 200         | 6                |
| 441065045032 | 6,5 x 45 A  | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | För trä       | 150         | 6                |
| 441065050032 | 6,5 x 50 A  | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | För trä       | 150         | 6                |
| 441065060032 | 6,5 x 60 A  | Rostfri A2 | Plast       | 3/8        | För trä       | 150         | 6                |
| 441065064032 | 6,5 x 64 A  | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | För trä       | 100         | 6                |
| 441065075032 | 6,5 x 75 A  | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | För trä       | 100         | 6                |
| 441065085032 | 6,5 x 85 A  | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | För trä       | 100         | 6                |
| 441065100032 | 6,5 x 100 A | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | För trä       | 100         | 6                |
| 441065115032 | 6,5 x 115 A | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | För trä       | 100         | 6                |
| 441065150032 | 6,5 x 150 A | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | För trä       | 100         | 3                |
| 441065175032 | 6,5 x 175 A | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | För trä       | 100         | 3                |



# Byggskruv AB-gänga, Förzinkad


## Användningsområde

Byggskruv, med AB-gänga och tätningsbricka, används vid montage av plåt mot balk.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.  
Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns



| SKRUV<br>DIAMETER | BORR DIAMETER Ø MM<br>VID UNDERLAG, TJOCKLEK |          |
|-------------------|----------------------------------------------|----------|
|                   | 0,9-1,25                                     | 1,25-3,0 |
| 6,3 mm            | 4,5                                          | 5,3      |

| Artikelnr    | Dimension   | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 423065019572 | 6,3 x 19 AB | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 250         | 6                  |
| 423063019572 | 6,3 x 19 AB | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 250         | 6                  |
| 423065025572 | 6,3 x 25 AB | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 250         | 6                  |
| 423063050572 | 6,3 x 50 AB | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 150         | 6                  |
| 423063065572 | 6,3 x 65 AB | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 100         | 6                  |

# Byggskruv AB-gänga, Rostfri A2


## Användningsområde

Byggskruv, med AB-gänga och tätningsbricka, används vid montage av plåt mot lättbalk.



## Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2. Tätningsbricka av rostfritt stål med vulkaniserat EPDM-gummi.  
Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns  
• Korrosivitetssklass C4



| SKRUV<br>DIAMETER | BORR DIAMETER Ø MM<br>VID UNDERLAG, TJOCKLEK |          |
|-------------------|----------------------------------------------|----------|
|                   | 0,9-1,25                                     | 1,25-3,0 |
| 6,3 mm            | 4,5                                          | 5,3      |

| Artikelnr    | Dimension   | Färg/ytb   | Förpackning | Nyckelvidd | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 443048016032 | 4,8 x 16 AB | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 250         | 6                  |
| 443048019032 | 4,8 x 19 AB | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 250         | 6                  |
| 443048025032 | 4,8 x 25 AB | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 250         | 6                  |
| 443048038032 | 4,8 x 38 AB | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 250         | 6                  |
| 443048050032 | 4,8 x 50 AB | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 250         | 6                  |
| 443063016032 | 6,3 x 16 AB | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 250         | 6                  |
| 443063019032 | 6,3 x 19 AB | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 250         | 6                  |
| 443063025032 | 6,3 x 25 AB | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 250         | 6                  |
| 443065032032 | 6,3 x 32 AB | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 250         | 6                  |
| 443065038032 | 6,5 x 38 AB | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 150         | 6                  |
| 443065075032 | 6,5 x 75 AB | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 100         | 6                  |

# Byggskruv B-gänga, Förzinkad




## Användningsområde

Byggskruv, med B-gänga och tätningsbricka, används vid montage av plåt mot balk. Förborrning krävs.

## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns



| SKRUV<br>DIAMETER | BORR DIAMETER Ø MM<br>VID UNDERLAG, TJOCKLEK |     |      |     |  |
|-------------------|----------------------------------------------|-----|------|-----|--|
|                   | 2-4                                          | 4-6 | 6-10 | >10 |  |
| 6,3 mm            | 5,3                                          | 5,5 | 5,7  | 5,8 |  |

| Artikelnr    | Dimension   | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 422063016572 | 6,3 x 16 B  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 250         | 6                  |
| 422063019572 | 6,3 x 19 B  | Förzinkad | Well        | 8 mm       | 250         | 6                  |
| 422063025572 | 6,3 x 25 B  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 250         | 6                  |
| 422063038572 | 6,3 x 38 B  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 250         | 6                  |
| 422063050572 | 6,3 x 50 B  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 150         | 6                  |
| 422063085572 | 6,3 x 85 B  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 100         | 6                  |
| 422063175572 | 6,3 x 175 B | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 100         | 3                  |

# Byggskruv B-gänga, Rostfri A2



## Användningsområde


Byggskruv, med B-gänga och tätningsbricka, används vid montage av plåt mot balk. Förborrning krävs.

## Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2. Tätningsbricka av rostfritt stål med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C4



| SKRUV<br>DIAMETER | BORR DIAMETER Ø MM<br>VID UNDERLAG, TJOCKLEK |     |      |     |  |
|-------------------|----------------------------------------------|-----|------|-----|--|
|                   | 2-4                                          | 4-6 | 6-10 | >10 |  |
| 6,3 mm            | 5,3                                          | 5,5 | 5,7  | 5,8 |  |

| Artikelnr    | Dimension   | Färg/ytb   | Förpackning | Nyckelvidd | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 442063019032 | 6,3 x 19 B  | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 250         | 6                  |
| 442063025032 | 6,3 x 25 B  | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 250         | 6                  |
| 442063032032 | 6,3 x 32 B  | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 250         | 6                  |
| 442063038032 | 6,3 x 38 B  | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 200         | 6                  |
| 442063045032 | 6,3 x 45 B  | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 150         | 6                  |
| 442063050032 | 6,3 x 50 B  | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 150         | 6                  |
| 441063075032 | 6,3 x 75 B  | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 100         | 6                  |
| 442063080032 | 6,3 x 80 B  | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 100         | 6                  |
| 442065100032 | 6,3 x 100 B | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 100         | 6                  |

# Byggskruv B-gänga, Rostfri A2

| Artikelnr    | Dimension   | Färg/ytb   | Förpackning | Nyckelvidd | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 442065130032 | 6,3 x 130 B | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 100         | 3                  |

# Boardskruv, Förzinkad

## Användningsområde

Boardskruv används för montering av paneler och board mot stålunderlag.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad. Tätningsbricka (16 mm) av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud

| Artikelnr    | Dimension    | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 525155065572 | 5,5 x 65/5   | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 2 - 5 mm      | 100         | 6                  |
| 525155080572 | 5,5 x 80/5   | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 2 - 5 mm      | 100         | 6                  |
| 525155096572 | 5,5 x 96/5   | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 2 - 5 mm      | 100         | 6                  |
| 525155120572 | 5,5 x 120/5  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 2 - 5 mm      | 100         | 6                  |
| 525155105572 | 5,5 x 105/12 | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 6 - 12 mm     | 100         | 6                  |
| 525155131572 | 5,5 x 130/12 | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 6 - 12 mm     | 100         | 6                  |
| 525155151572 | 5,5 x 150/12 | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 6 - 12 mm     | 100         | 6                  |

# Elementskruv, Förzinkad

## Användningsområde

Elementskruv används för montering av sandwichelement mot stål.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad. Tätningsbricka (19 mm) av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud

| Artikelnr    | Dimension      | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|----------------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 525063105572 | 6,3 x 105/5    | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 2 - 5 mm      | 100         | -                  |
| 525063125572 | 6,3 x 125/5    | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 2 - 5 mm      | 100         | 3                  |
| 525063145572 | 6,3 x 145/5    | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 2 - 5 mm      | 50          | 6                  |
| 525063175572 | 6,3 x 175/5    | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 2 - 5 mm      | 100         | 3                  |
| 525063199572 | 6,3 x 200/5    | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 2 - 5 mm      | 100         | 3                  |
| 525063110572 | 6,3 x 110/12,5 | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 6 - 12 mm     | 100         | 3                  |
| 525063146572 | 6,3 x 145/12,5 | Förzinkad | Hink        | 8 mm       | 6 - 12,5 mm   | 100         | 90                 |
| 525063176572 | 6,3 x 175/12,5 | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 6 - 12,5 mm   | 50          | 3                  |
| 525063200572 | 6,3 x 200/12,5 | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 6 - 12,5 mm   | 50          | 3                  |



Skrubar i alla







# REGNBÅGENS FÄRGER

Det är möjligt tack vare att Heco har en egen lackeringsavdelning.  
Troligtvis är vi den enda leverantören i skruvbranschen som kan säga så.  
För dig innebär det att du kan få skruvarna i precis vilken färg du vill.  
Dessutom blir leveransen snabbare. Välj mellan våra många standardfärger  
i RAL eller valfri NCS-kulör ur hela färgspektrat.











# Pulverfärger

I LAGER, LEVERANSTID LACKAD SKRUV CA 1 VECKA.

## STANDARDFÄRGER

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 3009                                                                         | RAL 5009                                                                          | RAL 5010                                                                          | RAL 6003                                                                          | RAL 6021                                                                          | RAL 7024                                                                           | RAL 7035                                                                            | RAL 7040                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 8004                                                                         | RAL 8014                                                                          | RAL 9006                                                                          | RAL 9010                                                                          | RAL 9011                                                                          | Silvermetallic                                                                     | Klarlack                                                                            | NCS 4050Y80R                                                                        |

## ÖVRIGA FÄRGER

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| RAL 1000                                                                           | RAL 1001                                                                            | RAL 1002                                                                            | RAL 1003                                                                            | RAL 1004                                                                            | RAL 1011                                                                            | RAL 1013                                                                             | RAL 1014                                                                              | RAL 1015                                                                              | RAL 1019                                                                              |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| RAL 1023                                                                           | RAL 1032                                                                            | RAL 1035                                                                            | RAL 2001                                                                            | RAL 3001                                                                            | RAL 3003                                                                            | RAL 3005                                                                             | RAL 3011                                                                              | RAL 3013                                                                              | RAL 3016                                                                              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 3020                                                                           | RAL 3027                                                                            | RAL 3031                                                                            | RAL 5000                                                                            | RAL 5001                                                                            | RAL 5002                                                                            | RAL 5003                                                                             | RAL 5005                                                                              | RAL 5007                                                                              | RAL 5008                                                                              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 5009                                                                           | RAL 5010                                                                            | RAL 5011                                                                            | RAL 5014                                                                            | RAL 5017                                                                            | RAL 5019                                                                            | RAL 5020                                                                             | RAL 5022                                                                              | RAL 5023                                                                              | RAL 6001                                                                              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 6002                                                                           | RAL 6005                                                                            | RAL 6009                                                                            | RAL 6011                                                                            | RAL 6012                                                                            | RAL 6013                                                                            | RAL 6016                                                                             | RAL 6018                                                                              | RAL 6021                                                                              | RAL 6028                                                                              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 6029                                                                           | RAL 6033                                                                            | RAL 7000                                                                            | RAL 7003                                                                            | RAL 7005                                                                            | RAL 7011                                                                            | RAL 7013                                                                             | RAL 7015                                                                              | RAL 7016                                                                              | RAL 7021                                                                              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 7022                                                                           | RAL 7023                                                                            | RAL 7030                                                                            | RAL 7031                                                                            | RAL 7033                                                                            | RAL 7035                                                                            | RAL 7036                                                                             | RAL 7037                                                                              | RAL 7038                                                                              | RAL 7040                                                                              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 7042                                                                           | RAL 7043                                                                            | RAL 7044                                                                            | RAL 7046                                                                            | RAL 7047                                                                            | RAL 8002                                                                            | RAL 8007                                                                             | RAL 8012                                                                              | RAL 8015                                                                              | RAL 8019                                                                              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 8025                                                                           | RAL 9001                                                                            | RAL 9002                                                                            | RAL 9003                                                                            | RAL 9005                                                                            | RAL 9006                                                                            | RAL 9007                                                                             | RAL 9016                                                                              | RAL 9018                                                                              | RAL 9022                                                                              |

# Farmarskruv för PVC-tak, Förzinkad



## Användningsområde

Farmarskruv Wing används vid montering av plasttak/PVC-tak. Skruven är försedd med fräsingar för att säkerställa att inga sprickor sker runt hålet vid varmt eller kallt väderomslag.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad 25 µm. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C3

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb        | Förpackning | Nyckelvidd | Åtgång ca    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------------|
| 412048035992  | 4,8 x 35  | Beige RAL 1015  | Plast       | 8 mm       | 10 skruv /m2 | 250         | 6                  |
| 412048035574H | 4,8 x 35  | Förzinkad       | Well        | 8 mm       | 10 skruv /m2 | 100         | 6                  |
| 412048035572  | 4,8 x 35  | Förzinkad       | Plast       | 8 mm       | 10 skruv /m2 | 250         | 6                  |
| 412048035642  | 4,8 x 35  | Grå RAL 7024    | Plast       | 8 mm       | 10 skruv /m2 | 250         | 6                  |
| 412048035732  | 4,8 x 35  | Grå RAL 7035    | Plast       | 8 mm       | 10 skruv /m2 | 250         | 6                  |
| 412048035592  | 4,8 x 35  | Klarlack        | Plast       | 8 mm       | 10 skruv /m2 | 250         | 6                  |
| 412048035632  | 4,8 x 35  | Svart RAL 9011  | Plast       | 8 mm       | 10 skruv /m2 | 250         | 6                  |
| 412048035712  | 4,8 x 35  | Vit RAL 9010    | Plast       | 8 mm       | 10 skruv /m2 | 250         | 6                  |
| 412048035952  | 4,8 x 35  | Vitgul RAL 9001 | Plast       | 8 mm       | 10 skruv /m2 | 250         | 6                  |

# Farmarskruv, Aluminium



## Användningsområde


Farmarskruv AL används vid montering av profilerad aluminiumplåt mot trä.

## Beskrivning

Tillverkad av aluminium. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C3

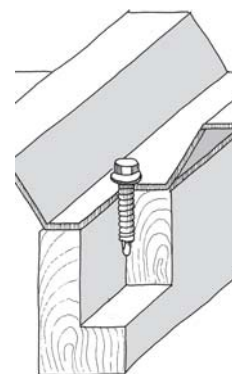

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb           | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 417055035002 | 5,5 x 35  | Aluminium          | Plast       | 8 mm       | alu 2 x 0,9   | 250         | 6                  |
| 417055035732 | 5,5 x 35  | Grå RAL 7035       | Plast       | 8 mm       | alu 2 x 0,9   | 250         | 6                  |
| 417055035902 | 5,5 x 35  | RAL 1002           | Plast       | 8 mm       | alu 2 x 0,9   | 250         | 6                  |
| 417055035612 | 5,5 x 35  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | 8 mm       | alu 2 x 0,9   | 250         | 6                  |
| 417055035652 | 5,5 x 35  | Röd RAL 3009       | Plast       | 8 mm       | alu 2 x 0,9   | 250         | 6                  |
| 417055035602 | 5,5 x 35  | Röd RAL 8004       | Plast       | 8 mm       | alu 2 x 0,9   | 250         | 6                  |
| 417055035632 | 5,5 x 35  | Svart RAL 9011     | Plast       | 8 mm       | alu 2 x 0,9   | 250         | 6                  |
| 417055035712 | 5,5 x 35  | Vit RAL 9010       | Plast       | 8 mm       | alu 2 x 0,9   | 250         | 6                  |
| 417055035952 | 5,5 x 35  | Vitgul RAL 9001    | Plast       | 8 mm       | alu 2 x 0,9   | 250         | 6                  |

# Farmarskruv, Förzinkad

## Användningsområde

Farmarskruv används vid montering av profilerad plåt mot trä.




## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad 25 µm. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetssklass C3

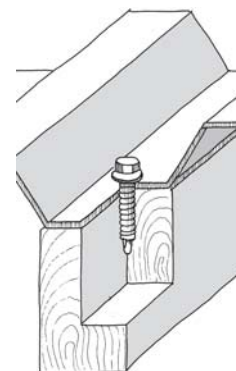

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb           | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterl |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 415048035992 | 4,8 x 35  | Beige RAL 1015     | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048035832 | 4,8 x 35  | Blå RAL 5009       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048035492 | 4,8 x 35  | Blå RAL 5010       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048035802 | 4,8 x 35  | Brun RAL 8014      | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048035812 | 4,8 x 35  | Brun RAL 8017      | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048035642 | 4,8 x 35  | Grå RAL 7024       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048035732 | 4,8 x 35  | Grå RAL 7035       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048036732 | 4,8 x 35  | Grå RAL 7035       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048035842 | 4,8 x 35  | Grå RAL 7040       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048035662 | 4,8 x 35  | Grön RAL 6003      | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048035672 | 4,8 x 35  | Grön RAL 6021      | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048035902 | 4,8 x 35  | Gul RAL 1002       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048035592 | 4,8 x 35  | Klarlack           | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048035612 | 4,8 x 35  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048035652 | 4,8 x 35  | Röd RAL 3009       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048035602 | 4,8 x 35  | Röd RAL 8004       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048035472 | 4,8 x 35  | Silver RAL 9006    | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048035792 | 4,8 x 35  | Silvermetallic     | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048035632 | 4,8 x 35  | Svart RAL 9011     | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048035712 | 4,8 x 35  | Vit RAL 9010       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048035952 | 4,8 x 35  | Vitgul RAL 9001    | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048060992 | 4,8 x 60  | Beige RAL 1015     | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 150         | 6                  |
| 415048060802 | 4,8 x 60  | Brun RAL 8014      | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 150         | 6                  |
| 415048060642 | 4,8 x 60  | Grå RAL 7024       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 150         | 6                  |
| 415048060732 | 4,8 x 60  | Grå RAL 7035       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 150         | 6                  |
| 415048060842 | 4,8 x 60  | Grå RAL 7040       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 150         | 6                  |
| 415048060662 | 4,8 x 60  | Grön RAL 6003      | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 150         | 6                  |
| 415048060672 | 4,8 x 60  | Grön RAL 6021      | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 150         | 6                  |
| 415048060902 | 4,8 x 60  | Gul RAL 1002       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 150         | 6                  |
| 415048060592 | 4,8 x 60  | Klarlack           | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 150         | 6                  |
| 415048060612 | 4,8 x 60  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 150         | 6                  |
| 415048060652 | 4,8 x 60  | Röd RAL 3009       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 150         | 6                  |
| 415048060602 | 4,8 x 60  | Röd RAL 8004       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 150         | 6                  |
| 415048060792 | 4,8 x 60  | Silver             | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 150         | 6                  |

# Farmarskruv, Förzinkad

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb           | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 415048060472 | 4,8 x 60  | Silver RAL 9006    | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 150         | 6                  |
| 415048060632 | 4,8 x 60  | Svart RAL 9011     | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 150         | 6                  |
| 415048060712 | 4,8 x 60  | Vit RAL 9010       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 150         | 6                  |
| 415048060952 | 4,8 x 60  | Vitgul RAL 9001    | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 150         | 6                  |
| 415048080812 | 4,8 x 80  | Brun RAL 8017      | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 100         | 6                  |
| 415048080842 | 4,8 x 80  | Grå RAL 7040       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 100         | 6                  |
| 415048080902 | 4,8 x 80  | Gul RAL 1002       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 100         | 6                  |
| 415048080592 | 4,8 x 80  | Klarlack           | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 100         | 6                  |
| 415048080612 | 4,8 x 80  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 100         | 6                  |
| 415048080602 | 4,8 x 80  | Röd RAL 8004       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 100         | 6                  |
| 415048080792 | 4,8 x 80  | Silvermetallic     | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 100         | 6                  |
| 415048080632 | 4,8 x 80  | Svart RAL 9011     | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 100         | 6                  |
| 415048080712 | 4,8 x 80  | Vit RAL 9010       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 100         | 6                  |

# Farmarskruv, Piasta Rostfri A2

## Användningsområde


Farmarskruv Piasta används vid montering av profilerad plåt mot trä.

## Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2, med påsvetsad kolstålspets.  
Tättningsbricka av aluminium (dim 4,8) / rostfritt stål (dim 5,5) med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C4

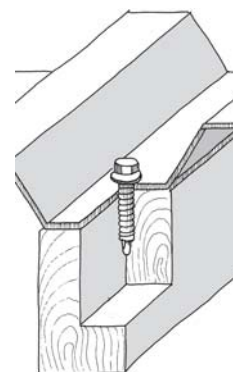

| Artikelnr    | Dimension  | Färg/ytb           | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|------------|--------------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 416048035992 | 4,8 x 35/1 | Beige RAL 1015     | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416048035492 | 4,8 x 35/1 | Blå RAL 5010       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416048035802 | 4,8 x 35/1 | Brun RAL 8014      | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416048035812 | 4,8 x 35/1 | Brun RAL 8017      | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416048035642 | 4,8 x 35/1 | Grå RAL 7024       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416048035842 | 4,8 x 35/1 | Grå RAL 7040       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416048035662 | 4,8 x 35/1 | Grön RAL 6003      | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416048035672 | 4,8 x 35/1 | Grön RAL 6021      | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416048035902 | 4,8 x 35/1 | Gul RAL 1002       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416048035032 | 4,8 x 35/1 | Rostfri A2         | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416048035612 | 4,8 x 35/1 | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416048035602 | 4,8 x 35/1 | Röd RAL 8004       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416048035632 | 4,8 x 35/1 | Svart RAL 9011     | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |



# Farmarskruv, Piasta Rostfri A2

| Artikelnr    | Dimension  | Färg/ytb        | Förpackning | Nyckelvidd | Borrrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|-------------|--------------------|
| 416048035712 | 4,8 x 35/1 | Vit RAL 9010    | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm     | 250         | 6                  |
| 416048035952 | 4,8 x 35/1 | Vitgul RAL 9001 | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm     | 250         | 6                  |
| 416055043642 | 5,5 x 43/3 | Grå RAL 7024    | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,5 mm     | 200         | 6                  |
| 416055043032 | 5,5 x 43/3 | Rostfri A2      | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,5 mm     | 200         | 6                  |
| 416055043652 | 5,5 x 43/3 | Röd RAL 3009    | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,5 mm     | 200         | 6                  |
| 416055043712 | 5,5 x 43/3 | Vit RAL 9010    | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,5 mm     | 200         | 6                  |

# Farmarskruv, Protect 4

## Användningsområde

Farmarskruv används vid montering av profilerad plåt mot trä.




## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4).

Tättningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C4

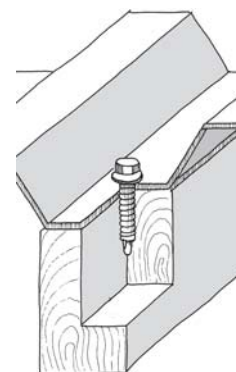

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb        | Förpackning | Nyckelvidd | Borrrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|------------|----------------|-------------|--------------------|
| 418048035582 | 4,8 x 35  | Protect 4       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm     | 250         | 6                  |
| 418048035652 | 4,8 x 35  | Röd RAL 3009    | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm     | 250         | 6                  |
| 418048035472 | 4,8 x 35  | Silver RAL 9006 | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm     | 250         | 6                  |
| 418048035632 | 4,8 x 35  | Svart RAL 9011  | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm     | 250         | 6                  |
| 418048035712 | 4,8 x 35  | Vit RAL 9010    | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm     | 250         | 6                  |

# Farmarskruv lättbalk, Förzinkad



## Användningsområde


Lättbalkskruv används vid montering av profilerad plåt mot lättbalk (1-3 mm).

## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad 25 my. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C3



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb           | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 415048019992 | 4,8 x 19  | Beige RAL 1015     | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 415048019832 | 4,8 x 19  | Blå RAL 5009       | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 415048019802 | 4,8 x 19  | Brun RAL 8014      | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 415048019812 | 4,8 x 19  | Brun RAL 8017      | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 415048019642 | 4,8 x 19  | Grå RAL 7024       | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 415048019732 | 4,8 x 19  | Grå RAL 7035       | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 415048019842 | 4,8 x 19  | Grå RAL 7040       | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 415048019662 | 4,8 x 19  | Grön RAL 6003      | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 415048019672 | 4,8 x 19  | Grön RAL 6021      | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 415048019902 | 4,8 x 19  | Gul RAL 1002       | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 415048019592 | 4,8 x 19  | Klarlack           | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 415048019612 | 4,8 x 19  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 415048019652 | 4,8 x 19  | Röd RAL 3009       | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 415048019602 | 4,8 x 19  | Röd RAL 8004       | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 415048019472 | 4,8 x 19  | Silver RAL 9006    | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 415048019792 | 4,8 x 19  | Silvermetallic     | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 415048019632 | 4,8 x 19  | Svart RAL 9011     | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 415048019712 | 4,8 x 19  | Vit RAL 9010       | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 415048019952 | 4,8 x 19  | Vitgul RAL 9001    | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |

# Farmarskruv lättbalk, Piasta Rostfri A2



## Användningsområde

Lättbalkskruv Piasta används vid montering av profilerad plåt mot lättbalk (1-3 mm).

## Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2, med påsvetsad kolstålspets. Tättningsbricka av aluminium (dim 4,8) / rostfritt stål (dim 5,5) med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C4



| Artikelnr    | Dimension  | Färg/ytb           | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|------------|--------------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 416048019672 | 4,8 x 20/3 | Grön RAL 6021      | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 416048019032 | 4,8 x 20/3 | Rostfri A2         | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 416048019652 | 4,8 x 20/3 | Röd RAL 3009       | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 416048019602 | 4,8 x 20/3 | Röd RAL 8004       | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 416048019712 | 4,8 x 20/3 | Vit RAL 9010       | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 416055022032 | 5,5 x 22/3 | Rostfri A2         | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 416055025032 | 5,5 x 25/3 | Rostfri A2         | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 416055025612 | 5,5 x 25/3 | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 416055025652 | 5,5 x 25/3 | Röd RAL 3009       | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 416055025602 | 5,5 x 25/3 | Röd RAL 8004       | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 416055025792 | 5,5 x 25/3 | Silver             | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 416055025632 | 5,5 x 25/3 | Svart RAL 9011     | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 416055025712 | 5,5 x 25/3 | Vit RAL 9010       | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 416055033032 | 5,5 x 32/3 | Rostfri A2         | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 416055036032 | 5,5 x 38/3 | Rostfri A2         | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 416055036632 | 5,5 x 38/3 | Svart RAL 9011     | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 416055058032 | 5,5 x 58/4 | Rostfri A2         | Plast       | 8 mm       | 4 mm          | 100         | 6                  |
| 416055058602 | 5,5 x 58/4 | Röd RAL 8004       | Plast       | 8 mm       | 4 mm          | 100         | 6                  |
| 416055058632 | 5,5 x 58/4 | Svart RAL 9011     | Plast       | 8 mm       | 4 mm          | 100         | 6                  |

# Farmarskruv lättbalk, Protect 4



## Användningsområde

Lättbalkskruv används vid montering av profilerad plåt mot lättbalk (1-3 mm).

## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4). Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C4



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb       | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|----------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 418048019582 | 4,8 x 19  | Protect 4      | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 418048019632 | 4,8 x 19  | Svart RAL 9011 | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 418048019712 | 4,8 x 19  | Vit RAL 9010   | Plast       | 8 mm       | 3 mm          | 250         | 6                  |

# Farmarskruv överlapp, Aluminum



## Användningsområde

Överlappskruv AL används vid överlappning av aluminiumplåt mot aluminiumplåt.

## Beskrivning

Tillverkad av aluminium. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C3



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb           | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 417055020002 | 5,5 x 20  | Aluminium          | Plast       | 8 mm       | alu 2 x 0,9   | 250         | 6                  |
| 417055020732 | 5,5 x 20  | Grå RAL 7035       | Plast       | 8 mm       | alu 2 x 0,9   | 250         | 6                  |
| 417055020612 | 5,5 x 20  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | 8 mm       | alu 2 x 0,9   | 250         | 6                  |
| 417055020652 | 5,5 x 20  | Röd RAL 3009       | Plast       | 8 mm       | alu 2 x 0,9   | 250         | 6                  |
| 417055020602 | 5,5 x 20  | Röd RAL 8004       | Plast       | 8 mm       | alu 2 x 0,9   | 250         | 6                  |
| 417055020632 | 5,5 x 20  | Svart RAL 9011     | Plast       | 8 mm       | alu 2 x 0,9   | 250         | 6                  |
| 417055020712 | 5,5 x 20  | Vit RAL 9010       | Plast       | 8 mm       | alu 2 x 0,9   | 250         | 6                  |

# Farmarskruv överlapp, Förzinkad

## Användningsområde

Överlappskruv används vid överlappning av plåt mot plåt.




## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad 25 µm. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetssklass C3



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb           | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterl |
|---------------|-----------|--------------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 415048020992  | 4,8 x 20  | Beige RAL 1015     | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048020832  | 4,8 x 20  | Blå RAL 5009       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048020492  | 4,8 x 20  | Blå RAL 5010       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048020802  | 4,8 x 20  | Brun RAL 8014      | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048020812  | 4,8 x 20  | Brun RAL 8017      | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048020642  | 4,8 x 20  | Grå RAL 7024       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048020732  | 4,8 x 20  | Grå RAL 7035       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048020842  | 4,8 x 20  | Grå RAL 7040       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048020662  | 4,8 x 20  | Grön RAL 6003      | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048020672  | 4,8 x 20  | Grön RAL 6021      | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048020902  | 4,8 x 20  | Gul RAL 1002       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048020592  | 4,8 x 20  | Klarlack           | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048020612  | 4,8 x 20  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048020652  | 4,8 x 20  | Röd RAL 3009       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048020602  | 4,8 x 20  | Röd RAL 8004       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048020472  | 4,8 x 20  | Silver RAL 9006    | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048020792  | 4,8 x 20  | Silvermetallic     | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048020632  | 4,8 x 20  | Svart RAL 9011     | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048020634H | 4,8 x 20  | Svart RAL 9011     | Well        | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048020712  | 4,8 x 20  | Vit RAL 9010       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 415048020952  | 4,8 x 20  | Vitgul RAL 9001    | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |

# Farmarskruv överlapp, Piasta Rostfri A2

## Användningsområde

Överlappskruv Piasta används vid överlappning av plåt mot plåt.




## Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2, med påsvetsad kolstålspets.  
Tättningsbricka av aluminium (dim 4,8) / rostfritt stål (dim 5,5) med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C4



| Artikelnr     | Dimension  | Färg/ytb           | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|------------|--------------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 416048020492  | 4,8 x 20/1 | Blå RAL 5010       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416048020642  | 4,8 x 20/1 | Grå RAL 7024       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416048020662  | 4,8 x 20/1 | Grön RAL 6003      | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416048020902  | 4,8 x 20/1 | Gul RAL 1002       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416048020032  | 4,8 x 20/1 | Rostfri A2         | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 4160480200329 | 4,8 x 20/1 | Rostfri A2         | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416048020612  | 4,8 x 20/1 | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416048020652  | 4,8 x 20/1 | Röd RAL 3009       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416048020602  | 4,8 x 20/1 | Röd RAL 8004       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416048020632  | 4,8 x 20/1 | Svart RAL 9011     | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416048020712  | 4,8 x 20/1 | Vit RAL 9010       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416055023032  | 5,5 x 22/1 | Rostfri A2         | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416055023652  | 5,5 x 22/1 | Röd RAL 3009       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 416055023632  | 5,5 x 22/1 | Svart RAL 9011     | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |

# Farmarskruv överlapp, Protect 4

## Användningsområde

Överlappskruv används vid överlappning av plåt mot plåt.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4). Tättningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C4



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb        | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 418048020582 | 4,8 x 20  | Protect 4       | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 418048020652 | 4,8 x 20  | Röd RAL 3009    | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 418048020472 | 4,8 x 20  | Silver RAL 9006 | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 418048020632 | 4,8 x 20  | Svart RAL 9011  | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |

# Farmarskruv överlapp, Protect 4

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb     | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 418048020712 | 4,8 x 20  | Vit RAL 9010 | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |

# Överlappskruv för högprofil, Förzinkad

## Användningsområde

Överlappskruv används vid överlappning av plåt mot plåt.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad 25 µm.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetssklass C3

| Artikelnr     | Dimension  | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|------------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 5250630225729 | 6,3 x 22/6 | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 2 x 1,5 mm    | 250         | 6                  |

# Fasadskruv kullrig, Piasta Rostfri A2

## Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2, med påsvetsad kolstålspets.

Spårtyp: Torx

- Korrosivitetssklass C4



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb           | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 545048025492 | 4,8 x 25  | Blå RAL 5010       | Plast       | T25  | 250         | 6                  |
| 545048025902 | 4,8 x 25  | Gul RAL 1002       | Plast       | T25  | 250         | 6                  |
| 545048025032 | 4,8 x 25  | Rostfri A2         | Plast       | T25  | 250         | 6                  |
| 545048025612 | 4,8 x 25  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | T25  | 250         | 6                  |
| 545048025632 | 4,8 x 25  | Svart RAL 9011     | Plast       | T25  | 250         | 6                  |
| 545048025712 | 4,8 x 25  | Vit RAL 9010       | Plast       | T25  | 250         | 6                  |
| 545048025952 | 4,8 x 25  | Vitgul RAL 9001    | Plast       | T25  | 250         | 6                  |

# Fasadskruv lättbalk, Förzinkad



## Användningsområde

Fasadskruv används vid montering av fasadplåtar och annan utvändig infästning, mot lättbalk (1-3mm).



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad 25 µm. Dold EPDM-bricka.

Spårtyp: Torx / TTAP

- Korrosivitetsklass C3

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb       | Förpackning | Bits    | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|----------------|-------------|---------|---------------|-------------|--------------------|
| 414048019842 | 4,8 x 19  | Grå RAL 7040   | Plast       | TTAP 25 | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 414048019632 | 4,8 x 19  | Svart RAL 9011 | Plast       | TTAP 25 | 3 mm          | 250         | 6                  |
| 414048019712 | 4,8 x 19  | Vit RAL 9010   | Plast       | TTAP 25 | 3 mm          | 250         | 6                  |

# Fasadskruv LKT Rostfri A2



## Användningsområde

Fasadskruv används vid montering av fasadplåtar mot trä.



## Beskrivning

Lågkullrig. Tillverkad av rostfritt stål, A2.

Spårtyp: Torx

- Korrosivitetsklass C4



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|------------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 546048038032 | 4,8 x 38  | Rostfri A2 | Plast       | T20  | 250         | 6                  |

# Fasadskruv överlapp, Förzinkad



## Användningsområde

Fasadskruv används vid överlappning av fasadplåt mot fasadplåt.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad 25 µm. Dold EPDM-bricka.

Spårtyp: Torx / TTAP

- Korrosivitetsklass C3

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb        | Förpackning | Bits    | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|---------|---------------|-------------|--------------------|
| 414048020642 | 4,8 x 20  | Grå RAL 7024    | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048020592 | 4,8 x 20  | Klarlack        | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048020672 | 4,8 x 20  | RAL 6021        | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048020602 | 4,8 x 20  | Röd RAL 8004    | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048020472 | 4,8 x 20  | Silver RAL 9006 | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048020632 | 4,8 x 20  | Svart RAL 9011  | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |



# Fasadskruv överlapp, Förzinkad

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb     | Förpackning | Bits    | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------|-------------|---------|---------------|-------------|--------------------|
| 414048020712 | 4,8 x 20  | Vit RAL 9010 | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |

# Fasadskruv överlapp, Piasta Rostfri A2

## Användningsområde

Fasadskruv överlapp används vid överlappning av fasadplåt mot fasadplåt.



## Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2, med påsvetsad kolstålspets. Dold EPDM-bricka.

Spårtyp: Torx

- Korrosivitetssklass C4



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb           | Förpackning | Bits | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|------|---------------|-------------|--------------------|
| 545048020492 | 4,8 x 20  | Blå RAL 5010       | Plast       | T25  | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 545048020902 | 4,8 x 20  | Gul RAL 1002       | Plast       | T25  | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 545048020032 | 4,8 x 20  | Rostfri A2         | Plast       | T25  | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 545048020612 | 4,8 x 20  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | T25  | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 545048020632 | 4,8 x 20  | Svart RAL 9011     | Plast       | T25  | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 545048020712 | 4,8 x 20  | Vit RAL 9010       | Plast       | T25  | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |

# Fasadskruv, Förzinkad

## Användningsområde

Fasadskruv används vid montering av fasadplåtar och annan utvändig infästning, mot trä.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad 25 µm. Dold EPDM-bricka.

Spårtyp: Torx / TTAP

- Korrosivitetssklass C3



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb        | Förpackning | Bits    | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|---------|---------------|-------------|--------------------|
| 414048035992 | 4,8 x 35  | Beige RAL 1015  | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048035802 | 4,8 x 35  | Brun RAL 8014   | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048035812 | 4,8 x 35  | Brun RAL 8017   | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048035642 | 4,8 x 35  | Grå RAL 7024    | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048035732 | 4,8 x 35  | Grå RAL 7035    | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048035842 | 4,8 x 35  | Grå RAL 7040    | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048035672 | 4,8 x 35  | Grön RAL 6021   | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048035652 | 4,8 x 35  | Röd RAL 3009    | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048035602 | 4,8 x 35  | Röd RAL 8004    | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048035472 | 4,8 x 35  | Silver RAL 9006 | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |

# Fasadskruv, Förzinkad

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb       | Förpackning | Bits    | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|----------------|-------------|---------|---------------|-------------|--------------------|
| 414048035792 | 4,8 x 35  | Silvermetallic | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048035632 | 4,8 x 35  | Svart RAL 9011 | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048035712 | 4,8 x 35  | Vit RAL 9010   | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048060632 | 4,8 x 60  | Svart RAL 9011 | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 150         | 6                  |

# Fasadskruv, Piasta Rostfri A2

## Användningsområde

Fasadskruv Piasta används vid montering av fasadplåtar mot trä.



## Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2, med påsvetsad kolstålspets. Dold EPDM-bricka.

Spårtyp: Torx

- Korrosivitetsklass C4



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb           | Förpackning | Bits | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|--------------------|-------------|------|---------------|-------------|--------------------|
| 545048035802  | 4,9 x 35  | Brun RAL 8014      | Plast       | T25  | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 545048035642  | 4,9 x 35  | Grå RAL 7024       | Plast       | T25  | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 545048035842  | 4,9 x 35  | Grå RAL 7040       | Plast       | T25  | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 545048035902  | 4,9 x 35  | Gul RAL 1002       | Plast       | T25  | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 5450480350329 | 4,9 x 35  | Rostfri A2         | Plast       | T25  | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 545048035032  | 4,9 x 35  | Rostfri A2         | Plast       | T25  | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 545048035612  | 4,9 x 35  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | T25  | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 545048035472  | 4,9 x 35  | Silver RAL 9006    | Plast       | T25  | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 545048035632  | 4,9 x 35  | Svart RAL 9011     | Plast       | T25  | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 545048035712  | 4,9 x 35  | Vit RAL 9010       | Plast       | T25  | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |

# Vindskiveskruv, Förzinkad

## Användningsområde

Vindskiveskruv används vid montering av vindskivor mot trä.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad 25 µm. Dold EPDM-bricka.

Spårtyp: Torx / TTAP

- Korrosivitetsklass C3

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb        | Förpackning | Bits    | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|---------|---------------|-------------|--------------------|
| 414048028992 | 4,8 x 28  | Beige RAL 1015  | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048028812 | 4,8 x 28  | Brun RAL 8017   | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048028842 | 4,8 x 28  | Grå RAL 7040    | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048028902 | 4,8 x 28  | Gul RAL 1002    | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048028652 | 4,8 x 28  | Röd RAL 3009    | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048028602 | 4,8 x 28  | Röd RAL 8004    | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048028472 | 4,8 x 28  | Silver RAL 9006 | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048028632 | 4,8 x 28  | Svart RAL 9011  | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |
| 414048028712 | 4,8 x 28  | Vit RAL 9010    | Plast       | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 250         | 6                  |

# Isolerbricka, Aluzink

## Användningsområde

Isolerbricka används ihop med isolerskruv.



## Beskrivning

Tillverkad av stål, Aluzink.

| Artikelnr     | Dimension    | Färg/ytb | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|--------------|----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9057000704572 | 40 x 7 x 0,8 | Aluzink  | Hink        | 500         | -                  |
| 9057000508572 | 80 x 5 x 0,8 | Aluzink  | Hink        | 250         | 90                 |

# Isolerskruv sexkant, Ruspert

## Användningsområde

Isolerskruv/Takskruv används för montering av takisolering. Reducerad borrhålsdjup för trä- och stålregel (max 2 x 1 mm).



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad och ruspertbehandlad.

Spårtyp: 6-kantshuvud

- Korrosivitetsklass C3

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytt | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------------|
| 317049050572 | 4,8 x 50  | Ruspert  | Plast       | 200         | 6                  |
| 317049060572 | 4,8 x 60  | Ruspert  | Plast       | 200         | 6                  |
| 317049070572 | 4,8 x 70  | Ruspert  | Plast       | 200         | 6                  |
| 317049080572 | 4,8 x 80  | Ruspert  | Plast       | 200         | 6                  |
| 317049090572 | 4,8 x 90  | Ruspert  | Plast       | 200         | 6                  |
| 317049100572 | 4,8 x 100 | Ruspert  | Plast       | 100         | 6                  |
| 317049120572 | 4,8 x 120 | Ruspert  | Plast       | 100         | 6                  |
| 317049140572 | 4,8 x 140 | Ruspert  | Plast       | 200         | 3                  |
| 317049150572 | 4,8 x 150 | Ruspert  | Plast       | 200         | 3                  |
| 317049160572 | 4,8 x 160 | Ruspert  | Plast       | 200         | 3                  |

# Isolerskruv trumpet, Ruspert

## Användningsområde

Isolerskruv/Takskruv används för montering av takisolering. Reducerad borrhålsdjup för trä- och stålregel (max 2 x 1 mm).



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad och ruspertbehandlad.

Spårtyp: Phillips

- Korrosivitetsklass C3

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytt | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|----------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 317048050572  | 4,8 x 50  | Ruspert  | Plast       | PH 2 | 200         | 6                  |
| 3170480505747 | 4,8 x 50  | Ruspert  | Hink        | PH 2 | 1000        | 90                 |
| 317048070572  | 4,8 x 70  | Ruspert  | Plast       | PH 2 | 200         | 6                  |
| 317048080572  | 4,8 x 80  | Ruspert  | Plast       | PH 2 | 200         | 6                  |
| 317048090572  | 4,8 x 90  | Ruspert  | Plast       | PH 2 | 200         | 6                  |
| 317048100572  | 4,8 x 100 | Ruspert  | Plast       | PH 2 | 200         | 6                  |
| 317048120572  | 4,8 x 120 | Ruspert  | Plast       | PH 2 | 200         | 6                  |
| 317048130572  | 4,8 x 130 | Ruspert  | Plast       | PH 2 | 200         | 6                  |
| 317048140572  | 4,8 x 140 | Ruspert  | Plast       | PH 2 | 200         | 6                  |
| 317048150572  | 4,8 x 150 | Ruspert  | Plast       | PH 2 | 200         | 3                  |

# Isolerskruv trumpet, Ruspert

## Användningsområde

Isolerskruv/Takskruv används för montering av takisolering. Reducerad borrarpspets för trä- och stålregel (max 2 x 1 mm).



## Beskrivning

Trumpet. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad och ruspertbehandlad.

Spårty: Torx

- Korrosivitetsklass C3

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|----------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 317048051572 | 4,8 x 50  | Ruspert  | Plast       | T25  | 200         | 6                  |
| 317048110572 | 4,8 x 110 | Ruspert  | Plast       | T25  | 200         | 6                  |
| 317048141572 | 4,8 x 140 | Ruspert  | Plast       | T25  | 200         | 6                  |
| 317048161572 | 4,8 x 160 | Ruspert  | Plast       | T25  | 200         | 3                  |
| 317048180572 | 4,8 x 180 | Ruspert  | Plast       | T25  | 200         | 3                  |
| 317048200572 | 4,8 x 200 | Ruspert  | Hink        | T25  | 200         | 90                 |

# Montageskruv borrarpspets, Förzinkad

## Användningsområde

Montageskruv med borrarpspets används vid montage av skivmaterial inomhus, mot stålregel (max 2,0 mm).



## Beskrivning

Flänshuvud. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårty: Phillips

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb           | Förpackning | Bits | Borrkapacitet | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|------|---------------|-------|-------------|--------------------|
| 515042014992 | 4,2 x 14  | Beige RAL 1015     | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 515042014832 | 4,2 x 14  | Blå RAL 5009       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 515042014802 | 4,2 x 14  | Brun RAL 8014      | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 515042014812 | 4,2 x 14  | Brun RAL 8017      | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 515042014572 | 4,2 x 14  | Förzinkad          | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 515042014642 | 4,2 x 14  | Grå RAL 7024       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 515042014722 | 4,2 x 14  | Grå RAL 7032       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 515042014732 | 4,2 x 14  | Grå RAL 7035       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 515042014842 | 4,2 x 14  | Grå RAL 7040       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 515042014662 | 4,2 x 14  | Grön RAL 6003      | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 515042014902 | 4,2 x 14  | Gul RAL 1002       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 515042014592 | 4,2 x 14  | Klarlack           | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 515042014612 | 4,2 x 14  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 515042014652 | 4,2 x 14  | Röd RAL 3009       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 515042014602 | 4,2 x 14  | Röd RAL 8004       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 515042014472 | 4,2 x 14  | Silver RAL 9006    | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 515042014792 | 4,2 x 14  | Silvermetallic     | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 515042014632 | 4,2 x 14  | Svart RAL 9011     | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 1000        | 6                  |

# Montageskruv borrarpet, Förzinkad

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb           | Förpackning | Bits | Borrkapacitet | Gånga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|------|---------------|-------|-------------|--------------------|
| 515042014712 | 4,2 x 14  | Vit RAL 9010       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 515042014952 | 4,2 x 14  | Vitgul RAL 9001    | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 515042016632 | 4,2 x 16  | Svart RAL 9011     | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042016712 | 4,2 x 16  | Vit RAL 9010       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042019572 | 4,2 x 19  | Förzinkad          | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042019712 | 4,2 x 19  | Vit RAL 9010       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042025832 | 4,2 x 25  | Blå RAL 5009       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042025802 | 4,2 x 25  | Brun RAL 8014      | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042025812 | 4,2 x 25  | Brun RAL 8017      | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042025572 | 4,2 x 25  | Förzinkad          | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042025642 | 4,2 x 25  | Grå RAL 7024       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042025722 | 4,2 x 25  | Grå RAL 7032       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042025732 | 4,2 x 25  | Grå RAL 7035       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042025842 | 4,2 x 25  | Grå RAL 7040       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042025662 | 4,2 x 25  | Grön RAL 6003      | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042025672 | 4,2 x 25  | Grön RAL 6021      | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042025902 | 4,2 x 25  | Gul RAL 1002       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042025612 | 4,2 x 25  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042025652 | 4,2 x 25  | Röd RAL 3009       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042025602 | 4,2 x 25  | Röd RAL 8004       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042025472 | 4,2 x 25  | Silver RAL 9006    | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042025632 | 4,2 x 25  | Svart RAL 9011     | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042025712 | 4,2 x 25  | Vit RAL 9010       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042025742 | 4,2 x 25  | Vitgrå RAL 9002    | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042032992 | 4,2 x 32  | Beige RAL 1015     | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042032572 | 4,2 x 32  | Förzinkad          | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042032642 | 4,2 x 32  | Grå RAL 7024       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042032632 | 4,2 x 32  | Svart RAL 9011     | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042032712 | 4,2 x 32  | Vit RAL 9010       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 515042041992 | 4,2 x 41  | Beige RAL 1015     | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 250         | 6                  |
| 515042041572 | 4,2 x 41  | Förzinkad          | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 250         | 6                  |
| 515042041712 | 4,2 x 41  | Vit RAL 9010       | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 250         | 6                  |
| 515042065572 | 4,2 x 65  | Förzinkad          | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | DG    | 200         | 6                  |

# Montageskruv borrarps, Protect 4



## Användningsområde

Montageskruv med borrarps används vid montage av skivmaterial inomhus eller utomhus, mot stålregel (max 2,0 mm).

## Beskrivning

Flänshuvud. Tillverkad av hårdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4).

Spårtyp: Phillips



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb     | Förpackning | Bits | Borrkapacitet | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------|-------------|------|---------------|-------|-------------|--------------------|
| 517042014582 | 4,2 x 14  | Protect 4    | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 517042025582 | 4,2 x 25  | Protect 4    | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 517042025652 | 4,2 x 25  | Röd RAL 3009 | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 517042025712 | 4,2 x 25  | Vit RAL 9010 | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 517042032582 | 4,2 x 32  | Protect 4    | Plast       | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 500         | 6                  |

# Montageskruv, Förzinkad



## Användningsområde

Montageskruv används vid montage av skivmaterial inomhus, mot trä- och stålregel (max 0,9 mm).

## Beskrivning

Flänshuvud. Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: Phillips



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb           | Förpackning | Bits | Borrkapacitet | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|------|---------------|-------|-------------|--------------------|
| 510042014992 | 4,2 x 14  | Beige RAL 1015     | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 510042014832 | 4,2 x 14  | Blå RAL 5009       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 510042014492 | 4,2 x 14  | Blå RAL 5010       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 510042014802 | 4,2 x 14  | Brun RAL 8014      | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 510042014812 | 4,2 x 14  | Brun RAL 8017      | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 510042014572 | 4,2 x 14  | Förzinkad          | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 510042014642 | 4,2 x 14  | Grå RAL 7024       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 510042014722 | 4,2 x 14  | Grå RAL 7032       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 510042014732 | 4,2 x 14  | Grå RAL 7035       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 510042014842 | 4,2 x 14  | Grå RAL 7040       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 510042014662 | 4,2 x 14  | Grön RAL 6003      | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 510042014672 | 4,2 x 14  | Grön RAL 6021      | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 510042014902 | 4,2 x 14  | Gul RAL 1002       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 510042014612 | 4,2 x 14  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 510042014652 | 4,2 x 14  | Röd RAL 3009       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 510042014602 | 4,2 x 14  | Röd RAL 8004       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 510042014792 | 4,2 x 14  | Silver             | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 510042014472 | 4,2 x 14  | Silver RAL 9006    | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 510042014632 | 4,2 x 14  | Svart RAL 9011     | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |

# Montageskruv, Förzinkad

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb           | Förpackning | Bits | Borrkapacitet | Gånga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|------|---------------|-------|-------------|--------------------|
| 510042014712 | 4,2 x 14  | Vit RAL 9010       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 510042014952 | 4,2 x 14  | Vitgul RAL 9001    | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 510042015572 | 4,2 x 16  | Förzinkad          | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 510042019802 | 4,2 x 19  | Brun RAL 8014      | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042019572 | 4,2 x 19  | Förzinkad          | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042019642 | 4,2 x 19  | Grå RAL 7024       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042019842 | 4,2 x 19  | Grå RAL 7040       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042019612 | 4,2 x 19  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042019652 | 4,2 x 19  | Röd RAL 3009       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042019602 | 4,2 x 19  | Röd RAL 8004       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042019632 | 4,2 x 19  | Svart RAL 9011     | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042019712 | 4,2 x 19  | Vit RAL 9010       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042025992 | 4,2 x 25  | Beige RAL 1015     | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042025832 | 4,2 x 25  | Blå RAL 5009       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042025802 | 4,2 x 25  | Brun RAL 8014      | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042025812 | 4,2 x 25  | Brun RAL 8017      | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042025572 | 4,2 x 25  | Förzinkad          | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042025642 | 4,2 x 25  | Grå RAL 7024       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042025732 | 4,2 x 25  | Grå RAL 7035       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042025842 | 4,2 x 25  | Grå RAL 7040       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042025662 | 4,2 x 25  | Grön RAL 6003      | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042025672 | 4,2 x 25  | Grön RAL 6021      | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042025902 | 4,2 x 25  | Gul RAL 1002       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042025612 | 4,2 x 25  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042025652 | 4,2 x 25  | Röd RAL 3009       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042025602 | 4,2 x 25  | Röd RAL 8004       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042025472 | 4,2 x 25  | Silver RAL 9006    | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042025632 | 4,2 x 25  | Svart RAL 9011     | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042025712 | 4,2 x 25  | Vit RAL 9010       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042025952 | 4,2 x 25  | Vitgul RAL 9001    | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042032802 | 4,2 x 32  | Brun RAL 8014      | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042032812 | 4,2 x 32  | Brun RAL 8017      | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042032572 | 4,2 x 32  | Förzinkad          | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042032642 | 4,2 x 32  | Grå RAL 7024       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042032722 | 4,2 x 32  | Grå RAL 7032       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042032842 | 4,2 x 32  | Grå RAL 7040       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042032612 | 4,2 x 32  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042032652 | 4,2 x 32  | Röd RAL 3009       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042032602 | 4,2 x 32  | Röd RAL 8004       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042032632 | 4,2 x 32  | Svart RAL 9011     | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042032712 | 4,2 x 32  | Vit RAL 9010       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042038572 | 4,2 x 38  | Förzinkad          | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 510042046992 | 4,2 x 45  | Beige RAL 1015     | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 250         | 6                  |
| 510042046802 | 4,2 x 45  | Brun RAL 8014      | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 250         | 6                  |
| 510042046812 | 4,2 x 45  | Brun RAL 8017      | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 250         | 6                  |



# Montageskruv, Förzinkad

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb           | Förpackning | Bits | Borrkapacitet | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|--------------------|-------------|------|---------------|-------|-------------|--------------------|
| 510042046572  | 4,2 x 45  | Förzinkad          | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 250         | 6                  |
| 510042045572  | 4,2 x 45  | Förzinkad          | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 250         | 6                  |
| 510042046732  | 4,2 x 45  | Grå RAL 7035       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 250         | 6                  |
| 510042046842  | 4,2 x 45  | Grå RAL 7040       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 250         | 6                  |
| 510042046662  | 4,2 x 45  | Grön RAL 6003      | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 250         | 6                  |
| 510042046902  | 4,2 x 45  | Gul RAL 1002       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 250         | 6                  |
| 510042046692  | 4,2 x 45  | Röd NCS S4550-Y70R | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 250         | 6                  |
| 510042046652  | 4,2 x 45  | Röd RAL 3009       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 250         | 6                  |
| 510042046602  | 4,2 x 45  | Röd RAL 8004       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 250         | 6                  |
| 510042046632  | 4,2 x 45  | Svart RAL 9011     | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 250         | 6                  |
| 510042046712  | 4,2 x 45  | Vit RAL 9010       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 250         | 6                  |
| 510042065992  | 4,2 x 65  | Beige RAL 1015     | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 250         | 6                  |
| 510042065572  | 4,2 x 65  | Förzinkad          | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 200         | 6                  |
| 510042066572  | 4,2 x 65  | Förzinkad          | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 200         | 6                  |
| 510042065642  | 4,2 x 65  | Grå RAL 7024       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 200         | 6                  |
| 510042065732  | 4,2 x 65  | Grå RAL 7035       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 250         | 6                  |
| 510042065662  | 4,2 x 65  | Grön RAL 6003      | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 250         | 6                  |
| 510042065652  | 4,2 x 65  | Röd RAL 3009       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 250         | 6                  |
| 510042065632  | 4,2 x 65  | Svart RAL 9011     | Well        | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 250         | 6                  |
| 510042065712  | 4,2 x 65  | Vit RAL 9010       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 250         | 6                  |
| 510042075572  | 4,2 x 75  | Förzinkad          | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 150         | 6                  |
| 510042075712  | 4,2 x 75  | Vit RAL 9010       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 150         | 6                  |
| 510042085572  | 4,2 x 85  | Förzinkad          | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 150         | 6                  |
| 5100420857123 | 4,2 x 85  | Vit RAL 9010       | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 150         | 6                  |
| 510042100572  | 4,2 x 100 | Förzinkad          | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 100         | 6                  |
| 510048100572  | 4,8 x 100 | Förzinkad          | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 100         | 6                  |

# Montageskruv, Protect 4

## Användningsområde

Montageskruv används vid montage av skivmaterial inomhus, mot trä- och stålregel (max 0,9 mm).



## Beskrivning

Flänshuvud. Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4).

Spårtyp: Phillips



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb       | Förpackning | Bits | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|----------------|-------------|------|---------------|-------------|--------------------|
| 509042014582 | 4,2 x 14  | Protect 4      | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | 1000        | 6                  |
| 509042025582 | 4,2 x 25  | Protect 4      | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | 500         | 6                  |
| 509042025712 | 4,2 x 25  | Vit RAL 9010   | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | 500         | 6                  |
| 509042032582 | 4,2 x 32  | Protect 4      | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | 500         | 6                  |
| 509042032632 | 4,2 x 32  | Svart RAL 9011 | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | 500         | 6                  |

# Montageskruv, Protect 4

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb     | Förpackning | Bits | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------|-------------|------|---------------|-------------|--------------------|
| 509042032712 | 4,2 x 32  | Vit RAL 9010 | Plast       | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | 500         | 6                  |

# Montageskruv, Rostfri A2

## Användningsområde

Montageskruv används vid montage av skivmaterial inomhus, mot trä- och stålregel (max 0,6 mm).



## Beskrivning

Flänshuvud. Tillverkad av rostfritt stål, A2.  
Spårtyp: Phillips



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb           | Förpackning | Bits | Borrkapacitet | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|------|---------------|-------|-------------|--------------------|
| 511042013032 | 4,2 x 13  | Rostfri A2         | Plast       | PH 2 | 1 x 0,6 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 511042013652 | 4,2 x 13  | Röd RAL 3009       | Plast       | PH 2 | 1 x 0,6 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 511042013632 | 4,2 x 13  | Svart RAL 9011     | Plast       | PH 2 | 1 x 0,6 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 511042013712 | 4,2 x 13  | Vit RAL 9010       | Plast       | PH 2 | 1 x 0,6 mm    | HG    | 1000        | 6                  |
| 511042025802 | 4,2 x 25  | Brun RAL 8014      | Plast       | PH 2 | 1 x 0,6 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 511042025812 | 4,2 x 25  | Brun RAL 8017      | Plast       | PH 2 | 1 x 0,6 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 511042025042 | 4,2 x 25  | Förkopprad         | Plast       | PH 2 | 1 x 0,6 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 511042025642 | 4,2 x 25  | Grå RAL 7024       | Plast       | PH 2 | 1 x 0,6 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 511042025842 | 4,2 x 25  | Grå RAL 7040       | Plast       | PH 2 | 1 x 0,6 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 511042025032 | 4,2 x 25  | Rostfri A2         | Plast       | PH 2 | 1 x 0,6 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 511042025612 | 4,2 x 25  | Röd NCS S4050-Y80R | Plast       | PH 2 | 1 x 0,6 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 511042025652 | 4,2 x 25  | Röd RAL 3009       | Plast       | PH 2 | 1 x 0,6 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 511042025602 | 4,2 x 25  | Röd RAL 8004       | Plast       | PH 2 | 1 x 0,6 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 511042025632 | 4,2 x 25  | Svart RAL 9011     | Plast       | PH 2 | 1 x 0,6 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 511042025712 | 4,2 x 25  | Vit RAL 9010       | Plast       | PH 2 | 1 x 0,6 mm    | HG    | 500         | 6                  |
| 511042045032 | 4,2 x 45  | Rostfri A2         | Plast       | PH 2 | 1 x 0,6 mm    | DG    | 250         | 6                  |
| 511042065032 | 4,2 x 65  | Rostfri A2         | Plast       | PH 2 | 1 x 0,6 mm    | DG    | 200         | 6                  |

# Borrskruv kullrig, Piasta Rostfri A4

## Användningsområde

Piasta RTB används vid montering av fasadplattor, plåt mot lättbalk.



## Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av rostfritt syrafast stål, A4, med påsvetsad kolstålspets.

Spårtyp: Torx



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Bits | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|------------|-------------|------|---------------|-------------|--------------------|
| 545042025032 | 4,2 x 25  | Rostfri A4 | Plast       | T20  | 3 mm          | 500         | 6                  |

# Borrskruv R6B kombi red, Förzinkad

## Användningsområde

Plåtskruv används för sammanfogning av plåtar eller montering av plåt mot tunna profiler. Reducerad borrspets.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: 6-kantshuvud med kombikrysspår



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd        | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|---------------|-------------|--------------------|
| 525044009572 | 4,2 x 9,5 | Förzinkad | Plast       | 1/4"kombikrysspår | 1,5 mm        | 1000        | 6                  |
| 525044013572 | 4,2 x 13  | Förzinkad | Plast       | 1/4"kombikrysspår | 1,5 mm        | 1000        | 6                  |

# Borrskruv R6B kombi, Förzinkad

## Användningsområde

Plåtskruv används för sammanfogning av plåtar eller montering av plåt mot tunna profiler.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: 6-kantshuvud med kombikrysspår



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd        | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|---------------|-------------|--------------------|
| 525036009572 | 3,5 x 9,5 | Förzinkad | Plast       | 1/4"kombikrysspår | 2,25 mm       | 1000        | 6                  |
| 525043009572 | 4,2 x 9,5 | Förzinkad | Plast       | 1/4"kombikrysspår | 2,75 mm       | 1000        | 6                  |
| 525043013572 | 4,2 x 13  | Förzinkad | Plast       | 1/4"kombikrysspår | 2,75 mm       | 1000        | 6                  |
| 525043019572 | 4,2 x 19  | Förzinkad | Plast       | 1/4"kombikrysspår | 2,75 mm       | 1000        | 6                  |
| 525043025572 | 4,2 x 25  | Förzinkad | Plast       | 1/4"kombikrysspår | 2,75 mm       | 1000        | 6                  |
| 525048020572 | 4,8 x 19  | Förzinkad | Plast       | 8 mm              | 4,30 mm       | 500         | 6                  |

# Borrskruv R6B, Förzinkad

## Användningsområde

Plåtskruv används för sammanfogning av plåtar eller montering av plåt mot tunna profiler.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: 6-kantshuvud

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 525035013572 | 3,5 x 13  | Förzinkad | Plast       | 7 mm       | 2,25 mm       | 1000        | 6                  |
| 525035016572 | 3,5 x 16  | Förzinkad | Plast       | 7 mm       | 2,25 mm       | 1000        | 6                  |
| 525035019572 | 3,5 x 19  | Förzinkad | Plast       | 7 mm       | 2,25 mm       | 1000        | 6                  |
| 525042016572 | 4,2 x 16  | Förzinkad | Plast       | 7 mm       | 2,75 mm       | 1000        | 6                  |
| 525048013572 | 4,8 x 13  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 4,30 mm       | 1000        | 6                  |
| 525048016572 | 4,8 x 16  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 4,30 mm       | 1000        | 6                  |
| 525048019572 | 4,8 x 19  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 4,30 mm       | 500         | 6                  |
| 525048022572 | 4,8 x 22  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 4,30 mm       | 500         | 6                  |
| 525048025572 | 4,8 x 25  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 4,30 mm       | 500         | 6                  |
| 525048032572 | 4,8 x 32  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 4,30 mm       | 500         | 6                  |
| 525048038572 | 4,8 x 38  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 4,30 mm       | 500         | 6                  |
| 525048050572 | 4,8 x 50  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 4,30 mm       | 250         | 6                  |
| 525048060572 | 4,8 x 60  | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 4,30 mm       | 250         | 6                  |

# Borrskruv RTB, Piasta Rostfri A2

## Användningsområde

Piasta borrskruv används vid montering av fasadplattor, plåt mot lättbalk.



## Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av rostfritt stål, A2.

Spårtyp: Torx



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Bits | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|------------|-------------|------|---------------|-------------|--------------------|
| 545042013032 | 4,2 x 13  | Rostfri A2 | Plast       | T20  | 2 mm          | 1000        | 6                  |

# Borrskruv RXB, Förzinkad

## Användningsområde

Plåtskruv RXB är en borrande plåtskruv med kullrigt huvud som används för sammanfogning av plåt mot plåt eller tunna profiler.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: Phillips

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-------------|--------------------|
| 524035009572 | 3,5 x 9,5 | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 2,25 mm       | 1000        | 6                  |
| 524042013572 | 4,2 x 13  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 2,75 mm       | 1000        | 6                  |
| 524042016572 | 4,2 x 16  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 2,75 mm       | 1000        | 6                  |
| 524042019572 | 4,2 x 19  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 2,75 mm       | 1000        | 6                  |
| 524042025572 | 4,2 x 25  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 2,75 mm       | 1000        | 6                  |
| 524042045572 | 4,2 x 45  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 2,75 mm       | 1000        | 6                  |
| 524048016572 | 4,8 x 16  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 2,75 mm       | 500         | 6                  |
| 524048019572 | 4,8 x 19  | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 2,75 mm       | 500         | 6                  |

# Nitskruv RXB, Protect 4

## Användningsområde

Plåtskruv RXB är en borrande plåtskruv med kullrigt huvud som används för sammanfogning av plåt mot plåt eller tunna profiler.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4

(typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetssklass C4)

Spårtyp: Phillips

- Korrosivitetssklass C4



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb       | Förpackning | Bits | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|----------------|-------------|------|---------------|-------------|--------------------|
| 524035096582 | 3,5 x 9,5 | Protect 4      | Plast       | PH 2 | 2,25 mm       | 1000        | 6                  |
| 524035096652 | 3,5 x 9,5 | Röd RAL 3009   | Plast       | PH 2 | 2,25 mm       | 1000        | 6                  |
| 524035096602 | 3,5 x 9,5 | Röd RAL 8004   | Plast       | PH 2 | 2,25 mm       | 1000        | 6                  |
| 524035096632 | 3,5 x 9,5 | Svart RAL 9011 | Plast       | PH 2 | 2,25 mm       | 1000        | 6                  |
| 524035096712 | 3,5 x 9,5 | Vit RAL 9010   | Plast       | PH 2 | 2,25 mm       | 1000        | 6                  |

# Plåtskruv / ventskruv BSS kombi, Förzinkad



## Användningsområde

Plåtskruv BSS används vid montage/sammanfogning i tunnplåt.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: 6-kantshuvud med kombikrysspår

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd         | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|
| 520043009572  | 4,2 x 9,5 | Förzinkad | Plast       | 1/4" kombikrysspår | 2 x 0,9 mm    | 1000        | 6                  |
| 520043013572  | 4,2 x 13  | Förzinkad | Plast       | 1/4" kombikrysspår | 2 x 0,9 mm    | 1000        | 6                  |
| 5200430195724 | 4,2 x 19  | Förzinkad | Plast       | 1/4" kombikrysspår | 2 x 0,9 mm    | 200         | 6                  |
| 520043019572  | 4,2 x 19  | Förzinkad | Plast       | 1/4" kombikrysspår | 2 x 0,9 mm    | 1000        | 6                  |
| 520043025572  | 4,2 x 25  | Förzinkad | Plast       | 1/4" kombikrysspår | 2 x 0,9 mm    | 500         | 6                  |
| 520043038572  | 4,2 x 38  | Förzinkad | Plast       | 1/4" kombikrysspår | 2 x 0,9 mm    | 500         | 6                  |
| 520043050572  | 4,2 x 50  | Förzinkad | Plast       | 1/4" kombikrysspår | 2 x 0,9 mm    | 250         | 6                  |
| 520043075572  | 4,2 x 75  | Förzinkad | Plast       | 1/4" kombikrysspår | 2 x 0,9 mm    | 250         | 6                  |

# Plåtskruv RTS, Rostfri A2



## Användningsområde

Plåtskruv används vid montage/sammanfogning i tunnplåt.



## Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av rostfritt stål, A2.

Spårtyp: Torx



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| 539042032032 | 4,2 x 32  | Rostfri A2 | Plast       | 500         | 6                  |
| 539055038032 | 5,5 x 38  | Rostfri A2 | Well        | 250         | 6                  |

# Plåtskruv RXS, Förzinkad

## Användningsområde

Plåtskruv används vid montage/sammanfogning i tunnplåt.



## Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårty: Pozidriv

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 529035009572 | 3,5 x 9,5 | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 1000        | 6                  |

# Plåtskruv RXS, Rostfri A2

## Användningsområde

Plåtskruv används vid montage/sammanfogning i tunnplåt.



## Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av rostfritt stål, A2.

Spårty: Pozidriv



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|------------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 529035019032 | 3,5 x 19  | Rostfri A2 | Plast       | PH 2 | 1000        | 6                  |
| 529035025032 | 3,5 x 25  | Rostfri A2 | Plast       | PH 2 | 1000        | 6                  |

# Rännkroksskruv försänkt, Protect 4

## Användningsområde

Rännkroksskruv används för infästning av rännkrok mot trä.



## Beskrivning

Försänkt. Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4)

Spårty: Phillips



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 546048033582 | 4,8 x 33  | Protect 4 | Plast       | 250         | 6                  |
| 546048033585 | 4,8 x 33  | Protect 4 | Hink        | 2500        | 90                 |

# Rännkroksskruv, Protect 4

## Användningsområde

Rännkroksskruv används för infästning av rännkrok mot trä.



## Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av hårdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4)

Spårtyp: Phillips

- Förborrande frässpår i spetsen
- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 546048034582 | 4,8 x 35  | Protect 4 | Plast       | PH 2 | 250         | 6                  |
| 546048034585 | 4,8 x 35  | Protect 4 | Hink        | PH 2 | 1500        | 90                 |

# Rännkroksskruv, Rostfri A2

## Användningsområde

Rännkroksskruv används för infästning av rännkrok mot trä.



## Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av rostfritt stål, A2.

Spårtyp: Torx

- Förborrande frässpår i spetsen
- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|------------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 546048035032 | 5,0 x 35  | Rostfri A2 | Plast       | T20  | 250         | 6                  |



# Rörtätning Master Flash



## Beskrivning

Gummimanschett för rörtätning, tillverkat i väderbeständigt EPDM-gummi.



| Artikelnr    | Dimension          | Färg/ytb | Antal i frp |  |
|--------------|--------------------|----------|-------------|--|
| 918001050000 | (Nr 1) 6,4 - 70    | Svart    | 1           |  |
| 918003102000 | (Nr 3) 6,3 - 146   | Svart    | 1           |  |
| 918002076000 | (Nr 2) 22 - 101,5  | Svart    | 1           |  |
| 918004152000 | (Nr 4) 22 - 177,8  | Svart    | 1           |  |
| 918006228000 | (Nr 6) 121 - 254   | Svart    | 1           |  |
| 918007280000 | (Nr 7) 140 - 292   | Svart    | 1           |  |
| 918009467000 | (Nr 9) 241 - 520   | Svart    | 1           |  |
| 918005178000 | (Nr 5) 102 - 209,5 | Svart    | 1           |  |
| 918008330000 | (Nr 8) 171,4 - 343 | Svart    | 1           |  |

# Vingborrskruv, Förzinkad

## Användningsområde

Vingborrskruv är en självborrande skruv för infästning av trä mot stål. Vingarna på skruven fräser upp hålet i virket. När borrarpeten går igenom stålet bryts vingarna av.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad.  
Spårty: Phillips

| Artikelnr    | Dimension    | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Borrrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|--------------|-----------|-------------|------|----------------|-------------|--------------------|
| 567042025572 | 4,2 x 25/2,5 | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 1 - 2,5 mm     | 500         | 6                  |
| 567042032572 | 4,2 x 32/2,5 | Förzinkad | Plast       | PH 1 | 1 - 2,5 mm     | 500         | 6                  |
| 567048025572 | 4,8 x 25/3,5 | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 1 - 3,5 mm     | 500         | 6                  |
| 567048032572 | 4,8 x 32/3,5 | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 1 - 3,5 mm     | 250         | 6                  |
| 567048038572 | 4,8 x 38/3,5 | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 1 - 3,5 mm     | 250         | 6                  |
| 567048042572 | 4,8 x 42/3,5 | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 1 - 3,5 mm     | 500         | 6                  |
| 567048045572 | 4,8 x 45/3,5 | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 1 - 3,5 mm     | 500         | 6                  |
| 567048050572 | 4,8 x 50/3,5 | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 1 - 3,5 mm     | 200         | 6                  |
| 567048060572 | 4,8 x 60/3,5 | Förzinkad | Plast       | PH 2 | 1 - 3,5 mm     | 200         | 6                  |
| 567055038572 | 5,5 x 38/5   | Förzinkad | Plast       | PH 3 | 2 - 5 mm       | 250         | 6                  |
| 567055055572 | 5,5 x 55/5   | Förzinkad | Plast       | PH 3 | 2 - 5 mm       | 200         | 6                  |
| 567055059572 | 5,5 x 60/5   | Förzinkad | Plast       | PH 3 | 2 - 5 mm       | 200         | 6                  |

# Vingborrskruv, Förzinkad

| Artikelnr    | Dimension    | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|--------------|-----------|-------------|------|---------------|-------------|--------------------|
| 567055085572 | 5,5 x 86/6   | Förzinkad | Plast       | PH 3 | 2 - 5 mm      | 100         | 6                  |
| 567055109572 | 5,5 x 109/5  | Förzinkad | Plast       | PH 3 | 2 - 5 mm      | 100         | 6                  |
| 567055060572 | 5,5 x 60/12  | Förzinkad | Plast       | PH 3 | 6 - 12,0 mm   | 200         | 6                  |
| 567055086572 | 5,5 x 86/12  | Förzinkad | Plast       | PH 3 | 6 - 12,0 mm   | 100         | 6                  |
| 567055110572 | 5,5 x 109/12 | Förzinkad | Plast       | PH 3 | 6 - 12,0 mm   | 100         | 6                  |

# Betonginfästningar



## Innehåll

---

|                |     |
|----------------|-----|
| Betongexpander | 148 |
|----------------|-----|

---

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Betongskruv Multi-Monti | 151 |
|-------------------------|-----|

---

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Betongskruv universal | 161 |
|-----------------------|-----|

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Expanderspik | 162 |
|--------------|-----|

---

|            |     |
|------------|-----|
| Hammarborr | 163 |
|------------|-----|

---

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Lättbetongskruv | 163 |
|-----------------|-----|

---

|            |     |
|------------|-----|
| Slagankare | 164 |
|------------|-----|

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Spikexpander | 165 |
|--------------|-----|

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Elementskruv | 165 |
|--------------|-----|

---

# Betongexpander, Förzinkad





## Användningsområde

Betongexpander används för infästning i betong och sten av exempelvis skenor, balkar, konsoler och fundament. Levereras med förmonterad mutter och bricka, för ett enkelt och snabbt montage.

## Beskrivning

Tillverkad av stål, elförzinkad.



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Max<br>montagetjocklek | Borr    | Min<br>borrdjup | Antal<br>i frp | Antal frp<br>i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|---------|-----------------|----------------|-----------------------|
| 665060040574H | 6 x 40    | Förzinkad | Well        | 2 mm                   | 6,0 mm  | 55 mm           | 100            | 6                     |
| 665060065574H | 6 x 65    | Förzinkad | Well        | 10 mm                  | 6,0 mm  | 55 mm           | 150            | 6                     |
| 665080050574H | 8 x 50    | Förzinkad | Well        | 5 mm                   | 8,0 mm  | 65 mm           | 100            | 6                     |
| 665080075574H | 8 x 75    | Förzinkad | Well        | 10 mm                  | 8,0 mm  | 65 mm           | 50             | 6                     |
| 665080090574H | 8 x 90    | Förzinkad | Well        | 30 mm                  | 8,0 mm  | 65 mm           | 50             | 6                     |
| 665080115574H | 8 x 115   | Förzinkad | Well        | 55 mm                  | 8,0 mm  | 65 mm           | 50             | 6                     |
| 665080135574H | 8 x 135   | Förzinkad | Well        | 75 mm                  | 8,0 mm  | 65 mm           | 50             | 6                     |
| 665100060574H | 10 x 60   | Förzinkad | Well        | 5 mm                   | 10,0 mm | 70 mm           | 50             | 6                     |
| 665100075574H | 10 x 75   | Förzinkad | Well        | 5 mm                   | 10,0 mm | 70 mm           | 50             | 6                     |
| 665100080572  | 10 x 80   | Förzinkad | Plast       | 10 mm                  | 10,0 mm | 70 mm           | 50             | 6                     |
| 665100090574H | 10 x 90   | Förzinkad | Well        | 10 mm                  | 10,0 mm | 70 mm           | 50             | 6                     |
| 665100120574H | 10 x 120  | Förzinkad | Well        | 50 mm                  | 10,0 mm | 70 mm           | 50             | 6                     |
| 665100145574H | 10 x 145  | Förzinkad | Well        | 70 mm                  | 10,0 mm | 70 mm           | 50             | 6                     |
| 665120100574H | 12 x 100  | Förzinkad | Well        | 20 mm                  | 12,0 mm | 90 mm           | 20             | 6                     |
| 665120110574H | 12 x 110  | Förzinkad | Well        | 20 mm                  | 12,0 mm | 90 mm           | 20             | 6                     |
| 665120115572  | 12 x 115  | Förzinkad | Plast       | 10 mm                  | 12,0 mm | 90 mm           | 25             | 6                     |
| 665120135574H | 12 x 135  | Förzinkad | Well        | 45 mm                  | 12,0 mm | 90 mm           | 20             | 6                     |
| 665120145572  | 12 x 145  | Förzinkad | Plast       | 50 mm                  | 12,0 mm | 90 mm           | 25             | 6                     |
| 665120185574H | 12 x 185  | Förzinkad | Well        | 85 mm                  | 12,0 mm | 90 mm           | 20             | 6                     |
| 665160090572  | 16 x 90   | Förzinkad | Plast       | 30 mm                  | 16,0 mm | 110 mm          | 10             | 6                     |
| 665160110574H | 16 x 110  | Förzinkad | Well        | 15 mm                  | 16,0 mm | 110 mm          | 20             | 6                     |
| 665160145574H | 16 x 145  | Förzinkad | Well        | 30 mm                  | 16,0 mm | 110 mm          | 20             | 6                     |

# Betongexpander, Rostfri A4





## Användningsområde

Betongexpander används för infästning i betong och sten av exempelvis skenor, balkar, konsoler och fundament. Levereras med förmonterad mutter och bricka, för ett enkelt och snabbt montage.

## Beskrivning

Tillverkad av syrafast rostfritt stål, A4.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Max<br>montagetjocklek | Borr    | Min<br>borrdjup | Antal<br>i frp | Antal frp<br>i ytterfr |
|--------------|-----------|------------|-------------|------------------------|---------|-----------------|----------------|------------------------|
| 667060040042 | 6 x 40    | Rostfri A4 | Plast       | 2 mm                   | 6,0 mm  | 55 mm           | 200            | 6                      |
| 667060065042 | 6 x 65    | Rostfri A4 | Plast       | 10 mm                  | 6,0 mm  | 55 mm           | 150            | 6                      |
| 667080050042 | 8 x 50    | Rostfri A4 | Plast       | 5 mm                   | 8,0 mm  | 65 mm           | 100            | 6                      |
| 667080075042 | 8 x 75    | Rostfri A4 | Well        | 10 mm                  | 8,0 mm  | 65 mm           | 50             | 6                      |
| 667080095042 | 8 x 95    | Rostfri A4 | Plast       | 30 mm                  | 8,0 mm  | 65 mm           | 50             | 6                      |
| 667080120042 | 8 x 120   | Rostfri A4 | Plast       | 55 mm                  | 8,0 mm  | 65 mm           | 50             | 6                      |
| 667100060042 | 10 x 60   | Rostfri A4 | Plast       | 5 mm                   | 10,0 mm | 70 mm           | 50             | 6                      |
| 667100080042 | 10 x 80   | Rostfri A4 | Plast       | 10 mm                  | 10,0 mm | 70 mm           | 50             | 6                      |
| 667100100042 | 10 x 100  | Rostfri A4 | Plast       | 30 mm                  | 10,0 mm | 70 mm           | 25             | 6                      |
| 667100125042 | 10 x 125  | Rostfri A4 | Plast       | 50 mm                  | 10,0 mm | 70 mm           | 25             | 6                      |
| 667120100042 | 12 x 100  | Rostfri A4 | Plast       | 10 mm                  | 12,0 mm | 90 mm           | 25             | 6                      |
| 667120145042 | 12 x 145  | Rostfri A4 | Plast       | 50 mm                  | 12,0 mm | 90 mm           | 25             | 3                      |
| 667160110042 | 16 x 110  | Rostfri A4 | Plast       | 15 mm                  | 16,0 mm | 110 mm          | 10             | 6                      |
| 667160125042 | 16 x 125  | Rostfri A4 | Plast       | 10 mm                  | 16,0 mm | 110 mm          | 10             | 6                      |
| 667160150042 | 16 x 150  | Rostfri A4 | Plast       | 30 mm                  | 16,0 mm | 110 mm          | 10             | 3                      |
| 667200170042 | 20 x 170  | Rostfri A4 | Plast       | 35 mm                  | 20,0 mm | 130 mm          | 5              | 3                      |
| 667200220042 | 20 x 220  | Rostfri A4 | Plast       | 70 mm                  | 20,0 mm | 130 mm          | 5              | 3                      |

# Betongexpander, Varmförzinkad





## Användningsområde

Betongexpander används för infästning i betong och sten av exempelvis skenor, balkar, konsoler och fundament. Levereras med förmonterad mutter och bricka, för ett enkelt och snabbt montage.

## Beskrivning

Tillverkad av stål, varmförzinkad.



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb      | Förpackning | Max montagejocklek | Borr    | Min borrhjup | Antal i frp | Antal frp i ytterl |
|---------------|-----------|---------------|-------------|--------------------|---------|--------------|-------------|--------------------|
| 666060040584H | 6 x 40    | Varmförzinkad | Well        | 2 mm               | 6,0 mm  | 55 mm        | 200         | 6                  |
| 666060065584H | 6 x 65    | Varmförzinkad | Well        | 10 mm              | 6,0 mm  | 55 mm        | 150         | 6                  |
| 666060100584H | 6 x 100   | Varmförzinkad | Well        | 40 mm              | 6,0 mm  | 55 mm        | 100         | 6                  |
| 666080050584H | 8 x 50    | Varmförzinkad | Well        | 5 mm               | 8,0 mm  | 65 mm        | 100         | 6                  |
| 666080075584H | 8 x 75    | Varmförzinkad | Well        | 10 mm              | 8,0 mm  | 65 mm        | 50          | 6                  |
| 666080090584H | 8 x 90    | Varmförzinkad | Well        | 30 mm              | 8,0 mm  | 65 mm        | 100         | 6                  |
| 666080095584H | 8 x 95    | Varmförzinkad | Well        | 30 mm              | 8,0 mm  | 65 mm        | 50          | 6                  |
| 666080115584H | 8 x 115   | Varmförzinkad | Well        | 55 mm              | 8,0 mm  | 65 mm        | 50          | 6                  |
| 666080120584H | 8 x 120   | Varmförzinkad | Well        | 55 mm              | 8,0 mm  | 65 mm        | 50          | 6                  |
| 666080135584H | 8 x 135   | Varmförzinkad | Well        | 75 mm              | 8,0 mm  | 65 mm        | 50          | 6                  |
| 666100060584H | 10 x 60   | Varmförzinkad | Well        | 5 mm               | 10,0 mm | 70 mm        | 50          | 6                  |
| 666100075584H | 10 x 75   | Varmförzinkad | Well        | 5 mm               | 10,0 mm | 70 mm        | 50          | 6                  |
| 666100080582  | 10 x 80   | Varmförzinkad | Plast       | 10 mm              | 10,0 mm | 70 mm        | 50          | 6                  |
| 666100090584H | 10 x 90   | Varmförzinkad | Well        | 10 mm              | 10,0 mm | 70 mm        | 25          | 6                  |
| 666100100582  | 10 x 100  | Varmförzinkad | Plast       | 30 mm              | 10,0 mm | 70 mm        | 25          | 6                  |
| 666100120584H | 10 x 120  | Varmförzinkad | Well        | 50 mm              | 10,0 mm | 70 mm        | 25          | 6                  |
| 666100125582  | 10 x 125  | Varmförzinkad | Plast       | 50 mm              | 10,0 mm | 70 mm        | 25          | 6                  |
| 666100150582  | 10 x 150  | Varmförzinkad | Plast       | 70 mm              | 10,0 mm | 70 mm        | 25          | 3                  |
| 666120080584H | 12 x 85   | Varmförzinkad | Well        | 7 mm               | 12,0 mm | 90 mm        | 50          | 6                  |
| 666120100584H | 12 x 100  | Varmförzinkad | Well        | 10 mm              | 12,0 mm | 90 mm        | 25          | 6                  |
| 666120110584H | 12 x 110  | Varmförzinkad | Well        | 20 mm              | 12,0 mm | 90 mm        | 25          | 6                  |
| 666120135584H | 12 x 135  | Varmförzinkad | Well        | 45 mm              | 12,0 mm | 90 mm        | 25          | 6                  |
| 666120145582  | 12 x 145  | Varmförzinkad | Plast       | 50 mm              | 12,0 mm | 90 mm        | 25          | 6                  |
| 666120185584H | 12 x 185  | Varmförzinkad | Well        | 85 mm              | 12,0 mm | 90 mm        | 25          | 6                  |
| 666160110584H | 16 x 110  | Varmförzinkad | Well        | 15 mm              | 16,0 mm | 110 mm       | 10          | 6                  |
| 666160125582  | 16 x 125  | Varmförzinkad | Plast       | 10 mm              | 16,0 mm | 110 mm       | 10          | 6                  |
| 666160145584H | 16 x 150  | Varmförzinkad | Well        | 30 mm              | 16,0 mm | 110 mm       | 20          | 6                  |

# Multi Monti Ögla, Förzinkad

## Användningsområde

Multi-Monti betongskruv används för montage i betong, direkt i förborrat hål utan plugg.



## Beskrivning

Tillverkad av härdad stål, elförzinkad.

Spårtyp: Installationsverktyg

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Min förankr.djup | Min borrhjup | Borr   | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|--------------|--------|-------------|--------------------|
| 911706040574H | 6,0 x 40  | Förzinkad | Well        | 14 mm      | 40 mm            | 50 mm        | 6,0 mm | 250         | 6                  |





## MULTI-MONTI®-plus

### PRODUKTFINFORMATION

- Ny Standard: sexkantsskalle med integrerad bricka
- Optimerad betonggänga för högre effektivitet
- Fler belastningsklasser per diameter och förbättrad installationssäkerhet
- Enkel installation som kan tas i bruk direkt
- Ökat godkänt sortiment för ETA option 1 från MMS-plus 6




### Nya MULTI-MONTI®-plus

#### Nytt huvud

Sexkantsskalle med integrerad bricka.

#### MMS-plus gänga

med reducerad kärndiameter och ökad ytterdiameter för bättre utdragsvärden

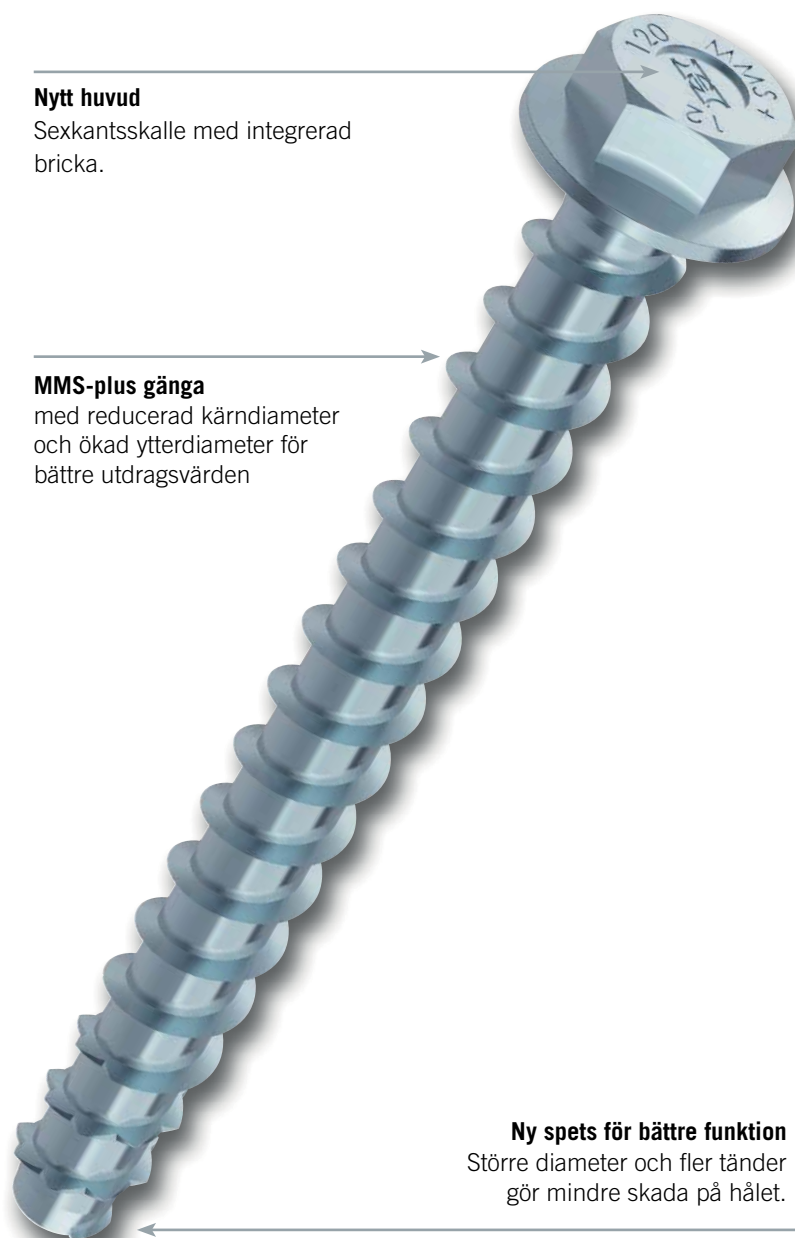

#### Ny spets för bättre funktion

Större diameter och fler tänder gör mindre skada på hålet.



# Max tillåtna laster för förankring med ett skruvankare i sprucken och osprucken betong enligt ETA-15/0784

| Anchor-size                                                                                                               |            |      |      | MMS-plus 6        |                   | MMS-plus 7,5 |                   | MMS-plus 10 |                   | MMS-plus 12 |                    | MMS-plus 16        |                    | MMS-plus 20        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|                                                                                                                           |            |      |      | galv.             |                   | galv.        |                   | galv.       |                   | galv.       |                    | galv.              |                    | galv.              |  |
| Embedment overall                                                                                                         | $h_{nom}$  | =    | [mm] | 35                | 45                | 35           | 55                | 50          | 65                | 75          | 90                 | 100                | 115                | 140                |  |
| <b>Max. admissible tension load<sup>1)</sup> "N<sub>zul</sub>" of a single anchor without edge influence<sup>1)</sup></b> |            |      |      |                   |                   |              |                   |             |                   |             |                    |                    |                    |                    |  |
| Cracked concrete C20/25 <sup>3)</sup>                                                                                     |            | [kN] |      | 0,5               | 0,7               | 1,0          | 2,0               | 3,0         | 4,4               | 5,9         | 7,9                | 9,9                | 14,8               | 21,7               |  |
| Non-cracked concrete C20/25 <sup>3)</sup>                                                                                 |            | [kN] |      | 2,0               | 3,0               | 2,0          | 4,4               | 5,9         | 7,9               | 9,9         | 12,3               | 16,8               | 21,1               | 30,3               |  |
| <b>Max. admissible shear load<sup>1)</sup> "V<sub>zul</sub>" of a single anchor without edge influence<sup>2)</sup></b>   |            |      |      |                   |                   |              |                   |             |                   |             |                    |                    |                    |                    |  |
| Cracked concrete C20/25 <sup>3)</sup>                                                                                     |            | [kN] |      | 2,3               | 2,4 <sup>5)</sup> | 2,4          | 3,6 <sup>5)</sup> | 3,8         | 6,3               | 7,7         | 14,3 <sup>5)</sup> | 23,9               | 28,2 <sup>5)</sup> | 43,3               |  |
| Non-cracked concrete C20/25 <sup>3)</sup>                                                                                 |            | [kN] |      | 2,4 <sup>5)</sup> | 2,4 <sup>5)</sup> | 3,4          | 3,6 <sup>5)</sup> | 5,4         | 8,1 <sup>5)</sup> | 10,7        | 14,3 <sup>5)</sup> | 28,2 <sup>5)</sup> | 28,2 <sup>5)</sup> | 53,7 <sup>5)</sup> |  |
| <b>Admissible bending load<sup>1)</sup> "M<sub>zul</sub>"</b>                                                             |            |      |      |                   |                   |              |                   |             |                   |             |                    |                    |                    |                    |  |
|                                                                                                                           |            | [Nm] |      | 4,0               |                   | 8,4          |                   | 20,4        |                   | 39,6        |                    | 123,0              |                    | 275,1              |  |
| <b>Dimensions of concrete member and installation data</b>                                                                |            |      |      |                   |                   |              |                   |             |                   |             |                    |                    |                    |                    |  |
| Nominal drill diameter                                                                                                    | $d_0$      | =    | [mm] | 5,0               |                   | 6,0          |                   | 8,0         |                   | 10,0        |                    | 14,0               |                    | 18,0               |  |
| Drilling depth                                                                                                            | $h_1$      | ≥    | [mm] | 40                | 50                | 40           | 65                | 60          | 75                | 85          | 100                | 110                | 125                | 160                |  |
| Embedment overall                                                                                                         | $h_{nom}$  | ≥    | [mm] | 35                | 45                | 35           | 55                | 50          | 65                | 75          | 90                 | 100                | 115                | 140                |  |
| Calculating embedment                                                                                                     | $h_{ef}$   | =    | [mm] | 26                | 35                | 26           | 43                | 36          | 50                | 57          | 70                 | 78                 | 91                 | 111                |  |
| Min. spacing                                                                                                              | $s_{min}$  | =    | [mm] | 30                |                   | 40           |                   | 40          | 50                | 60          |                    | 80                 | 80                 | 100                |  |
| Min. edge distance                                                                                                        | $c_{min}$  | =    | [mm] | 30                |                   | 40           |                   | 40          | 50                | 60          |                    | 80                 | 80                 | 100                |  |
| Min. thickness of concrete member                                                                                         | $h_{min}$  | =    | [mm] | 100               |                   | 100          |                   | 100         | 115               | 125         | 150                | 180                | 180                | 200                |  |
| Clearance hole diameter                                                                                                   | $d_f$      | ≤    | [mm] | 7                 |                   | 9            |                   | 12          |                   | 14          |                    | 18                 |                    | 22                 |  |
| Recommended installation torque <sup>4)</sup>                                                                             | $T_{max}$  | =    | [Nm] | 75                | 100               | 100          |                   | 200         |                   | 200         |                    | 400                |                    | 600                |  |
| Installation torque for connecting thread <sup>4)</sup> (MMS-plus V)                                                      | $T_{inst}$ | ≤    | [Nm] | -                 |                   | 15           |                   | 25          |                   | 30          |                    | 110                |                    | 120                |  |

<sup>1)</sup> That means  $c \geq 1,5 \cdot h_{ef}$  and  $s \geq 3 \cdot h_{ef}$

<sup>2)</sup> That means  $c \geq 10 \cdot h_{ef}$

<sup>3)</sup> Concrete with normal reinforcement. In case of higher concrete strength higher loads may be possible.

<sup>4)</sup> The performance capacity and the installation torque are regulated in the assessment and therefore relevant for the observance of the admission.


<sup>5)</sup> Steel failure decisive.

<sup>1)</sup> Partial safety factors of anchor resistance and material safety factors according to calculation methods A following attachment C of the ETAG 001 respectively CEN/TS 1992-4 on the side of the resistance were taken into account. The safety factor  $\gamma_a = 1,35$  was considered on the load side. In case of combined loading, anchor-groups as well as edge and spacing influences please refer to the instructions for the calculation methods A in attachment C of the ETAG 001 respectively CEN/TS 1992-4 or our calculation assistance.

**Text och värden hämtat från ETA-15/0784**

## Enkel installation

1. Borra ett hål
2. Ta bort damm
3. Montera skruv
4. Klart

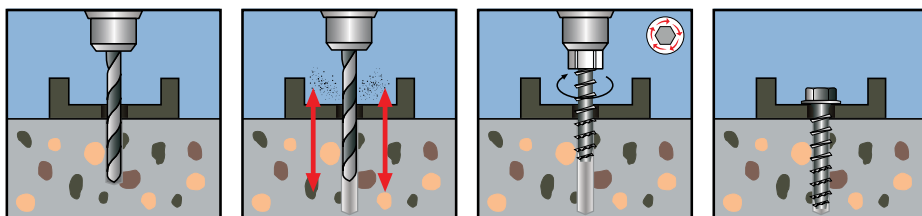

# Multi-Monti försänkt, Rostfri A5



## Användningsområde

Multi-Monti betongskruv används för montage i betong, direkt i förborrat hål utan plugg.

MMS-F används då ett försänkt montage är att föredra.

## Användningsområde

Försänkt. Tillverkad av rostfritt syrafast stål, A5.

Spårtyp: Torx



| Artikelnr    | Dimension    | Färg/ytb   | Förpackning | Bits | Huvud-diameter | Min förankr.djup | Min borrhjup | Borr   | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|--------------|------------|-------------|------|----------------|------------------|--------------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 911207060030 | 7,5 x 60/75  | Rostfri A5 | Well        | T30  | 13,6 mm        | 65 mm            | 75 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |
| 911207070030 | 7,5 x 85/20  | Rostfri A5 | Well        | T30  | 13,6 mm        | 65 mm            | 75 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |
| 911207080030 | 7,5 x 95/30  | Rostfri A5 | Well        | T30  | 13,6 mm        | 65 mm            | 75 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |
| 911207100030 | 7,5 x 115/50 | Rostfri A5 | Well        | T30  | 13,6 mm        | 65 mm            | 75 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |

# Multi-Monti kullrig, Rostfri A5



## Användningsområde

Multi Monti betongskruv (MMS-P) används för montage i betong, direkt i förborrat hål utan plugg.

## Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av rostfritt syrafast stål, A5.

Spårtyp: Torx



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Bits | Huvud-diameter | Min förankr.djup | Min borrhjup | Borr   | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|------------|-------------|------|----------------|------------------|--------------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 911407060030 | 7,5 x 75  | Rostfri A5 | Varianta    | T30  | 13,6 mm        | 65 mm            | 75 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |
| 911407070030 | 7,5 x 85  | Rostfri A5 | Varianta    | T30  | 13,6 mm        | 65 mm            | 75 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |
| 911407080030 | 7,5 x 95  | Rostfri A5 | Varianta    | T30  | 13,6 mm        | 65 mm            | 75 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |
| 911407100030 | 7,5 x 115 | Rostfri A5 | Varianta    | T30  | 13,6 mm        | 65 mm            | 75 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |

# Multi-Monti sexkant, Rostfri A4

## Användningsområde

Multi-Monti betongskruv används för montage i betong, direkt i förborrat hål utan plugg.



## Beskrivning

Tillverkad av rostfritt syrafast stål, A4.

Spårtyp: 6-kantshuvud



| Artikelnr    | Dimension   | Färg/ytb   | Förpackning | Nyckelvidd | Min förankr.djup | Min borrhjup | Borr    | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------|--------------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 911907050030 | 7,5 x 50/10 | Rostfri A4 | Varianta    | 13 mm      | 40 mm            | 50 mm        | 6,0 mm  |             | 50          | 10                 |
| 911907061030 | 7,5 x 75/10 | Rostfri A4 | Varianta    | 13 mm      | 65 mm            | 75 mm        | 6,0 mm  | Ja          | 50          | 10                 |
| 911910070030 | 10 x 85/10  | Rostfri A4 | Varianta    | 16 mm      | 75 mm            | 85 mm        | 8,0 mm  | Ja          | 25          | 10                 |
| 911910080030 | 10 x 95/20  | Rostfri A4 | Varianta    | 16 mm      | 75 mm            | 85 mm        | 8,0 mm  | Ja          | 25          | 10                 |
| 911912080030 | 12 x 100/10 | Rostfri A4 | Varianta    | 18 mm      | 90 mm            | 100 mm       | 10,0 mm | Ja          | 25          | 10                 |
| 911912100030 | 12 x 120/30 | Rostfri A4 | Varianta    | 18 mm      | 90 mm            | 100 mm       | 10,0 mm | Ja          | 25          | 4                  |

# Multi-Monti-plus fläns, Förzinkad

## Användningsområde

Multi-Monti betongskruv används för montage i betong, direkt i förborrat hål utan plugg.



MMS-plus SS är lämplig för bland annat infästning av konsoler och takprofiler, direkt mot betong utan att behöva en extra bricka.

## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Fläns   | Min förankr.djup | Min borrhjup | Borr   | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|------------------|--------------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 917106040571 | 6,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | 8 mm       | 11,0 mm | 35 mm            | 40 mm        | 5,0 mm | Ja          | 100         | 10                 |
| 917106050571 | 6,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | 8 mm       | 11,0 mm | 35 mm            | 40 mm        | 5,0 mm | Ja          | 100         | 10                 |
| 917106060571 | 6,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | 8 mm       | 11,0 mm | 35 mm            | 40 mm        | 5,0 mm | Ja          | 100         | 10                 |
| 917106070571 | 6,0 x 70  | Förzinkad | Varianta    | 8 mm       | 11,0 mm | 35 mm            | 40 mm        | 5,0 mm | Ja          | 100         | 10                 |
| 917106080571 | 6,0 x 80  | Förzinkad | Varianta    | 8 mm       | 11,0 mm | 35 mm            | 40 mm        | 5,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |
| 917107035571 | 7,5 x 35  | Förzinkad | Varianta    | 10 mm      | 14,0 mm | 34 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 100         | 10                 |
| 917107040571 | 7,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | 10 mm      | 14,0 mm | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 100         | 10                 |
| 917107050571 | 7,5 x 50  | Förzinkad | Varianta    | 10 mm      | 14,0 mm | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |
| 917107060571 | 7,5 x 60  | Förzinkad | Varianta    | 10 mm      | 14,0 mm | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |
| 917107080571 | 7,5 x 80  | Förzinkad | Varianta    | 10 mm      | 14,0 mm | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |
| 917107100571 | 7,5 x 100 | Förzinkad | Varianta    | 10 mm      | 14,0 mm | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |
| 917107120571 | 7,5 x 120 | Förzinkad | Varianta    | 10 mm      | 14,0 mm | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 8                  |
| 917107140571 | 7,5 x 140 | Förzinkad | Varianta    | 10 mm      | 14,0 mm | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 8                  |
| 917110060571 | 10 x 60   | Förzinkad | Varianta    | 13 mm      | 19,0 mm | 50 mm            | 60 mm        | 8,0 mm | Ja          | 25          | 10                 |
| 917110070571 | 10 x 70   | Förzinkad | Varianta    | 13 mm      | 19,0 mm | 50 mm            | 60 mm        | 8,0 mm | Ja          | 25          | 10                 |
| 917110080571 | 10 x 80   | Förzinkad | Varianta    | 13 mm      | 19,0 mm | 50 mm            | 60 mm        | 8,0 mm | Ja          | 25          | 10                 |
| 917110090571 | 10 x 90   | Förzinkad | Varianta    | 13 mm      | 19,0 mm | 50 mm            | 60 mm        | 8,0 mm | Ja          | 25          | 10                 |



# Multi-Monti-plus fläns, Förzinkad

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Fläns   | Min förankr.djup | Min borrhjup | Borr    | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|------------------|--------------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 917110100571 | 10 x 100  | Förzinkad | Varianta    | 13 mm      | 19,0 mm | 50 mm            | 60 mm        | 8,0 mm  | Ja          | 25          | 10                 |
| 917110120571 | 10 x 120  | Förzinkad | Varianta    | 13 mm      | 19,0 mm | 50 mm            | 60 mm        | 8,0 mm  | Ja          | 25          | 8                  |
| 917110140571 | 10 x 140  | Förzinkad | Varianta    | 13 mm      | 19,0 mm | 50 mm            | 60 mm        | 8,0 mm  | Ja          | 25          | 4                  |
| 917110160571 | 10 x 160  | Förzinkad | Varianta    | 13 mm      | 19,0 mm | 50 mm            | 60 mm        | 8,0 mm  | Ja          | 25          | 4                  |
| 911112060571 | 12 x 60   | Förzinkad | Varianta    | 18 mm      | -       | 55 mm            | 65 mm        | 10,0 mm |             | 25          | 10                 |
| 917112080571 | 12 x 80   | Förzinkad | Varianta    | 15 mm      | 22,0 mm | 75 mm            | 85 mm        | 10,0 mm | Ja          | 25          | 4                  |
| 917112090571 | 12 x 90   | Förzinkad | Varianta    | 15 mm      | 22,0 mm | 75 mm            | 85 mm        | 10,0 mm | Ja          | 25          | 4                  |
| 917112100571 | 12 x 100  | Förzinkad | Varianta    | 15 mm      | 22,0 mm | 75 mm            | 85 mm        | 10,0 mm | Ja          | 25          | 4                  |
| 917112120571 | 12 x 120  | Förzinkad | Varianta    | 15 mm      | 22,0 mm | 75 mm            | 85 mm        | 10,0 mm | Ja          | 25          | 4                  |
| 917112140571 | 12 x 140  | Förzinkad | Varianta    | 15 mm      | 22,0 mm | 75 mm            | 85 mm        | 10,0 mm | Ja          | 25          | 4                  |
| 917112160571 | 12 x 160  | Förzinkad | Varianta    | 15 mm      | 22,0 mm | 75 mm            | 85 mm        | 10,0 mm | Ja          | 25          | 4                  |
| 911114110571 | 14 x 110  | Förzinkad | Varianta    | 21 mm      | -       | 95 mm            | 105 mm       | 12,0 mm | Ja          | 25          | 4                  |
| 911114130571 | 14 x 130  | Förzinkad | Varianta    | 21 mm      | -       | 95 mm            | 105 mm       | 12,0 mm | Ja          | 25          | 4                  |
| 911114150571 | 14 x 150  | Förzinkad | Varianta    | 21 mm      | -       | 95 mm            | 105 mm       | 12,0 mm | Ja          | 25          | 4                  |
| 911116080571 | 16 x 80   | Förzinkad | Varianta    | 24 mm      | -       | 70 mm            | 80 mm        | 14,0 mm |             | 25          | 4                  |
| 917116120571 | 16 x 120  | Förzinkad | Varianta    | 21 mm      | 30,0 mm | 100 mm           | 110 mm       | 14,0 mm |             | 10          | 4                  |
| 917116130571 | 16 x 130  | Förzinkad | Varianta    | 21 mm      | 30,0 mm | 100 mm           | 110 mm       | 14,0 mm |             | 10          | 4                  |
| 917116140571 | 16 x 140  | Förzinkad | Varianta    | 21 mm      | 30,0 mm | 100 mm           | 110 mm       | 14,0 mm |             | 10          | 4                  |
| 917116160571 | 16 x 160  | Förzinkad | Varianta    | 21 mm      | 30,0 mm | 100 mm           | 110 mm       | 14,0 mm |             | 10          | 4                  |
| 911120100571 | 20 x 100  | Förzinkad | Varianta    | 30 mm      | -       | 90 mm            | 110 mm       | 18,0 mm |             | 10          | 4                  |
| 917120160571 | 20 x 160  | Förzinkad | Varianta    | 21 mm      | 38,0 mm | 140 mm           | 155 mm       | 18,0 mm |             | 6           | 4                  |
| 917120180571 | 20 x 180  | Förzinkad | Varianta    | 21 mm      | 38,0 mm | 140 mm           | 155 mm       | 18,0 mm |             | 6           | 4                  |
| 917120200571 | 20 x 200  | Förzinkad | Varianta    | 21 mm      | 38,0 mm | 140 mm           | 155 mm       | 18,0 mm |             | 6           | 4                  |

# Multi-Monti-plus fläns, HP-Coated

## Användningsområde

Multi-Monti betongskruv används för montage i betong, direkt i förborrat hål utan plugg.

MMS-plus SS är lämplig för bland annat infästning av konsoler och takprofiler, direkt mot betong utan att behöva en extra bricka.



## Beskrivning

Tillverkad av härdad stål, HP-Coated.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Fläns   | Min förankr.djup | Min borrhjup | Borr   | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|------------------|--------------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 917106050581 | 6,0 x 50  | HP-Coated | Varianta    | 8 mm       | 11,0 mm | 35 mm            | 40 mm        | 5,0 mm | Ja          | 100         | 10                 |
| 917106060581 | 6,0 x 60  | HP-Coated | Varianta    | 8 mm       | 11,0 mm | 35 mm            | 40 mm        | 5,0 mm | Ja          | 100         | 10                 |
| 917107050581 | 7,5 x 50  | HP-Coated | Varianta    | 10 mm      | 14,0 mm | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |
| 917107060581 | 7,5 x 60  | HP-Coated | Varianta    | 10 mm      | 14,0 mm | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |
| 917107070581 | 7,5 x 70  | HP-Coated | Varianta    | 10 mm      | 14,0 mm | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |
| 917110060581 | 10 x 60   | HP-Coated | Varianta    | 13 mm      | 19,0 mm | 50 mm            | 60 mm        | 8,0 mm | Ja          | 25          | 10                 |
| 917110070581 | 10 x 70   | HP-Coated | Varianta    | 13 mm      | 19,0 mm | 50 mm            | 60 mm        | 8,0 mm | Ja          | 25          | 10                 |
| 917110080581 | 10 x 80   | HP-Coated | Varianta    | 13 mm      | 19,0 mm | 50 mm            | 60 mm        | 8,0 mm | Ja          | 25          | 10                 |

# Multi-Monti-plus fläns, HP-Coated

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Fläns   | Min förankr.djup | Min borrhjup | Borr    | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|------------------|--------------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 917110090581 | 10 x 90   | HP-Coated | Varianta    | 13 mm      | 19,0 mm | 50 mm            | 60 mm        | 8,0 mm  | Ja          | 25          | 10                 |
| 917112090581 | 12 x 90   | HP-Coated | Varianta    | 15 mm      | 22,0 mm | 75 mm            | 85 mm        | 10,0 mm | Ja          | 25          | 4                  |
| 917112100581 | 12 x 100  | HP-Coated | Varianta    | 15 mm      | 22,0 mm | 75 mm            | 85 mm        | 10,0 mm | Ja          | 25          | 4                  |
| 917112120581 | 12 x 120  | HP-Coated | Varianta    | 15 mm      | 22,0 mm | 75 mm            | 85 mm        | 10,0 mm | Ja          | 25          | 4                  |

# Multi-Monti-plus försänkt, Förzinkad

## Användningsområde

Multi-Monti betongskruv används för montage i betong, direkt i förborrat hål utan plugg.

MMS-plus F används då ett försänkt montage är att föredra.



## Beskrivning

Försänkt. Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad.


Spårtyp: Torx



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Huvud-diameter | Min förankr.djup | Min borrhjup | Borr    | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|----------------|------------------|--------------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 911205030571 | 5,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,7 mm         | 30 mm            | 35 mm        | 4,0 mm  |             | 200         | 10                 |
| 911205040571 | 5,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,7 mm         | 30 mm            | 35 mm        | 4,0 mm  |             | 200         | 10                 |
| 911205050571 | 5,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,7 mm         | 30 mm            | 35 mm        | 4,0 mm  |             | 200         | 10                 |
| 911205060571 | 5,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T25  | 8,7 mm         | 30 mm            | 35 mm        | 4,0 mm  |             | 200         | 10                 |
| 917206040571 | 6,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,5 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 5,0 mm  | Ja          | 100         | 10                 |
| 917206050571 | 6,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,5 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 5,0 mm  | Ja          | 100         | 10                 |
| 917206060571 | 6,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,5 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 5,0 mm  | Ja          | 100         | 10                 |
| 917206070571 | 6,0 x 70  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,5 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 5,0 mm  | Ja          | 100         | 10                 |
| 917206080571 | 6,0 x 80  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,5 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 5,0 mm  | Ja          | 50          | 10                 |
| 917206100571 | 6,0 x 100 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,5 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 5,0 mm  | Ja          | 50          | 10                 |
| 917206120571 | 6,0 x 120 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,5 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 5,0 mm  | Ja          | 50          | 10                 |
| 917206140571 | 6,0 x 140 | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,5 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 5,0 mm  | Ja          | 50          | 10                 |
| 917207045571 | 7,5 x 45  | Förzinkad | Varianta    | T40  | 15,5 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm  | Ja          | 100         | 10                 |
| 917207050571 | 7,5 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T40  | 15,5 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm  | Ja          | 100         | 10                 |
| 917207060571 | 7,5 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T40  | 15,5 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm  | Ja          | 50          | 10                 |
| 917207070571 | 7,5 x 70  | Förzinkad | Varianta    | T40  | 15,5 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm  | Ja          | 50          | 10                 |
| 917207080571 | 7,5 x 80  | Förzinkad | Varianta    | T40  | 15,5 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm  | Ja          | 50          | 10                 |
| 917207100571 | 7,5 x 100 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 15,5 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm  | Ja          | 50          | 10                 |
| 917207120571 | 7,5 x 120 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 15,5 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm  | Ja          | 50          | 8                  |
| 917207140571 | 7,5 x 140 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 15,5 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm  | Ja          | 50          | 8                  |
| 917207160571 | 7,5 x 160 | Förzinkad | Varianta    | T40  | 15,5 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm  | Ja          | 50          | 8                  |
| 917210060571 | 10 x 60   | Förzinkad | Varianta    | T45  | 19,5 mm        | 50 mm            | 60 mm        | 8,0 mm  | Ja          | 25          | 10                 |
| 917210080571 | 10 x 80   | Förzinkad | Varianta    | T45  | 19,5 mm        | 50 mm            | 60 mm        | 8,0 mm  | Ja          | 25          | 10                 |
| 917212090571 | 12 x 90   | Förzinkad | Varianta    | T50  | 24,0 mm        | 75 mm            | 85 mm        | 10,0 mm | Ja          | 25          | 4                  |

---

# EXEMPEL PÅ APPLIKATIONER

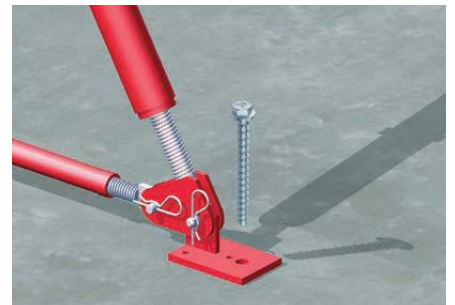

# Multi-Monti-plus gänghuvud, Förzinkad



## Användningsområde

Multi-Monti betongskruv används för montage i betong, direkt i förborrat hål utan plugg.

MMS-plus ST används för montage av exempelvis rörhållare direkt mot tak och vägg, när nedpendling med gängstång inte behövs.

## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: 6-kantshuvud

## Gänghuvud:

6,0 - M6 x 5 mm

7,5 - M8 x 14 mm

10,0 - M10 x 11 mm



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Gänghuvud | Min förankr.djup | Min borrhjup | Borr   | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|------------------|--------------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 917507061571 | 7,5 x 60  | Förzinkad | Varianta    | 10 mm      | M8        | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |
| 917507071571 | 7,5 x 70  | Förzinkad | Varianta    | 10 mm      | M8        | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |
| 917507080571 | 7,5 x 80  | Förzinkad | Varianta    | 10 mm      | M8        | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |
| 917507100571 | 7,5 x 100 | Förzinkad | Varianta    | 10 mm      | M8        | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |
| 917507120571 | 7,5 x 120 | Förzinkad | Varianta    | 10 mm      | M8        | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 8                  |
| 917510075571 | 10 x 75   | Förzinkad | Varianta    | 13 mm      | M10       | 50 mm            | 60 mm        | 8,0 mm | Ja          | 25          | 10                 |
| 917510085571 | 10 x 85   | Förzinkad | Varianta    | 13 mm      | M10       | 50 mm            | 60 mm        | 8,0 mm | Ja          | 25          | 10                 |

# Multi-Monti-plus kullrig stort huvud, Förzinkad



## Användningsområde

Multi-Monti betongskruv används för montage i betong, direkt i förborrat hål utan plugg.

MMS-plus MS har ett brickhuvud (17mm) och används då en större anläggningsyta önskas.

## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: Torx



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Huvud-diameter | Min förankr.djup | Min borrhjup | Borr   | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|----------------|------------------|--------------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 917407036571 | 7,5 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 17,0 mm        | 34 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 100         | 10                 |
| 917407041571 | 7,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 17,0 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 100         | 10                 |
| 917407045571 | 7,5 x 45  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 17,0 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 100         | 10                 |
| 917407050571 | 7,5 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 17,0 mm        | 34 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 100         | 10                 |



# Multi-Monti-plus kullrig, Förzinkad



## Användningsområde

Multi-Monti betongskruv används för montage i betong, direkt i förborrat hål utan plugg.

MMS-plus P har en kullrig skalle.

## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: Torx



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Huvud-diameter | Min förankr.djup | Min borrhjup | Borr   | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|----------------|------------------|--------------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 911405030571 | 5,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm         | 30 mm            | 35 mm        | 4,0 mm |             | 200         | 10                 |
| 911405050571 | 5,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T20  | 7,9 mm         | 30 mm            | 35 mm        | 4,0 mm |             | 200         | 10                 |
| 911406030571 | 6,0 x 30  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,6 mm        | 29 mm            | 35 mm        | 5,0 mm |             | 200         | 10                 |
| 917406035571 | 6,0 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,2 mm        | 34 mm            | 40 mm        | 5,0 mm | Ja          | 100         | 10                 |
| 917406040571 | 6,0 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,2 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 5,0 mm | Ja          | 100         | 10                 |
| 917406050571 | 6,0 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,2 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 5,0 mm | Ja          | 100         | 10                 |
| 917406060571 | 6,0 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 11,2 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 5,0 mm | Ja          | 100         | 10                 |
| 911407025571 | 7,5 x 25  | Förzinkad | Varianta    | T40  | 13,6 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm |             | 200         | 10                 |
| 917407035571 | 7,5 x 35  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 14,5 mm        | 34 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 100         | 10                 |
| 917407040571 | 7,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 14,5 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 100         | 10                 |
| 917407051571 | 7,5 x 50  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 14,5 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 100         | 10                 |
| 917407060571 | 7,5 x 60  | Förzinkad | Varianta    | T30  | 14,5 mm        | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |
| 917410060571 | 10 x 60   | Förzinkad | Varianta    | T40  | 19,5 mm        | 50 mm            | 60 mm        | 8,0 mm | Ja          | 25          | 10                 |
| 917410070571 | 10 x 70   | Förzinkad | Varianta    | T40  | 19,5 mm        | 50 mm            | 60 mm        | 8,0 mm | Ja          | 25          | 10                 |

# Multi-Monti-plus skarvmutter, Förzinkad



## Användningsområde

Multi-Monti betongskruv används för montage i betong, direkt i förborrat hål utan plugg. MMS-plus I används för anslutning av gångstång eller pendel direkt i skarvhylsan, för olika upphängningar och pendelkonstruktioner från betongtak.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad. Betongskruv komplett med skarvhylsa.

Spårtyp: 6-kantshuvud

## Inre metrisk gänga:

6,0 - M6 x 15 mm

7,5 - M8 x 12 mm

10,0 - M10 x 12 mm

Kombi - M8/M10 x 23 mm

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Inre metrisk gänga | Min förankr. djup | Min borrhjup | Borr   | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 917506040571 | 6 x 40    | Förzinkad | Varianta    | 10 mm      | M6                 | 35 mm             | 40 mm        | 5,0 mm | Ja          | 100         | 10                 |
| 917507040571 | 7,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | 13 mm      | M8/M10             | 35 mm             | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 40          | 10                 |
| 917507041571 | 7,5 x 40  | Förzinkad | Varianta    | 13 mm      | M8                 | 35 mm             | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 40          | 10                 |
| 917507060571 | 7,5 x 60  | Förzinkad | Varianta    | 13 mm      | M8/M10             | 35 mm             | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 40          | 10                 |
| 917507062571 | 7,5 x 60  | Förzinkad | Varianta    | 13 mm      | M8                 | 35 mm             | 40 mm        | 6,0 mm | Ja          | 50          | 10                 |
| 917510060571 | 10 x 60   | Förzinkad | Varianta    | 17 mm      | M10                | 50 mm             | 60 mm        | 8,0 mm | Ja          | 25          | 10                 |

# Betongskruv cylinderformad, Förzinkad



## Användningsområde

Universal Betongskruv är avsedd för snabb och enkel förankring i betong, tegel och hålstén. Skruvas direkt i ett förborrat hål utan plugg.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: Torx

Skalle: Cylindrisk

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Borr   | Detalj tjocklek | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|--------|-----------------|-------------|--------------------|
| 669075090572 | 7,5 x 92  | Förzinkad | Plast       | T30  | 6,0 mm | 60 mm           | 50          | 6                  |
| 669075182572 | 7,5 x 182 | Förzinkad | Plast       | T30  | 6,0 mm | 150 mm          | 100         | 3                  |
| 669075212572 | 7,5 x 212 | Förzinkad | Well        | T30  | 6,0 mm | 180 mm          | 100         | 3                  |

# Betongskruv försänkt, Förzinkad

## Användningsområde

Universal Betongskruv är avsedd för snabb och enkel förankring i betong, tegel och hålstén. Skruvas direkt i ett förborrat hål utan plugg.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: Torx

Skalle: Försänkt

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Borr   | Detalj tjocklek | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|--------|-----------------|-------------|--------------------|
| 669075072572 | 7,5 x 72  | Förzinkad | Plast       | T30  | 6,0 mm | 40 mm           | 100         | 6                  |
| 669075092572 | 7,5 x 92  | Förzinkad | Plast       | T30  | 6,0 mm | 60 mm           | 50          | 6                  |
| 669075112572 | 7,5 x 112 | Förzinkad | Plast       | T30  | 6,0 mm | 90 mm           | 50          | 6                  |
| 669075132572 | 7,5 x 132 | Förzinkad | Plast       | T30  | 6,0 mm | 100 mm          | 50          | 6                  |

# Expanderspik, Förzinkad

## Användningsområde

Expanderspik används för lättare montage i betong, natursten och tegel.

Används exempelvis vid montering av spikläkt för undertak. Lämplig då brandkrav ställs och där ett kort sättdjup önskas, av exempelvis skenor, balkar, konsoler och fundament.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat fjäderstål, elförzinkad eller elförzinkad gul.

| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Max montage tjocklek | Borr   | Min borrhjup | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| 731060030514H | 6,0 x 30  | Förzinkad | Well        | 5 mm                 | 6,0 mm | 25 mm        | 100         | 6                  |
| 731060060514H | 6,0 x 60  | Gulkrom   | Well        | 30 mm                | 6,0 mm | 30 mm        | 100         | 6                  |
| 731060080514H | 6,0 x 80  | Gulkrom   | Well        | 50 mm                | 6,0 mm | 30 mm        | 100         | 6                  |
| 731080070514H | 8,0 x 70  | Förzinkad | Well        | 30 mm                | 8,0 mm | 40 mm        | 100         | 6                  |
| 731080090572  | 8,0 x 90  | Förzinkad | Plast       | 50 mm                | 8,0 mm | 40 mm        | 100         | 6                  |
| 731080090514H | 8,0 x 90  | Gulkrom   | Well        | 50 mm                | 8,0 mm | 40 mm        | 100         | 6                  |
| 731080110514H | 8,0 x 110 | Gulkrom   | Well        | 70 mm                | 8,0 mm | 40 mm        | 100         | 6                  |
| 731080130514H | 8,0 x 130 | Gulkrom   | Well        | 90 mm                | 8,0 mm | 40 mm        | 100         | 6                  |

# Hammarborr

## Användningsområde

Hammarborr används för borrar i hårda massiva material som betong och tegel.



## Beskrivning

Tillverkad av stål.

SDS-fäste

| Artikelnr    | Dimension | Antal i frp |  |
|--------------|-----------|-------------|--|
| 911604011000 | 4 x 110   | 1           |  |
| 911605110000 | 5 x 110   | 1           |  |
| 911605160000 | 5 x 160   | 1           |  |
| 911605210000 | 5 x 210   | 1           |  |
| 911655110000 | 5,5 x 110 | 1           |  |
| 911606110000 | 6 x 110   | 1           |  |
| 911606160000 | 6 x 160   | 1           |  |
| 911606210000 | 6 x 210   | 1           |  |
| 911608110000 | 8 x 110   | 1           |  |
| 911608160000 | 8 x 160   | 1           |  |
| 911608210000 | 8 x 210   | 1           |  |
| 911610160000 | 10 x 160  | 1           |  |
| 911610210000 | 10 x 210  | 1           |  |
| 911612160000 | 12 x 160  | 1           |  |

# Lättbetongskruv TFT, Protect 4

## Användningsområde

Lättbetongskruv används vid montage i lättbetong och lättklinker. Skruvens gänga gör det möjligt att, utan förborring, skruva direkt i lättbetongen.



## Beskrivning

Lättbetongskruv, försänkt. Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetssklass C4)

Spårtyp: Torx.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|--------------------|
| 124080100582 | 8,0 x 100 | Protect 4 | Well        | T30  | 11,8 mm       | 75 mm     | DG    | 50          | 6                  |
| 124080140582 | 8,0 x 140 | Protect 4 | Well        | T30  | 11,8 mm       | 75 mm     | DG    | 50          | 6                  |
| 124080180582 | 8,0 x 180 | Protect 4 | Well        | T30  | 11,8 mm       | 75 mm     | DG    | 50          | 6                  |

# Lättbetongskruv TRT, Protect 4

## Användningsområde


Lättbetongskruv används vid montage i lättbetong och lättklinker. Skruvens gänga gör det möjligt att, utan förborrning, skruva direkt i lättbetongen.



## Beskrivning

Lättbetongskruv, kullrig. Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4)

Spårtyp: Torx.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|--------------------|
| 126080100582 | 8,0 x 100 | Protect 4 | Well        | T30  | 11,8 mm       | 75 mm     | DG    | 50          | 6                  |

# Slagankare

## Användningsområde

Slagankare används för montage i betong och natursten av exempelvis kabelstegar, rörstråk etc. Monteras med slagdorn.



## Beskrivning

Slagankare består av hylsa med invändig gänga. Tillverkad av stål, elförzinkad.

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Min borrhjup | Borr    | Användbar gänglängd | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|---------|---------------------|-------------|--------------------|
| 664060000512 | M6 x 25   | Förzinkad | Plast       | 25 mm        | 8,0 mm  | 11 mm               | 200         | 6                  |
| 664080000512 | M8 x 30   | Förzinkad | Plast       | 30 mm        | 10,0 mm | 13 mm               | 100         | 6                  |
| 664100000512 | M10 x 40  | Förzinkad | Plast       | 40 mm        | 12,0 mm | 19 mm               | 100         | 6                  |
| 664120000512 | M12 x 50  | Förzinkad | Plast       | 50 mm        | 15,0 mm | 23 mm               | 100         | 3                  |
| 664160000512 | M16 x 65  | Förzinkad | Plast       | 65 mm        | 20,0 mm | 28 mm               | 50          | 6                  |

# Spikexpander, Förzinkad

## Användningsområde



Spikexpander används för fästning av lättare detaljer mot betong eller natursten.

Förmonterad spik ger en snabb och enkel infästning.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Min<br>borrdjup | Min<br>förankr.djup | Max<br>montagetjocklek | Borr   | Antal<br>i frp | Antal frp<br>i ytterf |
|--------------|-----------|----------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 663050022572 | 5 x 22    | Zamak    | Plast       | 30 mm           | 20 mm               | 2 mm                   | 5,0 mm | 250            | 6                     |
| 663060030572 | 6 x 30    | Zamak    | Plast       | 35 mm           | 25 mm               | 5 mm                   | 6,0 mm | 200            | 6                     |
| 663060040572 | 6 x 40    | Zamak    | Plast       | 35 mm           | 25 mm               | 15 mm                  | 6,0 mm | 100            | 6                     |
| 663060050572 | 6 x 50    | Zamak    | Plast       | 40 mm           | 30 mm               | 20 mm                  | 6,0 mm | 100            | 6                     |
| 663060060572 | 6 x 60    | Zamak    | Plast       | 40 mm           | 30 mm               | 30 mm                  | 6,0 mm | 100            | 6                     |

# Elementskruv, HP-Coated

## Användningsområde

Elementskruv används för montering av sandwichelement mot betong.

## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, ytbehandlad med zink-nickel. Tätningsbricka (19 mm) av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb    | Förpackning | Antal<br>i frp | Antal frp<br>i ytterf |
|--------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| 911107161582 | 7,5 x 160 | Zink/Nickel | Hink        | 100            | 90                    |
| 911107201582 | 7,5 x 200 | Zink/Nickel | Hink        | 100            | 90                    |
| 911107250582 | 7,5 x 250 | Zink/Nickel | Well        | 50             | 48                    |
| 911107290582 | 7,5 x 290 | Zink/Nickel | Well        | 50             | 48                    |

# Industriinfästningar



## Innehåll

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Beslagsskruv | 168 |
|--------------|-----|

---

|         |     |
|---------|-----|
| Brickor | 168 |
|---------|-----|

---

|           |     |
|-----------|-----|
| Gängstång | 172 |
|-----------|-----|

---

|        |     |
|--------|-----|
| Mutter | 175 |
|--------|-----|

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Sexkantsbult | 179 |
|--------------|-----|

---

|           |     |
|-----------|-----|
| Vagnsbult | 183 |
|-----------|-----|

---



# Beslagsskruv MLKXS, Förzinkad

## Användningsområde

Beslagsskruv används till handtag och knoppar.



## Beskrivning

Beslagsskruv, lågkullrig. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.  
Spårty: Kombikrysspår pozidrive

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 217040012570 | M4 x 12   | Förzinkad | Well        | 10000       | 36                 |
| 217040016570 | M4 x 16   | Förzinkad | Well        | 10000       | 36                 |
| 217040020570 | M4 x 20   | Förzinkad | Well        | 10000       | 36                 |
| 217040022570 | M4 x 22   | Förzinkad | Well        | 10000       | 36                 |
| 217040025570 | M4 x 25   | Förzinkad | Well        | 10000       | 36                 |
| 217040028570 | M4 x 28   | Förzinkad | Well        | 7000        | 36                 |
| 217040030570 | M4 x 30   | Förzinkad | Well        | 5000        | 36                 |
| 217040035570 | M4 x 35   | Förzinkad | Well        | 5000        | 36                 |
| 217040040570 | M4 x 40   | Förzinkad | Well        | 5000        | 36                 |
| 217040045570 | M4 x 45   | Förzinkad | Well        | 3000        | 36                 |

# Bricka BRB, Förzinkad

## Användningsområde

Bricka BRB (rundbricka) används vid diverse montage där bricka krävs.



## Beskrivning

Tillverkad av stål, elförzinkad.

| Artikelnr     | Dimension      | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|----------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9050804308572 | 4,3 x 8 x 0,8  | Förzinkad | Plast       | 500         | 6                  |
| 9051005310572 | 5,3 x 10 x 1   | Förzinkad | Plast       | 500         | 6                  |
| 9051206416572 | 6,4 x 12 x 1,5 | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 9051406715572 | 6,7 x 14 x 1,5 | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 9051608416572 | 8,4 x 16 x 1,6 | Förzinkad | Well        | 200         | 6                  |
| 9051001820572 | 10 x 18 x 2    | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 9051002202572 | 10,5 x 22 x 2  | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 9051202202572 | 12 x 22 x 2    | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 9051324015572 | 13 x 24 x 2    | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 9051703030572 | 17 x 30 x 3    | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                  |
| 9051903403572 | 19 x 34 x 3    | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                  |
| 9052103601572 | 21 x 36 x 3    | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                  |

## Bricka BRB, Varmförzinkad



### Användningsområde

Bricka BRB (rundbricka) används vid diverse montage där bricka krävs.

### Beskrivning

Tillverkad av stål, varmförzinkad.



| Artikelnr     | Dimension     | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 9051002202582 | 10,5 x 22 x 2 | Varmförzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 9051324015582 | 13 x 24 x 2   | Varmförzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 9051703030582 | 17 x 30 x 3   | Varmförzinkad | Plast       | 100         | 6                  |

## Bricka RBS, Rostfri A2



### Användningsområde

Bricka RBS (rundbricka) används vid diverse montage där bricka med en större diameter krävs, jämfört med en BRB-bricka.

### Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2.



| Artikelnr     | Dimension    | Färg/ytb   | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| 9050852420022 | 8,5 x 24 x 2 | Rostfri A2 | Plast       | 200         | 6                  |

## Bricka S4B, Förzinkad



### Användningsområde

Bricka S4B (fyrkantsbricka) används vid olika typer av montage där en kraftigare bricka behövs. Används ofta i träkonstruktioner.

### Beskrivning

Tillverkad av stål, elförzinkad.



| Artikelnr     | Dimension   | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9050902503572 | 9 x 25 x 3  | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                  |
| 9051103003572 | 11 x 30 x 3 | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                  |
| 9051404004572 | 14 x 40 x 4 | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                  |
| 9055018050572 | 18 x 50 x 5 | Förzinkad | Plast       | 50          | 6                  |
| 9056022050572 | 22 x 60 x 5 | Förzinkad | Plast       | 50          | 6                  |

# Bricka S4B, Protect 4



## Användningsområde

Bricka S4B (fyrkantsbricka) används vid olika typer av montage där en kraftigare bricka behövs. Används ofta i träkonstruktioner.

## Beskrivning

Tillverkad av stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4).



| Artikelnr      | Dimension   | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9072007020584H | 7 x 20 x 2  | Protect 4 | Well        | 50          | 12                 |
| 9072509030584H | 9 x 25 x 3  | Protect 4 | Well        | 50          | 12                 |
| 9073011030584H | 11 x 30 x 3 | Protect 4 | Well        | 50          | 6                  |
| 9074014040584H | 14 x 40 x 4 | Protect 4 | Well        | 50          | 6                  |

# Bricka S4B, Varmförzinkad



## Användningsområde

Bricka S4B (fyrkantsbricka) används vid olika typer av montage där en kraftigare bricka behövs. Används ofta i träkonstruktioner.

## Beskrivning

Tillverkad av stål, varmförzinkad.



| Artikelnr     | Dimension   | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 9052007020582 | 7 x 20 x 2  | Varmförzinkad | Plast       | 100         | 6                  |
| 9052509030582 | 9 x 25 x 3  | Varmförzinkad | Plast       | 100         | 6                  |
| 9053011030582 | 11 x 30 x 3 | Varmförzinkad | Plast       | 100         | 6                  |
| 9054014040582 | 14 x 40 x 4 | Varmförzinkad | Plast       | 100         | 6                  |
| 9055018050582 | 18 x 50 x 5 | Varmförzinkad | Plast       | 50          | 6                  |

# Bricka SRB, Förzinkad



## Användningsområde

Bricka SRB (rundbricka) som används vid diverse montage där bricka med en större diameter krävs, jämfört med en BRB-bricka.



## Beskrivning

Tillverkad av stål, elförzinkad.

| Artikelnr     | Dimension     | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 905160700572  | 7 x 16 x 1,5  | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 9050901815572 | 9 x 18 x 1,5  | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 9051102220572 | 11 x 22 x 2   | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 9051202620572 | 12,5 x 26 x 2 | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                  |

# Bricka SRKB, Förzinkad



## Användningsområde

Bricka SRKB (karosseribricka) används vid diverse montage där bricka med en större diameter krävs, jämfört med en BRB-bricka. Används ofta i plåtkonstruktioner där nitbrickor är för mjuka.



## Beskrivning

Tillverkad av stål, elförzinkad.

| Artikelnr     | Dimension     | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9050702201572 | 7 x 22 x 1,5  | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 9050702501572 | 7 x 25 x 1,5  | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 9050703501572 | 7 x 35 x 2    | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                  |
| 9050902802572 | 9 x 28 x 2    | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                  |
| 9050903502572 | 9 x 35 x 2    | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                  |
| 9051102802572 | 11 x 28 x 2   | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                  |
| 9051103502572 | 11 x 35 x 2   | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                  |
| 9051202802572 | 12,5 x 28 x 2 | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                  |
| 9051203502572 | 12,5 x 35 x 2 | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                  |
| 9051404203572 | 14 x 42 x 3   | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                  |
| 9051705003572 | 17,5 x 50 x 3 | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                  |
| 9052106004572 | 21 x 60 x 4   | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                  |

# Nitbricka, Förzinkad



## Användningsområde

Nitbricka används vid diverse montage där bricka med en större ytterdiameter önskas, jämfört med en BRB-bricka.



## Beskrivning

Tillverkad av stål, elförzinkad.

| Artikelnr     | Dimension     | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9050501910572 | 5 x 19 x 1,0  | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 9050601610572 | 6 x 16 x 1,0  | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 9050601910572 | 6 x 19 x 1,0  | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 9050602215572 | 6 x 22 x 1,5  | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 9050801915572 | 8 x 19 x 1,5  | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 9050802515572 | 8 x 25 x 1,5  | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 9051001915572 | 10 x 19 x 1,5 | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 9051002215572 | 10 x 22 x 1,5 | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                  |

# Gängstång 4.8, Förzinkad



## Användningsområde

Helgängad stång används i olika typer av montage där en gängad stång behövs. Kapas till önskad längd och kompletteras därefter med muttrar och brickor.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad för inomhusbruk.  
1 meter

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb      | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|--------------|-----------|---------------|-------------|--------------------|--|
| 218004001578 | M4        | 4.8 Förzinkad | 2           | 10                 |  |
| 218005001574 | M5        | 4.8 Förzinkad | 1           | 10                 |  |
| 218006001574 | M6        | 4.8 Förzinkad | 1           | 10                 |  |
| 218008001574 | M8        | 4.8 Förzinkad | 1           | 10                 |  |
| 218011001574 | M10       | 4.8 Förzinkad | 1           | 10                 |  |
| 218013001574 | M12       | 4.8 Förzinkad | 1           | 10                 |  |
| 218014001574 | M14       | 4.8 Förzinkad | 1           | 5                  |  |
| 218017001574 | M16       | 4.8 Förzinkad | 1           | 5                  |  |
| 218021001574 | M20       | 4.8 Förzinkad | 1           | 5                  |  |

# Gångstång 4.8, Varmförzinkad

## Användningsområde

Helgängad stång används i olika typer av montage där en gängad stång behövs. Kapas till önskad längd och kompletteras därefter med muttrar och brickor.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, varmförzinkad för utomhusbruk.  
1 meter



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb          | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|--------------|-----------|-------------------|-------------|--------------------|--|
| 218008011584 | M8        | 4.8 Varmförzinkad | 1           | 10                 |  |
| 218010011584 | M10       | 4.8 Varmförzinkad | 1           | 10                 |  |
| 218012011584 | M12       | 4.8 Varmförzinkad | 1           | 10                 |  |

# Gångstång 8.8, Förzinkad

## Användningsområde

Helgängad stång används i olika typer av montage där en gängad stång behövs. Kapas till önskad längd och kompletteras därefter med muttrar och brickor.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad för inomhusbruk.  
1 meter



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb      | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|--------------|-----------|---------------|-------------|--------------------|--|
| 218006101574 | M6        | 8.8 Förzinkad | 1           | 10                 |  |
| 218010001574 | M10       | 8.8 Förzinkad | 1           | 10                 |  |
| 218012001574 | M12       | 8.8 Förzinkad | 1           | 10                 |  |
| 218016001574 | M16       | 8.8 Förzinkad | 1           | 5                  |  |
| 218019001574 | M18       | 8.8 Förzinkad | 1           | 5                  |  |
| 218020001574 | M20       | 8.8 Förzinkad | 1           | 5                  |  |

# Gängstång 8.8, Varmförzinkad

## Användningsområde

Helgängad stång används i olika typer av montage där en gängad stång behövs. Kapas till önskad längd och kompletteras därefter med muttrar och brickor.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, varmförzinkad för utomhusbruk.  
1 meter



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb          | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|--------------|-----------|-------------------|-------------|--------------------|--|
| 218012001584 | M12       | 8.8 Varmförzinkad | 1           | -                  |  |
| 218016001584 | M16       | 8.8 Varmförzinkad | 1           | 5                  |  |
| 218020002584 | M20       | 8.8 Varmförzinkad | 1           | 5                  |  |
| 218024001584 | M24       | 8.8 Varmförzinkad | 1           | -                  |  |

# Gängstång, Rostfri A2

## Användningsområde

Helgängad stång används i olika typer av montage där en gängad stång behövs. Kapas till önskad längd och kompletteras därefter med muttrar och brickor.



## Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2.  
1 meter



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb   | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|--------------|-----------|------------|-------------|--------------------|--|
| 218006001038 | M6        | Rostfri A2 | 2           | 10                 |  |
| 218008001034 | M8        | Rostfri A2 | 1           | 10                 |  |
| 218010001034 | M10       | Rostfri A2 | 1           | 10                 |  |
| 218012001034 | M12       | Rostfri A2 | 1           | 10                 |  |
| 218016001034 | M16       | Rostfri A2 | 1           | 5                  |  |
| 218020001034 | M20       | Rostfri A2 | 1           | 5                  |  |

# Gängstång, Rostfri A4

## Användningsområde

Helgängad stång används i olika typer av montage där en gängad stång behövs. Kapas till önskad längd och kompletteras därefter med muttrar och brickor.



## Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A4.  
1 meter



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb   | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|--------------|-----------|------------|-------------|--------------------|--|
| 218006001044 | M6        | Rostfri A4 | 1           | 10                 |  |
| 218008001044 | M8        | Rostfri A4 | 1           | 10                 |  |
| 218010001044 | M10       | Rostfri A4 | 1           | 10                 |  |
| 218012001044 | M12       | Rostfri A4 | 1           | 10                 |  |

# Kupolmutter, Förzinkad

## Användningsområde

Kupolmutter används vid montering av trä- och stålkonstruktioner tillsammans med maskinskruv/bult.



## Beskrivning

Kupolmutter. Tillverkad av stål, elförzinkad.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 803060000572 | M6        | Förzinkad | Plast       | 10 mm      | 200         | 6                  |

# Låsmutter nylonlås, Förzinkad

## Användningsområde

Låsmutter används vid montering av trä- och stålkonstruktioner tillsammans med maskinskruv/bult. Låsmutter används där låsning av förbandet önskas.



## Beskrivning

Mutter. Tillverkad av stål, elförzinkad.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 810030000572 | M3        | Förzinkad | Plast       | 5,5 mm     | 200         | 6                  |
| 810040000572 | M4        | Förzinkad | Plast       | 7 mm       | 200         | 6                  |
| 810050000572 | M5        | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 200         | 6                  |
| 810060000572 | M6        | Förzinkad | Plast       | 10 mm      | 200         | 6                  |
| 810080000572 | M8        | Förzinkad | Plast       | 13 mm      | 200         | 6                  |



# Låsmutter nylonlås, Förzinkad

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 810100000572 | M10       | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | 100         | 6                  |
| 810120000572 | M12       | Förzinkad | Plast       | 19 mm      | 100         | 6                  |
| 810140000572 | M14       | Förzinkad | Plast       | 22 mm      | 50          | 6                  |
| 810160000572 | M16       | Förzinkad | Plast       | 24 mm      | 50          | 6                  |
| 810200000572 | M20       | Förzinkad | Plast       | 30 mm      | 50          | 6                  |

# Låsmutter nylonlås, Rostfri A2



## Användningsområde

Låsmutter används vid montering av trä- och stålkonstruktioner tillsammans med maskinskruv/bult. Låsmutter används där låsning av förbandet önskas.

## Beskrivning

Mutter. Tillverkad av rostfritt stål, A2.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Nyckelvidd | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 810060000032 | M6        | Rostfri A2 | Plast       | 10 mm      | 200         | 6                  |

# Mutter, Förzinkad



## Användningsområde

Mutter (M6M) används vid montering av trä- och stålkonstruktioner tillsammans med maskinskruv/bult.

## Beskrivning

Mutter. Tillverkad av stål, elförzinkad.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 801030000572 | M3        | Förzinkad | Plast       | 5,5 mm     | 200         | 6                  |
| 801040000572 | M4        | Förzinkad | Plast       | 7 mm       | 200         | 6                  |
| 801050000572 | M5        | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | 200         | 6                  |
| 801060000572 | M6        | Förzinkad | Plast       | 10 mm      | 200         | 6                  |
| 801080000572 | M8        | Förzinkad | Plast       | 13 mm      | 200         | 6                  |
| 801100000572 | M10       | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | 100         | 6                  |
| 801120000572 | M12       | Förzinkad | Plast       | 19 mm      | 100         | 6                  |
| 801140000572 | M14       | Förzinkad | Plast       | 22 mm      | 100         | 6                  |
| 801160000572 | M16       | Förzinkad | Plast       | 24 mm      | 50          | 6                  |
| 801200000572 | M20       | Förzinkad | Plast       | 30 mm      | 50          | 6                  |
| 801240000572 | M24       | Förzinkad | Plast       | 36 mm      | 25          | 6                  |

# Mutter, Protect 4



## Användningsområde

Mutter (M6M) används vid montering av trä- och stålkonstruktioner tillsammans med maskinskruv/bult.

## Beskrivning

Mutter. Tillverkad av stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4)



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 802100000584H | M10       | Protect 4 | Well        | 17 mm      | 50          | 12                 |
| 802120000584H | M12       | Protect 4 | Well        | 19 mm      | 50          | 6                  |

# Mutter, Rostfri A2



## Användningsområde

Mutter (M6M) används vid montering av trä- och stålkonstruktioner tillsammans med maskinskruv/bult.

## Beskrivning

Mutter. Tillverkad av rostfritt stål, A2.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Nyckelvidd | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 801050000032 | M5        | Rostfri A2 | Plast       | 8 mm       | 200         | 6                  |
| 801060000032 | M6        | Rostfri A2 | Plast       | 10 mm      | 200         | 6                  |

# Mutter, Varmförzinkad



## Användningsområde

Mutter (M6M) används vid montering av trä- och stålkonstruktioner tillsammans med maskinskruv/bult.

## Beskrivning

Mutter. Tillverkad av stål, varmförzinkad.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb      | Förpackning | Nyckelvidd | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|---------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 801060000582 | M6        | Varmförzinkad | Plast       | 10 mm      | 500         | 6                  |
| 801080000582 | M8        | Varmförzinkad | Plast       | 13 mm      | 200         | 6                  |
| 801100000582 | M10       | Varmförzinkad | Plast       | 17 mm      | 100         | 6                  |
| 801120000582 | M12       | Varmförzinkad | Plast       | 19 mm      | 100         | 6                  |
| 801160000582 | M16       | Varmförzinkad | Plast       | 24 mm      | 100         | 6                  |
| 801200000582 | M20       | Varmförzinkad | Plast       | 30 mm      | 50          | 6                  |

[illegible]

Kontakta oss redan idag, så hjälper vi dig att skapa ett konto.

# Vingmutter, Förzinkad



## Användningsområde

Vingmutter (MVM) används vid montering av trä- och stålkonstruktioner tillsammans med maskinskruv/bult. Vingmutter monteras utan verktyg.



## Beskrivning

Mutter. Tillverkad av stål, elförzinkad.

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 840040000572 | M4        | Förzinkad | Plast       | 500         | 6                  |
| 840050000572 | M5        | Förzinkad | Plast       | 500         | 6                  |
| 840060000572 | M6        | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                  |
| 840080000572 | M8        | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                  |
| 840100000572 | M10       | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                  |
| 840120000572 | M12       | Förzinkad | Plast       | 50          | 6                  |

# Sexkantsbult M6S, Förzinkad



## Användningsområde

Sexkantsbult används vid montering av trä- och stålkonstruktioner tillsammans med mutter och bricka.



## Beskrivning

Sexkantsbult. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad för inomhusbruk. Spårty: 6-kantshuvud

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------|-------------|--------------------|
| 270004016572 | M4 x 16   | Förzinkad | Plast       | 7 mm       | HG    | 500         | 6                  |
| 270004020572 | M4 x 20   | Förzinkad | Plast       | 7 mm       | HG    | 500         | 6                  |
| 270004025572 | M4 x 25   | Förzinkad | Plast       | 7 mm       | HG    | 500         | 6                  |
| 270004030572 | M4 x 30   | Förzinkad | Plast       | 7 mm       | HG    | 200         | 6                  |
| 270004040572 | M4 x 40   | Förzinkad | Plast       | 7 mm       | DG    | 200         | 6                  |
| 270004050572 | M4 x 50   | Förzinkad | Plast       | 7 mm       | DG    | 200         | 6                  |
| 270005010572 | M5 x 10   | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | HG    | 500         | 6                  |
| 270005012572 | M5 x 12   | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | HG    | 500         | 6                  |
| 270005016572 | M5 x 16   | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | HG    | 500         | 6                  |
| 270005020572 | M5 x 20   | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | HG    | 500         | 6                  |
| 270005025572 | M5 x 25   | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | HG    | 500         | 6                  |
| 270005030572 | M5 x 30   | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | HG    | 200         | 6                  |
| 270005035572 | M5 x 35   | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | DG    | 200         | 6                  |
| 270005040572 | M5 x 40   | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | DG    | 200         | 6                  |
| 270005050572 | M5 x 50   | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | DG    | 200         | 6                  |
| 270005070572 | M5 x 70   | Förzinkad | Plast       | 8 mm       | DG    | 200         | 6                  |
| 270006010572 | M6 x 10   | Förzinkad | Plast       | 10 mm      | HG    | 200         | 6                  |
| 270006012572 | M6 x 12   | Förzinkad | Plast       | 10 mm      | HG    | 200         | 6                  |

# Sexkantsbult M6S, Förzinkad

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------|-------------|--------------------|
| 270006016572 | M6 x 16   | Förzinkad | Plast       | 10 mm      | HG    | 200         | 6                  |
| 270006020572 | M6 x 20   | Förzinkad | Plast       | 10 mm      | HG    | 200         | 6                  |
| 270006025572 | M6 x 25   | Förzinkad | Plast       | 10 mm      | HG    | 200         | 6                  |
| 270006030572 | M6 x 30   | Förzinkad | Plast       | 10 mm      | DG    | 200         | 6                  |
| 270006035572 | M6 x 35   | Förzinkad | Plast       | 10 mm      | DG    | 200         | 6                  |
| 270006040572 | M6 x 40   | Förzinkad | Plast       | 10 mm      | DG    | 200         | 6                  |
| 270006045572 | M6 x 45   | Förzinkad | Plast       | 10 mm      | DG    | 200         | 6                  |
| 270006050572 | M6 x 50   | Förzinkad | Plast       | 10 mm      | DG    | 200         | 6                  |
| 270006055572 | M6 x 55   | Förzinkad | Plast       | 10 mm      | DG    | 200         | 6                  |
| 270006060572 | M6 x 60   | Förzinkad | Plast       | 10 mm      | DG    | 200         | 6                  |
| 270006065572 | M6 x 65   | Förzinkad | Plast       | 10 mm      | DG    | 200         | 6                  |
| 270006070572 | M6 x 70   | Förzinkad | Plast       | 10 mm      | DG    | 200         | 6                  |
| 270006075572 | M6 x 75   | Förzinkad | Plast       | 10 mm      | DG    | 200         | 6                  |
| 270006080572 | M6 x 80   | Förzinkad | Plast       | 10 mm      | DG    | 200         | 6                  |
| 270006090572 | M6 x 90   | Förzinkad | Plast       | 10 mm      | DG    | 200         | 6                  |
| 270006120572 | M6 x 120  | Förzinkad | Plast       | 10 mm      | DG    | 100         | 6                  |
| 270008016572 | M8 x 16   | Förzinkad | Plast       | 13 mm      | HG    | 100         | 6                  |
| 270008020572 | M8 x 20   | Förzinkad | Plast       | 13 mm      | HG    | 100         | 6                  |
| 270008025572 | M8 x 25   | Förzinkad | Plast       | 13 mm      | HG    | 100         | 6                  |
| 270008030572 | M8 x 30   | Förzinkad | Plast       | 13 mm      | HG    | 100         | 6                  |
| 270008035572 | M8 x 35   | Förzinkad | Plast       | 13 mm      | DG    | 100         | 6                  |
| 270008040572 | M8 x 40   | Förzinkad | Plast       | 13 mm      | DG    | 100         | 6                  |
| 270008045572 | M8 x 45   | Förzinkad | Plast       | 13 mm      | DG    | 100         | 6                  |
| 270008050572 | M8 x 50   | Förzinkad | Plast       | 13 mm      | DG    | 100         | 6                  |
| 270008055572 | M8 x 55   | Förzinkad | Plast       | 13 mm      | DG    | 100         | 6                  |
| 270008060572 | M8 x 60   | Förzinkad | Plast       | 13 mm      | DG    | 100         | 6                  |
| 270008070572 | M8 x 70   | Förzinkad | Plast       | 13 mm      | DG    | 100         | 6                  |
| 270008075572 | M8 x 75   | Förzinkad | Plast       | 13 mm      | DG    | 100         | 6                  |
| 270008080572 | M8 x 80   | Förzinkad | Plast       | 13 mm      | DG    | 100         | 6                  |
| 270008090572 | M8 x 90   | Förzinkad | Plast       | 13 mm      | DG    | 100         | 6                  |
| 270008100572 | M8 x 100  | Förzinkad | Plast       | 13 mm      | DG    | 100         | 6                  |
| 270008120572 | M8 x 120  | Förzinkad | Plast       | 13 mm      | DG    | 50          | 6                  |
| 270008140572 | M8 x 140  | Förzinkad | Plast       | 13 mm      | DG    | 50          | 6                  |
| 270008160572 | M8 x 160  | Förzinkad | Plast       | 13 mm      | DG    | 50          | 6                  |
| 270010014572 | M10 x 14  | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | HG    | 100         | 6                  |
| 270010016572 | M10 x 16  | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | HG    | 100         | 6                  |
| 270010020572 | M10 x 20  | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | HG    | 100         | 6                  |
| 270010025572 | M10 x 25  | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | HG    | 100         | 6                  |
| 270010030572 | M10 x 30  | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | HG    | 100         | 6                  |
| 270010035572 | M10 x 35  | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | HG    | 100         | 6                  |
| 270010040572 | M10 x 40  | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | DG    | 100         | 6                  |
| 270010050572 | M10 x 50  | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | DG    | 100         | 6                  |
| 270010055572 | M10 x 55  | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | DG    | 100         | 6                  |
| 270010060572 | M10 x 60  | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | DG    | 100         | 6                  |
| 270010065572 | M10 x 65  | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | DG    | 50          | 6                  |

# Sexkantsbult M6S, Förzinkad

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------|-------------|--------------------|
| 270010070572 | M10 x 70  | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | DG    | 50          | 6                  |
| 270010075572 | M10 x 75  | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | DG    | 50          | 6                  |
| 270010080572 | M10 x 80  | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | DG    | 50          | 6                  |
| 270010090572 | M10 x 90  | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | DG    | 50          | 6                  |
| 270010100572 | M10 x 100 | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | DG    | 50          | 6                  |
| 270010120572 | M10 x 120 | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | DG    | 25          | 6                  |
| 270010140572 | M10 x 140 | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | DG    | 25          | 6                  |
| 270010150572 | M10 x 150 | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | DG    | 25          | 3                  |
| 270010160572 | M10 x 160 | Förzinkad | Plast       | 17 mm      | DG    | 25          | 3                  |
| 270120020572 | M12 x 20  | Förzinkad | Plast       | 19 mm      | HG    | 100         | 6                  |
| 270120025572 | M12 x 25  | Förzinkad | Plast       | 19 mm      | HG    | 100         | 6                  |
| 270120030572 | M12 x 30  | Förzinkad | Plast       | 19 mm      | HG    | 100         | 6                  |
| 270120035572 | M12 x 35  | Förzinkad | Plast       | 19 mm      | HG    | 50          | 6                  |
| 270120040572 | M12 x 40  | Förzinkad | Plast       | 19 mm      | HG    | 50          | 6                  |
| 270120050572 | M12 x 50  | Förzinkad | Plast       | 19 mm      | DG    | 50          | 6                  |
| 270120060572 | M12 x 60  | Förzinkad | Plast       | 19 mm      | DG    | 50          | 6                  |
| 270120070572 | M12 x 70  | Förzinkad | Plast       | 19 mm      | DG    | 50          | 6                  |
| 270120075572 | M12 x 75  | Förzinkad | Plast       | 19 mm      | DG    | 50          | 6                  |
| 270120080572 | M12 x 80  | Förzinkad | Plast       | 19 mm      | DG    | 50          | 3                  |
| 270120090572 | M12 x 90  | Förzinkad | Plast       | 19 mm      | DG    | 50          | 6                  |
| 270120100572 | M12 x 100 | Förzinkad | Plast       | 19 mm      | DG    | 25          | 6                  |
| 270120110572 | M12 x 110 | Förzinkad | Plast       | 19 mm      | DG    | 25          | 6                  |
| 270120120572 | M12 x 120 | Förzinkad | Plast       | 19 mm      | DG    | 25          | 6                  |
| 270120140572 | M12 x 140 | Förzinkad | Plast       | 19 mm      | DG    | 25          | 3                  |
| 270120150572 | M12 x 150 | Förzinkad | Plast       | 19 mm      | DG    | 25          | 6                  |
| 270014040572 | M14 x 40  | Förzinkad | Plast       | 22 mm      | HG    | 50          | 6                  |
| 270014075572 | M14 x 75  | Förzinkad | Hink        | 22 mm      | DG    | 100         | 90                 |
| 270014100572 | M14 x 100 | Förzinkad | Plast       | 22 mm      | DG    | 25          | 6                  |
| 270160040572 | M16 x 40  | Förzinkad | Plast       | 24 mm      | HG    | 25          | 6                  |
| 270016050572 | M16 x 50  | Förzinkad | Plast       | 24 mm      | HG    | 25          | 6                  |
| 270016060572 | M16 x 60  | Förzinkad | Plast       | 24 mm      | DG    | 25          | 3                  |
| 270016075572 | M16 x 75  | Förzinkad | Plast       | 24 mm      | DG    | 25          | 6                  |
| 270160080572 | M16 x 80  | Förzinkad | Plast       | 24 mm      | DG    | 25          | 3                  |
| 270016100572 | M16 x 100 | Förzinkad | Plast       | 24 mm      | DG    | 25          | 6                  |
| 270016120572 | M16 x 120 | Förzinkad | Plast       | 24 mm      | DG    | 25          | 6                  |
| 270016150572 | M16 x 150 | Förzinkad | Plast       | 24 mm      | DG    | 25          | 3                  |
| 270020100572 | M20 x 100 | Förzinkad | Plast       | 30 mm      | DG    | 10          | 3                  |
| 270020120572 | M20 x 120 | Förzinkad | Hink        | 30 mm      | DG    | 25          | 90                 |
| 270200150572 | M20 x 150 | Förzinkad | Plast       | 30 mm      | DG    | 10          | 6                  |

# Sexkantsbult M6S, Rostfri A2

## Användningsområde

Sexkantsbult används vid montering av trä- och stålkonstruktioner tillsammans med mutter och bricka.



## Beskrivning

Sexkantsbult. Tillverkad av rostfritt stål, A2.

Spårtyp: 6-kantshuvud



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Nyckelvidd | Gånga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|------------|-------------|------------|-------|-------------|--------------------|
| 270006025032 | M6 x 25   | Rostfri A2 | Plast       | 10 mm      | HG    | 200         | 6                  |
| 270006065032 | M6 x 65   | Rostfri A2 | Plast       | 10 mm      | DG    | 100         | 6                  |

# Sexkantsbult M6S, Varmförzinkad

## Användningsområde

Sexkantsbult används vid montering av trä- och stålkonstruktioner tillsammans med mutter och bricka.



## Beskrivning

Sexkantsbult. Tillverkad av härdat stål, varmförzinkad för utomhusbruk.

Spårtyp: 6-kantshuvud



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb      | Förpackning | Nyckelvidd | Gånga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|---------------|-------------|------------|-------|-------------|--------------------|
| 270008030582 | M8 x 30   | Varmförzinkad | Plast       | 13 mm      | HG    | 100         | 6                  |
| 270008090582 | M8 x 90   | Varmförzinkad | Plast       | 13 mm      | DG    | 50          | 6                  |
| 270010080582 | M10 x 80  | Varmförzinkad | Plast       | 17 mm      | DG    | 100         | 6                  |
| 270010090582 | M10 x 90  | Varmförzinkad | Plast       | 17 mm      | DG    | 50          | 6                  |
| 270010100582 | M10 x 100 | Varmförzinkad | Plast       | 17 mm      | DG    | 50          | 6                  |
| 270010110582 | M10 x 110 | Varmförzinkad | Plast       | 17 mm      | DG    | 25          | 6                  |
| 270010120582 | M10 x 120 | Varmförzinkad | Plast       | 17 mm      | HG    | 25          | 6                  |
| 270010130582 | M10 x 130 | Varmförzinkad | Plast       | 17 mm      | DG    | 25          | 6                  |
| 270010140582 | M10 x 140 | Varmförzinkad | Plast       | 17 mm      | DG    | 25          | 6                  |
| 270120050582 | M12 x 50  | Varmförzinkad | Plast       | 19 mm      | HG    | 100         | 3                  |
| 270120120582 | M12 x 120 | Varmförzinkad | Plast       | 19 mm      | DG    | 25          | 6                  |

# Vagnsbult MVBF, Förzinkad

## Användningsområde

Vagnsbult används vid infästning av träkonstruktioner där hög belastning kan förekomma. Monteras tillsammans med mutter och bricka.



## Beskrivning

Vagnsbult. Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad för inomhusbruk.

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp lytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------------|
| 260060025572 | M6 x 25   | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                 |
| 260060030572 | M6 x 30   | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                 |
| 260060035572 | M6 x 35   | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                 |
| 260060040572 | M6 x 40   | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                 |
| 260060045572 | M6 x 45   | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                 |
| 260060050572 | M6 x 50   | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                 |
| 260060060572 | M6 x 60   | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                 |
| 260060070572 | M6 x 70   | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                 |
| 260060075572 | M6 x 75   | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                 |
| 260060080572 | M6 x 80   | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                 |
| 260060090572 | M6 x 90   | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                 |
| 260060100572 | M6 x 100  | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                 |
| 260060120572 | M6 x 120  | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                 |
| 260080025572 | M8 x 25   | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                 |
| 260080030572 | M8 x 30   | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                 |
| 260080035572 | M8 x 35   | Förzinkad | Plast       | 200         | 6                 |
| 260080040572 | M8 x 40   | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                 |
| 260080045572 | M8 x 45   | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                 |
| 260080050572 | M8 x 50   | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                 |
| 260080060572 | M8 x 60   | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                 |
| 260080070572 | M8 x 70   | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                 |
| 260080075572 | M8 x 75   | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                 |
| 260080080572 | M8 x 80   | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                 |
| 260080090572 | M8 x 90   | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                 |
| 260080100572 | M8 x 100  | Förzinkad | Plast       | 50          | 6                 |
| 260080120572 | M8 x 120  | Förzinkad | Plast       | 50          | 6                 |
| 260100030572 | M10 x 30  | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                 |
| 260100035572 | M10 x 35  | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                 |
| 260100040572 | M10 x 40  | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                 |
| 260100045572 | M10 x 45  | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                 |
| 260100050572 | M10 x 50  | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                 |
| 260100060572 | M10 x 60  | Förzinkad | Plast       | 50          | 6                 |
| 260100065572 | M10 x 65  | Förzinkad | Plast       | 50          | 6                 |
| 260100070572 | M10 x 70  | Förzinkad | Plast       | 50          | 6                 |
| 260100075572 | M10 x 75  | Förzinkad | Plast       | 50          | 6                 |
| 260100080572 | M10 x 80  | Förzinkad | Plast       | 50          | 6                 |
| 260100090572 | M10 x 90  | Förzinkad | Plast       | 50          | 6                 |
| 260100100572 | M10 x 100 | Förzinkad | Plast       | 50          | 6                 |



# Vagnsbult MVBF, Förzinkad

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 260100120572 | M10 x 120 | Förzinkad | Plast       | 25          | 6                  |
| 260100140572 | M10 x 140 | Förzinkad | Plast       | 50          | 3                  |
| 260100150572 | M10 x 150 | Förzinkad | Plast       | 25          | 6                  |
| 260100160572 | M10 x 160 | Förzinkad | Plast       | 25          | 3                  |
| 260100180572 | M10 x 180 | Förzinkad | Plast       | 50          | 3                  |
| 260120040572 | M12 x 40  | Förzinkad | Plast       | 100         | 3                  |
| 260120050572 | M12 x 50  | Förzinkad | Plast       | 100         | 3                  |
| 260120060572 | M12 x 60  | Förzinkad | Plast       | 100         | 3                  |
| 260120071572 | M12 x 70  | Förzinkad | Plast       | 50          | 3                  |
| 260120081572 | M12 x 80  | Förzinkad | Plast       | 50          | 3                  |
| 260120101572 | M12 x 100 | Förzinkad | Plast       | 50          | 3                  |
| 260120121572 | M12 x 120 | Förzinkad | Plast       | 50          | 3                  |
| 260120151572 | M12 x 150 | Förzinkad | Hink        | 50          | 90                 |
| 260120160572 | M12 x 160 | Förzinkad | Plast       | 50          | 3                  |
| 260120180572 | M12 x 180 | Förzinkad | Plast       | 25          | 3                  |
| 260120200572 | M12 x 200 | Förzinkad | Plast       | 25          | 3                  |

# Vagnsbult MVBF, Protect 4

## Användningsområde

Vagnsbult används vid infästning av träkonstruktioner där hög belastning kan förekomma. Monteras tillsammans med mutter och bricka.



## Beskrivning

Vagnsbult. Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4)



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 261010040584H | M10 x 40  | Protect 4 | Well        | 50          | 6                  |
| 261010060584H | M10 x 60  | Protect 4 | Well        | 50          | 6                  |
| 261010080584H | M10 x 80  | Protect 4 | Well        | 50          | 6                  |
| 261010100584H | M10 x 100 | Protect 4 | Well        | 50          | 6                  |
| 261010120584H | M10 x 120 | Protect 4 | Well        | 25          | 6                  |
| 261012080584H | M12 x 80  | Protect 4 | Well        | 25          | 6                  |
| 261012100584H | M12 x 100 | Protect 4 | Well        | 25          | 6                  |
| 261012120584H | M12 x 120 | Protect 4 | Well        | 25          | 6                  |
| 261012140584H | M12 x 140 | Protect 4 | Well        | 20          | 6                  |
| 261012180584H | M12 x 180 | Protect 4 | Well        | 10          | 6                  |

# Vagnsbult MVBF, Rostfri A2

## Användningsområde

Vagnsbult används vid infästning av träkonstruktioner där hög belastning kan förekomma. Monteras tillsammans med mutter och bricka.



## Beskrivning

Vagnsbult. Tillverkad av rostfritt stål, A2.



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| 260060050032 | M6 x 50   | Rostfri A2 | Plast       | 100         | 6                  |

# Beslag



## Innehåll

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Ankarskruv      | 188 |
| Ankarspik       | 189 |
| Balksko         | 189 |
| Gaffelankare    | 191 |
| Håband          | 191 |
| Håplatta        | 192 |
| Jordankare      | 194 |
| Plintjärn       | 194 |
| Stolphatt       | 194 |
| Stolphållare    | 195 |
| Stolpsko        | 195 |
| Takåsfäste      | 197 |
| Universalbeslag | 197 |
| Vinkelbeslag    | 197 |

# Ankarskruv, Förzinkad

## Användningsområde

Ankarskruv används för infästning av byggbeslag och ståldetaljer i trä.



## Beskrivning

Tillverkad av stål med elförzinkad ytbehandling, 20 µm.

Spårtyp: Torx

- Förborrande frässpår i spetsen
- Korrosivitetsklass C2



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 330150040574H | 5,0 x 40  | Förzinkad | Well        | T20  | Ja          | 250         | 16                 |

# Ankarskruv, Protect 4

## Användningsområde

Ankarskruv används för infästning av byggbeslag och ståldetaljer i trä.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4

(typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4)

Spårtyp: Torx

- Förborrande frässpår i spetsen



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 330048040584H | 4,8 x 40  | Protect 4 | Well        | T20  | Ja          | 200         | 24                 |
| 330150040584H | 5,0 x 40  | Protect 4 | Well        | T20  | Ja          | 250         | 16                 |

# Ankarskruv, Rostfri A2

## Användningsområde

Ankarskruv används för infästning av byggbeslag och ståldetaljer i trä.



## Beskrivning

Tillverkad av rostfritt stål, A2.

Spårtyp: Torx

- Förborrande frässpår i spetsen
- Korrosivitetsklass C4



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 330048040034H | 4,8 x 40  | Rostfri  | Well        | T20  | Ja          | 200         | 24                 |

# Ankarspik, Förzinkad

## Användningsområde

Ankarspik används för infästning av byggbeslag och ståldetaljer i trä.



## Beskrivning

Tillverkad av stål, elförzinkad.

| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 711040035572 | 4 x 35    | Förzinkad | Plast       | 250         | 6                  |
| 711040040572 | 4 x 40    | Förzinkad | Plast       | 250         | 6                  |
| 711040050572 | 4 x 50    | Förzinkad | Plast       | 250         | 6                  |
| 711060060572 | 6 x 60    | Förzinkad | Plast       | 100         | 6                  |

# Balksko invändig, Varmförzinkad

## Användningsområde

Balksko används för sammanfogning av balkar/reglar i samma plan.

Inåtvända flikar används när man vill göra ett mer diskret montage.



## Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad plåt, 20 µm.

Inåtvända flikar

- Korrosivitetsklass C2



| Artikelnr    | Dimension      | Färg/ytb      | Förpackning | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 793046096020 | 2,0 x 45 x 96  | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 20                 |
| 793046137020 | 2,0 x 45 x 137 | Varmförzinkad | Well        |             | 1           | 20                 |
| 793052093020 | 2,0 x 51 x 93  | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 25                 |

# Balksko utvändig, Varmförzinkad



## Användningsområde

Balksko används för sammanfogning av balkar/reglar i samma plan.

## Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad plåt, 20 µm.

Utåtvända fläkar

- Korrosivitetssklass C2



| Artikelnr    | Dimension      | Färg/ytb      | Förpackning | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 793045096020 | 2,0 x 45 x 96  | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 20                 |
| 793045137020 | 2,0 x 45 x 137 | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 20                 |
| 793045168020 | 2,0 x 45 x 168 | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 20                 |
| 793051093020 | 2,0 x 51 x 93  | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 20                 |
| 793051135020 | 2,0 x 51 x 135 | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 20                 |

# Regelfäste, Varmförzinkad



## Användningsområde

Regelfäste används vid montering av bräda mellan reglar.

## Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad plåt, 20 µm.

- Korrosivitetssklass C2



| Artikelnr    | Dimension   | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 799970230950 | 2 x 23 x 95 | Varmförzinkad | Well        | 1           | 100                |

# Staketbeslag, Varmförzinkad



## Användningsområde

Staketfäste används vid montering av bräda mellan reglar.

## Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad plåt, 20 µm.

- Korrosivitetsklass C2



| Artikelnr    | Dimension    | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 799970100000 | 40 x 26 x 40 | Varmförzinkad | Well        | 1           | 100                |

# Gaffelankare, Varmförzinkad



## Användningsområde

Gaffelankare används för sammanfogning av på varandra tvärliggande reglar. Monteras med exempelvis ankarskruv.

## Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad stålplåt, 20 µm, och försedd med Ø5mm hål.

- Korrosivitetsklass C2



| Artikelnr    | Dimension      | Färg/ytb      | Förpackning | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 796015320480 | 1,5 x 48 x 320 | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 25                 |

# Hålbånd, Varmförzinkad



## Användningsområde

Hålbånd används till förankring och montage av olika konstruktioner och detaljer.

## Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad stålplåt.

- Korrosivitetsklass C2



| Artikelnr    | Dimension      | Färg/ytb      | Förpackning | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 796130710000 | 13 x 0,7 x 10M | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 20                 |
| 796200710000 | 20 x 0,7 x 10M | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 10                 |
| 796200110000 | 20 x 1,0 x 10M | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 10                 |
| 796025010100 | 25 x 1,0 x 10  | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 10                 |



---

# ALLA BESLAG DU BEHÖVER TILL DITT TRÄDÄCK



# Hålplatta med bulthål, Varmförzinkad

## Användningsområde

Hålplattor med bulthål används som skarv- och förstärkningsplåt. Bulthål för 10,0 mm bult eller skruv



## Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad stålplåt, 20 µm..

- Korrosivitetsklass C2



| Artikelnr    | Dimension      | Färg/ytb      | Förpackning | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 794025035100 | 2,5 x 35 x 100 | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 100                |

# Hålplatta, Varmförzinkad

## Användningsområde

Hålplattor används i träkonstruktioner av olika slag, till exempel vid montering/hopsättning av takstolar.



## Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad stålplåt, 20 µm.

- Korrosivitetsklass C2



| Artikelnr    | Dimension       | Färg/ytb      | Förpackning | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 794015060140 | 1,5 x 60 x 140  | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 100                |
| 794015060180 | 1,5 x 60 x 180  | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 50                 |
| 794015060200 | 1,5 x 60 x 200  | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 50                 |
| 794015080250 | 1,5 x 80 x 240  | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 50                 |
| 794015100230 | 1,5 x 100 x 220 | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 50                 |
| 794015100300 | 1,5 x 100 x 300 | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 25                 |
| 794020040120 | 2,0 x 40 x 120  | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 100                |
| 794020040160 | 2,0 x 40 x 160  | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 100                |
| 794020060200 | 2,0 x 60 x 200  | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 50                 |
| 794020080200 | 2,0 x 80 x 200  | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 50                 |
| 794020080300 | 2,0 x 80 x 300  | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 25                 |
| 794020100300 | 2,0 x 100 x 300 | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 25                 |
| 794020120240 | 2,0 x 120 x 240 | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 25                 |
| 794020120300 | 2,0 x 120 x 300 | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 25                 |
| 794020140310 | 2,0 x 140 x 300 | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 20                 |
| 794020140400 | 2,0 x 140 x 400 | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 20                 |
| 794020160400 | 2,0 x 160 x 400 | Varmförzinkad | Well        |             | 1           | -                  |

# Jordankare, Varmförzinkad

## Användningsområde

Jordankare används till förankring av staketstolpar och enklare träkonstruktioner.



## Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad stålplåt, 60 µm, och försett med 4st Ø11mm hål.

- Korrosivitetssklass C3



| Artikelnr     | Dimension           | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 7950480486000 | 2,0 x 48 x 48 x 600 | Varmförzinkad | Well        | 1           | 10                 |
| 7950710717500 | 2,0 x 71 x 71 x 750 | Varmförzinkad | Well        | 1           | 8                  |
| 7950970977500 | 2,0 x 97 x 97 x 750 | Varmförzinkad | Well        | 1           | 8                  |

# Plintjärn, Varmförzinkad

## Användningsområde

Plintjärn används till förankring av stolpar och regelverk i betongkonstruktioner.



## Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkat stål, 60 µm.

- Korrosivitetssklass C3



| Artikelnr    | Dimension      | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 795080040500 | 8,0 x 40 x 500 | Varmförzinkad | Well        | 1           | 10                 |

# Stolphatt, Varmförzinkad

## Användningsområde

Stolphatt används för att skydda ändträ i stängsel eller staketstolpar.



## Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad stålplåt, 30 µm.

- Korrosivitetssklass C2



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 799710000000 | 71        | Varmförzinkad | Well        | 1           | 50                 |
| 799970000000 | 97        | Varmförzinkad | Well        | 1           | 50                 |

# Stolphållare, Varmförzinkad



## Användningsområde

Stolphållare används till förankring av staketstolpar.

## Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad stålplåt, 30 µm.

- Korrosivitetsklass C2



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 799000071000 | 71        | Varmförzinkad | Well        | 1           | 8                  |
| 799000097000 | 97        | Varmförzinkad | Well        | 1           | 8                  |

# Stolpsko L justerbar, Varmförzinkad



## Användningsområde

Stolpsko används för ingjutning i betong vid infästning av trästolpar, exempelvis vid bygge av altan eller staket. L-formad stolpsko är används när virkesbredden inte passar U-formad stolpsko.

## Beskrivning

Tillverkad av plattjärn av stål med ett stödben av kamstål. Varmförzinkad, 60 µm.

L-formad och justerbar, vilket ger möjlighet att reglera höjden på ett enkelt sätt.

- Korrosivitetsklass C3



| Artikelnr    | Dimension    | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 799700060920 | 70 x 60 x 92 | Varmförzinkad | Well        | 1           | 10                 |

# Stolpsko L, Varmförzinkad



## Användningsområde

Stolpsko används för ingjutning i betong vid infästning av trästolpar, exempelvis vid bygge av altan eller staket. L-formad stolpsko är används när virkesbredden inte passar U-formad stolpsko.

## Beskrivning

Tillverkad av plattjärn av stål med ett stödben av kamstål. Varmförzinkad, 60 µm.

L-formad.

- Korrosivitetsklass C3



| Artikelnr    | Dimension      | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 799048041000 | 4,0 x 48 x 40  | Varmförzinkad | Well        | 1           | 10                 |
| 799614107L   | 4,0 x 100 x 70 | Varmförzinkad | Well        | 1           | 10                 |

# Stolpsko U justerbar, Varmförzinkad

## Användningsområde

Stolpsko används för ingjutning i betong vid infästning av trästolpar, exempelvis vid bygge av altan eller staket.



## Beskrivning

Tillverkad av plattjärn av stål med ett stödben av kamstål. Varmförzinkad, 60 µm.

U-format och justerbar, vilket ger möjlighet att reglera höjden på ett enkelt sätt.

- Korrosivitetsklass C3



| Artikelnr    | Dimension    | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 799048040920 | 46 x 40 x 92 | Varmförzinkad | Well        | 1           | 10                 |
| 799073040920 | 71 x 40 x 92 | Varmförzinkad | Well        | 1           | 10                 |
| 799096060920 | 96 x 60 x 92 | Varmförzinkad | Well        | 1           | 10                 |

# Stolpsko U, Varmförzinkad

## Användningsområde

Stolpsko används för ingjutning i betong vid infästning av trästolpar, exempelvis vid bygge av altan eller staket.



## Beskrivning

Tillverkad av plattjärn av stål med ett stödben av kamstål. Varmförzinkad 60 µm.

U-format

- Korrosivitetsklass C3



| Artikelnr    | Dimension     | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 799048040000 | 4,0 x 48 x 40 | Varmförzinkad | Well        | 1           | 20                 |
| 799073040000 | 4,0 x 73 x 40 | Varmförzinkad | Well        | 1           | 10                 |
| 799096040000 | 4,0 x 96 x 70 | Varmförzinkad | Well        | 1           | 10                 |

# Takåsfäste, Varmförzinkad



## Användningsområde

Takåsfäste används vid takåskonstruktioner och montering av korslagda regelverk. Finns som höger- respektive vänsterutförande.

## Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad plåt, 20 µm.

- Korrosivitetsklass C2



| Artikelnr     | Dimension | Färg/ytb      | Förpackning | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 790900210000V | 210 left  | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 50                 |
| 790900210000  | 210 right | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 50                 |

# Universalbeslag, Varmförzinkad



## Användningsområde

Universalbeslag används vid olika typer av kryssförband och ger ett starkare förband än vinkelbeslag. Används parvis, höger- respektive vänsterutförande.

## Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad plåt, 20 µm.

- Korrosivitetsklass C2



| Artikelnr    | Dimension | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 790100000000 | 100 H     | Varmförzinkad | Well        | 1           | 25                 |
| 790000100000 | 100 V     | Varmförzinkad | Well        | 1           | 25                 |

# Minivinkel, Varmförzinkad



## Användningsområde

Minivinkel används för reparationer av klena trädimensioner.

## Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad plåt, 20 µm.

- Korrosivitetsklass C2



| Artikelnr    | Dimension          | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 792404020210 | 2,0 x 40 x 40 x 20 | Varmförzinkad | Well        | 1           | 300                |
| 792404040210 | 2,0 x 40 x 40 x 40 | Varmförzinkad | Well        | 1           | 200                |

# Spikplåtsvinkel, Varmförzinkad



## Användningsområde

Spikplåtsvinkel används vid olika typer av sammanfogning av regelverk. Monteras med exempelvis ankarskruv eller ankarspik.

## Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad stålplåt, 20 µm.

- Korrosivitetsklass C2



| Artikelnr    | Dimension           | Färg/ytb      | Förpackning | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 792206060260 | 2,0 x 60 x 60 x 25  | Varmförzinkad | Well        |             | 1           | 200                |
| 792254040600 | 2,5 x 40 x 40 x 60  | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 100                |
| 792256060400 | 2,5 x 60 x 60 x 40  | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 100                |
| 792256060600 | 2,5 x 60 x 60 x 60  | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 100                |
| 792256060810 | 2,5 x 60 x 60 x 80  | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 50                 |
| 792256060100 | 2,5 x 60 x 60 x 100 | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 50                 |

# Vinkel justerbar, Varmförzinkad



## Användningsområde

Vinkelbeslag används kryssförbindning i träkonstruktioner, samt balk/pelarförband. Försedd med ovalt hål, vilket ger möjlighet till justerat montage.

## Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad plåt, 20 µm.

- Korrosivitetsklass C2



| Artikelnr    | Dimension          | Färg/ytb      | Förpackning | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 792805030200 | 2,0 x 80 x 50 x 30 | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 150                |



# Vinkel med förstärkning, Varmförzinkad



## Användningsområde

Vinkelbeslag används kryssförbindning i träkonstruktioner, samt balk/pelarförband.

## Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad plåt, 20 µm.

Med förstärkning

- Korrosivitetsklass C2



| Artikelnr    | Dimension            | Färg/ytb      | Förpackning | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 792707055260 | 2,5 x 70 x 70 x 55   | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 100                |
| 792259060600 | 2,5 x 90 x 60 x 60   | Varmförzinkad | Well        |             | 1           | 50                 |
| 792909065250 | 2,5 x 90 x 90 x 65   | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 50                 |
| 792212512555 | 2,5 x 125 x 125 x 55 | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 25                 |
| 792310610690 | 3,0 x 105 x 105 x 90 | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 25                 |

# Vinkel utan förstärkning, Varmförzinkad



## Användningsområde

Vinkelbeslag används kryssförbindning i träkonstruktioner, samt balk/pelarförband.

## Beskrivning

Tillverkad av varmförzinkad plåt, 20 µm.

Utan förstärkning

- Korrosivitetsklass C2



| Artikelnr    | Dimension            | Färg/ytb      | Förpackning | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 792208362400 | 2,0 x 83 x 62 x 40   | Varmförzinkad | Well        |             | 1           | 100                |
| 792200404020 | 2,0 x 200 x 40 x 40  | Varmförzinkad | Well        |             | 1           | 50                 |
| 792300404020 | 2,0 x 300 x 40 x 40  | Varmförzinkad | Well        |             | 1           | 50                 |
| 792505035260 | 2,5 x 50 x 50 x 35   | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 150                |
| 792909066250 | 2,5 x 90 x 90 x 65   | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 50                 |
| 792606040310 | 3,0 x 60 x 60 x 45   | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 50                 |
| 792903540310 | 3,0 x 90 x 35 x 40   | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 100                |
| 792909040300 | 3,0 x 90 x 90 x 40   | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 100                |
| 792310510591 | 3,0 x 105 x 105 x 90 | Varmförzinkad | Well        | Ja          | 1           | 25                 |



# Tillbehör



## Innehåll

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bits            | 202 |
| Bitsbox         | 207 |
| Bitshållare     | 207 |
| Fyrkanttapp     | 208 |
| Hylsa kraft     | 208 |
| Monteringshylsa | 209 |

# Bits Fyrkant

Fyrkantsbits (Robertson) med 1/4" sexkantfäste



| Artikelnr    | Dimension  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|--------------|------------|-------------|-------------|--------------------|--|
| 902003925000 | Nr 1 x 25  | Well        | 1           | 100                |  |
| 902003926000 | Nr 1 x 50  | Well        | 1           | 50                 |  |
| 902003950000 | Nr 1 x 50  | Well        | 1           | 50                 |  |
| 902003927000 | Nr 1 x 90  | Well        | 1           | 50                 |  |
| 902003959000 | Nr 1 x 90  | Well        | 1           | 50                 |  |
| 902003959100 | Nr 1 x 150 | Well        | 1           | 20                 |  |
| 902003970000 | Nr 2 x 25  | Well        | 1           | 100                |  |
| 902003980000 | Nr 2 x 25  | Well        | 1           | 100                |  |
| 902003985000 | Nr 2 x 50  | Well        | 1           | 50                 |  |
| 902003989000 | Nr 2 x 90  | Well        | 1           | 50                 |  |
| 902003990000 | Nr 3 x 25  | Well        | 1           | 100                |  |
| 902003991000 | Nr 3 x 50  | Well        | 1           | 50                 |  |

# Bits Phillips

Phillipsbits med 1/4" sexkantsfäste



| Artikelnr    | Dimension    | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|--|
| 902001125000 | PH 1 x 25    | Well        | 1           | 100                |  |
| 902005501090 | PH 1 x 90    | Well        | 1           | 100                |  |
| 902005501150 | PH 1 x 150   | Well        | 1           | 100                |  |
| 902002126000 | PH 2 x 25 ns | Well        | 1           | 100                |  |
| 902005502050 | PH 2 x 50    | Well        | 1           | 50                 |  |
| 902005502070 | PH 2 x 70    | Well        | 1           | 100                |  |
| 902005502090 | PH 2 x 90    | Well        | 1           | 100                |  |
| 902005502110 | PH 2 x 110   | Well        | 1           | 100                |  |
| 902005502150 | PH 2 x 150   | Well        | 1           | 100                |  |
| 902003125000 | PH 3 x 25    | Well        | 1           | 100                |  |
| 902003111000 | PH 3 x 110   | Well        | 1           | 100                |  |
| 902005503110 | PH 3 x 110   | Well        | 1           | 100                |  |

# Bits Phillips

| Artikelnr    | Dimension | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|--------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|--|
| 902004132000 | PH 4 x 32 | Well        | 1           | 100                |  |

# Bits Pozidriv

Pozidrivbits med 1/4" sexkantsfäste



| Artikelnr    | Dimension   | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--|
| 902001025000 | PZD 1 x 25  | Well        | 1           | 100                |  |
| 902001050000 | PZD 1 x 50  | Well        | 1           | 100                |  |
| 902001090000 | PZD 1 x 90  | Well        | 1           | 100                |  |
| 902001150000 | PZD 1 x 150 | Well        | 1           | 100                |  |
| 902002025000 | PZD 2 x 25  | Well        | 1           | 100                |  |
| 902002050000 | PZD 2 x 50  | Well        | 1           | 50                 |  |
| 902002070000 | PZD 2 x 70  | Well        | 1           | 100                |  |
| 902002090000 | PZD 2 x 90  | Well        | 1           | 100                |  |
| 902002110000 | PZD 2 x 110 | Well        | 1           | 100                |  |
| 902002150100 | PZD 2 x 150 | Well        | 1           | 100                |  |
| 902003025000 | PZD 3 x 25  | Well        | 1           | 100                |  |
| 902004025000 | PZD 4 x 32  | Well        | 1           | 100                |  |

# Bits Sexkant

Insexbits med 1/4" sexkantsfäste



| Artikelnr    | Dimension | Förpackning | Antal i frp |  |
|--------------|-----------|-------------|-------------|--|
| 902005492025 | 2,5 x 25  | Well        | 1           |  |
| 902005492003 | 3,0 x 25  | Well        | 1           |  |
| 902140040250 | 4,0 x 25  | Well        | 1           |  |
| 902140060250 | 6,0 x 25  | Well        | 1           |  |

# Bits Torx, Konisk

Torxbits med 1/4" sexkantsfäste



| Artikelnr    | Dimension | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|--------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|--|
| 902005310000 | T10 x 25  | Well        | 1           | 100                |  |
| 902005320000 | T15 x 25  | Well        | 1           | 100                |  |
| 902005322000 | T15 x 70  | Well        | 1           | 20                 |  |
| 902005323000 | T15 x 150 | Well        | 1           | 25                 |  |
| 902005325000 | T20 x 25  | Well        | 1           | 100                |  |
| 902005326000 | T25 x 25  | Well        | 1           | 100                |  |

# Bits Torx, Rak

Torxbits med 1/4" sexkantsfäste



| Artikelnr    | Dimension          | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|--|
| 902004123000 | T8 x 25            | Well        | 1           | 100                |  |
| 902005125000 | T15 x 25           | Well        | 1           | 100                |  |
| 902005015000 | T15 x 150          | Well        | 1           | 100                |  |
| 902005225000 | T20 x 25           | Well        | 1           | 100                |  |
| 902005050000 | T20 x 50           | Well        | 1           | 100                |  |
| 902005070000 | T20 x 70 d. fäste  | Well        | 1           | 20                 |  |
| 902005420150 | T20 x 150 d. fäste | Well        | 1           | 10                 |  |
| 902006125000 | T25 x 25           | Well        | 1           | 100                |  |
| 902004050000 | T25 x 50           | Well        | 1           | 100                |  |
| 902004071000 | T25 x 70           | Well        | 1           | 100                |  |
| 902005425000 | T25 x 70 d. fäste  | Well        | 1           | 100                |  |
| 902004091520 | T25 x 152          | Well        | 1           | 100                |  |
| 902005230000 | T30 x 25           | Well        | 1           | 100                |  |
| 902005240000 | T40 x 25           | Well        | 1           | 100                |  |

# Bits Torx, TTAP


TTAP-bits med 1/4" sexkantsfäste



| Artikelnr    | Dimension    | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|--|
| 902006120000 | TTAP15 x 50  | Well        | 1           | 50                 |  |
| 902006120090 | TTAP15 x 90  | Well        | 1           | 100                |  |
| 902006120130 | TTAP15 x 130 | Well        | 1           | 25                 |  |
| 902006120150 | TTAP15 x 150 | Well        | 1           | 100                |  |
| 902006127000 | TTAP25 x 25  | Well        | 1           | 100                |  |

---

# BITS OCH HYLSOR FÖR ALLA TILLFÄLLEN

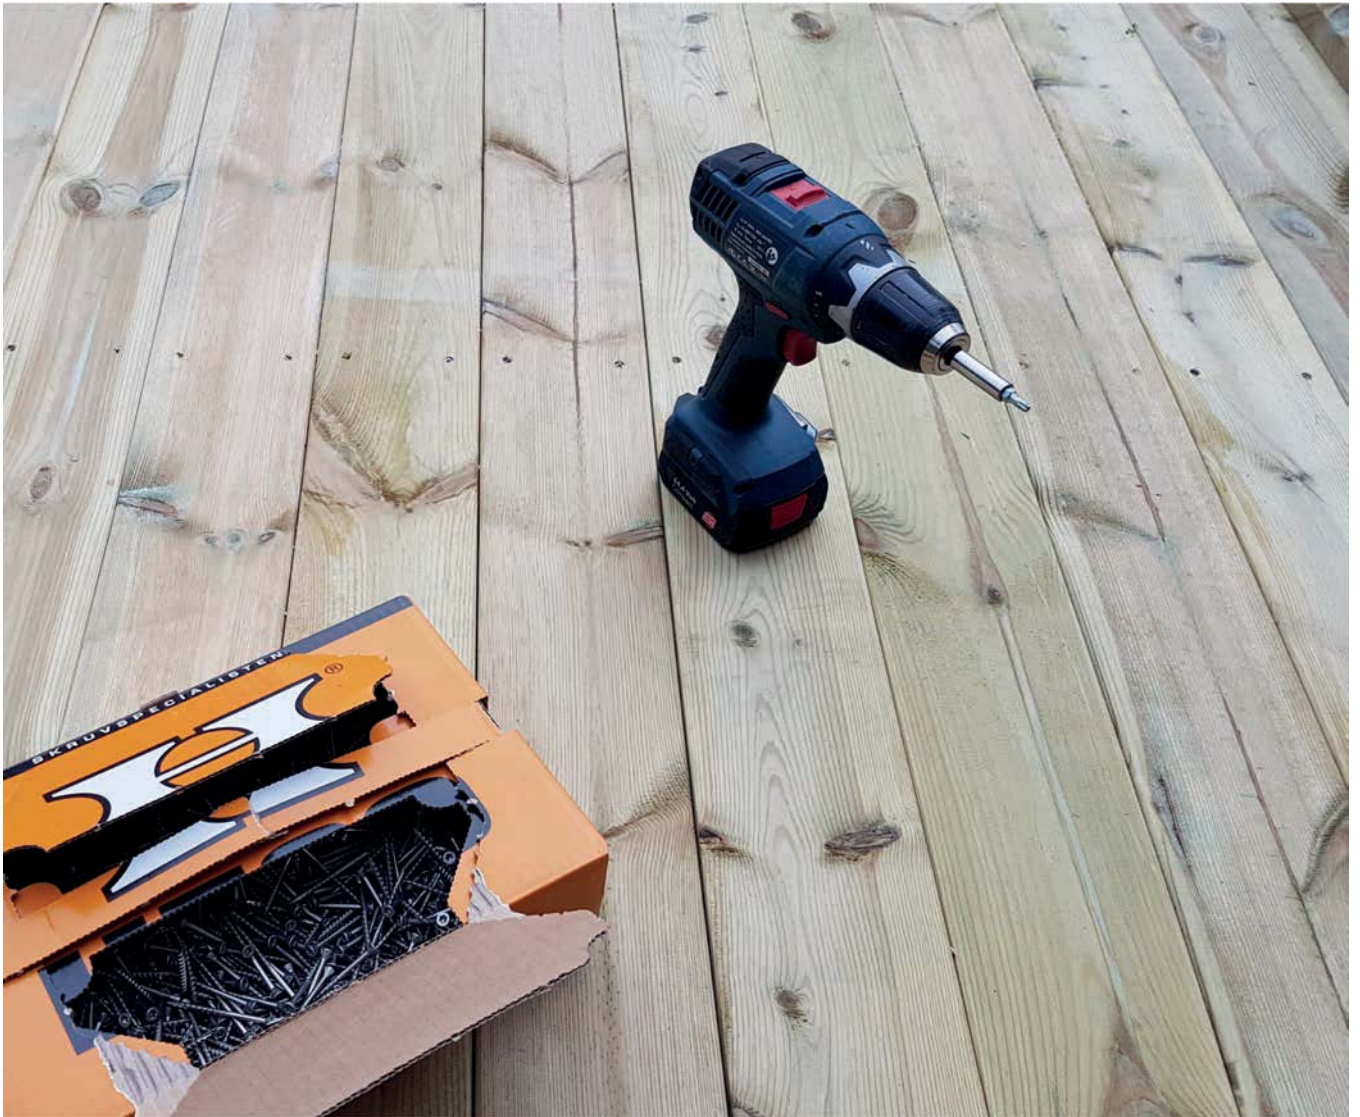

# Spårbits

Bits rakt spår med 1/4" sexkantsfäste



| Artikelnr    | Dimension      | Antal i frp |  |
|--------------|----------------|-------------|--|
| 902005490101 | 3,0 x 0,5 x 25 | 1           |  |
| 902005490103 | 4,0 x 0,6 x 25 | 1           |  |
| 902005490105 | 5,0 x 0,8 x 25 | 1           |  |
| 902005490109 | 7,0 x 1,2 x 25 | 1           |  |

# Bitsbox

## Beskrivning

Bitsbox med clips, 32-delar

Bits: 30 st 25 mm skruvbits

Bitshållare: med magnet och fjäderbricka

Fäste: 1/4" sexkant



| Artikelnr    | Dimension       | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|--|
| 902007081000 | 32 st med clips | Well        | 1           | 20                 |  |

# Bitshållare

## Användningsområde

Bitshållare med infälld magnet, för 1/4" bits.

## Beskrivning

Anslutningsstorlek: 1/4"



| Artikelnr    | Dimension                | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|--------------|--------------------------|-------------|--------------------|--|
| 902007060000 | 60                       | 1           | 10                 |  |
| 902007075000 | 75 m magnet och fjäderh. | 1           | 10                 |  |
| 902007055000 | 1/4 x 10 x 60 magnet     | 1           | 20                 |  |
| 902007050000 | 1/4 x 75                 | 1           | 20                 |  |
| 902007150000 | 1/4 x 150                | 1           | 10                 |  |



# Fyrkanttapp

## Användningsområde

Fyrkanttapp används för anslutning av vanliga krafthylsor. Fästes direkt i skruvdragare.



## Beskrivning

- Total längd: 50 mm
- Anslutningsstorlek: 1/4"

| Artikelnr    | Dimension | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|--------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|--|
| 902114026000 | 1/4 x 25  | Well        | 1           | 10                 |  |
| 902138050000 | 3/8 x 50  | Well        | 1           | 10                 |  |
| 902138065000 | 3/8 x 65  | Well        | 1           | 10                 |  |

# Hylsa kraft

6-kants hylsa kraft. För alla el- eller tryckluftsdrevna skruvdragare och muttermaskiner. 3/8" fattning



| Artikelnr    | Dimension | Förpackning | Antal i frp |  |
|--------------|-----------|-------------|-------------|--|
| 902110000000 | H 10 x 34 | Well        | 1           |  |
| 902113000000 | H 13 x 34 | Well        | 1           |  |
| 902116000000 | H 16 x 34 | Well        | 1           |  |
| 902118000000 | H 18 x 34 | Well        | 1           |  |

# Klämhylsa

## Användningsområde

Sexkantshylsa med klämring och 1/4" anslutningsfäste. Fästes direkt i skruvdragare.



## Beskrivning

Anslutningsstorlek: 1/4"

| Artikelnr    | Dimension   | Färg/ytb | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|--------------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------------|
| 902008001200 | 8           | Gulchrom | Well        | 1           | 50                 |
| 902008001000 | 8 x 42      | -        | Well        | 1           | 20                 |
| 902008001100 | 8 x 45 ring | -        | Well        | 1           | 20                 |

# Magnethylsa

## Användningsområde

Sexkantshylsa med magnet och 1/4" anslutningsfäste. Fästes direkt i skruvdragare.



## Beskrivning

Anslutningsstorlek: 1/4"

| Artikelnr    | Dimension      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|--------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|--|
| 902009001000 | 3/8            | Well        | 1           | 20                 |  |
| 902008002000 | 8 x 42         | Well        | 1           | 20                 |  |
| 902008002100 | 8 x 65         | Well        | 1           | 20                 |  |
| 902010002000 | 10 x 45        | Well        | 1           | 10                 |  |
| 902013002000 | 13 x 55 magnet | Well        | 1           | 10                 |  |
| 902006001000 | 1/4 x 42       | Well        | 1           | 10                 |  |
| 902006001001 | 1/4 x 65       | -           | 1           | 20                 |  |
| 902009101000 | 5/16 x 42      | Well        | 1           | 20                 |  |

# Påspack



## Innehåll

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Träinfästningar      | 212 |
| Trallskruv           | 225 |
| Karminfästning       | 226 |
| Skivinfästningar     | 230 |
| Plugg                | 234 |
| Stålninfästningar    | 237 |
| Betonginfästningar   | 246 |
| Industriinfästningar | 249 |
| Byggbeslag           | 262 |
| Tillbehör            | 263 |

# Dyckert, Förkopprad

## Användningsområde

Dyckert används för dolda eller diskreta montage i bland annat panelskivor.



## Beskrivning

Tillverkad i stål, förkopprad.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605311   | 25 x 1,4  | Förkopprad | SB          | 25          | 10                 |

# Dyckert, Förzinkad

## Användningsområde

Dyckert används för dolda eller diskreta montage i inomhusmiljö.



## Beskrivning

Tillverkad i stål, elförzinkad.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605271   | 25 x 1,4  | Förzinkad | SB          | 100         | 10                 |
| 9605272   | 35 x 1,7  | Förzinkad | SB          | 75          | 10                 |
| 9605273   | 40 x 1,7  | Förzinkad | SB          | 75          | 10                 |
| 9605274   | 40 x 1,7  | Vitlack   | SB          | 60          | 10                 |

# Dyckert, Varmförzinkad

## Användningsområde

Dyckert används för dolda eller diskreta montage i utomhusmiljö.



## Beskrivning

Tillverkad i stål, varmförzinkad

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605275   | 40 x 1,7  | Förmässigad   | SB          | 60          | 10                 |
| 9605276   | 50 x 2,0  | Varmförzinkad | SB          | 60          | 10                 |
| 9605277   | 60 x 2,3  | Varmförzinkad | SB          | 40          | 10                 |
| 9605278   | 75 x 2,8  | Varmförzinkad | SB          | 25          | 10                 |

# Fransk träskruv, Varmförzinkad

## Användningsområde

Fransk träskruv (T6S) används i första hand till montering av grövre material utomhus. Skruven kan även användas tillsammans med plugg för infästningar mot betong eller tegel.



## Beskrivning

Träskruv. Tillverkad av stål, varmförzinkad.

Spårty: 6-kantshuvud

- Korrosivitetsklass C3



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb      | Förpackning | Nyckelvidd | Borr   | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|-------------|--------------------|
| 9605070   | 6 x 35    | Varmförzinkad | SB          | 10 mm      | 3,5 mm | 25          | 10                 |
| 9605071   | 6 x 50    | Varmförzinkad | SB          | 10 mm      | 3,5 mm | 25          | 10                 |
| 9605072   | 8 x 40    | Varmförzinkad | SB          | 13 mm      | 5,0 mm | 15          | 10                 |
| 9605073   | 8 x 65    | Varmförzinkad | SB          | 13 mm      | 5,0 mm | 15          | 10                 |
| 9605074   | 8 x 90    | Varmförzinkad | SB          | 13 mm      | 5,0 mm | 10          | 10                 |
| 9605075   | 10 x 50   | Varmförzinkad | SB          | 17 mm      | 6,0 mm | 10          | 10                 |
| 9605076   | 10 x 75   | Varmförzinkad | SB          | 17 mm      | 6,0 mm | 10          | 10                 |
| 9605077   | 10 x 100  | Varmförzinkad | SB          | 17 mm      | 6,0 mm | 6           | 10                 |
| 9605078   | 10 x 120  | Varmförzinkad | SB          | 17 mm      | 6,0 mm | 4           | 10                 |
| 9605079   | 12 x 75   | Varmförzinkad | SB          | 19 mm      | 7,0 mm | 4           | 10                 |
| 9605080   | 12 x 100  | Varmförzinkad | SB          | 19 mm      | 7,0 mm | 2           | 10                 |
| 9605081   | 12 x 140  | Varmförzinkad | SB          | 19 mm      | 7,0 mm | 2           | 10                 |
| 9605082   | 12 x 160  | Varmförzinkad | SB          | 19 mm      | 7,0 mm | 2           | 10                 |

# Heco-Fix-plus TFX, Förzinkad

## Användningsområde

Heco-Fix-plus är avsedd för montage i trämaterial, plast och plugg. Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet.



## Beskrivning

Träskruv, försänkt. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad och glidmedelsbehandlad.

Spårty: Pozidriv

- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet
- Korrosivitetsklass C1



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits  | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|---------------|-----------|-------|-------------|--------------------|
| 9601001   | 3,0 x 16  | Förzinkad | SB          | PZD 1 | 5,9 mm        | 13 mm     | HG    | 20          | 10                 |
| 9601002   | 3,0 x 25  | Förzinkad | SB          | PZD 1 | 5,9 mm        | 22 mm     | HG    | 20          | 10                 |
| 9601003   | 3,0 x 35  | Förzinkad | SB          | PZD 1 | 5,9 mm        | 31 mm     | HG    | 20          | 10                 |
| 9601004   | 4,0 x 20  | Förzinkad | SB          | PZD 2 | 7,9 mm        | 15 mm     | HG    | 20          | 10                 |
| 9601005   | 4,0 x 35  | Förzinkad | SB          | PZD 2 | 7,9 mm        | 30 mm     | HG    | 20          | 10                 |
| 9601006   | 4,0 x 50  | Förzinkad | SB          | PZD 2 | 7,9 mm        | 45 mm     | HG    | 10          | 10                 |
| 9601007   | 4,5 x 25  | Förzinkad | SB          | PZD 2 | 8,9 mm        | 20 mm     | HG    | 20          | 10                 |
| 9601008   | 4,5 x 50  | Förzinkad | SB          | PZD 2 | 8,9 mm        | 45 mm     | HG    | 20          | 10                 |
| 9601009   | 5,0 x 30  | Förzinkad | SB          | PZD 2 | 9,6 mm        | 24 mm     | HG    | 20          | 10                 |

# Heco-Fix-plus TFX, Förzinkad

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits  | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|---------------|-----------|-------|-------------|--------------------|
| 9601010   | 5,0 x 40  | Förzinkad | SB          | PZD 2 | 9,6 mm        | 34 mm     | HG    | 10          | 10                 |
| 9601011   | 5,0 x 50  | Förzinkad | SB          | PZD 2 | 9,6 mm        | 44 mm     | HG    | 10          | 10                 |
| 9601012   | 5,0 x 60  | Förzinkad | SB          | PZD 2 | 9,6 mm        | 54 mm     | HG    | 10          | 10                 |
| 9601013   | 5,0 x 80  | Förzinkad | SB          | PZD 2 | 9,6 mm        | 48 mm     | DG    | 5           | 10                 |
| 9601014   | 6,0 x 60  | Förzinkad | SB          | PZD 3 | 11,6 mm       | 53 mm     | HG    | 10          | 10                 |
| 9601015   | 6,0 x 80  | Förzinkad | SB          | PZD 3 | 11,6 mm       | 45 mm     | DG    | 10          | 10                 |
| 9601016   | 6,0 x 100 | Förzinkad | SB          | PZD 3 | 11,6 mm       | 60 mm     | DG    | 5           | 10                 |
| 9601017   | 6,0 x 120 | Förzinkad | SB          | PZD 3 | 11,6 mm       | 70 mm     | DG    | 5           | 10                 |

# Heco-Fix-plus TRX, Förzinkad

## Användningsområde

Heco-Fix-plus är avsedd för montage i trämaterial, plast och plugg. Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet.



## Beskrivning

Träskruv, kullrig. Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad och glidmedelsbehandlad.

Spårty: Pozidriv

- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet
- Korrosivitetsklass C1

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits  | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|---------------|-----------|-------|-------------|--------------------|
| 9601101   | 3,5 x 15  | Förzinkad | SB          | PZD 2 | 6,9 mm        | 13 mm     | HG    | 20          | 10                 |
| 9601102   | 3,5 x 35  | Förzinkad | SB          | PZD 2 | 6,9 mm        | 33 mm     | HG    | 20          | 10                 |
| 9601103   | 4,0 x 20  | Förzinkad | SB          | PZD 2 | 7,9 mm        | 18 mm     | HG    | 20          | 10                 |
| 9601104   | 4,0 x 30  | Förzinkad | SB          | PZD 2 | 7,9 mm        | 28 mm     | HG    | 20          | 10                 |
| 9601105   | 4,0 x 40  | Förzinkad | SB          | PZD 2 | 7,9 mm        | 38 mm     | HG    | 10          | 10                 |
| 9601106   | 5,0 x 25  | Förzinkad | SB          | PZD 2 | 9,6 mm        | 23 mm     | HG    | 20          | 10                 |
| 9601107   | 5,0 x 35  | Förzinkad | SB          | PZD 2 | 9,6 mm        | 32 mm     | HG    | 10          | 10                 |
| 9601108   | 5,0 x 50  | Förzinkad | SB          | PZD 2 | 9,6 mm        | 47 mm     | HG    | 10          | 10                 |

# Heco-Ufix MDF-skruv, Förzinkad

## Användningsområde

Heco-Ufix används för montage i MDF- och HDF-skivor. Spets med förborrande funktion.



## Beskrivning

MDF-skruv, försänkt. Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad och glidmedelsbehandlad.

Spårtyp: H-Drive, Torx

- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet
- "Ribbor" som utvidgar borrhålet och reducerar sprickbildning
- Korrosivitetsklass C1

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|--------------------|
| 9605900   | 3,5 x 40  | Förzinkad | SB          | HD20 | 7,0 mm        | 28 mm     | DG    | 30          | 10                 |
| 9605901   | 4,0 x 40  | Förzinkad | SB          | HD20 | 7,4 mm        | 28 mm     | DG    | 30          | 10                 |
| 9605902   | 4,0 x 50  | Förzinkad | SB          | HD20 | 7,4 mm        | 35 mm     | DG    | 25          | 10                 |
| 9605903   | 4,5 x 50  | Förzinkad | SB          | HD20 | 7,9 mm        | 35 mm     | DG    | 25          | 10                 |





# Hecos butikskoncept

## Vill du bli återförsäljare av Hecoinfästningar?

Heco tillhandahåller ett brett sortiment av fästelement av hög kvalitet, alltid till konkurrenskraftiga priser. Förutom att hålla högsta klass som leverantörer är vi offensiva när det gäller produktutveckling. I vårt sortiment ingår ett antal patenterade produkter som vi utvecklat i samarbete med våra leverantörer. Våra butiksinredningar skapar ordning i din butik och underlättar för både kunder och butikspersonal. Informativa förpackningar och tydliga produktkategorier förenklar och bidrar till merförsäljning.

### BUTIKSINREDNINGAR OCH KONCEPT

För exponering av HECO-produkter i din butik kan vi erbjuda lösningar som både skapar ordning och ökar försäljning. Vi samarbetar med några av Nordens främsta butiksinredare och tillverkare av butiksställ. Du kan tillsammans med våra butiks-

konstler skapa ett koncept för tydlig och komplett exponering som passar just din butik och dina förutsättningar. Butiksställen byggs på sektioner om 90 cm och täcker bara en halv kvadratmeter. En bättre utnyttjad yta är svår att tänka sig.

### SMARTA, SNYGGA OCH SMIDIGA FÖRPACKNINGAR

Hecos förpackningar finns i en mängd storlekar och varianter. Gemensamt är ett konsekvent serietänk som verkligen gör att produkterna sticker ut i din butik. Vår kända signalfärg hamnar alltid i blickfånget, oavsett hur stor eller liten butik du har. När kunden kommer fram till hyllan blir det dessutom enkelt att välja eftersom varje förpackning är tydligt uppmärkt med produkttyp och användningsområde.







## SYMBOLER

Viktig information ska vara tydlig och lättillgänglig. För att underlätta för slutkonsument är våra produkter tydligt indelade och uppmärskade, både på förpackning och hyllkant, i kategorierna inomhus, utomhus och rostfri. Dessutom visas ytbehandling eller material med hjälp av symboler på etiketten.



## SPRÅK

Våra standardprodukter har alltid etiketter med information på fem språk för att passa den nordiska marknaden. Det finns även möjlighet att få kundspecifika etiketter med valfritt språk och din logo. För detta ändamål samarbetar vi med ledande etiketttillverkare.



## PRODUKTINFORMATION

På produkterna i vårt påspacksortiment hittar du tydliga monteringsanvisningar på förpackningens baksida. Lätt att hitta för både butikspersonal och slutkonsument.



## HYLLKANTSETIKETTER

Vi assisterar gärna med skyltning och prismärkning av dina hyllplan.



## FINFO

Finfo-anslutning hjälper dig att alltid ha tillgång till aktuell och kvalitetssäkrad artikel- och prisinformation i ditt kassasystem. Du kan komma åt och ladda ner prestandadokument via kassasystemet.

## KONTAKT

För mer information eller för att boka ett möte om hur du skulle kunna införliva Heco i ditt produktsortiment, kontakta oss +46 (0)370 37 51 00.



# Kamspik, Rostfri A4

## Användningsområde

Kamspiken används för att fästa samman virkesdelar i trä där kravet på utdraghållfastheten är stor.



## Beskrivning

Tillverkad i rostfritt syrafast stål, A4.



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605292   | 30 x 1,9  | Rostfri A4 | SB          | 25          | 10                 |
| 9605293   | 35 x 1,9  | Rostfri A4 | SB          | 20          | 10                 |
| 9605294   | 50 x 2,3  | Rostfri A4 | SB          | 20          | 10                 |

# Klippspik, Varmförzinkad

## Användningsområde

Klippspik används för spikning av reglar, syllar med mera i lättbetong. Varmförzinkad för både inomhus- och utomhusmiljö.



## Beskrivning

Tillverkad av stål, varmförzinkad.



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605281   | 100       | Varmförzinkad | SB          | 6           | 10                 |
| 9605282   | 125       | Varmförzinkad | SB          | 6           | 10                 |

# Krampor, Varmförzinkad

## Användningsområde

Krampor används för uppsättning av nät, tråd, stängsel med mera utomhus.



## Beskrivning

Tillverkad av stål, varmförzinkad.



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605290   | 19 x 1,75 | Varmförzinkad | SB          | 50          | 10                 |
| 9605291   | 30 x 2,75 | Varmförzinkad | SB          | 40          | 10                 |

# Listspik

## Användningsområde

Listspik används för färdigmålade lister mm mot porösa stenmaterial och lättbetong inomhus.



## Beskrivning

Tillverkad av stål, elförzinkad. Vitlackerad eller förmässigad.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytt    | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605280   | 60        | Förmässigad | SB          | 40          | 10                 |
| 9605279   | 60        | Vitlack     | SB          | 40          | 10                 |

# Mässingsspic

## Användningsområde

Mässingsspic används för de flesta finsnickeriarbeten, hobbyarbeten och listspikning.



## Beskrivning

Tillverkad av mässing.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytt | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605287   | 20 x 1,4  | Mässing  | SB          | 60          | 10                 |
| 9605288   | 30 x 1,7  | Mässing  | SB          | 40          | 10                 |
| 9605289   | 40 x 1,9  | Mässing  | SB          | 20          | 10                 |

# Pappspik, Varmförzinkad

## Användningsområde

Pappspik används för utomhusarbeten där det förekommer krav på rostskydd, exempelvis takpapp och asfaltboard.



## Beskrivning

Tillverkad av stål, varmförzinkad.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytt      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605295   | 20 x 2,8  | Varmförzinkad | SB          | 100         | 10                 |
| 9605296   | 25 x 2,5  | Varmförzinkad | SB          | 60          | 10                 |
| 9605297   | 35 x 2,5  | Varmförzinkad | SB          | 40          | 10                 |

# Stålsplik, Förzinkad

## Användningsområde

Stålsplik används för hårda material, så som tegel och betong.



## Beskrivning

Tillverkad i stål, elförzinkad.



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605308   | 3,0 x 30  | Förzinkad | SB          | 25          | 10                 |
| 9605309   | 4,0 x 30  | Förzinkad | SB          | 25          | 10                 |

# Telefonspik, Vitlackad

## Användningsområde

Telefonspik används spikning av svagströmsledningar med två ledare. Inomhus.



## Beskrivning

Vitlackad.



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605284   | 12 x 1,4  | Vitlack  | SB          | 100         | 10                 |

# Trådspik räfflad, Varmförzinkad

## Användningsområde

Räfflad trådspik används för de flesta snickeriarbeten. Varmförzinkad för både inomhus- och utomhusmiljö.



## Beskrivning

Tillverkad av stål, varmförzinkad.



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601214   | 2,0 x 50  | Varmförzinkad | SB          | 60          | 10                 |
| 9601215   | 2,3 x 60  | Varmförzinkad | SB          | 40          | 10                 |
| 9601216   | 2,8 x 75  | Varmförzinkad | SB          | 25          | 10                 |
| 9601217   | 3,4 x 100 | Varmförzinkad | SB          | 15          | 10                 |
| 9605298   | 4,0 x 125 | Varmförzinkad | SB          | 8           | 10                 |

# Träplugg

## Användningsområde

Träplugg används vid sammansättning av träobjekt med hjälp av trälim.



## Beskrivning

Träplugg. Tillverkad av björk.

| Artikelnr | Dimension | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605343   | 6 x 30    | SB          | 20          | 10                 |
| 9605344   | 8 x 40    | SB          | 20          | 10                 |

# Träskruv Hexagon, Protect 4

## Användningsområde

Träskruv hexagon (T6SF) används för tyngre montage av trä, spånskivor, plywood m.m.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4)

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Förborrande frässpår i spetsen
- Korrosivitetsklass C4



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605800   | 6 x 40    | Protect 4 | SB          | 8 mm       | Ja          | 10          | 10                 |
| 9605801   | 6 x 75    | Protect 4 | SB          | 8 mm       | Ja          | 10          | 10                 |
| 9605802   | 8 x 40    | Protect 4 | SB          | 10 mm      | Ja          | 10          | 10                 |
| 9605803   | 8 x 75    | Protect 4 | SB          | 10 mm      | Ja          | 10          | 10                 |
| 9605804   | 8 x 120   | Protect 4 | SB          | 10 mm      | Ja          | 6           | 10                 |
| 9605805   | 10 x 50   | Protect 4 | SB          | 13 mm      | Ja          | 6           | 10                 |
| 9605806   | 10 x 75   | Protect 4 | SB          | 13 mm      | Ja          | 6           | 10                 |
| 9605807   | 10 x 90   | Protect 4 | SB          | 13 mm      | Ja          | 4           | 10                 |
| 9605808   | 10 x 120  | Protect 4 | SB          | 13 mm      | Ja          | 4           | 10                 |

# Träskruv TFS, Mässing

## Användningsområde

Träskruv mässing används vid finsnickerier, montering av lister samt infästning av mässingsbeslag.



## Beskrivning

Träskruv, försänkt. Tillverkad av mässing.

Spårtyp: Rakt spår

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601313   | 3,0 x 25  | Mässing  | SB          | 10          | 10                 |
| 9601315   | 3,5 x 30  | Mässing  | SB          | 10          | 10                 |
| 9601316   | 3,5 x 40  | Mässing  | SB          | 10          | 10                 |
| 9601317   | 4,0 x 25  | Mässing  | SB          | 10          | 10                 |
| 9601318   | 4,0 x 40  | Mässing  | SB          | 10          | 10                 |
| 9601319   | 4,0 x 50  | Mässing  | SB          | 5           | 10                 |
| 9601320   | 5,0 x 30  | Mässing  | SB          | 10          | 10                 |
| 9601321   | 5,0 x 50  | Mässing  | SB          | 5           | 10                 |

# Träskruv TFT, Protect 4

## Användningsområde

Heco träskruv med typ 17-spets är avsedd för montage i trämaterial, plast och plugg.



## Beskrivning

Träskruv, försänkt. Tillverkad av legerat specialstål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4).

Spårtyp: Torx

- Förborrande frässpår i spetsen
- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet
- Testad för att klara en böjvinkel på 80° (standard: 25°)



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601401   | 4,0 x 20  | Protect 4 | SB          | T20  | 7,8 mm        | 16 mm     | HG    |             | 20          | 10                 |
| 9601402   | 4,0 x 30  | Protect 4 | SB          | T20  | 7,8 mm        | 26 mm     | HG    |             | 20          | 10                 |
| 9601403   | 4,0 x 50  | Protect 4 | SB          | T20  | 7,8 mm        | 30 mm     | DG    |             | 10          | 10                 |
| 9601404   | 5,0 x 40  | Protect 4 | SB          | T25  | 9,8 mm        | 24 mm     | DG    | Ja          | 10          | 10                 |
| 9601405   | 5,0 x 60  | Protect 4 | SB          | T25  | 9,8 mm        | 36 mm     | DG    | Ja          | 10          | 10                 |
| 9601406   | 5,0 x 70  | Protect 4 | SB          | T25  | 9,8 mm        | 42 mm     | DG    | Ja          | 10          | 10                 |
| 9601407   | 5,0 x 80  | Protect 4 | SB          | T25  | 9,8 mm        | 48 mm     | DG    | Ja          | 5           | 10                 |
| 9601408   | 5,0 x 100 | Protect 4 | SB          | T25  | 9,8 mm        | 60 mm     | DG    | Ja          | 5           | 10                 |
| 9601409   | 6,0 x 50  | Protect 4 | SB          | T30  | 11,8 mm       | 30 mm     | DG    | Ja          | 10          | 10                 |
| 9601410   | 6,0 x 70  | Protect 4 | SB          | T30  | 11,8 mm       | 42 mm     | DG    | Ja          | 10          | 10                 |
| 9601411   | 6,0 x 90  | Protect 4 | SB          | T30  | 11,8 mm       | 54 mm     | DG    | Ja          | 5           | 10                 |
| 9601412   | 6,0 x 100 | Protect 4 | SB          | T30  | 11,8 mm       | 60 mm     | DG    | Ja          | 5           | 10                 |
| 9601413   | 6,0 x 120 | Protect 4 | SB          | T30  | 11,8 mm       | 72 mm     | DG    | Ja          | 5           | 10                 |



# Träskruv TFT, Protect 4

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601420   | 6,0 x 140 | Protect 4 | SB          | T30  | 11,8 mm       | 72 mm     | DG    | Ja          | 4           | 10                 |
| 9601421   | 6,0 x 160 | Protect 4 | SB          | T30  | 11,8 mm       | 72 mm     | DG    | Ja          | 4           | 10                 |
| 9601422   | 6,0 x 180 | Protect 4 | SB          | T30  | 11,8 mm       | 72 mm     | DG    | Ja          | 4           | 10                 |

# Träskruv TKFS, Mässing

## Användningsområde

Träskruv mässing används vid finsnickerier, montering av lister samt infästning av mässingsbeslag.



## Beskrivning

Träskruv, kullerförsänkt. Tillverkad av mässing.

Spårtyp: Rakt spår

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601324   | 3,0 x 16  | Mässing  | SB          | 10          | 10                 |
| 9601325   | 3,5 x 30  | Mässing  | SB          | 10          | 10                 |
| 9601326   | 4,0 x 30  | Mässing  | SB          | 10          | 10                 |

# Träskruv TKFX, Mässing

## Användningsområde

Träskruv mässing används vid finsnickerier, montering av lister samt infästning av mässingsbeslag.



## Beskrivning

Träskruv, kullerförsänkt. Tillverkad av mässing.

Spårtyp: Pozidriv

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Bits  | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------|-------------|-------|-------------|--------------------|
| 9601303   | 3,0 x 16  | Mässing  | SB          | PZD 1 | 20          | 10                 |
| 9601304   | 3,0 x 20  | Mässing  | SB          | PZD 1 | 20          | 10                 |
| 9601305   | 3,0 x 25  | Mässing  | SB          | PZD 1 | 20          | 10                 |
| 9601306   | 3,5 x 20  | Mässing  | SB          | PZD 2 | 20          | 10                 |
| 9601307   | 3,5 x 25  | Mässing  | SB          | PZD 2 | 20          | 10                 |
| 9601308   | 3,5 x 30  | Mässing  | SB          | PZD 2 | 15          | 10                 |
| 9601309   | 4,0 x 25  | Mässing  | SB          | PZD 2 | 15          | 10                 |
| 9601310   | 4,0 x 30  | Mässing  | SB          | PZD 2 | 15          | 10                 |
| 9601311   | 4,0 x 40  | Mässing  | SB          | PZD 2 | 10          | 10                 |



# Träskruv TKS, Mässing

## Användningsområde

Träskruv mässing används vid finsnickerier, montering av lister samt infästning av mässingsbeslag.



## Beskrivning

Träskruv, kullrig. Tillverkad av mässing.

Spårtyp: Rakt spår



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601322   | 3,5 x 16  | Mässing  | SB          | 10          | 10                 |
| 9601323   | 5,0 x 50  | Mässing  | SB          | 5           | 10                 |

# Träskruv TRT, Protect 4

## Användningsområde

Heco träskruv med typ 17-spets är avsedd för montage i trämaterial, plast och plugg.



## Beskrivning

Träskruv, kullrig. Tillverkad av legerat specialstål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4).

Spårtyp: Torx

- Förbörande frässpår i spetsen
- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet
- Testad för att klara en böjvinkel på 80° (standard: 25°)



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Skalldiameter | Gänglängd | Gänga | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601414   | 4,0 x 20  | Protect 4 | SB          | T20  | 7,8 mm        | 19 mm     | HG    |             | 20          | 10                 |
| 9601415   | 4,0 x 30  | Protect 4 | SB          | T20  | 7,8 mm        | 29 mm     | HG    |             | 20          | 10                 |
| 9601416   | 4,0 x 40  | Protect 4 | SB          | T20  | 7,8 mm        | 39 mm     | HG    |             | 10          | 10                 |
| 9601417   | 5,0 x 40  | Protect 4 | SB          | T25  | 9,7 mm        | 39 mm     | DG    | Ja          | 10          | 10                 |
| 9601418   | 5,0 x 60  | Protect 4 | SB          | T25  | 9,7 mm        | 59 mm     | DG    | Ja          | 10          | 10                 |
| 9601419   | 5,0 x 80  | Protect 4 | SB          | T25  | 9,7 mm        | 79 mm     | DG    | Ja          | 5           | 10                 |

# VVS-skruv TKFX, Rostfri A2



## Användningsområde

VVS-skruv används i första hand i VVS sammanhang. Montering direkt i stål- och träreglar, samt tillsammans med plugg i andra typer av material.

## Beskrivning

Träskruv, kullerförsänkt. Tillverkad av rostfritt polerat stål, A2.

Spårtyp: Pozidriv

- Korrosivitetssklass C4



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb           | Förpackning | Bits  | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------|-------------|--------------------|
| 9601201   | 5,5 x 50  | Rostfri A2 Polerad | SB          | PZD 3 | 10          | 10                 |
| 9601202   | 5,5 x 60  | Rostfri A2 Polerad | SB          | PZD 3 | 10          | 10                 |
| 9601203   | 5,5 x 75  | Rostfri A2 Polerad | SB          | PZD 3 | 10          | 10                 |
| 9601335   | 6,0 x 100 | Rostfri A2 Polerad | SB          | PZD 3 | 6           | 10                 |

# Trallskruv TFT, Protect 4



## Användningsområde

Trallskruv används vid infästning av trallvirke och staket, mot träregel.

## Beskrivning

Trallskruv, försänkt. Tillverkad av legerat specialstål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetssklass C4).

Spårtyp: Torx

- Förborrande frässpår i spetsen
- Rillor under huvudet som försänker skallen.



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605400   | 4,2 x 42  | Protect 4 | SB          | T20  | Ja          | 30          | 10                 |
| 9601237   | 4,2 x 55  | Protect 4 | SB          | T20  | Ja          | 25          | 10                 |

# Trallskruv TFT, Rostfri A2

## Användningsområde

Trallskruv används vid infästning av trallvirke och staket, mot träregel.



## Beskrivning

Trallskruv, försänkt. Tillverkad av rostfritt stål, A2.

Spårtyp: Torx

- Förborrande frässpår i spetsen
- Rillor under huvudet som försänker skallen.
- Korrosivitetssklass C4



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|------------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601238   | 4,2 x 42  | Rostfri A2 | SB          | T20  | Ja          | 30          | 10                 |
| 9601239   | 4,2 x 55  | Rostfri A2 | SB          | T20  | Ja          | 25          | 10                 |

# Centrumborr

## Användningsområde

Centrumborr används till förborrning av karmkonstruktioner av trä och metall.



| Artikelnr | Dimension | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601213   | 5         | SB          | 1           | 5                  |

# Karmborr

## Användningsområde

Karmborr används till förborrning av fönster- och dörrkarmar i samband med användning av karmskruv eller karmhylsa.



| Artikelnr | Dimension | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601212   | 14        | SB          | 1           | 5                  |

# Karmhylsa, Zink



## Användningsområde

Karmhylsa används vid montering av dörr- och fönsterkarmar. Väggmaterialet styr val av karmhylseskruv.



## Beskrivning

Tillverkad av zink.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605844   | 30        | Zink     | SB          | 6           | 10                 |
| 9605845   | 40        | Zink     | SB          | 6           | 10                 |

# Karmhylseskruv trä, Förzinkad



## Användningsområde

Karmhylseskruv är avsedd för att låsa fast karmhylsor vid montage mot trä.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605846   | 7,5 x 60  | Förzinkad | SB          | 6           | 10                 |

# Karmskruv innerdörr, Förzinkad



## Användningsområde

Karmskruv för innerdörr avsedd för karm mot trä och betong. Infästning i trä görs direkt utan förborring. Vid infästning i betong, förborra betongen och använd nylonplugg 8 mm.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601609   | 6 x 80    | Förzinkad | SB          | 6           | 10                 |

# Karmskruv, Förzinkad

## Användningsområde

Karmskruv används vid montering av dörr- och fönsterkarmar i trä.  
Montage i tegel, betong och lättbetong görs tillsammans med nylonplugg.  
Karmskraven ger ett justerbart montage.



## Beskrivning

Tillverkad av ohärdat stål, elförzinkad. Yttergångad hylsa av zink.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601204   | 7 x 70    | Förzinkad | SB          | 4           | 10                 |
| 9601205   | 7 x 90    | Förzinkad | SB          | 4           | 10                 |

# Karmskruvshylsa seriekoppling, Svart

## Användningsområde

Karmhylsa avsedd för seriekoppling av dörr- och fönsterkarmar.

## Beskrivning

M16 x 60, anpassad för 14 mm hål i karm.



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601312   | 60        | Svart    | SB          | 1           | 10                 |

# Karmskruvskit

## Användningsområde

Karmskruvskit i 17 delar. Avsedd för infästning av dörr- och fönsterkarmar.



## Beskrivning

8 st karmskruvar, 7x70  
8 st täckpluggar  
1 st karmskrusnyckel.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605847   | 7 x 70    | Förzinkad | SB          | 8           | 10                 |

# Karmskruvsnnyckel

## Användningsområde

Karmskruvsnnyckel används till finjustering av karmskruv eller karmhylsa i fönster- och dörrkarmar.



| Artikelnr | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|-----------|-------------|-------------|--------------------|--|
| 9601210   | SB          | 1           | 10                 |  |
| 9601211   | SB          | 1           | 10                 |  |

# Täcklock

## Användningsområde

Täcklock används vid täckning av karmskruvshål.



| Artikelnr | Dimension | Färg/yttb | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601207   | 14        | Brun      | SB          | 12          | 10                 |
| 9601209   | 14        | Furu      | SB          | 12          | 10                 |
| 9601206   | 14        | Vit       | SB          | 12          | 10                 |
| 9601604   | 16        | Vit       | SB          | 12          | 10                 |

# Gipsankare, Zink/Aluminium



## Användningsområde

Gipsankare är avsedd för snabbt montage i gipsskivor. För gipsskivor med tjocklek 9 mm eller mer.



## Beskrivning

Tillverkad av zink.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb             | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605317   | 4,5 x 50  | Förzinkad            | SB          | 5           | 10                 |
| 9601218   | 6 x 38    | Zink/Alum inkl skruv | SB          | 5           | 10                 |

# Gipsexpander ringkrok, Förzinkad



## Användningsområde

Gipsexpander/Metallexpander används vid montage i olika typer av skivmaterial. Exempelvis gips-, träfiber- och spånskiveskivor.



## Beskrivning

Gipsexpander, elförzinkad.

Ringkrok

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Greppområde | Borr    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|--------------------|
| 9605326   | M5 x 60 E | Förzinkad | SB          | 3 - 16 mm   | 11,0 mm | 1           | 10                 |

# Gipsexpander takkrok, Förzinkad



## Användningsområde

Gipsexpander/Metallexpander används vid montage i olika typer av skivmaterial. Exempelvis gips-, träfiber- och spånskiveskivor.



## Beskrivning

Gipsexpander, elförzinkad.

Takkrok

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Greppområde | Borr    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|--------------------|
| 9605325   | M5 x 60 E | Förzinkad | SB          | 3 - 16 mm   | 11,0 mm | 1           | 10                 |

# Gipsexpander väggkrok, Förzinkad

## Användningsområde

Gipsexpander/Metallexpander används vid montage i olika typer av skivmaterial. Exempelvis gips-, träfiber- och spånskiveskivor.



## Beskrivning

Gipsexpander, elförzinkad.

Väggkrok

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Greppområde | Borr    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|--------------------|
| 9605324   | M5 x 60 E | Förzinkad | SB          | 3 - 16 mm   | 11,0 mm | 1           | 10                 |

# Gipsexpander, Förzinkad

## Användningsområde

Gipsexpander/Metallexpander används vid montage i olika typer av skivmaterial. Exempelvis gips-, träfiber- och spånskiveskivor.



## Beskrivning

Gipsexpander, elförzinkad. Skruv.

Spårtyp: Kombikrysspår.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Greppområde | Borr    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|--------------------|
| 9601219   | M4 x 47 E | Förzinkad | SB          | 8 - 16 mm   | 8,0 mm  | 8           | 10                 |
| 9601220   | M4 x 54 D | Förzinkad | SB          | 18 - 28 mm  | 8,0 mm  | 8           | 10                 |
| 9601221   | M5 x 60 E | Förzinkad | SB          | 3 - 16 mm   | 11,0 mm | 6           | 10                 |
| 9601222   | M5 x 74 D | Förzinkad | SB          | 18 - 32 mm  | 11,0 mm | 6           | 10                 |
| 9601223   | M6 x 60 E | Förzinkad | SB          | 3 - 16 mm   | 13,0 mm | 4           | 10                 |
| 9601224   | M6 x 74 D | Förzinkad | SB          | 16 - 32 mm  | 13,0 mm | 4           | 10                 |



# Gipsmontageskruv träregel, Förzinkad



## Användningsområde

Gipsmontageskruv används för montage i trä eller direkt i gips. Används vid synliga montage.

## Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad för inomhusbruk.

Spårtyp: Phillips



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601605   | 4,8 x 22  | Förzinkad | SB          | PH 2 | Ja          | 20          | 10                 |
| 9601606   | 4,8 x 35  | Förzinkad | SB          | PH 2 | Ja          | 20          | 10                 |

# Gipsskruv kombi, Förzinkad



## Användningsområde

Gipsskruv används för montering av gipsskivor mot träregel och stålregel (max 0,9 mm).

## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad för inomhusbruk.

Spårtyp: Phillips



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601228   | 3,9 x 32  | Förzinkad | SB          | PH 2 | Ja          | 25          | 10                 |
| 9601229   | 3,9 x 42  | Förzinkad | SB          | PH 2 | Ja          | 25          | 10                 |

# Gipsskruv träregel, Förzinkad



## Användningsområde

Gipsskruv används för montering av gipsskivor mot träregel.

## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad för inomhusbruk.

Spårtyp: Phillips



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601225   | 3,9 x 30  | Förzinkad | SB          | PH 2 | Ja          | 50          | 10                 |
| 9601226   | 3,9 x 41  | Förzinkad | SB          | PH 2 | Ja          | 40          | 10                 |
| 9601227   | 3,9 x 50  | Förzinkad | SB          | PH 2 | Ja          | 25          | 10                 |

# Sockelskruv litet huvud, Förzinkad

## Användningsområde

Sockelskruv med litet huvud används för montering av sockel och list inomhus, mot träregel eller stålregel (max 0,9 mm).



## Beskrivning

Tillverkad av härdad stål, elförzinkad.

Spårtyp: Phillips

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb     | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|--------------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 9601232   | 3,9 x 41  | Gulkrom      | SB          | PH 2 | 30          | 10                 |
| 9601234   | 3,9 x 41  | Vit RAL 9010 | SB          | PH 2 | 30          | 10                 |
| 9601233   | 3,9 x 57  | Gulkrom      | SB          | PH 2 | 25          | 10                 |
| 9601235   | 3,9 x 57  | VIT          | SB          | PH 2 | 25          | 10                 |

# Spånskiveskruv, Förzinkad

## Användningsområde

Spånskiveskruv används för montering av spånskivor, boardskivor eller plywoodskivor mot träregel.



## Beskrivning

Tillverkad av härdad stål, elförzinkad för inomhusbruk.

Spårtyp: Phillips

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 9601608   | 4,2 x 30  | Förzinkad | SB          | PH 2 | 50          | 10                 |
| 9601230   | 4,2 x 41  | Förzinkad | SB          | PH 2 | 30          | 10                 |
| 9601231   | 4,2 x 57  | Förzinkad | SB          | PH 2 | 25          | 10                 |

# Fasadplugg försänkt, Förzinkad

## Användningsområde

Fasadplugg med lång expansionsdel används för genomsticksmontage i exempelvis stål eller trä för infästning i porösa material som lättbetong, lättklinker eller hålstén.



## Beskrivning

Nylonplugg med krage och elförzinkad skruv med försänkt huvud.  
Spårty: Pozidriv

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Min borrhjup | Min förankr. djup | Max montagejocklek | Borr  | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|
| 9605240   | 10 x 115  | Förzinkad | SB          | 65 mm        | 60 mm             | 55 mm              | 10 mm | 5           | 10                 |
| 9605241   | 10 x 140  | Förzinkad | SB          | 65 mm        | 60 mm             | 75 mm              | 10 mm | 5           | 10                 |

# Lättbetongplugg

## Användningsområde

Plugg används för olika montage i lättbetong eller lättklinker (Leca, Siporex). Monteras med sexkantsnyckel. Används tillsammans med träskruv.



## Beskrivning

Tillverkad av nylon. Pluggen har utvändig gänga.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Sexk.nyckel | Skruvdimension | Min borrhjup | Borr  | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|----------------|--------------|-------|-------------|--------------------|
| 9601240   | 10 x 50   | Nylon    | SB          | 6 mm        | 5,5 - 6,0 mm   | 60 mm        | 10 mm | 3           | 10                 |
| 9601241   | 12 x 60   | Nylon    | SB          | 8 mm        | 7,0 - 8,0 mm   | 70 mm        | 12 mm | 3           | 10                 |
| 9601242   | 14 x 70   | Nylon    | SB          | 10 mm       | 9,0 - 10,0 mm  | 80 mm        | 14 mm | 3           | 10                 |

# Nylonplugg med krage

## Användningsområde

Nylonplugg används för olika montage i hårda material, exempelvis betong och sten. Pluggens utformning, med utvikt vridspärrar, hindrar rotation vid montage. Används tillsammans med träskruv.



## Beskrivning

Tillverkad av nylon.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Min borrhjup | Borr    | Skruvdiameter | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------|-------------|--------------|---------|---------------|-------------|--------------------|
| 9601243   | 5 x 25    | Nylon    | SB          | 35 mm        | 5,0 mm  | 2,5 - 4,0 mm  | 10          | 10                 |
| 9601244   | 6 x 30    | Nylon    | SB          | 40 mm        | 6,0 mm  | 3,5 - 5,0 mm  | 10          | 10                 |
| 9601245   | 8 x 40    | Nylon    | SB          | 55 mm        | 8,0 mm  | 4,0 - 5,5 mm  | 10          | 10                 |
| 9601246   | 10 x 55   | Nylon    | SB          | 65 mm        | 10,0 mm | 6,0 - 8,0 mm  | 5           | 10                 |
| 9601803   | 12 x 60   | Nylon    | SB          | 75 mm        | 12,0 mm | 8,0 - 10,0 mm | 2           | 10                 |

# Nylonplugg med krage

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Min borrhjup | Borr    | Skruvdiameter  | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------|-------------|--------------|---------|----------------|-------------|--------------------|
| 9601802   | 14 x 80   | Nylon    | SB          | 100 mm       | 14,0 mm | 10,0 - 12,0 mm | 2           | 10                 |
| 9601804   | 16 x 80   | Nylon    | SB          | 100 mm       | 16,0 mm | 12,0 - 14,0 mm | 2           | 10                 |

# Nylonplugg utan krage



## Användningsområde

Nylonplugg används för olika montage i hårda material, exempelvis betong och sten. Pluggens utformning, med utvikta vridspärrar, hindrar rotation vid montage. Används tillsammans med träskruv.



## Beskrivning

Tillverkad av nylon.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Min borrhjup | Borr    | Skruvdiameter  | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------|-------------|--------------|---------|----------------|-------------|--------------------|
| 9601650   | 5 x 25    | Nylon    | SB          | 35 mm        | 5,0 mm  | 2,5 - 4,0 mm   | 10          | 10                 |
| 9601651   | 6 x 30    | Nylon    | SB          | 40 mm        | 6,0 mm  | 3,5 - 5,0 mm   | 10          | 10                 |
| 9601652   | 8 x 40    | Nylon    | SB          | 55 mm        | 8,0 mm  | 4,5 - 6,0 mm   | 10          | 10                 |
| 9601800   | 12 x 60   | Nylon    | SB          | 75 mm        | 12,0 mm | 8,0 - 10,0 mm  | 2           | 10                 |
| 9601801   | 14 x 80   | Nylon    | SB          | 100 mm       | 14,0 mm | 10,0 - 12,0 mm | 2           | 10                 |

# Plastplugg



## Användningsområde

Plastplugg används för montage i olika byggmaterial, men lämpligast i massiva material (betong och sten). Färgkodning gör det enkelt att välja rätt pluggdimension.



## Beskrivning

Tillverkad av polypropylen.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Min borrhjup | Borr    | Skruvdiameter | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|---------|---------------|-------------|--------------------|
| 9601123   | 5,5 x 25  | Förzinkad | SB          | 25 mm        | 5,5 mm  | 3,5 - 5,0 mm  | 10          | 10                 |
| 9601247   | 5,5 x 25  | Gul       | SB          | 30 mm        | 5,5 mm  | 3,5 - 5,0 mm  | 10          | 10                 |
| 9601124   | 5,5 x 35  | Förzinkad | SB          | 40 mm        | 5,5 mm  | 3,5 - 5,0 mm  | 10          | 10                 |
| 9601248   | 5,5 x 35  | Röd       | SB          | 40 mm        | 5,5 mm  | 3,5 - 5,0 mm  | 10          | 10                 |
| 9601249   | 8 x 40    | Brun      | SB          | 45 mm        | 8,0 mm  | 5,0 - 6,0 mm  | 5           | 10                 |
| 9601125   | 8 x 40    | Förzinkad | SB          | 45 mm        | 8,0 mm  | 5,0 - 6,0 mm  | 5           | 10                 |
| 9601250   | 10 x 45   | Blå       | SB          | 50 mm        | 10,0 mm | 5,0 - 7,0 mm  | 5           | 10                 |
| 9601251   | 12 x 60   | Grön      | SB          | 65 mm        | 12,0 mm | 8,0 - 10,0 mm | 2           | 10                 |

# Spikplugg försänkt, Förzinkad

## Användningsområde

Spikplugg används för socklar, reglar, skåp vid genomsticksmontage mot betong, natursten och tegel.



## Beskrivning

Nylonplugg utan krage och elförzinkad skruv med försänkt huvud.

Spårty: Pozidriv

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Min<br>borrdjup | Min<br>förankr.djup | Max<br>montagetjocklek | Borr   | Antal<br>i frp | Antal frp<br>i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 9601253   | 5 x 40    | Förzinkad | SB          | 25 mm           | 20 mm               | 18 mm                  | 5,0 mm | 10             | 10                    |
| 9601254   | 5 x 50    | Förzinkad | SB          | 25 mm           | 20 mm               | 30mm                   | 5,0 mm | 10             | 10                    |
| 9601255   | 6 x 60    | Förzinkad | SB          | 30 mm           | 25 mm               | 35 mm                  | 6,0 mm | 5              | 10                    |

# Spikplugg försänkt, Vit

## Användningsområde

Spikplugg används för socklar, reglar och skåp vid genomsticksmontage mot betong, natursten och tegel.



## Beskrivning

Nylonplugg utan krage och elförzinkad och vitlackerad skruv med försänkt huvud.

Spårty: Pozidriv

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Min<br>borrdjup | Min<br>förankr.djup | Max<br>montagetjocklek | Borr   | Antal<br>i frp | Antal frp<br>i ytterf |
|-----------|-----------|----------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 9601252   | 5 x 38    | Vit      | SB          | 25 mm           | 20 mm               | 18 mm                  | 5,0 mm | 10             | 10                    |

# Spikplugg med krage, Förzinkad

## Användningsområde

Spikplugg används för socklar, reglar, skåp vid genomsticksmontage mot betong, natursten och tegel.



## Beskrivning

Nylonplugg med krage och elförzinkad skruv med försänkt huvud.

Spårty: Pozidriv

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Min<br>borrdjup | Min<br>förankr.djup | Max<br>montagetjocklek | Borr   | Antal<br>i frp | Antal frp<br>i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 9601256   | 8 x 80    | Förzinkad | SB          | 45 mm           | 40 mm               | 40 mm                  | 8,0 mm | 5              | 10                    |
| 9601257   | 8 x 100   | Förzinkad | SB          | 45 mm           | 40 mm               | 60 mm                  | 8,0 mm | 5              | 10                    |
| 9601258   | 8 x 120   | Förzinkad | SB          | 45 mm           | 40 mm               | 80 mm                  | 8,0 mm | 5              | 10                    |

# Universalplugg med krage



## Användningsområde

Universalplugg används för montage i olika byggmaterial, exempelvis hålstén och skivmaterial. I massiva material, betong och sten, expanderar pluggen. I hålstén och skivmaterial slår pluggen en knut på sig själv.



## Beskrivning

Tillverkad av polypropylen.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb     | Förpackning | Skruvdiam.<br>gips | Skruvdiam.<br>håltegel | Skruvdiam.<br>betong | Borr    | Antal<br>i frp | Antal frp<br>i ytterf |
|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------|----------------|-----------------------|
| 9605250   | 6 x 33    | Polypropylen | SB          | 3,0 - 4,0 mm       | 3,5 - 4,5 mm           | 4,0 - 5,0 mm         | 6,0 mm  | 10             | 10                    |
| 9605251   | 6 x 46    | Polypropylen | SB          | 3,0 - 4,0 mm       | 3,5 - 4,5 mm           | 4,0 - 5,0 mm         | 6,0 mm  | 10             | 10                    |
| 9605252   | 8 x 51    | Polypropylen | SB          | 4,0 - 5,0 mm       | 4,5 - 5,5 mm           | 5,0 - 6,0 mm         | 8,0 mm  | 10             | 10                    |
| 9605390   | 10 x 50   | Polypropylen | SB          | 5,0 - 6,0 mm       | 5,5 - 6,5 mm           | 5,0 - 6,0 mm         | 10 mm   | 5              | 10                    |
| 9605254   | 10 x 60   | Polypropylen | SB          | 5,0 - 6,0 mm       | 5,5 - 6,5 mm           | 5,0 - 6,0 mm         | 10,0 mm | 5              | 10                    |

# Bleckskruv, Rostfri A4

## Användningsområde

Bleckskruv används för infästning av fönsterbleckplåt mot träkarm.



## Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av syrafast rostfritt stål, A4.

Spårtyp: Torx / TTAP



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb       | Förpackning | Bits    | Dornas ca | Antal<br>i frp | Antal frp<br>i ytterf |
|-----------|-----------|----------------|-------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|
| 9601660   | 4,0 x 19  | Svart RAL 9011 | SB          | TTAP 15 | 2 mm      | 50             | 10                    |
| 9601661   | 4,0 x 19  | Vit RAL 9010   | SB          | TTAP 15 | 2 mm      | 50             | 10                    |
| 9601278   | 4,0 x 25  | Rostfri A4     | SB          | TTAP 15 | 2 mm      | 25             | 10                    |
| 9601280   | 4,0 x 25  | Svart RAL 9011 | SB          | TTAP 15 | 2 mm      | 25             | 10                    |
| 9601279   | 4,0 x 25  | Vit RAL 9010   | SB          | TTAP 15 | 2 mm      | 25             | 10                    |

# Bleckspik med bricka, Förzinkad

## Användningsområde

Bleckspik med bricka används vid plåtarbeten, fönsterbleck med mera utomhus.



## Beskrivning

Tillverkad av kolstål, elförzinkad 30 µm.



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605286   | 30 x 2,5  | Svartlackerad | SB          | 25          | 10                 |
| 9605285   | 30 x 2,5  | Vitlack       | SB          | 25          | 10                 |

# Blindnit öppen, Alu/Stål

## Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrevna verktyg. Kullrigt huvud är den mest mångsidiga typen av huvud, som ger en bärande yta för att hålla alla typer av material (utom de extremt mjuka och spröda).



## Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Stål
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb       | Förpackning | Huvud-diameter | Borr   | Greppområde    | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------------|-------------|----------------|--------|----------------|-------------|--------------------|
| 9601281   | 3,2 x 8   | Alu/Stål       | SB          | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm   | 30          | 10                 |
| 9601340   | 3,2 x 8   | Röd RAL 3009   | SB          | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm   | 20          | 10                 |
| 9601290   | 3,2 x 8   | Svart RAL 9011 | SB          | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm   | 20          | 10                 |
| 9601289   | 3,2 x 8   | Vit RAL 9010   | SB          | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm   | 20          | 10                 |
| 9601291   | 3,2 x 10  | Vit RAL 9010   | SB          | 6,4 mm         | 3,3 mm | 5,0 - 7,0 mm   | 20          | 10                 |
| 9601282   | 3,2 x 12  | Alu/Stål       | SB          | 6,4 mm         | 3,3 mm | 7,0 - 9,0 mm   | 30          | 10                 |
| 9601292   | 3,2 x 12  | Vit RAL 9010   | SB          | 6,4 mm         | 3,3 mm | 7,0 - 9,0 mm   | 20          | 10                 |
| 9601283   | 4,0 x 8   | Alu/Stål       | SB          | 8,0 mm         | 4,1 mm | 3,0 - 5,0 mm   | 30          | 10                 |
| 9601284   | 4,0 x 10  | Alu/Stål       | SB          | 8,0 mm         | 4,1 mm | 5,0 - 6,5 mm   | 30          | 10                 |
| 9601285   | 4,0 x 12  | Alu/Stål       | SB          | 8,0 mm         | 4,1 mm | 6,5 - 8,5 mm   | 30          | 10                 |
| 9601286   | 4,0 x 16  | Alu/Stål       | SB          | 8,0 mm         | 4,1 mm | 10,5 - 12,5 mm | 20          | 10                 |

# Blindnit öppen, Rostfri/Rostfri

## Användningsområde

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrevna verktyg. Kullrigt huvud är den mest mångsidiga typen av huvud, som ger en bärande yta för att hålla alla typer av material (utom de extremt mjuka och spröda).



## Beskrivning

- Nitmaterial: Rostfri
- Splintmaterial: Rostfri
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Huvud-diameter | Borr   | Greppområde  | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|------------|-------------|----------------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| 9601288   | 3,2 x 8   | Rostfri A2 | SB          | 6,4 mm         | 3,3 mm | 3,0 - 5,0 mm | 20          | 10                 |

# Blindnit trycktät, Alu/Stål

## Beskrivning

Blindnit används för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm. Lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrevna verktyg. Trycktät nit används när niten behöver vara vatten- eller gastät.



## Beskrivning

- Nitmaterial: Aluminium
- Splintmaterial: Stål
- Kullrigt huvud
- Borrhål: ca 0,1mm större än nitdiametern.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb       | Förpackning | Huvud-diameter | Borr   | Greppområde  | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------------|-------------|----------------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| 9601287   | 4,0 x 9,5 | Alu/Stål       | SB          | 7,9 mm         | 4,1 mm | 3,5 - 5,0 mm | 20          | 10                 |
| 9605361   | 4,0 x 10  | Svart RAL 9011 | SB          | 7,9 mm         | 4,1 mm | 3,5 - 5,0 mm | 30          | 10                 |
| 9605360   | 4,0 x 10  | Vit RAL 9010   | SB          | 7,9 mm         | 4,1 mm | 3,5 - 5,0 mm | 30          | 10                 |



# Blindnitsborr

## Användningsområde

Blindnitsborr används vid håltagning för blindnit eller vid borrar i tunn plåt.



## Beskrivning

Tillverkad av stål.

| Artikelnr | Dimension | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601603   | 3,25      | SB          | 1           | 10                 |

# Borrskruv R6B kombi, Förzinkad

## Användningsområde

Plåtskruv används för sammanfogning av plåtar eller montering av plåt mot tunna profiler.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad.  
Spårtyp: 6-kantshuvud med kombikrysspår

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd        | Borrrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------|----------------|-------------|--------------------|
| 9601270   | 4,2 x 9,5 | Förzinkad | SB          | 1/4"kombikrysspår | 2,75 mm        | 25          | 10                 |
| 9601271   | 4,2 x 13  | Förzinkad | SB          | 1/4"kombikrysspår | 2,75 mm        | 25          | 10                 |
| 9605303   | 4,2 x 25  | Förzinkad | SB          | 1/4"kombikrysspår | 2,75 mm        | 20          | 10                 |

# Farmarskruv för PVC-tak, Förzinkad

## Användningsområde

Farmarskruv Wing används vid montering av plasttak/PVC-tak. Skruven är försedd med fräsvingar för att säkerställa att inga sprickor sker runt hålet vid varmt eller kallt väderomslag.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad 25 µm. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C3

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Åtgång ca   | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601267   | 4,8 x 35  | Förzinkad | SB          | 8 mm       | 10 skruv/m2 | 25          | 10                 |

# Farmarskruv överlapp, Förzinkad



## Användningsområde

Överlappsskruv används vid överlappning av plåt mot plåt.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad 25 µm. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C3

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb       | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 9605316   | 4,8 x 20  | Förzinkad      | SB          | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 25          | 10                 |
| 9605315   | 4,8 x 20  | Röd RAL 8004   | SB          | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 25          | 10                 |
| 9605313   | 4,8 x 20  | Svart RAL 9011 | SB          | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 25          | 10                 |
| 9605314   | 4,8 x 20  | Vit RAL 9010   | SB          | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 25          | 10                 |

# Farmarskruv, Förzinkad



## Användningsområde

Farmarskruv används vid montering av profilerad plåt mot trä.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad 25 µm. Tätningsbricka av aluminium med vulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

- Korrosivitetsklass C3

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb       | Förpackning | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 9601266   | 4,8 x 35  | Röd RAL 8004   | SB          | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 25          | 10                 |
| 9605345   | 4,8 x 35  | Röd RAL 8004   | SB          | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 50          | 10                 |
| 9601264   | 4,8 x 35  | Svart RAL 9011 | SB          | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 25          | 10                 |
| 9605346   | 4,8 x 35  | Svart RAL 9011 | SB          | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 50          | 10                 |
| 9601265   | 4,8 x 35  | Vit RAL 9010   | SB          | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 25          | 10                 |
| 9605348   | 4,8 x 35  | Vit RAL 9010   | SB          | 8 mm       | 2 x 1,0 mm    | 50          | 10                 |

# Fasadskruv överlapp, Förzinkad

## Användningsområde

Fasadskruv används vid överlappning av fasadplåt mot fasadplåt.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad 25 µm. Dold EPDM-bricka.

Spårtyp: Torx / TTAP

- Korrosivitetssklass C3

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb        | Förpackning | Bits    | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|---------|---------------|-------------|--------------------|
| 9605352   | 4,8 x 20  | Silver RAL 9006 | SB          | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 25          | 10                 |

# Fasadskruv, Förzinkad

## Användningsområde

Fasadskruv används vid montering av fasadplåtar och annan utvändig infästning, mot trä.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad 25 µm. Dold EPDM-bricka.

Spårtyp: Torx / TTAP

- Korrosivitetssklass C3

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb       | Förpackning | Bits    | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------------|-------------|---------|---------------|-------------|--------------------|
| 9605339   | 4,8 x 35  | KLARLACK       | SB          | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 50          | 10                 |
| 9605337   | 4,8 x 35  | Svart RAL 9011 | SB          | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 50          | 10                 |
| 9605338   | 4,8 x 35  | Vit RAL 9010   | SB          | TTAP 25 | 2 x 1,0 mm    | 50          | 10                 |

# Montageskruv borrarspets, Förzinkad

## Användningsområde

Montageskruv med borrarspets används vid montage av skivmaterial inomhus, mot stålregel (max 2,0 mm).



## Beskrivning

Flänshuvud. Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: Phillips

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb       | Förpackning | Bits | Borrkapacitet | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------------|-------------|------|---------------|-------|-------------|--------------------|
| 9601112   | 4,2 x 25  | Röd RAL 4050   | SB          | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 25          | 10                 |
| 9601111   | 4,2 x 25  | Svart RAL 9011 | SB          | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 25          | 10                 |
| 9601110   | 4,2 x 25  | Vit RAL 9010   | SB          | PH 2 | Max 2,0 mm    | HG    | 25          | 10                 |

# Montageskruv, Förzinkad



## Användningsområde

Montageskruv används vid montage av skivmaterial inomhus, mot trä- och stålregel (max 0,9 mm).



## Beskrivning

Flänshuvud. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: Phillips

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb       | Förpackning | Bits | Borrkapacitet | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------------|-------------|------|---------------|-------|-------------|--------------------|
| 9601272   | 4,2 x 14  | Förzinkad      | SB          | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 25          | 10                 |
| 9601273   | 4,2 x 25  | Förzinkad      | SB          | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 25          | 10                 |
| 9601276   | 4,2 x 25  | Röd RAL 3009   | SB          | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 25          | 10                 |
| 9601275   | 4,2 x 25  | Svart RAL 9011 | SB          | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 25          | 10                 |
| 9601277   | 4,2 x 25  | Vit RAL 9010   | SB          | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | HG    | 25          | 10                 |
| 9601274   | 4,2 x 45  | Förzinkad      | SB          | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 20          | 10                 |
| 9601607   | 4,2 x 65  | Förzinkad      | SB          | PH 2 | 2 x 0,9 mm    | DG    | 10          | 10                 |

# Montageskruv, Rostfri A2



## Användningsområde

Montageskruv används vid montage av skivmaterial inomhus, mot trä- och stålregel (max 0,6 mm).



## Beskrivning

Flänshuvud. Tillverkad av rostfritt stål, A2.

Spårtyp: Phillips

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Bits | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|------------|-------------|------|---------------|-------------|--------------------|
| 9605312   | 4,2 x 25  | Rostfri A2 | SB          | PH 2 | 1 x 0,6 mm    | 25          | 10                 |

# Plåtskruv / ventskruv BSS kombi, Förzinkad



## Användningsområde

Plåtskruv BSS används vid montage/sammanfogning i tunnplåt.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: 6-kantshuvud med kombikrysspår

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd         | Borrkapacitet | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|
| 9601268   | 4,2 x 9,5 | Förzinkad | SB          | 1/4" kombikrysspår | 2 x 0,9 mm    | 25          | 10                 |
| 9601269   | 4,2 x 13  | Förzinkad | SB          | 1/4" kombikrysspår | 2 x 0,9 mm    | 25          | 10                 |
| 9605304   | 4,2 x 25  | Förzinkad | SB          | 1/4" kombikrysspår | 2 x 0,9 mm    | 20          | 10                 |

# Plåtskruv FXS, Rostfri A4



## Användningsområde

Plåtskruv används vid montage/sammanfogning i tunnplåt.



## Beskrivning

Försänkt. Tillverkad av syrafast rostfritt stål, A4.

Spårtyp: Pozidriv



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|------------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 9605110   | 2,9 x 16  | Rostfri A4 | SB          | PH 1 | 10          | 10                 |
| 9605111   | 3,5 x 19  | Rostfri A4 | SB          | PH 2 | 10          | 10                 |
| 9605230   | 3,5 x 25  | Rostfri A4 | SB          | PH 2 | 10          | 10                 |
| 9605112   | 4,2 x 19  | Rostfri A4 | SB          | PH 2 | 10          | 10                 |
| 9605231   | 4,2 x 25  | Rostfri A4 | SB          | PH 2 | 10          | 10                 |
| 9605232   | 4,2 x 32  | Rostfri A4 | SB          | PH 2 | 10          | 10                 |
| 9605233   | 4,2 x 38  | Rostfri A4 | SB          | PH 2 | 10          | 10                 |

# Plåtskruv KFXS, Rostfri A4

## Användningsområde

Plåtskruv används vid montage/sammanfogning i tunnplåt.



## Beskrivning

Kullerförsänkt. Tillverkad av syrafast rostfritt stål, A4.

Spårtyp: Pozidriv



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|------------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 9605125   | 3,5 x 16  | Rostfri A4 | SB          | PH 2 | 10          | 10                 |
| 9605126   | 4,2 x 19  | Rostfri A4 | SB          | PH 2 | 10          | 10                 |
| 9605127   | 4,2 x 25  | Rostfri A4 | SB          | PH 2 | 10          | 10                 |
| 9605128   | 4,2 x 32  | Rostfri A4 | SB          | PH 2 | 10          | 10                 |

# Plåtskruv RXS, Rostfri A4

## Användningsområde

Plåtskruv används vid montage/sammanfogning i tunnplåt.



## Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av syrafast rostfritt stål, A4.

Spårtyp: Pozidriv



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|------------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 9605115   | 3,5 x 9,5 | Rostfri A4 | SB          | PH 2 | 10          | 10                 |
| 9605116   | 3,5 x 16  | Rostfri A4 | SB          | PH 2 | 10          | 10                 |
| 9605234   | 3,5 x 25  | Rostfri A4 | SB          | PH 2 | 10          | 10                 |
| 9605117   | 4,2 x 16  | Rostfri A4 | SB          | PH 2 | 10          | 10                 |
| 9605118   | 4,2 x 25  | Rostfri A4 | SB          | PH 2 | 10          | 10                 |
| 9605235   | 4,2 x 32  | Rostfri A4 | SB          | PH 2 | 10          | 10                 |
| 9605119   | 4,8 x 13  | Rostfri A4 | SB          | PH 2 | 10          | 10                 |
| 9605120   | 4,8 x 19  | Rostfri A4 | SB          | PH 2 | 10          | 10                 |
| 9605236   | 4,8 x 25  | Rostfri A4 | SB          | PH 2 | 10          | 10                 |
| 9605237   | 4,8 x 32  | Rostfri A4 | SB          | PH 2 | 10          | 10                 |

# Rännkroksskruv, Protect 4

## Användningsområde

Rännkroksskruv används för infästning av rännkrok mot trä.



## Beskrivning

Kullrig. Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4)

Spårtyp: Phillips

- Förbörande frässpår i spetsen
- Sågtänder på gänga för att reducera drivmomentet



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb       | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 9605336   | 4,8 x 35  | Protect 4      | SB          | PH 2 | 50          | 10                 |
| 9605378   | 4,8 x 35  | Silvermetallic | SB          | PH 2 | 25          | 10                 |

# Betongexpander, Varmförzinkad

## Användningsområde

Betongexpander används för infästning i betong och sten av exempelvis skenor, balkar, konsoler och fundament. Levereras med förmonterad mutter och bricka, för ett enkelt och snabbt montage.



## Beskrivning

Tillverkad av stål, varmförzinkad.



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb      | Förpackning | Max monteretjocklek | Borr    | Min borrhjup | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|---------------|-------------|---------------------|---------|--------------|-------------|--------------------|
| 9601259   | 6 x 65    | Varmförzinkad | SB          | 10 mm               | 6,0 mm  | 55 mm        | 2           | 10                 |
| 9601260   | 8 x 50    | Varmförzinkad | SB          | 5 mm                | 8,0 mm  | 65 mm        | 2           | 10                 |
| 9601261   | 8 x 95    | Varmförzinkad | SB          | 30 mm               | 8,0 mm  | 65 mm        | 2           | 10                 |
| 9601262   | 10 x 60   | Varmförzinkad | SB          | 5 mm                | 10,0 mm | 70 mm        | 2           | 10                 |
| 9601263   | 10 x 100  | Varmförzinkad | SB          | 30 mm               | 10,0 mm | 70 mm        | 2           | 10                 |

# Betongskruv försänkt, Förzinkad

## Användningsområde

Universal Betongskruv är avsedd för snabb och enkel förankring i betong, tegel och hålstén. Skruvas direkt i ett förborrat hål utan plugg.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: Torx

Skalle: Försänkt

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytt  | Förpackning | Bits | Borr   | Detalj tjocklek | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------|--------|-----------------|-------------|--------------------|
| 9605245   | 7,5 x 92  | Förzinkad | SB          | T30  | 6,0 mm | 60 mm           | 10          | 10                 |
| 9605246   | 7,5 x 112 | Förzinkad | SB          | T30  | 6,0 mm | 90 mm           | 10          | 10                 |
| 9605247   | 7,5 x 132 | Förzinkad | SB          | T30  | 6,0 mm | 100 mm          | 10          | 10                 |

# Expanderspik, Förzinkad

## Användningsområde

Expanderspik används för lättare montage i betong, natursten och tegel.

Används exempelvis vid montering av spikläkt för undertak. Lämplig då brandkrav ställs och där ett kort sättdjup önskas, av exempelvis skenor, balkar, konsoler och fundament.



## Beskrivning

Tillverkad av härdat fjäderstål, elförzinkad eller elförzinkad gul.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytt  | Förpackning | Max montage tjocklek | Borr   | Min borrhjup | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| 9605268   | 6,0 x 60  | Förzinkad | SB          | 30 mm                | 6,0 mm | 30 mm        | 6           | 10                 |
| 9605269   | 8,0 x 90  | Förzinkad | SB          | 50 mm                | 8,0 mm | 40 mm        | 6           | 10                 |
| 9605270   | 8,0 x 110 | Förzinkad | SB          | 70 mm                | 8,0 mm | 40 mm        | 6           | 10                 |



# Multi-Monti-plus fläns, Förzinkad

## Användningsområde

Multi-Monti betongskruv används för montage i betong, direkt i förborrat hål utan plugg.

MMS-plus SS är lämplig för bland annat infästning av konsoler och takprofiler, direkt mot betong utan att behöva en extra bricka.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Fläns   | Min förankr.djup | Min borrhjup | Borr   | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|------------------|--------------|--------|-------------|--------------------|
| 9605264   | 7,5 x 50  | Förzinkad | SB          | 10 mm      | 14,0 mm | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | 10          | 10                 |
| 9605265   | 7,5 x 60  | Förzinkad | SB          | 10 mm      | 14,0 mm | 35 mm            | 40 mm        | 6,0 mm | 10          | 10                 |
| 9605266   | 10 x 60   | Förzinkad | SB          | 13 mm      | 19,0 mm | 50 mm            | 60 mm        | 8,0 mm | 5           | 10                 |
| 9605267   | 10 x 80   | Förzinkad | SB          | 13 mm      | 19,0 mm | 50 mm            | 60 mm        | 8,0 mm | 5           | 10                 |

# Multi-Monti-plus kullrig stort huvud, Förzinkad

## Användningsområde

Multi-Monti betongskruv används för montage i betong, direkt i förborrat hål utan plugg.

MMS-plus MS har ett brickhuvud (17mm) och används då en större anläggningsyta önskas.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: Torx

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Min förankr.djup | Huvud-diameter | Min borrhjup | Borr   | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------|------------------|----------------|--------------|--------|-------------|--------------------|
| 9605263   | 7,5 x 45  | Förzinkad | SB          | T30  | 35 mm            | 17,0 mm        | 40 mm        | 6,0 mm | 10          | 10                 |

# Multi-Monti-plus kullrig, Förzinkad

## Användningsområde

Multi-Monti betongskruv används för montage i betong, direkt i förborrat hål utan plugg.

MMS-plus P har en kullrig skalle.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, elförzinkad.

Spårtyp: Torx

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Min förankr.djup | Huvud-diameter | Min borrhjup | Borr   | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------|------------------|----------------|--------------|--------|-------------|--------------------|
| 9605260   | 5,0 x 30  | Förzinkad | SB          | T20  | 29 mm            | 7,9 mm         | 40 mm        | 4,0 mm | 10          | 10                 |
| 9605261   | 5,0 x 50  | Förzinkad | SB          | T20  | 30 mm            | 7,9 mm         | 40 mm        | 4,0 mm | 10          | 10                 |
| 9605262   | 6,0 x 40  | Förzinkad | SB          | T30  | 35 mm            | 11,2 mm        | 40 mm        | 5,0 mm | 10          | 10                 |

# Beslagsskruv MLKXS, Förzinkad

## Användningsområde

Beslagsskruv används till handtag och knoppar.



## Beskrivning

Beslagsskruv, lågkullrig. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad.  
 Spårty: Kombikrysspår pozidrive

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605299   | M4 x 25   | Förzinkad | SB          | 20          | 10                 |
| 9605300   | M4 x 30   | Förzinkad | SB          | 20          | 10                 |
| 9605301   | M4 x 35   | Förzinkad | SB          | 20          | 10                 |
| 9605302   | M4 x 40   | Förzinkad | SB          | 20          | 10                 |

# Bricka BRB, Förzinkad

## Användningsområde

Bricka BRB (rundbricka) används vid diverse montage där bricka krävs.



## Beskrivning

Tillverkad av stål, elförzinkad.

| Artikelnr | Dimension      | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605185   | 3,2 x 7 x 0,5  | Förzinkad | SB          | 25          | 10                 |
| 9605186   | 4,3 x 8 x 0,8  | Förzinkad | SB          | 25          | 10                 |
| 9605187   | 5,3 x 10 x 1   | Förzinkad | SB          | 25          | 10                 |
| 9605188   | 6,4 x 12 x 1,6 | Förzinkad | SB          | 25          | 10                 |
| 9605189   | 8,4 x 16 x 1,6 | Förzinkad | SB          | 25          | 10                 |
| 9605190   | 10,5 x 22 x 2  | Förzinkad | SB          | 25          | 10                 |
| 9605191   | 13 x 24 x 2    | Förzinkad | SB          | 25          | 10                 |
| 9605192   | 15 x 26 x 2    | Förzinkad | SB          | 25          | 10                 |
| 9605193   | 17 x 30 x 3    | Förzinkad | SB          | 25          | 10                 |
| 9605194   | 19 x 34 x 3    | Förzinkad | SB          | 25          | 10                 |
| 9605195   | 21 x 36 x 3    | Förzinkad | SB          | 25          | 10                 |

# Bricka BRB, Rostfri A4



## Användningsområde

Bricka BRB (rundbricka) används vid diverse montage där bricka krävs.

## Beskrivning

Tillverkad av rostfritt syrafast stål, A4.



| Artikelnr | Dimension       | Färg/ytb   | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterl |
|-----------|-----------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605200   | 4,3 x 9,0 x 0,8 | Rostfri A4 | SB          | 10          | 10                 |
| 9605201   | 5,3 x 10 x 1,0  | Rostfri A4 | SB          | 10          | 10                 |
| 9605202   | 6,4 x 12 x 1,6  | Rostfri A4 | SB          | 10          | 10                 |
| 9605203   | 8,4 x 16 x 1,6  | Rostfri A4 | SB          | 10          | 10                 |
| 9605204   | 10,5 x 20 x 2,0 | Rostfri A4 | SB          | 10          | 10                 |
| 9605205   | 13 x 24 x 2,5   | Rostfri A4 | SB          | 10          | 10                 |

# Bricka RBS, Rostfri A4



## Användningsområde

Bricka RBS (rundbricka) används vid diverse montage där bricka med en större diameter krävs, jämfört med en BRB-bricka.

## Beskrivning

Tillverkad av rostfritt syrafast stål, A4.



| Artikelnr | Dimension       | Färg/ytb   | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterl |
|-----------|-----------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605210   | 5,3 x 15 x 1,2  | Rostfri A4 | SB          | 10          | 10                 |
| 9605211   | 6,4 x 18 x 1,6  | Rostfri A4 | SB          | 10          | 10                 |
| 9605212   | 8,5 x 24 x 2    | Rostfri A4 | SB          | 10          | 10                 |
| 9605213   | 10,5 x 30 x 2,5 | Rostfri A4 | SB          | 10          | 10                 |

# Bricka S4B, Protect 4



## Användningsområde

Bricka S4B (fyrkantsbricka) används vid olika typer av montage där en kraftigare bricka behövs. Används ofta i träkonstruktioner.

## Beskrivning

Tillverkad av stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4).



| Artikelnr | Dimension   | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605840   | 7 x 20 x 2  | Protect 4 | SB          | 10          | 10                 |
| 9605841   | 9 x 25 x 3  | Protect 4 | SB          | 6           | 10                 |
| 9605842   | 11 x 30 x 3 | Protect 4 | SB          | 6           | 10                 |
| 9605843   | 14 x 40 x 4 | Protect 4 | SB          | 4           | 10                 |

# Bricka S4B, Varmförzinkad



## Användningsområde

Bricka S4B (fyrkantsbricka) används vid olika typer av montage där en kraftigare bricka behövs. Används ofta i träkonstruktioner.

## Beskrivning

Tillverkad av stål, varmförzinkad.



| Artikelnr | Dimension     | Färg/ytb      | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605220   | 7 x 20 x 2    | Varmförzinkad | SB          | 10          | 10                 |
| 9605221   | 9 x 25 x 3    | Varmförzinkad | SB          | 10          | 10                 |
| 9605222   | 11 x 30 x 3   | Varmförzinkad | SB          | 6           | 10                 |
| 9605223   | 13,5 x 40 x 4 | Varmförzinkad | SB          | 6           | 10                 |
| 9605214   | 17,5 x 50 x 5 | Varmförzinkad | SB          | 4           | 10                 |
| 9605215   | 21 x 60 x 5   | Varmförzinkad | SB          | 4           | 10                 |

# Bricka SRKB, Rostfri A4



## Användningsområde

Bricka SRKB (karosseribricka) används vid diverse montage där bricka med en större diameter krävs, jämfört med en BRB-bricka. Används ofta i plåtkonstruktioner där nitbrickor är för mjuka.

## Beskrivning

Tillverkad av rostfritt syrafast stål, A4.



| Artikelnr | Dimension   | Färg/ytb   | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605224   | 13 x 37 x 3 | Rostfri A4 | SB          | 6           | 10                 |
| 9605225   | 17 x 50 x 3 | Rostfri A4 | SB          | 6           | 10                 |

# Insexskruv MC6S, Förzinkad

## Användningsområde

Maskinskruv används vid olika typer av montage där en millimeterskruv behövs.



## Beskrivning

Maskinskruv, insex. Tillverkad av stål, elförzinkad.

Spår: Insex



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits       | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 9605920   | M4 x 20   | Förzinkad | SB          | Insex 3 mm | 25          | 10                 |
| 9605921   | M4 x 40   | Förzinkad | SB          | Insex 3 mm | 25          | 10                 |
| 9605922   | M5 x 20   | Förzinkad | SB          | Insex 4 mm | 25          | 10                 |
| 9605923   | M5 x 40   | Förzinkad | SB          | Insex 4 mm | 25          | 10                 |
| 9605924   | M6 x 20   | Förzinkad | SB          | Insex 5 mm | 25          | 10                 |
| 9605925   | M6 x 40   | Förzinkad | SB          | Insex 5 mm | 25          | 10                 |
| 9605926   | M6 x 80   | Förzinkad | SB          | Insex 5 mm | 10          | 10                 |

# Insexskruv MC6S, Rostfri A2

## Användningsområde

Maskinskruv används vid olika typer av montage där en millimeterskruv behövs.



## Beskrivning

Maskinskruv, insex. Tillverkad av rostfritt stål, A2.

Spår: Insex



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Bits       | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 9605911   | M4 x 20   | Rostfri A4 | SB          | Insex 3 mm | 10          | 10                 |
| 9605912   | M4 x 40   | Rostfri A2 | SB          | Insex 3 mm | 10          | 10                 |
| 9605913   | M5 x 20   | Rostfri A2 | SB          | Insex 4 mm | 10          | 10                 |
| 9605914   | M5 x 40   | Rostfri A2 | SB          | Insex 4 mm | 10          | 10                 |
| 9605915   | M6 x 20   | Rostfri A2 | SB          | Insex 5 mm | 6           | 10                 |
| 9605916   | M6 x 30   | Rostfri A2 | SB          | Insex 5 mm | 6           | 10                 |
| 9605917   | M6 x 40   | Rostfri A2 | SB          | Insex 5 mm | 6           | 10                 |
| 9605918   | M6 x 50   | Rostfri A2 | SB          | Insex 5 mm | 6           | 10                 |

# Låsmutter nylonlås, Förzinkad

## Användningsområde

Låsmutter används vid montering av trä- och stålkonstruktioner tillsammans med maskinskruv/bult. Låsmutter används där låsning av förbandet önskas.



## Beskrivning

Mutter. Tillverkad av stål, elförzinkad.



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 9605155   | M3        | Förzinkad | SB          | 5,5 mm     | 25          | 10                 |
| 9605156   | M4        | Förzinkad | SB          | 7 mm       | 25          | 10                 |
| 9605157   | M5        | Förzinkad | SB          | 8 mm       | 25          | 10                 |
| 9605158   | M6        | Förzinkad | SB          | 10 mm      | 25          | 10                 |
| 9605159   | M8        | Förzinkad | SB          | 13 mm      | 25          | 10                 |
| 9605160   | M10       | Förzinkad | SB          | 17 mm      | 25          | 10                 |
| 9605161   | M12       | Förzinkad | SB          | 19 mm      | 15          | 10                 |
| 9605162   | M14       | Förzinkad | SB          | 22 mm      | 10          | 10                 |
| 9605163   | M16       | Förzinkad | SB          | 24 mm      | 10          | 10                 |
| 9605165   | M20       | Förzinkad | SB          | 30 mm      | 5           | 10                 |

# Låsmutter nylonlås, Rostfri A4



## Användningsområde

Låsmutter används vid montering av trä- och stålkonstruktioner tillsammans med maskinskruv/bult. Låsmutter används där låsning av förbandet önskas.

## Beskrivning

Mutter. Tillverkad av syrafast rostfritt stål, A4.



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Nyckelvidd | Antal i frp | Antal frp i ytterl |
|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 9605170   | M4        | Rostfri A4 | SB          | 7 mm       | 10          | 10                 |
| 9605171   | M5        | Rostfri A4 | SB          | 8 mm       | 10          | 10                 |
| 9605172   | M6        | Rostfri A4 | SB          | 10 mm      | 10          | 10                 |
| 9605173   | M8        | Rostfri A4 | SB          | 13 mm      | 10          | 10                 |
| 9605174   | M10       | Rostfri A4 | SB          | 17 mm      | 10          | 10                 |
| 9605175   | M12       | Rostfri A4 | SB          | 19 mm      | 10          | 10                 |

# Mutter, Förzinkad



## Användningsområde

Mutter (M6M) används vid montering av trä- och stålkonstruktioner tillsammans med maskinskruv/bult.

## Beskrivning

Mutter. Tillverkad av stål, elförzinkad.



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Antal i frp | Antal frp i ytterl |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 9605130   | M3        | Förzinkad | SB          | 5,5 mm     | 25          | 10                 |
| 9605131   | M4        | Förzinkad | SB          | 7 mm       | 25          | 10                 |
| 9605132   | M5        | Förzinkad | SB          | 8 mm       | 25          | 10                 |
| 9605133   | M6        | Förzinkad | SB          | 10 mm      | 25          | 10                 |
| 9605134   | M8        | Förzinkad | SB          | 13 mm      | 25          | 10                 |
| 9605135   | M10       | Förzinkad | SB          | 17 mm      | 25          | 10                 |
| 9605136   | M12       | Förzinkad | SB          | 19 mm      | 15          | 10                 |
| 9605137   | M14       | Förzinkad | SB          | 22 mm      | 10          | 10                 |
| 9605138   | M16       | Förzinkad | SB          | 24 mm      | 10          | 10                 |
| 9605140   | M20       | Förzinkad | SB          | 30 mm      | 5           | 10                 |

# Mutter, Protect 4



## Användningsområde

Mutter (M6M) används vid montering av trä- och stålkonstruktioner tillsammans med maskinskruv/bult.

## Beskrivning

Mutter. Tillverkad av stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4)



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 9605830   | M10       | Protect 4 | SB          | 17 mm      | 10          | 10                 |
| 9605831   | M12       | Protect 4 | SB          | 19 mm      | 10          | 10                 |

# Mutter, Rostfri A4



## Användningsområde

Mutter (M6M) används vid montering av trä- och stålkonstruktioner tillsammans med maskinskruv/bult.

## Beskrivning

Mutter. Tillverkad av syrafast rostfritt stål, A4,



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Nyckelvidd | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 9605145   | M4        | Rostfri A4 | SB          | 7 mm       | 10          | 10                 |
| 9605146   | M5        | Rostfri A4 | SB          | 8 mm       | 10          | 10                 |
| 9605147   | M6        | Rostfri A4 | SB          | 10 mm      | 10          | 10                 |
| 9605148   | M8        | Rostfri A4 | SB          | 13 mm      | 10          | 10                 |
| 9605149   | M10       | Rostfri A4 | SB          | 17 mm      | 10          | 10                 |
| 9605150   | M12       | Rostfri A4 | SB          | 19 mm      | 10          | 10                 |



# Nitbricka, Förzinkad



## Användningsområde

Nitbricka används vid diverse montage där bricka med en större ytterdiameter önskas, jämfört med en BRB-bricka.



## Beskrivning

Tillverkad av stål, elförzinkad.

| Artikelnr | Dimension    | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605226   | 4 x 16 x 1,0 | Förzinkad | SB          | 25          | 10                 |
| 9605227   | 5 x 22 x 1,0 | Förzinkad | SB          | 25          | 10                 |
| 9605228   | 6 x 25 x 1,5 | Förzinkad | SB          | 25          | 10                 |
| 9605229   | 8 x 25 x 1,5 | Förzinkad | SB          | 25          | 10                 |

# Sexkantsbult M6S, Förzinkad



## Användningsområde

Sexkantsbult används vid montering av trä- och stålkonstruktioner tillsammans med mutter och bricka.



## Beskrivning

Sexkantsbult. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad för inomhusbruk. Spårty: 6-kantshuvud

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------|-------------|--------------------|
| 9605001   | M4 x 16   | Förzinkad | SB          | 7 mm       | HG    | 25          | 10                 |
| 9605002   | M4 x 30   | Förzinkad | SB          | 7 mm       | HG    | 25          | 10                 |
| 9605003   | M5 x 10   | Förzinkad | SB          | 8 mm       | HG    | 25          | 10                 |
| 9605004   | M5 x 16   | Förzinkad | SB          | 8 mm       | HG    | 25          | 10                 |
| 9605005   | M5 x 25   | Förzinkad | SB          | 8 mm       | HG    | 25          | 10                 |
| 9605006   | M5 x 35   | Förzinkad | SB          | 8 mm       | DG    | 25          | 10                 |
| 9605007   | M6 x 16   | Förzinkad | SB          | 10 mm      | HG    | 25          | 10                 |
| 9605008   | M6 x 25   | Förzinkad | SB          | 10 mm      | HG    | 25          | 10                 |
| 9605009   | M6 x 35   | Förzinkad | SB          | 10 mm      | DG    | 25          | 10                 |
| 9605010   | M6 x 50   | Förzinkad | SB          | 10 mm      | DG    | 25          | 10                 |
| 9605011   | M8 x 16   | Förzinkad | SB          | 13 mm      | HG    | 25          | 10                 |
| 9605012   | M8 x 25   | Förzinkad | SB          | 13 mm      | HG    | 25          | 10                 |
| 9605013   | M8 x 35   | Förzinkad | SB          | 13 mm      | DG    | 15          | 10                 |
| 9605014   | M8 x 50   | Förzinkad | SB          | 13 mm      | DG    | 10          | 10                 |
| 9605015   | M8 x 70   | Förzinkad | SB          | 13 mm      | DG    | 10          | 10                 |
| 9605016   | M10 x 20  | Förzinkad | SB          | 17 mm      | HG    | 10          | 10                 |
| 9605017   | M10 x 40  | Förzinkad | SB          | 17 mm      | DG    | 10          | 10                 |
| 9605018   | M10 x 60  | Förzinkad | SB          | 17 mm      | DG    | 6           | 10                 |
| 9605019   | M10 x 80  | Förzinkad | SB          | 17 mm      | DG    | 6           | 10                 |
| 9605020   | M12 x 35  | Förzinkad | SB          | 19 mm      | HG    | 6           | 10                 |

# Sexkantsbult M6S, Förzinkad

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------|-------------|--------------------|
| 9605021   | M12 x 50  | Förzinkad | SB          | 19 mm      | DG    | 6           | 10                 |
| 9605022   | M12 x 70  | Förzinkad | SB          | 19 mm      | DG    | 6           | 10                 |

# Sexkantsbult M6S, Rostfri A2

## Användningsområde

Sexkantsbult används vid montering av trä- och stålkonstruktioner tillsammans med mutter och bricka.



## Beskrivning

Sexkantsbult. Tillverkad av rostfritt stål, A2.  
 Spårtyp: 6-kantshuvud



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Nyckelvidd | Gänga | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-------|-------------|--------------------|
| 9605030   | M5 x 20   | Rostfri A2 | SB          | 8 mm       | HG    | 10          | 10                 |
| 9605031   | M5 x 40   | Rostfri A2 | SB          | 8 mm       | HG    | 10          | 10                 |
| 9605032   | M6 x 16   | Rostfri A2 | SB          | 10 mm      | HG    | 10          | 10                 |
| 9605033   | M6 x 20   | Rostfri A2 | SB          | 10 mm      | HG    | 10          | 10                 |
| 9605034   | M6 x 30   | Rostfri A2 | SB          | 10 mm      | HG    | 10          | 10                 |
| 9605035   | M6 x 40   | Rostfri A2 | SB          | 10 mm      | HG    | 10          | 10                 |
| 9605036   | M8 x 20   | Rostfri A2 | SB          | 13 mm      | HG    | 10          | 10                 |
| 9605037   | M8 x 30   | Rostfri A2 | SB          | 13 mm      | HG    | 6           | 10                 |
| 9605038   | M8 x 50   | Rostfri A2 | SB          | 13 mm      | HG    | 6           | 10                 |
| 9605039   | M10 x 30  | Rostfri A2 | SB          | 17 mm      | HG    | 6           | 10                 |
| 9605040   | M10 x 40  | Rostfri A2 | SB          | 17 mm      | HG    | 6           | 10                 |
| 9605041   | M10 x 60  | Rostfri A2 | SB          | 17 mm      | HG    | 6           | 10                 |

# Skarvmutter, Förzinkad

## Användningsområde

Skarvmutter används vid skarvning av gängade stänger.



## Beskrivning

Skarvmutter. Tillverkad av stål, elförzinkad.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Nyckelvidd | Antal i frp | Antal frp i ytterl |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 9605383   | M6        | Förzinkad | SB          | 10 mm      | 2           | 10                 |
| 9605384   | M8        | Förzinkad | SB          | 13 mm      | 2           | 10                 |
| 9605385   | M10       | Förzinkad | SB          | 17 mm      | 2           | 10                 |
| 9605386   | M12       | Förzinkad | SB          | 19 mm      | 2           | 10                 |
| 9605387   | M16       | Förzinkad | SB          | 24 mm      | 2           | 10                 |
| 9605388   | M20       | Förzinkad | SB          | 30 mm      | 2           | 10                 |

# Skruv MCS, Rostfri A4

## Användningsområde

Maskinskruv används vid olika typer av montage där en millimeterskruv behövs.



## Beskrivning

Maskinskruv, kullerförsänkt. Tillverkad av syrafast rostfritt stål, A4.  
Spår: Rakt spår



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Bits      | Antal i frp | Antal frp i ytterl |
|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|
| 9605090   | M4 x 16   | Rostfri A4 | SB          | Spår 1/4" | 10          | 10                 |
| 9605091   | M4 x 25   | Rostfri A4 | SB          | Spår 1/4" | 10          | 10                 |
| 9605092   | M5 x 20   | Rostfri A4 | SB          | Spår 1/4" | 10          | 10                 |
| 9605093   | M5 x 30   | Rostfri A4 | SB          | Spår 1/4" | 10          | 10                 |
| 9605094   | M5 x 50   | Rostfri A4 | SB          | Spår 1/4" | 10          | 10                 |
| 9605095   | M6 x 30   | Rostfri A4 | SB          | Spår 1/4" | 6           | 10                 |
| 9605096   | M6 x 50   | Rostfri A4 | SB          | Spår 1/4" | 6           | 10                 |
| 9605097   | M6 x 80   | Rostfri A4 | SB          | Spår 1/4" | 6           | 10                 |

# Skruv MKFS, Rostfri A4

## Användningsområde

Maskinskruv används vid olika typer av montage där en millimeterskruv behövs.



## Beskrivning

Maskinskruv, kullerförsänkt. Tillverkad av syrafast rostfritt stål, A4.

Spår: Rakt spår



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Bits      | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|
| 9605100   | M4 x 16   | Rostfri A4 | SB          | Spår 1/4" | 10          | 10                 |
| 9605101   | M4 x 25   | Rostfri A4 | SB          | Spår 1/4" | 10          | 10                 |
| 9605102   | M5 x 20   | Rostfri A4 | SB          | Spår 1/4" | 10          | 10                 |
| 9605103   | M5 x 30   | Rostfri A4 | SB          | Spår 1/4" | 10          | 10                 |
| 9605104   | M5 x 50   | Rostfri A4 | SB          | Spår 1/4" | 10          | 10                 |
| 9605105   | M6 x 20   | Rostfri A4 | SB          | Spår 1/4" | 10          | 10                 |
| 9605106   | M6 x 30   | Rostfri A4 | SB          | Spår 1/4" | 10          | 10                 |
| 9605107   | M6 x 50   | Rostfri A4 | SB          | Spår 1/4" | 10          | 10                 |
| 9605108   | M6 x 80   | Rostfri A4 | SB          | Spår 1/4" | 10          | 10                 |

# Skruv MRX, Förzinkad

## Användningsområde

Maskinskruv används vid olika typer av montage där en millimeterskruv behövs.



## Beskrivning

Maskinskruv, kullrig. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad och glidmedelsbehandlad.

Spår: Pozidriv



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|--------------------|
| 9605850   | M3 x 6    | Förzinkad | SB          | PH 1 | 25          | 10                 |
| 9605851   | M3 x 10   | Förzinkad | SB          | PH 1 | 25          | 10                 |
| 9605852   | M3 x 20   | Förzinkad | SB          | PH 1 | 25          | 10                 |
| 9605853   | M3 x 25   | Förzinkad | SB          | PH 1 | 25          | 10                 |
| 9605854   | M3 x 30   | Förzinkad | SB          | PH 1 | 25          | 10                 |
| 9605859   | M4 x 16   | Förzinkad | SB          | PH 2 | 25          | 10                 |
| 9605855   | M4 x 25   | Förzinkad | SB          | PH 2 | 25          | 10                 |
| 9605856   | M5 x 20   | Förzinkad | SB          | PH 2 | 25          | 10                 |
| 9605857   | M5 x 30   | Förzinkad | SB          | PH 2 | 25          | 10                 |
| 9605858   | M5 x 50   | Förzinkad | SB          | PH 2 | 25          | 10                 |
| 9605860   | M6 x 30   | Förzinkad | SB          | PH 3 | 25          | 10                 |
| 9605861   | M6 x 50   | Förzinkad | SB          | PH 3 | 25          | 10                 |
| 9605862   | M6 x 80   | Förzinkad | SB          | PH 3 | 10          | 10                 |

# Vagnsbult MVBF, Förzinkad

## Användningsområde

Vagnsbult används vid infästning av träkonstruktioner där hög belastning kan förekomma. Monteras tillsammans med mutter och bricka.



## Beskrivning

Vagnsbult. Tillverkad av härdat stål, elförzinkad för inomhusbruk.

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605050   | M6 x 80   | Förzinkad | SB          | 10          | 10                 |
| 9605051   | M6 x 100  | Förzinkad | SB          | 10          | 10                 |
| 9605052   | M8 x 30   | Förzinkad | SB          | 10          | 10                 |
| 9605053   | M8 x 60   | Förzinkad | SB          | 10          | 10                 |
| 9605054   | M8 x 90   | Förzinkad | SB          | 10          | 10                 |
| 9605055   | M8 x 120  | Förzinkad | SB          | 6           | 10                 |
| 9605056   | M10 x 80  | Förzinkad | SB          | 6           | 10                 |
| 9605057   | M10 x 100 | Förzinkad | SB          | 4           | 10                 |
| 9605058   | M10 x 120 | Förzinkad | SB          | 4           | 10                 |
| 9605059   | M10 x 140 | Förzinkad | SB          | 2           | 10                 |
| 9605060   | M12 x 70  | Förzinkad | SB          | 6           | 10                 |
| 9605061   | M12 x 120 | Förzinkad | SB          | 4           | 10                 |

# Vagnsbult MVBF, Protect 4

## Användningsområde

Vagnsbult används vid infästning av träkonstruktioner där hög belastning kan förekomma. Monteras tillsammans med mutter och bricka.



## Beskrivning

Vagnsbult. Tillverkad av härdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4)



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605820   | M10 x 60  | Protect 4 | SB          | 6           | 10                 |
| 9605821   | M10 x 80  | Protect 4 | SB          | 6           | 10                 |
| 9605822   | M10 x 120 | Protect 4 | SB          | 6           | 10                 |
| 9605823   | M12 x 100 | Protect 4 | SB          | 4           | 10                 |
| 9605824   | M12 x 120 | Protect 4 | SB          | 2           | 10                 |

# Vagnsbult MVBF, Rostfri A4

## Användningsområde

Vagnsbult används vid infästning av träkonstruktioner där hög belastning kan förekomma. Monteras tillsammans med mutter och bricka.



## Beskrivning

Vagnsbult. Tillverkad av syrafast rostfritt stål, A4.



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb   | Förpackning | Antal i frp | Antal frp lytterf |
|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| 9605065   | M6 x 30   | Rostfri A4 | SB          | 6           | 10                |
| 9605066   | M6 x 50   | Rostfri A4 | SB          | 6           | 10                |
| 9605067   | M8 x 50   | Rostfri A4 | SB          | 6           | 10                |

# Vingmutter, Förzinkad

## Användningsområde

Vingmutter (MVM) används vid montering av trä- och stålkonstruktioner tillsammans med maskinskruv/bult. Vingmutter monteras utan verktyg.



## Beskrivning

Mutter. Tillverkad av stål, elförzinkad.



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp lytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------------|
| 9605180   | M5        | Förzinkad | SB          | 10          | 10                |
| 9605181   | M6        | Förzinkad | SB          | 10          | 10                |
| 9605182   | M8        | Förzinkad | SB          | 10          | 10                |
| 9605183   | M10       | Förzinkad | SB          | 10          | 10                |

# Ankarskruv, Förzinkad

## Användningsområde

Ankarskruv används för infästning av byggbeslag och ståldetaljer i trä.



## Beskrivning

Tillverkad av stål med elförzinkad ytbehandling, 20 µm.

Spårtyp: Torx

- Förborrande frässpår i spetsen
- Korrosivitetsklass C2



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601200   | 5,0 x 40  | Förzinkad | SB          | T20  | Ja          | 20          | 10                 |

# Ankarskruv, Protect 4

## Användningsområde

Ankarskruv används för infästning av byggbeslag och ståldetaljer i trä.



## Beskrivning

Tillverkad av hårdat stål, belagd med ytbehandling av Protect4

(typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4)

Spårtyp: Torx

- Förborrande frässpår i spetsen



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Bits | CE dokument | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601430   | 5,0 x 40  | Protect 4 | SB          | T20  | Ja          | 20          | 10                 |

# Ankarspik, Förzinkad

## Användningsområde

Ankarspik används för infästning av byggbeslag och ståldetaljer i trä.



## Beskrivning

Tillverkad av stål, elförzinkad.



| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9605283   | 4 x 40    | Förzinkad | SB          | 20          | 10                 |

# Bits Phillips

Phillipsbits med 1/4" sexkantsfäste



| Artikelnr | Dimension    | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------------|--|
| 9601294   | PH 2 x 25 ns | SB          | 1           | 10                 |  |

# Bits Pozidriv

Pozidrivbits med 1/4" sexkantsfäste



| Artikelnr | Dimension  | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|-----------|------------|-------------|-------------|--------------------|--|
| 9601295   | PZD 1 x 25 | SB          | 1           | 10                 |  |
| 9601296   | PZD 2 x 25 | SB          | 1           | 10                 |  |
| 9601297   | PZD 3 x 25 | SB          | 1           | 10                 |  |

# Bits Torx, Konisk

Torxbits med 1/4" sexkantsfäste



| Artikelnr | Dimension | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|--|
| 9601701   | T15 x 25  | SB          | 1           | 10                 |  |
| 9601299   | T20 x 25  | SB          | 1           | 10                 |  |



# Bits Torx, Rak



| Artikelnr | Dimension | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|--|
| 9601298   | T15 x 25  | SB          | 1           | 10                 |  |
| 9601300   | T25 x 25  | SB          | 1           | 10                 |  |
| 9605255   | T30 x 25  | SB          | 1           | 10                 |  |
| 9601601   | T40 x 25  | SB          | 1           | 10                 |  |

# Klämhylsa

## Användningsområde

Sexkantshylsa med klämring och 1/4" anslutningsfäste. Fästes direkt i skruvdragare.



## Beskrivning

Anslutningsstorlek: 1/4"

| Artikelnr | Dimension | Färg/ytb | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |
|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------------|
| 9601602   | 8         | Gulkrom  | SB          | 1           | 10                 |

# Magnethylsa

## Användningsområde

Sexkantshylsa med magnet och 1/4" anslutningsfäste. Fästes direkt i skruvdragare.



## Beskrivning

Anslutningsstorlek: 1/4"

| Artikelnr | Dimension | Förpackning | Antal i frp | Antal frp i ytterf |  |
|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|--|
| 9601301   | 8 x 42    | SB          | 1           | 10                 |  |
| 9601302   | 1/4 x 42  | SB          | 1           | 10                 |  |

LÄR DIG  
ALLT OM  
SKRUVAR!



# Skruvens delar och funktioner

## HUVUDFORMER



### FÖRSÄNKT MED OCH UTAN RILLOR

Rillorna fräser ned ytan vid försänkning av skruven.



### TRUMPET

Huvudet är anpassat för att inte riva sönder ytan på materialet, t ex papper på gips.



### KULLERFÖRSÄNKT

Skallen används ofta i samband med polerade eller förnicklade skruvar, för ett snyggt utseende. Ger också mindre risk för skarpa kanter runt skruvhuvudet.



### KULLRIGT HUVUD

Används i material där självförsänkning inte fungerar t ex. tunn plåt och beslag utan försänkning.



### SEKKANT

Gör det lätt att överföra stor kraft till skruven.



### SEKKANT MED KOMBISPÅR

Passar till både magnethylsa och spårmejsel. Bra för skruv som skall demonteras i servicesyfte.



### FLÄNSHUVUD

Används ofta vid montering av skivor, köksinredning och mjuka material där stort huvud krävs för att ta upp montagekraften.

## SPÅRTYPER



### TORX

Trallskruv samt grövre skruvar där höga krafter krävs vid montering.



### POZIDRIV

Används vanligen till träskruv. Den har bättre kraftöverföring än Phillips.



### PHILLIPS

Används vanligen till gips- och spånskivesskruv där det är viktigt att skruven sitter fast i bitsen.



### FYRKANTSPÅR

Sitter bra i bitsen. Lämplig till kortare skruvar där inte så mycket kraft behövs.



### SEKKANT

Dras bäst med fasta nycklar eller spårnyckel med hylsor. Vid maskinmontage används sexkantsbits med olika fasthållnings-system.

Det är viktigt att din bits eller mejsel är anpassad till skruven som ska monteras. Samtliga förpackningar är märkta med aktuell spårtyp.

## GÄNGTYPER



### TOPIX GÄNGA

Lätt att skruva i tack vare den nya stamdesignen med fräsrillor och stor gängstigning.



### FÖR PLÅT OCH LÄTTBALK

Tät gänga som ger högt utdragsvärde ur plåten.




### FÖR TRÄ

Hög gängprofil och stor stigning anpassad för trä.



### FÖR GIPS

Vass och snabb gänga.



### FÖR STÅLREGEL




### HI-LO GÄNGA FÖR STÅL OCH TRÄ

Kombinationsgänga för stål och trä.



### HI-LO MED MOTGÄNGA FÖR HÅRD- OCH GOLVGIPS

Drar skruven mot underlaget.



### FÖR STÅLBALK

Fin gänga som ger högt utdragsvärde.



### MULTI MONTI FÖR BETONG

Härdad gänga med låg höjd anpassad för betong.



### FÖR PLASTTAK

## SPET SAR



### SÅGTANDAD

Sågar sig in i träet, vilket ger låg iskruvningskraft.



### TOPIX-SPETS

Spräcker inte virket pga den unika spetsdesignen med fräsrillor som fungerar förborrande.



### UTDRAGEN SPETS

Tränger lätt igenom tunn plåt.



### BORRSPETS

Borrar även genom tjockare material.



### SPETS FÖR TRÄ

Borrspets med reducerad bordinnervningskraft som fungerar förborrande i träet.



### SKUREN SPETS

Minskar indrivningskraften och undviker sprickbildning i trä då den är fiberskärande.



### BORRSPETS MED VINGAR

Förborrar trä- och plastmaterial så att spänningar undviks i materialet. Vingarna frigör för gängan i träet så gängorna får fri gång. Vid kontakt med bakomliggande metallkonstruktion slås vingarna av.

# Våra vanligaste skruvar



## TRÄSKRUV *PROTECT 4*

Härdad träskruv med sågtänder för både inom- och utomhusmiljöer som ställer höga krav på korrosionsbeständighet. Rillor under huvudet fräser skruvens egen försänkning. Spetsen är försedd med ett frässpår som har en förborrade effekt.

- Typgodkänd högsta korrosivitetsklass C4 (Godkänd av Statens Provningsanstalt)
- Torx-spår
- Rillor som försänker skallen
- Förborrande frässpår i spetsen
- Bits ingår



## TRALLSKRUV *PROTECT 4*

Ytbehandlad trallskruv med mycket hög korrosionsbeständighet. Spetsen försedd med frässpår som har en förborrande effekt.

- Typgodkänd högsta korrosivitetsklass C4 (Godkänd av Statens Provningsanstalt)
- Torx-spår
- Rillor som försänker skallen
- Förborrande frässpår i spetsen
- Bits ingår



## TRÄSKRUV *HECO-FIX*

Härdad tysktillverkad träskruv med sågtänder. Lättskruvad i bok, ek, spånplatta, aluminium, MDF-board.

- Korrosivitetsklass C1
- Lågt skruvmotstånd
- Gänga med sågtänder
- Förzinkad
- Glidmedelsbehandlad
- Inomhusmontage
- Kan kombineras med plugg



## TRALLSKRUV *ROSTFRI*

Trallskruv tillverkad i rostfritt stål för att klara riktigt tuff miljö. Rillor under huvudet fräser sin egen försänkning.

- Typgodkänd högsta korrosivitetsklass C4 (Godkänd av Statens Provningsanstalt)
- Rostfritt stål
- Torx-spår
- Rillor som försänker skallen
- Förborrande frässpår i spetsen
- Bits ingår



## ANKARSKRUV

För skruvning av plåtdetaljer mot träunderlag i huvudsak i kombination med vinklar, hålplattor, balkskor mm. Ankarskruven är försedd med T-20-spår och är förzinkad med 20 my för samma skydd som beslagen. Finns även i Protect C4, och rostfritt.



## GIPSSKRUV *TRÄ*

Gippskruv för infästning av gipsskivor mot träreglar. Olika längder beroende på hur många lager gips som ska monteras. PH2-spår gör att skruven sitter stadigt i bitsen.

- Korrosivitetsklass C1



## GIPSSKRUV *COMBI*

Gippskruv för infästning av gipsskivor mot träregel eller stålregel (0,9 mm). Olika längder beroende på hur många lager gips som ska monteras. PH2-spår gör att skruven sitter stadigt i bitsen.

- Korrosivitetsklass C1



## MONTAGESKRUV

Används vid uppsättning av skivmaterial, reglar, skåp, köksinredningar mm. Fungerar i trä eller stålregel (max 0,7 mm). PH2-spår gör att skruven sitter stadigt i bitsen.

- Korrosivitetsklass C2



## GIPSSKRUV *STÅL*

Gippskruv för infästning av gipsskivor mot stålregel (0,9 mm). Olika längder beroende på hur många lager gips som ska monteras. PH2-spår gör att skruven sitter stadigt i bitsen.

- Korrosivitetsklass C1



## SPÅNSKIVESKRUV

Skruv för infästning av spånskivor mot träregel. Olika längder beroende på spånskivans tjocklek. PH2-spår gör att skruven sitter stadigt i bitsen.

- Korrosivitetsklass C1
- Rillor som försänker skallen
- Delgångad
- Blankförzinkad
- PH2-spår



## TRÄSKRUV *HEXAGON*

Ytbehandlad Träskruv för montering i kraftiga träkonstruktioner. Förborring ej nödvändigt.

- Korrosivitetsklass C4
- Typgodkänd högsta korrosivitetsklass C4 (Godkänd av Statens Provningsanstalt)



#### SE XKANTSBULT

Sexkantsbult för alla typer av montering. Monteras tillsammans med bult och mutter eller förborrat hål.



#### MULTI-MONTI-plus

Säkra infästningar direkt i betong, sten tegel och andra murverk - helt utan plugg. Vassa sågtänder som skär gångor i skruvhålets väggar utan sprängverkan. Förborrning



#### VAGNSBULT

Bult för alla typer av montering. Monteras med mutter och bricka.



#### FARMARSKRUV

Används vid uppsättning av profilerad plåt mot träunderlag. Både vid tak och väggmontage. Skruven ska monteras i dalen på den profilerade plåten för optimal tätning.

- Sexkantsskalle
- Tätningsring
- 8 mm hylsa för stabil montering
- Skruvåtgång ca 8 st/m<sup>2</sup>



#### FARMARSKRUV ÖVERLAPP


Används vid överlappning av profilerad plåt mot plåt vid både tak- och väggmontage.

- Sexkantsskalle
- Tätningsring
- 8 mm hylsa för stabil montering
- Borrkapacitet 2x1 mm


#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE




Plåt/trä



Plåt/plåt



Plåt/lättbalk



Plåt/lättbalk

#### FARMARSKRUV

Utomhus förzinkad 25 my + lackerad 40 my, korrosivitetsklass C3

Ø 4,8  
Farmarskruv  
4,8 x 35

Ø 4,8  
Farmarskruv  
4,8 x 20

Ø 4,8  
Gods 1 - 3 mm  
Farmarskruv 4,8 x  
20/1-3

Ø 4,8  
Gods upp till 6 mm  
Farmarskruv 5,5 x  
20/6

## Lathund skruvåtgång

#### TRALLSKRUV

##### Beräkna skruvåtgång:

Trallvirke ..... 22 x 95 mm  
Regelavstånd ..... 40 cm  
Skruvlängd ..... 42 mm  
Skruvåtgång ..... 54 st/m<sup>2</sup>

Trallvirke ..... 28 x 120 mm  
Regelavstånd ..... 60 cm  
Skruvlängd ..... 55 mm  
Skruvåtgång ..... 34 st/m<sup>2</sup>

#### GIPSSKRUV

##### Beräkna skruvåtgång:

Enkelgips ..... 13 mm  
Regelavstånd ..... 60 cm  
Skruvlängd ..... 25 mm  
Skruvåtgång ..... 20 st/m<sup>2</sup>

Dubbelgips ..... 26 mm  
Regelavstånd ..... 60 cm  
Skruvlängd ..... 38 mm  
Skruvåtgång ..... 20 st/m<sup>2</sup>

# Plugg och expander



## NYLONPLUGG

Används vid infästning i betong, tegel och lättbetong. Försedd med två vingar för att minimera risk för rotation. Lämplig skruv: Heco-Fix träskruv, Protect 4 träskruv, spånskiveskruv eller montageskruv.

| Storlek | Borr | Min borrhjup | Skruvdiam |
|---------|------|--------------|-----------|
| 5x25    | 5    | 35           | 2,5-4,0   |
| 6x30    | 6    | 40           | 3,5-5,0   |
| 8x40    | 8    | 55           | 4,5-6,0   |
| 10x50   | 10   | 65           | 6,0-8,0   |



## PLASTPLUGG

Används vid infästning i betong, natursten, tegel och lättbetong. Försedd med vingar för att minimera risken för rotation. Färgkodad efter storlek. Lämplig skruv: Heco-Fix träskruv, Protect 4 träskruv, fransk träskruv, spånskiveskruv eller montageskruv

| Färg   | Storlek  | Borr | Min borrhjup | Skruvdiam |
|--------|----------|------|--------------|-----------|
| Gul    | 5,0 x 25 | 5    | 25           | 3,5-5,0   |
| Röd    | 5,5 x 35 | 5,5  | 40           | 3,5-5,0   |
| Brun   | 8,0 x 40 | 8    | 45           | 5,0-6,0   |
| Blå    | 10 x 45  | 10   | 50           | 5,0-7,0   |
| Grön   | 12 x 60  | 12   | 65           | 8,0-10,0  |
| Grå    | 14 x 70  | 14   | 78           | 10,0-12,0 |
| Orange | 15 x 80  | 16   | 88           | 12,0      |



## GIPSEXPANDER

Montering i skivmaterial – gips, spån och träfiber. Tre olika dimensioner (4, 5 och 6 mm). För enkel- och dubbel-gips.



## GIPSANKARE

Självborrande infästning i gipsskivor.



## LÄTTBETONGPLUGG

För infästning utan förborrning i lättbetong med både träskruv och metrisk skruv.



## UNIVERSALPLUGG

Allround-plugg för alla tillfällen, även i porösa material och i skivor. I skivmaterial bildas en "knot" bakom skivan som håller pluggen på plats.



## SPIKPLUGG

För infästning i betong, tegel och natursten. Lämplig för socklar och reglar.

*Vid tyngre montage använd fasadplugg.*



# Ställ krav på funktion och kvalitet!

## MATERIAL

### STÅL

Det vanligaste materialet för alla fästelement. Går att härda men måste ytbehandlas för att inte rosta. De flesta skruvar är ythärdade.

### MÄSSING

Ett mjukt dekorativt material för skruvar till handtag, beslag mm.

### ALUMINIUM

Skrub av aluminium används till aluminiummontage. Den fungerar endast i mjuka material.

### ROSTFRITT STÅL A2

Rostfri = Legerat stål av typen 18% krom och 8% nickel, gör att skruven inte rostar i allmänna utomhusmiljöer.

### ROSTFRITT STÅL A4

Som A2 fast mer nickel och krom samt molybden som gör att den blir syrafast. Påverkas inte av yttre miljö. Får sättas i och nära havsvatten och under jord.

## YTBEHANDLING

Våra fästelement är försedda med olika typer av finish och ytbehandling för att fungera och vara motståndskraftiga i olika typer av miljöer och klara byggtekniska krav.

Här finner du olika typer av ytbehandlingar för inomhus eller icke korrosiva miljöer och de som är anpassade för utomhusbruk och korrosiva miljöer.

### BLANK/OBEHANDLAD

Ett obehandlat fästelement, används inomhus där ingen risk för korrosion finns eller i temporära konstruktioner.

### FOSFATERING

Fosfatering är en behandling som innebär att skruven genomgår en kemisk process som skapar en zink-järn-fosfat- yta och därefter oljas in för bästa korrosionsskydd. Ett tunt ytskikt gör att den vassa spetsen behålls. Endast lämplig i torr inomhusmiljö.

### ELFÖRZINKNING

Elförzinkning är en elektrolytisk behandling där fästelementet trumlas i elektrolytbad. Behandlingen är endast lämplig i skyddade läge. Trä- och gipsskrub ca 3-5 my.

### FÖRNICHLING

Ger en väldigt fin och blank yta till t ex handtag, beslag mm. Endast lämplig för inomhusbruk.

### GULKROMAT

Elförzinkning som är toppad med gulkromat, vilket ger någon förbättring av rostskyddet.

### LACKERING

Ett el- eller varmförzinkat eller rostfritt fästelement kan pulverlackeras för att få ett mer anpassat utseende. Detta höjer också rostskyddet väsentligt.

### VARMFÖRZINKAT

Varmförzinkning är en ytbehandling där fästelementet doppas i smält zink. Ytan beläggs med mer än 50 my zink. Detta kallas ofta varmgalvanisering. Bra utomhusskydd.

### ROSTFRITT

Rostfria stål har synnerligen goda antikorrosiva egenskaper. Det kan dock påpekas att rostfria stål inte bör användas i direkt kontakt med vanliga stål eftersom galvanisk korrosion av de enklare materialen kan uppkomma. Rostfria stål har lång livslängd och utmärkta egenskaper mot kemisk och mekanisk påverkan.

### PROTECT 4

Testad av Statens Provningsanstalt och godkänd av Sitac att uppfylla kraven i korrosivitetssklass C4 – samma klass som skruvar i rostfritt stål. Till ett betydligt lägre pris.



# Rätt rostskydd

## KORROSIONSSKYDD

| Korrosivitetsklass | Miljöns korrosivitet | Exempel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ytbehandling                                                                 |
|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| C1                 | Mycket låg           | Konstruktioner inomhus i varaktigt uppvärmda byggnader med låg fuktnivå.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obehandlad/blank<br>Fosfaterad<br>Gulkromaterad<br>Förnicklad<br>Elförzinkad |
| C2                 | Låg                  | Ytterväggskonstruktioner som omger varaktigt uppvärmda lokaler och som är skyddade med tät ventilerad ytterbeklädnad.                                                                                                                                                                                                                        | Elförzinkad 20 µm                                                            |
| C3                 | Måttlig              | Konstruktioner som är ventilerade och skyddade mot direkt nederbörd, t ex takstolar, vinds- och kryprumsbjälklag, konstruktioner i icke varaktigt uppvärmda ventilerade byggnader eller lokaler med icke fuktalstrande verksamhet eller lagring, t ex fritidshus, kallgarage, kallförråd, ekonomi-byggnader och uteluftsventilerade kryprum. | Lackerad<br>Varmförzinkad 45 µm                                              |
| C4                 | Hög                  | Konstruktioner oskyddade för väta eller i direkt kontakt med mark, t ex byggnadsställningar, betongformar och trallgolv utan regnskydd.                                                                                                                                                                                                      | Rostfritt A2<br>Protect 4                                                    |
| C5-I               | Mycket hög           | Industriella miljöer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rostfritt A4                                                                 |

# För oss är inget skruvproblem för stort eller för litet.

I Hillerstorp löser vi både små och stora skruvproblem. Här finns kontor, lager och produktion samlat under samma tak. Sortimentet består av ca 23 000 artiklar fördelade på 8 000 m<sup>2</sup> golvyta, 5 500 pallplatser och 5 500 hyllor. Vi tillverkar inga produkter själva. Allt vi gör handlar om försäljning, förvaring, lackning och förpackning. Vi importerar produkter från hela världen, från de allra senaste skruvinnovationerna till konventionell trallskruv. Vi tar emot mer än 200 containrar fyllda med skruv varje år. Många av våra storsäljande produkter kommer från Heco Schrauben i Tyskland. Vår duktiga personal är navet i verksamheten. Med hjälp av robotar, maskiner och en stor portion kunskap ser de till att vardagen fungerar som den ska. Här finns även vårt eget laboratorium där vi kvalitetstestar produkter

Sedan starten 1989 har vi haft god tillväxt och omsättningen har ökat stadigt år efter år. Man kan likna det vid att följa gängen på en skruv. För oss är det ingen överraskning. Vi återinvesterar i företaget, våra anställda och våra produkter. Det gör att vi kan ligga steget före konkurrenterna och göra kunderna nöjda.



## HECO NORDISKA AB

### OM HECO

Heco erbjuder ett komplett sortiment av skruvar för bygg- och snickeriindustrin. Några exempel är träskruv, gipsskruv, plåtskruv, borrhåtskruv och farmarskruv. Bland produkterna finns även beslag och en mängd tillbehör.

Org. nummer: 556370-9954



Heco Nordiska AB  
Rocknevägen 16  
335 73 Hillerstorp



Växel: 0370-37 51 00  
Order: 0370-37 51 20



[order@heco.se](mailto:order@heco.se)



[www.heco.se](http://www.heco.se)



0370-37 51 00

Rocknevägen 16  
335 37 Hillerstorp  
order@heco.se

[www.heco.se](http://www.heco.se)