


FUKTSPÄRRTEKNIK AB

Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA

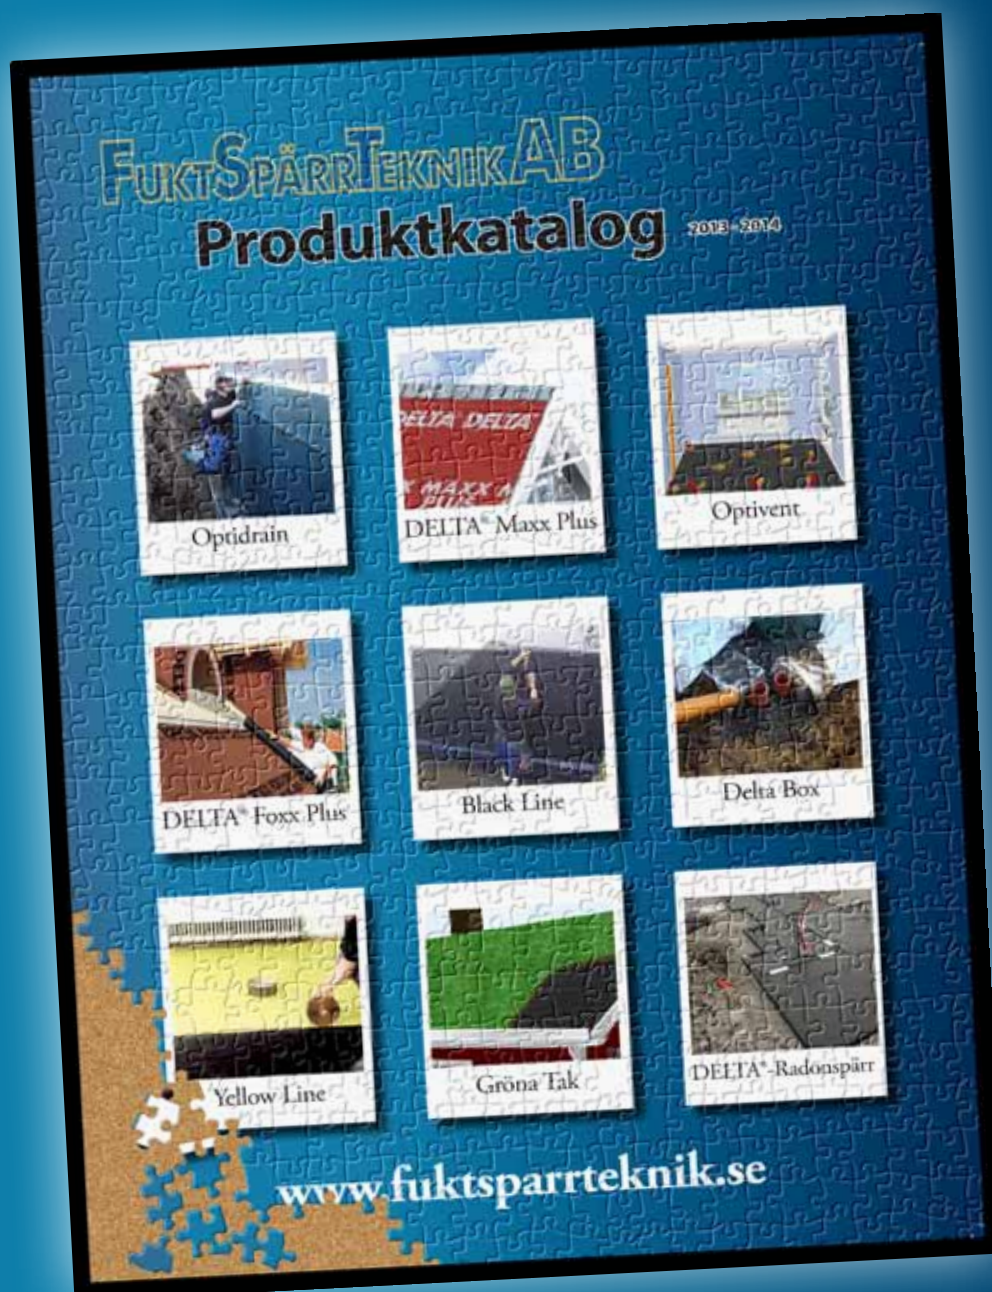

Produktkatalog

2013-2014

Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA

Fuktpärrtekniks Vision

-Att vara första alternativet i det föreskrivna ledet i alla byggprojekt på de bearbetade marknaderna, samt att skapa en bättre vardagsmiljö för människan.

Det strävar vi efter genom att ha ett komplett produktsortiment när det avser fuktsäkra hus från grunden till taket, där kvalitet på produkterna är fokus. Vi utför också projektering, ritning, utförande och besiktningar. Vår huvudmarknad är Norden (Sverige, Norge och Finland). Personligt engagemang är nyckelordet för Fuktpärrteknik AB. Ledord så som kunskap, kvalitet, support och garanti genomsyrar hela organisationen.

I Sverige är vi generalagenter för Dörken GmbH & C.o KG (www.doerken.de) som är en av Europas ledande tillverkare av byggmaterial. Dörken GmbH är ett globalt företag som har export inte bara i Europa utan även USA och Kanada. Vi har Brødrene Dahl (www.dahl.no) i Norge som återförsäljare.

Fuktpärrteknik har en slimmad organisation där vikten ligger på personligt engagemang. Bolagets huvudkontor finns i Rydboholm, 10 km söder om Borås. Idag har bolaget två lagerplatser, Rydboholm och Tullinge i Stockholm. På sikt planeras en lagerplats i Norrland.

Vi har tagit fram olika fuktpärrsystem inom många områden, som husgrunder, platta på mark, krypgrunder, golv, väggar och tak. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla befintliga fuktpärrsystem och fuktskyddsprodukter. Fuktpärrteknik AB söker ständigt innovativa utvecklingar och nya lösningar på dagens och morgondagens fuktproblem. Närheten och den goda relationen till flertalet entreprenörer bidrar till att produktutvecklingen sker kontinuerligt.

Anställda på Fuktpärrteknik AB skall minst en gång per år vara med på ett objekt både på källarvägg och golv, för att på så sätt få förståelse hur produkterna fungerar i sina element. Detta skapar en enorm förståelse för vilka utmaningar entreprenörerna står inför. Det personliga engagemanget gentemot kund stärks.

Hos oss kommer alltid kunden i första hand och vi är så övertygade över den inställningen att vi tar gärna i hand på det påståendet!



Besök oss gärna på Internet, www.fuktparrteknik.se

Vi har lösningen för dagens och morgondagens fuktproblem



Bildar ett gummiliknande tätskikt. 5 liter räcker till ca 12-15 lpm. Vattenbaserad. Målas med pensel eller roller två gånger. Bör ej användas under +5°C eller vid regn. Förvara i rumstemperatur innan applicering.



Primer för fogband, V7 Stick & Seal, Bitumenmembran, Attack klistermembran och Brännmembran. Åtgång 0,3 - 0,8 liter/m² vid två strykningar.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416841	3510	Flytmembran 5 Liter	St

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416838	3001	Primer 5 Liter	St



Diffusionsöppet membran som är vattentätt. Fäst med Fästplugg F1 på cc 20 cm och täta med Butylmassa i överkant.

2416839	3002	Primer 10 Liter	St
2416840	3003	Primer 1 Liter	St

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416874	3520	Delta Kantbalksskydd 0,5 x 50 m	Rlr



Klistermembran för tätning av kantbalk/hålkäl. Prima först. Förvara i rumstemperatur innan applicering.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416843	3505	Attack Klistermembran 0,5 x 10 m	Rlr



Butylmassa för tätning av våra olika typer av kantlist och Delta Kantbalksskydd. Räcker till ca 6-10 lpm beroende på underlag.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416837	2045	Butylmassa 300 ml	1 St




Infästning av Optiweb duk, Delta Black Line mattor, Top Stop kantlist, Kantlist Z-Profil och Delta Kantbalksskydd. Borras med 5,5 - 6mm borr beroende på underlag. Monteras på cc 20-25 cm.



Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416842	3501	Membran för fastbränning 0,5 x 10 m	Rlr

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416835	2036	Fästplugg F1 40 mm	200 St/pkt

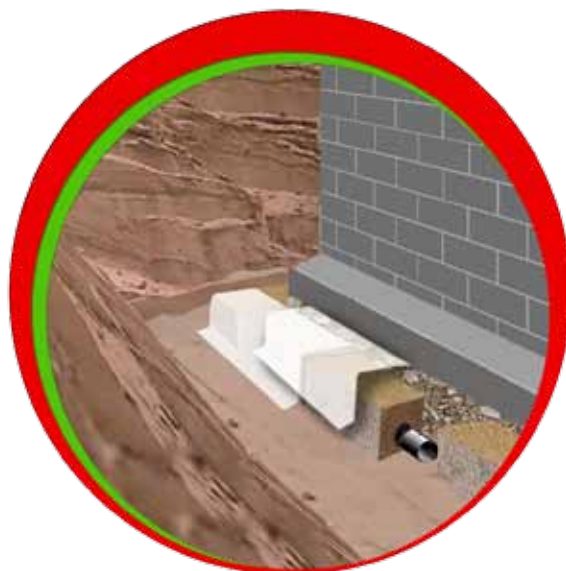

Snabbmonterat dräneringssystem där man slipper använda makadam.
1 st skarvmuff ingår.
Bredd 300 mm, höjd 200 mm, längd 1 200 mm.



Delta Box hörn.
1 st skarvmuff och 1st lock ingår.
Bredd 300 mm, höjd 200 mm, längd 1 200 mm.

<i>Rsk:</i>	<i>Artnr:</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Enhet</i>
2416860	1150	Delta Box 1,2 m	St

<i>Rsk:</i>	<i>Artnr:</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Enhet</i>
2416861	1154	Delta Box Hörn 1,2 m	St



Skarvmuff för Delta Box.



Lock för Delta Box hörn.

<i>Rsk:</i>	<i>Artnr:</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Enhet</i>
2416870	1158	Skarvmuff	St

<i>Rsk:</i>	<i>Artnr:</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Enhet</i>
2416871	1159	Lock	St



Nonwoven material som har egenskaperna att separera, filtrera, stabilisera, förstärka och dränera.

<i>Rsk:</i>	<i>Artnr:</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Enhet</i>
2417270	4001	Geoduk 1,4 x 50 m	Rlr
2417271	4003	Geoduk 1,4 x 15 m	Rlr
2418904	4007	Geoduk 1,0 x 25 m	Rlr

Delta Box

Information

Delta Box dräneringskloss är ett förtillverkat dräneringselement med måtten 300x200x1200mm. Uppbyggt runt ett typgodkänt dräneringsrör av plast enligt ss 3520 som har byggts in i en formpressad dräneringskloss av expanderade polystyrencellplastkulor. Produkten underlättar dräneringsarbetet på plats, samt ger en förbättrad dräneringsfunktion genom att inklädnanden fungerar både som filter och dränerande skikt.

Funktion

Delta Box funktion är i första hand till för att ta upp den förhöjda grundvattennivån, alltså inte för att ta hand om regnvatten och smältvatten utan det är i nästa fas när regn och smältvatten sjunkit ner till grundvattnet och detta börjar stiga. Då börjar Delta Box göra sitt jobb med att säkerställa att grundvattnet inte stiger ovanför skadlig nivå och orsakar problem. Delta Box kan naturligtvis även ta hand om tillskjutande vatten ovanifrån i det fall vattentryck uppstår.

Uppbyggnad

Delta Box är unik i sin uppbyggnad genom att varje expanderad cellplastkula är helt omsluten av ett speciellt bindemedel. Förutom att det limmar samman cellplastkulorna förhindrar det att cellplasten absorberar fukt och vatten. Detta är mycket viktigt för materialets funktion och livslängd.

Fördelar

Vanliga filtrerande dräneringar kräver singel eller makadam som fyllnadsmaterial. Detta medför alltid fler transporter och ofta behöver man ta hjälp av en grävmaskin vilket ökar kostnaderna. Delta Box gör att du slipper dessa kostnader och kan i de flesta fall återfylla med samma material som grävdes upp runt huset. Som du kanske insett kan Delta Box spara såväl tid och pengar.

Viktigt

En korrekt utförd installation har en avgörande betydelse för Delta Box effektivitet och livslängd. Var noga med att följa anvisningarna så finns alla möjligheter att ditt dräneringssystem ska fungera problemfritt en lång tid framöver.

Effektivitet

Delta Box dräneringssystem är mycket effektivt tack vare sin unika konstruktion. Målsättningen är att få så rent filtrerat vatten som möjligt och snabbt rinna iväg mot brunnen. Delta Box är mycket lätt att montera tack vare sin mycket låga vikt. Trots att den är så lätthanterlig kan du gå på den under montering utan problem.



OPTIDRAIN



Optidrain är den fuktskyddande, dränerande och värmeisolerande skivan. Den används med fördel som värmeisolerande lager på källarvägg, under platta på mark, under källargolv eller i kryppgrund.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416875	1102	Optidrain 100 mm 19 kg/m ³ (0,75 x 1 m)	kvm
2416849	1103	Optidrain 100 mm 30 kg/m ³ (0,75 x 1 m)	kvm
2416850	1105	Optidrain 70 mm 19 kg/m ³ (0,75 x 1,2 m)	kvm
2416851	1107	Optidrain 70 mm 30 kg/m ³ (0,75 x 1,2 m)	kvm



Megaplugg används för infästning av Optidrainskiva.
Borras med 8mm borrh.
Minst 1st per skiva.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416853	1113	Megaplugg 8 x 120 mm (70 mm skiva)	100 st/pkt
2416855	1118	Megaplugg 8 x 140 mm (100 mm skiva)	100 st/pkt



Isolerhållare med spik som används för infästning av 100 mm Optidrainskiva.
Borras med 8 mm borrh.
Minst 1 st per skiva.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416863	1120	Isolerhållare 8 x 135 mm	100 St/pkt



Optiweb för Optidrainskivorna.
Treskiktsduk som är diffusionsöppen inifrån och vattentät utifrån. Fästes i skivan med Optiweb Hulling eller Fästplugg F1.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416852	1111	Optiweb 2,5 x 40 m	Rlr
2416872	1110	Optiweb 1,5 x 40 m	Rlr



Glidskydd för att skydda Optidrainskivan vid eventuell neddragning av Optiwebduken när man återfyller. Fäst i skivans överkant med Optiweb Hulling eller Fästplugg F1.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416862	1130	Glidskydd 0,5 x 40 m	Rlr



Toptäcklist för Optidrain®skivor. Fäst mot husvägg med OP40 Spikplugg på cc 25 cm och tätas i överkant med Butylmassa.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416858	1127	Toptäcklist 11 cm x 2,5 m	1 St
2416859	1128	Toptäcklist 7 cm x 2,5 m	1 St
2416869	1126	Toptäcklist Dubblaskivor 21 cm x 2,5 m	1 St



Hulling för dubbla 100 mm Optidrain®skivor. För att fästa den andra skivan. 4 st/m², ca 3 st per skiva. Fastsättning av Krypgrundsisolering mot marken.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416864	1121	Hulling 180 mm	250 St/pkt



OP40 Spikplugg, infästning till Toptäcklist. Borras med 5,5 - 6 mm borrh. cc 25 cm.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416857	1132	OP40 Spikplugg 40 mm	200 St/pkt



Butylmassa för tätning av våra olika typer av kantlist och Delta Kantbalksskydd. Räcker till ca 6-10 lpm beroende på underlag.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416837	2045	Butylmassa 300 ml	1 St



Infästning av Optiweb duk, Delta Black Line mattor, Top Stop kantlist, Kantlist Z-Profil och Delta Kantbalksskydd. Borras med 5,5 - 6mm borrh beroende på underlag. Monteras på cc 20-25cm.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416835	2036	Fästplugg F1	200 St/pkt



Infästning av Optiweb duk.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416929	1122	Optiweb Hulling 50 mm	200 St/pkt

En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende

Utvändig isolering är bäst.

Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste väggen och därför är det den absolut bästa lösningen för dig. Men tänk på att det är viktigt att isolermaterialet är behandlat med ett skydd samt är diffusionsöppet så att fukt kan transporteras ut obehindrat.

En varm och torr grund med Optidrain®.

Optidrain®skivan är unik i sin uppbyggnad. Varje expanderad polystyrenplastkula är helt omsluten av ett bitumen och latexlim. Förutom att det limmar samman kulorna förhindrar det produkten från att absorbera vatten och fukt, samtidigt gör skivans öppna porstruktur en möjlighet för vatten och fukt att transporteras genom skivan. Detta ger materialet en mycket hög isoleringsförmåga.

Lätt att fuktskydda med Optidrain®.

Optidrain® är mycket lätt att arbeta med, vikten är låg och monteringen enkel. Alla anvisningar som behövs finns på vår hemsida, www.fuktsparrteknik.se

Använd befintliga schaktmassor.

Optidrain®systemet gör att du kan använda dina gamla fyllnadsmassor. Mycket av tid, pengar, arbete, material och transporter kan sparas.


Typgodkänd.

Typgodkännandet betyder att systemet har genomgått omfattande tester och uppfyller byggnormen med bred marginal som isolering och dränering av källaryttervägg.

Optidrain® typgodkännandenummer är **0529**



BLACK LINE

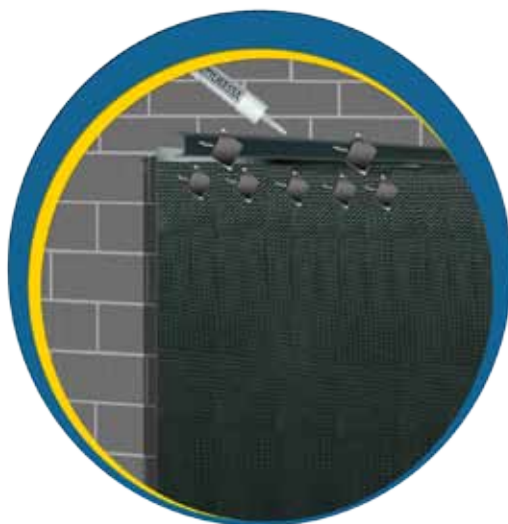

Delta Black Line, fuktspärrmatta för källarvägg och golv.
50 års materialgaranti



Bricka till fuktspärrmattor för valfri infästning.
Kan användas som lastbärare under vägg vid golvinstallation.

<i>Rsk:</i>	<i>Artnr:</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Enhet</i>
2416825	1001	Delta Black Line 1,0 x 20 m	Rlr
2416826	1002	Delta Black Line 1,5 x 20 m	Rlr
2416827	1003	Delta Black Line 2,0 x 20 m	Rlr

<i>Rsk:</i>	<i>Artnr:</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Enhet</i>
2416833		Bricka	100 St/pkt



Infästning av fuktspärrmattor i betong och kantlist Top Stop.
Monteras på cc 20-25 cm.



Bricka försedd med butylband att fästa mot fuktspärrmattor eller betong. Tryck därefter fast isoleringen mot piggarna.

<i>Rsk:</i>	<i>Artnr:</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Enhet</i>
2416831	2001	Stålspek 30 mm	100 St/pkt

<i>Rsk:</i>	<i>Artnr:</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Enhet</i>
2416834	2030	Quick Stick 40 mm	100 St/pkt



Infästning av fuktspärrmattor och kantlist Top Stop i porösa material liknande Leca.
Monteras på cc 20-25 cm.



Infästning av Optiweb duk, Delta Black Line mattor, Top Stop kantlist, Kantlist Z-Profil och Delta Kantbalksskydd.
Borras med 5,5 - 6mm borrar beroende på underlag. Monteras på cc 20-25 cm.

<i>Rsk:</i>	<i>Artnr:</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Enhet</i>
2416832	2010	Vridspik med bricka 75 mm	100 St/pkt

<i>Rsk:</i>	<i>Artnr:</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Enhet</i>
2416835	2036	Fästplugg F1 40 mm	200 St/pkt



Kantlist Top Stop för tätning i ovankant på fuktspärrmatta. Fäst med Fästplugg F1, Stålspik eller Vridspik, OP40 Fästplugg på cc 20-25cm.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416836	2712	Top Stop 2 m	40 St/pkt



Kantlist Z-Profil för tätning i ovankant på fuktspärrmatta. Fäst med Fästplugg F1, Stålspik eller Vridspik, OP40 Fästplugg.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416930	2714	Kantlist Z-Profil 2 m	20 St/pkt



För säkra och täta avslutningar, används både för källarvägg och golvtätningar. Prima först.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416844	3515	V7 Stuck & Seal 0,10 x 10 m	1 St



Butylmassa för tätning av våra olika typer av kantlist och Delta Kantbalksskydd.
Räcker ca 6-10 lpm beroende på underlag

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416837	2045	Butylmassa 300 ml	1 St

Skillnader på material

Varför är ett material billigare än ett annat? Framför allt beror det på vad en matta är tillverkad av. Innehållet i mattorna varierar väldigt mycket. Fuktspärrar som är tillverkade av regenerat (återvunnen plast) får en väldigt stark lukt av tvål, vilket gör den svår att använda inomhus. När det gäller en yttre källarvägg försämras livslängden och förmågan att motstå påverkan av alkali och humussyra. Det kan innebära att din fuktspärrmatta efter några år av påverkan utifrån gjort att du ej har någon fuktspärr kvar.

Fråga alltid din återförsäljare för byggmaterial om fuktskyddmattan innehåller 100% rena råvaror av HD-Polyeten och be dem även ta fram ett typgodkännande.

DELTA® produkter är det märke som Fuktspärsteknik har agenturen för i Sverige och tillverkas av Dörken GmbH & Co. KG, så när du ser DELTA® märket förstår du att detta borgar för kvalitet. DELTA® är störst i Europa och har åtgärdat hundratusentals tak, tunnlar, terrasser, källarväggar och golv i hela världen.

Källare

Idag är det inte så vanligt att man bygger källare i småhus och orsaken kan vara de fuktproblem som man är rädd att råka ut för, däremot byggnader som flerbostadshus och kontorskomplex uppförs nästan alltid med källare och problemen blir inte så mycket mer annorlunda än hos småhus. Många anser att källarväggen är en omöjlig konstruktion på grund av att den utsätts för angrepp från ett antal olika fuktkällor. En viss mängd av byggfukt och luftfukt inifrån källaren. Utanför källaren stöter man på markfukt och man kan även få lokalt vattentryck mot sin källarvägg i form av regn, smältvatten eller vattenströmningar i marken. Som du förstår är det mycket som påverkar din källarvägg men givetvis finns det en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem. Lösningen heter Black Line som kompletteras med en riktigt utförd dränering.

Erfarenhet

Fuktspärsteknik står för ett koncept där vi förutom fuktskyddsprodukter och tillbehör också bidrar med vårt stora kunnande och förmodligen marknadens mest testade produkter. Vi har bland dom längsta materialgarantierna och våra produkter är alltid testade i verklig miljö av folk som arbetar med och kan dessa produkter.

Typgodkänd

Black Line fuktspärssystem är typgodkänt och har nr: **0562**


Material

Black Line består av miljövänlig HD-Polyeten. Vid förbränning bildas endast koldioxid och vatten.

Materialgaranti

Vissa av våra fuktspärrmattor har upp till 50 års materialgaranti vilket ger dig en stor trygghet.



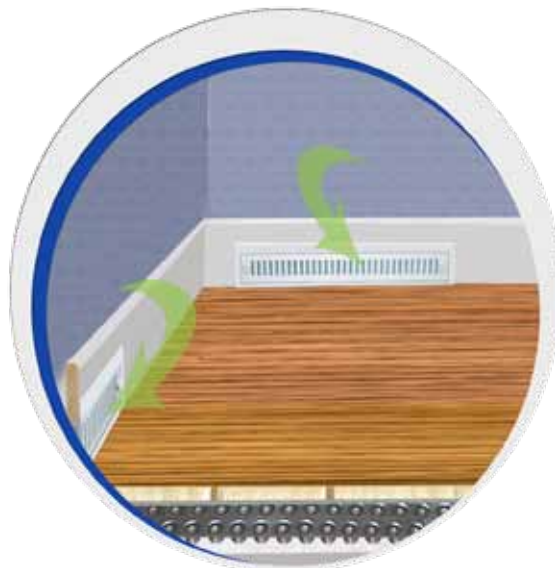

Black Line, fuktspärrmatta för källarvägg och golv.
50 års materialgaranti



Optivent Primer är en färglös, akrylbaserad primer för betong och andra mineraliska underlag. Åtgång ca 6-8 m²/liter

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416825	1001	Delta Black Line 1,0 x 20 m	Rlr
2416826	1002	Delta Black Line 1,5 x 20 m	Rlr
2416827	1003	Delta Black Line 2,0 x 20 m	Rlr

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416932	3004	Optivent Primer 1 L inomhusbruk	St
	3005	Optivent Primer 4 L inomhusbruk	St



Primer för fogband, V7 Stick & Seal, Bitumenmembran, Attack klistermembran och Brännmembran.
Åtgång 0,3 - 0,8 liter/m² vid två strykningar.



Butylband för säkring och täta skarvar på Delta Black Line fuktspärrmatta.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416838	3001	Primer 5 Liter	St
2416839	3002	Primer 10 Liter	St
2416840	3003	Primer 1 Liter	St

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416845	6010	Skarvband 20 mm x 5 m	St
2416846	6002	Skarvband 20 mm x 20 m	2 St/pkt
2416847	6011	Skarvband 20 mm x 5 m	5 St/pkt
	6003	Skarvband 20 mm x 40 m	St



Fogband Special med kärna som tätar mellan fuktspärrmattan och betonggolvet vid alla passiva sidor (där luft ej släpps ner).



V7 Stick & Seal för säkerställd tätning runt fuktspärrmattan mot luftläckage. Prima först.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	6502	Fogband med kärna 9,5 mm x 11,1m	18 St/pkt

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416844	3515	V7 Stick & Seal 0,10 x 10 m	Rlr



Tätband Multi för säkerställd tätning inne och ute. Bra vid hållagning. För lufttäta skarvar enligt DIN 4108, SIA 180 och Önorm B8110-2.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416933	3530	Tätband Multi 0,10 x 30 m	Rlr
2416934	3531	Tätband Multi 0,10 x 10 m	Rlr



Dubbelt uppvik för skarvning mellan två olika zoner.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416876	1010	Dubbelt uppvik 0,5 x 20 m	Rlr



Sockeldon inklusive filter för nedsläpp. Sockeldonet fälls in i en vanlig golvlist vilket medför att nästan alla varianter av lister kan användas. Kan även beställas i rostfritt utförande.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	7061	Sockeldon 300 x 48 mm	St
	7061L	Sockeldon 150 x 48 mm	St



Väggdon inklusive filter för nedsläpp i offentliga miljöer.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	7076	Väggdon 150 x 210 mm	St
	7078	Väggdon 300 x 210 mm	St
	7079	Väggdon 500 x 210 mm	St



Utbytesfilter för våra sockeldon och väggdon.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	7065	Filter till Sockeldon 7061	St
	7066	Filter till Sockeldon 7061L	St
	7066	Filter till Väggdon 7076	St
	7068	Filter till Väggdon 7078	St
	7069	Filter till Väggdon 7079	St



Stegljudsdämpare mellan betongplattan och Delta Black Line.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2417270	4001	Stegljudsdämpare 1,4 x 50 m	Rlr
2417271	4003	Stegljudsdämpare 1,4 x 15 m	Rlr
2418904	4007	Geoduk 1,0 x 25 m	Rlr



Kanalläkt K200L. Effektförbrukning på max, 180W Maxflöde luftflöde friblåsande 995m³/h

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	7003	Fläkt K200L	St



Ziehl liten. Effektförbrukning 13-37 W Maxflöde friblåsande 80 m³/h

Ziehl stor. Effektförbrukning 15-70 W Maxflöde friblåsande 255 m³/h

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	7006	Ziehlfläkt Liten	St
	7007	Ziehlfläkt Stor	St



Utomhusfläkt. Effektförbrukning 15.5-36 W Max luftflöde friblåsande 200 m³/h

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	7008	Utomhusfläkt	St



Luftstoslåda för montering av fläktsystem i Black Line matta.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	7036	Luftstoslåda 63 mm	St
	7037	Luftstoslåda 80 mm	St
	7038	Luftstoslåda 100 mm	St
	7039	Luftstoslåda 125 mm	St
	7045	Luftstoslåda 125 mm Stora hallar	St



Ljuddämpare för kanalfäkt.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	7010	Ljuddämpare 100 x 600 mm	St
	7011	Ljuddämpare 200 x 600 mm	St
	7012	Ljuddämpare 160 x 600 mm	St



Vid flera sugpunkter används spjäll för att kunna styra luftflödet för varje Luftstoslåda.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	7030	Spjäll IRIS 80 mm	St
	7031	Spjäll IRIS 100 mm	St
	7032	Spjäll IRIS 125 mm	St



Liten trafo utan tryckvakt. En hastighet.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	7056	Trafo utan tryckvakt	St



Trafo med tryckvakt för kontroll av undertrycket i golvet.

Blå etikett för utomhus, 4 hastigheter.

Grön etikett för inomhus, 5 hastigheter.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	7054	Trafo med tryckvakt Utomhus	St
	7055	Trafo med tryckvakt Inomhus	St



Rökgas för kontroll av funktionen av nedsläpp och efter läckage.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	7060	Rökgas RFA	St



Flexibel ventilationslang.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	7087	Ventilationslang Flexibel 63 mm	m
	7088	Ventilationslang Flexibel 80 mm	m
	7089	Ventilationslang Flexibel 100 mm	m



Projektering av ritning angående dimensionering av nedsläpp, zonindelning och fläktens placering.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	7101	Ritning	St

Varför Optivent?

Människor som vistas i fuktskadade hus rapporterar ofta hudirritationer och problem med slemhinnor i luftvägar och ögon. För personer som lider av allergiska besvär eller har känsliga luftvägar och slemhinnor finns dock anledning att vara extra försiktig. Fuktskador kan misstänkas då en unken "källaraktig" lukt känns, bostaden har då en hög luftfuktighet. Instängd eller dålig luft på grund av bristfällig ventilation.

Optivent är en metod att mekaniskt ventilerar bort lukt, mögel, radon, kasein och emissioner. Metoden förkortar byggtiden väsentligt vid nybyggnation och ROT-produktion för uttorkningen av betonggolv eller betongbjälklag. Golvet kan installeras mycket snabbare för ett Optiventsystemet torkar ut den underliggande konstruktionen och låter ingen fukt komma åt den överliggande golvkonstruktion.

Så här fungerar Optivent!


En distansmatta av HD-Polyeten skapar luftspalt mellan övergolvet och det fuktiga underlaget.

Systemet bildar ett slutet system som drivs av en energisnål fläkt.

Luft tas in via ett golvsockeldon med filter och sugs ut av fläkten.

Fläkten är liten så att den kan byggas in, eller så kan du montera en utomhusfläkt.

Utseendet påverkas bara marginellt då bygghöjden på Optivent är väldigt låg och i de flesta fall behöver inte ens dörrar kapas. Det mekaniskt ventilerade systemet fungerar lika bra på golv, väggar samt våtrum.

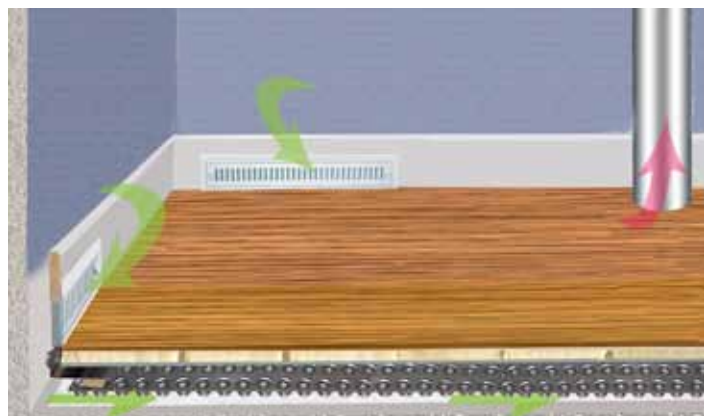

Fuktproblem? Lugn... Vi hjälper dig!

Optiventsystemet är konstruerat för att erhålla ett optimalt luftflöde samt undertryck i hela luftspalten. Projekteringen redovisas på en planritning (papper eller CAD) som visar eventuell zonindelning.



Arbetsgång vid entreprenad med P-märkning


1. Beställaren lämnar ritningar och övriga uppgifter till Fuktspärre AB om vilka förutsättningar som gäller.
2. Dimensionering av golvventilationen för ett optimalt luftflöde över hela ytan.
3. Utbildad och godkänd entreprenör utför montaget.
4. Egenkontroll av systemet för att säkerställa att det ej finns några läckage.
5. Övergolvet monteras. Efter golvläggning kör byggentreprenören igång fläkten.
6. Godkänd konsult justerar och kontrollerar systemet och tillser att funktionen är som projekterats.
7. Drifts och skötselinstruktioner, justeringsprotokoll och ritningar upprättas av Fuktspärre AB och överlämnas till beställaren.

Optivent systemet är **P-märkt** och godkänt enligt SP-CR12 av SP. Vid krav på P-märkning av Optiventsystemet kontakta oss på Fuktspärre AB innan uppdraget påbörjas så hjälper vi er att få rätt dokument och instruktioner. Genomfört uppdrag följs av en fullständig dokumentation med mätprotokoll och kontrollplaner.

Optivent är också typgodkänd av SWEDCERT och kontrolleras kontinuerligt av SP.

Referenser från Optiventprojekt finns över hela landet, med allt från små lokaler till hela fastigheter - alltid med lika gott resultat.

Det finns en lösning på dagens och morgondagens fuktproblem.

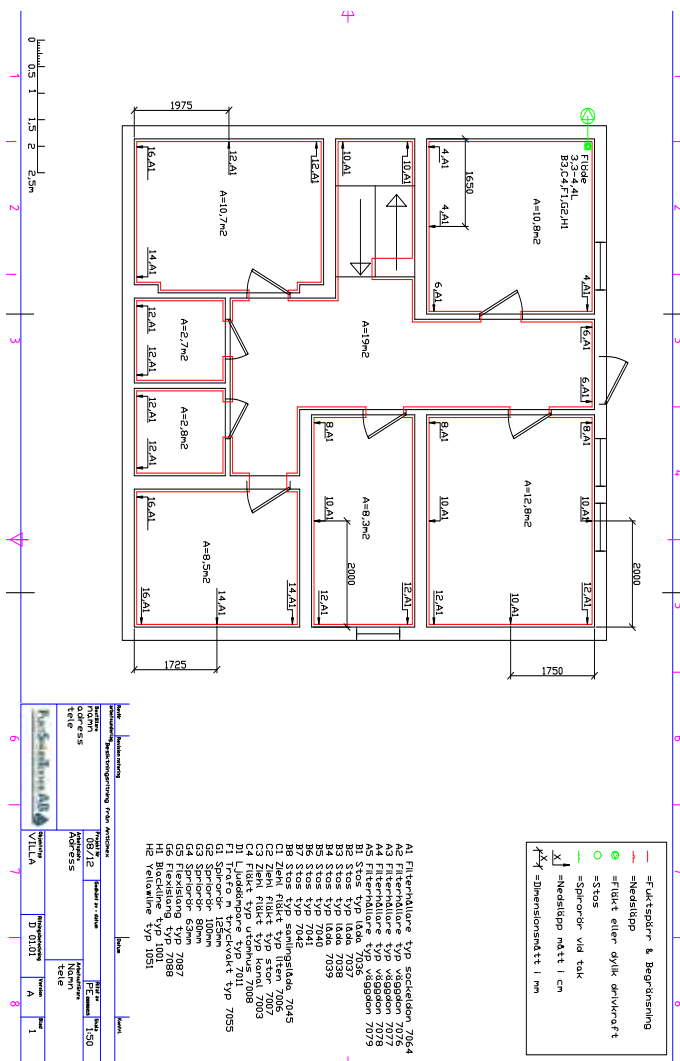

Yellow Line



Yellow Line, fuktspärmmatta för betonggolv.
Bygghöjd endast 3 mm.



V7 Stick & Seal för säkerställd tätning runt
fuktspärmmattan mot luftläckage. Prima först.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416925	1051	Yellow Line 2,0 x 20 m	Rlr

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416844	3515	V7 Stick & Seal 0,10 x 10 m	Rlr



Primer för fogband, V7 Stick & Seal, Bitumen-
membran, Attack klistermembran och
Brännmembran.
Åtgång 0,3 - 0,8 L /m² vid två strykningar.



Butylband för säkring och täta skarvar på
Yellow Line fuktspärmmatta.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416838	3001	Primer 5 Liter	St
2416839	3002	Primer 10 Liter	St
2416840	3003	Primer 1 Liter	St

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416937	6051	Skarvband 20 mm x 8 m	2 St/pkt
	6052	Skarvband 20 mm x 40 m	2 St/pkt
	6053	Skarvband 40 mm x 40 m	Rlr



Fogband som tätar mellan fuktspärmmattan och
betonggolvet vid alla passiva sidor (där luft ej
släpps ner).



Tätband Multi för säkerställd tätning inne och ute.
Bra vid hållagning. Mjuk baksida som är lätt att
riva av för hand. För lufttäta skarvar enligt
DIN 4108, SIA 180 och Önorm B8110-2.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	6551	Fogband 5 mm x 7 m	4 St/pkt

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416933	3530	Tätband Multi 0,10 x 30 m	Rlr
2416934	3531	Tätband Multi 0,10 x 10 m	Rlr

Yellow Line



Stegljudsdämpare mellan betongplattan och Delta Yellow Line.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416936	4051	Stegljudsdämpare 1,57 x 30 m	Rlr
	4052	Stegljudsdämpare 1,57 x 50 m	Rlr
	4055	Stegljudsdämpare 1,57 x 15 m	Rlr



Dubbelt uppvik för skarvning mellan två olika zoner och som luftspalt i passivt ventilerat golvsystem.


Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416876	1010	Dubbelt uppvik 0,5 x 20 m	Rlr



Sockeldon inklusive filter för nedsläpp. Sockeldonet fälls in i en vanlig golvlister vilket medför att traditionella ventilerade lister inte behövs utan nästan alla varianter av lister kan användas.

Kan även beställas i rostfritt utförande.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	7061	Sockeldon 300 x 48 mm	St
	7061L	Sockeldon 150 x 48 mm	St



Utbytesfilter för sockeldon.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	7065	Filter till Sockeldon 7061	St
	7066	Filter till Sockeldon 7061L	St


Proffskyddet för alla golv

Med Yellow Line får Du ett effektivt skydd mellan den fuktiga betongplattan och ditt övergolv. Fuktskyddsmattan hindrar inte bara fukten från att vandra från betongen till övergolvet, den ger dig också ett varmare golv som dessutom blir behagligare att gå på.

Yellow Line blir ergonomisk och ljuddämpande, eftersom luftspalten ger golvet möjlighet att svika precis lagom mycket. På Yellow Line kan du sedan lägga nästan alla typer av golvmaterial, t ex trägolv, laminat, parkett eller golvspånskiva och plastmatta. Som du ser finns det inga begränsningar – det är bara att låta fantasin flöda.

Optivent? Självklart!

Med ett Optiventsystem med Delta Yellow Line kan du få ett effektivt skydd mellan den fuktiga betongplattan och ditt övergolv. Du får endast en bygghöjd på 3mm.

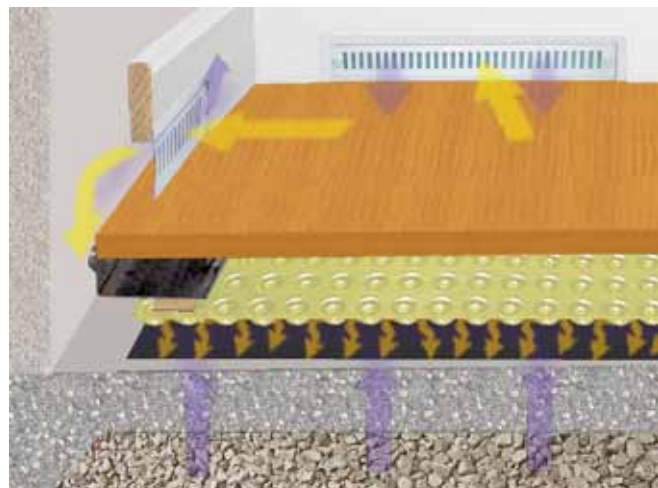



Optimalt skydd för isoleringen vid frihängande underlagstak. Diffusionsöppen, vind och vattentät. Godkänt genomträngningstest. Integrerad klisterkant vid överlapp.

<i>Rsk:</i>	<i>Artnr:</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Enhet</i>
2416899	1045	DELTA®-MAXX PLUS 1,5 x 50 m	Rlr



Diffusionsöppen, vind och vattentät underlagstak duk. Optimal för råspont. Integrerad klisterkant vid överlapp.

<i>Rsk:</i>	<i>Artnr:</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Enhet</i>
2416880	1044	DELTA®-FOXX PLUS 1,5 x 50 m	Rlr



Diffusionsöppen, vind och vattentät underlagstak duk. Framtagen för råspont. Idealisk vid cellplast-isolering på yttertak. Integrerad klisterkant vid överlapp.

<i>Rsk:</i>	<i>Artnr:</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Enhet</i>
2416908	1047	DELTA®-VENT S PLUS 1,5 x 50 m	Rlr



Diffusionsöppen, vind och vattentät vindspärr för yttervägg. Integrerad klisterkant vid överlapp.

<i>Rsk:</i>	<i>Artnr:</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Enhet</i>
2416909	1048	DELTA®-VENT N PLUS 1,5 x 50 m	Rlr
	1059	DELTA®-VENT N 2,8 x 50 m	Rlr



Luft och ångspärr. Vattentät och korrosionsfritt alu-skikt. Upp till 10 % bättre värmeskydd. 50 % värmereflektion. Integrerad klisterkant vid överlapp.

<i>Rsk:</i>	<i>Artnr:</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Enhet</i>
2416924	1049	DELTA®-REFLEXX PLUS 1,5 x 50 m	Rlr
		DELTA®-REFLEXX 3,0 x 25 m	Rlr



Rivhållfast luft och ångbroms av 2-skiktssystem. Sörjer för snabb uttorkning av instängd fukt, även inåt. Robust men ändå flexibel och lätt att installera.

<i>Rsk:</i>	<i>Artnr:</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Enhet</i>
	1050	DELTA®-LUXX 1,5 x 50 m	Rlr

DELTA® Tak & Fasadsystem



Diffusionsöppen, vattentät och UV-beständig vindspärr för öppna fasader med upp till 20 mm breda fogar och en fogandel på max 20 % av ytan. Integrerad klisterkant vid överlapp.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416906	1046	DELTA®-FASSADE PLUS 1,5 x 50 m	Rlr



Allt i ett. Universaltejp med mycket hög vidhäftningsförmåga. Tätning överlapp, genomföringar, sprickor och reparationer. För inomhus och utomhus.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416926	1053	DELTA®-MULTIBAND 60 mm x 25 m	Rlr



Töjbar butylgummitejp med hög vidhäftningsförmåga. Lämplig för vinklade ställen.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416927	1054	DELTA®-FLEXXBAND 0,10 x 10 m	Rlr



Enkelsidigt självhäftande tätningsband av spikställen på rulle.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	1056	DELTA®-Spikband SB60 60 mm x 30 m	Rlr




Tätt, stabilt lim ur patron. För inomhusbruk.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	1057	DELTA®-TIXX 310 ml	St



Universallim ur patron. Hög säkerhet i skarvområden. För utomhusbruk.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416928	1058	DELTA®-THAN 310 ml	St



Diffusionsöppen, vind- och vattentät underlagstakduk för plåttak med luftspaltbildande fuktspärr av Polypropylen mellan duk och plåt. Dämpar regn och hagel med 15 dB. Integrerad klisterkant vid överlapp.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	1063	DELTA®-TRELA PLUS 1,5 x 30 m	Rlr

DELTA® Tak & Fasadsystem

Utnyttja den långa erfarenheten och kompetensen hos Dörken GmbH & Co. KG. Med varumärket DELTA® är Dörken förstahandsvalet i Europa när det gäller isolerande, diffusionsöppna, vatten och vindtäta underlagstak samt ångspärrar för projektörer, handel och hantverk.

Vid nybyggnad eller reparation/reovering

Idag lägger man allt större vikt vid energibesparing i husets alla delar. Delta tak och fasadsystem sörjer för att värmeisoleringen ut- och insida alltid är optimalt skyddad, vilket är den viktigaste förutsättningen för ett behagligt inomhusklimat och prisvärd energibesparing. Fuktspärreknik i samarbete med Dörken kan erbjuda ett lämpligt system för varje krav och har dessutom perfekt anpassade tillbehör oavsett vilket system du väljer.



DELTA®

DELTA®-RADONSPERRE



DELTA®-Radonsperre är en stark och säker radonduk som skyddar ditt boende och stoppar radongasen från att tränga in.



Universallim ur patron. Hög säkerhet i skarvområden. För utomhusbruk.


<i>Rsk:</i>	<i>Artnr:</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Enhet</i>
2417273	9032	DELTA®-Radonsperre 4,0 x 25 m	Rlr

<i>Rsk:</i>	<i>Artnr:</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Enhet</i>
	1058	DELTA®- THAN 310 ml	St




Töjbar butylgummitejp med hög vidhäftningsförmåga. Lämplig för vinklade ställen.

<i>Rsk:</i>	<i>Artnr:</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Enhet</i>
2416927	1054	DELTA®-FLEXXBAND 0,10 x 10 m	Rlr



Till ytter- och innerhörn vid applicering av DELTA® Syllskydd. Används även med DELTA®-Radonsperre vid tätning av hörn.

<i>Rsk:</i>	<i>Artnr:</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Enhet</i>
2416938	9033	Innerhörn 40 x 40 cm	St
2416939	9034	Ytterhörn 40 x 40 cm	St

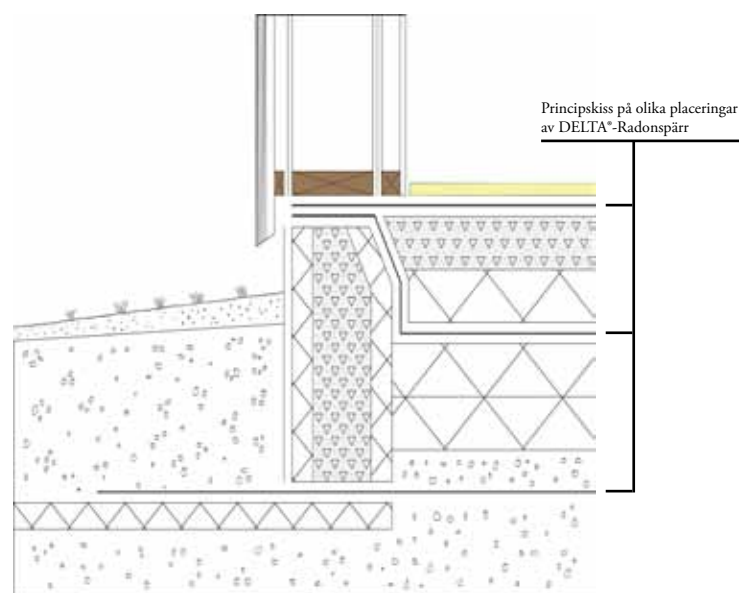

DELTA®

DELTA®-Radonsperre

Radon i byggnader

Boverkets byggregler anger högsta tillåtna radonhalt i nybyggda hus. För befintliga äldre byggnader anger Socialstyrelsen riktvärden för vad som kan betraktas som olägenhet för människors hälsa. Arbetsmiljöverket har gränsvärdena för gruvor, arbetsplatser och underjordsanläggningar och Livsmedelsverket har regler för radon i dricksvatten.

Var kommer radonet ifrån?

Markradon

Grundämnena uran och radium förekommer i varierande omfattning i alla bergarter och därmed också i jordarter. Radongasen transporteras genom marklagren främst med jordluften och med grundvattnet. Hur långt radonet hinner transporteras genom en jordart innan det sönderfaller till radondöttrar, beror på jordartens genomsläpplighet och vattenhalt.

Hos leror är vattenhalterna vanligtvis höga vilket medför att transporten av radongas försvåras. Om det bildats torksprickor eller om lerdjupet är ringa kan även leror vara riskjordarter för radon.

I grus och sprängsten är transportsträckor på mellan 20 till 40 meter möjliga vid de undertryck som kan skapas genom skillnader i lufttryck utomhus och inomhus (skorstenseffekt). Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader.

Blåbetong

Blåbetong är en lättbetong som namngetts efter sin blåsvarta färg som kännetecknar den uranrika alunskeer som utgör huvudingrediensen. Blåbetong har i stor utsträckning använts som byggnadsmaterial, främst för väggar, men även för bjälklag. Det kan även förekomma kross av blåbetong som fyllning i bjälklag. Tillverkningen av alunskeerbaserad lättbetong upphörde 1975 men ända fram till 1978 har det byggts hus av blåbetong.

Hjälp, jag tror vi har radon?

Om du tror att du förhöjd radonhalt inomhus bör du i första hand vända dig till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun. De kan hjälpa till med råd och eventuellt även mätning. Egnahemsägare kan söka bidrag för sanering av huset från länsstyrelsen i länet där de bor. Bidraget är 50 procent (max 15 000 sek) av kostnaderna för åtgärderna.

Vill du läsa mer gå in på www.radonguiden.se

Olika lösningar?

Markradon vid nyproduktion

DELTA®-RADONSPERRE läggs under eller i betongplattan på mark. DELTA®-RADONSPERRE är tät och "tvingar" ut radongasen utanför huset där den blandas upp i den omgivande luften till ofarliga nivåer.


Byggmaterial i befintliga byggnader

För att komma till rätta med radon som kommer via befintligt byggmaterial brukar man öka luftomsättningen och på så sätt sänka radonhalten.


Källare kan även få markradon underifrån via en otät betongplatta och rörgenomföringar osv.

Det finns flera olika lösningar för att stoppa radongasen inomhus via ökad ventilation, radonsug, tätning osv. Låt alltid en godkänd konsult komma med ett åtgärdsförslag.

GODKÄNDA SINTEF & SP

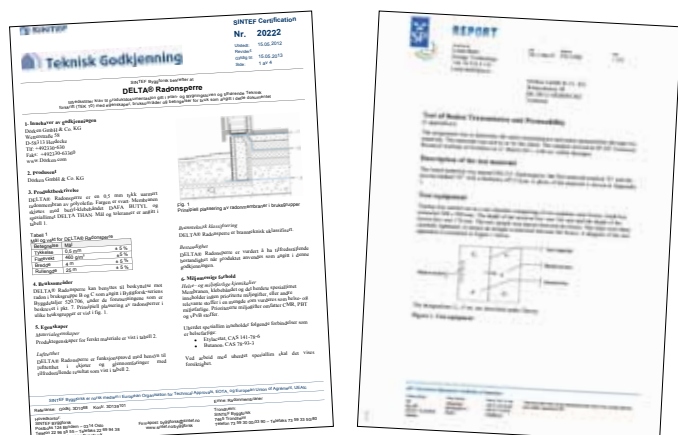

Krypgrund



Isolering mot fukt och radon i krypgrunden.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416866	7951	Krypgrundsisolering 0,65 x 40 m	Rlr
2416867	7952	Krypgrundsisolering 1,30 x 40 m	Rlr



Utmärkt som syllskydd men även för olika typer av tätning på fuktspärmmattor, betong och krypgrundsisolering.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416868	3516	Bitumenmembran V7 0,15 x 10 m	Rlr
	3517	Bitumenmembran V7 0,30 x 10 m	Rlr



Butylmassa för tätning av våra olika typer av kantlist och Delta Kantbalksskydd.
Räcker ca 6-10 lpm beroende på underlag

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416837	2045	Butylmassa 300 ml	1 st



Fastsättning av Krypgrundsisolering mot marken.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416864	1121	Hulling 180 mm	250 st/pkt



Luft och ångspärr. Vattentät och korrosionsfritt alu-skikt. Upp till 10 % bättre värmeskydd. 50 % värmereflektion.
Integrerad klisterkant vid överlapp.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416924	1049	DELTA*-REFLEXX PLUS 1,5 x 50 m	Rlr
		DELTA*-REFLEXX 3,0 x 25 m	Rlr



Tätband Multi för säkerställd tätning inne och ute. Bra vid hållagning. För lufttäta skarvar enligt DIN 4108, SIA 180 och Önorm B8110-2.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416933	3530	Tätband Multi 0,10 x 30 m	Rlr
2416934	3531	Tätband Multi 0,10 x 10 m	Rlr



Allt i ett. Universaltjip med mycket hög vidhäftningsförmåga. Tätning överlapp, genomföringar, sprickor och reparationer. För inomhus och utomhus.


Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416926	1053	DELTA*-MULTIBAND 60 mm x 25 m	Rlr

Krypgrund

Krypgrunder ventileras för att mark- och byggfukt skall kunna föras ut. Tyvärr innebär ventilationen också att fukt förs in i krypgrunden när den är kallare än sin omgivning. Detta beror på att varm luft kan bära mer fukt än kall luft.

En krypgrund är i nästan alla avseenden ett bra val av konstruktion för att ställa ett hus på men tyvärr har den typen av konstruktion fått ett omotiverat dåligt rykte. Fördelarna med en krypgrund är att den är billig att bygga, lätt att inspektera och en mycket flexibel lösning vid tex en ombyggnad av ett kök. Vill du flytta avloppet eller vattendragningar till en annan placering är detta mycket enkelt. Framför allt om man jämför med platta på mark där det i praktiken blir en mycket stor investering.

En krypgrund har i praktiken enbart en nackdel vilket är att det ofta blir för fuktigt och således stor risk för mögel och röta.

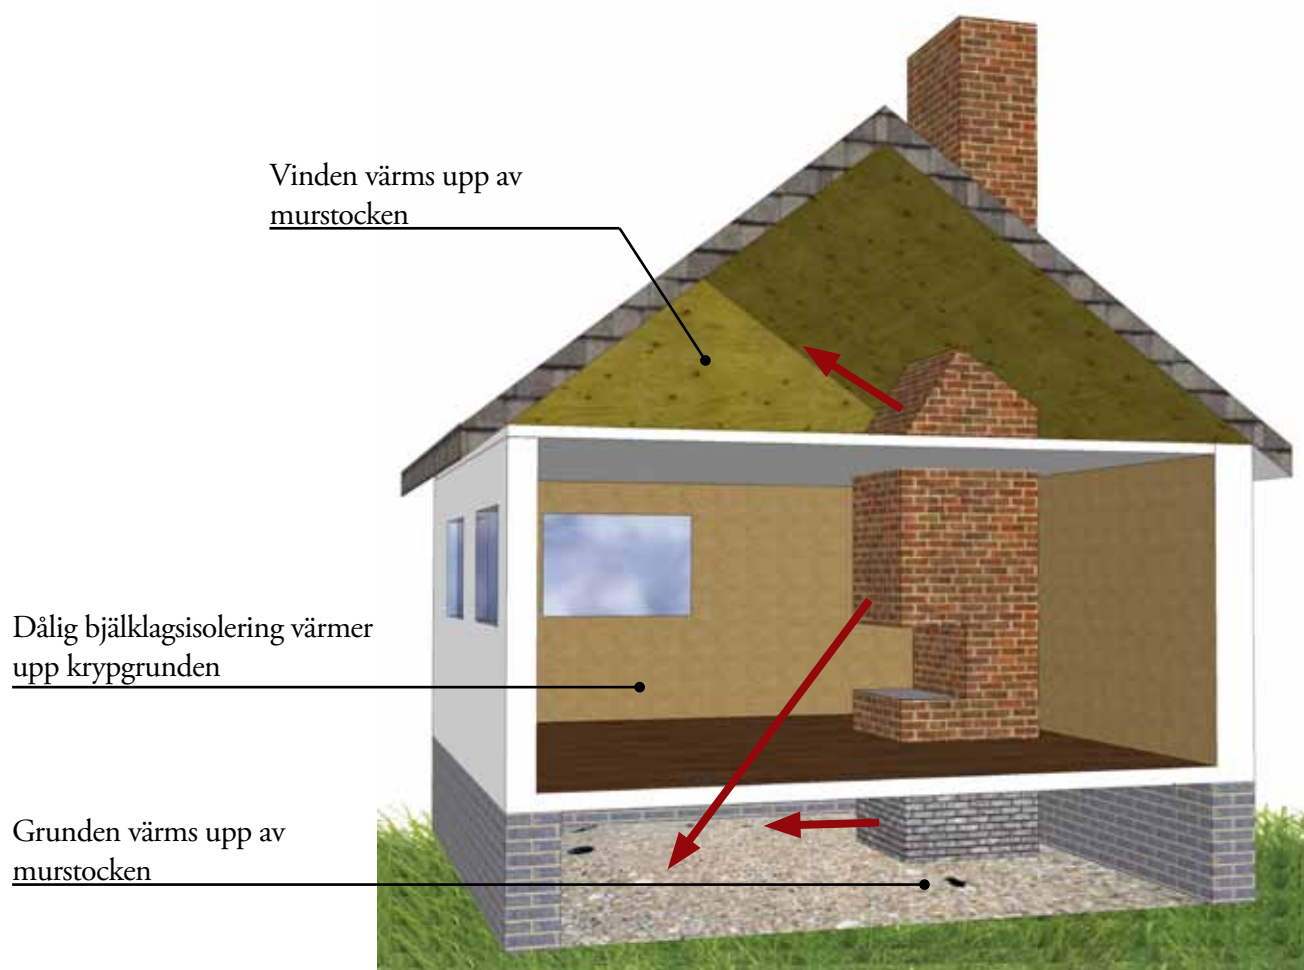

Den äldre torpargrunden som dagens krypgrund försöker efterlikna hade en fördel. Dåtidens hus hade en dålig golvisoleringen och murstocken gick ned i krypgrunden. Vilket gjorde att krypgrunden värmdes upp från två håll. Värmen som kom från att vi eldade för husvärme och mat gjorde att fuktig uteluft inte kondenserade i grunden. Fuktskadorna förebyggdes och huset höll i hundratals år. Ett gammalt hus som fortfarande eldas och inte tilläggsisolerats är fortfarande en relativt fuktsäker lösning, trots att marken inte förberetts så som görs på dagens moderna krypgrunder, med ångspärr och kapillärbrytande skikt. Den äldre torpargrunden har ofta litet behov av avfuktare.

Övriga Produkter



Fuktspärrekniks system Gröna Tak med Delta Black Line.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416825	1001	Delta Black Line 1,0 x 20 m	Rlr
2416826	1002	Delta Black Line 1,5 x 20 m	Rlr
2416827	1003	Delta Black Line 2,0 x 20 m	Rlr



Dubbelt uppvik för tätning avnocken vid Gröna Tak systemet.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416876	1010	Dubbelt uppvik 0,5 x 20 m	Rlr



Torvtakskrok för montering nere vid takfot.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	9152	Torvtakskrok	St



Clips för Delta Syllskydd.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	202262	Clips	100 St/pkt



Butylband för säkring och täta skarvar på Delta Black Line fuktspärrematta.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416845	6010	Skarvband 20 mm x 5 m	Rlr
2416846	6002	Skarvband 20 mm x 20 m	2 St/pkt
2416847	6011	Skarvband 20 mm x 5 m	5 St/pkt
	6003	Skarvband 20 mm x 40 m	Rlr




Utmärkt som syllskydd men även för olika typer av tätning på fuktspärmmattor, betong och krypgrundsisolering.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416868	3516	Bitumenmembran V7 0,15 x 10 m	Rlr
	3517	Bitumenmembran V7 0,30 x 10 m	Rlr



DELTA® Syllskydd tillverkad av polyolefin med en ruggad yta. Tål bitumenprodukter.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	9019	DELTA® Syllskydd 0,15 x 25 m	Rlr
	9020	DELTA® Syllskydd 0,30 x 25 m	Rlr
	9021	DELTA® Syllskydd 0,30 x 50 m	Rlr



Till ytter- och innerhörn vid applicering av DELTA® Syllskydd. Används även med DELTA®-Radonsperre vid tätning av hörn.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416938	9033	Innerhörn 40 x 40 cm	St
2416939	9034	Ytterhörn 40 x 40 cm	St



DELTA® Specialmattor




DELTA®-MS Black är en fuktskyddsmatta för yttre källarvägg.
30 års materialgaranti

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416828	1033	DELTA®-MS Black 1,0 x 20 m	Rlr
2416829	1034	DELTA®-MS Black 1,5 x 20 m	Rlr
2416830	1035	DELTA®-MS Black 2,0 x 20 m	Rlr
	1040	DELTA®-MS Black 2,4 x 20 m	Rlr



DELTA®-MS 20 har hela 20 mm distanser som ökar dräneringskapaciteten. Utvecklats för underjordiska byggprojekt och parkeringsdäck.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416877	1030	DELTA®-MS 20 2,0 x 20 m	Rlr



DELTA®-PT ger en obehindrad flödesväg för bergsvatten vid tunnelarbete. Intergerad putsnät på mattan för upptill 15 mm tjock puts direkt på mattan.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416878	1132	DELTA®-PT 2,0 x 20 m	Rlr




DELTA®-DRAIN för konstruktionsdelar som är i kontakt med marken med ett anläggningsdjup ner till 5 m.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	601182	DELTA®-DRAIN 2,0 x 12,50 m	Rlr



DELTA®-GEO DRAIN för konstruktionsdelar som är utsatta av ett väldigt högt vattentryck.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	601182	DELTA®-GEO DRAIN 2,0 x 12,50 m	Rlr





DELTA®-TERRAXX för takterasser. Fastsvetsad geotextilduk. Mycket hög tryckhållfasthet. Klarar ner till 10 m djup och även mycket högt vattentryck. Perfekt för terrasser och platta tak.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
2416879	1043	DELTA®-TERRAXX 2,4 x 12,50 m	Rlr



DELTA®-TERRAXX profil list.

Rsk:	Artnr:	Beskrivning	Enhet
	602213	DELTA®-TERRAXX Profil 2,0 m	St

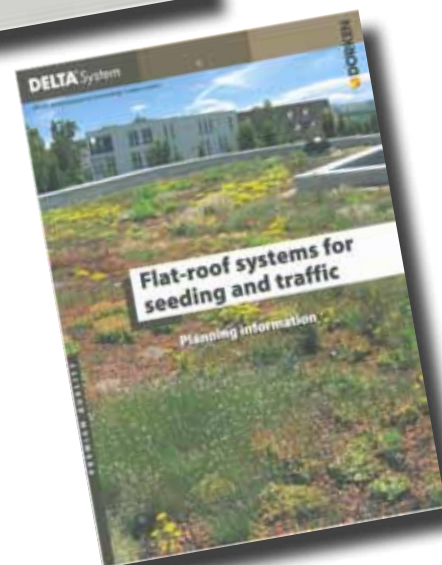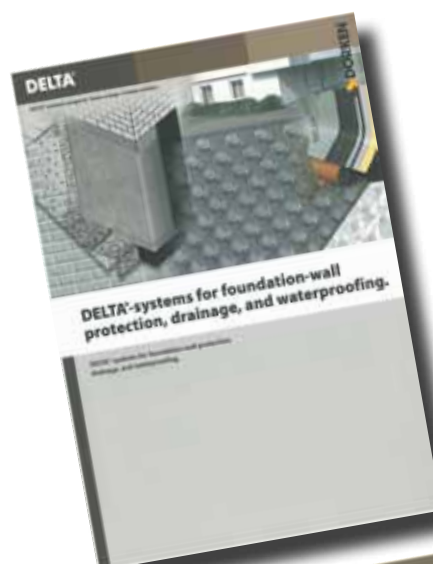

DELTA®

Register

Olika Kantbalksskydd - Sid 1

Delta Box - Sid 2

Optidrain - Sid 4

Black Line - Sid 6

Optivent - Mek. Vent. Golv - Sid 8

Delta Yellow Line - Sid 12

DELTA® Tak & Fasadsystem - Sid 14

Radon- Sid 16

Krypgrundar - Sid 18

Övriga Produkter - Sid 20

DELTA® Specialmattor - Sid 21

FUKTSPÄRRTEKNIK AB

Fabriksvägen 6, 515 70 Rydboholm

Telefon: 033-29 20 50 • Fax: 033-29 23 40

Hemsida: www.fuktsparrteknik.se