

DELTA®-RADONSPERRE



DELTA®-RADONSPÄRR är en duk gjord av polyolefin och är godkänd som radonspärr av Sintef i Norge och SP Sverige. Duken är armerad vilket ger ett visst halkskydd när man går på den och betongen får det lättare att fästa. Mönstret syns på båda sidor och underlättar när man ska skära rakt. Armeringen i duken gör också att den har en mycket bra draghållfasthet och det betyder att risken att trampa sönder DELTA®-RADONSPERRE minimeras vid montering. DELTA®-RADONSPERRE är smidig och lätt att jobba med även vid låga temperaturer.

DELTA®-RADONSPERRE är bitumenbeständig, ålderbeständig och UV-stabiliserad.


Material: Polyolefin	Tjocklek: 0,7 mm	Rivhållfasthet enligt DIN 16726: Längsgående ca 350 N/5 cm Tvärgående ca 250 N/5 cm	Artnr: 9032	RSK: 2417273
Färg: Svart	Storlek: 4 m x 25 m 4 m x 8 m	Ånggenomgångsmotstånd: 3 000 000 s/m	Radonmotstånd: 76*10 ⁶ s/m	
Vikt: 460 g/m ²		CE nummer: DIN 16726		

DELTA®

FUKTSPÄRRTEKNIK AB

Fuktspärsteknik AB
Fabriksvägen 6
515 70 Rydboholm
Tel 033 - 29 20 50 Fax 033 - 29 23 40
www.fuktsparrteknik.se

Principskiss på olika placeringar av DELTA®-Radonsperre

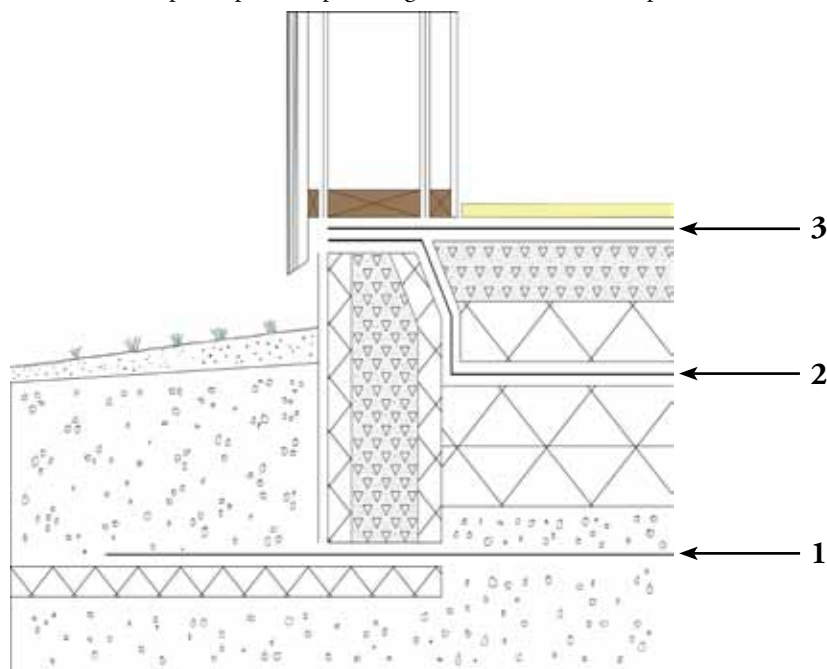


Montage DELTA®-Radonsperre i Norge



DELTA®-THAN

Mjukfog/Lim för skarvning av DELTA®-RADONSPERRE.

Storlek: 300 ml
Artnr: 1058
RSK: 2416928



DELTA®-MAURWERKSECKE

Färdiga hörn, både för inner- och ytterhörn.

Storlek: 40 x 40 cm
Artnr: 9033 (innerhörn)
RSK: 2416938
Artnr: 9034 (ytterhörn)
RSK: 2416939



DELTA®-FLEXX BAND

Mycket formbar butylgummitejp med hög vidhäftningsförmåga.

Storlek: 0,1 m x 10 m
Artnr: 1054
RSK: 2416927

FUKTSPÄRRTEKNIK AB

Fuktspärsteknik AB
Fabriksvägen 6
515 70 Rydboholm
Tel 033 - 29 20 50 Fax 033 - 29 23 40
www.fuktsparrteknik.se