



Plywoodkantskoningar	18 mm, 21 mm, 24 mm	1
Lämprofil 25 mm	Euroclip: Styckegods- & Tipplämmar	2
Lämprofil 30 mm	Ej Lagervara	3
Lämprofil 40 mm	Tipplämmar	4
Golvplank		5
Småflak		6
Skåpbyggnationer		7
Tillbehör	Gummitätningar, Miniair, Underkörningsskydd Ljusbalkar	8
Lasthanteringsutrustning	Lastrännor, Lastramper, Landgångar	9A
	Truckbärande baklämmar	9B
	Lastbryggor	9C
	Lastkajsbyggor	9D
Aluminiumplåt		10
Specialprofiler	Gångplankprofiler	11
Sandwichpaneler		12
AmpliNett®		13
Bearbetning Aluminium		14A
Stödbensplattor		14B
Handikappramper		14C
Artikelnummerregister		15

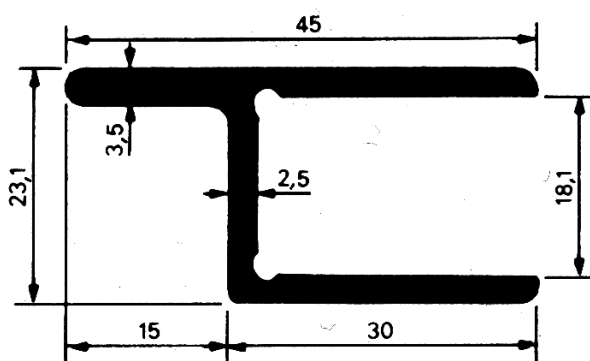


1045131

Undre kantskoning
0,661 kg/m - oeloxerad

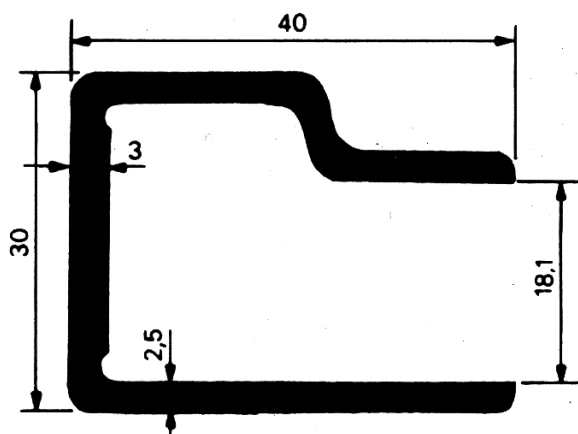


1045132

Övre kantskoning
0,770 kg/m - oeloxerad

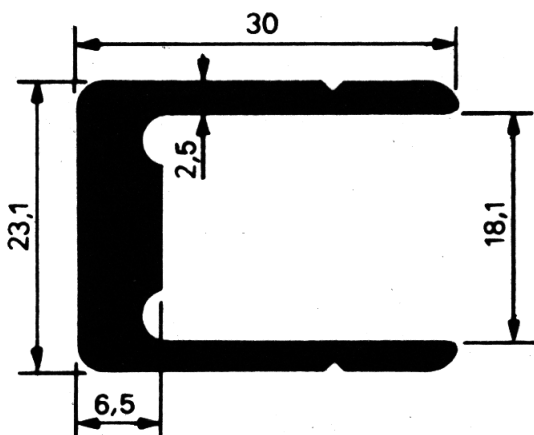


1045669

Sidokantskoning
0,680 kg/m - oeloxerad / eloxerad

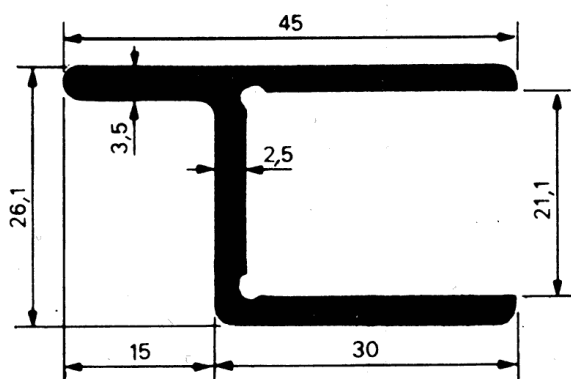


1045134

Undre kantskoning
0,683 kg/m

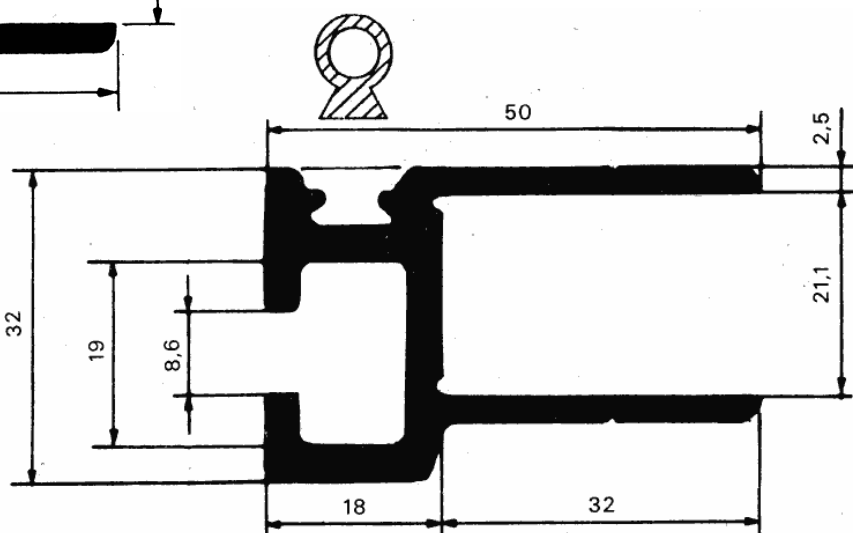


1108269

Sidokantskoning för skruvbar kinnegripbygel
1,142 kg/m

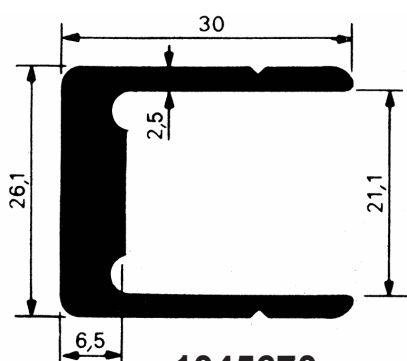


1045670

Sidokantskoning
0,734 kg/m

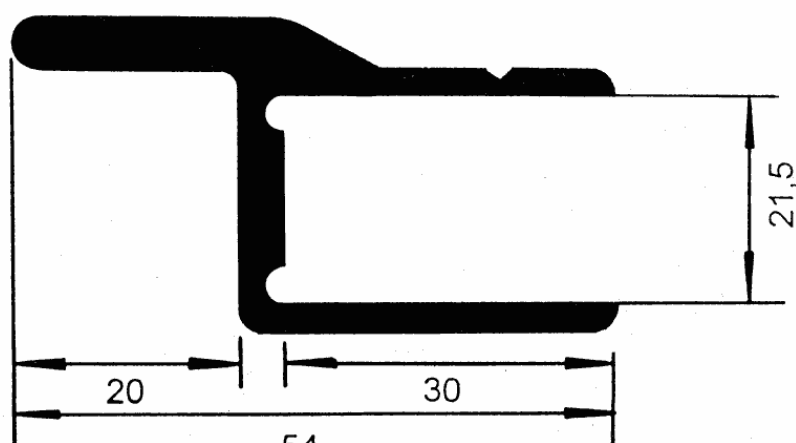


1110187

Dörrkantskoning
0,990 kg/m

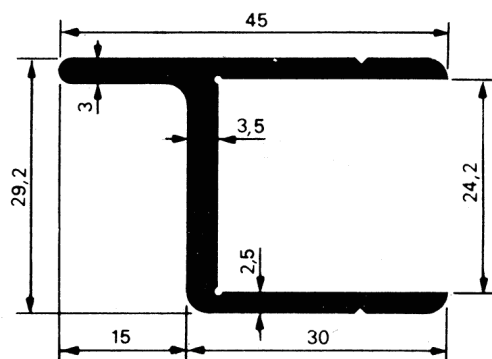


1046764

Undre kantskoning
0,745 kg/m

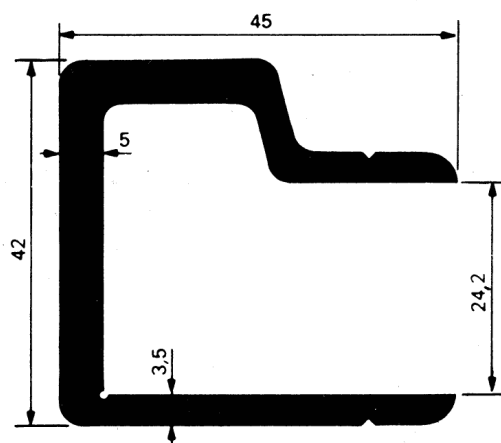


1046765

Övre kantskoning
1,455 kg/m

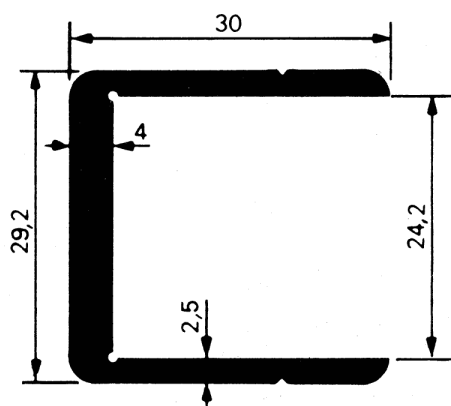


1046763


Sidokantskoning
0,653 kg/m

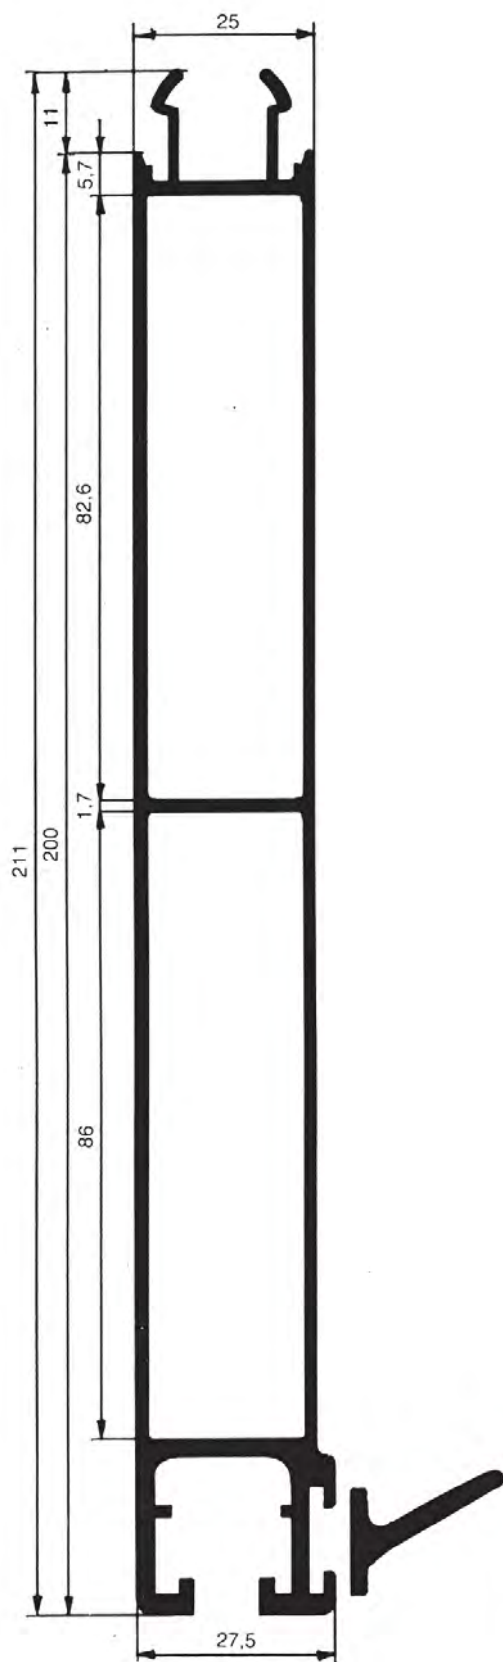


1122787
Undre kantprofil
2,590 kg/m
med Gummitätning
7000008

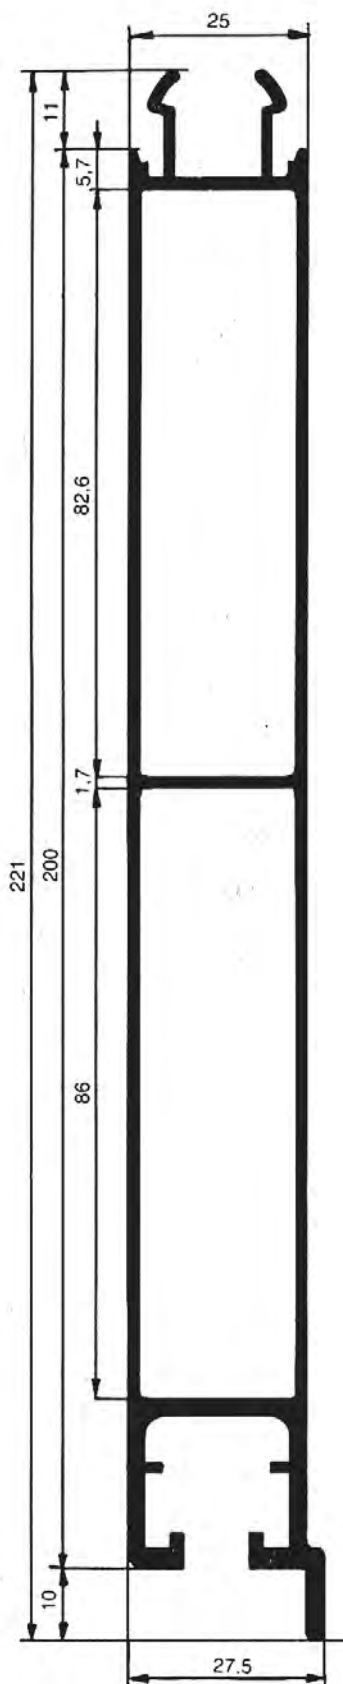


1122732
Undre kantprofil
2,630 kg/m

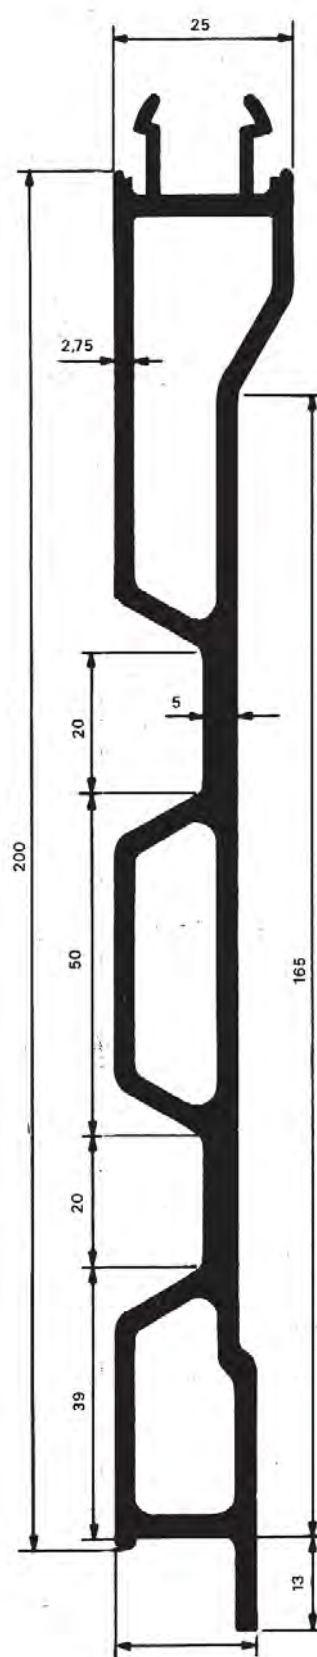


1123394
Undre kantprofil
3,656 kg/m

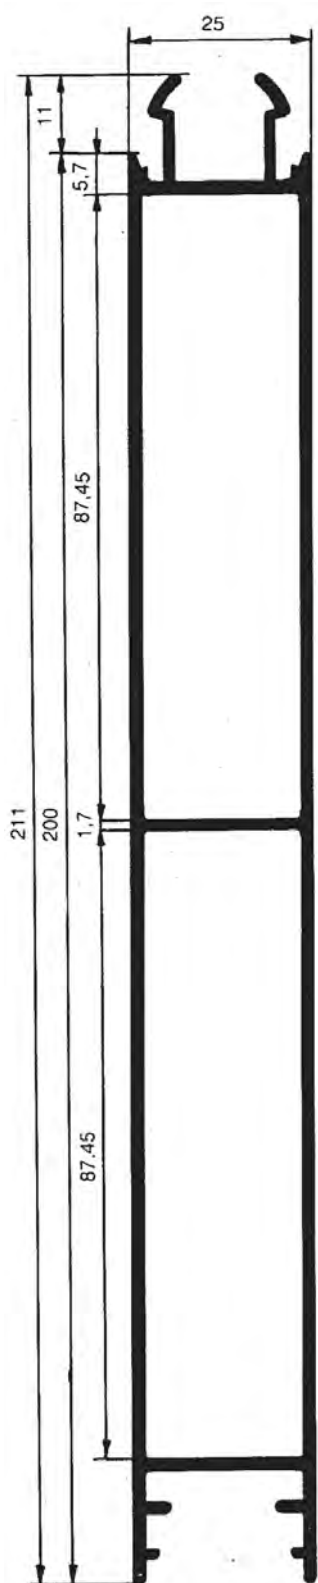


1122730
Mellanprofil
2,310 kg/m

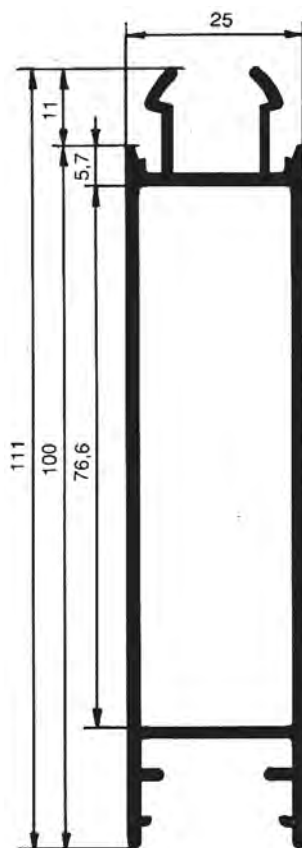


1122729
Mellanprofil
1,290 kg/m

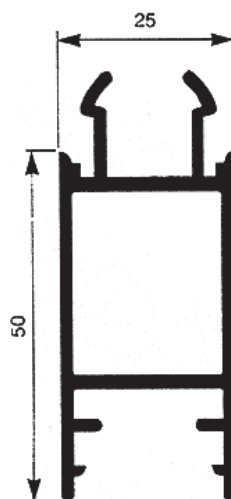


1123166
Mellanprofil
0,860 kg/m

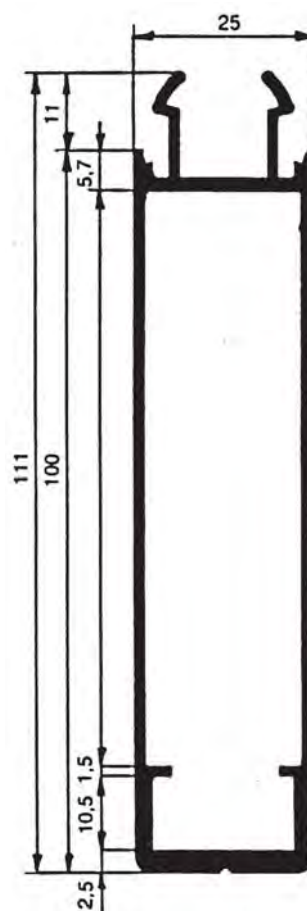


1122731
Undre kantprofil
1,370 kg/m

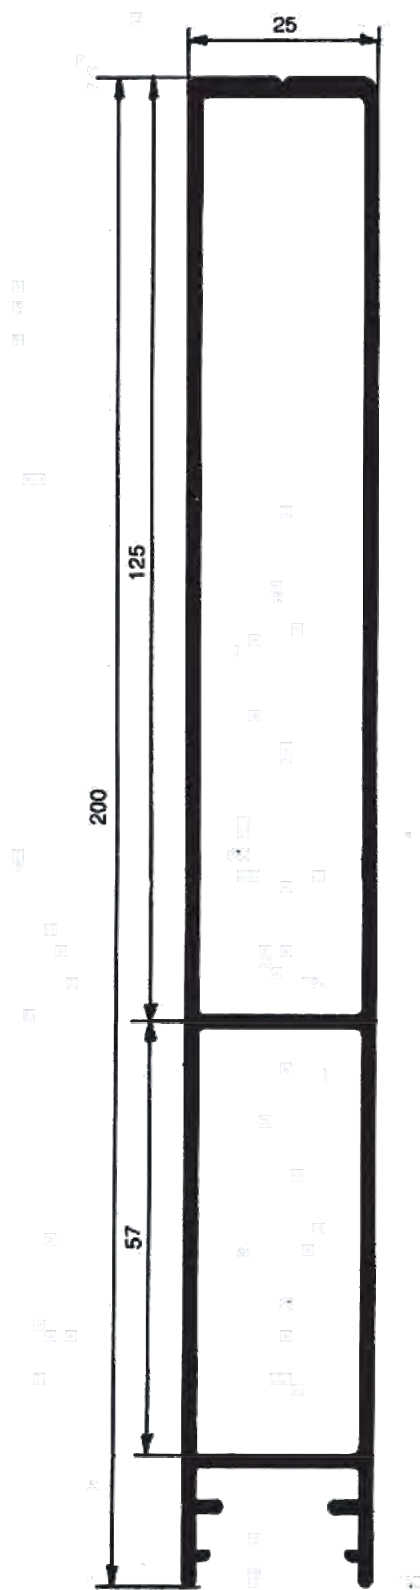


1122727
Övre kantprofil
2,220 kg/m

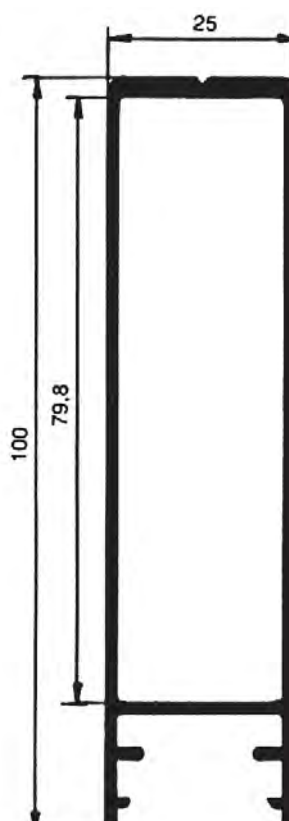


1122728
Övre kantprofil
1,200 kg/m

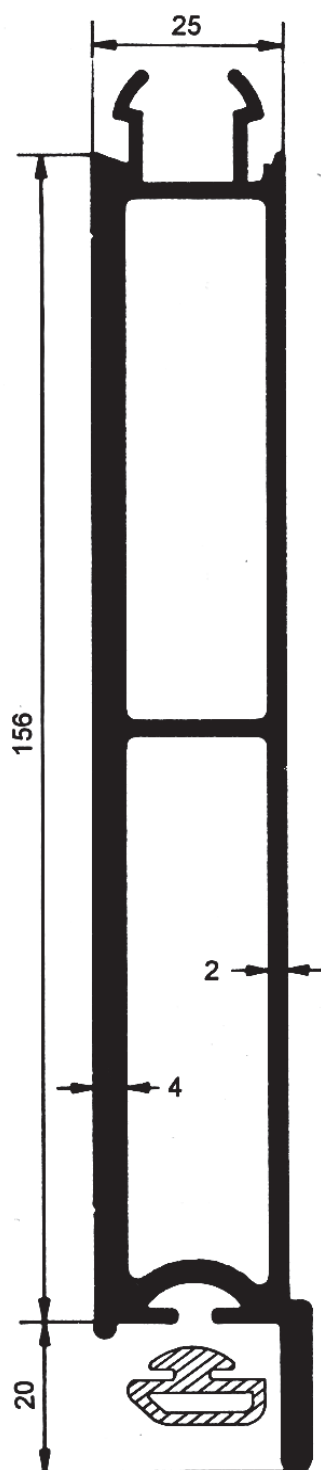

1124243
Undre kantprofil
3,327 kg/m
med
Gummitätning
7000165

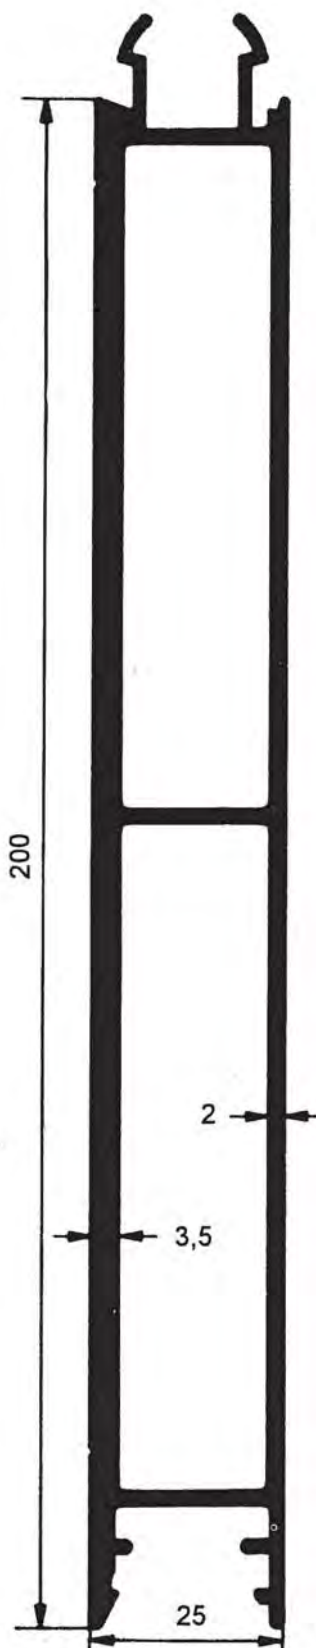

1124244
Mellanprofil
3,485 kg/m

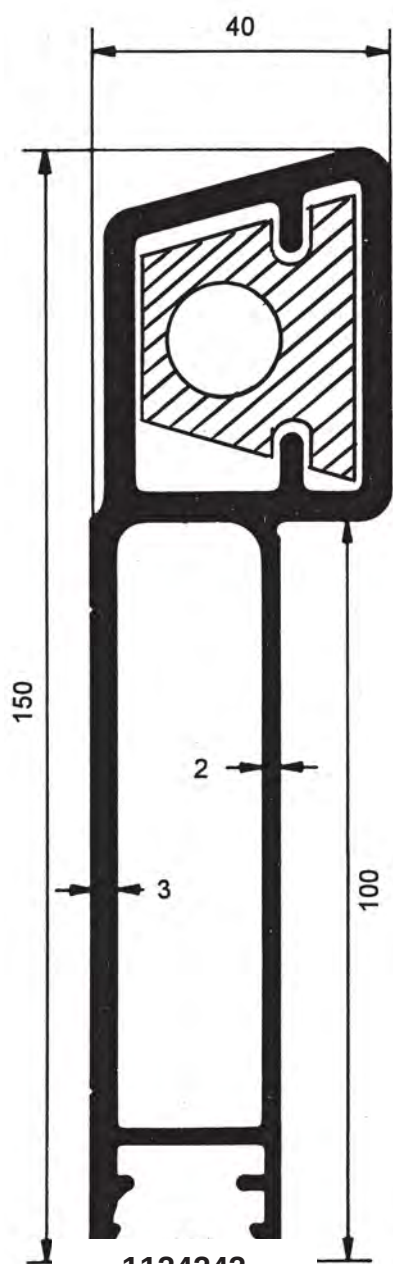


1124242
Övre kantprofil
3,074 kg/m


7000167
Pendelhylsa




7000166
Pendeltapp

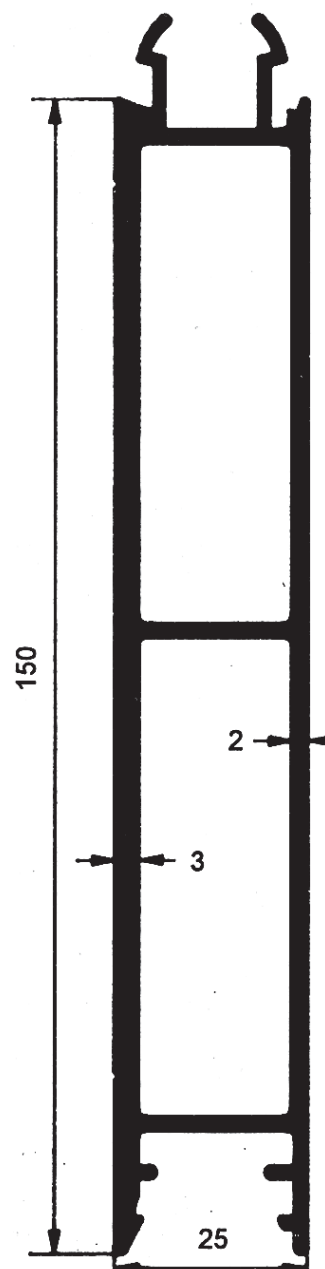


1124140
Mellanprofil
2,500 kg/m

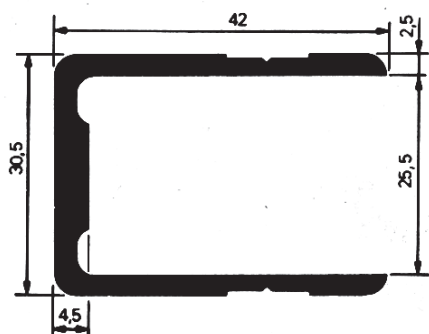


1042873
Kantskoning
0,810 kg/m

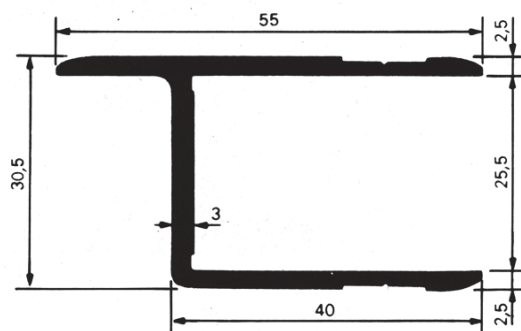

1024042
Kantskoning
0,780 kg/m

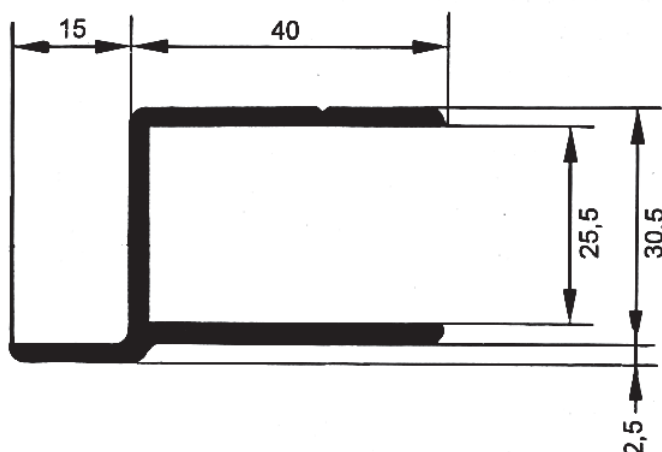


1107028
Kantskoning
0,830 kg/m

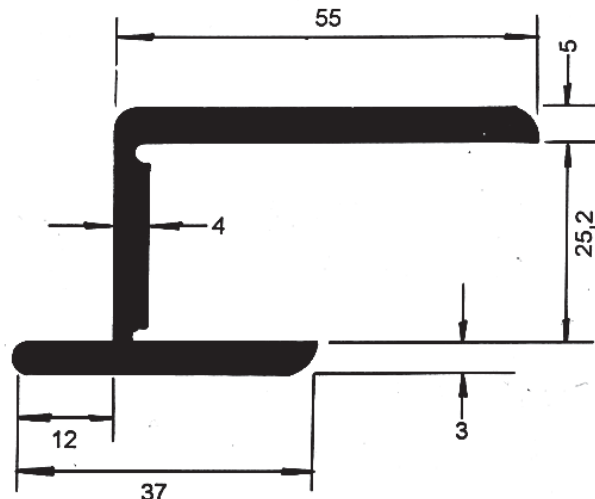

1110306
Kantskoning
1,270 kg/m




7000178
Gummitätning

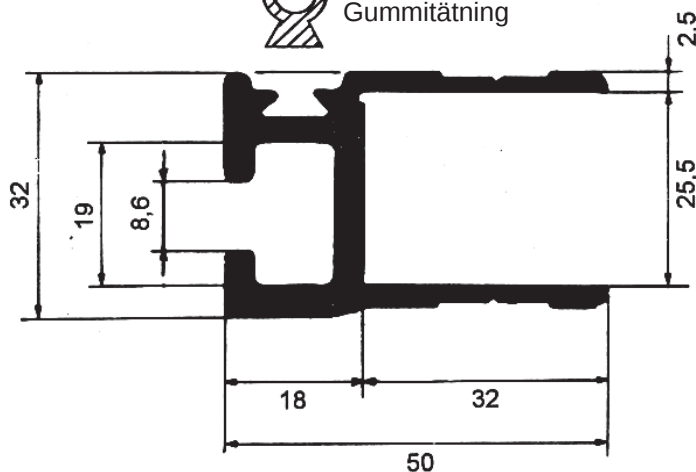

1108268
Kantskoning, anpassad till K1-K5
1,110 kg/m




7000178
Gummitätning

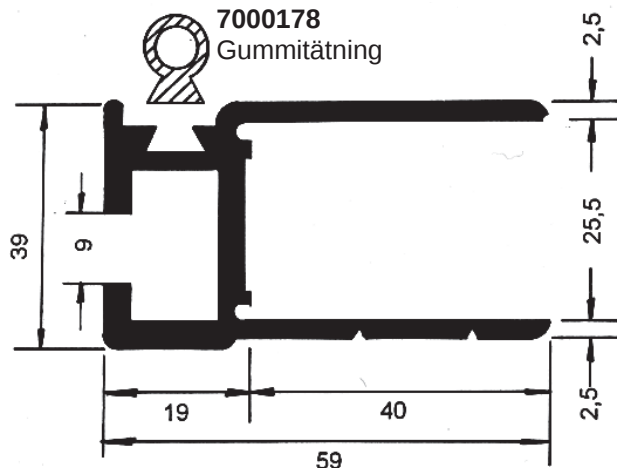

1140658
Kantskoning, anpassad till K1-K5
1,260 kg/m




7000178-00000
Gummitätning
Anpassad till 1110451

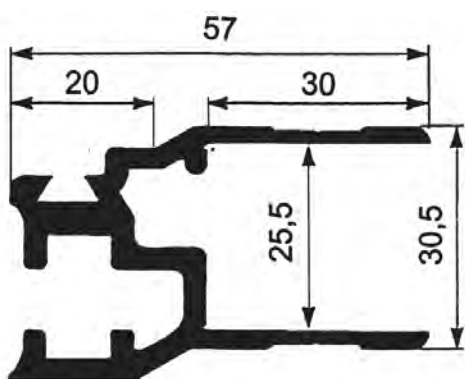


1110451
Kantskoning, anpassad till K20
1,30 kg/m




7000293-14000
Gummitätning
Anpassad till 1400634

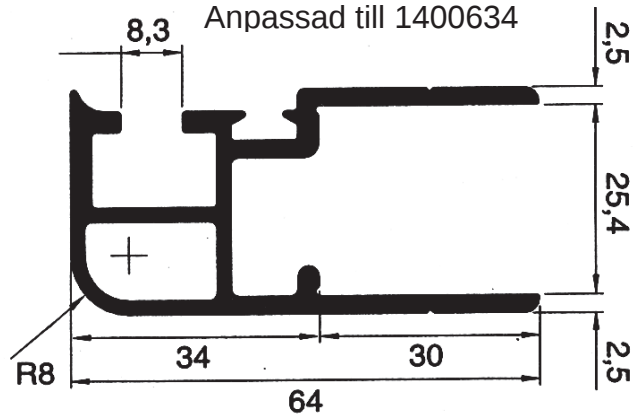


Kantskoning, anpassad till K20
1,20 kg/m



7000293-00000
Gummitätning
Anpassad till
1400730

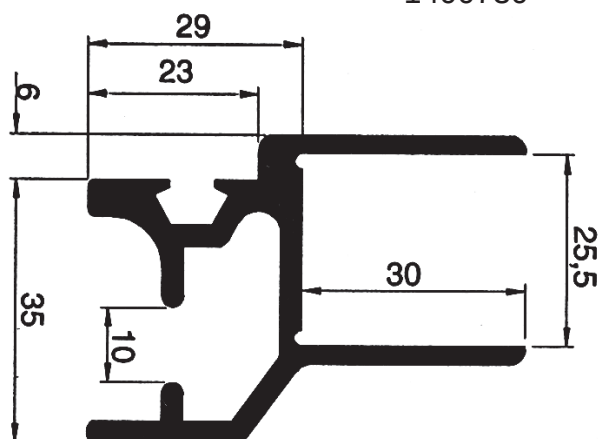


1400730
Kantskoning, anpassad till K6
1,39 kg/m

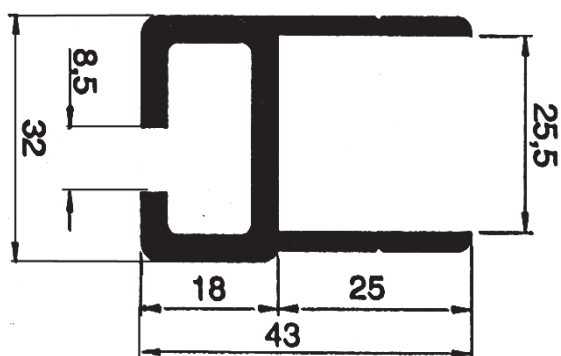

1400627
Kantskoning, anpassad till K1-K5
1,05 kg/m




7010285-00000
Gummitätning
Anpassad till 1110201

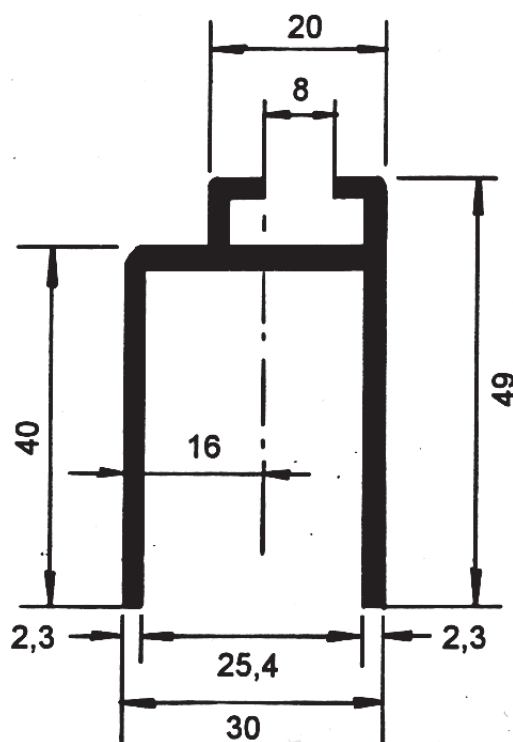


1110201
Dörrkantprofil
0,840 kg/m




7004529-00000
Gummitätning
Anpassad till 1111072

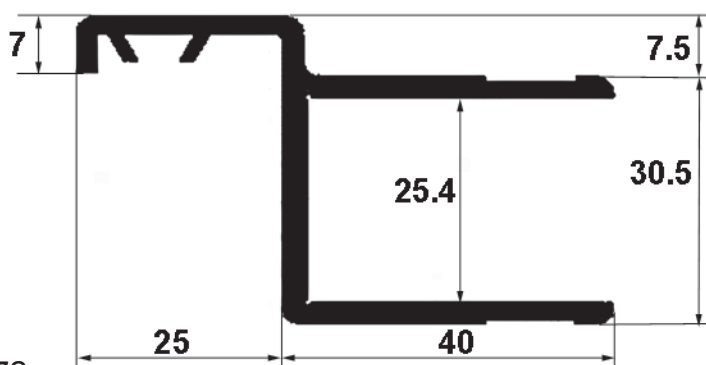


1111072
Kantskoning
0,97 kg/m

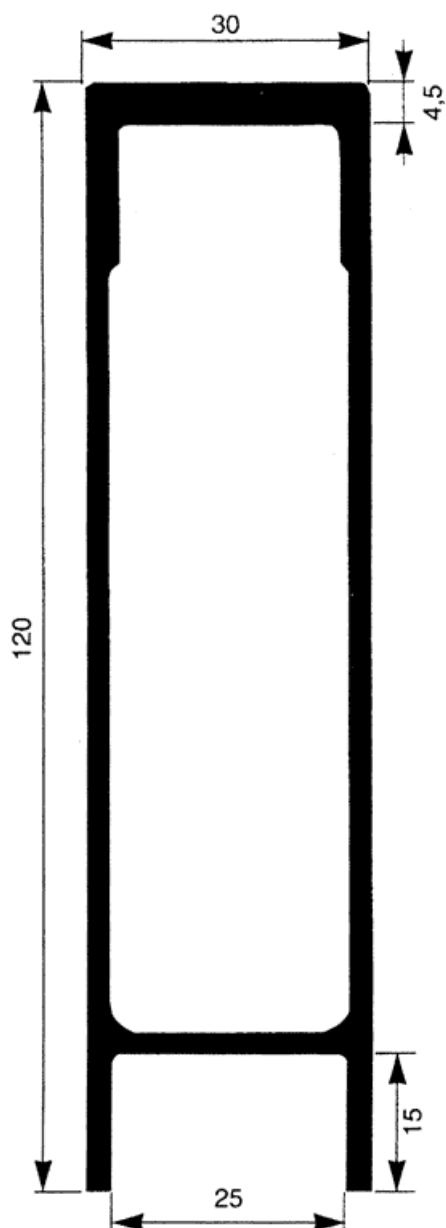


1120013
Ovanprofil
1,91 kg/m

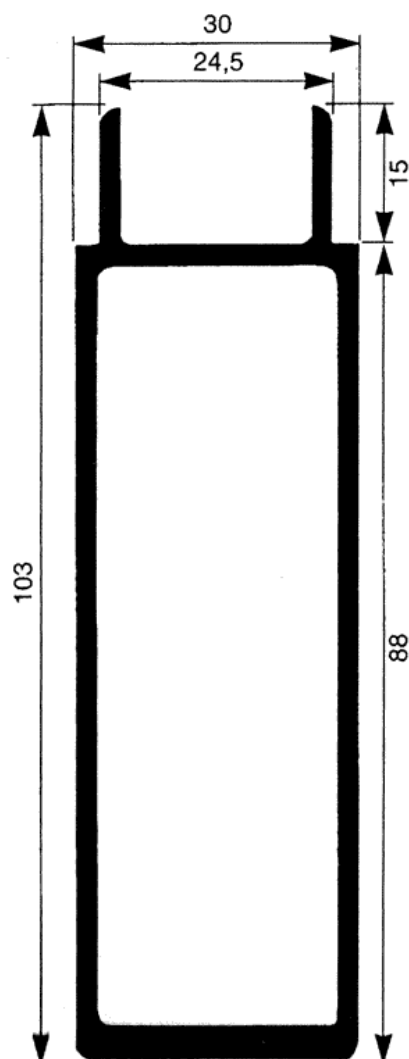


1120015
Bottenprofil
1,49 kg/m

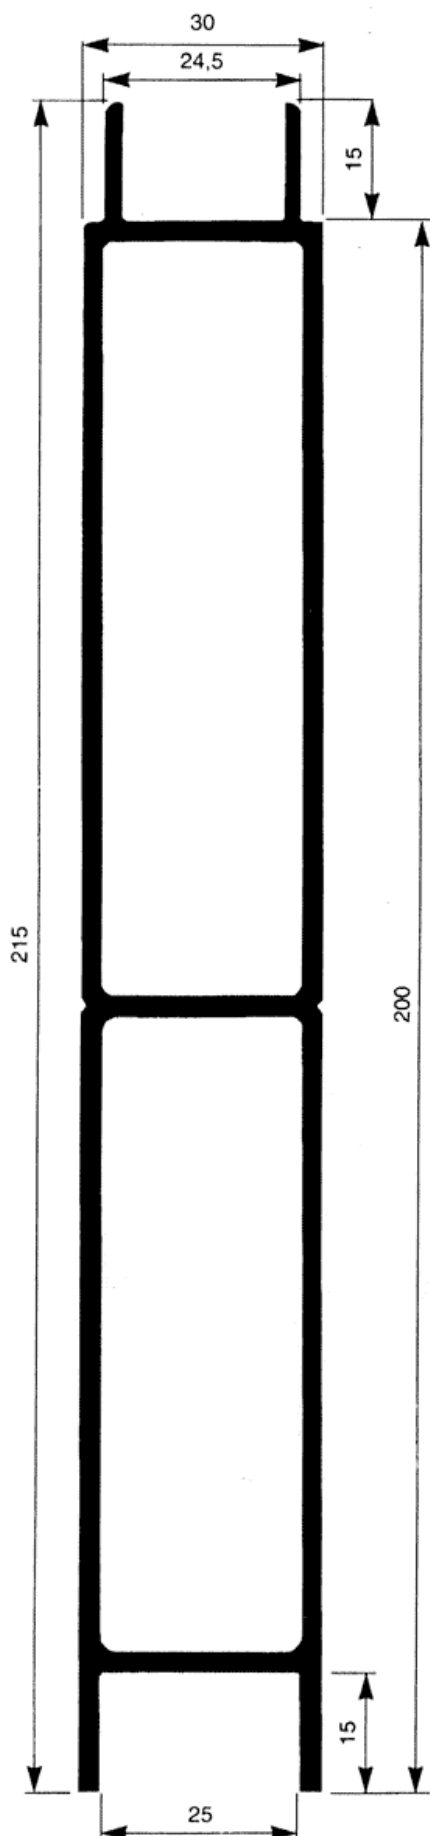


1120064
Mellanprofil
2,94 kg/m

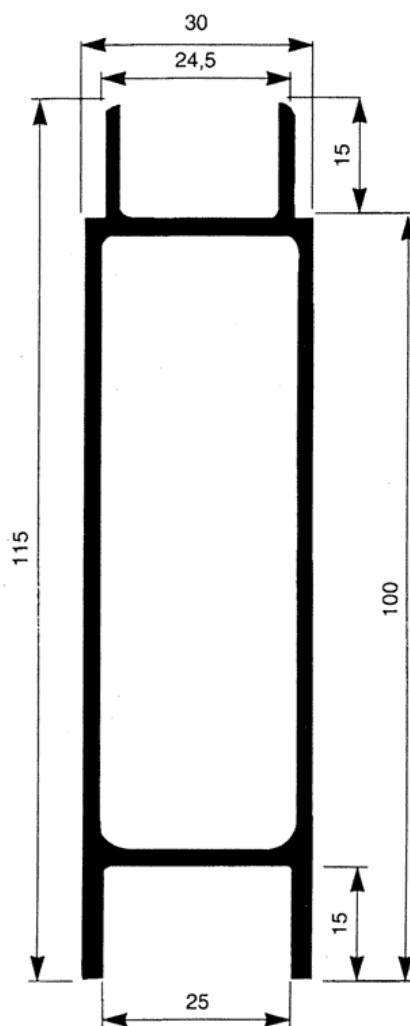


1120012
Mellanprofil
1,54 kg/m

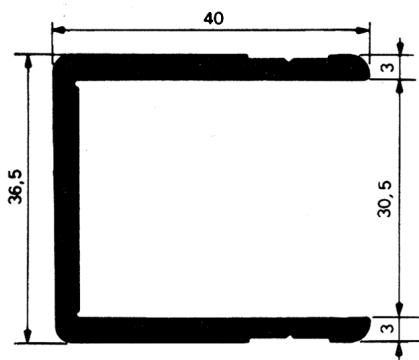



1040696
Kantskoning
0,857 kg/m

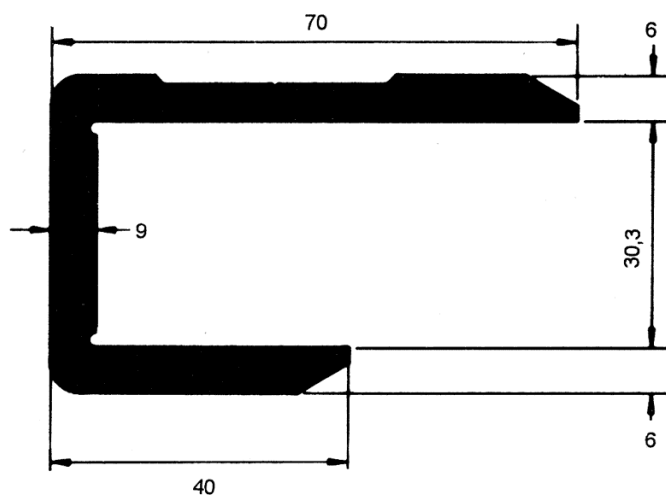


1014844
Kantskoning
2,070 kg/m

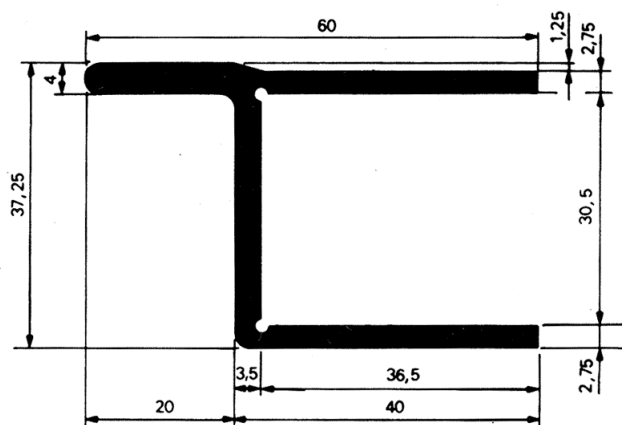


1036796
Kantskoning
1,096 kg/m

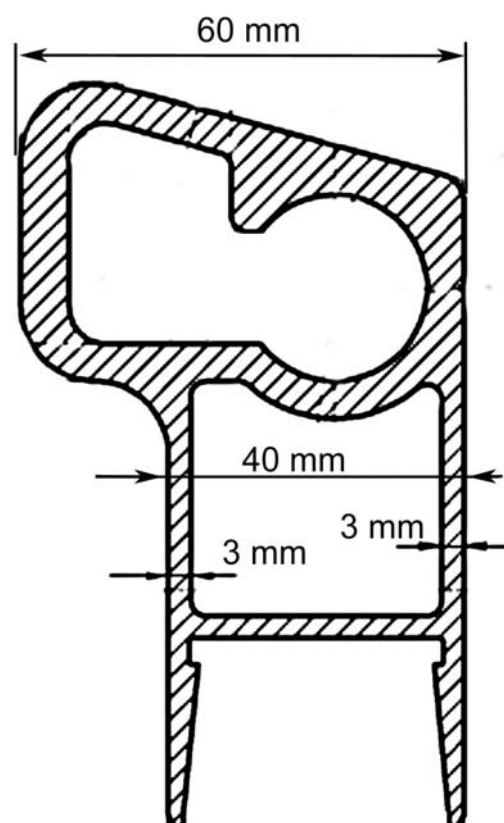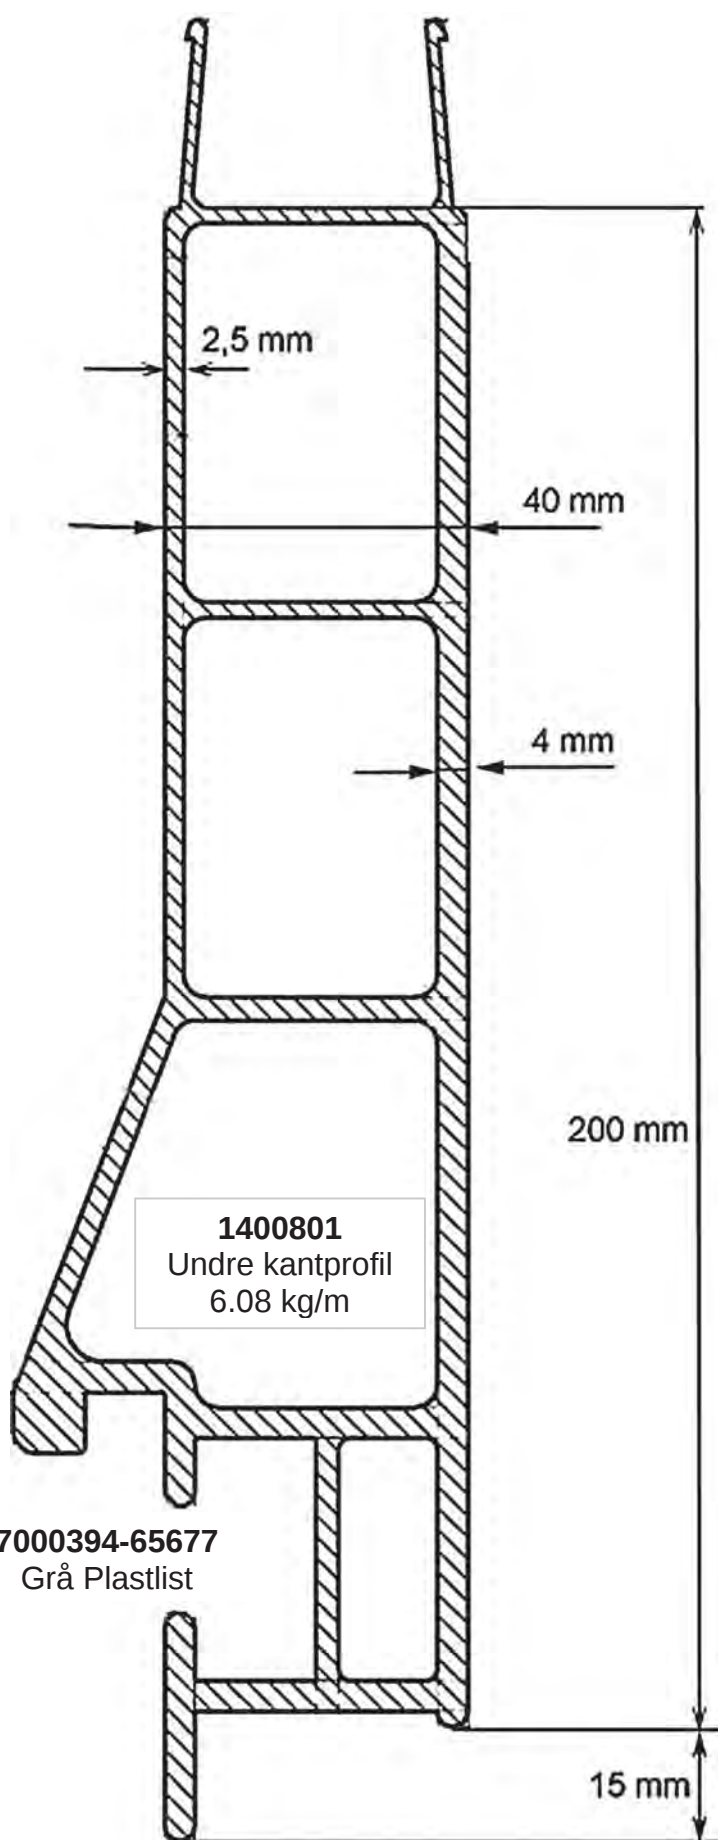


1400807
Övre kantprofil
3.97 kg/m

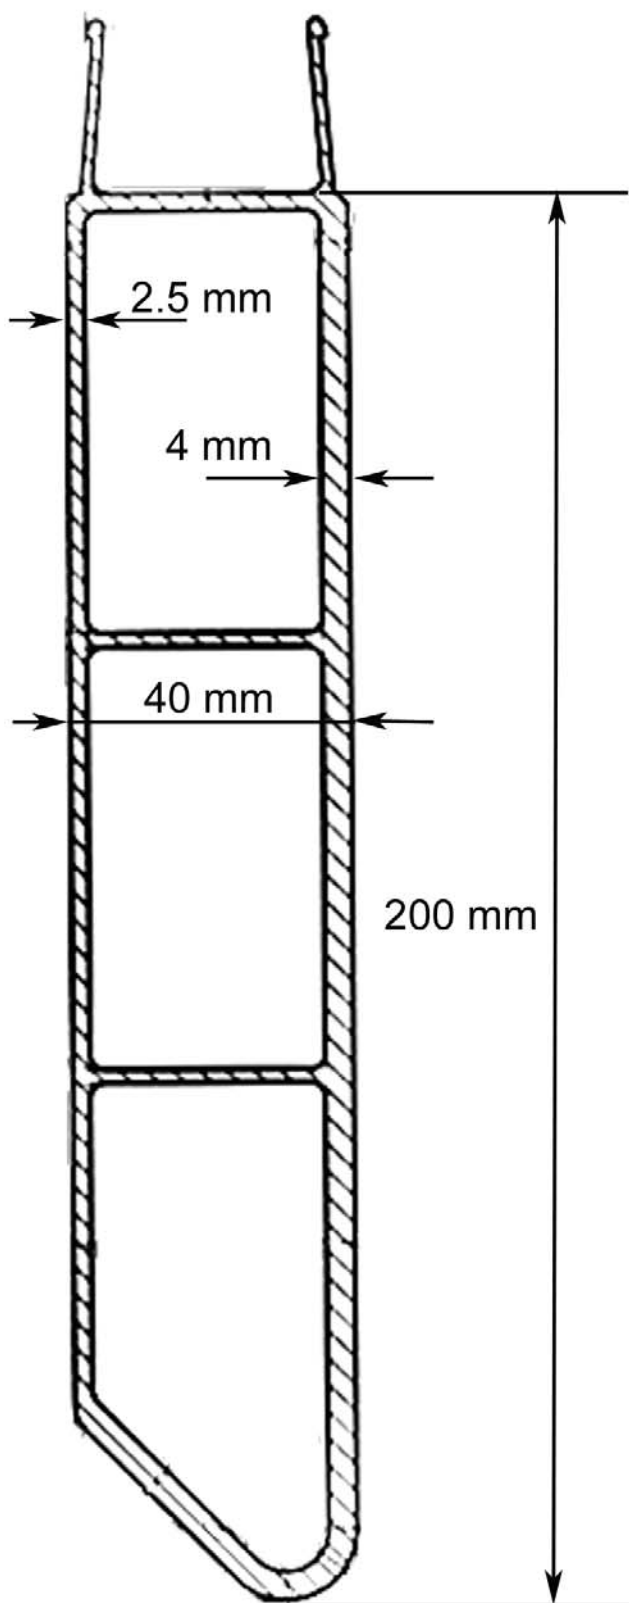


1400803
Undre kantprofil
4,59 kg/m

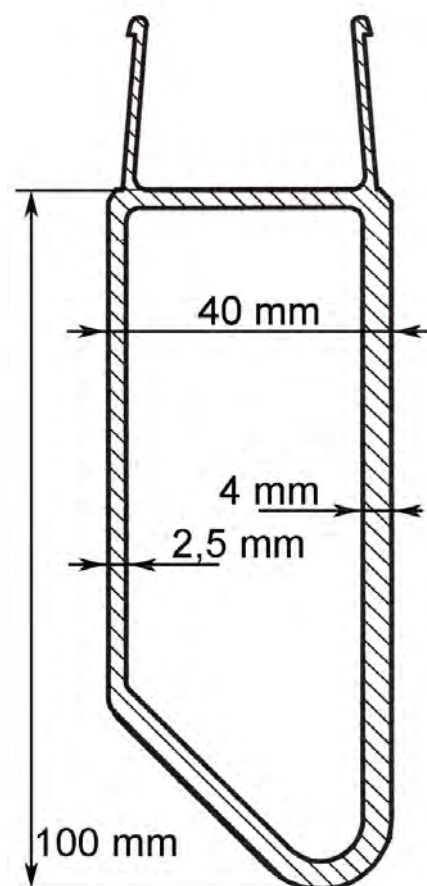


1400802
Undre kantprofil
2,44 kg/m

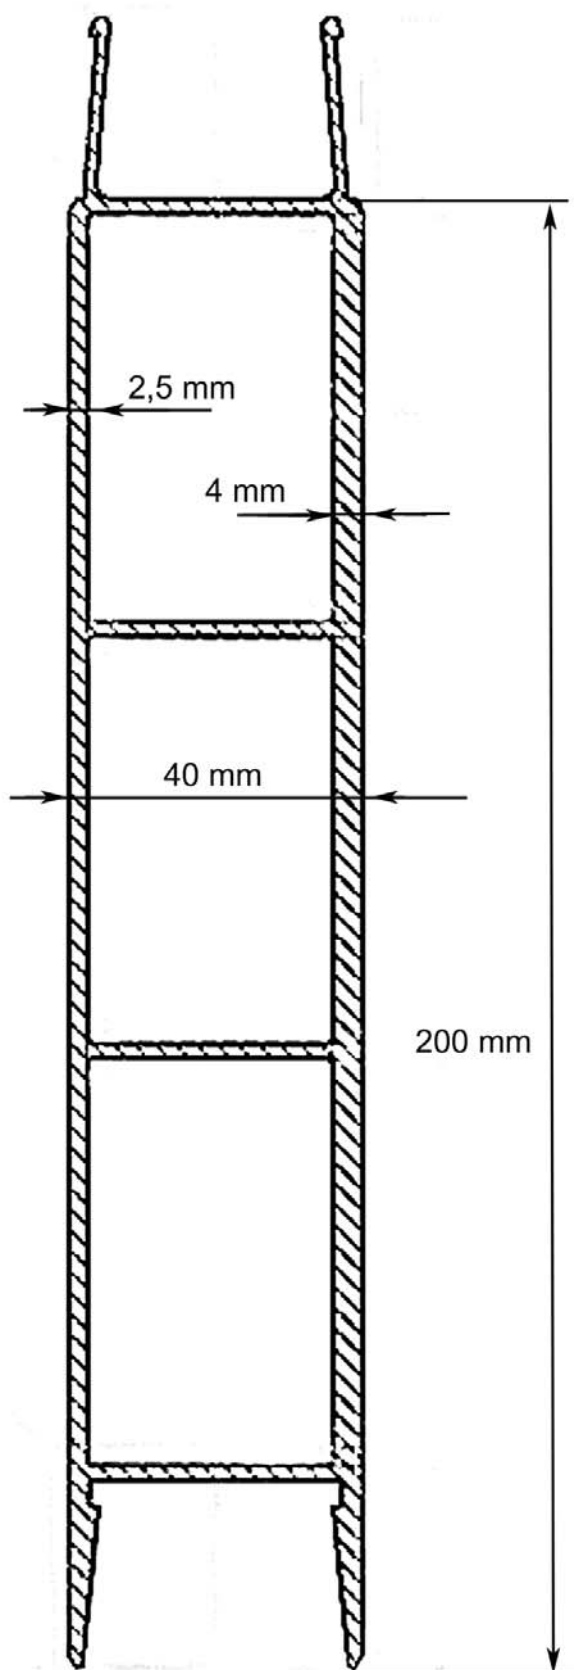


1400806
Mellanprofil
4,40 kg/m

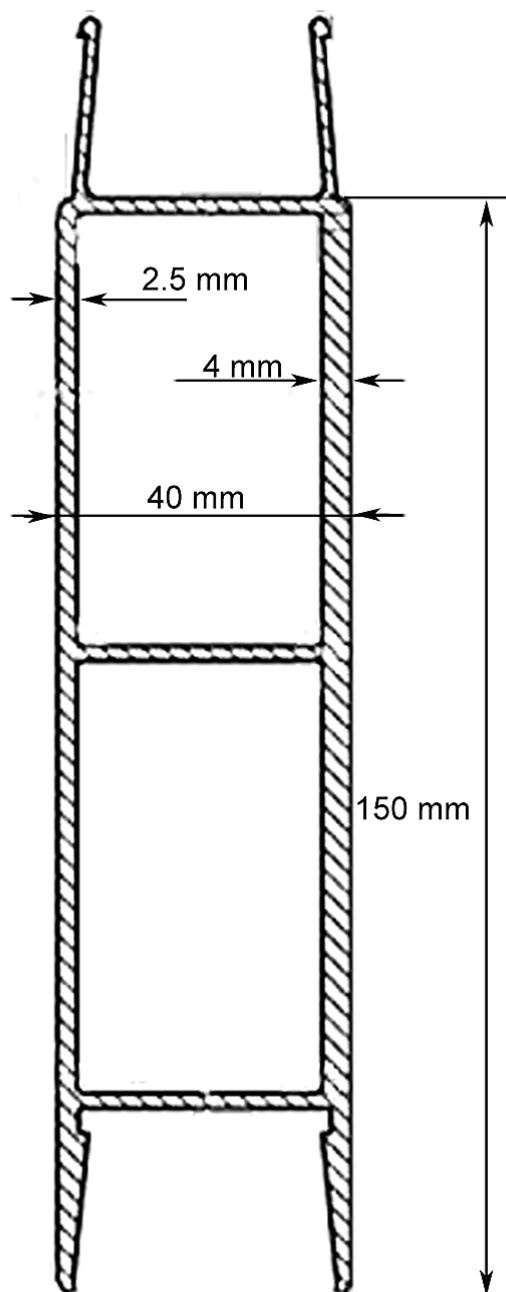


1400805
Mellanprofil
3,34 kg/m

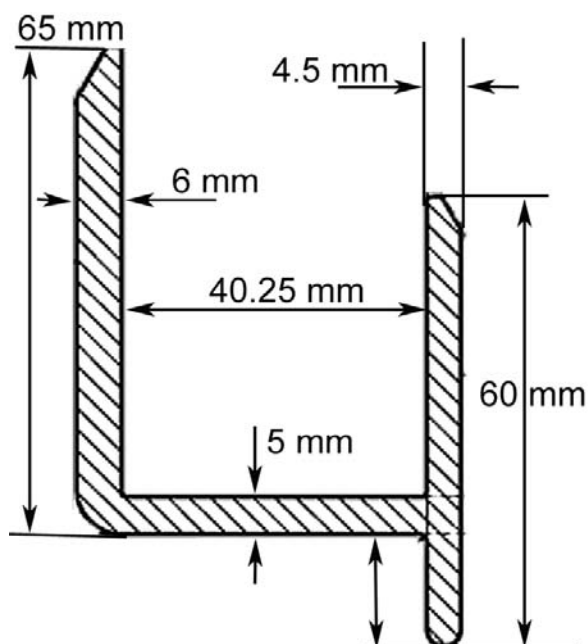


1400811
Kantskoning
2,25 kg/m

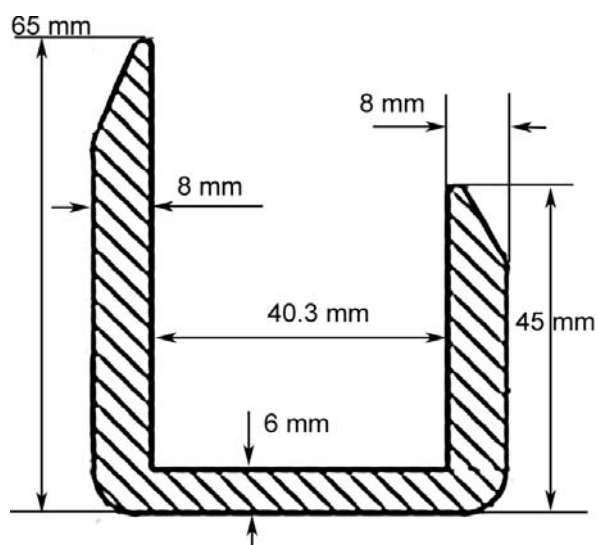


1400812
Kantskoning
2,79 kg/m

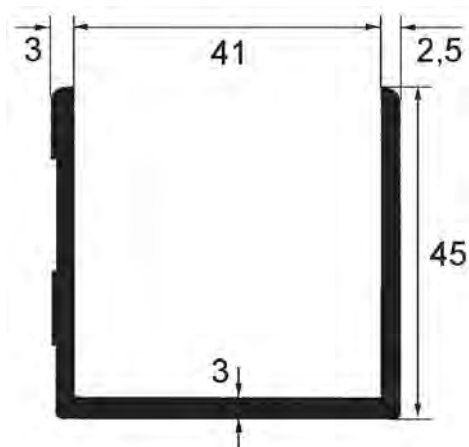


1400742
Kantskoning
0,96 kg/m

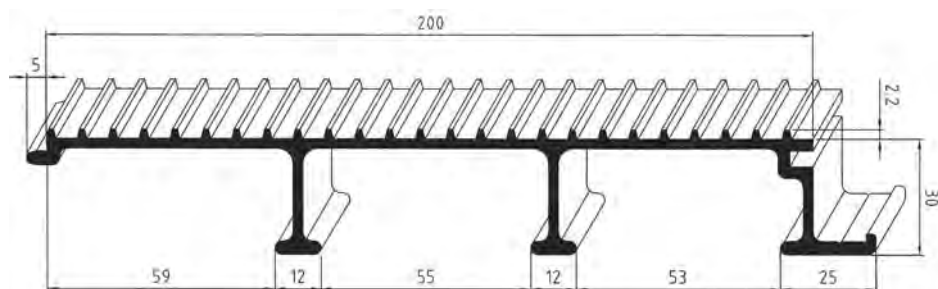


1041095
 2,85 kg/m
 $I_x = 11,9 \text{ cm}^4$
 $W_x = 5,4 \text{ cm}^3$

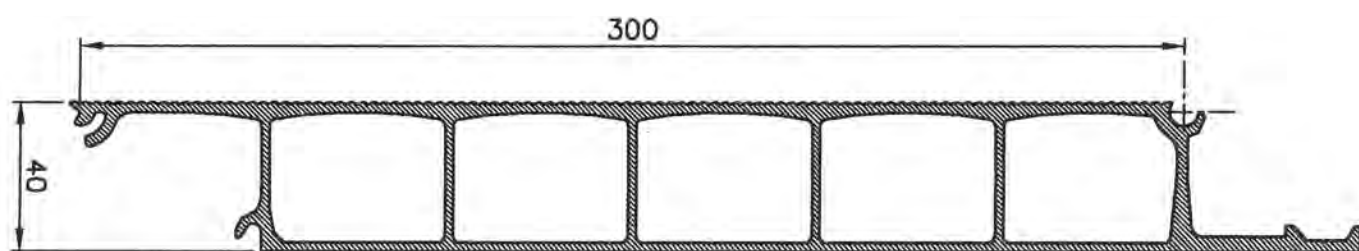

1127231
 6,37 kg/m
 $I_x = 65,3 \text{ cm}^4$
 $W_x = 30,8 \text{ cm}^3$

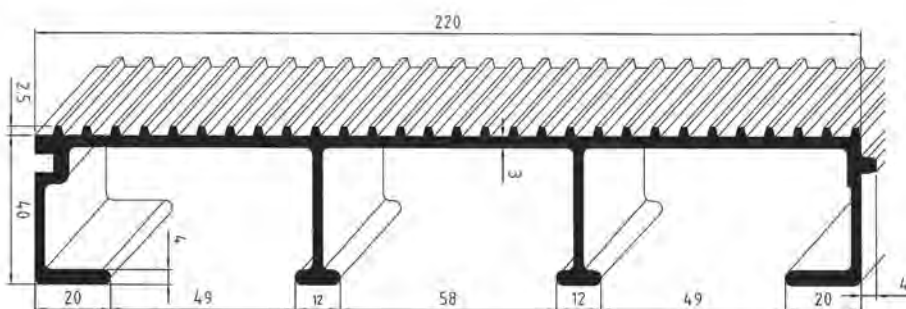

1040422
 3,90 kg/m
 $I_x = 31,8 \text{ cm}^4$
 $W_x = 11,3 \text{ cm}^3$

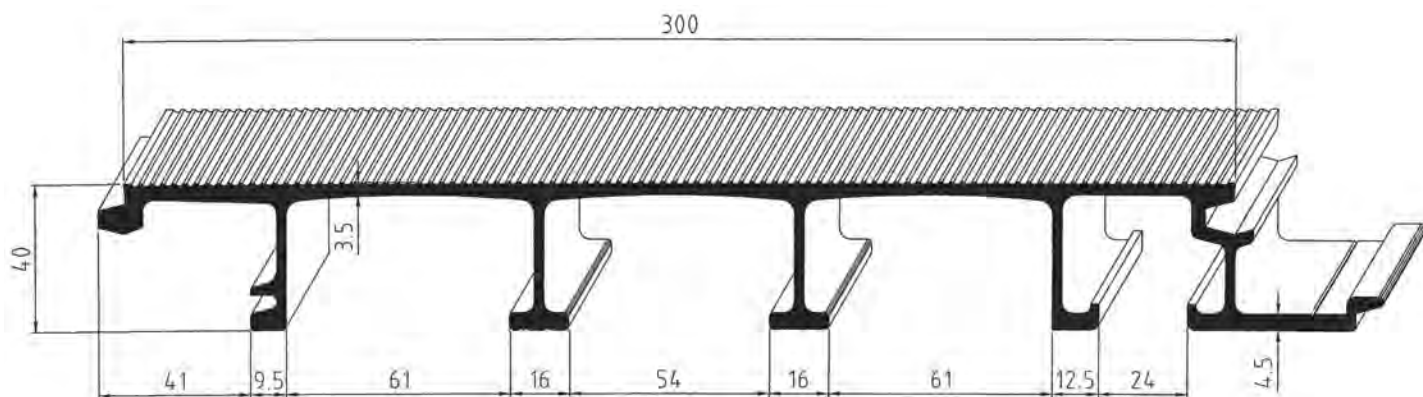

1012369 (Ej lagervara)
 6,07 kg/m
 $I_x = 49,2 \text{ cm}^4$
 $W_x = 19,0 \text{ cm}^3$



**Tillsammans med dig som kund
skräddarsyr vi en komplett byggsats enligt behov och önskemål.**

**- Flaket har låg vikt
och hög nyttolast.**

- Kort byggtid:
eftersom allt är kapat
till färdiga mått.

- Snabb leveranstid.

- Korrosionsfritt.

- Återvinningsbart.

Flak:

Längd och bredd enligt önskemål. Kantlinor och tvärgående traverser med olika alternativ för önskad bärighet. Satsen kan levereras för flakbotten i plywood eller med självbärande aluminiumgolvplank.

Framstam:



Finns med eller utan siktruta, i önskad höjd och olika utföranden.


Sidostolpar:

Levereras med Armaton (300-400mm) eller Kinnegrip K20 aluminiumstolpar (från 400 mm och uppåt).


Fästöglor

Antal och utförande enligt önskemål.

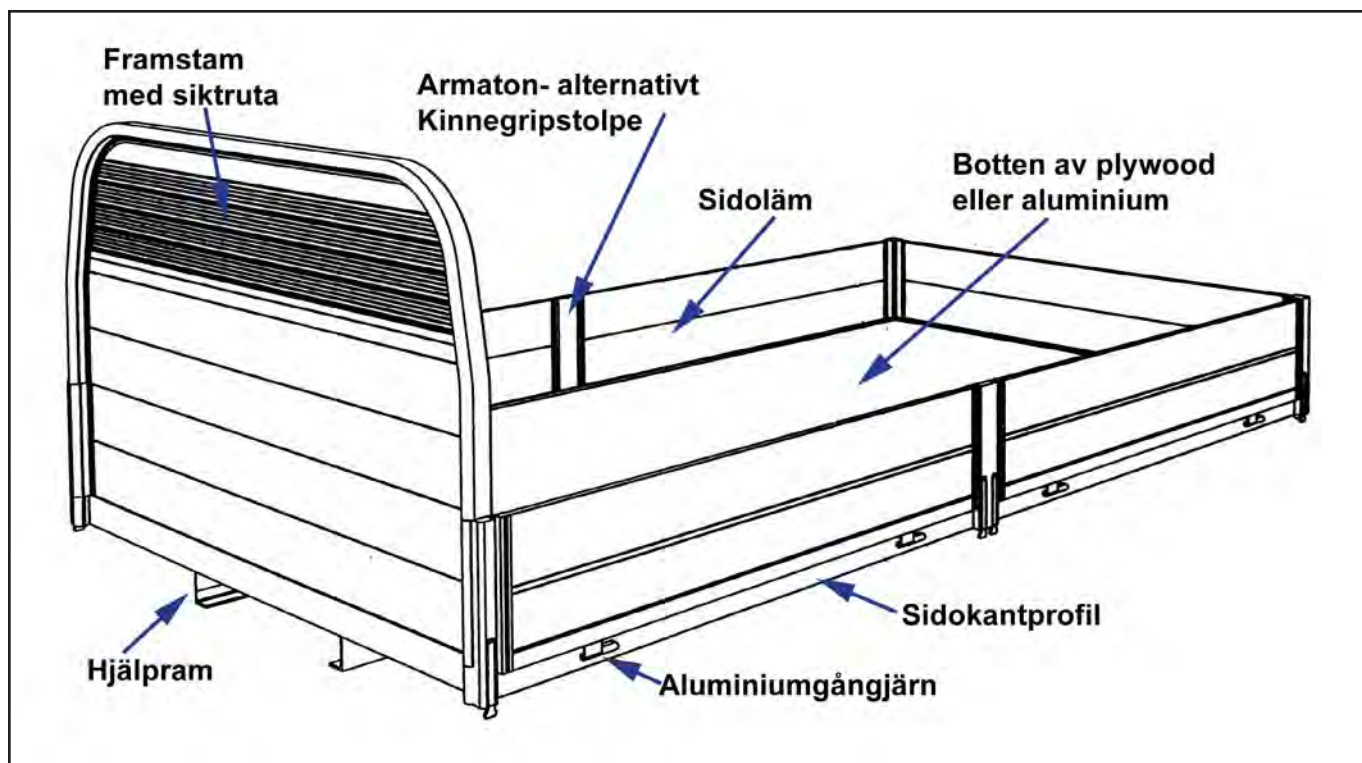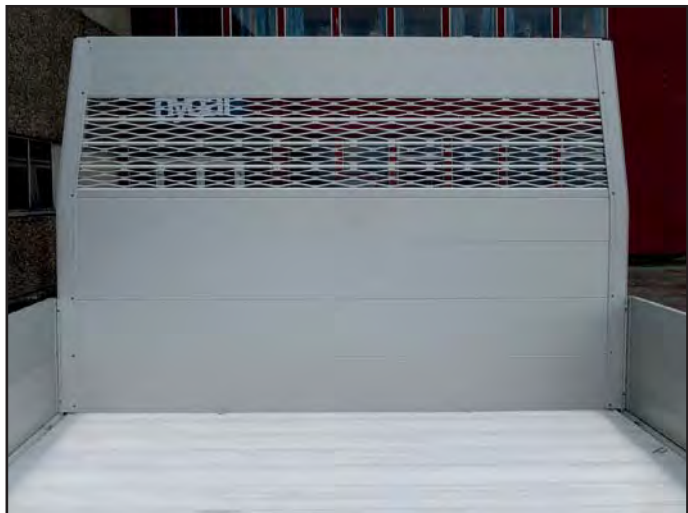


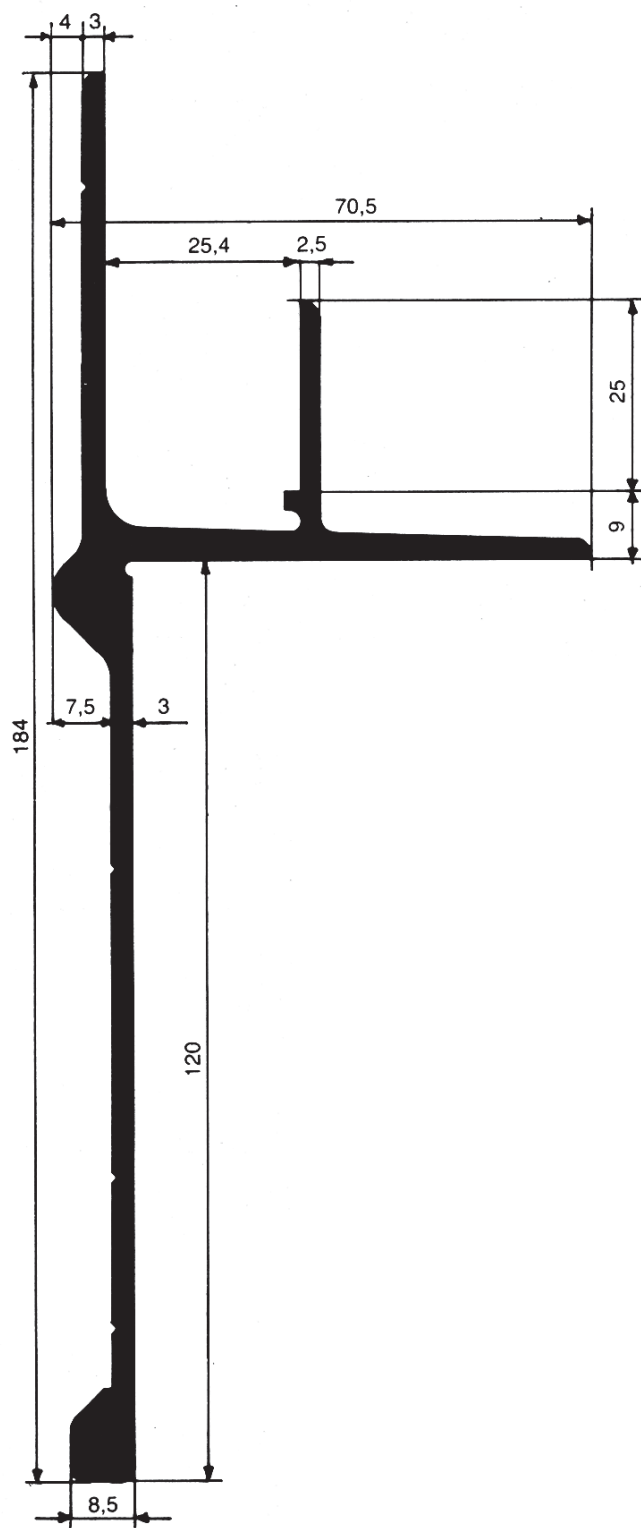


1104844
Kantlina
2,650 kg/m

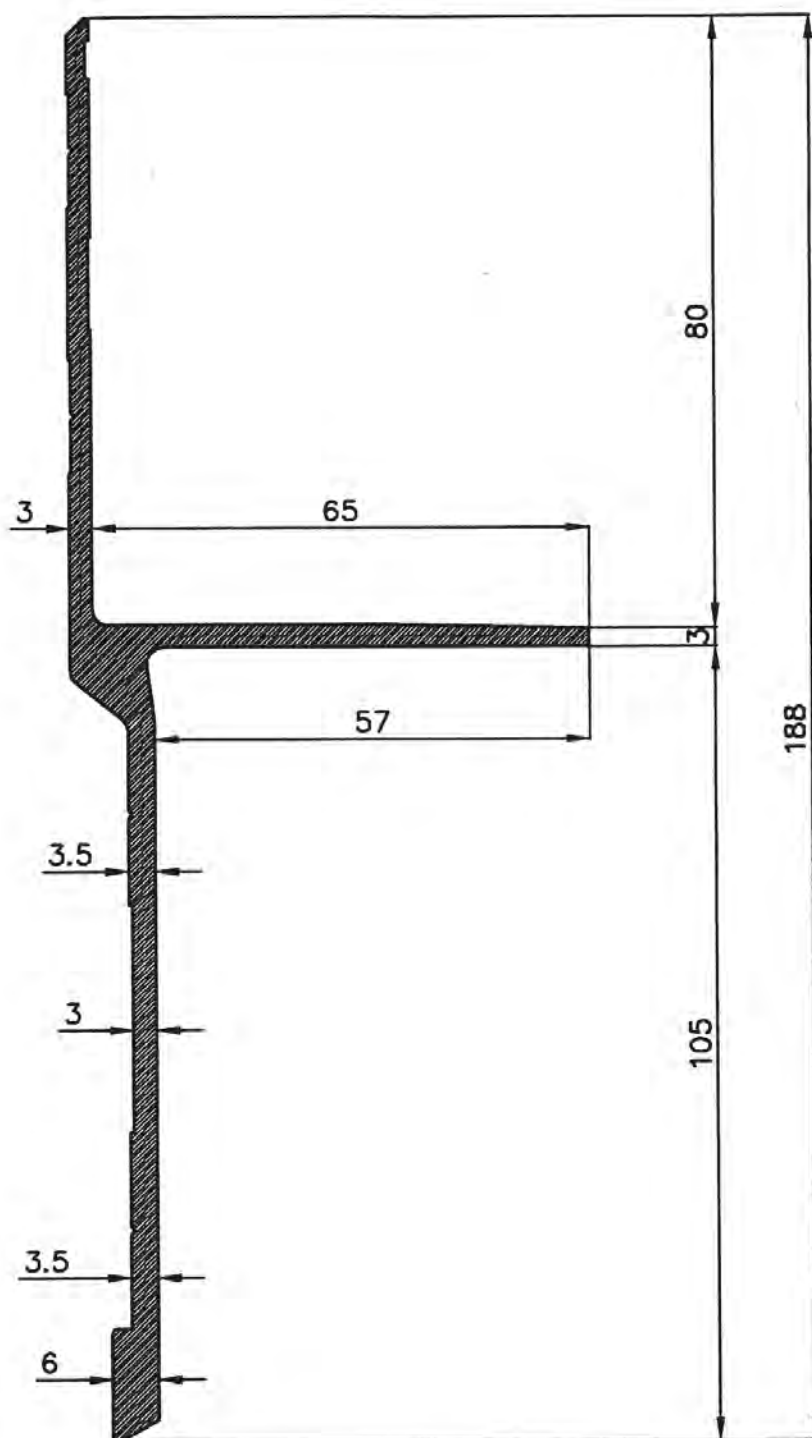

1140808
Kantlina
2,280 kg/m

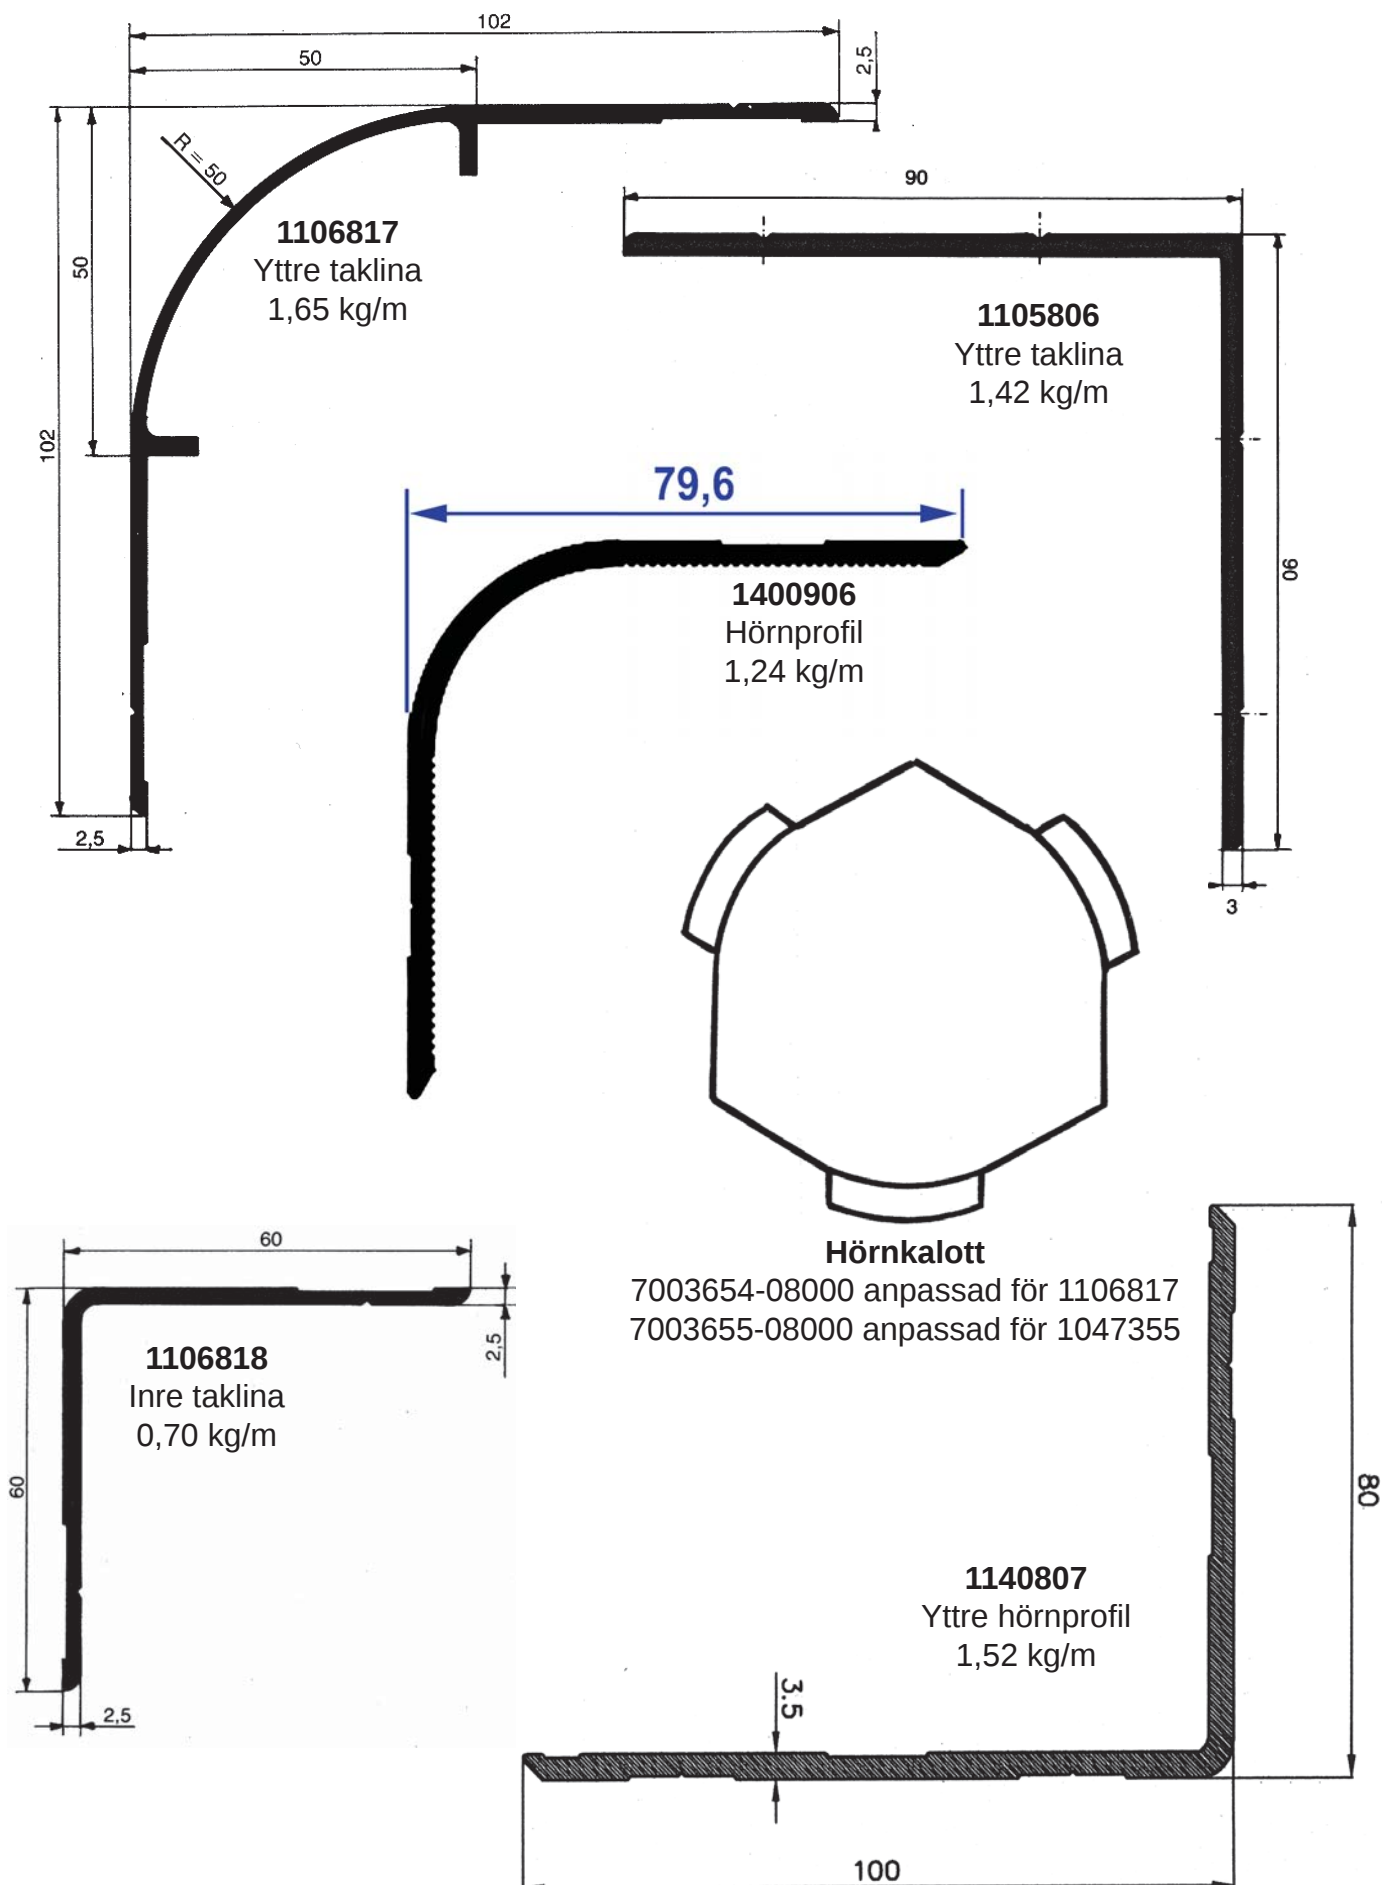


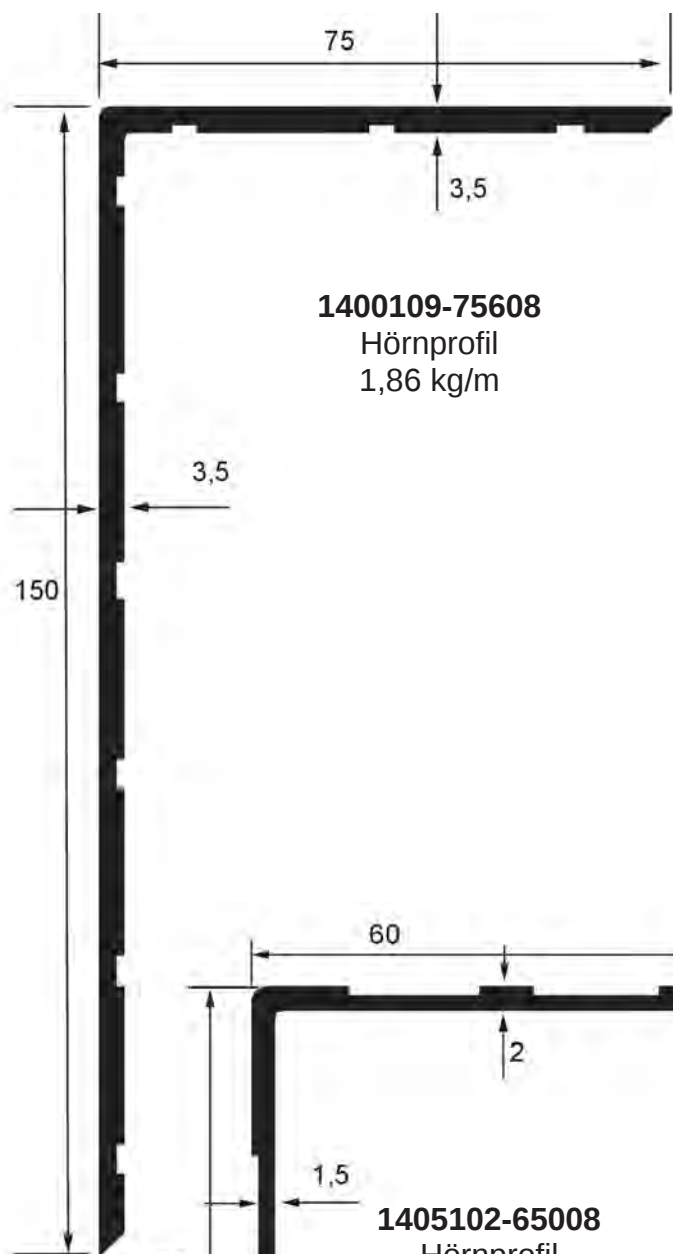

1400109-75608

Hörnprofil


1,86 kg/m

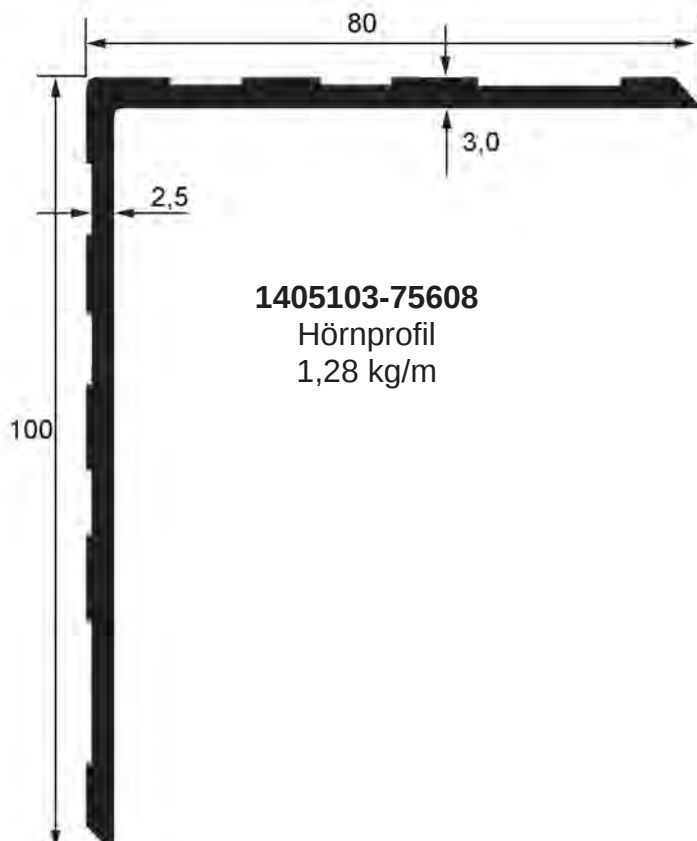

1405103-75608

Hörnprofil


1,28 kg/m

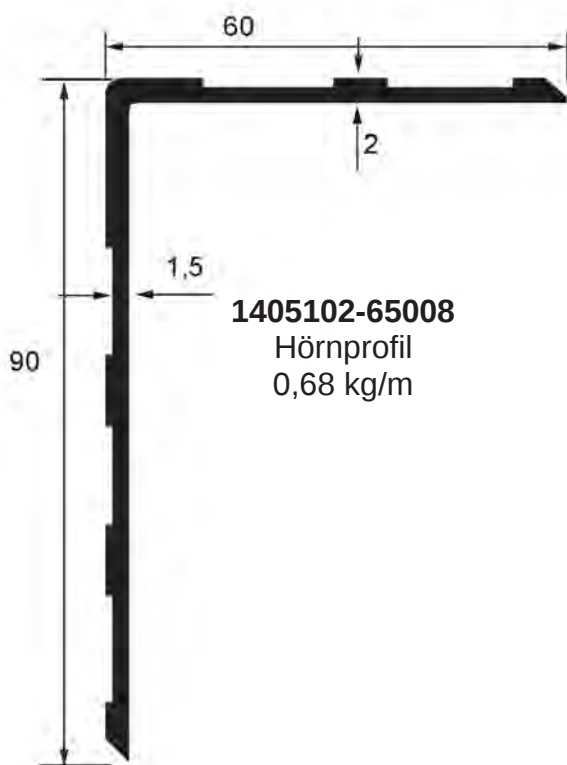

1405102-65008

Hörnprofil


0,68 kg/m

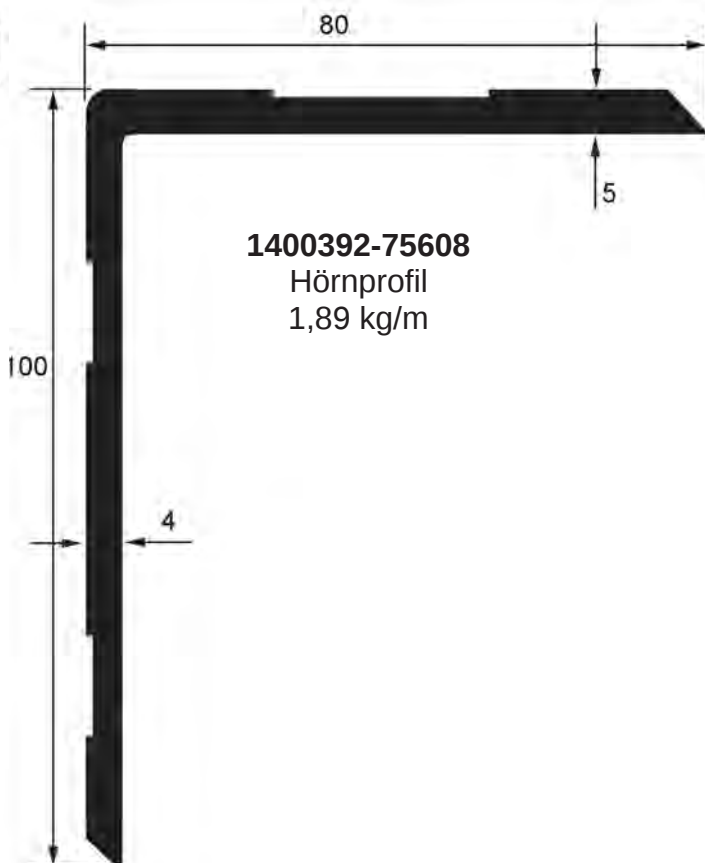

1400392-75608


Hörnprofil

1,89 kg/m

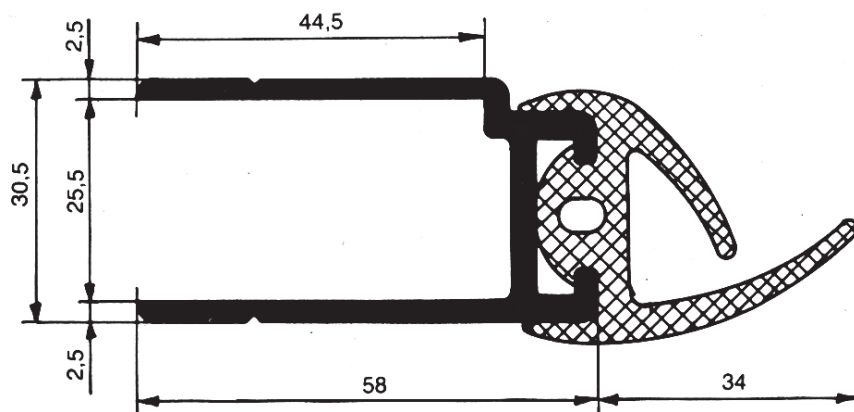


1107313
Dörrprofil
1,040 kg/m


7000575-00000
Gummitätning

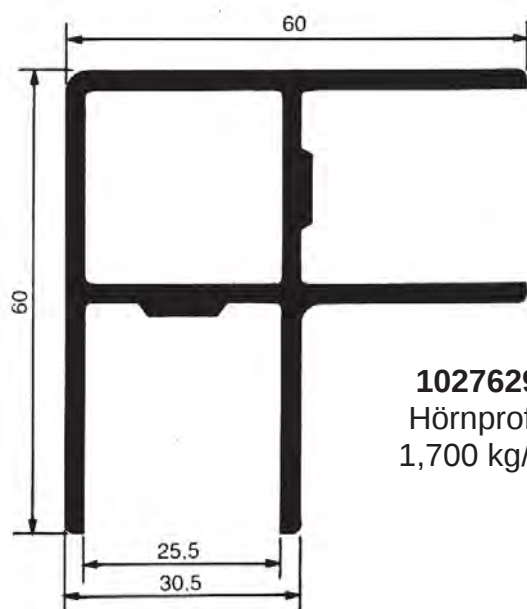


1027629
Hörnprofil
1,700 kg/m

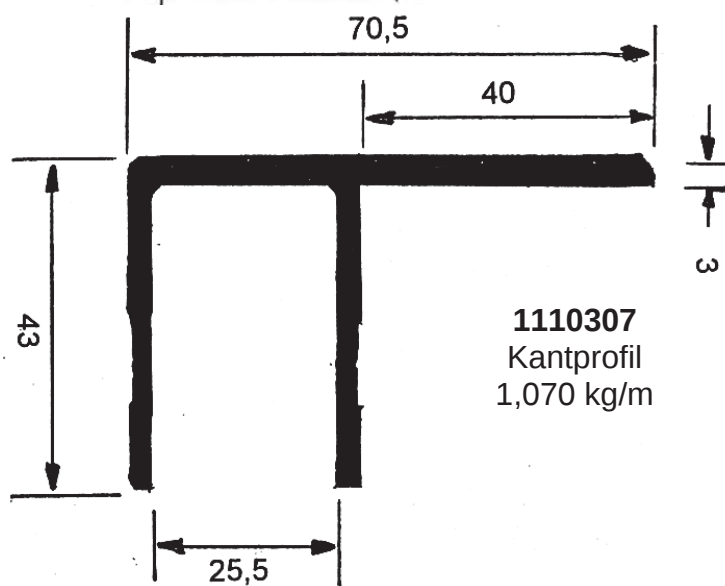


1110307
Kantprofil
1,070 kg/m

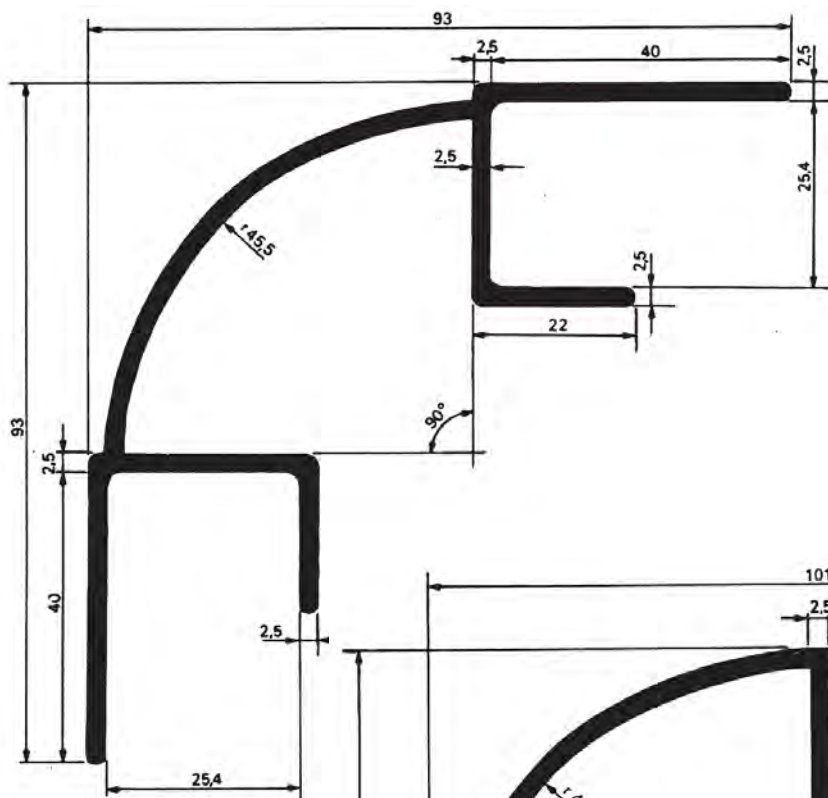


1047355
Hörnprofil
1,710 kg/m

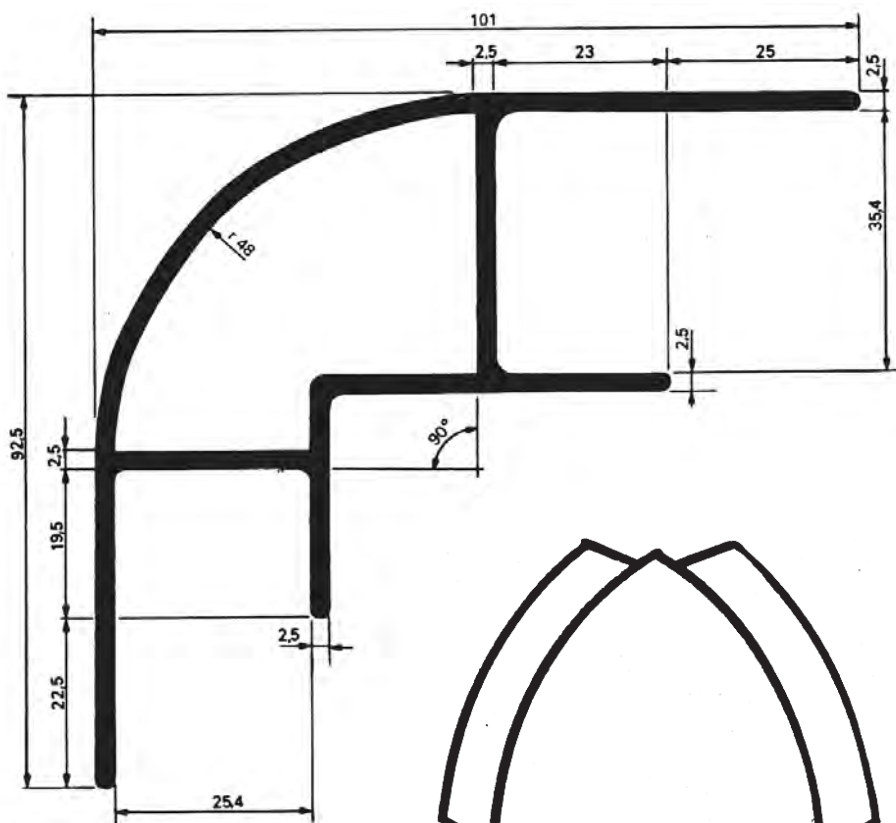

1047356
Takprofil
2,090 kg/m

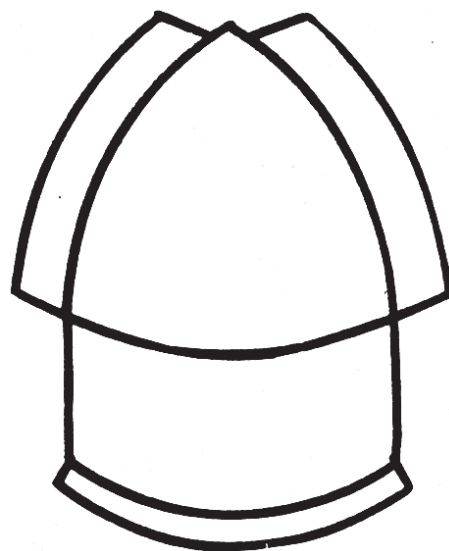


70000050-00000
Hörnkallott

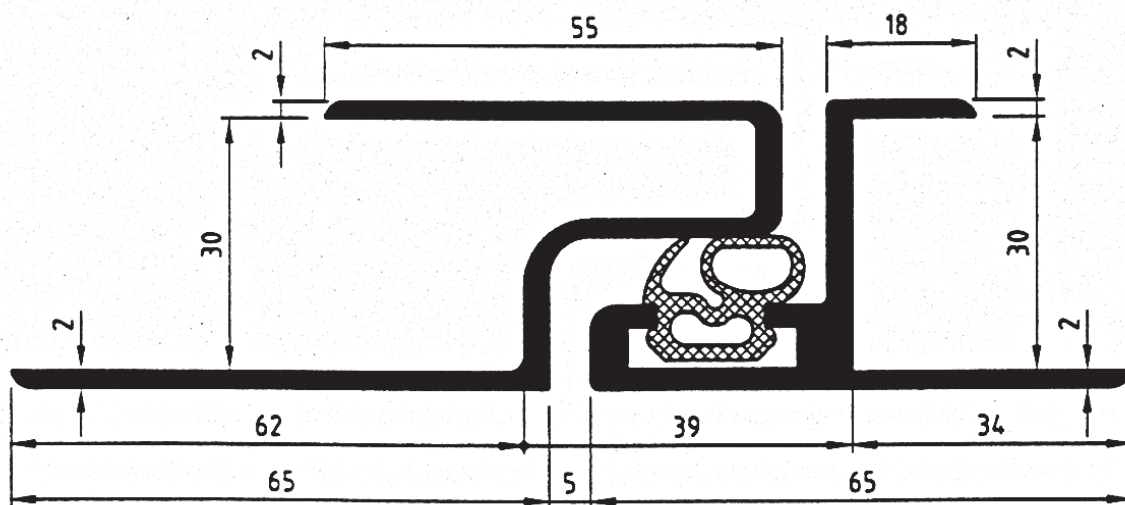


1307847
Dörrprofil
1,00 kg/m

1307846
Dörrprofil för gummitätning
0,94 kg/m

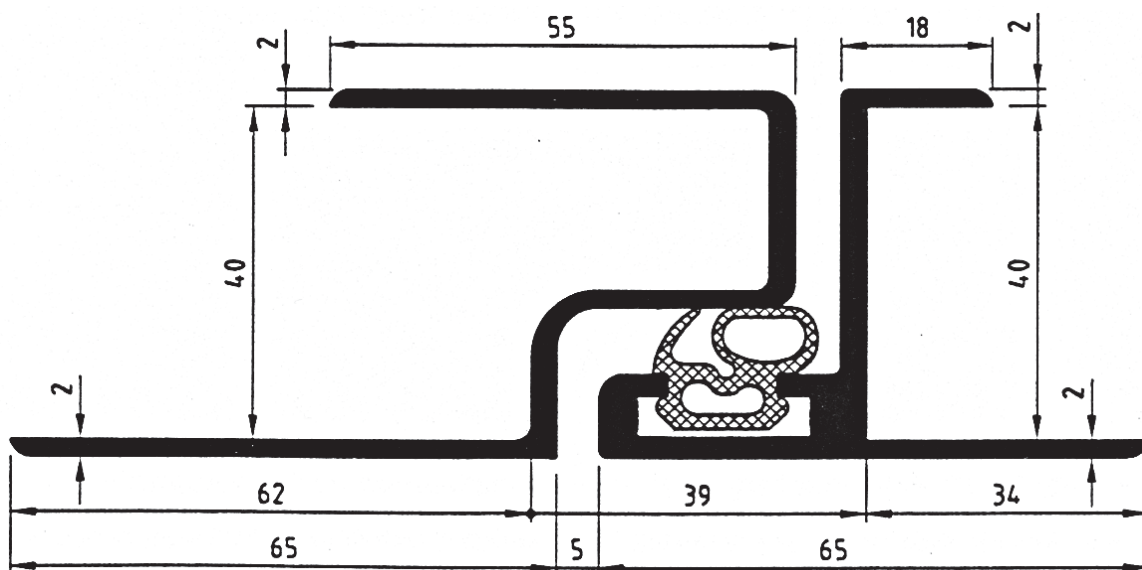


1307849
Dörrprofil
1,10 kg/m


1307848
Dörrprofil för gummitätning
1,00 kg/m




7005298-00000
Gummitätning

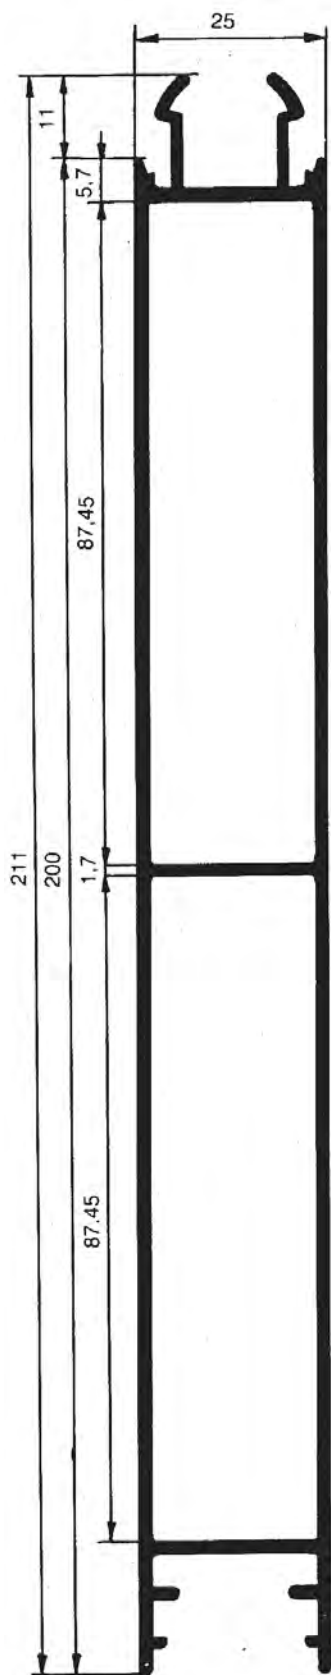


1122730
Mellanprofil
2,310 kg/m

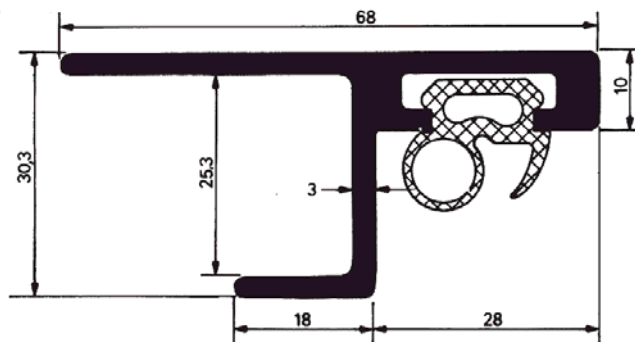

1101494
Dörrprofil för gummitätning
0,980 kg/m

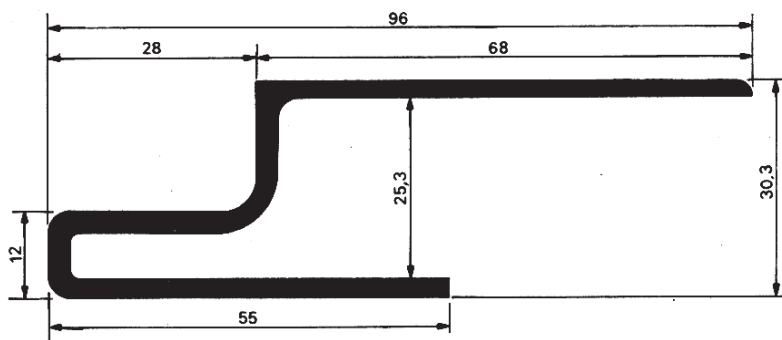


1101495
Dörrprofil
1,240 kg/m

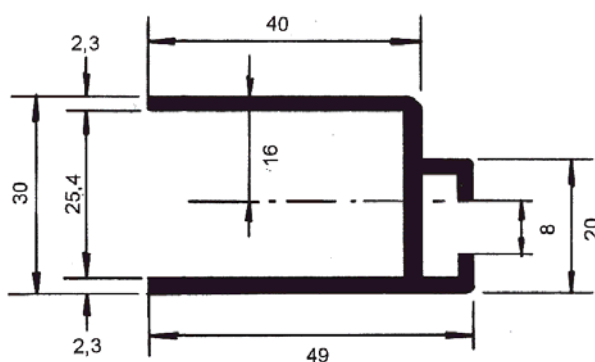


1110201
Dörrprofil
0,840 kg/m




7010285-00000
Gummitätning

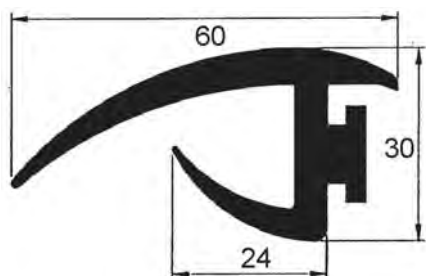


7000293-73302
Gummitätning




7000293-73301
Gummitätning

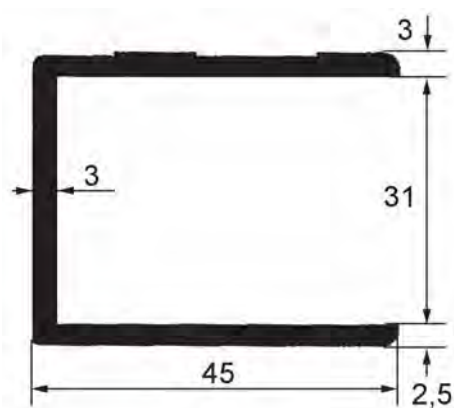


1400741
Dörrprofil
0,90 kg/m

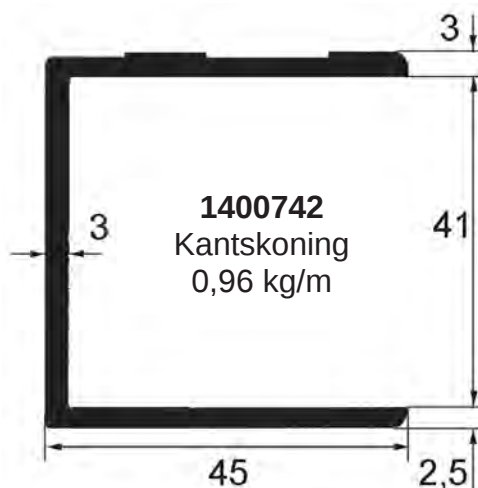


1400742
Kantskoning
0,96 kg/m

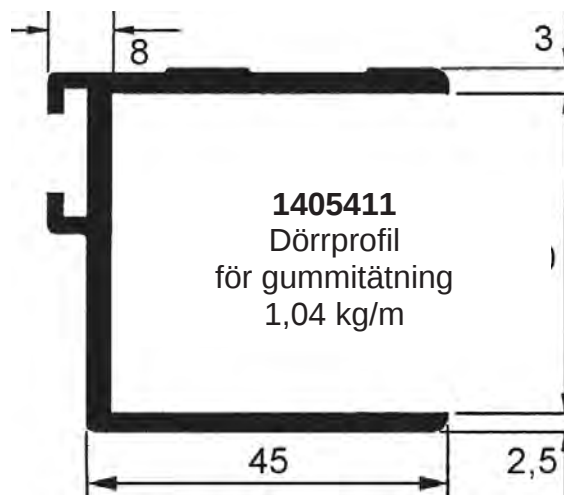


1405411
Dörrprofil
för gummitätning
1,04 kg/m

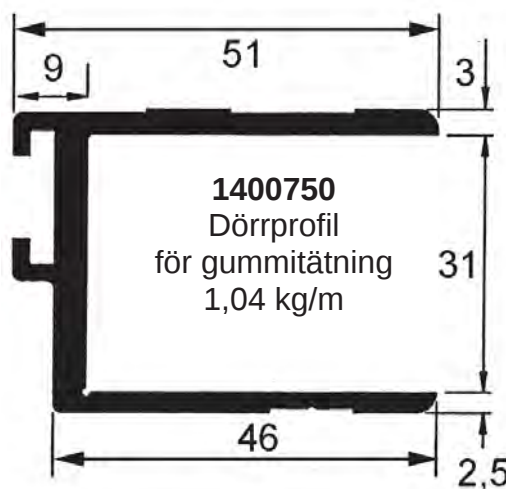

1400750
Dörrprofil
för gummitätning
1,04 kg/m

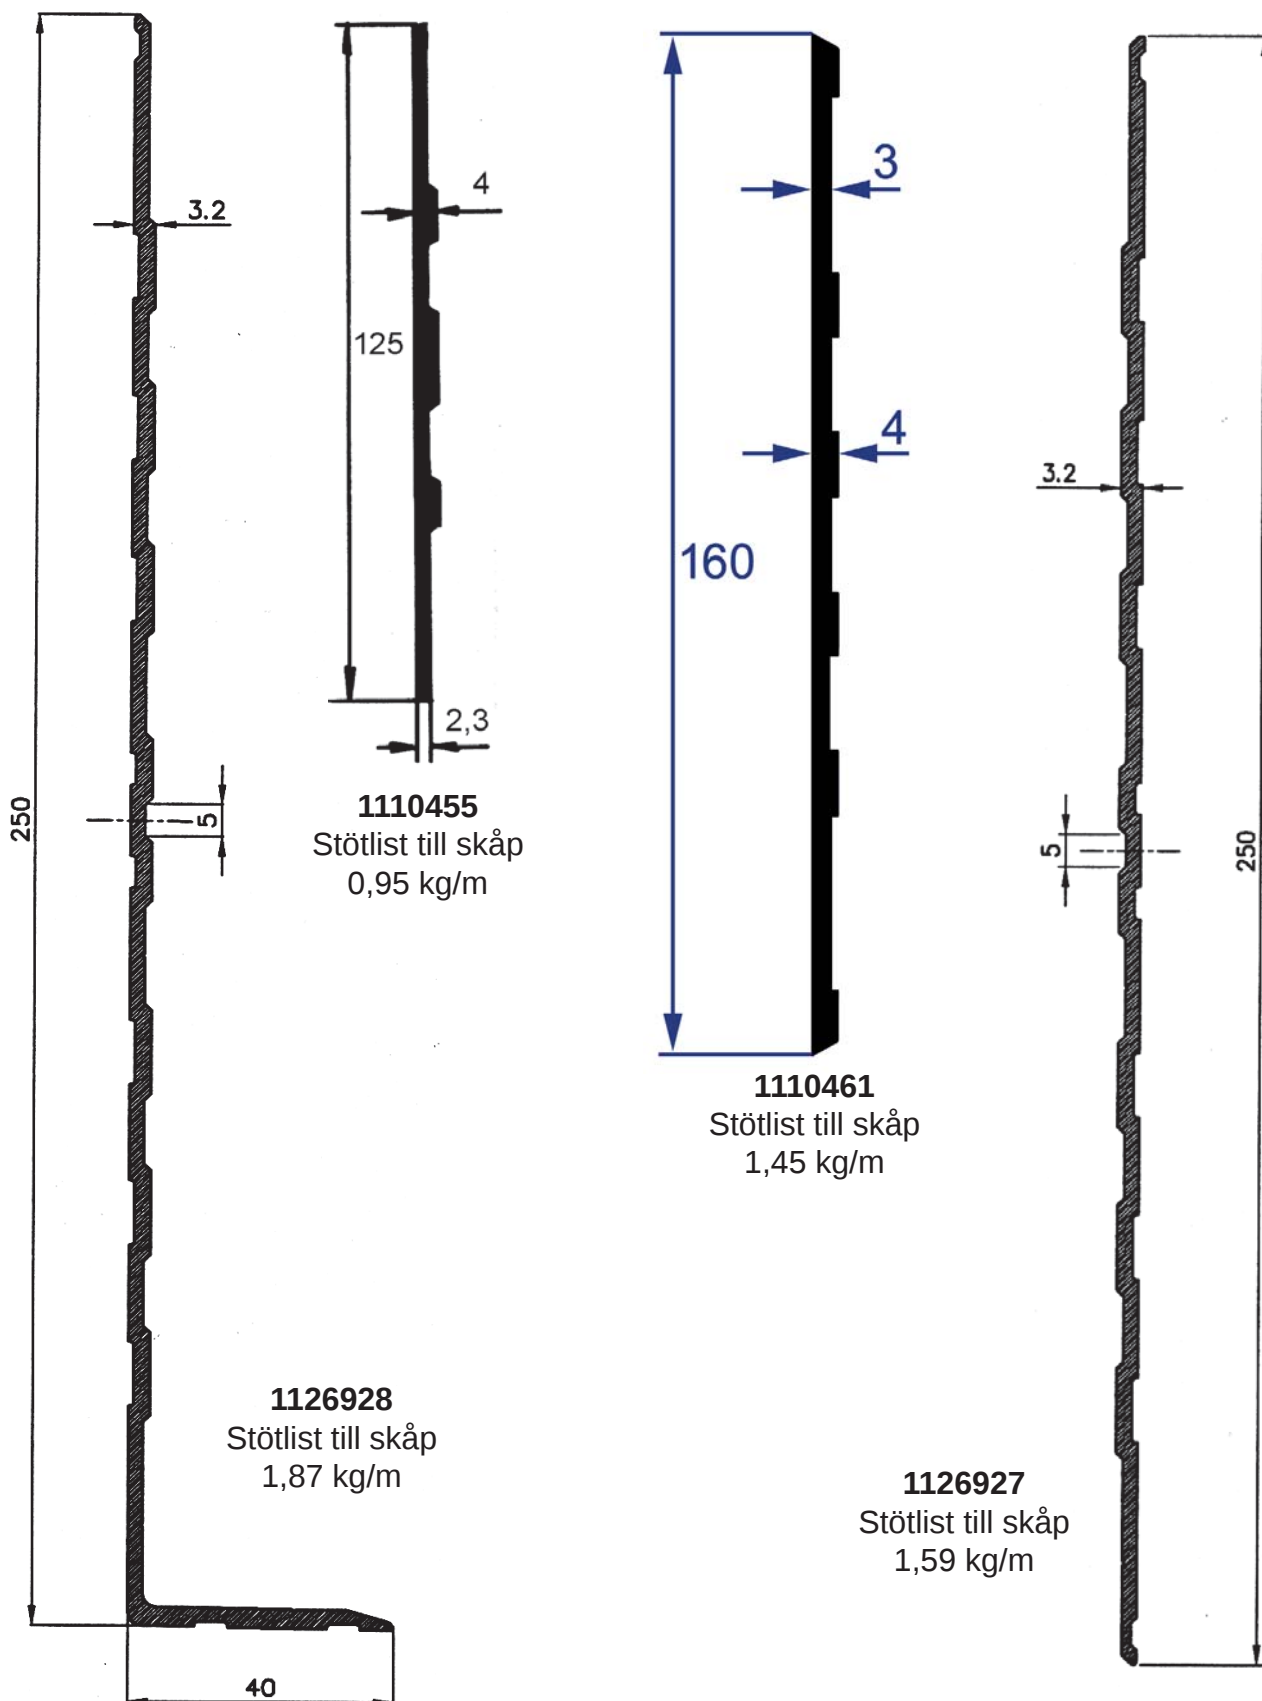

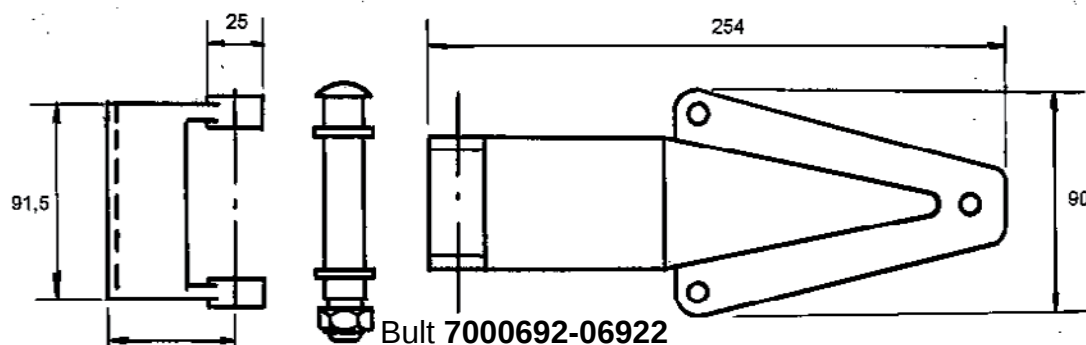

Gångjärnslagring: x=46,0mm
7000692-06921



Gångjärnsblad **7000692-06920**

Gångjärnslagring: x=33,5mm
7000692-06923


Komplett med gångjärnslagring 46,0mm
Komplett med gångjärnslagring 33,5mm

7000692-00001
7000692-00003

7000448-01000
Gångjärn, Galvaniserat Komplett

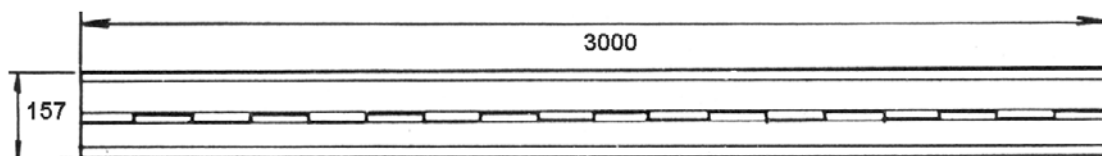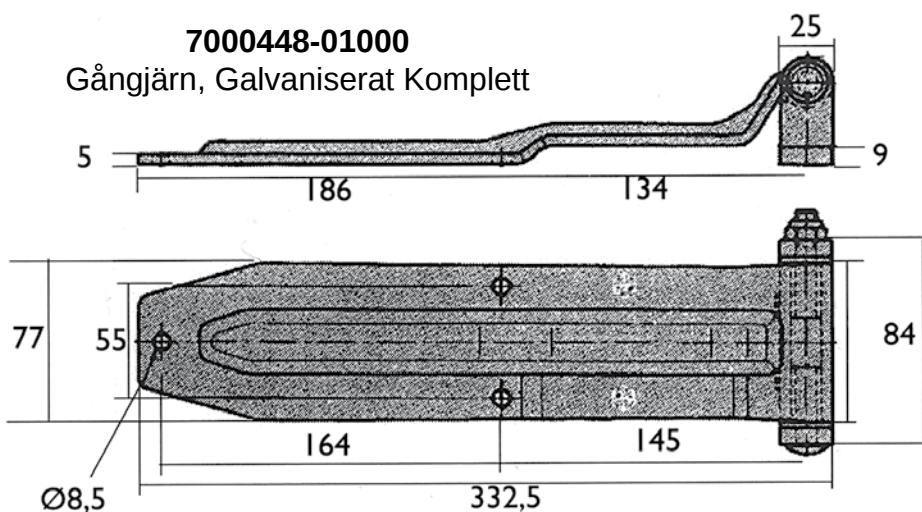

7000584-03000 för 25mm med plastaxel
7000825-03000 för 25mm med rostfri axel

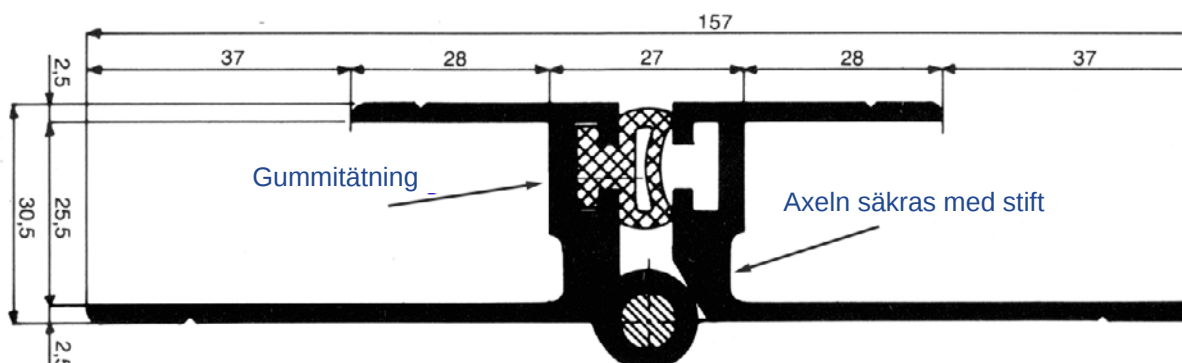



7000008-00000
Gummilist för lämtätning
till **1122787**




7000165-00000
Gummilist för lämtätning
till **1124243**



7010175-00000
Gummilist för lämtätning
till **1110182** (Spannmål)



7000178-00000
Gummilist för lämtätning
till **1108269, 1108268, 1140658,**
1110451 samt **1110182**



7010285-00000
Gummilist för dörrtätning
till **1110201**



7005298-00000
Gummilist för dörrtätning
till **1101494, 1307846** samt
1307848



7000502-00000
Gummilist för dörrtätning
till **1101494, 1307846** samt
1307848




7000575-00000

Gummilist för dörrtätning
till **1107313**



7000293-14000

Gummilist för lämtätning
till **1400634**




7000293-00000

Gummilist för lämtätning
till **1400730**




7004529-00000

Gummiist för lämtätning
till **1140658** samt **1111072**

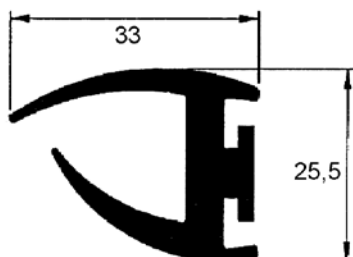


7000293-73301

Gummilist för dörrtätning
till **1400750** samt **1405411**

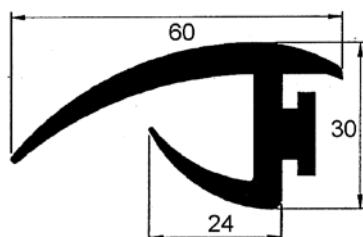


7000293-73302

Gummilist för dörrtätning
till **1400750** samt **1405411**

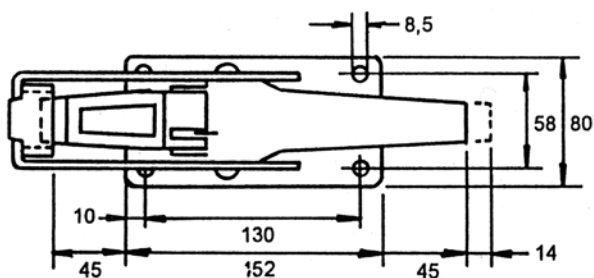


7000145-00000

Flaklås Tico, utanpåliggande L-9F

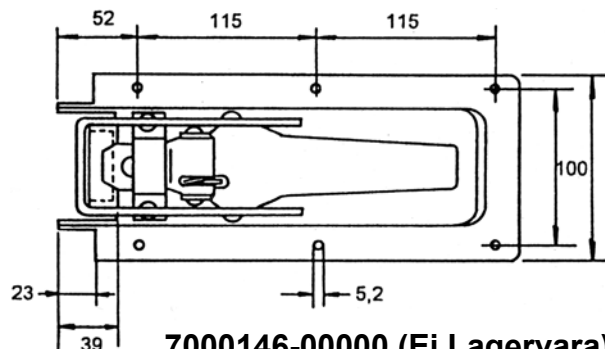


7000146-00000 (Ej Lagervara)

Flaklås Tico, infällt LB-25-23

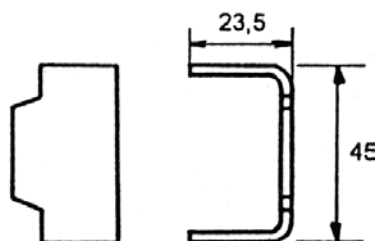



7000148-00000

Svetsbygel 23.5 mm
till **7000145** och **7000146**



7001526-09000


Lagerhylsa, aluminium
elox

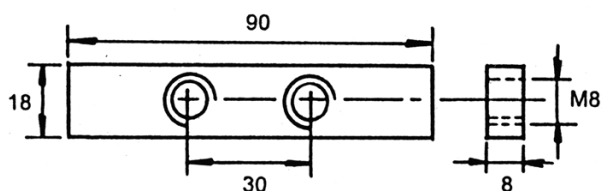

7000101-00000 (90 mm)


7000101-10000 (55 mm)

Skruvbleck, galvaniserat

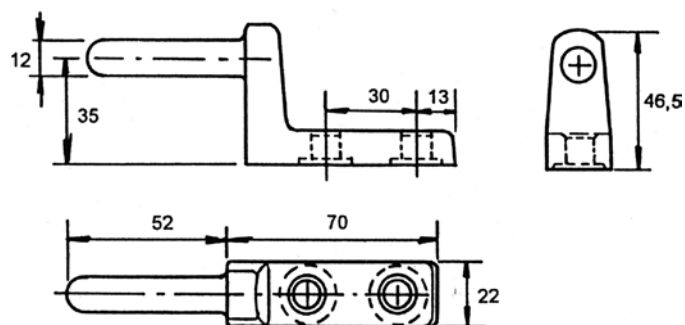


7001525-01000

Lagertapp, galvaniserad

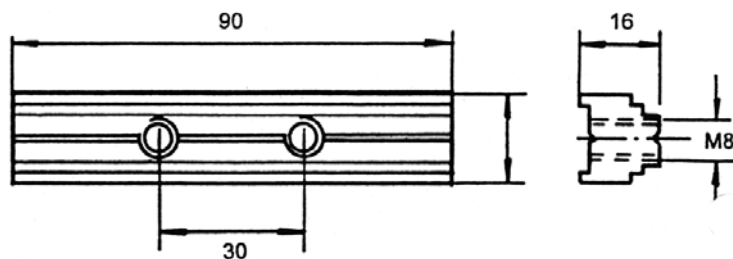

7000596-00000


Skruvbleck, aluminium Euroclip 25

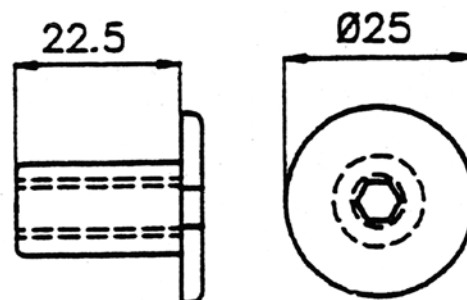


7000210-40000 (Aluminium M8x22 mm)

7000210-40001 (Aluminium M8x27 mm)


7000210-40002 (Stål M8x22 mm)

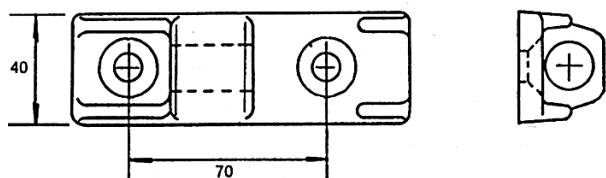


7000654-06540
Lagerhylsa, ogalvaniserad

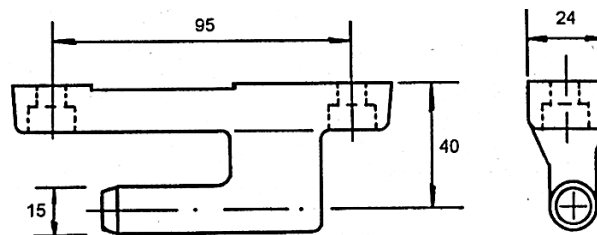


7000654-06541
Lagertapp, galvaniserad

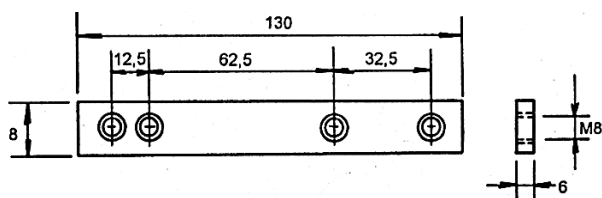


7000654-06543
Skruvbleck, galvaniserat

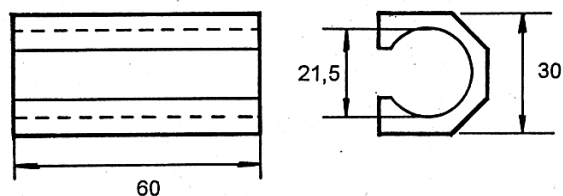


7000132-00000
Lagerhylsa, aluminium

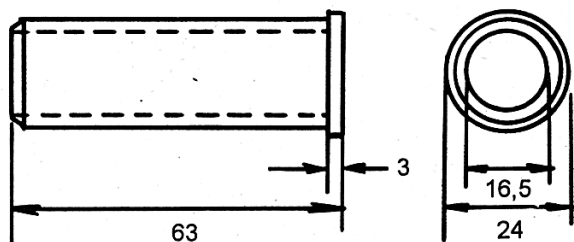

7000133-00000
Lagerbussning, nylon

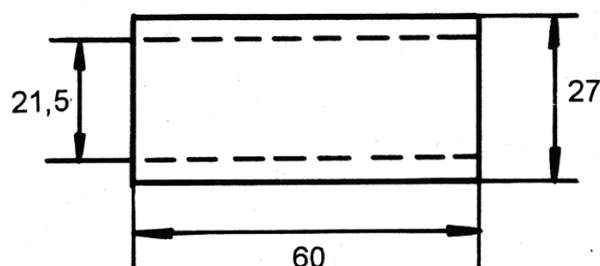


7000151-00000
Lagerhylsa, stål

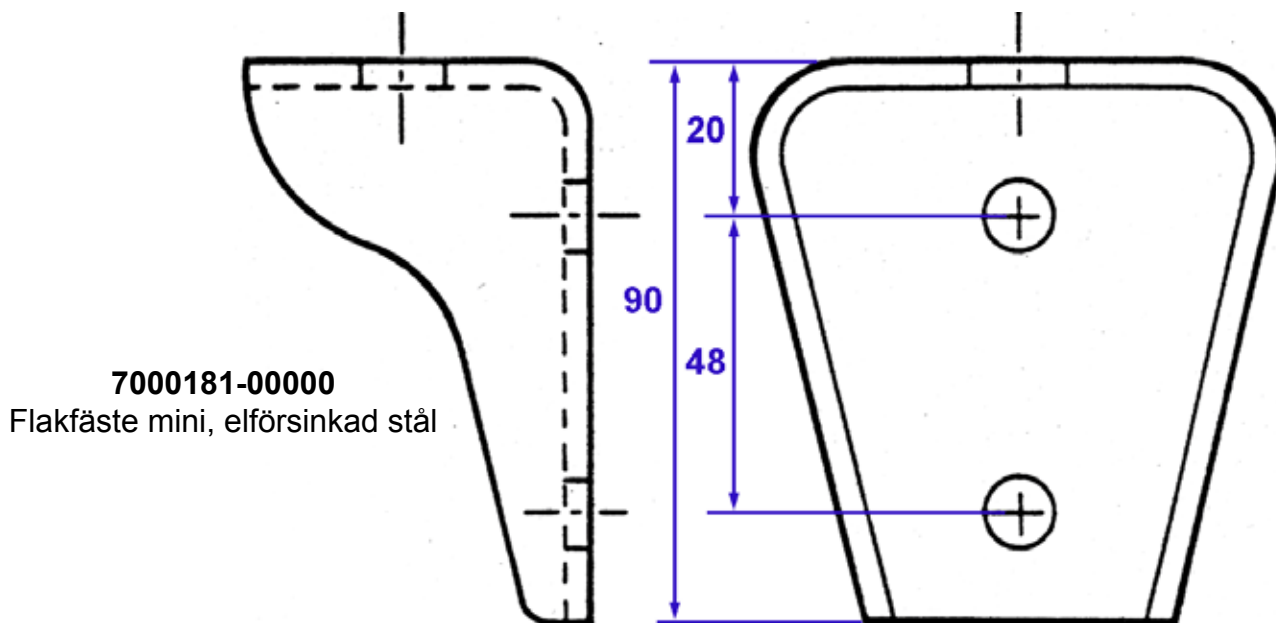

7000181-00000
Flakfäste mini, elförsinkad stål

Bladgångjärn eloxerad med rostfri tapp. Bredd 80mm

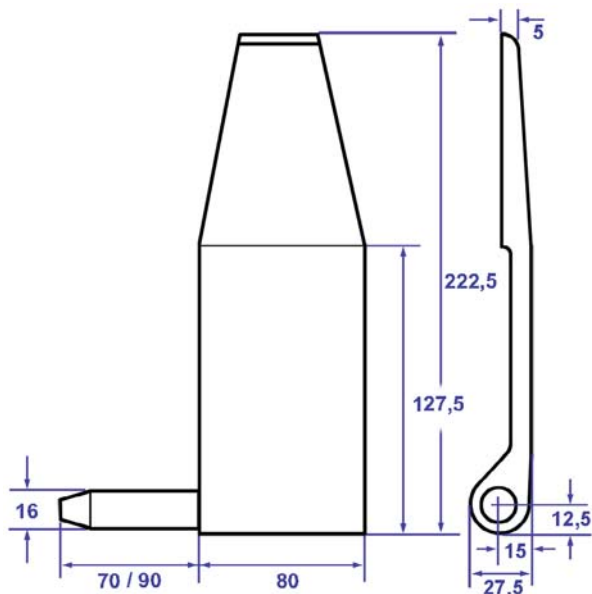


7010166-80551

T 166 - Höger, tapp 70 mm

7010166-80751

T 166 - Höger, tapp 90 mm

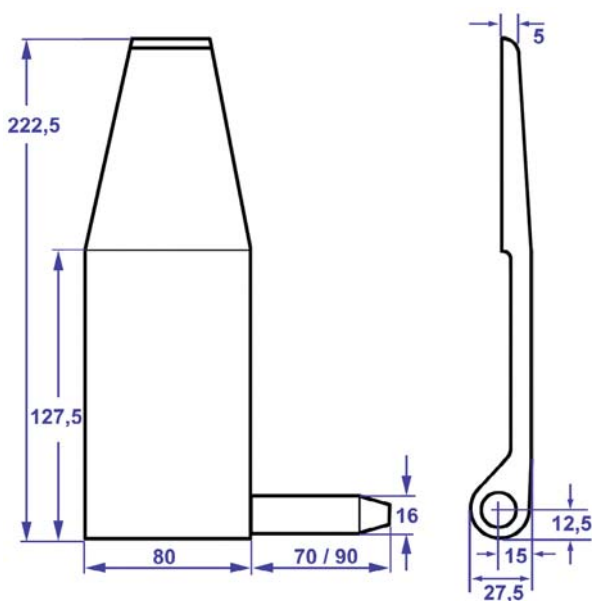


7010166-80552

T 166 - Vänster, tapp 70 mm



7010166-80752

T 166 - Vänster, tapp 90 mm

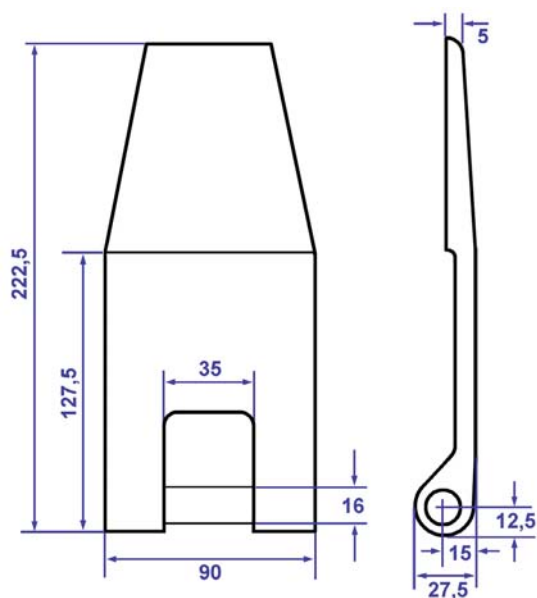


7010166-90355



Bladgångjärn T 166/90-35x50
Eloxerad med elförzinkad ståltapp
Bredd 90 mm

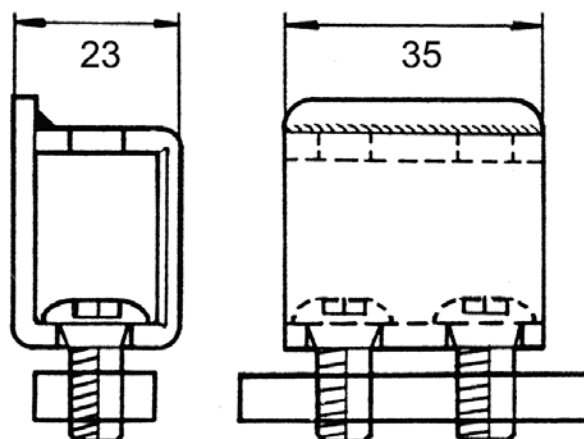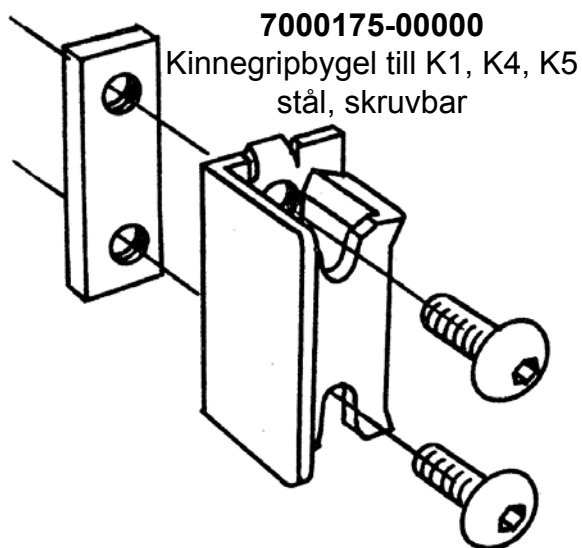

7000175-00200 Kinnegripbygel till K20
stål, skruvbar

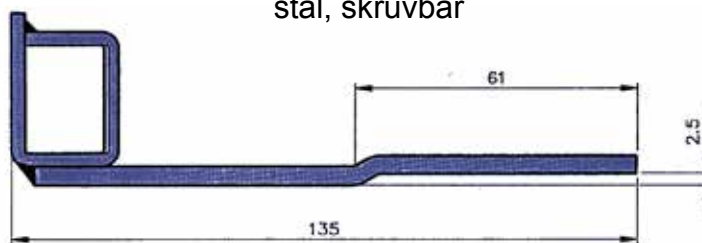


7000175-00900 Kinnegripbygel till K20 för bakläm

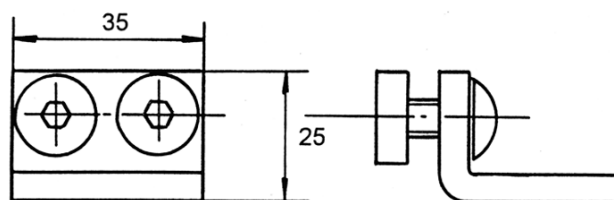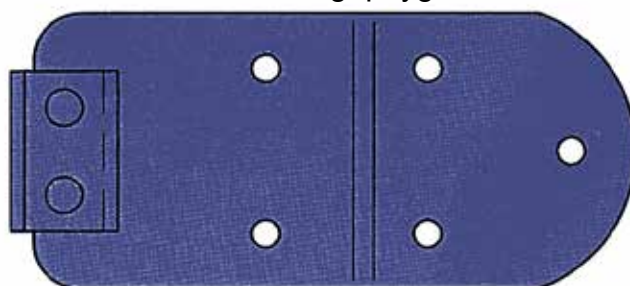


7000175-00100

Kinnegripbygel till pendelstolpe K6 skruvbar


7010185-00000
Kinnegripbygel
aluminium
skruvbar

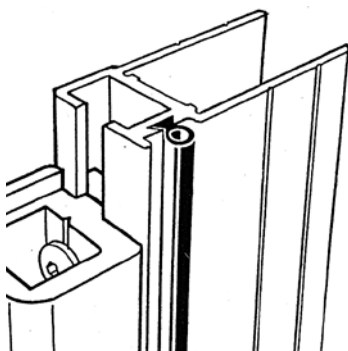

7000166-00000 Pendeltapp till K6 galvat stål




7000167-00000
Pendeltappshylsa aluminium
till Övre kantprofil **1124242**

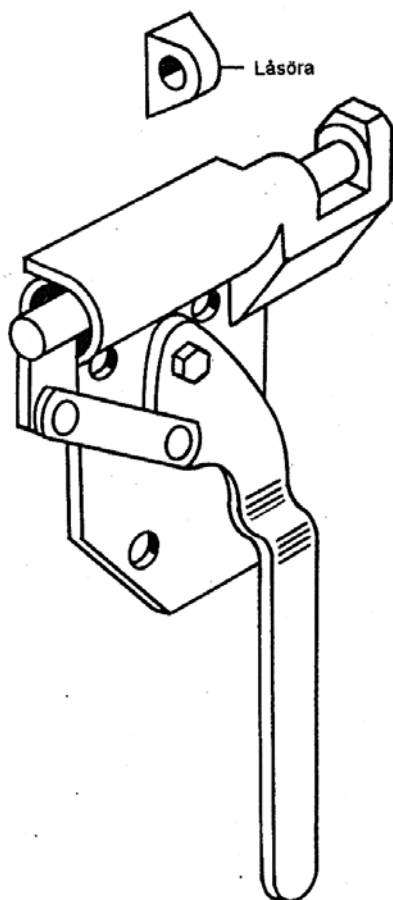

7000172-00000 (Höger)
Kombilås, utanpåliggande
Elförzinkat (Zetterberg)


7000173-00000 (Vänster)
Kombilås, utanpåliggande
Elförzinkat (Zetterberg)

7000174-00000
Låsöra för ovan

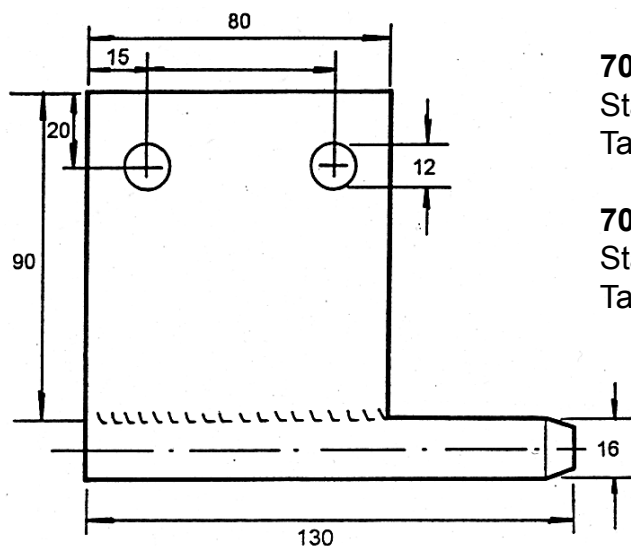


7010299-01000 (Höger)
Stålgångjärn
Tapplängd 50 mm

7010299-00000 (Vänster)
Stålgångjärn
Tapplängd 50 mm

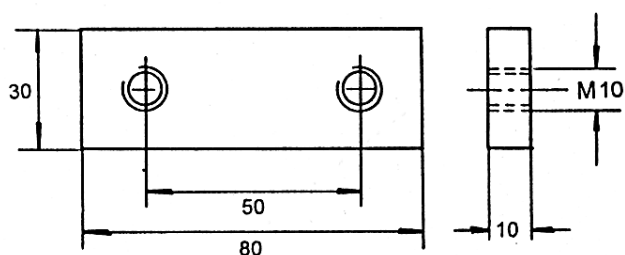

7000176-00000
Skruvbleck anpassat till
undre kantprofil **1400801**




7003654-08000

Hörnkallott anpassad till
1106817 och 1103818

7003655-08000

Hörnkallott anpassad till
1047355

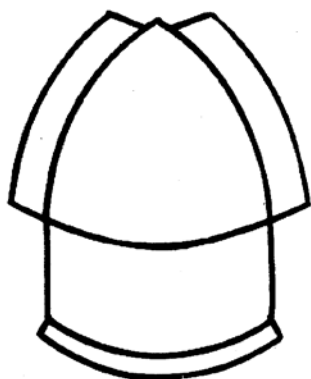

7000050-08000

Hörnkallott anpassad till
1047355 och 1047356

Helstal dörrgångjärn. Galvaniserat

7000692-06920

Gångjärnsblad

7000692-06921

Gångjärnslagring för dörr utan gummitätning
(x=46mm)

7000692-06923



Gångjärnslagring för dörr utan gummitätning
(x=33mm)

7000692-06922

Bult med mutter och brickor


7000692-06928


Lagerbussning för gångjärn

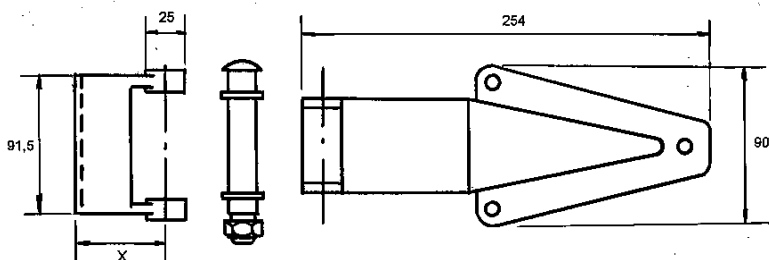



7000584-03000 för 25 mm med plastaxel

7000825-03000 för 25 mm med rostfri axel

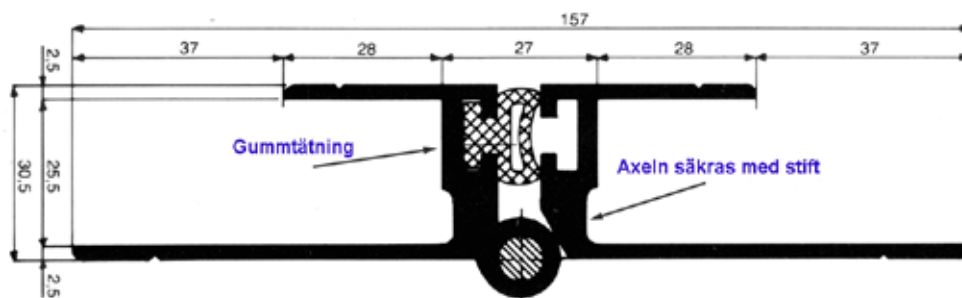

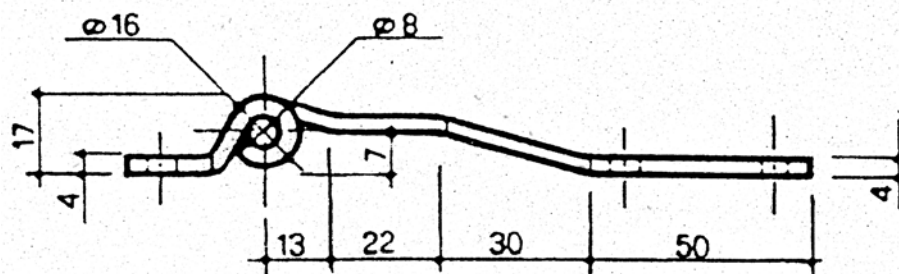


7002501-00000
Gångjärn, Rostfritt polerat

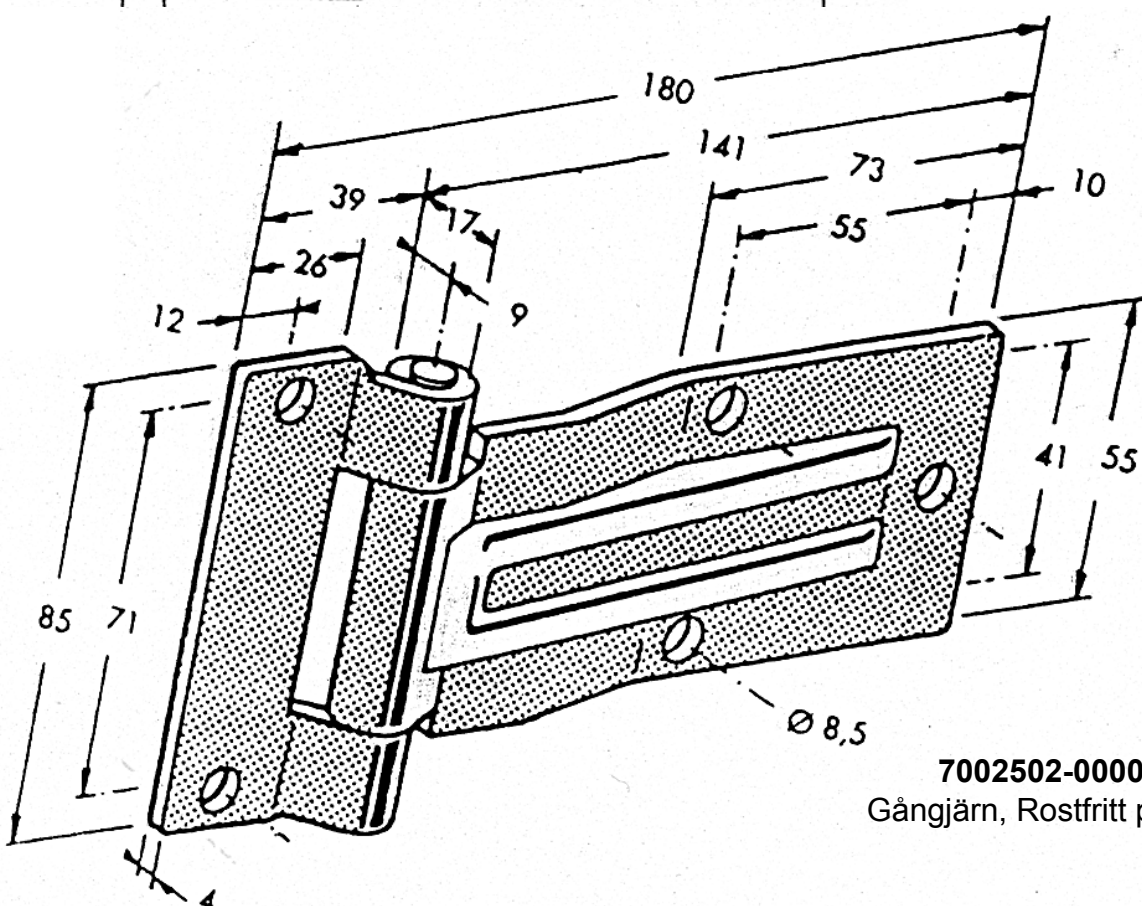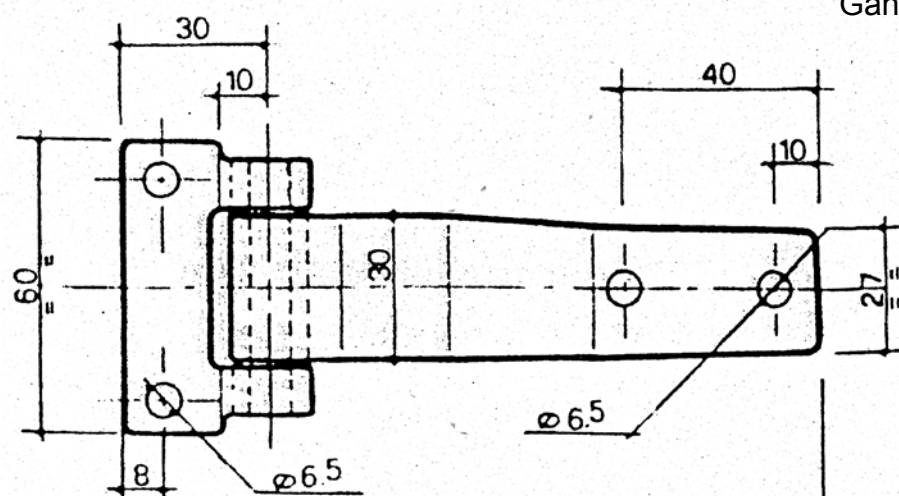

7002502-00000
Gångjärn, Rostfritt polerat

7010198-12250

Underkörningsskydd, komplett inkl. gavelstycken i plast
samt 2 fästelement. Längd 2250 mm.

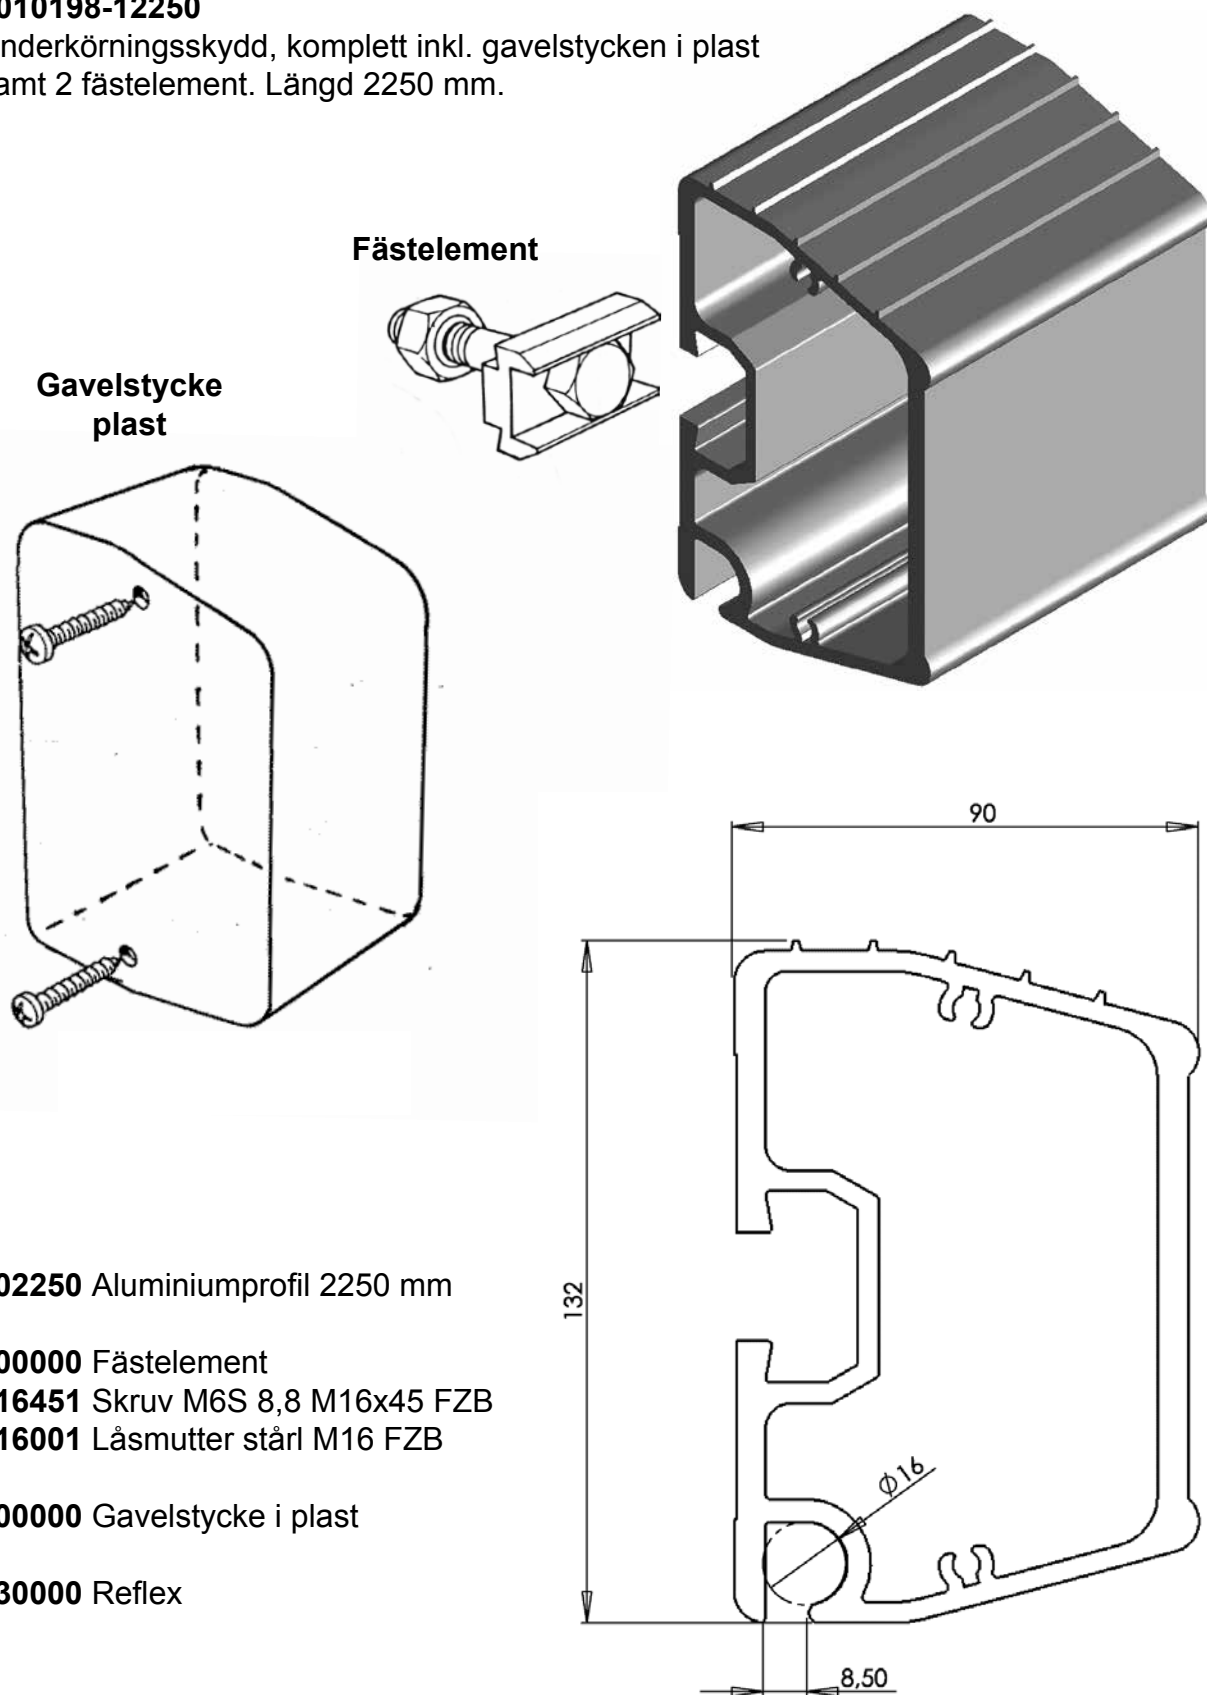

7010147-02250 Aluminiumprofil 2250 mm


7010136-00000 Fästelement

7000310-16451 Skruv M6S 8,8 M16x45 FZB

7000360-16001 Låsmutter stål M16 FZB

7010198-00000 Gavelstycke i plast

7010136-30000 Reflex

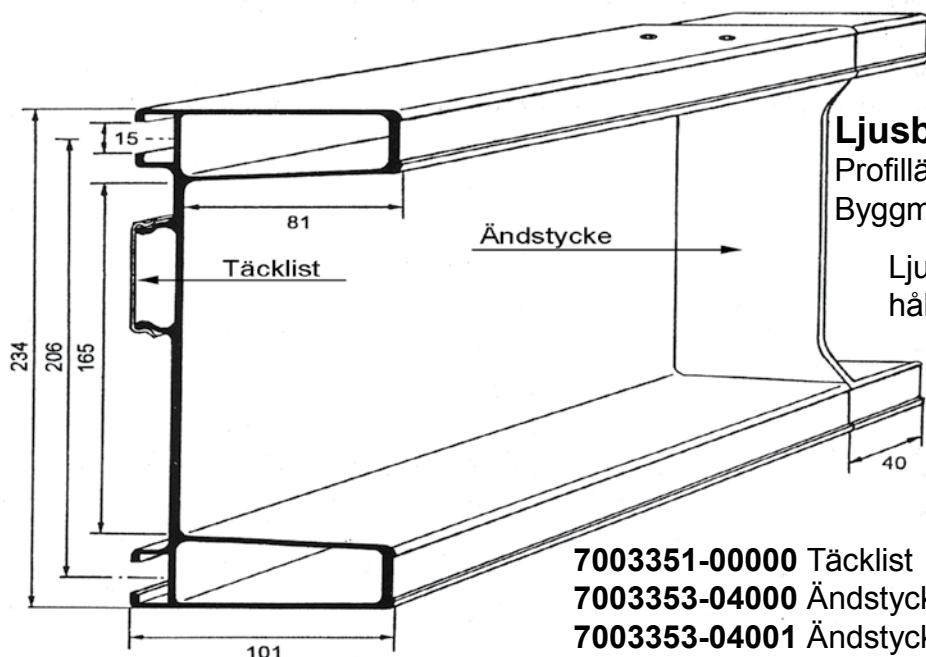

Ljusbalk 7000142-00000

Profil längd 2400 mm.

Byggmått med standardändstycke: 2413 mm


Ljusbalken uppfyller
hållfasthetskraven enligt EU-direktiv:

CE 70/221/CEE

7003351-00000 Täcklist

7003353-04000 Ändstycke, gummi. (Standard)


7003353-04001 Ändstycke, plast. Byggmått 40 mm (Se bild)

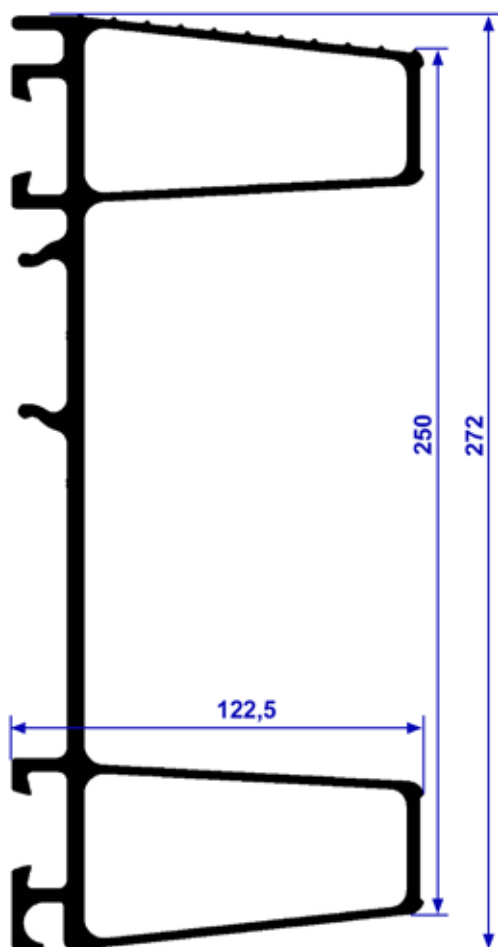


Ljusbalk 7000140-24008

Profil längd 2400 mm.

Byggmått med standardändstycke: 2413 mm



7006422-07000 Klämstycke



7000492-00000 Ändstycke


7003351-00000 Täcklist

Ljusbalken uppfyller hållfasthetskraven
enligt EU-direktiv:

CE 70/221/CEE


inkl. tillägget:

2006-20/CE

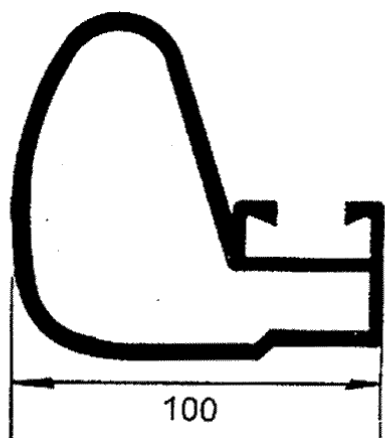


1124177

Vertikal profil, eloxerad. 5650 mm

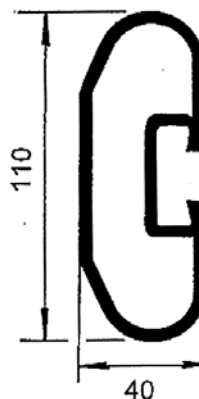


1124176

Horisontal profil, eloxerad, 5700 mm

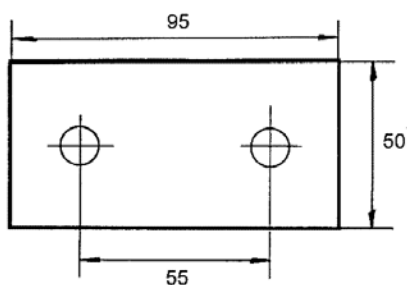


7006521-05000

Fästplatta i stål 95x50




7006422-07000

Klämstycke

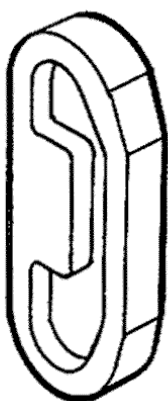


7000110-00000

Täcklock, plast, horisontellt
Till 1124176

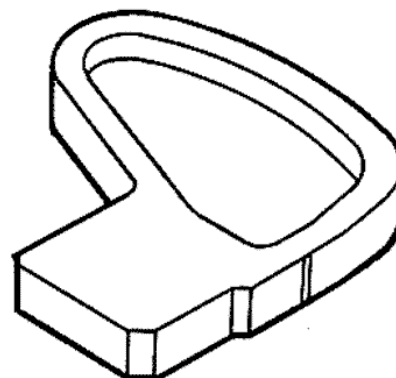


7000100-00000

Täcklock, plast, vertikalt
till 1124177 (höger)
7000100-10000
Täcklock, plast, vertikalt
Till 1124177 (vänster)

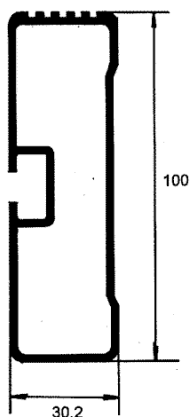


1126021

Horisontell profil, eloxerad
6000 mm

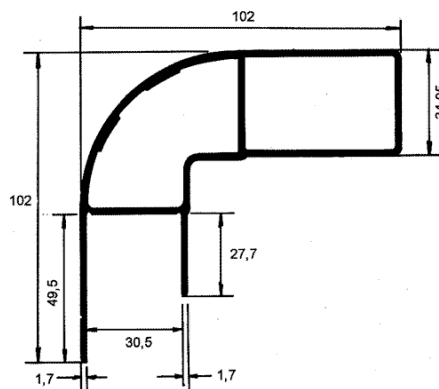


1125892

Vertikal profil, eloxerad
5650 mm

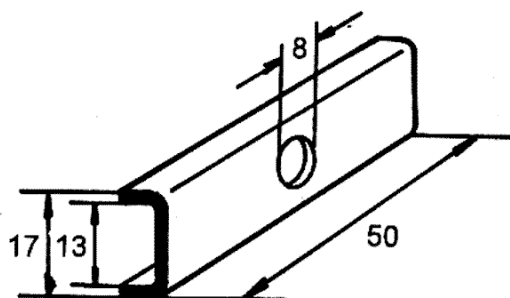


7000760-00000

Montagebleck i stål till
profil 1126021

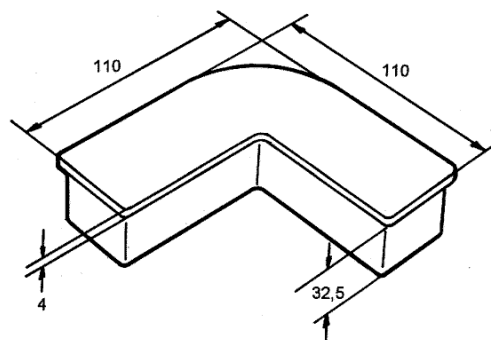


7000762-00000

Ändstycke i gummi till
profil 1125892

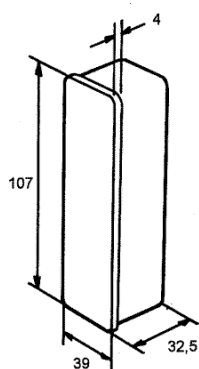


7000761-00000

Ändstycke i gummi till
profil 1126021

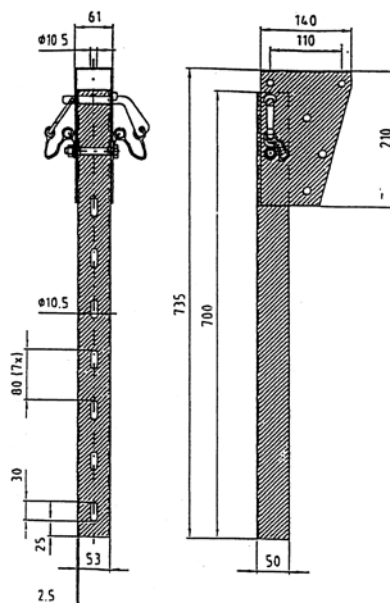


7000856-00000

Fällbar stålkonsoll till
sidokörningsskydd (rostfritt)

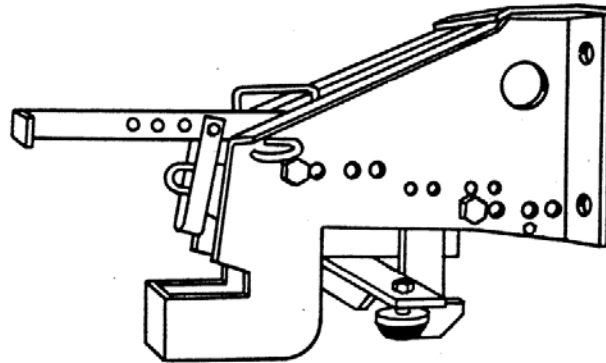


7000782-03000

Miniair reservhjulshållare typ 782-3 för lättare lastfordon
Passar fälgar med 161, 176, 202, och 221 mm centrumhål
Vikt 10 kg

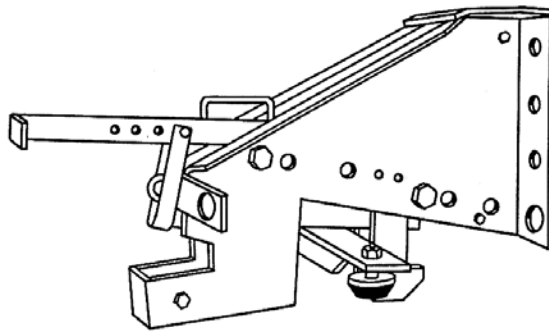


7000772-03000

Miniair reservhjulshållare typ 772-3 för tunga och medeltunga fordon.
Passar fälgar med 202, 221 och 281

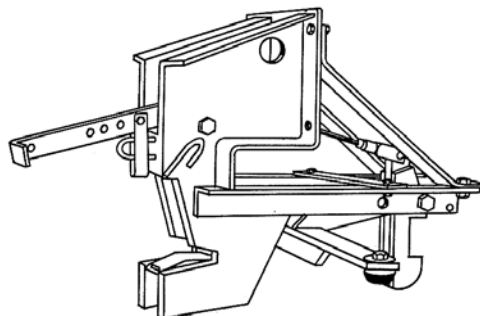


7000773-03000


Miniair reservhjulshållare typ 773-3 för släpvagnsrambalkar
Passar fälgar med 202, 221 och 281 mm centrumhål
Vikt 18 kg

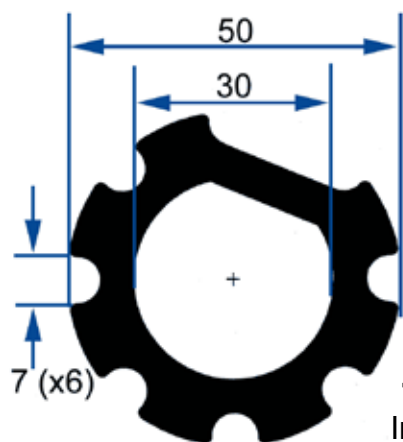

1400115
Inre stötta
2,63 kg/m

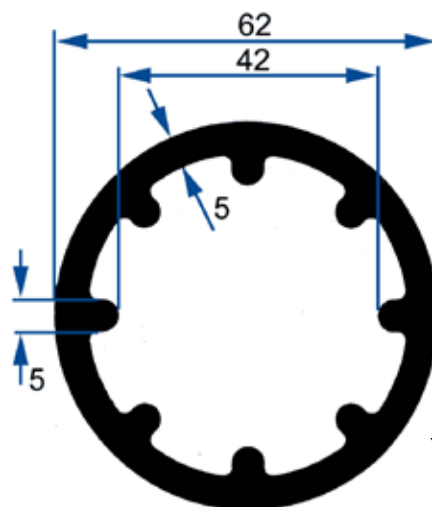

1400114
Yttre stötta
2,92 kg/m

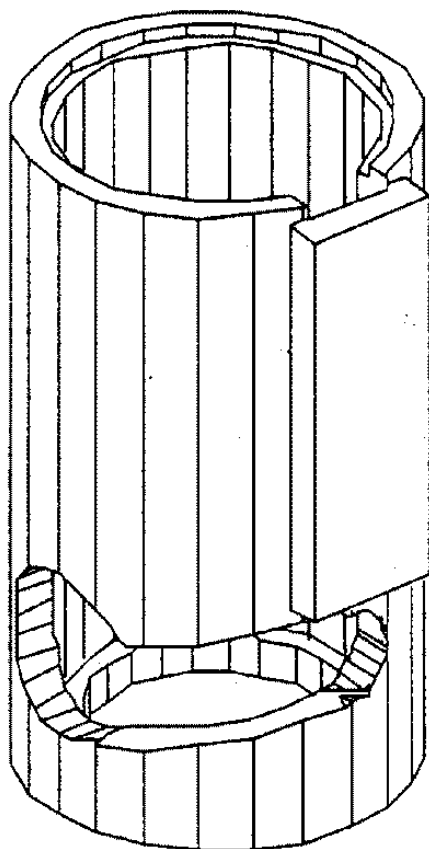


7020004-63140
Stakhylsa i stål
L=140 mm - 2,2 kg



7020004-41101
Lock till stakhylsa




Stolphållare i aluminium för
montage på framstammen

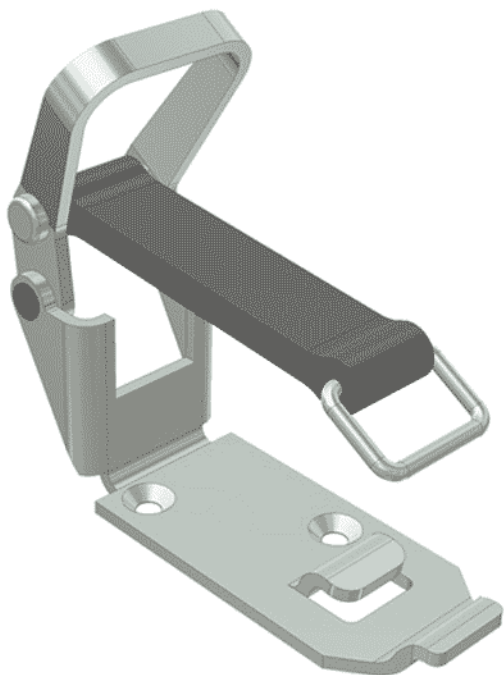

7004507-01100
Redskapshållare, galvaniserat

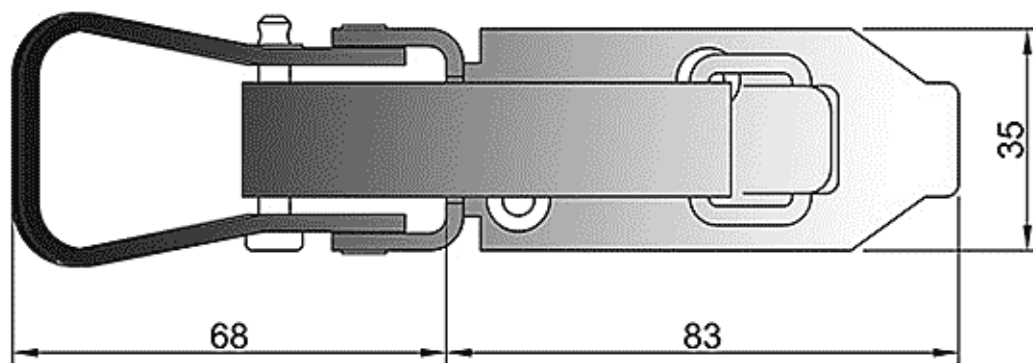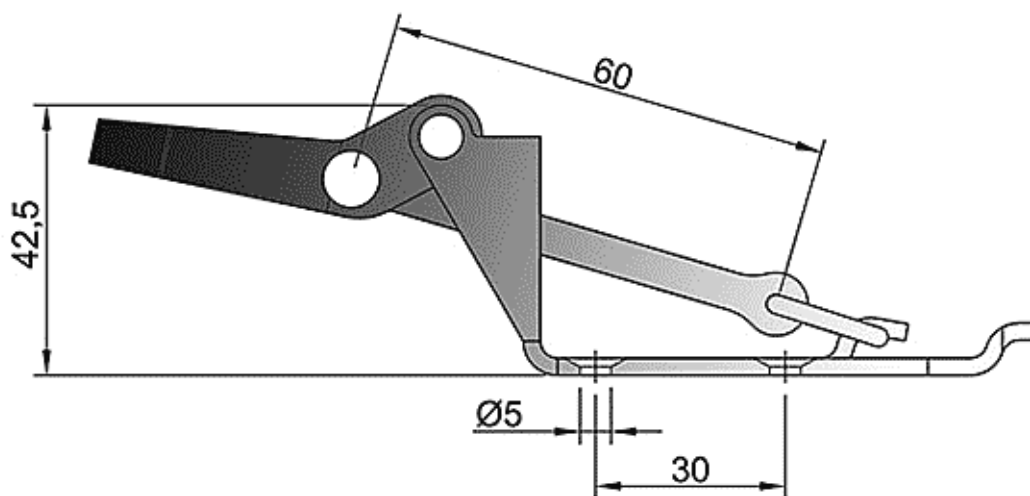

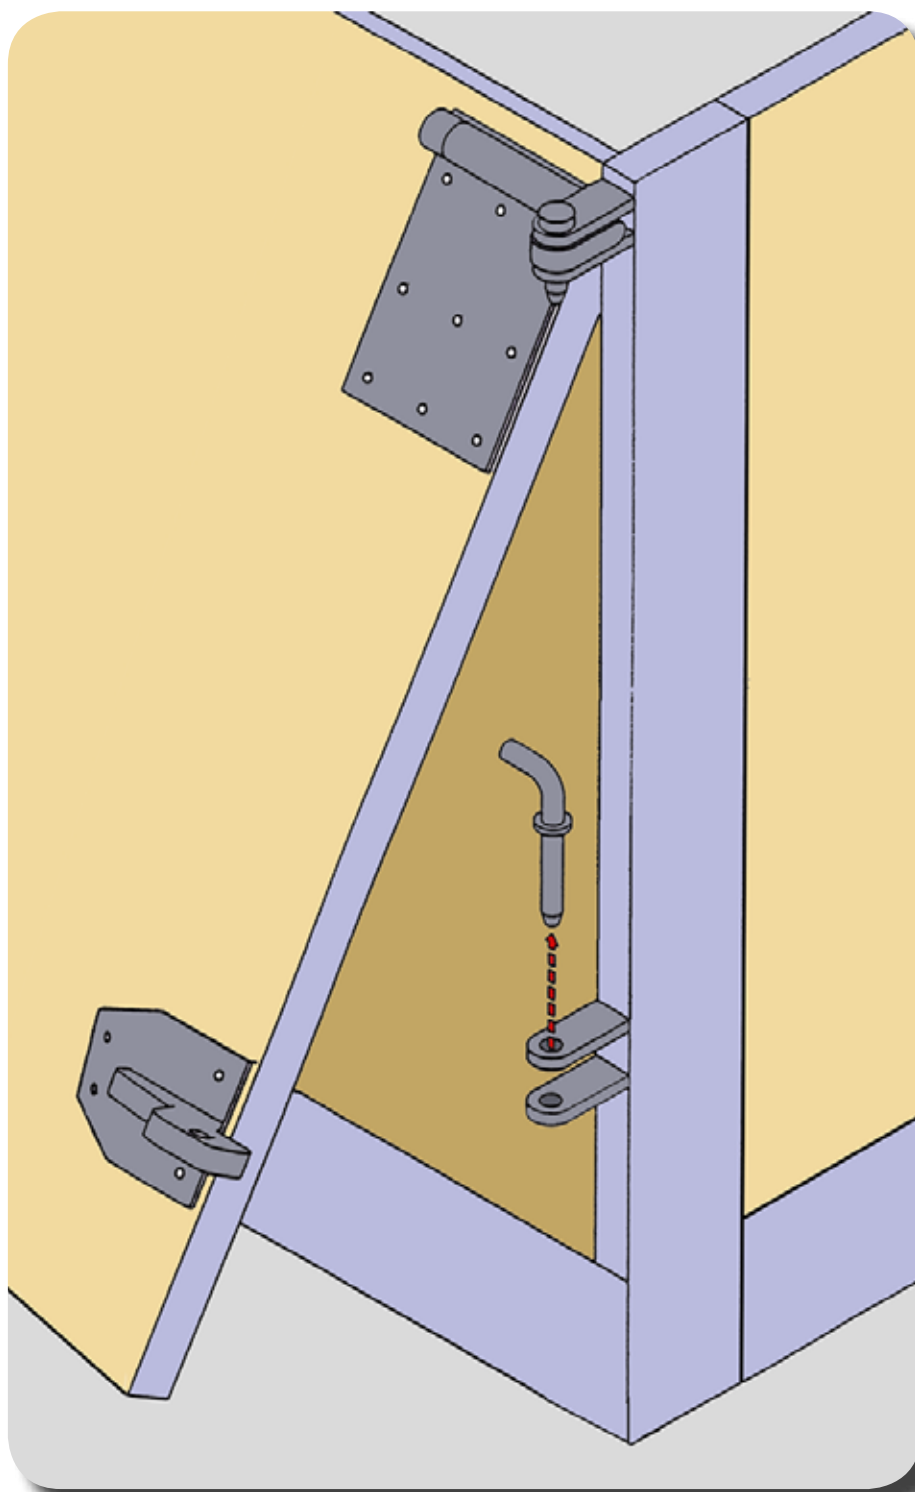

7010218-00000

Komplett Björnlås
svängbar bakläm
Höger Elförzinkat stål för
hörn stolpe Typ Kinnerip

7010218-10000

Komplett Björnlås
svängbar bakläm
Höger Elförzinkat
för vägg 80-90 mm

7010218-00001

Björnlås, Elförzinkad
Underdel för normal stolpe
typ Kinnegrip

7010218-10001

Björnlås, Elförzinkad
Underdel för stolpe
80-90 mm Elförzinkad



Här presenterar vi lastramper för alla möjliga användningsområden och belastningar.
Alla ramper byggs anpassade för kundens behov hos oss i Hisings Backa.

Hur hög belastning ramperna tål beror på följande faktorer:

- Längden på rampen mellan stödpunkterna.
- Rampens bredd / bredd på däck eller larver.
- Axelavstånd / axeltryck på fordon.

Maximal längd är 6m. Nödvändig längd bestäms av höjdskillnaden.


Tumregel för beräkning av rännans längd:

Personbil: Flakhöjd / 0,21 (lutning 12°)


Entreprenadmaskin: Flakhöjd / 0,30 (lutning 16,7°)

Bredd: Exempel på invändig bredd är 1,2 x däcksbredd)

Hakar: Följande varianter på hakar är standard.

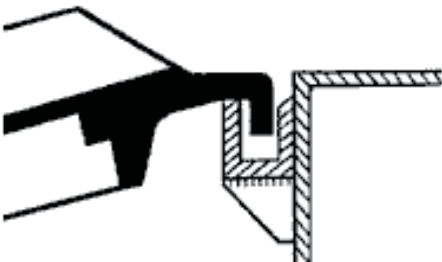

Gripklohake

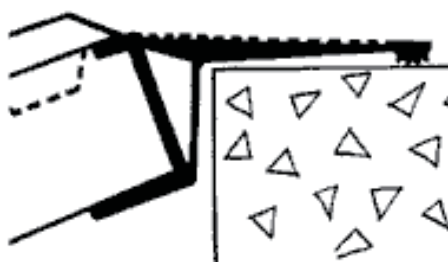


Påläggshake



Anliggningstassar

Lastränna AVS

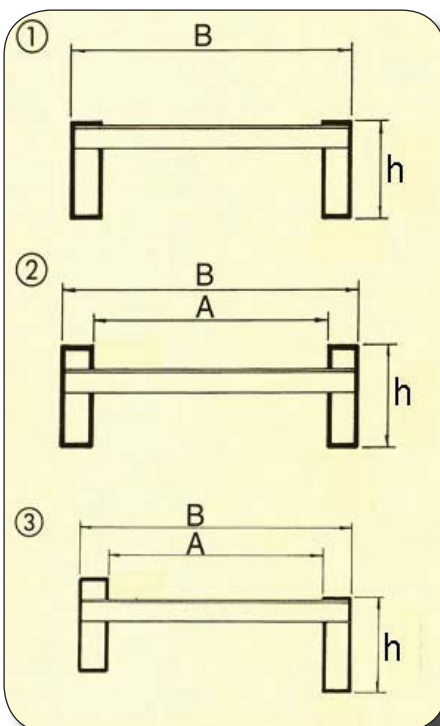

AVS-rännorna finns i olika storlekar och utföranden för laster upp till 11 ton/par.

Vi har ett antal olika standardvarianter men bygger också specifikt enligt beställarens önskemål.

Det finns varianter med slutna eller öppna körbana. För gummi-hjul, gummi-larver och stål-larver.

Med eller utan kantprofiler.


Många olika varianter av hakar och andra infästningsmöjligheter.

I fällbart utförande med eller utan stödfot och även för fast montage med gångjärnshake.

AVS 80 - 110

För laster upp till 4.000 kg / par

Dessa ramper är avsedda för användning av lätta till medeltunga fordon som t.ex byggmaskiner, trädgårdsmaskiner och gräsklippare med luftgummi hjul eller gummilärver. Rännorna är förstärkta med plåt i nederkanten vilket förlänger livslängden.

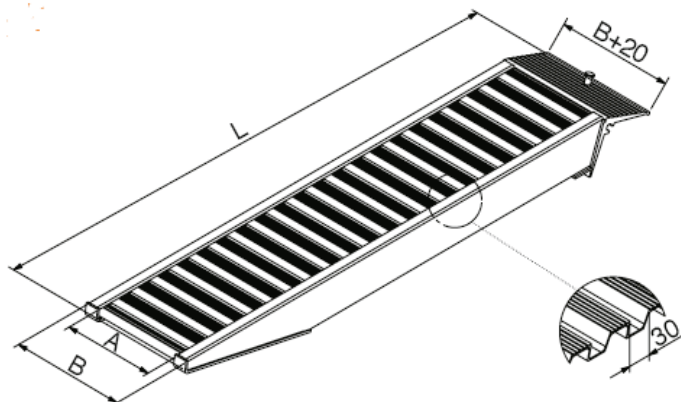

Typ	Artikelnummer		Längd	Bredd		Höjdskillnad	Bärighet	Vikt
	Utan kant	Med kant	L (mm)	A	B	(mm)	kg/par	kg/st
AVS 80	7080080-01000	7080080-00000	1620	245	305	350-440	2630	11
	7080080-01002	7080080-00002	1980	245	305	430-540	2150	13
	7080080-01005	7080080-00005	2340	245	305	510-640	1660	15
	7080080-01006	7080080-00006	2520	245	305	550-700	1470	16
	7080080-01009	7080080-00009	3060	245	305	680-850	1090	19
	7080080-01010	7080080-00010	3240	245	305	720-900	1000	20
	7080080-01012	7080080-00012	3420	245	305	760-950	920	21
	7080080-01015	7080080-00015	3960	245	305	880-1110	750	24
AVS 110	7080110-01000	7080110-00000	1610	245	305	350-430	4050	13
	7080110-01002	7080110-00002	1970	245	305	430-540	3310	15
	7080110-01005	7080110-00005	2330	245	305	510-640	2800	17
	7080110-01006	7080110-00006	2510	245	305	550-690	2600	18
	7080110-01009	7080110-00009	3050	245	305	670-850	1970	22
	7080110-01010	7080110-00010	3230	245	305	710-900	1810	23
	7080110-01012	7080110-00012	3410	245	305	750-950	1670	24
	7080110-01015	7080110-00015	3950	245	305	880-1110	1360	28
	7080110-01020	7080110-00020	4670	245	305	1040-1310	1090	32
	7080110-01024	7080110-00024	1610	340	400	350-430	4050	15
	7080110-01026	7080110-00026	1970	340	400	430-540	3310	18
	7080110-01029	7080110-00029	2330	340	400	510-640	2800	20
	7080110-01030	7080110-00030	2510	340	400	550-690	2600	21
	7080110-01033	7080110-00033	3050	340	400	670-850	1970	25
	7080110-01034	7080110-00034	3230	340	400	710-900	1810	27
	7080110-01036	7080110-00036	3410	340	400	750-950	1670	28
	7080110-01039	7080110-00039	3950	340	400	880-1110	1360	32


Bärigheten gäller vid ett axelavstånd på 1500 mm

AVS 93 - 130

För laster upp till 4.000 kg / par

Dessa passar till medeltunga maskiner som minigrävare, större gräsklippare eller hjullastare med luftgummihjul eller gummilarver. AVS 93 finns enbart utan kant och är ett alternativ när man vill ha en lägre sidokant men ändå hög kapacitet.

Rännorna är förstärkta med plåt i nederkanten vilket förlänger livslängden.

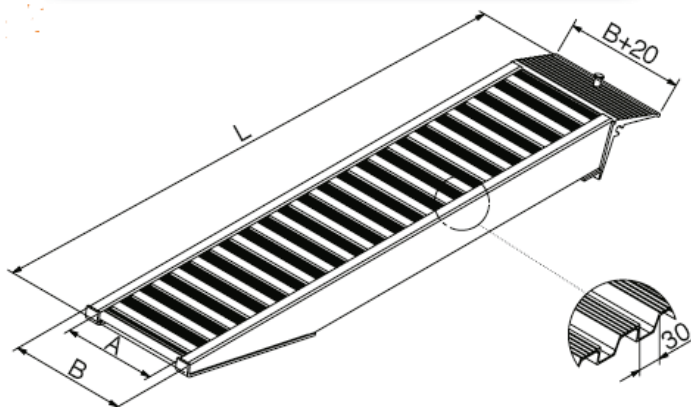

Typ	Artikelnummer		Längd L (mm)	Bredd		Höjdskillnad (mm)	Bärighet kg/par	Vikt kg/st
	Utan kant	Med kant		A	B			
AVS 93	7080093-01200		1970	323	414	430-540	3970	22
	7080093-01203		2510	323	414	550-690	3500	26
	7080093-01206		3050	323	414	670-850	2680	31
	7080093-01207		3230	323	414	710-900	2460	32
	7080093-01208		3410	323	414	750-950	2280	34
	7080093-01209		3590	323	414	790-1000	2120	36
	7080093-01211		3950	323	414	880-1110	1850	39
AVS 130	7080130-01003	7080130-00003	2510	326	406	550-690	5150	26
	7080130-01006	7080130-00006	3050	326	406	670-850	4390	31
	7080130-01009	7080130-00009	3590	326	406	790-1000	3470	36
	7080130-01012	7080130-00012	4130	326	406	920-1160	2860	41
	7080130-01015	7080130-00015	4670	326	406	1040-1310	2430	46
	7080130-01018	7080130-00018	5210	326	406	1160-1470	2120	51

Bärigheten gäller vid ett axelavstånd på 1500 mm

AVS 150 - 200

För laster upp till 11.000 kg / par

Dessa används för medeltunga till tunga maskiner såsom grävare, traktorer och hjullastare med luftgummihjul eller gummilarver.

Rännorna är förstärkta med plåt i nederkanten vilket förlänger livslängden.




Typ	Artikelnummer		Längd L (mm)	Bredd		Höjdskillnad (mm)	Bärighet kg/par		Vikt kg/st
	Utan kant	Med kant		A	B		U. kant	M. kant	
AVS 150	7080150-01002	7080150-00002	2640	360	460	790	7840	7350	36
	7080150-01004	7080150-00004	3040	360	460	910	6810	6380	41
	7080150-01007	7080150-00007	3640	360	460	1090	5400	5250	48
	7080150-01009	7080150-00009	4040	360	460	1210	4610	4470	53
	7080150-01011	7080150-00011	4440	360	460	1330	4010	3890	58
	7080150-01014	7080150-00014	5040	360	460	1510	3350	3260	65
AVS 170	7080170-01003	7080170-00003	2840	400	500	850	7840	7990	41
	7080170-01005	7080170-00005	3240	400	500	970	6870	6970	46
	7080170-01008	7080170-00008	3840	400	500	1150	5790	5320	54
	7080170-01010	7080170-00010	4240	400	500	1270	5250	4590	58
	7080170-01012	7080170-00012	4640	400	500	1390	4790	4030	64
	7080170-01015	7080170-00015	5240	400	500	1570	4250	3400	71
	7080170-01016	7080170-00016	5440	400	500	1645	4090	3230	74
AVS 200	7080200-01003	7080200-00003	2840	450	580	850	11240	11240	59
	7080200-01006	7080200-00006	3440	450	580	1030	11180	11180	70
	7080200-01010	7080200-00010	4240	450	580	1270	8500	8500	85
	7080200-01011	7080200-00011	4440	450	580	1330	7950	7950	89
	7080200-01014	7080200-00014	5040	450	580	1510	6650	6650	100
	7080200-01015	7080200-00015	5240	450	580	1570	6310	6310	104

AVS 80 - 200

För maskiner med massiva gummihjul eller stållarver och laster upp till 8.500 kg/par

Dessa skiljer sig från de vanliga AVS-ramperna med att ha en annan körbana som tål de andra belastningar som tål den annorlunda belastning som krävs i dessa fall.

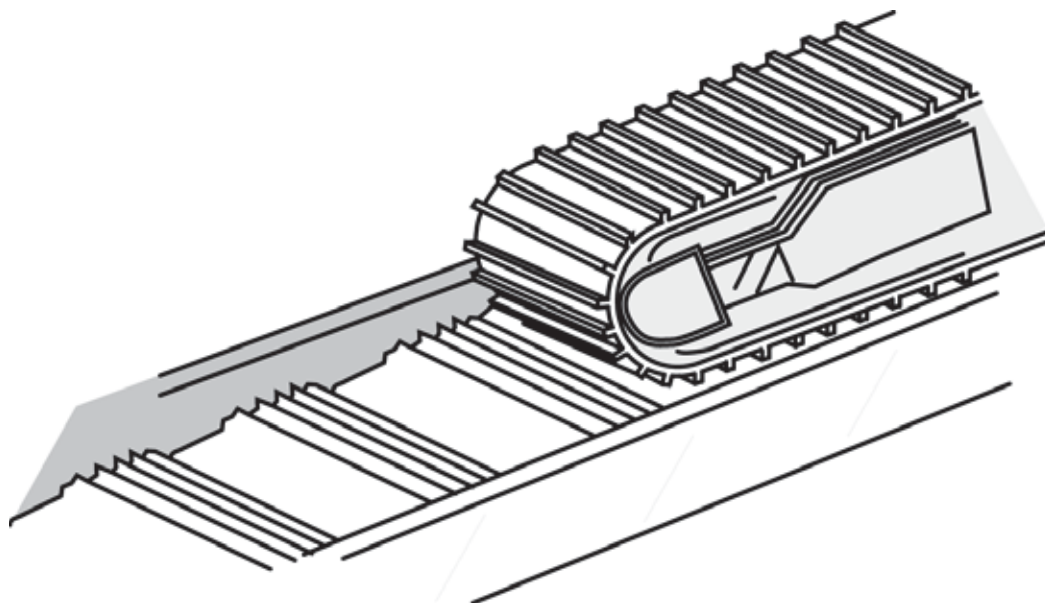


Typ	Artikelnummer		Längd	Bredd		Höjdskillnad	Bärighet kg/par		Vikt
	Utan kant	Med kant	L (mm)	A	B	(mm)	U. kant	M. kant	kg/st
AVS 80	7080080-11005	7080080-10005	2340	245	305	510-640	1660	1660	16
	7080080-11009	7080080-10009	3060	245	305	680-850	1090	1090	20
AVS 110	7080110-11030	7080110-10030	2510	340	400	550-690	2600	2600	23
	7080110-11033	7080110-10033	3050	340	400	670-850	1970	1970	28
AVS 130	7080130-11006	7080130-10006	3050	326	406	670-850	4400	4400	33
	7080130-11009	7080130-10009	3590	326	406	790-1000	3470	3470	39
AVS 150	7080150-11002	7080150-10002	2685	408	500	540-710	7710	7230	44
	7080150-11004	7080150-10004	3085	408	500	630-830	6710	6290	50
	7080150-11007	7080150-10007	3685	408	500	770-1000	5300	5150	59
	7080150-11009	7080150-10009	4085	408	500	860-1120	4530	4400	65
AVS 170	7080170-11003	7080170-10003	2885	400	520	590-770	8290	7870	47
	7080170-11005	7080170-10005	3285	400	520	680-890	7210	6820	52
	7080170-11008	7080170-10008	3885	400	520	810-1060	6040	5230	61
	7080170-11010	7080170-10010	4285	400	520	900-1170	5450	4520	67
	7080170-11012	7080170-10012	4685	400	520	990-1290	4960	3970	72
AVS 200	7080200-11003	7080200-10003	2885	448	582	590-770	11890	11890	64
	7080200-11006	7080200-10006	3485	448	582	720-940	11390	11390	76
	7080200-11010	7080200-10010	4285	448	582	900-1170	8370	8370	92
	7080200-11011	7080200-10011	4485	448	582	950-1230	7840	7840	96

AVS 80 - 200

Ramper med öppen körbana för laster upp till 7.800 kg/par


Ramper med öppen körbana har den fördelen att smuts och stenar i hjulen eller larverna faller igenom och blir inte kvar i rampen. En annan fördel är att luftmotståndet blir lägre när ramperna sitter fast i bilen med gångjärnsinfästning

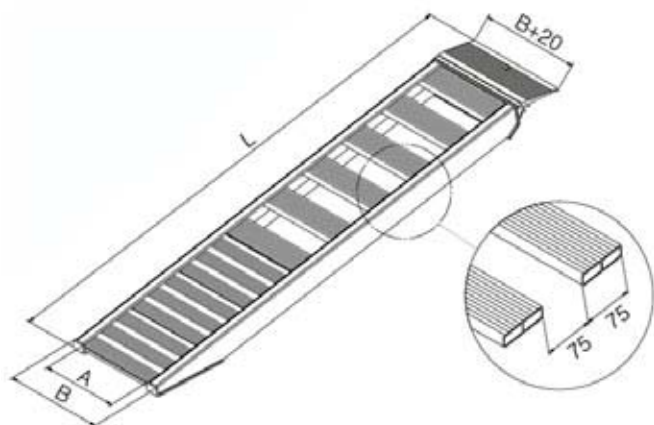

Typ	Artikelnummer		Längd L (mm)	Bredd		Höjdskillnad (mm)	Bärighet kg/par		Vikt kg/st
	Utan kant	Med kant		A	B		U. kant	M. kant	
AVS 80	7080080-71000	7080080-70000	1620	245	305	350-440	2630	2630	10
	7080080-71002	7080080-70002	1980	245	305	430-540	2150	2150	12
	7080080-71005	7080080-70005	2340	245	305	510-640	1660	1660	14
	7080080-71006	7080080-70006	2520	245	305	550-700	1470	1470	15
	7080080-71009	7080080-70009	3060	245	305	680-850	1090	1090	18
	7080080-71010	7080080-70010	3240	245	305	720-900	1000	1000	19
	7080080-71012	7080080-70012	3420	245	305	760-950	920	920	20
	7080080-71015	7080080-70015	3960	245	305	880-1110	750	750	23
AVS 110	7080110-71024	7080110-70024	1610	340	400	350-430	3300	3300	16
	7080110-71026	7080110-70026	1970	340	400	430-540	3300	3300	19
	7080110-71029	7080110-70029	2330	340	400	510-640	2800	2800	21
	7080110-71030	7080110-70030	2510	340	400	550-690	2600	2600	23
	7080110-71033	7080110-70033	3050	340	400	670-850	1970	1970	26
	7080110-71034	7080110-70034	3230	340	400	710-900	1810	1810	28
	7080110-71036	7080110-70036	3410	340	400	750-950	1670	1670	29
	7080110-71039	7080110-70039	3950	340	400	880-1110	1360	1360	33
AVS 130	7080130-71003	7080130-70003	2510	325	405	550-690	3390	3390	28
	7080130-71006	7080130-70006	3050	325	405	670-850	3390	3390	33
	7080130-71009	7080130-70009	3590	325	405	790-1000	3390	3390	37
	7080130-71012	7080130-70012	4130	325	405	920-1160	2870	2870	42
	7080130-71015	7080130-70015	4670	325	405	1040-1310	2440	2440	47
	7080130-71018	7080130-70018	5210	325	405	1160-1470	2120	2120	52

Typ	Artikelnummer		Längd L (mm)	Bredd		Höjdskillnad (mm)	Bärighet kg/par		Vikt kg/st
	Utan kant	Med kant		A	B		U. kant	M. kant	
AVS 150	7080150-71002	7080150-70002	2685	360	460	540-710	7710	7230	43
	7080150-71004	7080150-70004	3085	360	460	630-830	6710	6290	48
	7080150-71007	7080150-70007	3685	360	460	770-1000	5300	5150	56
	7080150-71009	7080150-70009	4085	360	460	860-1120	4530	4400	61
	7080150-71011	7080150-70011	4485	360	460	950-1230	3950	3840	66
	7080150-71014	7080150-70014	5085	360	460	1080-1400	3310	3220	73
AVS 170	7080170-71003	7080170-70003	2885	400	500	590-770	7710	7820	52
	7080170-71005	7080170-70005	3285	400	500	680-890	6770	6840	58
	7080170-71008	7080170-70008	3885	400	500	810-1030	5720	5250	66
	7080170-71010	7080170-70010	4285	400	500	900-1170	5190	4530	72
	7080170-71012	7080170-70012	4685	400	500	990-1290	4740	3990	78
	7080170-71015	7080170-70015	5285	400	500	1130-1460	4200	3380	87
AVS 200	7080170-71016	7080170-70016	5485	400	500	1170-1520	4050	3210	90
	7080200-71003	7080200-70003	2885	450	580	590-770	6950	6950	63
	7080200-71006	7080200-70006	3485	450	580	720-940	6950	6950	74
	7080200-71010	7080200-70010	4285	450	580	900-1170	6950	6950	88
	7080200-71011	7080200-70011	4485	450	580	950-1230	6950	6950	92
	7080200-71014	7080200-70014	5085	450	580	1080-1400	6570	6570	102
	7080200-71015	7080200-70015	5285	450	580	1130-1460	6240	6240	106

De flesta AVS-ramper går också att få i fällbart utförande med eller utan stödfot.

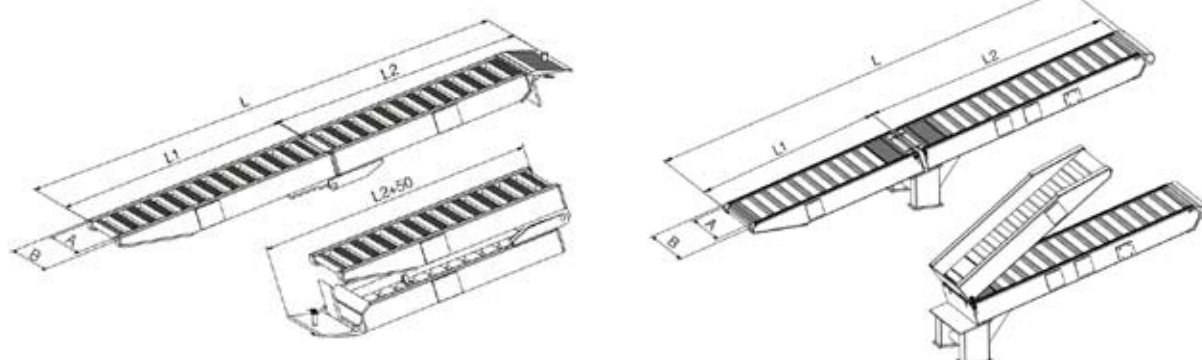

De finns också för montering på bil med fjäderavlastning för lättare hantering.





VR och VFR

Ramper för belastningar upp till 60.000 kg/par




VR rampen tillverkar vi i olika längder och bredder. Körbanan är vanligtvis fräst för bästa grepp men finns också i ofräst utförande. Vi använder oss av dessa profiler för uppkörningsramper, utfyllnader och kilar. Vi bygger enligt kundönskemål och anpassar rampen till de laster, dimensioner och användningsområden som krävs.

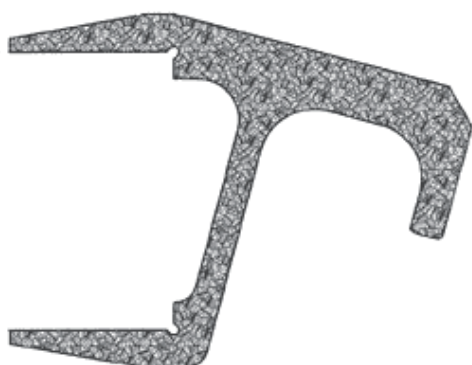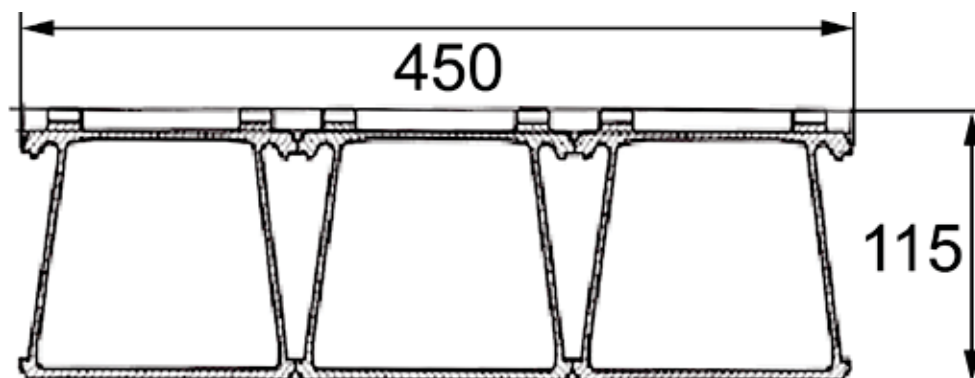

Gripklohake



Iläggshake

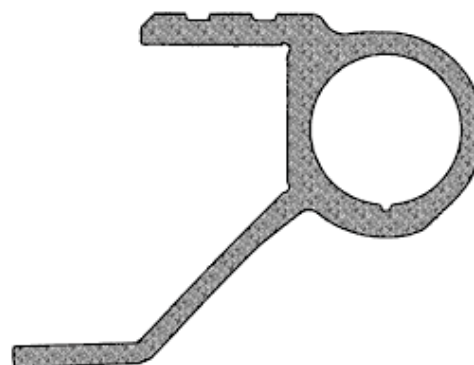

Gångjärnshake
med håldiameter 62 mm

Följande standardramper finns på lager


Typ	Artikelnummer	Hake	Längd	Bredd	Höjdskillnad	Bärighet kg/par	Vikt kg/st
VR fräst	7080013-01001	Gripklo	2500	450	750	21000	65
körbana	7080013-02001	llägg	2500	450	750	24000	65
	7080013-03001	Gångjärn	2500	450	750	24000	65

Med samma profiler kan vi även göra utfyllnader för maskintrailrar och andra speciallösningar där det är höga belastningar.



Lastkil VTK

Uppbyggda av höghållfasta aluminiumprofiler.
Låg egenvikt, hög lastförmåga
Enkel hantering, helt underhållsfria.
Dimension och detaljutförande kan anpassas efter behov.

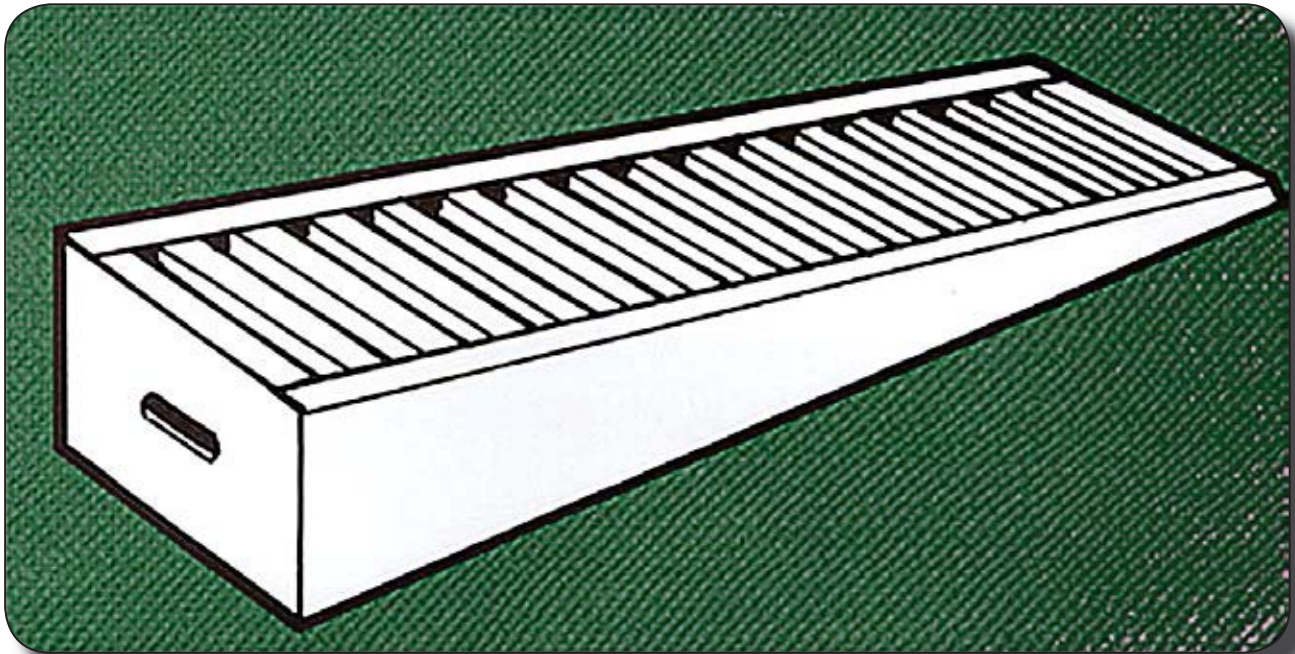



Max axel/boggietryck 10/16 ton
Vikt ca. 35 kg
Standardmått: L=2000mm, B=520mm, H=300 mm
Tillval: Hjul med handtag, stopplack, horisontalplan

Lastkil VK


Uppbyggda av höghållfasta aluminiumprofiler.
Låg egenvikt, hög lastförmåga
Enkel hantering, helt underhållsfria.
Dimension och detaljutförande kan anpassas efter behov.

Max belastning: 35 ton/par
Vikt: ca 46 kg/styck
Standardmått: Längd=1500mm, Bredd=450mm

Lastkil VK
Standardutförande

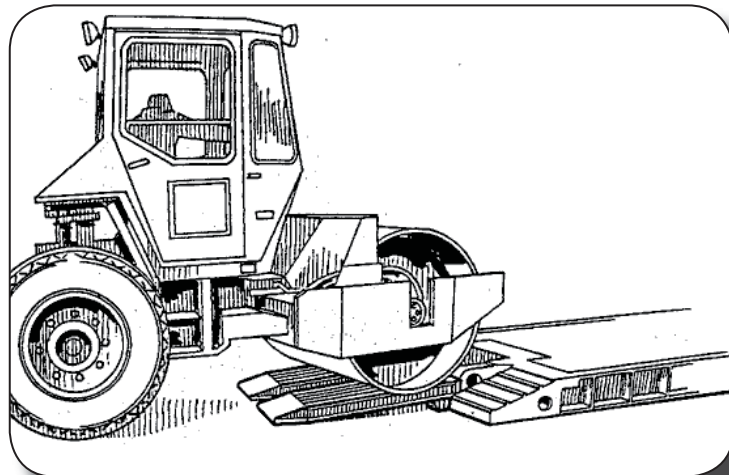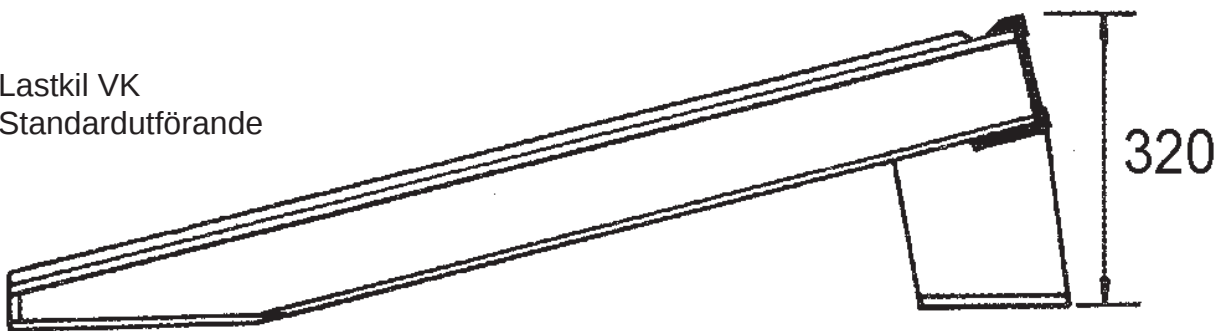

Lastkil VFR

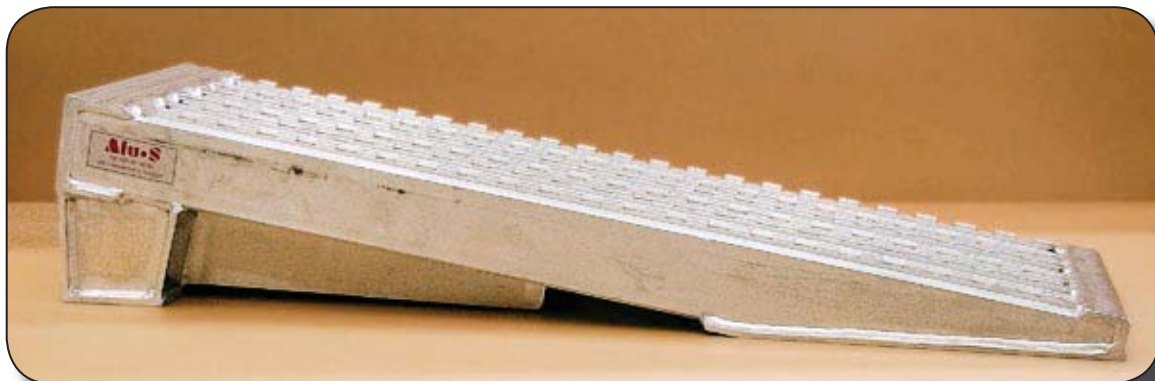


Fräst körbana och extraförstärkt

Ett smakprov på olika varianter som vi har tillverkat.



Lastramp AOH


En lätt och billig ramp utvecklad för lättare belastningar.
Körbanan är krysshålad för att ge ett optimalt halkskydd vid alla tillfällen.

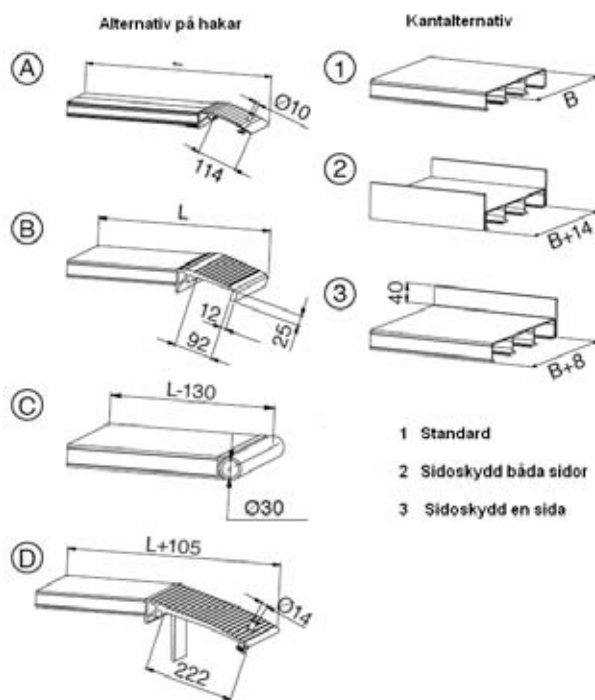

TYP	Artikelnr.	Längd	Bredd	Höjdskillnad mm	Belastning/par	Vikt
AOH200	7080081-33000	1470	200	180 - 410	410	4
AOH200	7080081-33001	1960	200	250 - 550	340	5
AOH200	7080081-33002	2450	200	320 - 700	260	6
AOH400	7080081-33004	1470	400	180 - 410	810	9
AOH400	7080081-33005	1960	400	250 - 550	680	11
AOH400	7080081-33006	2450	400	320 - 700	500	13
TYP	Artikelnr.	Längd	Bredd	Höjdskillnad mm	Belastning/st	Vikt
AOH600	7080081-33007	1470	600	180 - 410	565	11
AOH600	7080081-33008	1960	600	250 - 550	475	14
AOH600	7080081-33009	2450	600	320 - 700	385	17
AOH600	7080081-33062	2940	600	390 - 840	300	21
AOH800	7080081-33010	1470	800	180 - 410	680	15
AOH800	7080081-33011	1960	800	250 - 550	570	19
AOH800	7080081-33012	2450	800	320 - 700	465	23
AOH800	7080081-33063	2940	800	390 - 840	365	27

Lastramp AOG

En ramp med fräst yta för bra grepp men ändå med en slät körbana som är väldigt lämplig för utrustning med små hjul där man söker en vibrationsfri och enkel förflyttning.

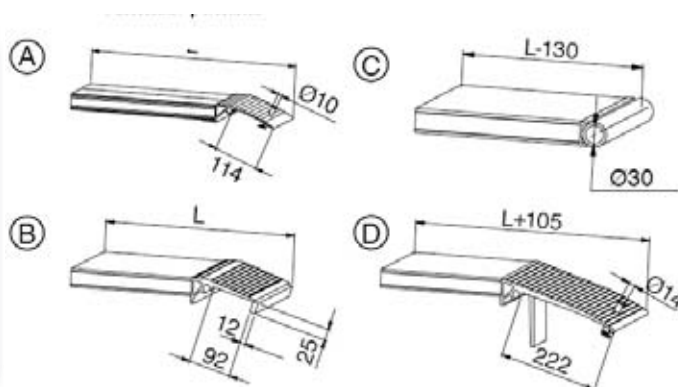

TYP	Artikelnr.	Längd	Bredd	Höjdskillnad mm	Belastning/par	Vikt
AOG220	7080040-01009	1505	220	230 - 400	1000	7
AOG220	7080040-01010	1995	220	310 - 540	770	9
AOG220	7080040-01001	2485	220	390 - 690	560	11
AOG220	7080040-01011	2975	220	470 - 830	440	13
AOG440	7080040-01012	1505	440	230 - 400	2000	13
AOG440	7080040-01013	1995	440	310 - 540	1540	17
AOG440	7080040-01004	2485	440	390 - 690	1120	21
AOG440	7080040-01015	2975	440	470 - 830	870	25

Möbelramp AVS



Vi tillverkar **Möbelramper** enligt kundens önskemål, i längder upp till 3500 mm och bredder upp till 1000 mm.

De tål en belastning på 500 kg och har trapetsformad bottenprofil för bra grepp och stabilitet.

Musikramp LAN



Musikrampen tillverkas enligt beställarens önskemål i längder upp till 4000 mm och i bredd upp till 1000 mm.

Bottenprofilen är räfflad för bra grepp och för att man skall kunna köra med små hjul på den.




Gångbana i halsäkert utförande. Flera olika alternativ beroende på användningsområde. Storlek, utförande och belastning enligt önskemål.





Vi konstruerar landgångarna för att uppfylla era behov.
Om ni har önskemål om speciallösningar avseende gångbana,
räcken, rörliga tungor, hjul etc så löser vi det.



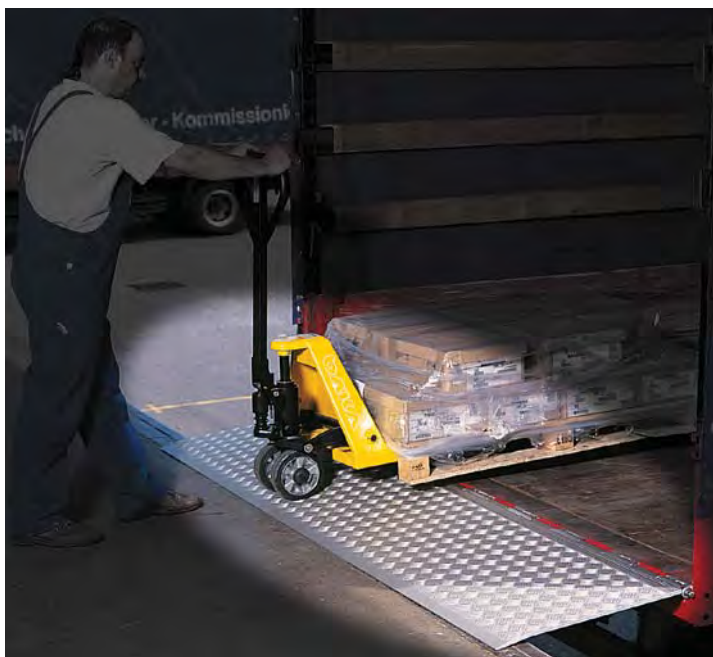


Typ RWB

Halksäker ramp i aluminium durkplåt, som används mellan fordonet och lastbryggan.


Fastsättningskonstruktioner finns tillgängliga enligt alternativ 1, 2 eller 3, avbildat nedan.

Rostfri gångjärnsstång (ø 16mm) är inkluderad.

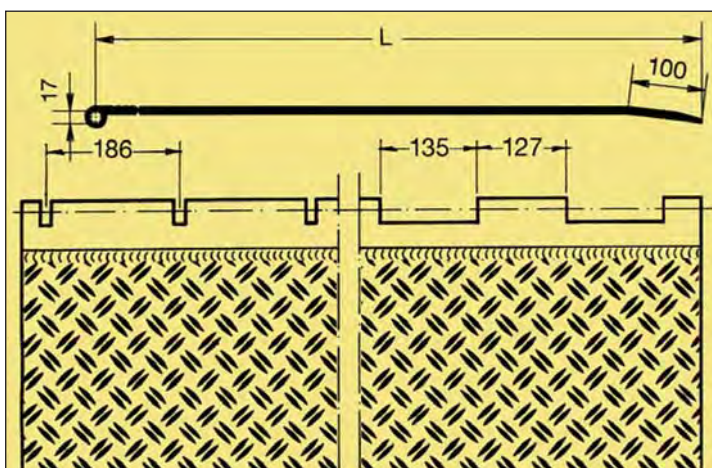

Alternativ 3

Alternativ 1 och 2

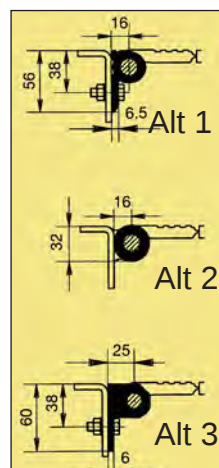

Bultade
Aluminiumprofiler

Påsvetsade stålrör

Genomgående stål-
profil, som svetsas
och/eller bultas.

Längd (mm)	Bredd (mm)	Kapacitet (Kp)	Vikt (kg/styck)	Alternativ 1 Beställn. Nr	Alternativ 2 Beställn. Nr	Alternativ 3 Beställn. Nr
600	2300	2500	40	7059000-00000	7059000-10000	7059000-20000
600	2500	2500	44	7059000-00010	7059000-10010	7059000-20010
800	2300	1900	53	7059000-00020	7059000-10020	7059000-20020
800	2500	1900	58	7059000-00030	7059000-10030	7059000-20030
900	2300	1700	59	7059000-00040	7059000-10040	7059000-20040
900	2500	1700	65	7059000-00050	7059000-10050	7059000-20050
1000	2300	1500	66	7059000-00060	7059000-10060	7059000-20060
1000	2500	1500	72	7059000-00070	7059000-10070	7059000-20070

Andra format enligt förfrågan



Typ RPB


Halksäker ramp i aluminium med strägpressade profiler, som används mellan fordonet och lastbryggan.

Fastsättningskonstruktioner finns tillgängliga enligt alternativ 1, 2 eller 3, avbildat nedan.

Rostfri gångjärnsstång (ø 16mm) är inkluderad.


Typ RPB-30

Bakgavelramper med profil 30 mm

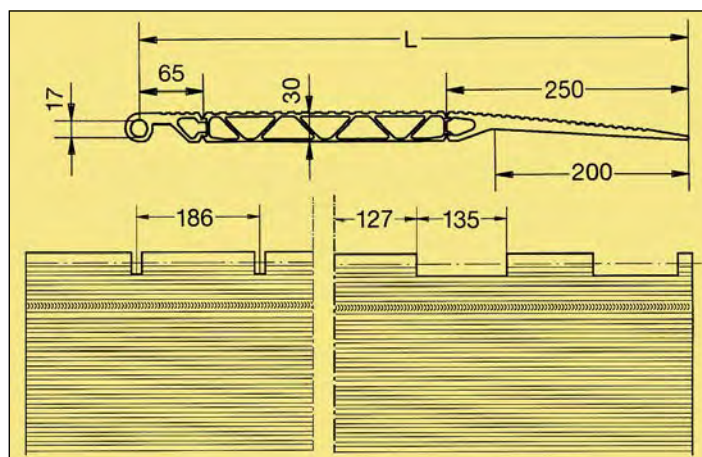


Alternativ 3

Alternativ 1 och 2

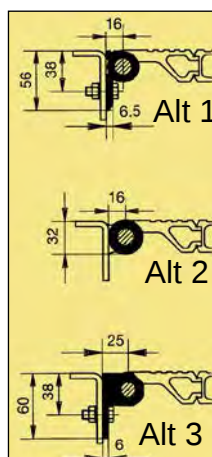


Kantskoning

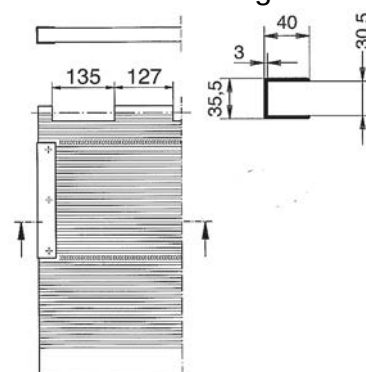


Kan som tillval erhållas med nitad kantskoning.

Typ RPB-40


Bakgavelramper med profil 40 mm

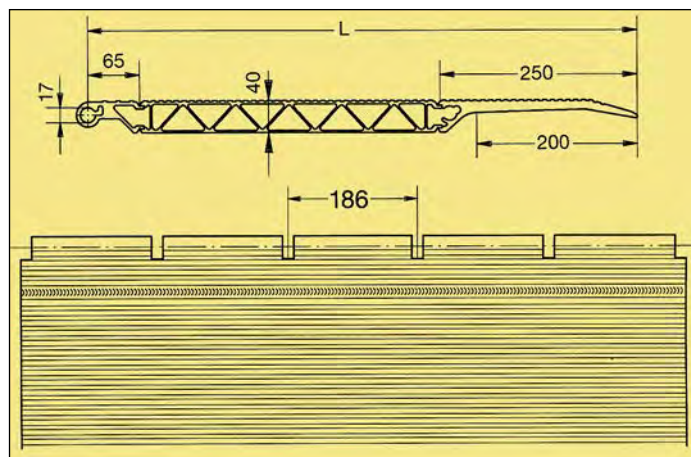

Levereras endast som alternativ 3




Kantskoning

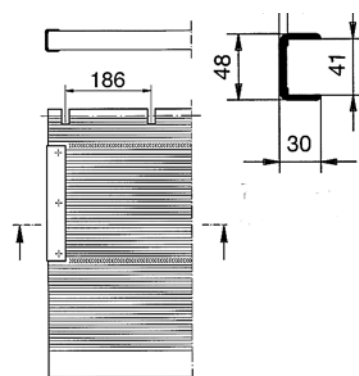


Kan som tillval erhållas med nitad kantskoning.


Kapacitet: Se 9B:3



Alternativ 1
Bultade Aluminiumprofiler



Alternativ 2
Påsvetsade stålrör



Alternativ 3
Genomgående stålprofil som svetsas och/eller bultas.

RPB - 30



Längd (mm)	Bredd (mm)	Kapacitet (Kp)	Vikt (kg/lm)	Alternativ 1 Beställn. Nr	Alternativ 2 Beställn. Nr	Alternativ 3 Beställn. Nr
565		3500	16	7059100-00000	7059100-10000	7059100-20000
690		3000	19	7059100-00010	7059100-10010	7059100-20010
815		2500	22	7059100-00020	7059100-10020	7059100-20020
940		2300	26	7059100-00030	7059100-10030	7059100-20030
1065		2100	29	7059100-00040	7059100-10040	7059100-20040
1190		1900	32	7059100-00050	7059100-10050	7059100-20050
1315		1600	35	7059100-00060	7059100-10060	7059100-20060
1565		1300	42	7059100-00070	7059100-10070	7059100-20070
1690		1100	45	7059100-00080	7059100-10080	7059100-20080
1815		900	48	7059100-00090	7059100-10090	7059100-20090
2065		700	54	7059100-00100	7059100-10100	7059100-20100
Kantskoning 30 mm				7060000-00000	7060000-00000	7060000-00000

RPB - 40

Längd (mm)	Bredd (mm)	Kapacitet (Kp)	Vikt (kg/lm)	Alternativ 3 Beställn. Nr
565		4500	21	7059200-20000
690		4000	23	7059200-20010
815		3500	27	7059200-20020
940		3000	31	7059200-20030
1065		2800	33	7059200-20040
1190		2600	37	7059200-20050
1315		2500	41	7059200-20060
1565		2400	47	7059200-20070
1690		2100	51	7059200-20080
1815		1800	53	7059200-20090
2065		1400	60	7059200-20100
Kantskoning 40 mm				7060000-10000

HFB - brygggor


Bryggan levereras med handtag på sidorna.
Den kan också förses med hjul på undersidan för lättare hantering.
Specialstorlekar enligt önskemål.

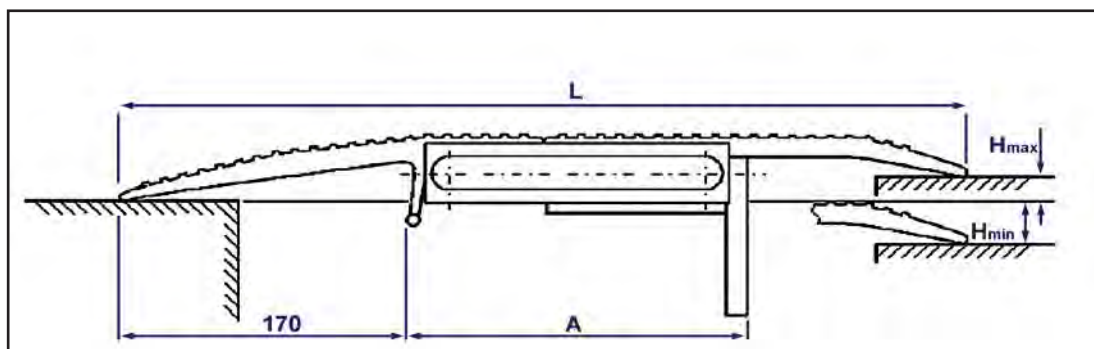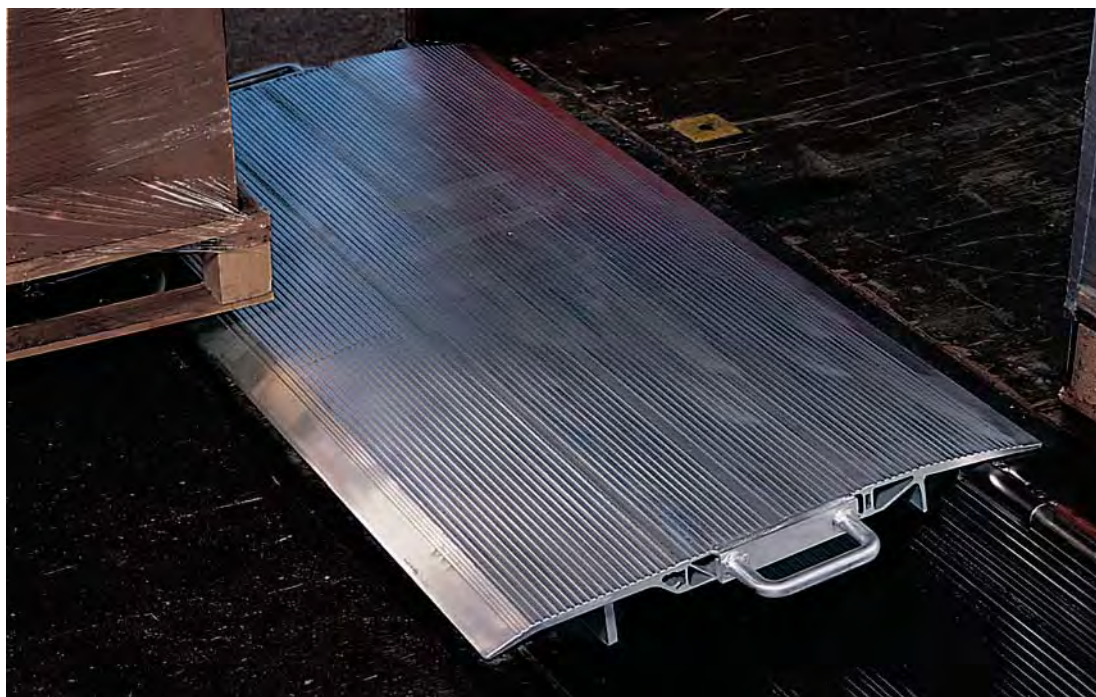

Typ	Artikelnr.	Längd L (mm)	Bredd B (mm)	Avstånd A (mm)	Höjdskillnad H (mm)	Belastning (kp/Styck)	Vikt (kg/Styck)
HFB 7	7090110-00041	625	1250	285	-55 / +100	4000	28
HFB 8	7090110-00042	625	1500	285	-55 / +100	4000	33
HFB 3	7090110-00037	750	1250	410	-70 / +115	4000	30
HFB 4	7090110-00038	750	1500	410	-70 / +115	4000	36
HFB 5	7090110-00039	1000	1250	660	-100 / +145	4000	42
HFB 6	7090110-00040	1000	1500	660	-100 / +145	4000	50

HFB 55/60- bryggor

Denna brygga är främst avsedd för kortare avstånd.
Levereras med frästa handtagshål.
Kan också fås i andra bredder.

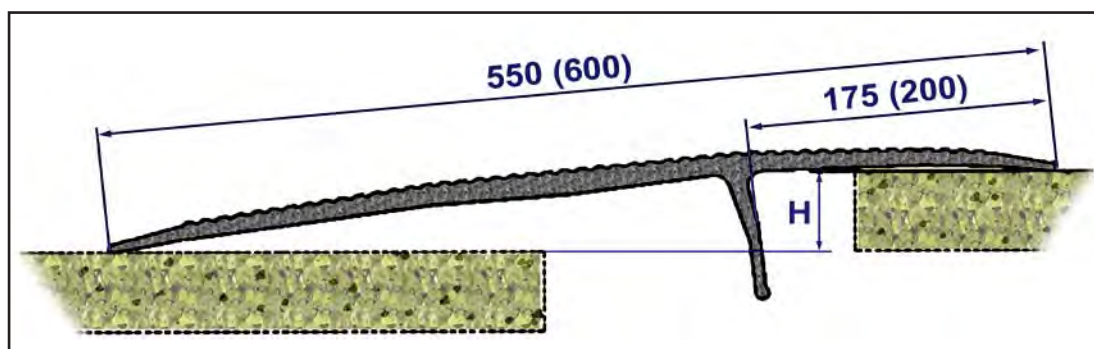

Typ	Artikelnr.	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjdskillnad H (mm)	Belastning (kp/Styck)	Vikt (kg/Styck)
HFB 55	7090110-55002	550	1250	-28 / +60	4000	23
HFB 55	7090110-55003	550	1500	-28 / +60	4000	27
HFB 55	7090110-55004	550	1750	-28 / +60	4000	32
HFB 55	7090110-55001	550	2000	-28 / +60	4000	36
HFB 60	7090110-60000	575	1250	-22 / +52	1200	17
HFB 60	7090110-60001	575	1500	-22 / +52	1200	19
HFB 60	7090110-60002	575	1750	-22 / +52	1200	23
HFB 60	7090110-60003	575	2000	-22 / +52	1200	27

Containerbrygga



**Bryggans ram är tillverkad i stål och har
varmgalvad körbana.**

Kapacitet: 8.000kg

Bredd: 2300mm


Längd: 1700+70mm

Höjd: 165mm

Förhöjningsbrygga SB350



HF bryggor

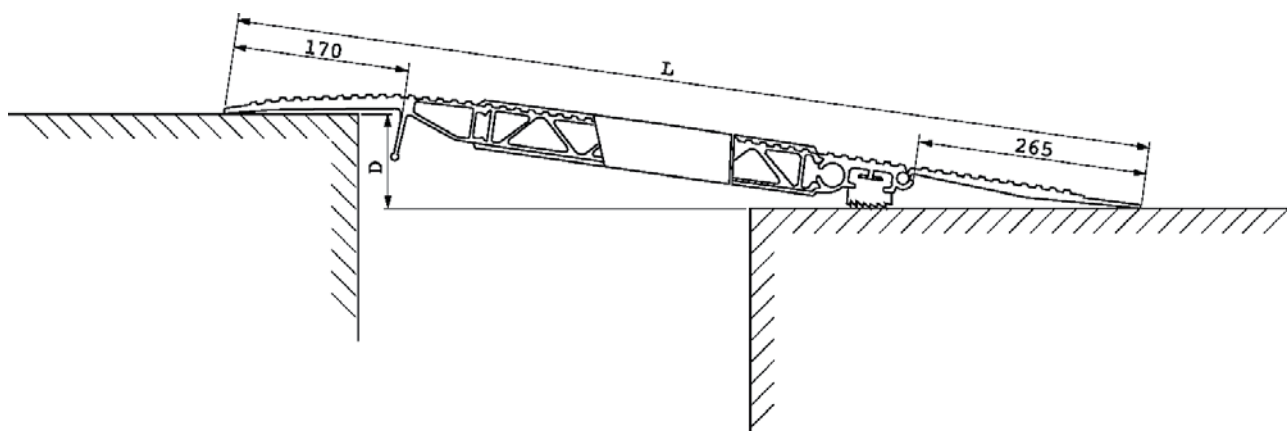

HF-bryggan är uppbyggd av en 40 mm hög aluminiumprofil med räfflad ovansida. En ledad tunga i ena änden gör bryggan lämplig för olika höjder. Dessutom sitter det en gummiprofil under bryggan som minskar risken för att bryggan glider under användning. **HF 00 t.om HF11** har en slät undersida vilket gör bryggorna låga men också innebär att de inte tål lika hög belastning. **Från och med HF 17** är de förstärkta på undersidan vilket innebär att man måste ha en viss höjdskillnad.


HF bryggor

TYP	Best.nr.	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vinkling min (mm)	Vinkling max (mm)	Kapacitet (kp/bryggga)	Egenvikt (kg/bryggga)
HF 00	7091306-00000	1235	1250	0	+110	4000	52
HF 01	7091306-00001	1235	1500	0	+110	4000	61
HF 02	7091306-00002	1485	1250	0	+140	3500	61
HF 03	7091306-00003	1485	1500	0	+140	3500	72
HF 04	7091306-00004	1735	1250	0	+170	3000	70
HF 05	7091306-00005	1735	1500	0	+170	3000	83
HF 06	7091306-00006	1985	1250	0	+200	2000	82
HF 07	7091306-00007	1985	1500	0	+200	2000	86
HF 08	7091306-00008	2235	1250	0	+235	1800	91
HF 09	7091306-00009	2235	1500	0	+235	1800	107
HF 10	7091306-00010	2485	1250	0	+265	1600	100
HF 11	7091306-00011	2485	1500	0	+265	1600	118
HF 17	7091306-00017	1485	1250	+75	+140	4000	65
HF 18	7091306-00018	1485	1500	+75	+140	4000	76
HF 19	7091306-00019	1735	1250	+90	+170	4000	75
HF 20	7091306-00020	1735	1500	+90	+170	4000	88
HF 21	7091306-00021	1985	1250	+110	+200	4000	91
HF 22	7091306-00022	1985	1500	+110	+200	4000	105
HF 23	7091306-00023	2235	1250	+125	+235	4000	101
HF 24	7091306-00024	2235	1500	+125	+235	4000	117
HF 25	7091306-00025	2485	1250	+145	+265	4000	116
HF 26	7091306-00026	2485	1500	+145	+265	4000	134

WB bryggor



WB-Bryggan är en universell aluminiumbrygga för allmän användning vid i och urlastning av lastbilar.
Halkfri yta, låg vikt, lätt att rengöra, handtagshål i sidan.

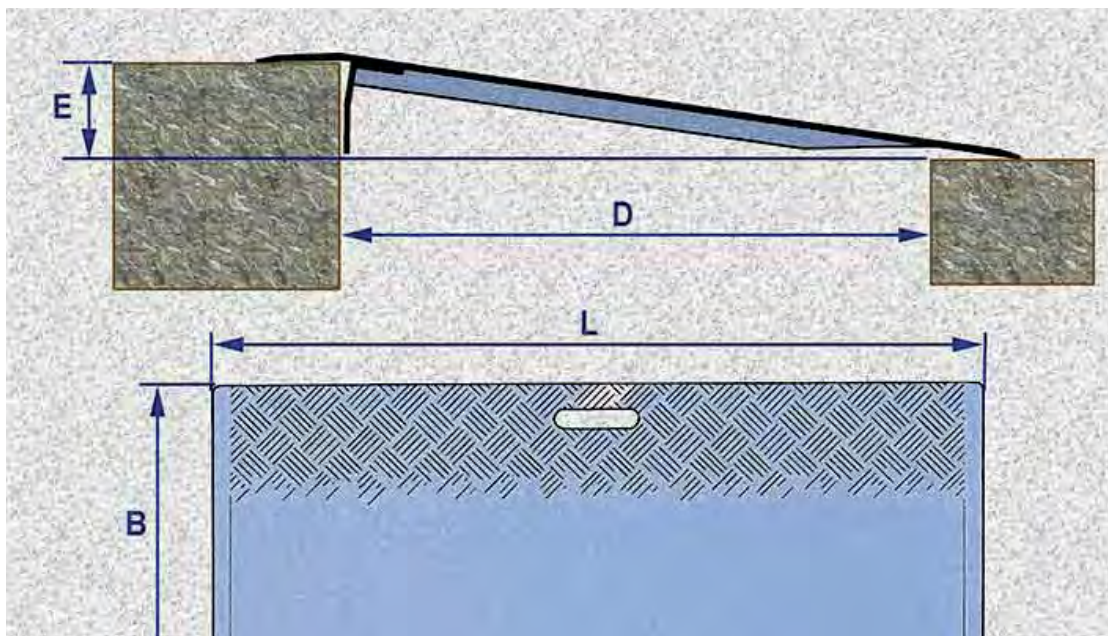

Typ	Best.nr.	Längd (mm)	Bredd (mm)	Nivå-diff (mm)	D-mått (mm)	Kapacitet (kp/brygga)	Egenvkt (kp/brygga)
WB 620	7090200-00100	620	1000	100	350	500	12
WB 780	7090200-00200	800	1000	140	500	1000	21
WB 1210	7090200-00300	1200	1250	200	1000	1200	37

Ledad tröskelbryggga SBD

kapacitet 500 kg



Tillgängliga dimensioner:


Överkörningslängd 600

Överkörningsbredd 760 + 1200 mm

Höjddifferans 30-100 mm



Tröskelbryggor med fasta mått

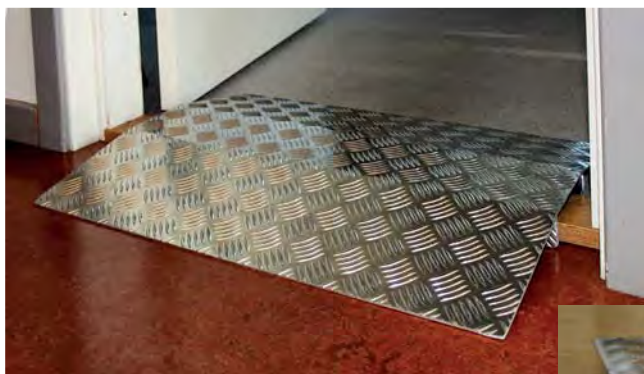

Kapacitet 300 kg

Överkörningslängd 500 mm

Bredd 700 mm

Höjd 35 mm

Kapacitet 300 kg

Överkörningslängd 500 mm

Bredd 1000 mm

Höjd 20 - 70 mm



Slangbryggan kan användas för slangar och kablar med en diameter på upp till 110 mm.



Tål en belastning på 14000 kg per par.
Tillverkade i aluminium för styrka och låg vikt
Ledbar för anpassning till alla underlag.
SKR 1A Längd 860 mm, bredd 600 mm.
SKR 2B Längd 745 mm, bredd 700 mm.



KBS bryggor



KBS-bryggan är avsedd att överbrygga mindre till medelstora längder och höjdskillnader. Den är skjutbar i sidled där den är monterad i en ankarskena och när den inte används kan den stå eller hänga i skenan. Bryggan är tillverkad i höghållfast och väderbeständig aluminium.


Typ	Best.nr.	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vinkling min (mm)	Vinkling max (mm)	Kapacitet (kp/brygga)	Egenvikt (kg/brygga)
KBS 00	7091302-21000	410	1250	80	-70	+30	4000	19
KBS 12	7091302-21012	535	1250	100	-90	+45	4000	24
KBS 13	7091302-21013	785	1250	150	-120	+75	4000	31
KBS 02	7091302-21002	910	1250	170	-135	+90	4000	36
KBS 04	7091302-21004	410	1500	80	-70	+30	4000	23
KBS 14	7091302-21014	535	1500	100	-90	+45	4000	28
KBS 15	7091302-21015	785	1500	150	-120	+75	4000	38
KBS 06	7091302-21006	910	1500	170	-135	+90	4000	44

SKB bryggor



SKB-bryggan är avsedd att överbrygga avståndet mellan kajkant och bil. Bryggan finns i sidoförskjutbart utförande på skena eller för fast montage. Längre bryggor är försedda med fjäderavlastning medan kortare bryggor har fallsäkring. Bryggan är tillverkad i höghållfast och väderbeständig aluminium. Skenan är i stål och förzinkad

Typ	Best.nr.	Längd (mm)	Bredd (mm)	Vinkling min (mm)	Vinkling max (mm)	Kapacitet (kp/brygga)	Egenvikt (kp/brygga)
SKB 01	7091304-21001	815	1250	-120	+80	4000	57
SKB 02	7091304-21002	1315	1250	-185	+140	2500	99
SKB 03	7091304-21003	1565	1250	-215	+175	1750	110
SKB 10	7091304-21010	565	1500	-90	+50	4000	56
SKB 11	7091304-21011	815	1500	-120	+80	4000	66
SKB 12	7091304-21012	1065	1500	-155	+110	4000	99
SKB 13	7091304-21013	1315	1500	-185	+140	4000	110
SKB 14	7091304-21014	1565	1500	-215	+175	4000	124

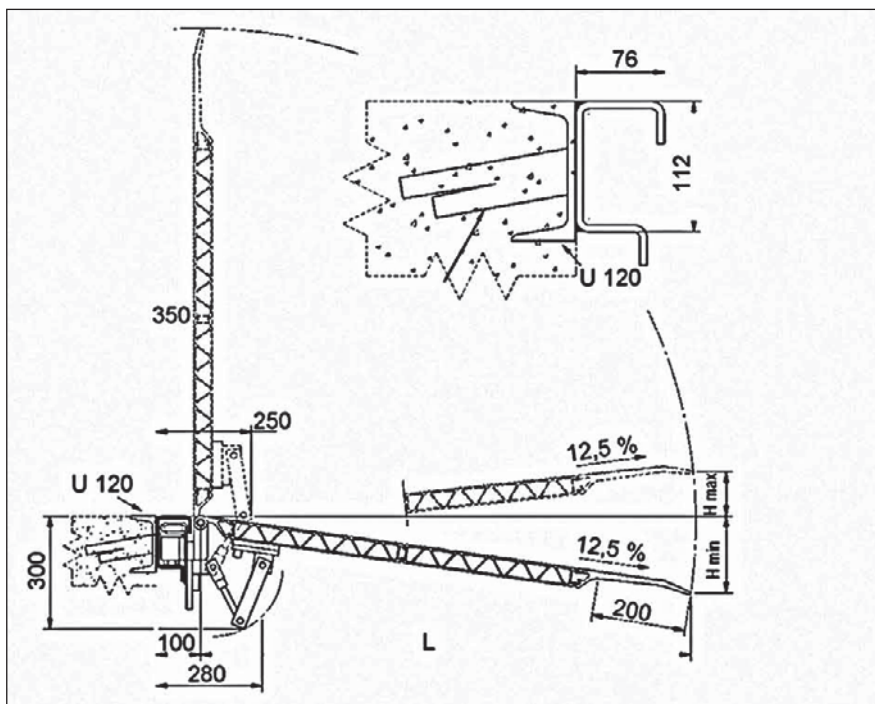

Vi lagerför aluminiumplåt i de flesta vanliga format i legeringarna 5754 och 6082.
Vi har dessutom ett sortiment stora plåtar med bredd upp till 2500 mm
i både durk och slätt utförande.

Om inte önskat format finns med i förteckningen, kan vi ofta skaffa fram plåten.

**Slätplåt
EN 6082**



3,0 x 2500 x 6000	Vikt ca 122 kg	Art. nr	3061610-03073
5,0 x 2500 x 6000	Vikt ca 203 kg	Art. nr	3061610-05066

**Durkplåt Five bars
EN 6082**

3/5 x 2500 x 8000	Vikt ca 173 kg	Art. nr	2061610-30575
5/7 x 2500 x 8000	Vikt ca 281 kg	Art. nr	2061610-50775

EN 5754

3/5 x 1000 x 2000	Vikt ca 18 kg	Art. nr	2054120-30511
3/5 x 1250 x 2500	Vikt ca 28 kg	Art. nr	2054120-30521
3/5 x 1500 x 3000	Vikt ca 41 kg	Art. nr	2054120-30531
3/5 x 2000 x 4000	Vikt ca 72 kg	Art. nr	2054120-30543
5/7 x 1000 x 2000	Vikt ca 29 kg	Art. nr	2054120-50711
5/7 x 1250 x 2500	Vikt ca 45 kg	Art. nr	2054120-50721
5/7 x 1500 x 3000	Vikt ca 65 kg	Art. nr	2054120-50731
5/7 x 2000 x 4000	Vikt ca 120 kg	Art. nr	2054120-50744

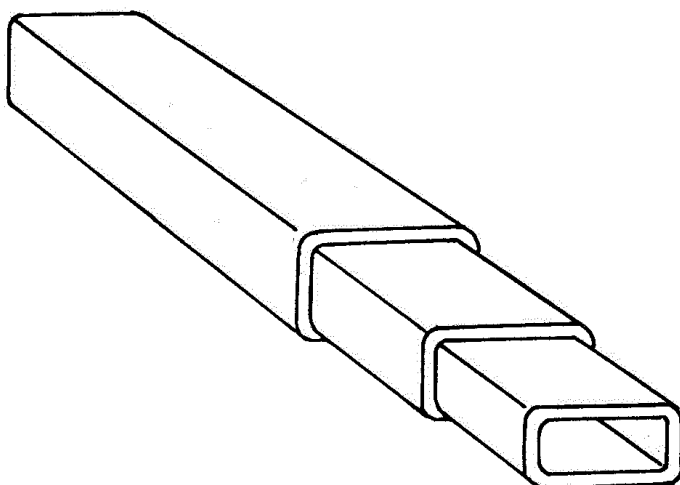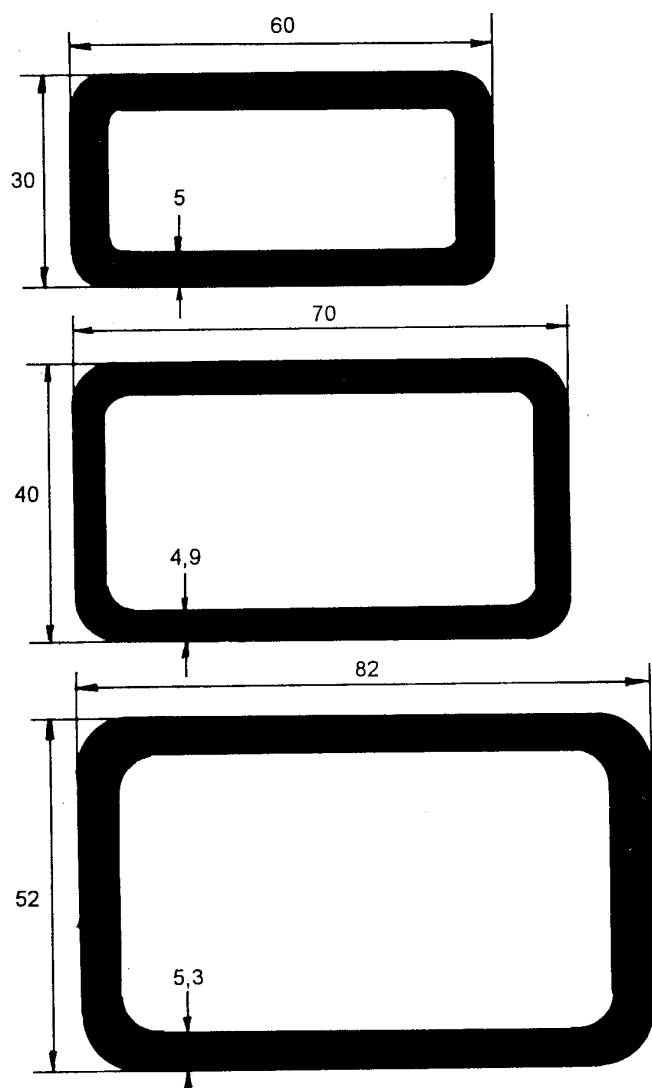


1121441 * 2,140 kg/m


1121439 * 2,680 kg/m

1121443 * 3,930 kg/m


*** Teleskoperande rör**

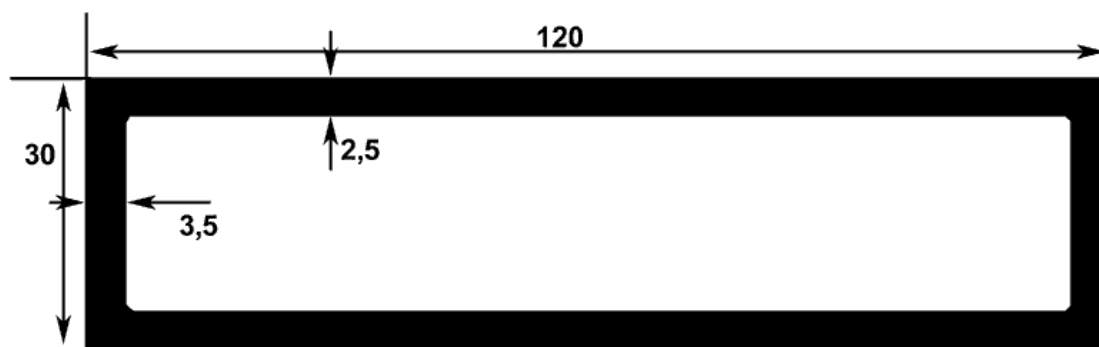


1032871
2,600 kg/m

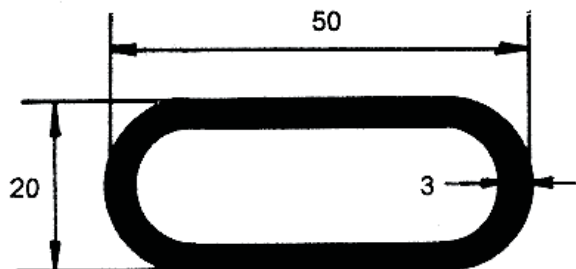



1035430
0,925 kg/m



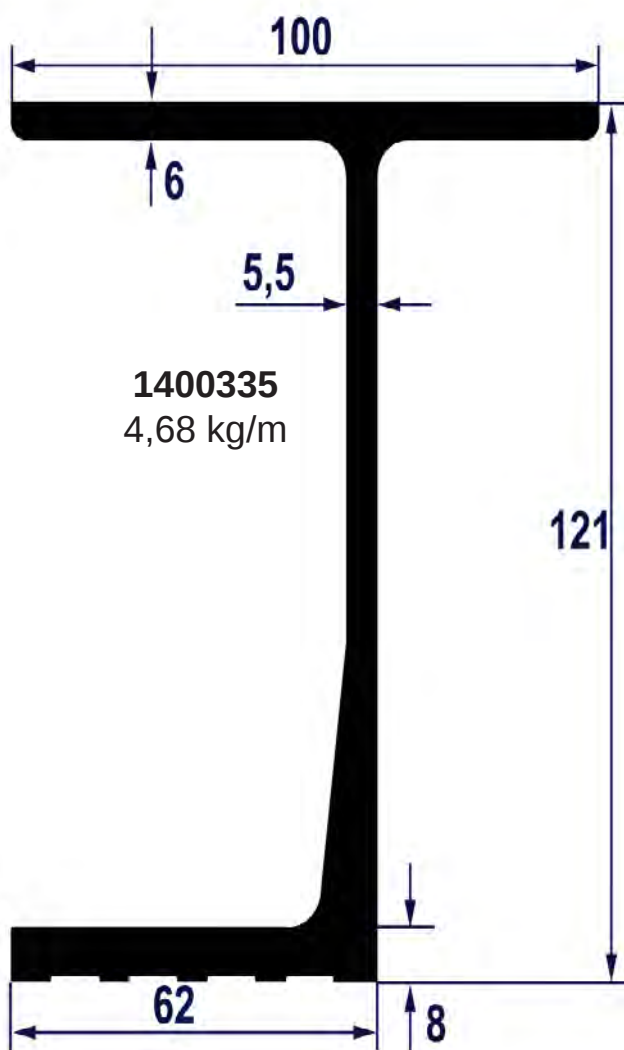




1400335
4,68 kg/m

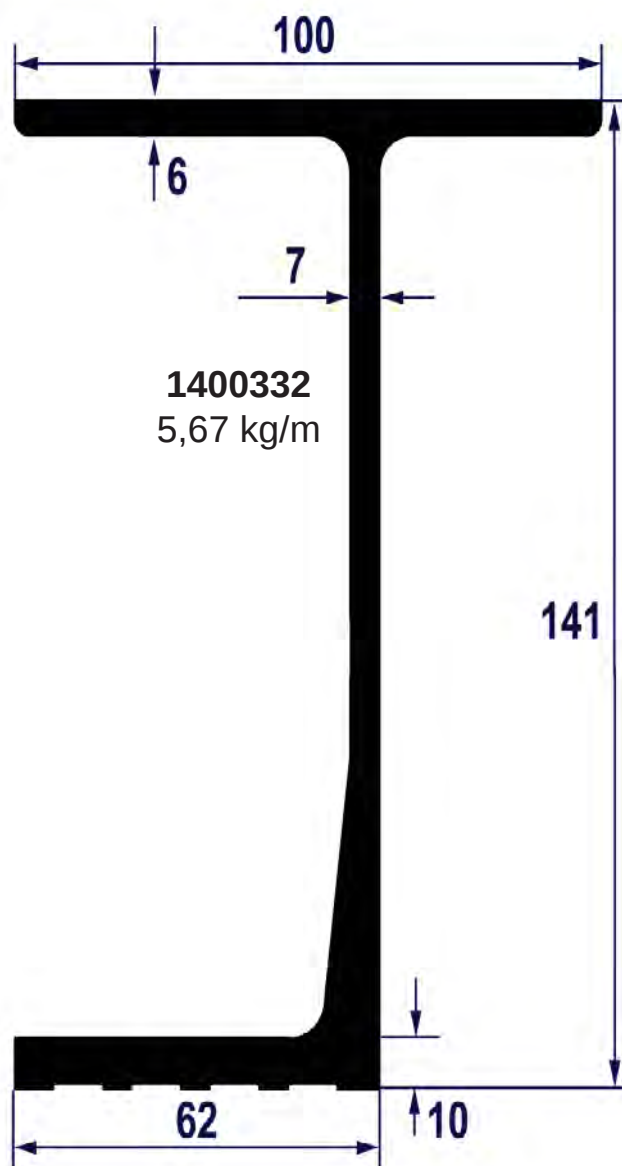


1400332
5,67 kg/m

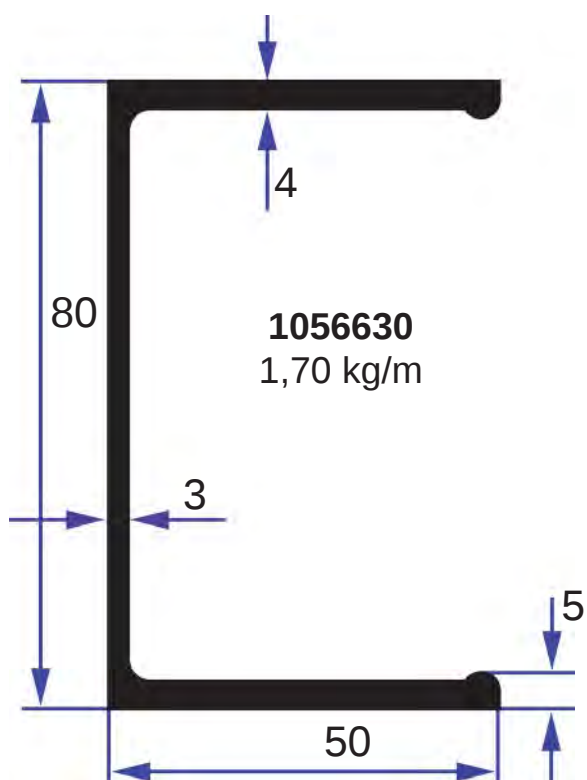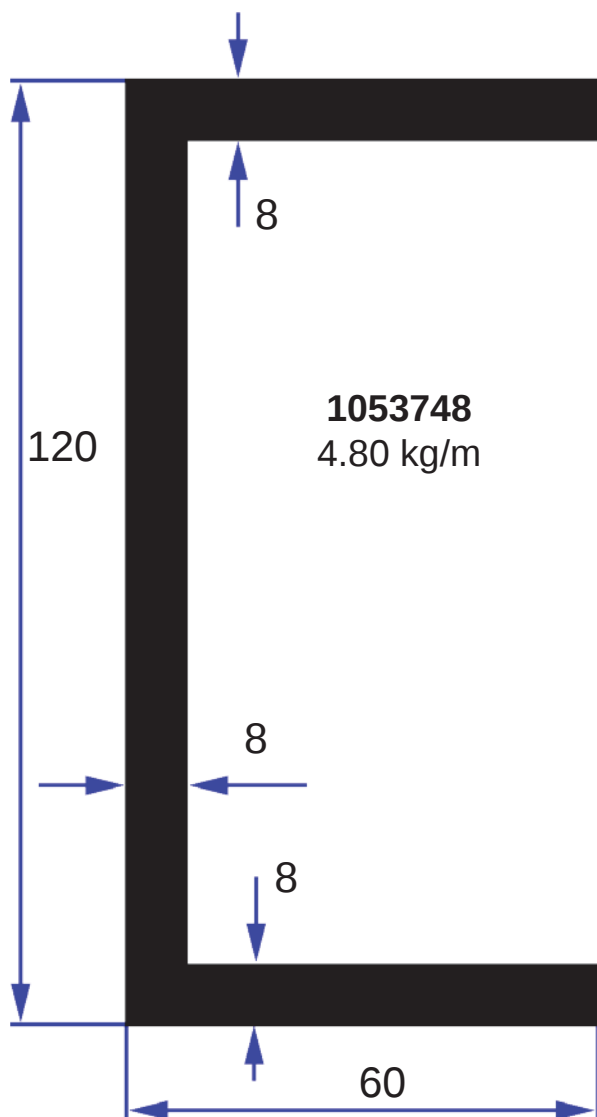

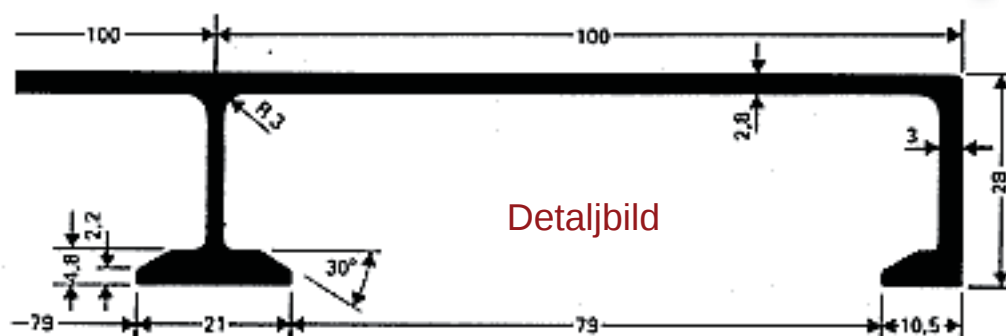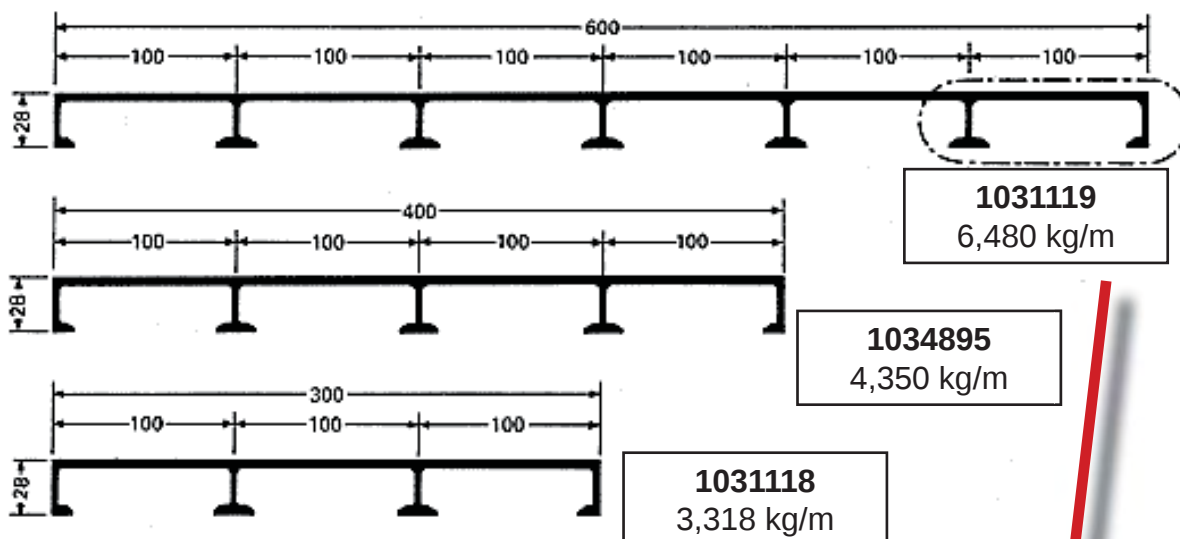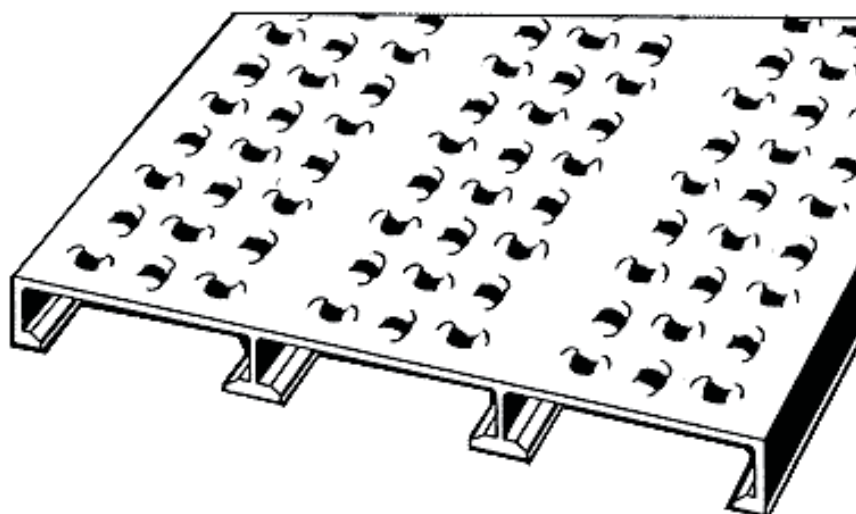

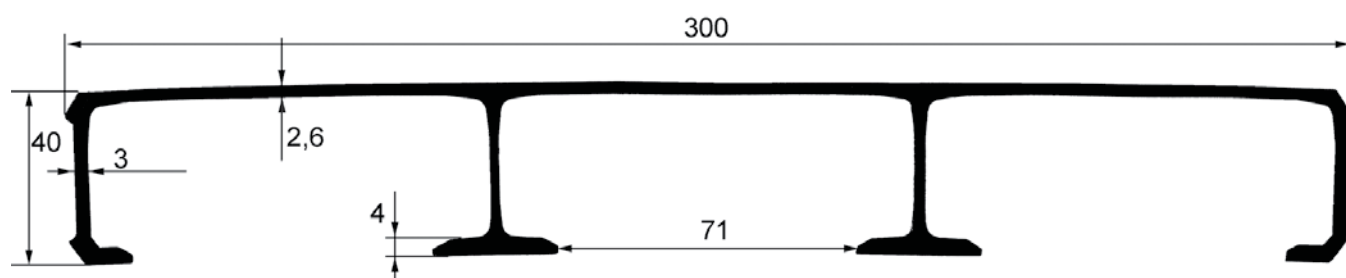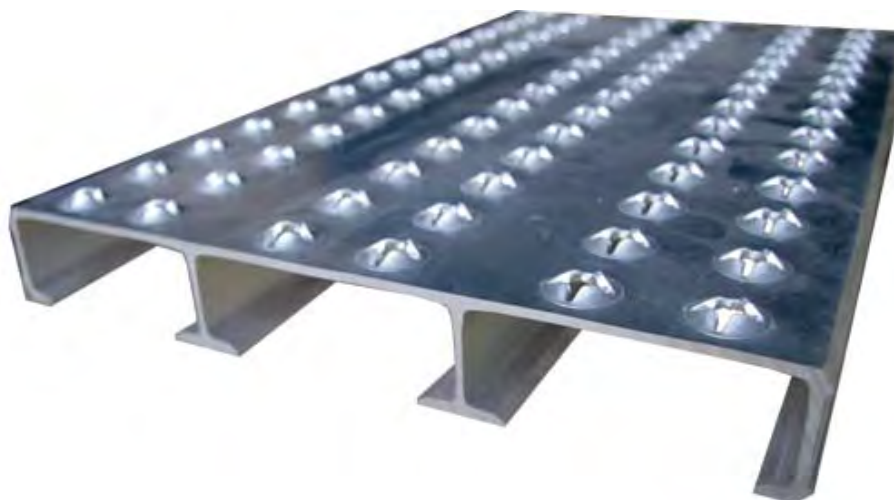

1295305
4,2 kg/m

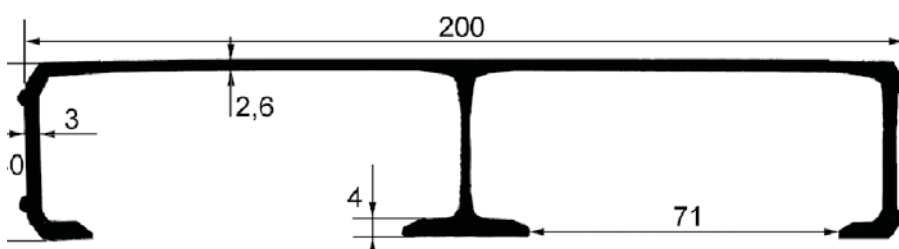

1295303
2,9 kg/m

ALUCORE® är en sandwichpanel i aluminium med god styvhet och extremt låg vikt. Kärnan består av en bikakemönstrad aluminiumfolie - honeycomb - vilket ger panelen dess styrka. Till skillnad från liknande paneler är Alucore tillverkad i en kontinuerlig process vilket ger panelen en väldigt fin yta och mycket god rivstyrka.

ALUCORE® har följande egenskaper:

- Låg vikt och extremt hög styvhet
- Obegränsad i konstruktion och design på grund av hög formbarhet
- Vibrationsdämpning, därför behövs ingen ytterligare ljuddämpning
- Enkel behandling med konventionella verktyg, t.ex. för vikning och böjning
- Perfekt planhet
- Återvinningsbart som annan aluminium
- Korta byggtider och följsamhet till scheman, låg kostnad
- Utmärkt väderbeständighet och håller länge


Dessa särskilda egenskaper gör **ALUCORE®** till det perfekta valet, inte bara för utomhusapplikationer såsom fasadbeklädnad, tak, balkonger, etc., men också för inredningsändamål eller för tillämpningar inom transport och industri.



ALUCORE® görs i tjocklekarna 6, 10, 15, 20 och 25 mm. Standardbredder är 1250 och 1500 mm. Panelerna lagerförs i längder upp till 6250 mm, men kan tillverkas i längder upp till 9 m.



Förutom låg vikt och perfekt planhet är **ALUCORE®** också mycket beständigt mot väder och föroreningar tack vare den utmärkta lacken

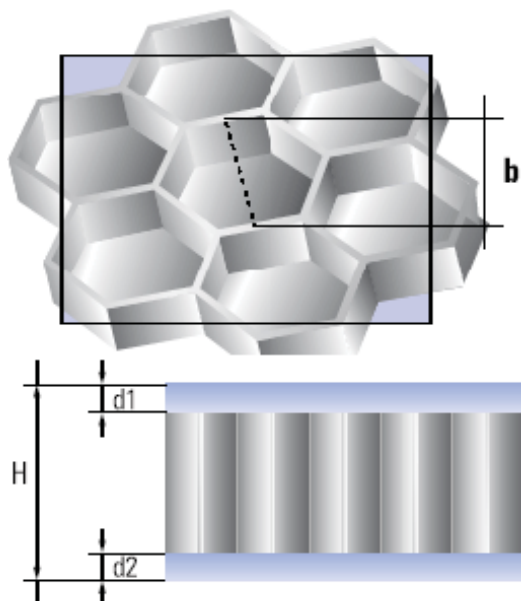

Kärnan består av aluminium folie i legering AlMn (EN AW 3003).

Cellstorlek B: cirka. 6.3 - 19 mm.

Täckskikten på **ALUCORE®** skivorna består av den korrosionsbeständiga legeringen (AlMg).

Uppbyggnad

H: Total tjocklek

d1: Plåttjocklek framsida

d2: Plåttjocklek baksida

Tjocklek	Enhet	6 mm	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm
Plåttjocklek framsida	[mm]			1.0 mm		
Plåttjocklek baksida	[mm]	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0
Vikt	[kg/m ²]	4.7	5.0	6.7	7.0	7.3


Vi har även **ALUCORE®** Base som är en skiva med tunnare ytskikt. Den är avsedd som en stabil och lätt grund för t.ex laminat eller andra ytmaterial.
Kontakta oss för mer information.

Lagersortiment

Nr	Beskrivning	
6100010-06021	ALUCORE 6x1500x6250 mm	Vit/Vit med folie
6100010-10021	ALUCORE 10x1500x6250 mm	Vit/Vit med folie
6100010-15021	ALUCORE 15x1250x6250 mm	Vit/Vit med folie
6100010-15031	ALUCORE 15x1500x5150 mm	Vit/Vit med folie
6100010-20021	ALUCORE 20x1500x6250 mm	Vit/Vit med folie
6100010-25021	ALUCORE 25x1500x6250 mm	Vit/Vit med folie
6100011-10021	Alucore LIGHT 10x1250x6250 mm	Vit/Vit med folie


Se mer information på: www.alucore.de

DIBOND® är en sandwichpanel med täckskikt av 0,3 mm aluminium och kärna av polyetylen. Skivan har mycket god planhet och är lätt att bearbeta. Den finns i många olika kulörer lackerad i polyesterlack. Skivan tillverkas i tjocklekarna 2, 3, 4 och 6 mm och standardbredder är 1000, 1250 och 1500 mm. Kan fås i bredd upp till 2050 mm och längder upp till 6250 mm.

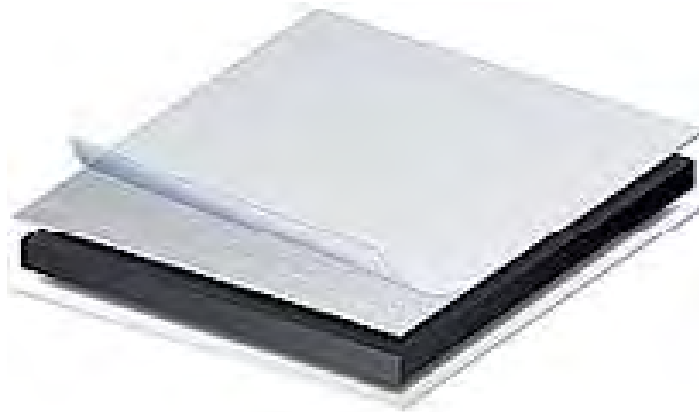

Användningsområden är framför allt där man eftersträvar en extremt plan yta som tål väder och är motståndskraftig mot korrosion. DIBOND® är lämpligt för användning i:

- Skyltställ och utställningsmontrar
- Skyltar för inom- och utomhusbruk
- Butiksinredningar
- Möbler



Den unika aluminiumlegeringen

- **DIBOND®** är den enda skiva av sin typ som görs i AlMg1 legering
- Hög korrosionsbeständighet
- Enkel bearbetning för 3D-applikationer pga den unika legeringen
- Utmärkta resultat vid bockning, fräsning och vikning.

Den speciella polyesterlacken

- Ugnslackerad enligt ECCA standard i Tyskland
- Genomgående hög färgkvalitet, färglikhet och färgtjocklek
- Absolut plan yta
- Inga tungmetaller i lacken
- Lämplig för screentryck och för direkt digitalskrift

DIBOND® med speciella ytor

BUTLERFINISH®

På denna skiva har ytan bearbetas för att få en borstad aluminiumeffekt som sedan täcks med en klarlack. Det innebär att man får en yta som hela tiden behåller det borstade utseendet utan att förändras.

Användningsområdet är främst för inredningar, skyltar och designändamål.

Förutom i utförande som borstad aluminium finns den även i versioner som guld, rostfritt och koppar.

DIBOND® Spiegel


En skiva som har en spegeleffekt som en konventionell glasspegel. Fördelen är att den inte går sönder vid slag och den väger hälften så mycket. Skivan är främst avsedd för användning inomhus t.ex i affärer, hotell, barer, gym eller för mässändamål.

Det är också möjligt att trycka på skivan med screentryck, digitaltryck eller lasertryck för att kunna använda den som en attraktiv budskapsbärare.

Skivorna kan i princip bearbetas som all annan DIBOND® med undantag för bockning som endast kan ske i begränsad omfattning.

Finns i utföranden som standardspegel, guld och antrasit.

Bearbetning kan ske på många olika sätt. Kontakta oss för rådgivning.

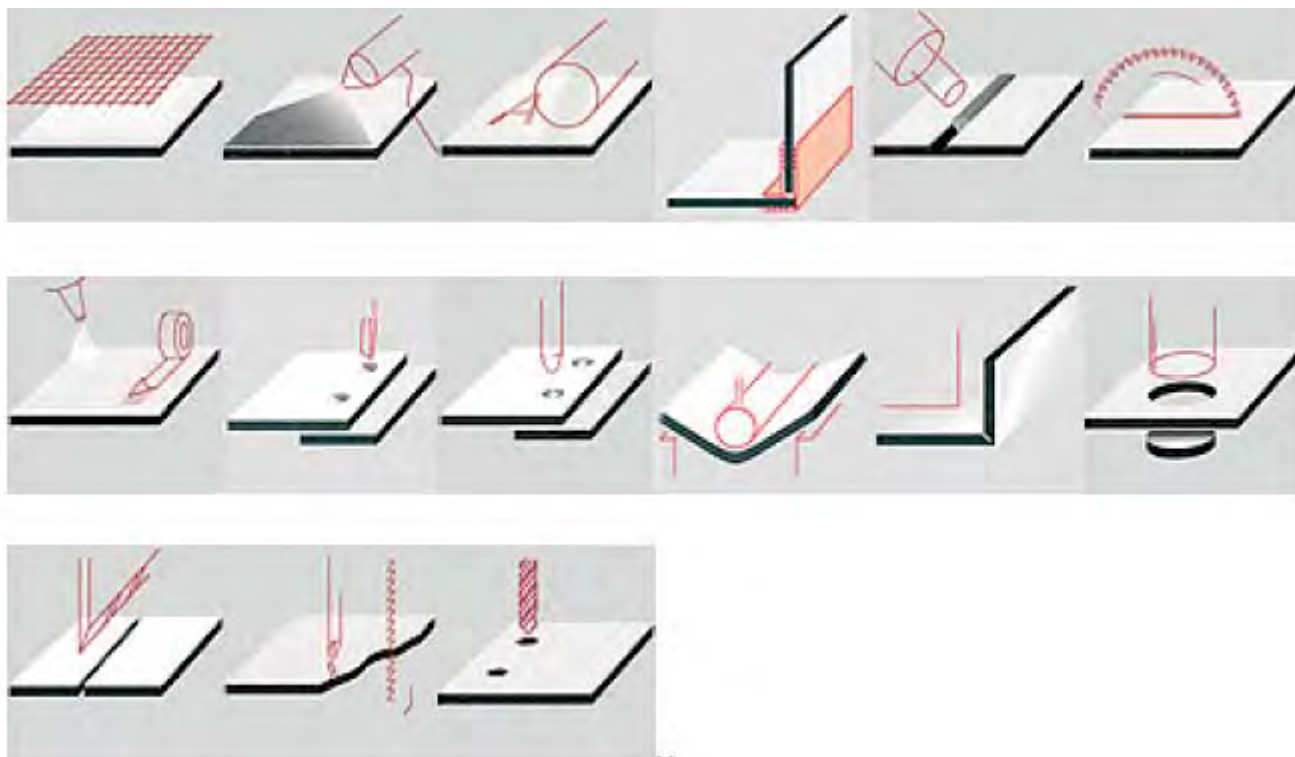


Lagersortiment

Nr	Beskrivning	Format
6228149-03021	Dibond vit/vit	3,0 x 1250 x 2500 mm
6228149-03031	Dibond vit/vit	3,0 x 1500 x 3050 mm
6228149-04031	Dibond vit / vit	4,0 x 1500 x 3050 mm
6228149-04140	Dibond vit/vit	4,0 x 1500 x 4050 mm
6228149-06031	Dibond vit/vit	6,0 x 1500 x 3050 mm
6228151-03021	Dibond svart matt/blank	3,0 x 1250 x 2500 mm
6228152-03031	Dibond gul matt/blank	3,0 x 1500 x 3050 mm
6228160-03031	Dibond Butlerfinish	3,0 x 1500 x 3050 mm
6228161-03031	Dibond Butlerfinish gold	3,0 x 1500 x 3050 mm
6228168-03040	Dibond Spiegel gold	3,0 x 1250 x 4050 mm
6228169-03040	Dibond Spiegel	3,0 x 1250 x 4050 mm

För mer information, gå till: www.dibond.de

CORAPAN



Corapan (tidigare Alucopan) är en isolerad sandwichpanel med två täcksikt och ett speciellt homogent kärnmaterial. Kärnan består av polystyrenkulor som tillsammans med en speciell harts bildar en kärna med unika egenskaper. Tack vare detta tillverkningsätt bildar polystyrenkulorna slutna celler i kärnan. Detta ger också goda möjligheter att tillverka panelerna med olika former av inlägg, t.ex aluminiumprofiler enligt önskemål.

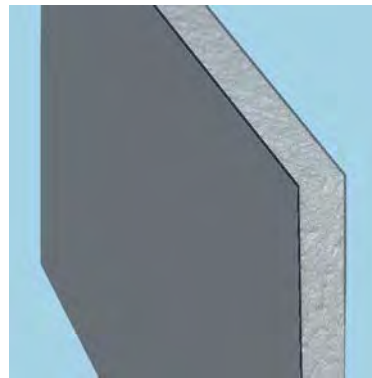

Täckskikten kan vara av aluminium, plast eller laminat. Tjocklek 6 till 100 mm och storlek upp till 2180 x 5980 mm.

Kärnan finns med olika densitet från 85 till 220 kg/m³

Kanttäckning kan göras på många olika sätt och med ganska enkel utrustning.

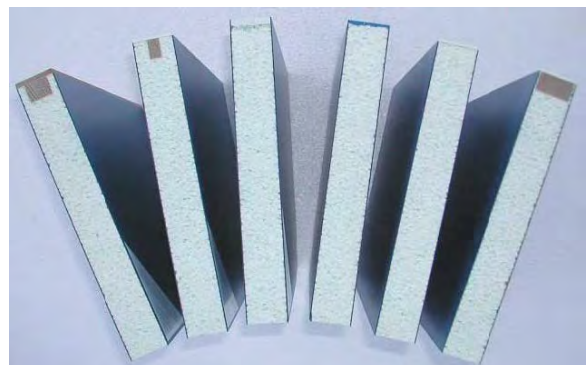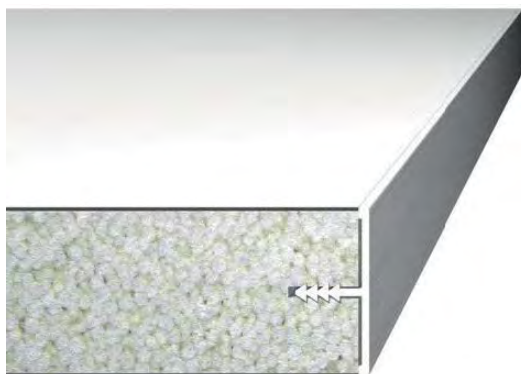


Användningsområden är bland annat:

Skåpbyggnationer för lastbilar





Balkonger, balkongfronter och vägg- och takbeklädnad.

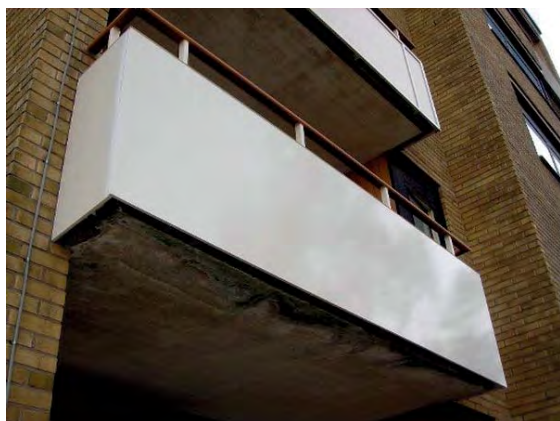


Lagersortiment

Nr	Beskrivning		
7071025-60599	Corapan 85	25x2180x5980	Vitlack/Vitlack
7071025-62599	Corapan 85	25x2180x5980	Vit/Vit med rörinlägg
7071425-37120	Corapan 85	25x1200x3700	Silvermetallic / kromaterad


För mer information gå till: www.coratec.ch

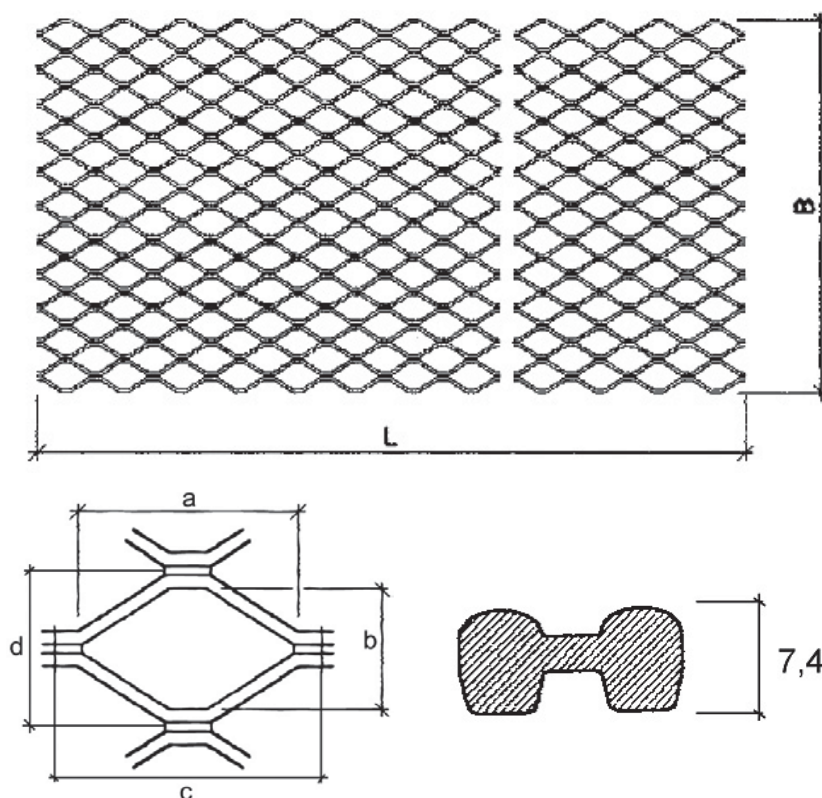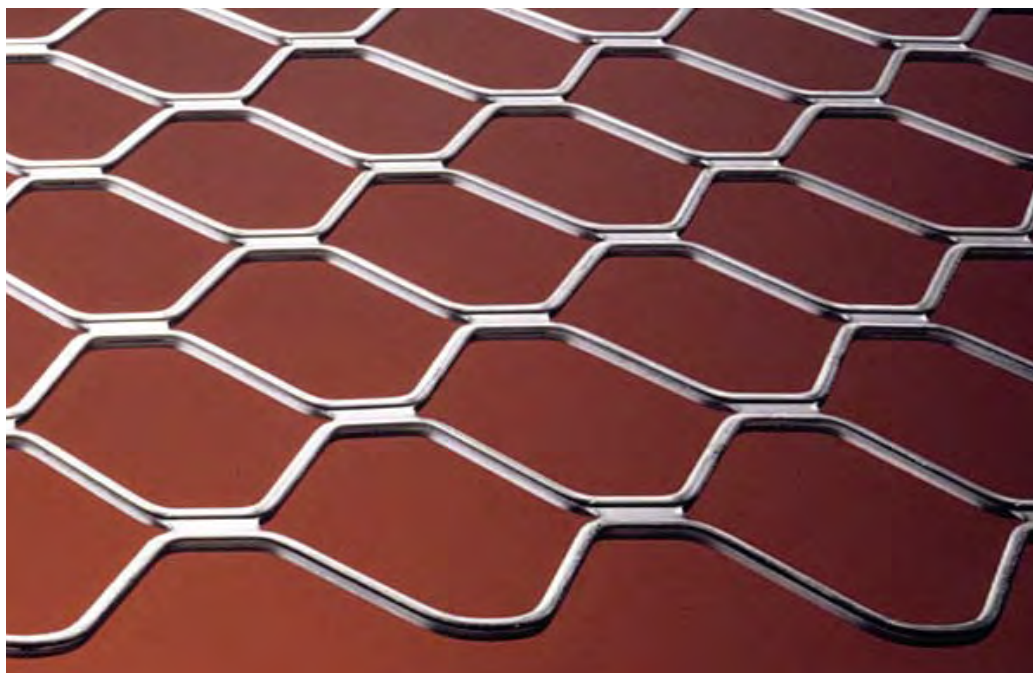


Artikelnummer	Yta	Totalmått (mm)		Öppning (mm)		Centrumavstånd (mm)		Antal maskor i bredd	Vikt Kg/m ²
		B	L	a	b	c	d		
1321100-38118	Naturelox	1100	3840	104	85	124	100	11	2,4

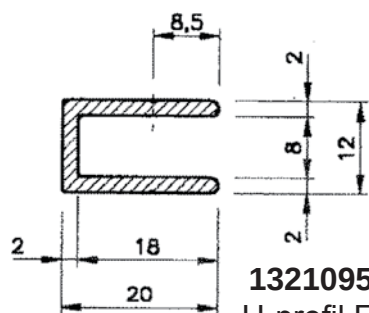


1321095-50608
U-profil Eloxad

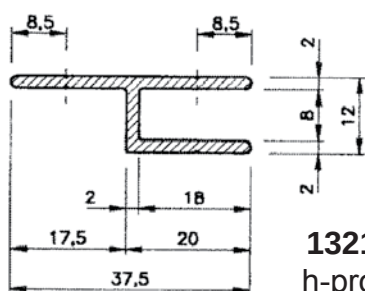


1321096-50608
h-profil Eloxad

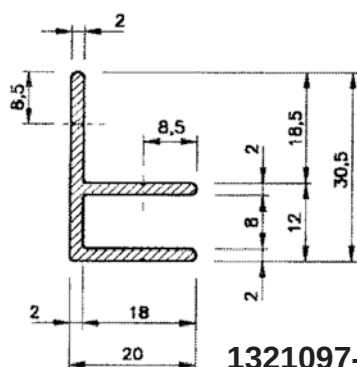


1321097-50608
L-profil Eloxad

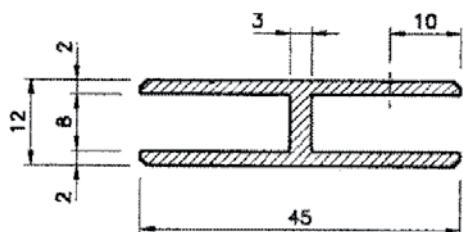

1321455-50608
H-profil Eloxad

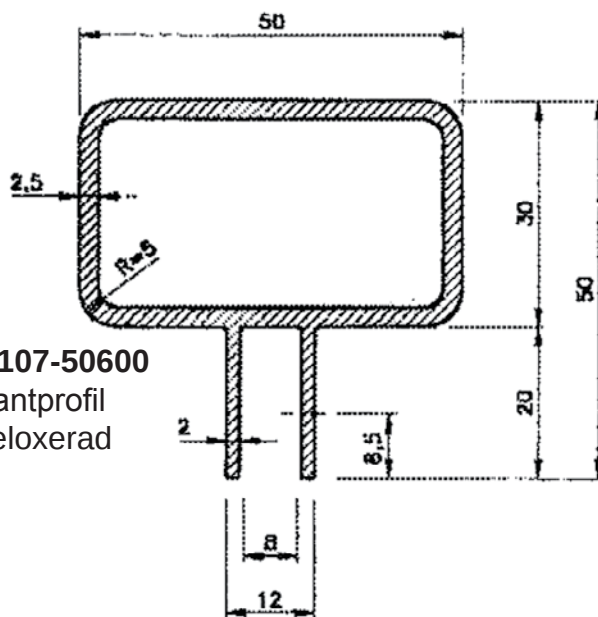

1321107-50600
Kantprofil
Oeloxerad

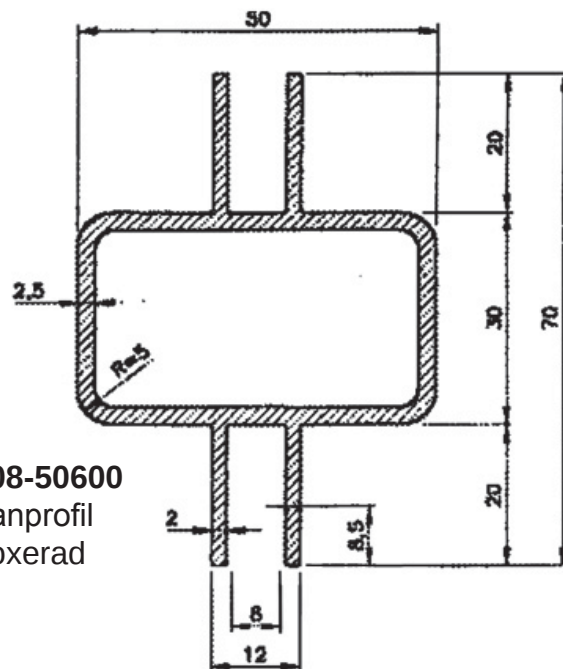

1321108-50600
Mellanprofil
Oeloxerad

Alu-S har långvarig erfarenhet av tillverkning av aluminiumkonstruktioner. Vi tillverkar enligt ritning och kundens önskemål och hjälper även till att utforma objekten för att på bästa sätt nå önskat resultat.



Vi utför alla typer av arbeten i aluminium.

Vi är specialister på svetsning med både MIG och TIG.





Exempel på trappa byggd för speciell användning. Här visas färdig trappa innan leverans och också när den är på plats.



Stödbensplattorna har en densitet på 0,94 g/cm³. Materialet är en kombination av olika kompositer, och tål mycket höga belastningar. Plattorna absorberar inte fukt eller spricker som träplattor. Olika tjocklekar och format kan levereras beroende på kundens önskemål.



Våra plattor har följande fördelar:

- * Tillverkade i återvunnen plast.
- * Suger inte åt sig väta.
- * Flisas inte sönder.
- * Lätta att rengöra.
- * Försedda med handtag.
- * Lång livslängd.

Storlek (mm)	Belastning (ton)	Vikt (kg)
40x400x400	10	6,0
60x400x400	12	9,1
40x500x500	15	9,4
50x500x500	15	12,0
60x500x500	20	14,1
65x500x500	25	15,3
40x600x600	20	13,6
60x600x600	25	20,3
60x650x650	25	24,0
40x700x700	25	19,0
40x750x750	25	21,0
60x750x750	30	31,7
40x800x800	25	24,3
60x800x800	30	36,4
40x1000x1000	30	38,0

HANDIKAPPRAMPER

Vi säljer och lagerhåller många olika typer av ramper.



För flexibel eller fast användning.



Eller för användning i fordon,
för fast montage eller lösa.


Finns det ingen standard
så gör vi en speciallösning.



Tröskelbryggor i aluminium

Typ SBD

En tvådelad aluminiumramp med räfflad ovansida för bra grepp. Tack vare gångjärnsfunktionen anpassar bryggan sig till olika höjdskillnader.



Artikelnr	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Kapacitet kg	Vikt kg
7090300-00600	600	760	30-100	500	7
7090300-01200	600	1200	30-100	500	10

Typ SBS

En tröskelbrygga med mönstrad ovansida. För tröskelbredd 120 mm. Vi gör den också i önskade mått.



Artikelnr	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Kapacitet kg	Vikt kg
7090300-00300	500	700	35	300	4

Typ SBK

En brygga för att komma över trappsteg och kanter. Mönstrad ovansida för halkskydd. Med handtagshål på önskad plats. Kan också tillverkas i önskade mått



Artikelnr	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Kapacitet kg	Vikt kg
7090300-04001	500	1000	10 - 70	300	9
7090300-04002	650	1000	70 - 120	300	11


Lätta aluminiumramper

Våra lätta aluminiumramper är tillverkade av aluminiumprofiler. De finns i både hela och fällbara versioner samt i ett flertal olika längder. Ramperna kombinerar egenskaper som låg vikt och hög lastförmåga. Eftersom de är tillverkade av aluminium är de dessutom i princip underhållsfria och lätta att rengöra.

ABS ramperna har en körbana i räfflad aluminiumprofil. Den ger ett bra halkskydd och tack vare profilernas utformning kan man stapla ramperna i varandra när de inte används.

Typ ABS


Hel ramp, ej vikbar

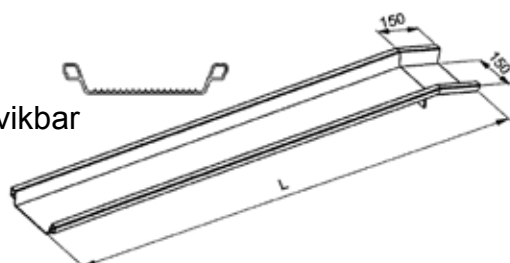

Artikelnr	Längd mm	Innerbredd mm	Ytterbredd mm	Kapacitet kg/par	Höjdskillnad 20% stigning	Vikt/st kg
7090082-00004	1000	150	230	700	165 mm	4
7090082-00005	1500	150	230	600	265 mm	6
7090082-00001	2000	150	230	500	365 mm	7
7090082-00002	2500	150	230	400	465 mm	9
7090082-00003	3000	150	230	350	565 mm	11

Typ ABS-F


Vikbar i två delar

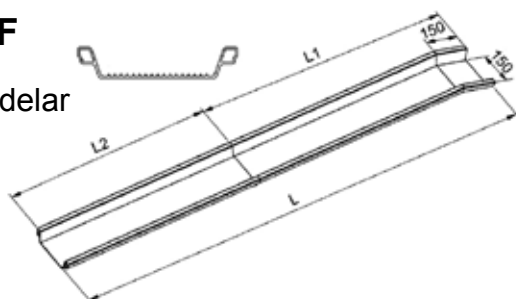

Artikelnr	Längd mm	Innerbredd mm	Ytterbredd mm	Kapacitet kg/par	Höjdskillnad 20% stigning	Vikt/st kg
7090082-55005	1500	150	230	400	265 mm	6
7090082-55001	2000	150	230	400	365 mm	8
7090082-55002	2500	150	230	350	465 mm	9
7090082-55003	3000	150	230	300	565 mm	11

Typ ABS

Vikbar i tre delar

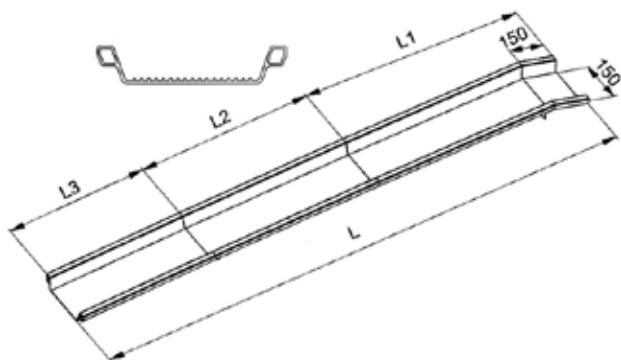


Artikelnr	Längd mm	Innerbredd mm	Ytterbredd mm	Kapacitet kg/par	Höjdskillnad 20% stigning	Vikt/st kg
7090082-66001	2025	150	230	400	370 mm	8
7090082-66002	2775	150	230	325	520 mm	10
7090082-66003	3525	150	230	250	670 mm	12



RAS ramperna har en lite annorlunda profil jämfört med ABS. Körbanan är dessutom försedd med en halkfri yta som ger ett mycket bra och säkert halkskydd.

Typ RAS


Hel ramp, ej vikbar

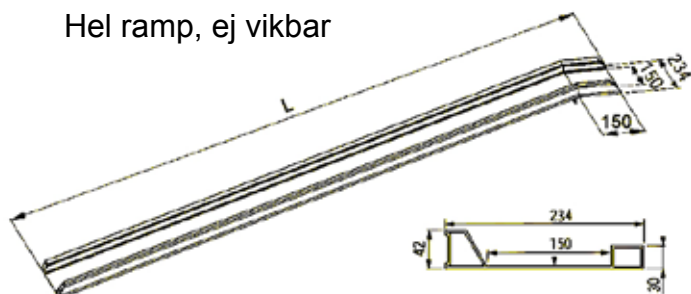

Artikelnr	Längd mm	Innerbredd mm	Ytterbredd mm	Kapacitet kg/par	Höjdskillnad 20% stigning	Vikt/st kg
7090082-20002	2000	150	234	300	365 mm	9
7090082-20000	2500	150	234	300	465 mm	11
7090082-20001	3000	150	234	280	565 mm	13

Typ RAS-F

Vikbar i två delar

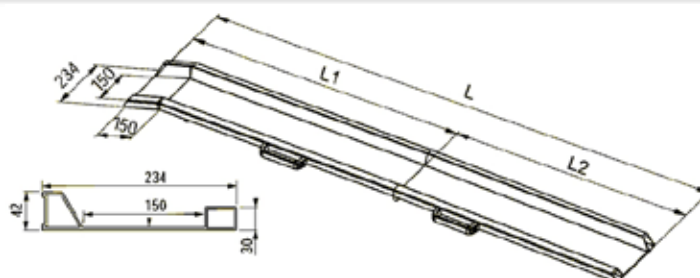

Artikelnr	Längd mm	Innerbredd mm	Ytterbredd mm	Kapacitet kg/par	Höjdskillnad 20% stigning	Vikt/st kg
7090082-10002	2000	150	234	300	365 mm	9
7090082-10000	2500	150	234	300	465 mm	11
7090082-10001	3000	150	234	280	565 mm	13



Ramper för fordonsmontage


Vi har ett antal olika ramper för fast fordonsmontage. Ramperna är tillverkade av hålstansade aluminiumprofiler som både ger ett mycket bra halkskydd samtidigt som den släpper igenom både regn, snö och smuts.

De hanteras lätt av en person eftersom de är försedda med gasdämpare som hjälper till att utjämna vikten vid ut- och infällning.

Typ RLK



Artikelnr	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Kapacitet kg	Höjdskillnad		Vikt/st kg
					min 15% --	max 30%	
7090084-00014	1600	800	875	350	155 mm	375 mm	31
7090084-00015	1600	1000	875	350	155 mm	375 mm	37
7090084-00016	1800	800	980	350	185 mm	435 mm	33
7090084-00017	1800	1000	980	350	185 mm	435 mm	40
7090084-00018	2000	800	1045	350	205 mm	475 mm	35
7090084-00019	2000	1000	1045	350	205 mm	475 mm	42
7090084-00020	2200	800	1150	350	235 mm	535 mm	37
7090084-00021	2200	1000	1150	350	235 mm	535 mm	44
7090084-00022	2400	800	1255	350	265 mm	595 mm	39
7090084-00023	2400	1000	1255	350	265 mm	595 mm	47
7090084-00024	2600	800	1360	350	300 mm	655 mm	42
7090084-00025	2600	1000	1360	350	300 mm	655 mm	50
7090084-00026	2800	800	1465	320	300 mm	715 mm	44
7090084-00027	2800	1000	1465	320	300 mm	715 mm	52

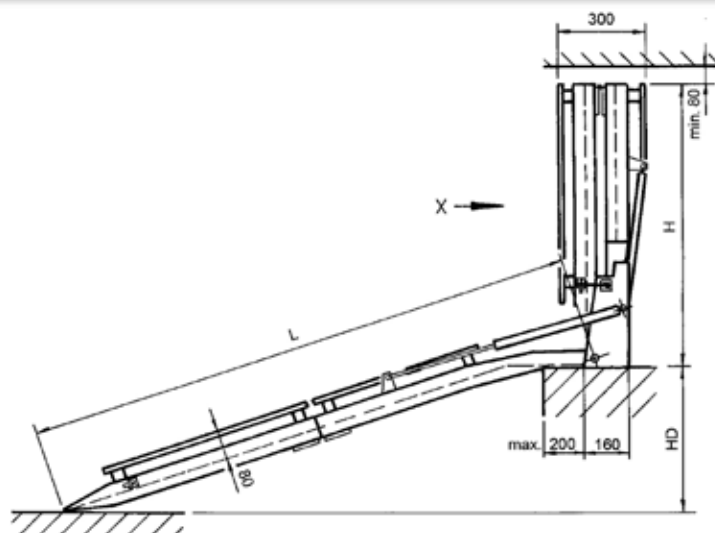

Typ RRD

Detta är en ramp av samma typ som RLK. Skillnaden är att den har en svängbar infästning. Det betyder att när rampen är uppfälld kan den svängas åt sidan och låsas i det läget. Öppningen blir då inte blockerad av rampen när den inte behövs.




Artikelnr	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Kapacitet kg	Höjdskillnad		Vikt/st kg
					min 15% --	max 30%	
7090081-01306	1800	800	1040	450	185 mm	460 mm	54
7090081-01307	1800	1000	1040	450	185 mm	460 mm	63
7090081-01308	2000	800	1115	450	205 mm	500 mm	57
7090081-01309	2000	1000	1115	450	205 mm	500 mm	66
7090081-01311	2200	800	1220	450	235 mm	570 mm	59
7090081-01312	2200	1000	1220	450	235 mm	570 mm	69
7090081-01300	2400	800	1325	450	265 mm	640 mm	64
7090081-01301	2400	1000	1325	450	265 mm	640 mm	73
7090081-01315	2600	800	1430	450	300 mm	700 mm	66
7090081-01316	2600	1000	1430	450	300 mm	700 mm	76
7090081-01318	2800	800	1535	430	330 mm	760 mm	69



Typ AOL-R

I de fall det behövs en bredare ramp finns denna ramp av hålstansade aluminiumprofiler. Denna lämpar sig mycket väl då det skall vara möjligt att ta sig upp för lite högre trappor. Den hålstansade profilen ger ett bra halkskydd samtidigt som den släpper igenom regn och snö.

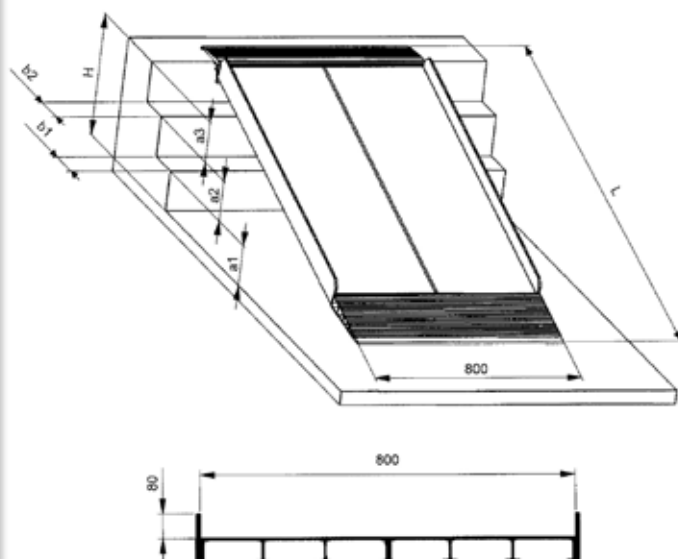

Artikelnr	Längd mm	Bredd mm	Kapacitet kg	Höjddiff vid stigning 20%	Vikt/st kg
7090081-00800	1500	800	400	270 mm	27
7090081-00801	2000	800	400	370 mm	35
7090081-00802	2500	800	400	470 mm	43
7090081-00803	3000	800	400	570 mm	50
7090081-00804	3500	800	400	670 mm	58
7090081-00805	4000	800	400	770 mm	66

Speciallösningar

Vi kan också skräddarsy bryggor och ramper för att passa där vi inte hittar någon standardlösning



Artikelnr	Lagerlängd	Sid
1012369	7,5	5:1
1014844	5	3:3
1024042	6	2:6
1027629	5	7:5
1031118	6,025	11:4
1031119	6,025	11:4
1032242	6	11:1
1032871	5	11:1
1034895	6,025	11:4
1035430	6,5	11:2
1036796	6	3:3
1040422	7,5	5:1
1040696	6	3:3
1041095	7,35	5:1
1042873	6	2:6
1045131	5	1:1
1045132	5	1:1
1045134	5	1:2
1045135	5	1:2
1045285	6	3:3
1045669	6 / 7,8	1:1
1045670	6	1:2
1046763	6	1:3
1046764	5	1:3
1046765	5	1:3
1047355	4,4 / 5,5	7:6
1047356	7,5	7:6
1053748	6	11:3
1056630	4,25	11:3
1101494	6	7:8
1101495	6	7:8
1104844	7,5	7:1
1105806	7,5	7:3
1106817	7,5	7:3
1106818	7,5	7:3
1107028	6	2:6
1107313	6	7:5
1108268	6	2:6
1108269	5	1:2
1110182	5	2:8
1110187	6	1:2

Artikelnr	Lagerlängd	Sid
1110201	6	7:8
1110306	6	2:6
1110307	6	7:5
1110451	6	2:7
1110455	7,5	7:10
1111072	6	2:8
1120012	Enl ö.k.	3:2
1120013	Enl ö.k.	3:1
1120015	Enl ö.k.	3:1
1120064	Enl ö.k.	3:2
1121439	6	11:1
1121441	6	11:1
1121443	6	11:1
1122727	5 / 6	2:3
1122728	6	2:3
1122729	5 / 6	2:2
1122730	6 / 7,5	2:2
1122731	6	2:2
1122732	6 / 7,5	2:1
1122787	5 / 6	2:1
1123166	6,65	2:2
1123394	5	2:1
1124140	6 / 7,5	2:5
1124176	5,7	8:12
1124177	5,65	8:12
1124242	6 / 7,5	2:5
1124243	6 / 7,5	2:4
1124244	6 / 7,5	2:4
1125892	5,65	8:13
1126021	6	8:13
1126927	7,5	7:10
1126928	7,5	7:10
1127231	5	5:1
1140658	5,1	2:6
1140807	7,5	7:3
1140808	7,5	7:2
1295303	6,45	11:5
1295305	6,45	11:5
1307846	6	7:7
1307847	6	7:7
1307848	6	7:7
1307849	6	7:7

Artikelnr	Lagerlängd	Sid
1321095	5	13:2
1321096	5	13:2
1321097	5	13:2
1321100		13:1
1321107	5	13:2
1321108	5	13:2
1321455	5	13:2
1400109	7,5	7:4
1400114	6 / 7,5	8:15
1400115	7,5	8:15
1400332	7,7	11:2
1400335	4,5	11:2
1400392	7,5	7:4
1400627	6	2:7
1400634	6	2:7
1400730	6	2:7
1400741	6	7:9
1400742	6	4:4 / 7:9
1400750	6	7:9
1400801	7,5	4:1
1400802	7,5	4:2
1400803	7,5	4:2
1400805	7,5	4:3
1400806	7,5	4:3
1400807	7,5	4:1
1400811	6	4:4
1400812	6	4:4
1405102	6,5	7:4
1405103	7,5	7:4
1405411	6	7:9

Artikelnr	Sid
7000008-00000	2:1, 8:1
7000050-00000	7:6, 8:8
7000100-00000	8:12
7000100-10000	8:12
7000101-00000	8:3
7000101-10000	8:3
7000110-00000	8:12
7000118-00000	8:5
7000118-10000	8:5
7000132-00000	8:4
7000133-00000	8:4
7000140-24008	8:11
7000142-00000	8:11
7000144-01000	8:7
7000144-02000	8:7
7000144-03000	8:7
7000145-00000	8:3
7000146-00000	8:3
7000148-00000	8:3
7000151-00000	8:4
7000165-00000	2:4, 8:1
7000166-00000	2:5, 8:6
7000167-00000	2:5, 8:6
7000172-00000	8:7
7000173-00000	8:7
7000174-00000	8:7
7000175-00000	8:6
7000175-00100	8:6
7000175-00200	8:6
7000175-00800	8:6
7000175-00900	8:6
7000176-00000	8:7
7000178-00000	1:2, 2:6, 2:7, 8:1
7000181-00000	8:4
7000210-40000	8:3
7000210-40001	8:3
7000210-40002	8:3
7000293-00000	2:7, 8:2
7000293-14000	2:7, 8:2
7000293-73301	7:9, 8:2
7000293-73302	7:9, 8:2
7000310-16451	8:10
7000360-16001	8:10
7000448-01000	7:11
7000502-00000	8:1
7000575-00000	7:5, 8:2
7000584-03000	7:11, 8:8
7000596-00000	8:3
7000598-00000	8:4

Artikelnr	Sid
7000654-06540	8:4
7000654-06541	8:4
7000654-06543	8:4
7000692-00001	7:11, 8:8
7000692-00003	7:11, 8:8
7000760-00000	8:13
7000761-00000	8:13
7000762-00000	8:13
7000772-03000	8:14
7000773-03000	8:14
7000782-03000	8:14
7000825-03000	7:11, 8:8
7000856-00000	8:13
7001525-01000	8:3
7001526-09000	8:3
7002501-00000	8:9
7002502-00000	8:9
7003351-00000	8:11
7003353-04000	8:11
7003353-04001	8:11
7003654-08000	7:3, 8:8
7003655-08000	7:3, 8:8
7004507-01100	8:16
7004529-00000	2:8, 8:2
7005298-00000	7:7, 7:8, 8:1
7006422-07000	8:12
7006521-05000	8:12
7010136-00000	8:10
7010136-30000	8:10
7010147-02250	8:10
7010166-80551	8:5
7010166-80552	8:5
7010166-80751	8:5
7010166-80752	8:5
7010166-90355	8:5
7010175-00000	2:8, 8:1
7010185-00000	8:6
7010198-00000	8:10
7010198-12250	8:10
7010285-00000	2:8, 7:8, 8:1
7010299-00000	8:7
7010299-01000	8:7
7020004-41101	8:15
7020004-63140	8:15
7090200-	9C:6
7091302-	9D:1
7091304-	9D:2
7091306-	9C:4-5