TEKNOS

PRODUKTGUIDE

Färg för inomhus- och utomhusmålning

INNEHÅLL

Tak & Väggfärger invändigt Sid 4
BASEMENT Källarfärg
BIORA BALANCE Inomhusfärg
BIORA 3 Grund- och takfärg
BIORA 7 Väggfärg
BIORA 20 Interiörfärg
PANEELIKATTOMAALI Paneltakfärg
PANEELISEINÄMAALI Panelväggfärg
KOLIBRI SAND Dekorationsputs
TEKNOPRIMER 03 Grundfärg
TEKNOCEILING 02 Takfärg
TEKNOWALL 05 Väggfärg
TEKNOWALL 07 Väggfärg
TEKNOSPRO GRUND Grundfärg
TEKNOSPRO BINDER Plus
TEKNOSPRO TAK Takfärg
TEKNOSPRO 5, 7, 10 Väggfärg
TELA Taksvart
TIMANTTI CLEAN Antimikrobiell akrylatfärg
TIMANTTI STOP Spärrgrundfärg
TIMANTTI W Fuktspärr
TIMANTTI 20 Våtrumsfärg
TREND 3 Grund- och takfärg
TREND 7 Väggfärg
TREND 20 Väggfärg

Utomhusfärger täckande Sid 14
NORDICA PRIMER Grundfärg
NORDICA MATT Husfärg
NORDICA CLASSIC
NORDICA EKO Husfärg
VISA FASAD
VISA MASTER
VISA PREMIUM
VISA Täcklasyr
TEKNOSTONE Skyddsmedel
SILIKATBINDER Silikatgrundfärg
SILIKATFÄRG
SAKU Sockelfärg
SILOKSAN GEL
SILOKSAN FACADE Silikonemulsionsfärg
SILOKSAN ANTI-CARB Skyddsfärg
FÖNSTERFÄRG AQUA
FÖNSTERFÄRG
UTEGRUND Grundfärg
LINOLJEFÄRG TRANEMO ÄKTA
TRANEMO RÖDFÄRG
TRANEMO SVART
LINUS Gräslinjefärg

Utomhusfärger laserande Sid 22
WOODEX AQUA BASE CLEAR Grundolja
WOODEZ AQUA CLASSIC
WOODEX AQUA WOOD OIL Träolja
WODDEX BIOLEUM
WOODEX WOOD OIL

Rostskydds- och Plåtfärger Sid 26
FERREX AQUA ROSTSKYDDSFÄRG Primer
FERREX ROSTSKYDDSFÄRG Primer
KIRJO AQUA Plåttakfärg
KIRJO PLÅTTAKFÄRG
KIRJO TILE Takpannefärg

Lackfärg och Klarlacker Sid 28
FUTURA AQUA 3 Häftgrund
FUTURA AQUA 20, 40, 80 Lackfärg
TEKNOSPRO FSF 40 Färdigstrykningsfärg
FUTURA 3 Grundfärg
FUTURA 40, 90 Lackfärg
HELO AQUA 20, 40, 80 Klarlack
HELO YACHT Båtlack
HIRSIVAHA Vax
NATURA 15 Interiörlack
SATU SAUNA Bastuskydd
SATU SAUNA Lavskydd
SATU SAUNA Bastuvax

Kiilto/Teknos parkettlacker Sid 34
GRUNDLACK
- TEMPO Grundlack
- TOTAL Grundlack

GOLVLACK
- NATURE Matt
- OPAL Matt, Halvmatt, Halvblank
- SAFIR Halvblank, Halvmatt
- TOPAZ Halvmatt, Halvblank

KIILTO PARKETTKITT
- GAP Parkettkitt

Golv- och Epoxiprodukter Sid 36
TEKNOFLOOR AQUA Golvfärg
TEKNOFLOOR ALKYD Golvfärg
TEKNOFLOOR 2K Betongfärg

Ranch serien Sid 38
RANCH Exklusiv
RANCH Stallfärg
RANCH Ladugårdslack
RANCH Oljefärg

Tak- och Väggfärger invändigt

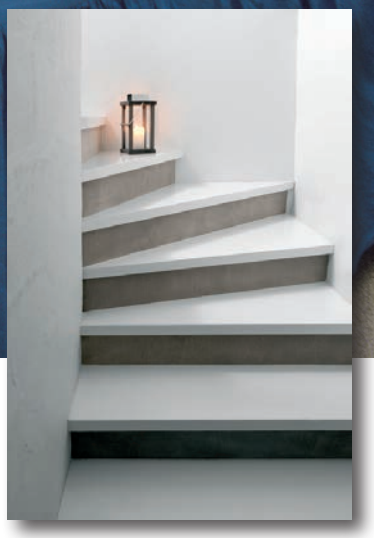

BASEMENT Källarfärg

Användningsområde:	Tak och väggar i enklare utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	4-7 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Vit. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerma från färgkartorna för inomhusfärger. Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.
Förpackningsstorlekar:	10 l.

Produktfamiljen Biora är märkt med den Nordiska miljömärkningen Svanen, samt det finska Allergi- och Astmaförbundets allergimärkning.

BIORA BALANCE Inomhusfärg

Användningsområde:	Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	5-8 m²/l.
Spädning:	Vatten
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Biora 3 Grund- och takfärg.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

BIORA 3 Grund- och takfärg

Användningsområde:	Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen, lösningsmedelsfri sampolymerlatex.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	4-7 m²/l.
Spädning:	Vatten
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Vit. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger. Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

BIORA 7 Väggfärg

Användningsområde:	Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	7 / Matt
Färgåtgång:	5-8 m²/l.
Spädning:	Vatten
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Bas 1, 3, Vit S0500N och S0502-Y. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Biora 3 Grund- och takfärg.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

BIORA 20 Interiörfärg

Användningsområde:	Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	20 / Halvmatt.
Färgåtgång:	5-8 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Bas 1, 3, Vit S0500N och S0502-Y. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Biora 3 Grund- och takfärg.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

PANEELIKATTOMAALI Paneltakfärg

Användningsområde:	Nya och tidigare målade paneltak inomhus.
Typ:	Vattenburen akrylatfärg.
Glans:	7 / Matt.
Färgåtgång:	6–8 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Vit NCS S0500-N.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.

PANEELISEINÄMAALI Panelväggfärg

Användningsområde:	Nya och tidigare målade träpaneler inomhus.
Typ:	Vattenburen akrylatfärg.
Glans:	8 / Matt.
Färgåtgång:	6–8 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.

KOLIBRI SAND Dekorationsputs

Användningsområde:	Dekorering av väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Akrylatbaserad, lätt strukturputs.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	1–1,5 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, stålspackel.
Kulörer:	Vit Bas 1.
Rekommenderad grundfärg:	Biora 3 Grund- och takfärg.
Förpackningsstorlekar:	2,5 l och 8,33 l.

TEKNOPRIMER 03 Grundfärg

Användningsområde:	Grundfärg till tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	4-8 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller eller spruta.
Kulörer:	Vit.
Förpackningsstorlekar:	9 l.

TEKNOCEILING 02 Takfärg

Användningsområde:	Reflexfri takfärg för torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	2 / Helmatt
Färgåtgång:	5-8 m².
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller eller spruta.
Kulörer:	Vit, S0500-N.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l, 10l.

TEKNOWALL 05

Användningsområde:	Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	5 / Helmatt.
Färgåtgång:	5-8 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller eller spruta.
Kulörer:	Bas 1, 3, S0500-N och S0502-Y. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Teknoprimer 03.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l, 10l.

TEKNOWALL 07

Användningsområde:	Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	7 / Matt.
Färgåtgång:	5-8 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller eller spruta.
Kulörer:	Bas 1, 3, S0500-N och S0502-Y. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Teknoprimer 03.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l, 10l.

TEKNOSPRO Binder Plus

Användningsområde:	Dammbindning och grundning av betong, skivor, puts och spackel.
Typ:	Vattenburen mikroakrylat.
Glans:	-
Färgåtgång:	8-12 m².
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller eller spruta.
Kulörer:	Färglös.
Förpackningsstorlekar:	5 l.

TEKNOSPRO GRUND Grundfärg

Användningsområde:	Grundfärg till tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	4-8 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Vit. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger. Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.
Förpackningsstorlekar:	9 l.

TEKNOSPRO TAK Takfärg

Användningsområde:	Tak i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlate.
Glans:	2 / Helmatt.
Färgåtgång:	4-8 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Vit. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger. Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.
Rekommenderad grundfärg:	TeknosPro Grund.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.

TEKNOSPRO 5 Väggfärg

Användningsområde:	Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen, alkydförstärkt akrylatfärg.
Glans:	5 / Matt.
Färgåtgång:	5-8 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Bas 1, 3 och Vit S0500N. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	TeknosPro Grund.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.

TEKNOSPRO 7 Väggfärg

Användningsområde:	Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen akrylatfärg.
Glans:	7 / Matt.
Färgåtgång:	5-8 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Bas 1, 3, Vit S0500N och S0502-Y. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	TeknosPro Grund.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.

TEKNOSPRO 10 Väggfärg

Användningsområde:	Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen, alkydförstärkt akrylatfärg.
Glans:	10 / Matt.
Färgåtgång:	5-8 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	TeknosPro Grund .
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.

TELA 3 Taksvart

Användningsområde:	För målning av tak där en helmatt, svart yta önskas.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	4–8 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Svart.
Förpackningsstorlekar:	9 l.

VÅTRUMSVÄV RÄTT OCH SUPERSLÄTT

Våtrumsväv Slät ger snygg ytskikt hela vägen in i duschen. Godkänt i klass VT av Måleribranschens Våtrumskontroll.

TIMANTTI CLEAN

Användningsområde:	Antimikrobell färg.
Typ:	Vattenburen akrylatfärg.
Glans:	15 / Halvmatt.
Färgåtgång:	5–8 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Förpackningsstorlekar:	0,9, 2,7 l, 9 l.

TIMANTTI STOP Spärrgrundfärg

Användningsområde:	Isolerande grundfärg för ytor som har utsatts för t.ex. sot, nikotin eller vattenskador.
Typ:	Vattenburen alkydbaserad spärrgrundfärg.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	5–8 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Vit. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger. Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.
Förpackningsstorlekar:	0,9, 2,7 l, 9 l.

TIMANTTI W Fuktspärr

Användningsområde:	Avsedd att användas som fuktspärr på väggar och tak i våtutrymmen inomhus. Ingår som grundfärg i våtrumssystem tillsammans med TIMANTTI 20 Våtrumsfärg. Systemen är godkända av MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll.
Typ:	Vattenburen akrylatbaserad fuktspärrgrund.
Glans:	–
Färgåtgång:	4–8 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller.
Färger:	Genomskinligt grön.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.

TIMANTTI 20 Våtrumsfärg

Användningsområde:	Våtutrymmen som ska tåla fukt tvätt och slitage, t.ex. badrum och toaletter. Ingår som täckfärg i våtrumssystem tillsammans med TIMANTTI W Fuktspärr. Systemen är godkända av MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll.
Typ:	Vattenburen akrylatfärg.
Glans:	20 / Halvmatt.
Färgåtgång:	4–8 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Bas 1, 3 och Vit S0500N. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Timantti W Fuktspärr.
Förpackningsstorlekar:	0,9, 2,7 l, 9 l.

TREND 3 Grund- och takfärg

Användningsområde:	Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	4-7 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Vit Bas 1. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger. Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.

TREND 7 Väggfärg

Användningsområde:	Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	7 / Matt.
Färgåtgång:	4-8 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Vit Bas 1. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger. Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.
Rekommenderad grundfärg:	Trend 3.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.

TREND 20 Väggfärg

Användningsområde:	Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	20 / Halvmatt.
Färgåtgång:	4-8 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Vit Bas 1. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger. Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.
Rekommenderad grundfärg:	Trend 3.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.

Utomhusfärger täckande

NORDICA PRIMER Grundfärg

Användningsområde:	Nya träytor utomhus.
Typ:	Vattenburen alkydgrundfärg.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	6–10 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Vit och bas 3. Nyanseringsbar.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

NORDICA MATT Husfärg

Användningsområde:	Nya och tidigare målade träytor utomhus
Typ:	Vattenburen helmatt akrylatfärg.
Glans:	5 / Helmatt.
Färgåtgång:	Sågat virke 5–7m²/l, hyvlat virke 8–10 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Bas 1, 3och Svart. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Nordica Primer.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

NORDICA CLASSIC

Användningsområde:	Nya och tidigare målade träytor utomhus.
Typ:	Vattenburen halvmatt akrylatfärg. Svanen-godkänd.
Glans:	20 / Halvmatt.
Färgåtgång:	Sågat virke 5–7m²/l, hyvlat virke 8–10 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Bas 1, 3, 5. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Nordica Primer .
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

NORDICA EKO Husfärg

Användningsområde:	Nya och tidigare målade träytor utomhus.
Typ:	Vattenburen blank akrylatfärg.
Glans:	80 / Blank.
Färgåtgång:	Sågat virke 5–7m²/l, hyvlat virke 8–10 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Bas 1, 3, 5, S0502-Y. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Nordica Primer.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 10 l.

VISA FASAD

Användningsområde:	Nya träytor och träytor som tidigare har målats med oljefärg.
Typ:	Tixotrop alkydoljefärg.
Glans:	60 / Blank.
Färgåtgång:	Sågat virke 5–7 m²/l, hyvlat virke 8–10 m²/l.
Spädning:	Teknosolv 1621.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Bas 1, 3, Vit, Svart och Husröd. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Utegrund.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

VISA MASTER Ommålningsfärg

Användningsområde:	Ommålningsfärg för träytor som tidigare har målats med olje- eller akrylatfärg.
Typ:	Vattenburen hybridtäckfärg, akrylat/alkyd.
Glans:	70 / Blank.
Färgåtgång:	Sågat virke 5–7 m²/l, hyvlat virke 8–10 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Woodex Aqua Base.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

VISA PREMIUM

Användningsområde:	Passar alla träytor såsom hyvlade stockytor och finsågade bräder/paneler på fasadbeklädnad.
Typ:	Vattenburen specialtäcklasyr.
Glans:	80 / Blank.
Färgåtgång:	Finsågad bräda eller panel, 5-7 m²/l. Hyvlad stock eller bräda, 8-10 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Vit/bas1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Woodex Aqua Base.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l .

VISA Täcklasyr

Användningsområde:	Nya träytor och träytor som tidigare har målats med täcklasyr eller lasyr.
Typ:	Vattenburen akrylat/alkyd täcklasyr.
Glans:	25 / Halvmatt.
Färgåtgång:	Sågat virke 5–7 m²/l, hyvlat virke 8–10 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Woodex Aqua Base.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

TEKNOSTONE

Användningsområde:	Skyddsmedel för mineraliska ytor som takpannor, marksten och betongsocklar utomhus. Rekommenderas ej för natursten och marmor.
Typ:	Vattenavvisande, alkalihärdigt, bruksfärdigt, silikonhaltigt, skydds/impregneringsmedel för porösa betongytor.
Färgåtgång:	3–5 m²/l
Kulörer:	Färglös.
Förpackningsstorlekar:	5 l.

SILIKATBINDER Silikatgrundfärg

Användningsområde:	För behandling och grundning av mineraliska underlag inomhus och utomhus.
Typ:	Vattenburen grundfärg med kalivattenglas som bindemedel.
Glans:	–
Färgåtgång:	3–5 m²/l – varierar beroende på ytans sugförmåga och struktur.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Färglös.
Förpackningsstorlekar:	9 l.

SILIKATFÄRG

Användningsområde:	Mineraliska ytor inomhus och utomhus.
Typ:	Vattenburen fasadfärg med kalivattenglas som bindemedel.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	3–5 m²/l – varierar beroende på ytans sugförmåga och struktur.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1 Vit.
Rekommenderad grundfärg:	Silikatbinder.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.

SAKU Sockelfärg

Användningsområde:	Används på betongsocklar och murar.
Typ:	Vattenburen akrylatlatex.
Glans:	7 / Matt.
Färgåtgång:	3–6 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

SILOKSAN GEL

Användningsområde:	Används tillsammans med Siloksan Facade på mineraliska ytor.
Typ:	Vattenburen polysiloxanhaltig gel.
Blandningsproportioner:	1:9 (1 l Siloksan Gel / 9 l Siloksan Facade).
Förpackningsstorlekar:	1 l.

SILOKSAN FACADE Silikonemulsionsfärg

Användningsområde:	Används på nya och tidigare målade fasader utomhus, t.ex. betong, puts och fibercementskivor.
Typ:	Vattenburen silikonemulsionsbaserad färg för mineraliska ytor.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	4–6 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1 (vit) och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för Siloksanfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Siloksan Facade + Siloksan Gel.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

SILOKSAN ANTI-CARB Skyddsfärg

Användningsområde:	Används på nya och tidigare målade mineraliska ytor utomhus, t.ex. betong, puts och fibercementskivor.
Typ:	Vattenburen akrylatbaserad skyddsfärg som skyddar betongen från karbonatisering.
Glans:	7 / Matt.
Färgåtgång:	4–6 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1 (vit) och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för Siloksanfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Siloksan Anti-Carb spädd med 5-10% vatten.
Förpackningsstorlekar:	9 l.

FÖNSTERFÄRG AQUA

Användningsområde:	För nya, tidigare laserade, tryckimpregnerade eller tidigare oljefärgsmålade fönster och andra utsatta träytor utomhus.
Typ:	Vattenburen uretanalkydfärg.
Glans:	40 / Halvblank.
Färgåtgång:	7–9 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Nordica Primer.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l.

FÖNSTERFÄRG

Användningsområde:	För nya, tidigare laserade, tryckimpregnerade eller tidigare oljefärgsmålade fönster och andra utsatta träytor utomhus.
Typ:	Linoljemodifierad fet alkydfärg.
Glans:	60 / Halvblank.
Färgåtgång:	7–9 m²/l.
Spädning:	Teknosolv 1621.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Utegrund.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l.

UTEGRUND Grundfärg

Användningsområde:	Nya träytor utomhuS, alkydoljegrundfärg.
Glans:	15 / Halvmatt.
Färgåtgång:	6–10 m²/l.
Spädning:	Teknosolv 1621.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Vit. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för utomhusfärger.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

LINOLJEFÄRG TRANEMO ÄKTA

Användningsområde:	Färg för om- och nymålning av kulturbyggnader och andra äldre trähus utomhus. Används både till grund- och färdigstrykning.
Typ:	Linoljefärg.
Glans:	50 / Halvblank.
Färgåtgång:	8-10 m²/l.
Spädning:	Teknosolv 1621.
Verktyg:	Pensel.
Kulörer:	Vit och Faluröd.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

TRANEMO RÖDFÄRG Hand

Användningsområde:	På omålat grovsågat trä och ohyvlad stockyta samt på ytor som tidigare har målats med rödfärg.
Typ:	Traditionell rödfärg.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	3 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, rödfärgsspruta.
Kulörer:	Röd.
Förpackningsstorlekar:	10 l.

TRANEMO RÖDFÄRG Sprut

Förpackningsstorlekar:	100 l fat.

TRANEMO SVART

Användningsområde:	På omålat grovsågat trä och ohyvlad stockyta samt på ytor som tidigare har målats med slamfärg.
Typ:	Traditionell slamfärg.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	3 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel.
Kulörer:	Svart.
Förpackningsstorlekar:	10 l.

LINUS Gräslinjefärg

Användningsområde:	För målning av linjer på gräsplaner. Skadar ej gräset.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	2 / Matt.
Spädning:	Blandas 1:3 med vatten.
Verktyg:	Linjeringsmaskin.
Kulörer:	Vit.
Förpackningsstorlekar:	10 l.

Utomhusfärger laserande

WOODEX AQUA BASE CLEAR Grundolja

Användningsområde:	Grundbehandling på fasadpanel och stockkonstruktioner, verandor, bryggor, trädgårdsmöbler och liknande obehandlade träytor.
Typ:	Vattenburen grundolja som tränger djupt in i träet utan att bilda en film på ytan och ger träet ett långvarigt skydd under ytbehandlingen. Innehåller effektiva blånads-, mögel- och rötförhindrande ämnen.
Glans:	Bildar ingen film, och därför känns ytan torr omedelbart efter att ämnet har sugits in i träet.
Färgåtgång:	Sågat virke 5–8 m²/l, hyvlat virke 8–10 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, doppning.
Kulörer:	Färglös.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

WOODEX AQUA CLASSIC Lasyr

Användningsområde:	Vattenburen ej filmbildande lasyr utomhusbruk. Speciellt lämplig på stockytor, men även till fasader, dörrar, staket och stolpar.
Typ:	Vattenburen oljelasyr.
Glans:	Bildar ingen film.
Färgåtgång:	Sågat virke 5–8 m²/l, hyvlat virke 8–12 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Färglös. Nyanseringsbar i de laserande kulörerna för Woodex färgkartor.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

WOODEX AQUA WOOD OIL Träolja

Användningsområde:	För skydd av trallgolv, bryggor och andra konstruktioner samt trädgårdsmöbler utomhus.
Typ:	Vattenburen nyanserbar träolja.
Glans:	Tränger in i träet och bildar vanligtvis ingen synlig film.
Torrhalt:	Ca. 10 volym %.
Färgåtgång:	Sågat virke 5–8 m²/l, hyvlat virke 8–10 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, svamp, spruta. Även doppmålning är möjlig.
Kulörer:	Färglös, Brun och Grå. Nyanseringsbar i de laserande kulörerna för Woodex färgkartor.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

WOODEX BIOLEUM Träolja

Användningsområde:	För skydd av trädgårdsmöbler, dörrar och andra konstruktioner utomhus. samt trallgolv.
Typ:	Vattenburen träolja där 80% av råvarorna kommer från förnyelsebara naturresurser.
Glans:	Tränger in i träet och bildar vanligtvis ingen synlig film.
Torrhalt:	Ca. 28 volym %.
Färgåtgång:	Hyvlat virke 10–12 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, svamp.
Kulörer:	Färglös och Brun. Nyanseringsbar i de laserande kulörerna för Woodex färgkartor.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 0,9 l.

WOODEX WOOD OIL Träolja

Användningsområde:	För skydd av trallgolv och andra konstruktioner samt trädgårdsmöbler utomhus. För värmebehandlat och impregnerat trä och exotiska träslag.
Typ:	Lösningsmedelsburen träolja.
Glans:	Tränger in i träet och bildar vanligtvis ingen synlig film.
Torrhalt:	Ca. 30 volym %.
Färgåtgång:	Sågat virke 5–8 m²/l, hyvlat virke 8–10 m²/l.
Spädning:	Teknosolv 1621.
Verktyg:	Pensel, svamp eller spruta. Även doppmålning är möjlig.
Kulörer:	Färglös, Brun och Grå. Nyanseringsbar i de laserande kulörerna för Woodex färgkartor.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

Rostskydds- och Plåtfärger

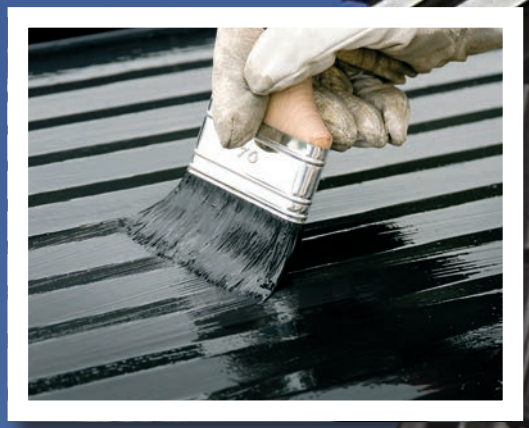

FERREX AQUA ROSTSKYDDSFÄRG Primer

Användningsområde:	Stålytor och ytor i lättmetall utom- och inomhus.
Typ:	Vattenburen, akrylatbaserad, korrosionsskyddspigmenterad rostskyddsfärg och häftgrund.
Glans:	20 / Halvmatt.
Färgåtgång:	8–10 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Grå (T1380) S5502G och Vit S0500N.
Förpackningsstorlekar:	0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l.

FERREX ROSTSKYDDSFÄRG Primer

Användningsområde:	Stålytor och ytor i lättmetall utom- och inomhus,
Typ:	Aktiverad olje-/alkydbaserad multipigmenterad rostskyddsfärg.
Glans:	7 / Matt.
Färgåtgång:	8–10 m²/l.
Spädning:	Teknosolv 1639 (xylen).
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Grå.
Förpackningsstorlekar:	0,33 l, 1 l, 3 l, 10 l.

KIRJO AQUA PLÅTTAKFÄRG

Användningsområde:	Nya, omålade förzinkade/galvaniserade plåt- och stålytor Lämpar sig också för underhållsmålning av ståltunnplåt som tidigare har målats med alkyd- eller akrylatfärger Kan också användas på polyuretan-, PURAL-, PUREX-, polyester-, akryl- och PVC-Plastisol-beläggningar.
Typ:	Akrylatbaserad rostskyddspigmenterad färg.
Glans:	6 / Matt.
Färgåtgång:	7–8 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Bas1, 3 och standardfärgerna Svensk Röd T2509, Svart T2515. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för plåttak, stålfärg och utomhusfärger.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

KIRJO PLÅTTAKFÄRG

Användningsområde:	Används för målning av plåttak och andra galvaniserade och lätta metallytor och som ytbehandling ovanpå färgbelagt stål.
Typ:	Alkydbaserad rostskyddspigmenterad. specialfärg.
Glans:	30 / Halvmatt.
Färgåtgång:	9–11 m²/l.
Spädning:	Teknosolv 1621.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Bas 1 Vit T2501, Bas 3, och Svart T2515. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för plåttak- och utomhusfärger.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

KIRJO TILE Takpannefärg

Användningsområde:	Lämpar sig för målning av industriellt målade och genomfärgade betong- och cementtakpannor.
Typ:	Vattenburen akrylatbaserad takpannefärg.
Glans:	4 / Helmatt.
Färgåtgång:	4–7 m²/l – varierar beroende på ytans sugförmåga och struktur.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Svart T2515, Brun T2513 och Röd T2510.
Rekommenderad grundfärg:	Grundmåla ytorna med 15% spädd Kirjo Tile.
Förpackningsstorlekar:	10 l.

Lackfärger och Klarlacker

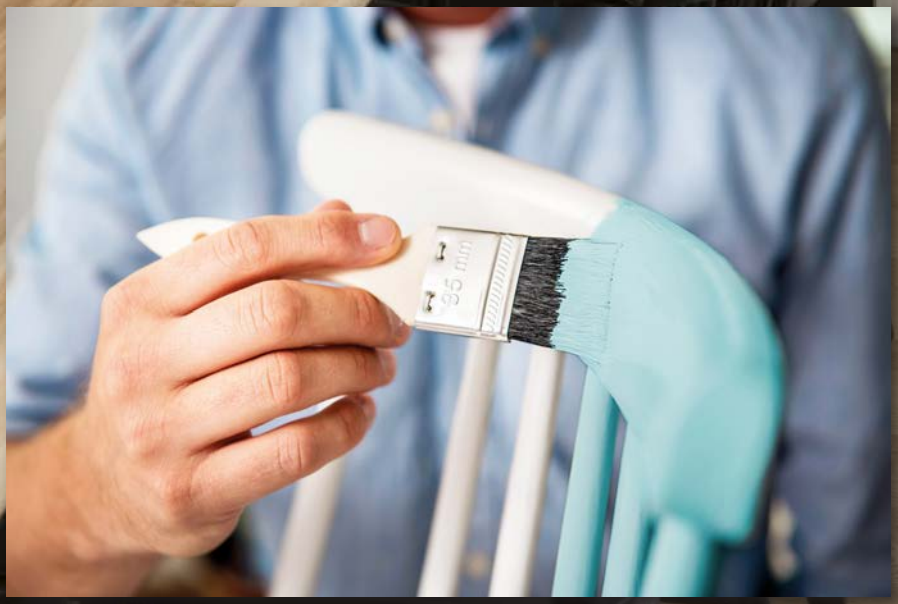

FUTURA AQUA 3 Häftgrund

Användningsområde:	Häftgrundfärg för träytor inom- och utomhus, t.ex. möbler. Även som grundfärg för metallytor inomhus.
Typ:	Vattenburen alkydgrundfärg.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	8–10 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Vit och bas 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

FUTURA AQUA 20 Lackfärg

Användningsområde:	Dörrar, fönsterbågar och möbler inomhus.
Typ:	Vattenburen uretanalkydbaserad lackfärg.
Glans:	20 / Halvmatt.
Färgåtgång:	8–10 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1, 3 och vit NCS S0502-Y. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Futura Aqua 3.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

FUTURA AQUA 40 Lackfärg

Användningsområde:	Dörrar, fönsterbågar och möbler inom- och utomhus.
Typ:	Vattenburen uretanalkydbaserad lackfärg.
Glans:	40 / Halvblank.
Färgåtgång:	8–10 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1, 3 Vit NCS S0502-Y och S0500-N. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Futura Aqua 3.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

FUTURA AQUA 80 Lackfärg

Användningsområde:	Dörrar, fönsterbågar och möbler inomhus och utomhus.
Typ:	Vattenburen uretanalkydbaserad lackfärg.
Glans:	80 / Blank.
Färgåtgång:	8–10 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Futura Aqua 3.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l.

TEKNOSPRO FSF 40 Färdigstrykningsfärg

Användningsområde:	Dörrar, snickerier och listverk inomhus.
Typ:	Vattenburen akrylatlatexbaserad färdigstrykningsfärg.
Glans:	40 / Halvblank.
Färgåtgång:	8–10 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1, 3 och Vit NCS S0502-Y. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfär:	Futura Aqua 3.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 3 l.

FUTURA 3 Grundfärg

Användningsområde:	Allround alkydgrundfärg som kan användas inom- och utomhus.
Typ:	Lösningsmedelsburen alkydgrundfärg.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	5–10 m²/l.
Spädning:	Teknosolv 1621 eller Teknosolv 9500 vid sprutning.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Vit och bas 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

FUTURA 40 Lackfärg

Användningsområde:	Målning av fristående inredning av trä och grundmålad metall inom- och utomhus.
Typ:	Tixotrop uretanalkydfärg.
Glans:	40 / Halvblank.
Färgåtgång:	8–12 m²/l.
Spädning:	Teknosolv 1621 eller Teknosolv 9500 vid sprutning.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Vit bas 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Futura 3 Häftgrund.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l.

FUTURA 90 Lackfärg

Användningsområde:	Målning av fristående inredning av trä och grundmålad metall inom- och utomhus.
Typ:	Tixotrop uretanalkydfärg.
Glans:	90 / Högblank.
Färgåtgång:	8–12 m²/l.
Spädning:	Teknosolv 1621 eller Teknosolv 9500 vid sprutning.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Färger:	Vit bas 1, 3, 4 (Gul), 5 (Röd), Svart och BM Volvoröd. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Rekommenderad grundfärg:	Futura 3 Häftgrund.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 0,9 l, 1 l, 2,7 l.

HELO AQUA 20 Klarlack

Användningsområde:	Bräd- och parkettgolv, trappor inomhus samt trämöbler inom- och utomhus.
Typ:	Vattenburen polyuretanlack.
Glans:	20 / Halvmatt.
Färgåtgång:	Med pensel 8–12 m²/l, med lackspridare 12–15 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, lackspridare, spruta.
Kulörer:	Färglös. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för laserande färger.
Rekommenderad grundfärg:	Helo Aqua 80 spädd med 15% vatten.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

HELO AQUA 40 Klarlack

Användningsområde:	Bräd- och parkettgolv, trappor inomhus samt trämöbler inom- och utomhus.
Typ:	Vattenburen polyuretanlack.
Glans:	40 / Halvblank.
Färgåtgång:	Med pensel 8–12 m²/l, med lackspridare 12–15 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, lackspridare, spruta.
Kulörer:	Färglös. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för laseranae färger.
Rekommenderad grundfärg:	Helo Aqua 80 spädd med 15% vatten.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

HELO AQUA 80 Klarlack

Användningsområde:	Bräd- och parkettgolv, trappor inomhus samt trämöbler inom- och utomhus.
Typ:	Vattenburen polyuretanlack.
Glans:	80 / Blank.
Färgåtgång:	Med pensel 8–12 m²/l, med lackspridare 12–15 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, lackspridare, spruta.
Kulörer:	Färglös. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för laserande färger.
Rekommenderad grundfärg:	Helo Aqua 80 spädd med 15% vatten.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

HELO YACHT Båtlack

Användningsområde:	Båtar, möbler och trägolv.
Typ:	Lösningsmedelsburen, uretanalkydbaserad lack med UV-skydd.
Glans:	80 / Blank.
Färgåtgång:	10–14 m²/l.
Spädning:	Teknosolv 1621.
Verktyg:	Pensel.
Kulörer:	Färglös.
Förpackningsstorlekar:	1 l.

HIRSIVAHA

Användningsområde:	Vax för träytor inomhus.
Typ:	Vattenburen vax för timmerytor inomhus.
Glans:	–
Färgåtgång:	10-14 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, svamp, trasa.
Kulörer:	Färglös. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för laserande färger.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.

NATURA 15 Interiörlack

Användningsområde:	Träytor inomhus, t.ex. väggar, tak och paneler.
Typ:	Vattenburen, akrylatbaserad lack med UV-skydd.
Glans:	15 / Halvmatt.
Färgåtgång:	8–14 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Färglös. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för laserande färger.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

SATU SAUNA Bastuskydd

Användningsområde:	Tak och väggpaneler i bastur.
Typ:	Vattenburet, tixotropt skyddsmedel för träytor.
Glans:	Inte definierat. Produkten tränger in i träets porer.
Färgåtgång:	10 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Kulörer:	Färglös. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för laserande färger.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l.

SATU SAUNA Lavskydd

Användningsområde:	Skydd för obehandlat trä på bastulavar.
Typ:	Skyddsolja.
Glans:	Inte definierat. Produkten tränger in i träets porer.
Färgåtgång:	8–15 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Kulörer:	Färglös.
Nyanseringsgrupp:	–
Förpackningsstorlekar:	0,25 l, 1 l.

SATU SAUNA Bastuvax

Användningsområde:	Tak- och väggpaneler samt bastulavar i bastur.
Typ:	Vattenburet färglöst, naturvaxhaltigt skyddsmedel.
Glans:	–
Färgåtgång:	10 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Kulörer:	Färglös, vit, grå och svart.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 0,9 l.

Parkettlacker

KIILTO/TEKNOS PARKETTLACKER

TEMPO Grundlack

Användningsområde:	Grundlack för trägolv.
Typ:	Vattenburen grundlack.
Glans:	
Färgåtgång:	Ca 10 m²/l .
Spädning:	
Verktyg:	Pensel, roller.
Rekommenderad grundfärg:	
Förpackningsstorlekar:	5 l.

TOTAL Grundlack

Användningsområde:	Grundlack för trägolv.
Typ:	Vattenburen grundlack.
Glans:	
Färgåtgång:	Ca 20-25 m²/l.
Spädning:	
Verktyg:	Stålspackel.
Rekommenderad grundfärg:	
Förpackningsstorlekar:	5 l.

NATURE MATT Topplack/olja

Användningsområde:	Hybridtopplack för bostäder och offentlig miljö.
Typ:	Vattenburen hybridtopplack.
Glans:	5 / Matt.
Färgåtgång:	Ca 6-8 m²/l.
Spädning:	
Verktyg:	Pensel, roller.
Rekommenderad grundfärg:	TEMPO eller TOTAL.
Förpackningsstorlekar:	5 l

OPAL Topplack

Användningsområde:	Topplack för sportgolv och offentlig miljö.
Typ:	2-komponent, vattenburen topplack.
Glans:	10 / Matt, 20 / Halvmatt, 55 / Halvblank.
Färgåtgång:	Ca 8-12 m²/l.
Spädning:	
Verktyg:	Pensel, roller.
Rekommenderad grundfärg:	TEMPO eller TOTAL.
Förpackningsstorlekar:	5 l.

SAFIR Topplack

Användningsområde:	Topplack för trägolv i bostäder.
Typ:	Vattenburen topplack.
Glans:	20/ Halvmatt, 55 / Halvblank.
Färgåtgång:	Ca 10 m²/l.
Spädning:	
Verktyg:	Pensel, roller.
Rekommenderad grundfärg:	TEMPO eller TOTAL.
Förpackningsstorlekar:	5 l.

TOPAZ Topplack

Användningsområde:	Topplack för trägolv i bostäder och lättare offentlig miljö.
Typ:	Vattenburen topplack.
Glans:	20/ Halvmatt, 55 / Halvblank.
Färgåtgång:	Ca 10 m²/l.
Spädning:	
Verktyg:	Pensel, roller.
Rekommenderad grundfärg:	TEMPO eller TOTAL.
Förpackningsstorlekar:	5 l.

PARKETTKITT

Användningsområde:	Spackling av sprickor på trägolv, 0,5-3 mm.
Typ:	Vattenburen träspackel.
Glans:	
Färgåtgång:	Ca 8 m²/l.
Spädning:	Grundlack.
Verktyg:	Stålspackel.
Kulörer:	Ek, Björk/Ask.
Rekommenderad grundfärg:	
Förpackningsstorlekar:	1 l, 10 l.

Golv- och Epoxiprodukter

TEKNOFLOOR AQUA Golvfärg

Användningsområde:	Betong- och trägolv inomhus.
Typ:	Vattenburen akrylatbaserad golvfärg.
Glans:	45 / Halvblank.
Färgåtgång:	7–9 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1, 3 och T4017 (TM-114, Grå). Nyanseringsbar i kulörerna från Teknofloor färgkarta för golvfärg.
Rekommenderad grundfärg:	Grunda med färg spädd med 5–10% vatten.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

TEKNOFLOOR ALKYD Golvfärg

Användningsområde:	Betong- och trägolv inomhus.
Typ:	Lösningsmedelsburen uretanalkydfärg.
Glans:	70 / Blank.
Färgåtgång:	6–10 m²/l.
Spädning:	Teknosolv 1621.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1. Nyanseringsbar i kulörerna från Teknofloor färgkarta för golvfärg.
Rekommenderad grundfärg:	Grunda med färg spädd med 10-20% Teknosolv 1621.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

TEKNOFLOOR 2K Betongfärg

Användningsområde:	Betonggolv och väggar inomhus.
Typ:	Tvåkomponent, vattenburen epoxifärg.
Härdare:	TEKNOFLOOR 2K Härdare.
Blandningsproportioner:	1:1.
Brukstid:	1,5 h.
Glans:	80 / Blank.
Färgåtgång:	1 appliceringen 4–6 m²/l, 2 appliceringen. 7–9 m²/l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1 Vit, 2, 3 och T4017 (TM-114, grå). Nyanseringsbar i färgerna från Teknofloor färgkarta för golvfärg.
Rekommenderad grundfärg:	Grunda med färg spädd med 5–10% vatten.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 1,35 l, 4,5 l.

Ranch serien

RANCH EXKLUSIV

Användningsområde:	Inomhus på tak och väggar i djurstallar, lager och industrilokaler. Ger en hård smutsavvisande yta som tål högtryckstvätt.
Typ:	Halvblank akrylatfärg.
Glans:	40 / Halvblank.
Färgåtgång:	6-9 m²/l.
Spädning:	Vatten
Verktyg:	Pensel, roller eller spruta.
Kulörer:	Bas 1.
Rekommenderad grundfärg:	Futura Aqua 3 / TeknosPro Binder Plus.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.

RANCH STALLFÄRG

Användningsområde:	Inomhus på tak och väggar i djurstallar, lager och industrilokaler. Sammansättningen gör den speciellt lämplig för fuktiga utrymmen, t ex i djurstallar .
Typ:	Helmatt sampolymerlatex.
Glans:	4 / Helmatt.
Färgåtgång:	5-6 m²/l.
Spädning:	Vatten
Verktyg:	Pensel, roller eller spruta.
Kulörer:	Vit.
Rekommenderad grundfärg:	Futura Aqua 3.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l, 18 l.

RANCH LADUGÅRDSLACK

Användningsområde:	Målning av trä, järn, puts m.m. inomhus i t.ex. djurstallar där nedsmutsningen är stor. God beständighet mot gödsel, urin och ammoniakångor.
Typ:	Svart asfaltlack
Glans:	80 / Blank.
Färgåtgång:	5-7 m²/l.
Spädning:	Teknosolv 1621.
Verktyg:	Pensel, roller eller spruta.
Kulörer:	Svart.
Förpackningsstorlekar:	3 l, 10 l.

RANCH Oljefärg

Användningsområde:	Träytor utomhus. Används både som grund- och täckfärg.
Typ:	Fet alkydoljefärg med linolja.
Glans:	50 / Halvblank.
Färgåtgång:	5-8 m²/l.
Spädning:	Teknosolv 1621.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Vit och Svart.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l

Artikelnr: 1T909600112

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos är en global färgproducent med verksamhet i över 20 länder i Europa, Asien och USA. Vi är en av de ledande leverantörerna av industriella ytbehandlingar med en stark position inom detaljhandel för konsument- och målerifärger.

Teknos erbjuder hållbara lösningar för en hållbar värld genom att tillhandahålla smarta och tekniskt avancerade färg- och ytbehandlingslösningar som skyddar och bevarar. Teknos arbetar alltid i nära samarbete med sina kunder.

Företaget grundades 1948 och är ett av Finlands största familjeägda företag.

Mer information finns på www.teknos.se

TEKNOS AB
BOX 211
LIMMAREDSVÄGEN 2
514 32 TRANEMO
TEL: 0325-61 95 00

INFO@TEKNOS.SE
TEKNOS.SE
@TEKNOSSVERIGE

TEKNOS