

PRODUKTFAKTA



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Utomhus täckande.....	4
Utomhus laserande	10
Tak & Väggfärger	12
Lackfärger & Klarlack.....	18
Rostskydds- & Plåtfärger.....	22
Golv- & Epoxiprodukter.....	23
Tjära- & Asfaltprodukter.....	26
Förtunning & Rengöring.....	27
Spackel & Lim	30
Kontaktuppgifter.....	34

UTOMHUS TÄCKANDE

FÖNSTERFÄRG

Användning: För nya, tidigare laserade, tryckim-pregnerade eller tidigare oljefärgsmålade fönster och andra utsatta trätytor utomhus

Typ: Nyanserbar linoljemodifierad fet alkydfärg

Glans: 60, halvblank

Praktisk färgåtgång: 7-9 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 16 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621

Applicering: Pensel eller spruta



KIRJO AQUA

Användning: Målning av fabrikslackerad eller plastisolbelagd fasadplåt samt hängrännor, stuprör, fönsterbleck m.m. Används även som täckfärg på KIRJO AQUA PRIMER på förzinkade plåtytor på väggar utomhus

Typ: Nyanserbar akrylatfärg

Glans: 35, halvblank

Praktisk färgåtgång: 6-8 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 3 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta



LINUS Gräslinjefärg

Användning: Linjeringsfärg för gräs t.ex. fotbollsplaner och liknande. Koncentrat 10 liter ger 40 liter bruksfärdig färg

Typ: Latexfärg

Praktisk färgåtgång: - m²/liter

Övermålningsbar: ca. 1 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Roller eller spruta



NORDICA AQUA Oljefärg

Användning: Målning av nya och tidigare målade trätytor utomhus t.ex. fasader, vindskivor, fönsterfoder. Ej lämplig på ytor tidigare målade med akrylatfärg

Typ: Nyanserbar vattenburen oljefärg

Glans: 45, halvblank

Praktisk färgåtgång: 5-10 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 1-3 dygn

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta



NORDICA EKO Husfärg

Användning: Nya och tidigare målade träfasader utomhus där man önskar en blank, smutsavvisande yta. Har mycket bra glans och kulörbeständighet

Typ: Nyanserbar akrylatfärg

Glans: 80, blank

Praktisk färgåtgång: 5-10 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 12 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta



NORDICA UTEGRUND

Användning: Grundfärg för fasader, dörrar m.m. utomhus som skall övermålas med akrylat- eller oljefärg

Typ: Vattenburen alkydgrundfärg

Glans: -

Praktisk färgåtgång: 6-10 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 16 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta



PANU Husfärg

Användning: Målning av träfasader, betong, puts och fibercementskivor utomhus

Typ: Nyanserbar akrylatfärg

Glans: 12, halvmatt

Praktisk färgåtgång: 5-8 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 4 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta



RANCH Husfärg

Användning: Trätytor utomhus. Används både som grund- och täckfärg

Typ: Fet alkydoljefärg med linolja

Glans: 50, halvblank

Praktisk färgåtgång: 5-8 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 24 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621

Applicering: Pensel eller spruta



SAKU Sockelfärg

Användning: Betong och putsytor samt fibercementskivor utomhus

Typ: Nyanserbar akrylatfärg

Glans: 6, matt

Praktisk färgåtgång: 3-6 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 2 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta





SILIKATBINDER

Användning: Förbehandling och grundning av mineraliska underlag som skall målas med SILIKATFÄRG

Typ: Vattenbaserad enkomponent färglös grundering med kalivattenglas som bindemedel

Glans: -

Praktisk färgåtgång: 3-5 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 12 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta

SILIKATFÄRG

Användning: Mineraliska underlag inom- och utomhus, t.ex. puts, betong, fibercementskivor, frostbeständigt tegel samt ytor tidigare målade med KC-färg, silikatfärg eller på nedborstad kalkfärg

Typ: Nyanserbar, vattenbaserad enkomponent fasadfärg med kalivattenglas som bindemedel

Glans: 2, matt

Praktisk färgåtgång: 3-5 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 12 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta

SILOKSAN Fasadfärg

Användning: Nya och tidigare målade mineraliska underlag t.ex. betong, puts, kalksandsten och fibercementskivor.

Färgen har mycket hög fuktgenomsläpplighet samtidigt som den är vattenavvisande

I första färgskiktet på nya underlag används SILOKSAN GEL som tillsats i färgen

Typ: Nyanserbar silikonemulsionsfärg

Glans: 2, matt

Praktisk färgåtgång: 4-6 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 3 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta

SILOKSAN Gel

Användning: Tillsats till SILOKSAN Fasadfärg, som förbättrar underlagets vattenavvisande egenskaper. Släpper ut vattenångan som avdunstar från underlaget. Blandas med SILOKSAN Fasadfärg i förhållandet: 0,5 liter Gel till 9 liter färg

Typ: Vattenburen polysiloxanhaltig gel

Praktisk färgåtgång: - m²/liter

Övermålningsbar: ca. 3 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta

SILORA MIKRODISPERS

Användning: Bindande grunderingsvätska för puts, betong, gipsskivor och spacklade ytor inom- och utomhus

Typ: Blåtonad, transparent styrenakrylat

Glans: -

Praktisk färgåtgång: 4-8 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 12 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta



TRANEMO RÖDFÄRG

Användning: För målning utomhus på nytt grovsågat trä samt tidigare rödfärgsmålade ytor

Typ: Traditionell rödfärg

Glans: 2, helmatt

Praktisk färgåtgång: 2-4 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 4 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel eller rödfärgsspruta

FALU RÖDFÄRG

Användning: För målning utomhus på nytt grovsågat trä samt tidigare rödfärgsmålade ytor

Typ: Traditionell rödfärg

Glans: 2, helmatt

Praktisk färgåtgång: 2-4 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 4 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel eller rödfärgsspruta

TRANEMO ÄKTA LINOLJEFÄRG

Användning: Färg för om- och nymålning av kulturbyggnader och andra äldre trähus utomhus. Används både till grund- och färdigstrykning

Typ: Linoljefärg

Glans: 50, halvblank


Praktisk färgåtgång: 8-10 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 36 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621

Applicering: Pensel eller spruta





UTEGRUND

Användning: Grundfärg för nytt eller omålat trä utomhus som skall övermålas med akrylat- eller oljefärg

Typ: Alkydgrundfärg

Glans: -

Praktisk färgåtgång: 8-10 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 24 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621

Applicering: Pensel, roller eller spruta

VISA FASAD

Användning: Målning av träfasader, fönster, dörrar, vindskivor, snickerier m.m. utomhus

Typ: Nyanserbar alkydoljefärg

Glans: 60, blank

Praktisk färgåtgång: 5-8 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 16 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621

Applicering: Pensel eller spruta

WOODEX OLJETÄCKLASYR

Användning: Utomhus på nytt trä eller tidigare laserade eller täcklaserade ytor

Typ: Nyanserbar alkydoljebaserad täcklasyr

Glans: 55, halvblank

Praktisk färgåtgång: 5-8 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 16 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621

Applicering: Pensel, roller eller spruta

WOODEX TÄCKLASYR AQUA

Användning: Utomhus på nytt trä eller tidigare laserade eller täcklaserade ytor

Typ: Nyanserbar alkyd/akrylatbaserad täcklasyr

Glans: 25, halvmatt

Praktisk färgåtgång: 5-8 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 12 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta



UTOMHUS LASERANDE

NORDICA GRUNDOLJA

Användning: Grundolja för nytt eller obehandlat trä utomhus som skall övermålas eller laseras. Vid lasering behandlas endast ändträ eller hela ytan. Reducerar fuktupptagningen i träet samt stabiliserar ytveden

Typ: Vattenburen alkydgrundolja

Glans: -

Praktisk färgåtgång: 5-10 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 16 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, spruta eller doppning



WOODEX EKO Lasyr

Användning: För nytt eller tidigare laserat trä. Även för stocktor

Ger en transparent yta med tråkänsla

Typ: Nyanserbar, vattenburen alkydlasyr

Glans: 40, halvblank

Praktisk färgåtgång: 5-12 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 24 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel eller spruta



WOODEX GRUNDOLJA

Användning: Grundolja för nytt eller obehandlat trä utomhus som skall övermålas eller laseras. Vid lasering behandlas endast ändträ eller hela ytan. Reducerar fuktupptagningen i träet samt stabiliserar ytveden

Typ: Alkydgrundolja

Glans: -

Praktisk färgåtgång: 5-10 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 1 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621

Applicering: Pensel, spruta eller doppning



WOODEX Hårdträolja

Användning: Oljebehandling av t.ex. dörrar och trädgårdsmöbler av teak, ceder och annat ädelträ. Motverkar sprickbildning och ger en vattenavvisande yta

Typ: Alkyd/linoljebaserad träolja

Glans: -

Praktisk färgåtgång: 10-20 m²/liter

Övermålningsbar:

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621

Applicering: Pensel eller trasa



WOODEX GRUNDOLJA AQUA

Användning: Grundolja för nytt eller obehandlat trä utomhus som skall övermålas eller laseras. Vid lasering behandlas endast ändträ eller hela ytan. Reducerar fuktupptagningen i träet samt stabiliserar ytveden

Typ: Vattenburen alkydgrundolja

Glans: -

Praktisk färgåtgång: 5-10 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 16 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, spruta eller doppning



WOODEX TRÄOLJA

Användning: För behandling av nytt, tryckimpregnerat eller laserat trä utomhus. Även lämplig för exotiska träslag. Motverkar sprickbildning och ger en vattenavvisande yta

Typ: Alkydbaserad träolja

Glans: -

Praktisk färgåtgång: 5-10 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 16 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621

Applicering: Pensel eller spruta



WOODEX TRÄOLJA AQUA

Användning: För behandling av nytt, tryckimpregnerat eller laserat trä utomhus. Även lämplig för exotiska träslag. Motverkar sprickbildning och ger en vattenavvisande yta

Typ: Vattenburen alkydbaserad träolja

Glans: -

Praktisk färgåtgång: 8-12 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 24 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel eller spruta



WOODEX TRÄSKYDD

Användning: För impregnering och skydd av trä utomhus. Reducerar fuktupptagningen i träet samt stabiliserar ytveden

Finns i brun. Skall ej övermålas

Typ: Högvätande impregneringsolja

Glans: -

Praktisk färgåtgång: 2-8 m²/liter

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621

Applicering: Pensel, spruta eller doppning





TAK- & VÄGGFÄRGER

BIORA BALANCE

Helmatt vägg- och takfärg

Användning: För torra utrymmen inomhus, på ytor av trä, betong, puts, spackel och byggnadskivor. Rengöringsbar

Typ: Nyanserbar akrylatfärg

Glans: 3, helmatt

Praktisk färgåtgång: 4-10 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 2 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta

BIORA LÄTT Helmatt takfärg

Användning: Målning av sandspacklade och grängade tak i torra utrymmen inomhus

Typ: Latexfärg

Glans: 2, helmatt

Praktisk färgåtgång: 4-7 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 2 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta

BIORA STOP

Helmatt alkydemulsionsfärg

Användning: För tak- och väggytor inomhus där det finns genomslag av vatten- och nikotinskador. Kan även användas som slutstrykningsfärg i tak

Typ: Vattenburen alkydemulsionsgrundfärg

Glans: 2-4, helmatt

Praktisk färgåtgång: 5-8 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 24 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta

BIORA 3 Grund- och takfärg

Användning: Målning av tak i torra utrymmen inomhus på t.ex. spackel, gips- och spånskivor, puts och betong samt tidigare målade ytor. Används även som grundfärg på tak- och väggar

Typ: Latexfärg

Glans: 3, helmatt

Praktisk färgåtgång: 5-7 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 2 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta

BIORA 7 Väggfärg

Användning: Målning av tak- och väggar i torra utrymmen inomhus på t.ex. spackel, gips- och spånskivor, puts och betong samt tidigare målade ytor.

Typ: Nyanserbar latexfärg

Glans: 7, matt

Praktisk färgåtgång: 6-8 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 2 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta



BIORA 20 Interiörfärg

Användning: Målning av tak och väggar i torra utrymmen inomhus på t.ex. spackel, gips- och spånskivor, puts och betong samt tidigare målade ytor. Lämplig på ytor som kräver rengöring ofta.

Typ: Nyanserbar latexfärg

Glans: 20, halvmatt

Praktisk färgåtgång: 5-8 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 2 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta



DIAMANT Fuktspärr

Användning: Lim och grundfärg med fuktspärrande egenskaper avsedd för våtutrymmen

Ingår tillsammans med Diamant Våtrumsfärg i ett våtrumssystem godkänt av MVK

Typ: Akrylat

Glans: -

Praktisk färgåtgång: 4-8 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 4 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel eller roller



DIAMANT 40 Våtrumsfärg

Användning: Våtutrymmen samt ytor där höga krav ställs på tvättbarhet och slitstyrka.

Tillsammans med Diamant fuktspärr och utförande enligt MVK erhålls mycket fukt- och vattentåliga ytor

Typ: Nyanserbar akrylatfärg

Glans: 40, halvblank

Praktisk färgåtgång: 4-10 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 4 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta





EKORA 2 Takfärg

Användning: Målning av tak i torra utrymmen inomhus på t.ex. spackel, gips- och spånskivor, puts och betong samt tidigare målade ytor.

Typ: Latexfärg

Glans: 3

Praktisk färgåtgång: 5-7 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 2 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta



EKORA 3 Grundfärg

Användning: Grundning av tak- och väggar i torra utrymmen inomhus på t.ex. spackel, gips- och spånskivor, puts och betong samt tidigare målade ytor.

Typ: Latexgrundfärg

Glans: 3, hel matt

Praktisk färgåtgång: 5-7 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 2 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta

KOLIBRI Strukturputs/färg

Användning: Där en grovare, rustik yta önskas. På underlag av puts, betong, byggnadsskivor, spackel m.m.

Typ: Akrylatbaserad, lätt dekorationsputs

Glans: 2, hel matt

Praktisk färgåtgång: 1-1,5 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 5 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel eller roller



OPAC Alkydtakfärg

Användning: För nedtvättade limfärgstak samt pappspända tak.

Även för ytor där risk för genomslag finns av t.ex. fuktfläckar och nikotin. För inomhusbruk.

Typ: Alkydfärg

Glans: 2, hel matt

Praktisk färgåtgång: 5-8 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 10 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621

Applicering: Pensel, roller eller spruta



RANCH EXKLUSIV

Användning: Inomhus på tak och väggar i djurstallar, lager och industrilokaler.

Ger en hård smutsavvisande yta som tål högt tryckstvättning.

Typ: Nyanserbar akrylatfärg

Glans: 55, halvblank

Praktisk färgåtgång: 6-9 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 3 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta



RANCH STALLFÄRG

Användning: Inomhus på tak och väggar i djurstallar, lager och industrilokaler.

Sammansättningen gör den speciellt lämplig för fuktiga utrymmen, t.ex. i djurstallar.

Typ: Latexfärg

Glans: 3, hel matt

Praktisk färgåtgång: 5-6 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 6 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta





TEKNOSPRO GRUND Grundfärg

Användning: Grundfärg för nya och tidigare målade tak- och väggytor av spackel, gips- och spånskivor, puts och betong.

Typ: Latexgrundfärg

Glans: 3, helmatt

Praktisk färgåtgång: 5-7 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 2 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta



TEKNOSPRO TAK Takfärg

Användning: Målning av tak i torra utrymmen inomhus där det ställs särskilt stora krav på utseendet, t.ex. spackel, gips- och spånskivor, puts och betong samt tidigare målade ytor.

Typ: Reflexfri latexfärg

Glans: 3, helmatt

Praktisk färgåtgång: 5-7 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 2 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta



TEKNOSPRO 10 Väggfärg

Användning: Målning av tak- och väggar i torra utrymmen inomhus på t.ex. spackel, gips- och spånskivor, puts och betong samt tidigare målade ytor.

Typ: Nyanserbar akrylatfärg

Glans: 10, matt

Praktisk färgåtgång: 6-8 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 2 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta

TREND 3

Användning: Grund- och täckfärg för målning av tak och väggar inomhus

Underlaget kan vara gips- och spånskivor, puts, betong, lättbetong samt på glasfiberväv och tapeter

Typ: Latexfärg

Glans: 3, helmatt

Praktisk färgåtgång: 5-8 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 4 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta



TREND 7

Användning: Målning av tak och väggar inomhus

Underlaget kan vara gips- och spånskivor, puts, betong, lättbetong samt på glasfiberväv och tapeter

Typ: Latexfärg

Glans: 7, matt

Praktisk färgåtgång: 5-8 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 4 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta



TREND 20

Användning: Målning av tak och väggar inomhus där god tvättbarhet önskas

Underlaget kan vara gips- och spånskivor, puts, betong, lättbetong samt på glasfiberväv och tapeter

Typ: Latexfärg


Glans: 20, halvmatt

Praktisk färgåtgång: 5-8 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 4 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta

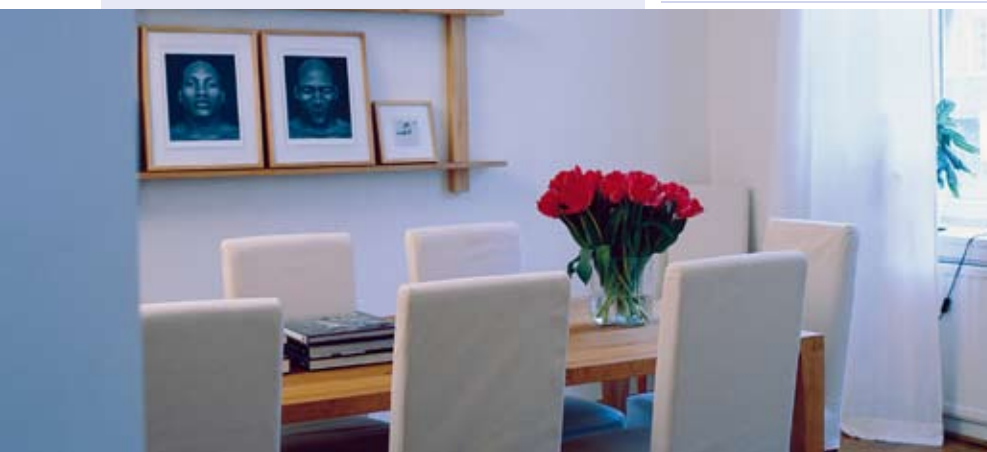

LACKFÄRGER & KLARLACK

FUTURA AQUA 3 Grundfärg

Användning: Grundfärg för listverk, snickerier, dörrar m.m. inomhus. Även lämplig på fabriksmålade ytor. Kan övermålas med såväl akrylat- som alkydfärg.

Typ: Akrylatgrundfärg

Glans: 3, helmtatt

Praktisk färgåtgång: 8-10 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 4 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta



FUTURA AQUA 40 Dörr och snickerifärg

Användning: Målning av nya och tidigare målade ytor av trä, t.ex. snickerier, listverk och dörrar inomhus. Lämplig även för radiatorer och rör.

Typ: Nyanserbar akrylatlackfärg

Glans: 40, halvblank

Praktisk färgåtgång: 8-10 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 16 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta

FUTURA AQUA 80 Dörr och snickerifärg

Användning: Målning av nya och tidigare målade ytor av trä, t.ex. snickerier, listverk och dörrar inomhus. Lämplig även för radiatorer och rör.

Typ: Nyanserbar akrylatlackfärg

Glans: 80, blank

Praktisk färgåtgång: 8-10 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 16 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta

FUTURA AQUA 40 Färdigstrykningsfärg

Användning: Målning av nya och tidigare målade ytor av trä, t.ex. snickerier, listverk och dörrar inomhus. Speciellt anpassad för yrkesmåleriet.

Typ: Nyanserbar akrylatlackfärg

Glans: 40, halvblank

Praktisk färgåtgång: 8-10 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 16 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta

FUTURA AQUA 70 Färdigstrykningsfärg

Användning: Målning av nya och tidigare målade ytor av trä, t.ex. snickerier, listverk och dörrar inomhus. Speciellt anpassad för yrkesmåleriet.

Typ: Nyanserbar akrylatlackfärg

Glans: 70, blank

Praktisk färgåtgång: 8-10 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 16 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta



FUTURA 3 Grundfärg

Användning: Grund- och slipstrykningsfärg för trä, fiberskivor, fabriksmålade ytor inomhus. Kan även användas utomhus på snickerier, dörrar, trädgårdsmöbler m.m.

Allroundgrund som biter på de flesta material.

Kan övermålas med såväl akrylat- som alkydfärg.

Typ: Alkydgrundfärg

Glans: 3, helmtatt

Praktisk färgåtgång: 8-10 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 6 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621

Applicering: Pensel, roller eller spruta

FUTURA 15 Snickerifärg

Användning: Snickerier och möbler inomhus där en fyllig och hård yta önskas.

Typ: Nyanserbar tixotrop uretanalkydlackfärg

Glans: 15, halvmatt

Praktisk färgåtgång: 8-12 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 16

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621,

Teknosolv 9500 vid sprutning

Applicering: Pensel, roller eller spruta



FUTURA 40 Lackfärg

Användning: Snickerier, fönster och möbler inomhus där en fyllig och hård yta önskas.

Typ: Nyanserbar tixotrop uretanalkydlackfärg

Glans: 40, halvblank

Praktisk färgåtgång: 8-12 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 16

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621,

Teknosolv 9500 vid sprutning

Applicering: Pensel, roller eller spruta





FUTURA 90 Lackfärg

Användning: Trä och metall inom- och utomhus där en fyllig, högblank och hård yta önskas

Lämplig för traktorer, maskiner och redskap

Typ: Nyanserbar tixotrop uretanalkydlackfärg

Glans: 90, högblank

Praktisk färgåtgång: 8-12 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 16

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621, Teknosolv 9500 vid sprutning

Applicering: Pensel, roller eller spruta



HELO Båtlack

Användning: Trätor utomhus där god väder- och fuktbeständighet önskas

Innehåller skydd mot UV-strålning

Typ: Uretanalkydack

Glans: 90, högblank

Praktisk färgåtgång: 10-14 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 16 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621

Applicering: Pensel, roller eller spruta



HELO Klarlack

Användning: Trätor inom- och utomhus där god väder- och fuktbeständighet önskas t.ex. fönster, dörrar, möbler m.m.

Finns i olika glanser

Typ: Uretanalkydack

Glans: 10, matt, 40, halvblank och 90, högblank

Praktisk färgåtgång: 10-14 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 16 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621

Applicering: Pensel, roller eller spruta



NATURA SAUNA Bastuskydd

Användning: Tak och väggpaneler i bastu

Ej lämplig för behandling av bastulavar

Typ: Styrenakrylatbaserat skyddsmedel för trätor

Glans:

Praktisk färgåtgång: 10 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 1 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel eller spruta

NATURA Interiör och Panellack

Användning: Lackning av trä och träpanel på tak och väggar inomhus

Innehåller UV-skydd

Ej lämplig för golv

Finns i olika glanser

Typ: Nyanserbar akrylatbaserad klarlack

Glans: 10, matt, 25, halvblank och 80, blank

Praktisk färgåtgång: 10-16 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 12 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel eller spruta



NATUREX Parkettlack

Användning: Parkettlack för obehandlad eller slipad parkett av furu, björk, ek, ask samt bok samt ytor grundlackade med NATUREX Primer

Finns i olika glanser

Typ: Akrylat-polyuretan parkettlack

Glans: 55, halvblank och 85, blank

Praktisk färgåtgång: 10-15 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 1-3 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel eller filtspackel



NATUREX Primer

Användning: Grundlack för obehandlad eller slipad parkett av furu, björk, ek, ask eller bok

Typ: Akrylat-polyuretan grundlack

Glans:

Praktisk färgåtgång: med stålspackel 25 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 30 min

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel eller stålspackel



ROSTSKYDD- & PLÅTFÄRGER

FERREX Hammarlack

Användning: Metallytor inom- och utomhus där en blank, slagfast och emaljlik yta med "hammarslags-effekt" önskas. Som grundfärg rekommenderas FERREX Metallgrund

Typ: Alkydlackfärg

Glans: Blank

Praktisk färgåtgång: 5-6 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 30 min eller efter 4 dygn

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1639

Applicering: Pensel, roller eller spruta



FERREX Heat 650

Användning: Heta metallytor inom- och utomhus Tål +650°C inomhus

Typ: Silikon-aluminiumfärg

Glans: Metallglans

Praktisk färgåtgång: 20 m²/liter vid 50 µm våtfilm

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1639

Applicering: Pensel eller spruta



FERREX Metallgrund

Användning: Rostskyddsgrundning av järn och stål-detallier inom- och utomhus

Typ: Snabbtorkande alkydbaserad rostskyddsprimer

Glans: -

Praktisk färgåtgång: 10-12 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 2 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1639

Applicering: Pensel eller spruta



KIRJO AQUA Primer

Användning: Grundfärg med rostskyddspigment för aluminium- och förzinkade ytor inom- och utomhus

Typ: Akrylatbaserad rostskyddsgrundfärg

Glans: -

Praktisk färgåtgång: 8-10 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 16 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel eller spruta



KIRJO Primer

Användning: Rostskyddsprimer för de flesta metallytor, järn, stål, förzinkade ytor och koppar inom- och utomhus. Bra vidhäftning på de flesta underlag

Typ: Styrenakrylhartsbaserad rostskyddsprimer

Glans: -

Praktisk färgåtgång: 6-7 m²/liter

Övermålningsbar: med spruta ca. 3 tim, med pensel ca. 2 dygn

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621, Teknosolv 1639 om snabbare torkning önskas

Applicering: Pensel, roller eller spruta



KIRJO Rostskyddsfärg

Användning: Målning av plåttak, ståldörrar, järnstaket, förzinkade ytor m.m. utomhus. Innehåller rostskyddspigment

Typ: Alkydbaserad rostskyddstäckfärg

Glans: 40, halvblank

Praktisk färgåtgång: 5-8 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 24 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621

Applicering: Pensel, roller eller spruta



GOLV- & EPOXIPRODUKTER

DEKORFLINGOR

Användning: Dekorflingning av golv. Lämpliga för såväl epoxi- som golvlackfärg



RANCH AQUA 50 Väggfärg

Användning: Målning av puts-, betong- och fiber-cementväggar inomhus i ladugårdar och industri-lokaler. Ger en hård, slitstark yta med god beständighet mot starka alkaliska lösningar och de flesta kemikalier

Typ: Nyanserbar tvåkomponent vattenburen epoxifärg

Glans: 50, halvblank

Praktisk färgåtgång: 5-7 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 16 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta





TEKNOFLOOR 1K Klarlack

Användning: Topplack till dekorflingad TEKNOFLOOR 1K Golvlackfärg

Även lämplig till trösklar, ledstänger m.m. där en blank, slitstark yta önskas

Typ: Vattenburen akrylat-polyuretanklarlack

Glans: 85, blank

Praktisk färgåtgång: 8-10 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 4 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel eller roller



TEKNOFLOOR 1K Golvlackfärg

Användning: Betong- och trägolv med normalt slitage i torra utrymmen inomhus

Kan dekorflingas och topplackas med TEKNOFLOOR 1K Klarlack

Typ: Nyanserbar vattenburen akrylatgolvfärg

Glans: 45, halvblank

Praktisk färgåtgång: 4-8 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 4 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel eller roller



TEKNOFLOOR 2K Betongfärg

Användning: Golv i utrymmen inomhus där större krav på slitstyrka ställs t.ex. garage och våtutrymmen

Kan dekorflingas och topplackas med TEKNOFLOOR AQUA 90 Klarlack

Typ: Nyanserbar vattenburen tvåkomponent epoxifärg

Glans: 85, blank

Praktisk färgåtgång: 5-8 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 16 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel eller roller



TEKNOFLOOR AQUA 90 Klarlack

Användning: Topplack över dekorflingad Teknofloor 2K. Lämplig även som primer/grund under epoxifärger samt som dammbinder på torra betonggolv

Typ: Tvåkomponent vattenburen epoxiklarlack

Glans: 90, högblank

Praktisk färgåtgång: 4-9 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 16 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel eller roller

TEKNOFLOOR EPOXIKITT

Användning: Spackling inom- och utomhus där lagningarna skall vara mekaniskt hårda och kemiskt hållbara t.ex. på betong, tegel, kakel, trä och metall. Kan övermålas med alla färgtyper

Lämplig för spackling under TEKNOFLOOR 2K

Betongfärg

Typ: Tvåkomponent lösningsmedelsfritt epoxikitt

Övermålningsbar: ca. min 6 tim, max 24 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1639

Applicering: Stålspackel



TEKNOFLOOR GOLVFÄRG Alkyd

Användning: Trä- och betonggolv inom- och utomhus som utsätts för normalt slitage. Även lämplig på väl rengjord linoleummatta

Typ: Nyanserbar uretanalkydbaserad golvfärg

Glans: 75, blank

Praktisk färgåtgång: 6-10 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 24 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621

Applicering: Pensel eller roller



TEKNOFLOOR PRIMER 310F

Epoxiklarlack

Användning: Grundning under epoxibeläggningar och epoximassor på betonggolv

Lacken gulnar i solljus och rekommenderas därför inte som topplack

Typ: Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxiklarlack

Glans: 90, högblank

Praktisk färgåtgång: 3-6 m²/liter

Övermålningsbar: ca. min 4 tim, max 24 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 9506

Applicering: Pensel eller roller

TEKNOFLOOR 500F Epoxibeläggning

Användning: Golv som utsätts för hårt, mekaniskt slitage. Tål vatten, kemikalier, oljor, fett och bensen

Typ: Tvåkomponent, lösningsmedelsfri epoxibeläggning

Glans: 90, högblank

Praktisk färgåtgång: Beroende på skiktjocklek

Övermålningsbar: Tål lätt trafik efter ca. 16 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 9506

Applicering: Stiftraka, gummiskrapa eller mohairroller

TJÄRA- & ASFALTPRODUKTER

RANCH LADUGÅRDSLACK

Användning: Målning av trä, järn, puts m.m. inomhus i t.ex. djurstallar där nedsmutsningen är stor
God beständighet mot gödsel, urin och ammoniakångor. Bra tvättbarhet och tål högtryckstvätt

Typ: Svart asfaltlack

Glans: 90, högblank

Praktisk färgåtgång: 5-7 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 3 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621

Applicering: Pensel, roller eller spruta



SLIPERSOLJA Tjäripregno

Användning: Utomhus på nytt trä, tidigare laserat eller tjärat trä t.ex. portar, staket, bryggor och sliper
Typ: Trälasyr med trätjära och bitumen

Glans: -

Praktisk färgåtgång: 5-6 m²/liter

Övermålningsbar: ca. 12 tim

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 1621

Applicering: Pensel eller doppning



TEKNOTAR 100

Användning: Grund och täckfärg för ytor som utsätts för stora mekaniska och kemiska påfrestningar t.ex. ensilagesilos, broar, stålbalkar m.m. inom- och utomhus

Typ: Tvåkomponent tjärepoxyfärg

Glans: Halvmatt

Praktisk färgåtgång: 3-6 m²/liter

Övermålningsbar: ca. min 16 tim, max 7 dygn

Förtunning/Rengöring av verktyg: Teknosolv 9506

Applicering: Pensel, roller eller spruta

FÖRTUNNING & RENGÖRING

BETONG-BETNINGSMEDEL

Användning: Rengöring och borttagning av cementhud på omålade betongytor före målning

Typ: Sur emulgerande tvättlösning för betning av betongytor

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Vattenkanna



BET- OCH TVÄTTVÄTSKA PLÅT

Användning: Rengör förzinkade plåtytor från zinksalter, fett och smuts före målning

Avlägsnar även oxid på koppar, mässing och brons

Typ: Ammoniakhaltigt, alkaliskt tvättmedelskoncentrat

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Tvättborste eller lågtrycksspruta



BIOKLEEN ALG & MÖGELBORT (PROFFS) Mot alger och svartmögel

Användning: Rengör och sanerar effektivt från smuts och sot, påväxt av alger, mossor och lav m.m. inom- och utomhus på trä, betong m.m.

och vid förekomst av svamp, mögel, blånad, insekter och röta i byggnader och konstruktionsvirke

Alg & Mögelbort är bruksfärdig lösning

Alg & Mögelbort Proffs är koncentrat och skall spädas med vatten dessutom klassad som bekämpningsmedel klass 2 och får endast användas för yrkesmässigt bruk

Typ: Kombinerat rengörings- och bekämpningsmedel

Praktisk färgåtgång: 4-6 m²/liter

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Borste eller lågtrycksspruta



BIOKLEEN ALG & MÖGELTVÄTT

Användning: Sanerar och rengör alla ytor som angripits av alger och mögel inom- och utomhus

Etsar ej på glas och aluminium

Miljömärkt med SVANEN

Typ: Rengöringsmedel för alg och mögelsanering

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Tvättpensel, borste, svamp eller lågtrycksspruta





BIOKLEEN FASADTVÄTT PROFFS

Användning: Rengöring av hårt smutsade fasader samt för betning av målade ytor utomhus. Rengör betong från formolja och släppmedel
Etsar glas och aluminium

Typ: Rengöringsmedel för utomhusbruk

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Borste eller lågtrycksspruta

BIOKLEEN FASADTVÄTT

Användning: Tvättning av alla typer av fasader och andra ytor utomhus före målning, även lämplig för rengöring utan efterföljande målning.

Bästa val om fasaden inte är mycket smutsig

Etsar ej på glas och aluminium

Miljömärkt med SVANEN

Typ: Rengöringsmedel för utomhusbruk

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Borste, lågtrycksspruta eller högtryckssinjektor

BIOKLEEN Handrent Wipes

Användning: Handrengöring

Typ: Dukar belagda med plastkuler och impregnerade med en återfettande tvättlösning

BIOKLEEN KOMBIDUKEN Utomhus

Användning: Tvättning utomhus före målning utan sköljning. Rengör utan att etsa eller bleka

Kan återfuktas med Målartvätt till Kombiduken utomhus

Typ: Frottéduk preparerad med Målartvätt till Kombiduken utomhus

BIOKLEEN KOMBIDUKEN

Användning: Tvättning inomhus före målning utan sköljning. Rengör utan att etsa eller bleka

Kan återfuktas med Målartvätt till Kombiduken

Typ: Frottéduk preparerad med Målartvätt till Kombiduken

BIOKLEEN MÅLARTVÄTT

Användning: Tvättning av alla ytor före målning inomhus. Etsar ej på glas och aluminium. Skall avsköljas med vatten. Miljömärkt med SVANEN

Typ: Rengöringsmedel för inomhusbruk

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Tvättpensel eller svamp

BIOKLEEN PENSELTVÄTT

Användning: Löser effektivt färg och rengör penslar, färgsprutor och verktyg. Gör så att det går att spola rent penslarna med vatten

Typ: Rengöringsmedel för penslar och verktyg

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

BIOKLEEN TRALLTVÄTT

Användning: Tvättning och rengöring av tryckimpregnerat trä utomhus

Etsar glas och aluminium samt kan påverka andra känsliga ytor

Typ: Rengöringsmedel för tryckimpregnerat trä

Praktisk färgåtgång: 5-10 m²/liter

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Borste eller lågtrycksspruta

TEKNOSOLV 1621 Alifatnafta

Användning: Förtunning för färger och klarlackar som späds med lacknafta eller terpentin samt för rengöring av penslar och avfettning av ytor som skall målas

Typ: Lågaromatisk lacknafta

TEKNOSOLV 1639 Xylen

Användning: Förtunning för färger och klarlackar som späds med xylen samt för rengöring av penslar och avfettning av ytor som skall målas

Typ: Xylen

TEKNOSOLV 9500

Användning: Sprutförtunning för Futura-seriens färger. Tar bort tixotropin och gör dem sprutbara

Typ: Sprutförtunning

TEKNOSOLV 9506

Användning: Förtunning för epoxifärger

Typ: Epoxiförtunning

TEKNOSOLV 9514 Thinner

Användning: Förtunning för cellulosebaserade färger och klarlackar

Typ: Cellulosaförtunning





SPACKEL & LIM

KIILTO MÄSTARENS VÄVLIM

Användning: Uppsättning av glasfiberväv, vinyltapeter med pappersbaksida och strukturtapeter i torra utrymmen inomhus

STB-kod: ▲

Typ: PVAc-baserat vävlim

Praktisk färgåtgång: 4-5 m²/liter

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta



KIILTO NOWO TAPETLIM

Användning: Uppsättning av dimensionsstabila tapeter med non-woven baksida i torra utrymmen inomhus

STB-kod: ▲▲▲

Typ: PVAc-baserat tapetlim

Praktisk färgåtgång: 4-5 m²/liter

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller tapetmaskin



KIILTO TAPETKLISTER STÄRKELSE

Användning: Uppsättning av papperstapeter och pappersburna vinyltapeter i torra utrymmen inomhus

STB-kod: ●

Typ: Stärkelsebaserat tapetklister

Praktisk färgåtgång: 5-6 m²/liter

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller tapetmaskin



KIILTO TAPETLIM

Användning: Uppsättning av papperstapeter i torra utrymmen inomhus

STB-kod: ■

Typ: Stärkelsebaserat färdigblandat tapetlim

Praktisk färgåtgång: 4-5 m²/liter

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller tapetmaskin



KIILTO V-SPECIAL

Användning: Ett universal vävlim för glasfiber-, struktur-, akryl-, och vinyltapet i torra utrymmen inomhus

STB-kod: ▲

Typ: PVAc-baserat vävlim

Praktisk färgåtgång: 4-5 m²/liter

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta

KIILTO VÅTRUMSLIM 2

Användning: Uppsättning av tunnare heterogena (0,6-0,7 mm) vinylplastväggbeläggningar i våtutrymmen samt för skummade väggvinyl upp till 2 mm

STB-kod: ○

Typ: VAc-eten sampolymerbaserat våtrumslim

Praktisk färgåtgång: 3-5 m²/liter

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta



KIILTO VÄV- OCH VÄGGLIM 1

Användning: Uppsättning av tyngre glasfiberväv, juteväv, strå-, sjögräs och vävtapeter i torra utrymmen inomhus

STB-kod: ▲▲

Typ: PVAc-baserat vävlim

Praktisk färgåtgång: 4-5 m²/liter

Förtunning/Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Pensel, roller eller spruta



SILORA FIN Lätt finspackel

Användning: Spackling av skivskarvar samt finbredspackling av tak och väggytor i torra utrymmen inomhus. Underlaget kan vara t.ex. gipsskivor, fiberskivor, betong, lättbetong, puts m.m. Lämplig även för att spackla tapetskarvar. Ger en mycket slät yta och lämpar sig därför för slutspackling. Vid skarvspackling på gipsskivor skall pappersremsa användas

Typ: Vattenburet lätt finspackel

Skiktjocklek: max 3 mm

Kornstorlek: max 0,2 mm

Praktisk färgåtgång: Vid bredspackling: 1 m²/l vid 1 mm skikt. Vid skarvspackling 2 ggr på gipsskiva: 3 m²/l

Torktid: ca. 2-3 tim/mm beroende på skiktjocklek

Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Stålspackel



SILORA MEDIUM Lättspackel

Användning: Allroundspackel för i- skarv- och bredspackling av tak och väggar i torra utrymmen inomhus. Underlaget kan vara t.ex. gipsskivor, fiberskivor, betong, lättbetong, puts m.m. Vid skarvspackling på gipsskivor skall pappersremsa användas

Typ: Vattenburet lätt allroundspackel

Skiktjocklek: max 4 mm

Kornstorlek: max 0,2 mm

Praktisk färgåtgång: Vid bredspackling: 1 m²/liter vid 1 mm skikt

Vid skarvspackling 2 ggr på gipsskiva: 3 m²/liter

Torktid: ca. 2-3 tim/mm, beroende på skiktjocklek

Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Stålspackel





SILORA GROV Lättspackel

Användning: Stora ispacklingar och utlagningar samt bredspackling av tak och väggar i torra utrymmen inomhus. Underlaget kan vara t.ex. gipsskivor, fiberskivor, betong, lättbetong, puts m.m. Skall överspacklas med fin- eller mediumspackel innan vidarebehandling

Typ: Vattenburet lätt grovspackel

Skiktjocklek: max 15 mm

Kornstorlek: max 0,3 mm

Praktisk färgåtgång: Vid bredspackling: 1 m²/liter vid 1 mm skikt.

Vid skarvspackling 2 ggr på gipsskiva: 3 m²/liter

Torktid: ca. 2-3 tim/mm, beroende på skiktjocklek

Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Stålspackel



SILORA J Skivspackel

Användning: I- och skarvspackling av gipsskivor på tak och väggar i torra utrymmen inomhus. Kan även användas vid finbredspackling. Infärgad beige i samma ton som gipsskivan. Vid skarvspackling på gipsskivor skall pappersremsa användas

Typ: Vattenburet beige skivspackel

Skiktjocklek: max 2 mm

Kornstorlek: max 0,2 mm

Praktisk färgåtgång: Vid bredspackling: 1 m²/liter vid 1 mm skikt

Vid skarvspackling 2 ggr på gipsskiva: 3 m²/liter

Torktid: ca. 2-3 tim/mm, beroende på skiktjocklek

Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Stålspackel eller förtunnad med spackelmaskin typ Bazooka



SILORA VÅT Våtrumsspackel

Användning: Mediumgraderat spackel för i- skarv- och bredspackling av tak och väggar i våtutrymmen. Underlaget kan vara t.ex. gipsskivor, fiberskivor, betong, lättbetong, puts m.m. Vid skarvspackling på gipsskivor skall pappersremsa användas

Typ: Vattenburet lätt våtrumsspackel

Skiktjocklek: max 4 mm

Kornstorlek: max 0,2 mm

Praktisk färgåtgång: Vid bredspackling: 1 m²/liter vid 1 mm skikt

Vid skarvspackling 2 ggr på gipsskiva: 3 m²/liter

Torktid: ca. 2-3 tim/mm, beroende på skiktjocklek

Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Stålspackel

SILORA SNABB Snabbspackel

Användning: Mindre ispacklingar på trätytor i torra utrymmen inomhus. Kan även användas på grundmålade metallytor

Typ: Vattenburet snabbtorkande fingraderat snickerispackel

Skiktjocklek: max 2 mm

Kornstorlek: max 0,03 mm

Praktisk färgåtgång: Vid bredspackling: 2 m²/liter vid 0,5 mm skikt

Torktid: ca. 1 tim/mm beroende på skiktjocklek

Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Stålspackel



SILORA SNICKERI Snickerispackel

Användning: I- och bredspackling av trätytor i torra utrymmen inomhus. Kan även användas på grundmålade metallytor

Typ: Vattenburet fingraderat snickerispackel

Skiktjocklek: max 2 mm

Kornstorlek: max 0,03 mm

Praktisk färgåtgång: Vid bredspackling: 2 m²/liter vid 0,5 mm skikt

Torktid: ca. 2-3 tim/mm beroende på skiktjocklek

Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Stålspackel



DALAPRO S Sprutspackel

Användning: Skarv- och bredspackling samt grängning av tak och väggar i torra utrymmen inomhus. Underlaget kan vara t.ex. gipsskivor, fiberskivor, betong, lättbetong, puts m.m.

Typ: Vattenburet vitt sprutspackel

Skiktjocklek: max 3 mm

Kornstorlek: max 0,3 mm

Praktisk färgåtgång: Vid bredspackling: 1 m²/liter vid 1 mm skikt

Grängning: 3 m²/liter

Torktid: ca. 2-3 tim/mm, beroende på skiktjocklek

Rengöring av verktyg: Vatten

Applicering: Spackelspruta



KONTAKTPERSONER

Konsument & Måleri

Distriktschefer / Säljare

Ulf Arleklo, Helsingborg
Mobiltel. 070-3550501
ulf.arleklo@teknos.se

Martin Karlsson, Uddevalla
Mobiltel. 070-5728204
martin.karlsson@teknos.se

Robert Törnqvist, Habo
Mobiltel. 070-6347181
robert.tornqvist@teknos.se

Robert Zweiniger, Katrineholm
Mobiltel. 070-5157830
robert.zweiniger@teknos.se

Kenneth Mellander, Huddinge
Mobiltel. 070-6339952
kenneth.mellander@teknos.se

Roger Vincent, Skellefteå
Mobiltel. 070-2035620
roger.vincent@teknos.se

Kundtjänst / Order, Tranemo

kundtjanst@teknos.se, orderfax 0325-772 32

Sten Edvinsson
Direktnr. 0325-619501
sten.edvinsson@teknos.se

Thomas Björn
Direktnr. 0325-619502

thomas.bjorn@teknos.se
Anneli Storberg
Direktnr. 0325-619505
anneli.storberg@teknos.se

Teknos AB Lager, Örnköldsvik

Tel. 0660-84435, Fax 0660-840 47
Tegelbruksvägen 20, 891 55 Arnäsfall
Stefan Andersson / Lagerchef
stefan.andersson@teknos.se

Kulörservice / Lab

Jari Krook
Direktnr. 0325-619574
jari.krook@teknos.se

Teknomixservice

Niklas Josefsson
Direktnr. 0325-619514
Mobiltel. 070-5870071
niklas.josefsson@teknos.se

Conrad Johansson
Direktnr. 0325-619566
Mobiltel. 070-6592262
conrad.johansson@teknos.se

Marknadsavdelningen

Urban Holm
Marknadschef
Direktnr. 0325-619511
Mobiltel. 070-5295109
urban.holm@teknos.se

Lars Müllerström
Chef Teknisk Service
Direktnr. 0325-619512
Mobiltel. 070-6520258
lars.mullerstrom@teknos.se

Tommy Rhedin
Teknisk Konsulent - Säljledare
Direktnr. 0325-619536
Mobiltel. 070-3550502
tommy.rhedin@teknos.se

Gunilla Leandersson
Marknadsassistent
Direktnr. 0325-619513
gunilla.leandersson@teknos.se

Teknos AB Färgbutik, Bromma

Tel. 08-283790
Gårdsfogdevägen 2, 168 66 Bromma

Teknos AB Färgbutik, Västberga

Tel. 08-54901580
Lerkrogsvägen 15, 126 79 Hägersten

Ljungdahls Färgekonomi AB / Teknos AB, Göteborg

Tel. 031-7113573
Lilla Marieholmsgatan 2, 415 02 Göteborg

Övriga återförsäljare hittar du på www.teknos.com

TEKNOS AB
Box 211, Limmaredsvägen 2
514 24 Tranemo
Tel. 0325-619500
Fax. 0325-76754
info@teknos.se
www.teknos.com



TEKNOS KONCERNEN

Teknos har en stark position på marknaden för konsument- och yrkesmålerifärger samt är en av Skandinaviens ledande leverantörer av industrifärger. Koncernen har dotterbolag i Skandinavien, Tyskland, Storbritannien, Polen och Ryssland. Genom agenter och representanter har Teknos dessutom en väl etablerad färgförsäljning i 20 länder i Europa.

Teknos har ca 1000 anställda varav ca 100 i Sverige. Koncernens omsättning uppgår till ca 230 miljoner euro.

Teknos AB
Limnaredsvägen 2, Box 211
514 24 Tranemo
Tel. 0325-61 95 00
Fax 0325-767 54
www.teknos.com