

Flamco Flexcon PA AutoFill trycksättningsassistent används för att övervaka värmesystem 45 kW och hjälpa montören och slutanvändaren med tryckunderhåll.

Flexcon PA AutoFill loggar och varnar när trycksättningsproblem uppstår och hjälper till att (eller kontrollerar) att värmesystemet fylls på till rätt arbetstryck. Det kan också ange expansionskärls livslängd utan att koppla loss kärlet och du kan programmera övervakning av underhållsintervaller för trejdepartskomponenter. Flexcon PA levereras med en app för smarttelefon/surfplatta för avancerad och komplett leverans av systemstatus, styrda underhållsråd och med en påfyllningsenhet för en komplett automatisering vid påfyllning och läckagedetektor i uppvärmningssystem.





Fördelar

- Eliminera oplanerade servicesamtal för okynnesfel som orsakats av tryckbortfall i systemet och ökar bekvämligheten för slutkunderna.
- Övervakning av påfyllningstryck, säkerhetsventilens urladdningar, slutet av expansionskärls livslängd och schemalagda underhållsintervaller av komponenter.
- Flexcon PA AutoFill-sats med automatisk påfyllning och läckagedetektorfunktion.
- Appen gör det möjligt för slutkunder att dela händelseloggar med sina montörer för fjärrstyrd support.
- Flexcon PA AutoFill ger montören överblick över platsen så att de ser hur installationens trycksättning går.

Tekniska data

- Lämplig för värmesystem med expansionskärl med en systemvolym upp till 40 000 l och för tillsats av glykolbaserad frostskyddsfrysning upp till 50%.
- Kan kombineras med Flamconnect Remote Service.
- Strömförsörjning: 12 V strömadapter.
- Systemtemperatur under drift: 0 °C / 90 °C.
- Omgivningstemperatur under drift: 0 °C / 40 °C.
- Systemtryck under drift upp till 3,5 bar.
- Flödeshastighet (påfyllning): 0,7 m³ / timme.
- Dimensionerat tryck: PN 6.

The Flexcon PA AutoFill set includes: Flexcon PA (G ¼" M), AutoFill unit (G ½" M), t-piece (G ½" F), straight coupling (G ½" F), shut-off valve (¼" x ½"), 2x compression nut/ring (15 mm).<=>

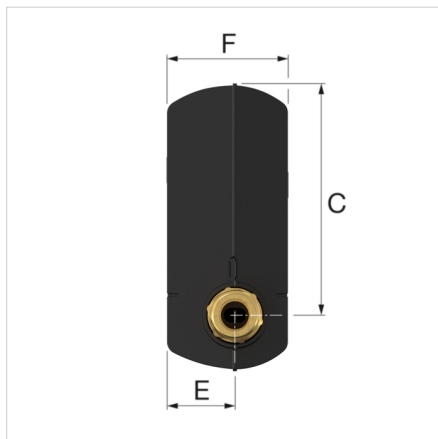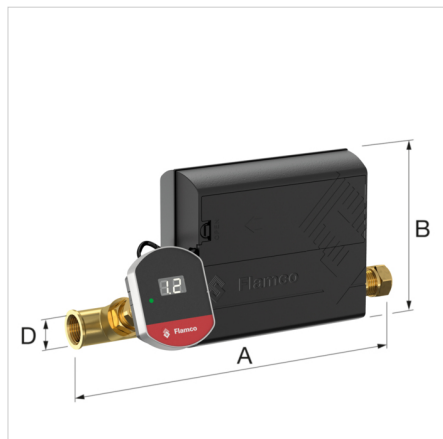

Typ	Anslutning (D)	Mått						Flamco nr.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]		
Flexcon PA AutoFill	G $\frac{1}{2}$ " - 15 mm (2x)	263	136	109,5	32	57	1	23761
Flexcon PA AutoFill C	G $\frac{1}{2}$ " - 15 mm (2x)	263	136	109,5	32	57	1	23762



Mer information finns på internet:

[Flexcon PA AutoFill Instruktioner för installation och drift](#)

[Manual for installing new firmware](#)

[Frequently asked questions](#)

[Declaration of conformity](#)

[Katalogen som PDF](#)

[Leaflet Flexcon PA - Installer](#)

[Leaflet Flexcon PA - Consumer](#)

[Frequently asked questions](#)

[Brochure Flamconnect Remote Service](#)

[Förenklad påfyllningsprocedur](#)

[Hela animationen](#)

[Hela animationen](#)

[Prescor IC Fill PA](#)