



# Markisolette M740

SNYGG, SMART & MODERN FÖNSTERMARKIS

## Fönstermarkisen för höga fönster

StyRa® Markisolette M740 är en blandning mellan vertikalmarkis och fönstermarkis. Armarna löper i aluminiumskenor på sidorna och faller ut på inställd, önskad höjd. Detta gör att produkten lämpar sig bra till höga fönsterpartier, för att undvika långa vindkänsliga fallarmar.




### StyRas Favoritfördelar

- ⊗ Alltid måttanpassat, allt tillverkas efter beställning.
- ⊗ Över 100 markisvävar att välja mellan. Alla i absolut bästa kvalitet.
- ⊗ Ger fasaden ett fantastiskt uttryck.
- ⊗ Går att motorisera.

StyRa® | Vill du ha skugga, svalka, eller bara kunna se på TV utan att bli bländad? Ett skönt arbetsklimat eller en perfekt tempererad terrass är andra saker man ibland vill åt. Att välja StyRa® ger dig alla dessa möjligheter. StyRa® – Smartare solskydd. Skönare hem.

StyRa® produceras i Sverige och säljs i välsorterade solskyddsbutiker. [www.styrasolskydd.se](http://www.styrasolskydd.se)

Smartare solskydd  
Skönare hem 

# Markisolette M740

SNYGG, SMART & MODERN FÖNSTERMARKIS



**Det bästa från två världar** | StyRa® Markisolette M740 är en kombination av klassisk fönstermarkis och vertikalmarkis. Passar utmärkt för stora fönsterpartier för bra sänkning av inomhustemperaturen utan att stänga ute dagsljuset. Markisoletterna går att seriekoppla antingen helt dikt med täta skarvar eller med drivaxel mellan enheterna.




## Vävar

Som standard används vanlig markisväv av 100% spinnfärgad akryl. Men kan även fås med s.k. screenväv.



## Profilfärger

Stativet finns i vitt eller silverlackat men kan också lackas i valfri RAL-kulör.




## Seriekoppling

Upp till 3 enheter kan seriekopplas så att de drivs av en motor.

## Markisolette M740

Max storlek: 3000 x 3000 mm (BxH)

Armens utfall är alltid 500 mm (kan fås längre mot förfrågan)

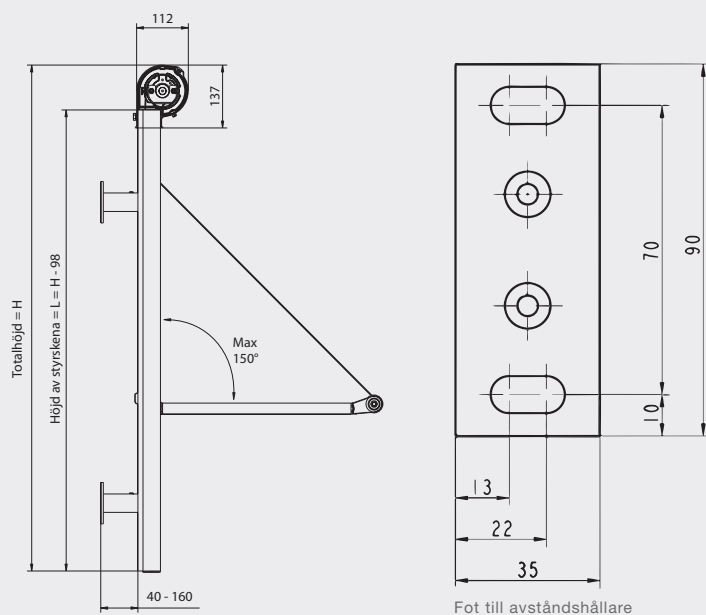

## Manövrering

- Motordrift med fjärrkontroll eller smartphone
- Motordrift med automatik (sol, vind, klocka mm.)
- Vevreglage utvändigt

## Montering

Produkten monteras med 2 avståndshållare per skena. Dessa finns i olika längder för att exempelvis komma ut ur en djupare nisch. Hållarna finns i längderna 40, 80, 120 & 160 mm.