


**TILLÄGGSYSTEM A-A utvändigt**

**TILLÄGGSYSTEM B-B invändigt**

Vandal-/inbrotts-/personskydd Klass P7B

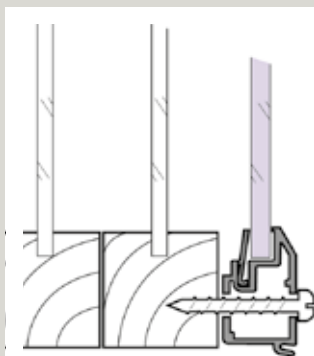

Hammerglass Add-On-Y där ALU-profilen skruvas i befintlig bäge.

- Utvändigt för inbrotts-skydd/vandalskydd
- Invändigt för inbrotts-skydd/personskydd

Profildimension 19 mm, kan även erhållas i olika tjocklekar.

**Hammerglass Add-On-Y<sup>ALU</sup>**


Hammerglass Add-On-Y används främst för utvändigt skyddsglasning. I vissa fall monteras dock Y-profilen även invändigt.

Hammerglass Add-On är ett komplett integrerat system av effektivt inbrottskydd avsett för montage framför befintliga fönster. Hammerglass Add-On kan monteras på fasta och öppningsbara fönster samt på glas- och dörrpartier som skydd mot vandalism/inbrott.

Hammerglass Add-On levereras i valfria RAL- och NCS-kulörer.

**UTBYTESSYSTEM ENKELGLAS C-C**

Vandalskydd/inbrottskydd Klass P7B

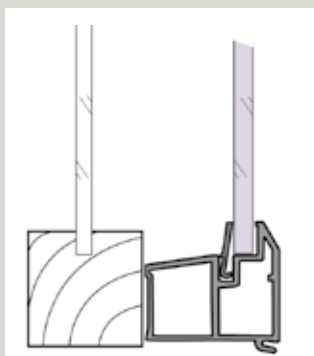


Hammerglass Add-On-Y där fönstrets ytterbåge ersätts med ALU-profil.

Ett kostnadseffektivt alternativ vid dåliga ytterbågar. Profilen levereras i 19, 24, 29, 42 och 50 mm. Passar såväl inåtgående som utåtgående fönster.

**UTBYTESSYSTEM ISOLERGLAS D-D**

Vandalskydd/inbrottskydd Klass P7B

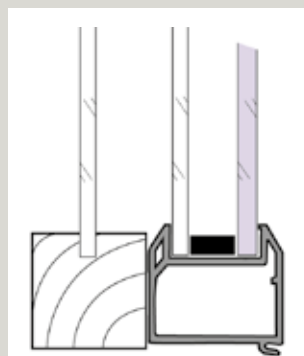

Hammerglass Add-On-Y där fönstrets ytterbåge ersätts med ALU-profil anpassad för isolerglas.

Ett kostnadseffektivt alternativ vid dåliga ytterbågar.

**Användningsområden**

Butiker, köpcenter, offentliga lokaler, industri, kontor, bensinstationer, apotek, vårdcentraler etc där skydd önskas mot vandalisering eller inbrott.

**Produktbeskrivning**

Hammerglass Add-On-Y för utvändigt skyddsglasning. Glas-materialet utgörs av 4 eller 6 mm Hammerglass. Y-profilen är framtagen i aluminium. Glasen är hellimmade i falsen, för bästa hållfasthet.

Hammerglass är med sin nanobehandlade yta resistent mot kemikalier och de flesta syraattacker. Graffiti och nedsmutning kan tas bort med lösningsmedel eller klotterborttagningsmedel. Hammerglass bidrar ej till spridning av eld vid eventuell brand.

**Skyddsklass och certifikat**

Hammerglass Enkel 6 mm, är enligt SS-EN 356 godkänt i skyddsklass P7B (motsvarar Skyddsklass 3).

**Vägledning vid projektering**

Hammerglass Add-On-Y skyddar mot vandalisering och inbrott. Montaget innebär ingen åverkan på befintlig arkitek-

tur. Profilen skyddar och förstärker befintliga träkarmar vilket minimerar underhållskostnaderna. Hammerglass Add-On ger en bullerdämpning med 30 dBRw. Slutligen kan märkas att systemet ger energibesparingar och att U-värdet förbättras. Kontakta Hammerglass AB för DWG-filer.

**Lasermärkning**

Samtliga Hammerglass-rutor lasermärks med logotyp och produktionsnummer. Detta ger en kvalitetsstämpel för våra kunder, spårbarhet för intern kvalitetssäkring samt säkerhet vid eventuella garantifrågor.

**Garanti**

Garantitiden på Hammerglass är 10 år enligt specificerade villkor. Garantitid på övrigt material och montage följer de i branschen gällande byggarantivillkoren enligt AB 92.

**Montering**

Hammerglass Add-On monteras endast av certifierade montörer för att garantera högsta kvalitet.

