

SKAPA INDIVIDUELLA LJUSATMOSFÄRER. **ESY!**

**TÅLIGA LED-DOWNLIGHTS
I MÅNGA UTFÖRANDEN**

VARIABEL BELYSNING PÅ ETT ENKELT SÄTT

Ibland fungerar de som den enda takbelysningen, ibland kompletterar de huvudbelysningen och hjälper till med ljussättningen av hela rum: Downlights är sedan länge vanliga i hallar, trapphus eller lobbyområden. Det stora antalet olika miljöer kräver då ett sortiment med motsvarande variationsgrad. Med sina LED-downlights erbjuder ESYLUX därför ett urval, vilket både uppfyller det individuella rummets krav men även personliga preferenser och de driftsätt som föredras i de enskilda fallen. Låt dig övertygas av tålig teknik – och, som vanligt, en enkel installation!

ALICIA:

Variabelt ljus för varje rum

- Svängbart ljusutsläpp (upp till 25°)
- Varianter med olika utstrålningsvinklar (15°, 24° och 36°)
- Med bästa möjliga avbländning i downlight-armaturens område
- $UGR \leq 16$



ELSA / ELSA-2:

Klassisk design och enkel hantering

- Aluminiumhölje av hög kvalitet med litet inbyggnadsdjup
- Kapslingsklass IP20, under taket IP44
- Flimmerfritt ljus
- Varianter med inbyggd närvaro- eller rörelsedetektor, optimerad för att styra ytterligare LEDarmaturer (ELSA-2)
- Sensorfria DALI-varianter med SwitchDIM-funktion för 230 V-knappar (ELSA-2)



ELSA SQUARE:

Tydlig design för kvadratisk arkitektur

- Aluminiumhölje av hög kvalitet med kvadratisk konstruktion
- Lampballast ingår i leveransomfattningen
- Enkel anslutning av lampballasten till belysningsarmaturen via stickkontaktsanslutning
- Kapslingsklass IP20, under taket IP44
- Flimmerfritt ljus



STINA:

Utforma effektfull stämning med hjälp av ljuset

- Aluminiumhölje av hög kvalitet
- Varianter med olika utstrålningsvinklar (25°, 38° och 60°)
- Mit bester Entblendung im Bereich der Downlights
- $UGR \leq 16$




FLEXIBEL ACCENTUERING

ALICIA-SERIEN

Det stora antalet varianter av ALICIA-downlights lämnar nästan inget övrigt att önska, när det gäller en individuell utformning av ljusatmosfären. De går att få med olika strålningsvinklar och har dessutom ett armaturhuvud som kan svängas upp till 25 grader. Därför passar de utmärkt till spotlight- och effektbelysning och även för belysning av små områden och ger en omväxlingsrik ljuskägla som inte bländar för en accentuerad rumsbelysning.

- Aluminiumhölje av hög kvalitet
- Svängbart ljusutsläpp (upp till 25°)
- Varianter med olika utstrålningsvinklar (15°, 24° och 36°)
- Lämplig för bildskärmsarbetsplatser och tekniskt ritningsarbete enligt DIN EN 12464-1 ($UGR \leq 16$)

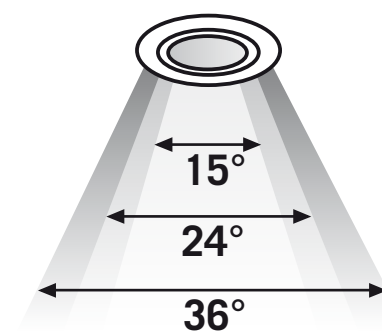

Utföranden med olika strålningsvinklar på 15, 24 eller 36 grader är tillgängliga.


Allmänna tekniska data

Märkspänning	230 V / 50 Hz
Nominell livstid $L_{80/B_{50}}$ vid 25 °C	55000 h
Colour Rendering Index (CRI)	> 80
Unified Glare Rating	≤ 16
Tillåten omgivningstemperatur	-20 °C...+40 °C
Kapslingsklass	IP20 / IP44 (inbyggd)
Skyddsklass	II
Monteringsätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Material	Aluminium, vit pulverlackerad

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande.
För effektvärden kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.

- Svängbart armaturhuvud för riktad belysning
- Med bästa möjliga avbländning i downlight-armaturens område

ALICIA / Ø 68 mm / 15° / 24° / 36°



PRODUKTÖVERSIKT

- Aluminiumhölje av hög kvalitet
- Svängbart ljusutsläpp (upp till 25°)
- Varianter med olika utstrålningsvinklar (15°, 24° och 36°)
- Lämplig för bildskärmsarbetsplatser och tekniskt ritningsarbete enligt DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött
- Lampballast ingår i leveransomfattningen
- Enkel anslutning av lampballasten till belysningsarmaturen via stickkontaktsanslutning



Produktgrupp / produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)
9 W / CLEAR / 3000 K / Ø 68 mm / 15°														
ALICIA 68 / 15° 9W 3K CLEAR ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 31	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79
ALICIA 68 / 15° 9W 3K CLEAR DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 658 38	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79
ALICIA 68 / 15° 9W 3K CLEAR 1-10V (vit, liknande RAL 9003)	74 676 25	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79
9 W / CLEAR / 3000 K / Ø 68 mm / 24°														
ALICIA 68 / 24° 9W 3K CLEAR ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 33	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79
ALICIA 68 / 24° 9W 3K CLEAR DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 658 49	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79
ALICIA 68 / 24° 9W 3K CLEAR 1-10V (vit, liknande RAL 9003)	74 676 29	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79
9 W / CLEAR / 3000 K / Ø 68 mm / 36°														
ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 36	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79
ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 658 53	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79
ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR 1-10V (vit, liknande RAL 9003)	74 676 34	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79



Produktgrupp / produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)
9 W / CLEAR / 4000 K / Ø 68 mm / 15°														
ALICIA 68 / 15° 9W 4K CLEAR ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 32	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79
ALICIA 68 / 15° 9W 4K CLEAR DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 658 39	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79
ALICIA 68 / 15° 9W 4K CLEAR 1-10V (vit, liknande RAL 9003)	74 676 35	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79
9 W / CLEAR / 4000 K / Ø 68 mm / 24°														
ALICIA 68 / 24° 9W 4K CLEAR ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 34	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79
ALICIA 68 / 24° 9W 4K CLEAR DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 658 51	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79
ALICIA 68 / 24° 9W 4K CLEAR 1-10V (vit, liknande RAL 9003)	74 676 39	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79
9 W / CLEAR / 4000 K / Ø 68 mm / 36°														
ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 37	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79
ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 658 55	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79
ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR 1-10V (vit, liknande RAL 9003)	74 676 43	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande.
För effekttangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.

ELEGANS MED MÅNGA VARIANTER

ELSA-SERIEN

ELSA-serien presenterar klassiska downlights som med sin minimalistiska design är perfekta som komplement till huvudbelysningen eller som ensam lösning, till exempel i hallar och entréer. Det lilla inbyggingsdjupet förenklar installationen, monteringen kräver inga ytterligare tillbehör. Många utföranden med olika storlek, form, prestanda, ljusfärg och driftsätt utökar användningsmöjligheterna – och ljuset skapar ett harmoniskt utseende.

- Aluminiumhölje av hög kvalitet med litet inbyggingsdjup
- Installation utan ytterligare tillbehör, lampballast ingår i leveransomfattningen
- Enkel anslutning av lampballasten till belysningsarmaturen via stickkontaktsanslutning
- Kapslingsklass IP20, under taket IP44
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött




- Aluminiumhölje av hög kvalitet med litet inbyggingsdjup

Allmänna tekniska data

Märkspänning	230 V / 50 Hz
Nominell livstid $L_{80/B_{50}}$ vid 25 °C	40000 h
Colour Rendering Index (CRI)	> 80
Tillåten omgivningstemperatur	-20 °C...+40 °C
Kapslingsklass	IP20 / IP44 (inbyggd)
Skyddsklass	II
Monteringssätt	Inbyggd
Monteringsplats	Tak
Material	Aluminium, vit pulverlackerad

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande.
För effektangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.

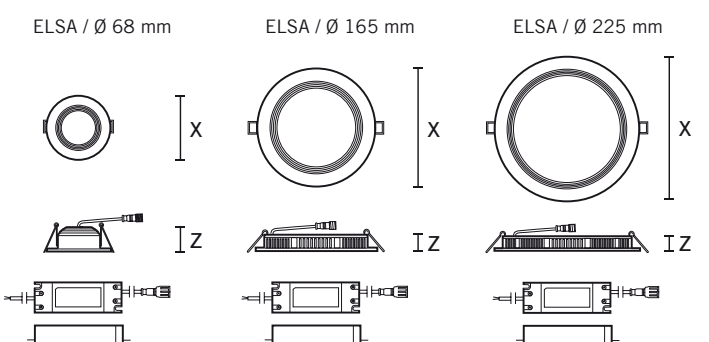

PRODUKTÖVERSIKT

- Aluminiumhölje av hög kvalitet med litet inbyggnadsdjup
- Installation utan ytterligare tillbehör, lampballast ingår i leveransomfattningen
- Enkel anslutning av lampballasten till belysningsarmaturen via stickkontaktsanslutning
- Kapslingsklass IP20, under taket IP44
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött



Produktgrupp / produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)
5 W / MILKY / 3000 K / ø 68 mm / 100°														
ELSA 68 5W 3K MILKY ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 645 31	3000 K	380 lm	5 W	76 lm/W	≤ 25	•							X 97, Z 45
ELSA 68 5W 3K MILKY 1-10V (vit, liknande RAL 9003)	74 645 37	3000 K	380 lm	5 W	76 lm/W	≤ 25		•						X 97, Z 45
ELSA 68 5W 3K MILKY DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 645 83	3000 K	380 lm	5 W	76 lm/W	≤ 25			•					X 97, Z 45
5 W / MILKY / 4000 K / ø 68 mm / 100°														
ELSA 68 5W 4K MILKY ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 645 32	4000 K	410 lm	5 W	82 lm/W	≤ 25	•							X 97, Z 45
ELSA 68 5W 4K MILKY 1-10V (vit, liknande RAL 9003)	74 645 38	4000 K	410 lm	5 W	82 lm/W	≤ 25		•						X 97, Z 45
ELSA 68 5W 4K MILKY DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 645 84	4000 K	410 lm	5 W	82 lm/W	≤ 25			•					X 97, Z 45
9 W / MILKY / 3000 K / ø 165 mm / 120°														
ELSA 165 9W 3K MILKY ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 645 33	3000 K	800 lm	9 W	88 lm/W	≤ 25	•							X 180, Z 27
ELSA 165 9W 3K MILKY 1-10V (vit, liknande RAL 9003)	74 645 39	3000 K	800 lm	9 W	88 lm/W	≤ 25		•						X 180, Z 27
ELSA 165 9W 3K MILKY DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 645 43	3000 K	800 lm	9 W	88 lm/W	≤ 25			•					X 180, Z 27
9 W / MILKY / 4000 K / ø 165 mm / 120°														
ELSA 165 9W 4K MILKY ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 645 34	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25	•							X 180, Z 27
ELSA 165 9W 4K MILKY 1-10V (vit, liknande RAL 9003)	74 645 40	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25		•						X 180, Z 27
ELSA 165 9W 4K MILKY DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 645 44	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25			•					X 180, Z 27



Produktgrupp / produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)
18 W / MILKY / 3000 K / ø 225 mm / 120°														
ELSA 225 18W 3K MILKY ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 645 35	3000 K	1500 lm	18 W	83 lm/W	≤ 25	•							X 240, Z 27
ELSA 225 18W 3K MILKY 1-10V (vit, liknande RAL 9003)	74 645 41	3000 K	1500 lm	18 W	83 lm/W	≤ 25		•						X 240, Z 27
ELSA 225 18W 3K MILKY DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 645 45	3000 K	1500 lm	18 W	83 lm/W	≤ 25			•					X 240, Z 27
18 W / MILKY / 4000 K / ø 225 mm / 120°														
ELSA 225 18W 4K MILKY ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 645 36	4000 K	1600 lm	18 W	88 lm/W	≤ 25	•							X 240, Z 27
ELSA 225 18W 4K MILKY 1-10V (vit, liknande RAL 9003)	74 645 42	4000 K	1600 lm	18 W	88 lm/W	≤ 25		•						X 240, Z 27
ELSA 225 18W 4K MILKY DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 645 46	4000 K	1600 lm	18 W	88 lm/W	≤ 25			•					X 240, Z 27
Zubehör														
Indoor Downlight Ring 65 (vit)	74 696 19													X 120, Z 1,5
Indoor Downlight Ring 165 (vit)	74 696 18													X 215, Z 1,5
Indoor Downlight Ring 225 (vit)	74 696 17													X 280, Z 1,5
ELSA 165 Surface Mounting Frame WHITE (vit, liknande RAL 9003)	74 696 35													X 250, Z 70
ELSA 225 Surface Mounting Frame WHITE (vit, liknande RAL 9003)	74 696 37													X 310, Z 70
Indoor Downlight Cable 1m (vit)	74 645 96													X 1000
Universal Junction Box 5 Terminal (svart)	74 733 76													X 120, Y 62, Z 30

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande.
För effekttangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.

INTELLIGENS INGÅR

ELSA-2-SERIEN

ELSA-2-seriens downlights gör inte bara eleganta ljuslösningar möjliga för rum eller genomgångsutrymmen, de erbjuder även utföranden med inbyggd rörelsedetektor. På så sätt minskar de energiförbrukningen liksom även installationskostnaden och sörjer för ett städat utseende på innertaket. Det lilla inbyggnadsdjupet förenklar även här installationen, monteringen kräver inga ytterligare tillbehör. Många utföranden utökar användningsmöjligheterna – och ljuset skapar ett harmoniskt utseende.

- Runt aluminiumhölje av hög kvalitet
- Installation utan ytterligare tillbehör, lampballast ingår i leveransomfattningen
- Enkel anslutning av lampballasten till belysningsarmaturen via stickkontaktsanslutning
- Dimmfunktion med DALI eller integrerad SwitchDIM (230 V) möjlig
- Kapslingsklass IP20, under taket IP44
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött
- DALI-varianter med SwitchDIM-funktion för 230 V-knapp
- Varianter med inbyggd närvaro- eller rörelsedetektor, optimerad för att styra ytterligare LEDarmaturer, fjärrstyrt



Ramar för utanpåliggande takmontering finns som tillbehör för 165 mm- och 225 mm-utföranden.

Allmänna tekniska data

Märkspänning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Nominell livstid L_{50}/B_{50} vid 25 °C	40000 h
Colour Rendering Index (CRI)	> 80
Tillåten omgivningstemperatur	-20 °C...+40 °C
Kapslingsklass	IP20 / IP44 (inbyggd)
Skyddsklass	II
Monteringsätt	Inbyggd
Monteringsplats	Tak
Material	Aluminium, vit pulverlackerad


Med inbyggd rörelsedetektor:

Detekteringsvinkel	360°
Avkänningsräckvidd vinkelrätt	Ø 8 m
Efterlystid	1 s...15 min
Ljusnivåvärde	5 - 2000 lx

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande.

För effektagivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.

- Aluminiumhölje av hög kvalitet med litet inbyggnadsdjup
- Varianter med inbyggd närvaro- eller rörelsedetektor, optimerad för att styra ytterligare LEDarmaturer
- Sensorfria DALI-varianter med SwitchDIM-funktion för 230 V-knappar

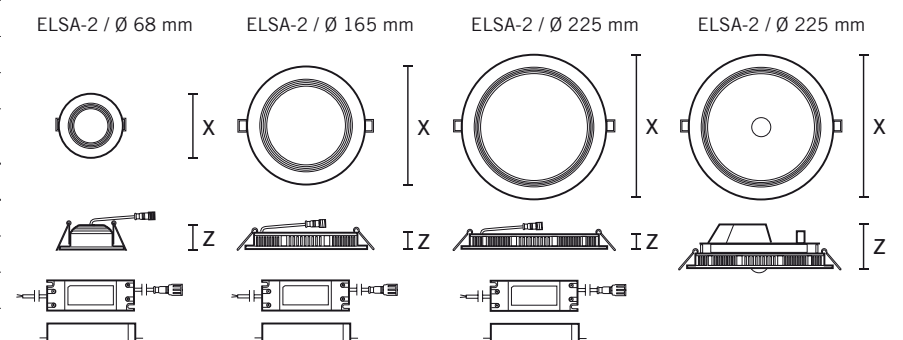

PRODUKTÖVERSIKT

- Runt aluminiumhölje av hög kvalitet
- Installation utan ytterligare tillbehör, lampballast ingår i leveransomfattningen
- Enkel anslutning av lampballasten till belysningsarmaturen via stickkontaktsanslutning
- Dimmfunktion med DALI eller integrerad SwitchDIM (230 V) möjlig
- Kapslingsklass IP20, under taket IP44
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött
- DALI-varianter med SwitchDIM-funktion för 230 V-knapp
- Varianter med inbyggd närvaro- eller rörelsedetektor, optimerad för att styra ytterligare LEDarmaturer, fjärrstyrt



Produktgrupp / produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)
5 W / MILKY / 3000 K / ø 68 mm / 100°														
ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 733 67	3000 K	500 lm	5 W	100 lm/W	≤ 30			•					X 98, Z 45
ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH (vit, liknande RAL 9003)	74 733 66	3000 K	500 lm	5 W	100 lm/W	≤ 30	•							X 98, Z 45
5 W / MILKY / 4000 K / ø 68 mm / 100°														
ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 733 64	4000 K	500 lm	5 W	100 lm/W	≤ 30			•					X 98, Z 45
ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH (vit, liknande RAL 9003)	74 733 65	4000 K	500 lm	5 W	100 lm/W	≤ 30	•							X 98, Z 45
9 W / MILKY / 3000 K / ø 165 mm / 110°														
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 733 69	3000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25			•					X 180, Z 25
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH (vit, liknande RAL 9003)	74 733 68	3000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25	•							X 180, Z 25
9 W / MILKY / 4000 K / ø 165 mm / 110°														
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 733 71	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25			•					X 180, Z 25
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH (vit, liknande RAL 9003)	74 733 70	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25	•							X 180, Z 25
18 W / MILKY / 3000 K / ø 225 mm / 110°														
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 733 72	3000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25			•					X 240, Z 25
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH (vit, liknande RAL 9003)	74 733 73	3000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25	•							X 240, Z 25
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH MD (vit, liknande RAL 9003)	E010299025*	3000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25	•						•	X 240, Z 70
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH PD (vit, liknande RAL 9003)	E010299049*	3000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25	•						•	X 240, Z 70
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH PD PS DALI (vit, liknande RAL 9003)	E010299681*	3000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25			•				•	X 240, Z 70
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH PD DALI (vit, liknande RAL 9003)	E010299698*	3000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25			•				•	X 240, Z 70



Produktgrupp / produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)
18 W / MILKY / 4000 K / ø 225 mm / 110°														
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 733 75	4000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25			•					X 240, Z 25
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH (vit, liknande RAL 9003)	74 733 74	4000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25	•							X 240, Z 25
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH MD (vit, liknande RAL 9003)	E010299032*	4000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25	•						•	X 240, Z 70
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH PD (vit, liknande RAL 9003)	E010299056*	4000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25	•						•	X 240, Z 70
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH PD PS DALI (vit, liknande RAL 9003)	E010299667*	4000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25			•				•	X 240, Z 70
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH PD DALI (vit, liknande RAL 9003)	E010299674*	4000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25			•				•	X 240, Z 70
Zubehör														
Indoor Downlight Ring 65 (vit)	74 696 19													X 120, Z 1,5
Indoor Downlight Ring 165 (vit)	74 696 18													X 215, Z 1,5
Indoor Downlight Ring 225 (vit)	74 696 17													X 280, Z 1,5
ELSA 165 Surface Mounting Frame WHITE (vit, liknande RAL 9003)	74 696 35													X 250, Z 70
ELSA 225 Surface Mounting Frame WHITE (vit, liknande RAL 9003)	74 696 37													X 310, Z 70
Indoor Downlight Cable 1m (vit)	74 645 96													X 1000
Universal Junction Box 5 Terminal (svart)	74 733 76													X 120, Y 62, Z 30

* Förväntas tillgänglig från kvartal 2 2020.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande.
För effekttangvelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.



KANTIG MÅNGSIDIGHET

ELSA SQUARE-SERIEN

ELSA SQUARE-seriens downlights erbjuder ett alternativ med klart, rätlinjigt formspråk, vilket ger sammanhängande konturer vid motsvarande innertaksutseende. De passar lika bra som huvudbelysning som komplement till denna, monteringen kräver inget ytterligare tillbehör. Många utföranden med olika storlek, form, prestanda, ljusfärg och driftsätt utökar användningsområdet, det harmoniska ljusutflödet ger ett trivsamt utseende.


- Högklassigt kvadratisk hus av aluminium
- Installation utan ytterligare tillbehör, lampballast ingår i leveransomfattningen
- Enkel anslutning av lampballasten till belysningsarmaturen via stickkontaktsanslutning
- Kapslingsklass IP20, under taket IP44
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött



- Aluminiumhölje av hög kvalitet med kvadratisk konstruktion

Allmänna tekniska data	
Märkspänning	230 V / 50 Hz
Nominell livstid $L_{80/B_{50}}$ vid 25 °C	40000 h
Colour Rendering Index (CRI)	> 80
Tillåten omgivningstemperatur	-20 °C...+40 °C
Kapslingsklass	IP20 / IP44 (inbyggd)
Skyddsklass	II
Monteringssätt	Inbyggd
Monteringsplats	Tak
Material	Aluminium, vit pulverlackerad

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande.
För effektangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.

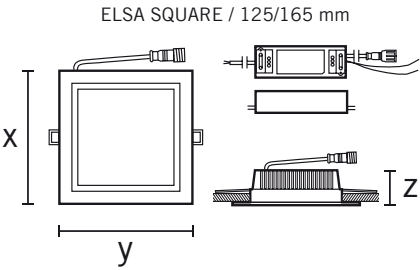

PRODUKTÖVERSIKT

- Högklassigt kvadratisk hus av aluminium
- Installation utan ytterligare tillbehör, lampballast ingår i leveransomfattningen
- Enkel anslutning av lampballasten till belysningsarmaturen via stickkontaktsanslutning
- Kapslingsklass IP20, under taket IP44
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött



Produktgrupp / produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)
9 W / MILKY / 3000 K / 125 mm / 100°														
ELSA 125 9W 3K MILKY ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 02	3000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA 125 9W 3K MILKY DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 658 22	3000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25			•					X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA 125 9W 3K MILKY 1-10V (vit, liknande RAL 9003)	74 676 44	3000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25		•						X 145, Y 145, Z 44,5
9 W / MILKY / 4000 K / 125 mm / 100°														
ELSA 125 9W 4K MILKY ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 03	4000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA 125 9W 4K MILKY DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 658 23	4000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25			•					X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA 125 9W 4K MILKY 1-10V (vit, liknande RAL 9003)	74 676 88	4000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25		•						X 145, Y 145, Z 44,5
12 W / MILKY / 3000 K / 125 mm / 100°														
ELSA 125 12W 3K MILKY ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 04	3000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA 125 12W 3K MILKY DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 658 24	3000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25			•					X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA 125 12W 3K MILKY 1-10V (vit, liknande RAL 9003)	74 676 65	3000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25		•						X 145, Y 145, Z 44,5
12 W / MILKY / 4000 K / 125 mm / 100°														
ELSA 125 12W 4K MILKY ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 06	4000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA 125 12W 4K MILKY DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 658 26	4000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25			•					X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA 125 12W 4K MILKY 1-10V (vit, liknande RAL 9003)	74 676 89	4000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25		•						X 145, Y 145, Z 44,5



Produktgrupp / produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)
15 W / MILKY / 3000 K / 125 mm / 100°														
ELSA 125 15W 3K MILKY ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 07	3000 K	1220 lm	16 W	76 lm/W	≤ 28	•							X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA 125 15W 3K MILKY DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 658 27	3000 K	1220 lm	16 W	76 lm/W	≤ 28			•					X 145, Y 145, Z 44,5
15 W / MILKY / 4000 K / 125 mm / 100°														
ELSA 125 15W 4K MILKY ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 08	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 28	•							X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA 125 15W 4K MILKY DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 659 86	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 28			•					X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA 125 15W 4K MILKY 1-10V (vit, liknande RAL 9003)	74 676 99	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 28		•						X 145, Y 145, Z 44,5
15 W / MILKY / 3000 K / 165 mm / 100°														
ELSA 165 15W 3K MILKY DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 658 28	3000 K	1220 lm	16 W	76 lm/W	≤ 28			•					X 190, Y 165, Z 57,5
15 W / MILKY / 4000 K / 165 mm / 100°														
ELSA 165 15W 4K MILKY ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 21	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 28	•							X 190, Y 165, Z 57,5
ELSA 165 15W 4K MILKY DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 658 29	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 28			•					X 190, Y 165, Z 57,5
ELSA 165 15W 4K MILKY 1-10V (vit, liknande RAL 9003)	74 677 13	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 28		•						X 190, Y 165, Z 57,5

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande.
För effektagvelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.




• Med bästa möjliga avbländning i downlight-armaturens område

EFFEKTFULL MILJÖ

STINA-SERIEN

Mycket spelrum vid utformningen av en effekt- eller stämningsbelysning – detta är syftet med STINA-seriens downlights. Armaturerna finns med tre olika strålningsvinklar och erbjuder på så sätt en bandbredd från vilken det går att välja en variant som passar för nästan alla krav. Driftdonen för alla driftsätten ingår i leveransomfattningen liksom förmonterade stickkontakter och klämmor. Helt enkelt fantastisk: den mycket låga UGR-bländningsgraden! hos båda serierna!


- Aluminiumhölje av hög kvalitet
- Varianter med olika utstrålningsvinklar (25°, 38° och 60°)
- Lämplig för bildskärmsarbetsplatser och tekniskt ritningsarbete enligt DIN EN 12464-1 ($UGR \leq 16$)
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött

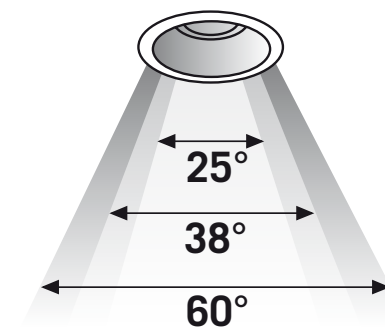

Utföranden med olika strålningsvinklar på 25, 38 eller 60 grader är tillgängliga.

Allmänna tekniska data	
Märkspänning	230 V / 50 Hz
Nominell livstid L_{80}/B_{50} vid 25 °C	60000 h
Colour Rendering Index (CRI)	> 80
Unified Glare Rating	≤ 16
Tillåten omgivningstemperatur	-20 °C...+40 °C
Kapslingsklass	IP20 / IP44 (inbyggd)
Skyddsklass	II
Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Material	Aluminium, pulverbehandlat

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande.
För effektangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.

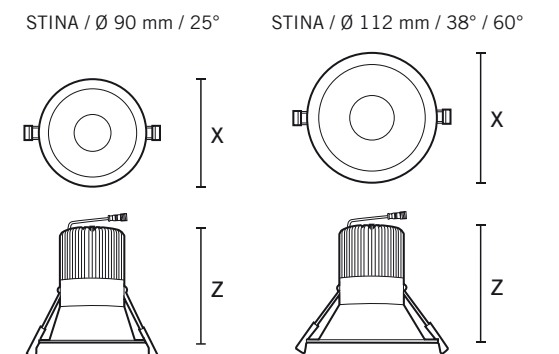

PRODUKTÖVERSIKT

- Aluminiumhölje av hög kvalitet
- Varianter med olika utstrålningsvinklar (25°, 38° och 60°)
- Lämplig för bildskärmsarbetsplatser och tekniskt ritningsarbete enligt DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött
- Lampballast ingår i leveransomfattningen
- Enkel anslutning av lampballasten till belysningsarmaturen via stickkontaktsanslutning
- Varianter med fabriksansluten kopplingsdosa för snabb installation och enkel genomgående ledningsdraging



Produktgrupp / produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)
15 W / CLEAR / 3000 K / Ø 90 mm / 25°														
STINA 90 / 25° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF (svart, liknande RAL 9005)	74 658 57	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•						X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 87	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•						X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 3K BLACK CLEAR DALI (svart, liknande RAL 9005)	74 659 24	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16			•				X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 3K WHITE CLEAR DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 659 64	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16			•				X 109, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 3000 K / Ø 90 mm / 38°														
STINA 90 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF (svart, liknande RAL 9005)	74 658 59	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•						X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 89	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•						X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR DALI (svart, liknande RAL 9005)	74 659 39	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16			•				X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 659 67	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16			•				X 109, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 3000 K / Ø 90 mm / 60°														
STINA 90 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF (svart, liknande RAL 9005)	74 658 63	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•						X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 93	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•						X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR DALI (svart, liknande RAL 9005)	74 659 46	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16			•				X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 659 69	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16			•				X 109, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 4000 K / Ø 90 mm / 25°														
STINA 90 / 25° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF (svart, liknande RAL 9005)	74 658 58	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•						X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 88	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•						X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 4K BLACK CLEAR DALI (svart, liknande RAL 9005)	74 659 27	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16			•				X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 4K WHITE CLEAR DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 659 66	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16			•				X 109, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 4000 K / Ø 90 mm / 38°														
STINA 90 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF (svart, liknande RAL 9005)	74 658 61	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•						X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 91	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•						X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR DALI (svart, liknande RAL 9005)	74 659 45	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16			•				X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 659 68	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16			•				X 109, Z 118,5	



Produktgrupp / produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)
15 W / CLEAR / 4000 K / Ø 90 mm / 60°														
STINA 90 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF (svart, liknande RAL 9005)	74 658 65	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•						X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 94	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•						X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR DALI (svart, liknande RAL 9005)	74 659 47	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16			•				X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 659 71	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16			•				X 109, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 3000 K / Ø 112 mm / 38°														
STINA 112 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF (svart, liknande RAL 9005)	74 658 67	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•						X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 95	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•						X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR DALI (svart, liknande RAL 9005)	74 659 48	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16			•				X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 659 72	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16			•				X 130, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 3000 K / Ø 112 mm / 60°														
STINA 112 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF (svart, liknande RAL 9005)	74 658 69	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•						X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 98	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•						X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR DALI (svart, liknande RAL 9005)	74 659 59	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16			•				X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 659 74	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16			•				X 130, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 4000 K / Ø 112 mm / 38°														
STINA 112 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF (svart, liknande RAL 9005)	74 658 68	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•						X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 97	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•						X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR DALI (svart, liknande RAL 9005)	74 659 58	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16			•				X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 659 73	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16			•				X 130, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 4000 K / Ø 112 mm / 60°														
STINA 112 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF (svart, liknande RAL 9005)	74 658 86	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•						X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (vit, liknande RAL 9003)	74 658 99	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•						X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR DALI (svart, liknande RAL 9005)	74 659 62	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16			•				X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR DALI (vit, liknande RAL 9003)	74 659 79	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16			•				X 130, Z 118,5	

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande. För effekterangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.

YTTERLIGARE LÖSNINGAR FÖR INOMHUSBELYSNING

Intelligenta ljussystem för kontor, klassrum eller sjukhusrum, golv- och pendelarmaturer för kontorsrum och kontorslandskap, normenlig utrymningsvägsskyltar och -belysning: ESYLUX erbjuder ett omfattande sortiment för inomhusbelysning. De innovativa ljuslösningarna imponerar med tålig lysdiodsteknik, funktionell design – och styrs, där det är möjligt, av en inbyggd sensorteknik!



**LJUSSYSTEM
MED ESYLUX LIGHT CONTROL ELC**
Quadro-Sets för det bästa ljuset på arbetsplatsen.



**KONTORSLJUS
ISABELLE-SERIEN**
Flexibel energibesparing med integrerade sensorer.



**NÖDBELYSNINGAR
SLE/SLF-SERIEN**
Utrymningsvägsbelysning med dubbel funktion.



**VÄGG- OCH TAKBELYSNINGAR
ALMA-SERIEN**
Snygg, tålig och med intelligens som tillval.



YTTERLIGARE LÖSNINGAR FÖR INTELLIGENT STYRNING AV INOMHUSBELYSNINGEN

I egenskap av automationsspecialist erbjuder ESYLUX naturligtvis även ensamma lösningar för intelligent belysningsstyrning. Programmet för närvaro- och rörelsedetektorer för inomhusområdet omfattar varianter för alla användningsområden och budgetar, både för konventionell eller LED-belysning. Detektorerna övertygar med stor flexibilitet och tillförlitlighet – och alltid med en enkel installation.



NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER COMPACT-SERIEN

Stor mångfald för de mest skiftande användningsområden.



NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER FLAT-SERIEN

Plan design med maximal prestanda.



NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER COMPACT MINI-SERIEN

Potentia lilleputtar.



NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER BASIC-SERIEN

Fullständig energieffektivitet för en liten budget.



ESYLUX Deutschland GmbH

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Belgium nv

Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS

Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL

5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.

Leeghwaterstraat 35
3364 AE Slidrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Norge AS

Strandveien 33
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

ESYLUX Österreich GmbH

Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Лётная, д. 21, пом. VI
141018, г. Мытищи,
Московская область | Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy

Valimotie 21
00380 Helsinki | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB

Färögatan 33
164 51 Kista | Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Swiss AG

Steinackerstrasse 29
Postfach
8302 Kloten | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Asia Ltd.

No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 12
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk


ESYLUX GmbH (Export)

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com



www.esylux.com

Bilder:
Fotolia: 125375979
iStock: 000033592814
Shutterstock: 31299829
GettyImages: 495604235, 518345403, 473513974



4 015120 923524