ESYLUX

KATALOG
2019 / 2020

AUTOMATION
INOMHUS

BELYSNING
INOMHUS

AUTOMATION
YTTEROMRÅDEN

BELYSNING
YTTEROMRÅDEN

INNOVATIONER FÖR INTELLIGENT AUTOMATION OCH BELYSNINGSLÖSNINGAR

INNEHÅLL

04 - 61

AUTOMATION
INOMHUS

NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER	04 - 37
LJUSSTYRKEINSTÄLLNING	38 - 39
STYRNINGAR	40 - 43
KNAPP	44 - 45
IN- OCH UTGÅNGAR	46 - 47
MANÖVERDON	48 - 51
GRÄNSSNITT OCH GATEWAYS	52 - 53
NÄTAGGREGAT	54 - 57
RÖKDETEKTORER	58 - 61

62 - 183

BELYSNING
INOMHUS

LJUSSYSTEM	62 - 81
INFÄLLDA TAKARMATURER	82 - 95
VÄGG- OCH TAKBELYSNINGAR	96 - 107
DOWNLIGHTS	108 - 129
GOLVARMATURER	130 - 137
PENDELARMATURER	138 - 145
VÅTRUMSBELYSNINGS-ARMATURER	146 - 149
NÖDBELYSNINGAR	150 - 181

182 - 199

AUTOMATION
YTTEROMRÅDEN

RÖRELSEDETEKTORER	182 - 197
SKYMNINGSRELÄER	198 - 199

200 - 242

BELYSNING
YTTEROMRÅDEN

VÄGGARMATURER	200 - 211
UP-/DOWNLIGHTS	212 - 215
POLLARE	216 - 219
STRÅLKASTARE	220 - 235
SPOTLIGHTS	236 - 239
ARBETSBELYSNINGAR	238 - 242

- Omfattande multisensorteknik för intelligent ljus- och VVK-styrning
- Optisk eller akustisk varning för behovsstyrd vädring

Den särskilda multisensortekniken ger närvarodetektorn ATMO KNX möjlighet både till optimalt ljus och ett hälsosamt klimat i rummet. Totalt sex sensorer i en enhet minskar antalet sensorer som behövs och visar hur en komplex situation kan lösas med intelligent teknik.

ATMO
OPTIMERA RUMSKLIMATET MED FLERA SENSORER INTEGREARDE I EN.

Omfattande multisensorteknik för intelligent ljus- och HVAC-styrning

Behovsanpassad styrning av belysningen eller automatisk ljusstyrning till en konstant ljusnivå beroende på närvaro och dagsljus (konstantljusreglering)

Mäter temperaturen genom värmereflektion från ytorna i rummet. Detta bidrar till en konstant temperaturnivå i rummet

Varianter med extra registrering av den relativa luftfuktigheten för daggpunktsberäkning (t.ex. för att undvika mögelbildning i rum genom sällan används)

Mäter den relativa luftfuktigheten för att motverka mögelbildning i rum som används mer sällan.

Inbyggd akustiksensor som stödjer ´PIR

Enkel anpassning av bevakningsområde och räckvidd med hjälp av linsskydd som kan skäras till

PRODUKTTYPER





BEVAKNINGSOMRÅDE



BEVAKNINGSRÄCKVIDD

	Tak 8 m
vinkelrätt (A)	Ø 8 m
framifrån (B)	Ø 6 m
närvaroområde (C)	Ø 4 m

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

ATMO

AUTOMATION INOMHUS I NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER

- Omfattande multisensorteknik för intelligent ljus- och HVAC-styrning
- Behovsanpassad styrning av belysningen eller automatisk ljusstyrning till en konstant ljusnivå beroende på närvaro och dagsljus (konstantljusreglering)
- Mäter temperaturen genom värmereflektion från ytorna i rummet. Detta bidrar till en konstant temperaturnivå i rummet
- Varianter med extra registrering av den relativa luftfuktigheten för daggpunktsberäkning (t.ex. för att undvika mögelbildning i rum genom sällan används)
- Mäter den relativa luftfuktigheten för att motverka mögelbildning i rum som används mer sällan.
- Inbyggd akustiksensor som stödjer ´PIR
- Enkel anpassning av bevakningsområde och räckvidd med hjälp av linsskydd som kan skäras till

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Detekteringsvinkel	Antal ljuskanaler	Funktion	Konstantljus-reglering	Knappingång belysning	Orienteringsljus	Antal VVK-kanaler	Funktion	Knappingång HVAC	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
Närvarodetektorer / Takmontering / ø 8 m																		
PD-ATMO 360i/8 A KNX (Vit, liknande RAL 9010)	17 385 31	360 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	2	10 - 50 %	1	Till-/ frånkoppling/ styrning	•					•		X 108, Z 38	
PD-ATMO 360i/8 T KNX (Vit, liknande RAL 9010)	17 385 30	360 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	2	10 - 50 %	1	Till-/ frånkoppling/ styrning	•					•		X 108, Z 38	
PD-ATMO 360i/8 O KNX (Vit, liknande RAL 9010)	17 385 32	360 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	2	10 - 50 %	1	Till-/ frånkoppling/ styrning	•					•		X 108, Z 74	
Tillbehör																		
ESY-Pen (svart)	13 009 48																	★
Mobil-PDi/User (silver/grönmetallic)	13 033 43																	
Mobil-PDi/MDi-universal (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 55																	
Utanpåliggande dosa-C IP20 vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 40																	
Utanpåliggande dosa-C IP54 vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 42																	
Takinbyggnadssats-C (vit)	13 032 44																	
Skyddskorg 180/90 (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 51																	
Skyddskorg 165/70 (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 52																	

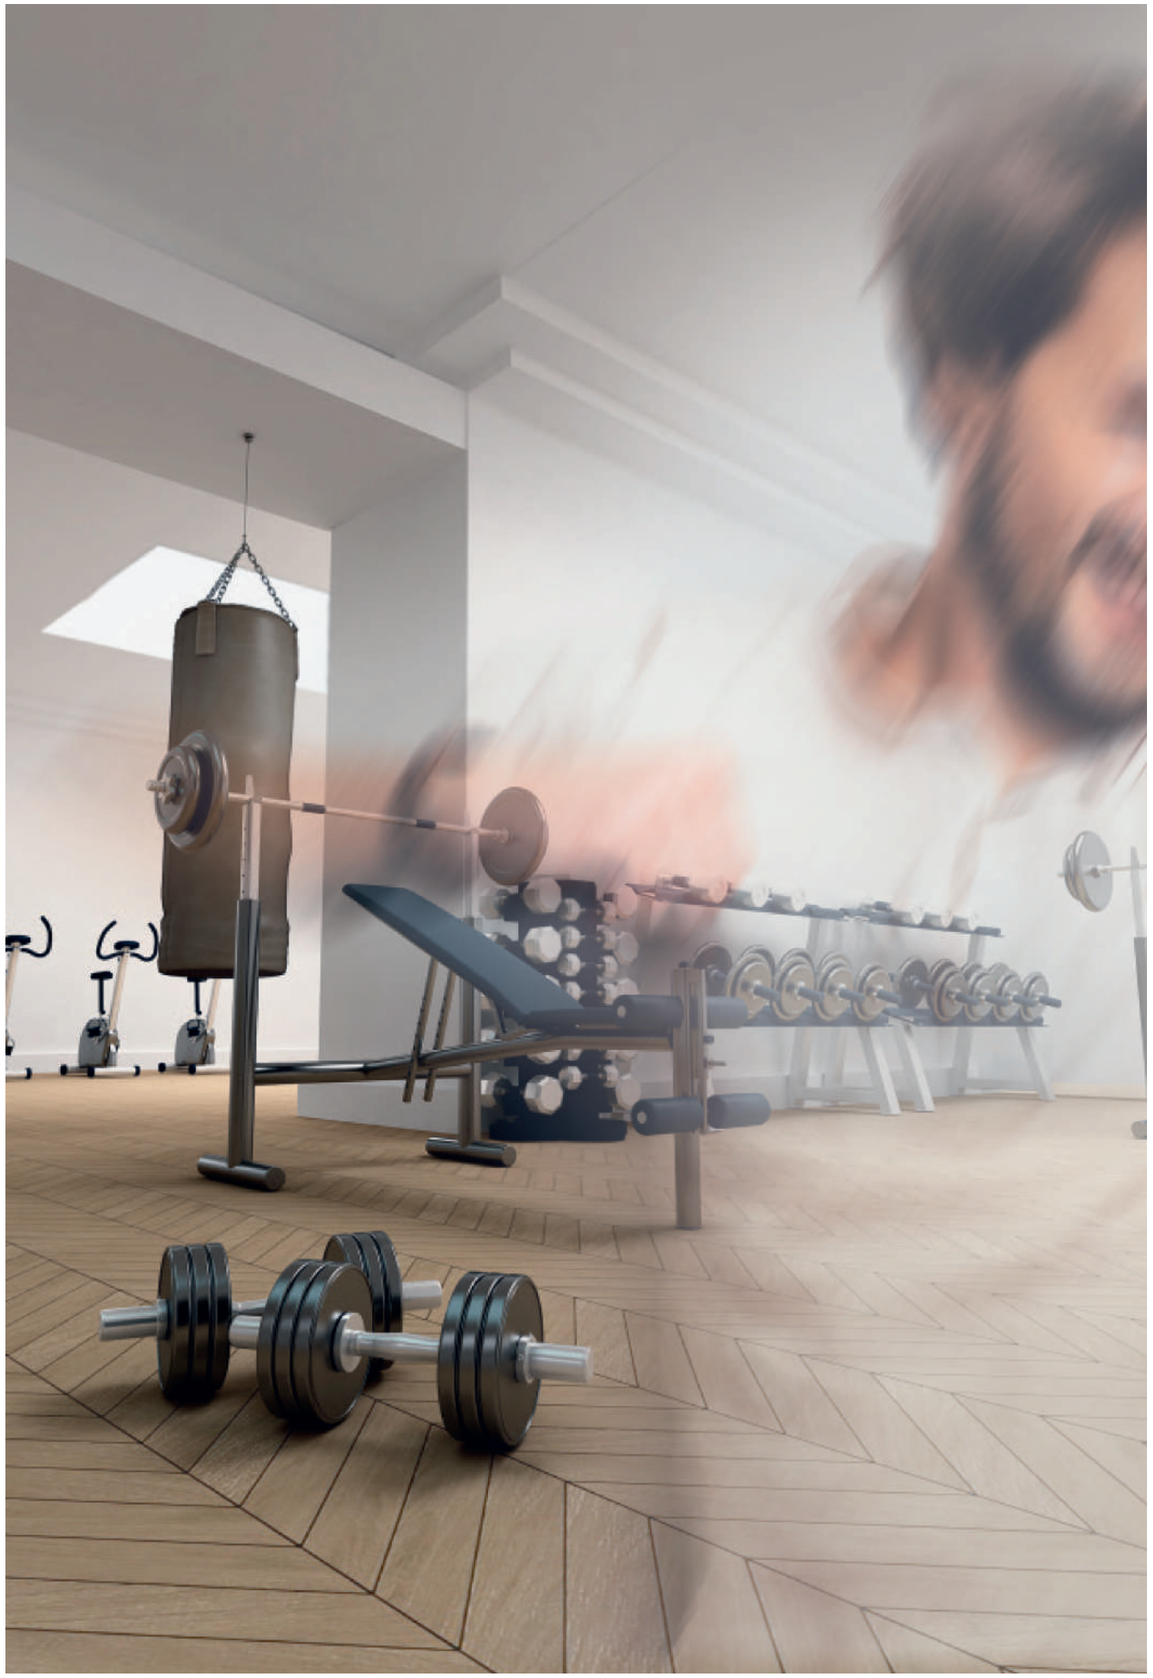

AUTOMATION INOMHUS

- **Erbjuder många varianter för ljus- och HVAC-styrning med flera kanaler**
- **En variant för samtliga tillämpningar inuti en byggnad**
- **Tvådelat hölje för enkel installation**

Närvaro- och rörelsedetektorerna Compact är framgångsrika klassiker i vårt sensorprogram och samtidigt mycket mångsidiga. Utöver sin solida konstruktion och prestationsförmåga övertygar de med en stor mångfald för de mest skiftande tillämpningar: Oavsett om det gäller tak eller väggdetektorer, 230 V, KNX eller DALI, frånkoppling, dimmerfunktion eller VVK ger de en perfekt kombination av bekvämlighet och energieffektivitet – dessutom har de en innovativ touchsensor med tryckkänslig linsyta.

COMPACT
MÅNGSIDIG LÖSNING FÖR INDIVIDUELL KONTROLL

Tvådelat hölje med sensorhuvud och powerbox för snabb och enkel installation

Varianter för infälld montering i innertak, utanpåliggande montering på innertak och infälld takmontering

Behovsstyrd tändning av belysningen (230 V) eller automatisk ljusstyrning (1 - 10 V, 12 - 36 V, DALI eller KNX) till konstant ljusnivå baserad på närvaro och dagsljus (konstantljusreglering)

Många inställningsmöjligheter (DIP, fjärrkontroll eller inställningsregulator), t.ex. hel-/halvautomatik, ljusvärde, efterlystider och knappfunktioner

Optimerad för styrning av LED-belysningsarmaturer tack vare högeffektsrelä med förkontakt av volfram (230 V)

Inbyggd omkopplare möjliggör val mellan inställning med fjärrkontroll eller via inställningsregulator (för att undvika felmanövrering och som sabotageskydd)

Omkopplingsfördröjning för att undvika felaktiga omkopplingar genom endast kortvariga, t.ex. väderbetingade förändringar av ljusstyrkan

Manuell överstyrning med trappbelysningsfunktion på detektorer med knappingång

Orienteringsljusfunktion på detektorer med 1 - 10 V, DALI eller KNX

Varianter för infälld väggmontering kompatibla med vanliga märkesbrytarserier för passande utseende

PRODUKTTYPER







BEVAKNINGSOMRÅDE





AVKÄNNINGSRÄCKVIDD

	Tak 8 m	Tak 24 m	Tak 32 m	Tak 40 m	Vägg 16 m
vinkelrätt (A)	Ø 8 m	Ø 24 m	Ø 32 m	40 m (elliptisk)	Ø 16 m
framifrån (B)	Ø 6 m	Ø 11 m	Ø 11 m	20 m (elliptisk)	Ø 12 m
närvaroområde (C)	Ø 4 m	Ø 8 m	Ø 8 m	-	Ø 8 m

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

COMPACT

AUTOMATION INOMHUS I NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER

- Tvådelat hölje med sensorhuvud och powerbox för snabb och enkel installation
- Varianter för infälld montering i innertak, utanpåliggande montering på innertak och infälld takmontering
- Behovsstyrd tändning av belysningen (230 V) eller automatisk ljusstyrning (1 - 10 V, 12 - 36 V, DALI eller KNX) till konstant ljusnivå baserad på närvaro och dagsljus (konstantljusreglering)
- Många inställningsmöjligheter (DIP, fjärrkontroll eller inställningsregulator), t.ex. hel-/halvautomatik, ljusvärde, efterlystider och knappfunktioner
- Optimerad för styrning av LED-belysningsarmaturer tack vare högeffektsrelä med förkontakt av volfram (230 V)
- Inbyggd omkopplare möjliggör val mellan inställning med fjärrkontroll eller via inställningsregulator (för att undvika felmanövrering och som sabotageskydd)
- Omkopplingsfördröjning för att undvika felaktiga omkopplingar genom endast kortvariga, t.ex. väderbetingade förändringar av ljusstyrkan
- Manuell överstyrning med trappbelysningsfunktion på detektorer med knappingång
- Orienteringsljusfunktion på detektorer med 1 - 10 V, DALI eller KNX
- Varianter för infälld väggmontering kompatibla med vanliga märkesbrytarserier för passande utseende

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Detekteringsvinkel	Antal ljuskanaler	Funktion	Konstantljus-reglering	Knappingång belysning	Orienteringsljus	Antal VVK-kanaler	Funktion	Knappingång HVAC	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
Rörelsedetektorer / Takmontering / ø 8 m																		
MD-C 360i/8 (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 00	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 108, Z 62	
MD-C 360i/8 MIC (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 01	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 108, Z 62	
Rörelsedetektorer / Takmontering / ø 24 m																		
MD-C 360i/24 (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 21	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 108, Z 70	
Rörelsedetektorer / Takmontering / ø 32 m																		
MD-C 360i/32 (Vit, liknande RAL 9010)	13 011 13	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 108, Z 70	
Rörelsedetektorer / Takmontering / 40 m (elliptisk)																		
MD-C 360i/40 Corridor (Vit, liknande RAL 9010)	13 011 53	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 108, Z 70	★
Närvarodetektorer / Takmontering / ø 8 m																		
PD-C 360/8 Slav (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 34	360 °									•						X 108, Z 62	
PD-C 360i/8plus (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 24	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 108, Z 62	
PD-C 360i/8 (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 23	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 108, Z 62	
PD-C 360i/8 MIC (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 02	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 108, Z 62	
PD-C 360i/8 DIM (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 51	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1	10 %				•	•					X 108, Z 62	
PD-C 360i/8 UC (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 20	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1										•	X 108, Z 62	
PD-C 360i/8 KNX UP (Vit, liknande RAL 9010)	17 385 68	360 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	2	10 - 50 %	1	till-/ frånkoppling	•					•		X 108, Z 62	
PD-C 360i/8 DUO DALI (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 51	360 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	2	10 - 50 %	2*	till-/ frånkoppling				•				X 108, Z 62	
PD-C 360i/8 ELC (Vit, liknande RAL 9010)	13 004 86	360 °	4	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•		10 - 50 %	2*	till-/ frånkoppling					•			X 108, Z 62	
Närvarodetektorer / Takmontering / ø 24 m																		
PD-C 360/24 Slav (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 35	360 °									•						X 108, Z 70	
PD-C 360i/24plus (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 25	360 °	1	till-/ frånkoppling		1		1	till-/ frånkoppling		•						X 108, Z 70	
PD-C 360i/24 DUOplus (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 26	360 °	2	till-/ frånkoppling		2		1	till-/ frånkoppling		•						X 108, Z 70	
PD-C 360i/24 DIMplus (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 29	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1	10 %	1	till-/ frånkoppling		•	•					X 108, Z 70	

** Med extra SW DALI (DALI-Switch) som tillbehör.*

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Detekteringsvinkel	Antal ljuskanaler	Funktion	Konstantljus-reglering	Knappingång belysning	Orienteringsljus	Antal VVK-kanaler	Funktion	Knappingång HVAC	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
PD-C 360i/24 DRY (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 27	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 108, Z 70	
PD-C 360i/24 DIMplus WH (Vit, liknande RAL 9010)	13 000 84	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1	10 %		till-/ frånkoppling	•	•	•					X 108, Z 70	
PD-C 360/24 Slav WH (Vit, liknande RAL 9010)	13 000 83	360 °									•						X 108, Z 70	
PD-C 360i/24 DIM (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 50	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1	10 %				•	•					X 108, Z 70	
PD-C 360i/24 DIMplus-FM (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 55	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1	10 %	1	till-/ frånkoppling	•	•	•					X 108, Z 87	
PD-C 360i/24 DIMplus-SM (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 56	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1	10 %	1	till-/ frånkoppling	•	•	•					X 108, Z 74	
PD-C 360i/24 DUODIMplus-FM (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 57	360 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	2	10 - 40 %	1	till-/ frånkoppling	•	•	•					X 108, Z 87	
PD-C 360i/24 DUODIMplus-SM (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 58	360 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	2	10 - 40 %	1	till-/ frånkoppling	•	•	•					X 108, Z 74	
PD-C 360i/24 DUOplus-FM (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 59	360 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion		2		1	till-/ frånkoppling	•	•						X 108, Z 87	
PD-C 360i/24 DUOplus-SM (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 60	360 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion		2		1	till-/ frånkoppling	•	•						X 108, Z 74	
PD-C360i/24 UC (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 21	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•											•	X 108, Z 70	
PD-C 360i/24 KNX UP (Vit, liknande RAL 9010)	17 385 69	360 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	2	10 - 50 %	1	till-/ frånkoppling	•				•			X 108, Z 70	
PD-C 360i/24 KNX ECO UP (Vit, liknande RAL 9010)	17 385 70	360 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion		1		1	till-/ frånkoppling					•			X 108, Z 70	
PD-C 360i/24 DUO DALI (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 52	360 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	2	10 - 50 %	2*	till-/ frånkoppling				•				X 108, Z 70	
PD-C 360i/24 ELC (Vit, liknande RAL 9010)	13 005 64	360 °	4	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•		10 - 50 %	2*	till-/ frånkoppling					•			X 108, Z 70	
PD-C 360i/24 (Vit, liknande RAL 9010)	13 006 72	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion		1					•						X 108, Z 70	
PD-C 360i/24 PS plus DALI (Vit, liknande RAL 9010)	13 009 47	360 °	16	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	4	10 - 50 %	1	till-/ frånkoppling	•	•		•				X 108, Z 127	★
Närvarodetektorer / Takmontering / ø 32 m																		
PD-C 360i/32 (Vit, liknande RAL 9010)	13 011 08	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 108, Z 70	
PD-C 360i/32 plus (Vit, liknande RAL 9010)	13 011 09	360 °	1	till-/ frånkoppling		1		1	till-/ frånkoppling		•						X 108, Z 70	
PD-C 360/32 Slave (Vit, liknande RAL 9010)	13 011 10	360 °									•						X 108, Z 70	
PD-C 360i/32 DUO DALI (Vit, liknande RAL 9010)	13 011 12	360 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	2	10 - 50 %	2*					•				X 108, Z 70	
PD-C 360i/32 KNX UP (Vit, liknande RAL 9010)	13 011 11	360 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	2	10 - 50 %	1		•					•		X 108, Z 70	
Närvarodetektorer / Takmontering / 40 m (elliptisk)																		
PD-C 360i/40 Corridor (Vit, liknande RAL 9010)	13 011 71	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 108, Z 70	★
Närvarodetektorer / Väggmontering / ø 16 m																		
PD-C 180i KNX (Vit, liknande RAL 9010)	17 401 66	180 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1	0 - 50 %	1	till-/ frånkoppling					•			X 70, Y 70, Z 55	
PD-C 180i KNX ECO (Vit, liknande RAL 9010)	17 401 68	180 °	2	till-/ frånkoppling		1		1						•			X 70, Y 70, Z 55	
PD-C 180i/16 UC (opalmatt)	13 002 26	180 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1										•	X 70, Y 70, Z 55	
PD-C 180i/16 Touch KNX (Vit, liknande RAL 9010)	13 004 82	180 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1	0 - 50 %	1	till-/ frånkoppling	•				•			X 70, Y 70, Z 55	
Tillbehör																		
ESY-Pen (svart)	13 009 48																	★
Mobil-PDi/User (silver/grönmetallic)	13 033 43																	
Mobil-PDi/MDi (silver/blåmetallic)	13 033 42																	
Mobil-PDi/plus (silver/grönmetallic)	13 033 46																	
Mobil-PDi/Dali (silver)	13 033 47																	
Mobil-PDi/MDi-universal (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 55																	
SW DALI Full Automation (Vit, liknande RAL 9010)	13 003 29							1			•	•					X 45, Y 45, Z 24	
SW DALI Semi Automation (Vit, liknande RAL 9010)	13 003 28							1			•	•					X 45, Y 45, Z 24	
CU PS DALI (vit)	17 102 54												•				X 48, Y 45, Z 25	
Täckram IP 20 RAL 9010 (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 74																	

** Med extra SW DALI (DALI-Switch) som tillbehör.*

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Detekteringsvinkel	Antal ljuskanaler	Funktion	Konstantljus-reglering	Knappingång belysning	Orienteringsljus	Antal VVK-kanaler	Funktion	Knappingång HVAC	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
Täckram IP 20 RAL 9016 (Vit, liknande RAL 9016)	13 032 75																	
Täckram IP 20 RAL 1013 (cremevit, liknande RAL 1013)	13 032 76																	
Täckram IP 20 RAL 7021 (antracit, liknande RAL 7021)	13 032 77																	
Täckram IP 20 rostfr.tillv (silver)	13 032 78																	
Täckram IP 20-SKK (vit)	13 032 73																	
Täckram IP 20-SKJ (vit)	13 032 72																	
Täckram IP 20-EXX (Vit, liknande RAL 9003)	13 031 99																	
Täckram IP20-BS1 polar (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 30																	
Centrumplatta IP20-BS1 vit (Vit, liknande RAL 1013)	13 033 31																	
Täckram IP20-BM2 polar (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 32																	
Centrumplatta IP20-BM2 vit (Vit, liknande RAL 1013)	13 033 33																	
Centrumplatta IP20-BJSI vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 34																	
Täckram IP20-BJSI kräm (Vit, liknande RAL 1013)	13 033 35																	
Centrumplatta IP20-G55 vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 36																	
Täckram IP20-G55 kräm (Vit, liknande RAL 1013)	13 033 37																	
täckram IP 44 (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 79																	
Utanpåliggande dosa-C IP54 vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 42																	
Utanpåliggande dosa-C IP54 silver (silver)	13 032 43																	
utanpåliggande dosa IP 20/IP 44 (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 80																	
Utanpåliggande dosa-C IP20 vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 40																	
Utanpåliggande dosa-C IP20 silver (silver)	13 032 41																	
Kapslingssats-C360/24 (silver)	13 032 46																	
Kapslingssats-C360/8 (silver)	13 032 45																	
Takinbyggnadssats-C (vit)	13 032 44																	
ILR-230 V strömbegränsningsmodul (vit)	13 033 49																	
Sats för infälld takmontering FM (vit)	13 003 61																	
RC-filter/släckkrets (grå)	17 401 65																	
Skyddskorg 180/90 (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 51																	
Skyddskorg 165/70 (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 52																	

AUTOMATION INOMHUS

- Extra litet format för diskret drift

Om det är viktigt att rummets utseende inte störs av tekniken är Mini-serien med närvaro- och rörelsedetektorer den perfekta lösningen. Tack vare sina pyttesmå hus med mycket liten bygghöjd håller de sig obemärkta i bakgrunden – och behåller samtidigt en suverän koll på allt tack vare sin sensorteknik. De kan fås för alla vanliga driftteknikerer och övertygar alltid med sin mycket enkla montering.

COMPACT MINI
KVALITETSSENSOR I MINSTA MÖJLIGA FORMAT

Mycket litet format med diametrar från bara 25 mm (Ø 6 m räckvidd) till 58 mm (Ø 12 m bevakningsräckvidd)

Bekväm inställning via fjärrkontroll, t.ex. hel-/halvautomatik, ljusvärde, efterlystider eller knappfunktioner

Lämplig för styrning av LED-belysningsarmaturer tack vare högeffektsrelä med förkontakt av volfram (230 V)

Omkopplingsfördröjning för att undvika oönskade omkopplingar på grund kortvariga förändringar av ljusstyrkan

Orienteringsljusfunktion på detektorer med 1 - 10 V, DALI eller KNX

Behovsstyrd tändning av belysningen (230 V) eller automatisk ljusstyrning (1 - 10 V, 12 - 36 V, DALI eller KNX) till konstant ljusnivå baserad på närvaro och dagsljus (konstantljusreglering)

Många varianter (räckvidd, närvaro/rörelse, belysnings- och VVK-styrning) för alla vanliga gränssnitt (230 V, 1 - 10 V, 12 - 36 V, DALI, KNX)

Enkel programmering via fjärrkontroll och "blue mode"-teknik

Manuell överstyrning med trappbelysningsfunktion på detektorer med knappingång

Smarta fabriksinställningar för omedelbar driftsättning av fjärrkontrollerbara varianter

PRODUKTTYPER

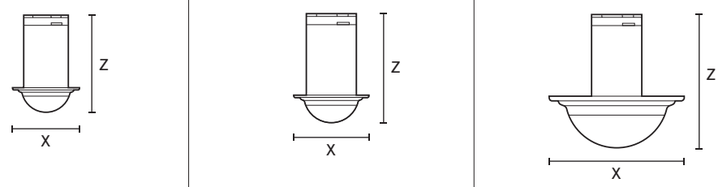

BEVAKNINGSOMRÅDE



BEVAKNINGSRÄCKVIDD

	Tak 6 m	Tak 8 m	Tak 12 m
vinkelrätt (A)	Ø 6 m	Ø 8 m	Ø 12 m
framifrån (B)	Ø 2 m	Ø 5 m	Ø 6 m
närvaroområde (C)	Ø 2 m	Ø 3 m	Ø 4 m

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

COMPACT MINI

AUTOMATION INOMHUS I NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER

- Mycket litet format med diametrar från bara 25 mm (Ø 6 m räckvidd) till 58 mm (Ø 12 m bevakningsräckvidd)
- Behovsstyrd tändning av belysningen (230 V) eller automatisk ljusstyrning (1 - 10 V, 12 - 36 V, DALI eller KNX) till konstant ljusnivå baserad på närvaro och dagsljus (konstantljusreglering)
- Bekväm inställning via fjärrkontroll, t.ex. hel-/halvautomatik, ljusvärde, efterlystider eller knappfunktioner
- Många varianter (räckvidd, närvaro/rörelse, belysnings- och VVK-styrning) för alla vanliga gränssnitt (230 V, 1 - 10 V, 12 - 36 V, DALI, KNX)
- Lämplig för styrning av LED-belysningsarmaturer tack vare högeffektsrelä med förkontakt av volfram (230 V)
- Enkel programmering via fjärrkontroll och "blue mode"-teknik
- Omkopplingsfördröjning för att undvika oönskade omkopplingar på grund kortvariga förändringar av ljusstyrkan
- Manuell överstyrning med trappbelysningsfunktion på detektorer med knappingång
- Orienteringsljusfunktion på detektorer med 1 - 10 V, DALI eller KNX
- Smarta fabriksinställningar för omedelbar driftsättning av fjärrkontrollerbara varianter

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Detekteringsvinkel	Antal ljuskanaler	Funktion	Konstantljus-reglering	Knappingång belysning	Orienteringsljus	Antal VVK-kanaler	Funktion	Knappingång HVAC	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
Rörelsedetektorer / Takmontering / Ø 6 m																		
MD-C 360i/6 mini 12V (opalmatt)	13 031 40	360 °	1	till-/ frånkoppling												•	X 25, Z 47	
MD-C 360i/6 mini (opalmatt)	13 032 22	360 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 25, Z 47	
Rörelsedetektorer / Takmontering / Ø 8 m																		
MD-C 360i/8 mini (opalmatt)	13 032 03	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 33, Z 60	
MD-C 360i/8 mini-3m (opalmatt)	13 031 43	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 33, Z 60	
Rörelsedetektorer / Takmontering / Ø 12 m																		
MD-C 360i/12 mini (opalmatt)	13 032 04	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 58, Z 70	
Närvarodetektorer / Takmontering / Ø 6 m																		
PD-C 360i/6 mini (opalmatt)	13 032 39	360 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 25, Z 47	
Närvarodetektorer / Takmontering / Ø 8 m																		
PD-C 360i/8 mini (opalmatt)	13 032 05	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 33, Z 60	
PD-C 360i/8 mini DIM (opalmatt)	13 032 07	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1	10 %				•	•					X 33, Z 60	
PD-C 360/8 mini Slav (opalmatt)	13 032 09	360 °									•						X 33, Z 60	
PD-C 360i/8 mini KNX (opalmatt)	17 401 63	360 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1	10 - 50 %	1	till-/ frånkoppling						•		X 33, Z 60	
PD-C 360i/8 mini-3m (opalmatt)	13 032 48	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 33, Z 60	
PD-C 360i/8 mini UC (opalmatt)	13 002 24	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1										•	X 33, Z 60	
PD-C 360i/8 mini DALI (opalmatt)	13 003 60	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•		10 - 40 %	2*	till-/ frånkoppling				•				X 33, Z 60	
Närvarodetektorer / Takmontering / Ø 12 m																		
PD-C 360i/12 mini (opalmatt)	13 032 06	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 58, Z 70	
PD-C 360i/12 mini KNX (opalmatt)	17 401 64	360 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1	10 - 50 %	1	till-/ frånkoppling						•		X 58, Z 70	
Tillbehör																		
ESY-Pen (svart)	13 009 48																	★
Mobil-PDi/MDi-universal (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 55																	

** Med extra SW DALI (DALI-Switch) som tillbehör.*

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Detekteringsvinkel	Antal ljuskanaler	Funktion	Konstantljus-reglering	Knappingång belysning	Orienteringsljus	Antal VVK-kanaler	Funktion	Knappingång HVAC	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
Mobil-PDi/MDi (silver/blåmetallic)	13 033 42																	
Mobil-PDi/User (silver/grönmetallic)	13 033 43																	
Mobil-PDi/Dali (silver)	13 033 47																	
Mobil-PDi/plus (silver/grönmetallic)	13 033 46																	
ILR-230 V strömbegränsningsmodul (vit)	13 033 49																	
RC-filter/släckkrets (grå)	17 401 65																	
Spotlightadapter 51/20 (opalmatt)	13 032 11																	
Spotlightadapter 51/25 (opalmatt)	13 032 12																	
WMB för MD/PD 8-mini (vit)	13 003 62																	

- Hölje i ett stycke för snabb installation i undertak
- Diskret utseende tack vare installation i samma plan som innertaket
- Varianter med fabriksmonterade anslutningsledningar för WAGO WINSTA® och Wieland GST18® går att beställa

Närvaro- och rörelsedetektorerna i CE-serien tänder och släcker på intelligenta sätt och har en genomtänkt konstruktion. Konceptet ger möjlighet till infälld montering och garanterar ett diskret utseende där nästan bara linsen syns. Monteringen går snabbt och enkelt – klart på nolltid.

COMPACT EXPRESS
SPECIALDESIGN FÖR ENKEL INSTALLATION I UNDERTAK

Hölje i ett stycke för snabb, montering i undertak i samma plan som undertaket

Behovsstyrd tändning av belysningen

Bekväm inställning via fjärrkontroll (t.ex. hel-/halvautomatik, ljusvärde eller efterlystider)

Lämplig för styrning av LED-belysningsarmaturer tack vare högeffektsrelä med förkontakt av volfram (230 V)

Omkopplingsfördröjning för att undvika felaktig styrning vid snabba förändringar påverkade av tex. väder

Manuell överstyrning

Varianter med fabriksmonterade anslutningsledningar för WAGO *WINSTA*® och Wieland GST18® går att beställa

PRODUKTTYPER





BEVAKNINGSOMRÅDE



BEVAKNINGSRÄCKVIDD

	Tak 8 m	Tak 24 m
vinkelrätt (A)	Ø 8 m	Ø 24 m
framifrån (B)	Ø 6 m	Ø 11 m
närvaroområde (C)	Ø 4 m	Ø 8 m

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

COMPACT EXPRESS

AUTOMATION INOMHUS I NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER

- Hölje i ett stycke för snabb, montering i undertak i samma plan som undertaket
- Behovsstyrd tändning av belysningen
- Bekväm inställning via fjärrkontroll (t.ex. hel-/halvautomatik, ljusvärde eller efterlystider)
- Lämplig för styrning av LED-belysningsarmaturer tack vare högeffektsrelä med förkontakt av volfram (230 V)
- Omkopplingsfördröjning för att undvika felaktig styrning vid snabba förändringar påverkade av tex. väder
- Manuell överstyrning
- Varianter med fabriksmonterade anslutningsledningar för WAGO *WINSTA*® och Wieland GST18® går att beställa

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Detekteringsvinkel	Antal ljuskanaler	Funktion	Konstantljus-reglering	Knappingång belysning	Orienteringsljus	Antal VVK-kanaler	Funktion	Knappingång HVAC	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
Rörelsedetektorer / Takmontering / ø 8 m																		
MD-CE 360i/8 (opalmatt)	13 031 44	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 82, Z 24	
MD-CE 360i/8 GST (opalmatt)	13 031 45	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 82, Z 24	
MD-CE 360i/8 WAGO (opalmatt)	13 033 21	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 82, Z 24	
Rörelsedetektorer / Takmontering / ø 24 m																		
MD-CE 360i/24 (opalmatt)	13 031 46	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 82, Z 32	
MD-CE 360i/24 GST (opalmatt)	13 031 47	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 82, Z 32	
MD-CE 360i/24 WAGO (opalmatt)	13 033 22	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 82, Z 32	
Närvarodetektorer / Takmontering / ø 8 m																		
PD-CE 360i/8 (opalmatt)	13 032 61	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 82, Z 24	
PD-CE 360i/8 GST (opalmatt)	13 032 62	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 82, Z 24	
PD-CE 360/8 Slav (opalmatt)	13 032 65	360 °									•						X 82, Z 24	
PD-CE 360i/8 WAGO (opalmatt)	13 033 23	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 82, Z 24	
Närvarodetektorer / Takmontering / ø 24 m																		
PD-CE 360i/24 UC (opalmatt)	13 002 22	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1										•	X 82, Z 32	
PD-CE 360i/24 (opalmatt)	13 032 63	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 82, Z 32	
PD-CE 360i/24 GST (opalmatt)	13 032 64	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 82, Z 32	
PD-CE 360/24 Slav (opalmatt)	13 032 66	360 °									•						X 82, Z 32	
PD-CE 360i/24 WAGO (opalmatt)	13 033 24	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 82, Z 32	
Tillbehör																		
ESY-Pen (svart)	13 009 48																	★
Mobil-PDi/MDi (silver/blåmetallic)	13 033 42																	
Mobil-PDi/MDi-universal (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 55																	
Skyddskorg 165/70 (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 52																	

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Detekteringsvinkel	Antal ljuskanaler	Funktion	Konstantljus-reglering	Knappingång belysning	Orienteringsljus	Antal VVK-kanaler	Funktion	Knappingång HVAC	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
RC-filter/släckkrets (grå)	17 401 65																	

- Stilren design med platt konstruktion
- Stort kopplingsutrymme i varje infälld dosa tack vare liten kopplingsdosa

Oavsett om det är exklusiva entréer eller representativa styrelsekontor – på många platser kräver den sofistikerade inredningen ett lika tilltalande utseende på rumstekniken. Precis rätt miljö för FLAT närvaro- och rörelsedetektorer: Den platta formen är trevlig att se på, och olika varianter finns för alla smaker.

AUTOMATION INOMHUS I NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER

FLAT
KVALITETSSENSOR I ELEGANT FORM

Elegant design med platt konstruktion (6 mm) och litet inbyggnadsdjup (24 mm)

Täckramar kan fås med glasyta

Behovsanpassad tändning av belysningen (230 V) eller automatisk ljusstyrning (DALI eller KNX) till en konstant ljusnivå beroende på närvaro och dagsljus (konstantljusreglering)

Omedelbar igångssättning tack vare förinstallerat fabriksprogram (230 V, DALI)

Automatisk parameterinställning av armatur-EL-FD (DALI Broadcast)

Enkel konfigurering via fjärrkontroll

En mängd individuella parameterinställningsmöjligheter för 47 kommunikationsobjekt (KNX)

Optimerar styrningen av LED-armaturer som skonar reläet genom nollgenomgångskoppling (230 V)

Stort kopplingsutrymme i varje infälld dosa tack vare liten kopplingsdosa

PRODUKTTYPER

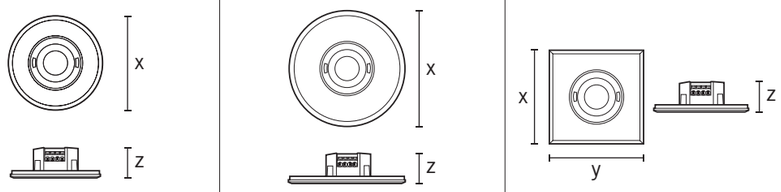

BEVAKNINGSOMRÅDE



BEVAKNINGSRÄCKVIDD

	Tak 8 m
vinkelrätt (A)	Ø 8 m
framifrån (B)	Ø 6 m
närvaroområde (C)	Ø 4 m

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

FLAT

AUTOMATION INOMHUS I NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER

- Elegant design med platt konstruktion (6 mm) och litet inbyggnadsdjup (24 mm)
- Täckramar kan fås med glasyta
- Behovsanpassad tändning av belysningen (230 V) eller automatisk ljusstyrning (DALI eller KNX) till en konstant ljusnivå beroende på närvaro och dagsljus (konstantljusreglering)
- Omedelbar igångssättning tack vare förinstallerat fabriksprogram (230 V, DALI)
- Automatisk parameterinställning av armatur-EL-FD (DALI Broadcast)
- Enkel konfigurering via fjärrkontroll
- En mängd individuella parameterinställningsmöjligheter för 47 kommunikationsobjekt (KNX)
- Optimerar styrningen av LED-armaturer som skonar reläet genom nollgenomgångskoppling (230 V)
- Stort kopplingsutrymme i varje infälld dosa tack vare liten kopplingsdosa

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Detekteringsvinkel	Antal ljuskanaler	Funktion	Konstantljus-reglering	Knappingång belysning	Orienteringsljus	Antal VVK-kanaler	Funktion	Knappingång HVAC	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
Rörelsedetektorer / Takmontering / ø 8 m																		
MD-FLAT-E 360i/8 RUND VIT GST (Vit, liknande RAL 9010)	13 003 77	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 94, Z 76,5	
MD-FLAT 360i/8 RUND VIT (Vit, liknande RAL 9010)	13 003 87	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 94, Z 30	
MD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE (Vit, liknande RAL 9010)	13 003 90	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 77, Y 77, Z 30	
MD-FLAT 360i/8 RUND SVART (svart, liknande RAL 9004)	13 006 77	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 94, Z 30	
MD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK (svart, liknande RAL 9004)	13 006 78	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 77, Y 77, Z 30	
MD-FLAT-E 360i/8 RUND VIT (Vit, liknande RAL 9010)	13 004 38	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 94, Z 61	
MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE (Vit, liknande RAL 9010)	13 006 92	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 104, Z 30	
Närvarodetektorer / Takmontering / ø 8 m																		
PD-FLAT 360i/8 RUND VIT DALI (Vit, liknande RAL 9010)	13 004 16	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1	10 - 50 %	2*	till-/ frånkoppling			•					X 94, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI (Vit, liknande RAL 9010)	13 004 17	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1	10 - 50 %	2*	till-/ frånkoppling			•					X 77, Y 77, Z 30	
PD-FLAT-E 360i/8 RUND VIT GST (Vit, liknande RAL 9010)	13 003 78	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 94, Z 76,5	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI (svart, liknande RAL 9004)	13 004 22	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1	10 - 50 %	2*	till-/ frånkoppling			•					X 77, Y 77, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 RUND SVART DALI (svart, liknande RAL 9004)	13 004 23	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1	10 - 50 %	2*	till-/ frånkoppling			•					X 94, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE (Vit, liknande RAL 9010)	13 003 96	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 77, Y 77, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 RUND VIT (Vit, liknande RAL 9010)	13 003 97	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 94, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK (svart, liknande RAL 9004)	13 003 98	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 77, Y 77, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 RUND SVART (svart, liknande RAL 9004)	13 003 99	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 94, Z 30	
PD-FLAT-E 360i/8 RUND VIT (Vit, liknande RAL 9010)	13 004 39	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 94, Z 61	
PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE (Vit, liknande RAL 9010)	13 006 93	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 104, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET (Vit, liknande RAL 9010)	13 006 94	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1	10 - 50 %	2*	till-/ frånkoppling			•					X 104, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE KNX (Vit, liknande RAL 9010)	17 392 72	360 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	2	10 - 50 %	1	till-/ frånkoppling	•					•		X 104, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET (Vit, liknande RAL 9010)	13 006 79	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1	10 - 50 %	2*	till-/ frånkoppling			•					X 94, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET (Vit, liknande RAL 9010)	13 006 90	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1	10 - 50 %	2*	till-/ frånkoppling			•					X 77, Y 77, Z 30	

** Med extra SW DALI (DALI-Switch) som tillbehör.*

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Detekteringsvinkel	Antal ljuskanaler	Funktion	Konstantljus-reglering	Knappingång belysning	Orienteringsljus	Antal VVK-kanaler	Funktion	Knappingång HVAC	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
PD-FLAT 360i/8 RUND VIT KNX (Vit, liknande RAL 9010)	13 004 72	360 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	2	10 - 50 %	1	till-/ frånkoppling	•				•			X 94, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX (Vit, liknande RAL 9010)	13 004 73	360 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	2	10 - 50 %	1	till-/ frånkoppling	•				•			X 77, Y 77, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 RUND SVART KNX (svart, liknande RAL 9004)	13 004 78	360 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	2	10 - 50 %	1	till-/ frånkoppling	•				•			X 94, Z 30	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KNX (svart, liknande RAL 9004)	13 004 79	360 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	2	10 - 50 %	1	till-/ frånkoppling	•				•			X 77, Y 77, Z 30	
Tillbehör																		
ESY-Pen (svart)	13 009 48																	★
Mobil-PDi/MDi-universal (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 55																	
Mobil-PDi/User (silver/grönmetallic)	13 033 43																	
Mobil-PDi/MDi (silver/blåmetallic)	13 033 42																	
Mobil-PDi/Dali (silver)	13 033 47																	
SW DALI Full Automation (Vit, liknande RAL 9010)	13 003 29							1			•		•				X 45, Y 45, Z 24	
SW DALI Semi Automation (Vit, liknande RAL 9010)	13 003 28							1			•		•				X 45, Y 45, Z 24	
CU PS DALI (vit)	17 102 54												•				X 48, Y 45, Z 25	
Utanpåliggande dosa-C IP20 vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 40																	
Skyddskorg 180/90 (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 51																	
Skyddskorg 165/70 (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 52																	
Takinbyggnadssats för FLAT-serien (vit)	13 004 24																	
Cover LARGE FLAT series ROUND BLACK (svart)	13 006 96																	
Cover LARGE FLAT series ROUND WHITE (vit)	13 006 95																	
Cover FLAT series ROUND WHITE cover (vit)	13 009 50																	
Cover FLAT series SQUARE WHITE cover (vit)	13 009 51																	
Cover FLAT series GLASS ROUND WHITE cover (vit)	13 009 52																	
Cover FLAT series GLASS SQUARE WHITE cover (vit)	13 009 53																	
Cover FLAT series ROUND BLACK cover (svart)	13 009 54																	
Cover FLAT series SQUARE BLACK cover (svart)	13 009 55																	
Cover FLAT series GLASS ROUND BLACK cover (svart)	13 009 56																	
Cover FLAT series GLASS SQUARE BLACK cover (svart)	13 009 57																	
Cover FLAT series ROUND GREY cover (grå)	13 009 58																	
Cover FLAT series GLASS ROUND GREY cover (grå)	13 009 59																	

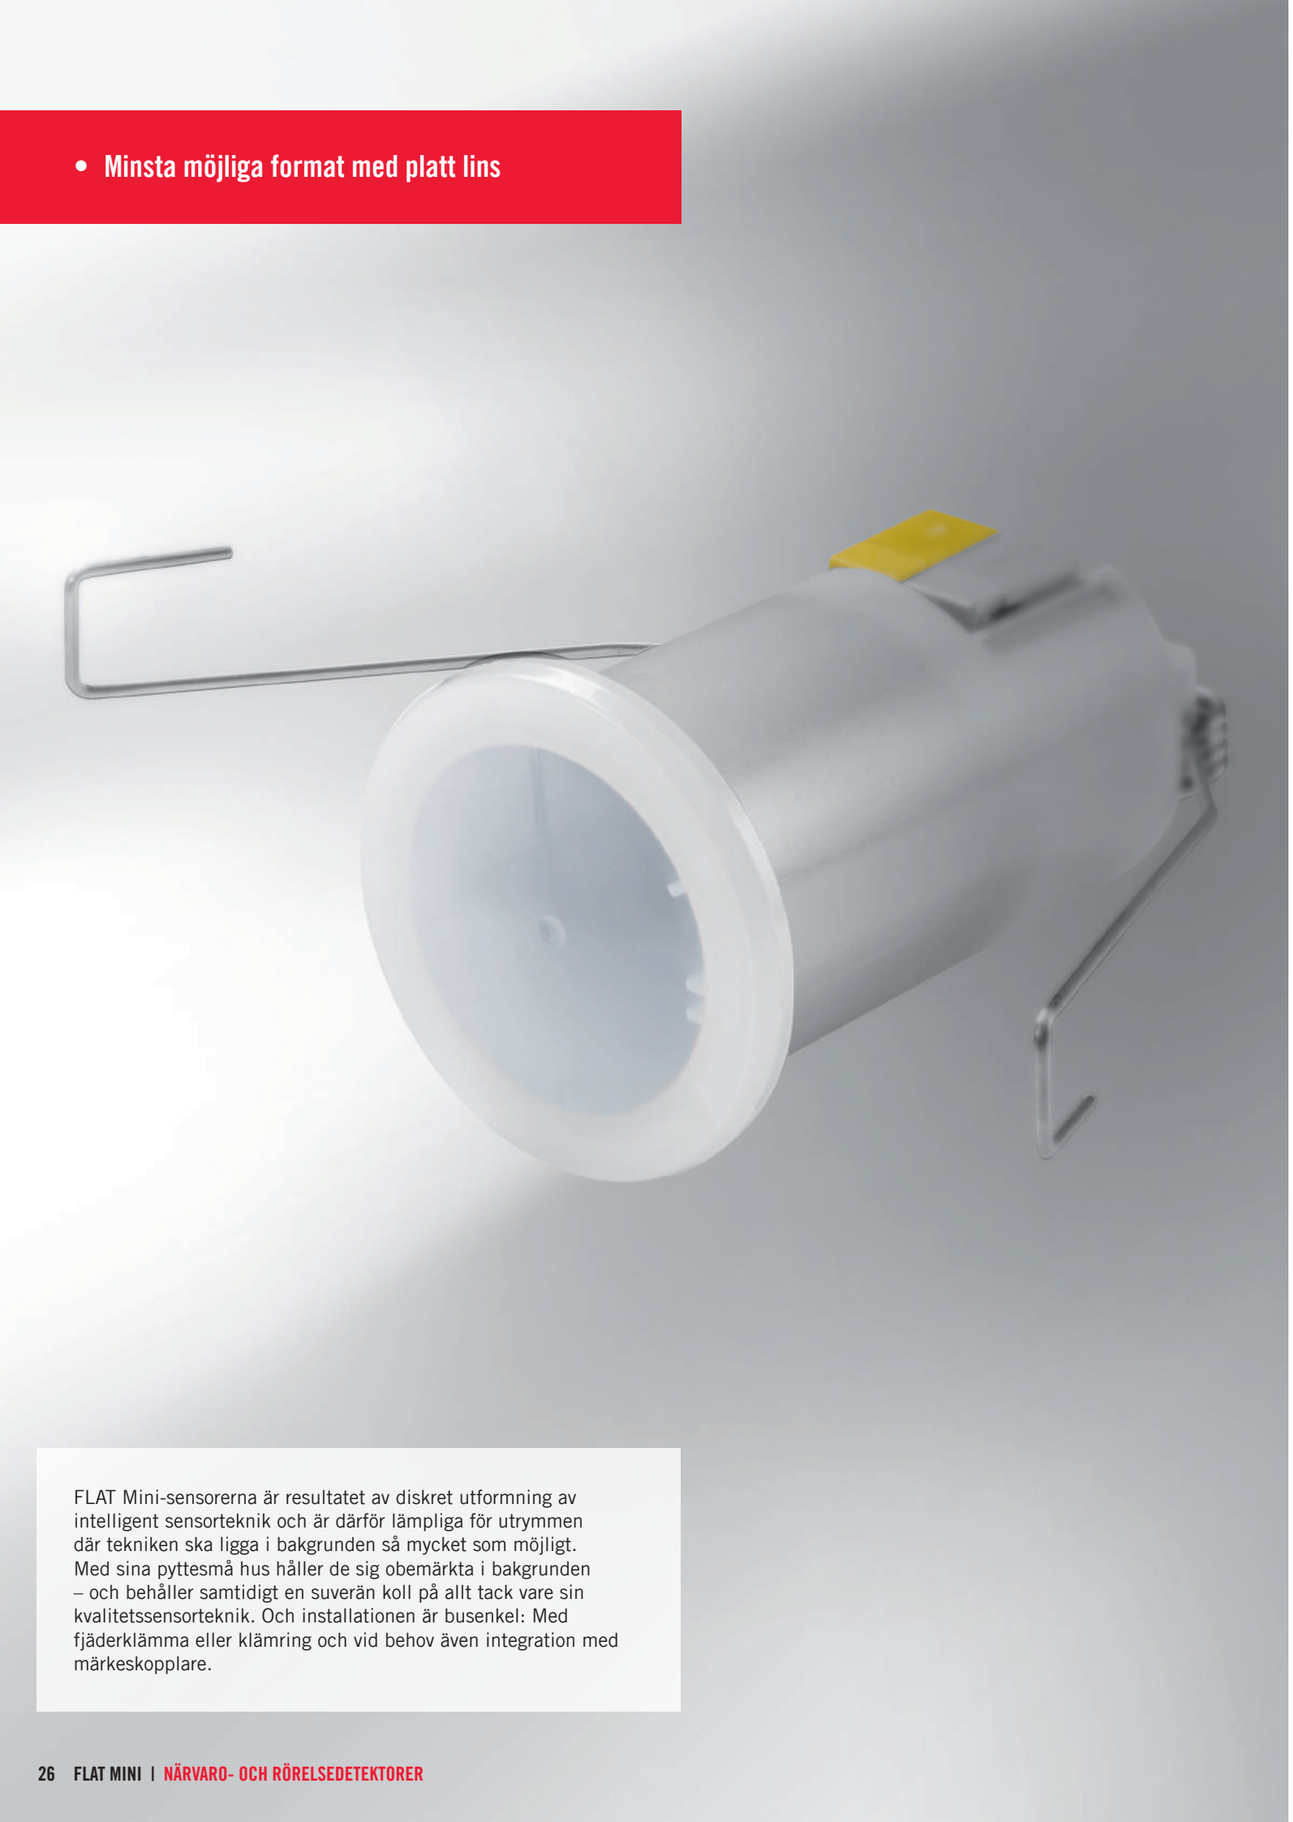

- Minsta möjliga format med platt lins

FLAT Mini-sensorerna är resultatet av diskret utformning av intelligent sensorteknik och är därför lämpliga för utrymmen där tekniken ska ligga i bakgrunden så mycket som möjligt. Med sina pyttesmå hus håller de sig obemärkta i bakgrunden – och behåller samtidigt en suverän koll på allt tack vare sin kvalitetssensorteknik. Och installationen är busenkel: Med fjäderklämma eller klämring och vid behov även integration med märkeskopplare.

FLAT MINI
SPARA ENERGI UTAN ATT SYNAS

Diskret design med plan lins, endast 3 mm bygghöjd och 33 mm diameter

Omedelbart beredskapsläge tack vare förinstallerad fabriksinställning

Enkel programmering med fjärrkontroll

Kan kombineras med andra FLAT mini-detektorer för utbyggnad av närvaroavkänning (Master/Slave)

Kan utökas med DALI-switch från ESYLUX för närvaroberoende VVK-styrning

Automatisk DALI-belysningsstyrning av konstant ljusnivå baserad på närvaro och dagsljus (konstantljusreglering)

Automatisk parametrering av lampballast (DALI Broadcast)

Kan åsidosättas manuellt med DALI-detektorer

Minskning av ljusstyrkan när eftergångstiden gått för att ge orienteringsbelysning i hallar och genomgångsytor. Med inbyggd avstängningsförvarning

PRODUKTTYPER



BEVAKNINGSOMRÅDE	BEVAKNINGSRÄCKVIDD	
		Tak 6 m
	vinkelrätt (A)	Ø 6 m
	framifrån (B)	Ø 2 m
	närvaroområde (C)	Ø 2 m

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

FLAT MINI

AUTOMATION INOMHUS I NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER

- Diskret design med plan lins, endast 3 mm bygghöjd och 33 mm diameter
- Automatisk DALI-belysningsstyrning av konstant ljusnivå baserad på närvaro och dagsljus (konstantljusreglering)
- Omedelbart beredskapsläge tack vare förinstallerad fabriksinställning
- Automatisk parametrering av lampballast (DALI Broadcast)
- Enkel programmering med fjärrkontroll
- Kan åsidosättas manuellt med DALI-detektorer
- Kan kombineras med andra FLAT mini-detektorer för utbyggnad av närvaroavkänning (Master/Slave)
- Minskning av ljusstyrkan när eftergångstiden gått för att ge orienteringsbelysning i hallar och genomgångsytor. Med inbyggd avstängningsförvarning
- Kan utökas med DALI-switch från ESYLUX för närvaroberoende VVK-styrning

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Detekteringsvinkel	Antal ljuskanaler	Funktion	Konstantljus-reglering	Knappingång belysning	Orienteringsljus	Antal VVK-kanaler	Funktion	Knappingång HVAC	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
Närvarodetektorer / Takmontering / ø 6 m																		
PD-FLAT 360i/6 mini DALI (opalmatt)	13 003 59	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•		10 - 40 %	2					•				X 32, Z 3	
Tillbehör																		
ESY-Pen (svart)	13 009 48																	★
Mobil-PDi/MDi-universal (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 55																	
Mobil-PDi/Dali (silver)	13 033 47																	
Mobil-PDi/User (silver/grönmetallic)	13 033 43																	
SW DALI Full Automation (Vit, liknande RAL 9010)	13 003 29							1			•		•				X 45, Y 45, Z 24	
SW DALI Semi Automation (Vit, liknande RAL 9010)	13 003 28							1			•		•				X 45, Y 45, Z 24	
CU PS DALI (vit)	17 102 54												•				X 48, Y 45, Z 25	

AUTOMATION INOMHUS

- Beprövad teknik med enkel installation
- Lämplig för styrning av LED-belysningsarmaturer

Standard-seriens beprövade teknik passar för många tillämpningar i byggnader. Flera varianter av närvaro- och rörelsedetektorer ger flexibilitet med olika avkänningsområden, monteringstyper och egenskaper.

STANDARD
BEPRÖVAD OCH FRAMTIDSSÄKER

Tvådelat hölje med sensorhuvud och powerbox för snabb och enkel installation

Varianter för infälld tak- och väggmontering; utanpåliggande takmontering med tillbehör

Behovsstyrd tändning av belysningen

Kan ställas in med fjärrkontroll ("i"-version) eller reglage, t.ex. hel-/halvautomatik, ljusstyrka, eftergångstider eller detektorfunktioner

Optimerad för styrning av LED-belysningsarmaturer tack vare högeffektsrelä med förkontakt av volfram (230 V)

Manuell överstyrning med trappbelysningsfunktion på detektorer med knappingång

Snabbanslutningar med genomgående ledningsdragning som tillval

Stort kopplingsutrymme tack vare powerboxens lilla format

Varianter för infälld väggmontering kompatibla med vanliga märkesbrytarserier för passande utseende

PRODUKTTYPER







BEVAKNINGSOMRÅDE





BEVAKNINGSRÄCKVIDD

	Tak 8 m	Tak 24 m	Vägg 16 m
vinkelrätt (A)	Ø 8 m	Ø 24 m	Ø 16 m
framifrån (B)	Ø 4 m	Ø 8 m	Ø 6 m
närvaroområde (C)	Ø 3 m	Ø 6 m	Ø 4 m

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

STANDARD

AUTOMATION INOMHUS I NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER

- Tvådelat hölje med sensorhuvud och powerbox för snabb och enkel installation
- Varianter för infälld tak- och väggmontering; utanpåliggande takmontering med tillbehör
- Behovsstyrd tändning av belysningen
- Kan ställas in med fjärrkontroll ("i"-version) eller reglage, t.ex. hel-/halvautomatik, ljusstyrka, eftergångstider eller detektorfunktioner
- Optimerad för styrning av LED-belysningsarmaturer tack vare högeffektsrelä med förkontakt av volfram (230 V)
- Manuell överstyrning med trappbelysningsfunktion på detektorer med knappingång
- Snabbanslutningar med genomgående ledningsdragning som tillval
- Stort kopplingsutrymme tack vare powerboxens lilla format
- Varianter för infälld väggmontering kompatibla med vanliga märkesbrytarserier för passande utseende

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Detekteringsvinkel	Antal ljuskanaler	Funktion	Konstantljus-reglering	Knappingång belysning	Orienteringsljus	Antal VVK-kanaler	Funktion	Knappingång HVAC	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
Rörelsedetektorer / Takmontering / Ø 8 m																		
MD 360/8 (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 81	360 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 140, Z 48	
Rörelsedetektorer / Takmontering / Ø 24 m																		
MD 360i/24 (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 82	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 140, Z 60	
Rörelsedetektorer / Väggmontering / Ø 16 m																		
MD 180i/R Set SKK (vit)	13 002 12	180 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 86, Y 86, Z 29	
MD 180i/R (opalmatt)	13 032 70	180 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 70, Y 70, Z 29	
Närvarodetektorer / Takmontering / Ø 8 m																		
PD 360i/8 DALI ADR (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 53	360 °	1	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•							•					X 102, Z 33	
PD 360i/8 (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 87	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 140, Z 48	
PD 360/8 Slav (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 88	360 °									•						X 140, Z 48	
Närvarodetektorer / Takmontering / Ø 24 m																		
PD 360i/24 (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 89	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 140, Z 60	
PD 360/24 Slav (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 90	360 °									•						X 140, Z 60	
Närvarodetektorer / Väggmontering / Ø 16 m																		
PD 180i/R (opalmatt)	13 032 85	180 °	1	till-/ frånkoppling		1		1			•						X 70, Y 70, Z 29	
MD/PD 180 Slav (opalmatt)	13 032 86	180 °									•						X 70, Y 70, Z 29	
Tillbehör																		
ESY-Pen (svart)	13 009 48																	★
Mobil-PDi/MDi (silver/blåmetallic)	13 033 42																	
Mobil-PDi/MDi-universal (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 55																	
Mobil-PDi/DALI ADR (svart)	13 002 57																	
Täckram IP 20 RAL 9010 (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 74																	
Täckram IP 20 RAL 9016 (Vit, liknande RAL 9016)	13 032 75																	

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Detekteringsvinkel	Antal ljuskanaler	Funktion	Konstantljus-reglering	Knappingång belysning	Orienteringsljus	Antal VVK-kanaler	Funktion	Knappingång HVAC	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
Täckram IP 20 RAL 1013 (cremevit, liknande RAL 1013)	13 032 76																	
Täckram IP 20 RAL 7021 (antracit, liknande RAL 7021)	13 032 77																	
Täckram IP 20 rostfr.tillv (silver)	13 032 78																	
Täckram IP 20-SKK (vit)	13 032 73																	
Täckram IP 20-SKJ (vit)	13 032 72																	
Täckram IP 20-EXX (Vit, liknande RAL 9003)	13 031 99																	
Täckram IP20-BS1 polar (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 30																	
Centrumplatta IP20-BS1 vit (Vit, liknande RAL 1013)	13 033 31																	
Täckram IP20-BM2 polar (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 32																	
Centrumplatta IP20-BM2 vit (Vit, liknande RAL 1013)	13 033 33																	
Centrumplatta IP20-BJSI vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 34																	
Täckram IP20-BJSI kräm (Vit, liknande RAL 1013)	13 033 35																	
Centrumplatta IP20-G55 vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 36																	
Täckram IP20-G55 kräm (Vit, liknande RAL 1013)	13 033 37																	
täckram IP 44 (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 79																	
utanpåliggande dosa IP 20/IP 44 (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 80																	
utanpåliggande dosa IP 54 (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 15																	
Utanpåliggande dosa DALI ADR (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 54																	
Takinbyggnadssats DALI ADR (transparent)	13 002 56																	
Skyddskorg 165/70 (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 52																	
Skyddskorg 180/90 (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 51																	
RC-filter/släckkrets (grå)	17 401 65																	
ILR-230 V strömbegränsningsmodul (vit)	13 033 49																	

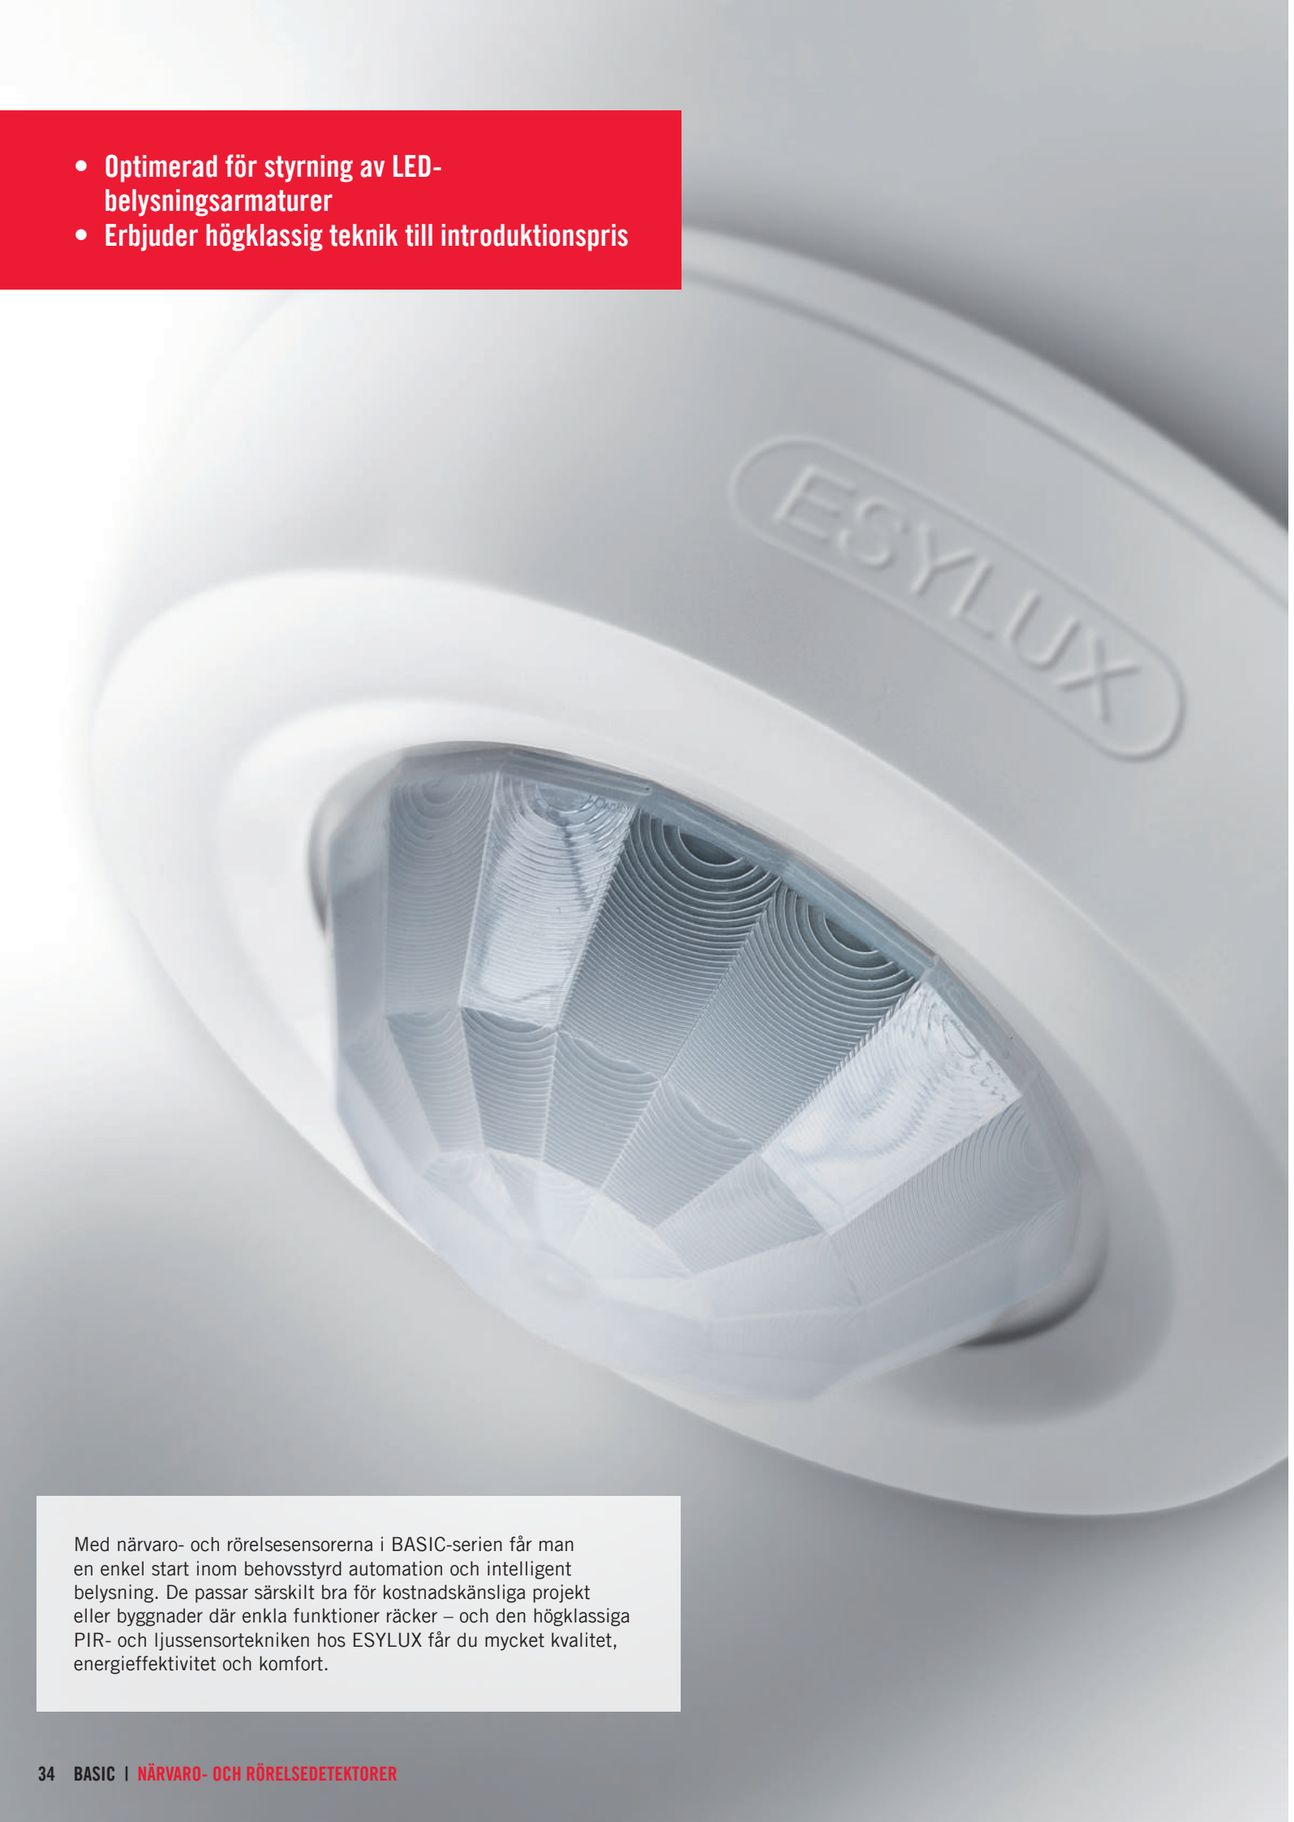

- Optimerad för styrning av LED-belysningsarmaturer
- Erbjuder högklassig teknik till introduktionspris

Med närvaro- och rörelsesensorerna i BASIC-serien får man en enkel start inom behovsstyrd automation och intelligent belysning. De passar särskilt bra för kostnadskänsliga projekt eller byggnader där enkla funktioner räcker – och den högklassiga PIR- och ljussensortekniken hos ESYLUX får du mycket kvalitet, energieffektivitet och komfort.

BASIC
MAXIMERAD ENERGIEFFEKTIVITET FÖR EN LITEN BUDGET

Behovsstyrd tändning av belysningen

Optimerad för styrning av LED-belysningsarmaturer via nollgenomgångskoppling (innertaksdetektor) eller förkontakt av volfram (väggdetektor)

Kan ställas in med fjärrkontroll ("i"-version) eller reglage, t.ex. hel-/halvautomatik, ljusstyrka, eftergångstider eller detektorfunktioner

Omkopplingsfördröjning för att undvika felaktiga omkopplingar genom endast kortvariga, t.ex. väderbetingade förändringar av ljusstyrkan

Manuell överstyrning med trappbelysningsfunktion på detektorer med knappingång

Många installationsalternativ (innertak, SMB, infällning i vägg)

Varianter för infälld väggmontering kompatibla med vanliga märkesbrytarserier för passande utseende

PRODUKTTYPER







BEVAKNINGSOMRÅDE





BEVAKNINGSRÄCKVIDD

	Tak 8 m	Tak 24 m
vinkelrätt (A)	Ø 8 m	Ø 24 m
framifrån (B)	Ø 6 m	Ø 11 m
närvaroområde (C)	Ø 4 m	Ø 8 m

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

BASIC

AUTOMATION INOMHUS I NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER

- Behovsstyrd tändning av belysningen
- Optimerad för styrning av LED-belysningsarmaturer via nollgenomgångskoppling (innertaksdetektor) eller förkontakt av volfram (väggdetektor)
- Kan ställas in med fjärrkontroll ("i"-version) eller reglage, t.ex. hel-/halvautomatik, ljusstyrka, eftergångstider eller detektorfunktioner
- Omkopplingsfördröjning för att undvika felaktiga omkopplingar genom endast kortvariga, t.ex. väderbetingade förändringar av ljusstyrkan
- Manuell överstyrning med trappbelysningsfunktion på detektorer med knappingång
- Många installationsalternativ (innertak, SMB, infällning i vägg)
- Varianter för infälld väggmontering kompatibla med vanliga märkesbrytarserier för passande utseende

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Detekteringsvinkel	Antal ljuskanaler	Funktion	Konstantljus-reglering	Knappingång belysning	Orienteringsljus	Antal VVK-kanaler	Funktion	Knappingång HVAC	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
Rörelsedetektorer / Takmontering / Ø 8 m																		
MD 360/8 Basic (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 49	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 101, Z 33	
MD 360i/8 Basic (Vit, liknande RAL 9010)	13 003 67	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 101, Z 33	
MD 360i/8 Basic SMB (Vit, liknande RAL 9010)	13 003 69	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 101, Z 50	
MD 360/8 Basic SMB (Vit, liknande RAL 9010)	13 003 30	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 101, Z 50	
Rörelsedetektorer / Takmontering / Ø 24 m																		
MD 360/24 Basic (Vit, liknande RAL 9010)	13 007 52	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 101, Z 53	
MD 360i/24 Basic (Vit, liknande RAL 9010)	13 007 54	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 101, Z 53	
MD 360/24 Basic SMB (Vit, liknande RAL 9010)	13 007 62	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 101, Z 73	
MD 360i/24 Basic SMB (Vit, liknande RAL 9010)	13 008 16	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 101, Z 73	
Rörelsedetektorer / Väggmontering / Ø 16 m																		
MD 180i/16 Basic (opalmatt)	13 003 58	180 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 70, Y 70, Z 55	
MD 180i/16 Basic sats SKK (Vit, liknande RAL 9010)	13 004 42	180 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 70, Y 70, Z 55	
MD 180i/16 Basic sats SKJ (Vit, liknande RAL 9010)	13 004 41	180 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 70, Y 70, Z 55	
Närvarodetektorer / Takmontering / Ø 8 m																		
PD 360/8 Basic (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 50	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 101, Z 33	
PD 360i/8 Basic (Vit, liknande RAL 9010)	13 003 68	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 101, Z 33	
PD 360/8 KNX Basic (Vit, liknande RAL 9010)	17 386 78	360 °	1	till-/ frånkoppling											•		X 101, Z 33	
PD 360i/8 Basic SMB (Vit, liknande RAL 9010)	13 003 70	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 101, Z 50	
PD 360/8 Basic SMB (Vit, liknande RAL 9010)	13 003 31	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 101, Z 50	
Närvarodetektorer / Takmontering / Ø 24 m																		
PD 360/24 Basic (Vit, liknande RAL 9010)	13 007 53	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 101, Z 53	
PD 360i/24 Basic (Vit, liknande RAL 9010)	13 007 61	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 101, Z 53	
PD 360/24 Basic SMB (Vit, liknande RAL 9010)	13 008 15	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 101, Z 73	
PD 360i/24 Basic SMB (Vit, liknande RAL 9010)	13 008 17	360 °	1	till-/ frånkoppling		1					•						X 101, Z 73	
Tillbehör																		
ESY-Pen (svart)	13 009 48																	★
Mobil-PDi/MDi (silver/blåmetallic)	13 033 42																	
Mobil-PDi/MDi-universal (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 55																	
Täckram IP20-G55 kräm (Vit, liknande RAL 1013)	13 033 37																	
Centrumplatta IP20-G55 vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 36																	
Täckram IP20-BJSI kräm (Vit, liknande RAL 1013)	13 033 35																	
Centrumplatta IP20-BJSI vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 34																	
Centrumplatta IP20-BM2 vit (Vit, liknande RAL 1013)	13 033 33																	
Täckram IP20-BM2 polar (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 32																	
Centrumplatta IP20-BS1 vit (Vit, liknande RAL 1013)	13 033 31																	
Täckram IP20-BS1 polar (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 30																	
Täckram IP 20-EXX (Vit, liknande RAL 9003)	13 031 99																	
Täckram IP 20-SKJ (vit)	13 032 72																	
Täckram IP 20-SKK (vit)	13 032 73																	
Täckram IP 20 rostfr.tillv (silver)	13 032 78																	
Täckram IP 20 RAL 7021 (antracit, liknande RAL 7021)	13 032 77																	
Täckram IP 20 RAL 1013 (cremevit, liknande RAL 1013)	13 032 76																	
Täckram IP 20 RAL 9016 (Vit, liknande RAL 9016)	13 032 75																	
Täckram IP 20 RAL 9010 (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 74																	
täckram IP 44 (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 79																	
Takinbyggnadssats-C (vit)	13 032 44																	
Skyddskorg 165/70 (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 52																	
Skyddskorg 180/90 (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 51																	
utanpåliggande dosa IP 20/IP 44 (Vit, liknande RAL 9010)	13 032 80																	

AUTOMATION INOMHUS

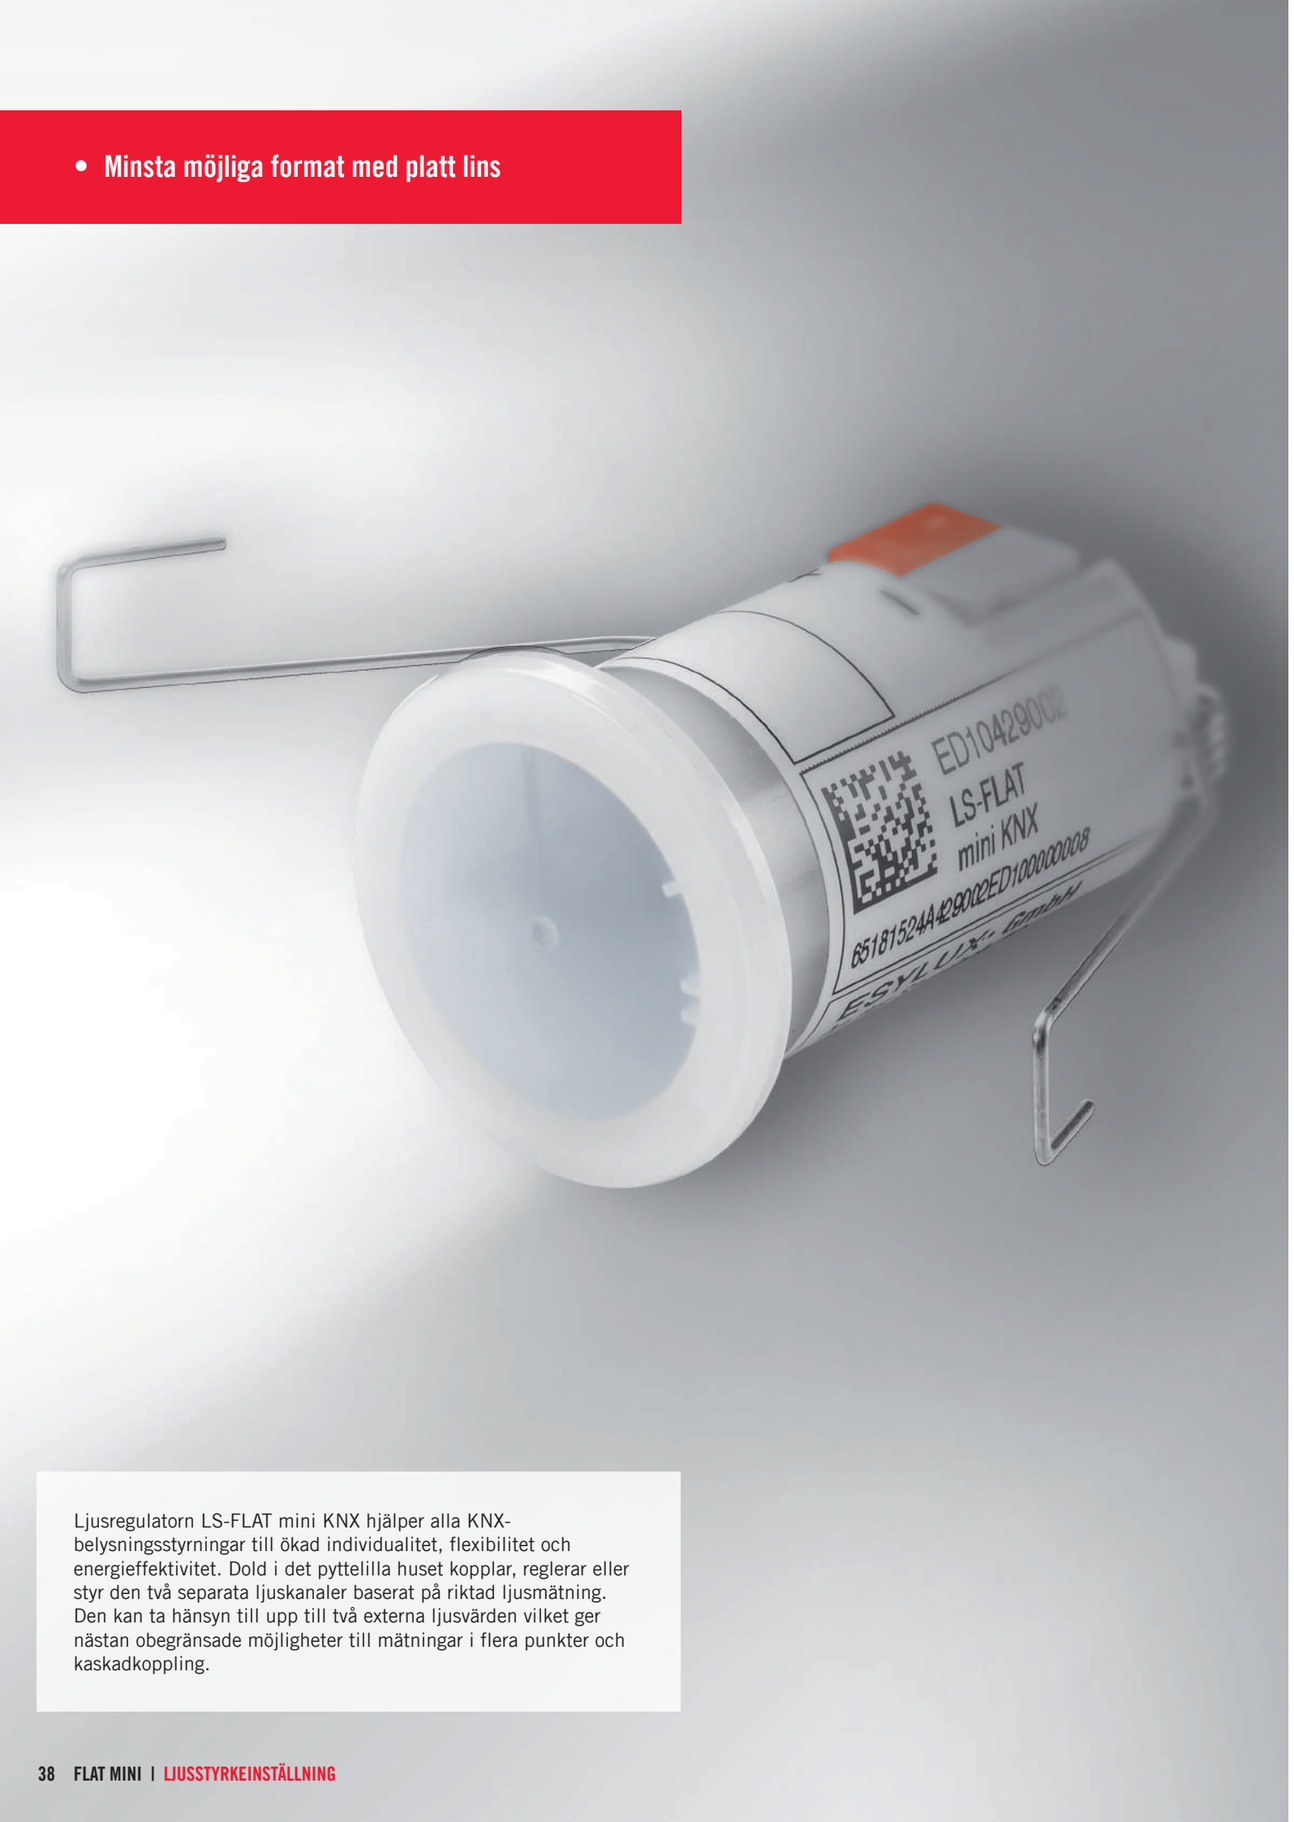

- Minsta möjliga format med platt lins

Ljusregulatorn LS-FLAT mini KNX hjälper alla KNX-belysningsstyrningar till ökad individualitet, flexibilitet och energieffektivitet. Dold i det pyttelilla huset kopplar, reglerar eller styr den två separata ljuskanaler baserat på riktad ljusmätning. Den kan ta hänsyn till upp till två externa ljusvärden vilket ger nästan obegränsade möjligheter till mätningar i flera punkter och kaskadkoppling.

AUTOMATION INOMHUS | LJUSSTYRKEINSTÄLLNING

FLAT MINI
SPARA ENERGI UTAN ATT SYNAS

Bryter, styr och reglerar upp till 2 separata ljuskanaler

Kan kombineras med närvaro- och rörelsedetektorer och andra ljussensorer för optimal styrning och reglering av stora eller komplexa rumskonfigurationer

Intern ljussensor med stort mätområde – upp till 10 000 lux

Plan lins, endast 3 mm bygghöjd och 33 mm diameter

Ljuskanaler med stora parametreringsmöjligheter

Med orienteringsbelysnings- och skymningsreläfunktion

PRODUKTTYPER



Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Detekteringsvinkel	Antal ljuskanaler	Funktion	Konstantljus-reglering	Knappingång belysning	Orienteringsljus	Antal VVK-kanaler	Funktion	Knappingång HVAC	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
LS FLAT mini KNX (opalmatt)	17 387 27		2	Reglering	•		5 - 50 %								•		X 48, Y 33, Z 48	
Tillbehör																		
Spotlightadapter 51/25 (opalmatt)	13 032 12																	

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

- Styrenhet för intelligent ljusautomation med plug-and-play-installation
- Varianter med SymbiLogic-teknik för energieffektivt Human Centric Lighting
- Smarta fabriksinställningar för omedelbar driftsättning

SMARTDRIVER är styrenheten i ESYLUX-ljussystemet med enkel plug and play-installation utan programmering. Kombinationen av styrenhet, innertaksarmaturer och sensorer blir till en intelligent, närvaro- och dagsljusstyrd belysning – och i det högsta expansionssteget avger den biologiskt ljus med SymbiLogic-tekniken!

SMARTDRIVER
OPTIMERAD BELYSNINGSSTYRNING FÖR ARBETSPLATSEN

Inbyggd konstantljusreglering för hög energieffektivitet

Varianter med SymbiLogic-teknik för energieffektivt Human Centric Lighting på arbetsplatsen

Två knappingångar för konventionella knappar (230 V)

Kompatibel med utvalda DALI-knappar och DALI-I/O-enheter

Manuell överstyrning och aktivering av scener i upp till 4 separata ljuskanaler

Snabb plug-and-play-anslutning av armaturerna via RJ45-stickkontakter

Kan enkelt nätverksanslutas med ytterligare ELC-styrenheter via stickkontakt

Utökning med DALI-armaturer möjlig via inbyggda DALI-bussutgångar

Varianter inbyggd KNX-modul för direkt koppling till KNX-byggnadsautomation (ingen KNX-DALI-gateway behövs!)

Varianter med inbyggd Bluetooth-modul för enkel användning via smartphone (iOS eller Android)

PRODUKTTYPER

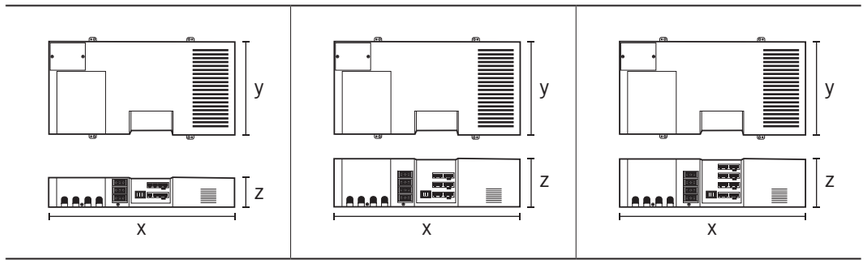

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

SMARTDRIVER

AUTOMATION INOMHUS I STYRNINGAR

- Inbyggd konstantljusreglering för hög energieffektivitet
- Varianter med SymbiLogic-teknik för energieffektivt Human Centric Lighting på arbetsplatsen
- Två knappingångar för konventionella knappar (230 V)
- Kompatibel med utvalda DALI-knappar och DALI-I/O-enheter
- Manuell överstyrning och aktivering av scener i upp till 4 separata ljuskanaler
- Snabb plug-and-play-anslutning av armaturerna via RJ45-stickkontakter
- Kan enkelt nätverksanslutas med ytterligare ELC-styrenheter via stickkontakt
- Utökning med DALI-armaturer möjlig via inbyggda DALI-bussutgångar
- Varianter inbyggd KNX-modul för direkt koppling till KNX-byggnadsautomation (ingen KNX-DALI-gateway behövs!)
- Varianter med inbyggd Bluetooth-modul för enkel användning via smartphone (iOS eller Android)
- Närvaroberoende omkoppling av VVK via DALI-brytmanöverdon som erhålles separat (DALI-Switch)

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Antal ljuskanaler	Antal utgångar armaturer ELC	Antal utgångar armaturer DALI	Antal styrenheter per grupp	Antal VVK-kanaler	Orienteringsljus	Konstantljus-reglering	Orienteringsljus varaktighet eller tid	Human Centric Lighting-ljusreglering	Knappingång belysning	Antal scener	BT (Bluetooth)	KNX	ELC	Mått (mm)	Nyhet
2700 - 6500 K (Tunable White)																	
SMARTDRIVER x4 TW ELC (vit)	51 402 65	2	4	4	10	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4			•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x4 TW ELC BT (vit)	17 392 59	2	4	4	10	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4		•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x4 TW ELC KNX (vit)	51 402 66	2	4	4	10	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•		•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x6 TW ELC (vit)	79 852 69	2	6	4	6	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4			•	X 474, Y 264, Z 132	
SMARTDRIVER x6 TW ELC BT (vit)	79 852 73	2	6	4	6	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•		•	X 474, Y 264, Z 132	
SMARTDRIVER x6 TW ELC KNX (vit)	79 852 71	2	6	4	6	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4		•	•	X 474, Y 264, Z 132	
SMARTDRIVER x8 TW ELC (vit)	79 852 72	2	8	4	5	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4			•	X 474, Y 264, Z 132	
SMARTDRIVER x8 TW ELC BT (vit)	79 852 70	2	8	4	5	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•		•	X 474, Y 264, Z 132	
SMARTDRIVER x8 TW ELC KNX (vit)	79 852 68	2	8	4	5	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4		•	•	X 474, Y 264, Z 132	
3000 K / 4000 K																	
SMARTDRIVER x4 ELC (vit)	51 402 67	4	4	4	20	2	10 - 50 %	•	•		2	4			•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x4 ELC KNX (vit)	17 392 60	4	4	4	20	2	10 - 50 %	•	•		2	4		•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x4 ELC BT (vit)	51 402 68	4	4	4	20	2	10 - 50 %	•	•		2	4	•		•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x8 ELC (vit)	79 852 76	4	8	4	10	2	10 - 50 %	•	•		2	4			•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x8 ELC KNX (vit)	79 852 75	4	8	4	10	2	10 - 50 %	•	•		2	4		•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x8 ELC BT (vit)	79 852 74	4	8	4	10	2	10 - 50 %	•	•		2	4	•		•	X 474, Y 264, Z 75	
Tillbehör																	
ESY-Pen (svart)	13 009 48																★
Anslutningskabel RJ45 5 m röd	51 516 57														•		
Anslutningskabel RJ45 5 m blå	51 516 55														•		
Anslutningskabel RJ45 10 m blå	51 516 56														•		
Cable Set RJ45 5m TW x4	51 516 06														•		
Cable Set RJ45 10m TW x4	51 515 98														•		

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Antal ljuskanaler	Antal utgångar armaturer ELC	Antal utgångar armaturer DALI	Antal styrenheter per grupp	Antal VVK-kanaler	Orienteringsljus	Konstantljus-reglering	Orienteringsljus varaktighet eller tid	Human Centric Lighting-ljusreglering	Knappingång belysning	Antal scener	BT (Bluetooth)	KNX	ELC	Mått (mm)	Nyhet
Cable Set RJ45 5m x4	51 516 04														•		
Cable Set RJ45 10m x4	51 515 99														•		
Cable Set RJ45 5m TW x6	51 515 97														•		
Cable Set RJ45 10m TW x6	51 515 96														•		
Cable Set RJ45 5m x6	51 515 95														•		
Cable Set RJ45 10m x6	51 515 94														•		
Cable Set RJ45 5m TW x8	51 516 14														•		
Cable Set RJ45 10m TW x8	51 516 00														•		
Cable Set RJ45 5m x8	51 516 15														•		
Cable Set RJ45 10m x8	51 516 01														•		
Anslutningskabel RJ45 10 m röd	51 516 16														•		

- Intuitiv användning tack vare klart symbolspråk
- Smarta fabriksinställningar och förinställda scener

Knappen är det centrala manöverelementet för anpassning av belysningen eller omkoppling av VVK-enheter efter användarens individuella behov. Olika varianter av DALI-knappen ger passande knappfunktioner för olika tillämpningar.

PUSH BUTTON
ÖVERSTYRNING PÅ ETT LÄTT SÄTT

DALI-knapp som är lätt att installera för kombinering med ELC-tekniken

Manöverelement för TILL/FRÅN, DIM upp/DIM ned, färgbyte (tillval) och scenhämtning

Knapp för direktval av automatisk drift

Kompatibel med utvalda märkesomkopplarsystem

PRODUKTTYPER

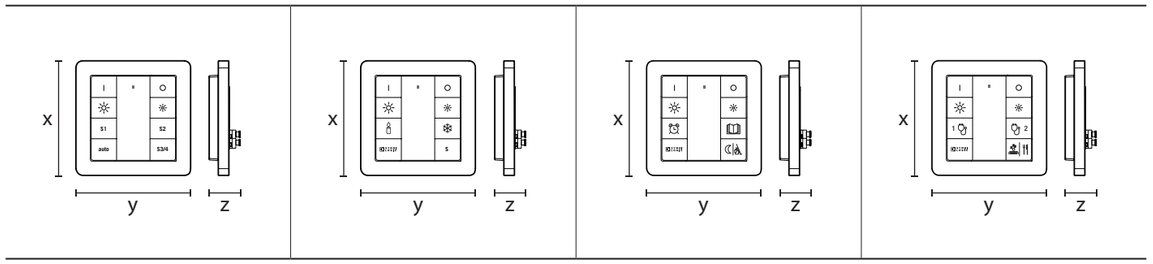

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Monteringssätt	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
PUSH BUTTON x8 ELC (vit)	70 163 88	Inbyggnad				•				X 71, Y 71, Z 21,5	
PUSH BUTTON x8 TW ELC (vit)	70 163 87	Inbyggnad				•				X 71, Y 71, Z 21,5	
PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC (vit)	70 163 89	Inbyggnad				•				X 71, Y 71, Z 21,5	★
PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC (vit)	70 168 63	Inbyggnad				•				X 71, Y 71, Z 21,5	★
PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC (vit)	70 163 90	Inbyggnad				•				X 71, Y 71, Z 21,5	★

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

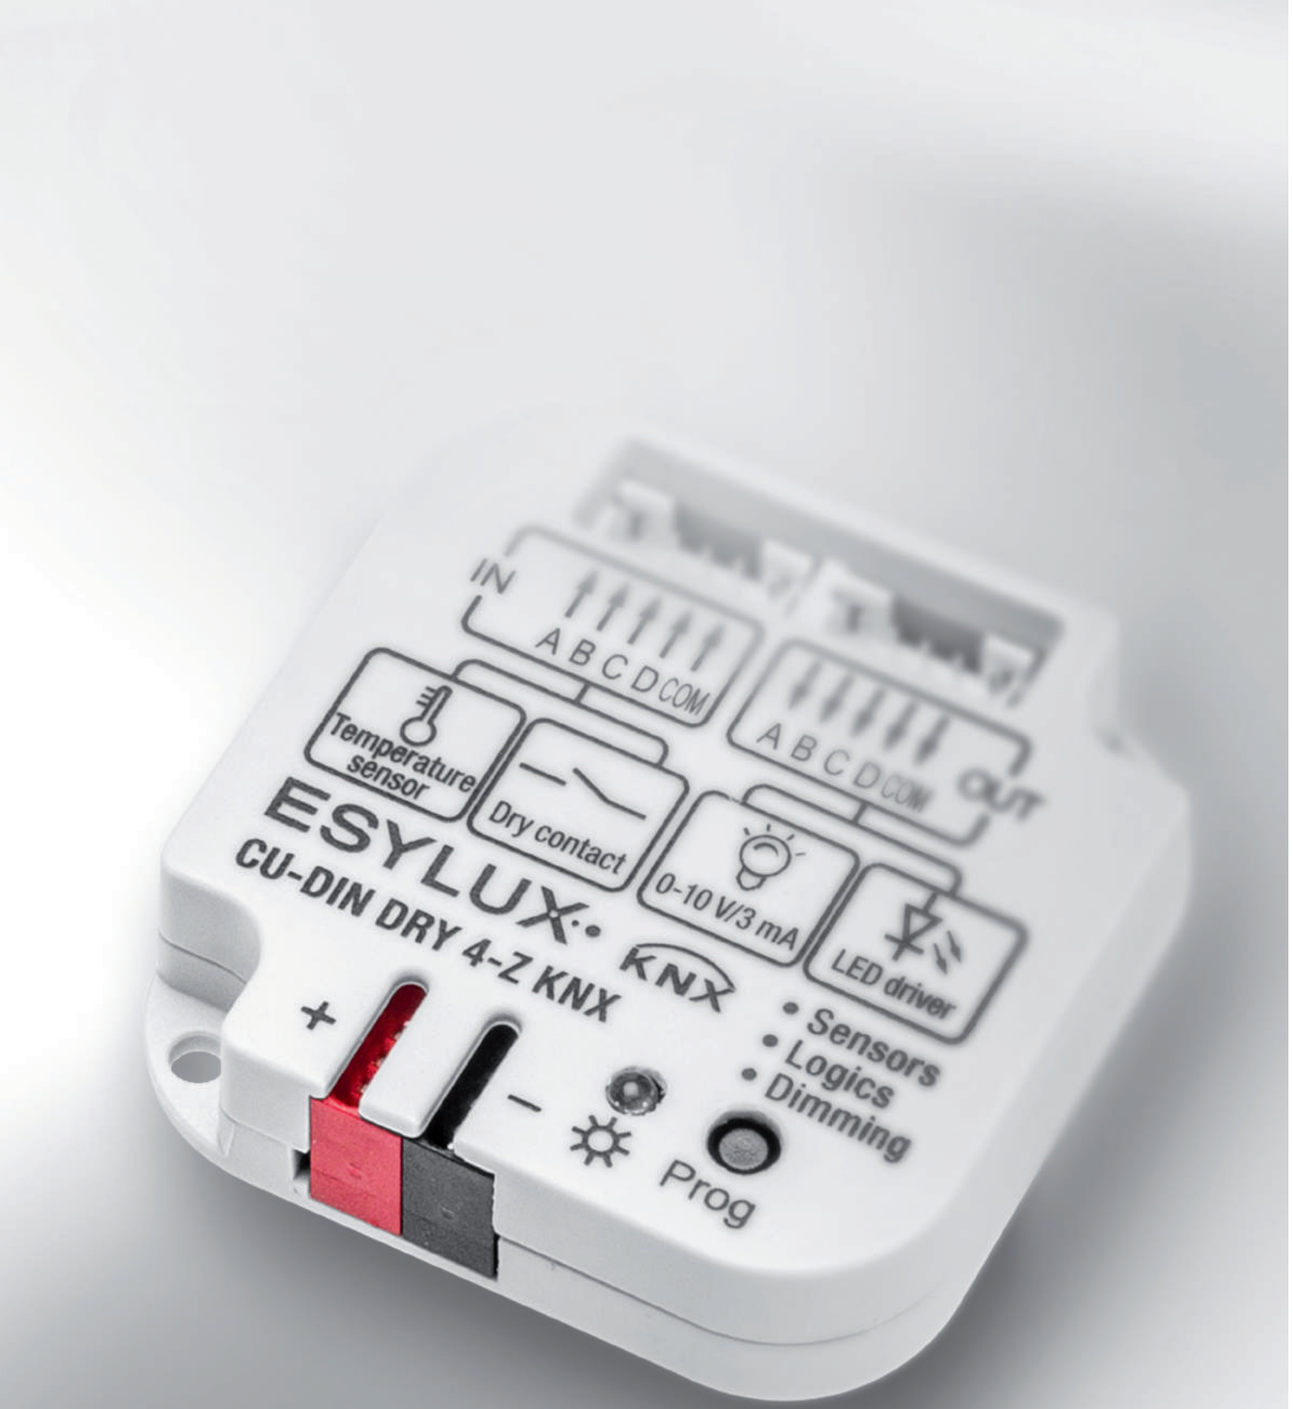

Enheterna i DIN Rail-serien ger möjlighet att omvandla binära eller analoga signaler till busskommandon och vice versa. Då kan även konventionella detektorer och enheter integreras i digitala bussystem.

AUTOMATION INOMHUS | IN- OCH UTGÅNGAR

DIN RAIL
MODULER FÖR KNX

Ger möjlighet att använda vanliga detektorer i ett bussystem

Ger möjlighet till enkel koppling (utan last) och analog styrning (0–10 V)

Kan användas i bussystem KNX (EIB), TP (2-ledare) i kombination med andra KNX-komponenter

Parameter- och funktionsinställningar via ETS (Engineering-Tool-Software)

PRODUKTTYPER



Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Monteringssätt	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
Binär in- och utgång, 4 kanaler, KNX (grå)	17 387 14	Inbyggnad						•		X 50, Y 50, Z 14	
Tillbehör											
Temperatursensor för KNX-DRY-kontakt	17 387 16										

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

- Möjliggör enkel integrering av 230 V-enheter i ELC- och DALI-automation

Manöverdonen i COMPACT-serien (DALI-switch) omvandlar digitala kommandon från ESYLUX DALI-närvarodetektorer och andra ESYLUX-ljusstyrenheter, t.ex. ljussystem, till kopplingsmanövrer. Då kan byggnadsinstallationerna i rummet styras bekvämt – belysning, värme och ventilation.

COMPACT
INTEGRERA INTELLIGENS PÅ ETT ENKELT SÄTT

Modul för omvandling av busskommandon från ESYLUX DALI-närvarodetektorer och andra ESYLUX-ljusstyrenheter till kopplingssignaler

Närvaroberoende koppling av belysning och andra förbrukare (t.ex. värme och ventilation)

PRODUKTTYPER



Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Monteringssätt	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
SW DALI Full Automation (Vit, liknande RAL 9010)	13 003 29	Inbyggnad	•		•					X 45, Y 45, Z 24	
SW DALI Semi Automation (Vit, liknande RAL 9010)	13 003 28	Inbyggnad	•		•					X 45, Y 45, Z 24	

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

Manöverdonen i DIN Rail-serien verkställer de digitala kommandon i bussystem till omkopplingar och andra manövrer. Då kan byggnadsinstallationerna styras bekvämt – belysning, jalusier, värme och ventilation.

AUTOMATION INOMHUS I MANÖVERDON

DIN RAIL
MODULER FÖR KNX

Modul för omvandling av busskommandon till omkopplings- eller dimringssignaler

Brytar-, dimrings-, jalusi- och VVK-modul för intelligent styrning av belysning och andra förbrukare (t.ex. jalusier, värme eller ventilation)

Kan användas i bussystem KNX (EIB), TP (2-ledare) i kombination med andra KNX-komponenter

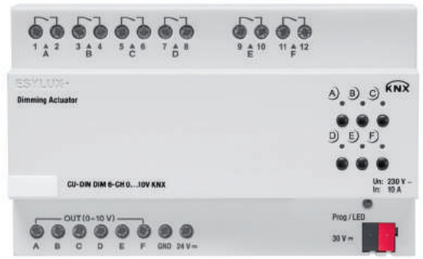

Parameter- och funktionsinställningar via ETS (Engineering-Tool-Software)

PRODUKTTYPER

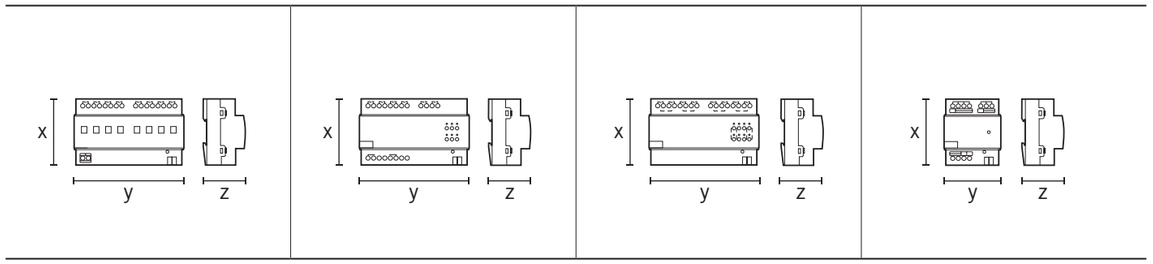

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Monteringssätt	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
CU-DIN R 4-CH 16A KNX (grå)	17 387 20	DIN-skena	•					•		X 90, Y 72, Z 65	
CU-DIN R 8-CH 16A KNX (grå)	17 387 21	DIN-skena	•					•		X 90, Y 144, Z 65	
CU-DIN R 12-CH 16A KNX (grå)	17 387 22	DIN-skena	•					•		X 90, Y 216, Z 65	
CU-DIN DIM 4-CH 1,5 A KNX (grå)	17 387 23	DIN-skena	•					•		X 90, Y 216, Z 65	
CU-DIN DIM 6-CH 0 - 10 V KNX (grå)	17 387 24	DIN-skena	•	•				•		X 90, Y 144, Z 65	
CU-DIN SB 2-CH 10A KNX (grå)	17 387 17	DIN-skena	•					•		X 90, Y 72, Z 65	
CU-DIN SB 4-CH 10A KNX (grå)	17 387 18	DIN-skena	•					•		X 90, Y 144, Z 65	
CU-DIN SB 6-CH 10A KNX (grå)	17 387 19	DIN-skena	•					•		X 90, Y 216, Z 65	
CU-DIN VVK KNX (grå)	17 387 25	DIN-skena	•					•		X 90, Y 72, Z 65	

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

Gränssnitten och gatewayerna i DIN Rail-serien gör det möjligt att omvandla digitala kommandon och använda olika bussystem, ansluta flera bussenheter via flera bussledningar/nätverk och enkelt parametrera enheterna med en pc/laptop.

AUTOMATION INOMHUS I GRÄNSSNITT OCH GATEWAYS

DIN RAIL
MODULER FÖR KNX

Gränssnitt för anslutning pc/laptop för parametrering av KNX-enheter

Gränssnitt för inkoppling av KNX-enheter från flera bussledningar eller överordnade nätverk/bussystem

KNX/DALI-gateway för integrering av DALI-belysningsanläggningar till KNX-byggnadsautomation

Kan användas i bussystem KNX (EIB), TP (2-ledare) i kombination med andra KNX-komponenter

Parameter- och funktionsinställningar via ETS (Engineering-Tool-Software)

PRODUKTTYPER

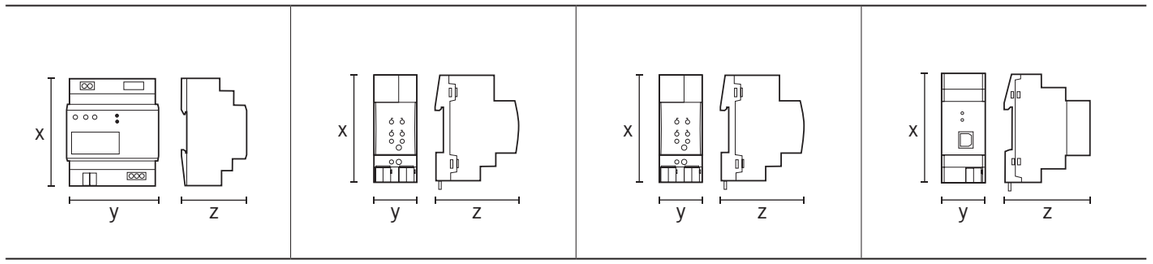

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Monteringssätt	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
KNX-gateway till DALI (grå)	17 387 10	DIN-skena			•			•		X 86, Y 70, Z 58	
KNX-nät-/IP-router (grå)	17 387 11	DIN-skena						•		X 90, Y 36, Z 71	
KNX-linjekopplare (grå)	17 387 12	DIN-skena						•		X 90, Y 36, Z 71	
KNX-USB-gränssnitt (grå)	17 387 13	DIN-skena						•		X 89,7, Y 36, Z 70,8	

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

Strömförsörjningen i COMPACT-serien är en pålitlig bas för intelligent automation av DALI-belysningar.

COMPACT
STRÖMFÖRSÖRJNING FÖR DALI

Kompakt konstruktion för montering i gren- och väggdosor

Inbyggd övervakning av arbetstemperatur

För DALI-enheter utan egen strömförsörjning

PRODUKTTYPER



Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Monteringssätt	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
CU PS DALI (vit)	17 102 54	Inbyggnad			•					X 48, Y 45, Z 25	

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

Spänningsförsörjningarna i DIN Rail-serien är en pålitlig bas för tillförlitlig KNX-byggnadsautomation.

DIN RAIL
MODUL FÖR KNX

Serieinstallationsmodul för försörjning av KNX-enheter

Med överspännings- och överbelastningsskydd, kortslutningssäker

PRODUKTTYPER



Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Monteringssätt	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
KNX spänningsförsörjning 640 mA (grå)	17 107 28	DIN-skena						•	•	X 90, Y 52,5, Z 58,5	

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

Protector-serien ger ett omfattande skydd mot typiska faror i byggnader. Varningsdetektorer i olika varianter möjliggör övervakning av enskilda rum.

PROTECTOR
GENOMTÄNKT TEKNIK FÖR HÅLLBAR SÄKERHET

Varningsdetektor för skydd mot rök

Batteriversioner för flexibel eftermontering

För universalanvändning tack vare separat montering eller nätverkskoppling

PRODUKTTYPER



OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

PROTECTOR

AUTOMATION INOMHUS | RÖKDETEKTORER

- Varningsdetektor för skydd mot rök
- För universalanvändning tack vare separat montering eller nätverkskoppling
- Batteriversioner för flexibel eftermontering

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Monteringssätt	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
PROTECTOR K 9 V (Vit, liknande RAL 9010)	63 021 74	Uppbyggnad								X 106, Z 48	
PROTECTOR K 230 V AC (Vit, liknande RAL 9010)	63 021 75	Uppbyggnad								X 106, Z 48	
PROTECTOR K 9 V litium (Vit, liknande RAL 9010)	63 021 56	Uppbyggnad								X 106, Z 48	
PROTECTOR K 9 V RF SET (Vit, liknande RAL 9010)	63 010 90	Uppbyggnad								X 106, Z 56	
Tillbehör											
PROTECTOR K utanpåliggande dosa H20mm (Vit, liknande RAL 9010)	63 021 76	Uppbyggnad									
PROTECTOR K utanpåliggande dosa H27mm (Vit, liknande RAL 9010)	63 022 63	Uppbyggnad									
Skyddskorg 180/90 (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 51										
Skyddskorg 165/70 (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 52										
PROTECTOR K kopplingsrelä (Vit, liknande RAL 9010)	63 021 83										
PROTECTOR K 230 V filter (Vit, liknande RAL 9010)	63 015 18	Uppbyggnad									

AUTOMATION INOMHUS

- **Förkonfigurerad, installationsklar komplett ELC-lösning med plug-and-play-installation**
- **Smarta fabriksinställningar för omedelbar driftsättning**
- **Med SymbiLogic-teknik för energieffektivt Human Centric Lighting**

ELC-ljussystemen är en optimal lösning för arbetsplatsbelysning i kontorsbyggnader, skolor och sjukhus. Enkel Plug-and-play-installation och utan programmering. Kombinationen av master- och slavarmaturer med direktinbyggd sensorteknik och styrenhet skapar automatiskt en intelligent närvaro- och dagsljusberoende belysning och lyser i sin högsta expansionsfas dessutom med ett biologiskt verksamt ljus tack vare SymbiLogic-tekniken!

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
INTELLIGENTA LJUSSYSTEM FÖR KLASSRUM

Automatiserad ljuslösning utan programmering

Lätt att installera via Plug-and-play

Kostnadseffektiv tack vare intelligent systemlösning inkl. SymbiLogic-teknik för energieffektivt Human Centric Lighting (Färgtemperatur: Tunable White, 2700 - 6500 K)

Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött

Finns för olika systemmått

Monteringsfärdiga kompletta lösningar för klassrum (ca 60 m²), inkl. infällda LED-takarmaturer för systeminnertak, sensorteknik, styrenhet och ytterligare tillbehör (ta hänsyn till särskilda egenskaper och ev. begränsningar från innertaksystemets tillverkare!)

Upp till 60 % kortare installationstid

Lång livslängd tack vare anordning av lysdioderna på baksidan

Användbar för bildskärmsarbetsplats (UGR ≤ 19)

Med tillbehör även lämplig för infälld eller utanpåliggande montering på innertak

PRODUKTTYPER

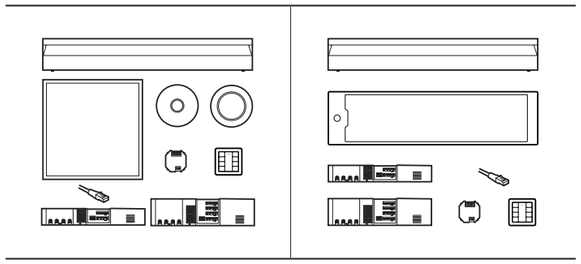

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

BELYSNING INOMHUS | FÖRKONFIGURERADE LJUSSYSTEM FÖR KLASSRUM

- Automatiserad ljuslösning utan programmering
- Monteringsfärdiga kompletta lösningar för klassrum (ca 60 m²), inkl. infällda LED-takarmaturer för systeminnertak, sensorteknik, styrenhet och ytterligare tillbehör (ta hänsyn till särskilda egenskaper och ev. begränsningar från innertaksystemets tillverkare!)
- Lätt att installera via Plug-and-play
- Upp till 60 % kortare installationstid
- Kostnadseffektiv tack vare intelligent systemlösning inkl. SymbiLogic-teknik för energieffektivt Human Centric Lighting (Färgtemperatur: Tunable White, 2700 - 6500 K)
- Lång livslängd tack vare anordning av lysdioderna på baksidan
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött
- Användbar för bildskärmsarbetsplats (UGR ≤ 19)
- Finns för olika systemmått
- Med tillbehör även lämplig för infälld eller utanpåliggande montering på innertak

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
CLASSROOM SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm															
CELINE 600 TW MILKY CLASSROOM SET ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 163 95	2700 - 6500 K	49920 lm	384 W	130 lm/W	≤ 19				•			•	X 593, Y 593, Z 91	★
CLASSROOM SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 1200 x 300 mm															
CELINE 1200 TW MILKY CLASSROOM SET ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 163 94	2700 - 6500 K	48768 lm	384 W	127 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
Tillbehör															
ESY-Pen (svart)	13 009 48														★
Mobil-PDi/MDi-universal (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 55														
PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC (vit)	70 163 89									•				X 71, Y 71, Z 21,5	★
PNL 600 UMF SM WH (Vit, liknande RAL 9003)	70 137 18														
PNL 600/625 UMF SM WH (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 95														★
PNL 600 UMF FM WH (Vit, liknande RAL 9003)	70 138 96														
PNL 1200/1250x300/312 UMF SM WH (Vit, liknande RAL 9003)	70 170 40														★

BELYSNING INOMHUS

- Förkonfigurerad, installationsklar komplett ELC-lösning med plug-and-play-installation
- Smarta fabriksinställningar för omedelbar driftsättning
- Med SymbiLogic-teknik för energieffektivt Human Centric Lighting

De ELC-ljussystemen är en optimal lösning för arbetsplatsbelysning i kontorsbyggnader, skolor och sjukhus. Enkel Plug-and-play-installation och utan programmering. Kombinationen av master- och slavarmaturer med direktinbyggd sensorteknik och styrenhet skapar automatiskt en intelligent närvaro- och dagsljusberoende belysning och lyser i sin högsta expansionsfas dessutom med ett biologiskt verksamt ljus tack vare SymbiLogic-tekniken!

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC INTELLIGENTA LJUSSYSTEM FÖR SJUKHUSRUM

Automatiserad ljuslösning utan programmering

Monteringsfärdiga kompletta lösningar för sjukhusrum (ca 30 m²), inkl. infällda LED-takarmaturer för systeminnertak, sensorteknik, styrenhet och ytterligare tillbehör (ta hänsyn till särskilda egenskaper och ev. begränsningar från innertaksystemets tillverkare!)

Lätt att installera via Plug-and-play

Upp till 60 % kortare installationstid

Kostnadseffektiv p.g.a. intelligent systemlösning inkl. SymbiLogic-teknik för energieffektivt Human Centric Lighting (Färgtemperatur: Tunable White, 2700 - 6500 K)

Lång livslängd tack vare anordning av lysdioderna på baksidan

Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött

Användbar för bildskärmsarbetsplats (UGR ≤ 19)

Finns för olika systemmått

Med tillbehör även lämplig för infälld eller utanpåliggande montering på innertak

PRODUKTTYPER



OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

BELYSNING INOMHUS

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

BELYSNING INOMHUS I FÖRKONFIGURERADE LJUSSYSTEM FÖR SJUKHUSRUM

- Automatiserad ljuslösning utan programmering
- Monteringsfärdiga kompletta lösningar för sjukhusrum (ca 30 m²), inkl. infällda LED-takarmaturer för systeminnertak, sensorteknik, styrenhet och ytterligare tillbehör (ta hänsyn till särskilda egenskaper och ev. begränsningar från innertaksystemets tillverkare!)
- Lätt att installera via Plug-and-play
- Upp till 60 % kortare installationstid
- Kostnadseffektiv p.g.a. intelligent systemlösning inkl. SymbiLogic-teknik för energieffektivt Human Centric Lighting (Färgtemperatur: Tunable White, 2700 - 6500 K)
- Lång livslängd tack vare anordning av lysdioderna på baksidan
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött
- Användbar för bildskärmsarbetsplats (UGR ≤ 19)
- Finns för olika systemmått
- Med tillbehör även lämplig för infälld eller utanpåliggande montering på innertak

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
PATIENT ROOM SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm															
CELINE 600 IP54 CRI90 TW MILKY PATIENT ROOM ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 163 93	2700 - 6500 K	27680 lm	256 W	108 lm/W	≤ 19				•			•	X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 IP54 CRI80 TW MILKY PATIENT ROOM ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 163 96	2700 - 6500 K	27680 lm	256 W	108 lm/W	≤ 19				•			•	X 593, Y 593, Z 82,6	★
Tillbehör															
ESY-Pen (svart)	13 009 48														★
Mobil-PDi/MDi-universal (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 55														
PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC (vit)	70 168 63									•				X 71, Y 71, Z 21,5	★
PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC (vit)	70 163 90									•				X 71, Y 71, Z 21,5	★
PNL 600 UMF SM WH (Vit, liknande RAL 9003)	70 137 18														
PNL 600/625 UMF SM WH (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 95														★
PNL 600 UMF FM WH (Vit, liknande RAL 9003)	70 138 96														

BELYSNING INOMHUS

- Förkonfigurerad, installationsklar komplett ELC-lösning med plug-and-play-installation
- Smarta fabriksinställningar för omedelbar driftsättning
- Varianter med SymbiLogic-teknik för energieffektivt Human Centric Lighting

De ELC-ljussystemen är en optimal lösning för arbetsplatsbelysning i kontorsbyggnader, skolor och sjukhus. Enkel Plug-and-play-installation och utan programmering. Kombinationen av master- och slavarmaturer med direktinbyggd sensorteknik och styrenhet skapar automatiskt en intelligent närvaro- och dagsljusberoende belysning och lyser i sin högsta expansionsfas dessutom med ett biologiskt verksamt ljus tack vare SymbiLogic-tekniken!

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
INTELLIGENTA LJUSSYSTEM FÖR KONTOR

Automatiserad ljuslösning utan programmering

Plug-and-Play lösning för kontor upp till 20 m²: 4x infälld LED-takarmaturer för systeminnertak, sensorteknik, styrenhet, kabel (ta hänsyn till särskilda egenskaper och ev. begränsningar från innertaksystemets tillverkare!)

Skalan kan enkelt varieras för mindre och större kontor

Lätt att installera via Plug-and-Play

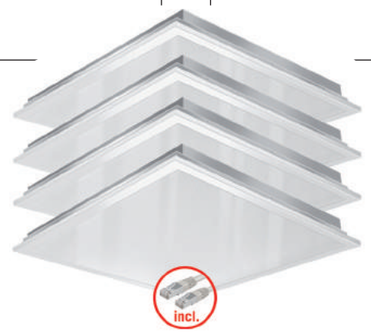

Upp till 60 % kortare installationstid

Kostnadseffektiv: Kvadratmeterpris från 530 SEK inkl. SymbiLogic-teknik för energieffektivt Human Centric Lighting (Färgtemperatur: Tunable White, 2700 - 6500 K)

Alternativt: fast Färgtemperatur 3000 K eller 4000 K (konstantljusreglering)

Lång livslängd tack vare anordning av lysdioderna på baksidan

Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött

Användbar för bildskärmsarbetsplats (UGR ≤ 19)

PRODUKTTYPER

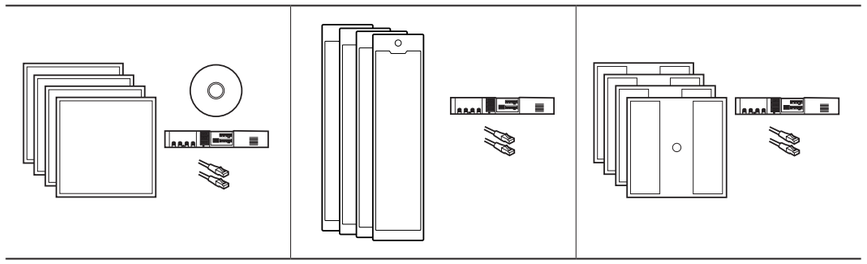

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

BELYSNING INOMHUS | FÖRKONFIGURERADE LJUSSYSTEM FÖR KONTOR

- Automatiserad ljuslösning utan programmering
- Plug-and-Play lösning för kontor upp till 20 m²: 4x infälld LED-takarmaturer för systeminnertak, sensorteknik, styrenhet, kabel (ta hänsyn till särskilda egenskaper och ev. begränsningar från innertaksystemets tillverkare!)
- Skalan kan enkelt varieras för mindre och större kontor
- Lätt att installera via Plug-and-Play
- Upp till 60 % kortare installationstid
- Kostnadseffektiv: Kvadratmeterpris från 530 SEK inkl. SymbiLogic-teknik för energieffektivt Human Centric Lighting (Färgtemperatur: Tunable White, 2700 - 6500 K)
- Alternativt: fast Färgtemperatur 3000 K eller 4000 K (konstantljusreglering)
- Lång livslängd tack vare anordning av lysdioderna på baksidan
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött
- Användbar för bildskärmsarbetsplats (UGR ≤ 19)
- Varianter med direkt KNX-integration utan gateway
- KNX som tillval: direkt BMS-integration utan gateway
- Finns för olika systemmått
- Med tillbehör även lämplig för infälld eller utanpåliggande montering på innertak

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
CELINE QUADRO-SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 1200 x 300 mm															
CELINE 1200x300 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 72	2700 - 6500 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 73	2700 - 6500 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19				•	•		•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 74	2700 - 6500 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19				•		•	•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 TW MILKY QUADRO SET ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 63	2700 - 6500 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 TW MILKY QUADRO SET ELC BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 65	2700 - 6500 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19				•	•		•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 TW MILKY QUADRO SET ELC KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 64	2700 - 6500 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19				•		•	•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE QUADRO-SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm															
CELINE 600 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 150 39	2700 - 6500 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19				•			•	X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 150 41	2700 - 6500 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19				•	•		•	X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 150 43	2700 - 6500 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19				•		•	•	X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 TW MILKY QUADRO SET ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 150 38	2700 - 6500 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19				•			•	X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 TW MILKY QUADRO SET ELC BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 150 40	2700 - 6500 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19				•	•		•	X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 TW MILKY QUADRO SET ELC KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 150 42	2700 - 6500 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19				•		•	•	X 593, Y 593, Z 91	
CELINE QUADRO-SET / 3000 K / 1200 x 300 mm															
CELINE 1200x300 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 57	3000 K	15360 lm	128 W	120 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 58	3000 K	15360 lm	128 W	120 lm/W	≤ 19				•	•		•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 59	3000 K	15360 lm	128 W	120 lm/W	≤ 19				•		•	•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 3K MILKY QUADRO SET ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 82	3000 K	13184 lm	128 W	103 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 3K MILKY QUADRO SET ELC BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 81	3000 K	13184 lm	128 W	103 lm/W	≤ 19				•	•		•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 3K MILKY QUADRO SET ELC KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 83	3000 K	13184 lm	128 W	103 lm/W	≤ 19				•		•	•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE QUADRO-SET / 3000 K / 600 x 600 mm															
CELINE 600 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 149 99	3000 K	15000 lm	128 W	117 lm/W	≤ 19				•			•	X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 150 32	3000 K	15000 lm	128 W	117 lm/W	≤ 19				•	•		•	X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 150 36	3000 K	15000 lm	128 W	117 lm/W	≤ 19				•		•	•	X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 3K MILKY QUADRO SET ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 149 97	3000 K	13080 lm	128 W	102 lm/W	≤ 19				•			•	X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 3K MILKY QUADRO SET ELC BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 150 30	3000 K	13080 lm	128 W	102 lm/W	≤ 19				•	•		•	X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 3K MILKY QUADRO SET ELC KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 150 34	3000 K	13080 lm	128 W	102 lm/W	≤ 19				•		•	•	X 593, Y 593, Z 91	
CELINE QUADRO-SET / 4000 K / 1200 x 300 mm															
CELINE 1200x300 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 70	4000 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 69	4000 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19				•	•		•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 68	4000 K	16256 lm	128 W	127 lm/W	≤ 19				•		•	•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 4K MILKY QUADRO SET ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 85	4000 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 4K MILKY QUADRO SET ELC BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 84	4000 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19				•	•		•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 4K MILKY QUADRO SET ELC KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 86	4000 K	13696 lm	128 W	107 lm/W	≤ 19				•		•	•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE QUADRO-SET / 4000 K / 600 x 600 mm															
CELINE 600 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 150 29	4000 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19				•			•	X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 150 33	4000 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19				•	•		•	X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 150 37	4000 K	16640 lm	128 W	130 lm/W	≤ 19				•		•	•	X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 4K MILKY QUADRO SET ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 149 98	4000 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19				•			•	X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 4K MILKY QUADRO SET ELC BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 150 31	4000 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19				•	•		•	X 593, Y 593, Z 91	
CELINE 600 4K MILKY QUADRO SET ELC KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 150 35	4000 K	13840 lm	128 W	108 lm/W	≤ 19				•		•	•	X 593, Y 593, Z 91	
NOVA QUADRO-SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm															
NOVA 600 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 67	2700 - 6500 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 125 88	2700 - 6500 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19			•	•			•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 125 89	2700 - 6500 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 TW MILKY QUADRO SET ELC KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 60	2700 - 6500 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 TW MILKY QUADRO SET ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 125 92	2700 - 6500 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19			•	•			•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 TW MILKY QUADRO SET ELC BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 125 93	2700 - 6500 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA QUADRO-SET / 3000 K / 600 x 600 mm															
NOVA 600 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 71	3000 K	14680 lm	128 W	114 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 125 70	3000 K	14680 lm	128 W	114 lm/W	≤ 19			•	•			•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 125 71	3000 K	14680 lm	128 W	114 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 3K MILKY QUADRO SET ELC KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 62	3000 K	12960 lm	128 W	101 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 3K MILKY QUADRO SET ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 125 74	3000 K	12960 lm	128 W	101 lm/W	≤ 19			•	•			•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 3K MILKY QUADRO SET ELC BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 125 75	3000 K	12960 lm	128 W	101 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA QUADRO-SET / 4000 K / 600 x 600 mm															
NOVA 600 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 61	4000 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 125 80	4000 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19			•	•			•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 125 81	4000 K	15880 lm	128 W	124 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 4K MILKY QUADRO SET ELC KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 66	4000 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 4K MILKY QUADRO SET ELC (Vit, liknande RAL 9003)	70 125 84	4000 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19			•	•			•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 4K MILKY QUADRO SET ELC BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 125 85	4000 K	13600 lm	128 W	106 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	X 593, Y 593, Z 57,6	
Tillbehör															
ESY-Pen (svart)	13 009 48														★

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
Mobil-PDi/MDi-universal (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 55														
PUSH BUTTON x8 ELC (vit)	70 163 88									•				X 71, Y 71, Z 21,5	
PUSH BUTTON x8 TW ELC (vit)	70 163 87									•				X 71, Y 71, Z 21,5	
PNL 600 UMF SM WH (Vit, liknande RAL 9003)	70 137 18														
PNL 600/625 UMF SM WH (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 95														★
PNL 600 UMF FM WH (Vit, liknande RAL 9003)	70 138 96														
PNL 1200/1250x300/312 UMF SM WH (Vit, liknande RAL 9003)	70 170 40														★

BELYSNING INOMHUS

- Komponenter av hög kvalitet för sammansättning av individuella ELC-lösningar med Plug-and-play-installation
- Smarta fabriksinställningar för omedelbar driftsättning
- Varianter med SymbiLogic-teknik för energieffektivt Human Centric Lighting

Styrtekniken ESYLUX Light Control ELC förenklar den intelligenta rumsbelysningen och -ventilationen radikalt och ger samtidigt bästa möjliga ljuskvalitet även för begränsade budgetar. Sätt enkelt samman ditt eget ljussystem av de separata komponenterna: Med ELC-tak-armaturer, ELC-sensorteknik, ELC-styrenheter (SMARTDRIVER), kablar och ytterligare tillbehör. Installationen görs via Plug-and-play, systemet kan användas direkt utan programmering vilket möjliggör en snabb modernisering även under pågående verksamhet. Med inbyggd SymbiLogic skapar det en energieffektiv Human Centric Lighting, med en behovsstyrd ventilation ett optimalt rumsklimat.

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
INTELLIGENTA LJUSSYSTEM MED ENKEL KONFIGURATION

Kvadratmeterpriserna innehåller armaturhuvuden, närvarodetektorer, styrning och kabel, exklusive moms och monteringskostnader

Livskvalitet ingår: med SymbiLogic-teknik för energieffektiv Human Centric Lighting (ljusfärg: Tunable White)

Nätverkskoppla utan fel: enkel gruppering via plug-and-play

Individuell styrning: bekväma manuella eller digitala manövreringsmöjligheter

Plug-and-Play i en ny dimension: konfigurera enkelt i 7 steg

KONFIGURERA ENKELT I 7 STEG

1. Välj armaturdesign
2. Välj armaturtyp
3. Välj antalarma-turer
4. Välj styrning
5. Välj sensor
6. Välj kabel
7. Välj ytterligare tillbehör

PRODUKTTYPEN

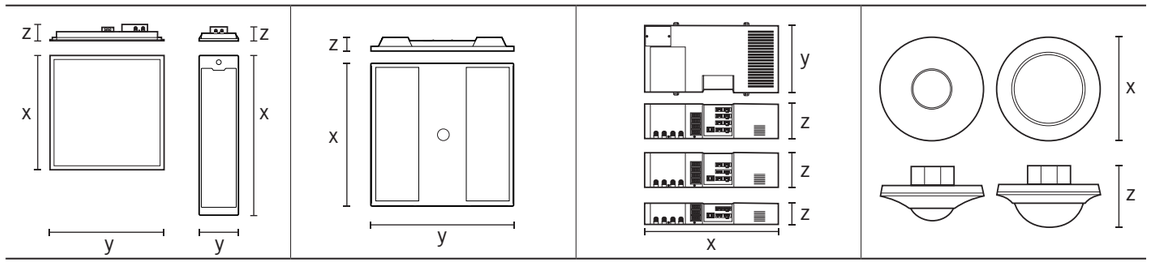

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkte.

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

BELYSNING INOMHUS I FRITT KONFIGURERBARA LJUSSYSTEM

Styrtekniken ESYLUX Light Control ELC förenklar den intelligenta rumsbelysningen och -ventilationen radikalt och ger samtidigt bästa möjliga ljuskvalitet även för begränsade budgetar. Sätt enkelt samman ditt eget ljussystem av de separata komponenterna: Med ELC-takarmaturer, ELC-sensorteknik, ELC-styrenheter (SMARTDRIVER), kablar och ytterligare tillbehör. Installationen görs via Plug-and-play, systemet kan användas direkt utan programmering möjliggör en snabb modernisering även under pågående verksamhet. Med inbyggd SymbiLogic skapar det en energieffektiv Human Centric Lighting, med en behovsstyrd ventilation ett optimalt rumsklimat.

- Kvadratmeterpriserna innehåller armaturhuvuden, närvarodetektorer, styrning och kabel, exklusive moms och monteringskostnader
- Livskvalitet ingår: med SymbiLogic-teknik för energieffektiv Human Centric Lighting (ljusfärg: Tunable White)
- Nätverkskoppla utan fel: enkel gruppering via plug-and-play
- Individuell styrning: bekväma manuella eller digitala manövreringsmöjligheter
- Plug-and-Play i en ny dimension: konfigurera enkelt i 7 steg

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified glare rating	230 V (PÅ / AV)	1-10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
INFÄLLDA TAKARMATURER CELINE															
CELINE / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 1200 x 300 mm / 30 W															
CELINE 1200x300 30W TW CRYSTAL ELC PD SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 147 38	2700 - 6500 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 147 29	2700 - 6500 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 30W TW MILKY ELC PD SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 147 39	2700 - 6500 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 30W TW MILKY ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 147 30	2700 - 6500 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm / 30 W															
CELINE 600 30W EL TW CRYSTAL ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 170 33	2700 - 6500 K	4590 lm	32 W	143 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W EL TW MILKY ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 170 34	2700 - 6500 K	4370 lm	32 W	136 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 135 59	2700 - 6500 K	4160 lm	32 W	130 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 166 15	2700 - 6500 K	4160 lm	32 W	130 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 CRI90 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 168 56	2700 - 6500 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 CRI90 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 168 55	2700 - 6500 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 30W TW MILKY ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 166 27	2700 - 6500 K	3640 lm	32 W	113 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 CRI90 30W TW MILKY ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 168 59	2700 - 6500 K	3570 lm	32 W	111 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 CRI90 30W TW MILKY ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 166 28	2700 - 6500 K	3570 lm	32 W	111 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W TW MILKY ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 135 56	2700 - 6500 K	3460 lm	32 W	108 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE / 3000 K / 1200 x 300 mm / 30 W															
CELINE 1200x300 30W 3K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 147 33	3000 K	3840 lm	32 W	120 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 147 09	3000 K	3840 lm	32 W	120 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 30W 3K MILKY ELC PD SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 147 34	3000 K	3290 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 147 14	3000 K	3290 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE / 3000 K / 1200 x 300 mm / 60 W															
CELINE 1200x300 60W 3K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 147 77	3000 K	6440 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 60W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 147 60	3000 K	6440 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 60W 3K MILKY ELC PD SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 147 78	3000 K	6400 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 60W 3K MILKY ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 147 65	3000 K	6400 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE / 3000 K / 600 x 600 mm / 30 W															
CELINE 600 30W EL 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 170 35	3000 K	4130 lm	32 W	129 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 135 57	3000 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 166 18	3000 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 135 54	3000 K	3270 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 166 34	3000 K	3270 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE / 4000 K / 1200 x 300 mm / 30 W															
CELINE 1200x300 30W 4K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 147 36	4000 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 147 20	4000 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 30W 4K MILKY ELC PD SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 147 37	4000 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 147 27	4000 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE / 4000 K / 1200 x 300 mm / 60 W															
CELINE 1200x300 60W 4K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 147 79	4000 K	6840 lm	64 W	106 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 60W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 147 70	4000 K	6840 lm	64 W	106 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 60W 4K MILKY ELC PD SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 147 80	4000 K	6460 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE 1200x300 60W 4K MILKY ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 147 75	4000 K	6460 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	★
CELINE / 4000 K / 600 x 600 mm / 30 W															
CELINE 600 30W EL 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 170 37	4000 K	4590 lm	32 W	143 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W EL 4K MILKY ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 170 39	4000 K	4370 lm	32 W	136 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 135 58	4000 K	4160 lm	32 W	130 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 166 23	4000 K	4120 lm	32 W	128 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 CRI90 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 168 57	4000 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 CRI90 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 168 58	4000 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 CRI90 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 168 61	4000 K	3570 lm	32 W	111 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 CRI90 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 168 60	4000 K	3570 lm	32 W	111 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 135 55	4000 K	3460 lm	32 W	108 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (vit, liknande RAL 9003)	70 166 38	4000 K	3460 lm	32 W	108 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
INFÄLLDA TAKARMATURER NOVA															
NOVA / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm / 30 W															
NOVA 600 30W TW CRYSTAL ELC SLAVE (vit, liknande RAL 9003)	70 127 17	2700 - 6500 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W TW MILKY ELC SLAVE (vit, liknande RAL 9003)	70 127 25	2700 - 6500 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA / 3000 K / 600 x 600 mm / 30 W															
NOVA 600 30W 3K CRYSTAL ELC SLAVE (vit, liknande RAL 9003)	70 126 93	3000 K	3670 lm	32 W	114 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K MILKY ELC SLAVE (vit, liknande RAL 9003)	70 126 99	3000 K	3240 lm	32 W	101 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA / 4000 K / 600 x 600 mm / 30 W															
NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ELC SLAVE (vit, liknande RAL 9003)	70 127 05	4000 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K MILKY ELC SLAVE (vit, liknande RAL 9003)	70 127 11	4000 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	

BELYSNING INOMHUS

SMARTDRIVER

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Antal ljuskanaler	Antal utgångar armaturer ELC	Antal utgångar armaturer DALI	Antal styrenheter per grupp	Antal VVK-kanaler	Orienteringsljus	Konstantljus-reglering	Orienteringsljus varaktighet eller tid	Human Centric Lighting-ljusreglering	Knappingång belysning	Antal scener	BT (Bluetooth)	KNX	ELC	Mått (mm)	Nyhet
2700 - 6500 K (Tunable White)																	
SMARTDRIVER x4 TW ELC (vit)	51 402 65	2	4	4	10	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4			•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x4 TW ELC BT (vit)	17 392 59	2	4	4	10	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4		•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x4 TW ELC KNX (vit)	51 402 66	2	4	4	10	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•		•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x6 TW ELC (vit)	79 852 69	2	6	4	6	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4			•	X 474, Y 264, Z 132	
SMARTDRIVER x6 TW ELC BT (vit)	79 852 73	2	6	4	6	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•		•	X 474, Y 264, Z 132	
SMARTDRIVER x6 TW ELC KNX (vit)	79 852 71	2	6	4	6	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4		•	•	X 474, Y 264, Z 132	
SMARTDRIVER x8 TW ELC (vit)	79 852 72	2	8	4	5	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4			•	X 474, Y 264, Z 132	
SMARTDRIVER x8 TW ELC BT (vit)	79 852 70	2	8	4	5	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4	•		•	X 474, Y 264, Z 132	
SMARTDRIVER x8 TW ELC KNX (vit)	79 852 68	2	8	4	5	2	10 - 50 %	•	•	•	2	4		•	•	X 474, Y 264, Z 132	
3000 K / 4000 K																	
SMARTDRIVER x4 ELC (vit)	51 402 67	4	4	4	20	2	10 - 50 %	•	•		2	4			•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x4 ELC KNX (vit)	17 392 60	4	4	4	20	2	10 - 50 %	•	•		2	4		•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x4 ELC BT (vit)	51 402 68	4	4	4	20	2	10 - 50 %	•	•		2	4	•		•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x8 ELC (vit)	79 852 76	4	8	4	10	2	10 - 50 %	•	•		2	4			•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x8 ELC KNX (vit)	79 852 75	4	8	4	10	2	10 - 50 %	•	•		2	4		•	•	X 474, Y 264, Z 75	
SMARTDRIVER x8 ELC BT (vit)	79 852 74	4	8	4	10	2	10 - 50 %	•	•		2	4	•		•	X 474, Y 264, Z 75	

SENSORER

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Detekteringsvinkel	Antal ljuskanaler	Funktion	Konstantljus-reglering	Knappingång belysning	Orienteringsljus	Antal VVK-kanaler	Funktion	Knappingång HVAC	230 V (PÅ / AV)	1-10 V	DALI	ELC	KNX	UC / 12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
Närvarodetektor / montering i innertak / 8 m																		
PD-C 360i/8 ELC (vit, liknande RAL 9010)	13 005 64	360 °	4	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•		10 - 50 %	2	Till-/ frånkoppling					•			X 108, Z 62	
Närvarodetektor / montering i innertak / 24 m																		
PD-C 360i/24 ELC (vit, liknande RAL 9010)	13 004 86	360 °	4	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•		10 - 50 %	2	Till-/ frånkoppling					•			X 108, Z 70	

TILLBEHÖR

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Nyhet
ESY-Pen (svart)	13 009 48	★
PNL 600 UMF SM WH (vit, liknande RAL 9003)	70 137 18	
PNL 600 UMF FM WH (vit, liknande RAL 9003)	70 138 96	
PNL 600/625 UMF SM WH (vit, liknande RAL 9003)	70 166 95	
PNL 1200/1250x300/312 UMF SM WH (vit, liknande RAL 9003)	EQ10113765	★
PNL drop protection	70 166 94	★

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Nyhet
Cable Set RJ45, 5m, TW, x4	51 516 06	★
Cable Set RJ45, 10m, TW, x4	51 515 98	★
Cable Set RJ45, 5m, x4	51 516 04	★
Cable Set RJ45, 10m, x4	51 515 99	★
Cable Set RJ45, 5m, TW, x6	51 515 97	★
Cable Set RJ45, 10m, TW, x6	51 515 96	★
Cable Set RJ45, 5m, x6	51 515 95	★
Cable Set RJ45, 10m, x6	51 515 94	★
Cable Set RJ45, 5m, TW, x8	51 516 14	★
Cable Set RJ45, 10m, TW, x8	51 516 00	★
Cable Set RJ45, 5m, x8	51 516 15	★
Cable Set RJ45, 10m, x8	51 516 01	★
PUSH BUTTON x8 TW ELC (vit)	70 163 87	
PUSH BUTTON x8 ELC (vit)	70 163 88	★
SW DALI Full Automation (vit, liknande RAL 9010)	13 003 29	
SW DALI Semi Automation (vit, liknande RAL 9010)	13 003 28	

- Energieffektiv belysning med hög ljuskvalitet
- Varianter med Tunable White och ELC-teknik för enkel plug-and-play-installation
- DALI-varianter med SwitchDIM-funktion för 230 V-knappar

Lysdiodsarmaturerna för infälld montering i innertak i CELINE-serien ger energieffektiv belysning i kontor, konferensrum och andra områden. De är konstruerade för systemundertak, men passar med motsvarande tillbehör även för andra monteringssätt – och övertygar med sin höga ljuskvalitet även som specialutföranden i intelligenta ljussystem.

CELINE
MÅNGA ALTERNATIV FÖR DE MEST KRÄVANDE UPPGIFTER

Kan användas som infälld takarmatur för systeminnertak med dolda eller synliga bärskenor (Ta hänsyn till särskilda egenskaper och ev. begränsningar från innertaksystemets tillverkare!)

Finns för olika systemmått

Med tillbehör även lämplig för infälld eller utanpåliggande montering på innertak

Robust metallhölje med lång livslängd, höljesframsida tillverkad i ett stycke

Högkvalitativ spridningslins av PMMA-plast

Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött

Lämplig för bildskärmsarbetsplatser enligt DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19)

Lång livslängd tack vare anordning av lysdioderna på baksidan

Lampballast ingår i leveransomfattningen

PRODUKTTYPER





LJUSDELNING





BEVAKNINGSOMRÅDE



BEVAKNINGSRÄCKVIDD

	Tak 8 m
vinkelrätt (A)	Ø 8 m
framifrån (B)	Ø 6 m
närvaroområde (C)	Ø 4 m

C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

CELINE

BELYSNING INOMHUS I INFÄLLDA TAKARMATURER

- Kan användas som infälld takarmatur för systeminnertak med dolda eller synliga bärskenor (Ta hänsyn till särskilda egenskaper och ev. begränsningar från innertaksystemets tillverkare!)
- Finns för olika systemmått
- Med tillbehör även lämplig för infälld eller utanpåliggande montering på innertak
- Robust metallhölje med lång livslängd, höljesframsida tillverkad i ett stycke
- Högkvalitativ spridningslins av PMMA-plast
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött
- Lämplig för bildskärmsarbetsplatser enligt DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19)
- Lång livslängd tack vare anordning av lysdioderna på baksidan
- Lampballast ingår i leveransomfattningen

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
2700 - 6500 K (Tunable White) / 1200 x 300 mm / 30 W															
CELINE 1200x300 30W TW MILKY ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 30	2700 - 6500 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W TW MILKY ELC PD SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 39	2700 - 6500 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 29	2700 - 6500 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W TW CRYSTAL ELC PD SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 38	2700 - 6500 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm / 30 W															
CELINE 600 30W TW MILKY ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 56	2700 - 6500 K	3460 lm	32 W	108 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 30W EL TW MILKY ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 170 34	2700 - 6500 K	4370 lm	32 W	136 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 IP54 30W TW MILKY ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 27	2700 - 6500 K	3640 lm	32 W	113 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 CRI90 30W TW MILKY ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 168 59	2700 - 6500 K	3570 lm	32 W	111 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 IP54 CRI90 30W TW MILKY ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 28	2700 - 6500 K	3570 lm	32 W	111 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 59	2700 - 6500 K	4160 lm	32 W	130 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 30W EL TW CRYSTAL ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 170 33	2700 - 6500 K	4590 lm	32 W	143 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 IP54 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 15	2700 - 6500 K	4160 lm	32 W	130 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 CRI90 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE, (Vit, liknande RAL 9003)	70 168 55	2700 - 6500 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 CRI90 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 168 56	2700 - 6500 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
3000 K / 1200 x 300 mm / 30 W															
CELINE 1200x300 30W 3K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 15	3000 K	3460 lm	33,4 W	103 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 3K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 12	3000 K	3460 lm	33,4 W	103 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 14	3000 K	3290 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 3K MILKY PD ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 13	3000 K	3460 lm	33,4 W	103 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
CELINE 1200x300 30W 3K MILKY ELC PD SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 34	3000 K	3290 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 3K CRYSTAL ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 10	3000 K	4000 lm	33,4 W	119 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 3K CRYSTAL DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 07	3000 K	4000 lm	33,4 W	119 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
CELINE 1200x300 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 09	3000 K	3840 lm	32 W	120 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 3K CRYSTAL PD ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 08	3000 K	4000 lm	33,4 W	119 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
CELINE 1200x300 30W 3K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 33	3000 K	3840 lm	32 W	120 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
3000 K / 1200 x 300 mm / 40 W															
CELINE 1200x300 40W 3K CRYSTAL ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 43	3000 K	5170 lm	45,8 W	112 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 40W 3K CRYSTAL DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 41	3000 K	5170 lm	45,8 W	112 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 40W 3K CRYSTAL PD ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 42	3000 K	5170 lm	45,8 W	112 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
CELINE 1200x300 40W 3K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 47	3000 K	4580 lm	45,8 W	100 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 40W 3K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 45	3000 K	4580 lm	45,8 W	100 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 40W 3K MILKY PD ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 46	3000 K	4580 lm	45,8 W	100 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
3000 K / 1200 x 300 mm / 60 W															
CELINE 1200x300 60W 3K CRYSTAL ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 61	3000 K	7330 lm	70,5 W	103 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 3K CRYSTAL DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 58	3000 K	7330 lm	70,5 W	103 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 60	3000 K	6440 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 3K CRYSTAL PD ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 59	3000 K	7330 lm	70,5 W	103 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
CELINE 1200x300 60W 3K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 77	3000 K	6440 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 3K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 66	3000 K	7050 lm	70,5 W	100 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 3K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 63	3000 K	7050 lm	70,5 W	100 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 3K MILKY ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 65	3000 K	6400 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 3K MILKY PD ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 64	3000 K	7050 lm	70,5 W	100 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
CELINE 1200x300 60W 3K MILKY ELC PD SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 78	3000 K	6400 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
3000 K / 600 x 600 mm / 30 W															
CELINE 600 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 54	3000 K	3270 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 30W 3K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 42	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 3K MILKY ON/OFF LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 30	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30 W EL 3K opal ELC SATELLIT (Vit, liknande RAL 9003)	70 170 36	3000 K	4130 lm	32 W	129 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W 3K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 46	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 3K MILKY DALI LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 29	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 IP54 30W 3K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 33	3000 K	3240 lm	31 W	104 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 IP54 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 34	3000 K	3270 lm	32 W	102 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 57	3000 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 30W 3K CRYSTAL ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 44	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 3K CRYSTAL ON/OFF LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 16	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W EL 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 170 35	3000 K	4130 lm	32 W	129 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W 3K CRYSTAL DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 48	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 3K CRYSTAL DALI LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 17	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 IP54 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 18	3000 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 30W 3K CRYSTAL ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 19	3000 K	3730 lm	31 W	120 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
3000 K / 600 x 600 mm / 40 W															
CELINE 600 40W 3K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 47	3000 K	4550 lm	45,2 W	100 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 3K MILKY ON/OFF LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 48	3000 K	4550 lm	45,2 W	100 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	

BELYSNING INOMHUS

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
CELINE 600 40W 3K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 50	3000 K	4550 lm	45,2 W	100 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 3K MILKY DALI LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 49	3000 K	4550 lm	45,2 W	100 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 3K CRYSTAL ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 42	3000 K	5110 lm	45,2 W	113 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 3K CRYSTAL ON/OFF LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 43	3000 K	5110 lm	45,2 W	113 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 3K CRYSTAL DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 52	3000 K	5110 lm	45,2 W	113 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 3K CRYSTAL DALI LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 41	3000 K	5110 lm	45,2 W	113 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
4000 K / 1200 x 300 mm / 30 W															
CELINE 1200x300 30W 4K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 28	4000 K	3590 lm	33,4 W	107 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 4K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 23	4000 K	3590 lm	33,4 W	107 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 27	4000 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 4K MILKY PD ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 24	4000 K	3590 lm	33,4 W	107 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
CELINE 1200x300 30W 4K MILKY ELC PD SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 37	4000 K	3420 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 4K CRYSTAL ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 21	4000 K	4240 lm	33,4 W	126 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 4K CRYSTAL DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 17	4000 K	4240 lm	33,4 W	126 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 20	4000 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 30W 4K CRYSTAL PD ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 18	4000 K	4240 lm	33,4 W	126 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
CELINE 1200x300 30W 4K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 36	4000 K	4060 lm	32 W	126 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
4000 K / 1200 x 300 mm / 40 W															
CELINE 1200x300 40W 4K CRYSTAL ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 52	4000 K	5540 lm	45,8 W	120 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 40W 4K CRYSTAL DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 50	4000 K	5540 lm	45,8 W	120 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 40W 4K CRYSTAL PD ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 51	4000 K	5540 lm	45,8 W	120 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
CELINE 1200x300 40W 4K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 56	4000 K	4670 lm	45,8 W	101 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 40W 4K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 54	4000 K	4670 lm	45,8 W	101 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 40W 4K MILKY PD ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 55	4000 K	4670 lm	45,8 W	101 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
4000 K / 1200 x 300 mm / 60 W															
CELINE 1200x300 60W 4K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 76	4000 K	7120 lm	70,5 W	100 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 4K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 73	4000 K	7120 lm	70,5 W	100 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 4K MILKY ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 75	4000 K	6460 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 4K MILKY PD ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 74	4000 K	7120 lm	70,5 W	100 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
CELINE 1200x300 60W 4K MILKY ELC PD SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 80	4000 K	6460 lm	64 W	100 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 4K CRYSTAL ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 71	4000 K	7510 lm	70,5 W	106 lm/W	≤ 19	•							X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 4K CRYSTAL DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 68	4000 K	7510 lm	70,5 W	106 lm/W	≤ 19			•					X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 70	4000 K	6840 lm	64 W	106 lm/W	≤ 19				•				X 1195, Y 296, Z 91	
CELINE 1200x300 60W 4K CRYSTAL PD ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 69	4000 K	7510 lm	70,5 W	106 lm/W	≤ 19	•						•	X 1195, Y 296, Z 110	
CELINE 1200x300 60W 4K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 147 79	4000 K	6840 lm	64 W	106 lm/W	≤ 19				•			•	X 1195, Y 296, Z 91	
4000 K / 600 x 600 mm / 30 W															
CELINE 600 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 58	4000 K	4160 lm	32 W	130 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 30W 4K CRYSTAL ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 45	4000 K	4120 lm	31 W	132 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 4K CRYSTAL ON/OFF LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 26	4000 K	4120 lm	31 W	132 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W EL 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 170 37	4000 K	4590 lm	32 W	143 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W 4K CRYSTAL DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 49	4000 K	4120 lm	31 W	132 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
CELINE 600 30W 4K CRYSTAL DALI LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 20	4000 K	4120 lm	31 W	132 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 IP54 30W 4K CRYSTAL ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 25	4000 K	4160 lm	31 W	134 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 IP54 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 23	4000 K	4120 lm	32 W	128 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 IP54 CRI90 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE, (Vit, liknande RAL 9003)	70 168 58	4000 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 CRI90 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 168 57	4000 K	3750 lm	32 W	117 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 55	4000 K	3460 lm	32 W	108 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 CRI90 30W 4K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 168 62	4000 K	3570 lm	31 W	115 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	★
CELINE 600 30W 4K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 43	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 4K MILKY ON/OFF LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 37	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 IP54 CRI90 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 168 60	4000 K	3570 lm	32 W	111 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 CRI90 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 168 61	4000 K	3570 lm	32 W	111 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W EL 4K MILKY ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 170 39	4000 K	4370 lm	32 W	136 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	★
CELINE 600 30W 4K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 47	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 30W 4K MILKY DALI LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 36	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 IP54 30W 4K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 35	4000 K	3410 lm	31 W	110 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 IP54 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 38	4000 K	3460 lm	32 W	108 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 82,6	
CELINE 600 30 W EL 4000K opal DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 170 38	4000 K	4370 lm	31 W	140 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	★
4000 K / 600 x 600 mm / 40 W															
CELINE 600 40W 4K CRYSTAL ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 46	4000 K	5430 lm	45,2 W	120 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 4K CRYSTAL ON/OFF LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 44	4000 K	5430 lm	45,2 W	120 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 4K CRYSTAL DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 53	4000 K	5430 lm	45,2 W	120 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 4K CRYSTAL DALI LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 45	4000 K	5430 lm	45,2 W	120 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 4K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 53	4000 K	4780 lm	45,2 W	105 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 4K MILKY ON/OFF LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 52	4000 K	4780 lm	45,2 W	105 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 4K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 51	4000 K	4780 lm	45,2 W	105 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
CELINE 600 40W 4K MILKY DALI LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 54	4000 K	4780 lm	45,2 W	105 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 100,6	
Tillbehör															
ESY-Pen (svart)	13 009 48														★
Mobil-PDi/MDi-universal (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 55														
PNL 600 UMF SM WH (Vit, liknande RAL 9003)	70 137 18														
PNL 600/625 UMF SM WH (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 95														★
PNL 600 UMF FM WH (Vit, liknande RAL 9003)	70 138 96														
PNL 1200/1250x300/312 UMF SM WH (Vit, liknande RAL 9003)	70 170 40														★
Anslutningskabel RJ45 5 m röd	51 516 57									•					
Anslutningskabel RJ45 5 m vit	51 519 07									•					
Anslutningskabel RJ45 5 m blå	51 516 55									•					
Anslutningskabel RJ45 10 m röd	51 516 16									•					
Anslutningskabel RJ45 10 m blå	51 516 56									•					
Anslutningskabel RJ45 10 m vit	51 519 06									•					

- **Energieffektiv belysning med hög ljuskvalitet**
- **Varianter med Tunable White och ELC-teknik för enkel plug-and-play-installation**
- **DALI-varianter med SwitchDIM-funktion för 230 V-knappar**

Lysdiodsarmaturerna för infälld montering i innertak i NOVA-serien ger energieffektiv belysning i kontor, konferensrum och andra områden. De är konstruerade för systemundertak, men passar med motsvarande tillbehör även för andra monteringssätt – och övertygar med sin höga ljuskvalitet även som specialutföranden i intelligenta ljussystem.

NOVA
UNIVERSALLÖSNING MED KARAKTERISTISKT MELLANPLÅT

Kan användas som infälld takarmatur för systeminnertak med dolda eller synliga bärskenor (Ta hänsyn till särskilda egenskaper och ev. begränsningar från innertaksystemets tillverkare!)

Finns för olika systemmått

Med tillbehör även lämplig för infälld eller utanpåliggande montering på innertak

Robust metallhölje med lång livslängd, höljesframsida tillverkad i ett stycke

Högkvalitativ spridningslins av PMMA-plast

Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött

Lämplig för bildskärmsarbetsplatser enligt DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19)

Lång livslängd tack vare anordning av lysdioderna på baksidan

Snabb installation tack vare inbyggd lampballast

DALI-varianter med SwitchDIM-funktion för 230 V-knapp

BELYSNING INOMHUS

PRODUKTTYPER





LJUSDELNING





BEVAKNINGSOMRÅDE



BEVAKNINGSRÄCKVIDD

	Tak 8 m
vinkelrätt (A)	Ø 8 m
framifrån (B)	Ø 6 m
närvaroområde (C)	Ø 4 m

C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

NOVA

BELYSNING INOMHUS I INFÄLLDA TAKARMATURER

- Kan användas som infälld takarmatur för systeminnertak med dolda eller synliga bärskenor (Ta hänsyn till särskilda egenskaper och ev. begränsningar från innertaksystemets tillverkare!)
- Finns för olika systemmått
- Med tillbehör även lämplig för infälld eller utanpåliggande montering på innertak
- Robust metallhölje med lång livslängd, höljesframsida tillverkad i ett stycke
- Högkvalitativ spridningslins av PMMA-plast
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött
- Lämplig för bildskärmsarbetsplatser enligt DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19)
- Lång livslängd tack vare anordning av lysdioderna på baksidan
- Snabb installation tack vare inbyggd lampballast
- DALI-varianter med SwitchDIM-funktion för 230 V-knapp

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm															
NOVA 600 30W TW CRYSTAL ELC SLAVE (Vit, liknande RAL 9003)	70 127 17	2700 - 6500 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W TW MILKY ELC SLAVE (Vit, liknande RAL 9003)	70 127 25	2700 - 6500 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
3000 K / 600 x 600 mm															
NOVA 600 30W 3K CRYSTAL ELC SLAVE (Vit, liknande RAL 9003)	70 126 93	3000 K	3670 lm	32 W	114 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K CRYSTAL DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 02	3000 K	3560 lm	31,5 W	113 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K CRYSTAL DALI LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 04	3000 K	3560 lm	31,5 W	113 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K CRYSTAL ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 00	3000 K	3560 lm	31,5 W	113 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K CRYSTAL ON/OFF LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 03	3000 K	3560 lm	31,5 W	113 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K MILKY ELC SLAVE (Vit, liknande RAL 9003)	70 126 99	3000 K	3240 lm	32 W	101 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 134 96	3000 K	3170 lm	31,5 W	100 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K MILKY ON/OFF LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 10	3000 K	3170 lm	31,5 W	100 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 134 98	3000 K	3170 lm	31,5 W	100 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K MILKY DALI LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 11	3000 K	3170 lm	31,5 W	100 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 57,6	
4000 K / 600 x 600 mm															
NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ELC SLAVE (Vit, liknande RAL 9003)	70 127 05	4000 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K CRYSTAL DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 03	4000 K	3950 lm	31,5 W	125 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K CRYSTAL DALI LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 07	4000 K	3950 lm	31,5 W	125 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 135 01	4000 K	3950 lm	31,5 W	125 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ON/OFF LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 06	4000 K	3950 lm	31,5 W	125 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K MILKY ELC SLAVE (Vit, liknande RAL 9003)	70 127 11	4000 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19				•				X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 134 97	4000 K	3330 lm	31,5 W	105 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K MILKY ON/OFF LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 13	4000 K	3330 lm	31,5 W	105 lm/W	≤ 19	•							X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 134 99	4000 K	3330 lm	31,5 W	105 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K MILKY DALI LINECT (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 14	4000 K	3330 lm	31,5 W	105 lm/W	≤ 19			•					X 593, Y 593, Z 57,6	
MASTER / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm															
NOVA 600 30W TW CRYSTAL ELC MASTER DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 127 15	2700 - 6500 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19			•	•			•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W TW CRYSTAL ELC MASTER DALI BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 127 16	2700 - 6500 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W TW CRYSTAL ELC MASTER DALI KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 01	2700 - 6500 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W TW MILKY ELC MASTER DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 127 23	2700 - 6500 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19			•	•			•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W TW MILKY ELC MASTER DALI BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 127 24	2700 - 6500 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W TW MILKY ELC MASTER DALI KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 08	2700 - 6500 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	X 593, Y 593, Z 57,6	
MASTER / 3000 K / 600 x 600 mm															
NOVA 600 30W 3K CRYSTAL ELC MASTER DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 126 91	3000 K	3670 lm	32 W	114 lm/W	≤ 19			•	•			•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K CRYSTAL ELC MASTER DALI BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 126 92	3000 K	3670 lm	32 W	114 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K CRYSTAL ELC MASTER DALI KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 02	3000 K	3670 lm	32 W	114 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K MILKY ELC MASTER DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 126 97	3000 K	3240 lm	32 W	101 lm/W	≤ 19			•	•			•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K MILKY ELC MASTER DALI BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 126 98	3000 K	3240 lm	32 W	101 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 3K MILKY ELC MASTER DALI KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 09	3000 K	3240 lm	32 W	101 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	X 593, Y 593, Z 57,6	
MASTER / 4000 K / 600 x 600 mm															
NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ELC MASTER DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 127 03	4000 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19			•	•			•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ELC MASTER DALI BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 127 04	4000 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ELC MASTER DALI KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 05	4000 K	3970 lm	32 W	124 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K MILKY ELC MASTER DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 127 09	4000 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19			•	•			•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K MILKY ELC MASTER DALI BT (Vit, liknande RAL 9003)	70 127 10	4000 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19			•	•	•		•	X 593, Y 593, Z 57,6	
NOVA 600 30W 4K MILKY ELC MASTER DALI KNX (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 12	4000 K	3400 lm	32 W	106 lm/W	≤ 19			•	•		•	•	X 593, Y 593, Z 57,6	
Tillbehör															
ESY-Pen (svart)	13 009 48														★
PNL 600 UMF SM WH (Vit, liknande RAL 9003)	70 137 18														
PNL 600/625 UMF SM WH (Vit, liknande RAL 9003)	70 166 95														★
PNL 600 UMF FM WH (Vit, liknande RAL 9003)	70 138 96														
Anslutningskabel RJ45 5 m röd	51 516 57									•					
Anslutningskabel RJ45 5 m blå	51 516 55									•					
Anslutningskabel RJ45 5 m vit	51 519 07									•					
Anslutningskabel RJ45 10 m röd	51 516 16									•					
Anslutningskabel RJ45 10 m blå	51 516 56									•					
Anslutningskabel RJ45 10 m vit	51 519 06									•					

BELYSNING INOMHUS

- Platt utformning för universell användning
- DALI-varianter med SwitchDIM-funktion för 230 V - knappar
- Med homogent ljusutflöde

Den platta designen gör de infällda LED-takarmaturerna i STELLA-serien särskilt flexibla och lämpade för användning på kontor, skolor och vårdinrättningar. De uppfyller alla krav på moderna belysningar vad gäller användarvänlighet, ljuskvalitet och energieffektivitet.

STELLA
PLATT OCH FLEXIBEL

Enkel installation vid låg monteringshöjd tack vare extra platt utformning (höljets höjd 10 mm)

Installation utan ytterligare tillbehör, lampballast ingår i leveransomfattningen

Tre monteringstyper: Infällning, med tillbehör även utanpåliggande eller pendel

Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött

DALI-varianter med SwitchDIM-funktion för 230 V-knapp

Lätta och lätthanterliga

Enkel anslutning av lampballasten till belysningsarmaturen via stickkontaktsanslutning

Två storlekar för vanliga systeminnertak: 300 x 300 mm eller 600 x 600 mm

Användbar för bildskärmsarbetsplats (UGR ≤ 19)

PRODUKTTYPER



LJUSDELNING

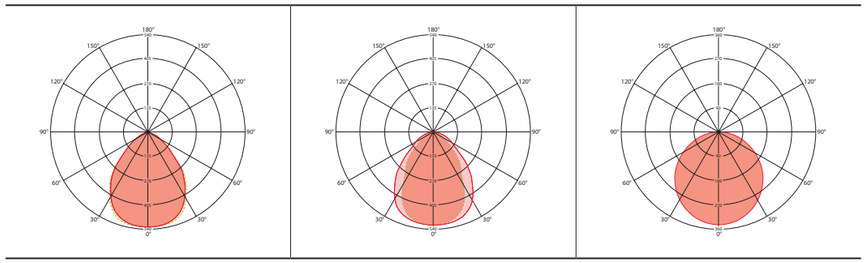

C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

STELLA

BELYSNING INOMHUS I INFÄLLDA TAKARMATURER

- Enkel installation vid låg monteringshöjd tack vare extra platt utformning (höljets höjd 10 mm)
- Lätta och lätthanterliga
- Installation utan ytterligare tillbehör, lampballast ingår i leveransomfattningen
- Enkel anslutning av lampballasten till belysningsarmaturen via stickkontaktsanslutning
- Tre monteringstyper: Infällning, med tillbehör även utanpåliggande eller pendel
- Två storlekar för vanliga systeminnertak: 300 x 300 mm eller 600 x 600 mm
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött
- Användbar för bildskärmsarbetsplats (UGR ≤ 19)
- DALI-varianter med SwitchDIM-funktion för 230 V-knapp

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
3000 K / 300 x 300 mm															
STELLA 300 17W 3K MILKY 22 ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 149 86	3000 K	1500 lm	17 W	88 lm/W	≤ 22	•							X 296, Y 296, Z 11	
STELLA 300 17W 3K MILKY 22 DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 149 88	3000 K	1500 lm	17 W	88 lm/W	≤ 22			•					X 296, Y 296, Z 11	
STELLA 300 17W 3K PRISMATIC ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 138 98	3000 K	1600 lm	17 W	94 lm/W	≤ 19	•							X 296, Y 296, Z 11	
STELLA 300 17W 3K PRISMATIC DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 139 05	3000 K	1600 lm	17 W	94 lm/W	≤ 19			•					X 296, Y 296, Z 11	
4000 K / 300 x 300 mm															
STELLA 300 17W 4K MILKY 22 ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 149 89	4000 K	1550 lm	17 W	91 lm/W	≤ 22	•							X 296, Y 296, Z 11	
STELLA 300 17W 4K MILKY 22 DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 149 90	4000 K	1550 lm	17 W	91 lm/W	≤ 22			•					X 296, Y 296, Z 11	
STELLA 300 17W 4K PRISMATIC ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 139 47	4000 K	1680 lm	17 W	98 lm/W	≤ 19	•							X 296, Y 296, Z 11	
STELLA 300 17W 4K PRISMATIC DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 139 85	4000 K	1680 lm	17 W	98 lm/W	≤ 19			•					X 296, Y 296, Z 11	
3000 K / 600 x 600 mm															
STELLA 600 33W 3K PRISMATIC ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 149 93	3000 K	3650 lm	33 W	110 lm/W	≤ 19	•							X 595, Y 595, Z 11	
STELLA 600 33W 3K PRISMATIC DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 149 94	3000 K	3650 lm	33 W	110 lm/W	≤ 19			•					X 595, Y 595, Z 11	
STELLA 600 33W 3K MILKY 22 ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 138 99	3000 K	3600 lm	33 W	109 lm/W	≤ 22	•							X 595, Y 595, Z 11	
STELLA 600 33W 3K MILKY 22 DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 139 15	3000 K	3600 lm	33 W	109 lm/W	≤ 22			•					X 595, Y 595, Z 11	
4000 K / 600 x 600 mm															
STELLA 600 33W 4K PRISMATIC ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 149 95	4000 K	3800 lm	33 W	115 lm/W	≤ 19	•							X 595, Y 595, Z 11	
STELLA 600 33W 4K PRISMATIC DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 149 96	4000 K	3800 lm	33 W	115 lm/W	≤ 19			•					X 595, Y 595, Z 11	
STELLA 600 33W 4K MILKY 22 ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 139 48	4000 K	3700 lm	33 W	112 lm/W	≤ 22	•							X 595, Y 595, Z 11	
STELLA 600 33W 4K MILKY 22 DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 139 86	4000 K	3700 lm	33 W	112 lm/W	≤ 22			•					X 595, Y 595, Z 11	
Tillbehör															
PNL STELLA 1000mm Pendelsats (Rostfritt stål)	70 151 69														
PNL STELLA 1200mm Pendelsats (Rostfritt stål)	70 151 68														
PNL STELLA 300 monteringsram SM WH SLIM (Vit, liknande RAL 9003)	70 158 61														

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
PNL STELLA 600 monteringsram SM WH SLIM (Vit, liknande RAL 9003)	70 149 85														
PNL 600 UMF FM WH (Vit, liknande RAL 9003)	70 138 96														

BELYSNING INOMHUS

- Ger direkt ljus som inte bländar för vertikala ytor

Tavelarmaturen BOARDLIGHT ger den perfekta belysningen av tavlor och whiteboards i klass- och utbildningsrum. Dess enkla och diskreta form smälter på ett angenämt sätt in i rummets utformning. Armaturernas speciella konstruktion och den riktade anordningen av lysdioderna ger en jämn, icke bländande belysning av vertikala ytor. Olika monteringsmetoder möjliggör installation i nästan alla rumssituationer.

BOARDLIGHT
OPTIMAL BELYSNING AV PRESENTATIONSYTOR

Enkel och tidlös design med högkvalitativt, pulverlackerat metallhölje

Direkt ljus som inte bländar för vertikala ytor

Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött

Utanpåliggande installation på innertak utan extra tillbehör, EL-FD ingår i leveransomfattningen

Olika monteringsalternativ finns som tillbehör

PRODUKTTYPER



LJUSDELNING



C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

BOARDLIGHT

BELYSNING INOMHUS I VÄGG- OCH TAKBELYSNINGAR

- Enkel och tidlös design med högkvalitativt, pulverlackerat metallhölje
- Direkt ljus som inte bländar för vertikala ytor
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött
- Utanpåliggande installation på innertak utan extra tillbehör, EL-FD ingår i leveransomfattningen
- Olika monteringsalternativ finns som tillbehör

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
BOARDLIGHT / 3000 K															
BOARDLIGHT 1200 30W 3K ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 163 91	3000 K	3970 lm	36 W	110 lm/W	≤ 19	•							X 1190, Y 171, Z 48	★
BOARDLIGHT / 4000 K															
BOARDLIGHT 1200 30W 4K ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 163 92	4000 K	4190 lm	36 W	116 lm/W	≤ 19	•							X 1190, Y 171, Z 48	★
Tillbehör															
BOARDLIGHT pendelsats (Rostfritt stål)	70 174 57														
BOARDLIGHT väggarm WH (vit)	73 447 64														
BOARDLIGHT 1250 FM Mounting Frame WH (Vit, liknande RAL 9003)	70 170 30														

BELYSNING INOMHUS

- Extra motståndskraftigt utförande med IK10 och IP65
- Varianter med inbyggd rörelsedetektor, optimerad för att styra ytterligare LED-armaturer

ALMA-serien kommer väl till pass överallt där det behövs tåliga och snygga vägg- eller takarmaturer. Kapslingsklass IP65 och slagstyrka IK10 säkerställer långvarig drift även under svåra förhållanden och hos varianter med inbyggda, osynliga rörelse- och ljussensorer är dessutom driften behovsstyrd och energieffektiv.

ALMA
SNYGG, TÅLIG OCH MED INELLIGENS SOM TILLVAL

Kapslingsklass IP65

Slagstyrka IK10

Varianter med inbyggd rörelsedetektor (HF) för rörelse- och dagsljusberoende omkoppling av belysningen

Rörelsedetektor med kopplingsutgång för master/master- eller master/slav-nätkopplingar

Det är enkelt att ställa in bevakningsområde, efterlystid och ljusbörvärde med DIP-brytare som är inbyggd i armaturen

Enkel installation med snabbanslutningar

Snabbanslutningar med genomgående ledningsdragning som tillval

Spridningslins av UV-beständig plast

Flimmerfritt ljust

PRODUKTTYPER



LJUSDELNING	BEVAKNINGSOMRÅDE	BEVAKNINGSRÄCKVIDD		
			Tak 8 m	Vägg 16 m
		vinkelrätt (A)	Ø 8 m	Ø 16 m
		-	-	-
		-	-	-

C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

ALMA

BELYSNING INOMHUS I VÄGG- OCH TAKBELYSNINGAR

- Kapslingsklass IP65
- Slagstyrka IK10
- Varianter med inbyggd rörelsedetektor (HF) för rörelse- och dagsljusberoende omkoppling av belysningen
- Rörelsedetektor med kopplingsutgång för master/master- eller master/slav-nätkopplingar
- Det är enkelt att ställa in bevakningsområde, efterlystid och ljusbörvärde med DIP-brytare som är inbyggd i armaturen
- Enkel installation med snabbanslutningar
- Snabbanslutningar med genomgående ledningsdragning som tillval
- Spridningslins av UV-beständig plast
- Flimmerfritt ljust
- Förväntas tillgänglig från augusti 2019

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
3000 K															
ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65 MD (Vit, liknande RAL 9003)	75 057 68	3000 K	1450 lm	16 W	90 lm/W	22	•						•	X 300, Z 87	★
ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65 (Vit, liknande RAL 9003)	75 057 69	3000 K	1450 lm	14,5 W	100 lm/W	22	•							X 300, Z 87	★
4000 K															
ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 MD (Vit, liknande RAL 9003)	75 057 70	4000 K	1550 lm	16 W	96 lm/W	22	•						•	X 300, Z 87	★
ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 (Vit, liknande RAL 9003)	75 057 71	4000 K	1550 lm	14,5 W	106 lm/W	22	•							X 300, Z 87	★

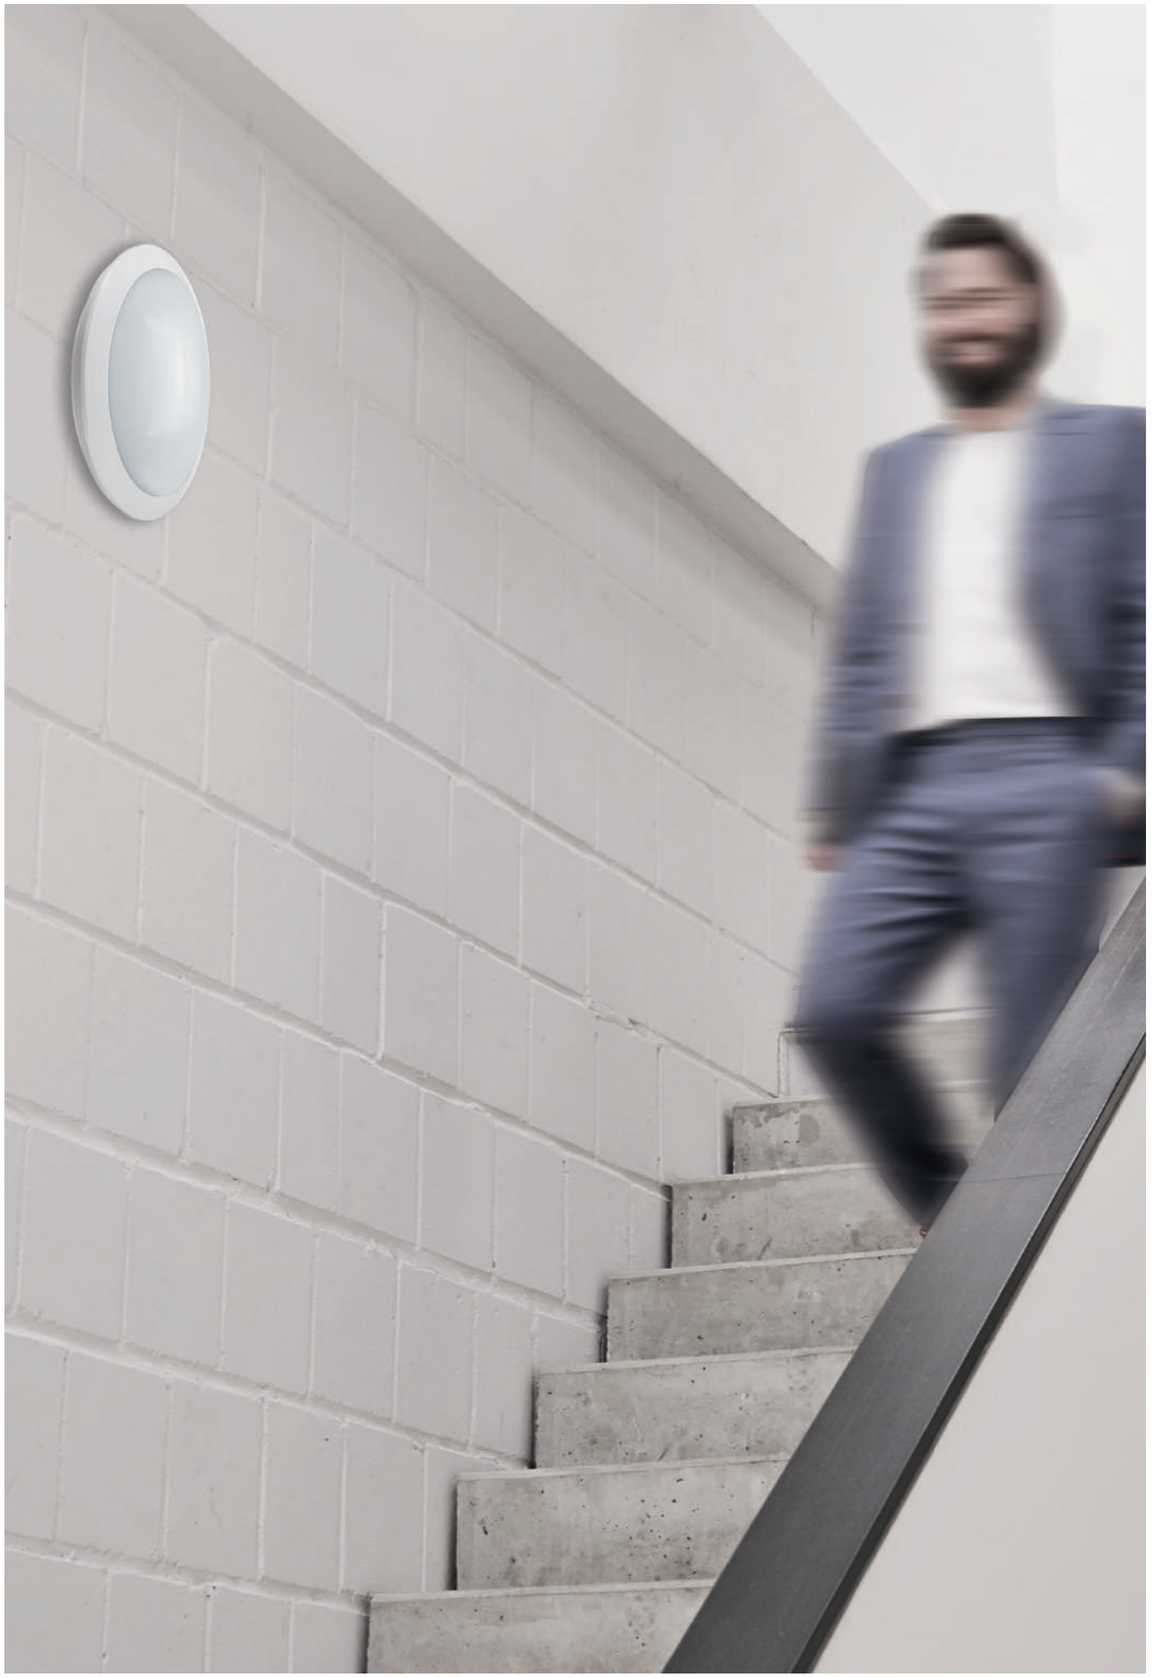

BELYSNING INOMHUS

- **Varianter med inbyggd rörelsedetektor, optimerad för att styra ytterligare LED-armaturer**

Den tidlösa designen gör att LED-armaturerna i ELLEN-serien lämpar sig för tak- eller väggmontering i hallar, trapphus och funktionsutrymmen. Med inbyggda och osynliga rörelse- och ljussensorer som tillval samt ett bra ljusutbyte för en behovsstyrd och energieffektiv drift.

ELLEN
NÄTVERKSKOPPLA VÄGGBELYSNING PÅ ETT INTELLIGENT SÄTT

Enkel installation med snabbanslutningar

Snabbanslutningar med genomgående ledningsdragning som tillval

Varianter med inbyggd rörelsedetektor (HF) för rörelse- och dagsljusberoende omkoppling av belysningen

Rörelsedetektor med kopplingsutgång för master/master- eller master/slav-nätkopplingar

Det är enkelt att ställa in bevakningsområde, efterlystid och ljusbörvärde med DIP-brytare som är inbyggd i armaturen

Spridningslins av UV-beständig plast, slagstyrka IK07

Flimmerfritt ljust

Går att få med kapslingsklass IP 20 eller IP 44

PRODUKTTYPER



LJUSDELNING	BEVAKNINGSOMRÅDE	BEVAKNINGSRÄCKVIDD		
			Tak 8 m	Vägg 20 m
		vinkelrätt (A)	Ø 8 - 10 m	Ø 20 m
		-	-	-
		-	-	-

C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

ELLEN

BELYSNING INOMHUS I VÄGG- OCH TAKBELYSNINGAR

- Enkel installation med snabbanslutningar
- Snabbanslutningar med genomgående ledningsdragning som tillval
- Varianter med inbyggd rörelsedetektor (HF) för rörelse- och dagsljusberoende omkoppling av belysningen
- Rörelsedetektor med kopplingsutgång för master/master- eller master/slav-nätkopplingar
- Det är enkelt att ställa in bevakningsområde, efterlystid och ljusbörvärde med DIP-brytare som är inbyggd i armaturen
- Spridningslins av UV-beständig plast, slagstyrka IK07
- Flimmerfritt ljust
- Går att få med kapslingsklass IP 20 eller IP 44

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
3000 K															
ELLEN 300 12W 3K MILKY AUTO ON/OFF (vit)	75 033 02	3000 K	1150 lm	12 W	95 lm/W	≤ 22	•						•	X 300, Z 95	
ELLEN 300 12W 3K MILKY ON/OFF (vit)	75 033 05	3000 K	1150 lm	12 W	95 lm/W	≤ 22	•							X 300, Z 95	
ELLEN 300 IP44 12W 3K MILKY AUTO ON/OFF (vit)	75 036 39	3000 K	1150 lm	12 W	95 lm/W	≤ 22	•						•	X 300, Z 95	
ELLEN 300 IP44 12W 3K MILKY ON/OFF (vit)	75 036 49	3000 K	1150 lm	12 W	95 lm/W	≤ 22	•							X 300, Z 95	
4000 K															
ELLEN 300 12W 4K MILKY AUTO ON/OFF (vit)	75 033 06	4000 K	1250 lm	12 W	104 lm/W	≤ 22	•						•	X 300, Z 95	
ELLEN 300 12W 4K MILKY ON/OFF (vit)	75 033 13	4000 K	1250 lm	12 W	104 lm/W	≤ 22	•							X 300, Z 95	
ELLEN 300 IP44 12W 4K MILKY AUTO ON/OFF (vit)	75 036 50	4000 K	1250 lm	12 W	104 lm/W	≤ 22	•						•	X 300, Z 95	
ELLEN 300 IP44 12W 4K MILKY ON/OFF (vit)	75 036 51	4000 K	1250 lm	12 W	104 lm/W	≤ 22	•							X 300, Z 95	

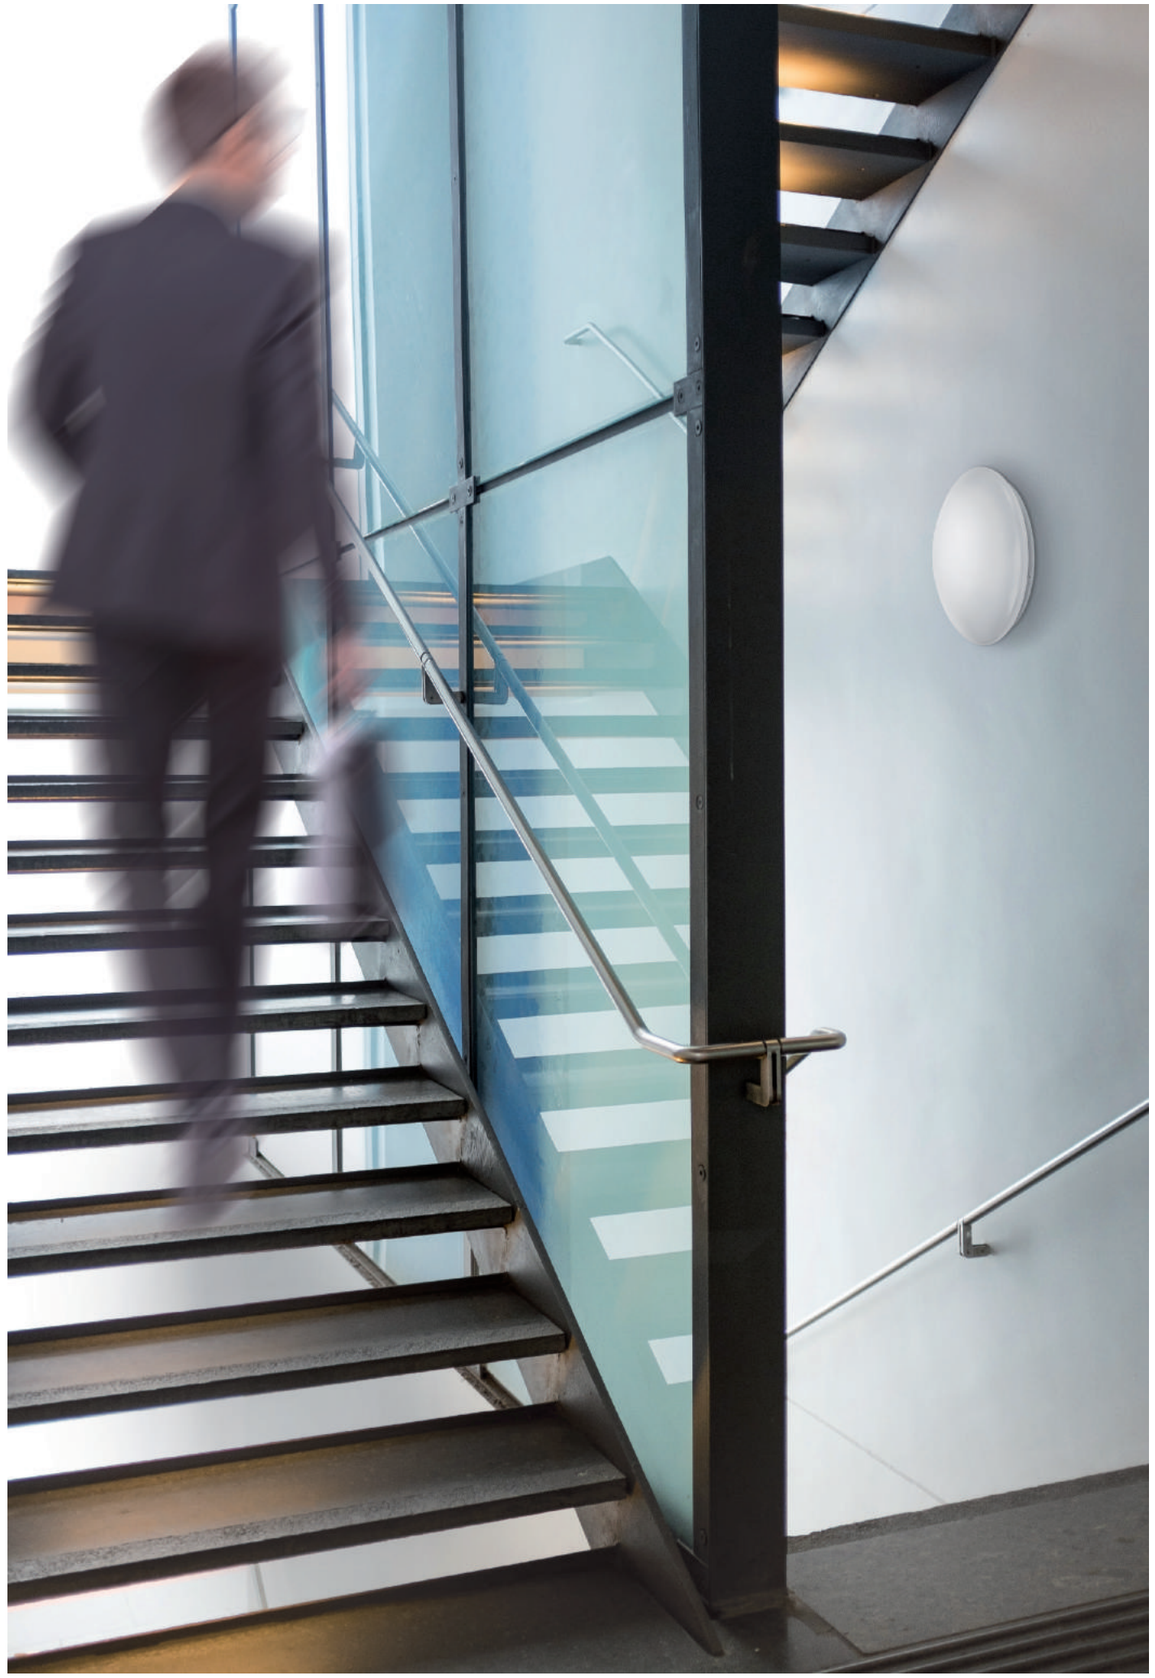

- Svängbart armaturhuvud för riktad belysning
- Bästa möjliga avbländning i downlight-armaturens område

De många varianterna hos ALICIA-downlights ger dig möjligt att anpassa ljusatmosfären i ingångsytor, konferensrum, hallar och trapphus. Tack vare olika strålvinklar och ett svängbart ljusutsläpp passar de utmärkt för spot- och effektbelysning, men även för upplysning av mindre ytor.

ALICIA
VARIABELT LJUS FÖR VARJE RUM

Aluminiumhölje av hög kvalitet

Svängbart ljusutsläpp (upp till 25°)

Varianter med olika utstrålningsvinklar (15°, 24° och 36°)

Lämplig för bildskärmsarbetsplatser och tekniskt ritningsarbete enligt DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)

Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött

Lampballast ingår i leveransomfattningen

Enkel anslutning av lampballasten till belysningsarmaturen via stickkontaktsanslutning

PRODUKTTYPER



LJUSDELNING

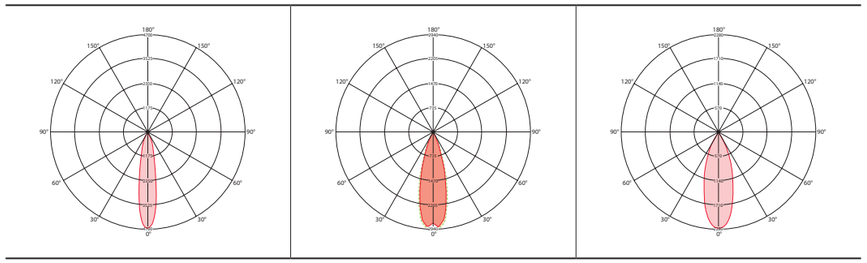

C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

ALICIA

BELYSNING INOMHUS I DOWNLIGHTS

- Aluminiumhölje av hög kvalitet
- Svängbart ljusutsläpp (upp till 25°)
- Varianter med olika utstrålningsvinklar (15°, 24° och 36°)
- Lämplig för bildskärmsarbetsplatser och tekniskt ritningsarbete enligt DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött
- Lampballast ingår i leveransomfattningen
- Enkel anslutning av lampballasten till belysningsarmaturen via stickkontaktsanslutning

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
9 W / CLEAR / 3000 K / Ø 68 mm / 15°															
ALICIA 68 / 15° 9W 3K CLEAR ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 31	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 15° 9W 3K CLEAR DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 38	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 15° 9W 3K CLEAR 1-10V (Vit, liknande RAL 9003)	74 676 25	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 15° 9W 3K CLEAR ON/OFF CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 667 45	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 15° 9W 3K CLEAR DALI CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 667 82	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 15° 9W 3K CLEAR 1-10V CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 667 88	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79	
9 W / CLEAR / 3000 K / Ø 68 mm / 24°															
ALICIA 68 / 24° 9W 3K CLEAR ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 33	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 24° 9W 3K CLEAR DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 49	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 24° 9W 3K CLEAR 1-10V (Vit, liknande RAL 9003)	74 676 29	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 24° 9W 3K CLEAR ON/OFF CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 667 48	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 24° 9W 3K CLEAR DALI CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 667 84	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 24° 9W 3K CLEAR 1-10V CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 667 96	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79	
9 W / CLEAR / 3000 K / Ø 68 mm / 36°															
ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 36	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 53	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR 1-10V (Vit, liknande RAL 9003)	74 676 34	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR ON/OFF CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 667 54	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR DALI CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 667 86	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR 1-10V CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 667 99	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79	
9 W / CLEAR / 4000 K / Ø 68 mm / 15°															
ALICIA 68 / 15° 9W 4K CLEAR ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 32	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 15° 9W 4K CLEAR DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 39	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 15° 9W 4K CLEAR 1-10V (Vit, liknande RAL 9003)	74 676 35	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 15° 9W 4K CLEAR ON/OFF CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 667 46	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 15° 9W 4K CLEAR DALI CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 667 83	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 15° 9W 4K CLEAR 1-10V CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 667 89	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79	
9 W / CLEAR / 4000 K / Ø 68 mm / 24°															
ALICIA 68 / 24° 9W 4K CLEAR ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 34	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 24° 9W 4K CLEAR DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 51	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 24° 9W 4K CLEAR 1-10V (Vit, liknande RAL 9003)	74 676 39	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 24° 9W 4K CLEAR ON/OFF CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 667 49	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 24° 9W 4K CLEAR DALI CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 667 85	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 24° 9W 4K CLEAR 1-10V CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 667 98	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79	
9 W / CLEAR / 4000 K / Ø 68 mm / 36°															
ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 37	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 55	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR 1-10V (Vit, liknande RAL 9003)	74 676 43	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR ON/OFF CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 667 55	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR DALI CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 667 87	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16			•					X 75, Z 79	
ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR 1-10V CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 668 01	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79	

BELYSNING INOMHUS

- **Aluminiumhölje av hög kvalitet med litet inbyggnadsdjup**

Med sin minimalistiska design är ELSA-downlights lika bra som komplement till huvudbelysningen som de är som ensam lösning i konferensrum, hallar, trapphus, ingångs- eller sanitetsutrymmen. Ger ett harmoniskt ljus och kräver inga ytterligare tillbehör för att monteras.

ELSA
KLASSISK DESIGN OCH ENKEL HANTERING

Aluminiumhölje av hög kvalitet med litet inbyggnadsdjup

Installation utan ytterligare tillbehör, lampballast ingår i leveransomfattningen

Enkel anslutning av lampballasten till belysningsarmaturen via stickkontaktsanslutning

Kapslingsklass IP 40, under taket IP 44

Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött

PRODUKTTYPER

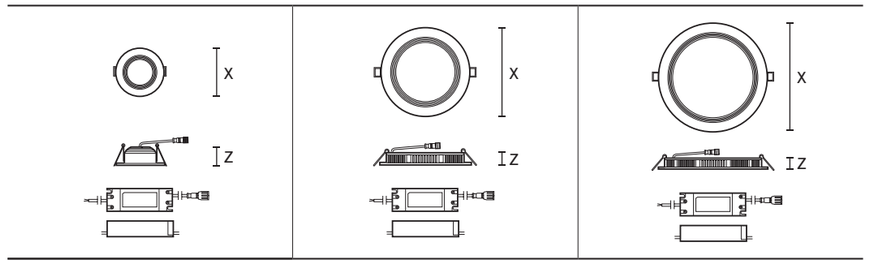

LJUSDELNING



C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

ELSA

BELYSNING INOMHUS I DOWNLIGHTS

- Aluminiumhölje av hög kvalitet med litet inbyggnadsdjup
- Installation utan ytterligare tillbehör, lampballast ingår i leveransomfattningen
- Enkel anslutning av lampballasten till belysningsarmaturen via stickkontaktsanslutning
- Kapslingsklass IP 40, under taket IP 44
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
5 W / MILKY / 3000 K / ø 68 mm / 100°															
ELSA 68 5W 3K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 645 31	3000 K	380 lm	5 W	76 lm/W	≤ 25	•							X 97, Z 45	
ELSA 68 5W 3K MILKY 1-10V (Vit, liknande RAL 9003)	74 645 37	3000 K	380 lm	5 W	76 lm/W	≤ 25		•						X 97, Z 45	
ELSA 68 5W 3K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 645 83	3000 K	380 lm	5 W	76 lm/W	≤ 25			•					X 97, Z 45	
5 W / MILKY / 4000 K / ø 68 mm / 100°															
ELSA 68 5W 4K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 645 32	4000 K	410 lm	5 W	82 lm/W	≤ 25	•							X 97, Z 45	
ELSA 68 5W 4K MILKY 1-10V (Vit, liknande RAL 9003)	74 645 38	4000 K	410 lm	5 W	82 lm/W	≤ 25		•						X 97, Z 45	
ELSA 68 5W 4K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 645 84	4000 K	410 lm	5 W	82 lm/W	≤ 25			•					X 97, Z 45	
9 W / MILKY / 3000 K / ø 165 mm / 120°															
ELSA 165 9W 3K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 645 33	3000 K	800 lm	9 W	88 lm/W	≤ 25	•							X 180, Z 27	
ELSA 165 9W 3K MILKY 1-10V (Vit, liknande RAL 9003)	74 645 39	3000 K	800 lm	9 W	88 lm/W	≤ 25		•						X 180, Z 27	
ELSA 165 9W 3K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 645 43	3000 K	800 lm	9 W	88 lm/W	≤ 25			•					X 180, Z 27	
9 W / MILKY / 4000 K / ø 165 mm / 120°															
ELSA 165 9W 4K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 645 34	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25	•							X 180, Z 27	
ELSA 165 9W 4K MILKY 1-10V (Vit, liknande RAL 9003)	74 645 40	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25		•						X 180, Z 27	
ELSA 165 9W 4K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 645 44	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25			•					X 180, Z 27	
18 W / MILKY / 3000 K / ø 225 mm / 120°															
ELSA 225 18W 3K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 645 35	3000 K	1500 lm	18 W	83 lm/W	≤ 25	•							X 240, Z 27	
ELSA 225 18W 3K MILKY 1-10V (Vit, liknande RAL 9003)	74 645 41	3000 K	1500 lm	18 W	83 lm/W	≤ 25		•						X 240, Z 27	
ELSA 225 18W 3K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 645 45	3000 K	1500 lm	18 W	83 lm/W	≤ 25			•					X 240, Z 27	
18 W / MILKY / 4000 K / ø 225 mm / 120°															
ELSA 225 18W 4K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 645 36	4000 K	1600 lm	18 W	88 lm/W	≤ 25	•							X 240, Z 27	
ELSA 225 18W 4K MILKY 1-10V (Vit, liknande RAL 9003)	74 645 42	4000 K	1600 lm	18 W	88 lm/W	≤ 25		•						X 240, Z 27	
ELSA 225 18W 4K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 645 46	4000 K	1600 lm	18 W	88 lm/W	≤ 25			•					X 240, Z 27	

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
Tillbehör															
Ring till inomhusdownlight 65 (vit)	74 696 19														
Ring till inomhusdownlight 165 (vit)	74 696 18														
Ring till inomhusdownlight 225 (vit)	74 696 17														
ELSA 165 Surface Mounting Frame WHITE (Vit, liknande RAL 9003)	74 696 35														
ELSA 225 Surface Mounting Frame WHITE (Vit, liknande RAL 9003)	74 696 37														
Kabel för nedåtriktad inomhusbelysning 1 m (vit)	74 645 96														
Universalkopplingsdosa 5 plintar (svart)	74 733 76														

- Aluminiumhölje av hög kvalitet med litet inbyggnadsdjup
- Varianter med inbyggd rörelsedetektor, optimerad för att styra ytterligare LED-armaturer
- Sensorfria DALI-varianter med SwitchDIM-funktion för 230 V-knappar

Med sin minimalistiska design är ELSA-2-downlights lika bra som komplement till huvudbelysningen som de är som ensam lösning i konferensrum, hallar, trapphus, ingångs- eller sanitetsutrymmen. Ger ett harmoniskt ljus och kräver inga ytterligare tillbehör för att monteras.

ELSA-2
TILLVAL: INTELLIGENS INGÅR

Runt aluminiumhölje av hög kvalitet

Installation utan ytterligare tillbehör, lampballast ingår i leveransomfattningen

Enkel anslutning av lampballasten till belysningsarmaturen via stickkontaktsanslutning

Dimmfunktion med DALI eller integrerad SwitchDIM (230 V) möjlig

Kapslingsklass IP 40, under taket IP 44

Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött

DALI-varianter med SwitchDIM-funktion för 230 V-knapp

PRODUKTTYPER

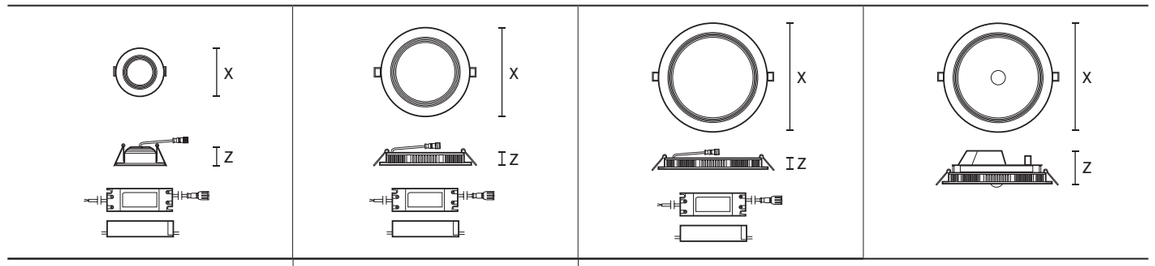

LJUSDELNING



BEVAKNINGSOMRÅDE



BEVAKNINGSRÄCKVIDD

	Tak 8 m
vinkelrätt (A)	Ø 8 m
framifrån (B)	Ø 5 m
närvaroområde (C)	Ø 3 m

C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

ELSA-2

BELYSNING INOMHUS I DOWNLIGHTS

- Runt aluminiumhölje av hög kvalitet
- Installation utan ytterligare tillbehör, lampballast ingår i leveransomfattningen
- Enkel anslutning av lampballasten till belysningsarmaturen via stickkontaktsanslutning
- Dimmfunktion med DALI eller integrerad SwitchDIM (230 V) möjlig
- Kapslingsklass IP 40, under taket IP 44
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött
- DALI-varianter med SwitchDIM-funktion för 230 V-knapp

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
5 W / MILKY / 3000 K / Ø 68 mm / 100°															
ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 733 67	3000 K	500 lm	5 W	100 lm/W	<30			•					X 98, Z 45	★
ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH (Vit, liknande RAL 9003)	74 733 66	3000 K	500 lm	5 W	100 lm/W	<30	•							X 98, Z 45	★
5 W / MILKY / 4000 K / Ø 68 mm / 100°															
ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 733 64	4000 K	500 lm	5 W	100 lm/W	<30			•					X 98, Z 45	★
ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH (Vit, liknande RAL 9003)	74 733 65	4000 K	500 lm	5 W	100 lm/W	<30	•							X 98, Z 45	★
9 W / MILKY / 3000 K / Ø 165 mm / 110°															
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 733 69	3000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	<25			•					X 180, Z 25	★
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH (Vit, liknande RAL 9003)	74 733 68	3000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	<25	•							X 180, Z 25	★
9 W / MILKY / 4000 K / Ø 165 mm / 110°															
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 733 71	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	<25			•					X 180, Z 25	★
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH (Vit, liknande RAL 9003)	74 733 70	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	<25	•							X 180, Z 25	★
18 W / MILKY / 3000 K / Ø 225 mm / 110°															
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 733 72	3000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	<25			•					X 240, Z 25	★
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH (Vit, liknande RAL 9003)	74 733 73	3000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	<25	•							X 240, Z 25	★
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH PD PS DALI (Vit, liknande RAL 9003)	E010299681*	3000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	<25			•				•	X 240,, Z70	★
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH PD DALI (Vit, liknande RAL 9003)	E010299698*	3000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	<25			•				•	X 240, Z 70	★
18 W / MILKY / 4000 K / Ø 225 mm / 110°															
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 733 75	4000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	<25			•					X 240, Z 25	★
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH (Vit, liknande RAL 9003)	74 733 74	4000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	<25	•							X 240, Z 25	★
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH PD PS DALI (Vit, liknande RAL 9003)	E010299667*	4000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	<25			•				•	X 240, Z 70	★
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH PD DALI (Vit, liknande RAL 9003)	E010299674*	4000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	<25			•				•	X 240, Z 70	★
Tillbehör															
Ring till inomhusdownlight 225 (vit)	74 696 17														

** Förväntas tillgänglig från Q2.2020*

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
Ring till inomhusdownlight 65 (vit)	74 696 19														
Ring till inomhusdownlight 165 (vit)	74 696 18														
ELSA 225 Surface Mounting Frame WHITE (Vit, liknande RAL 9003)	74 696 37														
Kabel för nedåtriktad inomhusbelysning 1 m (vit)	74 645 96														
ELSA 165 Surface Mounting Frame WHITE (Vit, liknande RAL 9003)	74 696 35														
Universalkopplingsdosa 5 plintar (svart)	74 733 76														

BELYSNING INOMHUS

- **Aluminiumhölje av hög kvalitet med kvadratisk konstruktion**

Med sin minimalistiska design är ELSA-downlights lika bra som komplement till huvudbelysningen som de är som ensam lösning i konferensrum, hallar, trapphus, entré- eller och sanitetsutrymmen. Ger ett harmoniskt ljus och kräver inga ytterligare tillbehör för att monteras.

ELSA SQUARE
TYDLIG DESIGN FÖR KVADRATISK ARKITEKTUR

Högklassigt runt eller kvadratiskt hus av aluminium

Installation utan ytterligare tillbehör, lampballast ingår i leveransomfattningen

Enkel anslutning av lampballasten till belysningsarmaturen via stickkontaktsanslutning

Version med Connection Box (CB) inkl. stickklämma för enkel anslutning och genomgående ledningsdragning

Kapslingsklass IP40, under taket IP44

Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött

PRODUKTTYPER



LJUSDELNING

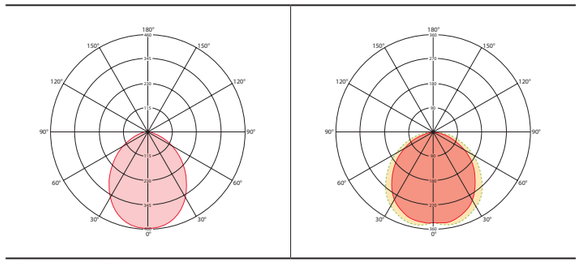

C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

ELSA SQUARE

BELYSNING INOMHUS I DOWNLIGHTS

- Högklassigt runt eller kvadratiskt hus av aluminium
- Installation utan ytterligare tillbehör, lampballast ingår i leveransomfattningen
- Enkel anslutning av lampballasten till belysningsarmaturen via stickkontaktsanslutning
- Version med Connection Box (CB) inkl. stickklämma för enkel anslutning och genomgående ledningsdragning
- Kapslingsklass IP40, under taket IP44
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
9 W / MILKY / 3000 K / 125 mm / 100°															
ELSA 125 9W 3K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 02	3000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 9W 3K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 22	3000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25			•					X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 9W 3K MILKY 1-10V (Vit, liknande RAL 9003)	74 676 44	3000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25		•						X 145, Y 145, Z 44,5	
9 W / MILKY / 4000 K / 125 mm / 100°															
ELSA 125 9W 4K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 03	4000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 9W 4K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 23	4000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25			•					X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 9W 4K MILKY 1-10V (Vit, liknande RAL 9003)	74 676 88	4000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25		•						X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 9 W 4K MILKY ON/OFF CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 666 74	4000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5	
12 W / MILKY / 3000 K / 125 mm / 100°															
ELSA 125 12W 3K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 04	3000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 12W 3K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 24	3000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25			•					X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 12W 3K MILKY 1-10V (Vit, liknande RAL 9003)	74 676 65	3000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25		•						X 145, Y 145, Z 44,5	
12 W / MILKY / 4000 K / 125 mm / 100°															
ELSA 125 12W 4K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 06	4000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 12W 4K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 26	4000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25			•					X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 12W 4K MILKY 1-10V (Vit, liknande RAL 9003)	74 676 89	4000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25		•						X 145, Y 145, Z 44,5	
15 W / MILKY / 3000 K / 125 mm / 100°															
ELSA 125 15W 3K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 07	3000 K	1220 lm	16 W	76 lm/W	≤ 28	•							X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 15W 3K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 27	3000 K	1220 lm	15,5 W	78 lm/W	≤ 28			•					X 145, Y 145, Z 44,5	
15 W / MILKY / 4000 K / 125 mm / 100°															
ELSA 125 15W 4K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 08	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 28	•							X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 15W 4K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 659 86	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 28			•					X 145, Y 145, Z 44,5	
ELSA 125 15W 4K MILKY 1-10V (Vit, liknande RAL 9003)	74 676 99	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 28		•						X 145, Y 145, Z 44,5	

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
15 W / MILKY / 3000 K / 165 mm / 100°															
ELSA 165 15W 3K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 28	3000 K	1220 lm	15,5 W	78 lm/W	≤ 28			•					X 190, Y 165, Z 57,5	
15 W / MILKY / 4000 K / 165 mm / 100°															
ELSA 165 15W 4K MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 21	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 28	•							X 190, Y 165, Z 57,5	
ELSA 165 15W 4K MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 29	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 28			•					X 190, Y 165, Z 57,5	
ELSA 165 15W 4K MILKY 1-10V (Vit, liknande RAL 9003)	74 677 13	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 28		•						X 190, Y 165, Z 57,5	

BELYSNING INOMHUS

- **Med bästa möjliga avbländning i downlight-armaturens område**

Punktbelysning eller omgivningsljus – med STINA downlights kan du få både och i dina ingångsområden, konferensrum, hallar och trapphus. Varianter med olika strålvinklar ger stora utformningsmöjligheter. LED-konfigurationen och ljushållarens konstruktion garanterar ett bra ljus som inte bländar.

STINA

UTFORMA EFFEKTFULL STÄMMNING MED HJÄLP AV LJUSET

Aluminiumhölje av hög kvalitet

Varianter med olika utstrålningsvinklar (25°, 38° och 60°)

Lämplig för bildskärmsarbetsplatser och tekniskt ritningsarbete enligt DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)

Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött

Lampballast ingår i leveransomfattningen

Enkel anslutning av lampballasten till belysningsarmaturen via stickkontaktsanslutning

Varianter med fabriksansluten kopplingsdosa för snabb installation och enkel genomgående ledningsdragning

PRODUKTTYPER





LJUSDELNING





C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

STINA

BELYSNING INOMHUS I DOWNLIGHTS

- Aluminiumhölje av hög kvalitet
- Varianter med olika utstrålningsvinklar (25°, 38° och 60°)
- Lämplig för bildskärmsarbetsplatser och tekniskt ritningsarbete enligt DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött
- Lampballast ingår i leveransomfattningen
- Enkel anslutning av lampballasten till belysningsarmaturen via stickkontaktsanslutning
- Varianter med fabriksansluten kopplingsdosa för snabb installation och enkel genomgående ledningsdragning

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
15 W / CLEAR / 3000 K / ø 90 mm / 25°															
STINA 90 / 25° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF (svart, liknande RAL 9005)	74 658 57	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 10	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 87	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 3K BLACK CLEAR DALI (svart, liknande RAL 9005)	74 659 24	3000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 3K WHITE CLEAR DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 659 64	3000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF CB (svart, liknande RAL 9005)	74 665 11	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 665 35	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 3K BLACK CLEAR DALI CB (svart, liknande RAL 9005)	74 665 96	3000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 3K WHITE CLEAR DALI CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 666 35	3000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 3000 K / ø 90 mm / 38°															
STINA 90 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF (svart, liknande RAL 9005)	74 658 59	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 89	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR DALI (svart, liknande RAL 9005)	74 659 39	3000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 659 67	3000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF CB (svart, liknande RAL 9005)	74 665 15	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 665 42	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR DALI CB (svart, liknande RAL 9005)	74 665 98	3000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR DALI CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 666 37	3000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 3000 K / ø 90 mm / 60°															
STINA 90 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF (svart, liknande RAL 9005)	74 658 63	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 93	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR DALI (svart, liknande RAL 9005)	74 659 46	3000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 659 69	3000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF CB (svart, liknande RAL 9005)	74 665 19	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
STINA 90 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 665 44	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR DALI CB (svart, liknande RAL 9005)	74 666 09	3000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR DALI CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 666 39	3000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 4000 K / ø 90 mm / 25°															
STINA 90 / 25° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF (svart, liknande RAL 9005)	74 658 58	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 88	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 4K BLACK CLEAR DALI (svart, liknande RAL 9005)	74 659 27	4000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 4K WHITE CLEAR DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 659 66	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF CB (svart, liknande RAL 9005)	74 665 13	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 665 41	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 4K BLACK CLEAR DALI CB (svart, liknande RAL 9005)	74 665 97	4000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 25° 15W 4K WHITE CLEAR DALI CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 666 36	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 4000 K / ø 90 mm / 38°															
STINA 90 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF (svart, liknande RAL 9005)	74 658 61	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 91	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR DALI (svart, liknande RAL 9005)	74 659 45	4000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 659 68	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF CB (svart, liknande RAL 9005)	74 665 17	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 665 43	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR DALI CB (svart, liknande RAL 9005)	74 665 99	4000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR DALI CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 666 38	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 4000 K / ø 90 mm / 60°															
STINA 90 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF (svart, liknande RAL 9005)	74 658 65	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 94	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR DALI (svart, liknande RAL 9005)	74 659 47	4000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 659 71	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF CB (svart, liknande RAL 9005)	74 665 21	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 665 55	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR DALI CB (svart, liknande RAL 9005)	74 666 11	4000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
STINA 90 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR DALI CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 666 51	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 109, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 3000 K / ø 112 mm / 38°															
STINA 112 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF (svart, liknande RAL 9005)	74 658 67	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 95	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR DALI (svart, liknande RAL 9005)	74 659 48	3000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 659 72	3000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF CB (svart, liknande RAL 9005)	74 665 23	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 665 79	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR DALI CB (svart, liknande RAL 9005)	74 666 19	3000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR DALI CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 666 53	3000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 3000 K / ø 112 mm / 60°															
STINA 112 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF (svart, liknande RAL 9005)	74 658 69	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
STINA 112 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 98	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR DALI (svart, liknande RAL 9005)	74 659 59	3000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 659 74	3000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF CB (svart, liknande RAL 9005)	74 665 25	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 665 94	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR DALI CB (svart, liknande RAL 9005)	74 666 27	3000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR DALI CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 666 57	3000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 4000 K / ø 112 mm / 38°															
STINA 112 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF (svart, liknande RAL 9005)	74 658 68	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 97	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR DALI (svart, liknande RAL 9005)	74 659 58	4000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 659 73	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF CB (svart, liknande RAL 9005)	74 665 24	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 665 83	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR DALI CB (svart, liknande RAL 9005)	74 666 25	4000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR DALI CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 666 55	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
15 W / CLEAR / 4000 K / ø 112 mm / 60°															
STINA 112 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF (svart, liknande RAL 9005)	74 658 86	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	74 658 99	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR DALI (svart, liknande RAL 9005)	74 659 62	4000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR DALI (Vit, liknande RAL 9003)	74 659 79	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF CB (svart, liknande RAL 9005)	74 665 26	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 665 95	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR DALI CB (svart, liknande RAL 9005)	74 666 29	4000 K	1150 lm	15,5 W	74 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	
STINA 112 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR DALI CB (Vit, liknande RAL 9003)	74 666 59	4000 K	1300 lm	15,5 W	83 lm/W	≤ 16			•					X 130, Z 118,5	

BELYSNING INOMHUS

- Inbyggd sensorteknik för närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering
- Börvärdesanpassning möjlig via manuell dimning
- Slutet armaturhuvud för enkel rengöring

Kontorsgolvlampan ISABELLE är en intelligent och flexibel ljuslösning för individuella arbetsplatser. De är lätta att flytta och transportera. Aluminiumhusets slanka form kännetecknar dessa armaturer, och närvarodetektorn i belysningshuvudet styr det direkta och indirekta ljuset efter behov.

ISABELLE
FLEXIBEL INTELLIGENS FÖR BÄSTA MÖJLIGA EFFEKTIVITET

Enkel, tidlös design med högkvalitativt, pulverlackerat aluminiumhölje

2 lysdiodljusfält (up-/downlight) för direkt belysning och indirekt takljus

Bekväm användning med knapp i armaturhuvudet (tändning/släckning, dimmerfunktion/ljusnivåbörvärde), inställningsregulator (efterlystid) eller den medföljande infraröda fjärrkontrollen

Lämplig för bildskärmsarbetsplatser enligt DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19)

Två fotvarianter gör det möjligt att använda golvlampan på olika skrivbordstyper

Inbyggd närvarodetektor för närvaro- och dagsljusberoende belysning av arbetsplatsen (konstantljusreglering)

Transparent kåpa för det indirekta ljuset skyddar mot smuts

Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött

Optimal stabilitet även på ojämna underlag tack vare skruvfötter som kan ställas in i höjdled

PRODUKTTYPER



LJUSDELNING	BEVAKNINGSOMRÅDE	BEVAKNINGSRÄCKVIDD	
			Tak 4 m
		vinkelrätt (A)	Ø 4 m
		framifrån (B)	Ø 3 m
		närvaroområde (C)	Ø 2 m

C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

ISABELLE

BELYSNING INOMHUS I GOLVARMATURER

- Enkel, tidlös design med högkvalitativt, pulverlackerat aluminiumhölje
- Inbyggd närvarodetektor för närvaro- och dagsljusberoende belysning av arbetsplatsen (konstantljusreglering)
- 2 lysdiodljusfält (up-/downlight) för direkt belysning och indirekt takljus
- Transparent kåpa för det indirekta ljuset skyddar mot smuts
- Bekväm användning med knapp i armaturhuvudet (tändning/släckning, dimmerfunktion/ ljusnivåbörvärde), inställningsregulator (efterlystid) eller den medföljande infraröda fjärrkontrollen
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött
- Lämplig för bildskärmsarbetsplatser enligt DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19)
- Optimal stabilitet även på ojämna underlag tack vare skruvfötter som kan ställas in i höjdled
- Två fotvarianter gör det möjligt att använda golvlampan på olika skrivbordstyper

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
3000 K															
ISABELLE FSL 45W 3K WH CRYSTAL PD S-BASE (Vit, liknande RAL 9003)	75 038 38	3000 K	6000 lm	47,2 W	127 lm/W	≤ 19	•						•	X 450, Y 300, Z 1950	
ISABELLE FSL 45W 3K BK CRYSTAL PD S-BASE (antracit, liknande RAL 7021)	75 038 40	3000 K	6000 lm	47,2 W	127 lm/W	≤ 19	•						•	X 450, Y 300, Z 1950	
ISABELLE FSL 45W 3K WH CRYSTAL PD U-BASE (Vit, liknande RAL 9003)	75 038 42	3000 K	6000 lm	47,2 W	127 lm/W	≤ 19	•						•	X 430, Y 400, Z 1950	
ISABELLE FSL 45W 3K BK CRYSTAL PD U-BASE (antracit, liknande RAL 7021)	75 038 44	3000 K	6000 lm	47,2 W	127 lm/W	≤ 19	•						•	X 430, Y 400, Z 1950	
4000 K															
ISABELLE FSL 45W 4K WH CRYSTAL PD S-BASE (Vit, liknande RAL 9003)	75 038 39	4000 K	6300 lm	47,2 W	133 lm/W	≤ 19	•						•	X 450, Y 300, Z 1950	
ISABELLE FSL 45W 4K BK CRYSTAL PD S-BASE (antracit, liknande RAL 7021)	75 038 41	4000 K	6300 lm	47,2 W	133 lm/W	≤ 19	•						•	X 450, Y 300, Z 1950	
ISABELLE FSL 45W 4K WH CRYSTAL PD U-BASE (Vit, liknande RAL 9003)	75 038 43	4000 K	6300 lm	47,2 W	133 lm/W	≤ 19	•						•	X 430, Y 400, Z 1950	
ISABELLE FSL 45W 4K BK CRYSTAL PD U-BASE (antracit, liknande RAL 7021)	75 038 45	4000 K	6300 lm	47,2 W	133 lm/W	≤ 19	•						•	X 430, Y 400, Z 1950	
Tillbehör															
Mobil ISABELLE (silver/grönmetallic)	75 032 74														
ESY-Pen (svart)	13 009 48														★

BELYSNING INOMHUS

- **Med SymbiLogic-teknik för energieffektivt Human Centric Lighting**
- **Varianter med patenterad delningsbar fot för skrivbord med genomgående sidoflanker**
- **Prisbelönt, representativ premiumdesign**

De flerfaldigt designprisbelönta kontorslamporna i serien PRANA+ blandar estetik, ljuskvalitet och intelligent styrning perfekt. Den inbyggda närvarodetektorn, det biologiskt aktiva ljuset från SymbiLogic-tekniken och intuitiv användning ger behovsanpassad belysning på arbetsplatsen vid alla tidpunkter. Och tack vare den intelligenta foten och det flexibla lamphuvudet passar den på alla skrivbord!

PRANA+
INTELLIGENT KOMBINATION AV LJUS OCH DESIGN

Premiumdesign av "Peter Schmidt, Belliero & Zandée" med aluminiumhölje av hög kvalitet

Inbyggd närvarodetektor för närvaroberoende belysning av arbetsplatsen och adaptiv konstantljusreglering för energieffektivt utnyttjande av dagsljuset

Kan manövreras bekvämt via inbyggd pekskärm eller via smarttelefon, datorplatta och dator (WiFi)

Flera armaturer kan nätverkskopplas och synkroniseras med varandra för en harmonisk grundbelysning av inte helt upptagna, större utrymmen, t.ex. med 10 % orienteringsljus

Lämplig för bildskärmsarbetsplatser och tekniskt ritningsarbete enligt DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)

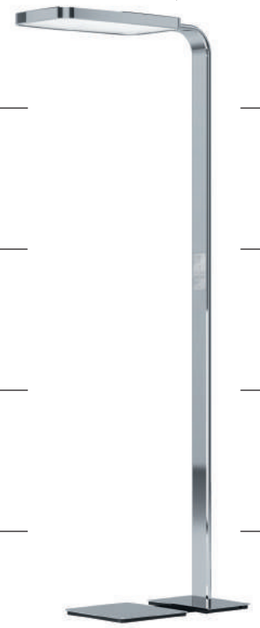

Med SymbiLogic-teknik för energieffektivt Human Centric Lighting (ljusfärg: Tunable White, 2700 - 6500 K)

2 lysdiodljusfält som kan styras individuellt (Up-/Downlight) för direkt belysning och indirekt takljus

Spara enkelt upp till tre individuella belysningsscener

Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött

Armaturhuvudet kan justeras individuellt för olika bordslängder, för optimal inriktning mot arbetsytan

PRODUKTTYPER



LJUSDELNING	BEVAKNINGSOMRÅDE	BEVAKNINGSRÄCKVIDD	
			**Tak 6 m**
		vinkelrätt (A)	Ø 6 m
		-	-
		närvaroområde (C)	Ø 2,5 m

C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

PRANA+

BELYSNING INOMHUS I GOLVARMATURER

- Premiumdesign av ”Peter Schmidt, Belliero & Zandée” med aluminiumhölje av hög kvalitet
- Med SymbiLogic-teknik för energieffektivt Human Centric Lighting (ljusfärg: Tunable White, 2700 - 6500 K)
- Inbyggd närvarodetektor för närvaroberoende belysning av arbetsplatsen och adaptiv konstantljusreglering för energieffektivt utnyttjande av dagsljuset
- 2 lysdiodljusfält som kan styras individuellt (Up-/Downlight) för direkt belysning och indirekt takljus
- Kan manövreras bekvämt via inbyggd pekskärm eller via smarttelefon, datorplatta och dator (WiFi)
- Spara enkelt upp till tre individuella belysningsscener
- Flera armaturer kan nätverkskopplas och synkroniseras med varandra för en harmonisk grundbelysning av inte helt upptagna, större utrymmen, t.ex. med 10 % orienteringsljus
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött
- Lämplig för bildskärmsarbetsplatser och tekniskt ritningsarbete enligt DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)
- Armaturhuvudet kan justeras individuellt för olika bordslängder, för optimal inriktning mot arbetsytan
- Kabelutledning möjlig vid foten för fyra olika sidor
- Varianter med delbar fot för skrivbord med genomgående sidoflanker

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
2700 - 6500 K (Tunable White)															
PRANA+ FSL 110W TW WH CRYSTAL SL D-BASE (Vit, liknande RAL 9016)	75 024 02	2700 - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•						•	X 780, Y 310, Z 2000	
PRANA+ FSL 110W TW BK CRYSTAL SL D-BASE (svart)	75 024 03	2700 - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•						•	X 780, Y 310, Z 2000	
PRANA+ FSL 110W TW ST CRYSTAL SL D-BASE (Krom)	75 024 04	2700 - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•						•	X 780, Y 310, Z 2000	
PRANA+ FSL 110W TW WH CRYSTAL SL S-BASE (Vit, liknande RAL 9016)	75 024 05	2700 - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•						•	X 780, Y 310, Z 2000	
PRANA+ FSL 110W TW BK CRYSTAL SL S-BASE (svart)	75 024 06	2700 - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•						•	X 780, Y 310, Z 2000	
PRANA+ FSL 110W TW ST CRYSTAL SL S-BASE (Krom)	75 024 07	2700 - 6500 K	11475 lm	110 W	104 lm/W	≤ 16	•						•	X 780, Y 310, Z 2000	

BELYSNING INOMHUS

- Varianter med inbyggd sensorteknik för närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering
- Börvärdesanpassning möjlig via manuell dimning
- Slutet armaturhuvud för enkel rengöring

Pendelarmaturen ISABELLE är en elegant belysningslösning för konferensrum, receptioner och andra platser där en blandning av stil och ljuskvalitet önskas. Den slanka och tidlösa formen är lätt att integrera överallt. Som tillval finns en närvarodetektor i belysningshuvudet som styr det direkta och indirekta ljuset efter behov utan att blända.

ISABELLE
ENKEL ELEGANS MED INTEGRERAD SENSOR SOM TILLVAL

Enkel, tidlös design med högkvalitativt, pulverlackerat och torsionsstyvt metallhölje

Bländningsfritt direkt och indirekt ljus

Högkvalitativ spridningslins av PMMA-plast

Transparent kåpa för det indirekta ljuset skyddar mot smuts

Som tillval med inbyggd närvarodetektor för närvaro- och dagsljusberoende belysning av arbetsplatsen (konstantljusreglering) och bekväm användning med knapp eller medföljande infraröd fjärrkontroll

Lämplig för bildskärmsarbetsplatser enligt DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19)

Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött

Installation utan ytterligare tillbehör, lampballast ingår i leveransomfattningen

PRODUKTTYPER



LJUSDELNING	BEVAKNINGSOMRÅDE	BEVAKNINGSRÄCKVIDD	
			Tak 4 m
		-	-
		-	-
		■ närvaroområde (C)	Ø 4 m

C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

ISABELLE

BELYSNING INOMHUS I PENDELARMATURER

- Enkel, tidlös design med högkvalitativt, pulverlackerat och torsionsstyvt metallhölje
- Bländningsfritt direkt och indirekt ljus
- Högkvalitativ spridningslins av PMMA-plast
- Transparent kåpa för det indirekta ljuset skyddar mot smuts
- Som tillval med inbyggd närvarodetektor för närvaro- och dagsljusberoende belysning av arbetsplatsen (konstantljusreglering) och bekväm användning med knapp eller medföljande infraröd fjärrkontroll
- Lämplig för bildskärmsarbetsplatser enligt DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19)
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött
- Installation utan ytterligare tillbehör, lampballast ingår i leveransomfattningen

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
3000 K															
ISABELLE PDL 72W 3K WH CRYSTAL ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 158 30	3000 K	8000 lm	78,5 W	101 lm/W	≤ 19	•							X 1206, Y 166, Z 30	
ISABELLE PDL 72W 3K BK CRYSTAL ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	70 158 33	3000 K	8000 lm	78,5 W	101 lm/W	≤ 19	•							X 1206, Y 166, Z 30	
ISABELLE PDL 72W 3K WH CRYSTAL DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 158 37	3000 K	8190 lm	77,5 W	105 lm/W	≤ 19			•					X 1206, Y 166, Z 30	
ISABELLE PDL 72W 3K BK CRYSTAL DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	70 158 41	3000 K	8190 lm	77,5 W	105 lm/W	≤ 19			•					X 1206, Y 166, Z 30	
ISABELLE PDL 72W 3K WH CRYSTAL AUTO DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 158 42	3000 K	8190 lm	80 W	102 lm/W	≤ 19			•				•	X 1206, Y 166, Z 30	
ISABELLE PDL 72W 3K BK CRYSTAL AUTO DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	70 158 43	3000 K	8190 lm	80 W	102 lm/W	≤ 19			•				•	X 1206, Y 166, Z 30	
4000 K															
ISABELLE PDL 72W 4K WH CRYSTAL ON/OFF (Vit, liknande RAL 9003)	70 158 52	4000 K	8000 lm	78,5 W	101 lm/W	≤ 19	•							X 1206, Y 166, Z 30	
ISABELLE PDL 72W 4K BK CRYSTAL ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	70 158 53	4000 K	8630 lm	78,5 W	109 lm/W	≤ 19	•							X 1206, Y 166, Z 30	
ISABELLE PDL 72W 4K WH CRYSTAL DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 158 56	4000 K	8830 lm	77,5 W	113 lm/W	≤ 19			•					X 1206, Y 166, Z 30	
ISABELLE PDL 72W 4K BK CRYSTAL DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	70 158 57	4000 K	8830 lm	77,5 W	113 lm/W	≤ 19			•					X 1206, Y 166, Z 30	
ISABELLE PDL 72W 4K WH CRYSTAL AUTO DALI (Vit, liknande RAL 9003)	70 158 58	4000 K	8830 lm	80 W	110 lm/W	≤ 19			•				•	X 1206, Y 166, Z 30	
ISABELLE PDL 72W 4K BK CRYSTAL AUTO DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	70 158 59	4000 K	8830 lm	80 W	110 lm/W	≤ 19			•				•	X 1206, Y 166, Z 30	
Tillbehör															
Mobil ISABELLE (silver/grönmetallic)	75 032 74														
ESY-Pen (svart)	13 009 48														★

BELYSNING INOMHUS

- **Representativ premiumdesign och bästa möjliga ljuskvalitet**
- **Varianter med Tunable White**
- **Direkt och indirekt ljus som går att styra individuellt**

Pendelarmaturerna i serien PRANA+ uppfyller de högsta kraven på ljuskvalitet och representativt utseende. Det stilrena formspråket hos aluminiumkroppen bidrar till en genomtänkt belysning tillsammans med den snygga anslutningskabeln som gör andra upphängningar överflödiga. Genomtänkta tillval för högre komfort: Direkt och indirekt belysning med individuell ljusinställning och justerbar Tunable White.

PRANA+
REPRESENTATIVT LJUS I HÖGFORM

Premiumdesign av "Peter Schmidt, Belliero & Zandée" med aluminiumhölje av hög kvalitet

Matarledningen till LED-panelen tjänar samtidigt som upphängning av armaturen och ger på så sätt ett stilrent utseende

Varianter med variabel ljusfärg
(ljusfärg: Tunable White, 2700 - 6500 K)

Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött

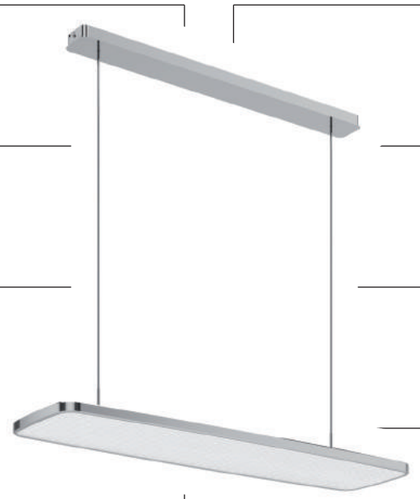

Högkvalitativ spridningslins av PMMA-plast

Varianter med 2 lysdiodsljusfält (Up-/Downlight) för direkt och indirekt belysning

Varianter för styrning via DALI eller via 230 V-knapp

Lämplig för bildskärmsarbetsplatser och tekniskt ritningsarbete enligt DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)

Installation utan ytterligare tillbehör, lampballast ingår i leveransomfattningen

PRODUKTTYPER



LJUSDELNING





C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

PRANA+

BELYSNING INOMHUS I PENDELARMATURER

- Premiumdesign av ”Peter Schmidt, Belliero & Zandée” med aluminiumhölje av hög kvalitet
- Högkvalitativ spridningslins av PMMA-plast
- Matarledningen till LED-panelen tjänar samtidigt som upphängning av armaturen och ger på så sätt ett stilrent utseende
- Varianter med 2 lysdiodsljusfält (Up-/Downlight) för direkt och indirekt belysning
- Varianter med variabel ljusfärg (ljusfärg: Tunable White, 2700 - 6500 K)
- Varianter för styrning via DALI eller via 230 V-knapp
- Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött
- Lämplig för bildskärmsarbetsplatser och tekniskt ritningsarbete enligt DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)
- Installation utan ytterligare tillbehör, lampballast ingår i leveransomfattningen

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
2700 - 6500 K (Tunable White) / 30 W															
PRANA+ PDL 30W TW CR CRYSTAL DIM (Krom)	70 166 83	2700 - 6500 K	3560 lm	30 W	118 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W TW BK CRYSTAL DIM (svart)	70 166 81	2700 - 6500 K	3560 lm	30 W	118 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W TW CR CRYSTAL DALI (Krom)	70 123 48	2700 - 6500 K	3560 lm	30 W	118 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W TW WH CRYSTAL DIM (Vit, liknande RAL 9016)	70 166 82	2700 - 6500 K	3560 lm	30 W	118 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W TW BK CRYSTAL DALI (svart)	70 123 54	2700 - 6500 K	3560 lm	30 W	118 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W TW WH CRYSTAL DALI (Vit, liknande RAL 9016)	70 123 62	2700 - 6500 K	3560 lm	30 W	118 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
3000 K / 30 W															
PRANA+ PDL 30W 3K CR CRYSTAL DALI (Krom)	70 123 46	3000 K	3300 lm	30 W	110 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W 3K CR CRYSTAL DIM (Krom)	70 166 80	3000 K	3300 lm	30 W	110 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W 3K BK CRYSTAL DIM (svart)	70 166 78	3000 K	3300 lm	30 W	110 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W 3K WH CRYSTAL DIM (Vit, liknande RAL 9016)	70 166 79	3000 K	3300 lm	30 W	110 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W 3K BK CRYSTAL DALI (svart)	70 123 52	3000 K	3300 lm	30 W	110 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W 3K WH CRYSTAL DALI (Vit, liknande RAL 9016)	70 123 60	3000 K	3300 lm	30 W	110 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
4000 K / 30 W															
PRANA+ PDL 30W 4K CR CRYSTAL DALI (Krom)	70 123 47	4000 K	3360 lm	30 W	112 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W 4K BK CRYSTAL DALI (svart)	70 123 53	4000 K	3360 lm	30 W	112 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W 4K CR CRYSTAL DIM (Krom)	70 166 85	4000 K	3360 lm	30 W	112 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W 4K BK CRYSTAL DIM (svart)	70 166 86	4000 K	3360 lm	30 W	112 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W 4K WH CRYSTAL DIM (Vit, liknande RAL 9016)	70 166 84	4000 K	3360 lm	30 W	112 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 30W 4K WH CRYSTAL DALI (Vit, liknande RAL 9016)	70 123 61	4000 K	3360 lm	30 W	112 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
2700 - 6500 K (Tunable White) / 60 W															
PRANA+ PDL 60W TW CR CRYSTAL DALI (Krom)	70 123 45	2700 - 6500 K	6760 lm	60 W	112 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W TW BK CRYSTAL DALI (svart)	70 123 51	2700 - 6500 K	6760 lm	60 W	112 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
PRANA+ PDL 60W TW WH CRYSTAL DALI (Vit, liknande RAL 9016)	70 123 58	2700 - 6500 K	6760 lm	60 W	112 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W TW CR CRYSTAL DIM (Krom)	70 166 89	2700 - 6500 K	6760 lm	60 W	112 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W TW BK CRYSTAL DIM (svart)	70 166 88	2700 - 6500 K	6760 lm	60 W	112 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W TW WH CRYSTAL DIM (Vit, liknande RAL 9016)	70 166 87	2700 - 6500 K	6760 lm	60 W	112 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
3000 K / 60 W															
PRANA+ PDL 60W 3K CR CRYSTAL DALI (Krom)	70 123 43	3000 K	6210 lm	60 W	103 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W 3K BK CRYSTAL DALI (svart)	70 123 49	3000 K	6210 lm	60 W	103 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W 3K WH CRYSTAL DALI (Vit, liknande RAL 9016)	70 123 55	3000 K	6210 lm	60 W	103 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W 3K CR CRYSTAL DIM (Krom)	70 166 92	3000 K	6210 lm	60 W	103 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W 3K BK CRYSTAL DIM (svart)	70 166 90	3000 K	6210 lm	60 W	103 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W 3K WH CRYSTAL DIM (Vit, liknande RAL 9016)	70 166 91	3000 K	6210 lm	60 W	103 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
4000 K / 60 W															
PRANA+ PDL 60W 4K CR CRYSTAL DALI (Krom)	70 123 44	4000 K	6300 lm	60 W	105 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W 4K BK CRYSTAL DALI (svart)	70 123 50	4000 K	6300 lm	60 W	105 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W 4K WH CRYSTAL DALI (Vit, liknande RAL 9016)	70 123 57	4000 K	6300 lm	60 W	105 lm/W	≤ 16			•					X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W 4K CR CRYSTAL DIM (Krom)	70 166 77	4000 K	6300 lm	60 W	105 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W 4K BK CRYSTAL DIM (svart)	70 166 75	4000 K	6300 lm	60 W	105 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	
PRANA+ PDL 60W 4K WH CRYSTAL DIM (Vit, liknande RAL 9016)	70 166 76	4000 K	6300 lm	60 W	105 lm/W	≤ 16	•							X 1200, Y 335, Z 28	

- **Enkel genomgående ledningsdragning tack vare snabbanslutningar på båda höljessidorna**

OLIVIA-våtrumsarmaturerna är optimala för belysning av gångar, hallar, parkeringsgarage, carportar och källare. Genomtänkta detaljer underlättar installationen och kapslingsklass IP65 ger bra korrossionsskydd samtidigt som det underlättar rengöringen.

OLIVIA
VÄL SKYDDAD BELYSNING SOM ENKELT ÄR SKALBAR

Installation utan ytterligare tillbehör, lampballast ingår i leveransomfattningen

Enkel genomgående kabeldragning med insticksplintar på båda hussidorna

Lätt att ta bort spridningslinsen med de behändiga låsclipsen

Låsclips av rostfritt stål som extra tillbehör

Slagstyrka IK08, kapslingsklass IP65

Variant med 6500 lm som energieffektiv ersättning för ett 2 x 58 W lysrör

Flimmerfritt ljust

PRODUKTTYPER



LJUSDELNING



C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

OLIVIA

BELYSNING INOMHUS I VÅTRUMSBELYSNINGSARMATURER

- Installation utan ytterligare tillbehör, lampballast ingår i leveransomfattningen
- Enkel genomgående kabeldragning med insticksplintar på båda hussidorna
- Lätt att ta bort spridningslinsen med de behändiga låsclipsen
- Låsclips av rostfritt stål som extra tillbehör
- Slagstyrka IK08, kapslingsklass IP65
- Variant med 6500 lm som energieffektiv ersättning för ett 2 x 58 W lysrör
- Flimmerfritt ljust

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
4000 K / 1265 mm / 36 W															
OLIVIA 1265 36W 4K MILKY ON/OFF (ljusgrå, liknande RAL 7035)	72 132 32	4000 K	3600 lm	36 W	100 lm/W	≤ 25	•							X 1265, Y 130, Z 88	
OLIVIA 1265 36W 4K MILKY DALI (ljusgrå, liknande RAL 7035)	72 132 38	4000 K	3600 lm	36 W	100 lm/W	≤ 25			•					X 1265, Y 130, Z 88	
4000 K / 1565 mm / 50 W															
OLIVIA 1565 50W 4K MILKY ON/OFF (ljusgrå, liknande RAL 7035)	72 132 33	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	≤ 25	•							X 1565, Y 130, Z 88	
OLIVIA 1565 50W 4K MILKY DALI (ljusgrå, liknande RAL 7035)	72 132 39	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	≤ 25			•					X 1565, Y 130, Z 88	
4000 K / 1565 mm / 60 W															
OLIVIA 1565 60W 4K MILKY ON/OFF (ljusgrå, liknande RAL 7035)	72 135 35	4000 K	6500 lm	60 W	108 lm/W	≤ 24	•							X 1565, Y 130, Z 88	

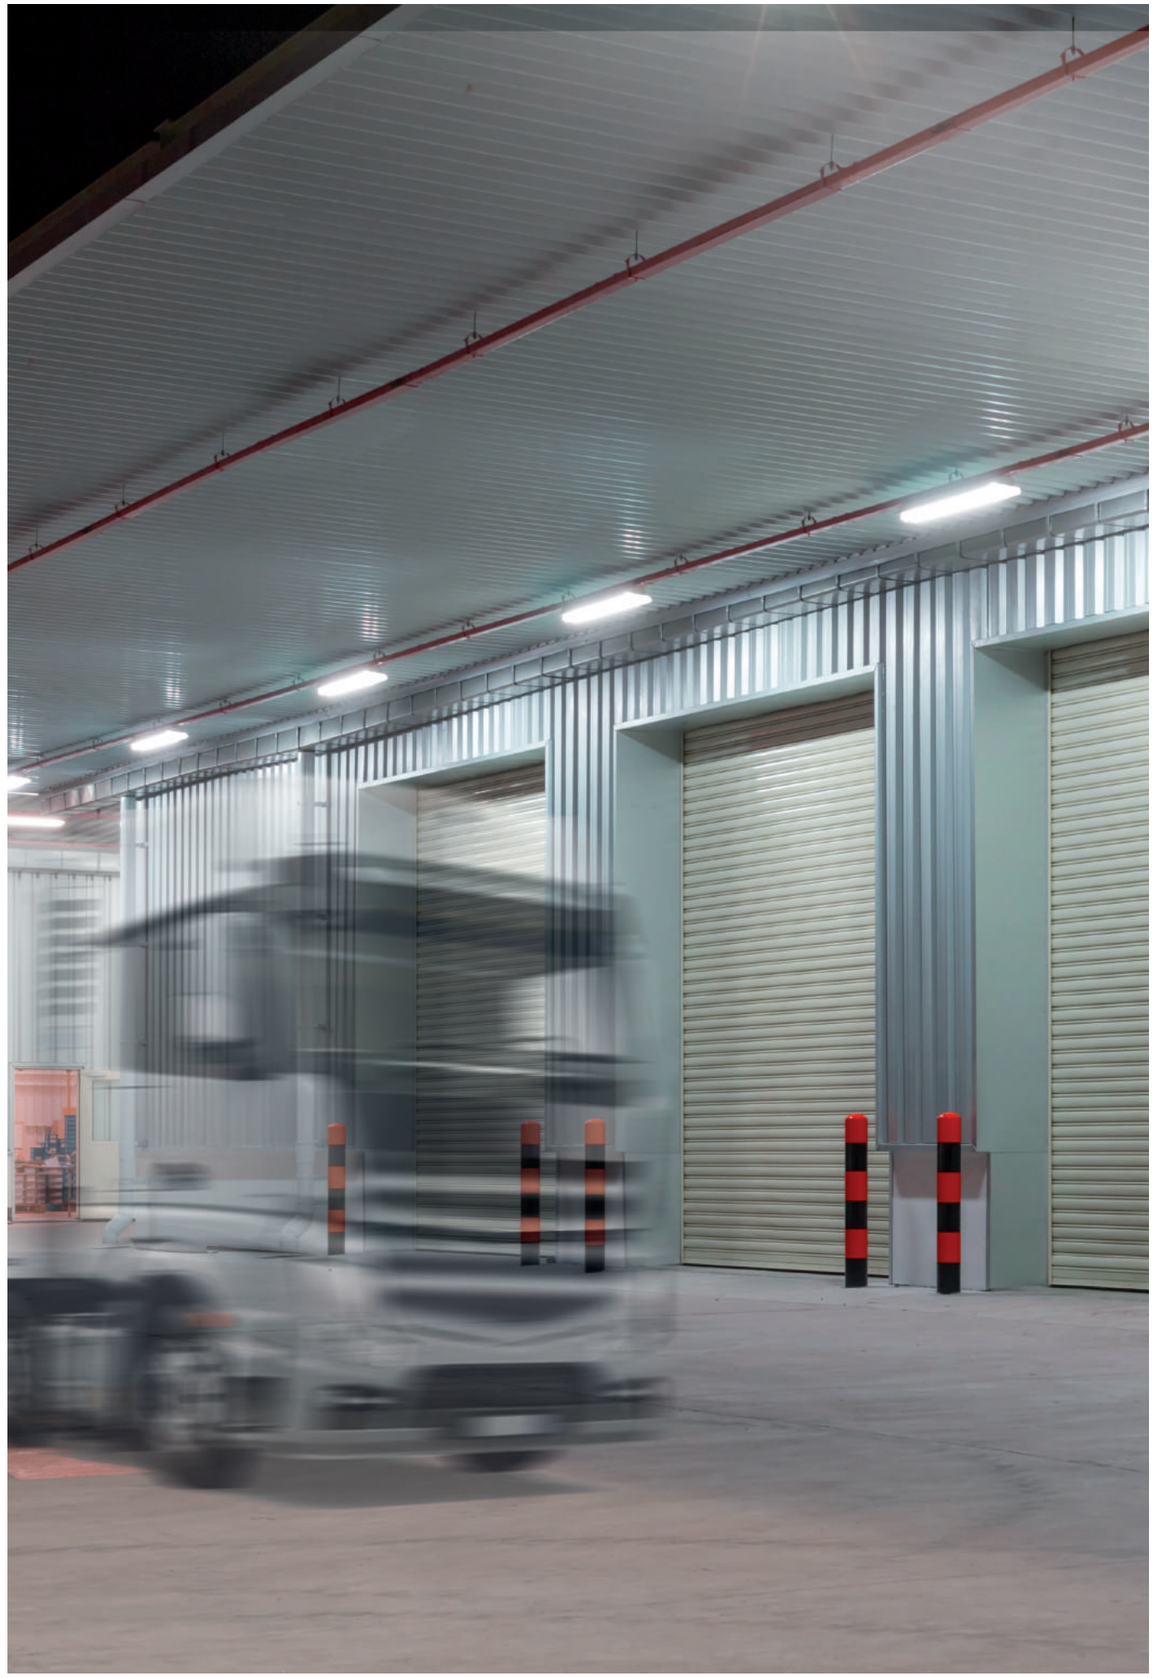

BELYSNING INOMHUS

• Speciallins för belysning som når ovanligt långt

ELH-serien är batteridrivna utrymningsvägsarmaturer vars lins är specialutformad för stora områden: Elliptisk belysning av hallar eller cirkelformad belysning av stora utrymmen. Den stora räckvidden minskar antalet armaturer som behövs. Det inbyggda DALI-gränssnittet ger en hög flexibilitet i styrningen under drift samtidigt som det är mycket bekvämt att underhålla.

ELH
BELYS VIDSTRÄCKTA YTOR PÅ ETT SÄKERT SÄTT

Nödbelysning med batteribackup med 3 timmars brinntid

Avsedd för infälld eller utanpåliggande takmontering

Speciallins för belysning med lång räckvidd för stora utrymmen (O) eller långa korridorer (C)

Ständig laddningsövervakning med automatiskt funktionstest varje vecka och långtidstest var sjätte månad

Visning av testresultatet med färgad statuslysdiod

Valfri drift i permanent- eller beredskapsläge

Inklusive NiCd-batteri med polaritetsskyddad stickproppsanslutning

Anslutning med snabbanslutningar med genomgående ledningsdragning som tillval

Som tillval fjärravstängning samt statusavläsningsfunktion via DALI-buss

PRODUKTTYPER





LJUSDELNING





C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

ELH

BELYSNING INOMHUS I NÖDBELYSNINGAR

- Nödbelysning med batteribackup med 3 timmars brinntid
- Avsedd för infälld eller utanpåliggande takmontering
- Speciallins för belysning med lång räckvidd för stora utrymmen (O) eller långa korridorer (C)
- Ständig laddningsövervakning med automatiskt funktionstest varje vecka och långtidstest var sjätte månad
- Visning av testresultatet med färgad statuslysdiod
- Valfri drift i permanent- eller beredskapsläge
- Inklusive NiCd-batteri med polaritetsskyddad stickproppsanslutning
- Anslutning med snabbanslutningar med genomgående ledningsdragning som tillval
- Som tillval fjärravstängning samt statusavläsningsfunktion via DALI-buss

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Lystid	Identifieringsavstånd (DIN EN)	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
ELH C LED SC SM (Vit, liknande RAL 9016)	73 411 52	3 h		155 lm	4,3 W	36 lm/W	•		•					X 190, Y 190, Z 44	
ELH O LED SC SM (Vit, liknande RAL 9016)	73 411 55	3 h		155 lm	4,3 W	36 lm/W	•		•					X 190, Y 190, Z 44	
ELH C LED SC FM (Vit, liknande RAL 9016)	73 411 53	3 h		155 lm	4,3 W	36 lm/W	•		•					X 55, Z 45	
ELH O LED SC FM (Vit, liknande RAL 9016)	73 411 54	3 h		155 lm	4,3 W	36 lm/W	•		•					X 55, Z 45	

BELYSNING INOMHUS

- **Stort kopplingsutrymme med många kabelingångar**

Med samma grundhus utökar LED-nödbelysningarna i ELX-serien utrymningsvägsmarkeringarna i SLX-serien med tillförlitlig och energieffektiv belysning av utrymningsvägar. Förutom det stora belysningsområdet finns en mängd monteringsmöjligheter och enkel installation. Det finns utföranden för system med inbyggda batterier eller som drivs av ett centralt batteri.

ELX
ENKEL INSTALLATION FÖR ÖKAD SÄKERHET

Nödbelysning med batteribackup för utrymningsvägsarmatur med 3 tim eller 8 timmars brinntid

Bashölje av UV-stabiliserad plast med stort ledningsdragningsutrymme och kabelingångar från flera riktningar

Självövervakande med statusindikering i färg

Manipulationssäker funktionskontroll kan utlösas med fjärrkontroll eller magnet

Valfri drift i permanent-eller beredskapsläge

Snabbanslutning med funktion för genomgående kabeldragning

Ständig laddningsövervakning med automatiskt funktionstest varje vecka och drifttidstest var sjätte månad

Visning av testresultaten på färgstatusdisplay

Många tillbehör kan beställas för många monteringssätt

Utbytbart NiCd-batteri med polaritetsskyddad stickproppsanslutning

PRODUKTTYPER



LJUSDELNING



C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

ELX
BELYSNING INOMHUS I NÖDBELYSNINGAR

- Nödbelysning med batteribackup för utrymningsvägsarmatur med 3 tim eller 8 timmars brinntid
- Bashölje av UV-stabiliserad plast med stort ledningsdragningsutrymme och kabelingångar från flera riktningar
- Självövervakande med statusindikering i färg
- Manipulationssäker funktionskontroll kan utlösas med fjärrkontroll eller magnet
- Valfri drift i permanent-eller beredskapsläge
- Snabbanslutning med funktion för genomgående kabeldragning
- Ständig laddningsövervakning med automatiskt funktionstest varje vecka och drifttidstest var sjätte månad
- Visning av testresultaten på färgstatusdisplay
- Många tillbehör kan beställas för många monteringssätt
- Utbytbart NiCd-batteri med polaritetsskyddad stickproppsanslutning
- Variant för anslutning till en central, avbrottsfri strömförsörjning (24 V - 230 V AC/DC)

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Lystid	Identifieringsavstånd (DIN EN)	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
ELX 20 LEDi Flat 24-230 VA (Vit, liknande RAL 9016)	73 425 09			200 lm	3,2 W	62 lm/W	•							X 388, Y 148, Z 46	
ELX 20 LEDi Flat 3 h (Vit, liknande RAL 9016)	73 405 28	3 h		186 lm	3,3 W	56 lm/W	•							X 388, Y 148, Z 46	
ELX 20 LEDi Flat 8h (Vit, liknande RAL 9016)	73 409 14	8 h		60 lm	3,3 W	18 lm/W	•							X 388, Y 148, Z 46	
Tillbehör															
ESY-Pen (svart)	13 009 48														★
Mobil-SLi (silver/grönmetallic)	73 504 86														
Väggmonteringsvinkel 110 (Vit, liknande RAL 9016)	73 405 53														
Pendelsats rör (krom/vit, liknande RAL 9010)	73 410 22														
Pendelsats lina (krom/vit, liknande RAL 9010)	73 405 54														
Universalram för infälld montering 430 (Vit, liknande RAL 9016)	73 405 52														
ELX - Batteri 3,6 V / 1800 mAh	73 410 21														
Skyddskorg 80 (Vit, liknande RAL 9016)	73 405 50														

BELYSNING INOMHUS

- Går att stänga av via fjärrkontroll om den inte används

De batteridrivna nödbelysningarna i SLG-serien är klassiska och diskreta lösningar för belysning av utrymningsvägar. Enkel funktionskontroll med testknapp eller fjärrkontroll. Fjärrbrytaranslutningen ger möjlighet till tillfällig avstängning av nödbelysningsfunktionen.

SLG
DISKRET, SÄKER, GÅR ATT STÄNGA AV VIA FJÄRRKONTROLL

Nödbelysning med batteribackup med 3 timmars brinntid

Avsedda för infälld takmontering

Självövervakning (SC) och Fail-Safe-kontakt (öppnar vid fel)

Extra fjärrstyrningsanslutning (F+, F-) för inaktivering av nödljusfunktionen när byggnaden inte används

Funktionskontrollen och självövervakningen kan aktiveras på konventionellt sätt med testknapp eller bekvämt med fjärrkontrollen Mobil-SLi

Ständig laddningsövervakning med automatiskt funktionstest varje vecka och långtidstest var sjätte månad

Visning av testresultatet med färgad statuslysdiod

Valfri drift i permanent- eller beredskapsläge

Inklusive NiMh-batteri med polaritetsskyddad stickproppsanslutning

Anslutning med snabbanslutningar

PRODUKTTYPER



LJUSDELNING



C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

SLG

BELYSNING INOMHUS I NÖDBELYSNINGAR

- Nödbelysning med batteribackup med 3 timmars brinntid
- Avsedda för infälld takmontering
- Självövervakning (SC) och Fail-Safe-kontakt (öppnar vid fel)
- Extra fjärrstyrningsanslutning (F+, F-) för inaktivering av nödljusfunktionen när byggnaden inte används
- Funktionskontrollen och självövervakningen kan aktiveras på konventionellt sätt med testknapp eller bekvämt med fjärrkontrollen Mobil-SLi
- Ständig laddningsövervakning med automatiskt funktionstest varje vecka och långtidstest var sjätte månad
- Visning av testresultatet med färgad statuslysdiod
- Valfri drift i permanent- eller beredskapsläge
- Inklusive NiMh-batteri med polaritetsskyddad stickproppsanslutning
- Anslutning med snabbanslutningar

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Lystid	Identifieringsavstånd (DIN EN)	Ljusflöde (armatur)	Märkeeffekt	Ljusutbyte	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
SLG LEDi SC/C (Vit, liknande RAL 9010)	73 513 25	3 h		100 lm	4 W	25 lm/W	•							X 90, Z 4	
Tillbehör															
Mobil-SLi (silver/grönmetallic)	73 504 86														
Mobil-PDi/MDi-universal (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 55														
Monteringssats SLG (Vit, liknande RAL 9010)	73 403 62														

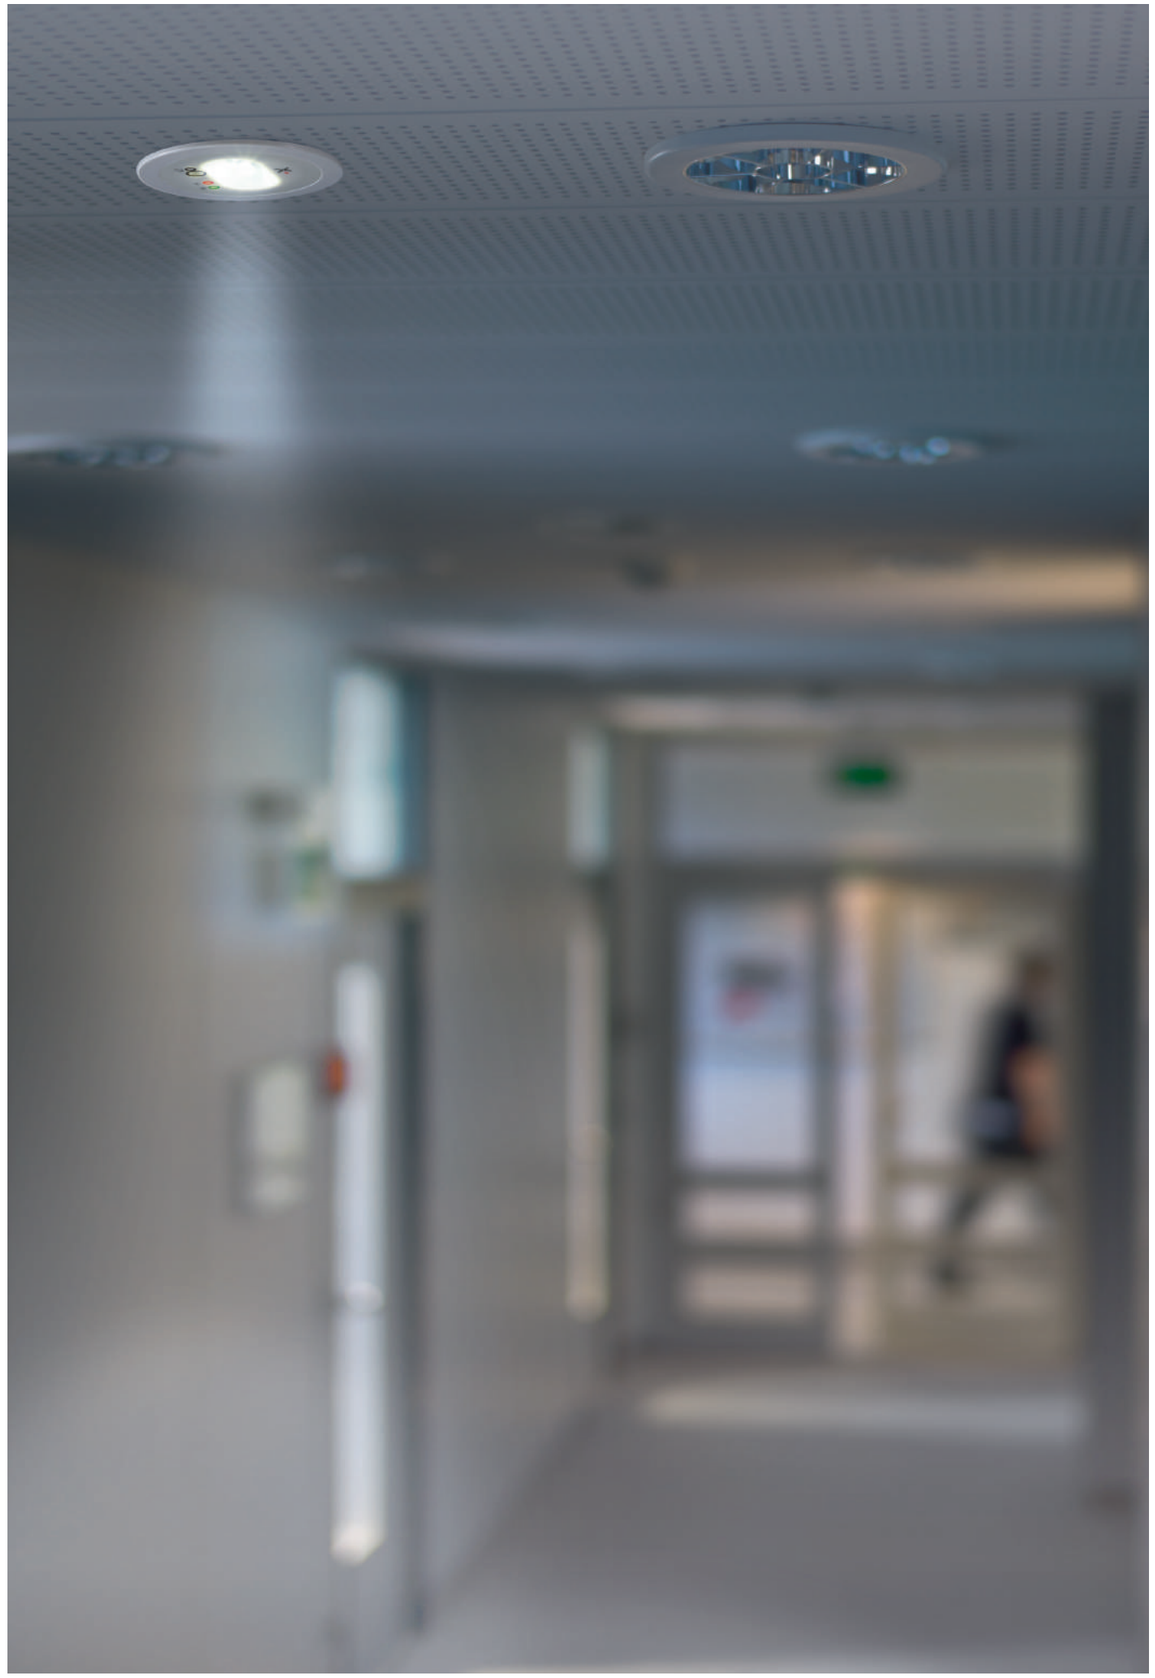

BELYSNING INOMHUS

- Funktionskontroll är möjlig via fjärrkontroll
- Flexibel montering i innertak eller på vägg utan tillbehör
- Finns även varianter med självkontroll

Nödarmaturerna i SLA-serien är klassiska lösningar för märkning av utrymningsvägar där en avkänningsräckvidd på 14 m krävs. Funktionen kontrolleras enkelt med testknapp eller fjärrkontroll. Det finns också en variant med inbyggd övervakning. Många tillbehör möjliggör användning och enkel montering i alla vanliga omgivningar.

SLA
FJÄRRSTYRDA, KOMPAKTA NÖDBELYSNINGAR FÖR OLIKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Nödbelysningar med batteribackup med 3 timmars brinntid och 14 m identifieringsavstånd

Inklusive ljuskälla (beroende på variant LED eller lysrör)

Permanent- och beredskapsläge

Genom ljuskällans höjdjustering i kombination med SLA hög kupa kan identifieringsavståndet ökas till 25 m

Anslutning med snabbanslutningar

Lämplig för väggmontering och montering i innertak; montering på väggarm och pendlad montering med tillbehör

Enkel funktionskontroll konventionellt med testknapp eller bekvämt med fjärrkontroll Mobil-SLi, statusvisning med LED

Extra ljusutflöde nedåt för bättre orientering i nödfall

Inklusive NiCdbatteri med polaritetsskyddad stickproppsanslutning

Kabelinföring baktill eller på sidan med elastiska tätningsmembran

PRODUKTTYPER



OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

SLA
BELYSNING INOMHUS I NÖDBELYSNINGAR

- Nödbelysningar med batteribackup med 3 timmars brinntid och 14 m identifieringsavstånd
- Lämplig för väggmontering och montering i innertak; montering på väggarm och pendlad montering med tillbehör
- Inklusive ljuskälla (beroende på variant LED eller lysrör)
- Enkel funktionskontroll konventionellt med testknapp eller bekvämt med fjärrkontroll Mobil-SLi, statusvisning med LED
- Permanent- och beredskapsläge
- Extra ljusutflöde nedåt för bättre orientering i nödfall
- Genom ljuskällans höjdjustering i kombination med SLA hög kupa kan identifieringsavståndet ökas till 25 m
- Inklusive NiCdbatteri med polaritetsskyddad stickproppsanslutning
- Anslutning med snabbanslutningar
- Kabelinföring baktill eller på sidan med elastiska tätningsmembran

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Lystid	Identifieringsavstånd (DIN EN)	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
SLA LEDi SC (Vit, liknande RAL 9010)	73 504 85	3 h	14 m		2,3 W		•							X 352, Y 90, Z 114	
Tillbehör															
Mobil-SLi (silver/grönmetallic)	73 504 86														
Mobil-PDi/MDi-universal (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 55														
SLA VÄGGARM (Vit, liknande RAL 9010)	73 504 88														
SLA/SLB pendelsats (krom/vit, liknande RAL 9010)	73 504 95														
SLA hög kupa (vit)	73 504 89														
SLA piktogramsats 25 m (reserv)	73 504 90														
SLA piktogramsats 14 m (reserv)	73 504 87														
SLA skyddskorg 140 (Vit, liknande RAL 9010)	73 505 80														
SLA/SLF skyddskorg 220 (Vit, liknande RAL 9010)	73 505 81														

BELYSNING INOMHUS

- Funktionell, sober och diskret design för de mest skiftande monteringssätt
- Funktionskontroll via fjärrkontroll och självkontroll möjliga
- Går att stänga av via fjärrkontroll om den inte används

Den som vill markera utrymningsvägar i en påkostad inredning ska välja de batteridrivna SLC/SLD-produkterna som löser uppgiften med snygg design och ändamålsenlighet. Många olika varianter som ger flexibel användning – förkonfigurerade för en mängd monteringstyper.

SLC/SLD
HÖGSTA MÖJLIGA SÄKERHET I SNYGG DESIGN

Batteridrivna nödbelysningar med 3 timmars brinntid och 25 (SLC) eller 32 m (SLD) avkänningsräckvidd

Självövervakning (SC = Self Control) och haverisäker kontakt (öppnar vid fel)

Inklusive ljuskälla (lysdiod)

Ständig laddningsövervakning med automatiskt funktionstest varje vecka och långtidstest varje år

Permanent- och beredskapsläge

Varianter för utanpåliggande montering på väggar, väggfästen, pendlar och innertak samt infälld takmontering

Extra fjärrstyrningsanslutning (F+, F-) för inaktivering av nödljusfunktionen när byggnaden inte används

Funktionskontrollen och självövervakningen kan aktiveras på konventionellt sätt med testknapp eller bekvämt med fjärrkontrollen Mobil-SLi

Visning av testresultatet med färgade lysdioder (grön/röd)

Inklusive NiMH-batteri med polaritetsskyddad stickproppsanslutning

PRODUKTTYPER

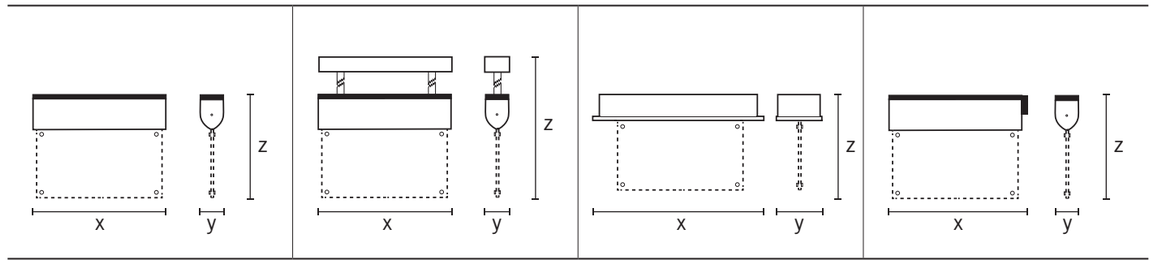

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

SLC/SLD

BELYSNING INOMHUS | NÖDBELYSNINGAR

- Batteridrivna nödbelysningar med 3 timmars brinntid och 25 (SLC) eller 32 m (SLD) avkänningsräckvidd
- Varianter för utanpåliggande montering på väggar, väggfästen, pendlar och innertak samt infälld takmontering
- Självövervakning (SC = Self Control) och haverisäker kontakt (öppnar vid fel)
- Extra fjärrstyrningsanslutning (F+, F-) för inaktivering av nödljusfunktionen när byggnaden inte används
- Inklusive ljuskälla (lysdiod)
- Funktionskontrollen och självövervakningen kan aktiveras på konventionellt sätt med testknapp eller bekvämt med fjärrkontrollen Mobil-SLi
- Ständig laddningsövervakning med automatiskt funktionstest varje vecka och långtidstest varje år
- Visning av testresultatet med färgade lysdioder (grön/röd)
- Permanent- och beredskapsläge
- Inklusive NiMH-batteri med polaritetsskyddad stickproppsanslutning
- Anslutning med snabbanslutningar

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Lystid	Identifieringsavstånd (DIN EN)	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
SLC SET LED 3 h/25 IR SC/C (aluminiumfärger)	73 453 38	3 h	25 m		3 W									X 300, Y 55, Z 235	
SLC															
SLC LEDi SC/C infälld takmontering (Vit, liknande RAL 9010)	73 513 19	3 h	25 m		3 W		•							X 355, Y 115, Z 210	
SLC LEDi SC/C pendelmontering (aluminiumfärger)	73 513 18	3 h	25 m		3 W		•							X 300, Y 55, Z 575	
SLC LEDi SC/C utanpåliggande takmontering (aluminiumfärger)	73 513 16	3 h	25 m		3 W		•							X 300, Y 55, Z 235	
SLC LEDi SC/C montering på väggarm (aluminiumfärger)	73 513 17	3 h	25 m		3 W		•							X 315, Y 55, Z 235	
SLC LEDi SC/C väggmontering (aluminiumfärger)	73 513 15	3 h	25 m		3 W		•							X 300, Y 70, Z 235	
SLD															
SLD LEDi SC/C infälld takmontering (vit)	73 513 24	3 h	32 m		3,3 W		•							X 425, Y 115, Z 210	
SLD LEDi SC/C pendelmontering (aluminiumfärger)	73 513 23	3 h	32 m		3,3 W		•							X 360, Y 55, Z 575	
SLD LEDi SC/C utanpåliggande takmontering (aluminiumfärger)	73 513 21	3 h	32 m		3,3 W		•							X 360, Y 55, Z 265	
SLD LEDi SC/C montering på väggarm (aluminiumfärger)	73 513 22	3 h	32 m		3,3 W		•							X 375, Y 55, Z 235	
SLD LEDi SC/C väggmontering (aluminiumfärger)	73 513 20	3 h	32 m		3,3 W		•							X 360, Y 70, Z 235	
Tillbehör															
ESY-Pen (svart)	13 009 48														★
Mobil-SLi (silver/grönmetallic)	73 504 86														
Mobil-PDi/MDi-universal (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 55														
SLC piktogramskiva enkelsidig höger	73 505 35														
SLC piktogramskiva enkelsidig vänster	73 505 36														
SLC piktogramskiva enkelsidig uppåt	73 411 63														
SLC piktogramskiva enkelsidig nedåt	73 505 37														
SLC piktogramskiva dubbelsidig uppåt/uppåt	73 411 62														
SLC piktogramskiva dubbelsidig nedåt/nedåt	73 505 38														
SLC piktogramskiva dubbelsidig höger/vänster	73 505 39														

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Lystid	Identifieringsavstånd (DIN EN)	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
SLC piktogramskiva dubbelsidig uppåt höger/uppåt vänster	73 411 61														
SLD piktogramskiva enkelsidig höger	73 505 88														
SLD piktogramskiva enkelsidig vänster	73 505 89														
SLD piktogramskiva enkelsidig nedåt	73 505 90														
SLD piktogramskiva enkelsidig uppåt	73 411 67														
SLC piktogramskiva dubbelsidig nedåt höger/nedåt vänster	73 411 60														
SLD piktogramskiva dubbelsidig nedåt/nedåt	73 505 91														
SLD piktogramskiva dubbelsidig höger/vänster	73 505 92														
SLD piktogramskiva dubbelsidig nedåt höger/nedåt vänster	73 411 64														
SLD piktogramskiva dubbelsidig uppåt höger/uppåt vänster	73 411 65														
SLD piktogramskiva dubbelsidig uppåt/uppåt	73 411 66														

- Dubbel funktion som utrymningsvägsskylt och -belysning
- Funktionskontroll är möjlig via fjärrkontroll
- Går att stänga av via fjärrkontroll om den inte används

SLE/SLF-seriens batteridrivna nödljus är klassiska lösningar för märkning av utrymningsvägar. Förutom en anpassad avkänningsräckvidd kan de också fås med åtta timmars nödlystid. Enkel funktionskontroll med testknapp eller fjärrstyrning, och en mängd tillbehör ger möjlighet till användning och enkel installation i alla vanliga omgivningar.

SLE/SLF
FLEXIBELT NÖDLJUS MED DUBBELFUNKTION

Nödbelysning med batteribackup med 3 timmars/8 timmars brinntid och 24 m (SLE) eller 30 m (SLF) identifieringsavstånd

3 timmarsläget använder piktogrambelysningen och downlight-funktionen / 8 timmarsläget använder piktogrambelysningen i nöddrift

Självövervakning (SC = Self Control) och haverisäker kontakt (öppnar vid fel)

Inklusive ljuskälla (lysdiod)

Ständig laddningsövervakning med automatiskt funktionstest varje vecka och långtidstest varje år

Dubbel funktion som utrymningsvägsskylt och -belysning

Varianter för utanpåliggande vägg- och innertaksmontering

Extra fjärrstyrningsanslutning (F+, F-) för inaktivering av nödljusfunktionen när byggnaden inte används

Funktionskontrollen och självövervakningen kan aktiveras på konventionellt sätt med testknapp eller bekvämt med fjärrkontrollen Mobil-SLi

Visning av testresultatet med färgade lysdioder (grön/röd)

PRODUKTTYPER

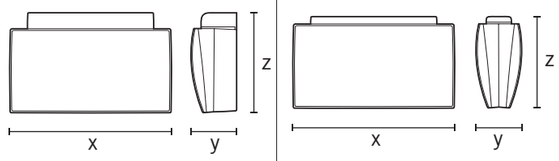

LJUSDELNING



C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

SLE/SLF

BELYSNING INOMHUS I NÖDBELYSNINGAR

- Nödbelysning med batteribackup med 3 timmars/8 timmars brinntid och 24 m (SLE) eller 30 m (SLF) identifieringsavstånd
- Dubbel funktion som utrymningsvägsskylt och -belysning
- 3 timmarsläget använder piktogrambelysningen och downlight-funktionen / 8 timmarsläget använder piktogrambelysningen i nöddrift
- Varianter för utanpåliggande vägg- och innertaksmontering
- Självövervakning (SC = Self Control) och haverisäker kontakt (öppnar vid fel)
- Extra fjärrstyrningsanslutning (F+, F-) för inaktivering av nödljusfunktionen när byggnaden inte används
- Inklusive ljuskälla (lysdiod)
- Funktionskontrollen och självövervakningen kan aktiveras på konventionellt sätt med testknapp eller bekvämt med fjärrkontrollen Mobil-SLi
- Ständig laddningsövervakning med automatiskt funktionstest varje vecka och långtidstest varje år
- Visning av testresultatet med färgade lysdioder (grön/röd)
- Permanent- och beredskapsläge
- Inklusive NiMH-batteri med polaritetsskyddad stickproppsanslutning
- Anslutning med snabbanslutningar

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Lystid	Identifieringsavstånd (DIN EN)	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
SLE															
SLE LEDi SC/C utanpåliggande takmontering (Vit, liknande RAL 9010)	73 513 27	3 h	24 m	65 lm	4 W	16 lm/W	•							X 245, Y 67, Z 138	
SLE LEDi SC/C väggmontering (Vit, liknande RAL 9010)	73 513 26	3 h	24 m	65 lm	4 W	16 lm/W	•							X 245, Y 70, Z 147	
SLF															
SLF LEDi SC/C utanpåliggande takmontering (Vit, liknande RAL 9010)	73 405 30	3 h	30 m	65 lm	4 W	16 lm/W	•							X 306, Y 72, Z 170	
SLF LEDi SC/C väggmontering (Vit, liknande RAL 9010)	73 405 29	3 h	30 m	65 lm	4 W	16 lm/W	•							X 306, Y 75, Z 184	
Tillbehör															
ESY-Pen (svart)	13 009 48														★
Mobil-SLi (silver/grönmetallic)	73 504 86														
Mobil-PDi/MDi-universal (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 55														
SLE/SLF/C pendelsats (Vit, liknande RAL 9010)	73 513 57														
SLF/C VÄGGARM (Vit, liknande RAL 9010)	73 513 56														
SLF piktogramsats 1 (reserv)	73 411 58														
SLF piktogramsats 2 (reserv)	73 411 59														
SLE skyddskorg 180 (Vit, liknande RAL 9010)	73 509 32														
SLA/SLF skyddskorg 220 (Vit, liknande RAL 9010)	73 505 81														

BELYSNING INOMHUS

- Funktionell konstruktion för de mest skiftande monteringssätt
- Går att stänga av via fjärrkontroll om den inte används
- Funktionskontroll är möjlig via fjärrkontroll

Nödbelysningarna i SLX-serien har variabla LED-lösningar för markering av utrymningsvägar. Finns i klassiskt och robust utförande, modern och diskret design eller i platt format specialanpassat för väggmontering: Tack vare modulkonceptet finns olika överdelar för samma grundkapsling. Förutom batterivarianterna finns också utföranden för system med central batteridrift.

SLX
MODULÄRT KONCEPT MED ENKEL INSTALLATION

Nödbelysning med batteribackup med 3 timmars eller 8 timmars brinntid och 14 m, 24 m eller 32 m identifieringsavstånd

Varianter för utanpåliggande vägg- och innertaksmontering

Bashölje av UV-stabiliserad plast med stort ledningsdragningsutrymme och kabelingångar från flera riktningar

Tre överdelsvarianter: platt täckram, displayskiva eller High Cover

Självkontroll (SC = Self Control)

Inklusive ljuskälla (lysdiod)

Funktionskontrollen och självkontrollen kan aktiveras på konventionellt sätt med magnet eller bekvämt med fjärrkontrollen Mobil-SLi

Ständig laddningsövervakning med automatiskt funktionstest varje vecka och långtidstest varje år

Visning av testresultatet med färgade lysdioder (grön/röd)

Permanent- och beredskapsläge

PRODUKTTYPER

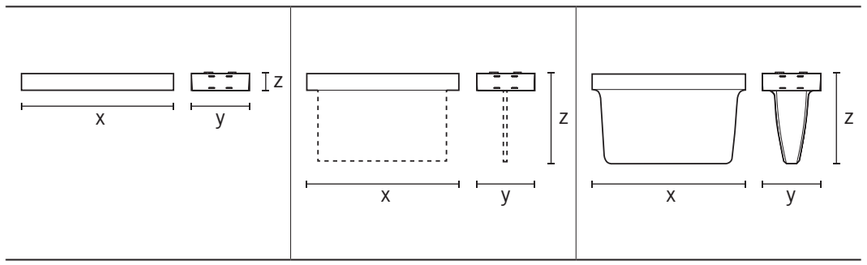

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

SLX

BELYSNING INOMHUS | NÖDBELYSNINGAR

- Nödbelysning med batteribackup med 3 timmars eller 8 timmars brinntid och 14 m, 24 m eller 32 m identifieringsavstånd
- Varianter för utanpåliggande vägg- och innertaksmontering
- Bashölje av UV-stabiliserad plast med stort ledningsdragningsutrymme och kabelingångar från flera riktningar
- Tre överdelsvarianter: platt täckram, displayskiva eller High Cover
- Självkontroll (SC = Self Control)
- Inklusive ljuskälla (lysdiod)
- Funktionskontrollen och självkontrollen kan aktiveras på konventionellt sätt med magnet eller bekvämt med fjärrkontrollen Mobil-SLi
- Ständig laddningsövervakning med automatiskt funktionstest varje vecka och långtidstest varje år
- Visning av testresultatet med färgade lysdioder (grön/röd)
- Permanent- och beredskapsläge
- Inklusive NiCdbatteri med polaritetsskyddad stickproppsanslutning
- Anslutning med snabbanslutningar med genomgående ledningsdragning som tillval
- Varianter för anslutning till en central, avbrottsfri strömförsörjning (24 V - 230 V AC/DC)

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Lystid	Identifieringsavstånd (DIN EN)	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
SLX 14 M / Flat															
SLX 14 LEDi Flat 24-230 VA AC/DC (Vit, liknande RAL 9016)	73 450 59		14 m		3,2 W		•							X 328, Y 108, Z 46	
SLX 14 LEDi Flat 3 h (Vit, liknande RAL 9016)	73 408 36	3 h	14 m		3,3 W		•							X 328, Y 108, Z 46	
SLX 14 LEDi Flat 8h (Vit, liknande RAL 9016)	73 408 37	8 h	14 m		3,3 W		•							X 328, Y 108, Z 46	
SLX 24 M / Display															
SLX 24 LEDi Display 24-230 VA AC/DC (Vit, liknande RAL 9016)	73 450 57		24 m		3,2 W		•							X 328, Y 108, Z 195	
SLX 24 LEDi Display 3 h (Vit, liknande RAL 9016)	73 408 24	3 h	24 m		3,3 W		•							X 328, Y 108, Z 195	
SLX 24 LEDi Display 8h (Vit, liknande RAL 9016)	73 408 34	8 h	24 m		3,3 W		•							X 328, Y 108, Z 195	
SLX 24 M / Flat															
SLX 24 LEDi Flat 24-230 VA AC/DC (Vit, liknande RAL 9016)	73 450 61		24 m		3,2 W		•							X 388, Y 148, Z 46	
SLX 24 LEDi Flat 3 h (Vit, liknande RAL 9016)	73 405 21	3 h	24 m		3,3 W		•							X 388, Y 148, Z 46	
SLX 24 LEDi Flat 8h (Vit, liknande RAL 9016)	73 405 22	8 h	24 m		3,3 W		•							X 388, Y 148, Z 46	
SLX 24 M / High Cover															
SLX 24 LEDi High Cover 24-230 VA AC/DC (Vit, liknande RAL 9016)	73 450 53		24 m		3,2 W		•							X 328, Y 108, Z 206	
SLX 24 LEDi High Cover 3 h (Vit, liknande RAL 9016)	73 408 21	3 h	24 m		3,3 W		•							X 328, Y 108, Z 206	
SLX 24 LEDi High Cover 8h (Vit, liknande RAL 9016)	73 408 22	8 h	24 m		3,3 W		•							X 328, Y 108, Z 206	
SLX 32 M / Display															
SLX 32 LEDi Display 24-230 VA AC/DC (Vit, liknande RAL 9016)	73 450 58		32 m		3,2 W		•							X 388, Y 148, Z 223	
SLX 32 LEDi Display 3 h (Vit, liknande RAL 9016)	73 405 26	3 h	32 m		3,3 W		•							X 388, Y 148, Z 223	
SLX 32 LEDi Display 8h (Vit, liknande RAL 9016)	73 405 27	8 h	32 m		3,3 W		•							X 388, Y 148, Z 223	
SLX 32 M / High Cover															
SLX 32 LEDi High Cover 24-230 VA AC/DC (Vit, liknande RAL 9016)	73 450 55		32 m		3,2 W		•							X 388, Y 148, Z 231	
SLX 32 LEDi High Cover 3 h (Vit, liknande RAL 9016)	73 405 23	3 h	32 m		3,3 W		•							X 388, Y 148, Z 231	
SLX 32 LEDi High Cover 8h (Vit, liknande RAL 9016)	73 405 24	8 h	32 m		3,3 W		•							X 388, Y 148, Z 231	

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Lystid	Identifieringsavstånd (DIN EN)	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
Tillbehör															
ESY-Pen (svart)	13 009 48														★
Mobil-PDi/MDi-universal (Vit, liknande RAL 9010)	13 002 55														
Mobil-SLi (silver/grönmetallic)	73 504 86														
SLX - Batteri 3,6 V / 800 mAh	73 410 19														
Pendelsats lina (krom/vit, liknande RAL 9010)	73 405 54														
Pendelsats rör (krom/vit, liknande RAL 9010)	73 410 22														
Universalram för infälld montering 370 (Vit, liknande RAL 9016)	73 410 24														
Universalram för infälld montering 430 (Vit, liknande RAL 9016)	73 405 52														
Väggmonteringsvinkel 110 (Vit, liknande RAL 9016)	73 405 53														
Väggarm 270 (Vit, liknande RAL 9010)	73 410 23														
Väggarm 370 (Vit, liknande RAL 9010)	73 410 25														
SLX 24 High Cover piktogramsats 1 (utbytes) (grön/vit)	73 410 11														
SLX 24 High Cover Piktogramsats 2 (grön/vit)	73 410 12														
SLX 24m HC piktogram nedt./vä. (grön/vit)	73 425 45														
SLX 24m HC piktogram nedt./hö. (grön/vit)	73 425 44														
SLX 24m HC piktogram uppt./vä. (grön/vit)	73 425 43														
SLX 24 m HC piktogram uppt./hö. (grön/vit)	73 425 42														
SLX 24m HC pikto pil uppt . (grön/vit)	73 427 97														
SLX 24 m HC piktogram pil uppt. (grön/vit)	73 427 96														
SLX 24m HC piktogram pil vä. (grön/vit)	73 425 41														
SLX 24m HC piktogram pil hö. (grön/vit)	73 425 40														
SLX 32 High Cover piktogramsats 1 (utbytes) (grön/vit)	73 410 13														
SLX 32 High Cover Piktogramsats 2 (grön/vit)	73 410 14														
Piktogramskiva 24 enkelsidig höger	73 409 15														
Piktogramskiva 24 enkelsidig vänster	73 409 16														
Piktogramskiva 24 enkelsidig nedåt	73 409 17														
Piktogramskiva 24 enkelsidig, uppåt	73 409 18														
Piktogramskiva 24 dubbelsidig nedåt/nedåt	73 409 19														
Piktogramskiva 24 dubbelsidig höger/vänster	73 409 20														
Piktogramskiva 24 dubbelsidig uppåt/uppåt	73 409 77														
Piktogramskiva 24 dubbelsidig uppåt höger/uppåt vänster	73 409 69														
Piktogramskiva 24 dubbelsidig nedåt höger/vänster nedåt	73 409 76														
Piktogramskiva 32 enkelsidig höger	73 410 01														
Piktogramskiva 32 enkelsidig vänster	73 410 02														
Piktogramskiva 32 enkelsidig nedåt	73 410 03														
Piktogramskiva 32 dubbelsidig nedåt/nedåt	73 410 05														
Piktogramskiva 32 dubbelsidig höger/vänster	73 410 06														
Piktogramskiva 32 enkelsidig, uppåt	73 410 04														
Piktogramskiva 32 dubbelsidig uppåt/uppåt	73 410 09														
Piktogramskiva 32 dubbelsidig uppåt höger/uppåt vänster	73 410 07														

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Lystid	Identifieringsavstånd (DIN EN)	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
Piktogramskiva 32 dubbelsidig nedåt höger/vänster nedåt	73 410 08														
SLX 14m Flat piktogram höger (grön/vit)	73 425 25														
SLX 14m Flat piktogram vänster (grön/vit)	73 425 33														
SLX 14m Flat piktogram nedtill (grön/vit)	73 425 34														
SLX 14 m Flat piktogram upptill (grön/vit)	73 425 35														
SLX 14m Flat piktogram uppt./hö. (grön/vit)	73 425 36														
SLX 14 m Flat piktogram uppt./vä. (grön/vit)	73 425 37														
SLX 14m Flat piktogram nedt./hö. (grön/vit)	73 425 38														
SLX 14m Flat piktogram nedt./vä. (grön/vit)	73 425 39														
SLX 14 Flat piktogramsats 1 (utbytes) (grön/vit)	73 410 15														
SLX 14 Flat Piktogramsats 2 (grön/vit)	73 410 16														
SLX 24 m Flat piktogram vänster (grön/vit)	73 425 57														
SLX 24 m Flat piktogram höger (grön/vit)	73 425 58														
SLX 24m Flat piktogram upptill (grön/vit)	73 425 59														
SLX 24 m Flat piktogram nedtill (grön/vit)	73 425 61														
SLX 24 m Flat piktogram nedt./vä. (grön/vit)	73 425 63														
SLX 24 m Flat piktogram nedt./hö. (grön/vit)	73 425 65														
SLX 24m Flat piktogram uppt./vä. (grön/vit)	73 425 67														
SLX 24 m Flat piktogram uppt./hö. (grön/vit)	73 425 69														
SLX 24 Flat piktogramsats 1 (utbytes) (grön/vit)	73 410 17														
SLX 24 Flat Piktogramsats 2 (grön/vit)	73 410 18														
Skyddskorg 80 (Vit, liknande RAL 9016)	73 405 50														
Skyddskorg 260 (Vit, liknande RAL 9016)	73 405 51														

BELYSNING INOMHUS

- Många inställningar, såsom fast eller blinkande ljus
- Kan användas som portabel nödbelysning
- Underhållsfritt batteri med laddningsstatus- och kapacitetsindikering

De mobila nödbelysningarna SL P är robusta och lyser starkt. Fast eller blinkande ljus, halogen eller LED – de genomtänkta detaljerna ger flexibilitet i byggnader eller kan tas med i räddnings- och fältfordon. SL P fungerar också utmärkt som handburen strålkastare.

SLP
MOBILT LJUS FÖR ALLA TILLFÄLLEN

Kontinuerligt eller blinkande ljus från halogen- eller LED-ljuskälla, ställs in med en brytare på framsidan

Beredskapsläge för automatisk tändning vid strömavbrott

Underhållsfritt batteri med laddnings- och kapacitetsindikering

Separat vägg-/golvhållare med laddningsdel och anslutning för 230 V eller 12–48 V DC (t.ex. i fordon)

Kulled, kan vridas horisontellt och vertikalt

Magnet på baksidan som fäster på järn och stål

Inklusive gul försättsskiva

Hållare för fyra försättsskivor på baksidan

Sprint och kedja för låsning av handstrålkastaren i vägg-/golvhållaren

PRODUKTTYPER



Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Lystid	Identifieringsavstånd (DIN EN)	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
SL P nödlampa mobil (röd/svart)	73 505 93	4 h	30 m	88 lm	8,2 W	10 lm/W	•							X 320, Y 112, Z 152	
Tillbehör															
SL P försättsskivor (röd, grön, klar)	73 505 94														

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

- Extra flexibel användning tack vare vridled
- Utrustad med underkrypskydd
- KNX-version med två dimbara ljuskanaler för orienteringsljus

RC-utomhusrörelsedetektorerna är lämpliga för alla förekommande användningssätt på byggnadsfasader eller -utsprång tack vare sina många inställnings- och monteringsmöjligheter. En specialsockel möjliggör en problemfri väggmontering eller montering i innertak, även i inner- och ytterhörn. Ett underkrypskydd på 360° ger en heltäckande detektering – och därmed maximal säkerhet.

RC
SÄKER OCH FLEXIBEL BEVAKNING

Rörelse- och dagsljusberoende reglering av utomhusbelysningen

Specialsockel för montering i inner- och ytterhörn finns att få som tillbehör

Hög säkerhet tack vare 360° underkrypskydd

Enkel genomgående ledningsdragning tack vare dubbel kabelinföring med elastiskt tätningsmembran

Extra omfattande anpassningsmöjligheter för bevakningsräckvidden efter de aktuella fastighetsförhållandena

Enkel väggmontering eller montering i innertak tack vare universell bekväm insticksanslutning med stort ledningsdragningsutrymme och vridbar länk

Omedelbart beredskapsläge tack vare förinstallerad fabriksinställning

Bekväm ändring av inställningar och funktioner med IR-fjärrkontroll (t.ex. permanent tändning/släckning av belysningen eller automatisk inläsning av det aktuella ljusvärdet)

Nedsänkta inställningselement förhindrar oavsiktliga parameterändringar

Optimerad för styrning av LED-belysningsarmaturer tack vare högeffektsrelä med förkontakt av volfram

PRODUKTTYPER



BEVAKNINGSOMRÅDE







AVKÄNNINGSRÄCKVIDD

	Vägg 20 m	Vägg 40 m
vinkelrätt (A)	20 m	Ø 40 m
framifrån (B)	8 m	Ø 16 m
Underkrypskydd (C)	3 m	Ø 6 m

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

RC
AUTOMATION YTTEROMRÅDEN | RÖRELSEDETEKTORER

- Rörelse- och dagsljusberoende reglering av utomhusbelysningen
- Enkel väggmontering eller montering i innertak tack vare universell bekväm insticksanslutning med stort ledningsdragningsutrymme och vridbar länk
- Specialsockel för montering i inner- och ytterhörn finns att få som tillbehör
- Omedelbart beredskapsläge tack vare förinstallerad fabriksinställning
- Hög säkerhet tack vare 360° underkrypskydd
- Bekväm ändring av inställningar och funktioner med IR-fjärrkontroll (t.ex. permanent tändning/ släckning av belysningen eller automatisk inläsning av det aktuella ljusvärdet)
- Enkel genomgående ledningsdragning tack vare dubbel kabelinföring med elastiskt tätningsmembran
- Nedsänkta inställningselement förhindrar oavsiktliga parameterändringar
- Extra omfattande anpassningsmöjligheter för bevakningsräckvidden efter de aktuella fastighetsförhållandena
- Optimerad för styrning av LED-belysningsarmaturer tack vare högeffektsrelä med förkontakt av volfram

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Detekteringsvinkel	Antal ljuskanaler	Funktion	Konstantljus-reglering	Knappingång belysning	Orienteringsljus	Antal VVK-kanaler	Funktion	Knappingång HVAC	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
Utomhusrörelsedetektor / Väggmontering / 20 m																		
RC 130i vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 031 19	130 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 135, Y 78, Z 105	
RC 130i brun (brun, liknande RAL 8017)	13 031 20	130 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 135, Y 78, Z 105	
RC 130i svart (svart, liknande RAL 9005)	13 031 21	130 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 135, Y 78, Z 105	
Utomhusrörelsedetektor / Väggmontering / Ø 40 m																		
RC 230i vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 031 22	230 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 135, Y 78, Z 105	
RC 230i brun (brun, liknande RAL 8017)	13 031 23	230 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 135, Y 78, Z 105	
RC 230 KNX (Vit, liknande RAL 9010)	17 401 67	230 °	2	Till-/ frånkoppling/ dimmerfunktion	•	1	10 - 50 %	1	till-/ frånkoppling	•					•		X 135, Y 78, Z 105	
RC 230i svart (svart, liknande RAL 9005)	13 031 24	230 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 135, Y 78, Z 105	
RC 230i rostfritt stål-look (silvergrå, liknande RAL 9006)	13 031 25	230 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 135, Y 78, Z 105	
RC 230i UC (Vit, liknande RAL 9010)	13 033 20	230 °	1	till-/ frånkoppling												•	X 135, Y 78, Z 105	
RC 280i vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 031 26	280 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 135, Y 78, Z 105	
RC 280i brun (brun, liknande RAL 8017)	13 031 27	280 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 135, Y 78, Z 105	
RC 280i svart (svart, liknande RAL 9005)	13 031 28	280 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 135, Y 78, Z 105	
Tillbehör																		
ESY-Pen (svart)	13 009 48																	★
Mobil-RCi (silver)	13 033 40																	
Mobil-RCi-M (silver)	13 033 41																	
RC-filter/släckkrets (grå)	17 401 65																	
RC hörnsockel vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 031 31																	
RC hörnsockel brun (brun, liknande RAL 8017)	13 031 32																	
RC hörnsockel svart (svart, liknande RAL 9005)	13 031 33																	
RC hörnsockel rostfr.tillv. (silvergrå, liknande RAL 9006)	13 031 34																	

AUTOMATION YTTEROMRÅDEN

- Harmonisk design
- Optimerar styrningen av LED-belysningsarmaturer i ytterområdet
- Individuella bevakningsräckvidder för två zoner

MD-W-seriens design infogas harmoniskt i fasadens utformning – ser ut som de flesta vanliga trapp- och vägglampor. Med extra tillbehör i form av täckkåpor i olika färger kan sensorn anpassas till byggnaden.

MD-W
FUNKTION MÖTER DESIGN

Rörelse- och dagsljusberoende reglering av utomhusbelysningen

Harmonisk design med olika täckkåpor

Enkel väggmontering tack vare universell bekväm insticksanslutning med stort ledningsdragningsutrymme

Omedelbart beredskapsläge tack vare förinstallerad fabriksinställning

Bekväm ändring av inställningar och funktioner med IR-fjärrkontroll (t.ex. permanent tändning/släckning av belysningen eller automatisk inläsning av det aktuella ljusvärdet)

Enkel genomgående ledningsdragning tack vare dubbel kabelinföring med elastiskt tätningsmembran

Anpassa enkelt avkänningsområdet med mekaniska kåpor och linsskydd som du kan skära till önskad form

Dolda inställningselement förhindrar oavsiktliga parameterändringar

Optimerad för styrning av LED-belysningsarmaturer tack vare högeffektsrelä med förkontakt av volfram

PRODUKTTYPER



BEVAKNINGSOMRÅDE	BEVAKNINGSRÄCKVIDD	
		Vägg 20 m
	vinkelrätt (A)	Ø 20 m
	framifrån (B)	Ø 5 m
	-	-

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

MD-W

AUTOMATION YTTEROMRÅDEN I RÖRELSEDETEKTORER

- Rörelse- och dagsljusberoende reglering av utomhusbelysningen
- Harmonisk design med olika täckkåpor
- Enkel väggmontering tack vare universell bekväm insticksanslutning med stort ledningsdragningsutrymme
- Omedelbart beredskapsläge tack vare förinstallerad fabriksinställning
- Bekväm ändring av inställningar och funktioner med IR-fjärrkontroll (t.ex. permanent tändning/ släckning av belysningen eller automatisk inläsning av det aktuella ljusvärdet)
- Enkel genomgående ledningsdragning tack vare dubbel kabelinföring med elastiskt tätningsmembran
- Anpassa enkelt avkänningsområdet med mekaniska kåpor och linsskydd som du kan skära till önskad form
- Dolda inställningselement förhindrar oavsiktliga parameterändringar
- Optimerad för styrning av LED-belysningsarmaturer tack vare högeffektsrelä med förkontakt av volfram

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Detekteringsvinkel	Antal ljuskanaler	Funktion	Konstantljus-reglering	Knappingång belysning	Orienteringsljus	Antal VVK-kanaler	Funktion	Knappingång HVAC	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
Utomhusrörelsedetektor / Väggmontering / 20 m																		
MD-W 200i vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 031 90	200 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 110, Z 55	
MD-W 200i svart (svart, liknande RAL 9005)	13 031 41	200 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 110, Z 55	
Tillbehör																		
MD-W avskärmningskåpa brun (brun, liknande RAL 8017)	13 031 95																	
MD-W avskärmningskåpa vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 031 89																	
MD-W avskärmningskåpa svart (svart, liknande RAL 9005)	13 031 96																	
MD-W avskärmn.kåpa rostfr (silvergrå, liknande RAL 9006)	13 031 97																	
Mobil-RCi-M (silver)	13 033 41																	

AUTOMATION YTTEROMRÅDEN

- Optimerad för diskret styrning av LED-belysningsarmaturer i ytterområde
- Med stickkontakt för enhandsfattning för enkel installation

MD-rörelsedetektorn monteras på husväggar, garage och andra fasader och ger möjlighet till diskret och behovsanpassad styrning av utomhusbelysningen. Olika husfärger för perfekt anpassning till byggnaden.

MD
MODERN TEKNIK OR MODERN SENSOR

Rörelse- och dagsljusberoende reglering av utomhusbelysningen

Specialsockel för montering i inner- och ytterhörn finns att få som tillbehör

Omedelbart beredskapsläge tack vare förinstallerad fabriksinställning

Reglage på sensorn för att enkelt ändra ljusbörvärde och efterlystid

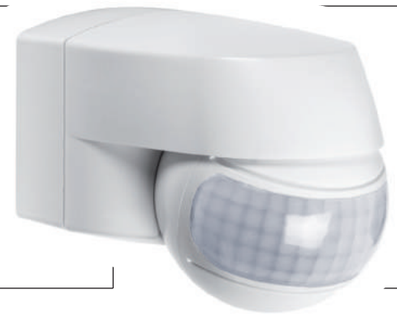

Enkel väggmontering tack vare universell bekväm insticksanslutning med stort ledningsdragningsutrymme

Enkel genomgående ledningsdragning tack vare dubbel kabelinföring med elastiskt tätningsmembran

Enkel anpassning av avkänningsområde och räckvidd med vrid- och lutningsbart kulhuvud och linstäckning som kan skäras till önskad form

Optimerad för reläavlastande styrning av LED-belysningsarmaturer med nollgenomgångskoppling

PRODUKTTYPER



BEVAKNINGSOMRÅDE





BEVAKNINGSRÄCKVIDD

	Vägg 12 m	Vägg 20 m
vinkelrätt (A)	12 m	Ø 20 m
framifrån (B)	5 m	Ø 5 m
-	-	-

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

MD
AUTOMATION YTTEROMRÅDEN I RÖRELSEDETEKTORER

- Rörelse- och dagsljusberoende reglering av utomhusbelysningen
- Enkel väggmontering tack vare universell bekväm insticksanslutning med stort ledningsdragningsutrymme
- Specialsockel för montering i inner- och ytterhörn finns att få som tillbehör
- Enkel genomgående ledningsdragning tack vare dubbel kabelinföring med elastiskt tätningsmembran
- Omedelbart beredskapsläge tack vare förinstallerad fabriksinställning
- Enkel anpassning av avkänningsområde och räckvidd med vrid- och lutningsbart kulhuvud och linstäckning som kan skäras till önskad form
- Reglage på sensorn för att enkelt ändra ljusbörvärde och efterlystid
- Optimerad för reläavlastande styrning av LED-belysningsarmaturer med nollgenomgångskoppling

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Detekteringsvinkel	Antal ljuskanaler	Funktion	Konstantljus-reglering	Knappingång belysning	Orienteringsljus	Antal VVK-kanaler	Funktion	Knappingång HVAC	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
Utomhusrörelsedetektor / Väggmontering / 20 m																		
MD 120 vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 031 10	120 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 102, Y 74, Z 81	
MD 120 brun (brun, liknande RAL 8017)	13 031 11	120 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 102, Y 74, Z 81	
MD 120 svart (svart, liknande RAL 9005)	13 031 12	120 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 102, Y 74, Z 81	
MD 200 vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 031 13	200 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 102, Y 74, Z 81	
MD 200 brun (brun, liknande RAL 8017)	13 031 14	200 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 102, Y 74, Z 81	
MD 200 svart (svart, liknande RAL 9005)	13 031 15	200 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 102, Y 74, Z 81	
Tillbehör																		
MD hörnsockel vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 031 16																	
MD hörnsockel brun (brun, liknande RAL 8017)	13 031 17																	
MD hörnsockel svart (svart, liknande RAL 9005)	13 031 18																	
RC-filter/släckkrets (grå)	17 401 65																	

AUTOMATION YTTEROMRÅDEN

- Med stickkontakt för enhandsfattning för enkel installation
- Erbjuder högklassig teknik till introduktionspris

Med sensorerna i BASIC-serien får man en enkel start inom behovsstyrd byggnadsautomation. Vid montage på husväggar, garage och andra fasader kommer dessa rörelsedetektorer ge möjlighet till bekväm och energieffektiv styrning av utebelysningar.

BASIC
OPTIMAL ENERGIEFFEKTIVITET FÖR EN LITEN PENG

Rörelse- och dagsljusberoende omkoppling av utomhusbelysningen

Enkel väggmontering tack vare anslutningssockel

Dubbel kabelinföring med elastiskt tätningsmembran

Ingen programmering krävs tack vare förinstallerad fabriksinställning

Enkel anpassning av bevakningsområde och räckvidd med hjälp av vrid- och böjbar klothuvudsteknik

Reglage på sensorn för att enkelt ändra ljusnivåbörvärde och efterlystid

Stor variant med större ledningsdragningsutrymme för kablar på upp till 2,5 mm

PRODUKTTYPER

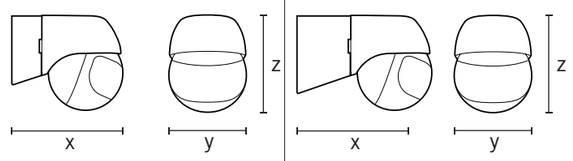

BEVAKNINGSOMRÅDE	BEVAKNINGSRÄCKVIDD	
		Vägg 20 m
	vinkelrätt (A)	Ø 20 m
	framifrån (B)	Ø 5 m
	-	-

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

BASIC
AUTOMATION YTTEROMRÅDEN | RÖRELSEDETEKTORER

- Rörelse- och dagsljusberoende omkoppling av utomhusbelysningen
- Enkel väggmontering tack vare anslutningssockel
- Dubbel kabelinföring med elastiskt tätningsmembran
- Ingen programmering krävs tack vare förinstallerad fabriksinställning
- Enkel anpassning av bevakningsområde och räckvidd med hjälp av vrid- och böjbar klothuvudsteknik
- Reglage på sensorn för att enkelt ändra ljusnivåbörvärde och efterlystid
- Stor variant med större ledningsdragningsutrymme för kablar på upp till 2,5 mm

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Detekteringsvinkel	Antal ljuskanaler	Funktion	Konstantljus-reglering	Knappingång belysning	Orienteringsljus	Antal VVK-kanaler	Funktion	Knappingång HVAC	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
Utomhusrörelsedetektor / Väggmontering / 20 m																		
MD 180 Basic, vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 005 66	180 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 80, Y 55, Z 66	
MD 180 Basic, svart (svart)	13 005 67	180 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 80, Y 55, Z 66	
MD 180 Basic L vit (Vit, liknande RAL 9010)	13 009 45	180 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 102, Y 55, Z 66	
MD 180 Basic L svart (svart)	13 009 46	180 °	1	till-/ frånkoppling							•						X 102, Y 55, Z 66	

AUTOMATION YTTEROMRÅDEN

- Med stort kopplingsutrymme för enkel installation

Skymningsreläet i CDS-serien tänder och släcker utebelysningen tillförlitligt beroende på omgivningsljuset. Säkert och komfortabelt och lägre energiförbrukning.

CDS
DISKRET, TILLFÖRLITLIG, ENKEL INSTALLATION

Skymningsrelä för tändning och släckning av utomhusbelysningen

Enkel installation tack vare gott om anslutningsplats och plintar upp till 2,5 mm²

Ljusstyrkan per reglage kan ställas in utvändigt på huset (kopplingspunkt)

Omkopplingsfördröjning för att undvika felaktiga omkopplingar genom endast kortvariga, t.ex. väderbetingade förändringar av ljusstyrkan

PRODUKTTYPER

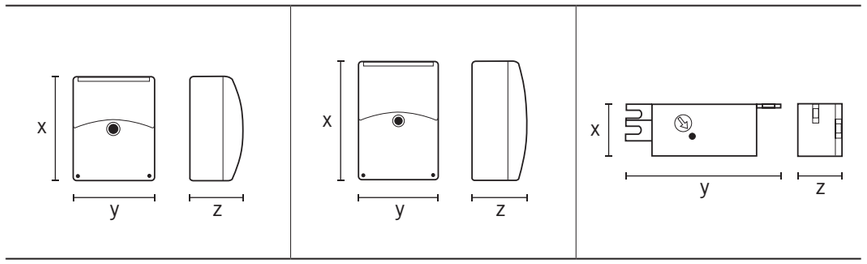

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Monteringssätt	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	UC/12 - 36 V	Mått (mm)	Nyhet
CDS-E (Vit, liknande RAL 9010)	13 030 10	Inbyggnad	•							X 60, Y 70, Z 26	
CDS-A/N (Vit, liknande RAL 9010)	13 030 11	Uppbyggnad	•							X 96, Y 76, Z 52	
CDS-A/T (Vit, liknande RAL 9010)	13 030 13	Uppbyggnad	•							X 114, Y 80, Z 51	
Tillbehör											
ESY-Pen (svart)	13 009 48										★
Mobil-RCi-M (silver)	13 033 41										

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

- Klassisk design med inbyggd rörelsedetektor
- Styrning av ytterligare belysningsarmaturer möjlig

Med AL-serien kan belysning styras efter behov vid entréer, passager och terrasser.

AL
RUND, KLASSISK, INTELLIGENT

Armaturunderdel med inbyggd rörelsedetektorer och 130° bevakningsvinkel (2 sensorer) och 360° underkrypskydd (1 sensor) för fullständig bevakning

Kan kombineras med olika systemglas

Enkel anpassning av bevakningsområde och räckvidd med hjälp av linsskydd som kan skäras till

Kopplingsutgång för anslutning av ytterligare belysningsarmaturer

Enkel väggmontering tack vare universell bekväm insticksanslutning med stort ledningsdragningsutrymme

PRODUKTTYPER



LJUSDELNING	BEVAKNINGSOMRÅDE	BEVAKNINGSRÄCKVIDD	
			Vägg 12 m
		vinkelrätt (A)	12 m
		framifrån (B)	4 m
		-	-

C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

AL
BELYSNING YTTEROMRÅDEN I VÄGGARMATURER

- Armaturunderdel med inbyggd rörelsedetektorer och 130° bevakningsvinkel (2 sensorer) och 360° underkrypskydd (1 sensor) för fullständig bevakning
- Kan kombineras med olika systemglas
- Enkel anpassning av bevakningsområde och räckvidd med hjälp av linsskydd som kan skäras till
- Kopplingsutgång för anslutning av ytterligare belysningsarmaturer
- Enkel väggmontering tack vare universell bekväm insticksanslutning med stort ledningsdragningsutrymme

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
AL P Monza 130 827 WHC lysdiod (Vit, liknande RAL 9010)	77 026 64	3000 K	490 lm	6,6 W	74 lm/W		•						•	X 215, Y 215, Z 292	
AL P Monza 130 827 BKC lysdiod (svart, liknande RAL 9005)	77 026 65	3000 K	490 lm	6,6 W	74 lm/W		•						•	X 215, Y 215, Z 292	
AL P Garda 130 827 WHO lysdiod (Vit, liknande RAL 9010)	77 026 66	3000 K	400 lm	6,6 W	60 lm/W		•						•	X 215, Y 215, Z 292	
AL P Garda 130 827 BKO lysdiod (svart, liknande RAL 9005)	77 026 67	3000 K	400 lm	6,6 W	60 lm/W		•						•	X 215, Y 215, Z 292	
AL P MONZA 130 vit (Vit, liknande RAL 9010)	77 002 17						•						•	X 215, Y 215, Z 292	
AL P Garda 130 vit (Vit, liknande RAL 9010)	77 002 86						•						•	X 215, Y 215, Z 292	
AL P MONZA 130 svart (svart, liknande RAL 9005)	77 002 18						•						•	X 215, Y 215, Z 292	
AL P Garda 130 svart (svart, liknande RAL 9005)	77 002 85						•						•	X 215, Y 215, Z 292	

BELYSNING YTTEROMRÅDEN

- Enkel väggmontering tack vare universell bekväm insticksanslutning med stort ledningsdragningsutrymme
- Varianter med inbyggd rörelsedetektor, optimerad för att styra ytterligare LED-armaturer

Det eleganta utseendet hos OL-/AOL-vägglamporna med LED-teknik är klassiskt och tidlöst – passar in överallt och ger både fasader och entréområden ett lyft. Det hållbara gjutna aluminiumhöljet står för hög tillförlitlighet. En inbyggd rörelsedetektor som tillval ger energieffektiv och bekväm drift. Genomtänkta detaljer underlättar installationen.

OL/AOL
TIDLÖS DESIGN FÖR VARJE FASAD

Elegant design med högkvalitativt aluminiumhölje

Enkel väggmontering tack vare universell bekväm insticksanslutning med stort ledningsdragningsutrymme

Enkel genomgående ledningsdragning tack vare dubbel kabelinföring med elastiskt tätningsmembran

Medföljande snabbanslutning för genomföring av skyddsledare

Varianter med inbyggd rörelsedetektor för behovsstyrd omkoppling av belysningen

Enkel anpassning av bevakningsområde och räckvidd med hjälp av linsskydd som kan skäras till

PRODUKTTYPER

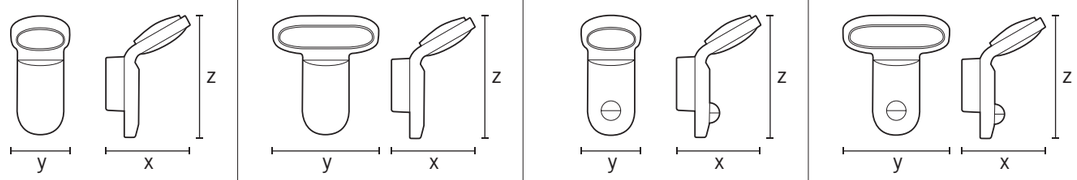

LJUSDELNING



BEVAKNINGSOMRÅDE



BEVAKNINGSRÄCKVIDD

	Vägg 10 m
vinkelrätt (A)	10 m
framifrån (B)	2 m
-	-

C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

OL/AOL

BELYSNING YTTEROMRÅDEN I VÄGGARMATURER

- Elegant design med högkvalitativt aluminiumhölje
- Enkel väggmontering tack vare universell bekväm insticksanslutning med stort ledningsdragningsutrymme
- Enkel genomgående ledningsdragning tack vare dubbel kabelinföring med elastiskt tätningsmembran
- Medföljande snabbanslutning för genomföring av skyddsledare
- Varianter med inbyggd rörelsedetektor för behovsstyrd omkoppling av belysningen
- Enkel anpassning av bevakningsområde och räckvidd med hjälp av linsskydd som kan skäras till

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
14 W / MILKY / 3000 K															
OL 100 LED 3K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 014 70	3000 K	750 lm	14 W	53 lm/W		•							X 143, Y 104, Z 205	
OL 100 LED 3K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 014 71	3000 K	750 lm	14 W	53 lm/W		•							X 143, Y 104, Z 205	
AOL 100 LED 3K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 014 80	3000 K	750 lm	14 W	53 lm/W		•						•	X 143, Y 104, Z 205	
AOL 100 LED 3K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 014 81	3000 K	750 lm	14 W	53 lm/W		•						•	X 143, Y 104, Z 205	
14 W / MILKY / 5000 K															
OL 100 LED 5K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 613 35	5000 K	770 lm	14 W	55 lm/W		•							X 143, Y 104, Z 205	
OL 100 LED 5K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 613 34	5000 K	770 lm	14 W	55 lm/W		•							X 143, Y 104, Z 205	
AOL 100 LED 5K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 613 36	5000 K	770 lm	14 W	55 lm/W		•						•	X 143, Y 104, Z 205	
AOL 100 LED 5K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 613 37	5000 K	770 lm	14 W	55 lm/W		•						•	X 143, Y 104, Z 205	
25 W / MILKY / 3000 K															
OL 200 LED 3K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 022 91	3000 K	1430 lm	25 W	57 lm/W		•							X 143, Y 184, Z 205	
OL 200 LED 3K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 022 92	3000 K	1430 lm	25 W	57 lm/W		•							X 143, Y 184, Z 205	
AOL 200 LED 3K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 022 93	3000 K	1430 lm	25 W	57 lm/W		•						•	X 143, Y 184, Z 205	
AOL 200 LED 3K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 022 94	3000 K	1430 lm	25 W	57 lm/W		•						•	X 143, Y 184, Z 205	
25 W / MILKY / 5000 K															
OL 200 LED 5K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 613 39	5000 K	1510 lm	25 W	60 lm/W		•							X 143, Y 184, Z 205	
OL 200 LED 5K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 613 38	5000 K	1510 lm	25 W	60 lm/W		•							X 143, Y 184, Z 205	
AOL 200 LED 5K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 613 40	5000 K	1510 lm	25 W	60 lm/W		•						•	X 143, Y 184, Z 205	
AOL 200 LED 5K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 613 41	5000 K	1510 lm	25 W	60 lm/W		•						•	X 143, Y 184, Z 205	

BELYSNING YTTEROMRÅDEN

- Skyddat mot havsluft och smutsavvisande
- Varianter med inbyggd rörelsedetektor med orienteringsljus och skymningsreläfunktion

De robusta vägg- och takbelysningarna från ALVA kan installeras på många olika sätt på fasader och ingångar. De kan fås med intelligent rörelsedetektor som garanterar både effektiv och komfortabel drift. De passar också som husnummerbelysningar.

ALVA
MOTSTÅNDSKRAFTIG OCH INTELLIGENT

Aluminiumhöljet är av hög kvalitet som både är smutsavvisande och skyddar mot havsluft

God motståndskraft mot rengöringsmedel (klotteravvisande)

Varianter med inbyggd rörelsedetektor för behovsstyrd styrning av fullständig belysning/orienteringsljus, inkl. skymningsreläfunktion

Rörelsedetektorn kan bekvämt ställas in via infraröd fjärrkontroll (tillbehör)

Sensoringång för omkoppling mellan ”FRÅN”, ”Aktiverad rörelsedetektor” – 100 %, ”4 h FRÅN”, ”4 h TILL”

Uppfyller kraven på installation i offentligt tillgängliga områden (IP65, IK09)

Kan även användas som husnummerbelysning med tillvalet siffersats

PRODUKTTYPER

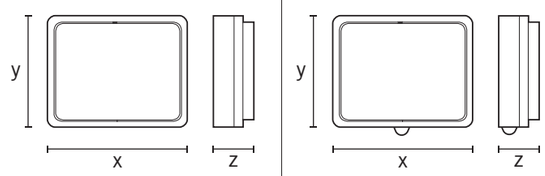

LJUSDELNING



BEVAKNINGSOMRÅDE



BEVAKNINGSRÄCKVIDD

	Vägg 8 m
vinkelrätt (A)	4 m
-	-
-	-

C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

ALVA

BELYSNING YTTEROMRÅDEN I VÄGGARMATURER

- Aluminiumhöljet är av hög kvalitet som både är smutsavvisande och skyddar mot havsluft
- God motståndskraft mot rengöringsmedel (klotteravvisande)
- Varianter med inbyggd rörelsedetektor för behovsstyrd styrning av fullständig belysning/ orienteringsljus, inkl. skymningsreläfunktion
- Rörelsedetektorn kan bekvämt ställas in via infraröd fjärrkontroll (tillbehör)
- Sensoringång för omkoppling mellan ”FRÅN”, ”Aktiverad rörelsedetektor” – 100 %, ”4 h FRÅN”, ”4 h TILL”
- Uppfyller kraven på installation i offentligt tillgängliga områden (IP65, IK09)
- Kan även användas som husnummerbelysning med tillvalet siffersats

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
3000 K															
House number ALVA WL 15W 3000K AN MILKY ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 018 03	3000 K	745 lm	15 W	49 lm/W		•							X 250, Y 200, Z 75	
House number ALVA WL 15W 3000K WH MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9016)	77 024 25	3000 K	745 lm	15 W	49 lm/W		•							X 250, Y 200, Z 75	
House number ALVA WL 15W 3000K AN MILKY AUTO (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 024 28	3000 K	745 lm	15 W	49 lm/W		•						•	X 250, Y 200, Z 75	
House number ALVA WL 15W 3000K WH MILKY AUTO (Vit, liknande RAL 9016)	77 024 29	3000 K	745 lm	15 W	49 lm/W		•						•	X 250, Y 200, Z 75	
4000 K															
House number ALVA WL 15W 4000K AN MILKY ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 024 26	4000 K	1005 lm	15 W	67 lm/W		•							X 250, Y 200, Z 75	
House number ALVA WL 15W 4000K WH MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9016)	77 024 27	4000 K	1005 lm	15 W	67 lm/W		•							X 250, Y 200, Z 75	
House number ALVA WL 15W 4000K AN MILKY AUTO (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 024 30	4000 K	1005 lm	15 W	67 lm/W		•						•	X 250, Y 200, Z 75	
House number ALVA WL 15W 4000K WH MILKY AUTO (Vit, liknande RAL 9016)	77 024 31	4000 K	1005 lm	15 W	67 lm/W		•						•	X 250, Y 200, Z 75	
Tillbehör															
Siffersats 1-999, a-f	77 002 07														
Mobil-PDi/plus (silver/grönmetallic)	13 033 46														
ESY-Pen (svart)	13 009 48														★

BELYSNING YTTEROMRÅDEN

- Skyddat mot havsluft och smutsavvisande
- Enkel installation via bekväm insticksanslutning och stort ledningsdragningsutrymme

De högklassiga up-/downlightarmaturerna i serien ALVA passar utmärkt för omgivningsbelysning av byggnadsfasader och passager. Ljuskäglan är delad i en uppåtriktad och en nedåtriktad del, och två inbyggda ljusringar skapar en spännande effekt. Mycket flexibel utformning tack vare en mängd varianter med olika strålvinklar.

ALVA
STÄMNINGSSKAPANDE LJUS FÖR FASADEN

Aluminiumhöljet är av hög kvalitet som både är smutsavvisande och skyddat mot havsluft

God motståndskraft mot rengöringsmedel (klotteravvisande)

Varianter med olika utstrålningsvinklar (13°, 28° och 50°)

Uppfyller kraven på installation i offentliga miljöer (IP65, IK09)

Enkel väggmontering tack vare universell bekväm insticksanslutning och stort ledningsdragningsutrymme

PRODUKTTYPER



LJUSDELNING

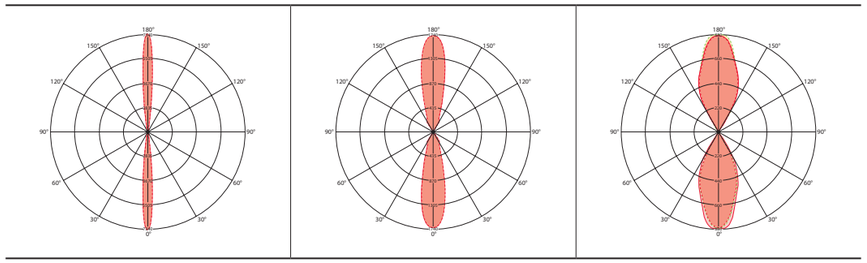

C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

ALVA

BELYSNING YTTEROMRÅDEN | UP-/DOWNLIGHTS

- Aluminiumhöljet är av hög kvalitet som både är smutsavvisande och skyddat mot havsluft
- God motståndskraft mot rengöringsmedel (klotteravvisande)
- Varianter med olika utstrålningsvinklar (13°, 28° och 50°)
- Uppfyller kraven på installation i offentliga miljöer (IP65, IK09)
- Enkel väggmontering tack vare universell bekväm insticksanslutning och stort ledningsdragningsutrymme

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
3000 K / 13°															
ALVA UDL 2x13° 10W 3K AN ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 017 47	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
ALVA UDL 2x13° 10W 3K WH ON/OFF (Vit, liknande RAL 9016)	77 017 48	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
3000 K / 28°															
ALVA UDL 2x28° 10W 3K AN ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 028 42	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
ALVA UDL 2x28° 10W 3K WH ON/OFF (Vit, liknande RAL 9016)	77 028 43	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
3000 K / 50°															
ALVA UDL 2x50° 10W 3K WH ON/OFF (Vit, liknande RAL 9016)	77 028 46	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
ALVA UDL 2x50° 10W 3K AN ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 028 47	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
4000 K / 13°															
ALVA UDL 2x13° 10W 4K AN ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 017 53	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
ALVA UDL 2x13° 10W 4K WH ON/OFF (Vit, liknande RAL 9016)	77 017 54	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
4000 K / 28°															
ALVA UDL 2x28° 10W 4K AN ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 028 44	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
ALVA UDL 2x28° 10W 4K WH ON/OFF (Vit, liknande RAL 9016)	77 028 45	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
4000 K / 50°															
ALVA UDL 2x50° 10W 4K AN ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 028 48	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	
ALVA UDL 2x50° 10W 4K WH ON/OFF (Vit, liknande RAL 9016)	77 028 49	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W		•							X 176, Y 100, Z 160	

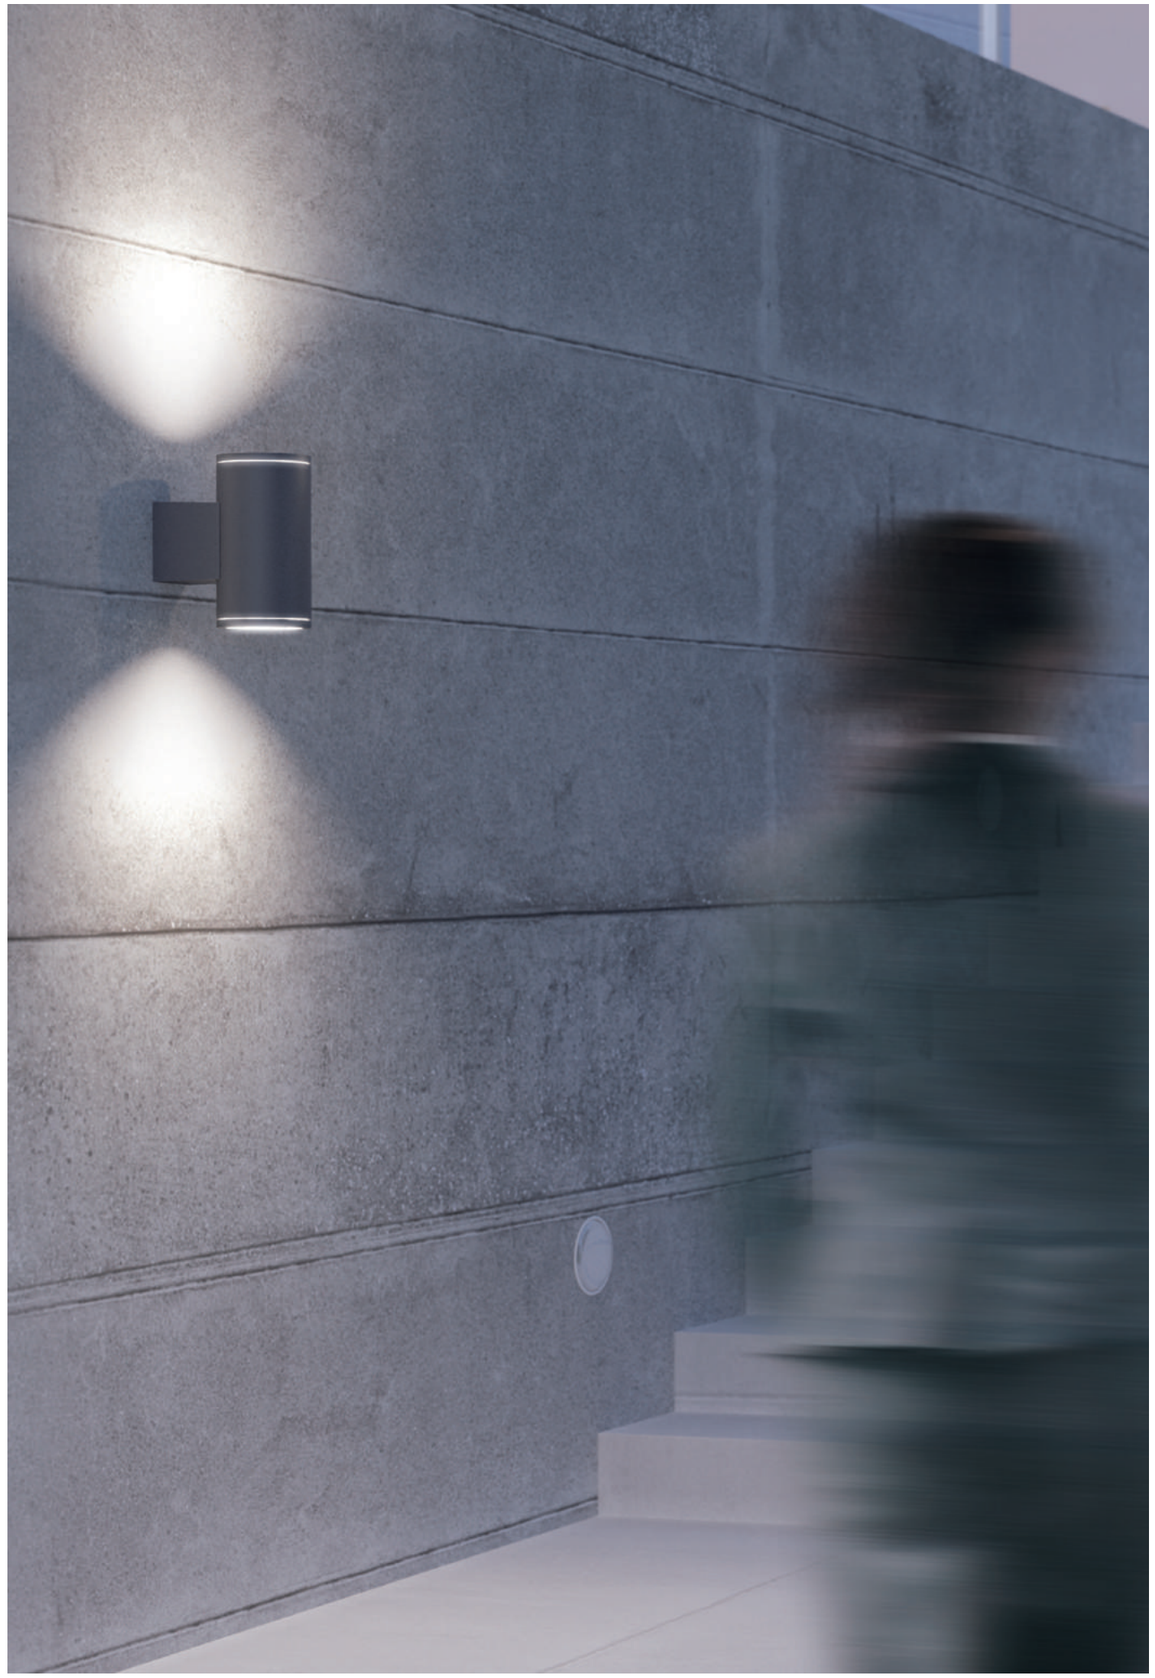

BELYSNING YTTEROMRÅDEN

- Skyddat mot havsluft och smutsavvisande
- Varianter med inbyggd rörelsedetektor med orienteringsljus och skymningsreläfunktion
- Rörelsedetektor möjliggör energieffektiv styrning av ytterligare armaturer och manöverdon

Pelararmaturerna i ALVA-serien lämpar sig utmärkt för intelligent belysning av vägar, gårdsplaner, infarter och grönområden. Tack vare sin motståndskraft och höljet av formgjuten aluminium uppfyller den alla krav för installation på offentliga platser. Inbyggd rörelsedetektor som tillval för energieffektiv och bekväm drift.

ALVA
INTELLIGENT NÄTVERKSKOPPLING AV ROBUST GÅNGBELYSNING

Aluminiumhöljet är av hög kvalitet som både är smutsavvisande och skyddar mot havsluft

Varianter med rörelsedetektor för rörelse- och dagsljusberoende tändning av belysningen och möjligheten till DALI-nätkoppling; integrering av 230 V-slutenheter via DALI-omkopplare

Varianter med olika ljusutflöde (180° eller 360°), olika armaturhöjder samt -diametrar

Möjligt med grundbelysning för mer säkerhet utomhus (orienteringsljus)

God motståndskraft mot rengöringsmedel (klotteravvisande)

DALI-busspänningsförsörjning är inbyggd i armaturer med rörelsedetektorer

Uppfyller kraven på installation i offentliga miljöer (IP65, IK09).

Täckt LED-anordning, inget bländande direktljus

PRODUKTTYPER







LJUSDELNING





BEVAKNINGSOMRÅDE



BEVAKNINGSRÄCKVIDD

	Vägg 6 m
vinkelrätt (A)	6 m
-	-
-	-

C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

ALVA

BELYSNING YTTEROMRÅDEN I POLLARE

- Aluminiumhöljet är av hög kvalitet som både är smutsavvisande och skyddar mot havsluft
- God motståndskraft mot rengöringsmedel (klotteravvisande)
- Varianter med rörelsedetektor för rörelse- och dagsljusberoende tändning av belysningen och möjligheten till DALI-nätkoppling; integrering av 230 V-slutenheter via DALI-omkopplare
- DALI-busspänningsförsörjning är inbyggd i armaturer med rörelsedetektorer
- Varianter med olika ljusutflöde (180° eller 360°), olika armaturhöjder samt -diametrar
- Uppfyller kraven på installation i offentliga miljöer (IP65, IK09).
- Möjligt med grundbelysning för mer säkerhet utomhus (orienteringsljus)
- Täckt LED-anordning, inget bländande direktljus

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
3000 K / 180° / 540 mm / Ø 170 mm															
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 480 05	3000 K	640 lm	16 W	40 lm/W		•							X 170, Z 540	
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 480 06	3000 K	640 lm	16 W	40 lm/W				•					X 170, Z 540	
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 3K ANTH. MILKY ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 480 07	3000 K	510 lm	16 W	31 lm/W		•							X 170, Z 540	
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 3K ANTH. MILKY DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 480 08	3000 K	510 lm	16 W	31 lm/W				•					X 170, Z 540	
3000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm															
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 479 97	3000 K	640 lm	16 W	40 lm/W		•							X 170, Z 940	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 480 13	3000 K	640 lm	16 W	40 lm/W				•					X 170, Z 940	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR AUT DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 480 29	3000 K	640 lm	16 W	40 lm/W				•				•	X 170, Z 940	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 480 01	3000 K	510 lm	16 W	31 lm/W		•							X 170, Z 940	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 480 17	3000 K	510 lm	16 W	31 lm/W				•					X 170, Z 940	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY AUT DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 480 33	3000 K	510 lm	16 W	31 lm/W				•				•	X 170, Z 940	
3000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm															
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 479 48	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W		•							X 170, Z 540	
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 479 49	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W				•					X 170, Z 540	
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 3K ANTH. MILKY ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 479 50	3000 K	845 lm	16 W	52 lm/W		•							X 170, Z 540	
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 3K ANTH. MILKY DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 479 51	3000 K	845 lm	16 W	52 lm/W				•					X 170, Z 540	
3000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm															
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (Vit, liknande RAL 9016)	77 484 60	3000 K	530 lm	7 W	75 lm/W		•							X 100, Z 700	
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 3K ANTH. CLEAR ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 483 89	3000 K	530 lm	7 W	75 lm/W		•							X 100, Z 700	
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 3K WHITE MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9016)	77 484 62	3000 K	400 lm	7 W	57 lm/W		•							X 100, Z 700	
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 3K ANTH. MILKY ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 483 90	3000 K	400 lm	7 W	57 lm/W		•							X 100, Z 700	
3000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm															
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 477 97	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W		•							X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 478 08	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W				•					X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR AUT DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 478 16	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W				•				•	X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 478 04	3000 K	845 lm	16 W	52 lm/W		•							X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 478 12	3000 K	845 lm	16 W	52 lm/W				•					X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K WHITE MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9016)	77 478 13	3000 K	845 lm	16 W	52 lm/W				•					X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY AUT DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 478 20	3000 K	845 lm	16 W	52 lm/W				•				•	X 170, Z 940	
4000 K / 180° / 540 mm / Ø 170 mm															
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 480 23	4000 K	720 lm	16 W	45 lm/W		•							X 170, Z 540	
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 480 24	4000 K	720 lm	16 W	45 lm/W				•					X 170, Z 540	
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 4K ANTH. MILKY ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 480 21	4000 K	590 lm	16 W	36 lm/W		•							X 170, Z 540	
ALVA BL 180° 540 / 170 16W 4K ANTH. MILKY DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 480 22	4000 K	590 lm	16 W	36 lm/W				•					X 170, Z 540	
4000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm															
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 479 99	4000 K	720 lm	16 W	45 lm/W		•							X 170, Z 940	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 480 15	4000 K	720 lm	16 W	45 lm/W				•					X 170, Z 940	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR AUT DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 480 31	4000 K	720 lm	16 W	45 lm/W				•				•	X 170, Z 940	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 480 03	4000 K	590 lm	16 W	36 lm/W		•							X 170, Z 940	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 480 19	4000 K	590 lm	16 W	36 lm/W				•					X 170, Z 940	
ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY AUT DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 480 35	4000 K	590 lm	16 W	36 lm/W				•				•	X 170, Z 940	
4000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm															
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 479 58	4000 K	1160 lm	16 W	72 lm/W		•							X 170, Z 540	
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 479 59	4000 K	1160 lm	16 W	72 lm/W				•					X 170, Z 540	
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 4K ANTH. MILKY ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 479 56	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W		•							X 170, Z 540	
ALVA BL 360° 540 / 170 16W 4K ANTH. MILKY DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 479 57	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W				•					X 170, Z 540	
4000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm															
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (Vit, liknande RAL 9016)	77 484 61	4000 K	560 lm	7 W	80 lm/W		•							X 100, Z 700	
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 4K ANTH. CLEAR ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 483 91	4000 K	560 lm	7 W	80 lm/W		•							X 100, Z 700	
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 4K WHITE MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9016)	77 484 63	4000 K	460 lm	7 W	65 lm/W		•							X 100, Z 700	
ALVA BL 360° 700 / 100 7W 4K ANTH. MILKY ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 483 92	4000 K	460 lm	7 W	65 lm/W		•							X 100, Z 700	
4000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm															
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 477 99	4000 K	1160 lm	16 W	72 lm/W		•							X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 478 10	4000 K	1160 lm	16 W	72 lm/W				•					X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR AUT DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 478 18	4000 K	1160 lm	16 W	72 lm/W				•				•	X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY ON/OFF (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 478 06	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W		•							X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K WHITE MILKY ON/OFF (Vit, liknande RAL 9016)	77 478 07	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W		•							X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 478 14	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W				•					X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K WHITE MILKY DALI (Vit, liknande RAL 9016)	77 478 15	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W				•					X 170, Z 940	
ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY AUT DALI (antracit/grå, liknar RAL 7016)	77 478 22	4000 K	980 lm	16 W	61 lm/W				•				•	X 170, Z 940	
Tillbehör															
BL-ALV jordankare (förzinkad)	77 482 17														
ESY-Pen (svart)	13 009 48														★
Mobil-PDi/Dali (silver)	13 033 47														

BELYSNING YTTEROMRÅDEN

- Erbjuder högklassig teknik till introduktionspris
- Med kompakt och diskret aluminiumhölje
- Varianter med inbyggd rörelsedetektor

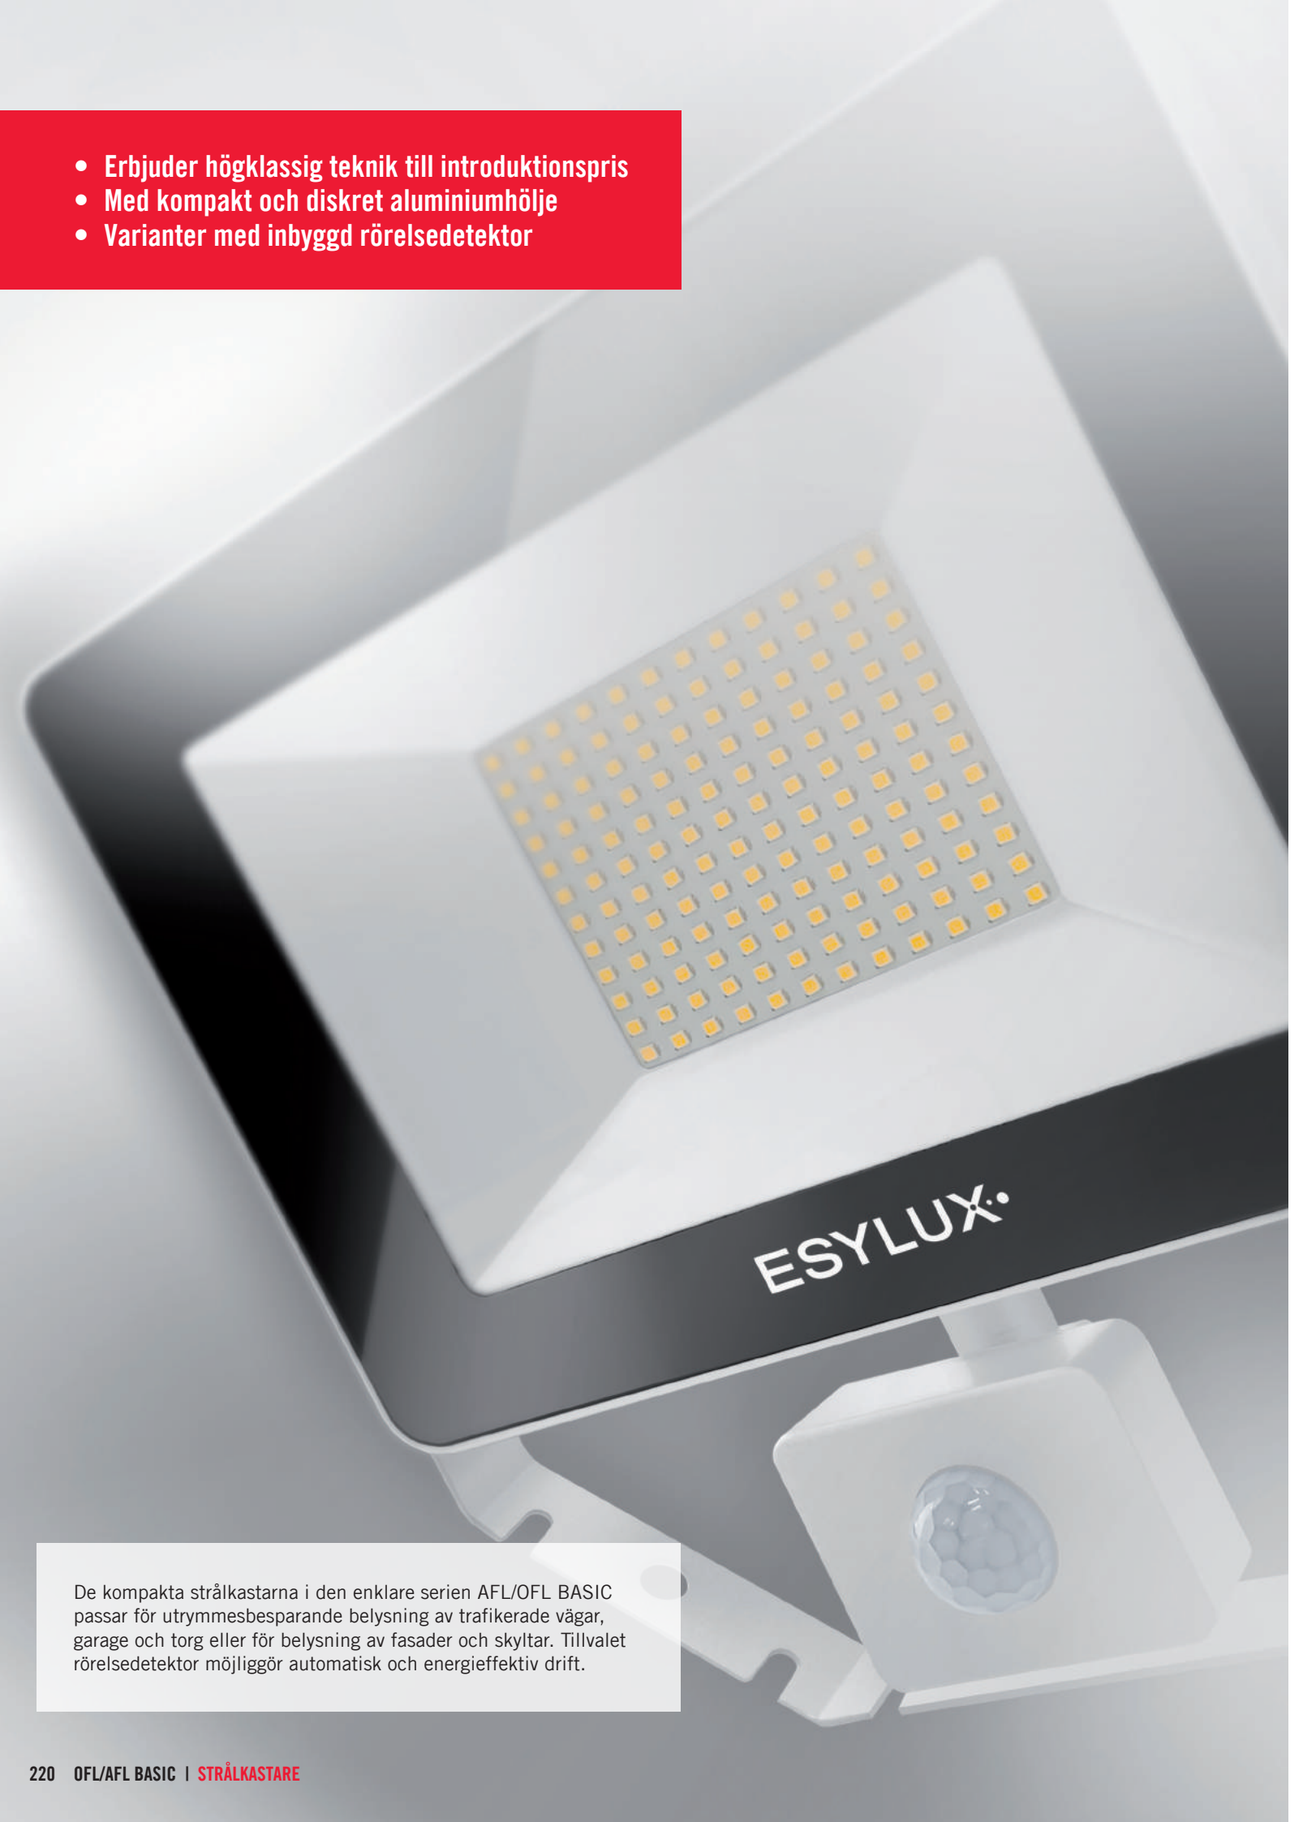

De kompakta strålkastarna i den enklare serien AFL/OFL BASIC passar för utrymmesbesparande belysning av trafikerade vägar, garage och torg eller för belysning av fasader och skyltar. Tillvalet rörelsedetektor möjliggör automatisk och energieffektiv drift.

OFL/AFL BASIC
ENERGIEFFEKTIVITET TILL INTRODUKTIONSPRIS

Kompakt aluminiumhölje för diskret montering

Alla utanpåliggande skruvar är av rostfritt stål

SVK-specialbygel i rostfritt stål för smidig väggmontering samt montering i inner- resp. ytterhörn

Varianter med rörelsedetektor för rörelse- och dagsljusberoende omkoppling av belysningen

Kapslingsklass IP65

PRODUKTTYPER







LJUSDELNING



BEVAKNINGSOMRÅDE



BEVAKNINGSRÄCKVIDD

	Vägg 8 m
vinkelrätt (A)	8 m
-	-
-	-

C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

OFL/AFL BASIC

BELYSNING YTTEROMRÅDEN I STRÅLKASTARE

- Kompakt aluminiumhölje för diskret montering
- Alla utanpåliggande skruvar är av rostfritt stål
- SVK-specialbygel i rostfritt stål för smidig väggmontering samt montering i inner- resp. ytterhörn
- Varianter med rörelsedetektor för rörelse- och dagsljusberoende omkoppling av belysningen
- Kapslingsklass IP65

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
AFL BASIC / 3000 K															
AFL BASIC LED 10W 3000K WH	77 648 26	3000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W	<30	•						•	X 160, Y 142, Z 58	
AFL BASIC LED 10W 3000K BK	77 648 27	3000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W	<30	•						•	X 160, Y 142, Z 58	
AFL BASIC LED 30W 3000K WH	77 648 31	3000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W	<30	•						•	X 215, Y 205, Z 60	
AFL BASIC LED 30W 3000K BK	77 648 33	3000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W	<30	•						•	X 215, Y 205, Z 60	
AFL BASIC LED 50W 3000K WH	77 648 35	3000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	<30	•						•	X 252, Y 240, Z 60	
AFL BASIC LED 50W 3000K BK	77 648 36	3000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	<30	•						•	X 252, Y 240, Z 60	
AFL BASIC / 4000 K															
AFL BASIC LED 10W 4000K WH	77 648 41	4000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W	<30	•						•	X 160, Y 142, Z 58	
AFL BASIC LED 10W 4000K BK	77 648 40	4000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W	<30	•						•	X 160, Y 142, Z 58	
AFL BASIC LED 30W 4000K WH	77 648 42	4000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W	<30	•						•	X 215, Y 205, Z 60	
AFL BASIC LED 30W 4000K BK	77 648 44	4000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W	<30	•						•	X 215, Y 205, Z 60	
AFL BASIC LED 50W 4000K WH	77 648 47	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	<30	•						•	X 252, Y 240, Z 60	
AFL BASIC LED 50W 4000K BK	77 648 48	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	<30	•						•	X 252, Y 240, Z 60	
OFL BASIC / 3000 K															
OFL BASIC LED 10W 3000K WH	77 648 28	3000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W	<30	•							X 160, Y 142, Z 28	
OFL BASIC LED 10W 3000K BK	77 648 29	3000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W	<30	•							X 160, Y 142, Z 28	
OFL BASIC LED 30W 3000K WH	77 648 30	3000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W	<30	•							X 215, Y 205, Z 32	
OFL BASIC LED 30W 3000K BK	77 648 32	3000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W	<30	•							X 215, Y 205, Z 32	
OFL BASIC LED 50W 3000K WH	77 648 34	3000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	<30	•							X 252, Y 240, Z 32	
OFL BASIC LED 50W 3000K BK	77 648 37	3000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	<30	•							X 252, Y 240, Z 32	
OFL BASIC / 4000 K															
OFL BASIC LED 10W 4000K WH	77 648 39	4000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W	<30	•							X 160, Y 142, Z 28	
OFL BASIC LED 10W 4000K BK	77 648 38	4000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W	<30	•							X 160, Y 142, Z 28	

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
OFL BASIC LED 30W 4000K BK	77 648 45	4000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W	<30	•							X 215, Y 205, Z 32	
OFL BASIC LED 30W 4000K WH	77 648 43	4000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W	<30	•							X 215, Y 205, Z 32	
OFL BASIC LED 50W 4000K WH	77 648 49	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	<30	•							X 252, Y 240, Z 32	
OFL BASIC LED 50W 4000K BK	77 648 46	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W	<30	•							X 252, Y 240, Z 32	

- Separat kopplingsdosa för enkel installation
- Varianter med inbyggd rörelsedetektor, optimerad för att styra ytterligare LED-armaturer

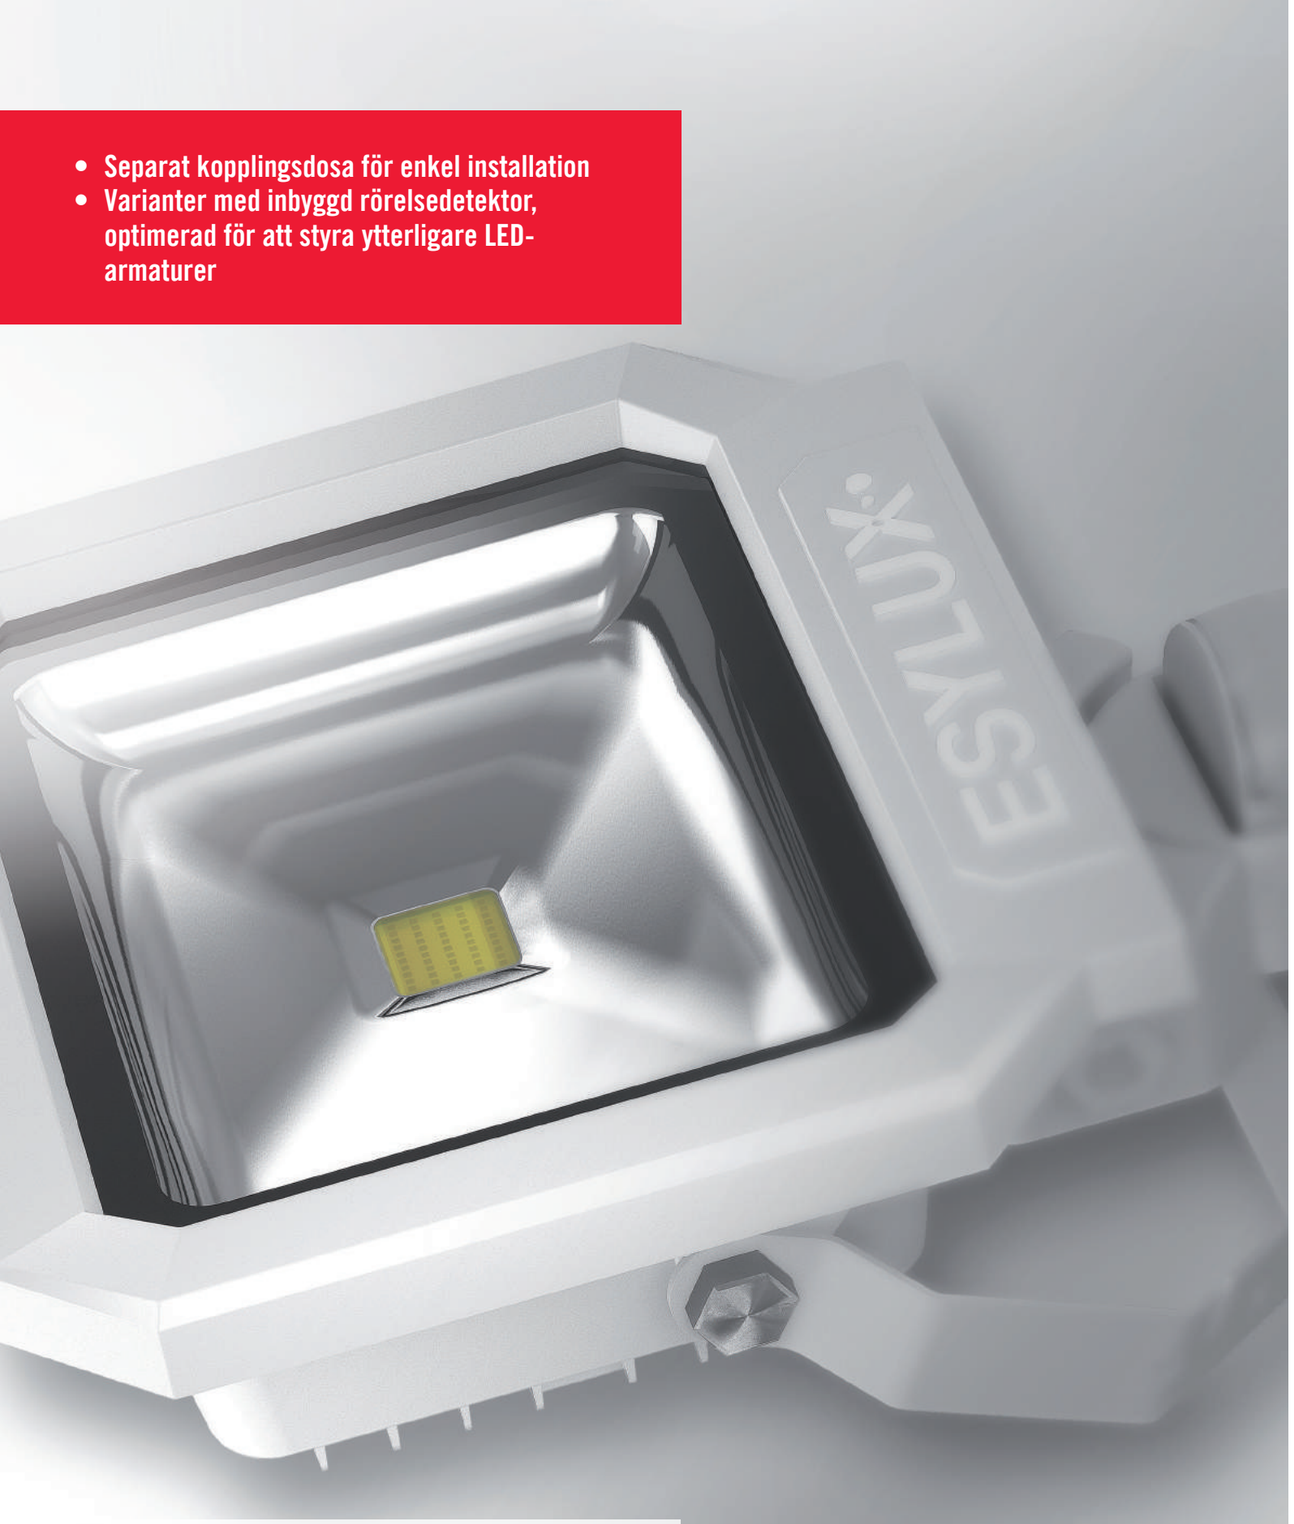

De tåliga strålkastarna i OFL/AFL SUN-serien är perfekta för belysning av trafikerade vägar, torg och garage eller för belysning av fasader, skyltar och reklamskyltar. Inbyggd rörelsedetektor som tillval för automatisk drift som är lika energieffektiv som bekväm. Enklare installation med genomtänkta detaljer.

OFL/AFL SUN
ROBUST, TÅLIG - OCH ÄNNU EFFEKTIVARE SOM GRUPP

Högkvalitetshölje av tryckgjuten aluminium, utvändiga skruvar av rostfritt stål

SVK-specialbygel i rostfritt stål för smidig väggmontering samt montering i inner- resp. ytterhörn

Rörelsedetektor med relävänlig nollgenomgångskoppling

Rörelsedetektor med kopplingsutgång för master/master- eller master/slav-nätkopplingar

Separat kopplingsdosa för enkel installation (armaturhusen måste inte öppnas)

Varianter med inbyggd rörelsedetektor för rörelse- och dagsljusberoende omkoppling av belysningen

Enkel anpassning av bevakningsområde och räckvidd via vrid- och lutningsbar detektoraxel

Kapslingsklass IP65

Överspänningskategori II (upp till 2,5 kV)

PRODUKTTYPER

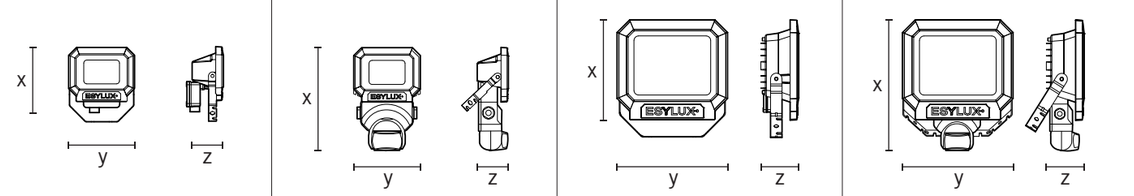

LJUSDELNING

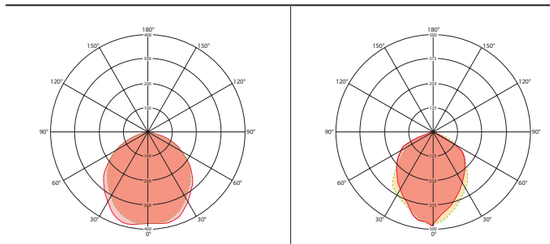

BEVAKNINGSOMRÅDE



BEVAKNINGSRÄCKVIDD

	Vägg 12 m
vinkelrätt (A)	12 m
framifrån (B)	5 m
-	-

C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

OFL/AFL SUN

BELYSNING YTTEROMRÅDEN I STRÅLKASTARE

- Högkvalitetshölje av tryckgjuten aluminium, utvändiga skruvar av rostfritt stål
- Separat kopplingsdosa för enkel installation (armaturhusen måste inte öppnas)
- SVK-specialbygel i rostfritt stål för smidig väggmontering samt montering i inner- resp. ytterhörn
- Varianter med inbyggd rörelsedetektor för rörelse- och dagsljusberoende omkoppling av belysningen
- Rörelsedetektor med relävänlig nollgenomgångskoppling
- Enkel anpassning av bevakningsområde och räckvidd via vrid- och lutningsbar detektoraxel
- Rörelsedetektor med kopplingsutgång för master/master- eller master/slav-nätkopplingar
- Kapslingsklass IP65
- Överspänningskategori II (upp till 2,5 kV)

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
AFL SUN / 3000 K															
AFL SUN LED 10 W 3K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 640 64	3000 K	950 lm	9 W	105 lm/W		•						•	X 210, Y 133, Z 75	
AFL SUN LED 10W 3K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 640 65	3000 K	950 lm	9 W	105 lm/W		•						•	X 210, Y 133, Z 75	
AFL SUN LED 30W 3K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 640 68	3000 K	3370 lm	28 W	120 lm/W		•						•	X 290, Y 227, Z 86	
AFL SUN LED 30 W 3K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 640 69	3000 K	3370 lm	28 W	120 lm/W		•						•	X 290, Y 227, Z 86	
AFL SUN LED 50W 3K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 640 72	3000 K	5400 lm	45 W	120 lm/W		•						•	X 290, Y 227, Z 86	
AFL SUN LED 50W 3K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 640 73	3000 K	5400 lm	45 W	120 lm/W		•						•	X 290, Y 227, Z 86	
AFL SUN / 5000 K															
AFL SUN LED 10 W 5K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 640 66	5000 K	1020 lm	9 W	113 lm/W		•						•	X 210, Y 133, Z 75	
AFL SUN LED 10W 5K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 640 67	5000 K	1020 lm	9 W	113 lm/W		•						•	X 210, Y 133, Z 75	
AFL SUN LED 30W 5K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 640 70	5000 K	3650 lm	28 W	130 lm/W		•						•	X 290, Y 227, Z 86	
AFL SUN LED 30 W 5K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 640 71	5000 K	3650 lm	28 W	130 lm/W		•						•	X 290, Y 227, Z 86	
AFL SUN LED 50W 5K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 640 74	5000 K	5630 lm	45 W	125 lm/W		•						•	X 290, Y 227, Z 86	
AFL SUN LED 50W 5K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 640 75	5000 K	5630 lm	45 W	125 lm/W		•						•	X 290, Y 227, Z 86	
OFL SUN / 3000 K															
OFL SUN LED 10W 3K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 618 76	3000 K	950 lm	9 W	105 lm/W		•							X 150, Y 133, Z 75	
OFL SUN LED 10W 3K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 618 75	3000 K	950 lm	9 W	105 lm/W		•							X 150, Y 133, Z 75	
OFL SUN LED 30W 3K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 618 80	3000 K	3370 lm	28 W	120 lm/W		•							X 252, Y 227, Z 86	
OFL SUN LED 30W 3K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 618 79	3000 K	3370 lm	28 W	120 lm/W		•							X 252, Y 227, Z 86	
OFL SUN LED 50W 3K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 618 84	3000 K	5400 lm	45 W	120 lm/W		•							X 252, Y 227, Z 86	
OFL SUN LED 50W 3K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 618 83	3000 K	5400 lm	45 W	120 lm/W		•							X 252, Y 227, Z 86	
OFL SUN / 5000 K															
OFL SUN LED 10W 5K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 618 78	5000 K	1020 lm	9 W	113 lm/W		•							X 150, Y 133, Z 75	
OFL SUN LED 10W 5K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 618 77	5000 K	1020 lm	9 W	113 lm/W		•							X 150, Y 133, Z 75	

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
OFL SUN LED 30W 5K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 618 82	5000 K	3650 lm	28 W	130 lm/W		•							X 252, Y 227, Z 86	
OFL SUN LED 30W 5K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 618 81	5000 K	3650 lm	28 W	130 lm/W		•							X 252, Y 227, Z 86	
OFL SUN LED 50W 5K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 618 86	5000 K	5630 lm	45 W	125 lm/W		•							X 252, Y 227, Z 86	
OFL SUN LED 50W 5K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 618 85	5000 K	5630 lm	45 W	125 lm/W		•							X 252, Y 227, Z 86	
Tillbehör															
Väggarm 700 WH (vit)	77 640 77														
Väggarm 700 BK (svart)	77 640 76														
Jordspett WH (vit)	77 640 81														
Jordspett BK (svart)	77 640 80														

BELYSNING YTTEROMRÅDEN

- Med jämnt och bländfritt ljusutflöde
- Varianter med inbyggd rörelsedetektor

Bakprojiceringstekniken i LED-strålkastaren OFR/AFR skapar ett kraftfullt och bländfritt ljus som lyser upp passager, öppna ytor och fasader med ett jämnt ljus. De robusta aluminiumhusen ger omfattande skydd och belysningshuvudet med lodrät eller vågrät justering ger hög flexibilitet. Som tillval finns en integrerad rörelsedetektor som ökar energieffektiviteten automatiskt.

OFR/AFR
KRAFTIGT LJUS SOM INTE BLÄNDAR

Hölje av aluminium och UV-stabiliserad plast

Rear Projection Technology för jämnt och bländfritt ljusutflöde

Enkel väggmontering tack vare universell bekväm insticksanslutning med stort ledningsdragningsutrymme

Enkel genomgående ledningsdragning tack vare dubbel kabelinföring med elastiskt tätningsmembran

Medföljande snabbanslutning för genomföring av skyddsledare

Varianter med inbyggd rörelsedetektor

Enkel anpassning av bevakningsområde och räckvidd med hjälp av linsskydd som kan skäras till

PRODUKTTYPER

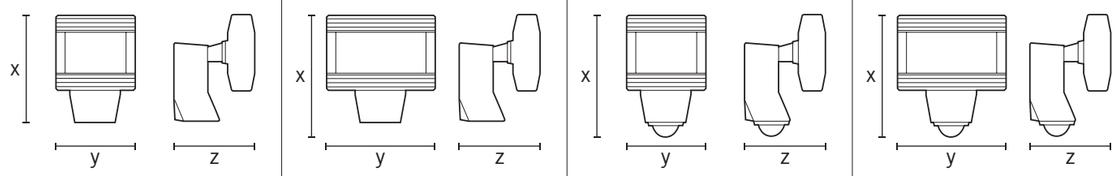

LJUSDELNING

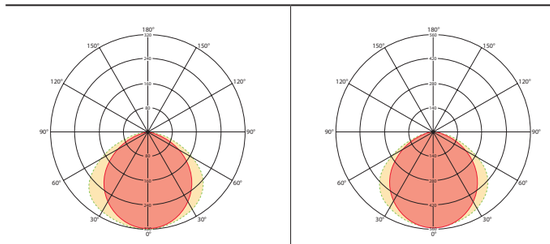

BEVAKNINGSOMRÅDE



BEVAKNINGSRÄCKVIDD

	Vägg 12 m
vinkelrätt (A)	12 m
framifrån (B)	3 m
-	-

C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

OFR/AFR

BELYSNING YTTEROMRÅDEN I STRÅLKASTARE

- Hölje av aluminium och UV-stabiliserad plast
- Rear Projection Technology för jämnt och bländfritt ljusutflöde
- Enkel väggmontering tack vare universell bekväm insticksanslutning med stort ledningsdragningsutrymme
- Enkel genomgående ledningsdragning tack vare dubbel kabelinföring med elastiskt tätningsmembran
- Medföljande snabbanslutning för genomföring av skyddsledare
- Varianter med inbyggd rörelsedetektor
- Enkel anpassning av bevakningsområde och räckvidd med hjälp av linsskydd som kan skäras till

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
5000 K															
OFR 250 LED 5K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 613 42	5000 K	1050 lm	18 W	58 lm/W		•							X 137, Y 132, Z 198	
OFR 250 LED 5K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 613 43	5000 K	1050 lm	18 W	58 lm/W		•							X 137, Y 132, Z 198	
AFR 250 LED 5K (Vit, liknande RAL 9016)	77 613 44	5000 K	1050 lm	18 W	58 lm/W		•						•	X 137, Y 132, Z 216	
AFR 250 LED 5K (svart, liknande RAL 9005)	77 613 45	5000 K	1050 lm	18 W	58 lm/W		•						•	X 137, Y 132, Z 216	
OFR 350 LED 5K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 613 46	5000 K	1670 lm	26 W	64 lm/W		•							X 176, Y 137, Z 198	
OFR 350 LED 5K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 613 47	5000 K	1670 lm	26 W	64 lm/W		•							X 176, Y 137, Z 198	
AFR 350 LED 5K vit (Vit, liknande RAL 9016)	77 613 48	5000 K	1670 lm	26 W	64 lm/W		•						•	X 176, Y 137, Z 216	
AFR 350 LED 5K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 613 49	5000 K	1670 lm	26 W	64 lm/W		•						•	X 176, Y 137, Z 216	

BELYSNING YTTEROMRÅDEN

- Skyddad mot salthaltig havsluft
- Möjliggör belysning av stora ytor
- Hög flexibilitet tack vare fritt vridbart armaturhuvud med två axlar

Belysning av medelstora och stora ytor på väggar och platser är en verklig specialitet för OF LED-strålkastaren. Det breda, fritt vridbara armaturhuvudet med två axlar bidrar till detta liksom den starka lyskraften – varianter med väggarm ökar avståndet till fasaden.

OF
FOKUS PÅ YTAN

Högkvalitativt, havsluftsskyddat UV- och väderbeständigt hölje av formgjuten aluminium

Bekvämt insticksanslutning för snabb och enkel montering

Led med inställningshjälp för enkel justering av belysningsarmaturen

Monteringsskruvar av korrosionsfritt rostfritt stål

Enkel genomgående ledningsdragning tack vare dubbel kabelinföring med elastiskt tätningsmembran

PRODUKTTYPER

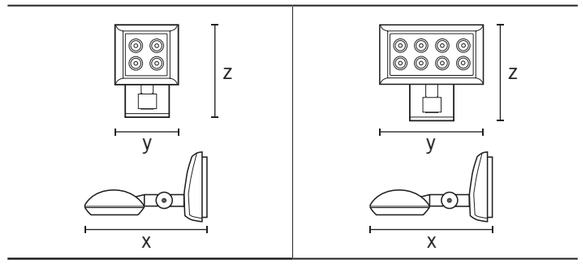

LJUSDELNING



C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

OF
BELYSNING YTTEROMRÅDEN I STRÅLKASTARE

- Högkvalitativt, havsluftsskyddat UV- och väderbeständigt hölje av formgjuten aluminium
- Monteringsskruvar av korrosionsfritt rostfritt stål
- Bekvämt insticksanslutning för snabb och enkel montering
- Enkel genomgående ledningsdragning tack vare dubbel kabelinföring med elastiskt tätningsmembran
- Led med inställningshjälp för enkel justering av belysningsarmaturen

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
5000 K															
OF 120 LED 5K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 688 29	5000 K	788 lm	17 W	46 lm/W		•							X 340, Y 165, Z 192	
OF 120 LED 5K vit (Vit, liknande RAL 9010)	77 688 31	5000 K	788 lm	17 W	46 lm/W		•							X 340, Y 165, Z 192	
OF 240 LED 5K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 688 37	5000 K	1576 lm	35 W	45 lm/W		•							X 340, Y 268, Z 192	
OF 240 LED 5K vit (Vit, liknande RAL 9010)	77 688 38	5000 K	1576 lm	35 W	45 lm/W		•							X 340, Y 268, Z 192	

BELYSNING YTTEROMRÅDEN

- Skyddad mot salthaltig havsluft
- Hög flexibilitet tack vare fritt vridbart armaturhuvud med två axlar

OS LED-spotlights ger perfekt accent åt fasader, passager och skyltar, både som punktbelysning och bredare ljus. De designade armaturhuvudena kan vridas fritt och ger flexibilitet. Som tillval finns väggfästen som ökar avståndet till byggnaden om det behövs.

OS
BELYSNING SOM FRAMHÄVER FASADEN

Högkvalitativt, havsluftsskyddat UV- och väderbeständigt hölje av formgjuten aluminium

Monteringsskruvar av korrosionsfritt rostfritt stål

Bekväm insticksanslutning för snabb och enkel montering

Dubbel kabelinföring med elastiskt tätningsmembran

Led med inställningshjälp för enkel justering av belysningsarmaturen

PRODUKTTYPER





LJUSDELNING





C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

OS
BELYSNING YTTEROMRÅDEN I SPOTLIGHTS

- Högkvalitativt, havsluftsskyddat UV- och väderbeständigt hölje av formgjuten aluminium
- Monteringsskruvar av korrosionsfritt rostfritt stål
- Bekväm insticksanslutning för snabb och enkel montering
- Dubbel kabelinföring med elastiskt tätningsmembran
- Led med inställningshjälp för enkel justering av belysningsarmaturen

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
5000 K															
OS 40 LED SPOT 5K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 688 17	5000 K	197 lm	4,6 W	42 lm/W		•							X 203, Y 82, Z 99	
OS 40 LED SPOT 5K vit (Vit, liknande RAL 9010)	77 688 18	5000 K	197 lm	4,6 W	42 lm/W		•							X 203, Y 82, Z 99	
OS 80 LED SPOT 5K svart (svart, liknande RAL 9005)	77 688 23	5000 K	394 lm	8,8 W	44 lm/W		•							X 267, Y 153, Z 99	
OS 80 LED SPOT 5K vit (Vit, liknande RAL 9010)	77 688 25	5000 K	394 lm	8,8 W	44 lm/W		•							X 267, Y 153, Z 99	

BELYSNING YTTEROMRÅDEN

De energieffektiva LED-arbetsstrålkastarna i PL SUN-serien gör det möjligt att arbeta med hög precision på byggarbetsplatser, verkstäder och andra platser där belysningen inte räcker till. Batterivarianten är extra flexibel – inte bara vid strömavbrott.

PL SUN
MOBILT LJUS MED TÅLIG KONSTRUKTION

Högkvalitetshölje av tryckgjuten aluminium, utvändiga skruvar av rostfritt stål

H07RN-F gummiledning med jordad stickkontakt (längd 5 m)

Finns i variant med batteridrift (RE), batteriladdare för 230 V och 12 V medföljer leveransen

Stabil stödfot som inte glider för att inte störa arbetet

Teleskopstativ som extra tillbehör

PRODUKTTYPER

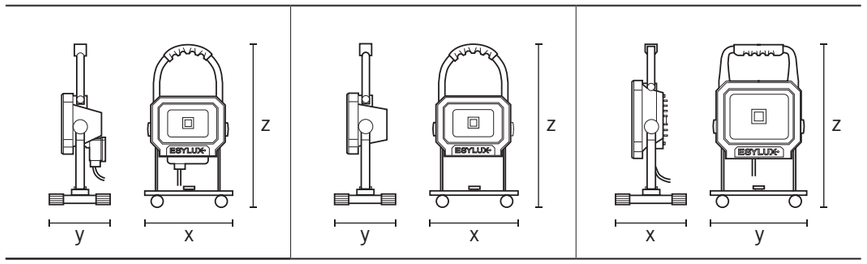

LJUSDELNING



C0, C90, C0 / C90

OBS: Du hittar produktspecifika tekniska uppgifter på www.esylux.se/produkter.

PL SUN

BELYSNING YTTEROMRÅDEN I ARBETSBELYSNINGAR

- Högkvalitetshölje av tryckgjuten aluminium, utvändiga skruvar av rostfritt stål
- Stabil stödfot som inte glider för att inte störa arbetet
- H07RN-F gummiledning med jordad stickkontakt (längd 5 m)
- Teleskopstativ som extra tillbehör
- Finns i variant med batteridrift (RE), batteriladdare för 230 V och 12 V medföljer leveransen

Produktgrupp / Produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mått (mm)	Nyhet
5000 K															
PL SUN LED 10W 5K (svart, liknande RAL 9005)	77 618 90	5000 K	900 lm	10 W	90 lm/W		•							X 165, Y 147, Z 290	
PL SUN LED 10W 5K RE (svart, liknande RAL 9005)	77 618 93	5000 K	750 lm	10 W	75 lm/W		•							X 165, Y 147, Z 290	
PL SUN LED 30W 5K (svart, liknande RAL 9005)	77 618 91	5000 K	2700 lm	30 W	90 lm/W		•							X 230, Y 240, Z 390	
PL SUN LED 50W 5K (svart, liknande RAL 9005)	77 618 92	5000 K	4500 lm	50 W	90 lm/W		•							X 230, Y 240, Z 390	

BELYSNING YTTEROMRÅDEN

ATT HELT ENKELT VARA EN BRA PARTNER: FRÅN PROJEKTERINGEN TILL DET SISTA HANDGREPPET

ESYLUX ACADEMY

Våra kunders information och kvalifikationer är mycket viktiga för oss.

PLANERINGS- OCH PROJEKTE-RINGSSTÖD

Från projektplaneringen till genomförandet står vi på din sida med råd och dåd när du behöver oss.

FÖRLÄNGD TILLVERKARGARANTI

Kvalitet är ett ord som ofta används, men som inte behöver betyda så mycket. Men för oss är det ett löfte.

ONLINE-LITTERATUR

Information är värdefull – när man enkelt kan hitta och använda den.

LÅT OSS LÖSA NYA UPPGIFTER TILLSAMMANS

För ESYLUX betyder en enastående service framför allt närhet. till kunden. Våra experter ger råd och stöder dig i alla projektets faser från projekte-ringen av energieffektiva lösningar via valet av produkter och installation till tillförlitlig support via vår tekniska hotline. Dessutom drar du fördel av våra användbara verktygsprogram, av utbildningsutbudet för planerare, återför-säljare och tekniker i ESYLUX Academy och av en utökad tillverkargaranti.

Sätt ESYLUX på prov: Vi antar alla utmaningar och ser fram emot att för-verkliga spännande projekt med dig. Samtidigt bevisar vi att en behovsstyrd automatisering av bästa möjliga ljus och god luft är bra för alla: för männ-iskorna, miljön och resultaträkningen. Hjärtligt välkommen till ESYLUX.

DENNA PROGRAMÖVERSIKT TJÄNAR SOM ARBETSUNDERLAG FÖR FACKHANDELN I TRE STEG

ESYLUX-produkterna distribueras uteslutande via återförsäljare inom el till yrkesverksamheter inom branschen. Denna programöversikt är inte avsedd att lämnas ut till slutkunder. Vi förser gärna våra samarbetspartners inom arkitektur, projektering och hantverkare med broschyrer som är lämpliga för rådgivning till byggherrar. Uppgifterna i denna programöversikt är inte bin-dande när det gäller illustrationer, utförande, storlek och färg på produkter.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar beträffande teknik och design som har sin grund i produktförbättringar. Vid tekniska frågor eller beställning av reklammaterial kan du vända dig till vår tekniska hjälptelefon. Med reserva-tion för fel.

ESYLUX Deutschland GmbH

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Belgium nv

Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS

Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL

5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.

Leeghwaterstraat 35
3364 AE Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Norge AS

Strandveien 33
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

ESYLUX Österreich GmbH

Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Малая Калужская
д. 15, стр. 17 I эт. 3, оф. 541
119071 г. Москва I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy

Valimotie 21
00380 Helsinki I Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB

Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Swiss AG

Steinackerstrasse 29
Postfach
8302 Kloten I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Asia Ltd.

No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX GmbH (Export)

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

Bilder:
Fotolia: 8904067, 90617590, 78426683, 90617590, 77477773, 59657957, 35852074, 71267036, Gettyimages: 707454797, 637249110, 518345403, 498111465, 488888801, 669105200, iStock: 000005872235, 495482808, 636344050, 485850141, 588391268, 108195326, Shutterstock: 153727712, 480633175, Thinkstock: 664765172, 848365574

www.esylux.com

ZPEX 02364 • 19/06 • 1,5 • DF
4 015120 923647