



SPIK

FÖR ALLA PISTOLER

ENKELT
SÄKERT
EFFEKTIVT
HELTÄCKANDE

STRENGTH THROUGH
INNOVATION *since 1764*



GUNNEBO
FASTENING

BANDAD SPIK

FRÅN UTVECKLING OCH PRODUKTION TILL BESTÅENDE RESULTAT

HISTORIK

Gunnebo Fastening har utvecklat och tillverkat spik sedan 1764. Mest kända är vi för vår traditionella lösa räfflade handspik men vi startade tillverkningen av bandad spik redan på 80-talet. Idag är bandad spik lika vanlig som handspik och används i många fall till samma sak. Ändå så ser de inte alltid lika ut.



UTVECKLING OCH KVALITET

Viktigt för oss är kvalitet och att produkten är lätt att använda, därför börjar vi alltid med att utveckla produkterna i vårt utvecklingscenter. Vi testar allt som rör produktens prestanda från hållfasthet till ytbehandling och att den uppfyller rekommendationer och normer som t.ex. AMA Hus och standarder. När vi är nöjda med produkten skickar vi den till ett ackrediterat institut om så krävs för att få ett

certifikat på att produkten håller vad vi lovar, t.ex. CE-märke för Lastbärande Träkonstruktion (EN-14592).



PRODUKTION

Vi drar ståltråd som vi klipper till spikar som sedan ytbehandlas, bandas och packas. Alla processteg kontrolleras så att produkten slutligen uppfyller våra förväntningar och att du som kund kan vara trygg med produkten.



ETT HELTÄCKANDE KONCEPT

DET SKA VARA ENKELT ATT GÖRA RÄTT OCH DET SKA VARA LÄTT ATT JOBBA

VÅRT SORTIMENT AV BANDAD SPIK FÖR ALLA PISTOLER ÄR ENKELT, SÄKERT, EFFEKTIVT OCH HELTÄCKANDE.

SPIK PÅ RAKA BAND är smidigt och är bäst att använda vid *stomresning* eller där det inte krävs så många spikar. Vi har tagit fram ett komplett sortiment som passar alla verktyg på marknaden.



SPIK PÅ RULLE är optimalt när det ska spikas tätare, t.ex. *papp*, *panel* eller *råspont*. Vi har tagit fram specifika spikar som är optimerade till varje användningsområde. När du spikar råspont ska spiken vara trådbandad så du slipper rester. När du spikar panel ska spiken vara plastbandad för att undvika problem och risker för exempelvis rostutslag. Den ska också följa gällande regler och vara anpassad för dagens spikreglar. Vår spik är det!




DYCKERT har vi kategoriserat i *mini*, *mellan* och *grov* för att enkelt kunna väljas till rätt verktyg och användning. Finns för torra och fuktiga miljöer och de flesta verktyg på marknaden.



FÖRPACKNINGARNA är lätta att bära med sig och att återförluta. Produkterna är lätta att hitta hos våra återförsäljare och du får vägledning till rätt produkt vid hyllan.




BYGGSPIK RULLBANDAD




PANELSPIK

RULL- & PLASTBANDAD 15°, KAMGÄNGAD
VARMFÖRZINKAD KOLSTÅL MIN 50 µm
ROSTFRI AISI316

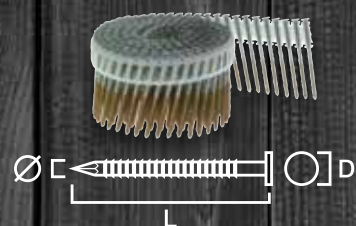


PASSAR TILL: Senco SCN49, 58A, 75, 90
Hitachi NV65HMC, 90 Basso C31/65B1C,
C33/75-A1 C38/90-A1 MAX HN65, 90,
CN665, 890S Tjep PC90, PC66 Makita
AN911H Bostitch N75C Workman CN3890

För exakt spiklängd och diameter
se pistolens produktspecifikation



PANELSPIK

RULL- & PLASTBANDAD 0°, KAMGÄNGAD
VARMFÖRZINKAD KOLSTÅL MIN 50 µm

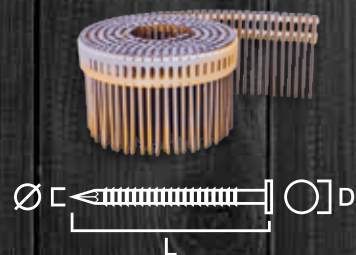

PASSAR TILL:
PASLODE/DUOFAST CNP75.1, CNP65.1

För exakt spiklängd och diameter
se pistolens produktspecifikation



HITTA ENKELT
SPIK SOM
PASSAR DIN
PISTOL

www.guidecenter.se

EN SPIK OPTIMERAD FÖR PANEL



FÖRDELAR MED PANELSPIK

- **TRUBBIG SPETS** tar bort sprickrisk
- **INGEN RISK** att en ståltråd följer med och orsakar rostutslag på spik och fasad
- **KAMGÄNGAD 2,8 MM SPIK** för att panelen ska sitta fast i alla typer av väder och vind
- **RÄTT LÄNGD PÅ SPIKEN** tar inte sönder vindskyddet bakom panelen
- **RIKTIG VARMFÖRZINKAD- ELLER ROSTFRI SYRAFAST SPIK** för bestående resultat

ANVÄND
VÅR OPTIMERADE
PANELSPIK SÅ FÖLJER DU
AMA HUS ANVISNINGAR
VID SPIKNING AV
UTVÄNDIG PANEL

PANELSPIK PLASTBANDAD

15° VARMFÖRZINKAD SPIK TILL MÅLAD PANEL I NORMAL MILJÖ



	Ø	L	D		BOTTEN	LOCK	ÅTGÅNG
70420	2,8	48	6,2	2100	22	-	Ca 30st/kvm
70421	2,8	55	6,2	2100	28	-	Ca 30st/kvm
70422	2,8	70	6,9	1400	22	22	Ca 30st/kvm
70423	2,8	75	6,9	1400	22/28**	22/28**	Ca 30st/kvm
70416	2,3	48	5,8	2100	Foder och vindsivor m.m.		

OBS! Minsta tjocklek på spikläkt är 28 mm. **Den ena brädan är 22 mm och den andra är 28 mm

15° ROSTFRI SYRAFAST A4 SPIK TILL ÄDLA TRÄSLAG, OMÅLADE YTOR, I SAMBAND MED JÄRNVITRIOL ELLER KRÄVANDE MILJÖER



	Ø	L	D		BOTTEN	LOCK	ÅTGÅNG
70384	2,8	48	6,2	2100	22	-	Ca 30st/kvm
70385	2,8	55	6,2	2100	28	-	Ca 30st/kvm
70386	2,8	70	6,9	1400	22	22	Ca 30st/kvm
70387	2,8	75	6,9	1400	22/28**	22/28**	Ca 30st/kvm

OBS! Minsta tjocklek på spikläkt är 28 mm. **Den ena brädan är 22 mm och den andra är 28 mm

0° VARMFÖRZINKAD SPIK TILL MÅLAD PANEL I NORMAL MILJÖ



	Ø	L	D		BOTTEN	LOCK	ÅTGÅNG
72553	2,8	48	5,6	1950	22	-	Ca 30st/kvm
72554	2,8	70	5,6	1300	22	22	Ca 30st/kvm


OBS! Minsta tjocklek på spikläkt är 28 mm.

BYGGSPIK RAKBANDAD



PANELSPIK

RAK- & PAPPBANDAD 34°, KAMGÄNGAD
VARMFÖRZINKAD KOLSTÅL MIN 50 µm

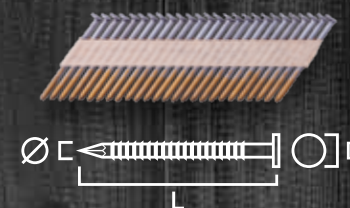

PASSAR TILL:


DEWALT DCN695P2, DCN692P2,
DGN9033, DPN9033 PASLODE IM90
SENCO FRAME PRO 601 Tjep GRF
34/90, 34/100, 34/105, GRF 100,
COMPACT XP

För exakt spiklängd och diameter
se pistolens produktspecifikation



PANELSPIK

KAMGÄNGAD
VARMFÖRZINKAD KOLSTÅL MIN 50 µm
ROSTFRI AISI316



HITTA ENKELT
SPIK SOM
PASSAR DIN
PISTOL

www.guidecenter.se

PANELSPIK RAKBANDAD

34° VARMFÖRZINKAD SPIK TILL MÅLAD PANEL I NORMAL MILJÖ



	Ø	L	D		BOTTEN	LOCK	ÅTGÅNG
73767	2,8	48	6,5	1700	22	-	Ca 30st/kvm
72555	2,8	70	6,5	1500	22	22	Ca 30st/kvm

OBS! Minsta tjocklek på spikläkt är 28 mm.

PANELSPIK LÖS

FÖR DIG SOM ÄR EXTRA NOGA eller som behöver komplettera,
inget är som en handspikad panel!

VARMFÖRZINKAD SPIK TILL
MÅLAD PANEL I NORMAL MILJÖ



	Ø	L	D		BOTTEN	LOCK
70505	2,8	48	6,2	1000	22	-
70506	2,8	55	6,2	1000	28	-
70507	2,8	70	6,9	500	22	22
70508	2,8	75	6,9	500	22/28**	22/28**

OBS! Minsta tjocklek på spikläkt är 28 mm.
**Den ena brädan är 22 mm och den andra
är 28 mm


ROSTFRI SYRAFAST A4 SPIK TILL
ÄDLA TRÄSLAG, OMÅLADE YTOR,
I SAMBAND MED JÄRNVITRIOL
ELLER KRÄVANDE MILJÖER



	Ø	L	D		BOTTEN	LOCK
70501	2,8	48	6,2	500	22	-
70502	2,8	55	6,2	500	28	-
70503	2,8	70	6,9	250	22	22
70504	2,8	75	6,9	250	22/28**	22/28**



OBS! Minsta tjocklek på spikläkt är 28 mm.
**Den ena brädan är 22 mm och den andra
är 28 mm

BYGGSPIK RULLBANDAD




SKIVSPIK, RÅSPONTSPIK, STOMSPIK

RULL- & TRÅDBANDAD 15°, KAMGÄNGAD, RUND
KOLSTÅL
VARMFÖRZINKAD MIN 50 µm

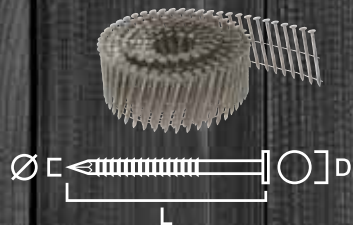

RÅSPONTSPIK

RULL- & PLASTBANDAD 0°, KAMGÄNGAD, RUND
KOLSTÅL
VARMFÖRZINKAD MIN 50 µm

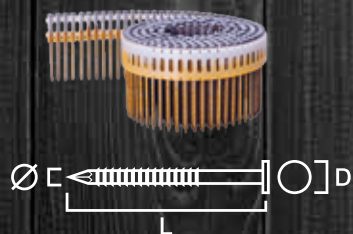

SKIVSPIK, RÅSPONTSPIK & STOMSPIK

RULLBANDAD för att slippa omladdningar

SKIVSPIK



15° VARMFÖRZINKAD

	Ø	L	D		ANVÄNDNING
70393	2,1	35	5,1	3600	För träfiberskivor, tunna material
70394	2,1	40	5,1	3600	För träfiberskivor, tunna material

RÅSPONTSPIK



15° VARMFÖRZINKAD

	Ø	L	D		ANVÄNDNING	ÅTGÅNG
70395	2,5	50	5,7	2000	17 mm råspont	15-20st/kvm
70401	2,5	60	5,7	2000	19-23 mm råspont	15-20st/kvm

0° VARMFÖRZINKAD



	Ø	L	D		ANVÄNDNING	ÅTGÅNG
72535	2,5	50	5,5	1950	17 mm råspont	15-20st/kvm
72536	2,5	60	5,5	1950	19-23 mm råspont	15-20st/kvm

STOMSPIK



15° VARMFÖRZINKAD

	Ø	L	D		UTFÖRANDE
70410	2,5	65	5,7	2000	Kamgängad
70413	2,8	75	6,9	1500	Kamgängad
70414	3,1	90	6,9	1600	Kamgängad
70415	3,1	90	6,9	1600	Rund

PASSAR TILL:

För exakt spiklängd och diameter se pistolens produktspecifikation

SKIVSPIK BASSO C21/50-B1C, C28/65-A1C, C31/65-B1C **SENCO** SCN34, 48, 49, 58A **MAX** CN550S, CN552S, HN65 **MAKITA** AN610H **WORKMAN** CN2 765 **RÅSPONTSPIK 15°** **SENCO** SCN49, 58A, 75, 90 **HITACHI** 90, 90AB, NV65HMC, **BASSO** C31/65B1C, C33/75-A1, C2865A1C, C38/90-A1 **MAX** HN65, 90, CN665, 890S, 565S, 565D **TJEP** PC90, PC66 **MAKITA** AN911H, AN610H **BOSTITCH** N71C, N75C, N640874C **WORKMAN** CN 2765 **RÅSPONTSPIK 0°** **PASLODE/DUOFAST** CNP65.1, CNP 75.1 **STOMSPIK** **HITACHI** NV90AB, NV90HMC **BASSO** C38/90A1 **SENCO** SCN65, SCN90 **MAKITA** AN911H **MAX** CN 890S, HN90 **HAUBOLD** RNC90Z **TJEP** PC90 **WORKMAN** CN 3890



HITTA ENKELT
SPIK SOM
PASSAR DIN
PISTOL


www.guidecenter.se

BYGGSPIK RAKBANDAD



STOMSPIK

RAK- & PLASTBANDAD 17°, HUGGEN
KOLSTÅL
VARMFÖRZINKAD MIN 50 µm

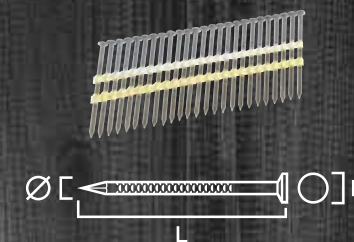

17° STOMSPIK PLASTBANDAD

RUNDA HUVUDEN för snygg finish
bandningen inte känslig för väta



17° HUGGEN VARMFÖRZINKAD

	Ø	L	D	
69917	2,8	50	6,6	2000
69918	2,8	65	6,6	1700
69919	2,8	75	6,6	1500
69920	3,1	90	6,6	1000



PASSAR TILL:

BASSO A17 **BOSTITCH** N89
TJEP FH17 **WORKMAN** AN17


För exakt spiklängd och diameter
se pistolens produktspecifikation



HITTA ENKELT
SPIK SOM
PASSAR DIN
PISTOL


www.guidecenter.se

BYGGSPIK RAKBANDAD



STOMSPIK

RAK- & PLASTBANDAD 21°, HUGGEN, KAMGÄNGAD
KOLSTÅL
VARMFÖRZINKAD MIN 50 µm

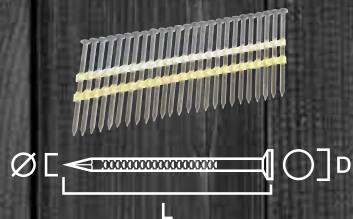

21° STOMSPIK PLASTBANDAD

RUNDA HUVUDEN för snygg finish
bandningen inte känslig för väta

VARMFÖRZINKAD SPIK TILL NORMAL MILJÖ



21° HUGGEN VARMFÖRZINKAD

	Ø	L	D	
69921	2,8	50	6,6	2000
69922	2,8	65	6,6	1700
69923	2,8	75	6,6	1500
69924	3,1	90	6,6	1000
70366	3,8	120	8,0	400
70367	3,8	130	8,0	400

ROSTFRI SYRAFAST SPIK TILL

KRÄVANDE MILJÖ OCH ÄDLA TRÄSLAG



21° KAMGÄNGAD ROSTFRI SYRAFAST A4

	Ø	L	D	
70426	2,8	50	6,2	2000
2356	2,8	75	6,9	1500
2357	3,1	90	6,9	1000

SPIK 50-90 MM PASSAR TILL:

BASSO A22/90-F1 **BOSCH** GSN 90-21
RK **DEWALT** D51850, D51845 **DUOFAST**
DFSN90.1, DF90S **HITACHI** NR90GR2,
NR90AE **MAKITA** AN923K **MAX** GS690RH
SENCO FRAMEPRO 602/652/, 702/752XP,
SN 952XP, GT90FRH **TJEP** FH21/90
WORKMAN AN21

SPIK 120-130 MM PASSAR TILL:

BOSTITCH BERTA 130, BERTA 160 **SENCO**
SN1602, SN1302 **TJEP** FH 160, FH 130
WORKMAN AN21


För exakt spiklängd och diameter
se pistolens produktspecifikation



HITTA ENKELT
SPIK SOM
PASSAR DIN
PISTOL


www.guidecenter.se

BYGGSPIK RAKBANDAD



STOMSPIK

RAK- & TRÅDBANDAD 28°, RÄFFLAD
KOLSTÅL
VARMFÖRZINKAD MIN 50 µm

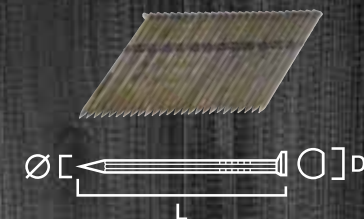

28° STOMSPIK TRÅDBANDAD

TRÅDBANDAD för att slippa onödiga rester
påverkas inte av väta, kyla, värme eller tid



28° RÄFFLAD VARMFÖRZINKAD, D-HUVUD

	Ø	L	D	
Z713050	2,8	50	7,0	2000
Z713065	2,8	65	7,0	1700
Z713075	2,8	75	7,0	1500
Z713090	3,1	90	7,0	1000



SPIK 50-100 MM PASSAR TILL:

WORKMAN AN28


För exakt spiklängd och diameter
se pistolens produktspecifikation





HITTA ENKELT
SPIK SOM
PASSAR DIN
PISTOL

www.guidecenter.se


BYGGSPIK RAKBANDAD



STOMSPIK
RAK- & TRÅDBANDAD 34°
RÄFFLAD, RUND HUGGEN
KOLSTÅL
VARMFÖRZINKAD MIN 50 µm



STOMSPIK
RAK- & PLASTBANDAD 34°
RÄFFLAD, RUND HUGGEN
KOLSTÅL
VARMFÖRZINKAD MIN 50 µm



HITTA ENKELT
SPIK SOM
PASSAR DIN
PISTOL

www.guidecenter.se

34° STOMSPIK TRÅDBANDAD

TRÅDBANDAD för att slippa onödiga rester
TÄTBANDNING ger färre omladdningar
PÅVERKAS inte av väta, kyla, värme eller tid

VARMFÖRZINKAD SPIK TILL NORMAL MILJÖ



34° RÄFFLAD VARMFÖRZINKAD, D-HUVUD

	Ø	L	D	
Z713350	2,9	50	7,0	2000
Z713365	2,9	65	7,0	1700
Z713375	2,9	75	7,0	1500
Z713390	2,9	90	7,0	1000

34° STOMSPIK PLASTBANDAD

RUNDA HUVUDEN för snygg finish. Bandningen
inte känslig för väta

34° RUND HUGGEN VARMFÖRZINKAD, RUNT HUVUD



	Ø	L	D	
Z713475	2,8	75	6,6	1500
Z713490	3,1	90	6,6	1000

PASSAR TILL:

34° STOMSPIK PLASTBANDAD RUNT HUVUD SENCOR FRAMEPRO 601/651/, 701/751XP DEWALT DCN695P2, DCN692P2, DGN9033, DPN9033 WORKMAN AN34 **34° STOMSPIK TRÅDBANDAD D-HUVUD** BASSO A34 BOSCH GSN90-34, GSN 100-34 BOSTITCH GF33PT, F33PT DEWALT DCN690M2, D51856, D51825, D51823, DCN695P2, DCN692P2, DGN9033, DPN9033 HITACHI NR90GC2, NR90AD MAKITA AN943K, GN900SE MAX SN890CH2, SN883CH, GS690CH PASLODE IM350, PSN100.1, PSN90, PF90S SENCOR A900FN, FRAMEPRO 701/751/601/651, SN951, SN950 TJEP GRF 34, GRF 100 WORKMAN AN34

För exakt spiklängd och diameter se pistolens produktspecifikation

BYGGSPIK RAKBANDAD

34° STOMSPIK PAPPERSBANDAD

TÄTBANDNING ger färre omladdningar
VARMFÖRZINKAD SPIK TILL NORMAL MILJÖ



34° KAMGÄNGAD VARMFÖRZINKAD

	Ø	L	D		HUVUD
70400	2,8	65	6,5	1700	Runt huvud
70432	2,8	75	6,5	1500	Runt huvud
70433	3,1	90	6,5	1000	Runt huvud
Z713850	2,8	50	6,8	2000	D-huvud
Z713865	2,8	65	6,8	1700	D-huvud
Z713875	2,8	75	6,8	1500	D-huvud
Z713890	3,1	90	7,0	1000	D-huvud

BLANK SPIK TILL TORR MILJÖ OCH TEMPORÄRA MONTAGE



34° KAMGÄNGAD RUND BLANK, D-HUVUD

	Ø	L	D		ANMÄRKNING
70428	2,8	75	6,8	1500	Kamgängad
70429	3,1	90	7,0	1000	Rund

GOLVSPÅNSPIK

ELFÖRZINKAD FÖR ANVÄNDNING INOMHUS I TORR MILJÖ




34° KAMGÄNGAD ELFÖRZINKAD, D-HUVUD

	Ø	L	D	
71249	2,8	60	6,8	1700



PASSAR TILL:

RUNT HUVUD PASLODE M1001, IM901, PF90S TJEP GRF 34, GRF 100 WORKMAN AN34 **D-HUVUD** BASSO A34 BOSCH GSN90-34, GSN100-34 BOSTITCH GF33PT, F33PT DEWALT DCN690M2, D51856, D51825, D51823 HITACHI NR90GC2, NR90AD MAKITA AN943K, GN900SE MAX SN890CH2, SN883CH, GS690CH PASLODE IM350, PSN100.1, PSN90, PF90S SENCOR A900FN, FRAMEPRO 701/751/601/651, SN951, SN950 TJEP GRF 34, GRF 100 WORKMAN AN34


För exakt spiklängd och diameter se pistolens produktspecifikation



STOMSPIK
RAK- & PAPPBANDAD 34°, KAMGÄNGAD
KOLSTÅL
VARMFÖRZINKAD MIN 50 µm

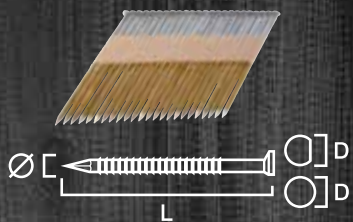


GOLVSPÅNSPIK
RAK- & PAPPBANDAD 34°
KAMGÄNGAD
KOLSTÅL
ELFÖRZINKAD 12 µm

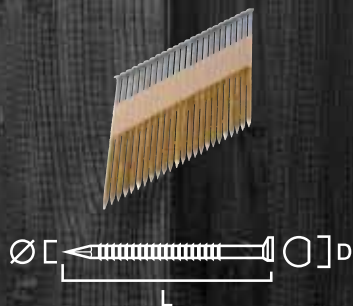


HITTA ENKELT
SPIK SOM
PASSAR DIN
PISTOL

www.guidecenter.se

BYGGSPIK RULLBANDAD



PAPPSPIK
RULL- & TRÅDBANDAD 15°, RUND
KOLSTÅL
VARMFÖRZINKAD MIN 50 µm



PASSAR TILL:
BASSO C31/45-F1 BOSCH GCN45-15
BOSTITCH RN45, 46 DEWALT D51321
HAUBOLD RNC45R Senco SCN40R,
ANC45R ROOFPRO 450, 455XP MAX
CN445R2 MAKITA AN453, 450H
TJEP TA45 WORKMAN CN 3516

För exakt spiklängd och diameter
se pistolens produktspecifikation



HITTA ENKELT
SPIK SOM
PASSAR DIN
PISTOL

ANKARSPIK

ANKARSPIK RAK- & PLASTBANDAD

VARMFÖRZINKAD SPIK till normal miljö utomhus
ELFÖRZINKAD SPIK till inomhusmiljö

34° KAMGÄNGAD VARMFÖRZINKAD/ELFÖRZINKAD



	Ø	L	D		ANMÄRKNING
70442	4,0	40	7,0	1000	Elförzinkad
70443	4,0	50	7,0	1000	Elförzinkad
70444	4,0	40	7,0	1000	Varmförzinkad
70445	4,0	50	7,0	1000	Varmförzinkad

25° KAMGÄNGAD VARMFÖRZINKAD/ELFÖRZINKAD




	Ø	L	D		ANMÄRKNING
70633	4,0	40	7,0	1600	Elförzinkad
70634	4,0	60	7,0	1150	Elförzinkad
2267	4,0	40	7,0	1000	Varmförzinkad
2266	4,0	50	7,0	1000	Varmförzinkad
2268	4,0	60	7,0	1000	Varmförzinkad

ANKARSPIK RULL- & PLASTBANDAD


15° KAMGÄNGAD ELFÖRZINKAD



	Ø	L	D		ANMÄRKNING
70446	4,0	40	7,0	1200	Elförzinkad
70447	4,0	50	7,0	1200	Elförzinkad



ANKARSPIK
RAK- & PLASTBANDAD 34°, 25°, KAMGÄNGAD
KOLSTÅL
VARMFÖRZINKAD 50 µm
ELFÖRZINKAD 12 µm

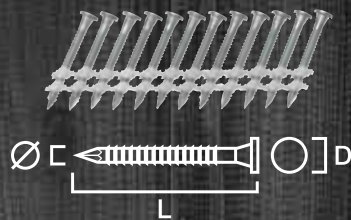


34° RAKBAND PASSAR TILL:
SENCO MC60 TJEP KA BASSO A434/50MC-A
PASLODE PPN501, PSN 50NP


25° RAKBAND PASSAR TILL:
HOLZ-HER 3522, 3722

15° RULLBAND PASSAR TILL:
MAX HN65J TJEP BC60

För exakt spiklängd och diameter
se pistolens produktspecifikation




ANKARSPIK
RULL- & PLASTBANDAD 15°, KAMGÄNGAD
KOLSTÅL
ELFÖRZINKAD 12 µm




HITTA ENKELT
SPIK SOM
PASSAR DIN
PISTOL

DYCKERT MINI



DYCKERT MINI 18GA
KOLSTÅL
ELFÖRZINKAD/VITLACKERAD
ROSTFRI AISI 316

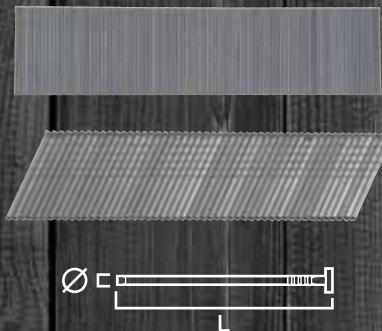

**DYCKERT MINI 0°, 18GA
PASSAR TILL:**

BASSO B18/55-B1 **BOSCH** GTK 40, GSK 50 **BOSTITCH** GBT1850, BT1855 **HITACHI** NT50AE2 **MAX** NF235, NF255 **TJEP** F18/45, F18/55, 90/F18, F18/50 **DEWALT** DC608KB, DC602KB **DUOFAST** FN 45-55 **SENCO** GT65RHS, GT50AX, S200BN, FINISHPRO 18, FUSION F18 **WORKMAN** MB 18

**DYCKERT MINI 0°, 18GA P
PASSAR TILL:**

PASLODE IM50, FN1850.1

**DYCKERT MINI 25°
PASSAR TILL:**


TJEP D-18/50 **WORKMAN** LNF 50

För exakt spiklängd och diameter
se pistolens produktspecifikation




HITTA ENKELT
SPIK SOM
PASSAR DIN
PISTOL

DYCKERT MELLAN



DYCKERT MELLAN 16GA
KOLSTÅL
ELFÖRZINKAD
ROSTFRI AISI 316



FÖR KLENA TILL MEDELGROVA snickerier
i torr och fuktig miljö

ELFÖRZINKAD TILL SNICKERIER I TORRA MILJÖER

0° MELLAN 16GA ELFÖRZINKAD

	Ø	L	
Z751031	1,57	30	2500
Z751041	1,57	40	2500
Z751051	1,57	50	2500
Z751063	1,57	63	2500

ROSTFRI SYRAFAST A4 PASSAR TILL SNICKERIER I FUKTIGA MILJÖER

0° MELLAN 16GA ROSTFRI SYRAFAST A4

	Ø	L	
70643	1,57	40	2500
70644	1,57	50	2500

OM VÅRA DYCKERT

Dyckert kategoriseras efter stamtjocklek och benämns
traditionellt **GA (Gauge)**. För att förenkla kategoriserar
Gunnebo Fastening maskindyckert i mini, mellan och grov.

Minidyckert = 18GA = Stam Ø 1,2 mm
Mellandyckert = 16GA = Stam Ø 1,57 mm
Grov dyckert = 15GA = Stam Ø 1,85

PASSAR TILL:

BOSTITCH FN1650K-2E, FN 1664 **BOSCH** GSK 64 **MAX** NF656 **HITACHI** NT65M2, B16/50L-F1 **MAKITA** AF600 **PASLODE** FN1665.1, FN1650.1, IM65 F16 **DEWALT** DC616KB **TJEP** TF 16/63 B, TF 16/64, F16/50 **WORKMAN** LT 1664, NT 50

För exakt spiklängd och diameter
se pistolens produktspecifikation




HITTA ENKELT
SPIK SOM
PASSAR DIN
PISTOL

DYCKERT GROV



34° DYCKERT GROV 15GA
KOLSTÅL
ELFÖRZINKAD



DYCKERT GROV

FÖR GROVA snickerier i torr miljö

34° GROV 15GA ELFÖRZINKAD

	Ø	L	☐
Z751838	1.85	38	4000
Z751850	1.85	50	4000
Z751865	1.85	63	4000


DYCKERT **MINI** ELFÖRZINKAD 18GA
FÖR FINSNIKERIER I TORRA MILJÖER
DIMENSION 1,2



DYCKERT **MELLAN** ROSTFRI A4 16GA
FÖR SNICKERIER I KRÄVANDE MILJÖER (T.EX. BADRUM)
DIMENSION 1,6



DYCKERT **GROV** ELFÖRZINKAD 15DA
FÖR GROVA SNICKERIER I TORRA MILJÖER
DIMENSION 1,85



PASSAR TILL:
BASSO A34/64A1S BOSCH GSK64-34
MAX NF665 TJEP AB 15 SENCO ANB1550C,
FINISH PRO 35/41, SFN30, FUSION F15
DEWALT DC628CB WORKMAN DA 64

För exakt spiklängd och diameter
se pistolens produktspecifikation



HITTA ENKELT
SPIK SOM
PASSAR DIN
PISTOL

KLAMMER

KLAMMER 500

FÖR LÄTTARE material som t.ex. innertak m.m.

ELFÖRZINKAD, FÖR ANVÄNDNING INOMHUS I TORR MILJÖ

KLAMMER 500 ELFÖRZINKAD


	L	D	☐
70653	30	11	6000
70654	35	11	6000
70656	40	11	4800

KLAMMER 50

FÖR FOLIE, PAPP M.M.

KLAMMER 50 ELFÖRZINKAD

	L	D	☐
70649	8	12,5	5000



KLAMMER 500 & 50
RAKBANDAD, LIMMAD
KOLSTÅL
ELFÖRZINKAD



**KLAMMER 500
PASSAR TILL:**

BOSTITCH SL540 BASSO S500/40-41
TJEP 500/40 MOTEK SL535 HAUBOLD
PN 540 L-I WORKMAN LU500

**KLAMMER 50
PASSAR TILL:**

RAPID PS141, PS 1280 WORKMAN
SLAGHAMMARE VG-10550A

För exakt spiklängd och diameter
se pistolens produktspecifikation




HITTA ENKELT
SPIK SOM
PASSAR DIN
PISTOL

KLAMMER



KLAMMER N, 14B/76 & 92 CP
RAKBANDAD, LIMMAD
KOLSTÅL
ELFÖRZINKAD



KLAMMER N, 14B/76
PASSAR TILL:
MAKITA AT1150A TJEP PZ16/64
SENCO SNS41 BOSTITCH 650, 765S5
WORKMAN 14B/76

KLAMMER 92 CP
PASSAR TILL:
BOSTITCH S32SL

För exakt spiklängd och diameter
se pistolens produktspecifikation



HITTA ENKELT
SPIK SOM
PASSAR DIN
PISTOL

RIKTLINJER & REGLER

VAD SÄGER AMA HUS?

BÄRLÄKT PÅ TAKSTOLAR
HSD.1411 Fribärande takpanneläkt på takstol eller uppregling. Virke ska vara 45x45 mm på takstol med S-avstånd 800 mm. För S-avstånd 1200 mm ska virket vara 45x70 mm. Läkten ska spikas eller skruvas med minst spik 3,4x100 mm, eller träskruv med motsvarande bärförmåga, i varje stöd.

VÄGGPANEL
HSD.16 Synlig vägg- och takpanel samt lister utomhus. Spikens tvärmått ska minst uppgå till 2,8 mm. För räfflad trådspik ska förankringslängden vara 34 mm och för kamspik eller annan mönstrad spik med motsvarande utdragsvärde ska förankringslängden vara minst 25 mm. Skruv ska ha försänkt huvud med en diameter av minst 9 mm och vara så lång att förankringslängden blir minst 25 mm.

Träpanel utomhus ska utföras med luftad baksida. Luftspalten bakom träpanelen ska vara minst 25 mm. Spik eller skruv får inte penetrera bakomliggande vindskydd.

HSD.162 STÅENDE PANEL MED LOCKBRÄDOR UTMOMHUS
Panelbrädor som spikas med räfflad trådspik ska monteras med spikläkt 34x45. Panelbrädor ska spikas med kamspik eller annan mönstrad spik med motsvarande utdragsvärde. Bottenbrädor ska spikas eller skruvas centriskt med centrumavstånd

högst 1200 mm. Lockbrädor ska spikas respektive skruvas i båda kanter, antingen i sick-sack med högst 300 mm avstånd i vertikal led, eller parvis med högst 600 mm avstånd i vertikal led. Spik- respektive skruv-spetsarna får inte gå genom bottenbrädorna.

Brädändar ska spikas 100-150 mm från änden i båda kanter.

Spik till panelbrädor ska ha ett tvärmått om minst 2,8 mm och längd så att kraven på förankringslängd enligt HSD.16 uppfylls, men utan att penetrera vindskydd. Skruv ska ha minst samma bärförmåga.

HSD.1331 INBRÄDNING AV YTTERTAK – RÅSPONTADE BRÄDOR
Bräderna ska spikas eller skruvas i varje stöd. Brädor som är bredare än 120 mm ska dubbelspikas eller skruvas.

I den färdiga inbrädningen får inte finnas uppstickande spik, skruv eller annat som kan orsaka skador på täckning med byggpapp eller dylikt.

VAD SÄGER EUROCODE?
Inträngningsdjup minst 6d för skruv och karnspik. 8d för slät spik.

VAD SÄGER CE?
CE-märke ett krav för spik och skruv till lastbärande träkonstruktion.



HITTA ENKELT
SPIK SOM
PASSAR DIN
PISTOL

CE

VAD INNEBÄR CE-MÄRKET?

CE-märket är ett intyg på att produkten överensstämmer med kraven somställs inom EG-direktiven, och får därmed säljas inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Tillverkaren CE-märker sina egna produkter och ansvarar för att kraven från EG-direktiven tolkas på rätt sätt.

VARFÖR CE-MÄRKER GUNNEBO SINA PRODUKTER?

- Gunnebo Fastening CE-märker infästningar där så krävs, t.ex. CE-märke för Lastbärande Träkonstruktion (EN-14592).
- All nödvändig information kring produktens egenskaper finns deklarerat och lättillgängligt för dig.
 - Din Gunneboprodukt uppfyller alla de egenskaper som är deklarerade genom noggranna produktionskontroller.
 - Din Gunneboprodukt uppfyller alla de krav som ställs i Eurocode och EN-stadarder.

VAR KAN JAG FINNA DEKLARERADE VÄRDEN FÖR CE-MÄRKTA PRODUKTER?

På vår hemsida gunnebofastening.se finner du all information kring våra CE-märkta produkter.

EUROCODE

VAD ÄR EUROCODE?

Från och med Maj 2011 slutade BKR (Boverkets konstruktionsregler) gälla som regelverk vid dimensionering av våra byggnader. Sverige har nu istället gått över till det europagemensamma regelverket Eurocode som redovisar dimensioneringsregler för bärverk till byggnader och anläggningar. Den svenska tillämpningen av Eurokoderna heter EKS och är anpassat till vår egen nationella bygglagstiftning.


ANKARSPIK

ELFÖRZINKAD/VARMFÖRZINKAD/AISI 316/A4

Dimensioner: Elförzinkat: d: 3,1 - 6 mm L: 35 - 75 mm
Varmförzinkat/rostfri AISI 316/A4: d: 4 mm L: 40-60 mm
Material: lth: Elförzinkat/varmförzinkat: SS-EN 10016
Rostfri AISI 316/A4: SS-EN 10080
Behandling: Elförzinkat - min.20 µm
varmförzinkat - min.50 µm

DIMENSIONER

ELFÖRZINKAD							
Beteckning	Nominell diameter d [mm]	Totallängd L [mm]	Kamgängningslängd lg [mm]	Huvuddiameter dh [mm]	Huvudarea Ah [mm2]	Huvudtjocklek t [mm]	Spetslängd lp [mm]
3,1x35	3,1	36,0	27,0	6,1	29,2	1,0	4,3
3,1x40		41,0	32,0				
3,4x60	3,4	61,2	52,0	6,8	36,3	1,2	4,8
3,7x40	3,7	41,4	32,0	7,4	43,0	1,4	4,9
3,7x50		51,4	42,0				
3,8x32	3,8	33,5	23,0	8,0	50,3	1,5	5,0
4,0x30	4,0	32,5	26,0	8,0	50,2	1,5	5,2
4,0x35		36,5	28,0				
4,0x40		40,0	32,0				
4,0x50		50,0	42,0				
4,0x60		60,0	52,0				

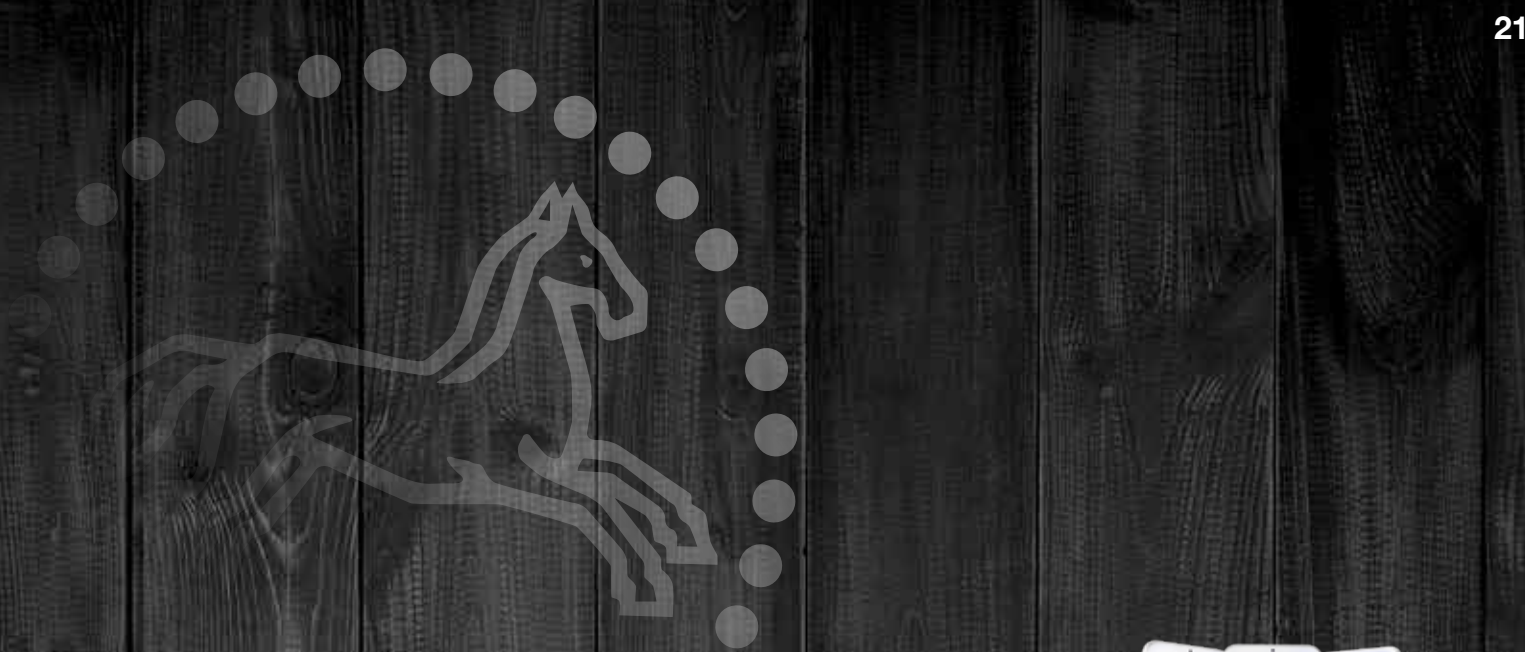

GUIDE BANDAD SPIK

I Guiden för bandad spik hittar du exempel på användningsområden, rekommenderade spikdimensioner samt beräkningar på spikåtgång. Det guiden utgår ifrån är 1) infästningsmaterial, 2) exempel på användningsområde och 3) underlagsmaterial.



HITTA ENKELT SPIK SOM PASSAR DIN PISTOL
www.guidecenter.se

1. INFÄSTNINGS-MATERIAL	2. ANVÄNDNINGS-OMRÅDE	3. UNDERLAGSMATERIAL		UNGEFÄRLIG ÅTGÅNG	REKOMMENDATION ENLIGT AMA HUS 08
		 TRÄ			
 TRÄ	Takstolar	Huggen Ø3,8 x L 110 Ø3,8 x L 120 Ø3,8 x L 130		Enligt konstruktionsritning	
	Träregelstommar	Räfflad, huggen, kamgångad Ø2,8 x L 75 Ø3,1 x L 90 Ø3,4/3,1 x L 100			
	Inbrädning av råspont yttertak	Råspontspik Ø2,8 x L 50 Ø2,8 x L 60		15–20 st/m²	I virke med bredd 120 mm och uppåt används 2 spikar per spikställe
	Ströläkt	Räfflad, huggen, kamgångad 2,8 x L 50		10 st/m²	
	Bärläkt	Räfflad, huggen, kamgångad Ø2,8 x L 65		10 st/m²	
	Fribärande bärläkt	Räfflad Ø3,8 x L 110 Ø3,8 x L 120		5 st/m²	
	Inbrädning av taksprång	Panelspik		15–20 st/m²	Bräda 22 mm Spikas i varje regel
	Stående panel utomhus Bottenbräda	Panelspik Ø2,8 x L 48 För spikregel ≥ 28 mm Ø2,8 x L 55 För spikregel ≥ 34 mm		30 st/m²	Spikas centrerat cc max 1200 mm
	Stående panel utomhus Lockbräda	Panelspik Ø2,8 x L 70 För spikregel ≥ 28 mm Ø2,8 x L 75 För spikregel ≥ 34 mm		30 st/m²	Dubbelspikas cc max 600 mm OBS! Spikas ej genom bottenbrädan Ska spikas med 20 mm överlappning
	Glespanel	Räfflad, huggen Ø2,8 x L 75 Ø3,1 x L 90	Kamgångad Ø2,8 x L 75 Ø3,1 x L 90	2 st/takstol 2 st/takstol	OBS! Genomtrampsskydd och brandskydd skall beaktas
	Finsnickerier	Dyckert 15DA, 16 eller 18		25–45 st/m²	Även elfözinkade fästdon kan användas
 PAPP	Underlagspapp shingel	Pappspik Ø3,1 x 19 Ø3,1 x 22		30 st/m²	

RAKBANDAD
BYGGSPIK

VARUMÄRKE	VERKTYGSBETECKNING	SPIKHUVUD	SPIKLÄNGD	VINKEL
Workman	AN-28		50-100 mm	28°
Workman	AN-21		50-100 mm	21°
Workman	AN-34		50-100 mm	34°
Workman	AN-17		50-100 mm	17°
Basso	A34/90-F1	D-huvud	50-90 mm	34°
Basso	A34/100-A1	D-huvud	50-100 mm	34°
Basso	A22/90-F1		50-90 mm	21°
Basso	A17/90-F1		50-90 mm	17°
BeA	R 130 - 958		80-130 mm	21°
BeA	R 100 - 952 C		60-100 mm	21°
BeA	R 90 - 845C		50-90 mm	21°
BeA	R 160 - 962		100-160 mm	21°
BeA	Dynamik D90	D-huvud	50-90 mm	34°
BeA	D90-660E	D-huvud	50-90 mm	34°
Bosch	GSN 90-21 RK Professional		50-90 mm	21°
Bosch	GSN 90-34 DK Professional	D-huvud	50-90 mm	34°
Bosch	GSN 100-34 DK Professional	D-huvud	65-100 mm	34°
Bostitch	N89MCN		50-90 mm	17°
Bostitch	N89RH17		50-90 mm	17°
Bostitch	Berta 130		100-130 mm	21°
Bostitch	Berta 160		100-150 mm	21°
Bostitch	GF33PT	D-huvud	50-90 mm	34°
Bostitch	F33PT	D-huvud	50-90 mm	34°
DeWalt	D51850		51-89 mm	21°
DeWalt	D51845		50-90 mm	21°
DeWalt	DCN690M2	D-huvud	50-90 mm	34°
DeWalt	D51856	D-huvud	50-100 mm	34°
DeWalt	D51825	D-huvud	50-90 mm	34°
DeWalt	D51823	D-huvud	50-90 mm	34°
DeWalt	DCN695P2	D-huvud, Runt huvud	50-90 mm	34°
DeWalt	DCN692P2	D-huvud, Runt huvud	50-90 mm	34°
DeWalt	DGN9033	D-huvud, Runt huvud	50-90 mm	34°
DeWalt	DPN9033	D-huvud, Runt huvud	50-90 mm	34°
DuoFast	DFSN90.1		50-90 mm	21°
DuoFast	DF90S		50-90 mm	21°
Hitachi	NR90GR2		50-90 mm	21°
Hitachi	NR90AE		50-90 mm	21°
Hitachi	NR90GC2	D-huvud	50-90 mm	34°
Hitachi	NR90AD	D-huvud	50-90 mm	34°
Makita	AN923K		50-90 mm	21°
Makita	AN943K	D-huvud	50-90 mm	34°
Makita	GN900SE	D-huvud	50-90 mm	34°
Max	GS690RH		50-90 mm	21°
Max	SN890CH2	D-huvud	50-90 mm	34°
Max	SN883CH	D-huvud	50-83 mm	34°
Max	GS690CH	D-huvud	50-90 mm	34°
Max	SN890CH2	D-huvud, Runt huvud	50-90 mm	34°
Paslode	IM350+	D-huvud	50-90 mm	34°
Paslode	M100i	Runt huvud	63-100 mm	34°
Paslode	IM90i	Runt huvud	51-90 mm	34°
Paslode	PSN100.1	D-huvud	50-100 mm	34°
Paslode	PSN90	D-huvud	50-90 mm	34°
Paslode	PF90S	D-huvud, Runt huvud	50-90 mm	34°
Paslode	IM350/90CT	D-huvud	50-90 mm	34°
Senco	FramePro 602/652		50-90 mm	21°
Senco	FramePro 702/752XP		50-90 mm	21°
Senco	A900FN	D-huvud	50-90 mm	34°
Senco	SN1602		100-160 mm	21°
Senco	SN1302		100-130 mm	21°
Senco	FramePro 701/751XP	D-huvud	50-90 mm	34°
Senco	FramePro 601/651	D-huvud	50-100 mm	34°
Senco	SN951 XP	D-huvud	50-100 mm	34°
Senco	SN901 XP	D-huvud	50-90 mm	34°
Senco	SN 952XP		50-90 mm	21°
Senco	GT90CH	D-huvud	50-90 mm	34°

FORTS.
RAKBANDAD
BYGGSPIK

ANKARSPIK

PAPPSPIK

VARUMÄRKE	VERKTYGSBETECKNING	SPIKHUVUD	SPIKLÄNGD	VINKEL
Tjep	FH17/90 GAS		50-90 mm	17°
Tjep	FH17/90		50-90 mm	17°
Tjep	FH21/90 LW		50-90 mm	21°
Tjep	FH21/90 GAS		50-90 mm	21°
Tjep	FH 160		100-160 mm	21°
Tjep	FH 130		90-130 mm	21°
Tjep	GRF 34/90 G2	D-huvud, Runt huvud	50-90 mm	34°
Tjep	GRF 34/105	D-huvud, Runt huvud	63-105 mm	34°
Tjep	GRF 34/100	D-huvud, Runt huvud	50-98 mm	34°
Tjep	GRF 100 Compact XP	D-huvud, Runt huvud	50-98 mm	34°
Tjep	GRF 34/90	D-huvud, Runt huvud	50-90 mm	34°
Reich (Holz-her)	3535 pro		80-130 mm	21°
Reich (Holz-her)	3536 pro		100-160 mm	21°
Reich (Holz-her)	3555 pro		50-100 mm	21°
Reich (Holz-her)	3735 pro		80-130 mm	21°
Reich (Holz-her)	3534 pro		65-100 mm	21°
Reich (Holz-her)	3548 pro		45-80 mm	21°
Reich (Holz-her)	3533 pro	D-huvud	64-100 mm	34°

VARUMÄRKE	VERKTYGSBETECKNING	UTFÖRANDE	SPIKLÄNGD	VINKEL
Reich (Holz-her)	3522 pro	Rakbandad	40-60 mm	25°
Reich (Holz-her)	3722 pro	Rakbandad	40-50 mm	25°
Max	HN65J	Rullbandad	40-60 mm	15°
Senco	MC60	Rakbandad	40-60 mm	34°
Tjep	BC 60	Rullbandad	35-60 mm	15°
Tjep	KA 4060 GAS 2G	Rakbandad	40-60 mm	34°
Tjep	KA 2	Rakbandad	40-60 mm	34°
Tjep	KA 1	Rakbandad	40-50 mm	34°
Tjep	KA 1L	Rakbandad	40-50 mm	34°
Tjep	KA 4060 GAS	Rakbandad	40-60 mm	34°
Basso	A34/50MC-A	Rakbandad	42-52 mm	34°
Paslode	PPN50i	Rakbandad	40-50 mm	34°
Paslode	PSN50NP	Rakbandad	40-50 mm	34°
BeA	R60-664E	Rakbandad	40-60 mm	34°

VARUMÄRKE	VERKTYGSBETECKNING	SPIKHUVUD	SPIKLÄNGD	VINKEL
Workman	CN3516		19-45 mm	15-16°
Basso	C31/45-F1		19-45 mm	15-16°
Bosch	GCN 45-15		19-45 mm	15-16°
Bostitch	RN46DW		19-45 mm	15-16°
DeWalt	D51321		19-45 mm	15-16°
Hitachi	NV45AE		22-45 mm	15-16°
Haubold	RNC 45R		16-45 mm	15-16°
Max	CN445R2		19-45 mm	15-16°
Makita	AN453		19-45 mm	15-16°
Makita	AN450H		19-45 mm	15-16°
Makita	AN451		22-45 mm	15-16°
Senco	SCN 40R		19-38 mm	15-16°
Senco	ANC 45 R		19-45 mm	15-16°
Senco	Roof Pro 450		19-45 mm	15-16°
Senco	RoofPro 455 XP		19-38 mm	15-16°
Reich (Holz-her)	3516 pro		19-45 mm	15-16°
BeA	554 DC		19-45 mm	15-16°
Tjep	TA45		19-45 mm	15-16°

För exakt spiklängd och diameter se pistolens produktspecifikation

VÄLJ ENKELT RÄTT
INFÄSTNING MED GUIDER
FRÅN GUNNEBO FASTENING



- PRODUKTGUIDER
- INSTRUKTIONSFILMER
- MÄNGDBERÄKNING

GUIDE
CENTER
www.guidecenter.se

SPIKPISTOLSGUIDE RULLBANDAD SPIK

VARUMÄRKE	VERKTYGS-BETECKNING	SPIKLÄNGD TRÅD	SPIKLÄNGD PLAST	BANDNING	VINKEL	SPIKTYP
Workman	CN 3890	45-90 mm	45-90 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik
Workman	CN 2765	32-65 mm	32-65 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik, skivspik
Senco	SCN 48	25-50 mm	25-50 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, skivspik
Senco	SCN 49	32-65 mm	32-65 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, skivspik
Senco	58A	25-65 mm	25-65 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, skivspik
Senco	SCN 90	45-90 mm	45-90 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik
Senco	SCN 34	25-50 mm	25-50 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Skivspik, råspontspik, panelspik
Senco	SCN 65 XP	50-90 mm		Trådbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik
Senco	SCN 75	45-75 mm	45-75 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik
Senco	SCN 65	50-90 mm			15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik
Hitachi	NV90AB	45-90 mm		Trådbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik
Hitachi	NV90HMC	45-90 mm	45-50 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik
Hitachi	NV65HMC	38-65 mm	38-50 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik
Basso	C28/65-A1C	28-65 mm		Trådbandad	15-16°	Råspontspik, skivspik
Basso	C31/65-B1C	38-65 mm	32-65 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, skivspik
Basso	C33/75-A1	45-75 mm	45-75 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik
Basso	C38/90-A1	45-90 mm	45-75 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik
Basso	C21/50-B1C	27-50 mm		Trådbandad	15-16°	Skivspik, panelspik, råspontspik
Max	CN890S	45-90 mm	45-90 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik
Max	HN90	45-90 mm	45-75 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik
Max	HN65	38-65 mm	32-65 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, skivspik
Max	CN565S	45-65 mm	32-65 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik
Max	CN565D	45-65 mm		Trådbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik
Max	CN665	38-65 mm	38-65 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik
Max	CN550S	25-50 mm	25-50 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, skivspik
Max	CN552S	25-50 mm	25-50 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, skivspik
Haubold	RNC 90Z	45-90 mm	45-90 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik
Haubold	RNC 65 S/WII	32-65 mm	32-65 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik, skivspik
Bostitch	Bost N89C-2K/ Bost N89C-1P-E	50-90 mm		Trådbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik
Bostitch	N400C-1-E	55-100 mm		Trådbandad	15-16°	Stomspik, råspontspik, panelspik
Bostitch	N401C-1-E	55-100 mm		Trådbandad	15-16°	Stomspik, råspontspik, panelspik
Bostitch	N80CB	45-80 mm		Trådbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik
Bostitch	N75C-1	45-75 mm	45-75 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik
Bostitch	N71C-1-E	35-70 mm		Trådbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik, skivspik
Bostitch	N64084C	30-65 mm		Trådbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik, skivspik
Bostitch	N58C	25-57 mm		Trådbandad	15-16°	Skivspik, råspontspik, panelspik
Tjep	MX 50		25-50 mm	Plastbandad	15-16°	Skivspik, råspontspik, panelspik
Tjep	PC90	50-90 mm	38-90 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik
Tjep	PC66	38-65 mm	38-65 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik
Makita	AN911H	45-90 mm	45-90 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik
Makita	AN610H	32-65 mm	32-65 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, skivspik
Reich (Holz-her)	3539 pro	45-90 mm		Trådbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik
Reich (Holz-her)	3543 pro	55-100 mm		Trådbandad	15-16°	Stomspik, råspontspik, panelspik
Reich (Holz-her)	3515 pro	38-70 mm		Trådbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, skivspik
BeA	900 DC	45-90 mm	45-90 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik
BeA	800 DC	60-80 mm		Trådbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik
BeA	700 DC	45-70 mm		Trådbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik
BeA	566 DC	45-65 mm	32-65 mm	Trådbandad, Plastbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, stomspik
BeA	550 DC	30-55 mm		Trådbandad	15-16°	Panelspik, råspontspik, skivspik
Paslode/DuoFast	CNP75.1		45-75 mm	Plastbandad	0°	
Paslode/DuoFast	CNP65.1		35-65 mm	Plastbandad	0°	

För exakt spiklängd och diameter se pistolens produktspecifikation

SPIKPISTOLSGUIDE DYCKERT

DYCKERT MINI 18 GA 25°

VARUMÄRKE	VERKTYGSBETECKNING	LÄNGD
Workman	LNF 50	15-50 mm
Tjep	D-18/50	20-50 mm
BeA	SK AM 350-226C	20-50 mm

För exakt spiklängd och diameter se pistolens produktspecifikation

SPIKPISTOLSGUIDE DYCKERT FORTS.

DYCKERT MINI 18 GA 0°

DYCKERT MINI 0° 18GA P

DYCKERT MELLAN 16 GA 0°

DYCKERT GROV 15 DA 34°


VARUMÄRKE	VERKTYGSBETECKNING	LÄNGD
Workman	LNF MB 18	15-50 mm
Basso	B18/55-F1	20-55 mm
BeA	SK 355-222	15-55 mm
Bosch	GTK 40 Professional	13-40 mm
Bosch	GSK 50 Professional	15-50 mm
Bostitch	GBT1850	15-50 mm
Bostitch	BT1855	15-50 mm
Hitachi	NT50AE2	15-50 mm
Max	NF255SF	15-55 mm
Max	NF255F	15-55 mm
Max	NF235F	15-35 mm
Max	HA55SF	15-55 mm
Makita	AF505	15-50 mm
Tjep	Tjep F18/45	15-45 mm
Tjep	TF 18/55	15-55 mm
Tjep	90/F18	16-50 mm
Tjep	F18/50	15-50 mm
DeWalt	DC608KB	16-50 mm
DeWalt	DC602KB	16-50 mm
DeWalt	DPN1850	15-50 mm
Duofast	FN 44-55	15-55 mm
Reich (Holz-her)	3483 pro	15-55 mm
Senco	GT65RHS	19-65 mm
Senco	GT50AX	15-50 mm
Senco	S200BN	15-50 mm
Senco	FinishPro 18 Mg	15-50 mm
Senco	FUSION F18	15-55 mm
Milwaukee	CN18GS	16-54 mm

VARUMÄRKE	VERKTYGSBETECKNING	LÄNGD
Paslode	IM50	25-50 mm
Paslode	FN 1850.1	16-50 mm

VARUMÄRKE	VERKTYGSBETECKNING	LÄNGD
Workman	LT 1664	25-64 mm
Workman	NT 50	25-50 mm
BeA	SK 438-617	22-38 mm
Bostitch	FN1650K-2E	15-50 mm
Bostitch	FN1664	25-64 mm
Bosch	GSK 64 Professional	25-64 mm
Max	NF565	32-64 mm
Hitachi	NT65M2	25-65 mm
Hitachi	B16/50L-F1	15-55 mm
Makita	AF600	20-64 mm
Paslode	FN1665.1	16-65 mm
Paslode	FN1650.1	16-50 mm
Paslode	IM65 F16	32-50 mm
DeWalt	DC616KB	32-63 mm
DeWalt	DPN1664	25-64 mm
Tjep	TF 16/63 B	19-63 mm
Tjep	TF 16/64	18-64 mm
Tjep	F16/50F	19-50 mm
Tjep	F16/50	25-50 mm

VARUMÄRKE	VERKTYGSBETECKNING	LÄNGD
Workman	DA 64	32-64 mm
Basso	A34/64A1S	32-64 mm
Bosch	GSK 64-34 Professional	25-64 mm
Reich (Holz-her)	3484 pro	25-64 mm
Max	NF665	32-64 mm
Tjep	AB 15	25-64 mm
Senco	ANB1550C	18-50 mm
Senco	FinishPro 35	32-63 mm
Senco	SFN30	25-50 mm
Senco	FinishPro41XP	32-63 mm
Senco	FUSION F15	32-64 mm
DeWalt	DC628KB	32-63 mm

För exakt spiklängd och diameter se pistolens produktspecifikation

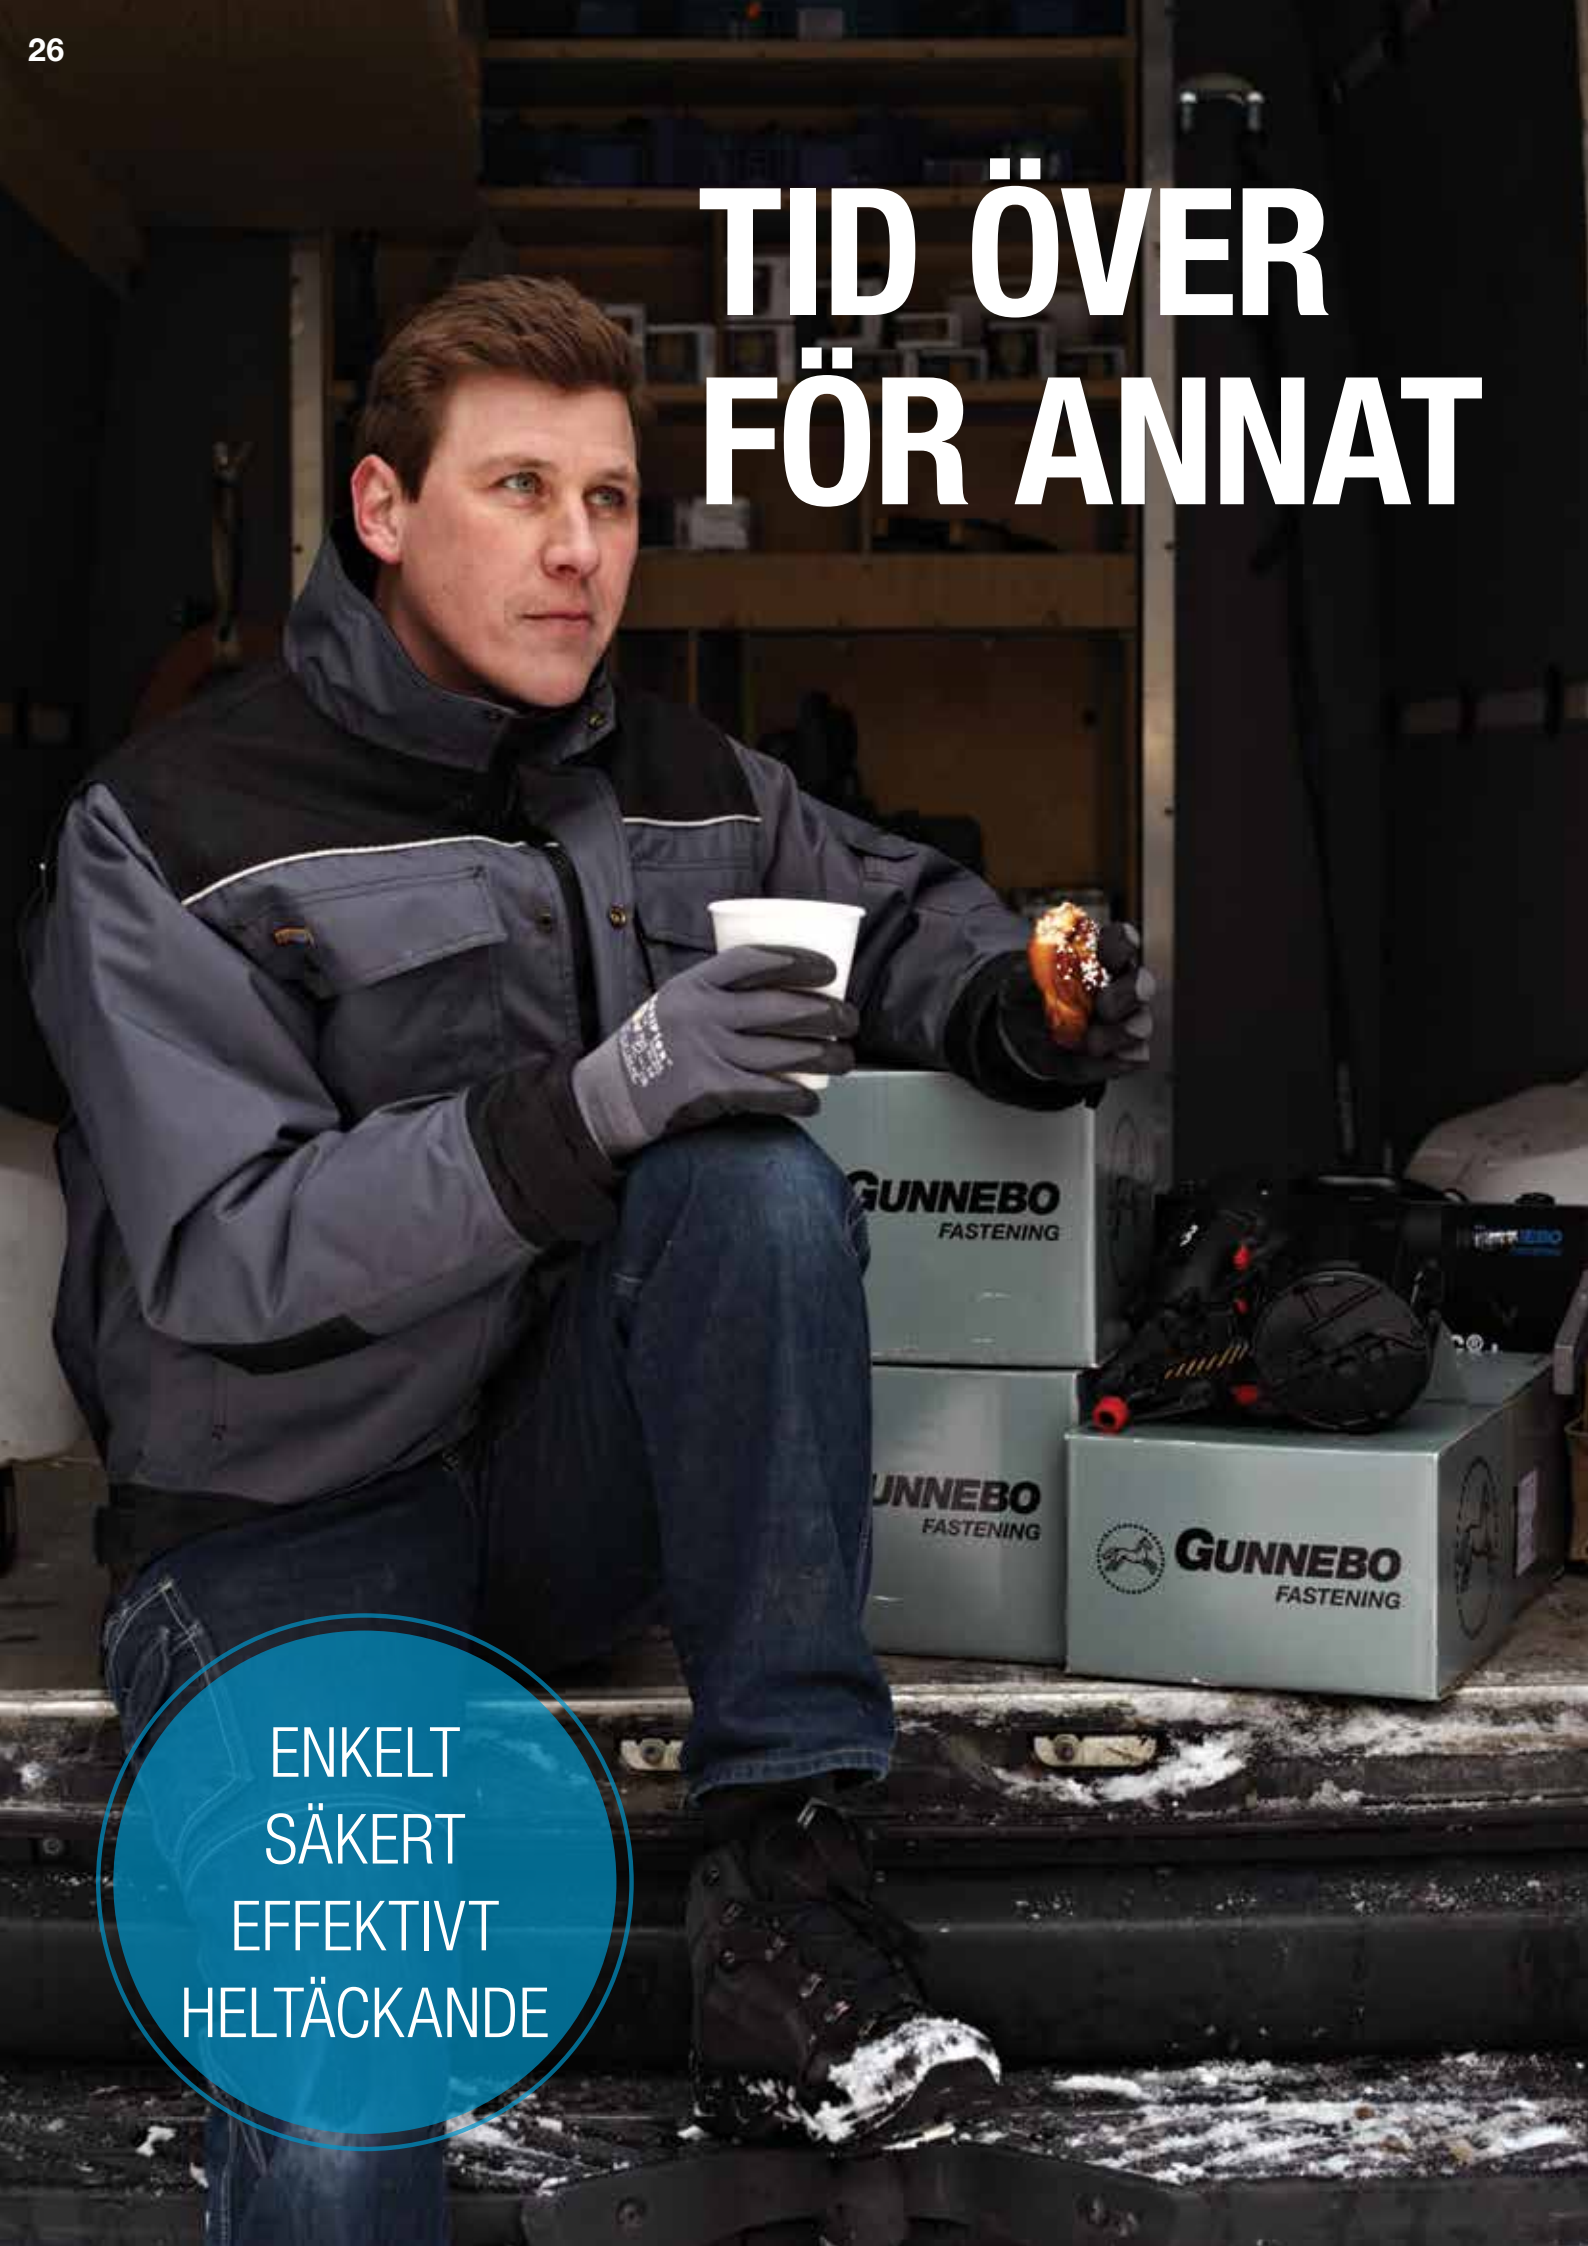

TID ÖVER FÖR ANNAT

ENKELT
SÄKERT
EFFEKTIVT
HELTÄCKANDE

SPIKPISTOLSGUIDE KLAMMER

KLAMMER 92 CP

VARUMÄRKE	VERKTYGSBETECKNING	LÄNGD
Apach	LU-9240 LAC	22-40 mm
Bostitch	S32SL	20-35 mm

KLAMMER N, 14B/76

VARUMÄRKE	VERKTYGSBETECKNING	LÄNGD
Workman	14B/76	25-38 mm
Apach	LU-864F	38-64 mm
Apach	LU-851F2	25-50 mm
Makita	AT1150A	25-50 mm
Tjep	PZ 16/64	38-64 mm
Bostitch	765S5	35-65 mm
Bostitch	650S5	25-50 mm
Senco	SNS41	25-50 mm

KLAMMER 500

VARUMÄRKE	VERKTYGSBETECKNING	LÄNGD
Workman	LU 500	22-40 mm
Basso	S500/40-F1	16-40 mm
Apach	LU-50040LAC	22-40 mm
Bostitch	SL540	15-40 mm
Tjep	500/40	20-40 mm
Motek	SL 535	15-40 mm
Haubold	PN 540 L-I	15-40 mm

KLAMMER 50

VARUMÄRKE	VERKTYGSBETECKNING	LÄNGD
Reich (Holz-her)	3407 pro	6-16 mm
BeA	95/16-425	6-16 mm
Prebena	1M-D16	4-16 mm
Isaberg Rapid	PS141	6-16 mm
Isaberg Rapid	PS1280	6-16 mm

För exakt spiklängd och diameter se pistolens produktspecifikation

VÅRA YTBEHANDLINGAR

När det gäller korrosionsskydd på ett fästelement kan man dels ställa krav på teknisk livslängd avseende hållfastheten och dels ett estetiskt krav avseende tiden innan fästelementet angrips av rost som missfärgar fästelementet och dess omgivning.



BLANK Ett obehandlat fästelement används inomhus eller vid temporära konstruktioner där ingen risk för korrosion finns.

ELFÖRZINKAT Elförzinkning är en elektrolytisk behandling där fästelementet doppas i bad. Ytan beläggs med upp till 25 µm zink.

LACKERAT Fästelement kan vara våt- eller pulverlackerade ovanpå ett el- eller varmförzinkat eller rostfritt fästelement för att få ett mer estetiskt utseende.



VARMFÖRZINKAT Varmförzinkning är en ytbehandling där fästelement doppas i smält zink eller trumlas i zinkpulver under hög värme och lång tid. Ytan beläggs med mer än 50 µm zink.

ROSTFRITT Rostfria stål har synnerligen goda antikorrosiva egenskaper. Det kan dock påpekas att rostfria stål inte bör användas i direkt kontakt med vanligt stål. Rostfria stål har lång livslängd och utmärkta egenskaper mot kemisk och mekanisk påverkan. AISI316/A4 är ett syrafast stål med mycket höga korrosionsegenskaper.

GUIDE CENTER

BY GUNNEBO FASTENING



www.guidecenter.se

VÄLJ RÄTT INFÄSTNING MED
GUIDER FRÅN GUNNEBO FASTENING

PRODUKTGUIDER | INSTRUKTIONSFILMER | MÄNGDBERÄKNING

