

Abacus
bronze
silver
gold

Produktpresentation Läktarstol Abacus

The logo for ALFING, featuring the word "ALFING" in a stylized, italicized blue font with horizontal motion lines trailing behind it, all contained within a white rectangular box.

ALFING

Abacus
bronze
silver
gold



Sittplatser system för krävande publik

ALFING

Abacus
bronze
silver
gold



Design

Modern och enkel konstruktion. Detta är Abacus: en stol skapad av Arup, en UK designstudio, vinnaren av FX Award.

Funktioner:

Ergonomiska sits och rygg ger komfort. Tack vare den gravitationslag mekanismen fälls sätet automatiskt ger en bred passage mellan raderna.

Olika alternativ:

Ett sortiment innehållande modeller för olika behov



Abacus bronze

Abacus brons:

Sätet och ryggstödet är gjorda av färgade polypropen.

Delar av injicering av gas i formen.

Handtagen är gjorda av polyamid

Delar av stolen har injicerad gas i formen.

Handtagen är gjorda av polyamid.

Stol gjord av polypropylene med FR och UV-skydd.

Monterade på steg höjden eller golv på aluminium balk med galvaniserad stödjande stålkonstruktion



ALFING

Abacus Silver

Abacus Silver:

Stoppade dynor monterad på ryggstöd och säte..

Stoppling med en tjocklek av 10 mm

Abacus Silver med eco-läder mjuka kuddar på sits och rygg och kan försees med armstöd.

Modern uppfällbart sits av polypropen med FR och UV-skydd

Monterad på steg höjd eller golv på aluminium balk med galvaniserat stålkonsol.

Separata flyttbara armstöd av PA och förstärkt med Fiberglas

.



ALFING

Abacus gold



Abacus guld med eco-läderklädsel
Modern uppfällbar sits
tillverkad av polypropen med
FR och UV-skydd.
Monterad steg höjd eller golv
på aluminium balk med
galvaniserat stålkonsol.
Separata flyttbara armstöd av
PA och förstärkt med Fiberglas
Inuti dynan är det flamskyddad
skum med en tjocklek av 10
mm.



ALFING

Egenskaper, funktioner och material

Automatiskt Fällbar sits

Bärande konstruktionen:

Installationsskenan i aluminium

Installationsskenan som stolen monteras på och är fäst med två aluminium klämmor kan installeras på det vertikala sättsteget

Typ B såväl som i det horisontella plansteget med hjälp av infästningskonsoler mot betongen Typ C

The logo for ALFING, featuring the word "ALFING" in a bold, blue, italicized sans-serif font. The letters are slightly blurred to create a sense of motion or speed. The logo is set against a white rectangular background.

Tillval - tillbehör

Armstöd: tillverkad av polyamid med glasfiber. Ger bättre sittkomforten.

Sits numreringssystem: nummer plåt är monterad på stolarna med aluminium nitar, säkerställa väderbeständighet och hållbar infästning.

Rad numreringssystem: Numret är präntad på en bricka som infogas vid ändarna av balkar.



ALFING

Avtal och certifikat

Brand-klass:

Brand klass för lättantändlighet enligt normerna EN 1021-1: 2006 och EN 1021-2: 2006 utfärdad av ett certifierat laboratorium.

Brand klass för giftiga utsläpp av förbränningsprodukter enligt standard PN-88/B-02855 utfärdad av ett certifierat laboratorium



Hygien godkännande: Hygien certifikat utfärdas av den Nationella institutet för hygien

UV-resistens:

Stolar har testats för UV resistance enligt standard EN ISO 4892-2. Intyg om överensstämmelse: Intyg om överensstämmelse med krav för standard EN 12727:2004.





Installationsskenan kan installeras på det vertikala sättsteget Typ B Abacus Bronze, Silver

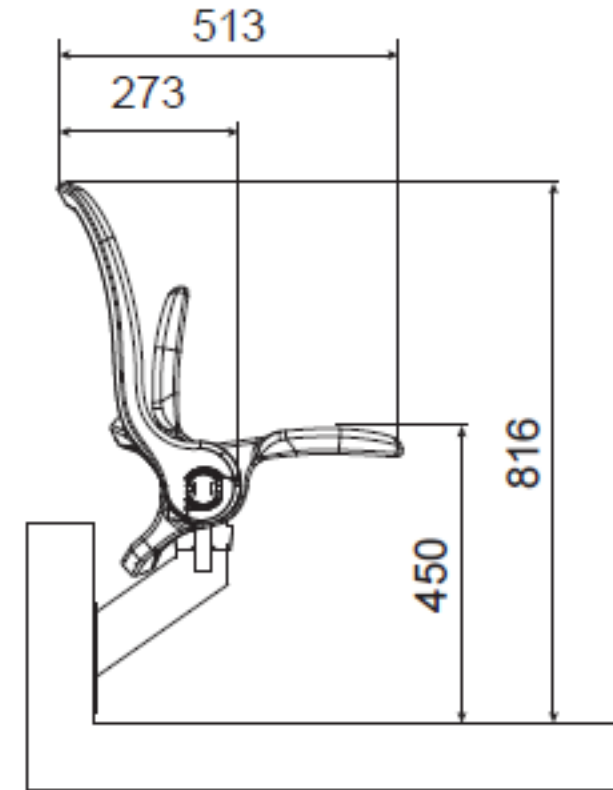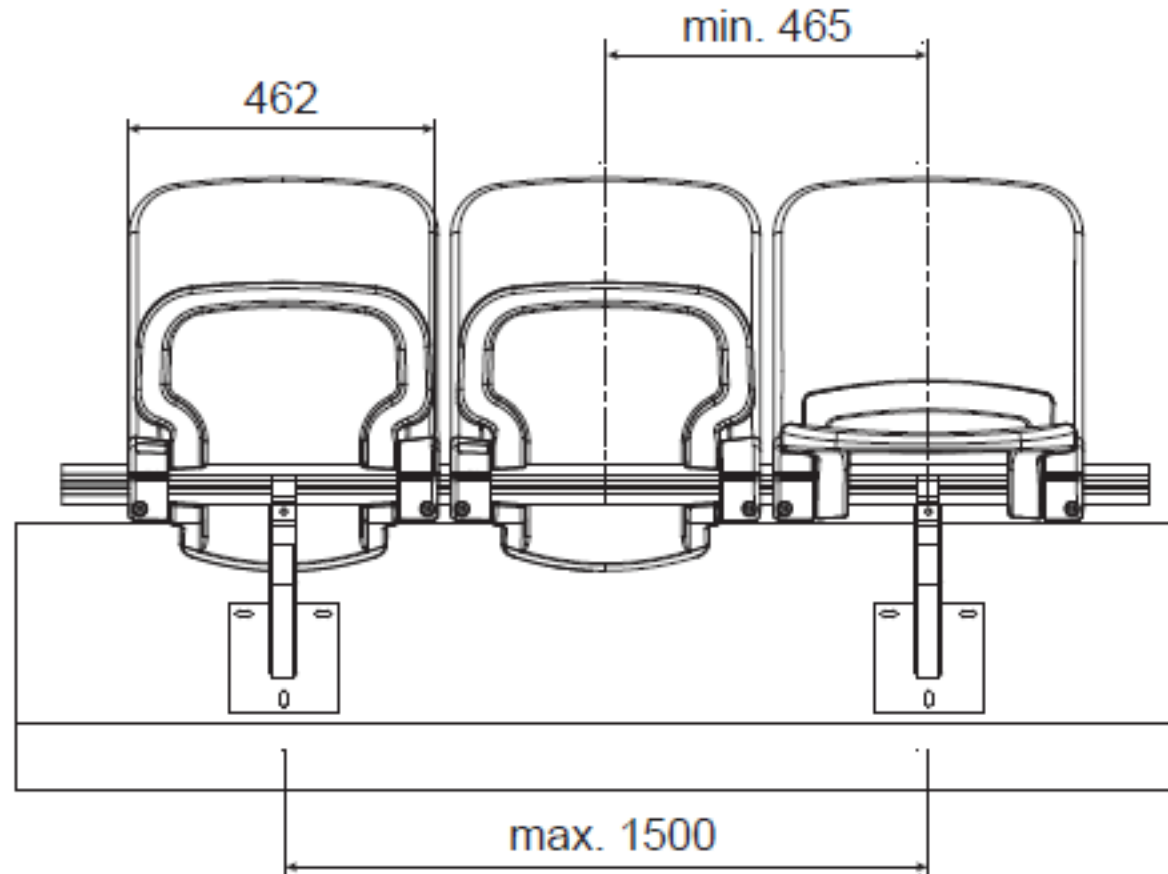



ALFING

Installationsskenan kan installeras på det vertikala sättsteget Typ B Abacus Gold

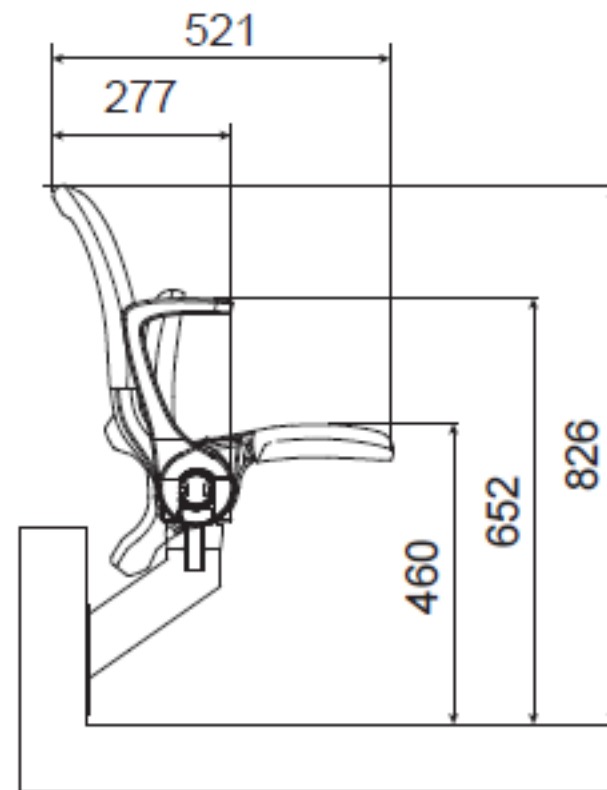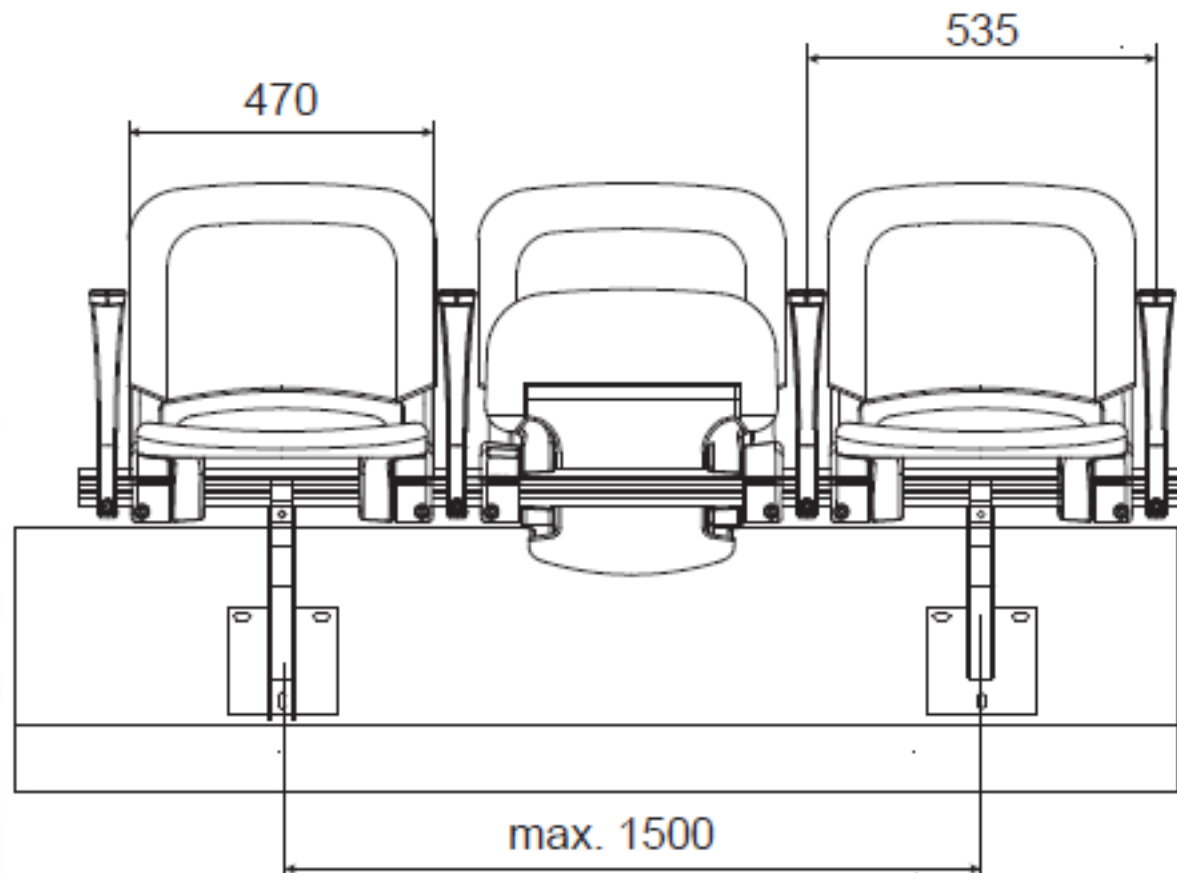



ALFING

Montage på horisontellt plansteget med hjälp av infästningskonsoler mot betongen Typ C. Abacus Bronze, Silver

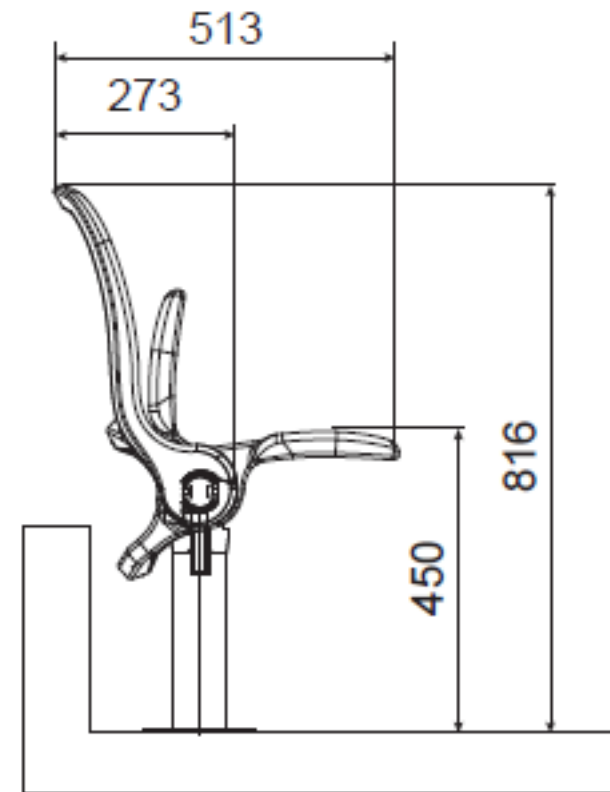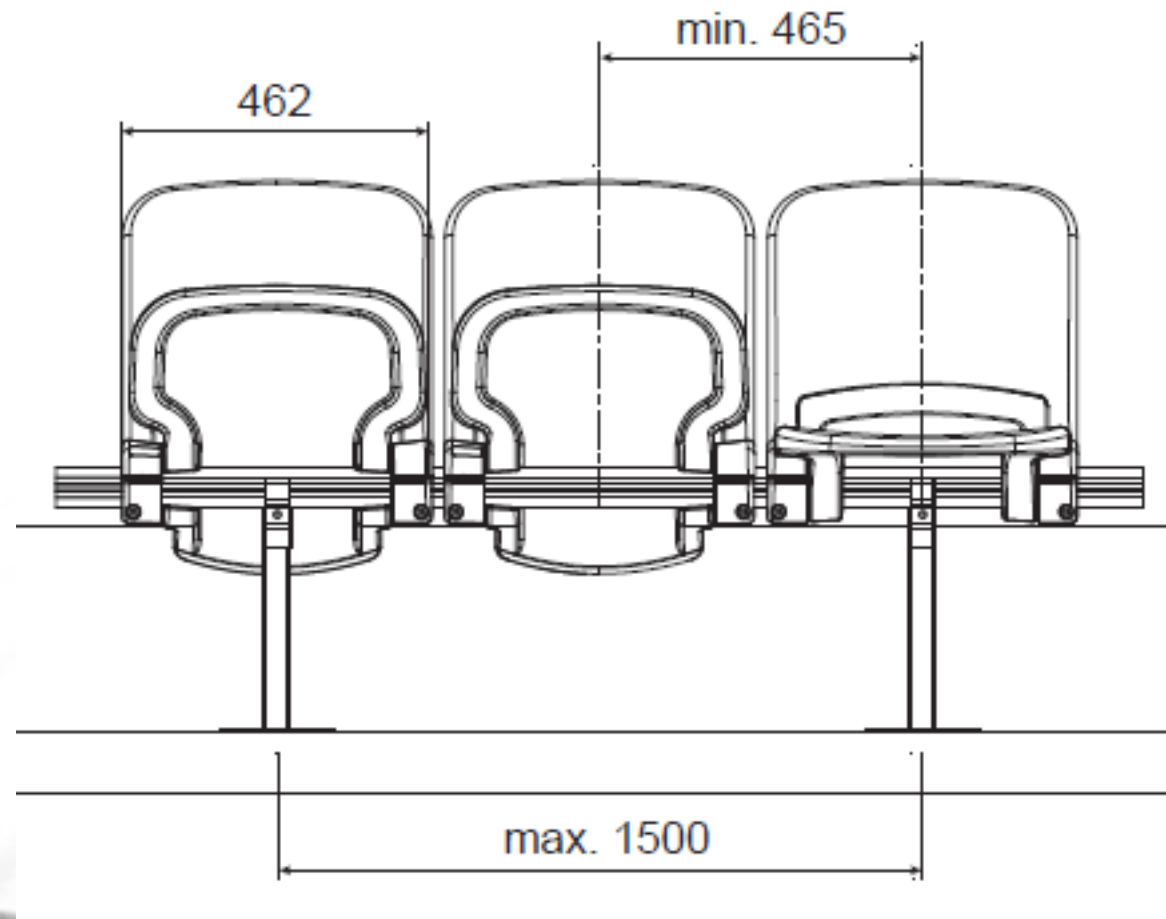


ALFING

Montage på horisontellt plansteget med hjälp av infästningskonsoler mot betongen Typ C. Abacus Gold

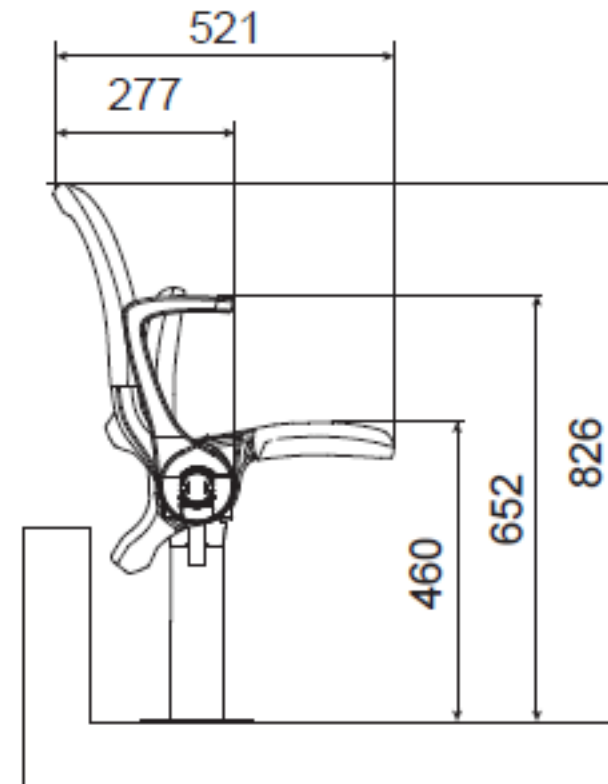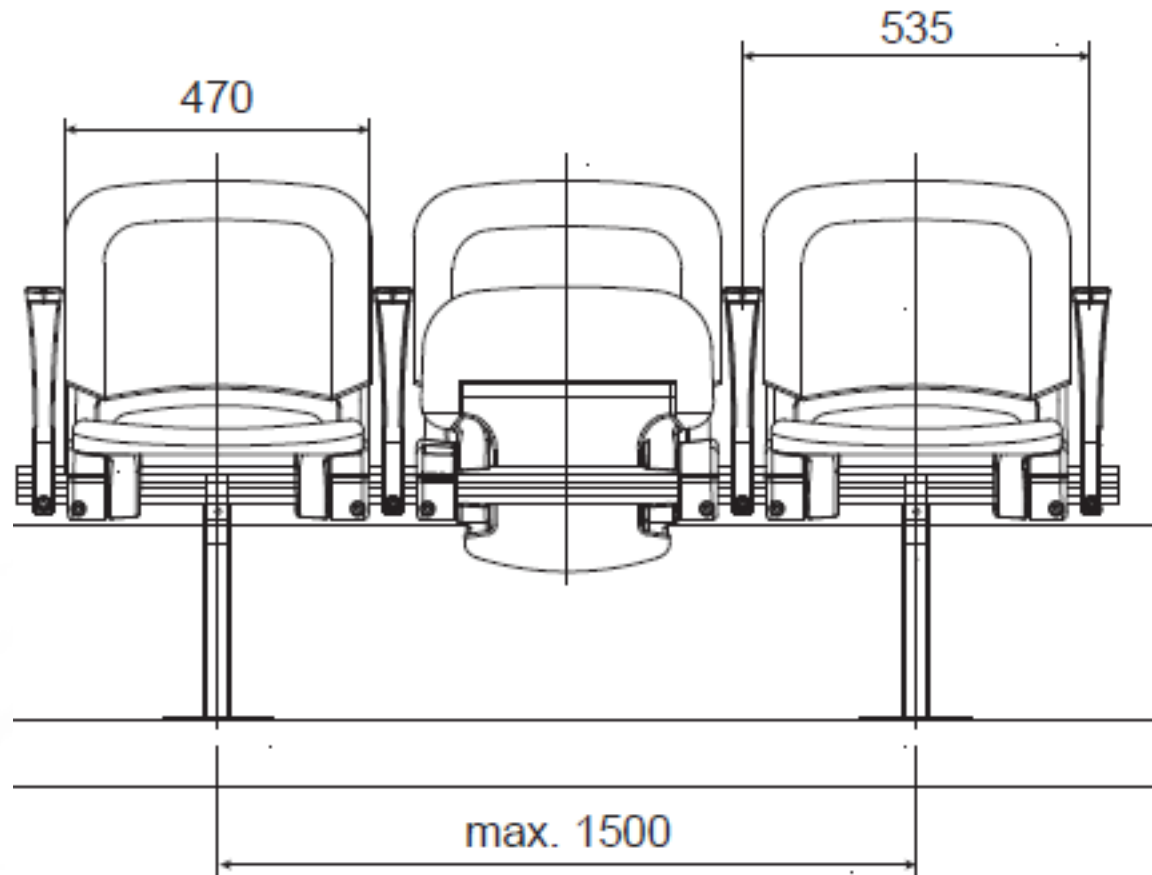

ALFING

Färger av ytbehandlingar



K-S6
(RAL 1021)



K-S4
(RAL 2008)



K-S3
(RAL 3000)



K-S1
(RAL 5005)



K-S2
(RAL 6011)



K-S5
(RAL 9005)

ALFING

Polyamid

Polyamid (PA):

- plast skall användas i inomhus eller utomhus faciliteter
- hög mekanisk hållbarhet (enligt standarden EN 12727) -nivå 4 i användning intensitet stadion sittplatser (högsta nivån)
- väderbeständig
- enhetligt färgade under hela produktens massa
- garanterat glans av ytor
- klassificeras som brandsäkert
- tillfredsställer toxicitet kraven för produkter av förbränning och breaken-down i inomhus
- Slagtåliga vid låga temperaturer ner till -40°C
- hög motståndskraft mot missfärgning från UV
- antistatisk
- 100% återvinningsbara



Polypropen

Polypropen (PP):

- plast avsedda för inomhus eller utomhus faciliteter
- hög mekanisk hållbarhet (enligt standarden EN 12727)-nivå 4 för användning intensitet för stadion sittplatser (högsta nivån)
- finns i en modifierad version med tillsatser att minska UV effekt – för utomhusanläggningar, eller tillsatser minskar brännbarhet för inomhus
- inverkan resistent vid låga temperaturer ner till -20°C klassificeras som brandsäkert
- tillfredsställer toxicitet kraven för produkter av förbränning och breakdown i inomhus
- 100% återvinningsbara



Konstläder



F6410702



F6410994



F6410716



F6410925



F6410701



F6411062

Tekniska data. Sammansättning: 89% PVC, 11% bomull, slitstyrka 50.000 Martindale cykler, Brandsäkert NF M2, BS5852 är-0 + 1, EN1021-1 + 2, DIN4102 (Del1, B2), MVSS302, DIN53438 (del 2), ÖNORM B3825 schwer brennbar (B1), ÖNORM A 3800-1 Q1, UNI 9175/87 (1.IM), IMO FTPC P8, lätt till ren-, väder- och UV-resistent, nötning DIN EN ISO 5470-2.

ALFING

Kadzielnia Amphitheatre in Kielce, Poland



ALFING

Fortnox Arena, Växjö, Sweden



ALFING

Fortnox Arena, Växjö, Sweden



Cork Institute of Technology, Cork, Ireland



ALFING

Groupama Aréna Budapest, Hungary



ALFING

Groupama Aréna Budapest, Hungary



ALFING