




Teleskopläktare används i sport-, konsert- och föreläsningssalar m.fl. för att snabbt och enkelt iordningsställa en åskådarläktare. När läktaren inte används skjuter man enkelt ihop den och golvet kan användas för andra aktiviteter. Läktaren, som anpassas för varje specifikt projekt, kan förses med bänkar eller stolar av olika utseende och utformning. Läktaren manövreras manuellt eller med elektrisk drift. Läktarna finns för olika typer av inbyggnad och där kunden väljer färger, tyg, räcken m.m. Läktarna uppfyller kraven enligt EN 13200-5 och 2006/42/EG.



Några tillval:

- demonterbara räcken bak, på sidor eller fronten
- självstaplande sidoräcken för enkel operation
- belysning i trappor
- elektriskt manövrerad med manöverhandtag
- hydraulisk truck (för mobila enheter)
- demonterbara sidogardiner
- rad- och platsnummer

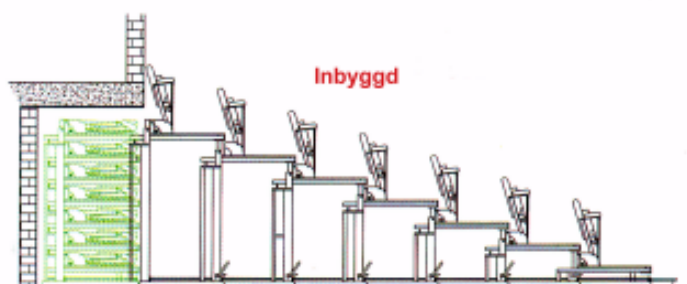



Bänk med fällbart ryggstöd



Stolar med träpaneler och armstöd




Bänk med fällbart ryggstöd



Stolar och skrivskiva



Konstruktion

- stativ till varje nivå/rad består av dubbla stålpelare för bästa styrka och stabilitet
- nedre styrskenan kopplas helt samman med intilliggande skena för att hålla orienteringen och undvika avdrift
- nivåerna/raderna är helt justerbara för att underlätta funktionen och minska behovet av underhåll
- varje rad är försedd med parallellt styrsystem av stål för att underlätta funktionen och undvika låsningar
- nivåerna/raderna är försedda med överföringskuddar så att, när läktaren är i öppen position, en solid kontakt är etablerad mellan varje rad för att eliminera slammer och skrammel mellan raderna när läktaren bara är delvis befolkad.
- "enmans"- körning av läktaren kan erhållas
- stolar fälls ner med en enkel pedal-mekanism
- ryggstöd till bänkar fälls enkelt
- stolar med armstöd kan erhållas

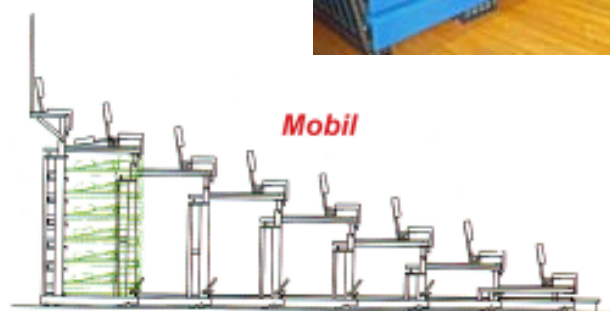


Teleskopläktare med integrerade fällbara stolar

Nivåer	Höjd till topplan	Öppet mått Raddjup		
		800	850	900
3	805	2750	2900	3050
4	1065	3550	3750	3950
5	1325	4350	4600	4850
6	1585	5150	5450	5750
7	1845	5950	6300	6650
8	2105	6750	7150	7550
9	2365	7550	8000	8450
10	2625	8350	8850	9350
11	2885	9150	9700	10250
12	3145	9950	10550	11150

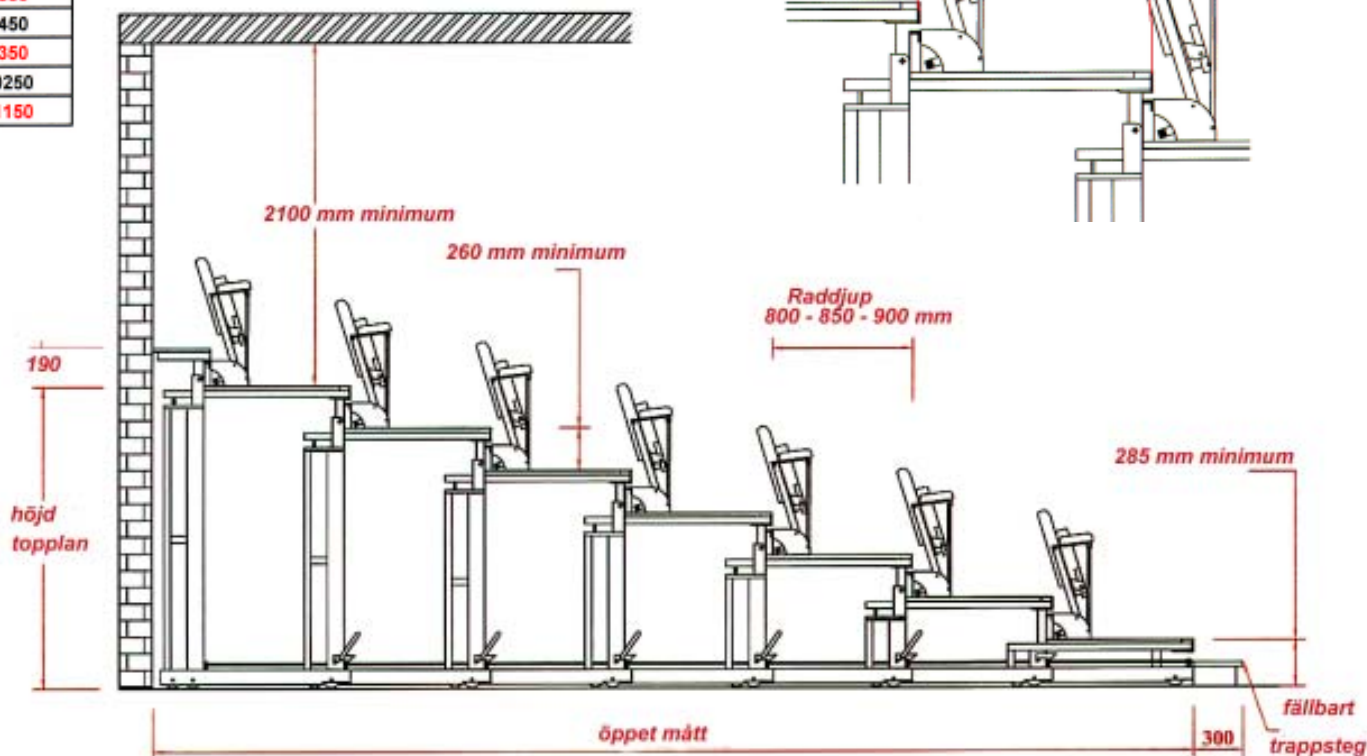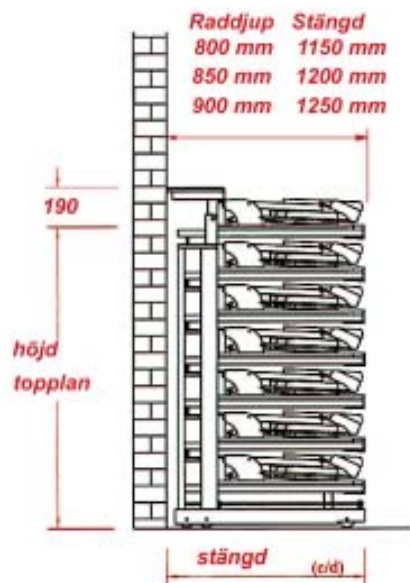

Sektion med stol FD 200

Armstöd; option

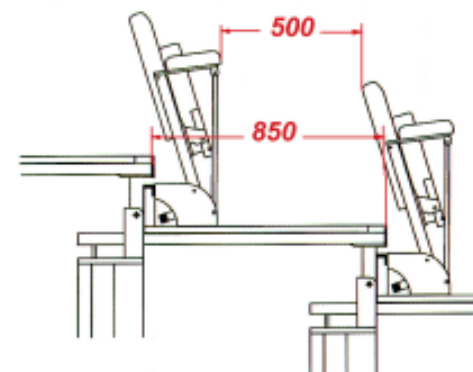




Ovanstående skiss visar en typisk standard teleskopläktare. Varje projekt är unikt och konstruktionen anpassas därefter exvis. anpassning till anslutande balkong bakom läktaren m.m.

ALFING i Älmhult AB

Box 151 343 22 ÄLMHULT Tfn 0476-268 00 Fax 0476-268 10 info@alfingstolar.se www.alfingstolar.se

Teleskopläktare med bänk

Nivå	Antal bänkrader	Höjd till topplan	Öppet mått		
			Raddjup		
			800	850	900
3	4	805	2850	3000	3150
4	5	1065	3650	3850	4050
5	6	1325	4450	4700	4950
6	7	1585	5250	5550	5850
7	8	1845	6050	6400	6750
8	9	2105	6850	7250	7650
9	10	2365	7650	8100	8550
10	11	2625	8450	8950	9450
11	12	2885	9250	9800	10350
12	13	3145	10050	10650	11250

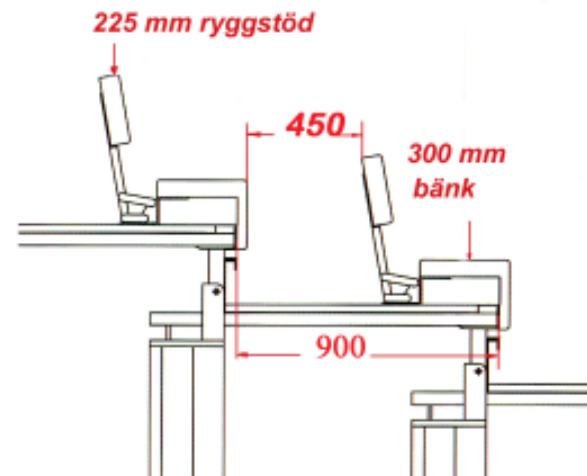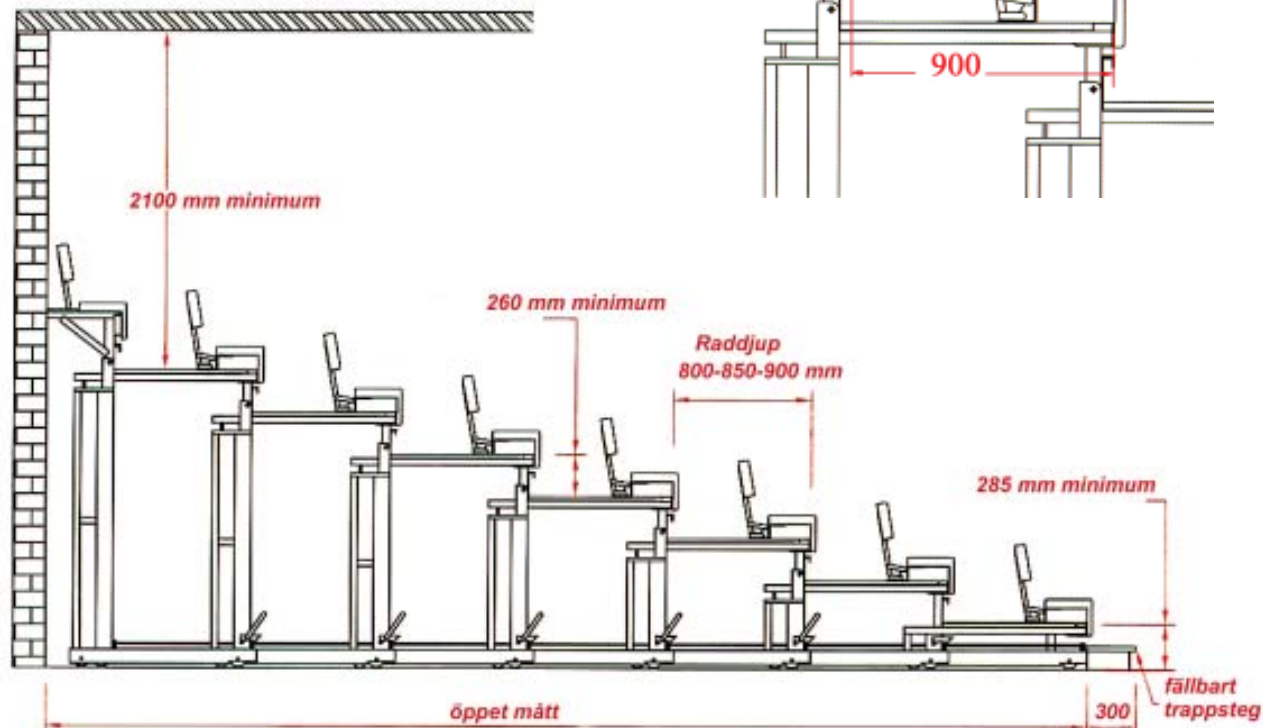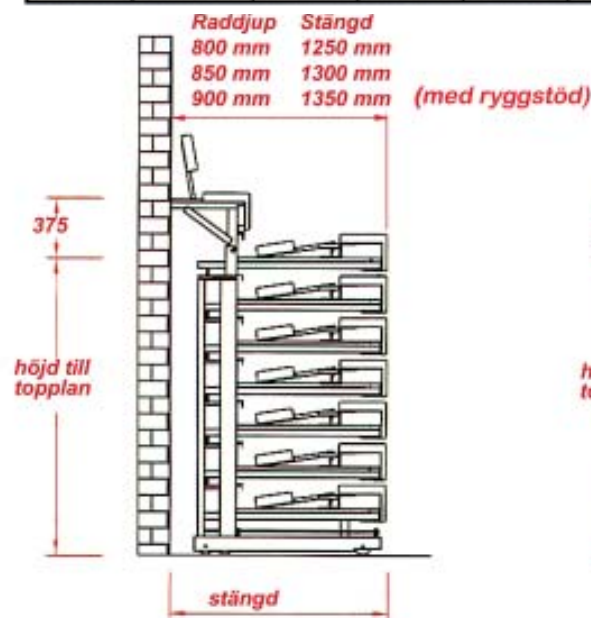

Ovanstående skiss visar en typisk standard teleskopläktare. Varje projekt är unikt och konstruktionen anpassas därefter exvis. anpassning till anslutande balkong bakom läktaren m.m.

ALFING i Älmhult AB

Box 151 343 22 ÄLMHULT Tfn 0476-268 00 Fax 0476-268 10 info@alfingstolar.se www.alfingstolar.se