



C3C Blocksystem®

Flexibla betonglösningar

Systembeskrivning

C3C

CONCRETE m³ CONSTRUCTION

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. BESKRIVNING AV SYSTEMET	3
2. DIMENSIONER OCH MATERIAL	4
2.1 Produktspecifikation och typfunktioner	4
3. TILLVERKNING	6
3.1 Tillverkningsmetod	6
3.2 Tillverknings toleranser	6
3.3 Ytor, ytbehandling	6
3.4 Märkning	7
3.5 Kvalitetskontroll	7
4. KAPACITET	7
5. ANVÄNDNING	8
5.1 Användarbegränsning	8
5.2 Konstruktion	8
6. INSTALLATION	11
6.1 Lastningsrutiner	11
6.1.1 Utrustning	11
6.1.2 Ankomst lastande fabrik	11
6.1.3 Lastning med kranbil	11
6.1.4 Lastning med gaffelförsedd maskin	11
6.2 Leverans	11
6.3 Mellanlagring på arbetsplats	12
6.4 Tunghantering	12
6.5 Montering	13
6.5.1 Bärighet	13
6.5.2 Underlag, bädd	14
6.5.3 Montering av block	14
6.5.4 Placering av block	14
6.5.5 Byggtoleranser och kontroller	15
7. DRIFT, UNDERHÅLL OCH INSPEKTIONER	16
7.1 Drift	16
7.2 Underhåll	16
7.3 Inspektioner	16

8. DEMONTERING OCH SLUTANVÄNDNING	16
9. KONCEPTLÖSNINGAR.....	17
10. KONTAKTUPPGIFTER C3C.....	20
11. C3C Blocksystem®	21
11.1 C3C Blocksystem® 1688.....	21
11.2 C3C Blocksystem® 1684.....	37
11.3 C3C Blocksystem® 1866.....	41
11.4 C3C Blocksystem® 1836.....	53
11.5 C3C Park™	55
11.6 C3C Virkeshantering™	56
11.7 C3C Markplattor™	57

1. BESKRIVNING AV SYSTEMET

C3C Blocksystem® består av prefabricerade solida betongblock som byggs samman med legotappsprincipen. C3Cblockets geometriska utformning ger många användningsområden och blocksystemets legomoduler sammanbyggs snabbt på byggarbetsplatsen. De robusta byggprodukterna kan bl.a. användas som stödmurar, lagerhallar, planlager, terrasseringar och bullerskydd.



C3C Blocksystem® ger framtida flexibilitet genom enkla ombyggnads- och tillbyggnadsmöjligheter. Styrkonsoler i C3Cblockens överkant i kombination med förtagningar i underkant guidar samt låser blocken horisontellt i rätt position. Därmed erhålls ett skjuvförband med kapacitet för kraftöverföring mellan moduler i blocksystemets horisontella fogar. Mellan alla C3Cblock® uppstår dilatationsfogar, dessa utförs normalt kalla och tätas ej, vilka tar upp rörelser och hindrar betongkonstruktionen från att spricka.



Betongytor utförs med infärgning, matrisgjutning och specifik ytbehandling utifrån kunds önskemål – då projekttillverkade för att möta specifika krav och behov.



Figur 1a. Avfallsstation utförd med C3C Blocksystem®.



Figur 1b-c. Sorteringsfickor utförda med C3C Blocksystem®.



Figur 1d. Lagerhall utförd med C3C Blocksystem®.

2. DIMENSIONER OCH MATERIAL

C3C Blocksystem® tillverkas med homogen standardbetong tillverkad och certifierad enligt SS-EN 206-1 i kvalitet C20/25, X0 (standard vid beställning). Kundanpassade högre betongkvaliteter kan projektbundet tillverkas för att möta specifika exponeringsklasser eller hållfasthetskrav, exempelvis för marin kajmiljö, väg- och järnvägsmiljö eller tung strålningsavskärmande malmbetong.



Figur 2a. C3C Blocksystem® i marin kajmiljö.

2.1 Produktspecifikation och typfunktioner

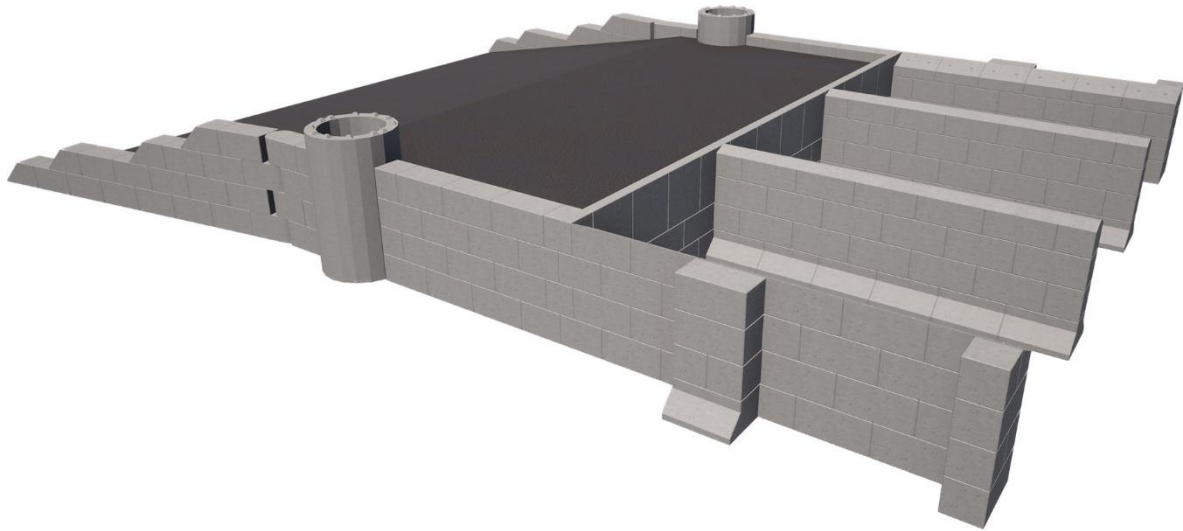
C3C erbjuder i huvudsak fyra olika blocksystem, vilka redovisas med typförteckning och modulmått enligt nedan:

Modulmått C3C Blocksystem®

	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)
C3C Blocksystem® 1688	1600	800	800
C3C Blocksystem® 1684	1600	800	400
C3C Blocksystem® 1866	1800	600	600
C3C Blocksystem® 1836	1800	300	600

I blocksystemen ingår en uppsättning standardblock, passblock, fundamentalsblock och specialblock. Utöver ovan nämnda blocksystem, finns ytterligare specialprodukter vilka integrerar med standardsystemen. Block kan även projektspecifikt tas fram med andra modulmått för att kunna möta kundens olika behov och förutsättningar i verksamheten.

Under kapitel 11 redovisas samtliga ingående block för respektive blocksystem, se s. 20–56. Artiklar som avslutas med beteckningen **_R**, utförs med returbetong.



Figur 2a. Urval av blocktyper från C3C Blocksystem® 1688.



Figur 2b. Urval av blocktyper från C3C Blocksystem® 1866.

3. TILLVERKNING

3.1 Tillverkningsmetod

C3Cblock® tillverkas genom våtgjutning i C3C:s specialutvecklade stålgiutformar som säkerställer funktionalitet med små toleranser. Mellan varje gjutning rengörs formarna, vartefter de behandlas med biologiskt släppmedel. Gjutformarna fylls med certifierad fabriksbetong alternativt med fullvärdig överbliven certifierad fabriksbetong, där alla delmaterial är utprovade. C3C eftersträvar att optimera med ökande mängd överbliven betong i blocktillverkningen för minskad miljöpåverkan. Betongmassan komprimeras med stavvibrator, alternativt sker gjutning med självkompakterande betong. Betongmassan hårdar till erforderlig hållfasthet vartefter avformning och transport till produktlager sker. På produktlager sker sluthärdning till montagehållfasthet.

3.2 Tillverkningstoleranser

Blocken tillverkas med tillverkningstoleranser enligt Svensk Betong "Toleranser för betongelement" Utgåva april 2015, Väggar, Tabell 19, Klass B. ¹

Längd	±8mm
Höjd	±8mm
Tjocklek	±12mm
Vinkelavvikelse	±8mm

3.3 Ytor, ytbehandling

Stålförmsyta på fem av blockens sidor är blockens standardutförande. Den sjätte blocksidoytan avdrages med rätskiva samt våtglättas med stålsvård för att säkerställa blocktjockleken. Variationer på ytor samt färgnyansskillnader kan förekomma då C3Cblocken tillverkas av betong som är ett naturligt material. Även mindre avformningsskador samt kantstötningar från tunghanteringen kan förekomma på enstaka C3Cblock®. Med mindre kantstötningar avses avslagna synliga hörnor och flisor som ej påverkar konstruktionen direkt negativt.

Om kund önskar estetiskt andra ytor, kan C3C erbjuda kund- och projektspecifika högre kvaliteter på C3C Blocksystem®. Andra sidoytor än avdragen betong kan vara; träskurad yta, stålglättad yta, ströpplad yta, stämplade ytstrukturer, stål- och gummimatisstrukturer, grafiska bildavgiutningar, infärgad betong och frilagd ballastyta (se nästa sida).

¹ https://www.svenskbetong.se/images/pdf/Toleranser_for_betongelement_2015-05-06.pdf



Figur 3.3a. Exempel på alternativa sidoytor för C3C Blocksystem®.

3.4 Märkning

C3Cblock® tillverkas normalt utan spårbar märkning. Vissa C3Cblock® levereras med relieffingjuten C3C logga som synliggör fabrikatet. I vissa projektspecifika fall märks blocken.

3.5 Kvalitetskontroll

Alla block tillverkas av certifierad fabriksbetong enligt EN 206-1, med minst hållfasthet C20/25 och exponeringsklass X0. Den genomsnittliga hållfastheten och exponeringsklassen överträffar dock minimikraven. Standarden EN 206-1 specificerar krav för: betongens delmaterial, egenskaper hos betongmassa och hårdnad betong samt deras verifiering, gränsvärden för betongens sammansättning, specificering av betong, leverans av betongmassa, produktionskontroll samt kriterier för och utvärdering av överensstämmelse. Stålgjutformar som används vid produktion kontrolleras också kontinuerligt för överensstämmelse mot toleranser och brukbarhet.

4. KAPACITET

C3Cblock® kan monteras samman till en stabilitet som ger kapacitet för att klara relativt stora belastningar. Då det är flera olika faktorer som påverkar kapaciteten som till exempel grundförhållande, nedgrävning, utformning mm, så redovisas ingen generell kapacitet. C3C har utvecklat egna beräkningsprogram som hanterar olika grundförhållanden, motfyllnader, tunghet och rasvinklar på motlastat material, vätskelaster, motkörningslaster, snölaster, vindlaster samt laster från ovanliggande konstruktioner. C3C:s konstruktionsberäkningar tar bland annat hänsyn till glidning-, excentricitet-, marktryck- och stjälpning av vägg.

Normal projekteringsordning vid entreprenader för C3C Blocksystem® är upprättande av preliminär-, gransknings-, bygg- och relationshandlingar med underliggande konstruktionsberäkningar.

5. ANVÄNDNING

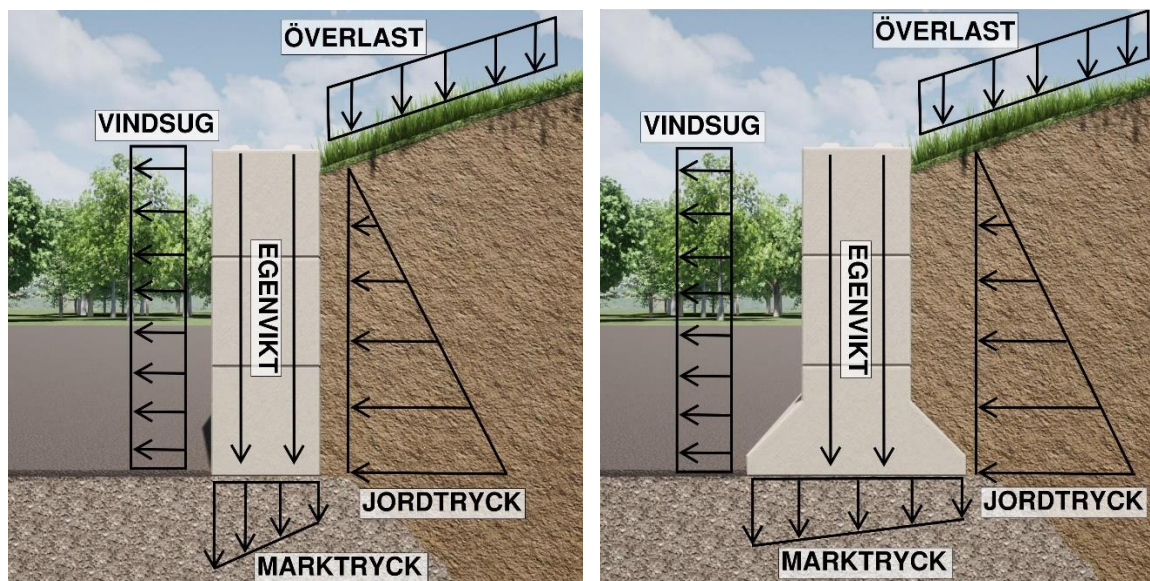
5.1 Användarbegränsning

C3Cblock® bör konstrueras för att klara det aktuella projektets lastfall och grundförhållande. Blocken konstrueras normalt efter EKS 10 kriterier som de planeras utsättas för i den tilltänkta funktionen. Vid konstruktioner som uppförs med C3Cblock®, så får det ej finnas risk för arbetsmiljöskador inom blockens rasriskområde, risker såsom att person kan bli:

- klämd/tillstött av C3Cblock® vid mottagning av block.
- tillstött av C3Cblock® eller lyftanordning vid lyft av block.
- träffad av fallande block.



5.2 Konstruktion

Murstabilitet åstadkoms genom grundens bärighet samt blockens egenvikt som mothåll. Stabiliserande sammanbyggda hörnpunkter ger lokal stabilitet.





Figur 5.2a-b. Murstabilitet genom grundens bärighet samt blockens egenvikt som mothåll.

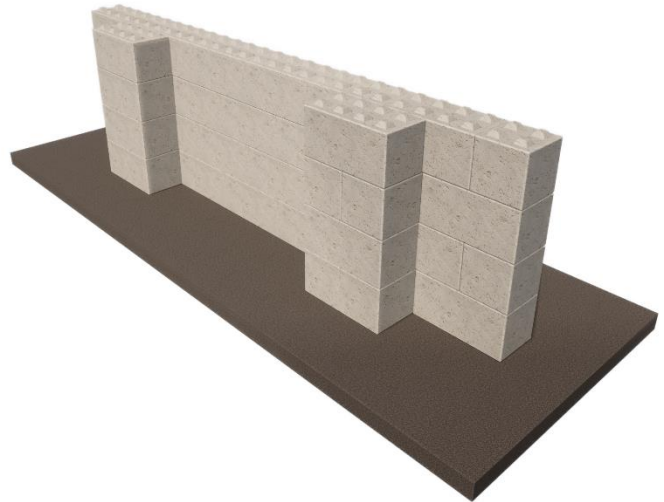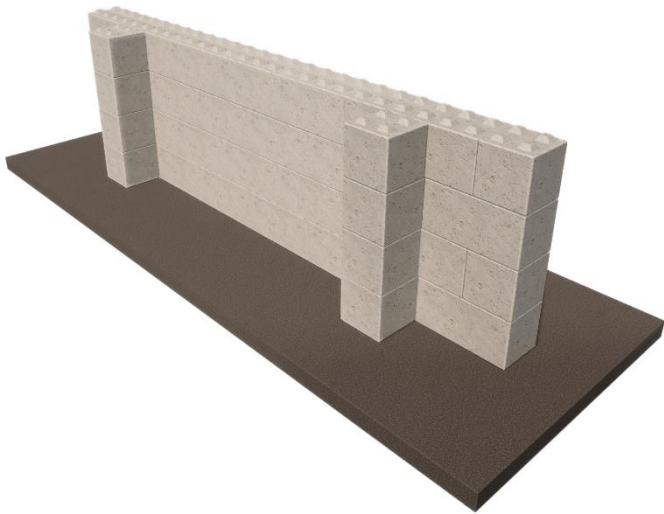Stödmursdesign med tvärställda C3Cblock® skapar stabiliserande kontreforer, vilka optimeras mot aktuell lastbild genom storlek och avstånd. Alternativt kan saxade väggar designas och ge motsvarande funktion (se nästa sida).




Figur 5.2c-d. Murstabilitet, vilken åstadkoms genom enkel- eller dubbelkontreforer.

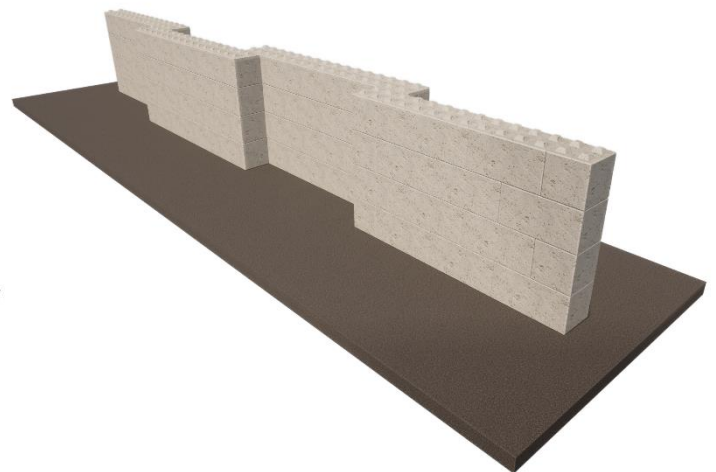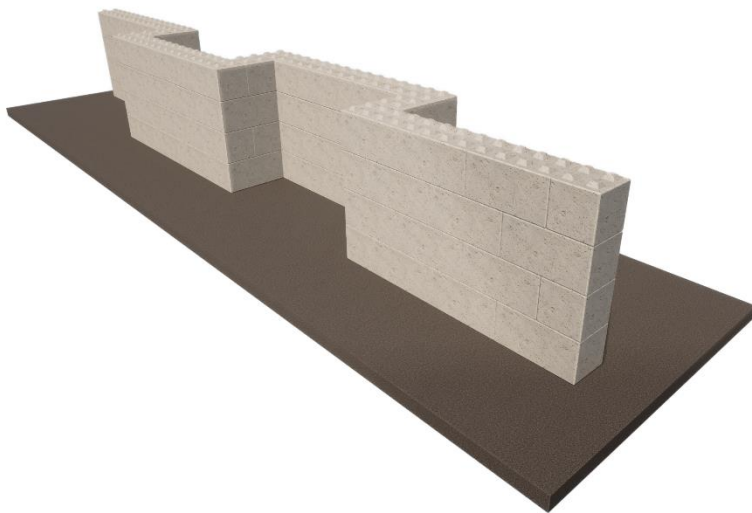


Figur 5.2e-f. Murstabilitet, vilken åstadkoms genom saxade väggar.

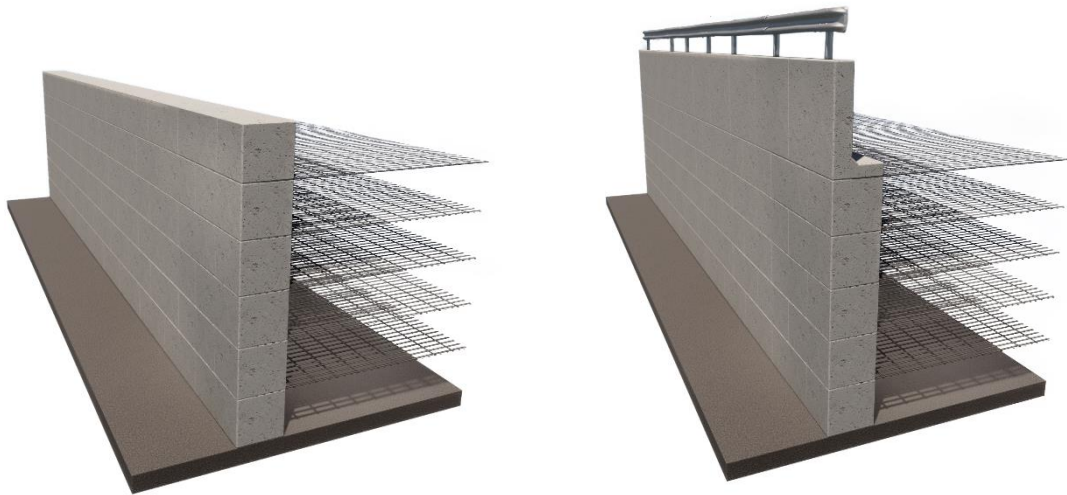Geonät kan effektivt projekteras av C3C eller andra geokonstruktörer till att stabilisera motfyllda stödmurar genom jordförankring, vilket visualiseras nedan.



Figur 5.2g-h. Stabilisering med geonät genom jordförankring.

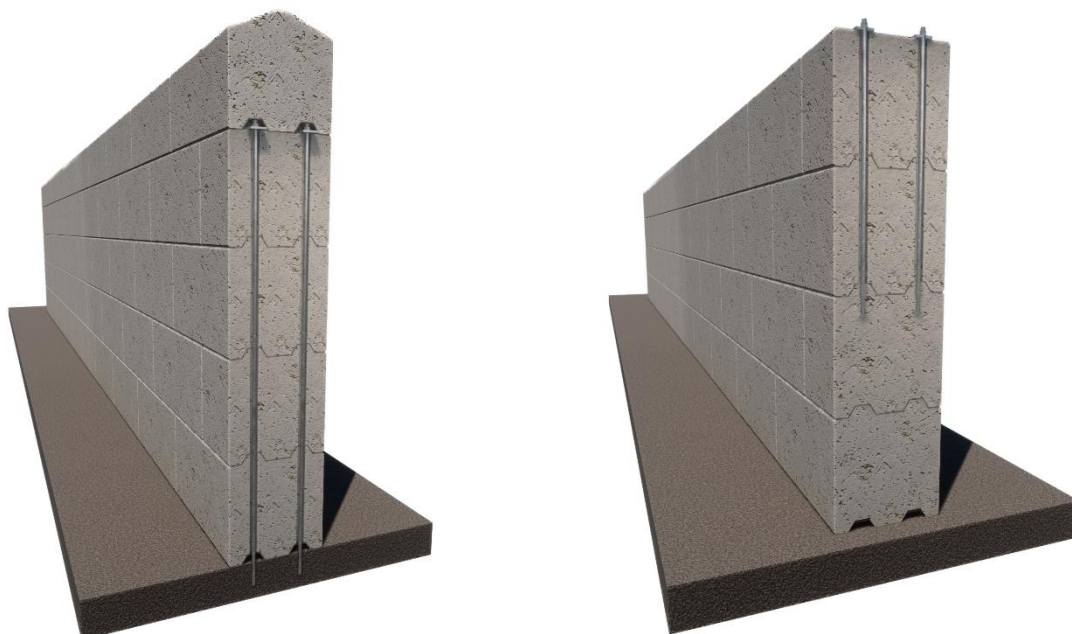Projektbaserat kan anpassade slakarmerade eller inspända C3Cblock® utföras, se figur nedan. Kraftiga dragstag kan projekteras genom blockkonstruktionen, vilka också kan för- eller efterspännas. Andra ingjutningsgods som ankarskenor, fästplåtar, skruvhylsor mm. kan också detta projekteras.



Figur 5.2i-j. Inspända C3Cblock®, platta på mark med toppblock och toppskift.

6. INSTALLATION

6.1 Lastningsrutiner

Vid lastning av C3C Blocksystem® ska följande iakttas;

6.1.1 Utrustning

Vid lastning ska chauffören ha följande utrustning:

- Varselklädsel/överdel
- hjälm
- Skyddsskor
- Handskar
- Skyddsglasögon

6.1.2 Ankomst lastande fabrik

Vid ankomst till lastande fabrik:

- Anmäl ankomst via erhållet telefonnummer till lastande fabrik en timme innan lastning.
- Meddela fabriken vid ankomst, vilket gods som ska hämtas/lämnas. Information om detta ska finnas dels hos ansvarig transportplanerare, dels hos utlastande fabrik.
- Kontrollera att rätt blocktyp och rätt mängd lastas. Fordon som ej har lastat enligt bokade instruktioner får EJ lämna fabriken innan ansvarig säljare/trafikplanerare på C3C har gett klartecken.
- Kvittensunderlag på utförd lastning skall tillhandahållas av utlastande fabrik.

6.1.3 Lastning med kranbil

Vid lastning där kranbilen lastar själv:

- Ingen personal får befinna sig i kranens arbetsområde utan att ha kontakt med kranföraren.
- Säkerställ att ingen befinner sig under hängande last.

6.1.4 Lastning med gaffelförsedd maskin

Vid lastning med gaffelförsedd maskin:

- Chauffören ska vara placerad så att hen har ögonkontakt med maskinisten.
- Vid placering av strö/underlägg på flaket inför lastning, ska detta ske innan maskinisten lyfter upp C3Cblocken på flaket. Strö/underlägg får ej hanteras när maskinisten håller material ovanpå strö/underlägg.
- Vid lastning där frostbildning på C3C Blocksystem® finns, eller där risk att C3C Blocksystem® inte kan lastas säkert på erforderligt sätt ska extra vaksamhet iakttas.

6.2 Leverans

Kontrollera antalet C3Cblock® samt tillbehör mot aktuell följesedel, så överensstämmelse mot beställd mängd finns, dvs. en mottagningskontroll.

6.3 Mellanlagring på arbetsplats

Om byggplatslagring är aktuell, ska tillräcklig bärighet finnas på hårdgjord lagringsyta. C3C rekommenderar att mellanlägg av virke med minst 95x95mm tvärsnitt placeras på två ställen i femtedels punkter under blocken. Varje stuv bör stå med minst 200mm avstånd. Blocken bör heller ej lagras högre än tre skift högt. C3Cblock® lagras med förskjutning i längdled mellan skiften så att pallgafflar med tillräcklig kapacitet kan användas. Alternativt placeras mellanlägg av virke mellan blocken.



Figur 6.3a-b. Metod för mellanlagring av C3Cblock®.

6.4 Tunghantering

Som standard hanteras blocken med mekaniska klämyftdon med lyftkapacitet normalt upp till 2,5 ton. Innan lyftredskap tas i bruk för dagen ska det kontrolleras med avseende på; underhåll, skador, förslitningar samt sprickbildning.

Följande egenkontroll görs för lyftredskapet innan det tas i bruk för dagen:

- Kontroll att redskapet och tillhörande skydd och skyddsanordningar ställts upp och monterats på avsett sätt, så att den vid lyft eller förflyttning inte kan röra sig oavsiktligt.
- Kontroll gällande lyftredskapets maxlast, för säker användning vid montage.
- Kontroll av de delar av lyftredskapet som är av betydelse för säkerheten och arbetsmiljön med avseende på slitage, sprickor, skador, korrosion etc.
- Funktionsprov med erforderlig last.

Den som utför egenkontrollen skall inneha den kompetens och kunskap om lyftredskapet som krävs för att kunna bedöma om montaget erbjuder betryggande säkerhet. Kunskaperna skall omfatta relevanta områden gällande lyftredskapets uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområde, begränsningar, underhåll samt kontroll.

Vid användning av erforderligt lyftredskap, ska monteringsarbete utföras på sådant sätt att risk ej finns för person att bli tillstött av C3Cblock® och lyftanordning vid lyft eller på annat sätt skadas i samband i arbete med lyftmaskin.




Figur 6.4a-b. Blockhantering med hjälp av universalhuvud samt mekaniskt klämyftdon.

I de fall det finns ett ingjutet kulankarlyft, kan blocken lyftas med universallift som kopplas till de ingjutna kulankarlyften (figur 6.4a) Vid blockvikter över 2 ton finns dubbla lyftpunkter. Stäm av mot bruksanvisning för NEO-Universallift för korrekt hantering.²

6.5 Montering

6.5.1 Bärighet

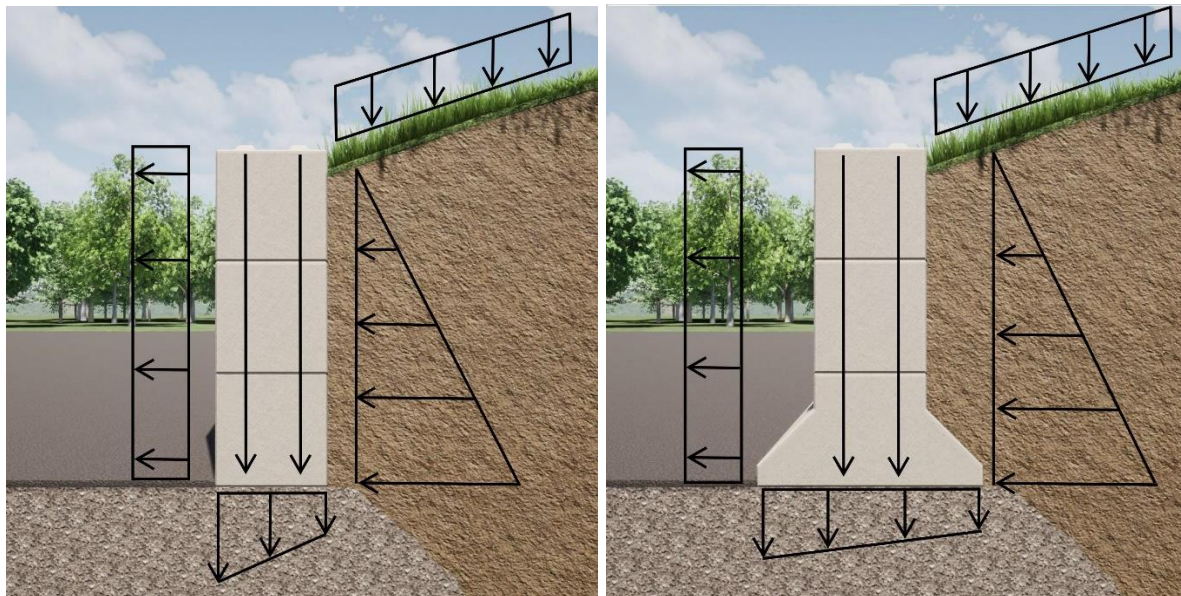Markytan som C3Cblock® avses monteras på bör ha tillräcklig bärighet. Om osäkerhet finns om grundens beskaffenhet så bör geologisk expertis inhämtas. C3C rekommenderar generellt en icke tjälskjutande och dränerad markuppbyggnad med bärlagertjocklek om minst 150mm under blocken samt att bädden håller en bärighet på minst 100kPa för murar upp till två skifts murhöjd. Högre höjder bör ha projektanpassad design utifrån dimensionerande grundtryck.



Figur 6.5a-b. Triangulärt marktryck.

² http://nfgab.se/sv/ingjutningsgods/702_kulankarsystem/NS022_lyfthuvud/N221_neo-universallift/

6.5.2 Underlag, bädd

Upplagsytan som C3Cblocken ska stå på bör vara inom planhet av $\pm 3\text{mm}$ för bästa resultat. Detta åstadkoms genom avdragning i ett avjämningslager om ca 30mm tjocklek till rätt höjd. Som avjämningslager kan dränerande finkornig sand-, grus- eller singel användas. Plana asfalts och betongytor kan också fungera bra som direkt underlag för C3Cblock® om tillräcklig planhet och bärighet finns.

Nedan beskrivs det underlag som normalt krävs för att bygga med blocken på "orörd" mark:

- *Förstärkningslager (botten):* Bergkross 0/90 eller 0/63 ca 30-40 cm
- *Bärlager:* Bergbärlager 0/45 eller bergbärlager 0/32 ca 20-30 cm
- *Tättningslager/slitlager:* Bergkross 0/18 ca 5-8 cm
- *Ytlager/slitlager:* Stenmjöl 0/4 eller 0/8 ca 3-6 cm

Vid mjukare markförhållanden kan mer förstärkningslager krävas, var på C3C rekommenderar genomförande av en markundersökning.

6.5.3 Montering av block

Vid blockmontage bör det finnas utsatta linjer som stöd för blockens lägesplacering. Övriga hjälpmedel är spett, bräckjärn samt 2 m vattenpass. Besiktigad lyftmaskin med behörig förare lyfter blocken på plats. Lyftmaskin kan vara en lastbilsburen kran, mobilkran, tornkran, grävmaskin, hjullastare, teleporter mm. Viktigt att beakta är att det inte får finnas is/beläggning på blocken vid lyft, då detta kan orsaka att blocken släpper från lyftredskapet. Notera också att personal ej får befinna sig under upplyft last och inom dess rasriskområde.

Första blockskiftet kan lämpligen finjusteras till rätt läge av en person medan kranen avlastar vikten. Risk får dock ej finnas för klämskador av fingrar och/eller fötter mellan block samt flak/underlägg i samband med detta arbete. Blockskift två styrs genom blockens förtagningar själv ned till position med hjälp av konisk passning i de styrkonsoler som finns i överkanten på första skiftets block. Säkerställ att blockens ovan- och undersida är rena och fria från beläggningar, så blocken får upplag ned på blocken så de inte hänger enbart på styrkonsolerna.

6.5.4 Placering av block

Blocken ska placeras med förskjutna skarvar och kan kompletteras med passblock för att öka byggnationens hållfasthet (figur 6.5c). Ej förskjutna skarvar (figur 6.5d) ger upphov till fristående blockstaplar som ej samverkar i murens längsriktning.



Figur 6.5c-d. Förskjutna skarvar samt ej förskjutna skarvar.

6.5.5 Byggtoleranser och kontroller

Lutning får normalt vara max $h/100$ eller max 50 mm på hela murhöjden. På bygghandlingsritning bör det framgå för projektet viktiga toleranser. Notera att blocken ofta bygger ett par millimeter per block i längdled jämfört med modulmått som finns angivna under punkt 2.1 *Blockgeometri*. Tänk på att designa för montageolerans vid överbyggnationer.

Efter avslutat montage synar montageledaren eller beställaren av C3Cblocken mot större skador såsom omfattande sprickbildning eller deformationer, då detta påverkar passningen (figur 6.5f). Med större skador menas:

- Bortslagna styrkonsoler
- Avslagna hörnor som är större än 150 mm i diameter.
- Avslagna partier som är större än 100 mm i diameter.
- Sprickor med sprickvidd som är större än 0,2 mm.
- Tunngjutna respektive tjockgjutna block med avvikelser större än 12 mm.

Mindre kantstötningar från hantering kan förekomma på enstaka C3Cblock®. Med mindre kantstötningar avses avslagna synliga hörnor och flisor, dessa påverkar dock ej konstruktionen negativt (figur 6.5e).



Figur 6.5e-f. Blockbedömning sett till sprickbildning samt kantstötningar.

7. DRIFT, UNDERHÅLL OCH INSPEKTIONER

7.1 Drift

Personal som arbetar med blockkonstruktioner ska vara informerade av arbetsgivaren/anläggningsägaren om avsedd lastkapacitet som exempelvis ett planlager konstruerats för. Om en oförutsedd olyckslast skulle inträffa på blockkonstruktionen bör C3C kontaktas för rådgivning om vilka åtgärder som ska vidtas.

7.2 Underhåll

Betongblock går att underhålla genom lagning, vilket dock ofta ej är ekonomiskt försvarbart. I extrema exponeringar kan det övervägas att skyddsbelägga block från exempelvis låga pH samt hård nötning. C3Cblock® är som regel enskilt utbytbara om enstaka partier eller block behöver bytas.

7.3 Inspektioner

Beroende på hur högt utnyttjande blockkonstruktionen och konstruktionens art utsätts för rekommenderas beställare att periodiskt inspektera konstruktionen enligt ovan 6.5.5, för att säkerställa att kriterierna fortfarande efterlevs.

8. DEMONTERING OCH SLUTANVÄNDNING

C3Cblock® kan enkelt demonteras med tunghantering på samma vis som under punkt 6.4. Efter demontering och borttransport mellanlagras C3Cblocken lämpligen enligt instruktioner som beskrivs under punkt 6.3. Vid uppmontering efter mellanlagring bör inspektion av blocken ske enligt punkt 6.5.5 samt utformning ske enligt punkt 6.5.1 gällande dimensionerade grundtryck.

C3Cblock® kan med hög sannolikhet återanvändas vid framtida likvärdiga respektive nya behov. Alternativt går de att försälja till tredje parts brukande. Betongblock som bedöms alltför kraftigt skadade eller uttjänta kan slutligen krossas upp till ballast som kan användas vid exempelvis vägbyggen eller återanvändas vid ny betongframställning.

9. KONCEPTLÖSNINGAR


Nedan visas ett urval av våra konceptlösningar för C3C Blocksystem®.



Figur 9a: Lagerhall



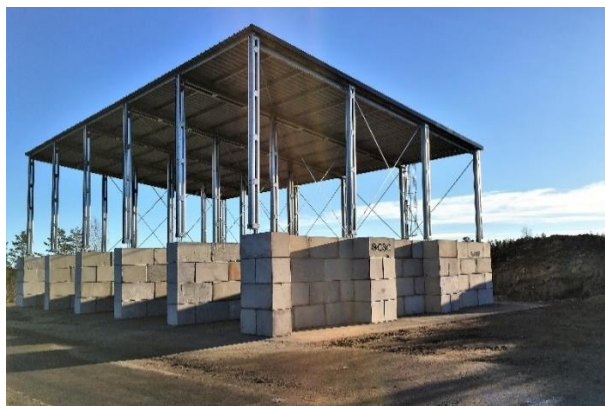
Figur 9b-c: Nättningsramp




Figur 9d-e: Tacklösningar för materialfickor och planlager.



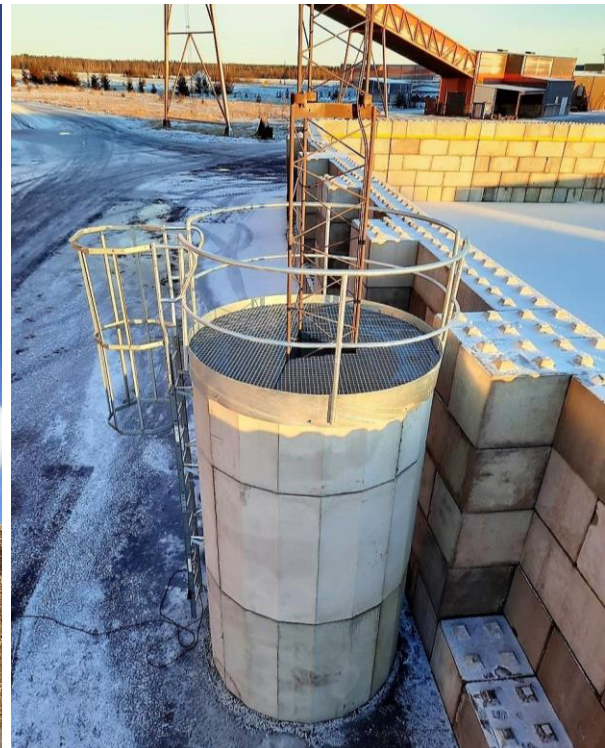Figur 9f-g: Planlager med nät-och staketlösning



Figur 9h-i: Pelar- och mastskydd

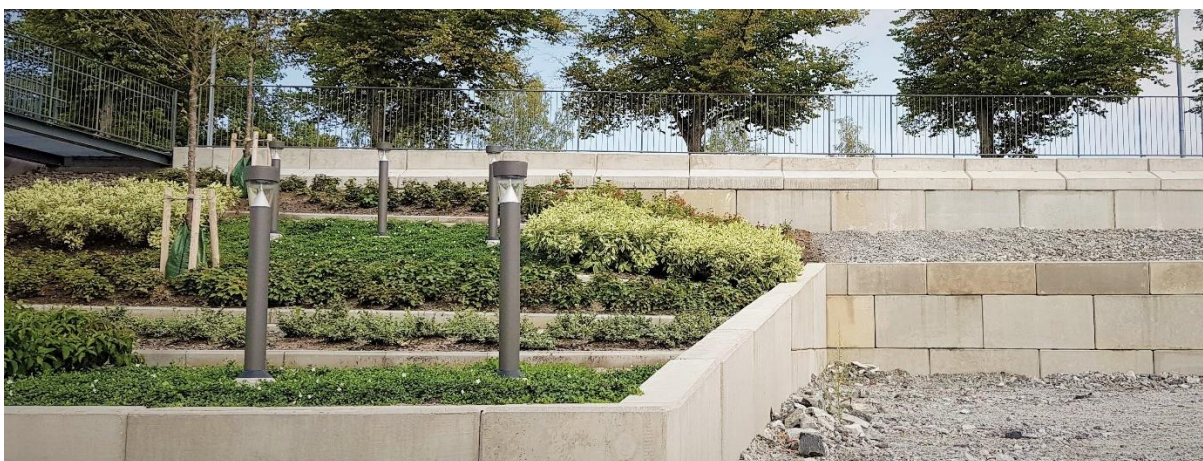

Figur 9j-k: Terrasserande mur.



Figur 9l: Lösning för hantering och lagring av rundvirke



Figur 9m: Gradängar i centrummiljö.

10. KONTAKTUPPGIFTER C3C

Besöks- och postadress

C3C Engineering AB
Honnörsgatan 14
SE-352 36 Växjö

Telefon, e-post och webb

Växel: +46 470 - 34 74 60
E-post: info@c3c.se
<https://c3c.se/>

Produktionsplatser








Produktion på 110 ställen
i Sverige, Norge och
Finland.


Säljkontor

Växjö, Kungälv, Ulricehamn,
Enköping, Örebro, Ljusdal,
Horten, Helsingfors.








11. C3C Blocksystem®


11.1 C3C Blocksystem® 1688

C3Cblock® 1688 STANDARDBLOCK	Produktnamn Typfunktioner	Blockgeometri Längd x Bredd x Höjd	Vikt (Ton/st.)	Montagelyft (projektbundet)
	C3Cblock® 1688 Standardblock	1600x800x800 mm. 8 styrkonsoler 8 förtagningar	2,40 ton	Montagesax
	C3Cblock® 1688_R Standardblock RETURBETONG	1600x800x800 mm. 8 styrkonsoler 8 förtagningar	2,40 ton	Montagesax
	C3Cblock® 1688L Standardblock med lyft	1600x800x800 mm. 8 styrkonsoler 8 förtagningar	2,40 ton	2 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1688L_R Standardblock med lyft RETURBETONG	1600x800x800 mm. 8 styrkonsoler 8 förtagningar	2,40 ton	2 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1288 Passblock	1200x800x800 mm. 6 styrkonsoler 6 förtagningar	1,80 ton	Montagesax
	C3Cblock® 1288_R Passblock RETURBETONG	1200x800x800 mm. 6 styrkonsoler 6 förtagningar	1,80 ton	Montagesax
	C3Cblock® 1288L Passblock med lyft	1200x800x800 mm. 6 styrkonsoler 6 förtagningar	1,80 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft

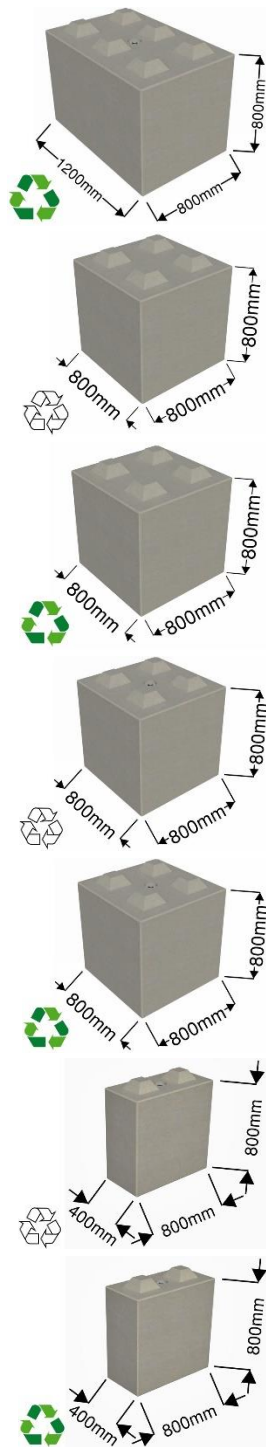


C3Cblock® 1288L_R Passblock med lyft RETURBETONG	1200x800x800 mm. 6 styrkonsoler 6 förtagningar	1,80 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 888 Passblock	800x800x800 mm. 4 styrkonsoler 4 förtagningar	1,20 ton	Montagesax
C3Cblock® 888_R Passblock RETURBETONG	800x800x800 mm. 4 styrkonsoler 4 förtagningar	1,20 ton	Montagesax
C3Cblock® 888L Passblock med lyft	800x800x800 mm. 4 styrkonsoler 4 förtagningar	1,20 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 888L_R Passblock med lyft RETURBETONG	800x800x800 mm. 4 styrkonsoler 4 förtagningar	1,20 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 0488L Passblock med lyft	400x800x800 mm. 2 styrkonsoler 2 förtagningar	0,6 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 0488L_R Passblock med lyft RETURBETONG	400x800x800 mm. 2 styrkonsoler 2 förtagningar	0,6 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft


C3Cblock® 1688 FUNDAMENTSBLOCK	Produktnamn Typfunktioner	Bygg geometri Längd x Bredd x Höjd	Vikt (Ton/st.)	Montagelyft (projektbundet)
	C3Cblock® 1688DSF-1 Dubbelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck	1600x800x800 mm. 4 styrkonsoler 8 förtagningar	1,76 ton	Montagesax
	C3Cblock® 1688DSFL-2 Dubbelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck samt ingjutet lyft	1600x800x800 mm. 4 styrkonsoler 8 förtagningar	1,88 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 16128DSF-1 Dubbelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck	1600x1200x800 mm. 8 styrkonsoler 0 förtagningar	3,00 ton	Montagesax
	C3Cblock® 16128DSFL-1 Dubbelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck samt ingjutet lyft	1600x1200x800 mm. 8 styrkonsoler 0 förtagningar	3,00 ton	2 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 16168DSF-1 Dubbelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck	1600x1600x800 mm. 8 styrkonsoler 0 förtagningar	3,52 ton	Montagesax
	C3Cblock® 16168DSFL-1 Dubbelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck samt ingjutet lyft	1600x1600x800 mm. 8 styrkonsoler 0 förtagningar	3,52 ton	2 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1688ESFL Enkelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck samt ingjutet lyft Special vid hörn	1600x800x800 mm. 6 styrkonsoler 8 förtagningar	2,14 ton	2 st. 2,5 ton Ingjutet lyft

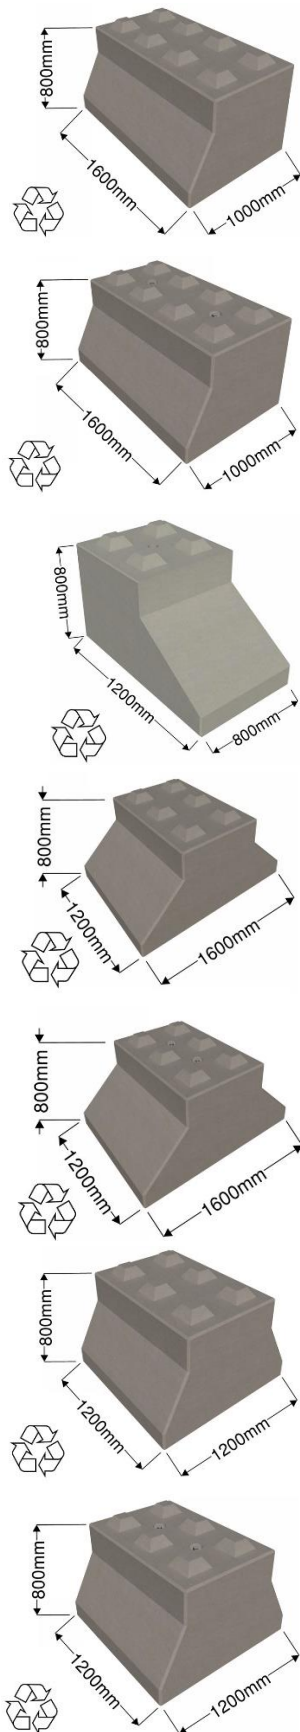


C3Cblock® 16108ESF Enkelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck	1600x1000x800 mm. 8 styrkonsoler 0 förtagningar	2,65 ton	Montagesax
C3Cblock® 16108ESFL Enkelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck samt ingjutet lyft	1600x1000x800 mm. 8 styrkonsoler 0 förtagningar	2,65 ton	2 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 1288ESFL Enkelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck samt ingjutet lyft Ensidig vid konsol	1200x800x800 mm. 4 styrkonsoler 4 förtagningar	1,54 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 12168DSF-1 Dubbelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck	1200x1600x800 mm. 6 styrkonsoler 0 förtagningar	2,64 ton	Montagesax
C3Cblock® 12168DSFL-1 Dubbelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck samt ingjutet lyft	1200x1600x800 mm. 6 styrkonsoler 0 förtagningar	2,64 ton	2 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 12128DSF-1 Dubbelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck	1200x1200x800 mm. 6 styrkonsoler 0 förtagningar	2,25 ton	Montagesax
C3Cblock® 12128DSFL-1 Dubbelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck samt ingjutet lyft	1200x1200x800 mm. 6 styrkonsoler 0 förtagningar	2,25 ton	2 st. 2,5 ton Ingjutet lyft




C3Cblock® 16128ESF Enkelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck	1600x1200x800 mm. 8 styrkonsoler 0 förtagningar	3,08 ton	Montagesax
--	--	-----------------	-------------------




C3Cblock® 16128ESFL Enkelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck samt ingjutet lyft	1600x1200x800 mm. 8 styrkonsoler 0 förtagningar	3,08 ton	2 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
--	--	-----------------	--




C3Cblock® 12128ESF Enkelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck	1200x1200x800 mm. 6 styrkonsoler 0 förtagningar	2,64 ton	Montagesax
--	--	-----------------	-------------------




C3Cblock® 12128ESFL Enkelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck samt ingjutet lyft	1200x1200x800 mm. 6 styrkonsoler 0 förtagningar	2,64 ton	2 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
--	--	-----------------	--




C3Cblock® 12108ESF Enkelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck	1200x1000x800 mm. 6 styrkonsoler 0 förtagningar	2,00 ton	Montagesax
--	--	-----------------	-------------------



C3Cblock® 12108ESFL Enkelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck samt ingjutet lyft	1200x1000x800 mm. 6 styrkonsoler 0 förtagningar	2,00 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
--	--	-----------------	--



C3Cblock® 8128DSF-1 Dubbelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck	800x1200x800 mm. 4 styrkonsoler 0 förtagningar	1,50 ton	Montagesax
--	---	-----------------	-------------------




C3Cblock® 8128DSFL-1
Dubbelsidigt
Fundamentsblock
Utbrett marktryck samt ingjutet lyft

800x1200x800 mm.
4 styrkonsoler
0 förtagningar

1,50 ton

1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft




C3Cblock® 8108ESF
Enkelsidigt
Fundamentsblock
Utbrett marktryck

800x1000x800 mm.
4 styrkonsoler
0 förtagningar

1,35 ton

Montagesax











C3Cblock® 8108ESFL
Enkelsidigt
Fundamentsblock
Utbrett marktryck samt ingjutet lyft

800x1000x800 mm.
4 styrkonsoler
0 förtagningar

1,35 ton

1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft


C3Cblock® 1688 SPECIALBLOCK	Produktnamn Typfunktioner	Blockgeometri Längd x Bredd x Höjd	Vikt (Ton/st.)	Montagelyft (projektbundet)
	C3Cblock® 1688G Gaffelursparingar Standardblock med 2st gaffelursparingar	1600x800x800 mm. 8 styrkonsoler 8 förtagningar	2,37 ton	Montagesax Pallgafflar
	C3Cblock® 1688G_R Gaffelursparingar Standardblock med 2st gaffelursparingar RETURBETONG	1600x800x800 mm. 8 styrkonsoler 8 förtagningar	2,37 ton	Montagesax Pallgafflar
	C3Cblock® 1688GL Gaffelursparingar Standardblock med 2st gaffelursparingar samt ingjutet lyft	1600x800x800 mm. 8 styrkonsoler 8 förtagningar	2,37 ton	2 st. 2,5 ton Ingjutet lyft Pallgafflar
	C3Cblock® 1688GL_R Gaffelursparingar Standardblock med 2st gaffelursparingar samt lyft RETURBETONG	1600x800x800 mm. 8 styrkonsoler 8 förtagningar	2,37 ton	2 st. 2,5 ton Ingjutet lyft Pallgafflar
	C3Cblock® 1288G Gaffelursparingar Passblock med 2st gaffelursparingar	1200x800x800 mm. 6 styrkonsoler 6 förtagningar	1,8 ton	Montagesax Pallgafflar
	C3Cblock® 1288G_R Gaffelursparingar Passblock med 2st gaffelursparingar RETURBETONG	1200x800x800 mm. 6 styrkonsoler 6 förtagningar	1,8 ton	Montagesax Pallgafflar
	C3Cblock® 1288GL Gaffelursparingar Passblock med 2st gaffelursparingar samt ingjutet lyft	1200x800x800 mm. 6 styrkonsoler 6 förtagningar	1,8 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft Pallgafflar



C3Cblock® 1288GL_R
Gaffelursparingar
Passblock med 2st
gaffelursparingar samt
ingjutet lyft
RETURBETONG

1200x800x800 mm.
6 styrkonsoler
6 förtagningar


1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft
Pallgafflar



C3Cblock®
1688-DH110
Standardblock med
dymlingshål för
dymlingsrör.

1600x800x800 mm.
8 styrkonsoler
8 förtagningar


Montagesax



C3Cblock® 1688S
Slät översida

1600x800x800 mm.
0 styrkonsoler
8 förtagningar


Montagesax



C3Cblock® 1688S_R
Slät översida
RETURBETONG

1600x800x800 mm.
0 styrkonsoler
8 förtagningar


Montagesax



C3Cblock® 1688SL
Slät översida samt lyft

1600x800x800 mm.
0 styrkonsoler
8 förtagningar


2 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft



C3Cblock® 1688SL_R
Slät översida samt lyft
RETURBETONG

1600x800x800 mm.
0 styrkonsoler
8 förtagningar


2 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft









C3Cblock® 1288S
Slät översida






1200x800x800 mm.
0 styrkonsoler
6 förtagningar

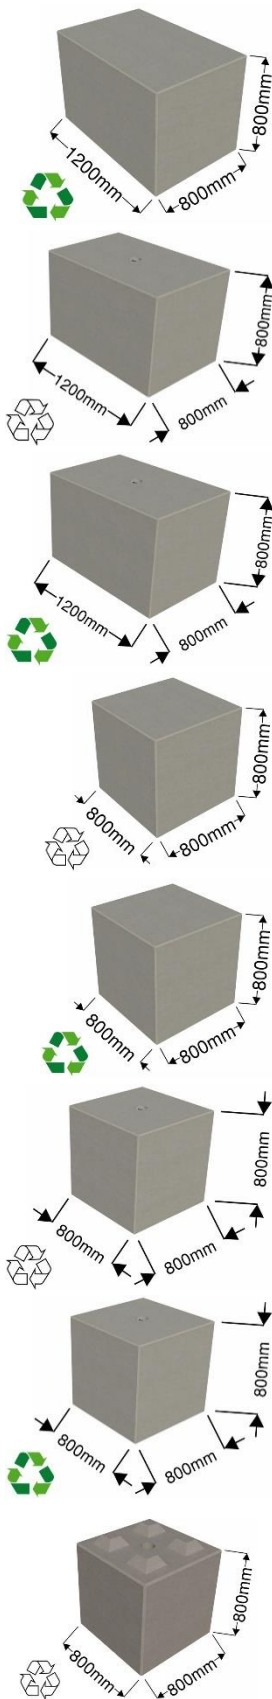Montagesax



C3Cblock® 1288S_R Slät översida RETURBETONG	1200x800x800 mm. 0 styrkonsoler 6 förtagningar	1,78 ton	Montagesax
C3Cblock® 1288SL Slät översida samt lyft	1200x800x800 mm. 0 styrkonsoler 6 förtagningar	1,78 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 1288SL_R Slät översida samt lyft RETURBETONG	1200x800x800 mm. 0 styrkonsoler 6 förtagningar	1,78 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 888S Slät översida	800x800x800 mm. 0 styrkonsoler 4 förtagningar	1,19 ton	Montagesax
C3Cblock® 888S_R Slät översida RETURBETONG	800x800x800 mm. 0 styrkonsoler 4 förtagningar	1,19 ton	Montagesax
C3Cblock® 888SL Slät översida samt lyft	800x800x800 mm. 0 styrkonsoler 4 förtagningar	1,19 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 888SL_R Slät Slät översida samt lyft RETURBETONG	800x800x800 mm. 0 styrkonsoler 4 förtagningar	1,19 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 888-DH110 Passblock med dymlingshål för dymlingsrör.	800x800x800 mm. 4 styrkonsoler 4 förtagningar	1,18 ton	Montagesax

	C3Cblock® 488SL Slät Slät översida samt lyft	400x800x800 mm. 0 styrkonsoler 2 förtagningar	0,59 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 488SL_R Slät Slät översida samt lyft RETURBETONG	400x800x800 mm. 0 styrkonsoler 2 förtagningar	0,59 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 16168L Specialblock i bredd med ingjutet lyft	1600x1600x1800 mm. 16 styrkonsoler 16 förtagningar	4,8 ton	3 st. 5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 16168SL Specialblock i bredd med ingjutet lyft samt slät översida	1600x1600x1800 mm. 0 styrkonsoler 16 förtagningar	4,74 ton	3 st. 5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 16816L Specialblock i höjd samt ingjutet lyft	1600x800x1600 mm. 8 styrkonsoler 8 förtagningar	4,8 ton	2 st. 5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® L-Block Specialblock	1600x800x1600 mm. 0 styrkonsoler 8 förtagningar <i>Utförs projekt-specifikt med ex. dubbhål, ingjutningsgods, infärgning.</i>	Ca 2,3 ton	2 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® L-Block Specialblock Sluttande för nivåskillnader	1600x800x1600 mm. 0 styrkonsoler 8 förtagningar <i>Utförs projekt-specifikt med ex. dubbhål, ingjutningsgods, infärgning.</i>	<2,3 ton	2 st. 2,5 ton Ingjutet lyft



C3Cblock® 1688TRL
Trappstegblock
Trappsteg samt lyft

1680x800x800mm
4 styrkonsoler
8 förtagningar
Steghöjd 200mm
Stegdjup 220mm

2,02 ton

1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft

C3Cblock® 2088
Specialblock i längd

2000x800x800 mm.
10 styrkonsoler
10 förtagningar

3,02 ton

Montagesax

C3Cblock® 2088L
Specialblock i längd
samt lyft

2000x800x800 mm.
10 styrkonsoler
10 förtagningar

3,02 ton

2 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft

C3Cblock® 2488
Specialblock i längd

2400x800x800 mm.
12 styrkonsoler
12 förtagningar

3,61 ton







Montagesax


C3Cblock® 2488L
Specialblock i längd
samt lyft

2400x800x800 mm.
12 styrkonsoler
12 förtagningar









3,61 ton


2 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft

C3Cblock® 1688 SPECIALBLOCK	Produktnamn Typerfunktioner	Blockgeometri Längd x Bredd x Höjd	Vikt (Ton/st.)	Montagelyft (projektbundet)
     	C3Cblock® 1688K Konledsblock 90-270 graders murvinkling	1600x800x800 mm. 5 styrkonsoler 5 förtagningar	2,23 ton	Montagesax
	C3Cblock® 1688K_R Konledsblock 90-270 graders murvinkling RETURBETONG	1600x800x800 mm. 5 styrkonsoler 5 förtagningar	2,23 ton	Montagesax
	C3Cblock® 1688KL Konledsblock 90-270 graders murvinkling samt ingjutet lyft	1600x800x800 mm. 5 styrkonsoler 5 förtagningar	2,23 ton	2 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1688KL_R Konledsblock 90-270 graders murvinkling samt ingjutet lyft RETURBETONG	1600x800x800 mm. 5 styrkonsoler 5 förtagningar	2,23 ton	2 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1688K-DH110 Konledsblock 90-270 graders murvinkling Konledsblock med dymlingshål för dymlingsrör	1600x800x800 mm. 5 styrkonsoler 5 förtagningar	2,19 ton	Montagesax
	C3Cblock® 1688-45L 45 graders avslut Muravslutning i lutning samt ingjutet lyft	1600x800x800 mm. 4 styrkonsoler 8 förtagningar	1,86 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft

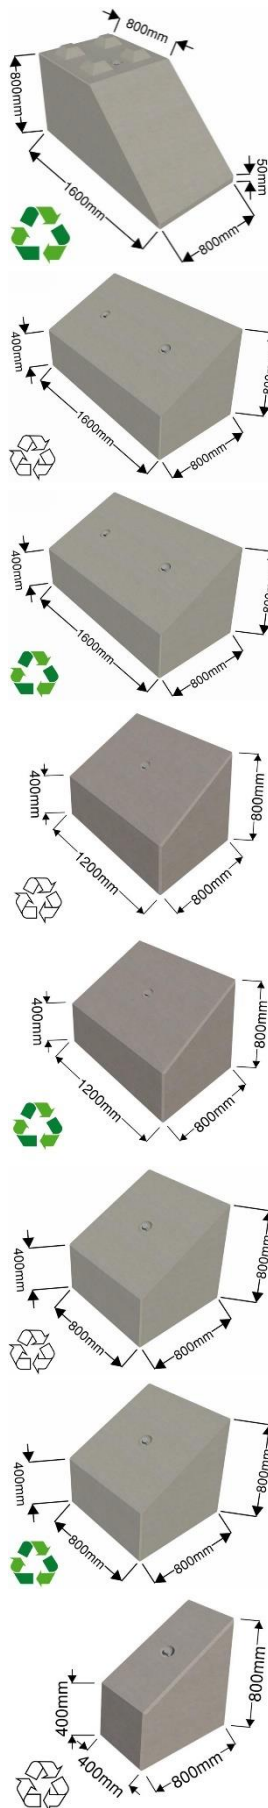


C3Cblock® 1688-45L_R 45 graders avslut Muravslutning i lutning samt ingjutet lyft RETURBETONG	1600x800x800 mm. 4 styrkonsoler 8 förtagningar	1,86 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 1688ETL Enkelsidigt toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft	1600x800x800 mm. 0 styrkonsoler 8 förtagningar	2,00 ton	2 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 1688ETL_R Enkelsidigt toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft RETURBETONG	1600x800x800 mm. 0 styrkonsoler 8 förtagningar	2,00 ton	2 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 1288ETL Enkelsidigt toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft	1200x800x800 mm. 0 styrkonsoler 6 förtagningar	1,50 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 1288ETL_R Enkelsidigt toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft RETURBETONG	1200x800x800 mm. 0 styrkonsoler 6 förtagningar	1,50 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 888ETL Enkelsidigt toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft	800x800x800 mm. 0 styrkonsoler 4 förtagningar	1,20 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 888ETL_R Enkelsidigt toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft RETURBETONG	800x800x800 mm. 0 styrkonsoler 4 förtagningar	1,20 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 488ETL Enkelsidigt toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft	400x800x800 mm. 0 styrkonsoler 2 förtagningar	0,50 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft


       	C3Cblock® 488ETL_R Enkelsidigt toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft RETURBETONG	400x800x800 mm. 0 styrkonsoler 2 förstagningar	0,50 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1688TL Toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft	1600x800x800 mm. 0 styrkonsoler 8 förstagningar	2,12 ton	2 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1688TL_R Toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft RETURBETONG	1600x800x800 mm. 0 styrkonsoler 8 förstagningar	2,12 ton	2 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1288TL Toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft Passblock	1200x800x800 mm. 0 styrkonsoler 6 förstagningar	1,59 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1288TL_R Toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft Passblock RETURBETONG	1200x800x800 mm. 0 styrkonsoler 6 förstagningar	1,59 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 888TL Toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft Passblock	800x800x800 mm. 0 styrkonsoler 4 förstagningar	1,06 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 888TL_R Toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft Passblock RETURBETONG	800x800x800 mm. 0 styrkonsoler 4 förstagningar	1,06 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 488TL Toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft Passblock	400x800x800 mm. 0 styrkonsoler 2 förstagningar	0,53 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft




C3Cblock® 488TL_R Toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft Passblock RETURBETONG	400x800x800 mm. 0 styrkonsoler 2 förtagningar	0,53 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
--	--	-----------------	--




C3Cblock® 1688T-DH110 Toppavfasat Avfasad överkant Specialblock med dymlingshål för dymlingsrör	1600x800x800 mm. 0 styrkonsoler 8 förtagningar	2,08 ton	Montagesax
--	---	-----------------	-------------------



C3Cblock® 888T-DH110 Toppavfasat Avfasad överkant Specialblock med dymlingshål för dymlingsrör	800x800x800 mm. 0 styrkonsoler 4 förtagningar	1,18 ton	Montagesax
---	--	-----------------	-------------------



C3Cblock® 1688TL-45 Toppavfasat + 45 graders avslut Avfasad överkant Muravslutning i lutning samt ingjutet lyft	1600x800x800 mm. 0 styrkonsoler 8 förtagningar	1,60 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
---	---	-----------------	--



C3Cblock® 1688TL-45_R Toppavfasat + 45 graders avslut Avfasad överkant Muravslutning i lutning samt ingjutet lyft RETURBETONG	1600x800x800 mm. 0 styrkonsoler 8 förtagningar	1,60 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
--	---	-----------------	--




C3Cblock® 1688
PROTECTBLOCK

Produktnamn
Typfunktioner

Bygg geometri
*Längd x Bredd x
Höjd*









Vikt
(Ton/st.)


Montagelyft
(projektbundet)

  	Protectblock™ 241616 Påkörningsskydd av master mm. Integrerar med 1688.	2400x1600x1600 mm. 6 styrkonsoler 6 förtagningar	4,30 ton	2 st. M30
	Protectblock™ 241616-MR7.5X7.5 Påkörningsskydd av master mm. Integrerar med 1688. Utförs med serviceöppning-	2400x1600x1600 mm. 6 styrkonsoler 6 förtagningar	4,30 ton	2 st. M30
	Protectblock™ 241608 Påkörningsskydd av master mm. Integrerar med 1688	2400x1600x800 mm. 6 styrkonsoler 6 förtagningar	2,15 ton	2 st. M30


11.2 C3C Blocksystem® 1684

Integrerar med C3Cblocksystem™ 1688.


C3Cblock® 1684 SPECIALBLOCK	Produktnamn Typfunktioner	Blockgeometri Längd x Bredd x Höjd	Vikt (Ton/st.)	Montagelyft (projektbundet)
	C3Cblock® 1684 Halvhögt Passblock i höjd	1600x800x400 mm. 8 styrkonsoler 8 förtagningar	1,20 ton	Montagesax
	C3Cblock® 1684_R Halvhögt Passblock i höjd RETURBETONG	1600x800x400 mm. 8 styrkonsoler 8 förtagningar	1,20 ton	Montagesax
	C3Cblock® 1684L Halvhögt Passblock i höjd samt ingjutet lyft	1600x800x400 mm. 8 styrkonsoler 8 förtagningar	1,20 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1684L_R Halvhögt Passblock i höjd samt ingjutet lyft RETURBETONG	1600x800x400 mm. 8 styrkonsoler 8 förtagningar	1,20 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1284 Halvhögt Passblock i höjd Passblock i längd	1200x800x400 mm. 6 styrkonsoler 6 förtagningar	0,9 ton	Montagesax
	C3Cblock® 1284_R Halvhögt Passblock i höjd Passblock i längd RETURBETONG	1200x800x400 mm. 6 styrkonsoler 6 förtagningar	0,9 ton	Montagesax
	C3Cblock® 1284L Halvhögt Passblock i höjd Passblock i längd samt ingjutet lyft	1200x800x400 mm. 6 styrkonsoler 6 förtagningar	0,9 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1284L_R Halvhögt Passblock i höjd Passblock i längd samt ingjutet lyft RETURBETONG	1200x800x400 mm. 6 styrkonsoler 6 förtagningar	0,9 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft




C3Cblock® 884
Halvhögt
Passblock i höjd
Passblock i längd
800x800x400 mm.
4 styrkonsoler
4 förtagningar
0,6 ton
Montagesax




C3Cblock® 884_R
Halvhögt
Passblock i höjd
Passblock i längd
RETURBETONG
800x800x400 mm.
4 styrkonsoler
4 förtagningar
0,6 ton
Montagesax




C3Cblock® 884L
Halvhögt
Passblock i höjd
Passblock i längd samt
ingjutet lyft
800x800x400 mm.
4 styrkonsoler
4 förtagningar
0,6 ton
1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft




C3Cblock® 884L_R
Halvhögt
Passblock i höjd
Passblock i längd samt
ingjutet lyft
RETURBETONG
800x800x400 mm.
4 styrkonsoler
4 förtagningar
0,6 ton
1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft




C3Cblock® 484L
Halvhögt
Passblock i höjd
Passblock i längd samt
ingjutet lyft
RETURBETONG
400x800x400 mm.
2 styrkonsoler
2 förtagningar
0,3 ton
1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft




C3Cblock® 484L_R
Halvhögt
Passblock i höjd
Passblock i längd samt
ingjutet lyft
RETURBETONG
400x800x400 mm.
2 styrkonsoler
2 förtagningar
0,3 ton
1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft




C3Cblock® 1684S
Halvhögt Slät
Passblock i höjd
Slät översida
1600x800x400 mm.
0 styrkonsoler
8 förtagningar
1,20 ton
Montagesax



C3Cblock® 1684S_R
Halvhögt Slät
Passblock i höjd
Slät översida
RETURBETONG
1600x800x400 mm.
0 styrkonsoler
8 förtagningar
1,20 ton
Montagesax




C3Cblock® 1684SL
Halvhögt Slät
Passblock i höjd
Slät översida samt
ingjutet lyft
1600x800x400 mm.
0 styrkonsoler
8 förtagningar
1,20 ton
1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft



C3Cblock® 1684SL_R
Halvhögt Slät
Passblock i höjd
Slät översida samt
ingjutet lyft
RETURBETONG

1600x800x400 mm.
1,20 ton
0 styrkonsoler
8 förtagningar


1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft



C3Cblock® 1284S
Halvhögt Slät
Passblock i höjd
Passblock i längd
Slät översida

1200x800x400 mm.
0,9 ton
0 styrkonsoler
6 förtagningar


Montagesax



C3Cblock® 1284S_R
Halvhögt Slät
Passblock i höjd
Passblock i längd
Slät översida
RETURBETONG

1200x800x400 mm.
0,9 ton
0 styrkonsoler
6 förtagningar


Montagesax



C3Cblock® 1284SL
Halvhögt Slät
Passblock i höjd
Passblock i längd
Slät översida samt
ingjutet lyft

1200x800x400 mm.
0,9 ton
0 styrkonsoler
6 förtagningar


1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft



C3Cblock® 1284SL_R
Halvhögt Slät
Passblock i höjd
Passblock i längd
Slät översida samt
ingjutet lyft
RETURBETONG

1200x800x400 mm.
0,9 ton
0 styrkonsoler
6 förtagningar


1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft



C3Cblock® 884S
Halvhögt Slät
Passblock i höjd
Passblock i längd
Slät översida

800x800x400 mm.
0,6 ton
0 styrkonsoler
4 förtagningar


Montagesax



C3Cblock® 884S_R
Halvhögt Slät
Passblock i höjd
Passblock i längd
Slät översida
RETURBETONG

800x800x400 mm.
0,6 ton
0 styrkonsoler
4 förtagningar


Montagesax



C3Cblock® 884SL
Halvhögt Slät
Passblock i höjd
Passblock i längd
Slät översida samt
ingjutet lyft

800x800x400 mm.
0,6 ton
0 styrkonsoler
4 förtagningar

1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft



C3Cblock® 884SL_R

Halvhögt Slät

Passblock i höjd
Passblock i längd
Slät översida samt
ingjutet lyft

RETURBETONG

800x800x400 mm.


0 styrkonsoler

4 förtagningar

0,6 ton

1 st. 2,5 ton

Ingjutet lyft



C3Cblock® 484SL

Halvhögt

Passblock i höjd
Passblock i längd samt
ingjutet lyft

RETURBETONG

400x800x400 mm.


2 styrkonsoler

2 förtagningar

0,3 ton

1 st. 2,5 ton

Ingjutet lyft



C3Cblock® 484SL_R

Halvhögt

Passblock i höjd
Passblock i längd samt
ingjutet lyft

RETURBETONG

400x800x400 mm.

2 styrkonsoler







2 förtagningar


0,3 ton

1 st. 2,5 ton









Ingjutet lyft


11.3 C3C Blocksystem® 1866

C3Cblock® 1866 STANDARDBLOCK	Produktnamn Typfunktioner	Blockgeometri Längd x Bredd x Höjd	Vikt (Ton/st.)	Montagelyft (projektbundet)
	C3Cblock® 1866 Standardblock	1800x600x600 mm. 12 styrkonsoler 12 förtagningar	1,50 ton	Montagesax
	C3Cblock® 1866_R Standardblock RETURBETONG	1800x600x600 mm. 12 styrkonsoler 12 förtagningar	1,50 ton	Montagesax
	C3Cblock® 1866L Standardblock med lyft	1800x600x600 mm. 12 styrkonsoler 12 förtagningar	1,50 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1866L_R Standardblock med lyft RETURBETONG	1800x600x600 mm. 12 styrkonsoler 12 förtagningar	1,50 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1566 Passblock special	1500x600x600 mm. 10 styrkonsoler 10 förtagningar	1,25 ton	Montagesax
	C3Cblock® 1566_R Passblock special RETURBETONG	1500x600x600 mm. 10 styrkonsoler 10 förtagningar	1,25 ton	Montagesax

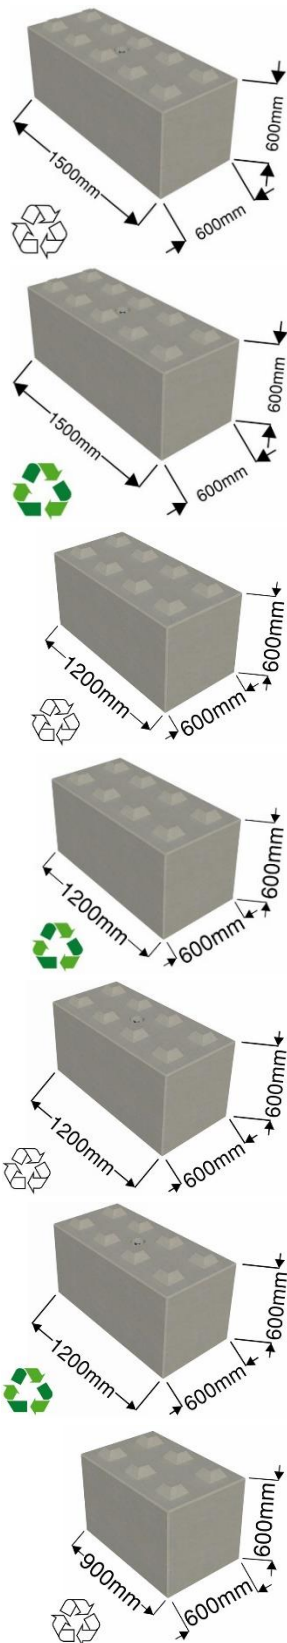

C3Cblock® 1566L Passblock special med lyft	1500x600x600 mm. 10 styrkonsoler 10 förtagningar	1,25 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 1566L_R Passblock special med lyft RETURBETONG	1500x600x600 mm. 10 styrkonsoler 10 förtagningar	1,25 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 1266 Passblock standard	1200x600x600 mm. 8 styrkonsoler 8 förtagningar	1,00 ton	Montagesax
C3Cblock® 1266_R Passblock standard RETURBETONG	1200x600x600 mm. 8 styrkonsoler 8 förtagningar	1,00 ton	Montagesax
C3Cblock® 1266L Passblock standard med lyft	1200x600x600 mm. 8 styrkonsoler 8 förtagningar	1,00 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 1266L_R Passblock standard med lyft RETURBETONG	1200x600x600 mm. 8 styrkonsoler 8 förtagningar	1,00 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 966 Passblock special	900x600x600 mm. 6 styrkonsoler 6 förtagningar	0,75 ton	Montagesax







       	C3Cblock® 966_R Passblock special RETURBETONG	900x600x600 mm. 6 styrkonsoler 6 förtagningar	0,75 ton	Montagesax
	C3Cblock® 966L Passblock special med lyft	900x600x600 mm. 6 styrkonsoler 6 förtagningar	0,75 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 966L_R Passblock special med lyft RETURBETONG	900x600x600 mm. 6 styrkonsoler 6 förtagningar	0,75 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 666 Passblock standard	600x600x600 mm. 4 styrkonsoler 4 förtagningar	0,50 ton	Montagesax
	C3Cblock® 666_R Passblock standard RETURBETONG	600x600x600 mm. 4 styrkonsoler 4 förtagningar	0,50 ton	Montagesax
	C3Cblock® 666L Passblock standard med lyft	600x600x600 mm. 4 styrkonsoler 4 förtagningar	0,50 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 666L_R Passblock standard med lyft RETURBETONG	600x600x600 mm. 4 styrkonsoler 4 förtagningar	0,50 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 366L Passblock special med lyft	300x600x600 mm. 2 styrkonsoler 2 förtagningar	0,25 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft




C3Cblock® 366L_R
Passblock special
med lyft
RETURBETONG

300x600x600 mm. **0,25 ton**
2 styrkonsoler
2 förstagningar

1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft

C3Cblock® 1866 SPECIALBLOCK	Produktnamn Typfunktioner	Blockgeometri Längd x Bredd x Höjd	Vikt (Ton/st.)	Montagelyft (projektbundet)
	C3Cblock® 1866G Standardblock med gaffelursparingar	1800x600x600 mm. 12 styrkonsoler 8 förtagningar	1,46 ton	Montagesax Pallgafflar
	C3Cblock® 1866G_R Standardblock med gaffelursparingar RETURBETONG	1800x600x600 mm. 12 styrkonsoler 8 förtagningar	1,46 ton	Montagesax Pallgafflar
	C3Cblock® 1866GL Standardblock med gaffelursparingar samt ingjutet lyft	1800x600x600 mm. 12 styrkonsoler 8 förtagningar	1,46 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft Pallgafflar
	C3Cblock® 1866GL_R Standardblock med gaffelursparingar samt ingjutet lyft RETURBETONG	1800x600x600 mm. 12 styrkonsoler 8 förtagningar	1,46 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft Pallgafflar
	C3Cblock® 1266G Passblock med gaffelursparingar	1200x600x600 mm. 8 styrkonsoler 8 förtagningar	0,96 ton	Montagesax Pallgafflar
	C3Cblock® 1266G_R Passblock med gaffelursparingar RETURBETONG	1200x600x600 mm. 8 styrkonsoler 8 förtagningar	0,96 ton	Montagesax Pallgafflar

	C3Cblock® 1266GL Passblock med gaffelursparingar samt ingjutet lyft 1200x600x600 mm. 8 styrkonsoler 8 förtagningar 0,96 ton 1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft Pallgafflar
	C3Cblock® 1266GL_R Passblock med gaffelursparingar samt ingjutet lyft RETURBETONG 1200x600x600 mm. 8 styrkonsoler 8 förtagningar 0,96 ton 1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft Pallgafflar
	C3Cblock® 1866S Slät Slät översida 1800x600x600 mm. 0 styrkonsoler 12 förtagningar 1,48 ton Montagesax
	C3Cblock® 1866S_R Slät Slät översida RETURBETONG 1800x600x600 mm. 0 styrkonsoler 12 förtagningar 1,48 ton Montagesax
	C3Cblock® 1866SL Slät Slät översida samt ingjutet lyft 1800x600x600 mm. 0 styrkonsoler 12 förtagningar 1,48 ton 1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1866SL_R Slät Slät översida samt ingjutet lyft RETURBETONG 1800x600x600 mm. 0 styrkonsoler 12 förtagningar 1,48 ton 1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1566S Slät Slät översida Passblock 1500x600x600 mm. 0 styrkonsoler 10 förtagningar 1,25 ton Montagesax




C3Cblock® 1566S_R
Slät
Slät översida
Passblock
RETURBETONG

1500x600x600 mm.
0 styrkonsoler
10 förtagningar

1,25 ton

Montagesax




C3Cblock® 1566SL
Slät
Slät översida samt
ingjutet lyft
Passblock

1500x600x600 mm.
0 styrkonsoler
10 förtagningar

1,25 ton

**1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft**




C3Cblock® 1566SL_R
Slät
Slät översida samt
ingjutet lyft
Passblock
RETURBETONG

1500x600x600 mm.
0 styrkonsoler
10 förtagningar

1,25 ton

**1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft**




C3Cblock® 1266S
Slät
Slät översida
Passblock

1200x600x600 mm.
0 styrkonsoler
8 förtagningar

0,99 ton

Montagesax




C3Cblock® 1266S_R
Slät
Slät översida
Passblock
RETURBETONG

1200x600x600 mm.
0 styrkonsoler
8 förtagningar

0,99 ton

Montagesax




C3Cblock® 1266SL
Slät
Slät översida samt
ingjutet lyft
Passblock

1200x600x600 mm.
0 styrkonsoler
8 förtagningar

0,99 ton

**1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft**




C3Cblock® 1266SL_R
Slät
Slät översida samt
ingjutet lyft
Passblock
RETURBETONG

1200x600x600 mm.
0 styrkonsoler
8 förtagningar

0,99 ton

**1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft**




C3Cblock® 966S
Slät
Slät översida
Passblock

900x600x600 mm.
0 styrkonsoler
6 förtagningar

0,75 ton

Montagesax




C3Cblock® 966S_R
Slät
Slät översida
Passblock
RETURBETONG

900x600x600
mm.
0 styrkonsoler
6 förtagningar

0,75 ton

Montagesax




C3Cblock® 966SL
Slät
Slät översida samt
ingjutet lyft
Passblock

900x600x600
mm.
0 styrkonsoler
6 förtagningar

0,75 ton

1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft




C3Cblock® 966SL_R
Slät
Slät översida samt
ingjutet lyft
Passblock
RETURBETONG

900x600x600
mm.
0 styrkonsoler
6 förtagningar

0,75 ton

1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft




C3Cblock® 666SL
Slät
Slät översida samt
ingjutet lyft
Passblock

600x600x600
mm.
0 styrkonsoler
4 förtagningar

0,49 ton

1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft




C3Cblock® 666SL_R
Slät
Slät översida samt
ingjutet lyft
Passblock
RETURBETONG

600x600x600
mm.
0 styrkonsoler
4 förtagningar

0,49 ton

1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft




C3Cblock® 366SL
Slät
Slät översida samt
ingjutet lyft
Passblock

600x600x600
mm.
0 styrkonsoler
2 förtagningar

0,25 ton

1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft




C3Cblock® 366SL_R
Slät
Slät översida samt
ingjutet lyft
Passblock
RETURBETONG

600x600x600
mm.
0 styrkonsoler
2 förtagningar

0,25 ton

1 st. 2,5 ton
Ingjutet lyft




C3Cblock® 1866K
Konledsblock
90-270 graders
Murvinkling


1800x600x600
mm.
9 styrkonsoler
9 förtagningar

1,40 ton






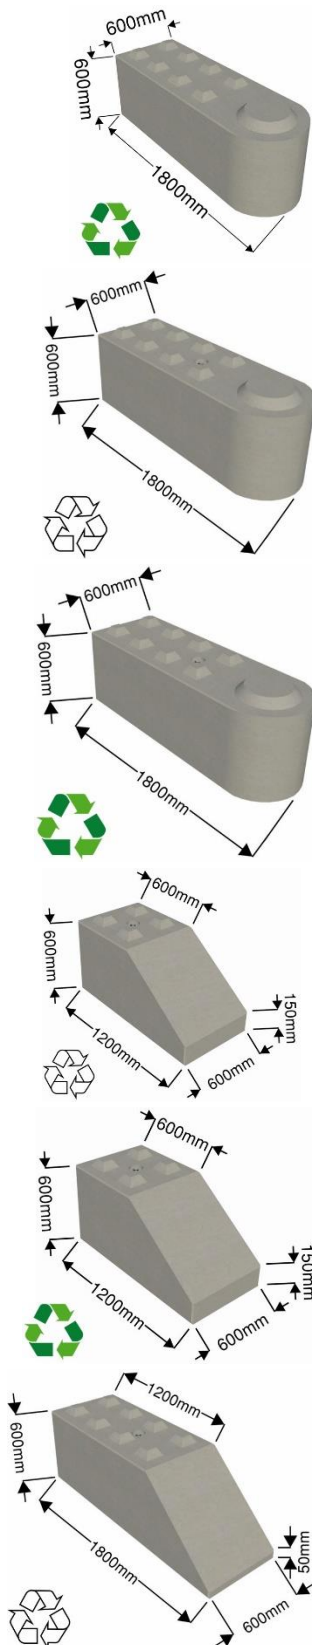
Montagesax




C3Cblock® 1866K_R Konledsblock 90-270 graders Murvinkling RETURBETONG	1800x600x600 mm. 9 styrkonsoler 9 förtagningar	1,40 ton	Montagesax
C3Cblock® 1866KL Konledsblock 90-270 graders Murvinkling samt ingjutet lyft	1800x600x600 mm. 9 styrkonsoler 9 förtagningar	1,40 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 1866KL_R Konledsblock 90-270 graders Murvinkling samt ingjutet lyft RETURBETONG	1800x600x600 mm. 9 styrkonsoler 9 förtagningar	1,40 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 1266ESFL Enkelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck samt ingjutet lyft Ensidig vid konsol	1200x600x600 mm. 4 styrkonsoler 8 förtagningar	0,84 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 1266ESFL_R Enkelsidigt Fundamentsblock Utbrett marktryck samt ingjutet lyft Ensidig vid konsol RETURBETONG	1200x600x600 mm. 4 styrkonsoler 8 förtagningar	0,84 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 1866-45L 45 graders avslut Muravslutning i lutning samt ingjutet lyft	1800x600x600 mm. 8 styrkonsoler 12 förtagningar	1,29 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft

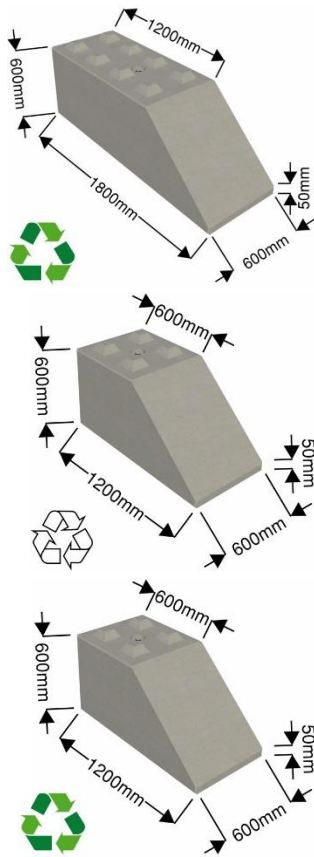







C3Cblock® 1866-45L_R 45 graders avslut Muravslutning i lutning samt ingjutet lyft RETURBETONG	1800x600x600 mm. 8 styrkonsoler 12 förtagningar	1,29 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 1266-45L 45 graders avslut Muravslutning i lutning samt ingjutet lyft Passblock	1200x600x600 mm. 4 styrkonsoler 8 förtagningar	0,80 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 1266-45L_R 45 graders avslut Muravslutning i lutning samt ingjutet lyft Passblock RETURBETONG	1200x600x600 mm. 4 styrkonsoler 8 förtagningar	0,80 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft

C3Cblock® 1866 SPECIALBLOCK	Produktnamn Typerfunktioner	Blockgeometri Längd x Bredd x Höjd	Vikt (Ton/st.)	Montagelyft (projektbundet)
     	C3Cblock® 1866TL Toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft	1800x600x600 mm. 0 styrkonsoler 12 förtagningar	1,34 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1866TL_R Toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft RETURBETONG	1800x600x600 mm. 0 styrkonsoler 12 förtagningar	1,34 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1266TL Toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft Passblock	1200x600x600 mm. 0 styrkonsoler 8 förtagningar	0,89 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1266TL_R Toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft Passblock RETURBETONG	1200x600x600 mm. 0 styrkonsoler 8 förtagningar	0,89 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 666TL Toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft Passblock	600x600x600 mm. 0 styrkonsoler 4 förtagningar	0,45 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 666TL_R Toppavfasat Avfasad överkant samt ingjutet lyft Passblock RETURBETONG	600x600x600 mm. 0 styrkonsoler 4 förtagningar	0,45 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft

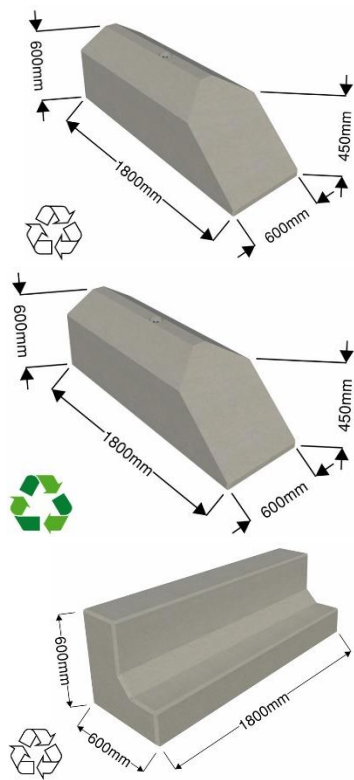

C3Cblock® 1866T-45L Toppavfasat + 45 graders avslut Avfasad överkant Muravslutning i lutning samt ingjutet lyft	1800x600x600 mm. 0 styrkonsoler 12 förtagningar	1,14 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 1866T-45L_R Toppavfasat + 45 graders avslut Avfasad överkant Muravslutning i lutning samt ingjutet lyft RETURBETONG	1800x600x600 mm. 0 styrkonsoler 12 förtagningar	1,14 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® L-Block Specialblock Kan även utföras med lutande överkant	1800x600x600 mm. 0 styrkonsoler 12 förtagningar <i>Utförs projektspecifikt med ex. dubbhål, ingjutningsgods, infärgning.</i>	Ca 1,0 ton	2 st. 2,5 ton Ingjutet lyft






11.4 C3C Blocksystem® 1836

C3Cblock® 1836 SPECIALBLOCK	Produktnamn <i>Typfunktioner</i>	Blockgeometri <i>Längd x Bredd x Höjd</i>	Vikt <i>(Ton/st.)</i>	Montagelyft <i>(projektbundet)</i>
	C3Cblock® 1836L Standardblock med lyft	1800x300x600 mm. 6 styrkonsoler 6 förtagningar	0,75 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1836L_R Standardblock med lyft RETURBETONG	1800x300x600 mm. 6 styrkonsoler 6 förtagningar	0,75 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1236L Passblock med lyft	1200x300x600 mm. 4 styrkonsoler 4 förtagningar	0,50 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1236L_R Passblock med lyft RETURBETONG	1200x300x600 mm. 4 styrkonsoler 4 förtagningar	0,50 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 936L Passblock med lyft	900x300x600 mm. 3 styrkonsoler 3 förtagningar	0,38 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 936L_R Passblock med lyft RETURBETONG	900x300x600 mm. 3 styrkonsoler 3 förtagningar	0,38 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft




	C3Cblock® 636L Passblock med lyft	600x300x600 mm. 2 styrkonsoler 2 förtagningar	0,25 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 636L_R Passblock med lyft RETURBETONG	600x300x600 mm. 2 styrkonsoler 2 förtagningar	0,25 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
C3Cblock® 1836 HEAVY SPECIALBLOCK	Produktnamn Typfunktioner	Blockgeometri Längd x Bredd x Höjd	Vikt (Ton/st.)	Montagelyft (projektbundet)
	C3Cblock® 1836HL Radiation shielding Tung avskärmning Mobilt strålskydd Standardblock med lyft	1800x300x600 mm. 6 styrkonsoler 6 förtagningar	1,30 ton 4,0 ton per m³	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 1236HL Radiation shielding Tung avskärmning Mobilt strålskydd Passblock med lyft	1200x300x600 mm. 4 styrkonsoler 4 förtagningar	0,86 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 936HL Radiation shielding Tung avskärmning Mobilt strålskydd Passblock med lyft	900x300x600 mm. 3 styrkonsoler 3 förtagningar	0,65 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft
	C3Cblock® 636HL Radiation shielding Tung avskärmning Mobilt strålskydd Passblock med lyft	600x300x600 mm. 2 styrkonsoler 2 förtagningar	0,43 ton	1 st. 2,5 ton Ingjutet lyft

11.5 C3C Park™





C3C Park™ SPECIALBLOCK

	Produktnamn Typfunktioner	Blockgeometri Längd x Bredd x Höjd	Vikt (Ton/st.)	Montagelyft (projektbundet)
	C3Cgradängblock™ 2295 Gradängar för terrasseringar med sitt & ståplatser 1-sidig radie 50mm avfasad överkant	2200x912x500 mm	2,53 ton	Montagesax
		C3Csittbänk™ 2295-16-1 Sittbänk fristående längs vägg 1-sidig radie 50mm avfasad överkant	2200x912x500 mm. Ursparing underkant 1600x100mm	2,17 ton Montagesax Pallgafflar Sling
		C3Csittbänk™ 2285 Sittbänk fristående 2-sidig radie 50mm avfasad överkant	2200x864x500 mm.	2,37 ton Montagesax
		C3Csittbänk™ 2285-16-1 Sittbänk fristående 2-sidig radie 50mm avfasad överkant	2200x864x500 mm. Ursparing underkant 1600x100mm	2,00 ton Montagesax Pallgafflar Sling
		C3Csittbänk™ 2285-16-2 Sittbänk fristående 2-sidig radie 50mm avfasad överkant	2200x864x500 mm. Ursparing underkant 1600x200mm	1,67 ton Montagesax Pallgafflar Sling

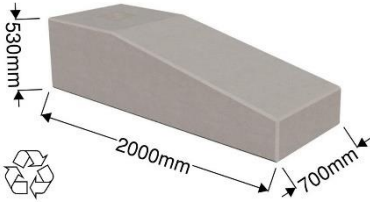11.6 C3C Virkeshantering™

C3C Virkeshantering™ SPECIALBLOCK	Produktnamn Typfunktioner	Blockgeometri Längd x Bredd x Höjd	Vikt (Ton/st.)	Montagelyft (projektbundet)
  	C3C Virkesblock™ 20816 Stödblock för hantering av rundvirke Vinklad framkant, lodrätt bakstycke, samt gaffelursparingar.	2000x800x1600 mm	5,40 ton	4 st. 5,0 ton Ingjutet lyft Pallgafflar
	C3C Virkesstöd™ 28818 Stödblock för hantering och lagring av rundvirke	2800x800x1800 mm	3,20 ton	3 st 5,0 ton Ingjutet lyft
	C3C Virkesstöd™ 20753 Stödblock för hantering och lagring av rundvirke	2000x700x530 mm	1,50 ton	2 st 2,5 ton Ingjutet lyft

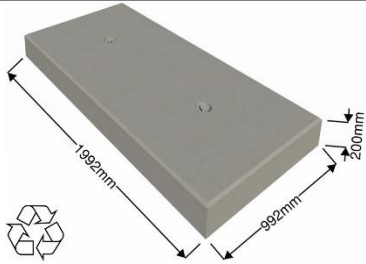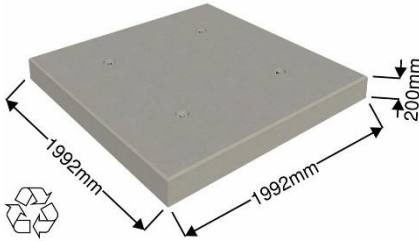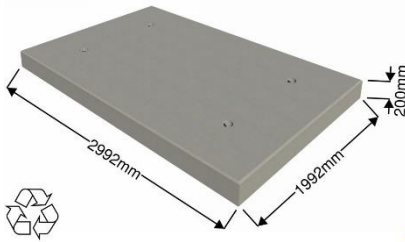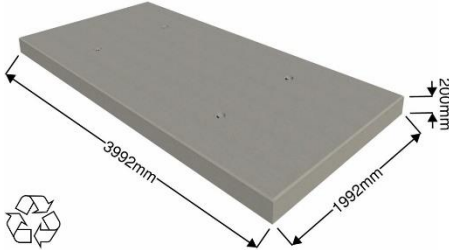11.7 C3C Markplattor™

C3C Markplattor™	Produktnamn Typfunktioner	Bygg geometri Längd x Bredd x Höjd	Vikt (Ton/st.)	Montagelyft (projektbundet)
	C3C Markplatta™ 20.10.2	2000x1000x200 mm.	1,0 ton	2st. 5,0 ton Ingjutet lyft
	C3C Markplatta™ 20.20.2	2000x2000x200 mm.	2,0 ton	4st. 5,0 ton Ingjutet lyft
	C3C Markplatta™ 30.20.2	3000x2000x200 mm.	3,0 ton	4st. 5,0 ton Ingjutet lyft
	C3C Markplatta™ 40.20.2	4000x2000x200 mm.	4,0 ton	4st. 5,0 ton Ingjutet lyft