

KLASSIKERN.

CarTeck Vipport - individuellt anpassade möjligheter



Oavsett om det handlar om utveckling, produktion eller försäljning, om vi arbetar med helheten eller koncentrerar oss på en liten detalj – hos oss ligger fokus alltid på den avgörande frågan: VILKEN ÄR LÖSNINGEN FÖR JUST DIG? Vi är nämligen specialister på funktionsportar, industri-takskjutportar och garageportar. Vi är **Made in Germany**— i över 90 år. Vår erfarenhet sitter i varje tillverkad garageport. Upptäck de många fördelarna med CarTeck Vipportar.

Design

Paneltyper	Sidan 06
Gång- och sidodörrar	Sidan 08
Speciallösningar och individuell design	Sidan 09
	Sidan 10

Säkerhet

Motorer och tillbehör	Sidan 12
Belysning	Sidan 14
Säkerhet	Sidan 15
	Sidan 16

Service


Inbyggnadsmått	Sidan 18
	Sidan 20





DESIGN SÄKERHET SERVICE


Teckentrup producerar inte bara dörrar och portar: Teckentrup skapar lösningar. Vi har satt upp tre ledord för vårt företag och våra produkter för att kunna svara på dina behov: Design. Säkerhet. Service.

**Design:** Vi förenar funktion och estetik.

Enligt oss är god design lika med innovativ teknik som löser användarens behov. Våra produkter öppnar nya världar och erbjuder en mängd individuellt anpassade designmöjligheter. Hos oss arbetar formgivare och ingenjörer hand i hand direkt från start så att smarta idéer ska övertyga även vid en andra titt och så att sofistikerad design kan bevisa sin styrka dag efter dag.

**Säkerhet:** Vi förenar system och skydd.

Våra portar uppfyller högsta tänkbara krav och är certifierade i enlighet med dessa. Vi ger dig gärna råd om vilka standarder som krävs och tar fram omfattande säkerhetskoncept för att skydda människor och sakvärden utifrån dina behov.

**Service:** Vi förenar snabbhet och pålitlighet.

Korta beslutsvägar, tydliga strukturer, allt från samma leverantör. Det är kundfördelen som Teckentrup erbjuder. Från produktutveckling till installation, från våra engagerade medarbetares support till professionell service: Vi hjälper dig snabbt. Och vi tar oss gärna den tid du behöver.

Det stora designutbudet lämnar inget övrigt att önska

Genom att kombinera paneltyp med valfri RAL-kulör, kan du sätta din egna personliga prägel på din vipport.


Design. Vi förenar funktion och estetik eftersom god design är lika med innovativ teknik som uppfyller dina önskemål. Våra vipportar är tillverkade av förzinkad stålplåt och är pulverlackerade i trafikvitt, RAL 9016. Som tillval kan du också få någon av våra trendkulörer till ett förmånligt pris, eller valfri kulör enligt RAL-skalan.



TRENDKULÖRER




Aluminiumvit
RAL 9006



Fönstergrå
RAL 7040




Grangrön
RAL 6009



Antracitgrå
RAL 7016




Ljusgrå
RAL 7035

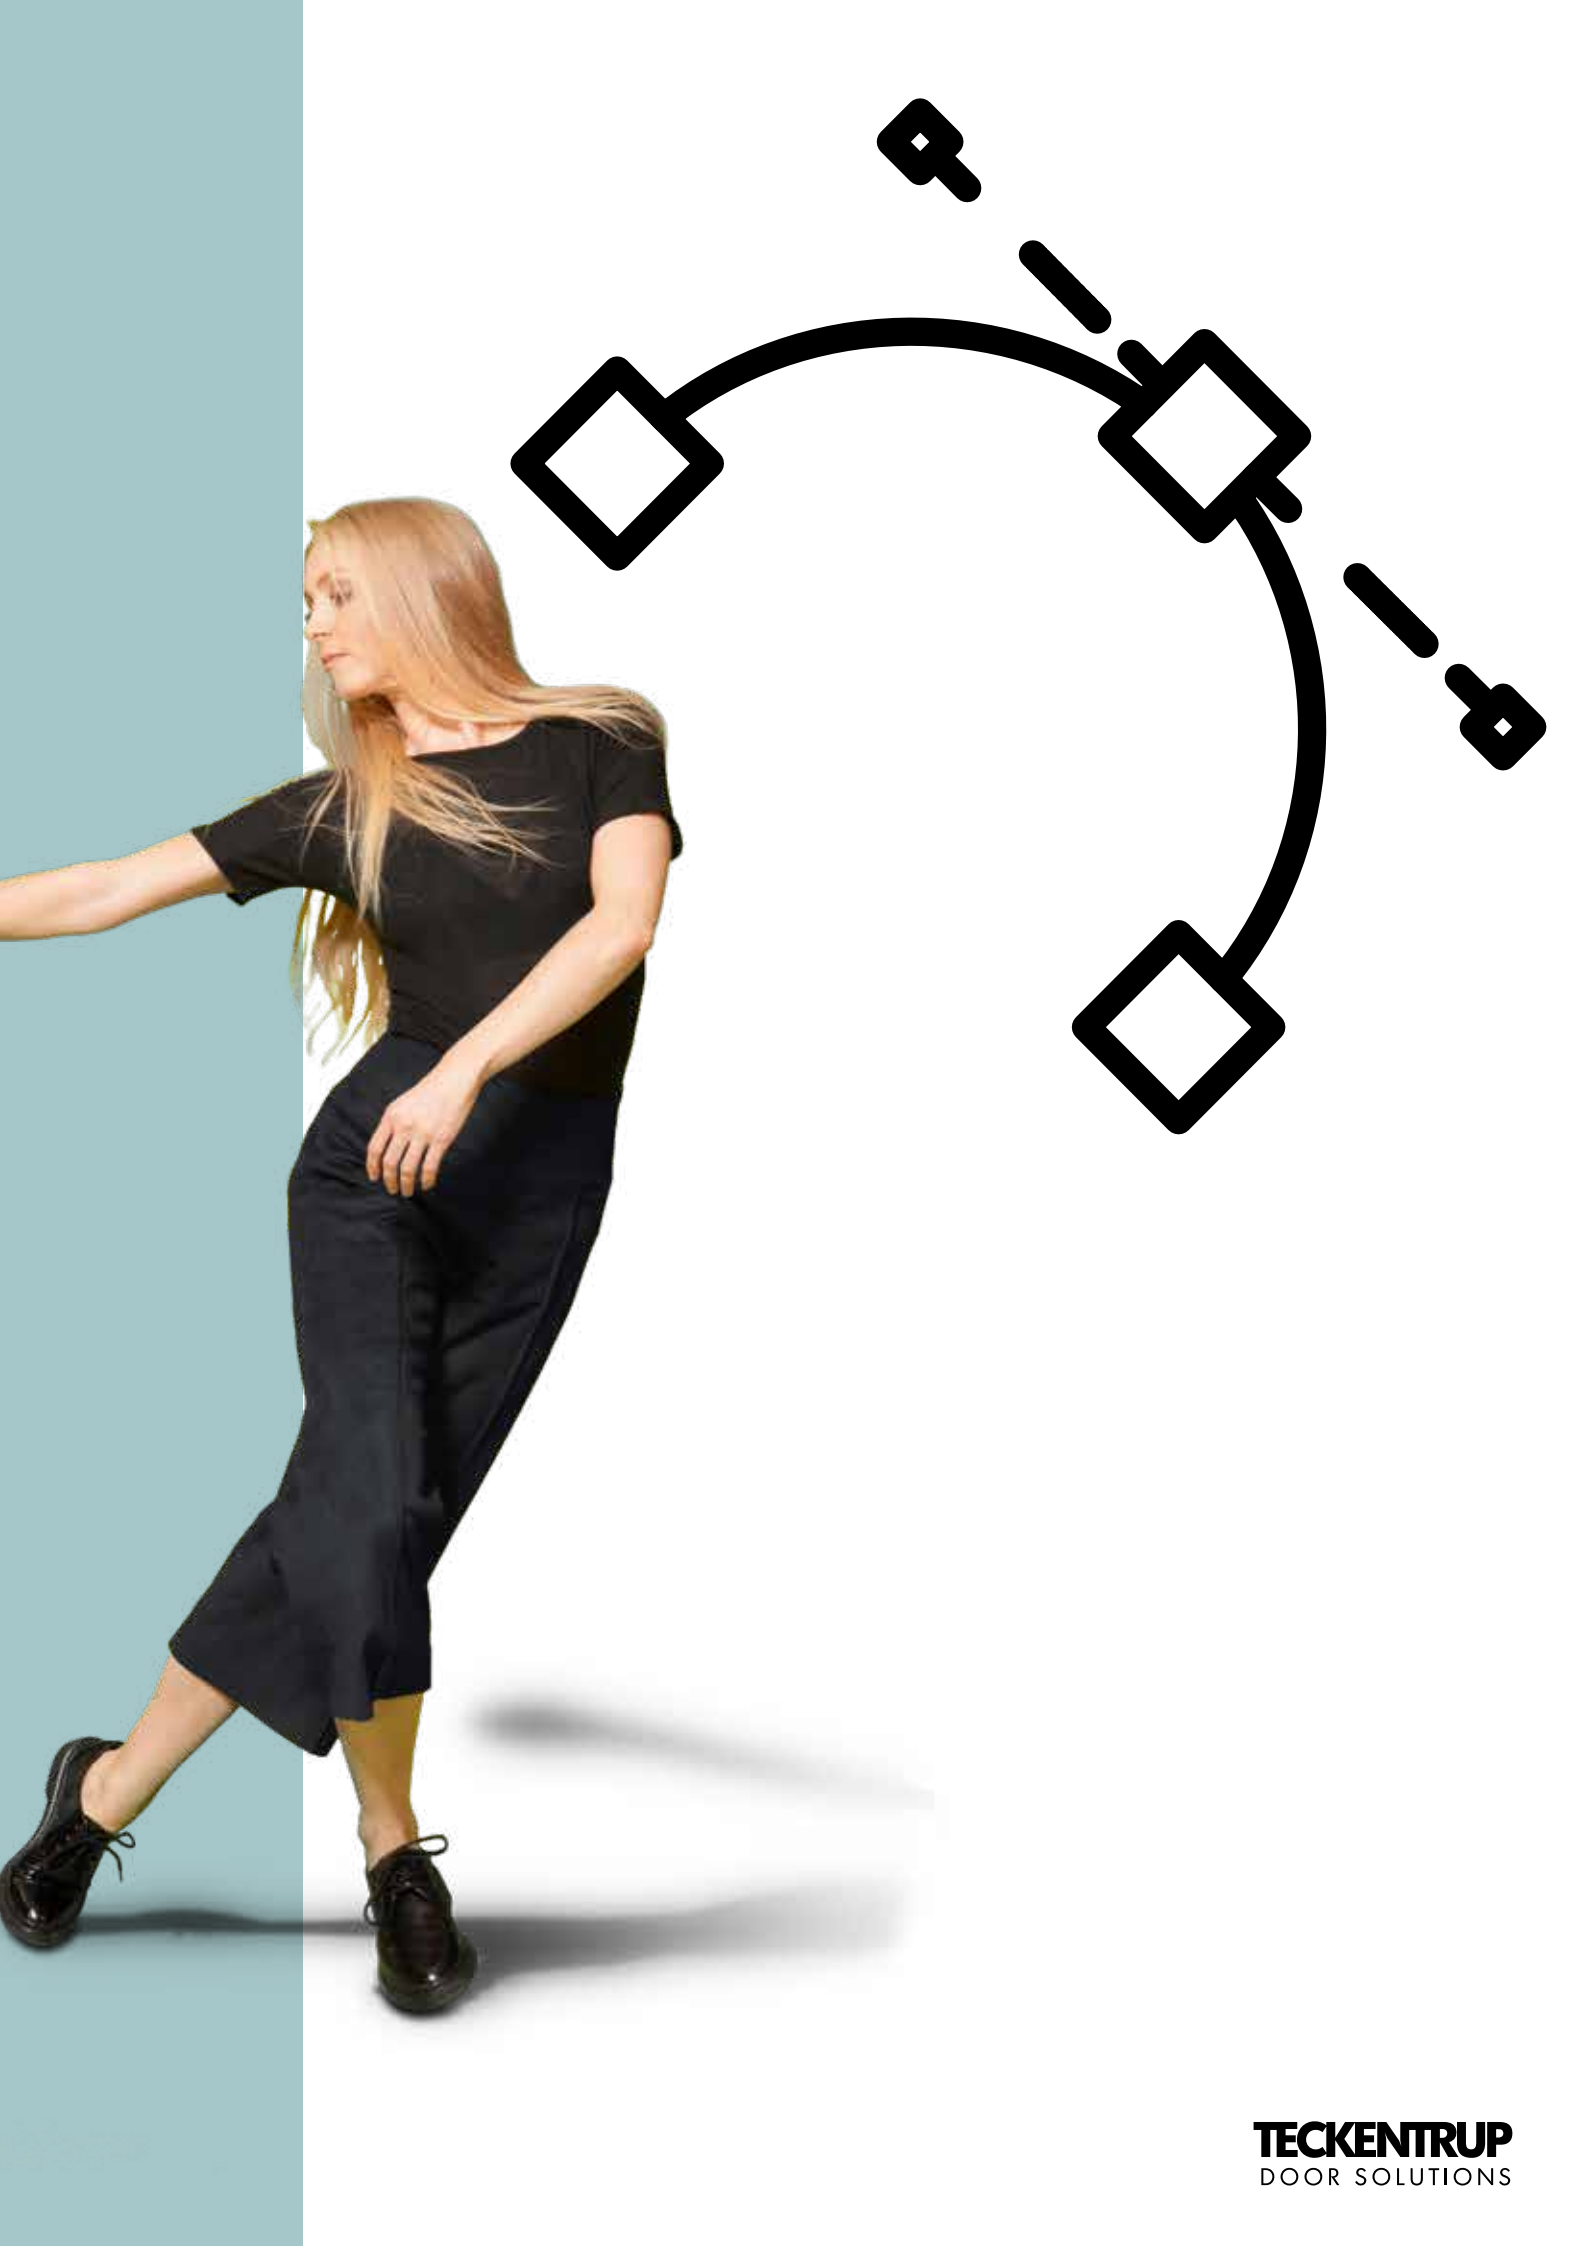

STÅL


Våra stålportar finns med många olika paneltyper. Välj mellan liggande eller stående panel i ett utförande som matchar ditt hus.



Optik
Stående smalpanel



Optik
Liggande smalpanel



Optik
Stående bredpanel

GÅNG- OCH SIDODÖRRAR

Du kan få en matchande sidodörr till din port - i samma paneltyp och kulör.
Planera din sidodörr eller en praktisk gångdörr samtidigt med porten.

Utrustning sidodörrar

- Dörrbladets ram av ihålig specialprofil
- Dörrblad av förzinkad stålplåt
- Dörrblad som matchar porten
- Sidotätningar runt om dörren (4 sidor)
- Profilcylinderlås
- Även som pardörr - se utföranden nedan



Om det saknas plats erbjuder Teckentrup en gångdörr som integreras i portbladet.



Sidodörrar

Om ditt garage har en separat ingångsdörr är det en god idé att planera för en matchande sidodörr samtidigt. Vi erbjuder matchande lösningar för alla våra portdesigner. Om det saknas en andra ingång kan en integrerad gångdörr vara ett praktiskt alternativ, eftersom du slipper öppna hela porten varje gång du ska in i garaget.

SPECIALLÖSNINGAR

Vårt stora designutbud ger dig gott om spelrum för att sätta din egen prägel på garageporten, oavsett om porten är till ett enkel-, dubbel- eller för garage i länga.



Fyllning på byggplatsen

Vi levererar vipport-ramen så att du kan utforma den efter dina personliga önskemål. Med våra portsystem kan portblad/fyllningar nämligen sättas in på byggplatsen och därmed ge projektledaren eller byggherren möjlighet att förverkliga originella idéer i verkligheten.



Vipportar kan utrustas med ventilationsgaller.




ALLTID NÅGOT
SOM PASSAR DIN SMAK

Testad säkerhet på alla nivåer

Satsa på ökad säkerhet med ett kraftfullt paket som består av många enskilda komponenter. Välj våra innovativa motorer med många extra tillval som skyddar mot inbrott eller en sensorstyrd ventilationsfunktion. Satsa på en effektfull LED-ledbelysning för en ökad säkerhetskänsla i garaget. Dra nytta av säkerhetsfunktioner som inbrottsskydd, hög användarkomfort, hög stabilitet samt garanterad och testad kvalitet.

Säkerhet. Vi förenar system och skydd. Våra garageportar utstrålar inte bara säkerhet. Vi har tagit det ett steg längre och utvecklar integrerade säkerhetskoncept som alltid ligger ett steg före kraven.

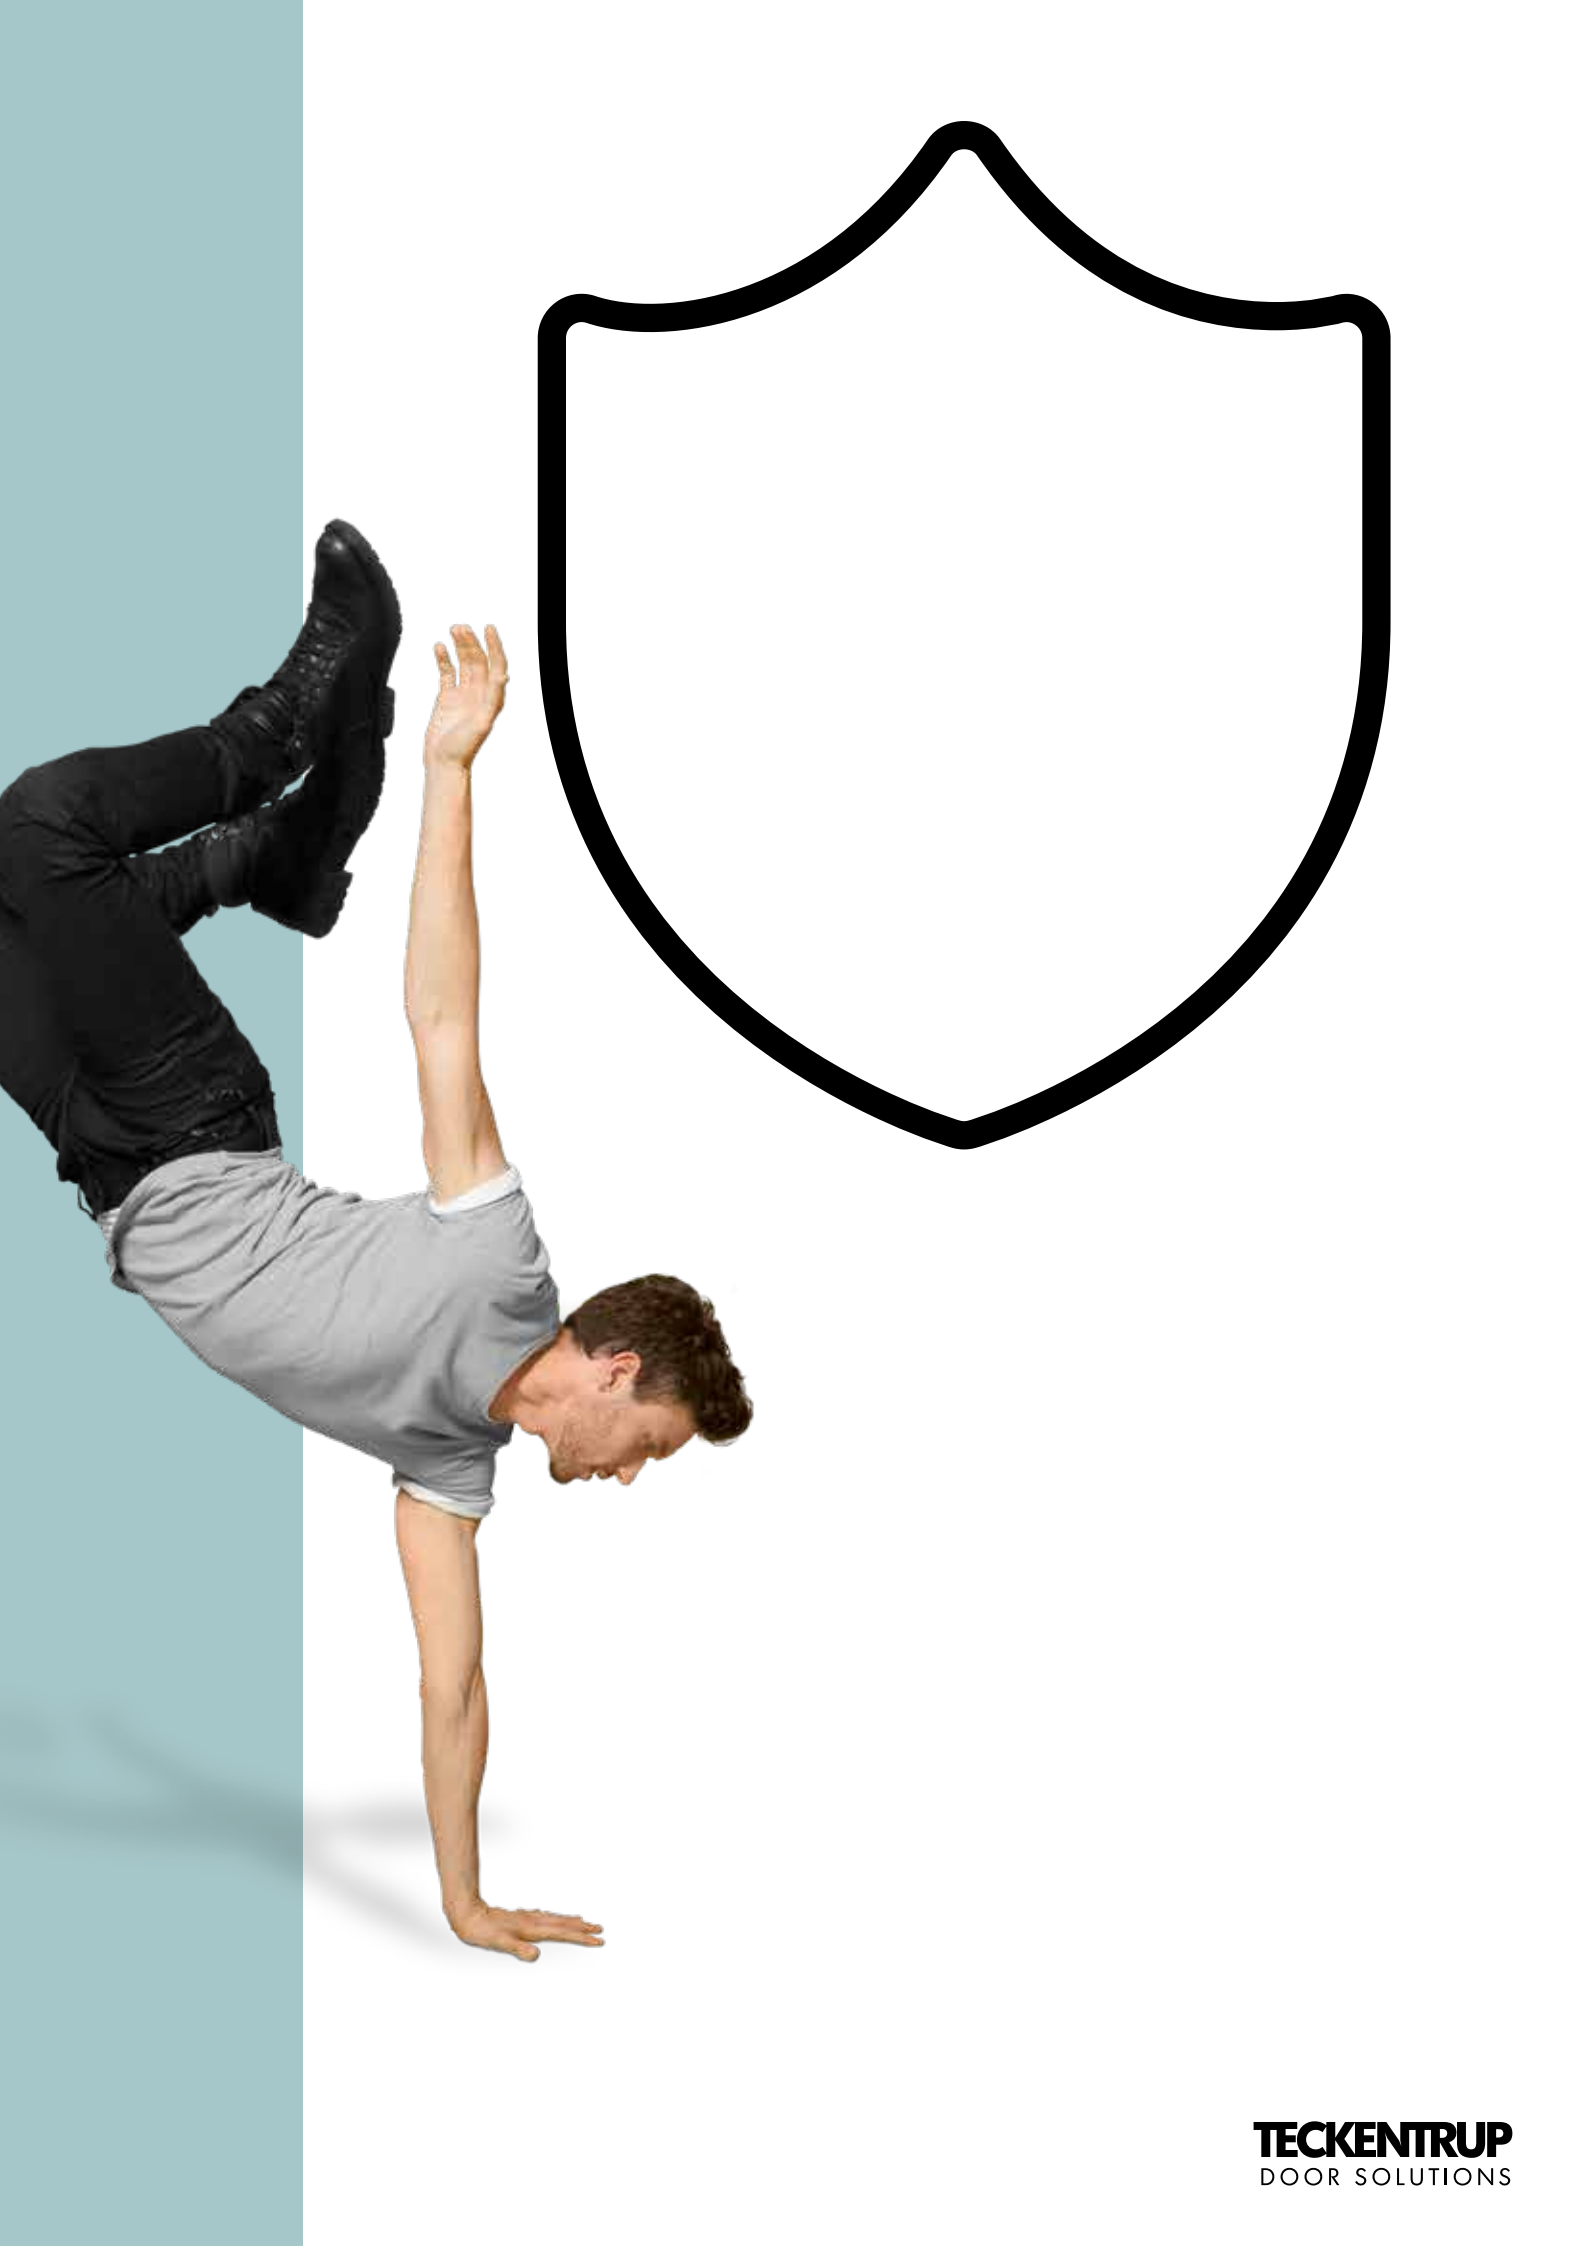

SÄKER ANVÄNDARKOMFORT MED NY DRIVTEKNIK

CarTeckDRIVE[®] Teckentrups intelligenta motorer till CarTeck garageportar är **Made in Germany** och kan användas till alla takskjutportar och vipportar. Portarna öppnas och stängs snabbt tack vare optimerade hastighetsprofiler. Motorsläden sitter på en fastspänd kedja för att slippa de friktions- och kraftförluster som förekommer när en cirkulerande kedja används.



Enormt effektiv:
Spar energi med
upp till <1 watt
förbrukning i standbyläge
(beroende på modell)

UPPTÄCK VÅRA NYA PORTMOTORER OCH DERAS FÖRDELAR:

Kraftfullt säkerhetskoncept:

- Avstängningsautomatiken stoppar porten genast vid hinder
- Aktivt mottryck om någon försöker bryta upp porten med våld

Ännu bättre användarkomfort:


- Hög hastighet upp till 240 mm/sek
- Reducerad värmeförlust tack vare snabb öppning och stängning

Enkel montering:

- Skenorna klickas fast utan skruvar
- Bara en motorskena utan mekaniskt rörliga delar

Tillvalt tillbehör:

- Låsmagnet för ökad säkerhet
- Intelligent styrteknik med många inställningsmöjligheter



Teckentrups nya motorer övertygar med ett stort utbud av tillbehör och utrustningsalternativ:

- Stöttålig handsändare
- Parkeringspositionslasar
- Extrabelysning
- Fuktgivare
- Nödströmförsörjning
- Fotoceller
- Rörelsedetektor
- Larmsummer

Pearl

4-kanals handsändare




Pearl Twin

2-kanals handsändare

Utan LED-belysning



Med LED-belysning

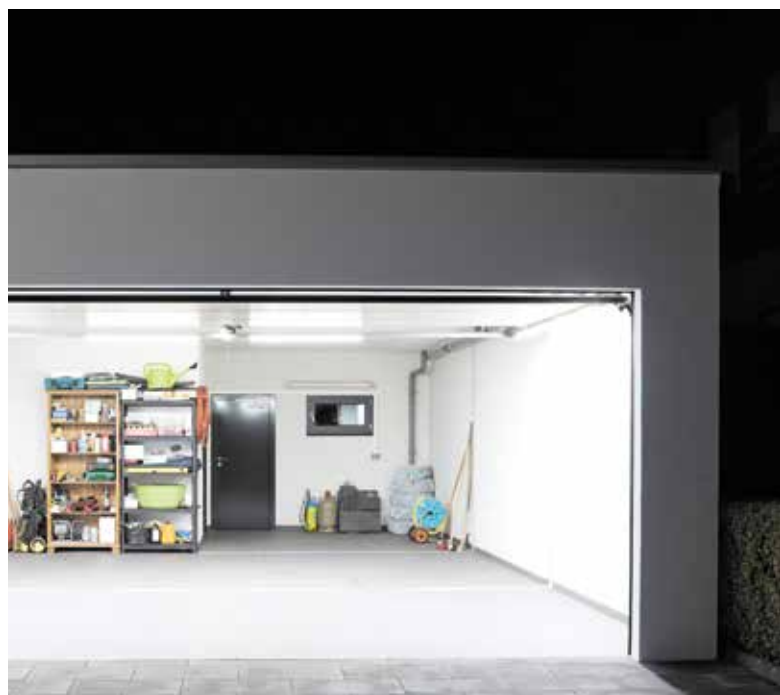

1. Packa upp
2. Klicka fast
3. Tänd

LED IT SHINE

Teckentrups nya magnetiska LED-strips skapar perfekt ljus i ditt garage. Med den innovativa LED-innerbelysningen från Teckentrup blir ditt garage en plats där du känner dig säker och trivs. Med 6 000 lumen ljus blir garaget ljust och tryggt. Rörelsedetektorn som tändar och släcker ljuset automatiskt gör det hela ännu bekvämare. LED-tekniken är ett effektivt alternativ till konventionella belysningssystem. Den ger en skarp belysning och förbrukar lite el.



RIKTIGT
SÄKERT OCH
TEKNISKT
GENOMTÄNKT

Alla tekniska detaljer är perfekt koordinerade och garanterar en tyst portgång, hög användarkomfort och pålitlig säkerhet. Vipportarna är klara för en snabb och enkel installation.




Vi ger 10 års garanti på alla CarTeck vipportar av stål.



Vi ger 5 års garanti på våra motorer.

Du hittar mer information på www.teckentrup.se

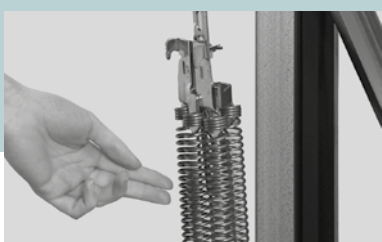

Säkerhets-fjäderpaket

Säkerhets-fjäderpaketet med 3 fjädrar hindrar att fingrar fastnar mellan fjäderspiralerna. Kraftfördelningen över flera fjädrar gör porten fallsäker.



Mjuk och smidig gång

Plasthjulen löper i skenor och säkerställer varaktigt lätt och smidig gång. Skenorna är förzinkade med en exakt passform som möjliggör att porten styrs mjukt och tyst.



Smidig styrning

Skenans utformning gör att porten hålls kvar i öppet läge i slutpositionen. Löprullarna av plast gör att porten kan öppnas och stängas mjukt och smidigt.





Fingerklämskydd på hävarmen

Hävarmen har ett fingerklämskydd som standard som bland annat gör det enklare att montera en elektrisk motor på porten i efterhand samtidigt som skyddet innebär att alla gällande säkerhetsföreskrifter följs.



Inbrottssäker låsning

Den dolda, dubbelsidiga låsmekanismen säkerställer att porten låses säkert och tyst. När porten är stängd låser låssystemet automatiskt och förhindrar obehörig åtkomst.

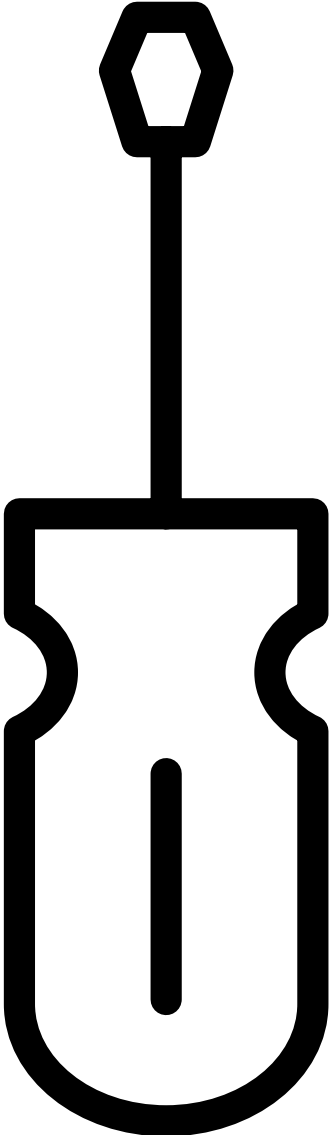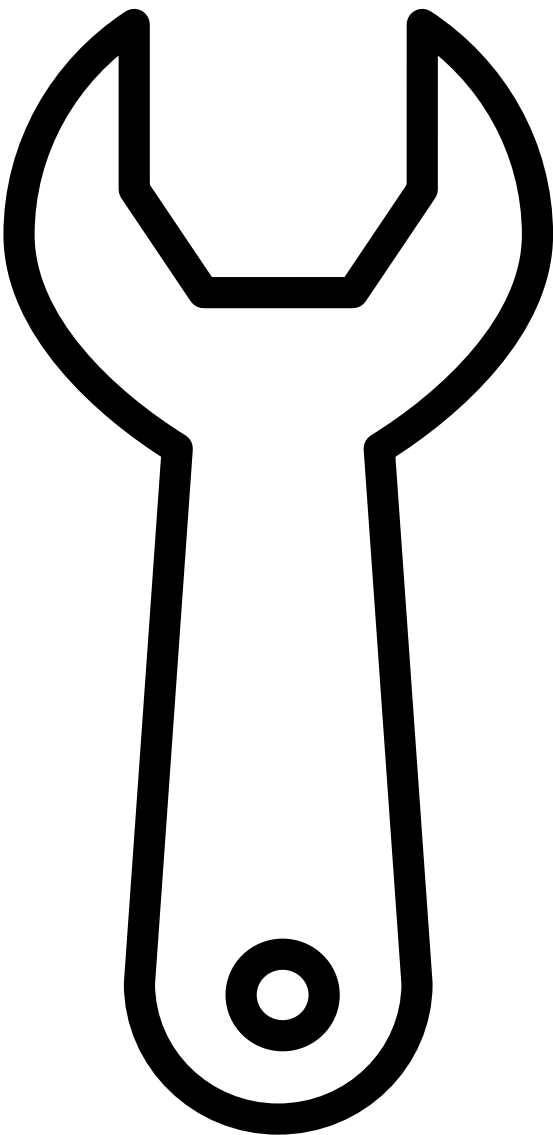




Vår service svarar till dina behov


För oss innebär lösningsorientering en skräddarsydd service för våra kunder. Vi erbjuder en skräddarsydd, omfattande rådgivning samt många små och stora serviceerbjudanden när du planerar och installerar din perfekt anpassade CarTeck garageport. Våra kvalificerade representant finns nära dig och erbjuder service, montering, rådgivning, och underhåll – allt från samma leverantör.

Service. Vi förenar snabbhet och pålitlighet. I samarbete med våra partner erbjuder vi dig allt från en samma källa, från projektering på nätet fram till installationen. Du får expertråd och alltid bästa service vid montering och underhåll.


VIPPORT DL

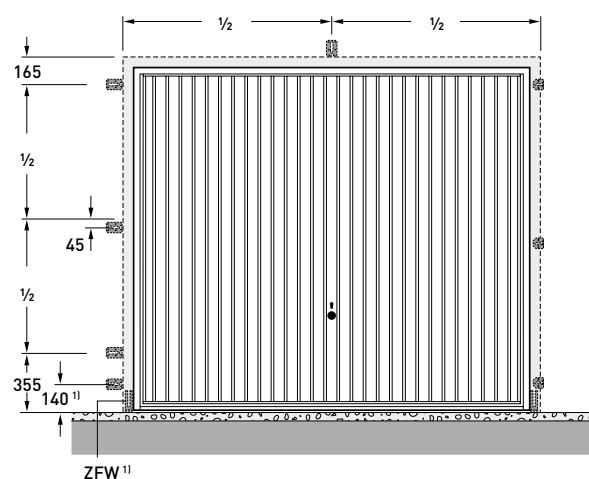


Montering i öppningen

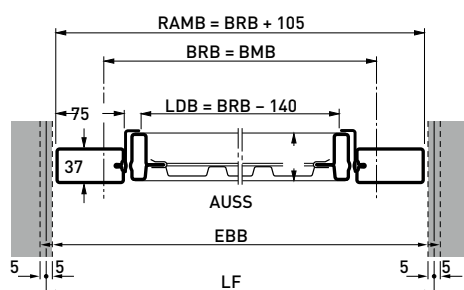

Montering bakom öppningen

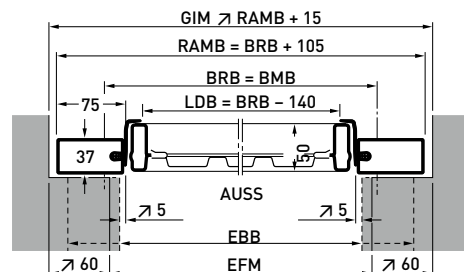


Inskjutningsdjup

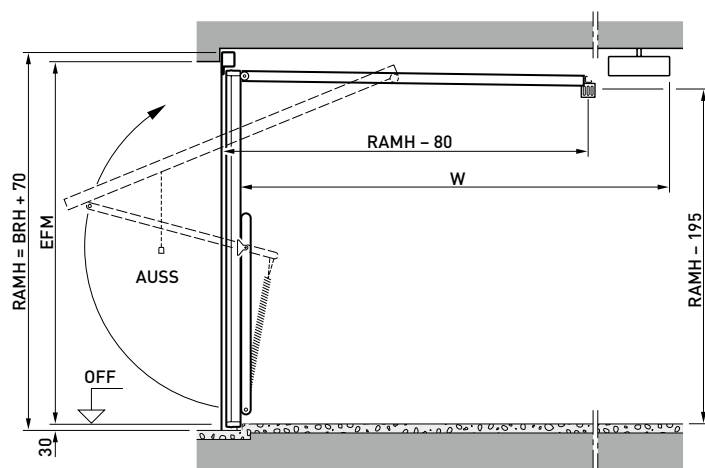


Montering bakom öppningen

Vertikalsnitt
Port utan nedre anslag

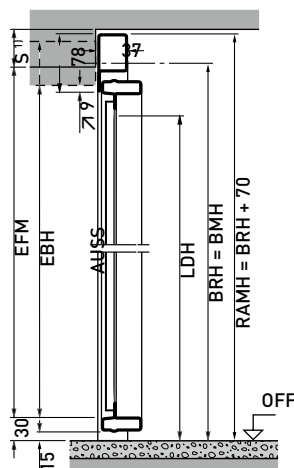


Montering i öppningen


Vertikalsnitt
Port utan nedre anslag

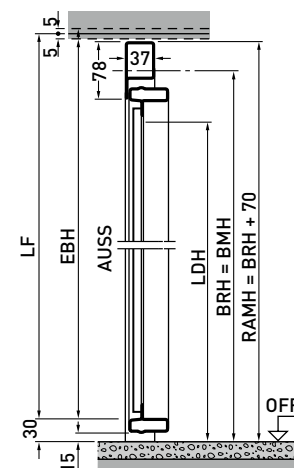

Vertikalsnitt
Port med nedre anslag

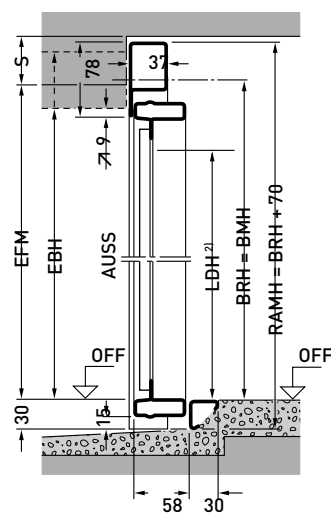

Vertikalsnitt
Port med nedre anslag

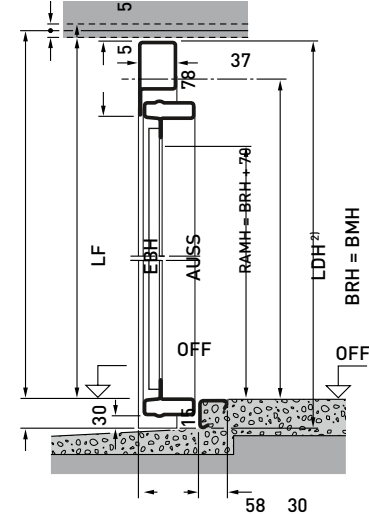

Standard mått vipport DL					
Vipport beställningsmått	Karmyttermått	Fri genomfarts- öppning	Montering bakom öppningen		Montering i öppning minsta hålmått
			Rekommenderat hålmått min - max	Optimalt hålmått	
Bredd x höjd mm	Bredd x höjd mm	Bredd x höjd mm	Bredd x höjd mm till bredd x höjd mm	Bredd x höjd mm	Bredd x höjd mm
2250 x 1920	2355 x 1990	2110 x 1800	2215 x 1890 till 2340 x 1950	2250 x 1920	2375 x 1970
2250 x 2000	2355 x 2070	2110 x 1 800	2215 x 1970 till 2340 x 2030	2250 x 2000	2375 x 2050
2250 x 2075	2355 x 2 145	2110 x 1955	2215 x 2045 till 2340 x 2 105	2250 x 2075	2375 x 2 125
2250 x 2 125	2355 x 2 195	2110 x 2 005	2215 x 2095 till 2340 x 2 155	2250 x 2 125	2375 x 2 175
2375 x 1920	2480 x 1990	2235 x 1800	2340 x 1890 till 2465 x 1950	2375 x 1920	2500 x 1 970
2375 x 2000	2480 x 2070	2235 x 1880	2340 x 1970 till 2465 x 2030	2375 x 2000	2500 x 2050
2375 x 2075	2480 x 2 145	2235 x 1955	2340 x 2045 till 2465 x 2 105	2375 x 2075	2500 x 2 125
2375 x 2 125	2480 x 2 195	2235 x 2 005	2340 x 2095 till 2465 x 2 155	2375 x 2 125	2500 x 2 175
2375 x 2250	2480 x 2320	2235 x 2 130	2340 x 2220 till 2465 x 2280	2375 x 2250	2500 x 2300
2375 x 2375	2480 x 2445	2235 x 2255	2340 x 2345 till 2465 x 2405	2375 x 2375	2500 x 2425
2500 x 1920	2605 x 1990	2360 x 1800	2465 x 1890 till 2590 x 1950	2500 x 1920	2625 x 1 970
2500 x 2000	2605 x 2070	2360 x 1880	2465 x 1970 till 2590 x 2030	2500 x 2000	2625 x 2050
2500 x 2075	2605 x 2 145	2360 x 1955	2465 x 2045 till 2590 x 2 105	2500 x 2075	2625 x 2 125
2500 x 2 125	2605 x 2 195	2360 x 2 005	2465 x 2095 till 2590 x 2 155	2500 x 2 125	2625 x 2 175
2500 x 2250	2605 x 2320	2360 x 2 130	2465 x 2220 till 2590 x 2280	2500 x 2250	2625 x 2300
2500 x 2375	2605 x 2445	2360 x 2255	2465 x 2345 till 2590 x 2405	2500 x 2375	2625 x 2425
2500 x 2500	2605 x 2570	2360 x 2380	2465 x 2470 till 2590 x 2530	2500 x 2500	2625 x 2550
2625 x 2 125	2730 x 2 195	2485 x 2 005	2590 x 2095 till 2715 x 2 155	2625 x 2 125	2750 x 2 175
2750 x 2000	2855 x 2070	2610 x 1880	2715 x 1970 till 2840 x 2030	2750 x 2000	2875 x 2050
2750 x 2 125	2855 x 2 195	2610 x 2 005	2715 x 2095 till 2840 x 2 155	2750 x 2 125	2875 x 2 175
3000 x 2000	3105 x 2070	2860 x 1880	2965 x 1970 till 3090 x 2030	3000 x 2000	3125 x 2050
3000 x 2 125	3105 x 2 195	2860 x 2 990	2965 x 2095 till 3090 x 2 155	3000 x 2 125	3125 x 2 175
Specialstorlekar vipport DL från 1750 x 1875 mm till 3000 x 2375 mm. Rätten till tekniska ändringar förbehålls.					

Förklaringar

BMB	Beställningsmått bredd
BMH	Beställningsmått höjd
BRB	Standardmått bredd
BRH	Standardmått höjd
RAMB	Karmyttermått KYM bredd
RAMH	Karmyttermått KYM höjd
LDB	Fri genomfartsbredd
LDH	Fri genomfartshöjd
GIM	Garageinnermått
EFM	Rekommenderat hålmått
LF	Fritt hålmått
FM	Hålmått
EBB	Monteringsområde bredd
EBH	Monteringsområde höjd
OFF	Överkant golv
AUSS	Utvändigt
W	Totallängd motor CarTeck Drive500/600: 3554mm ³⁾ CarTeck Drive 600 pro+: 3327mm ⁴⁾
S	Lägsta höjd överstycke: med stålfyllning ⩾ 50 mm Motiv 905, 941 ⩾ 65 mm


Portar med renoveringspanel
Slutmåttet får underskridas med max, 10 mm på bredden. Slutmåttet får underskridas med max, 10 mm på höjden vid montering med undre ändstopp. Till portar med genomgående golv (karm på OFF) ska 30 mm läggas till slutmåttet.

¹⁾ beror på portmotiv
²⁾ LDH för port med undre ändstopp
³⁾ Beräkning av minsta inskjutningsdjup med förkortad löpskena = beställningsmått-höjd + 1 240 mm
⁴⁾ Beräkning av minsta inskjutningsdjup med förkortad löpskena = beställningsmått-höjd + 1 000 mm


SIDODÖRR ew-1

Enkeldörr med foderbildande karm

Vertikalsnitt dörr utan nedre anslag

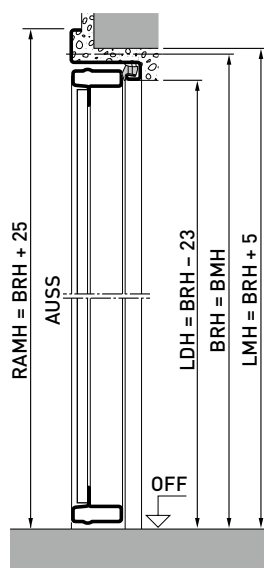


Horizontalsnitt




Pardörr med foderbildande karm

Vertikalsnitt dörr med nedre anslag

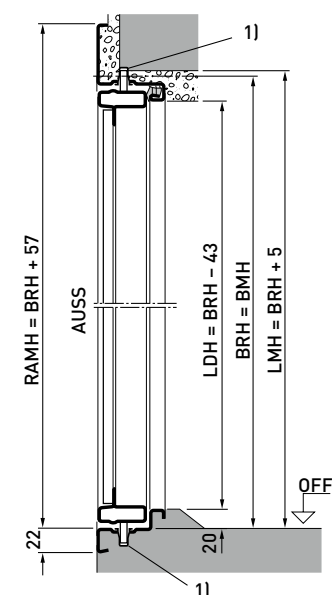


Horizontalsnitt

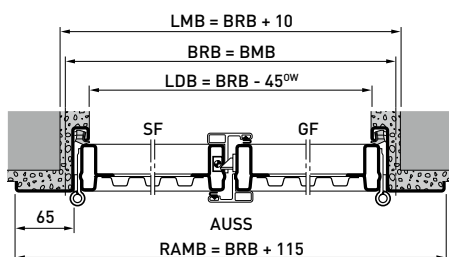


Enkeldörr med 65 mm blockkarm

Vertikalsnitt dörr utan nedre anslag

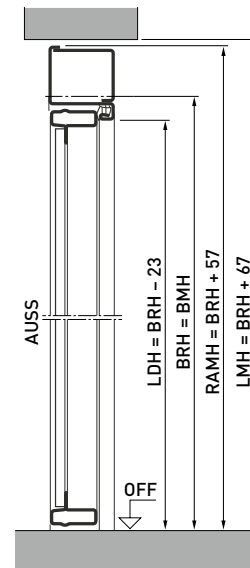

Horizontalsnitt

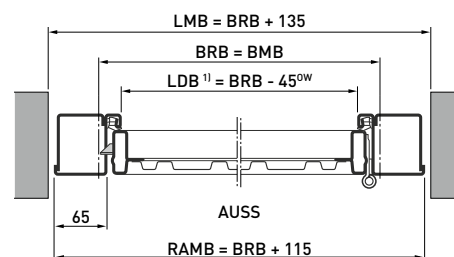

Specialstorlekar och -utföranden efter förfrågan, max. storleksområde (BR): 1250 × 2375 mm.


Storleksområde par-sidodörrar med foderbildande eller 65 mm blockkarm

Bredd (BRB) 1 300 till 2 500 mm
Höjd (BRH) 1 750 till 2 250 mm


För sidodörr, ange om dörren skall vara inåt- eller utåtgående, vänster- eller högerhängd. För integrerad gångdörr i port, ange om gångportsdelen ska vara till vänster eller höger utifrån sett.

Pardörr med 65 mm blockkarm

Vertikalsnitt dörr med nedre anslag

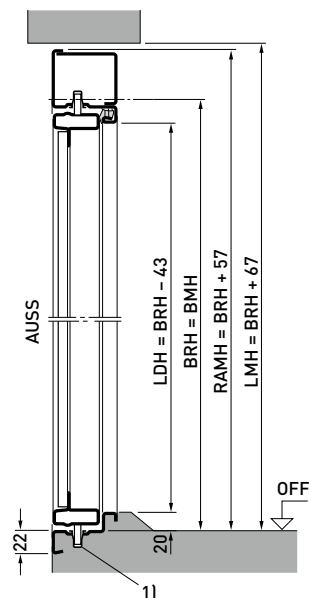


Horizontalsnitt

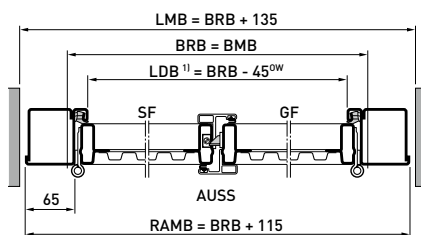


Enkeldörr med 32 mm blockkarm

Vertikalsnitt dörr med nedre anslag

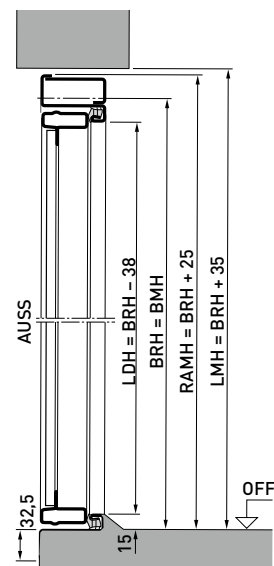


Horizontalsnitt

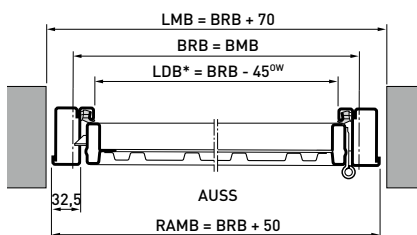


Enkeldörr med klämarm

Vertikalsnitt dörr med nedre anslag

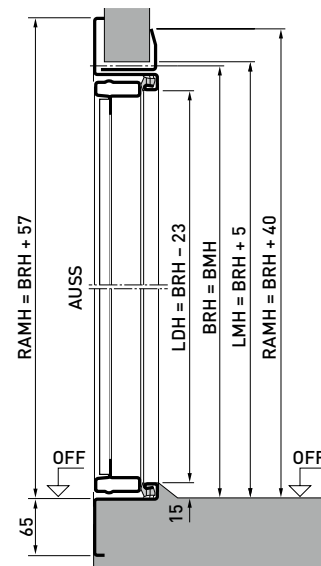


Horizontalsnitt

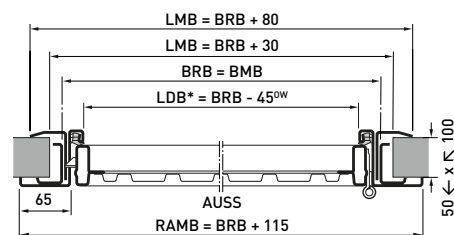


Monteringsalternativ sidodörrar


Ytterhängning öppnas utåt enkeldörr




Pardörr



Innerhängning öppnas inåt enkeldörr



Pardörr



Förklaringar

BMB	Beställningsmått bredd
BMH	Beställningsmått höjd
BRB	Standardmått bredd
BRH	Standardmått höjd
LMB	Fritt muravstånd bredd
LMH	Fritt muravstånd höjd
RAMB	Karmyttermått KYM bredd
RAMH	Karmyttermått KYM höjd
LDB	Fri genomgångsbredd
LDH	Fri genomgångshöjd

Den fria genomgångsbredden reduceras om öppningsvinkeln är under 180°.

OFF	Överkant golv
AUSS	Utvändigt
OW	Öppningsvinkel 180°
SF	Stående dörrblad
GF	Gångport

¹⁾ skär ut vid U-kantregeln på byggsplatsen
²⁾ LDH för sidodörr utan undre ändstopp, enkeldörr +15 mm, pardörr +20 mm



DESIGN | SÄKERHET | SERVICE

Som gjord för dig

Våra CarTeck garageportar ger dig din drömport. De förenar teknik med estetik och skräddarsys efter dina behov. Hämta information på nätet, skapa din drömport och beställ hos din återförsäljare.

WWW.TECKENTRUP.SE

Vi hjälper dig gärna.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS