


Akustikmatta för under flytspackel, heltäckningsmattor och sportgolv

Tillverkad av gummi med en nonwoven fleece på ena sidan

Optimal stegljudsdämpning

Lämplig med golvvärme

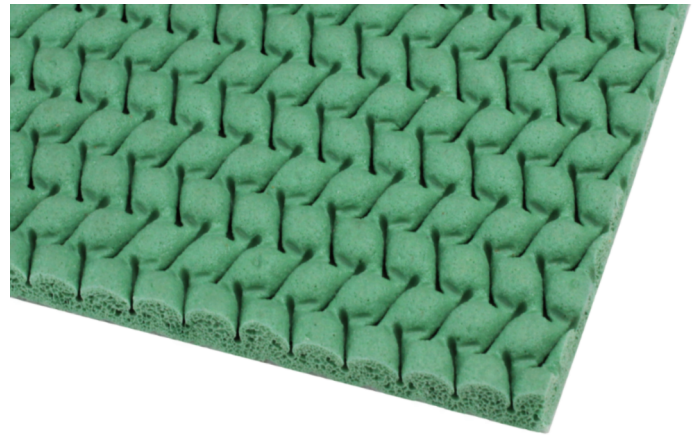

Produktbeskrivning

Akustikmatta av konstgummi med en nonwoven fleece på ena sidan. Lämplig att lägga under flytspackel i bjälklagskonstruktioner, heltäckningsmattor och sportgolv.

Med sin tjocklek och struktur reducerar den stegljud optimalt vid integrering i bjälklagskonstruktioner under flytspackel. BBR/Ljudklass C uppfylldes på ett referensprojekt. Kontakta oss för mer information.

Erbjuder god komfort under heltäckningsmattor.

Kan läggas under spånskivor i sporthallar där man vill reducera stomljud.

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen (Accepteras)

Sundahus (C+)

TVOC RISE Emissionsrapport Godkänt

Stegljudsreducering

Heltäckningsmatta: <32 dB

Flytspackel: <29 dB

Sammansättning

Gummi

Nonwoven fleece



Specifikationer

Art.nr	UNQ1010
Tjocklek	10,3 mm
Bredd	1 m
Längd	10 m
Storlek	10 m ²
Rullar/pall	6 rl



Stegljudsreducering är enligt ljudmätningar eller beräkningar. Kontakta oss för mer information. Produktinformation kan ändras utan notifiering. Besök vår hemsida för den senaste produktinformationen.

Akustikmatta för under flytspackel, heltäckningsmattor och sportgolv

Tekniska data

Egenskap	Värde	Test
Leveransformat	Rulle	
Material	Gummi, nonwoven fleece.	
Tjocklek	10 mm	
Densitet	380 kg/m ³ (+/- 5 %)	
Bredd	1 m	
Längd	10 m	
Storlek	10 m ²	
Rullvikt	37,65 kg	
Rullar/pall	6 rullar	
Tryckhållfasthet Statisk	7,8 %	BS 4939
Tryckhållfasthet Dynamisk	5,8 %	BS 4052
Stegljudsreducering	Heltäckningsmatta: <= 32 dB Flytspackel: <= 29 dB	

Informationen är baserad på erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom de olika arbets- och bearbetningsförhållandena på alla projekt. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golv tillverkarnas/GBR läggningsriktlinjer ska alltid följas. Läs den senaste läggningsanvisningen på vår hemsida före installation. Stegljudsreducering är enligt ljudmätningar eller beräkningar. Kontakta oss för mer information. Produktinformationen ovan kan ändras utan notifiering. Besök vår hemsida för den senaste produktinformationen.