


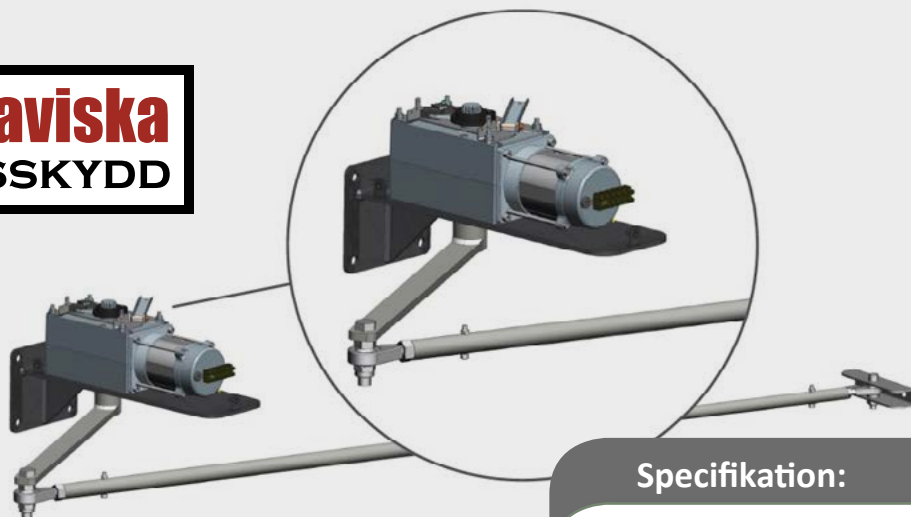

Grindautomatik Zippo

ZIPPO är en slaggrindsmotor utvecklad och anpassad för industridubbelgrindar upp till 7 meter.

Grindmotorn är framtagen och testad för den Svenska marknaden, och är EN-testad och godkänd. Apparat-skåp är försett med element för säkert vinterbruk.

Utförande

Zippo är tillverkad helt i aluminium med mekanism i brons, aluminium och stål. Huvan är dessutom pulverlackad för en matt och snygg finish.

Länkarmen är mycket kraftig och den manuella frikopplingen är lätthanterad tack vare egen mekanism med nyckel.

Zippo grindmotor kan monteras på så gott som alla grindar upp till 7 meter (3,5m per grindblad).

Specifikation:

- >> Max längd per blad:
3,500mm
- >> Max vikt per blad:
200 kg.
- >> Öppningsgrad:
90 °
- >> Öppningstid 90°:
8 sekunder (Justerbar)
- >> Motortyp:
Elektromekanisk.
- >> Matning:
230 V 50-60 Hz
- >> Öppningsfrekvens:
Obegränsad.



2 års garanti på all elektronik.
5 års garanti med serviceavtal.



Kan utrustas med all typ av styrning, t ex telefon, radio, kodlås och kortläsare.



Den här produkten är en lagervara. Det betyder att leveranstiden är minimal.



Vi monterar i hela Sverige. Kontakta oss för mer information.



Garanti

Vi ger alltid 2 års motorgaranti och 2 års elektronikgaranti på Karm grindmotorer.


Montage

Enkel och snabb installation ger god totalekonomi. Vi åtar oss kompletta installationsarbeten där vi är din enda kontakt, och vi ansvarar för såväl materialleverans, installation, kvalitetssäkring och om så önskas serviceavtal.

Komplettera


Alla typer av styrenheter går att koppla till Zippo, och du väljer själv om öppning ska ske via fjärrkontroll, tidur, kodläsare eller via annat passagesystem.

Zippo kan kompletteras med ett stort urval av tilläggsprodukter för att passa alla ändamål och behov. Om du har ett befintligt passagesystem kan grindmotorn enkelt anslutas till det.

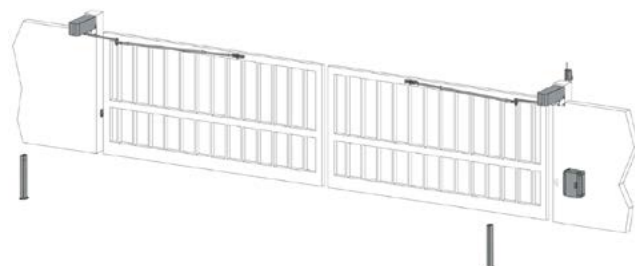

Komplett paket:

- 2 st. slaggrindsmotorer, ZIPPO
- 2 st. länkkarmssystem (VFZ modell ZIPPO).
- 1 st. styrenhet 750D760M
- 1 st element för apparatskåp
- 1 st transformator i apparatskåp 24v
- 1 st apparatskåp i metall för utomhusbruk (industriklass)
- 2 st. fjärrkontroller / Inbyggt radiokort
- 2 st klämskydd 2000 mm
- 2 st karmöverföring för klämskydd (metall)
- 1 st magnetlås 500 kg för utomhusbruk (Locinox)
- 2 st Nödstop / Svensk standard
- 1 st. installationsmanual (SVENSK)

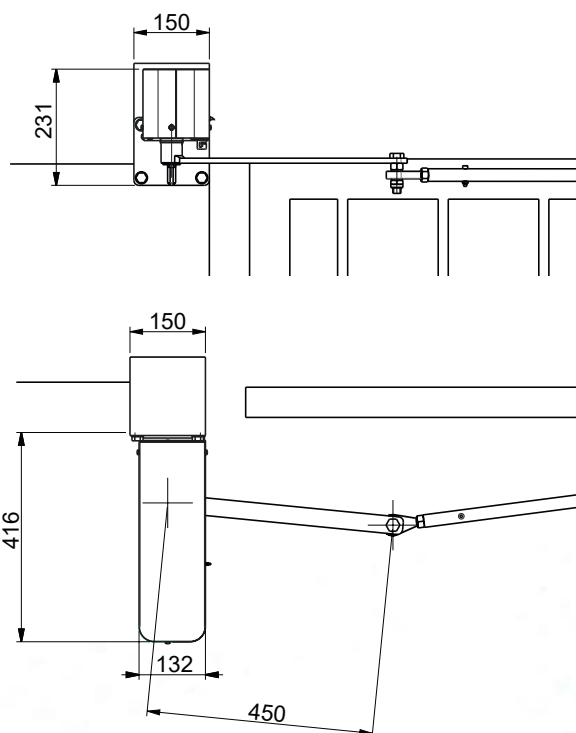

Teknisk specifikation:

Matning: 230V AC

Frekvens: 50/60 Hz

Kapacitet: 10 μ f

Motor: 230 V AC

Öppningstid 90°: 8-13 s

Absorbtion: 1 A

Absorptionskraft: 190 W

Reduktionsförhållande: 1/672

Temperaturskydd aktivering: 150° C

Skyddsgrad: IP44

Arbetscykel: 50%

Arbetstemperatur: -20° C +55° C

Max vridmoment: 350 Nm

Max längd/grindblad: 3,5 m

Max vikt/grindblad: 200 kg

Vikt: 12 kg