



INFRA bullerskydd

Antalet bilar växer och med tätare bebyggelse krävs effektiva bullerskydd som kan installeras snabbt och smidigt. INFRA är lösningen: ett flexibelt och högabsorberande bullerskydd i moduler.

Infra Bullerskydd mycket bra tekniska egenskaper och med lättmonterade sektioner är det en högt lämpad produkt för större infrastrukturprojekt såväl som för mindre privata investerare.

Utförande

Våra skärmar har mycket bra tekniska parametrar - hög akustisk isolering och mycket bra ljudabsorption. Modulerna finns i ett flertal mått som kan anpassas för ytterligare flexibilitet. Fasadmaterialet levereras i grön färg eller efter annat önskemål, med skyddande ramar i galvaniserat stål som på begäran kan lackas. Som standard håller INFRA en tjocklek på 129 mm, men den kan också fås i 145 mm utförande. INFRA kan med enkelhet kombineras med INFRA Clear, sektioner i plexiglas, eller särskilda dörrsektioner för smidig passage. Plåttak kan väljas till.

Ljudabsorberande egenskaper, TYP 1

$R_w = 33 \text{ dB}$

$\Delta L_R = 28 \text{ dB}$ (klass B3)

$\Delta L_\alpha = 18 \text{ dB}$ (klass A4)

Ljudabsorberande egenskaper, TYP 2

$R_w = 31 \text{ dB}$

$\Delta L_R = 25 \text{ dB}$ (klass B3)

$\Delta L_\alpha = 12 \text{ dB}$ (klass A4)

Specifikation för paneler:

- Korrosionsbeständiga (galvaniserad ram)
- Hög hållbarhet - i minst 15 år
- UV-strålningsbeständiga (10 års garanti)
- Återvinningsbart material
- Ekologi: struktur anpassad till vegetation
- Tjocklek: 129 mm standard
- Höjd, moduler: 0,5-2 m
- Bredd, moduler: upp till 5 m
- CE märkta
- Fullständig dokumentation och testresultat.
- Asfaltsskiva i konstruktion



Färdiga moduler gör montaget enkelt och avspärrningstiden minimal.



INFRA är CE-märkta och har klass B3 för ljudabsorption.



INFRA har hög korrosionsbeständighet och 10 års garanti



Vi monterar i hela Sverige. Kontakta oss för mer information.

Skandinaviska OMRÅDESSKYDD



Bullerdämpande egenskaper



INFRA har en komplicerad struktur med mycket bra tekniska egenskaper. INFRA finns i två modeller, typ 1 och typ 2, där typ 1 har en kärna av betong och mineralull och typ 2 en kärna av asfalt och mineralull. Kärnan täcks av täckduk i polypropylenfiber, HDPE-nät av polypropylen och ett galvaniserat nät av stål.

Montage

INFRA är särskilt framtaget för ett smidigt montage även på platser med mycket trafik. Modulerna finns i flera olika mått och monteras i sektioner, vilket kräver minimalt med avspärrningstid.

Tillbehör

INFRA Clear moduler i plexiglas ger fri sikt och kan enkelt kombineras med INFRA.

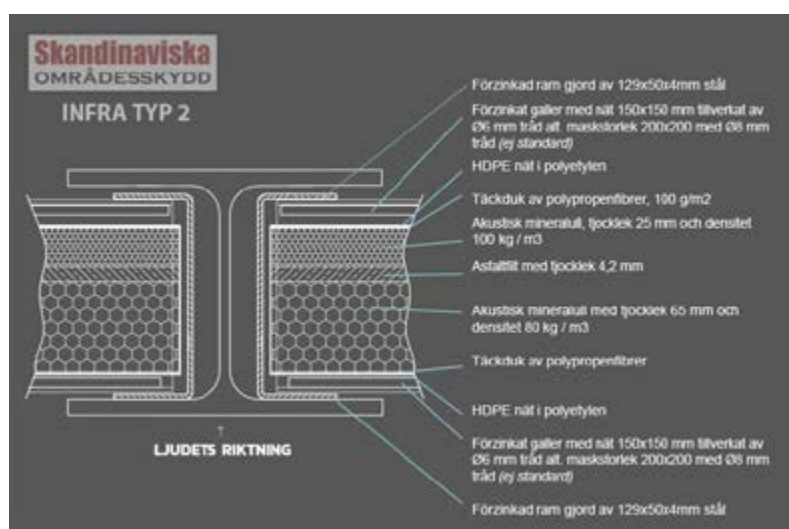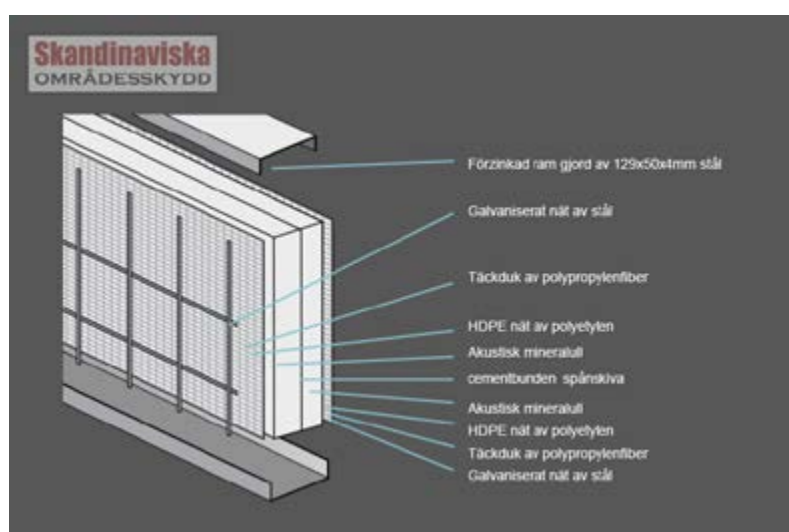

Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

info@skandinaviska.nu
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
Fax: 08-458 11 66

Kontor / Söderort
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrort
Storstensvägen 12
761 53 Norrtälje