




Ingjutningsramar & mattramber/ Avloppsgaller & brunnar

KOMPLETTERA DIN MATTA MED SMARTA OCH TÅLIGA
TILLBEHÖR SOM UNDERLÄTTAR BÅDE INSTALLATION
OCH ANVÄNDNING. VI HJÄLPER DIG GÄRNA ATT
HITTA RÄTT LÖSNING FÖR DIN ENTRÉ!

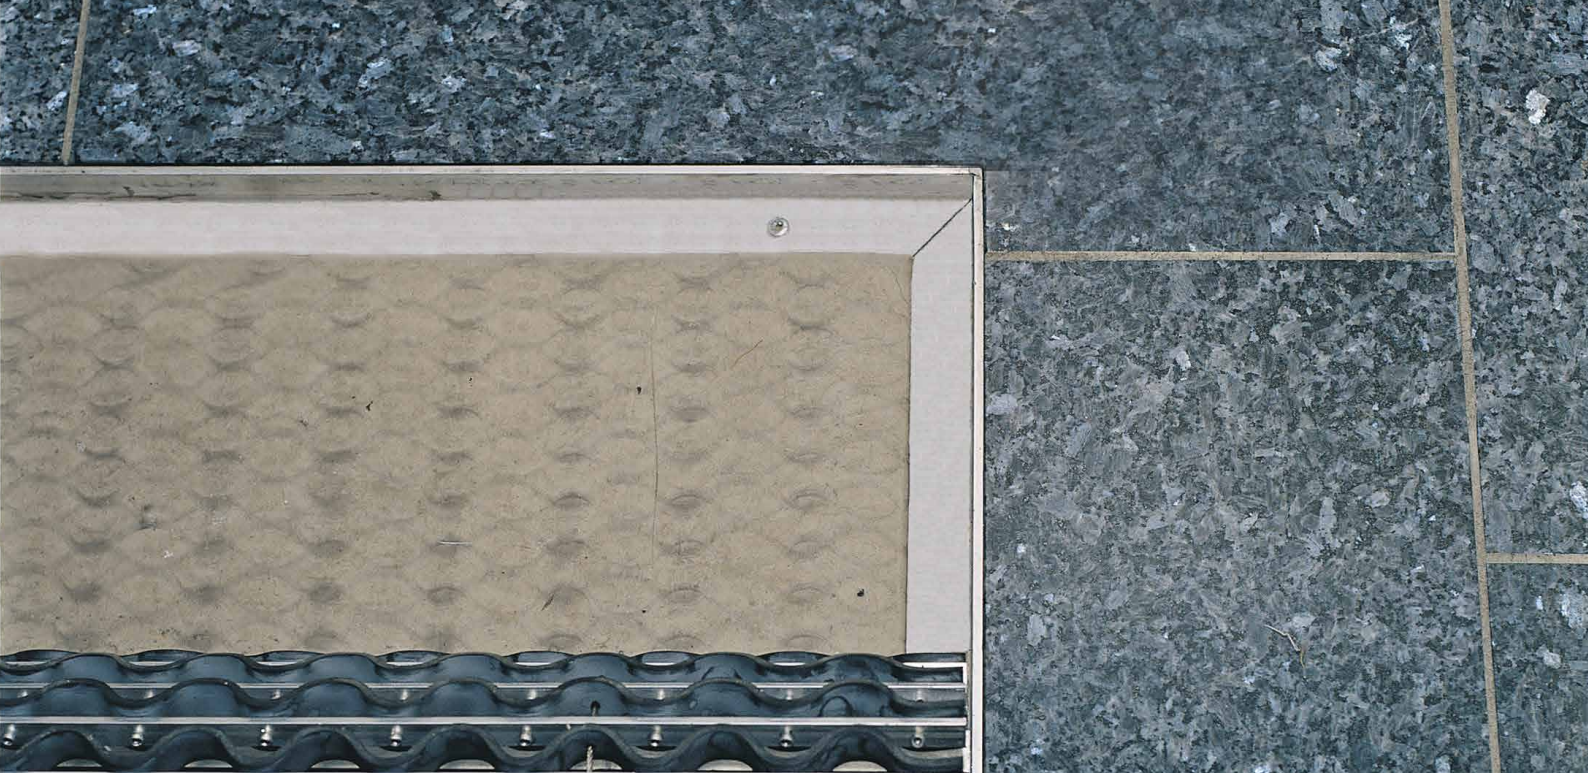

Kåbe Ingjutningsram

Kåbe Ingjutningsramar tillverkas av speciallegerad aluminium vilket gör dem rostfria och resistent mot betong. Ingen behandling behövs före ingjutning. Ramarna är mycket lätthanterliga tack vare sin låga vikt. Ramarna som levereras färdiga från fabriken förses som standard med vridbara kramlor som är nitade mot den undre flänsen. Kramlorna vrids enkelt i önskad riktning i samband med ingjutningen. De omonterade ramarna levereras i önskad längd med gerade hörn och monteras enkelt ihop på plats, vilket ger låga fraktkostnader och snabba leveranser. Kåbemattan levererar även ingjutningsramar i varmförzinkat stål, rostfritt syrafast stål och mässing. Kontakta oss för mer information.



TEKNISK INFORMATION

KÅBE INGJUTNINGSRAM

ALUMINIUM

Naturaluminium legering EN AW 6063-T6.

RAMSTORLEK

Måttbeställda i vilken form/storlek som helst. Lagerförda standardstorlekar 22RS och 25RS finns.

Montering på plats:

Måttbeställda i vilken form/storlek som helst. Obs! Endast vinkelräta hörn.

KRAMLOR

Naturaluminium legering 6010 EN 1050 halvhård.



Kåbe Mattramp

Snedlist för ovanpåliggande mattor eller skrapgaller i entréer där det inte finns möjlighet att göra en försänkning i golvet. Ramperna minskar snubbelrisken och skyddar mattans kanter. Mattramp Typ 1 monteras i fram/bakkant på Kåbe Originalmatta och Mattramp Typ 2 läggs direkt på golvet och kan anpassas efter förutsättningarna. Rampen är försedd med gummilister på undersidan så att den ligger stadigt och smuts och vatten hålls kvar.



TEKNISK INFORMATION

KÅBE MATTRAMP

ALUMINIUM

Naturaluminium legering
EN AW 6063-T6.

RAMPSTORLEK

Måttbeställda max profillängd
i ett stycke 6000 mm.

VIKT

Typ 1: 0,48 kg/m.
Typ 2: 0,61 kg/m.

HÖRNBESLAG

Rostfri plåt SS 2343.

YTBEHANDLING

Natur-, guld- eller svartanodiserat.

Kåbe Avloppsgaller & brunnar

Fribärande, öppet stålunderrede till Kåbe Originalmatta som används för att få en självstädande funktion då smutsen från skorna faller igenom både mattan och avloppsgallret ner i en djupare försänkning. Uppsamlad smuts behöver bara tömmas ett par gånger per år beroende på trafikintensitet och årstid, vilket gör mattan nästintill självskötande – året runt!

Kåbe avloppsbrunn gjuts in och ansluts till avloppsledning för vattenavledning. Brunnen finns i två modeller och är försedd med vikbara kramlor som kan vridas i önskad riktning vid ingjutningen.

Läs mer om produkterna på kabe-mattan.se.



KÅBE AVLOPPSGALLER & BRUNNAR

VIKT

Cirka 33 kg/m².

PLÅT

Perforerad plåt SS 1142-32.

TJOCKLEK

3 mm.

MÖNSTER

Runda hål 15 mm delning 20 mm i triangel mönster.

FRI AREA

51%.

GALLERDURK

Maskvidd 38 x 94 mm (fri öppning).

BÄRSTÅL

Plattstång 25 x 3 mm.

TVÄRSTÅL

Vriden fyrkantspinne 6 mm.

GALLERSTORLEK

Måttbeställda max 1000 x 1260 mm (AxB) i ett stycke. Vid större ytor delas gallren i lämpligt stora delar.

SPÄNNVIDD

Max 1200 mm i bärriktningen.

YTBEHANDLING

Varmförzinkat enl. SS-EN ISO 1461. Avloppsbrunnar tillverkas i rostfri syrafast stålplåt SS 2343 förutom sil som tillverkas i varmförzinkad sträckmetall.