



Kåbe Ingjutfningsramar, ramper och avlopp

0585-255 50
www.kabe-mattan.se



Kåbe Mattramp

Montage upp på golv



Enkelt montage

Kåbe mattramp typ 1 eller 2 används för ovanpåliggande mattor eller skrapgaller. I första hand i entreér där man villförbättra sin avtorkningsfunktion men ej har möjlighet att göra en försänkning i golvet av praktiska eller ekonomiska orsaker. Ramperna är till för att undvika snubbelrisk och skydda mattans kanter.


Teknik

Aluminiumprofiler: Som standard i naturanodiserat aluminium legering EN AW-6060-T6. Kan även fås i svart- eller gulanodiserat utförande.

Ramphöjd: 20 mm.

Rampdjup: 47 mm.

Vikt: 0,6 kg/m.

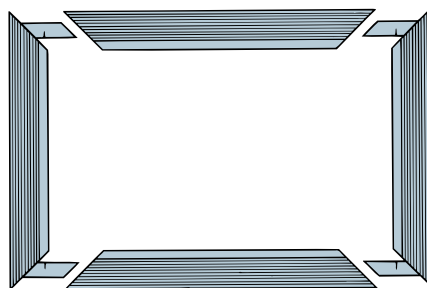

Kåbe Ingjutningsramar

Lätta aluminiumramar

Kåbe Ingjutningsramar tillverkas av speciallegerad aluminium vilket gör dem rostfria och resistent mot betong. Ingen behandling erfordras före ingjutning. Ingjutningsramarna kan även fås i guld- eller svartanodiserat utförande.

Kåbe Ingjutningsramar är mycket lätthanterliga tack vare sin låga vikt. Vi levererar även ingjutningsramar i varmförzinkat stål, rostfritt syrafast stål och mässing.



Teknik


Aluminium: Naturaluminium legering EN AW 6060-T6

Ramstorlek: **Färdiga från fabrik**
Måttbeställda i vilken form/storlek som helst.
Lagerförda standardstorlekar 22RS och 25 RS finns.
För hopmontering på plats
Måttbeställda i vilken storlek som helst.
OBS! Endast vinkelräta hörn.

Färdiga från fabrik

Kåbe Ingjutningsramar färdiga från fabrik förses som standard med vridbara kramlor som är nitade mot den undre flänsen. Kramlorna vrids enkelt i önskad riktning i samband med ingjutningen.

Ingjutningsramar finns för mattor och galler i höjd 10-25 mm.

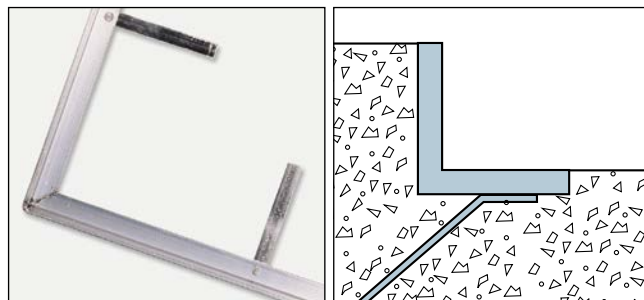

För hopmontering på plats

Kåbe Ingjutningsramar för hopmontering på plats levereras i önskade längder med gerade hörn och monteras enkelt ihop på plats vilket ger låga fraktkostnader och snabba leveranser.
Ingjutningsramar finns för mattor och galler i höjd 20-25 mm.



Kåbe Avloppsgaller och Avloppsbrunnar

Kåbe Avloppsgaller

Fribärande varmförzinkat öppet stålunderrede till Kåbe Originalmatta. Används för att få en självstädande funktion då smutsen från skorna faller igenom både matta och avloppsgaller ner i en djupare försänkning. På så vis blir entrémattan nästintill självskötande året runt. Uppsamlad smuts behöver bara avlägsnas kanske 1-2 gånger/år beroende på trafikintensitet och årstid.


Kåbe avloppsgaller är uppbyggt av gallerdurk med en påsvetsad perforerad plåt som fungerar dels som plant och fast underlag utan att skada mattan och dels som fläns mot upplagskant.



Kåbe Avloppsbrunnar

Kåbe avloppsbrunn i rostfri stålplåt SS 2343 gjuts in under Kåbe Originalmatta och ansluts till avloppsledning för vattenavledning.

Brunnen finns i två modeller, 600 S med sil och stos för sidoanslutning och 600 VLS med sil och stos för sidoanslutning samt vattenlås. Brunnen är försedd med vikbara kramlor som kan vridas i önskad riktning vid ingjutningen. För mer information om dessa produkter, besök www.kabe-mattan.se

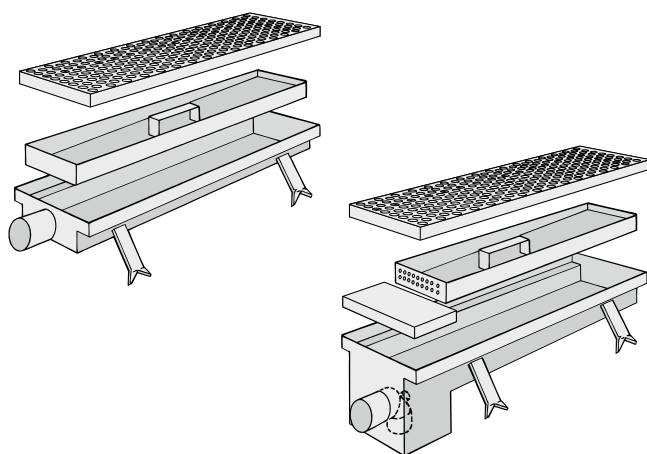



Teknik

Både avloppsbrunn Kåbe 600S och 600VLS är tillverkade i rostfri syrafast stålplåt SS 2343 exkl. sil som tillverkas i varmförzinkad sträckmetall.


Installation:

Brunnens placering i sid- och djupled bestäms av avlopps-rörets placering. Överkant brunn ska vara i nivå med överkant nedre flänsen på ingjutningsramen = underkant matta. Brunnen är försedd med vikbara kramlor som kan vridas i önskad riktning vid ingjutningen.

OBS! Betongen får ej utföras med fall mot brunnen, det kan skada mattan som kräver ett fast och plant underlag. Se skiss.


Skötsel

Kåbe avloppsbrunnar kräver ingen speciell skötsel, förutom att silen rensas vid behov.

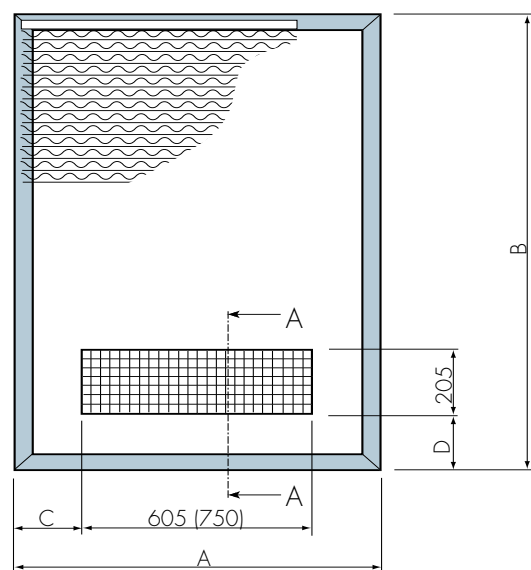

Mått A = Parallellt med dörrparti
Mått B = Mått i gångriktningen
Mått C och D bestäms av avloppsrörets placering
Detta monteras på lämpligaste plats

Kåbe originalmatta inkl. ram 22R och avlopps-system Kåbe 600S alt. 600VLS.

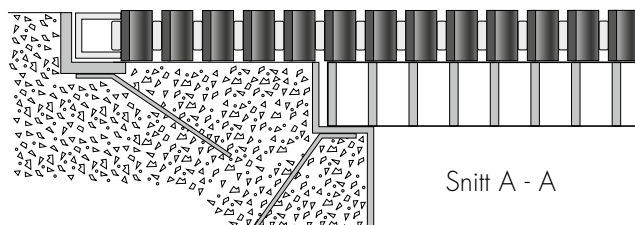



Vill du veta mer om vad Kåbe-Mattan AB kan erbjuda?

Gå in på www.kabe-mattan.se



Besöks- och utställningsadress: Sågverksvägen 10A, 716 93 Fjögesta.

Telefon: 0585-255 50 | Fax: 0585-255 59

www.kabe-mattan.se | mail@kabe-mattan.se

Kåbe-Mattan förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Eftertryck förbjudes.