



ZON 2

Originalmattor

KÅBE ORIGINALMATTOR ÄR EN KOMBINATION AV SKRAPGALLER OCH TORKMATTOR I ETT FÖR INOM- OCH UTOMHUSBRUK – EN SMART OCH EFFEKTIV LÖSNING SOM HAR SKAPAT BÄTTRE ENTRÉER I ÖVER 75 ÅR.



Svensk
originalprodukt
i mer än 70 år!

ZON 2

Kåbe Original

Kåbe Originalmatta är en kombination av skrapgaller och torkmatta i ett för inom- och utomhusbruk. De vågformade gummikurvorna böjs lätt från trycket av foten när man passerar mattan och fjädrar tillbaka med kraft när trycket minskar igen vilket gör att grus, sand, smuts och väta sveps bort från skorna bara genom att man går över mattan. Smutsen som avlägsnats från skosulan faller ner mellan de vågformade gummikurvorna och döljs. Kåbe Original är rullbar och 100% återvinningsbar – en viktig vinst för framtiden!



TEKNISK INFORMATION

KÅBE ORIGINAL

VIKT

Cirka 12 kg/m².

MATTHÖJD

Standard 22 mm alt. 18 mm vid befintliga försänkningar med höjden 15-19 mm.

MATTSTORLEK

Kåbe Originalmatta tillverkas måttbeställda i valfri storlek. Max mått 2000 x 5000 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar. Vi kan tillverka mattor i nästan vilken form som helst. Ge oss en ritning eller mall.

PLATTSTÄNGER

Aluminiumlegering EN AW-6005-A-T6
Dimension 12 x 4,5 mm.

GUMMILIST

Blandning som är speciellt motståndskraftig mot extrema temperaturväxlingar. EPDM 70° Shore, dimension 22 x 3,7 mm.

ÄNDPROFIL

U 18 x 18 x 2 mm.

SAMMANFOGNING

Gummilister och aluminiumstänger nitas ihop med specialnitar. Mattan hålls ihop av Ø 2,3 mm rostfri stålvarer.

YTBEHANDLING

Kåbe Originalmatta levereras som standard i naturaluminium men kan även fås med guld- eller svartanodiserat aluminium.

TILLVAL

Kan även fås kundvagnsförstärkt.



ZON 2

Kåbe Original Tandad

Kåbe Originalmatta Tandad är en utvecklad variant av Kåbe Originalmatta med tandade gummilameller för ännu bättre avskrapningsförmåga och halkskydd. Enligt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är mattan 13.5% mer effektiv mot smuts och grus. De vågformade gummikurvorna böjs lätt från trycket av foten när man passerar mattan och fjädrar tillbaka med kraft när trycket minskar igen vilket gör att grus, sand, smuts och väta sveps bort från skorna bara genom att man går över mattan. Eftersom mattan är likadan på båda sidor får man dessutom bättre dränering och avrinning på undersidan. Kåbe Original Tandad är rullbar och 100 % återvinningsbar.



TEKNISK INFORMATION

KÅBE ORIGINAL TANDAD

VIKT

Cirka 12 kg/m².

MATTHÖJD

Standard 22 mm.

MATTSTORLEK

Kåbe Originalmatta Tandad tillverkas måttbeställd i valfri storlek. Max mått 2000 x 5000 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar. Vi kan tillverka mattor i nästan vilken form som helst. Ge oss en ritning eller mall. Under 400 mm i A-mått tillkommer ställkostnad.

PLATTSTÄNGER

Aluminiumlegering EN AW-6005-A-T6.
Dimension: 12 x 4,5 mm.

GUMMILIST

Blandning som är speciellt motståndskraftig mot extrema temperaturväxlingar, EPDM 70° Shore. Dimension 22 x 3,7 mm.

ÄNDPROFIL

U 18 x 18 x 2 mm.

SAMMANFOGNING

Gummilister och aluminiumstänger nitas ihop med specialnitar. Mattan hålls ihop av Ø 2,3 mm rostfri stålvajer.

YTBEHANDLING

Kåbe Originalmatta Tandad levereras som standard i naturaluminium men kan även fås i guld- eller svartanodiserat aluminium.

TILLVAL


Kundvagnsförstärkt, taktila ilägg.

ZON 2

Kåbe Original Kulör

Skapa en färgglad entrelösning med Kåbe Original Kulör! Mattan har samma konstruktion som Kåbe Originalmatta men finns med gummi i grått eller rött alternativt i kombination med Kåbe Originalmatta med svart gummi. Kåbe Original Kulör kan även användas för en enklare mönsterläggning (beroende på entréns storlek). Eftersom mattan är likadan på båda sidor får man dessutom bättre dränering och avrinning på undersidan. Entrémattan är rullbar och 100 % återvinningsbar. Mattan kan även tillverkas i andra färger. Kontakta oss för mer information!

Kåbe Original Kulör kan också tillverkas i andra färger.

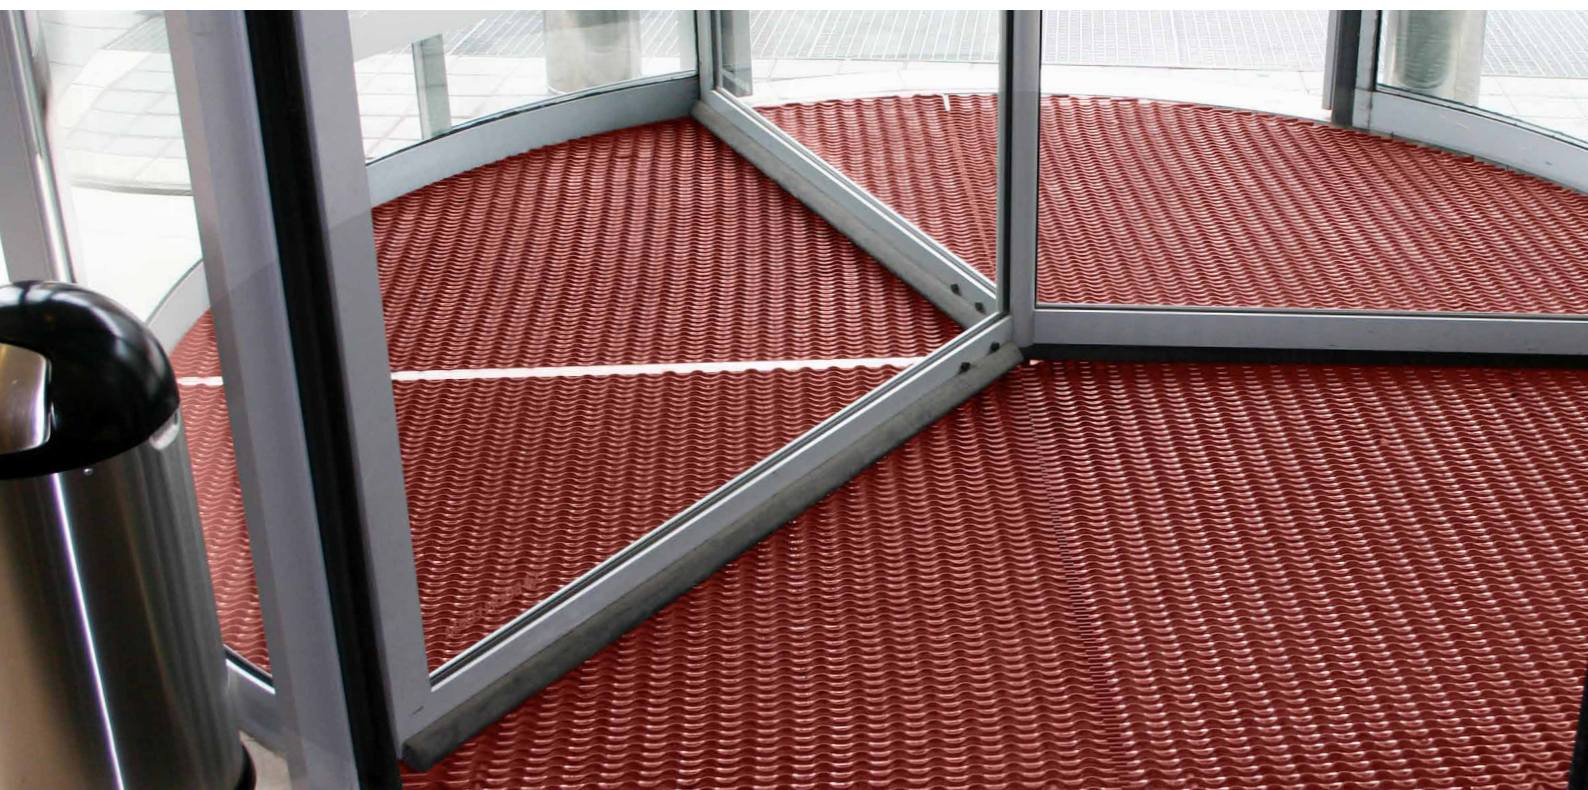

KÅBE ORIGINAL KULÖR

VIKT

Cirka 12 kg/m².

MATTHÖJD

Standard 22 mm.

MATTSTORLEK

Kåbe Originalmatta Kulör tillverkas måttbeställda i valfri storlek. Max mått 2000 x 5000 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar. Vi kan tillverka mattor i nästan vilken form som helst. Ge oss en ritning eller mall. Under 400 mm i A-mått tillkommer ställkostnad.

PLATTSTÄNGER

Aluminiumlegering EN AW-6005-A-T6.
Dimension: 12 x 4,5 mm.

GUMMILIST

Blandning som är speciellt motståndskraftig mot extrema temperaturväxlingar. TPE 65 Shore. Dimension 22 x 3,7 mm. Färger röd RAL 3011 och grå RAL 7040.

ÄNDPROFIL

U 18 x 18 x 2 mm.

SAMMANFOGNING

Gummilister och aluminiumstänger nitas ihop med specialnitar. Mattan hålls ihop av Ø 2,3 mm rostfri stålvaajer.

YTBEHANDLING

Kåbe Originalmatta Kulör levereras som standard i naturaluminium men kan även fås i guld- eller svartanodiserat aluminium.

TILLVAL

Kundvagnsförstärkt, taktila ilägg.



ZON 2

Kåbe de Luxe

Kåbe de Luxe är en utvecklad, lyxig variant av Kåbe Originalmatta för entréer där kraven på klackssäkerhet ska kombineras med en funktionell entrématta. Kåbe de Luxe har en stomme av fyrkantsprofiler beklädda med vågformig gummilist för att få rätt täthet. Mattan är rullbar och passar för inomhusbruk.



TEKNISK INFORMATION

KÅBE DE LUXE

VIKT

Cirka 11 kg/m².

MATTHÖJD

22 mm.

MATTSTORLEK

Måttbeställda max 1740 x 2000 mm (A x B) i ett stycke. Under 400 mm i A-mått tillkommer ställkostnad.

FYRKANTSPROFILER

Aluminiumlegering EN AW-6005-A-T6.
Dimension: 12 x 12 x 1 mm.

GUMMILIST

Blandning som är speciellt motståndskraftig mot extrema temperaturväxlingar.

Svart: EPDM 70° Shore.
Grå eller Röd: TPE 65° Shore.
Dimension 22 x 3,7 mm.

ÄNDPROFIL

U 18 x 18 x 2 mm.

SAMMANFOGNING

Mattan hålls ihop av Ø 2,3 mm rostfri stålwire.


YTBEHANDLING

Kåbe Originalmatta levereras som standard i naturaluminium men kan även fås med guld- eller svartanodiserat aluminium.

ZON 2

Kåbe Eko

Kåbe Eko är en entrématta för entréer med krav på god estetik i kombination med god funktion. Mattan är en modern tolkning av ursprungsmodellen Kåbemattan från 1940-talet, med en tålig uppbyggnad av trästavar och gummilist. Kåbe Eko är rullbar och passar för användning inomhus.

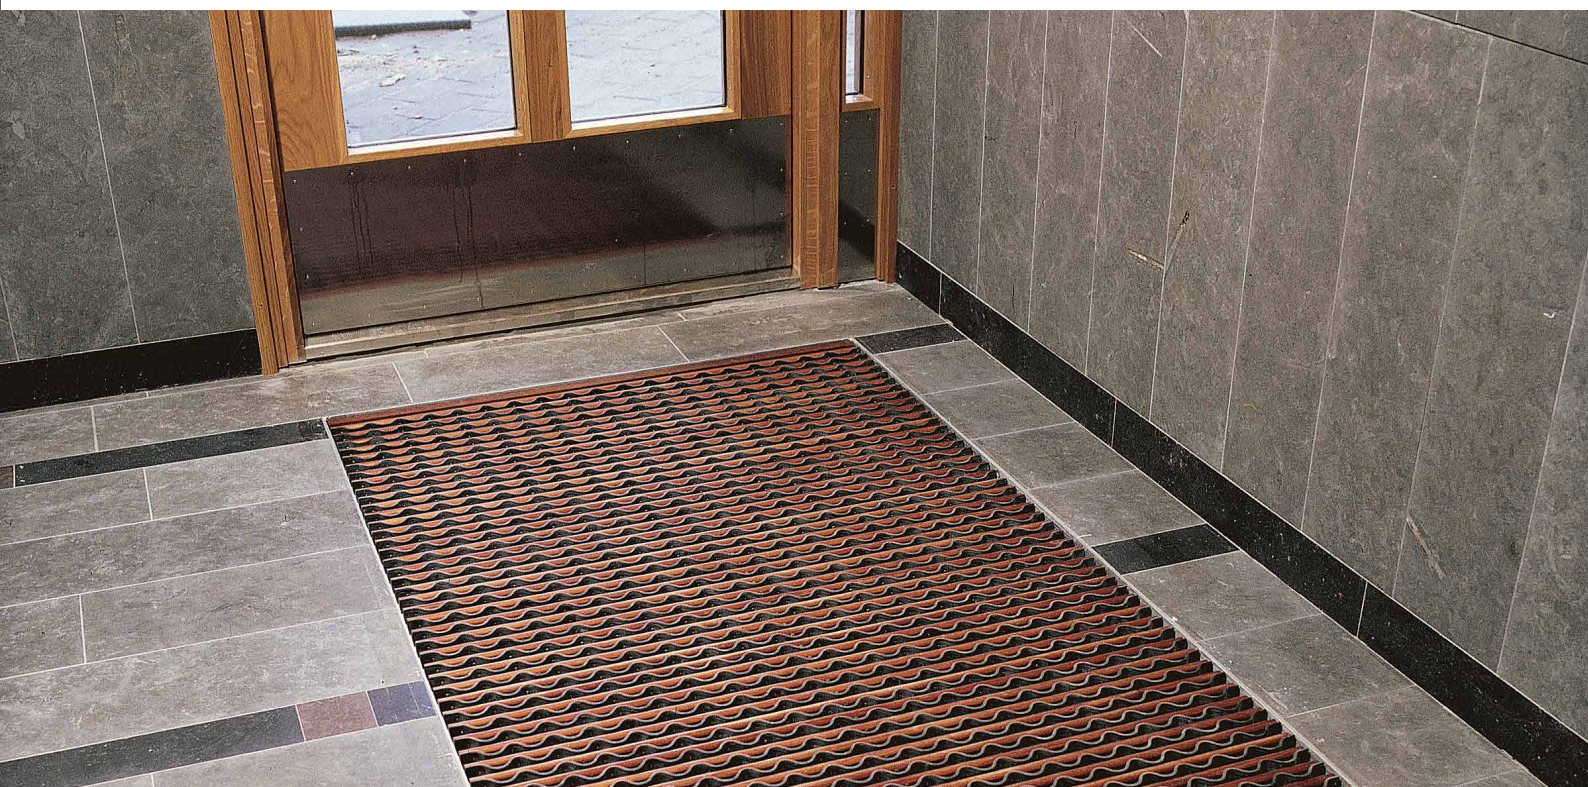

KÅBE EKO

VIKT

Cirka 15 kg/m².

MATTHÖJD

22 mm.

MATTSTORLEK

Måttbeställda max 1500 x 2000 mm (A x B) i ett stycke. Under 400 mm i A-mått tillkommer ställkostnad.

TRÄSTAVAR

Furu, dimension 17 x 12 mm.

GUMMILIST

Blandning som är speciellt motståndskraftig mot extrema temperaturväxlingar. Svart: EPDM 70° Shore. Grå eller Röd: TPE 65° Shore. Dimension 22 x 3,7 mm.

ÄNDPROFIL

Ek, dimension 20 x 22 mm som kan bekläs med mässingslist.

SAMMANFOGNING

Gummilister och trästavar sammanfogas med klammer. Mattan hålls ihop av Ø 2,3 mm rostfri stålvajer.

YTBEHANDLING

Trästavarna betsas och klarlackas.

Svensk
originalprodukt
i mer än 70 år!




Tillval

Skräddarsy din entrématta med våra olika tillval. Kåbe-Mattan hjälper dig att hitta rätt lösning som är anpassad efter dina behov och önskemål.

Ytbehandling

Välj mellan flera ytbehandlingar för att ge din Kåbe Originalmatta en egen karaktär.

- (1.) Naturaluminium
- (2.) Guldnodiserat aluminium
- (3.) Svartnodiserat aluminium

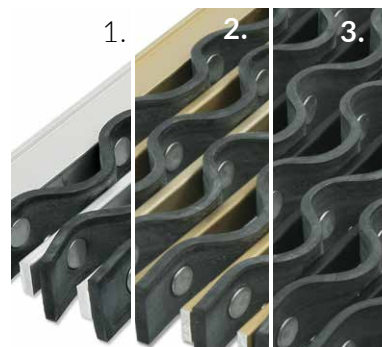

Taktila ilägg

Skapa ledstråk och kreativa mönster i Kåbe Originalmatta med taktila ilägg som finns i vitt samt fluorescerande grön färg. Iläggen trycks enkelt fast i mattan.



Förstärkning

Den förstärkta varianten av Kåbe Originalmatta rekommenderas om mattan ska placeras i miljöer med hjulburen trafik eller vid lutande golv i kombination med dubbar i underlaget. Förstärkningen består av gummi-bussningar som träs på stålvejern.



Garanti

Vi lämnar 10 års garanti på Kåbe Originalmatta och 6 års garanti på Kåbe Originalmatta Kulör och Kåbe Originalmatta Tandad.

