

Kåbe Skrapgaller

0585-255 50
www.kabe-mattan.se



Kåbex Specialgaller

Fribärande skrapgaller

Tyst och slitstark

Damklackssäkert fribärande skrapgaller i varmförzinkat stål. Ett skrapgaller för utvändigt bruk som tål både väder och vind. Passar i alla entréer där man vill ha en nästintill självskötande uppsamlingsfunktion av smutsen i en djupare försänkning.

Ett bra komplement till en Kåbe Originalmatta speciellt under vinterhalvåret. Då är de som går in i en byggnad mer medvetna om slask och modd vilket i vissa fall gör att de stampar av sig den värsta smutsen redan på skrapgallret.

Kåbex Specialgaller finns i utförande med skrap- och halkskyddslister i stål eller räfflat gummi för ökad smutsavskrapning och bättre halkskydd.

Teknik

- Maskvidd:** 43 x 5 mm (fri öppning).
- Spännvidd:** Max 800 mm i B-riktningen (höjd 25 mm).
- Gallerstorlek:** Måttbeställda max 1480 x 1000 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas gallren i lämpligt stora delar. Lagerförda standardmått höjd 25 mm finns passande till lagerförda ingjutningsramar Kåbe 25RS. Det kan vara lämpligt att försöka kombinera ihop ett antal lagerförda standardgaller vid större ytor för snabbare leverans.
- Gallerhöjd:** 25 - 50 mm i 5 mm intervall.
- Fri area:** 50 %.
- Bärstål:** Plattstång 25 x 3 mm i B-riktningen.
- Skraplist:** Av stansade stålprofiler alternativt med skraplist av gummi för minskad halkrisk.
- Rundstång:** 4 mm.
- Vikt:** Cirka 22 kg/m² (höjd 25 mm) för galler med stålprofil.
Cirka 24 kg/m² (höjd 25 mm) för galler med gummiprofil.
- Ytbehandling:** Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.

Information om skötsel och installation, se vår hemsida.

Kåbex SM-galler

Skrapgaller av sträckmetall



För mindre entréer

Varmförzinkat skrapgaller med översida av sträckmetall.

Entrégaller av sträckmetall för den lite mindre entrén där man har krav på god skrapförmåga och stor genomsläpplighet.

Ett galler som ska användas i entréer där folk med t.ex. leriga stövlar går in och verkligen utför torkrörelser medvetet.

Gallret är ej fribärande och ska placeras på plant och fast underlag.

Teknik

Maskvidd: 35 x 12 mm (fri öppning).

Gallerstorlek: Måttbeställda max 1000 x 800 mm (A x B) i ett stycke. Lagerförda standardstorlekar finns passande till lagerförda ingjutningsramar Kåbe 25RS.

Gallerhöjd: 25 - 50 mm i 5 mm intervall.

Fri area: 60 %.

Bärstål: Plattstång 25 x 2 mm i B-riktningen.


Kantstål: Plattstång 25 x 2 mm.

Vikt: Cirka 16 kg/m².

Ytbehandling: Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.

Information om skötsel och installation, se vår hemsida.



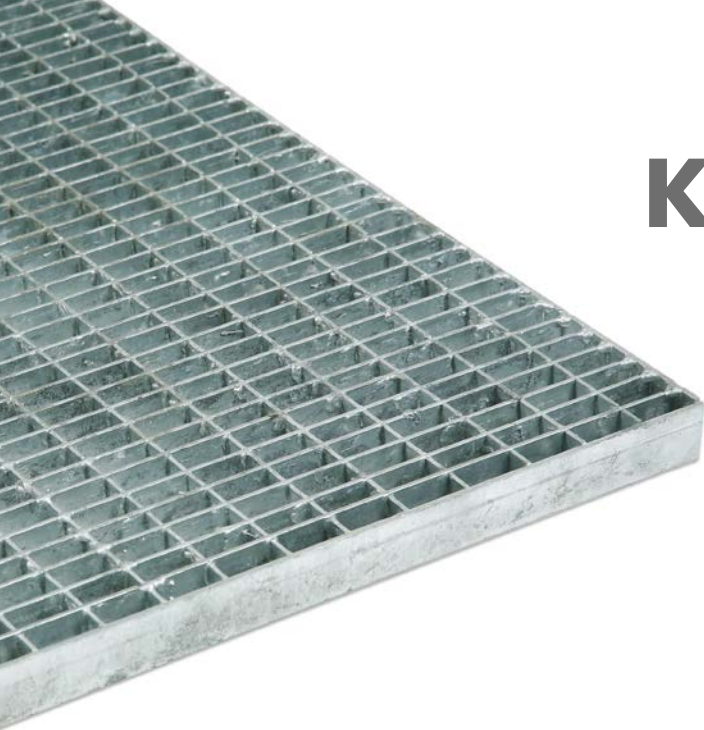

Kåbex Rutgaller

Skrapgaller i rutmönster

Plattstänger i båda riktningarna

Skrapgaller i varmförzinkat stål med plattstänger i båda riktningarna. Gallret har mycket god genomsläpplighet av smutsen. Monteras på samma sätt som Kåbex Specialgaller.


Gallret kan förses med justerbara ben för entréer med höjdskillnad. Det fungerar då som kombinerat skrapgaller och trappsteg för ta bort alltför stora höjdskillnader mellan mark och entré.

Teknik

Maskvidd:	31 x 9 mm (fri öppning).
Spännvidd:	Max 1000 mm i B-riktningen (höjd 25 mm).
Gallerstorlek:	Måttbeställda max 2000 x 1500 mm (A x B) i ett stycke. Lagerförda standardstorlekar finns passande till ingjutningsramar Kåbe 25RS.
Gallerhöjd:	20, 25, 30 och 40 mm.
Justerbarhetshöjd:	110 - 160 mm eller 135 - 210 mm från mark till överkant galler.
Fri area:	69 %.
Bärstål:	Plattstång 2 mm i B-riktningen.
Tvärstål:	Plattstång 10 x 2 mm i A-riktningen.
Kantstål:	Plattstång 2 mm
Vikt:	Cirka 28 kg/m ² (höjd 25 mm).
Ytbehandling:	Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.

Information om skötsel och installation, se vår hemsida.



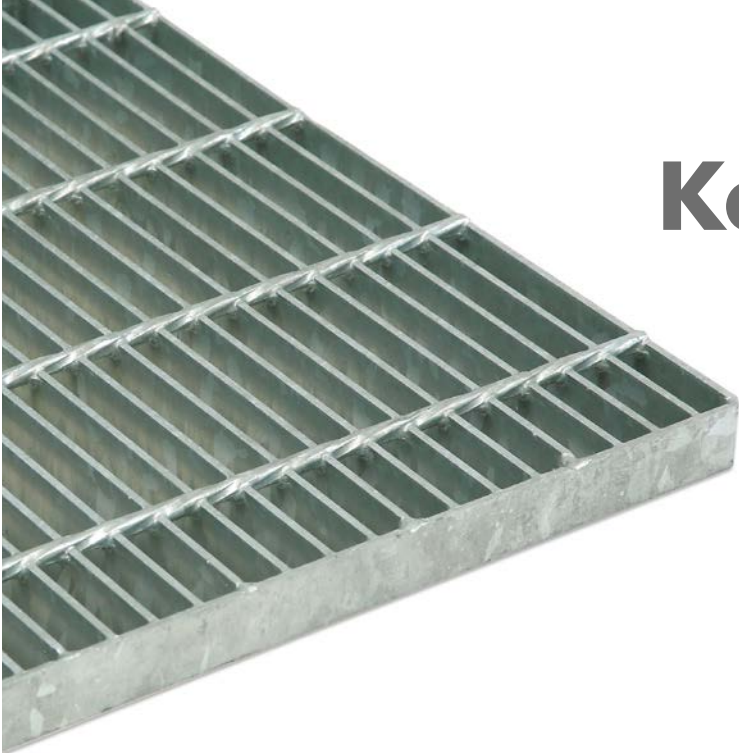

Kåbex Pressgaller

Pressvetsat galler

För stora påfrestningar

Robust skrapgaller i varmförzinkat stål som klarar stora påfrestningar.

Speciellt lämpligt för entréer där fribärande installation önskas i kombination med tyngre hjulburen trafik tex. pallyftar. Gallret tillverkas i 20, 25 och 30 mm höjd.

Teknik

Maskvidd:	15 x 69 mm (fri öppning)
Spännvidd:	Max 900 mm i A-riktningen vid belastning 500 kg på en tryckyta 50 x 50 mm.
Gallerstorlek:	Måttbeställda max 3000 x 995 mm (A x B) i ett stycke. Lagerförda standardstorlekar finns passande till ingjutningsramar Kåbe 25RS.
Gallerhöjd:	20, 25 och 30 mm.
Fri area:	80 %.
Bärstål:	Plattstång 25 x 2 mm i A-riktningen.
Tvärstål:	Rundtråd.
Kantstål:	Plattstång 2 mm
Vikt:	Cirka 27 kg/m ² .
Ytbehandling:	Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.

Information om skötsel och installation, se vår hemsida.





Vill du veta mer om vad Kåbe-Mattan AB kan erbjuda?

Gå in på www.kabe-mattan.se



Besöks- och utställningsadress: Sågverksvägen 10A, 716 93 Fjögesta.

Telefon: 0585-255 50 | Fax: 0585-255 59

www.kabe-mattan.se | mail@kabe-mattan.se

Kåbe-Mattan förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Eftertryck förbjudes.