



# Gör en bra entré...



# ...vi har lösningarna!



# Innehåll

Sida

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Historik .....                           | 3     |
| Gör en bra entré .....                   | 4     |
| Tänk efter före .....                    | 5     |
| Kåbe Originalmatta .....                 | 6-7   |
| Kåbe Originalmatta Tandad .....          | 8-9   |
| Kåbe Originalmatta Kulör .....           | 10-11 |
| Teknik / tillval och fakta .....         | 12-13 |
| Installation av Kåbe Originalmatta ..... | 14    |
| Skötsel av Kåbe Originalmatta .....      | 15    |
| Referensbilder Kåbe Originalmatta .....  | 16-17 |
| Kåbe de Luxe .....                       | 18    |
| Kåbe Eko .....                           | 19    |
| Kåbe Kombiborst .....                    | 20    |
| Kåbe Multiguard .....                    | 21    |
| Kåbe Corotec .....                       | 22    |
| Mattramper .....                         | 23    |
| Ingjutningsramar .....                   | 24    |
| Avloppsgaller / brunnar .....            | 25    |
| <b>Gummimattor</b>                       |       |
| Kåbex Senior- / Junior .....             | 26    |
| Kåbex Ribbmatta .....                    | 26    |
| Kåbex Ringgummi .....                    | 27    |
| Kåbe Prima .....                         | 27    |
| Kåbe Tiger .....                         | 28    |
| Jaguar- / Lejonmatta .....               | 28    |
| <b>Plastmattor</b>                       |       |
| Astro Turf .....                         | 29    |
| Kåbe APM .....                           | 29    |
| Coral Grip .....                         | 30    |
| <b>Textila mattor</b>                    |       |
| Coral Classic .....                      | 31    |
| Coral Brush .....                        | 32    |
| Coral Welcome .....                      | 33    |
| Coral Duo .....                          | 34    |
| Kåbe Kokosplysch .....                   | 35    |
| <b>Skrapgaller</b>                       |       |
| Kåbex Specialgaller .....                | 36-37 |
| Kåbex Rutgaller .....                    | 38    |
| Kåbex Pressgaller .....                  | 39    |
| Kåbex SM-galler .....                    | 40    |
| Kåbe Konvektorgaller .....               | 41    |
| Kåbe Carpetex .....                      | 42    |
| Kåbe Klibbmatta .....                    | 43    |



1949 patenterades Kåbe Originalmatta.

## Så började det

1944 började vår kamp mot gatans fasansfulla smuts. En portvakt på Enskilda Banken i Stockholm hade tröttnat på att ständigt behöva sopa ut gatans smuts. Det fasansfulla tog sig in i skydd av människans skor i en aldrig sinande takt med endast ett för ögonen - att förstöra! Portvakten, som var en klurig man, fick en idé! Med några trästavar och gummilister skapade han den första Kåbemattan! Det första steget hade tagits i kampen mot gatans fasansfulla smuts som än i dag ständigt pågår med oförtruten kraft.

## Fortfarande i en klass för sig

Så lades grunden till den entrématta som genom alla år sedan dess visat sig vara ett av de bästa vapnen i kampen mot gatans fasansfulla smuts - Kåbe Originalmatta. Mattan som man går av sig smutsen på. Bra med tanke på att det enda ställe människor i regel torkar av sig om fötterna är hemma. Där är det ju du själv som får städa ut den smuts du själv dragit in! Under åren som gått sen grunden lades till Kåbe-Mattan har vi utvecklats till experter på bra entrélösningar. Numera kan vi erbjuda hela programmet av entrémattor med tillbehör. Idag anser vi oss kunna säga att det vi inte vet om entrémattor det är inte värt att veta!

# Gör en bra entré!



## Flera avtorkningszoner ger bästa funktion

### 1 Skrapgallerzonen

I den första zonen som normalt ligger utanför entrédörren installeras ett skrapgaller försänkt i marken. Om möjligt över en djupare försänkning där smutsen kan samlas under lång tid utan att gallret behöver lyftas för rengöring. En bra hjälp speciellt vintertid då människor som går in i en byggnad är mer medvetna om väderleken och redan här kan börja stampa av sig smutsen.

**Mer om skrapgaller på sidorna 36-40.**

### 2 Kåbe Original zonen

I den andra zonen installeras en Kåbe Originalmatta försänkt i golvet. Här fortsätter den grövre avskrapningen som samlar upp smuts och väta året om bara genom att människorna går på mattan. Mattans konstruktionsidé bygger på att smuts, grus, sand och väta sveps bort från skosulorna då det vågformade gummit böjer sig och fjädrar tillbaks när man går normalt över mattan utan att utföra torkrörelser med fötterna. Ungefär som en vindrutetorkare på en bil.

**Mer om Kåbe Originalmatta på sidorna 6-19.**

### 3 Textilzonen

I den tredje zonen installeras en textilmatta försänkt i eller löslagd på golvet. Den tredje zonens funktion är att samla upp den finare smutsen som kan finnas kvar samt att absorbera kvarvarande fukt under skosulorna.

**Mer om textilmattor på sidorna 31-35.**

*Det finns även en rad andra åtgärder utanför entrén som hjälper till att stoppa smutsen från att dras in på ditt golv. Rena, varma och hårdgjorda ytor med ett skärmtak över sig samt frekvent snöskottning och sopning är några bra tips för att få renare golv inomhus.*

# Tänk efter före!

Mycket av den smuts man släpar med sig in från gatan kan stoppas på ett enkelt och effektivt sätt. Gör rätt redan från början, lägg in avtorkningszonen i dina golvplaner. Har du missat detta så är det aldrig för sent att rätta till.


**Vi hjälper dig!**



## Rätt längd och styrning

I en offentlig entré stannar nästan ingen och torkar av sig om skorna. Man går helt enkelt av sig smutsen. Då är det viktigt att avtorkningszonen har rätt längd och bredd samt att gångtrafiken kan styras till att verkligen passera torkmattan för att uppnå rätt funktion.

Sträva efter att kunna ta minst tre steg med varje fot i respektive avtorkningszon.

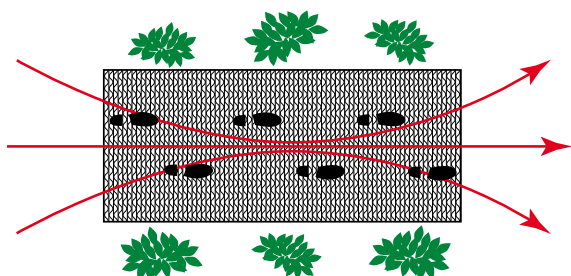

## Det finns mycket att vinna!

En rätt utformad avtorkningszon ger oss många vinster för framtiden. För människan, miljön, golvet och ekonomin.





# Kåbe Original

**Svensk originalprodukt  
i mer än 70 år**

## **Ett viktigt steg mot bättre inomhusmiljö**



Kåbe Originalmatta är en kombination av skrapgaller och torkmatta i ett för inom- och utomhusbruk. De vågformade gummikurvorna böjs lätt från trycket av foten när man passerar mattan och fjädrar tillbaka med kraft när trycket minskar igen vilket gör att grus, sand, smuts och väta sveps bort från skorna bara genom att man går över mattan. Inga torkrörelser med foten behövs. Smutsen som avlägsnats från skosulan faller ner mellan de vågformade gummikurvorna och döljs. På så vis kan Kåbe Originalmatta behålla konstant avtorkningseffekt utan att se ostädad ut under lång tid.

Vid projektering av en ny entré är det därför viktigt att ta till ordentlig längd på mattan om utrymmet finns. Sträva efter att kunna ta minst tre steg med varje fot på mattan för en bra funktion.

Kåbe Originalmatta har två framsidor och bör vändas en gång om året för ett jämnare slitage.






Rätt längd och bredd ger minskad städning och mindre golvslitage.



## 22 och 18 mm höjd

Det finns två höjder på Kåbe Originalmatta. Standardhöjden är 22 mm. Vid utbyte av mattor i befintliga försänkningar med höjden 15-19 mm passar 18 mm.

0585-255 50 | [www.kabe-mattan.se](http://www.kabe-mattan.se)

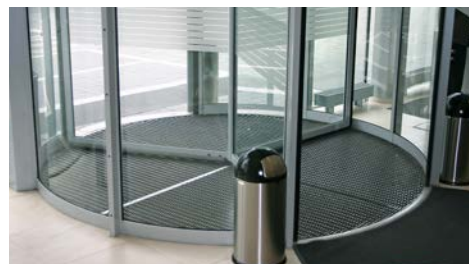


Perfekt för karuselldörrar.

## Teknik

### Kåbe Original

- Plattstänger:** Aluminiumlegering EN AW-6005-A-T6  
Dimension 12 x 4,5 mm.
- Gummlist:** Blandning som är speciellt motståndskraftig mot extrema temperaturväxlingar. EPDM 70° Shore, dimension 22 x 3,7 mm.
- Ändprofil:** U 18 x 18 x 2 mm.
- Mattthöjd:** Standard 22 mm alt. 18 mm vid befintliga försänkningar med höjden 15-19 mm.
- Mattstorlek:** Kåbe Originalmatta tillverkas måttbeställda i valfri storlek. Max mått 2000 x 5000 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar. Vi kan tillverka mattor i nästan vilken form som helst. Ge oss en ritning eller mall.
- Sammanfogning:** Gummlister och aluminiumstänger nitas ihop med specialnitar. Mattan hålls ihop av Ø 2,3 mm rostfri stålvarer.
- Vikt:** Cirka 12 kg/m².
- Ytbehandling:** Kåbe Originalmatta levereras som standard i naturaluminium men kan även fås med guld- eller svartanodiserat aluminium.
- Tillval:** Kan även fås kundvagnsförstärkt.

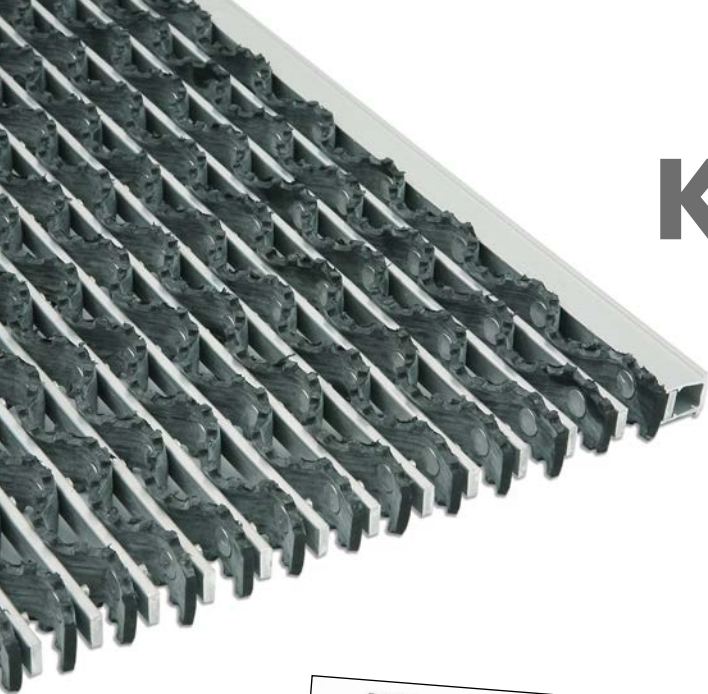

# Kåbe Original Tandad


**Bra har blivit bättre!**

## Mattan med riv i

Nu har vi tagit ytterligare ett steg i kampen för ett långsiktigt golvtänkande och lanserar Kåbe Originalmatta Tandad. Det är i grunden samma konstruktion som Kåbe Originalmatta men gummilamellerna är tandade för ännu bättre avskrapningsförmåga och halkskydd. Eftersom mattan är likadan på båda sidor får man dessutom bättre dränering och avrinning på undersidan.


Kåbe-Mattan har låtit SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut göra tester på avskrapningseffekten. Den blev hela 13.4% bättre jämfört mot den icke tandade mattan.

Kåbe Originalmatta Tandad är likadan på båda sidor och bör vändas en gång om året för ett jämnare slitage. Kåbe Originalmatta Tandad är mönsterskyddad.

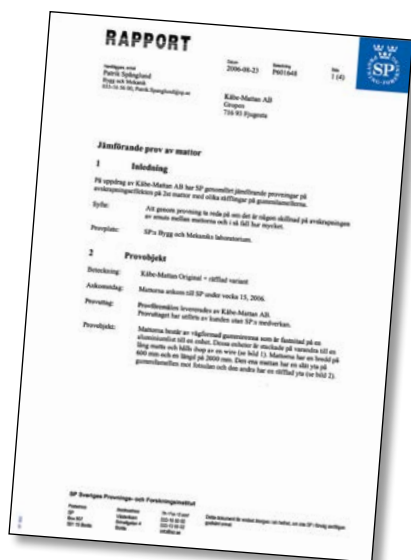

Rapporten finns i sin helhet på [www.kabe-mattan.se](http://www.kabe-mattan.se)




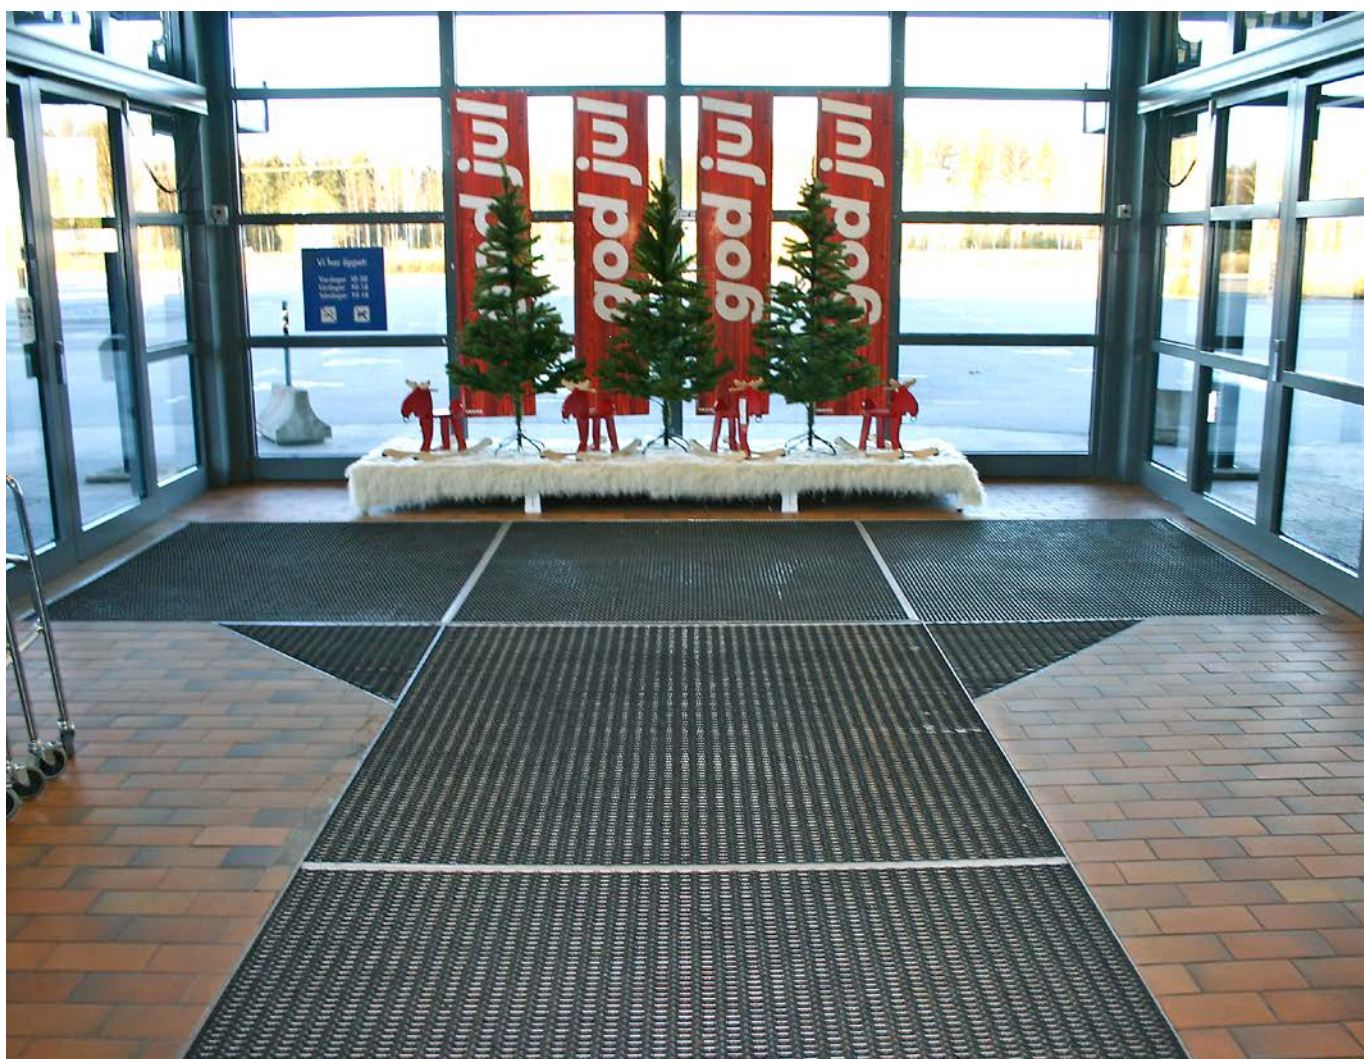

## Teknik

### Kåbe Original Tandad

- Plattstänger:** Aluminiumlegering EN AW-6005-A-T6  
Dimension 12 x 4,5 mm.
- Gummilist:** Blandning som är speciellt motståndskraftig mot extrema temperaturväxlingar. EPDM 70° Shore, dimension 22 x 3,7 mm.
- Ändprofil:** U 18 x 18 x 2 mm.
- Matthöjd:** 22 mm.
- Mattstorlek:** Kåbe Originalmatta Tandad tillverkas måttbeställda i valfri storlek. Max mått 2000 x 5000 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar. Vi kan tillverka mattor i nästan vilken form som helst.  
Ge oss en ritning eller mall.
- Sammanfogning:** Gummilister och aluminiumstänger nitas ihop med specialnitar. Mattan hålls ihop av Ø 2,3 mm rostfri stålvarer.
- Vikt:** Cirka 12 kg/m².
- Ytbehandling:** Kåbe Originalmatta Tandad levereras som standard i naturaluminium men kan även fås med guld- eller svartanodiserat aluminium.
- Tillval:** Kan även fås kundvagnsförstärkt.

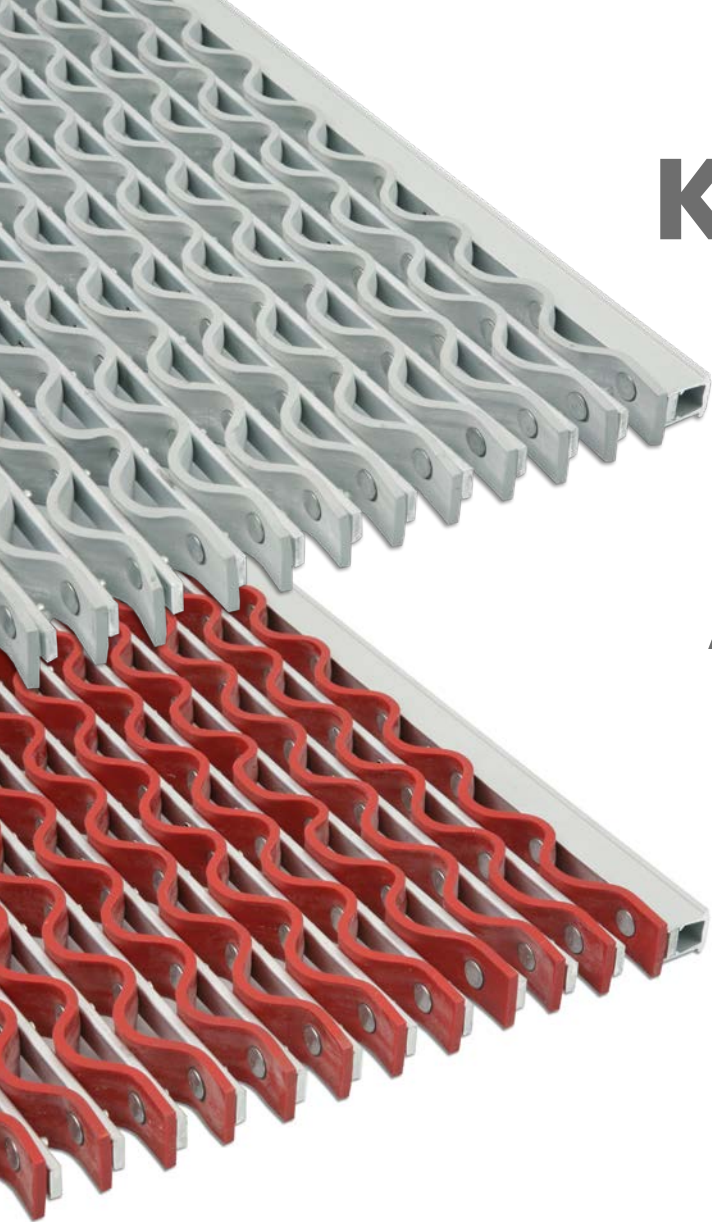


# Kåbe Original Kulör


Helt nya möjligheter

## Annan färg som alternativ

Kåbe Originalmatta Kulör med gummi i grått eller rött alternativt i kombination med Kåbe Originalmatta med svart gummi. Den primära funktionen att stoppa smuts och fukt från att dras in på golven, är fortfarande lika god. Skillnaden är att det finns möjlighet till ett annat färgval eller enkel mönsterläggning när storleken på entrén tillåter det.

***Kåbe Original Kulör kan även tillverkas i andra färger.  
Kontakta oss för mer information!***

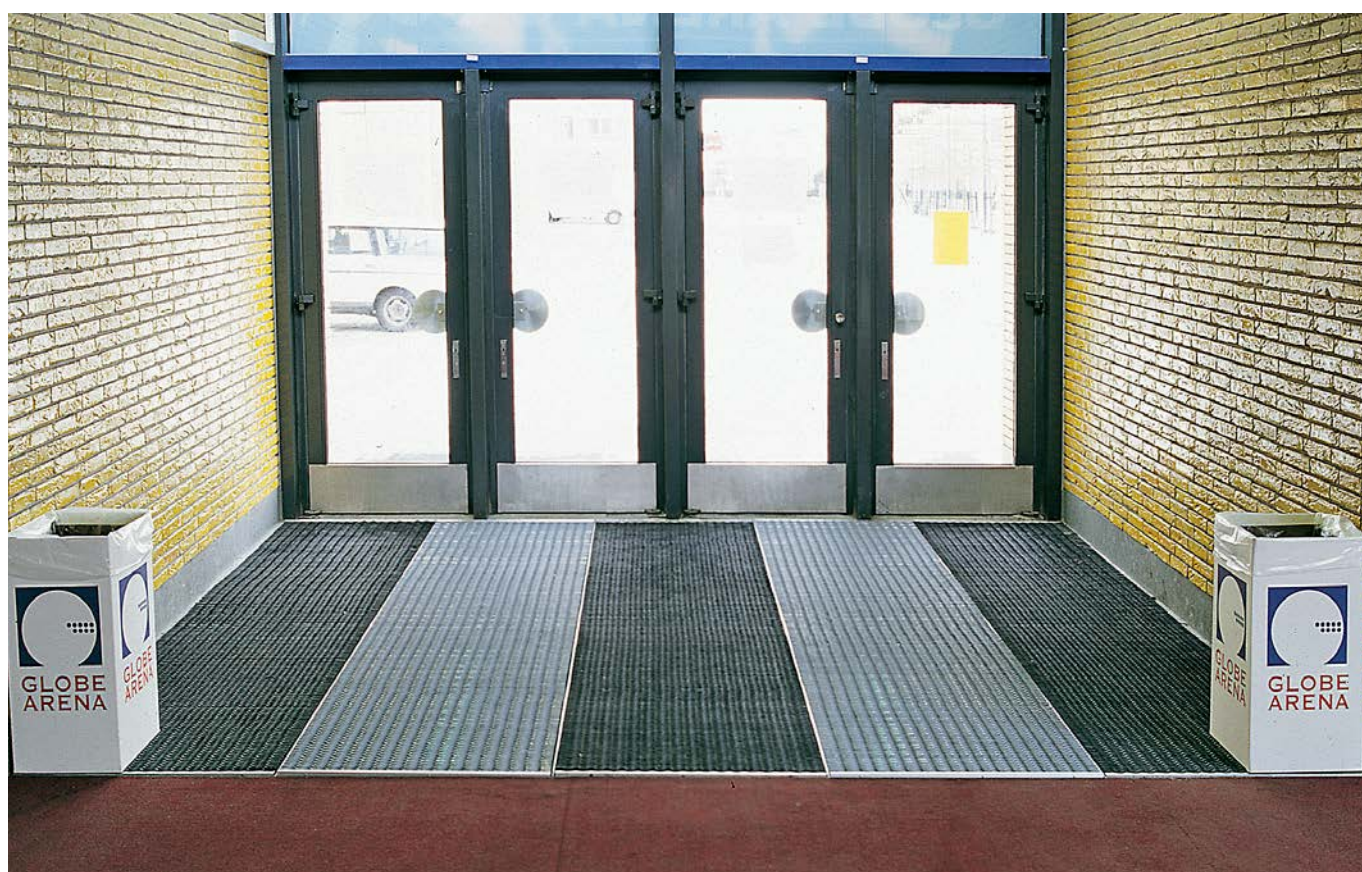

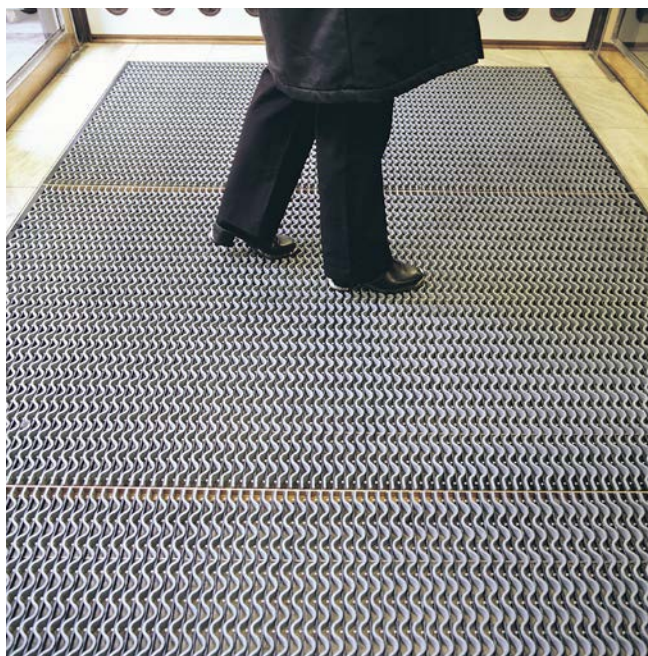

## Teknik

### Kåbe Original Kulör

- Plattstänger:** Aluminiumlegering EN AW-6005-A-T6  
Dimension 12 x 4,5 mm.
- Gummilist:** Blandning som är speciellt motståndskraftig mot extrema temperaturväxlingar. TPE 65 Shore, dimension 22 x 3,7 mm.  
Färger röd RAL 3011 och grå RAL 7040.
- Ändprofil:** U 18 x 18 x 2 mm.
- Matthöjd:** 22 mm.
- Mattstorlek:** Kåbe Originalmatta Kulör tillverkas måttbeställda i valfri storlek. Max mått 2000 x 5000 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar. Vi kan tillverka mattor i nästan vilken form som helst.  
Ge oss en ritning eller mall.
- Sammanfogning:** Gummilister och aluminiumstänger nitas ihop med specialnitar. Mattan hålls ihop av Ø 2,3 mm rostfri stålvarer.
- Vikt:** Cirka 12 kg/m<sup>2</sup>.
- Ytbehandling:** Kåbe Originalmatta Kulör levereras som standard i naturaluminium men kan även fås med guld- eller svartanodiserat aluminium.
- Tillval:** Kan även fås kundvagnsförstärkt.

# Teknik / tillval och fakta om Kåbe Originalmatta


## Flexibla entréer

Ger estetisk frihet med bibehållen funktion. Kåbe Originalmatta kan ligga utomhus eller inomhus och tillverkas rektangulär, rund för ex. karuselldörrar eller med sneda kanter, helt enligt kundönskemål. Skicka en skiss eller mall så ordnar vi den form som önskas.




## Mått/storlek

Kåbe Originalmattor tillverkas måttbeställda i valfri storlek. Max mått 2000 x 5000 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar. Vi kan tillverka mattor i nästan vilken form som helst. Ge oss en ritning eller mall.

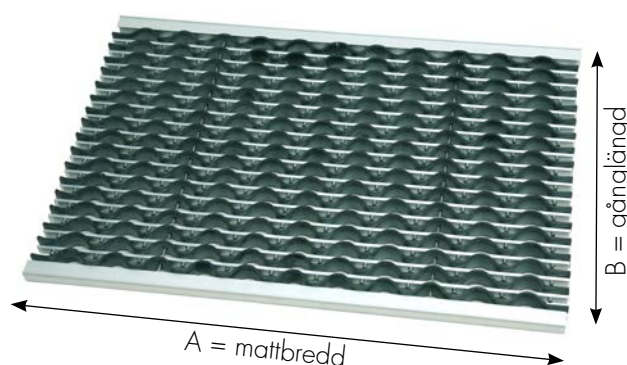

## Uppbyggnad

Kåbe Originalmatta är uppbyggd av gummilister och aluminiumstänger som nitas ihop med specialnitar. Mattan hålls ihop av Ø 2,3 mm rostfri stålvarjer. I båda ändarna av mattan sitter en ändprofil.

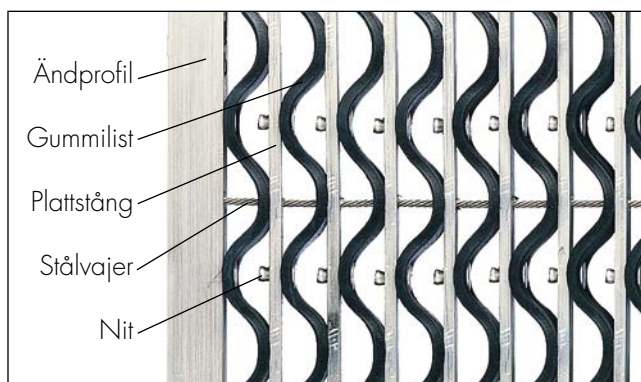


## Förstärkning vid utsatta entréer

Om mattan kommer att utsättas för större påfrestningar från t.ex. kundvagnar skall den förstärkta varianten av Kåbe Originalmatta användas. Förstärkningen består av gummibussningar som träs på stålvarjern. Förstärkt matta bör även användas vid lutande golv i kombination med dubbar i underlaget.


**Vi garanterar att mattan håller för kundvagnar upp till 200 kg.**

Förstärkning




## Taktila ilägg

Skapa ledstråk i Kåbe Originalmatta med taktila ilägg som finns i vitt samt fluorescerande grön färg. Iläggen trycks enkelt fast i mattan och du kan skapa mönster helt enligt eget önskemål.

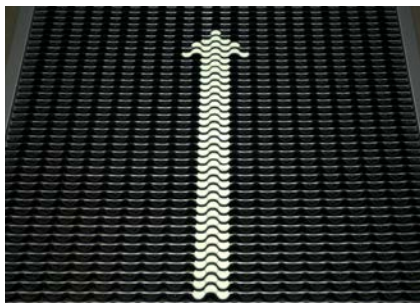

## Ytbehandlingsalternativ

Kåbe Originalmatta levereras som standard i naturaluminium men kan även fås med guld- eller svartanodiserat aluminium.

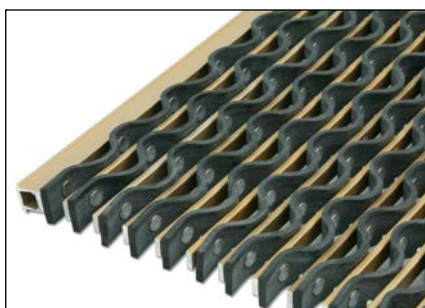

## Garanti

### Kåbe Original 10 års garanti

Gäller från leveransmånaden och omfattar helt kostnadsfria reparationer av rektangulära mattor gällande fel orsakade av material och fabrikation. Garantin omfattar inte kostnader för transporter eller reparationer av fel orsakade av uppenbar åverkan och om mattorna icke använts, installerats eller sköts enligt anvisning.

### Kåbe Original Kulör 6 års garanti

Vi lämnar 6 års garanti på Kåbe Originalmatta Kulör och Kåbe Originalmatta Tandad. Villkoren är desamma som för Kåbe Originalmatta för övrigt.



## Miljö

Kåbe Originalmatta är helt återvinningsbar. Uttjänta mattor skickas till oss för återvinning. Detaljerad innehållsdeklaration finns på [www.kabe-mattan.se](http://www.kabe-mattan.se).

0585-255 50 | [www.kabe-mattan.se](http://www.kabe-mattan.se)




# Så här installeras Kåbe Originalmatta

Generellt gäller att mattan alltid skall placeras på fast och plant underlag.

## 1. Uppe på befintligt golv.


Om mattan ligger i lutning eller på trappsteg rekommenderas dubbar i underlaget så att den inte kan glida. I lutning bör även mattan vara förstärkt.



## 2. Uppe på befintligt golv.

*Mer info. på sidan 23*

Mattan kan förses med Kåbe matt tramp typ 1 i fram eller bakkant för att undvika snubbelrisk.




## 3. Uppe på befintligt golv.

Om mattan ligger mot en tröskel eller trappsteg kan den förses med Kåbe matt tramp typ 1 i framkant.




## 4. "Försänkt" uppe på befintligt golv.

Kåbe matt tramp typ 2 runt hela mattan, på alla 4 sidor. Rampen ligger löst och om möjligt skruvas den fast mot golvet.



## 5. "Försänkt" uppe på befintligt golv.


Kåbe matt tramp typ 2 kan göras 2 eller 3-sidig om mattan ligger mot tröskel eller trappsteg. Rampen bör skruvas fast mot golvet.



## 6. Försänkt i golv.


*Mer info. på sidan 24*

Mattan bör försänkas 20 - 22 mm. För att skydda omgivande golvkanter rekommenderas Kåbe ingjutningsram.



## 7. Befintlig försänkning i golv.


Om mattan placeras i försänkning med mindre djup än 15 mm används Kåbe specialramp i fram- och bakkant. Är försänkningen 15-19 mm används Kåbe Originalmatta höjd 18 mm.



## 8. Avlopp under mattan.



*Mer info. på sidan 25*

Kåbe avloppsbrunn har en rejäl sandavskiljare. Tillverkas med eller utan vattenlås.




## 9. Matta på avloppsgaller.

För att få en "självstädande" effekt kan mattan placeras på Kåbe avloppsgaller över en djupare försänkning.

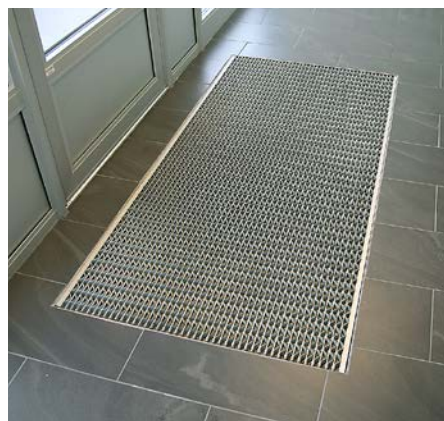

# Rulla ihop mattan och städa bort smutsen

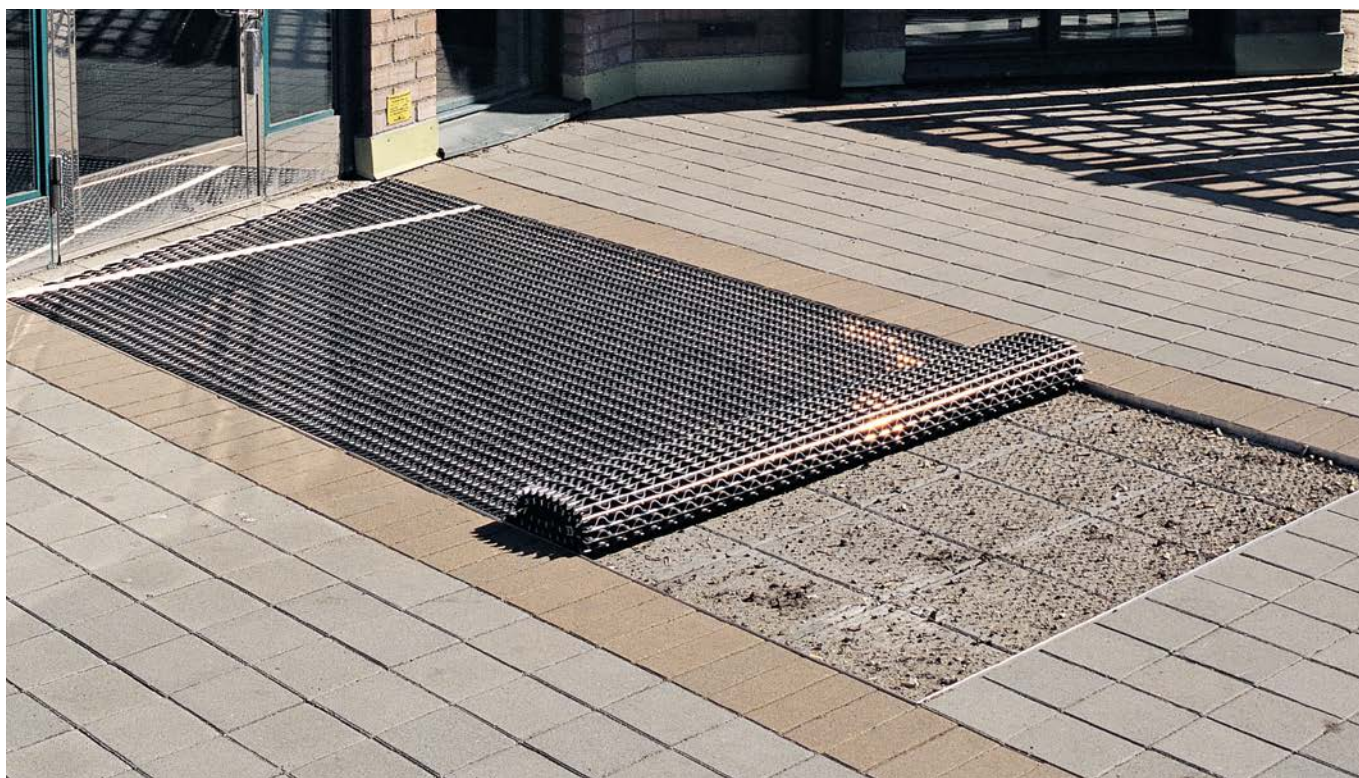



## Så här sköts Kåbe Originalmatta


Kåbe Originalmatta är konstruerad för att på ett effektivt sätt skrapa av sand, smuts och väta från skosulorna. Konstruktionen gör också att en stor mängd sand och grus kan ligga i mattan utan att den ser ostädad ut.

Till skillnad från de flesta andra avtorkningsmattor behöver Kåbe Originalmatta inte lyftas för att städa bort sand och grus. Ta ett enkelt "grepp" i stålvejern med Kåbe Mattlyftarkrok och vik upp ca 15 cm. Sedan är det bara att rulla ihop mattan så att sand och grus kan avlägsnas med dammsugare eller sopborste. Rulla långa mattor till hälften från båda ändar.


## Inga tunga lyft!


Kåbe Originalmatta har två framsidor och bör vändas minst en gång per år, så att gummit slits lika på båda sidor, för maximal livslängd. Skötselsanvisningar finns på [www.kabe-mattan.se](http://www.kabe-mattan.se).

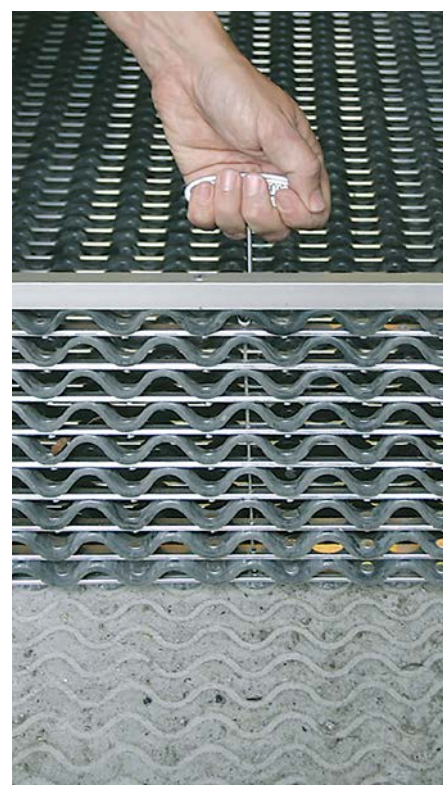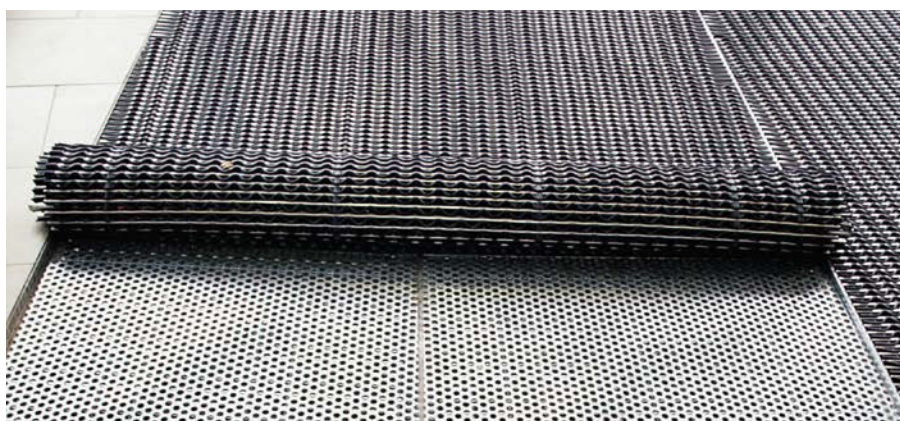

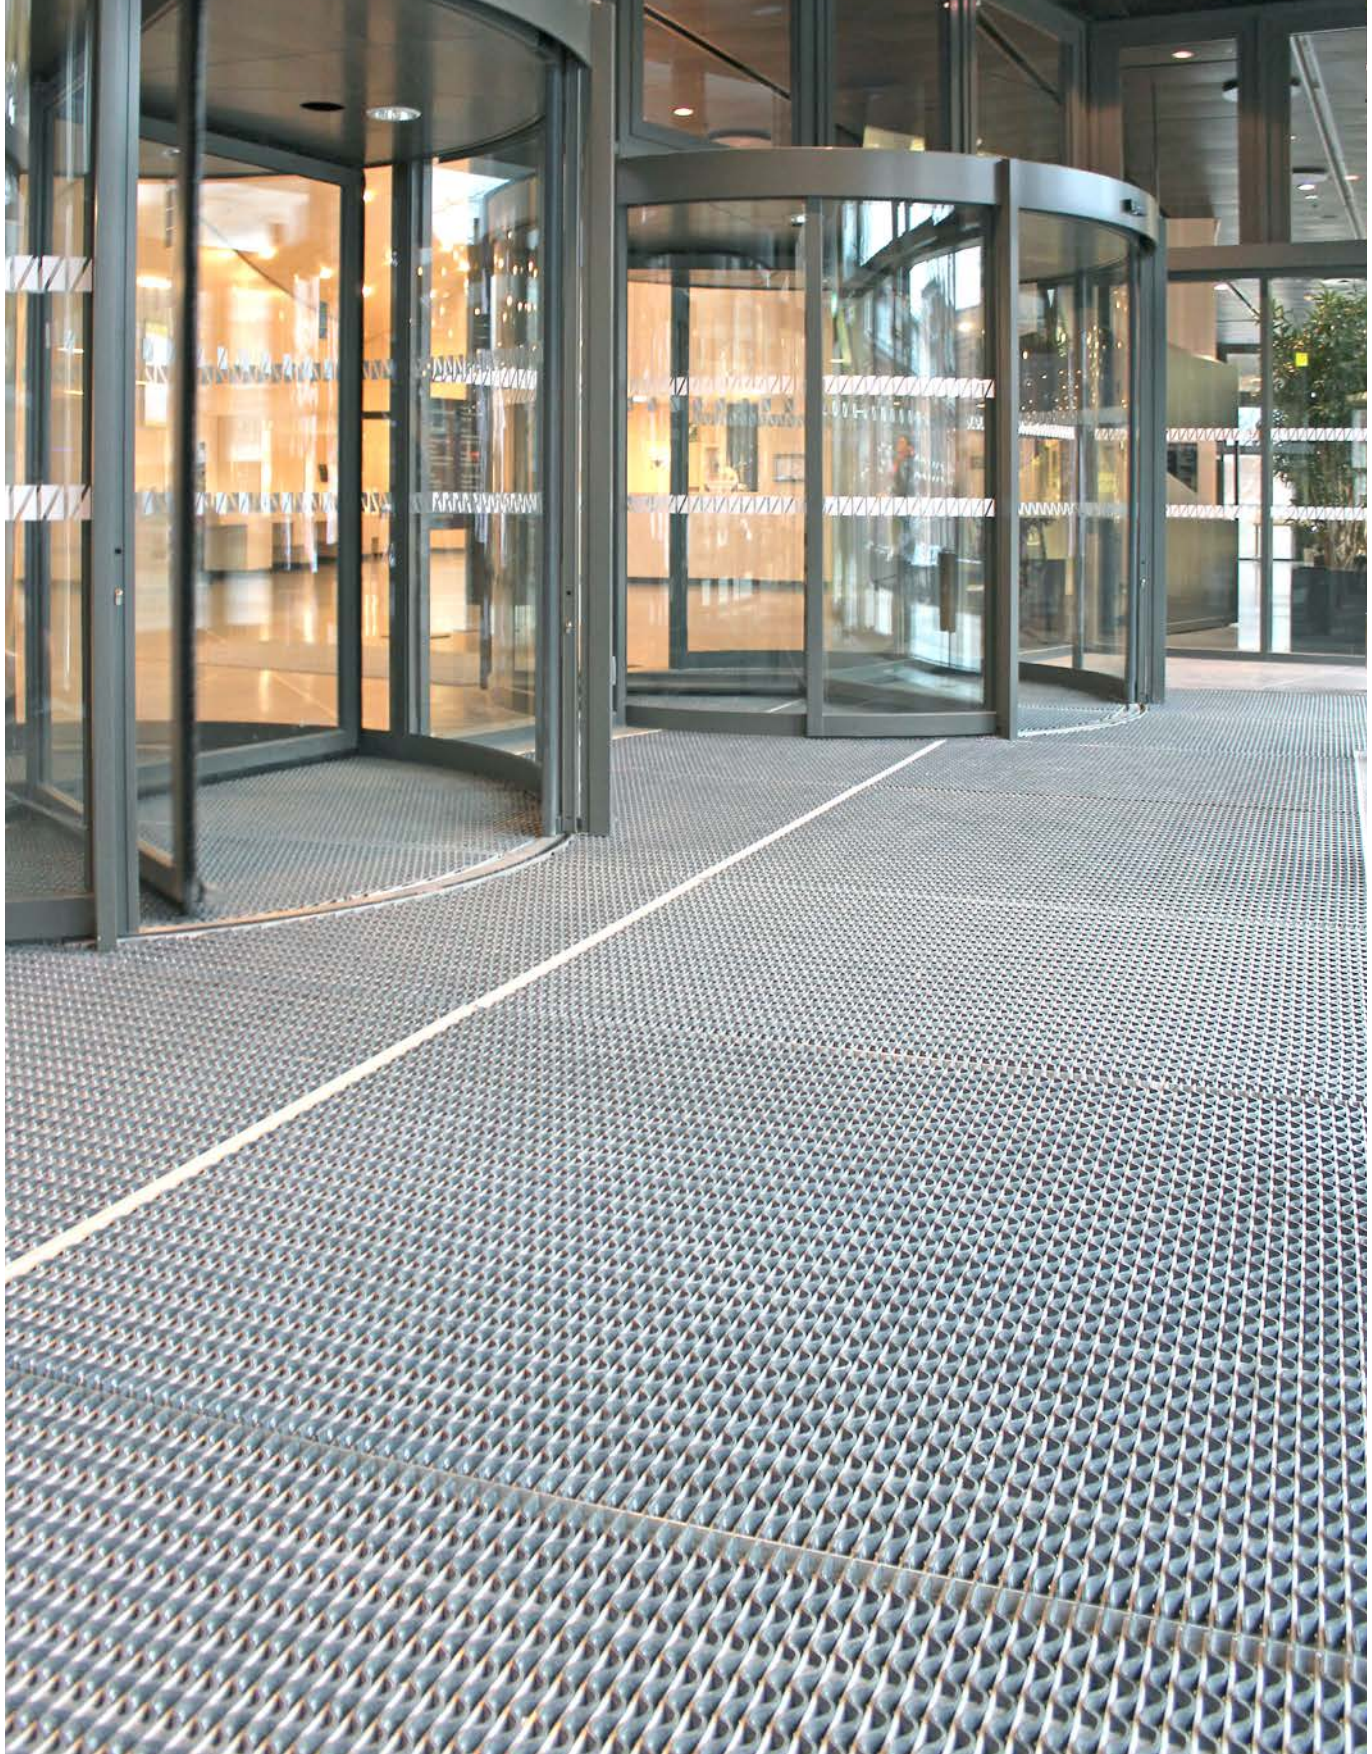

Kåbex Skrapgaller och Kåbe  
Originalmatta installerat vid nya  
Aula Medica, Karolinska Sjukhuset.

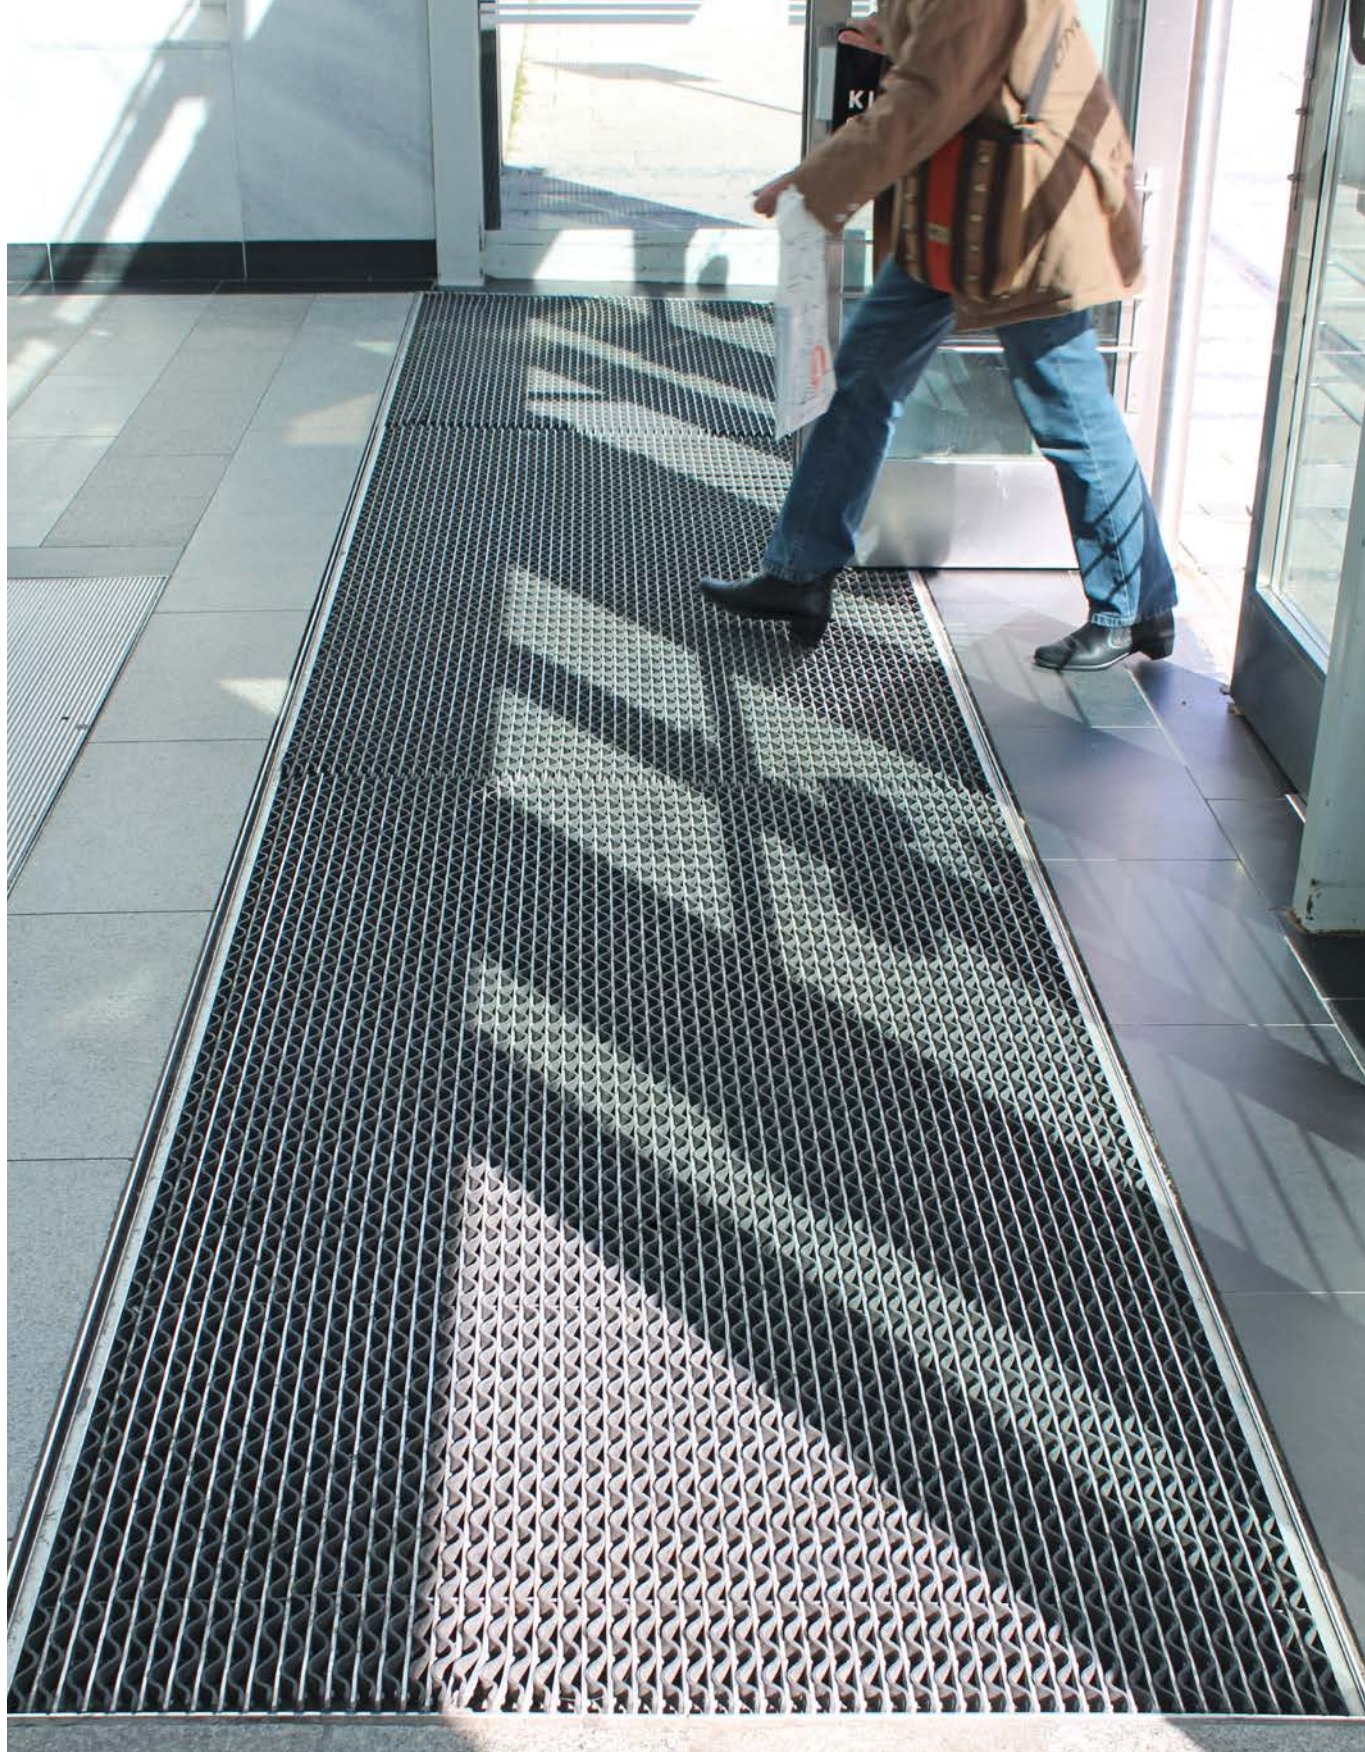

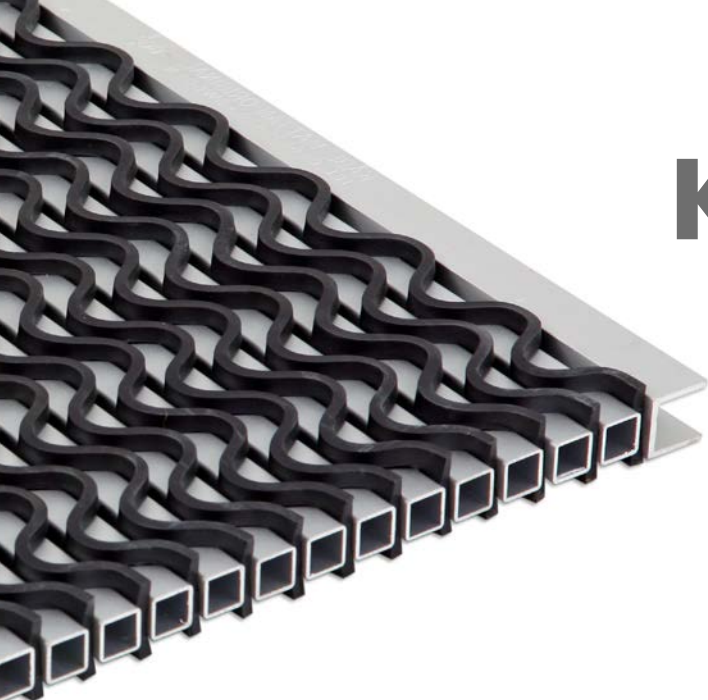

# Kåbe de Luxe

## Damklackssäker

### Stomme av fyrkantsprofil

Kåbe de Luxe är utvecklingen av Kåbe Originalmatta för entréer där kraven på damklackssäkerhet ska kombineras med en funktionell entrématta. Kåbe de Luxe är uppbyggd efter samma tanke som Kåbe Originalmatta men med stomme av fyrkantsprofiler beklädda med vågformig gummilist för att få rätt täthet med tanke på damklackarna. Mattan är rullbar och har två framsidor. Kåbe de Luxe bör endast användas inomhus.

### Teknik

#### Kåbe de Luxe

**Fyrkantsprofiler:** Aluminiumlegering EN AW-6060-T6  
Dimension 12 x 12 x 1 mm.

**Gummilist:** Blandning som är speciellt motståndskraftig mot extrema temperaturväxlingar.  
Svart: EPDM 70° Shore, Grå eller Röd: TPE 65° Shore. Dimension 22 x 3,7 mm.

**Ändprofil:** U 18 x 18 x 2 mm.

**Matthöjd:** 22 mm.

**Mattstorlek:** Måttbeställda max 1740 x 2000 mm i ett stycke.

**Sammanfogning:** Mattan hålls ihop av Ø 2,3 mm rostfri stålvajer.

**Vikt:** Cirka 11 kg/m<sup>2</sup>.

**Ytbehandling:** Kåbe de Luxe levereras som standard i naturaluminium men kan även fås med guld- eller svartanodiserat aluminium.



# Kåbe Eko

## Mattan i naturmaterial



### Teknik

#### Kåbe Eko

- Trästavar:** Furu, dimension 17 x 12 mm.
- Gummilist:** Blandning som är speciellt motståndskraftig mot extrema temperaturväxlingar. Svart: EPDM 70° Shore, Grå eller Röd: TPE 65° Shore. Dimension 22 x 3,7 mm.
- Ändprofil:** Ek, dimension 20 x 22 mm som kan bekläs med mässingslist.
- Matthöjd:** 22 mm.
- Mattstorlek:** Måttbeställda max 1500 x 2000 mm i ett stycke.
- Sammanfogning:** Gummilister och trästavar sammanfogas med klammer. Mattan hålls ihop av Ø 2,3 mm rostfri stålvarer.
- Vikt:** Cirka 15 kg/m².
- Ytbehandling:** Trästavarna betsas och klarlackas.

### En exklusiv klassiker

Ursprungsmodellen för den första Kåbemattan i moderniserad nytappning. Uppbyggd av trästavar och gummilist som det en gång började på 1940-talet. En entrématta för den exklusiva entrén med krav på god estetik i samklang med god funktion. Mattan är rullbar och har två framsidor. Kåbe Eko bör endast användas inomhus.

**Ursprungsmodellen i moderniserad nytappning.**





# Kåbe Kombimatta

## Borst - Textil - Gummi

### Tyst och slitstark

Damklacksvänlig och slitstark rullbar skrapmatta av aluminium med svarta, grå eller röda borstar. Borstarna kan ersättas eller kombineras med textil. Undersidan är försedd med gummilister för att hålla mattan still mot underlaget och dämpa stegljud.

Lämplig både inom- och utomhus.

Ett bra alternativ till Kåbe Originalmatta där trafik från tyngre vagagnar ej kan undvikas.

### Teknik

#### Kåbe Kombimatta

**Aluminiumprofiler:** Som standard i naturanodiserat aluminiumlegering EN AW-6060-T6. Kan även fås i svart- eller gulanodiserat utförande.

**Borstlister:** Bristle-fused strips, borsthår symmetriskt fördelade i täta grupper som smälts fast mot plastlist. Borstlisterna hålls på plats med ändstoppar i gummi. Skadade borstlister kan enkelt bytas ut. Finns med borst i färgerna svart, ljusgrå, mörkgrå och röd. Coral Classic eller Coral Brush.

**Textil:**

**Matthöjd:** Standard ca 24 mm. Finns också i höjd 12 och 18 mm.

**Mattstorlek:** Måttbeställda max 2000 x 1500 (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar.

**Vikt:** 24 mm: 19 kg/m<sup>2</sup> 18 mm: 16 kg/m<sup>2</sup>  
12 mm: 14 kg/m<sup>2</sup>



# Kåbe Multiguard

## Gummi och textil



### Teknik

#### *Kåbe Multiguard*

**Skrapprofiler:** Som standard i naturaluminium legering EN AVV-6063-T6. Sammanfogade av galvad ståltråd Ø 2 mm. Profilerna kan även fås i plast i ett antal färger eller mässing.

**Gummilameller:** SBR-gummi med genomgående absorberande nylonlugg normalt i grå färg men kan även fås i andra färger.

**Matthöjd:** ca 12 eller 18 mm.

**Mattstorlek:** Måttbeställda max 2000 x 600 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar.

**Vikt:** 12 mm=ca 12 kg/m<sup>2</sup>  
18 mm=ca 20 kg/m<sup>2</sup>

### Vändbar = 2 framsidor

Damklacksvänlig kombinerad skrap- och torkmatta med 2 framsidor, för inomhusbruk. Uppbyggd av aluminium och gummilameller med nylonlugg i öppen eller sluten konstruktion.

Mattan hålls ihop av galvad ståltråd och är ej rullbar vilket gör den tung att hantera vid skötseln. Det är därför lämpligt att dela upp en större yta i mindre mattelement. Lämplig entrématta där mycket tung trafik från vagnar ej kan undvikas.





# Kåbe CoroTec

## Många olika kulörer

## Tål höga belastningar

Damklacksvänlig inom- och utomhusmatta där du själv kan kombinera skrapborstar, textillister, borstlister och gummilister i en mängd olika färgkombinationer.

Kåbe CoroTec är uppbyggt av aluminiumprofiler med integrerad gångjärnskoppling i profilernas fulla längd. Detta gör att mattan klarar stora belastningar från t.ex. hjulburen trafik som bland annat finns på stormarknader och flygplatser. Kåbe CoroTec finns i både tät och öppen konstruktion och i två olika höjder, 10 och 22 mm. CoroTec 22 i sluten konstruktion klarar last upp till 75 kg/cm<sup>2</sup>, från tex pallyft.

## Teknik

### Kåbe CoroTec

**Aluminiumprofiler:** Naturaluminium, osynlig gångjärnskoppling i profilernas fulla längd.

**Gummilist:** Svart.

**Borstlist:** Svart eller grå.

**Textillist:** Röd, ljusgrön, guld, mörkblå, ljusblå, ljusgrå, mörkgrå.


**Skrapborst:** Svart eller grå. Endast CoroTec22

**Profilhöjd:** CoroTec10: 8 mm.  
CoroTec22: 17 mm.

**Matthöjd:** CoroTec10: 10 mm.  
CoroTec22: 22 mm.

**Mattstorlek:** Måttbeställda. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar.

**Vikt:** CoroTec10: 12 kg/m<sup>2</sup>.  
CoroTec22: 24 kg/m<sup>2</sup>.

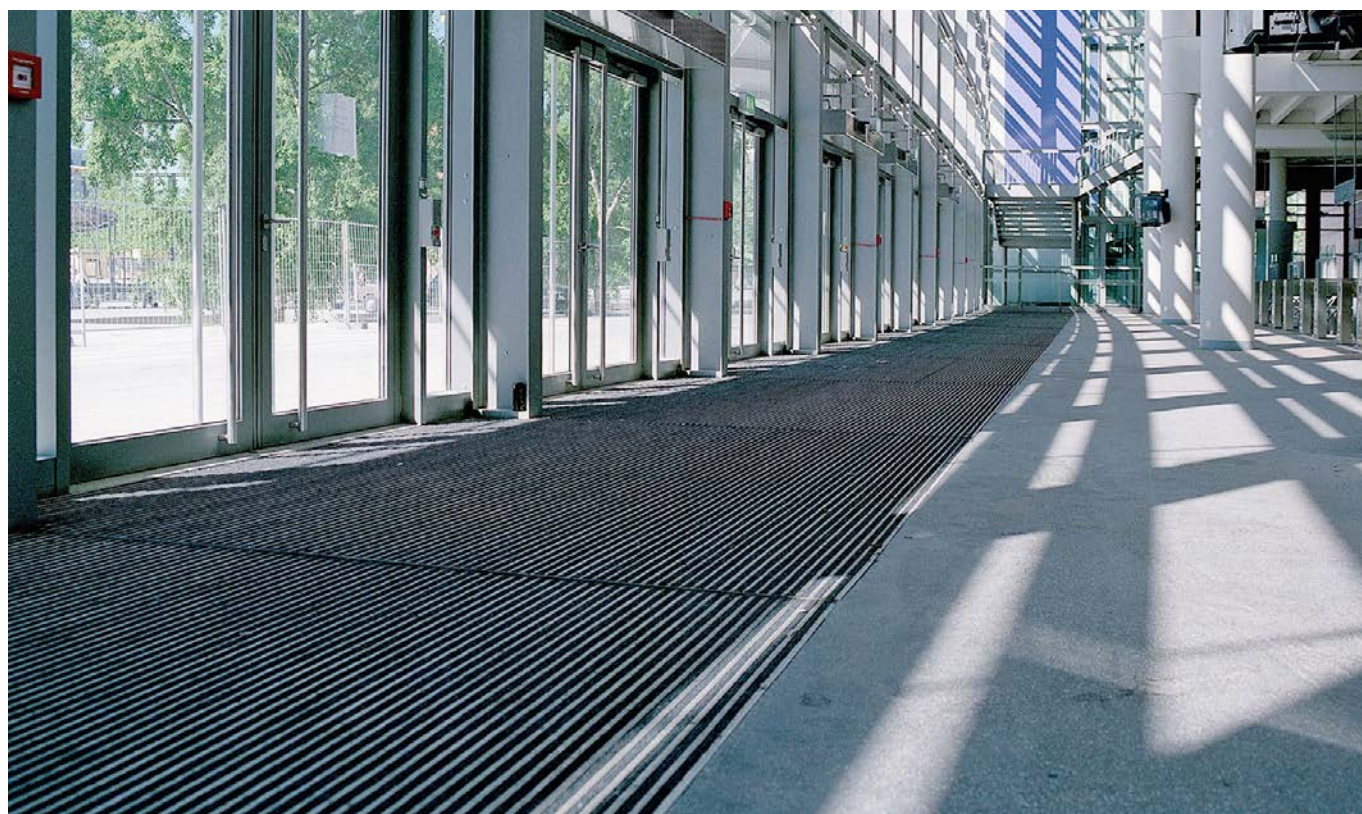

# Kåbe Mattramp

## Montage uppe på golv

### Teknik


#### Kåbe Mattramp

**Aluminiumprofiler:** Som standard i naturanodiserat aluminium legering EN AW-6060-T6. Kan även fås i svart- eller gulanodiserat utförande.

**Ramphöjd:** 20 mm.

**Rampdjup:** 47 mm.

**Vikt:** 0,6 kg/m.

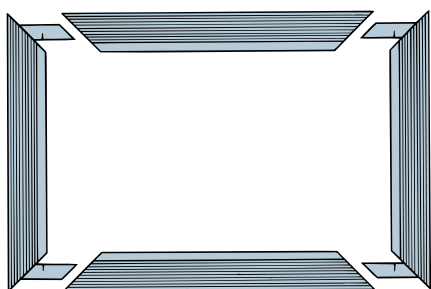

### Enkelt montage

Kåbe mattramp typ 1 eller 2 används för ovanpåliggande mattor eller skrapgaller. I första hand i entreér där man vill förbättra sin avtorkningsfunktion men ej har möjlighet att göra en försänkning i golvet av praktiska eller ekonomiska orsaker. Ramperna är till för att undvika snubbelrisk och skydda mattans kanter.



# Kåbe Ingjutningsramar

## Lätta aluminiumramar

## Kåbe Ingjutningsramar

Kåbe Ingjutningsramar tillverkas av speciallegerad aluminium vilket gör dem rostfria och resistent mot betong. Ingen behandling erfordras före ingjutning. Ingjutningsramarna kan även fås i guld- eller svartanodiserat utförande. Kåbe Ingjutningsramar är mycket lätthanterliga tack vare sin låga vikt.

Vi levererar även ingjutningsramar i varmförzinkat stål, rostfritt syrafast stål och mässing.



## Teknik

### Kåbe Ingjutningsramar i aluminium

**Aluminium:** Naturaluminium legering EN AW 6060-T6

**Ramstorlek:** **Färdiga från fabrik**  
Måttbeställda i vilken form/storlek som helst.  
Lagerförda standardstorlekar 22RS och 25 RS finns.


#### För hopmontering på plats

Måttbeställda i vilken storlek som helst.  
OBS! Endast vinkelräta hörn.

### Färdiga från fabrik

Kåbe Ingjutningsramar färdiga från fabrik förses som standard med vridbara kramlor som är nitade mot den undre flänsen. Kramlorna vrids enkelt i önskad riktning i samband med ingjutningen.

*Ingjutningsramar finns för mattor och galler i höjd 10-25 mm.*

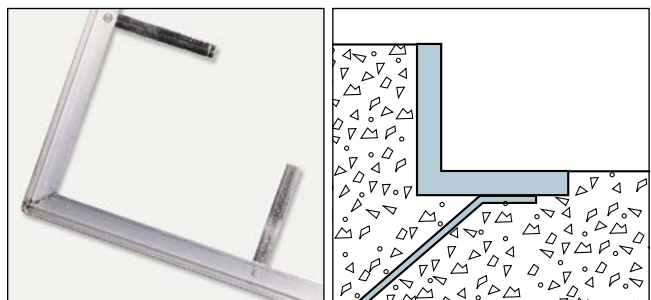

### För hopmontering på plats

Kåbe Ingjutningsramar för hopmontering på plats levereras i önskade längder med gerade hörn och monteras enkelt ihop på plats vilket ger låga fraktkostnader och snabba leveranser.  
*Ingjutningsramar finns för mattor och galler i höjd 20-25 mm.*




# Kåbe Avloppsgaller och Avloppsbrunnar

## Kåbe Avloppsgaller

Fribärande varmförzinkat öppet stålunderrede till Kåbe Originalmatta. Används för att få en självstädande funktion då smutsen från skorna faller igenom både matta och avloppsgaller ner i en djupare försänkning. På så vis blir entrémattan nästintill självskötande året runt. Uppsamlad smuts behöver bara avlägsnas kanske 1-2 gånger/år beroende på trafikintensitet och årstid.



Kåbe avloppsgaller är uppbyggt av gallerdurk med en påsvetsad perforerad plåt som fungerar dels som plant och fast underlag utan att skada mattan och dels som fläns mot upplagskant.

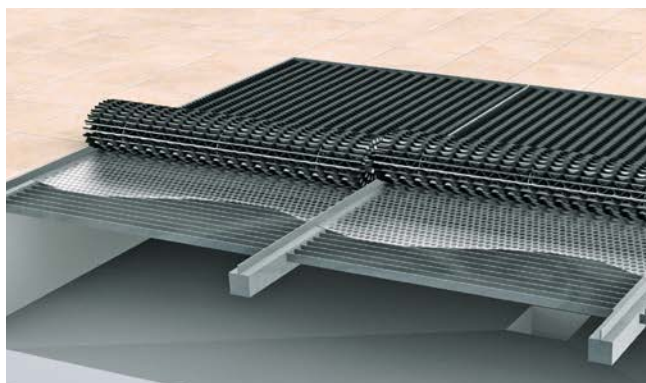

## Kåbe Avloppsbrunnar

Kåbe avloppsbrunn i rostfri stålplåt SS 2343 gjuts in under Kåbe Originalmatta och ansluts till avloppsledning för vattenavledning.

Brunnen finns i två modeller, 600 S med sil och stös för sidoanslutning och 600 VLS med sil och stös för sidoanslutning samt vattenlås. Brunnen är försedd med vikbara kramlor som kan vridas i önskad riktning vid ingjutningen. För mer information om dessa produkter, besök [www.kabe-mattan.se](http://www.kabe-mattan.se)

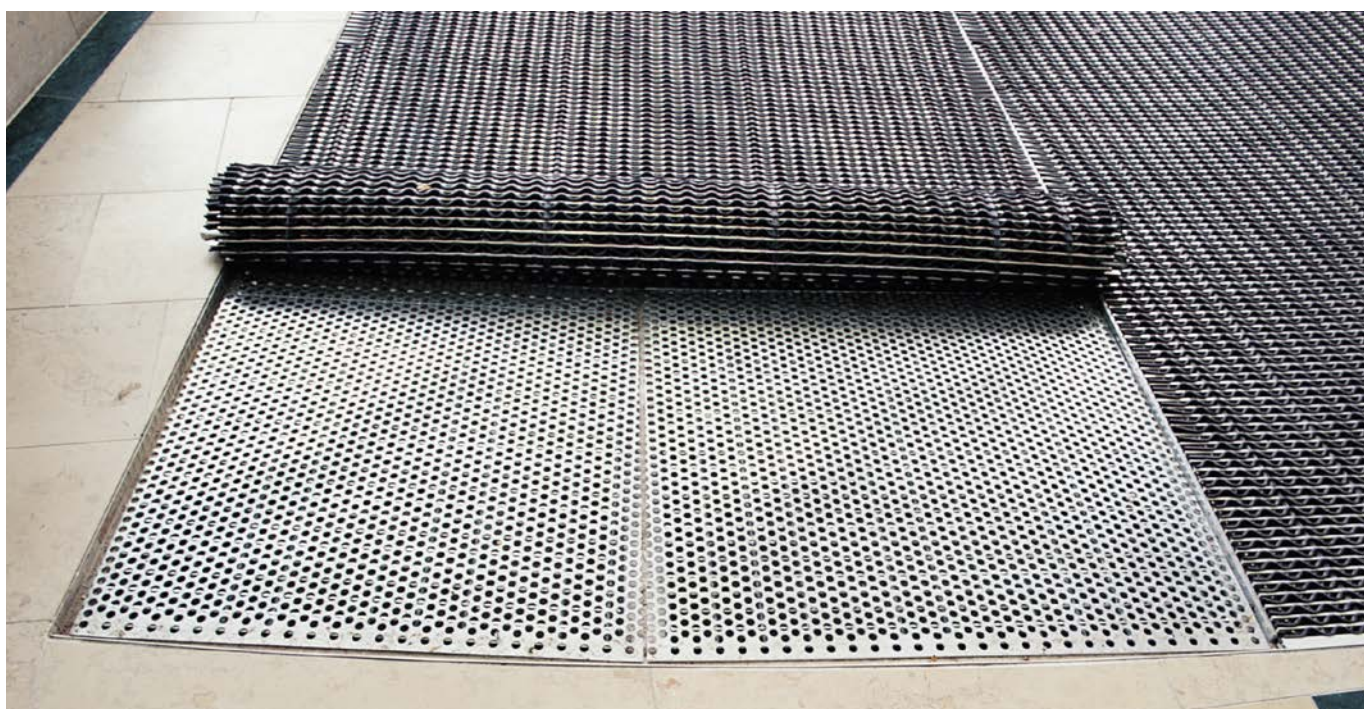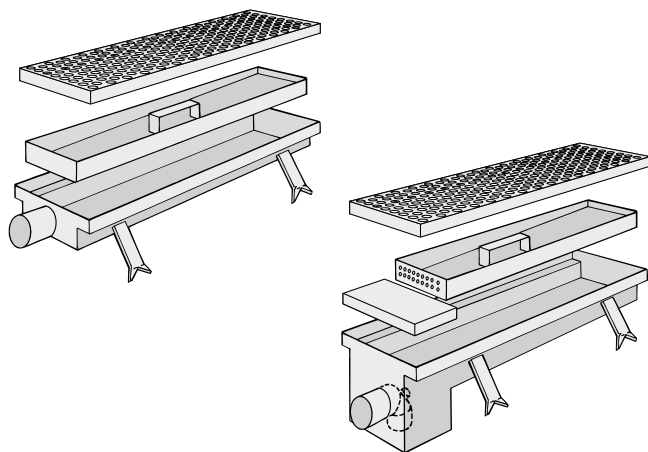

# Kåbex Senior och Junior



Helgjuten vågräfflad naturgummimatta med glidsäker baksida. Finns i svart och grått. Mattan bör användas i mindre format då den är skötselintensiv och har en relativt hög vikt. Det är viktigt att underlaget är torrt innan mattan läggs tillbaks efter rengöring annars finns risken att fukt samlas under mattan vilket kan leda till fuktskador.



## Teknik

### Kåbex Senior och Junior

**Gummi:** Naturgummi. Svart eller grå. Färgvariationer kan förekomma.

**Matthöjd:** **Senior:** ca 20 mm, **Junior:** ca 10 mm,  
**Mattstorlek:** **Senior:** Måttbeställda skurna ur rullar 5000 x 600, 800, 1000 eller 1200 mm. Lagerhållna standardstorlekar passande till lagerhållen ram Kåbe 22RS finns.

**Junior:** Måttbeställda skurna ur rulle 1200 x 7000 mm. För båda typerna gäller att mattan delas i lämpligt stora delar vid större ytor.

**Vikt:** **Senior:** ca 13 kg/m<sup>2</sup>. **Junior:** ca 8 kg/m<sup>2</sup>.



# Kåbex Ribbmatta

Helgjuten räckräfflad naturgummimatta i svart eller grått. Slitstark entrématta med mycket begränsad avtorkningsförmåga. Fungerar utmärkt som sparkskydd på dörrar och andra ytor som kan utsättas för åverkan. Lämplig som heltäckande matta där golvslitaget är stort.



## Teknik

### Kåbex Ribbmatta

**Gummi:** Naturgummi. Svart eller grå.


**Matthöjd:** Svart : 12 mm, grå: 14 mm

**Mattstorlek:** Måttbeställda skurna ur rulle 2800 x 1350 mm (grå) eller 1900 x 1530 mm (svart). Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar.

**Vikt:** ca 13 kg/m<sup>2</sup>

# Kåbex Ringgummimatta

Helgjuten dränerande naturgummimatta. Baksida med nabbar för att underlätta vattenavrinning. Lämplig som arbetsplatsmatta då den enkelt kan spolas ren utan att lyftas. Ett alternativ där trafik från tunga vagnar ej går att undvika men på bekostnad av avskrapningseffekten. För ökad avskrapningseffekt kan mattan kompletteras med borstar.

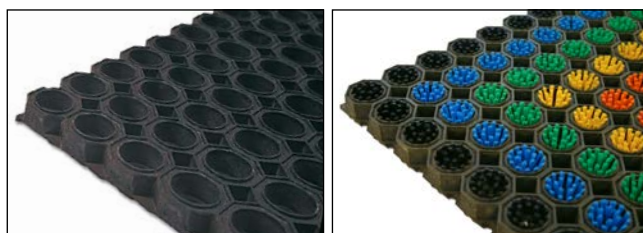

## Teknik


### Kåbex Ringgummimatta

- Gummi:** Svart naturgummi.
- Borstar:** Nylonborstar i svart, grå, röd, blå, grön, brun eller gul färg.
- Matthöjd:** ca 23 mm. Med borstar: ca 25 mm.
- Mattstorlek:** Måttbeställda skurna ur lagerhållen standardstorlek ca 1000 x 1500 mm.
- Vikt:** ca 12 kg/m<sup>2</sup>



# Kåbe Prima

Kåbe Prima är en mångsidig matta som lämpar sig för de flesta entréer. Det passar perfekt in i områden med hög trafik, såsom varuhus, stormarknader, sjukhus, järnvägsstationer och flygplatser. Kåbex Prima är också lämplig för varuvagnar

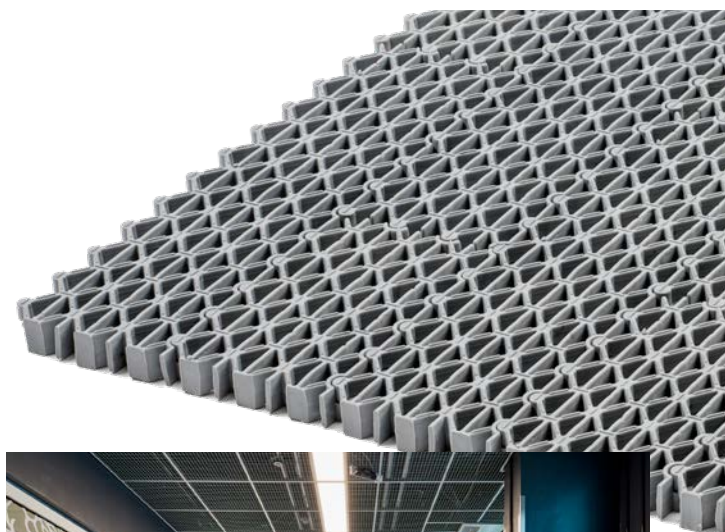


## Teknik

### Kåbe Prima

- Gummi:** Vinyl + NBR, 65° shore.
- Matthöjd:** 15 eller 21 mm.
- Mattstorlek:** Måttbeställda monterade eller i lösa moduler. Modulstorlek: 380 x 100 mm.
- Färg:** Grafit, ljusgrå, terrakotta
- Vikt:** 7 resp. 10 kg/m<sup>2</sup>.



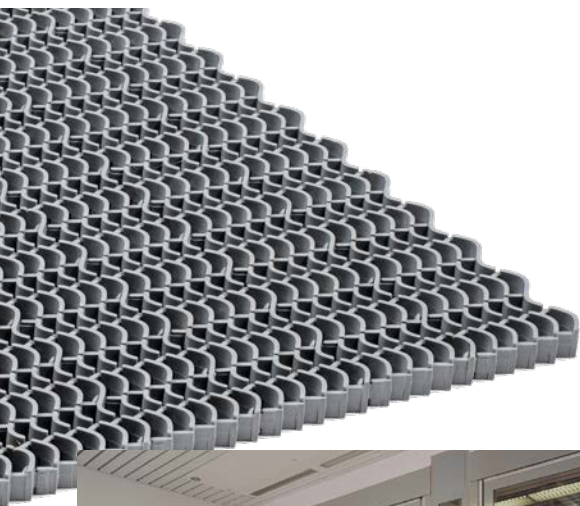

# Kåbe Tiger

Gummimattan är uppbyggd av byggbara moduler. Mattan har en öppen konstruktion med dränerande baksida för vattenavrinning och kan kombineras i olika färger och mönster. Levereras monterad.



## Teknik

### Kåbe Tiger

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Gummi:</b>       | Nitrilgummi/NBR, 65° shore.           |
| <b>Matthöjd:</b>    | 12 eller 20 mm.                       |
| <b>Mattstorlek:</b> | Måttbeställd. Modulstorlek: 265x80 mm |
| <b>Färg:</b>        | Grafit, ljusgrå eller terrakotta      |
| <b>Vikt:</b>        | 5,5 resp. 8,5 kg /m <sup>2</sup>      |

# Jaguar- och Lejonmatta



Två entrémattssystem av byggbara moduler med likartad funktion. Mattorna har en öppen konstruktion med dränerande baksida för vattenavrinning och kan kombineras i olika färger och mönster. Levereras ihopmonterade eller i lösa moduler efter önskemål.



## Teknik

### Jaguar- och Lejonmatta

|                     |                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gummi:</b>       | <b>Jaguar:</b> Nitrilgummi/EPDM.<br><b>Lejon:</b> TPE (termoplastisk elastomer) gummi/<br>plastlegering.                                  |
| <b>Matthöjd:</b>    | <b>Jaguar:</b> 12, 16 eller 20 mm.<br><b>Lejon:</b> 12, 16, 20 eller 25 mm.                                                               |
| <b>Mattstorlek:</b> | Måttbeställda ihopmonterade eller i lösa moduler.<br>Modulstorlek <b>Jaguar:</b> 100 x 400 mm.<br>Modulstorlek <b>Lejon:</b> 50 x 400 mm. |
| <b>Vikt:</b>        | 4,5 - 11,5 kg beroende på höjd.                                                                                                           |

# Astro Turf

Den klassiska "gräsmattan" som med sina spänstiga strån sprätter bort smutsen från skorna och samlas i mattan. En inomhusmatta för de lite mindre frekventerade entréerna. Då mattan är hög med låg vikt bör den vara försänkt i golv eller placerad i en Kåbe matt tramp typ 2 för att undvika snubbelrisk, att den halkar omkring och att hörnen reser sig.

## Teknik

### Astro Turf

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Strån:</b>       | Polyethylen.                                  |
| <b>Baksida:</b>     | Armerad EVA-plast.                            |
| <b>Matthöjd:</b>    | ca 20 mm.                                     |
| <b>Mattstorlek:</b> | Måttbeställda skurna ur rulle 900 x 16000 mm. |
| <b>Färg:</b>        | Grön, brun eller silvergrå.                   |
| <b>Vikt:</b>        | ca 3 kg/m <sup>2</sup>                        |



# Kåbe APM

Arbetsplatsmatta som förbättrar arbetsmiljön där man går och står mycket. Mattans konstruktion med slityta och slutna celler motverkar muskelspänningar i ryggar och ben. Mattan är halksäker, lätt att rengöra och flytta. Ligger stadigt, isolerar mot värme och kyla och dämpar buller. Mattan är resistent mot oljor och kemikalier.

## Teknik

### Kåbe APM

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>    | PVC                                                                    |
| <b>Matthöjd:</b>    | ca 9 mm.                                                               |
| <b>Mattstorlek:</b> | Måttbeställda skurna ur rulle ca 910 x 18300 mm eller 1220 x 18300 mm. |
| <b>Färg:</b>        | Grå                                                                    |
| <b>Vikt:</b>        | ca 4 kg/m <sup>2</sup>                                                 |





# Coral Grip

Coral Grip är en mångsidig Öglevinylmatta i non-woven-material som kan användas både inne och ute. Vi har två versioner, en medelkraftig (MD) och en kraftig (HD). I standardversionen har mattan en öppen och genomsläppande struktur utan baksida. PVC-granulat förbättrar smutsavskrapningsegenskaperna och hjälper till att skapa en stegsäker yta, även vintertid och i lutning.

Färgpaletten omfattar 6 färger, vilket gör att denna tåligna och fjädrande matta lätt kan kombineras med andra avtorkningszoner.



## Teknik

### Coral Grip

**Design:** Tredimensionell sammanbunden enfibertråd. Coral Grip har en öppen och genomsläppande struktur utan baksida, kan även levereras med Everfort® vinylbaksida som gör den helt ogenomtränglig. Coral Grip HD harpräglat mönster. Coral Grip MD har slät yta.

**Lugg:** Vinyl

**Baksida:** Öppen struktur eller med Everfort® vinyl baksida.

**Matthöjd:** Coral Grip HD, öppen struktur: C:a 16 mm  
Coral Grip HD, med baksida: C:a 17 mm  
Coral Grip MD, öppen struktur: C:a 11 mm  
Coral Grip MD, med baksida: C:a 12 mm  
Färger: Ink, Lead, Ash, Salt, Wine.  
Måttstorlek: Måttbeställda skurna ur rulle, öppen:  
HD: 122 x 1000 cm eller MD: 122 x 1500 cm  
Måttbeställda skurna ur rulle, med baksida:  
HD: 127 x 1000 cm eller MD: 127 x 1500 cm  
Rullstorlekar levereras med 2,5 cm kant på vardera sidan.

**Vikt:** Coral Grip HD, öppen struktur: C:a 5,5 kg/ m<sup>2</sup>  
Coral Grip HD, med baksida: C:a 8,2 kg/ m<sup>2</sup>  
Coral Grip MD, öppen struktur: C:a 3,5 kg/ m<sup>2</sup>



## Teknik

### Coral classic

**Tillverkningsmetod:** Tuftning, 5/32" skuren lugg.

**Design:** Flerfärgad/enfärgad.

**Luggmaterial:** 100% polyamid-BCF.

**Grundstomme:** Non-woven polyester.

**Baksida:** Lösagd: Everfort® Vinyl.

**Hellimnad:** FR-Latex (brandhämmande).

**Matthöjd:** Cirka 12 mm.

**Mattstorlek:** Rullar med Everfort® Vinylbaksida

**Bredd:** 105, 155 och 205 cm inkl. kant ca 2,5 cm på varje sida.

**Längd:** Cirka 27,5 m.  
Standardmattor med Everfort® Vinylbak sida 90 x 155 cm, 135 x 205 cm 205 x 300 cm inkl. kant ca 2,5 cm på alla sidor.

#### Rullar med FR-Latexbaksida

**Bredd :** 185 cm. Längd ca 27,5 m utan kanter. Avsedd enbart för hellimning.

**Färg:** Flerfärgat melerad, 12 alternativ.

Mer detaljerad teknisk specifikation skickas på begäran.

# Coral Classic

## Den optimala fuktabsorbenten

Forskning visar att två steg på Coral Classics fuktabsorberande garn är tillräckligt för att absorbera hälften av den fotburna fukt som annars skulle ha förts in via folks skosulor. Ytterligare några steg och dina skor är så gott som torra. Detta har klara fördelar. För det första håller sig golvbeläggningarna inomhus rena längre. För det andra löper golv som vinyl, linoleum, trä och betong mindre risk att bli hala och farliga. Oberoende tester utförda av tyska TÜV Rheinland har visat att Coral Classic behåller sina egenskaper – och sitt utseende – i flera år, tack vare användningen av enfärgade garn som garanterar att utseendet bibehålls under produktens livslängd.

- Maximal fuktabsorption och skrapar av smuts
- Urval av attraktiva, moderna färger
- Maximal färghärdighet
- Uppfyller högsta standard för brandklassning: Bfl-s 1
- Lämplig för tung kommersiell och lätt industriell trafik
- Idealisk innanför entrén, avtorkningszon 3



# Coral Brush

## Pålitlig produkt som passar in överallt

Coral Brush absorberar fukt och avlägsnar torr smuts beroende på vad vädet kräver och lämpar sig för alla slags entréområden. Framtagen kring enkla, enfärgade kulörer fungerar denna kollektion bra med alla typer av inredningsdesign, och tjänar som blickfång eller som ett diskret stöd för resten av golvdesignen. Coral Brush tillverkas av tre sorters garn, vart och ett med olika fördelar, samtidigt som mellanrummet mellan garnen syftar till att dölja smuts, vilket gör att den ser ren ut längre. Coral Brush finns i 12 färgställningar som kan användas tillsammans eller i kombination med andra Coral-kollektioner.

- En bra allroundprodukt som håller smuts och fukt borta
- Tillverkad av Econyl® 100 % återvunnet garn
- Tilltalande enfärgade kulörer kompletterar varje golv
- Uppfyller högsta standard för brandklassning: Bfl-s1
- Lämplig för tung kommersiell trafik
- Idealisk innanför entrén, avtorkningszon 3

## Teknik

### Coral brush

**Tillverkningsmetod:** Tuftning, 5/32" skuren lugg.

**Design:** Enfärgade/lätt melerade.

**Luggmaterial:** Econyl® 100% återvunnen polyamid-BCF.

**Grundstomme:** Non-woven polyester.

**Baksida:** Löslagd: Everfort® Vinyl.

**Hellimmad:** FR-Latex (brandhämmande).

**Matthöjd:** Cirka 9 mm.

**Mattnorlek:** **Rullar med Everfort® Vinylbaksida**

**Bredd:** 105, 155 och 205 cm inkl. kant ca 2,5 cm på varje sida.

**Längd:** ca 27,5 m.  
Standardmattor med Everfort® Vinylbaksida 90 x 155 cm, 135 x 205 cm. 205 x 300 cm inkl. kant ca 2,5 cm på alla sidor.

**Rullar med FR-Latexbaksida**

**Bredd:** 185 cm. Längd ca 27,5 m utan kanter. Avsedd enbart för hellimning.

**Färg:** Enfärgad lätt melerad.

Mer detaljerad teknisk specifikation skickas på begäran.



## Teknik

### Coral welcome


- Tillverkningsmetod:** Tuftning, 5/32" skuren lugg.
- Design:** Flerfärgad med linjärt mönster.
- Luggmaterial:** Econyl® 100% återvunnen polyamid-BCF.
- Grundstomme:** 100% non-woven PET/Econyl
- Baksida:** Löslagd: Everfort® Vinyl.
- Hellimnad:** FR-latex (brandhämmande).
- Matthöjd:** Cirka 8 mm.
- Mattstorlek:** **Rullar med Everfort® Vinylbaksida**
- Bredd:** 205 cm inkl. kant ca 2,5 cm på varje sida.
- Längd:** ca 27,5 m.  
Standardmattor med Everfort® Vinylbaksida 105 x 155 cm, inkl. kant ca 2,5 cm på alla sidor.
- Rullar med FR-Latexbaksida**
- Bredd:** 185 cm. Längd ca 27,5 m utan kanter. Avsedd enbart för hellimning.
- Färg:** Flerfärgad med linjärt mönster, 8 alternativ.  
Mer detaljerad teknisk specifikation skickas på begäran.

# Coral Welcome

## Där design möter miljö

Med sitt moderna linjära mönster och en tjock, djup lugg har Coral Welcome all den stil och estetiska design som förknippas med en lyxmatta. Den ger ett entydigt intryck i alla entréområden. Men Coral Welcome inte bara en riktigt snygg golvbeläggning – den är också miljömässigt avancerad. Hemligheten ligger i användningen av Econyl® 100 % återvunnet garn, som tillverkas av återvunnet industriavfall och avfall efter konsument. Övergivna fisknät är en av källorna. För att ta miljöaspekten ännu längre är den primära baksidan tillverkad av återvunna PET-flaskor, och beläggningen är tillverkad i en anläggning som är mycket nära att uppnå nolldeponistandarden för avfallsproduktion.

- Tillverkad av Econyl® 100 % återvunnet garn
- Primär baksida tillverkad av återvunna PET-flaskor
- Det enda entrégolvet i världen som har försetts med miljöklassningen BRE A+
- Håller fukt och smuts borta
- Uppfyller högsta standard för brandklassning: Bfl-s 1
- Lämplig för tung kommersiell trafik
- Idealisk innanför entrén, avtorkningszon 3

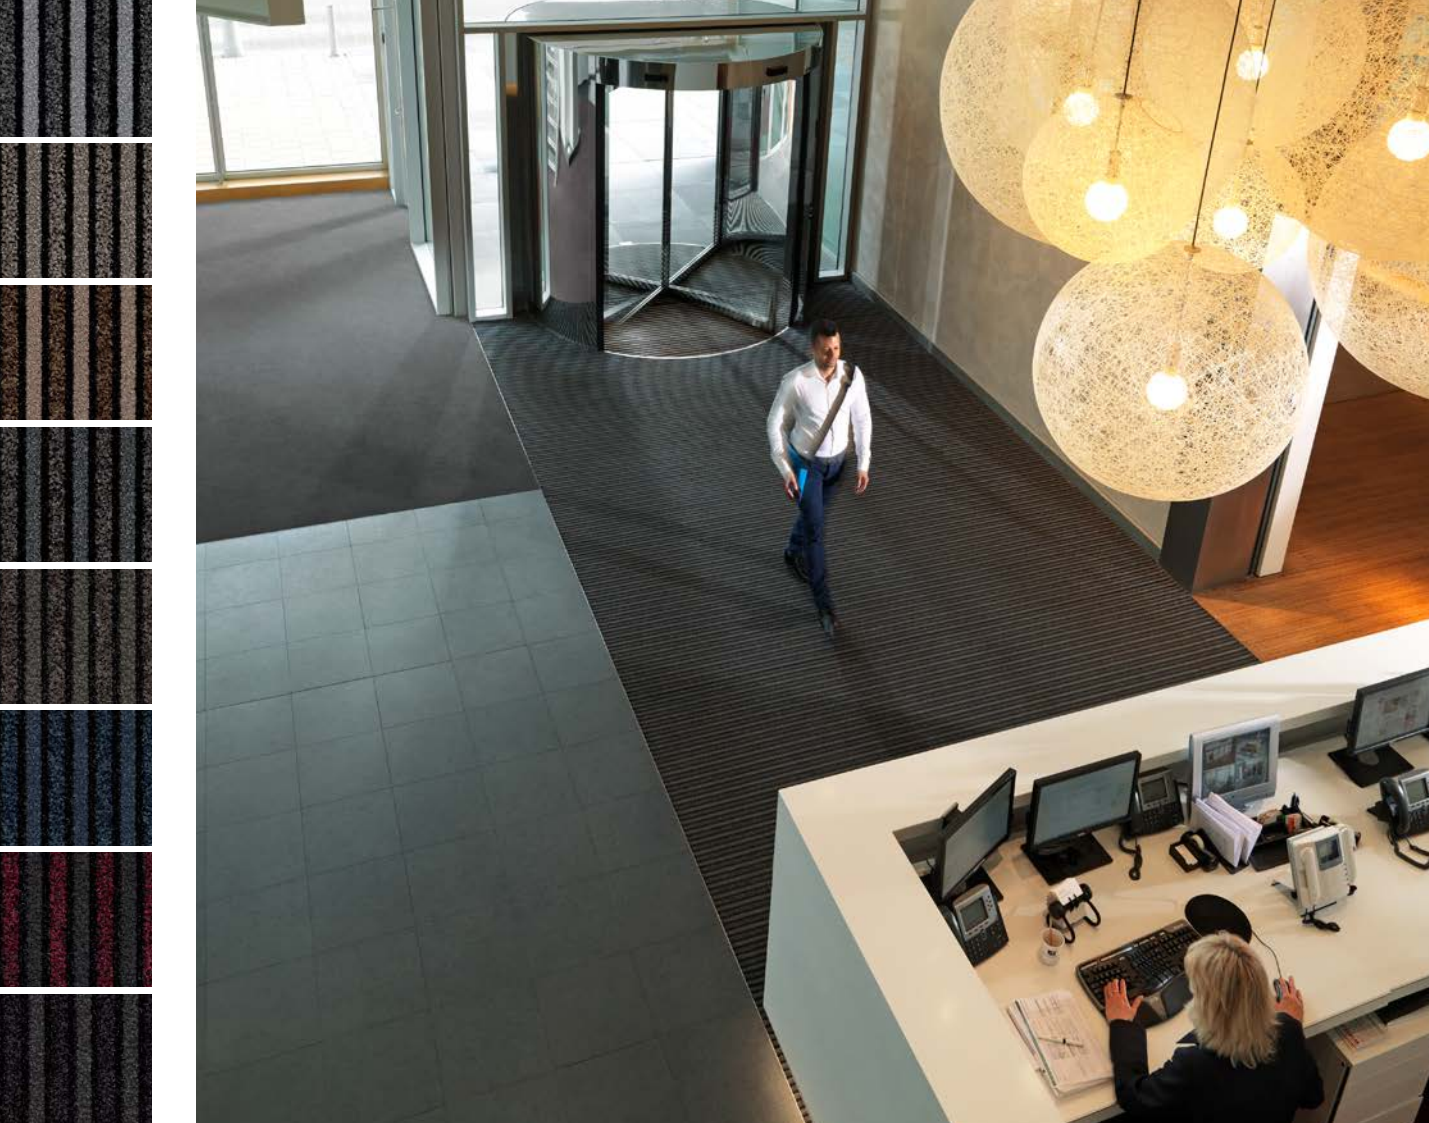

# Coral Duo

## Jobbar bäst i alla utrymmen

En liten entré och rena golvbeläggningar går väl inte ihop, eller? Jo, det kan de faktiskt. Coral Duo är lösningen för dig som behöver maximal smutsborttagning, ööverträffad smutsupptagning och exceptionell fuktabsorption inom några få steg. Forskning visar att Coral Duo håller kvar 10 % mer smuts under de första stegen än något annat textilt entrésystem på marknaden. Detta gör den till det perfekta valet för mindre entréer.

Coral Duos konstruktion med räfflor är inte bara funktionell. Den ger också varje entréområde ett behagligt visuellt uttryck och kan lätt kombineras med våra kollektioner Coral Brush pure och Coral Classic.

- Utmärkt lösning för alla entréer
- Tillverkad av Econyl® 100 % återvunnet garn
- Oslagbar prestanda på både fukt och smuts
- Uppfyller högsta standard för brandklassning: Bfl-s1
- Lämplig för tung kommersiell användning
- Idealisk innanför entrén, avtorkningszon 3

## Teknik

### Coral duo

**Tillverkningsmetod:** Tuftning, 5/32" skuren lugg.

**Design:** Ribbad.

**Luggmaterial:** 100% polyamid-BCF där 75% är återvunnen Econyl®.

**Grundstomme:** Fiberduk i polyester.

**Baksida:** Löslagd: Everfort® Vinyl.

**Hellimmad:** FR-Latex (brandhämmande).

**Matthöjd:** Cirka 9 mm.

**Mattstorlek:** **Rullar med Everfort® Vinylbaksida**

**Bredd:** 205 cm inkl. kant ca 2,5 cm på varje sida.

**Längd:** ca 27,5 m.

**Rullar med FR-Latexbaksida**

**Bredd:** 205 cm.

**Längd:** ca 27,5 m utan kanter. Avsedd enbart för hellimning.

**Färg:** Flerfärgat i ribbmönster, 8 alternativ.

Mer detaljerad teknisk specifikation skickas på begäran.



# Kåbe Kokosplyschmatta

## Teknik

### Kåbe kokosplyschmatta

|                      |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luggmaterial:</b> | 100% kokosfiber rakt skuren.                                                                                                                                                                    |
| <b>Baksida:</b>      | Vinyl.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Matthöjd:</b>     | Naturfärgad: Cirka 20 mm.<br>Röd och svart: Cirka 18 mm.                                                                                                                                        |
| <b>Mattstorlek:</b>  | Måttbeställd skurna ur rulle ca 2000 x 12500 mm. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar. Lagerhållna standardstorlekar, passande till lagerförda ingjutningsramar Kåbe 22RS finns. |
| <b>Färg:</b>         | Ljus naturfärg, röd eller svart.<br>Finns även med linjärt mönster.                                                                                                                             |
| <b>Vikt:</b>         | Cirka 7kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                        |

Mer detaljerad teknisk specifikation skickas på begäran.

## Mycket bra avtorkningseffekt

Kokosmatta med vertikalt stående fibrer av högsta kvalitet. En matta som bevisat har en mycket bra avtorkningseffekt vid vanligt gångbeteende. Med tiden försämras dock effekten då mattan fylls med smuts och näst intill blir omöjlig att rengöra. Mattan är relativt billig och kan man med 2-3 års intervall bytas ut till en ny matta för att bibehålla avtorkningseffekten. Mattan kan också med fördel användas som absorptionsmatta i ett andra steg efter en ordentlig skrapmatta. Ett snyggt alternativ i kombination med tex. Kåbe Ekomatta.



# Kåbex Specialgaller

## Fribärande skrapgaller

### Tyst och slitstark

Damklackssäkert fribärande skrapgaller i varmförzinkat stål. Ett skrapgaller för utvändigt bruk som tål både väder och vind. Passar i alla entréer där man vill ha en nästintill självskötande uppsamlingsfunktion av smutsen i en djupare försänkning.

Ett bra komplement till en Kåbe Originalmatta speciellt under vinterhalvåret. Då är de som går in i en byggnad mer medvetna om slask och modd vilket i vissa fall gör att de stampar av sig den värsta smutsen redan på skrapgallret.

Kåbex Specialgaller finns i utförande med skrap- och halkskyddslistor i stål eller räfflat gummi för ökad smutsavskrapning och bättre halkskydd.




## Teknik

### Kåbex Specialgaller

- Maskvidd:** 43 x 5 mm (fri öppning).
- Spännvidd:** Max 800 mm i Briktingen (höjd 25 mm).
- Gallerstorlek:** Måttbeställda max 1480 x 1000 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas gallren i lämpligt stora delar. Lagerförda standardmått höjd 25 mm finns passande till lagerförda ingjutningsramar Kåbe 25RS. Det kan vara lämpligt att försöka kombinera ihop ett antal lagerförda standardgaller vid större ytor för snabbare leverans.
- Gallerhöjd:** 25 - 50 mm i 5 mm intervall.
- Fri area:** 50 %.
- Bärstål:** Plattstång 25 x 3 mm i Briktingen.
- Skraplist:** Av stansade stålprofiler alternativt med skraplist av gummi för minskad halkrisk.
- Rundstång:** 4 mm.
- Vikt:** Cirka 22 kg/m<sup>2</sup> (höjd 25 mm) för galler med stålprofil.  
Cirka 24 kg/m<sup>2</sup> (höjd 25 mm) för galler med gummiprofil.
- Ytbehandling:** Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.



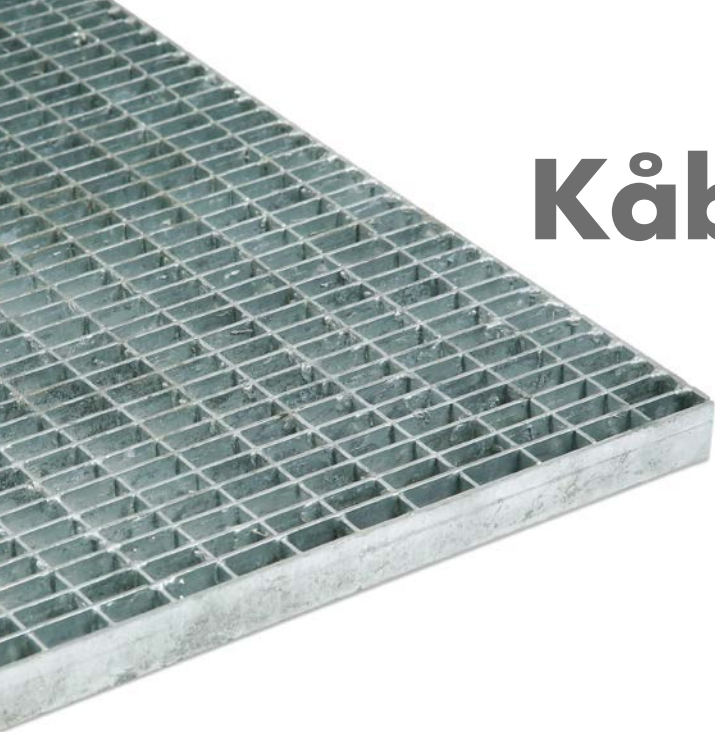

# Kåbex Rutgaller

## Skrapgaller i rutmönster

### Plattstänger i båda riktningarna

Skrapgaller i varmförzinkat stål med plattstänger i båda riktningarna. Gallret har mycket god genomsläpplighet av smutsen. Monteras på samma sätt som Kåbex Specialgaller.

Gallret kan försees med justerbara ben för entréer med höjdskillnad. Det fungerar då som kombinerat skrapgaller och trappsteg för ta bort alltför stora höjdskillnader mellan mark och entré.

### Teknik

#### Kåbex Rutgaller

|                           |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maskvidd:</b>          | 31 x 9 mm (fri öppning).                                                                                                            |
| <b>Spännvidd:</b>         | Max 1000 mm i B-riktningen (höjd 25 mm).                                                                                            |
| <b>Gallerstorlek:</b>     | Måttbeställda max 2000 x 1500 mm (A x B) i ett stycke. Lagerförda standardstorlekar finns passande till ingjutningsramar Kåbe 25RS. |
| <b>Gallerhöjd:</b>        | 20, 25, 30 och 40 mm.                                                                                                               |
| <b>Justerbarhetshöjd:</b> | 110 - 160 mm eller 135 - 210 mm från mark till överkant galler.                                                                     |
| <b>Fri area:</b>          | 69 %.                                                                                                                               |
| <b>Bärstål:</b>           | Plattstång 2 mm i B-riktningen.                                                                                                     |
| <b>Tvärstål:</b>          | Plattstång 10 x 2 mm i A-riktningen.                                                                                                |
| <b>Kantstål:</b>          | Plattstång 2 mm                                                                                                                     |
| <b>Vikt:</b>              | Cirka 28 kg/m <sup>2</sup> (höjd 25 mm).                                                                                            |
| <b>Ytbehandling:</b>      | Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.                                                                                                |



# Kåbex Pressgaller

## Presssvetsat galler



### Teknik

#### Kåbex Pressgaller

|                       |                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maskvidd:</b>      | 15 x 69 mm (fri öppning)                                                                                                           |
| <b>Spännvidd:</b>     | Max 900 mm i A-riktningen vid belastning 500 kg på en tryckyta 50 x 50 mm.                                                         |
| <b>Gallerstorlek:</b> | Måttbeställda max 3000 x 995 mm (A x B) i ett stycke. Lagerförda standardstorlekar finns passande till ingjutningsramar Kåbe 25RS. |
| <b>Gallerhöjd:</b>    | 20, 25 och 30 mm.                                                                                                                  |
| <b>Fri area:</b>      | 80 %.                                                                                                                              |
| <b>Bärstål:</b>       | Plattstång 25 x 2 mm i A-riktningen.                                                                                               |
| <b>Tvärstål:</b>      | Rundtråd.                                                                                                                          |
| <b>Kantstål:</b>      | Plattstång 2 mm                                                                                                                    |
| <b>Vikt:</b>          | Cirka 27 kg/m <sup>2</sup> .                                                                                                       |
| <b>Ytbehandling:</b>  | Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.                                                                                               |

### För stora påfrestningar

Robust skrapgaller i varmförzinkat stål som klarar stora påfrestningar.

Speciellt lämpligt för entréer där fribärande installation önskas i kombination med tyngre hjulburen trafik tex. pallyftar. Gallret tillverkas i 20, 25 och 30 mm höjd.





# Kåbex SM-galler

## Skrapgaller av sträckmetall

### För mindre entréer

Varmförzinkat skrapgaller med översida av sträckmetall.

Entrégaller av sträckmetall för den lite mindre entrén där man har krav på god skrapförmåga och stor genomsläpplighet.

Ett galler som ska användas i entréer där folk med t.ex. leriga stövlar går in och verkligen utför torkrörelser medvetet.

Gallret är ej fribärande och ska placeras på plant och fast underlag.

### Teknik

#### Kåbex SM-galler

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maskvidd:</b>      | 35 x 12 mm (fri öppning).                                                                                                                     |
| <b>Gallerstorlek:</b> | Måttbeställda max 1000 x 800 mm (A x B) i ett stycke. Lagerförda standardstorlekar finns passande till lagerförda ingjutningsramar Kåbe 25RS. |
| <b>Gallerhöjd:</b>    | 25 - 50 mm i 5 mm intervall.                                                                                                                  |
| <b>Fri area:</b>      | 60 %.                                                                                                                                         |
| <b>Bärstål:</b>       | Plattstång 25 x 2 mm i Briktningen.                                                                                                           |
| <b>Kantstål:</b>      | Plattstång 25 x 2 mm.                                                                                                                         |
| <b>Vikt:</b>          | Cirka 16 kg/m <sup>2</sup> .                                                                                                                  |
| <b>Ytbehandling:</b>  | Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.                                                                                                          |



# Kåbe Konvektorgaller

För fönsterbänkar och golv

## Teknik

### Kåbe Konvektorgaller

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Maskvidd:</b>      | Maskvidd: 57 x 6 mm (fri öppning)                 |
| <b>Spännvidd:</b>     | max 300 mm i B-måttriktningen                     |
| <b>Gallerhöjd:</b>    | 25 mm                                             |
| <b>Gallerstorlek:</b> | 60 - 1200 x 60 - 300* mm (A x B)                  |
| <b>Fri area:</b>      | 55%                                               |
| <b>Bärstång:</b>      | Plattstång 25 x 3 mm                              |
| <b>Rundstång:</b>     | Ø 4 mm                                            |
| <b>Ytbehandling:</b>  | Naturanodiserat.<br>Pulverlackering kan offereras |
| <b>Vikt:</b>          | ca 9 kg/m <sup>2</sup>                            |

\* Samtliga mått anpassas efter behov.




## Galler av aluminium


Kåbe Konvektorgaller installeras där luft måste få strömma fritt genom en fönsterbänk i hemmet, ett elementskydd på kontoret eller en ränna i sporthallens golv. Ställen där nyfikna fingrar eller andra små föremål inte får komma in. Kall luft en varm sommar, varm luft en kall vinterdag. Framförallt bra luft året om.

Kåbe Konvektorgaller används också som golvgaller där luften vill ta sig fram för att motverka imma och kallras i butikens skyltfönster eller köpcentrets inbjudande glasfasader. Kåbe Konvektorgaller tillverkas normalt i naturanodiserat aluminium. Måtten kan variera från 60-300 mm i bredd (B-måttriktningen) och är oändligt i längd när modulerna om 1200 mm läggs efter varandra. Vinklade installationer kan också göras.


## Installationsalternativ



Alt 1.  
Kåbe Hängprofil



Alt 2.  
Kåbe Hyllprofil 25RH



Alt 3.  
Kåbe ingjutningsprofil 25RI



# Kåbe Carpetex

## Håller mattan på plats

### Självhäftande mattglidskydd

Självhäftande dubbelsidigt mattglidskydd. Hjälper mattor att inte hasa runt och därmed minskas halkrisken. Passar som glidskydd för lösa textilmattor på de golvbeläggningstyper som finns, tex. linoleum, plast, trä och textila golvbeläggningar. Motverkar även att mattan reser sig sk. vandring.

### Teknik

#### **Kåbe Carpetex**

- Material:** Glasfiberväv belagt med klibbskikt. Klibbskiktet skyddas av plastfilm på båda sidor.
- Storlek:** Måttbeställda skurna ur rulle 900 x 50000 mm.
- Tjocklek:** Cirka 0,5 mm.



# Kåbe Klibbmatta

## För extra känsliga miljöer

### Teknik

#### **Kåbe Klibbmatta**

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Storlek:</b>   | 450 x 1150 mm                                       |
| <b>Höjd:</b>      | 2 mm                                                |
| <b>Färg:</b>      | Vit                                                 |
| <b>Antal ark:</b> | Tot 120 ark/förp.<br>(30 ark/block, 4 block/ förp.) |

### Effektiv klibbmatta

Klibbmatta för entréer eller miljöer som ställer extra höga krav på damm och smutskontroll. Klibbmattan består av 30 st tunna klisterark som samlar upp all smuts och damm från skor och vagnar som passerar. Arken är numrerade och rivs av efterhand när de blir mättade av smuts.

Klibbmattan används i miljöer som hanterar livsmedel, laboratorier, inom sjukvården och dammkänslig industri. Den passar också vid husvisningar eller ombyggnationer där man vill skydda nylagda golv.

Klistermattan levereras i paket med 4 block som innehåller 30 ark vardera.





## Vill du veta mer om vad Kåbe-Mattan AB kan erbjuda?

Gå in på [www.kabe-mattan.se](http://www.kabe-mattan.se)



Besöks- och utställningsadress:  
Sågverksvägen 10A, 716 93 Fjugesta  
Telefon: 0585-255 50 | [mail@kabe-mattan.se](mailto:mail@kabe-mattan.se)  
[www.kabe-mattan.se](http://www.kabe-mattan.se)