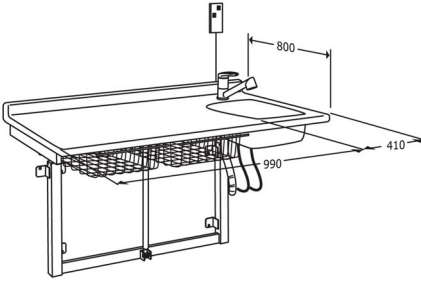




PRESSALIT®

Product Varunummer	Skötbord, 820 x 1400 mm, elektrisk höjdreglerbart, med vask R8734000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 777630320 NRF: 7501986 EAN: 5708590333779 HMI: 105716  Vägghängt skötbord med med vask, 800 x 1 400 mm. Med elmotor och transformator, höjdjustering från 650 mm - 1 000 mm, med manöverdosa. Formgjuten bänkskiva med inbyggd vask, inkl. kran - engreppsblandare, till- och avloppsslangar, 2 trådkorgar. Exkl. monteringsskruv för vägg. Vägghängt skötbord med med vask, 800 x 1 400 mm. Med elmotor och transformator, höjdjustering från 650 mm - 1 000 mm, med manöverdosa. Formgjuten bänkskiva med inbyggd vask, inkl. kran - engreppsblandare, till- och avloppsslangar, 2 trådkorgar. Material: ABS-plast/akrylplast och pulverlackerat stål. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	350 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 75 kg.
Hastighet	Hastighet upp: 14 mm/s Hastighet ner: 14 mm/s
Ljudnivå	48 dB
Material	Lyftenhet och korgar: Pulverlackerat stål. Bänkskiva: ABS-plast/akrylplast. Avloppsslagen: Polyuretan, PVC och stål. Den flexibla avloppsslagen är motståndskraftig mot både fysisk och kemisk påverkan. Den är flamskyddsbehandlad och klarar temperaturer från -30°C till +110°C.



PRESSALIT®









Product Varunummer	Skötbord, 820 x 1400 mm, elektrisk höjddreglerbart, med vask R8734000
Anslutnings ström (V)	230
Motor	LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Kontrollbox	CBD6 (Linak), IP22
Manöverdosa	HB3 (Linak), IP66
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 96 W Strömförbrukning vid standby: 0,1 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklARATION	Denne produkt uppfyller alla relevanta krav av maskindirektivet 2006/42/EEG och av RoHS-direktivet 2011/65/EU.



PRESSALIT®






Product	Skötbord, 820 x 1400 mm, elektrisk höjdreglerbart, med vask
Varunummer	R8734000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	Skötbord, 820 x 1400 mm, elektrisk höjdregerbart, med vask R8734000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	  	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	  	
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.		



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®