KATEPAL

PRODUKTSORTIMENT FÖR PROFFS

Exponerade tätskikt
Inbyggda tätskikt
Underlagsprodukter
Gröna tak

KATEPAL 70 SINCE 1949

EXPONERADE TÄTSKIKT

Produkt	Rulldimension	Stomme	Användningsområde
DUBBEL	8 x 1 m	Förstärkt polyester	Svetsbar tätskikt för nybyggnad och renovering
DUBBEL FR	8 x 1 m	Förstärkt polyester	Svetsbar tätskikt på PIR
SEP 5500 R	8 x 1 m	Polyester	Svetsbar tätskikt för renovering

Standardfärg grå, alternativa färger: svart, röd, brun, grön, ljusgrå, vit och LESSNOX (fråga leveranstid och -villkor). LESSNOX-ytan reducerar NOx-partiklar i luften.

GRÖNA TAK

Produkt	Rulldimension	Stomme	Användningsområde
DUBBEL ANTIROOT	8 x 1 m	Förstärkt polyester	Rotskyddad svetsbar tätskikt för gröna tak

UNDERLAGSPRODUKTER

Produkt	Rulldimension	Stomme	Användningsområde
YEP 4000	10 x 1 m	Polyester	Svetsbar underlagspapp
YEP 2500 kk	10 x 1 m	Polyester	Underlagspapp
YAP 2200 kk	15 x 1 m	Polyester	Underlagspapp
YAM 2000 kk	10 x 1 m	Glasfiber	Underlagspapp för skyddstäckning
PrimeBase kk	20 x 1 m	Glasfiber	Underlagspapp för skyddstäckning
SteelBase	15 x 1 m	Polyester	Underlagstäckning för plan plåt, polyesteryta med 12 månaders öppentid
LiteBase 500	25 x 1 m	Polyester	Underlagstäckning för tegel och plåt, polypropenyta

Även remsor och kappor.

INBYGGDA TÄTSKIKT

Produkt	Rulldimension	Stomme	Användningsområde
BROMATTA	8 x 1 m	Förstärkt polyester	Svetsbar tätskikt för bjälklag
BRO MEMBRAN	8 x 1 m	Förstärkt polyester	Svetsbar tätskikt för terasser och balkonger. Svart skiffer som UV-skydd på ytan.

Övrigt från vårt sortiment: Mekanisk infästning för tätskikt – Stosar – Takluckor och kupoler – Brunnar

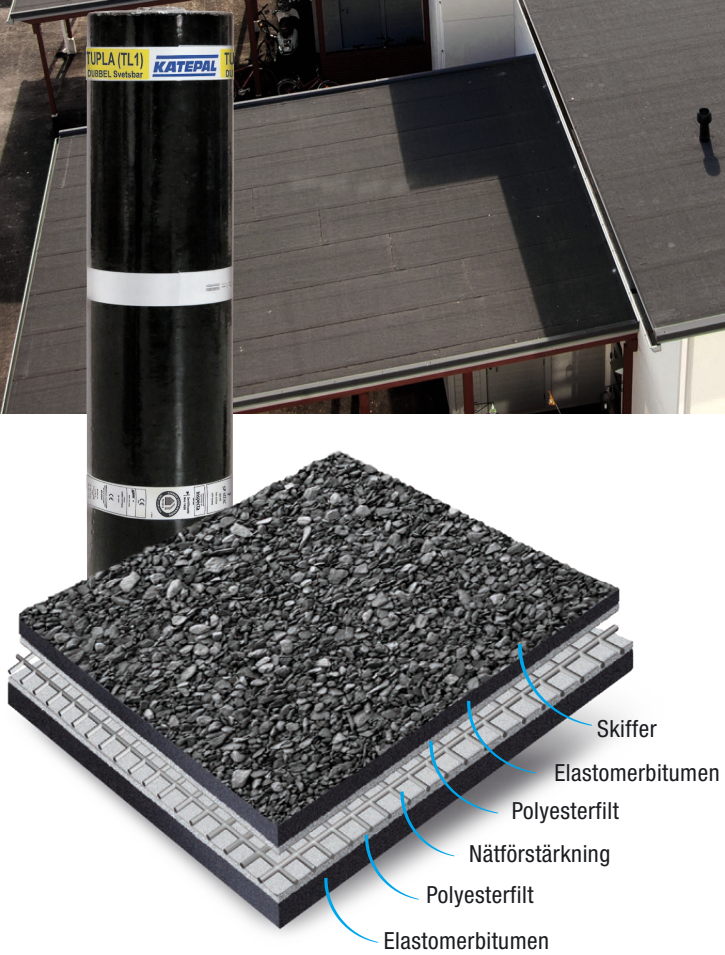

Katepal DUBBEL

Katepal Dubbel används som enlagstäckning på både nya och gamla tak. Tätskiktsklass TKY-A-0234.

Katepal DUBBEL FR

Katepal Dubbel FR används som enlagstäckning på både nya och gamla tak när speciella brandegenskaper behövs. Tätskiktsklass TKY-A-1234.

SEP 5500 R

SEP 5500 R används som enlagstäckning vid renovering eller som ytpapp i tvålagstäckning. Tätskiktsklass TKY-A-0234.

Kombinationer av produkter och underlag som tätskiktstillverkaren föreskriver i enlighet med garantivillkoren. Uppfyller kraven på brandteknisk klass B_{roof}(t2).

Produkt/ underlag	PIR	Cellplast + mineral-ullskiva 20 mm	Mineralull	Träunderlag + YAM 2000	Betong	Befintligt tätskikt
DUBBEL		X	X	X	X	X
DUBBEL FR	X					
SEP 5500 R						X

KATEPAL

Made in Finland

Katepal Oy grundades år 1949 och är Finlands ledande producent av bitumenbaserade takmaterial och relaterade bitumenprodukter. Produktionsanläggningen finns i Lempäälä 150 km norr om Helsingfors.

De huvudsakliga produktgrupperna är takshingel, underlags- och ytpapp, byggkemiska produkter samt förpackad varmasfalt. Hela produktsortimentet baserar sig på SBS-modifierad bitumen. Våra produkter är CE-märkta i enlighet med gällande harmoniserade europeiska produktstandarder. Dessutom är produkterna VTT-certifierade och typgodkända i ett flertal exportländer. Katepal Oy följer det certifierade ISO 9001 -kvalitetssystemet. Miljöaspekterna beaktas i all verksamhet. Företaget idkar en kontinuerlig produktutveckling med fokus på produkternas styrka, hållbarhet och brukarvänlighet. Den traditionella takpappen har blivit moderna elastomerbitumenmembran och SBS-takshingel som är lätta att montera, snygga och hållbara.

KATEPAL 70 SINCE 1949

KATEPAL

Katepal Oy
Katepalintie 15
FI-37500 Lempäälä, Finland

www.katepalsverige.se
katepal@katepalsverige.se

9/2020 Pictorino. / Hämeen Kirjapaino 500