

KATEPAL YEP 4000



Katepal YEP 4000

Katepal YEP 4000 är uppbyggd på en polyesterstomme och belagd med svetsbitumen på undersidan. Produkten är avsedd att användas som underlagstäckning under svetsbar tätskikt eller i tvålagstäckningar, när ytskiktet helsvetsas på underlagspapp.


Produkten används också som remsor och kappor för diverse detaljer och kan beställas färdigt kapad.

Produktens elastiska egenskaper gör också monteringsarbetet lättare att utföras vid låga temperaturer.

Katepal YEP 4000 går även med fördel att använda som grundisoleringsmembran (fuktisolerande och kapillärbrytande skikt) mot grund- och källarkonstruktioner.

Varufakta

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Nominell vikt | ca 4,0 kg/m ² |
| Nominell tjocklek | 3,1 mm |
| Rulldimension | 10 m x 1 m |

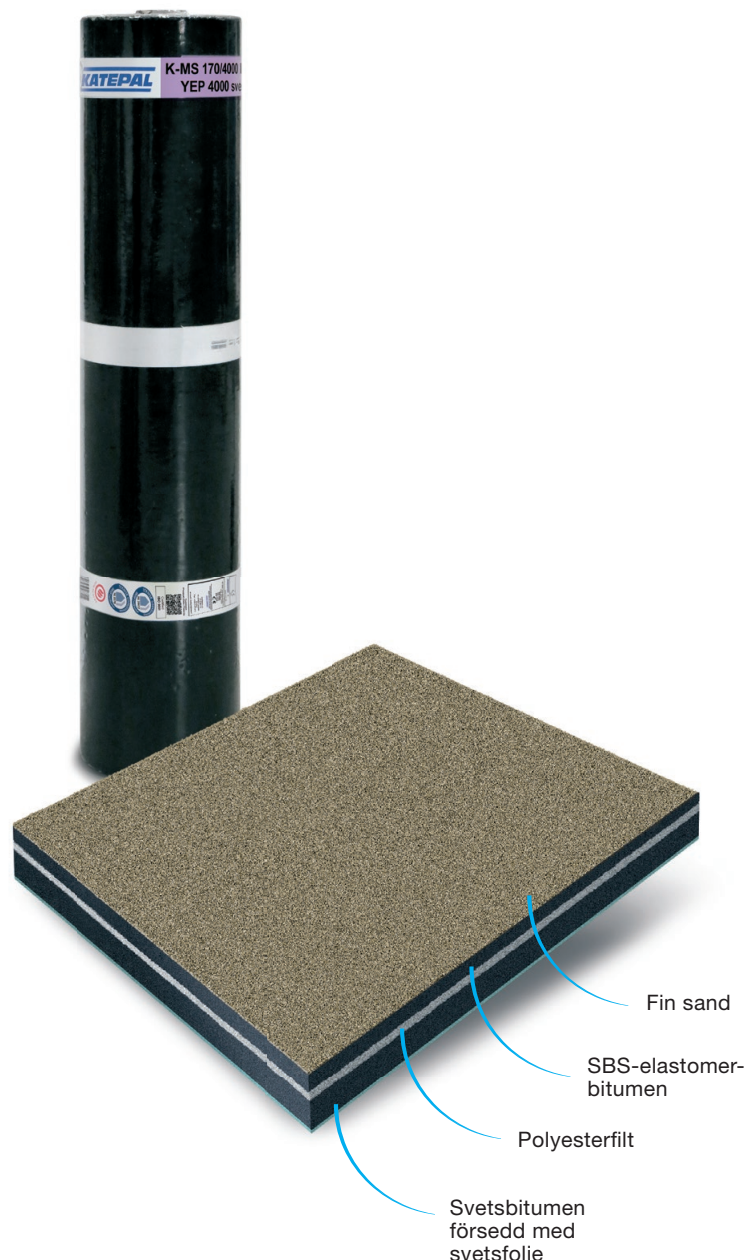

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

KATEPAL