



T 8118 K

Energisnål och kompakt torktumlare

T 8118 K är en kompakt och tystgående kondensumlare med en kapacitet på 7 kg och en trumvolym på 118 liter. Den nya modellen är prisbelönad för sin fina design. Torktumlar T 8118 K är både fin att se på och minutiöst genomtänkt vad gäller användarvänligheten. Den är också energisnålare än sin föregångare och kommer med automatiska torkprogram och ett tidstyrt läge.

Torktumlar har en rostfri trumma med aerodynamiskt utformade valkar som ger bättre luftgenomströmning vid lite tvätt och bättre omfördelning av tvätten när tumlar är full.

Egenskaper

- 118 l trumvolym
- Kompakt kondensumlare
- Låg ljudnivå, 50 dB (A)
- Mycket bra ljud- och värmeisolering
- Automatisk fuktavkänning
- 14 torkprogram, automatiska och tidstyrt
- Expressläge vid torkning av få plagg
- Skontorkning för extra känsliga plagg
- Antibac ger förlängd eftertorkning vilket kan minska besvär för allergiker
- Aerodynamiskt utformade valkar
- Luckan höger (standard) - eller vänsterhängs, öppnas 180°
- LED-belysning i trumman
- 4,3" färgdisplay som visar program, återstående tid, programsteg m.m.
- 23 valbara språk via snabbknapp
- Prisbelönt design - Red Dot Award vinnare

Huvuddata	T 8118 K
Trumvolym, l	118
Kapacitet 1:17, kg	7
Värmeeffekt, kW	2,5
Artikelnummer	122108
Förbrukningsdata normal temperatur, full last*	
Torktid, min	83
Energiförbrukning, kWh	3,0
Torkkapacitet, g/min	37

*efter högcentrifugerad tvätt med 44 % restfukt vid start torkad till 0 %.

Om PODAB


Sedan 1945 har vi jobbat med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter finns i flerbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara nämna några platser.

Garantier


Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Det finns möjligheten att teckna avtal om 5 års heltäckande garanti. För fullständiga garantivillkor se www.podab.se.

Modell		T 8118 K
Elanslutning	Fas/spänning/frekvens	2~N/400V/50Hz
	Effekt, kW	2,8
	Säkring, A	10
	Elkabel längd, mm	1650
Elanslutning alternativ	Fas/spänning/frekvens/effekt/säkring	1~N/230V/50Hz/2,1kW/10A
Luftkondens	Kondensavlopp, Ø mm	22
Tillbehör/tillval	Fundament, artikelnummer/höjd, mm	102056/325; 102057/220
	Monteringssats pelarmontage, artikelnummer	102209
	Dörromhångningssats (vänster), artikelnummer	51040
Ljudnivå	Ljudnivå, dB(A)	50
Vikt	Vikt netto, kg	50
	Vikt med emballage, kg	53
Lucköppning	Lucköppning BxH, mm	360x310


Framsida

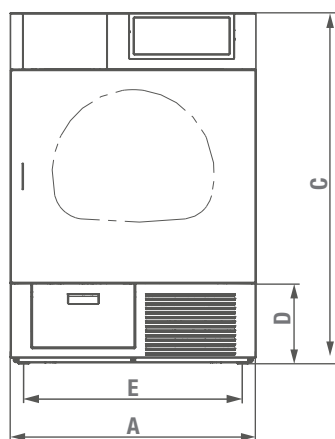

Vänster sida

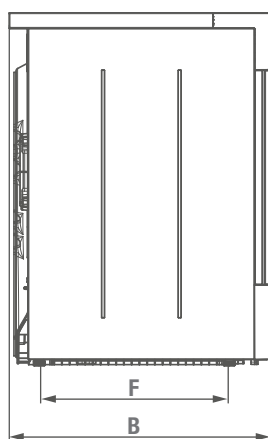

Baksida

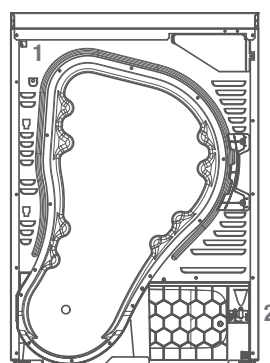

1. Elanslutning
2. Kondensavlopp

Dimensioner	A	B	C	D	E	F
	Bredd	Djup	Höjd	Höjd till lucköppning	Avstånd mellan fötter (bredd)	Avstånd mellan fötter (djup)
T 8118 K	595	628	849	196	530	457



2018-08-20. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.