
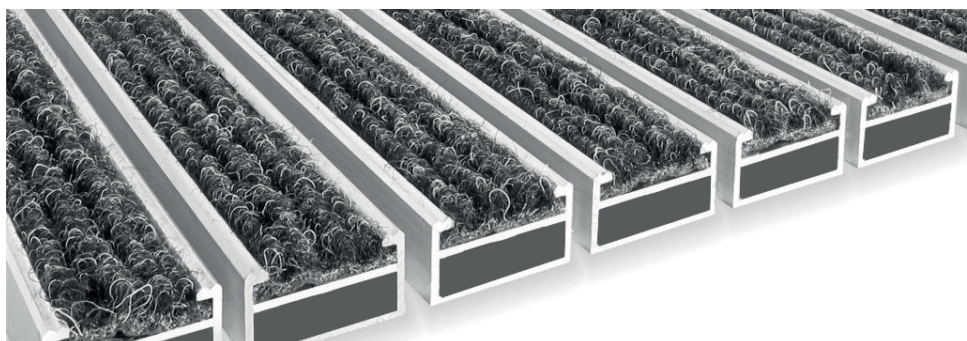


Nålfiltsinlägg

Zon 1 Zon 2 Zon 3

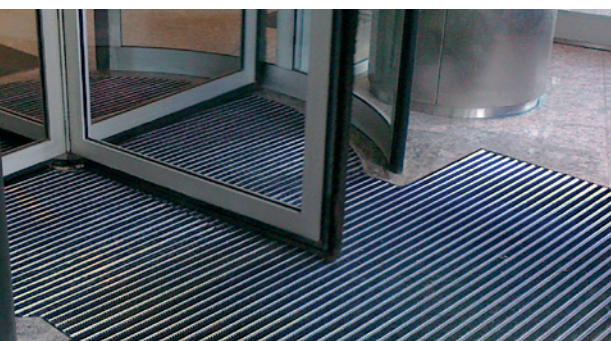


Entrématta med inlägg av nålfilt.

Det smarta systemet med profiler av aluminium med olika typer av inlägg gör Entrance ALU-mattan mycket effektiv. Nålfilt, gummi eller borstar, vilken typ av entré du har bestämmer vilka inlägg som behövs.

En entrématta med nålfiltsinlägg monterade i aluminiumprofilerna ger en mycket slittålig och fuktabsorberande matta som tar väl hand om den "fina" smutsen. Aluminiumprofilerna hålls samman med av vajrar av rostfritt stål (Ø3 mm) och gummidis-tanser (3-6 mm), det underlättar vid rengöring i entrébrunnen då mattan enkelt kan rullas undan. Den lägsta profilen 10 är avsedd för entréer med normal trafik och 17 är avsedd för entréer med hög trafik. För tyngre trafik bör 22 användas, den klarar kundvagnar, rullstolar, barnvagnar, kärror etc*. För inom-husbruk. Nålfiltsinläggen kan även kombineras med inlägg av gummi (G) och kassettborst (CB).

Entrance ALU är resistent mot:

- Salt / snösmältningsmedel
- Grundläggande kemiska medel som inte innehåller klor.

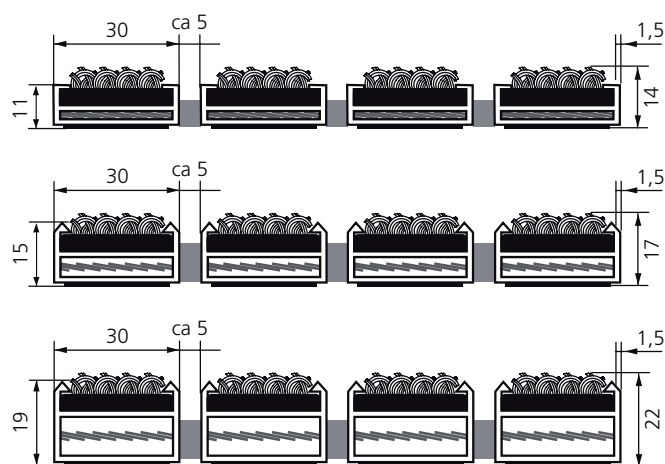


Entrance ALU med nålfilt finns i tre olika höjder.


Entrance
by Matting

Entrance ALU - entrémattor av aluminiumprofiler


Entrématta med inlägg av nålfilt passar bäst i zon 2, i en entré bestående av tre zoner.

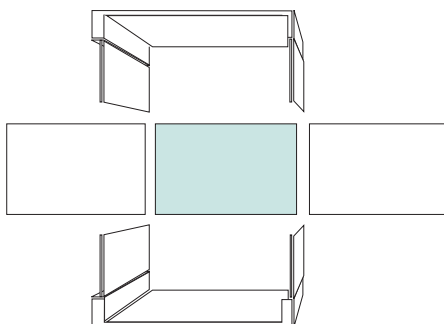

Nålfiltsinläggen kan även kombineras med inlägg av gummi (G) och/eller kassettborst (CB).



Nålfilt (R) och gummi (G) i ingjutningsram




Nålfilt (R) och kassettborst (CB) i ingjutningsram

Tillbehör



Ingjutningsram består av vinkelprofiler (L). Ramen är förberedd för montering med girade hörn och förmonterade kraftiga hörnbeslag som säkerställer en exakt fastskruvning. Ramen kan även fås i raka längder i önskad mått.

T-profil

En T-profil används ofta som avdelare mellan två olika mattor i en och samma brunn.

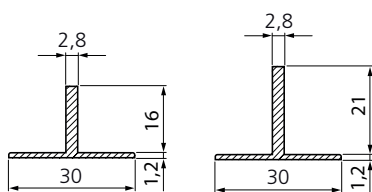

Mattramp Passar till mattor som är ca 10-12 resp 16-20 mm höga. Rampen är tillverkad av aluminium och används när mattan ska monteras ovanpå golvet där nedsänkning saknas. Monteringen sker genom borrar och skruvning ovanifrån. Rampen levereras utan förborrade hål och utan skruv.

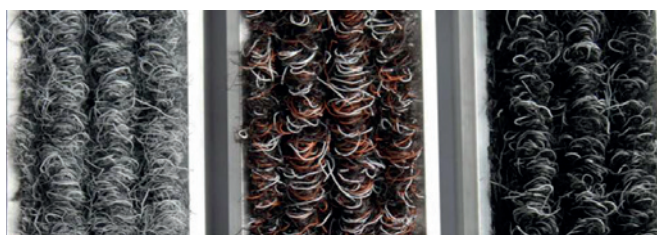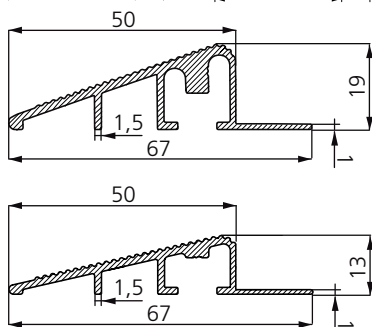

Färg:	Svart, grå och brun
Höjd:	14 mm, 17 mm och 22 mm
Belastning:	2500 kg/m ² (*maxvikt per hjul 150 kg, vid vagn eller liknande med 4 hjul = max 600 kg/st)
Tolerans:	Matta: +/- 2 mm. Brunn: Djup +/- 2 mm. En väl fungerande entrématta är beroende av ett slätt och jämnt underlag. Ett ojämnt underlag kan resultera i att mattans aluminiumprofiler deformeras.
Temperatur:	+5° till +70°
Garanti:	3 år mot produktionsfel, gäller ej slitage.
Halkskydd:	R11 enligt DIN 51130.
Brandskydd:	Cfl-s1 enligt EN 13501.
Rengöring:	Rulla upp mattan, sopa eller dammsug rent i brunnen (ev tvätta golvet), rulla tillbaka. Mattan bör dammsugas av regelbundet, kan även rengöras med högtryckstvätt (gummi) vid kraftig nedsmutsning, använd endast kemiska medel som är icke destruktiva gummi och aluminium. Rengöring rekommenderas varannan vecka eller mer ofta, beroende på graden av nedsmutsning och säsong (regn och snö).

NÅLFILT

Art.nr	Höjd	Vikt/kvm
110 R	14 mm	8 kg
117 R	17 mm	10 kg
122 R	22 mm	12 kg

NÅLFILT / GUMMI

110 RG	14 mm	9,5 kg
117 RG	17 mm	11,5 kg
122 RG	22 mm	13,5 kg

NÅLFILT / KASSETTBORST

110 RCB	14/18 mm	9,5 kg
117 RCB	17/20 mm	11,5 kg
122 RCB	22/25 mm	13,5 kg