


Setra Fasadpanel

Tidsbesparande. Hållbar. Vacker.



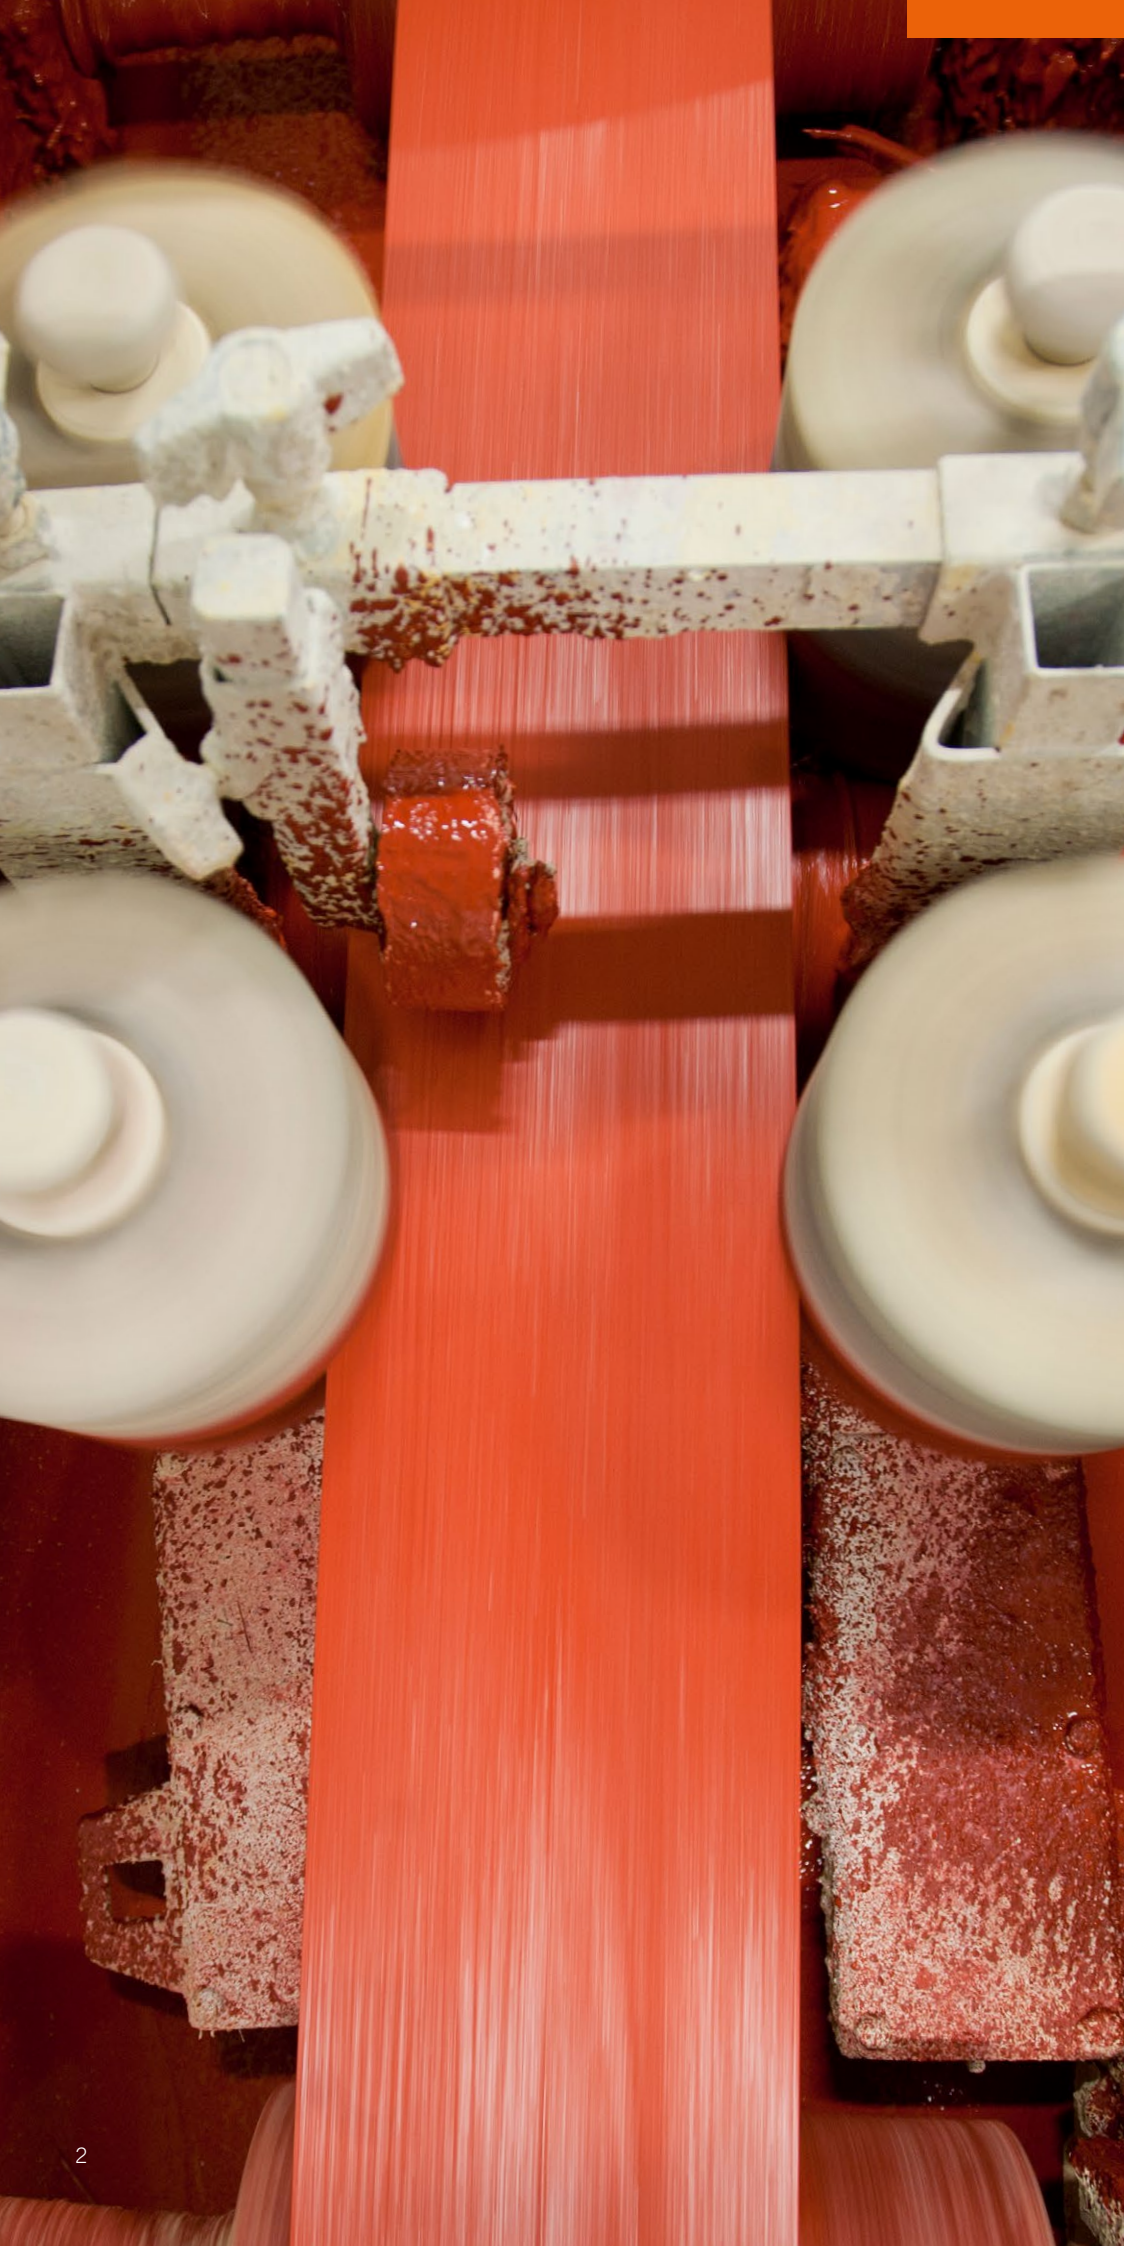

Kvalitets-säkrad tillverkning

Setra Fasadpanel är en industriellt målad utomhuspanel. Varje tillverkningssteg kontrolleras och dokumenteras för att säkerställa en högkvalitativ produkt. Vi använder den senaste tekniken vid färgpåläggningen och färgen borstas in för att ge optimalt resultat. Anläggningen har en torkkapacitet som tillåter färgskikt på 60 my, vilket är vad färgbranschen rekommenderar. Grundmålning och mellanstrykning sker dessutom alltid på en nybearbetad eller nymålad yta för att ge produkten bästa möjliga hållbarhet.

Ytbehandling ökar hållbarheten med 30 procent

Genom att ytbehandla träet när det är färskt skyddas det effektivt mot UV-strålar, väderpåverkan, mikroorganismer med mera. Undersökningar gjorda av bland annat forskningsinstitutet SP Träteknik har visat att träpanel som grundmålas redan i fabriken har 30 procent längre hållbarhet (tid innan den behöver underhållsmålas). Trä är ett levande material som kan brytas ner på relativt kort tid under ogynnsamma förhållanden.

Faktorer som kan påverka träet är:

- Väder och vind
- UV-strålning
- Olika mikroorganismer som alger
- Föroreningar

UV-strålning bryter ner ligninet (ett ämne som gör träet starkt) i träytan, vilket orsakar fiberlossning eller nötning av ytan, så kallat gråträ. Efter bara några veckors exponering i stark sol kan man se hur träet förändras. Ytbehandlingen förhindrar denna nedbrytning.



Setra Fasadpanel


- Passar vid både nybyggnation och fasadbyte.
- Sparar tid och pengar för både hemmasnickare och proffs.
- Speciellt anpassad råvara från ett av Sveriges bästa granområden.
- Ytbehandling sker på färsk nysågad yta med industriell precision och teknik.
- Varje färgskikt är på hela 60 my, vilket är branschstandard.
- En oljegrundfärg mättar och skyddar optimalt mot väder, vind och annan yttre påverkan.
- Välj själv kulör, profil och antal strykningar – grundmålad, mellanstruken eller toppstruken.
- Torkad och färdig för montering, året runt. När det passar dig!

Setras målningsssystem

Setra Fasadpanel finns i fyra olika ytbehandlingar:


Oljegrund

Setra Fasadpanel Oljegrund är behandlad med en vattenburen alkydbaserad grundfärg. En kombination av hög torrhalt och goda torkegenskaper gör det möjligt att behandla träet med rätt färgmängd (60 my). Detta tillsammans med bra fuktresistens, gör att Oljegrundbehandlingen fungerar som ett utmärkt skydd för träet. Oljegrundbehandlingen ger även bra underlag för slutbehandling med toppfärg.




Oljegrund+

Setra Fasadpanel Oljegrund+ har utöver grundfärg behandlats med en vattenburen grundolja som är anpassad för industriell applicering. Grundolja har en god inträngningsförmåga och ger träpanelen ett bra skydd mot fukt. Detta innebär att risken för sprickbildning, flagning och angrepp av rötsvampar minimeras.




Proffs

Setra Fasadpanel Proffs har utöver grundfärg behandlats med ett skikt toppfärg (60 my) i valfri kulör. Toppfärgen är en vattenburen akrylatfärg med mycket bra utomhusbeständighet.



Proffs+

Setra Fasadpanel Proffs+ har utöver grundolja och grundfärg kompletterats med ett skikt toppfärg (60 my) i valfri kulör. Toppfärgen är en vattenburen akrylatfärg med mycket bra utomhusbeständighet.



Kulörerna

Setra Grund Gråvit
NCS-S1000N



Grundfärg

Setra Grå
NCS-S5500-N



Ovanstående Setra kulör passar till slutstrykning av nedanstående kulörer:

- Mörka kulörer
- Gråblå
- Svartblå



Setra Vit
NCS-S0502-Y



Ovanstående Setra kulör passar till slutstrykning av nedanstående kulörer:

- Vit
- Ljusgrå



Setra Röd
NCS-S5040 Y70R



Ovanstående Setra kulör passar till slutstrykning av nedanstående kulörer:

- Röd
- Rödbrun
- Brun



Setra Gul
NCS-S1030 Y20R



Ovanstående Setra kulör passar till slutstrykning av nedanstående kulörer:

- Gul
- Gröngul



Montera Setras Fasadpanel när det passar dig, vinter som sommar.

Hantering av Setra Fasadpanel

Den fabriksmålade panelen har från början ett bra grundskydd tack var det täta yt-skiktet. Det är dock viktigt att panelen behandlas med varsamhet. En förutsättning för att ytbehandlingen ska fungera optimalt är att yt-skiktet hålls intakt. Målningen måste bättras på innan slutstrykning om fasadpanelen blir skadad vid uppackning eller vid kapning och spikning.

Montering av Setra Fasadpanel

Setra Fasadpanel enkelspikas och spikhuvudena ska ligga i nivå med panytan. Spikhuvudena ska inte borra in sig i panelen och de ska inte ligga över panelen. Eftersom årsringarna strävar efter att räta ut sig med tiden bör lockpanelen spikas enligt skissen. Genom att ha krökningar på årsringarna uppåt på den brädpanel som monteras på väggen och nedåt på den som monteras ovanpå får du en naturligt tät panel. Samtidigt som panelen har plats att röra på sig, utnyttjas rörelsemönstret på bästa sätt.

Slutstrykning



Före slutstrykning:

- Besiktiga panelen.
- Tvätta av smuts och eventuell påväxt.
- Behandla med grundolja och grundfärg på utsatta detaljer, ändträ, kapytor, mekaniska skador etc.


För att få bästa hållbarhet bör panelen målas färdigt på byggplatsen så fort som möjligt. Slutstrykning bör ske senast 6 månader efter uppförandet om du använder någon av panelerna Oljegrund och Oljegrund+. Om du använder Proffs eller Proffs+ kan du vänta upp till 12 månader med slutstrykning. Utsatta delar av fasaden, som ändträ, kapytor, skarvar med mera bör även behandlas med impregnerande grundolja och ett extra skikt grundfärg. Beroende på vilken typ av behandling du väljer på din Setra Fasadpanel behövs olika många lager av slutstrykning. Rådgör med din färgleverantör för att få den optimala slutstrykningen för din fasadpanel.

Nedbrytning

Färdigmålade Setra Fasadpanel ger effektivt skydd mot solens UV-strålning.

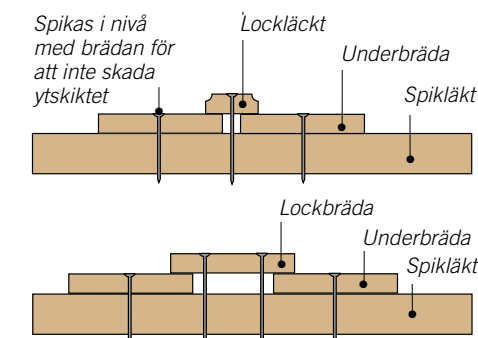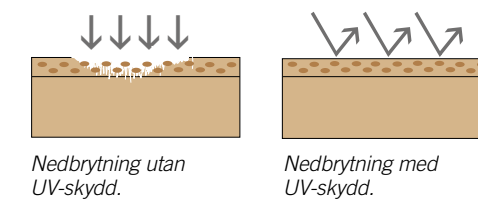

Panel med fals eller spont enkelspikas. För att tillåta verkets naturliga rörelse och minimera risken för sprickor.



Slamfärg

Setra Fasadpanel kan även beställas med slamfärg. Du får samma gedigna och praktiska fasadpanel men med slamfärgens unika egenskaper. Kontakta din bygghandel för aktuellt utbud av sortiment och kulörer.



Jag sparade enormt med tid

Ola Andersson bor i den vackra villan på Alnö utanför Sundsvall som du ser på omslaget av denna broschyr. Huset byggdes 1902 och genomgick en totalrenovering för tre år sedan. Ola har tidigare erfarenheter av obehandlad fasadpanel men denna gång valde han färdigmålade Setra Fasadpanel.

– Jag ville ha en fasadpanel med god kvalitet som sparar arbetstid. Och det fick jag. Setra Fasadpanel har mycket bra slutfinish, den är rak och fin, och det känns tryggt att den målats i en industriellt övervakad process. Kontroll av fukthalt och temperatur gör att torkningen blir optimal. De förhållandena hade jag inte kunnat åstadkomma om jag målat panelen själv. Det finns inte heller någon ekonomisk vinning i att måla själv.

– En annan vinst är att jag har sparat enormt med tid. Panelen går snabbt att montera och huset är skyddat så fort du fått upp den. Slutstrykningen kan du vänta med till ett annat år. Jag är mycket nöjd med Setra Fasadpanel och kommer inte återgå till obehandlad fasadpanel.




Sortiment

Dessa profiler går att få ytbehandlade i Oljegrund, Oljegrund+, Proffs eller Proffs+. Fråga din bygghandlare om priser och leveranstid.


Enkelfaspanel	22x120 mm
Dubbelfaspanel	22x120 mm 22x145 mm
Falsad Spårpanel med fasad kant	22x120 mm 22x145 mm
Råplan klyv	22x45 mm 22x70 mm 22x95 mm 22x120 mm 22x145 mm 22x170 mm 22x195 mm
Lockläkt fasad	22x45 mm

Profiler


Enkelfas

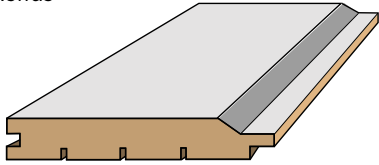


Dubbelfas

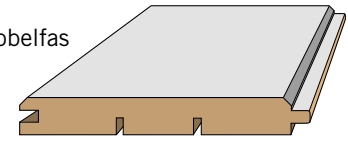


Råplan klyvsida



Falsad Spårpanel

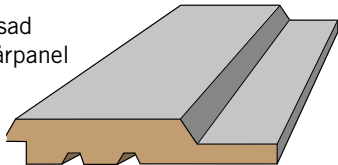

Läkt, fasad



Limträpanel

D-Fas med spår	25x225 mm
E-Fas med spår	25x225 mm



D-Fas med spår.



E-Fas med spår.

Setra Limträ- panel

En riktigt bred panel som sätter prägel och skapar möjlighet för ett unikt utseende på din fasad. Setra Limträpanel är formstabil och hållbar samtidigt som den har låg sprickbenägenhet. Limträpanelen har en finsågad yta och kan levereras färdigmålad eller obehandlad.

Setra Limträpanel tillverkas av svenskt granvirke och klyvs fram ur en limträbalk. Detta ger panelen en hög hållfasthet, god formstabilitet och låg sprickbenägenhet. I förhållande till sin vikt blir det ett mycket starkt byggnadsmaterial.

Limträpanelen har låg fuktkvot. Detta faktum tillsammans med konstruktionen av limmade lameller och i huvudsak stående årsringar, gör att panelens rörelse minskar. En formstabil panel utan rörelse och sprickor bevarar sin ytbehandling och färg på bästa möjliga sätt.

Effektiv och effektiv

Setra Limträpanel monteras med galvad eller rostfri spik eller skruv. Alltså samma metod, material och arbets-sätt som för vanlig klassisk ytterpanel. Panelens bredd gör monteringen effektiv då den täcker stor yta per panelbräda. Den breda brädan skapar också möjlighet till snygg design och ett unikt utseende på varje byggnad. Välj mellan stående och liggande montering eller blanda de båda.



Setra är en av Sveriges ledande tillverkare och leverantörer av trävaror för inredning och byggnation. Vi förser byggvaruhandeln med ett brett sortiment av golv, panel, limträ och byggträ.

Besök gärna vår webbplats för att läsa mer. www.setragroup.com



WOOD FOR LIFE

www.setragroup.com