



SD4210 & SDE4210

STÅLDÖRRAR

MED STIL OCH STYRKA



Styrka och hållbarhet behöver inte gå ut över design och estetik. Därför uppfyller ståldörrarna i serien 4210, branschens stränga krav på ljud-, brand- och slagtålighet utan att det går avkall på design och finish.

Dessa ståldörrar utmärker sig genom sin kombination av styrka, design och finish. Den gedigna konstruktionen har försetts med specialisolerings vilken effektivt kombinerar både brand och ljudreduktion. Dörrarna erbjuds både oklassade och certifierade enligt europeisk standard.

Ståldörrar för olika behov

Dörrarna i serien 4210 passar i alla tänkbara miljöer där högt slitage är utmärkande. Exempelvis passar de bra i sjukhus, skolor, industrier, parkeringsgarage, lagerlokaler, hotel m.m. Dörrarna är indelade i två huvudgrupper – SD4210 för inomhusbruk och SDE4210 för exteriör användning i fasader. Dörrarna erbjuds med flera olika ytbehandlingar med som standard med korrosionsklass C2 för innerdörrar och C3 för ytterdörrar.

Ljud, brand och rök

Serien innehåller stora möjligheter att uppfylla hårt ställda krav på både ljud brand och rökgasklassningar.

- Ljudklassning erbjuds i R_w 33 dB och R_w 40 dB
- Brandklass erbjuds från EI₂30 ända upp till EI₂120.
- De flesta modellerna kan även kombineras med rökgasklass för både kall och varm rök.

Ytbehandling och tillval




Sweddoors ståldörrar erbjuder stor flexibilitet när det gäller ytbehandling, tillval och tillbehör.

Dörrarna kan levereras pulverlackade, grundmålade, galvaniserade eller med utförande i rostfritt stål. De finns i både enkel- och pardörrsutförande, med eller utan olika glasöppningar.

Karmar för enkelt montage

Karmarna finns också i en rad utföranden men levereras som standard, isolerade och med montagehylsor för enkel och snabb montering/justering.

För mer information gällande ståldörrar, se dokumentet Mått&Fakta på vår hemsida eller kontakta vårt orderkontor.

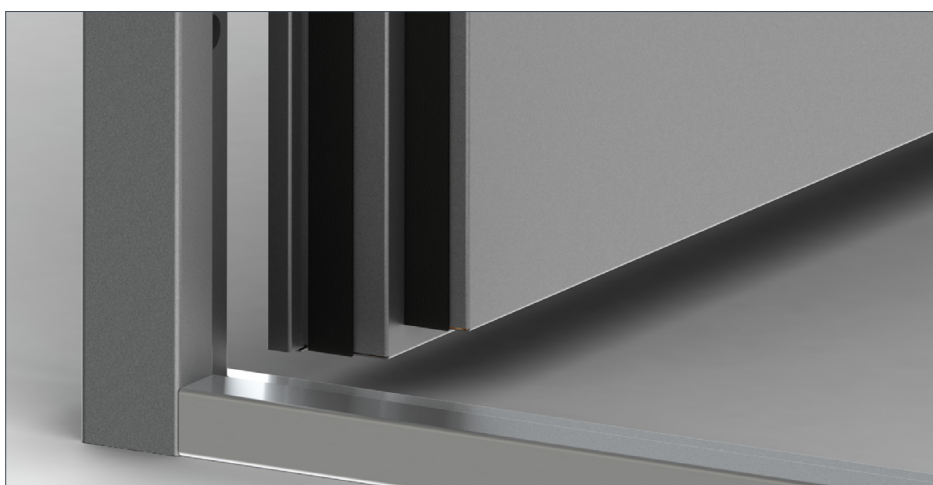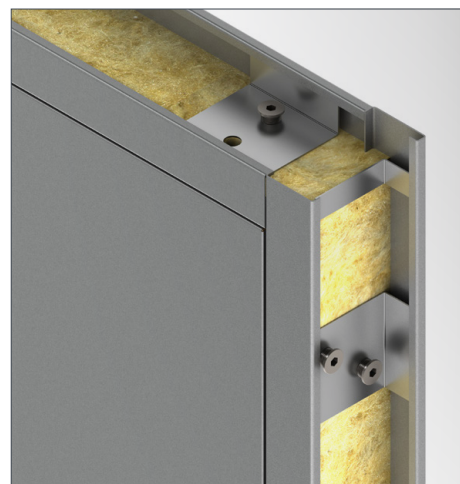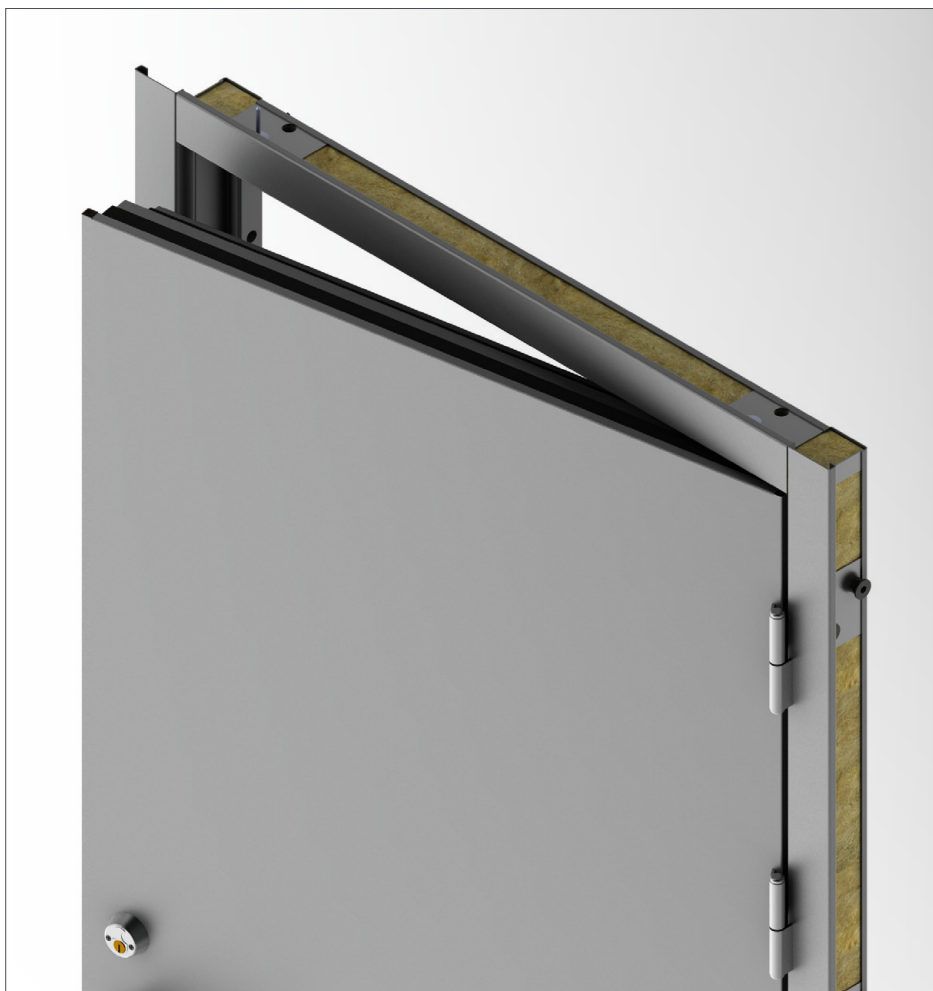

Standardlösningen med elförzinkat stål, ytbehandling i stark korrosionsklass och den rostfria tröskeln ger dig en bekymmersfri lösning.

Modul	Väggöppning		Karmyttermått		Dörrbladsmått		Öppningsmått
	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	
9x21	910	2100	890	2090	804	*	774
10x21	1010	2100	990	2090	904	*	874
13x21	1310	2100	1290	2090	1204	*	1174
14x21	1410	2100	1390	2090	856+428	*	1274
16x21	1610	2100	1590	2090	756+728	*	1474
24x21	2410	2100	2390	2090	1156+1128	*	2274

*Dörrbladshöjd varierar beroende på tröskellösning.

Se fler kvalitetsdörrar och bli inspirerad på www.swedoor.se

Hos Swedoor är utveckling och förbättring av produkterna en del av vår affärsstrategi och livsfilosofi. Det är givetvis en dynamisk process, där vi löpande utmanar både oss själva och inte minst våra produkter. Våra dörrar produktutvecklas fortlöpande och vi förbehåller oss därför rätten till konstruktionsändringar på de produkter, som presenteras i denna broschyr. Dörrarna upplevs alltid bäst i verkligheten, då produkternas färger och ytbeläggning, av trycktekniska skäl, kan avvika något från de riktiga.

JELD-WEN Sverige AB

Box 211

561 23 HUSKVARNA

www.swedoor.se

