

SWG 900
GLASVIKVÄGG/TRÄ



SWG
Scandinavian Wall Group

SWG 900
GLASVIKVÄGG/TRÄ





SWG900 trä/glasvikvägg

Denna glasvikvägg är uppbyggd med träramar med glasöppning. Lösningen lämpar sig för uppdelning av allmänna rum där ljusgenomsläpp önskas.

Som standard leveras SWG 900 med klarglas, men kan också levereras med blåstring/syrat glas, likasom monterade persienner är en möjlighet, där begränsad insyn önskas. Allt glas är härdat eller lamineret beroende på de ställda säkerhetskrav. När behovet kräver en ytterliggare begränsning av ljudgenomsläpp, kan ljudglas isättas i träramen.

Träprofilerna i SWG 900 är 65 mm och kan levereras lackerade eller i färg efter önskemål. Elementen levereras antingen med centrisk eller excentriskt placerade hjul, beroende på möjligheterna för parkering i förhållande till vägg och möblering. Styrskenan är inte nödvändig vid tak/centrum hängda väggar. Sista sektionen fungerar som gångdörr.



SWG:s kvalitetssäkring är din garanti på en kontrollerad och väl fungerande produkt. Alla steg - från projektering och produktion till montage, är kontrollerade efter fastlagda rutiner.

SWG 900
GLASVIKVÄGG/TRÄ






SWG dokumentation

SWG 900 har en R_w upp till 32 dB beroende på den valda glastypen. Det visar våra egna tester i ljudlaboratorier - men ljudet är inte något man kan säkert testa i testlokalen. För att säkert få en önskad nivå på ljudgenomsläppning kan det vara en god idé att kontakta en akustiker som rådgivare under projekteringen. Ljudet har den beskaffenheten att den väljer den lättaste vägen från A till B - och det är mycket ofta genom vikkväggs fasta omgivning.

System

SWG900 är ett mycket användarvänligt system. Glasvikkväggen består av sammanhängande element, som hängs upp i en skena i taket, således är alla element sammankopplade och följer med i en rörelse när det dras i den främre delen. SWG 900 är försedd med dubbla PVC-tätningar mot tak, golv och angränsade fasta väggar. Detta säkrar att väggen bildar en god och tät förslutning.

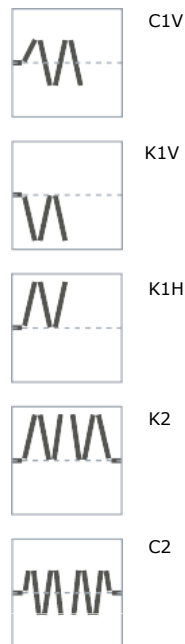

SWG900 specifikationer

	Elementtjocklek: 65 mm
	Optimal elementbredd: Ca. 800 mm
	Max höjd: 2700 mm
	Vikt pr. m ² : Beroende på glastyp ca. 28 kg
	Brandtestad: Ingen
	Laboratoriemätt ljudisolering: Beroende på glastyp max. ca. 32 dB

SWG 900
GLASVIKVÄGG/TRÄ





SWG900 levereras i 2 varianter

Vår produktlinje levereras i två olika modeller som är anpassade efter behov. Som utgångspunkt är modellerna helt i överensstämmelse med våra egna höga krav, men modellerna skiljer sig på vissa detaljer:

SWG Highline är komplett lösning som ger dig oanade möjligheter. Alla beslag från upphängning till låssystem och andra detaljer är av högsta kvalitet. SWG Highline är inte bara en vik- eller blockvägg - det är samtidigt en arkitektonisk finish, som i hög grad bidrar till upplevelsen av hela projektet.

SWG Design är där vi gör det omöjliga möjligt och "skräddarsyr" väggen efter dina önskemål. Här talar vi bl.a. om spännande material såsom färger, design och funktion.



SWG en partner att lita på

SWG började som det lilla familjeföretaget 1981. Professionalism, kvalitet och nöjda kunder är vårt mål nu som då. Företaget finns idag resresenterat i hela Norden, med grenar ut i Europa.

Ta oss på vårt ord! Ring 0662-302 65 och berätta om dina önskemål så lovar vi att du får den bästa lösningen på marknaden.

SWG
Scandinavian Wall Group

Scandinavian Wall Group AB
Trastvägen 2
890 51 Långviksmon,
Sweden
Telefon: +46 0662-302 65
Telefax: +46 0662-303 36

info@swg.nu
www.swg.nu

