



DICHTUNGEN FÜR HOLZTÜREN

Für viele Anwendungen:

- Rauch-, Feuer- und Schallschutztüren
- Feucht- und Nassraumtüren
- Strahlenschutztüren
- Haustüren

- zweiflügelige Türanlagen

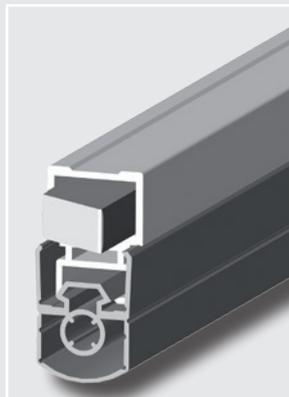

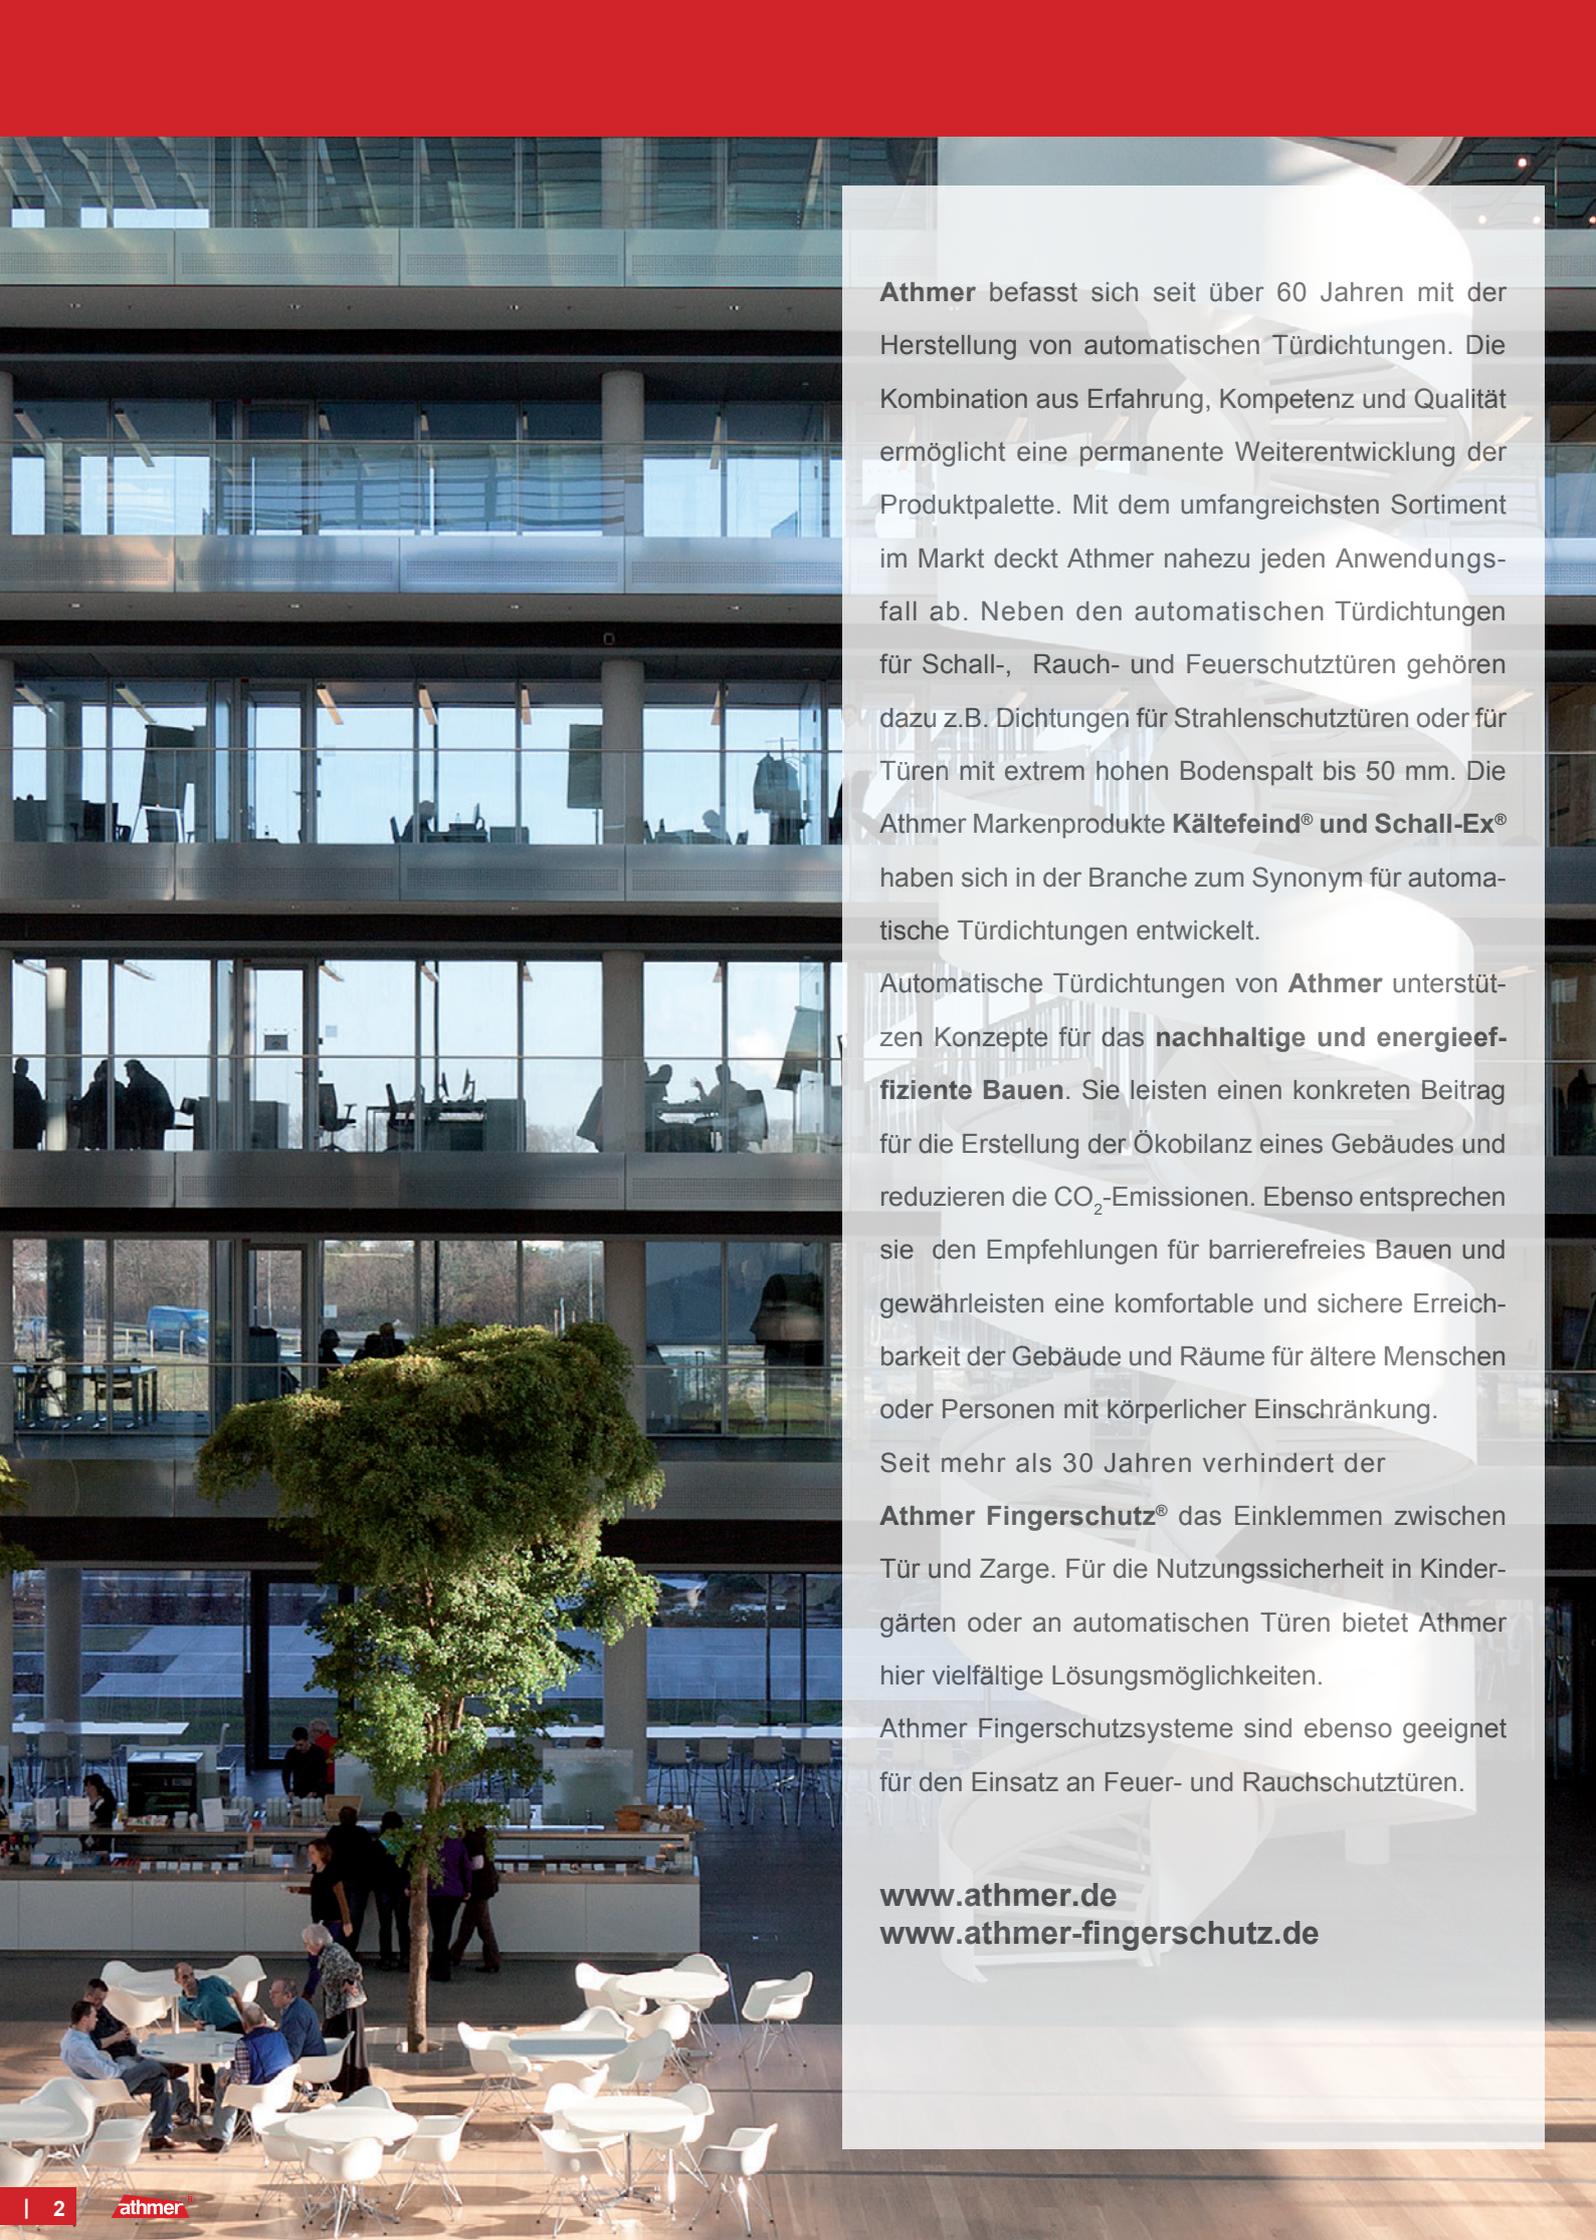

Athmer befasst sich seit über 60 Jahren mit der Herstellung von automatischen Türdichtungen. Die Kombination aus Erfahrung, Kompetenz und Qualität ermöglicht eine permanente Weiterentwicklung der Produktpalette. Mit dem umfangreichsten Sortiment im Markt deckt Athmer nahezu jeden Anwendungsfall ab. Neben den automatischen Türdichtungen für Schall-, Rauch- und Feuerschutztüren gehören dazu z.B. Dichtungen für Strahlenschutztüren oder für Türen mit extrem hohen Bodenspalt bis 50 mm. Die Athmer Markenprodukte **Kältefeind®** und **Schall-Ex®** haben sich in der Branche zum Synonym für automatische Türdichtungen entwickelt.

Automatische Türdichtungen von **Athmer** unterstützen Konzepte für das **nachhaltige und energieeffiziente Bauen**. Sie leisten einen konkreten Beitrag für die Erstellung der Ökobilanz eines Gebäudes und reduzieren die CO₂-Emissionen. Ebenso entsprechen sie den Empfehlungen für barrierefreies Bauen und gewährleisten eine komfortable und sichere Erreichbarkeit der Gebäude und Räume für ältere Menschen oder Personen mit körperlicher Einschränkung.

Seit mehr als 30 Jahren verhindert der **Athmer Fingerschutz®** das Einklemmen zwischen Tür und Zarge. Für die Nutzungssicherheit in Kindergärten oder an automatischen Türen bietet Athmer hier vielfältige Lösungsmöglichkeiten.

Athmer Fingerschutzsysteme sind ebenso geeignet für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren.

www.athmer.de
www.athmer-fingerschutz.de



ATHMER SETZT AUF NACHHALTIGKEIT

Dauertest mit Bravour bestanden

Athmer setzt mit einer Million Prüfzyklen neue Maßstäbe

- ▶ geprüfte Dauerfunktion weit über die Forderung für das Ü-Zeichen hinaus
- ▶ langfristige und sichere Investition
- ▶ Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung



**+++ 1.000.000 Prüfzyklen -
messbare Qualität +++**

Umwelt - Produktdeklaration (EPD) für automatische Türdichtungen verfügbar

Athmer unterstützt das nachhaltige Bauen und die ökologische Gebäudebewertung

- ▶ weltweit anerkannte und nachweisbare Ökobilanz
- ▶ Investitionssicherheit für Bauherren
- ▶ gemäß der europäischen Norm EN 14025
- ▶ Datengrundlage für die Gebäudezertifizierung, nach z.B.

DGNB (D)

BREEAM (UK)


LEED (USA)

HQE (F)

CASBEE (JPN)



Dichtungslängen für
Türen nach DIN 18101

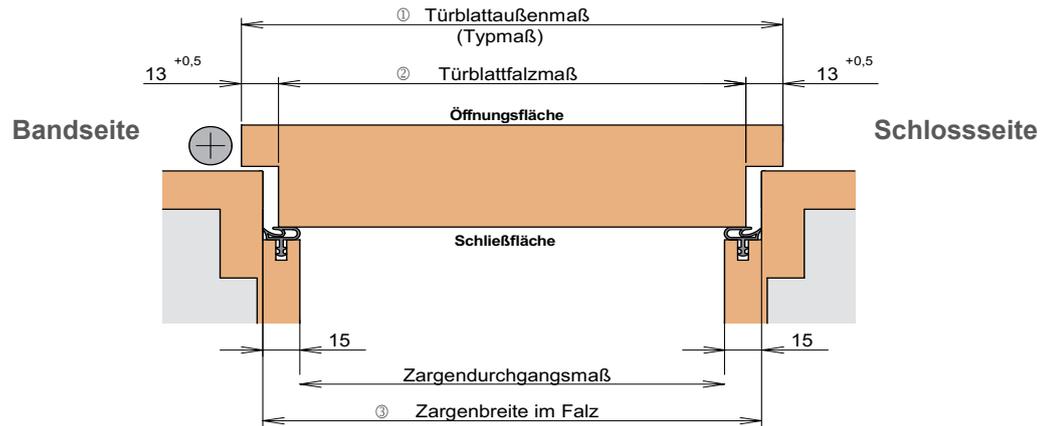

① Türblattaußenmaß (Typmaß)	610	735	860	985	1.110	1.235	1.360
BRM (DIN 18111)	625	750	875	1.000	1.125	1.250	1.375
③ Zargenbreite im Falz	591	716	841	966	1.091	1.216	1.341
② Türblattfalzmaß	584	709	834	959	1.084	1.209	1.334
Lieferlänge Türdichtung	583	708	833	958	1.083	1.208	1.333

1.0 Dichtungen für

12 mm Nutbreite

	Seite
Schall-Ex® Inut	6
Doppeldicht® M-12/35	7
Doppeldicht® HGT-8	8
Kältefeind®	9

2.0 Dichtungen für

15 mm Nutbreite

Einleitung Schall-Ex® L-15	10
Schall-Ex® L-15	11-18
Türkanriegel-Vorrüstung / Türkanriegel	12
Treibriegelvorrüstung und Stangen, Bodenschließmulde BS-8	13
Auflaufdichtung A-15	19
Einleitung Schall-Ex® DUO L-15	20
Schall-Ex® DUO L-15	21-24
Optionen / Zubehör	25-26
Schwellen	27

3.0 Dichtungen für

20 mm Nutbreite

Einleitung Schall-Ex® Ultra	28-29
Schall-Ex® Ultra	30
Schall-Ex® Strahlenschutz	31-32
Schall-Ex® Jumbo I	33
Treib- und Kanriegelvorrüstung	34
Optionen / Zubehör, Bodenschließmulde BS-10	35

Option = ✓

12 mm Nutbreite

Schall-Ex® Inut

Doppeldicht® M-12/35

Doppeldicht® HGT-8

Kältefeind® Allround

Kältefeind® WS

15 mm Nutbreite

Schall-Ex® L-15/30 WS

Schall-Ex® L-15/30 OS

Schall-Ex® L-15/30 VS

Schall-Ex® L-15/30 QFS

Schall-Ex® L-15/30 QF

Schall-Ex® L-15/29 TG

Schall-Ex® VL 15/30

Auflaufdichtung A-15

Schall-Ex® DUO L-15 WS

Schall-Ex® DUO L-15 VS

Schall-Ex® DUO L-15/31 OS

Schall-Ex® DUO L-15/28 OS

Schall-Ex® DUO L-15 QFS

Schall-Ex® DUO L-15 QF

20 mm Nutbreite

Schall-Ex® Ultra WS

Schall-Ex® Ultra OS

Schall-Ex® Strahlenschutz WS


Schall-Ex® Strahlenschutz OS

Schall-Ex® Strahlenschutz WS BD

Schall-Ex® Strahlenschutz OS BD

Schall-Ex® Jumbo I

	Auslöser	Hub (mm)	Mindestlänge n.k. (mm)	max. Länge (mm)	kürzbar (mm)	Gleitauslöser	Vorrüstung Treibriegel	Vorrüstung Athmer Kantriegel	Seite
Schall-Ex® Inut	1	11	310	1.208	125 ab 833				6
Doppeldicht® M-12/35	1 2	11	235 650	1.333	125 ab 833				7
Doppeldicht® HGT-8	1 2	11	235 650	1.333	125 ab 833				8
Kältefeind® Allround	1	18	310	2.000	125 ab 833				9
Kältefeind® WS	1	18	310	2.000	125 ab 833				9
15 mm Nutbreite									
Schall-Ex® L-15/30 WS	1	20	235	2.000	125 ab 833	inklusive	✓	✓	11
Schall-Ex® L-15/30 OS	1	20	235	2.000	125 ab 833	inklusive	✓		14
Schall-Ex® L-15/30 VS	1	12	235	1.600	125 ab 708	✓ Seite 25			15
Schall-Ex® L-15/30 QFS	1	12	255	1.600	125 ab 708				16
Schall-Ex® L-15/30 QF	1	12	235	1.600	Kürzungsset optional	✓ Seite 25	✓		16
Schall-Ex® L-15/29 TG	1	12	235	1.600	125 ab 708				17
Schall-Ex® VL 15/30	1	11	340	1.333	125 ab 833				18
Auflaufdichtung A-15	-	-	-	1.333	beliebig				19
Schall-Ex® DUO L-15 WS	2	14	708	1.600	125 ab 833	✓ Seite 25			21
Schall-Ex® DUO L-15 VS	2	12	708	1.600	125 ab 833	✓ Seite 25			22
Schall-Ex® DUO L-15/31 OS	2	14	708	1.600	125 ab 833				23
Schall-Ex® DUO L-15/28 OS	2	12	708	1.600	125 ab 833				23
Schall-Ex® DUO L-15 QFS	2	12	708	1.600	125 ab 833				24
Schall-Ex® DUO L-15 QF	2	12	708	1.600	Kürzungsset optional				24
20 mm Nutbreite									
Schall-Ex® Ultra WS	1 2	12	220 708	2.000 1.500	125 ab 708		✓	✓	30
Schall-Ex® Ultra OS	1 2	12	220 708	2.000 1.500	125 ab 708		✓	✓	30
Schall-Ex® Strahlenschutz WS	1 2	12	220 708	2.000 1.500	125 ab 708		✓	✓	31
Schall-Ex® Strahlenschutz OS	1 2	12	220 708	2.000 1.500	125 ab 708		✓	✓	31
Schall-Ex® Strahlenschutz WS BD	1 2	12	220 708	2.000 1.500	125 ab 708		✓	✓	32
Schall-Ex® Strahlenschutz OS BD	1 2	12	220 708	2.000 1.500	125 ab 708		✓	✓	32
Schall-Ex® Jumbo I	1	35	450	1.700	60				33



SCHALL-EX[®] INUT

Mit direkter Nutanlage



- ▶ seitliche Abdichtung in der Nut
- ▶ gleicht Nuttoleranzen aus
- ▶ bandseitiger Auslöser zur Feineinstellung
- ▶ auch für 2-flügelige Türanlagen

Einsatz in Schallschutztüren


- ▶ hohe Schalldämmung von 49 dB bei 7 mm Bodenluft

Einsatz in Rauch- und Feuerschutztüren

- ▶ nur eine Ausführung für alle Anwendungen
- ▶ Silikonprofil für flexible Anpassung an Nut und Boden

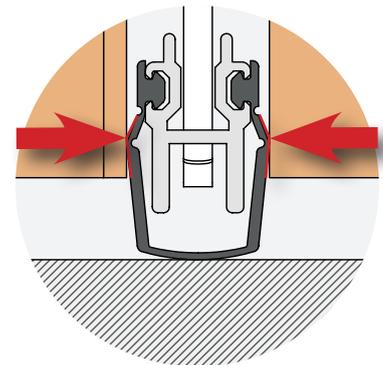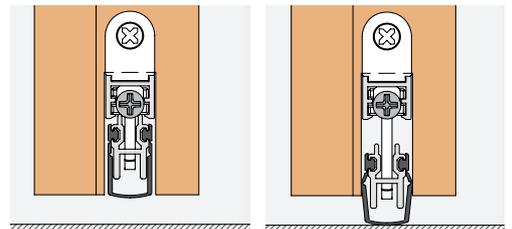

Anschlag

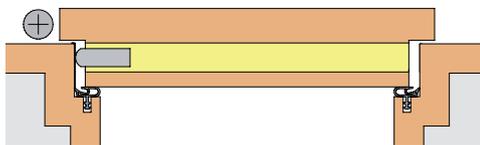


Technische Daten

Nutbreite	12 mm
Auslösung	1-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
max. Hub	11 mm
Mindestlänge	310 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	1.208 mm
Kürzbarkeit	125 mm
Artikelnummer	1-698

Zubehör
(im Lieferumfang)

Art. Nr. 5102
inkl. Druckplatte aus Edelstahl







DOPPELDICHT® M-12/35

Die schmale Schallschutzdichtung

- ▶ doppelseitige Auslösung zur individuellen Boden Anpassung
 - ▶ einseitige Auslösung optional
 - ▶ bandseitiger Auslöseknopf, stufenlose Feineinstellung
 - ▶ tiefer Nuten bis 40 mm möglich
 - ▶ Abdeckung der tieferen Nut durch Befestigungswinkel aus Edelstahl
 - ▶ leichte nachträgliche Kürzbarkeit der Tür
-
- ▶ zur Verwendung bei Mehrfachverriegelung
 - ▶ Stulpmaß: 20 mm
 - ▶ Stahl verzinkt, Art. Nr. 1589

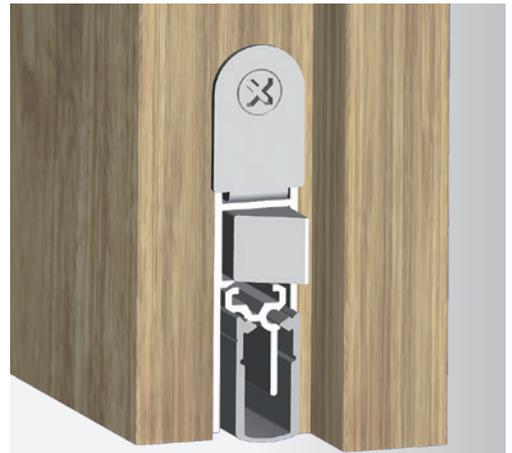

Option:
Sonderbefestigungswinkel

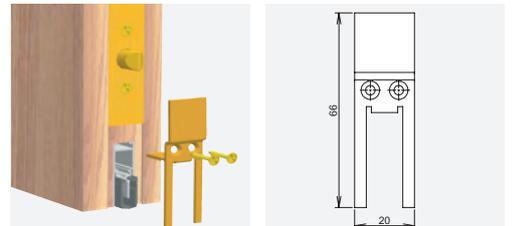


Anschlag




Technische Daten

Nutbreite	12 x 35 mm	
Auslösung	2-seitig	1-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend	
max. Hub	11 mm	
Mindestlänge	650 mm n.k.	235 mm n.k.
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm	
größte Länge	1.335 mm	
Kürzbarkeit	125 mm	
Artikelnummer	1-393	1-392



Zubehör
(im Lieferumfang)

Art. Nr. 5220
inkl. Druckplatte aus Edelstahl



Oberfläche

Adapterprofil

Anschlag

Technische Daten

Abmessung

Auslösung

Material Dichtprofil

Hub

Mindestlänge

Standardlängen

größte Länge

Kürzbarkeit

Einzelverpackung

Artikelnummer




Zubehör
(im Lieferumfang)

DOPPELDICHT HGT-8

- ▶ für Objektüren mit 8 mm Glasstärke
- ▶ ein- und beidseitige Auslösung
- ▶ für DIN-L und DIN-R Türen geeignet
- ▶ auf Glas selbstklemmendes Adapterprofil aus Aluminium
- ▶ Tür nachträglich bis 3 mm kürzbar.

- ▶ silberfarben eloxiert C-0


- ▶ Adapterprofil, 200 mm kürzer als Doppeldicht, indiv. kürzbar

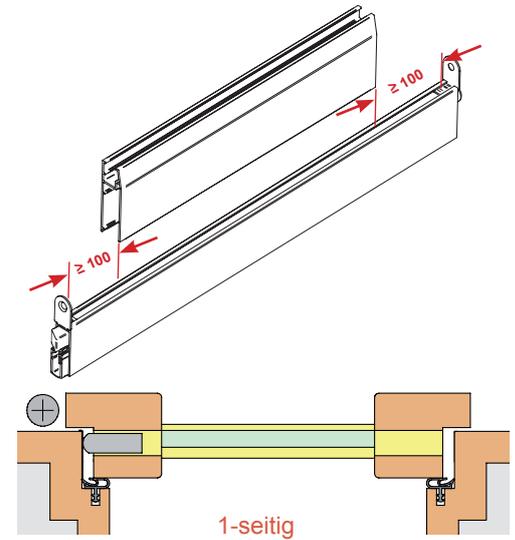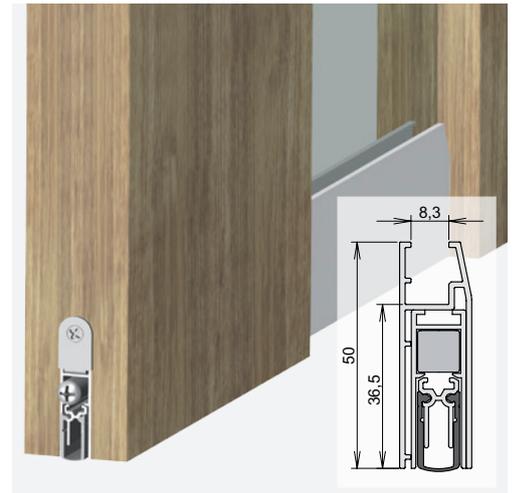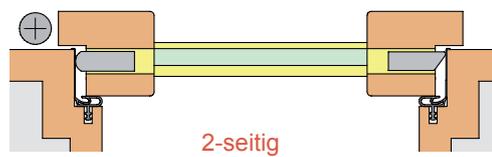


2-seitig

1-seitig

15 x 36,5 + 13,5 mm	
2-seitig	1-seitig
Silikon, selbstverlöschend	
11 mm	
650 mm (n.k.)	235 mm (n.k.)
708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm	
1.333 mm	
Dichtung: 125 mm Adapterprofil: beliebig	
Folienschlauch	
1-710	1-711
Art. Nr. 5220 - Adapterprofil - Druckplatte aus Edelstahl	



- ▶ Ansicht: Holzrahmen mit Nut
- Türblatt bauseitig um 3 mm kürzbar.




- ▶ Schnitt: Glaselement
- Glas unten um 40 mm kürzer als das Türblatt




KÄLTEFEIND® ALLROUND

- ▶ der Klassiker im Markt
- ▶ seit über 50 Jahren bewährt
- ▶ Oberfläche silberfarben eloxiert
- ▶ mit 3 Anschlagsoptionen
- ▶ mit Einzelverpackung

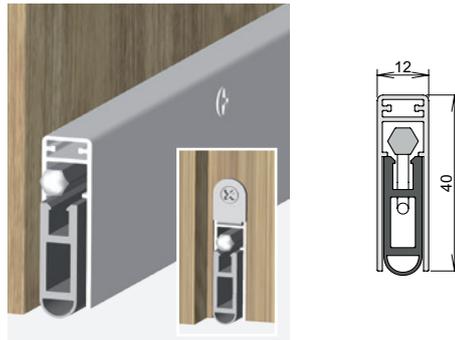


KÄLTEFEIND® WS


- ▶ günstige Variante **nur zum Einnuten**
- ▶ Oberfläche Aluminium natur

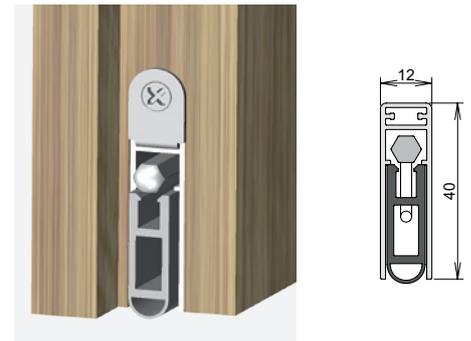

Anschlag

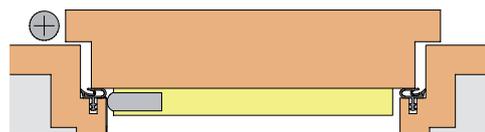

- ▶ aufgeschraubt auf der Schließfläche

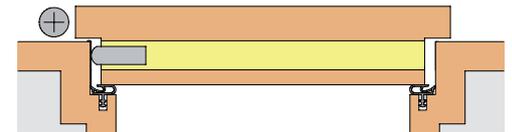

- ▶ eingenutet im Türblatt



- ▶ flächenbündig: aufgeschraubt auf der Schließfläche

Technische Daten

Nutbreite	12 mm	12 mm
Auslösung	1-seitig	1-seitig
Material Dichtprofil	PVC	PVC
max. Hub	max. 18 mm	max. 18 mm
Mindestlänge	310 mm (nicht kürzbar)	310 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	2.000 mm	2.000 mm
Kürzbarkeit	125 mm ab 708 mm	125 mm ab 708 mm
Artikelnummer	Art. Nr. 1-689	Art. Nr. 1-682
Zubehör (im Lieferumfang)	Art. Nr. 5128	Art. Nr. 5102


Produktfamilie

SCHALL-EX® L-15

- ▶ hohe Schalldämmung bis 52 dB
- ▶ als Ausführung DUO, mit beidseitiger Auslösung (**ab Seite 20**)
- ▶ mit optionaler Kant- und Treibriegelvorrichtung
- ▶ für ein- und zweiflügelige Türanlagen
- ▶ schnellere Montage durch Gleitauslöser ohne Druckplatte



Rauch- und Feuerschutztüren



Schallschutztüren




Barrierefrei



Ü-Zeichen



- ▶ Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon für Schall-, Rauch- und Feuerschutz
- ▶ optimale Dichtigkeit in Kombination mit Athmer Schwellen (**Seite 27**)
- ▶ entsprechen den Anforderungen für barrierefreies Bauen
- ▶ automatische Türdichtungen liefern wir mit dem Ü-Zeichen



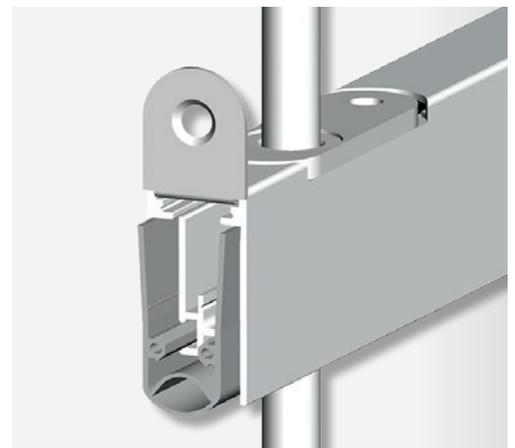


Zertifikat:
„DIN-Geprüft
Barrierefrei“



RNF PH09007

Anschlagvarianten






Der neue Schall-Ex® L-15

SCHALL-EX® L-15/30 WS

- ▶ bisher unerreichte Schalldämmwerte:
 - 52 dB bei 7 mm Bodenluft
- ▶ für Bodenspalte bis 20 mm
- ▶ robuste Innenmechanik mit Parallelauslösung und optimaler Bodenanpassung
- ▶ klipsbarer Gleitauslöser zur sicheren Inbetriebnahme
- ▶ werkzeuglose Einstellung der Dichtung
- ▶ kürzere Montagezeiten, da keine Druckplatte erforderlich




Anschlag

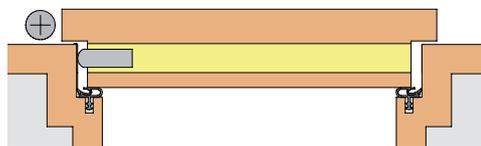

- ▶ Montage: In der Nut
- ▶ Auslöseknopf: An der Bandseite

Nutbreite	15 mm
Auslösung	1-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
Hub	20 mm
Mindestlänge	235 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	2.000 mm
Kürzbarkeit	125 mm ab 833 mm
Artikelnummer	1-880




Zubehör
(im Lieferumfang)


Art. Nr. 5382

Dichtigkeit ohne Lücken
auch bei 2-flügeligen
Türanlagen

TÜRKANTRIEGEL-VORRÜSTUNG

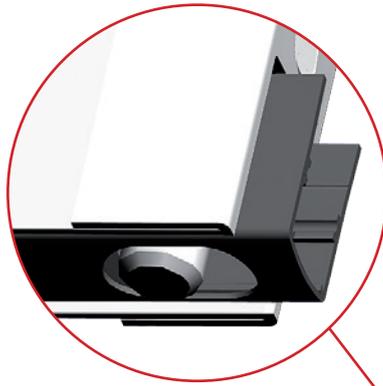

Optimal: Dichtigkeit auch
im Mittelstulp!

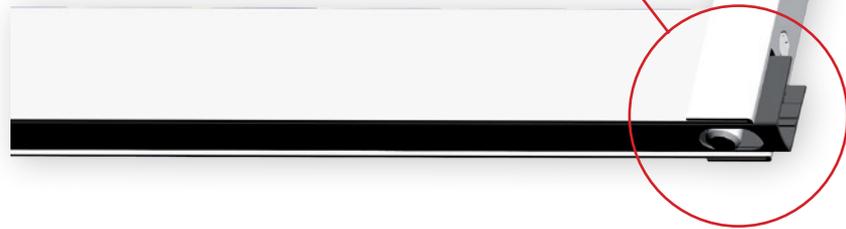

Technische Daten

TÜRKANTRIEGEL

- ▶ Edelstahl-Ausführung für unten und oben
- ▶ Riegel mit stufenloser Höhenverstellung
- ▶ gleiche Fräsmaße für unten und oben

Athmer Edelstahl-
Türkantriegelausführung

Ausführung

Art. Nr.

Maße:
17 mm x 250 mm

für oben:
TK-15/T

1653

Riegel:
Ø 8mm, Hub 15 mm

für unten:
TK-15/BXL

1792


Dichtung vorgerüstet für
Türkantriegel TK-15/BXL

Option

Dichtigkeit ohne Lücken
auch bei 2-flügeligen
Türanlagen

TREIBRIEGEL- VORRÜSTUNG

- ▶ für Ø 8 mm Treibriegelstange
- ▶ sichere Führung der Treibriegelstange
- ▶ zusätzliche Fräsung für die Stangenführungsplatte im Nutgrund entfällt
- ▶ Türdichtung für Treibriegel vorgerüstet
- ▶ bei Bestellung Maß X angeben
- ▶ Lieferung inkl. Stangenführungsplatte

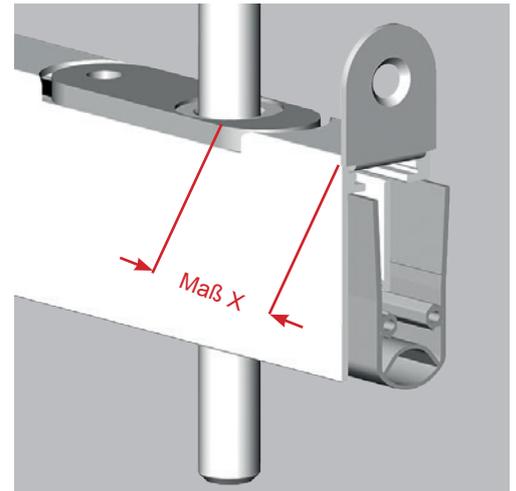



TREIBRIEGELSTANGEN

- ▶ Treibriegelstangen in 2 Längen für Schloss- und Falztreibriegelschloss

Typ		Anschluss	Ø	Art.Nr.
Treibriegelstange TS-8/M6	1.187mm	M6	8mm	1502-1187
Treibriegelstange TS-8/M6	1.487mm	M6	8mm	1502-1487
Treibriegelstange TS-8/M10	1.217mm	M10	8mm	1502-1217
Treibriegelstange TS-8/M10	1.517mm	M10	8mm	1502-1517
Stangenführungsplatte zu TS-8...				5135

BODENSCHLIEßMULDE BS-8

- ▶ für Ø 8 mm Treibriegelstange
- ▶ bestmögliche Breite und Verriegelungsposition für Stahl-, Holz- und Rohrrahmentüren
- ▶ stufenloser Verstellbereich ± 2 mm in Öffnungs- und Schließrichtung
- ▶ Art. Nr. 128

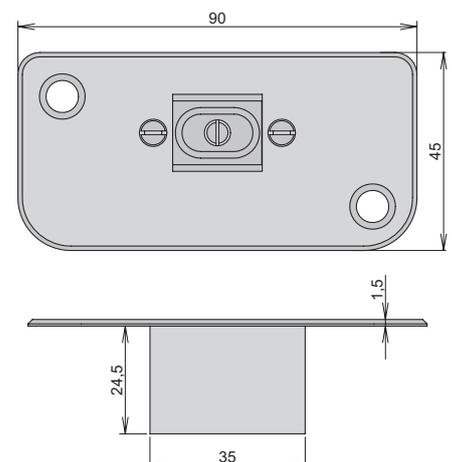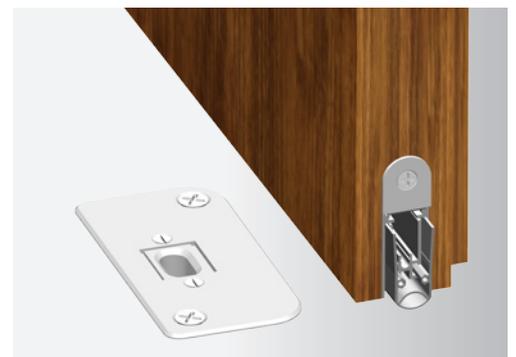

Technische Daten

Technische Daten

Material

Edelstahl-Auflageplatte und
Aluminium-Bodengehäuse

Montage

Mit 2 Senkschrauben Ø 4,5
mm (bauseits) im Boden
montieren.

Bodenaussparung

30 x 40, > 26 tief (mm)




SCHALL-EX® L-15/30 OS

- ▶ anschraubbar an den unteren Stegen
- ▶ bisher unerreichte Schalldämmwerte:
 - 52 dB bei 7 mm Bodenluft
- ▶ für Bodenspalte bis 20 mm
- ▶ robuste Innenmechanik mit Parallelauslösung und optimaler Boden Anpassung
- ▶ klipsbarer Gleit auslöser zur sicheren Inbetriebnahme
- ▶ werkzeuglose Einstellung der Dichtung
- ▶ kürzere Montagezeiten, da keine Druckplatte erforderlich




Anschlag

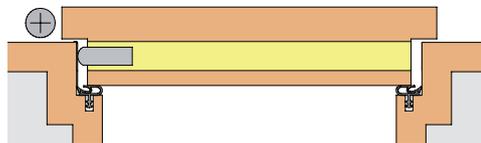

- ▶ Montage: In der Nut
- ▶ Auslösefalle: An der Bandseite

Technische Daten

Nutbreite	15 mm
Auslösung	1-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
Hub	20 mm
Mindestlänge n.k.	235 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	2.000 mm
Kürzbarkeit	125 mm ab 833 mm
Artikelnummer	1-881
Zubehör (im Lieferumfang)	-







SCHALL-EX® L-15/30 VS

- ▶ höhenverstellbare Befestigungswinkel (Verstellbereich 10 mm)
- ▶ optimaler Schalldämmwert trotz tieferer Nut

- ▶ aus der Nut herauschauend montiert:
 - geringer Arbeitshub
 - geringer Auslöserweg
 - günstigere Geometrie = weniger Schleifen etc.
 - höhere Bodenluft überbrückbar

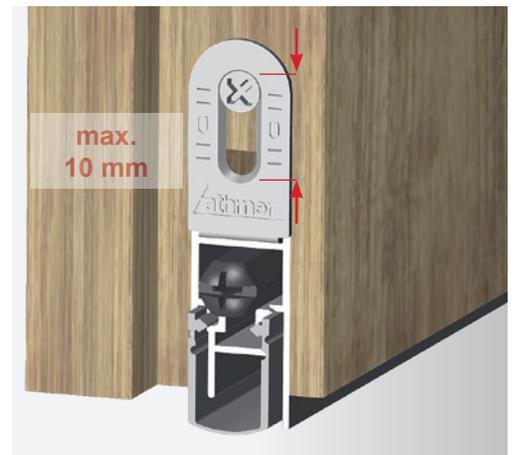


Anschlag

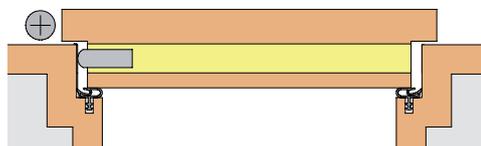

- ▶ Montage: In der Nut
- ▶ Auslöseknopf: An der Bandseite

Technische Daten

Nutbreite	15 mm
Auslösung	1-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
Hub	12 mm
Mindestlänge	235 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	1.600 mm
Kürzbarkeit	125 mm ab 708 mm
Artikelnummer	1-721



Zubehör
(im Lieferumfang)

Art. Nr. 5130
inkl. Druckplatte aus Edelstahl



**QUICKFIX -
SCHNELLANSCHLAG**




**Anschlag
Variante QFS**

Technische Daten

Nutbreite	15 mm
Auslösung	1-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
Hub	12 mm
Mindestlänge	255 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	1.600 mm
Kürzbarkeit	125 mm ab 708 mm
Artikelnummer	1-693
Zubehör (im Lieferumfang)	Art. Nr. 5503 inkl. Druckplatte aus Edelstahl




SCHALL-EX® L-15 QFS

- ▶ idealer Schnellanschlag für die automatisierte Montage
- ▶ Anschlag mittels **Flachschieber**




SCHALL-EX® L-15 QF


- ▶ idealer Schnellanschlag für die automatisierte Montage
- ▶ Anschlag mittels **Winkelschieber**
- ▶ Nutabdeckung bis 8 mm
- ▶ optional mit Kürzungsset



▶ Einbau




▶ Arretieren



▶ Ausbau

Nutbreite	15 mm
Auslösung	1-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
Hub	12 mm
Mindestlänge	235 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	1.600 mm
Kürzbarkeit	125 mm ab 708 mm (option. Kürzungsset)
Artikelnummer	1-545
Zubehör (im Lieferumfang)	Art. Nr. 5123 inkl. Druckplatte aus Edelstahl




SCHALL-EX® L-15/29 TG

- ▶ Schalldämmend > 50 dB bei 7 mm Bodenluft
- ▶ winkelloser Anschlag durch Einschieben in die im Nutgrund befestigte Halteschiene




Anschlag

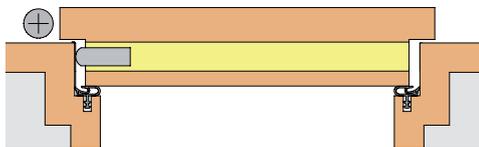

- ▶ Montage: In der Nut
- ▶ Auslöseknopf: An der Bandseite

Technische Daten

Nutbreite	15 mm
Auslösung	1-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
Hub	12 mm
Mindestlänge	235 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	1.600 mm
Kürzbarkeit	125 mm ab 708 mm
Artikelnummer	1-898
Zubehör (im Lieferumfang)	Art. Nr. 5503 inkl. Druckplatte aus Edelstahl






KÜRZEN OHNE WERKZEUG!



Anschlag

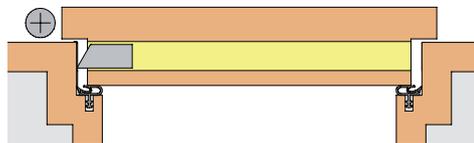

Technische Daten


Nutbreite	15 mm
Auslösung	1-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
Hub	11 mm
Mindestlänge	583 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	1.333 mm
Kürzbarkeit	125 mm ab 833 mm
Artikelnummer	1-841

Zubehör (im Lieferumfang) Art. Nr. 5305 inkl. Druckplatte aus Edelstahl


SCHALL-EX® VL-15/30

Die erste variable Fixlänge!

- ▶ keine Späne mehr beim Kürzen durch Sägen und Entgraten
- ▶ schnelles und sauberes Kürzen der Standardlängen bis zu 125 mm (schlosseitig)
- ▶ Lagerhaltung von Fixlängen möglich
- ▶ Kostenminimierung durch Reduzierung der Bestellvorgänge

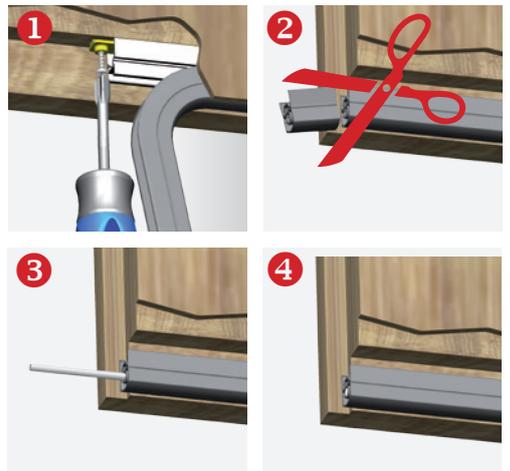



- ▶ Montage: In der Nut
- ▶ Auslösefalle: An der Bandseite






AUFLAUFDICHTUNG A-15

- ▶ einfache Lagerhaltung
(beliebig kürzbar)
- ▶ problemlose Anpassung an
schiefe Böden durch großen
Verstellbereich bis 15 mm
- ▶ optimale Funktion mit passender
Athmer-Schwelle
- ▶ Dichtprofil aus selbstverlöschendem
Silikon für Schall-, Rauch- und
Feuerschutz

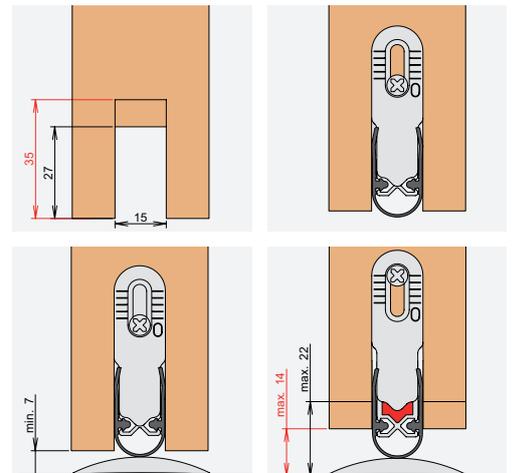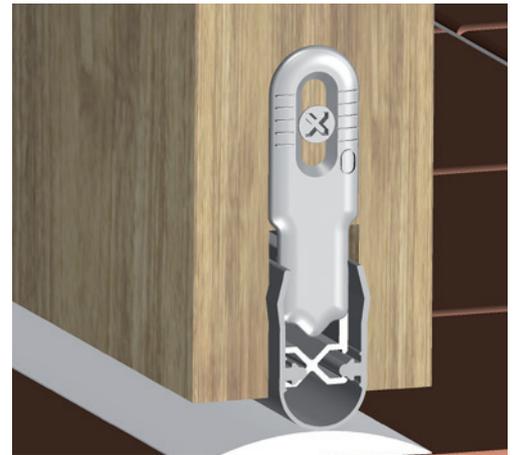

Anschlag

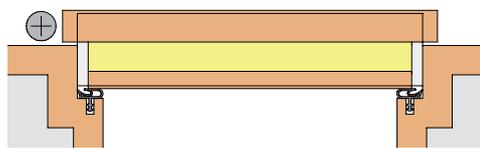


- ▶ Montage: In der Nut


Technische Daten

Nutbreite	15 mm
Auslösung	Auflaufdichtung
Material Dichtprofil	Silikon, (optional: selbstverlöschend)
Verstellbereich	15 mm
Mindestlänge	220 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	1.333 mm
Kürzbarkeit	beliebig

Artikelnummer	1-372
---------------	-------

Zubehör (im Lieferumfang)	Art. Nr. 5512
------------------------------	---------------






SCHALL-EX® DUO L-15

- ▶ spurlose Türbewegung:
keine sichtbare Schleiffläche durch
beidseitige Auslösung
- ▶ kein Wegdrücken des Türblatts mehr:
Auslösung leicht wie nie!
- ▶ hoher Schalldämmwert > 50 dB




Anschlag

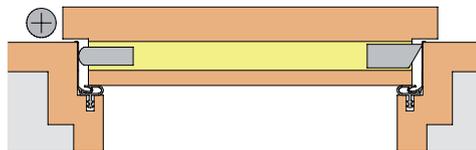

- ▶ Montage: In der Nut
- ▶ Auslöseknopf: An der Bandseite
- ▶ Auslösefalle: An der Schlossseite


ganz leichte schloss- seitige Auslösung

- ▶ minimaler Auslösedruck: kaum spürbar

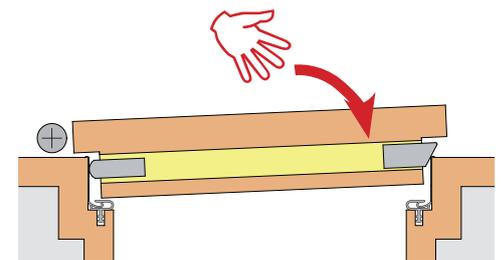



kein Schleifen

- ▶ bis zu 83 % weniger Schleiffläche

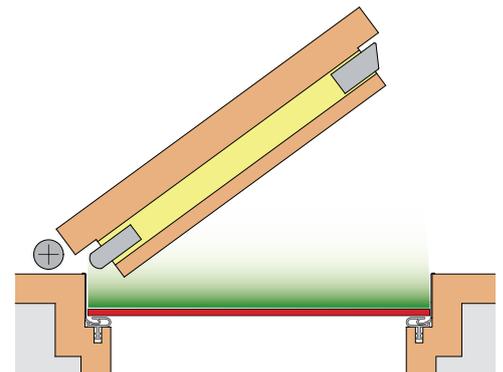

optimale Bodenanpassung

- ▶ Beste Bodenanpassung auch bei
konkaven und konvexen Böden
durch 3 Federmechaniken.

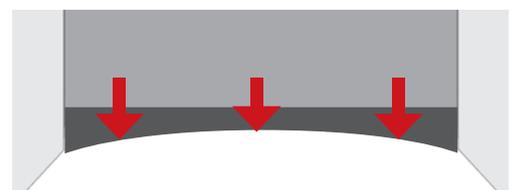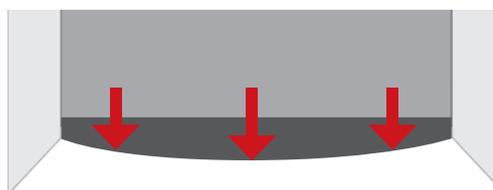




SCHALL-EX® DUO L-15 WS

- ▶ beidseitige Auslösung
- ▶ hohe Schalldämmung > 50dB bei 7 mm Bodenluft
- ▶ keine sichtbare Schleiffläche
- ▶ minimaler Auslösedruck




Anschlag

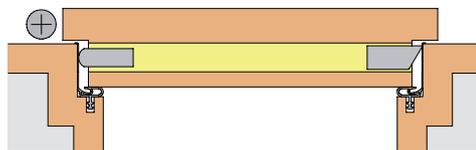

- ▶ Montage: In der Nut
- ▶ Auslöseknopf: An der Bandseite
- ▶ Auslösefalle: An der Schlosseite


Technische Daten

Nutbreite	15 mm
Auslösung	2-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
Hub	14 mm
Mindestlänge	708 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	1.600 mm
Kürzbarkeit	125 mm ab 833 mm
Artikelnummer	1-382



Zubehör
(im Lieferumfang)



Art. Nr. 5435
inkl. Druckplatten aus Edelstahl




SCHALL-EX® DUO L-15 VS

- ▶ beidseitige Auslösung
- ▶ höhenverstellbare Befestigungswinkel (Verstellbereich 10 mm)
- ▶ optimaler Schalldämmwert auch bei tieferer Nut
- ▶ Gleitauflöser optional (Seite 25)

- geringer Arbeitshub
- geringer Auslöserweg
- günstigere Geometrie = weniger Schleifen etc.
- höhere Bodenluft überbrückbar
- für den Einbau bei hoher Bodenluft und extrem schiefen Böden

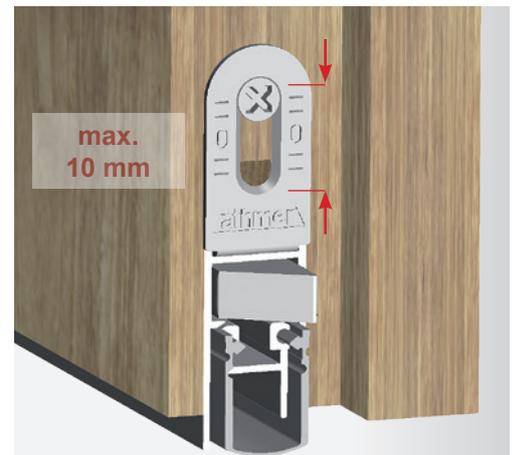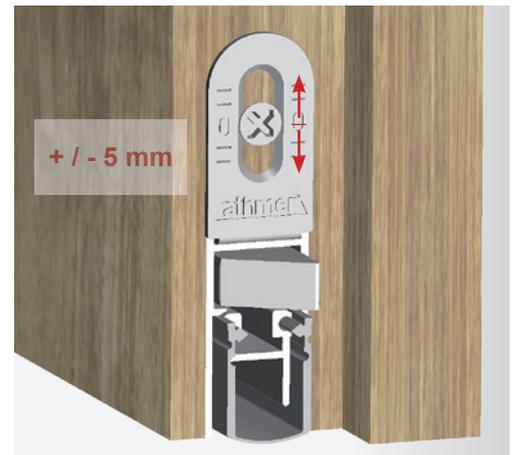

Anschlag

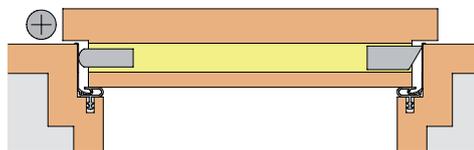


- ▶ Montage: In der Nut
- ▶ Auslöseknopf: An der Bandseite
- ▶ Auslösefalle: An der Schlosseite

Technische Daten

Nutbreite	15 mm
Auslösung	2-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
Hub	12 mm
Mindestlänge	708 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	1.600 mm
Kürzbarkeit	125 mm ab 833 mm
Artikelnummer	1-720

Zubehör
(im Lieferumfang)


Art. Nr. 5130
inkl. Druckplatten aus Edelstahl






SCHALL-EX® DUO L-15/31 OS

- ▶ hohe Schalldämmung bis 52 dB
- ▶ lieferbar in Fix- und Standardlängen




SCHALL-EX® DUO L-15/28 OS

- ▶ hohe Schalldämmung bis 52 dB
- ▶ lieferbar in Fix- und Standardlängen




Anschlag

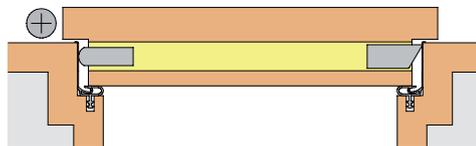

- ▶ Montage: In der Nut
- ▶ Auslöseknopf: An der Bandseite
- ▶ Auslösefalle: An der Schlosseite

Technische Daten

Nutbreite	15 mm	15 mm
Auslösung	2-seitig	2-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend	Silikon, selbstverlöschend
Hub	14 mm	12 mm
Mindestlänge	708 mm (nicht kürzbar)	708 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	1.600 mm	1.600 mm
Kürzbarkeit	125 mm ab 833 mm	125 mm ab 833 mm
Artikelnummer	1-383	1-404
Zubehör (im Lieferumfang)	Art. Nr. 5420 inkl. Druckplatten aus Edelstahl	Art. Nr. 5420 inkl. Druckplatten aus Edelstahl



**QUICKFIX -
SCHNELLANSCHLAG**



Anschlag
Variante QFS


Technische Daten

Nutbreite	15 mm
Auslösung	2-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
Hub	12 mm
Mindestlänge	708 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	1.600 mm
Kürzbarkeit	125 mm ab 833 mm
Artikelnummer	1-694

Zubehör
(im Lieferumfang)



**SCHALL-EX® DUO
L-15 QFS**

- ▶ idealer Schnellanschlag für die automatisierte Montage
- ▶ Anschlag mittels **Flachschieber**
- ▶ Dichtung kürzbar




**SCHALL-EX® DUO
L-15 QF**


- ▶ idealer Schnellanschlag für die automatisierte Montage
- ▶ Anschlag mittels **Winkelschieber**
- ▶ Nutabdeckung bis 8 mm
- ▶ optional mit Kürzungsset



▶ Einbau



▶ Arretieren



▶ Ausbau

Nutbreite	15 mm
Auslösung	2-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
Hub	12 mm
Mindestlänge	708 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	1.600 mm
Kürzbarkeit	125 mm ab 833 mm
Artikelnummer	1-694


Art. Nr. 5420
inkl. Druckplatten aus Edelstahl

Nutbreite	15 mm
Auslösung	2-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
Hub	12 mm
Mindestlänge	708 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	1.600 mm
Kürzbarkeit	125 mm ab 833 mm (option. Kürzungsset 5430)
Artikelnummer	1-544

Art. Nr. 5123
inkl. Druckplatten aus Edelstahl

GLEITAUSLÖSER


- ▶ Option für den bandseitigen Auslöser
- ▶ sichere Funktion ohne Druckplatte
- ▶ gleitet über die Oberflächen
- ▶ keine Beschädigung der Zarge durch den bandseitigen Auslöser
- ▶ für lackierte, lasierte und farblich beschichtete Zargen aus Stahl oder Holz
- ▶ Einstellbar mit Schraubendreher oder Maul- bzw. Ringschlüssel

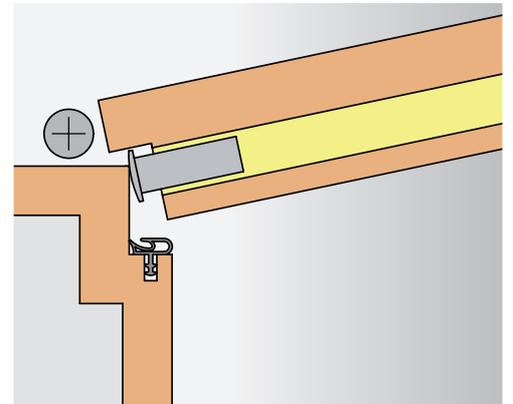

ECKABDICHTUNG B-24

Das Dichtprofil ist häufig auf Türblattfalzmaß geschnitten ein exakter Zuschnitt an der Bandseite ist kaum möglich. B-24 schließt die Undichtigkeiten zwischen Zarge und Tür.

- ▶ Zugewinn 3 bis 5 dB
- ▶ Bandseitiger Zuschnitt des Dichtprofils entfällt, daher geringerer Montageaufwand
- ▶ Edelstahlplatte mit Gummiprofil
- ▶ funktionssicher auch bei Rauch- und Feuerschutztüren
- ▶ für noch mehr Nutzen auch schlossseitig einsetzbar
- ▶ DIN R / L verwendbar.
- ▶ Art.Nr.: 5133


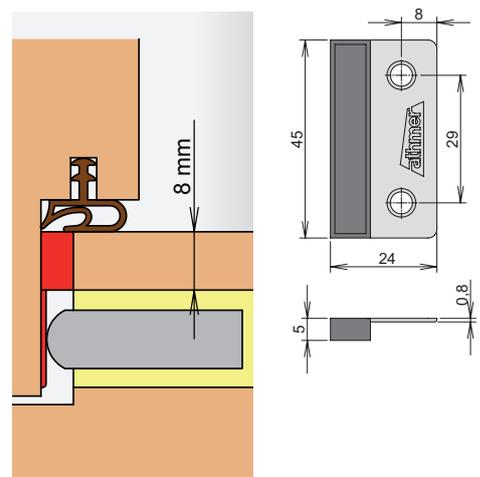


Prüfbericht auf Anfrage

Edelstahl

DRUCKPLATTE FÜR DEN MITTELSTULP

- ▶ Vorteile der beidseitigen Auslösung beim Gehflügel nutzen
- ▶ in Verbindung mit Schall-Ex® DUO L-15 WS im Gangflügel
- ▶ Rechts/Links verwendbar




Art. Nr. 5514


Edelstahl

WEITERE DRUCKPLATTEN


- ▶ passend für verschiedene Falzgeometrien




Art. Nr. 8117




Art. Nr. 248




Art. Nr. 8107




Art. Nr. 8111



Art. Nr. 8118






Art. Nr. 8106



Art. Nr. 8104

Anwendung



Optimale Funktion der Dichtung!


bei Teppichböden

bei Fliesenböden

- ▶ bis 22 dB höherer Schalldämmwert
- ▶ Herstellung ebener Auflageflächen
- ▶ Trennung des Teppichs empfohlen
- ▶ Abdeckung der Fugen

Edelstahl
matt gebürstet mit Schutzfolie


Niroschwelle 164
Art. Nr. 3-107




Niroschwelle 365
Art. Nr. 3-135



Niroschwelle 288
Art. Nr. 3-103





Niroschwelle 513
Art. Nr. 3-150




Messing

Messingschwelle 141
Art. Nr. 3-123




Aluminium
silberfarben eloxiert Option: Eloxaltöne nach Euras


Aluschwelle 090
Art. Nr. 3-111





Aluschwelle 253
Art. Nr. 3-114




Aluschwelle 088
Art. Nr. 3-117




Aluschwelle 277
Art. Nr. 3-104




Aluschwelle 308
Art. Nr. 3-120




Aluschwelle 278
Art. Nr. 3-108



Aluschwelle 217
Art. Nr. 3-100




Aluschwelle 496
Art. Nr. 3-152



- ▶ Schwellen gebohrt und ungebohrt lieferbar

Produktfamilie

Rauch- und Feuerschutztüren




Schallschutztüren



Haustüren



Feuchtraum



SCHALL-EX® ULTRA

- ▶ für alle Anwendungen: Schall-, Rauch- und Feuerschutz
- ▶ hohe Schalldämmung: 49 dB
- ▶ bandseitige Auslösung mit autom. Höhen- und Niveaueausgleich
- ▶ schlosseitige Auslösung, geringster Auslösedruck
- ▶ selbstnachstellend mit Überlastschutz
- ▶ Lieferung einschließlich Zubehör
- ▶ optional mit einseitiger Auslösung z.B. für den Standflügel
- ▶ Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon für Schall-, Rauch und Brandschutz
- ▶ überlegene Dichtigkeit in Kombination mit Athmer Schwellen
- ▶ automatische Türdichtungen liefern wir mit dem Ü-Zeichen
- ▶ eloxiertes Gehäuse aus Aluminium für langlebige Klimabeständigkeit
- ▶ Edelstahlfedern und nicht rostende Innenmechanik
- ▶ Silikonprofil verhindert das Anfrieren und sorgt für flexible Boden Anpassung auch bei Kälte
- ▶ Schall-Ex® Ultra ist optimal für Feucht- und Nassraumtüren
- ▶ Korrosionsprüfung nach EN 1670
- ▶ Höchste Korrosionsklasse 5 = 480 Stunden Salzsprühetest
- ▶ Doppelte Dauerfunktionsprüfung unter Nassraumbedingungen
- ▶ nach 500.000 Zyklen volle Funktionsfähigkeit



Barrierefrei



- ▶ entsprechend den Anforderungen für barrierefreies Bauen




Zertifikat:
„DIN-Geprüft
Barrierefrei“



Mehrkammerdichtprofil

- ▶ Die Profilkammern unterstützen die thermische Trennung, der Schall wird gebrochen
- ▶ Sollknickstelle zur höheren Innendichtigkeit
- ▶ fast geräuschlose Funktion durch integrierte Anschlagdämpfung im Silikondichtprofil


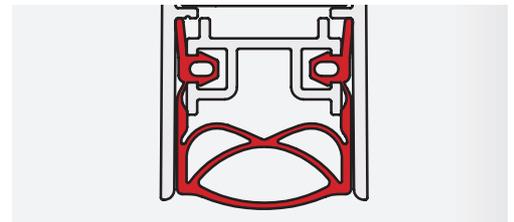


Bodenanpassung




- ▶ Bodenanpassung bei konkaven und konvexen Böden

automatischer Niveauegleich

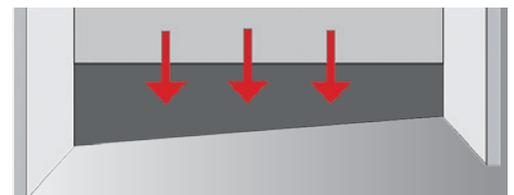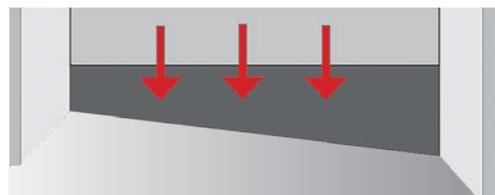


- ▶ Serienmäßig mit integrierter Überlastsicherung: konstanter und gleichmäßiger, daher optimaler Bodenpressdruck
- ▶ Zeitersparnis, da keine Feineinstellung
- ▶ mehr Nutzungssicherheit, da auch bei sich verändernden Verhältnissen selbstnachstellend



SCHALL-EX® ULTRA WS


- ▶ bandseitige Auslösung mit autom. Höhen- und Niveaueausgleich
- ▶ schlossseitige Auslösung, geringster Auslösedruck
- ▶ selbstnachstellend mit Überlastschutz

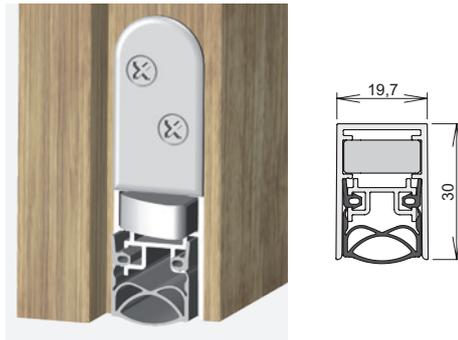

▶ Geprüft nach DIN EN 1670

SCHALL-EX® ULTRA OS

- ▶ bandseitige Auslösung mit autom. Höhen- und Niveaueausgleich
- ▶ schlossseitige Auslösung, geringster Auslösedruck
- ▶ selbstnachstellend mit Überlastschutz

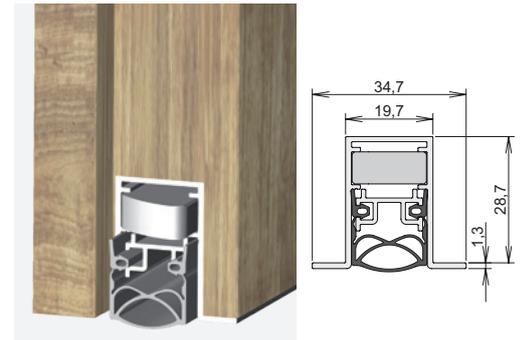

▶ Geprüft nach DIN EN 1670

Anschlag




- ▶ Montage: In der Nut
- Auslösefalle: Band- und Schlossseite

- ▶ Montage: In der Nut
- Auslösefalle: Bandseite

Technische Daten


Nutbreite	20 mm	
Auslösung	2-seitig	1-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend	
Hub	12 mm	
Mindestlänge	708 mm	220 mm (n.k.)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm	
größte Länge	1.500 mm	2.000 mm
Kürzbarkeit	125 mm ab 708 mm	
Artikelnummer	1-290	1-291
Zubehör (im Lieferumfang)	Art. Nr. 5600 inkl. Druckplatten aus Edelstahl	Art. Nr. 5610 inkl. Druckplatte aus Edelstahl

Nutbreite	20 mm	
Auslösung	2-seitig	1-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend	
Hub	12 mm	
Mindestlänge	708 mm	220 mm (n.k.)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm	
größte Länge	1.500 mm	2.000 mm
Kürzbarkeit	125 mm ab 708 mm	
Artikelnummer	1-292	1-293
Zubehör (im Lieferumfang)	Art. Nr. 5420 inkl. Druckplatten aus Edelstahl	Art. Nr. 5503 inkl. Druckplatte aus Edelstahl



SCHALL-EX® STRAHLENSCHUTZ WS

- ▶ für Türen mit Anforderung an Strahlenschutz
- ▶ autom. Höhen- und Niveaue Ausgleich
- ▶ selbstnachstellend mit Überlastschutz

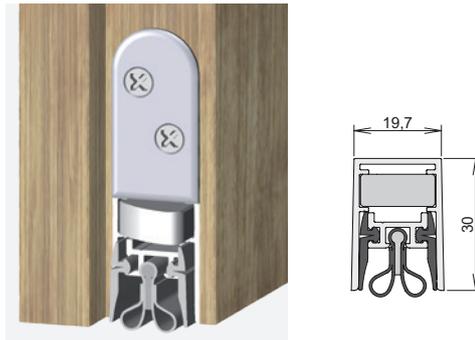


- ▶ geeignet für Strahlenschutz Türen: nach DIN 6834



- ▶ Montage: In der Nut
- ▶ Auslösefalle: Band- und Schlossseite

SCHALL-EX® STRAHLENSCHUTZ OS

- ▶ für Türen mit Anforderung an Strahlenschutz
- ▶ autom. Höhen- und Niveaue Ausgleich
- ▶ selbstnachstellend mit Überlastschutz

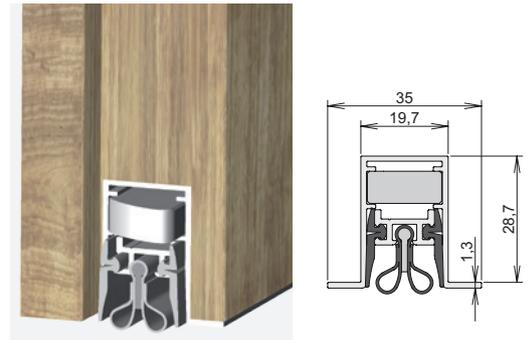

- ▶ geeignet für Strahlenschutz Türen: nach DIN 6834




- ▶ Montage: In der Nut
- ▶ Auslösefalle: Bandseite

Anschlag


Technische Daten

Nutbreite	20 mm		20 mm	
Auslösung	2-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, Bleigummi		Silikon, Bleigummi	
Hub	12 mm		12 mm	
Mindestlänge	708 mm	220 mm	708 mm	220 mm (n.k.)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm		708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm	
größte Länge	1.500 mm	2.000 mm	1.500 mm	2.000 mm
Kürzbarkeit	125 mm ab 708 mm		125 mm ab 708 mm	
Artikelnummer	1-528	1-529	1-294	1-295
Zubehör (im Lieferumfang)	Art. Nr. 5600 inkl. Druckplatten aus Edelstahl	Art. Nr. 5610 inkl. Druckplatte aus Edelstahl	Art. Nr. 5420 inkl. Druckplatten aus Edelstahl	Art. Nr. 5503 inkl. Druckplatten aus Edelstahl



SCHALL-EX® STRAHLENSCHUTZ WS BD

- ▶ für Strahlenschutz Türen mit Brandschutzanforderung
- ▶ autom. Höhen- und Niveaueausgleich
- ▶ selbstnachstellend mit Überlastschutz

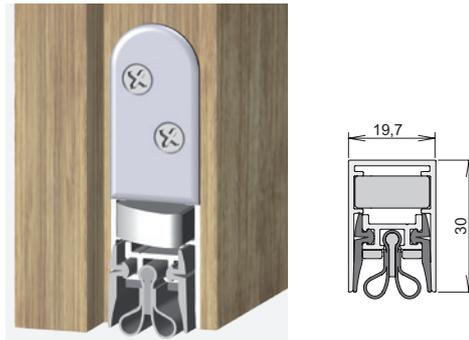


- ▶ geeignet für Strahlenschutz Türen: nach DIN 6834



- ▶ Montage: In der Nut
- ▶ Auslösefalle: Band- und Schlossseite

SCHALL-EX® STRAHLENSCHUTZ OS BD

- ▶ für Strahlenschutz Türen mit Brandschutzanforderung
- ▶ autom. Höhen- und Niveaueausgleich
- ▶ selbstnachstellend mit Überlastschutz

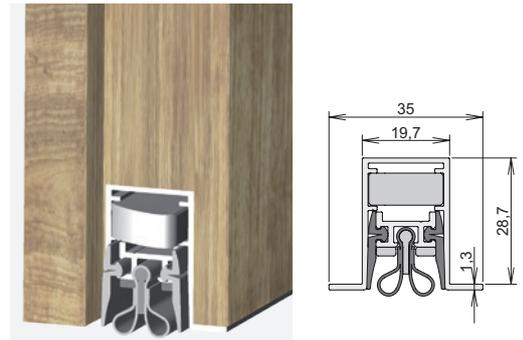

- ▶ geeignet für Strahlenschutz Türen: nach DIN 6834



- ▶ Montage: In der Nut
- ▶ Auslösefalle: Bandseite


Anschlag

Technische Daten

Nutbreite	20 mm
Auslösung	2-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, Bleigummi
Hub	12 mm
Mindestlänge	708 mm
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	1.500 mm
Kürzbarkeit	125 mm ab 708 mm
Artikelnummer	1-522
Zubehör (im Lieferumfang)	Art. Nr. 5600 inkl. Druckplatten aus Edelstahl

20 mm	2-seitig	1-seitig
Silikon, Bleigummi		
12 mm		
708 mm	220 mm (n.k.)	
708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm		
1.500 mm	2.000 mm	
125 mm ab 708 mm		
1-522	1-521	
Art. Nr. 5600 inkl. Druckplatten aus Edelstahl	Art. Nr. 5610 inkl. Druckplatte aus Edelstahl	

20 mm	2-seitig	1-seitig
Silikon, Bleigummi		
12 mm		
708 mm	220 mm (n.k.)	
708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm		
1.500 mm	2.000 mm	
125 mm ab 708 mm		
1-520	1-519	
Art. Nr. 5420 inkl. Druckplatten aus Edelstahl	Art. Nr. 5503 inkl. Druckplatte aus Edelstahl	




SCHALL-EX® JUMBO I

Für Türen mit extremen Luftspalten

- ▶ schallhemmende Dichtung bis 35 mm
- ▶ Auslösung bandseitig mit Stellschraube
- ▶ auch für Feuer- und Rauchschutztüren
- ▶ keine DIN R / L Angabe erforderlich




Anschlag

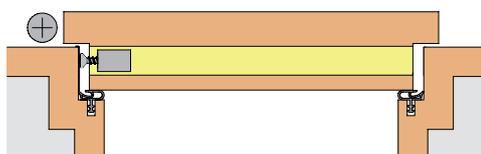


- ▶ Montage: In der Nut
- ▶ Auslöser: An der Bandseite

Nutbreite	20 mm
Auslösung	1-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
Hub	35 mm
Mindestlänge	450 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	1.700 mm
Kürzbarkeit	60 mm bei Standardlängen
Artikelnummer	1-154
Zubehör (im Lieferumfang)	Art. Nr. 5400 inkl. Druckplatte aus Edelstahl



Dichtigkeit ohne Lücken
auch bei 2-flügeligen
Türanlagen

TÜRKANTRIEGEL-VORRÜSTUNG

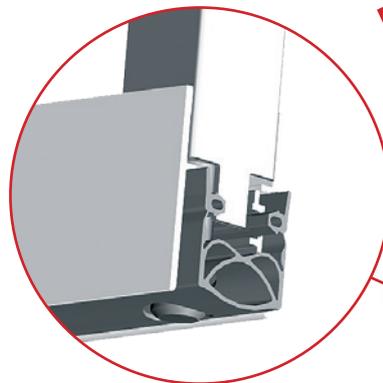

Optimal: Dichtigkeit auch
im Mittelstulp!



TÜRKANTRIEGEL


- ▶ Edelstahl-Ausführung für unten und oben
- ▶ Riegel mit stufenloser Höhenverstellung
- ▶ gleiche Fräsmaße für unten und oben

Technische Daten

Athmer Edelstahl-Türkantriegelausführung	Ausführung	Art. Nr.
Maße: 17 mm x 250 mm	für oben: TK-15/T	1653
Riegel: Ø 8mm, Hub 15 mm	für unten: TK-20/B-SU	1652-2
Dichtung vorgerüstet für Türkantriegel TK-20/B-SU		
		Option

Treibriegelvorrüstung


- ▶ für Ø 10 mm Standard-Treibriegelstange
- Option:**
Dichtung für Treibriegel vorgerüstet
- ▶ für Rauch- und Feuerschutztüren mit Standard- Treibriegelstange
- ▶ für alle Dornmaße lieferbar
- ▶ bei Bestellung Maß X angeben
- ▶ Standard-Bodenschließmulde einsetzbar

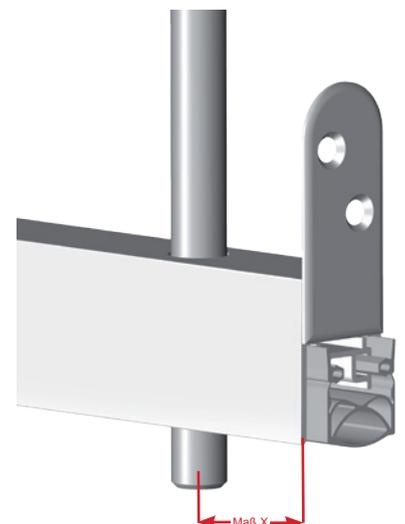

**Edelstahl
Bodenschließmulde**

BS-10

- ▶ Bestmögliche Breite und Verriegelungsposition für Stahl-, Holz- und Rohrrahmentüren
- ▶ Stufenloser Verstellbereich ± 2 mm in Öffnungs- und Schließrichtung
- ▶ die mit einem Langloch versehene Aufnahme vereinfacht die Positionierung und gleicht seitliche Anschlagstoleranzen aus
- ▶ Optimal bei autom. Schlössern: lange Auflagefläche und breite Fase
- ▶ Einfache Montage durch nur zwei diagonal angeordnete Befestigungsschrauben (bauseits).

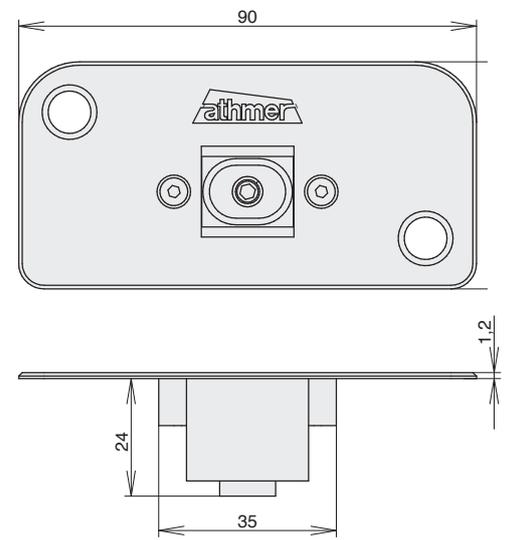

Technische Daten

Material

Edelstahl-Auflageplatte und Zinkdruckguss Bodengehäuse

Montage

Mit zwei Senkschrauben $\varnothing 4,5$ mm (bauseits) im Boden montieren.


Bodenaussparung

$\varnothing 38$ mm


Edelstahl

WEITERE DRUCKPLATTEN


- ▶ passend für verschiedene Falzgeometrien




Art. Nr. 8117



Art. Nr. 8107






Art. Nr. 8111



Art. Nr. 8106

Anwendung



ATHMER IM INTERNET AKTUELLE INFORMATIONEN IMMER VERFÜGBAR

- ▶ Produktkataloge
- ▶ Sonderprospekte
- ▶ Montageanleitungen
- ▶ Zubehörliste
- ▶ Prüfzeugnisse
- ▶ CAD Daten im DXF und DWG - Format
- ▶ nationale und internationale Ansprechpartner
- ▶ AGB



www.athmer.de
www.athmer.de
www.athmer.de

Athmer oHG

Sophienhammer
59757 Arnsberg-Müschede

Tel. +49 2932 477-500
Fax +49 2932 477-100

info@athmer.de
www.athmer.de