

uponor

Weholite®



SN2 spikända

Skarvas lämpligast med Flex Seal koppling



Dimensioner 2500-3500 offereras.

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Styvhet klass
	1067459	866/800	m *	SN2
	1072810	975/900	m *	SN2
	1066848	1088/1000	m *	SN2
	1066852	1300/1200	m *	SN2
	1066859	1525/1400	m *	SN2
	1066866	1625/1500	m *	SN2
	1066873	1725/1600	m *	SN2
	1066880	1950/1800	m *	SN2
	1066887	2175/2000	m *	SN2
	1066894	2380/2200	m *	SN2
	1066901	2592/2400	m *	SN2

* Tillverkas efter order

SN2 Z-ända

Sammanfogning genom extrudersvetsning i fält. Även Flex Seal koppling kan användas



Dimensioner 2500-3500 offereras.

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Styvhet klass
	1066651	650/600	m *	SN2
	1066658	866/800	m *	SN2
	1066665	1088/1000	m *	SN2
	1066669	1300/1200	m *	SN2
	1066676	1525/1400	m *	SN2
	1066683	1625/1500	m *	SN2
	1066690	1725/1600	m *	SN2
	1066697	1950/1800	m *	SN2
	1066704	2175/2000	m *	SN2
	1066711	2380/2200	m *	SN2
	1066718	2592/2400	m *	SN2

* Tillverkas efter order

SN4 spikända

Skarvas lämpligast med Flex Seal koppling



Dimensioner 2500-3500 offereras.

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Styvhet klass
	1068778	560/500	m *	SN4
	1068785	675/600	m *	SN4
	1078209	788/700	m *	SN4
	1067563	900/800	m *	SN4
	1068721	1125/1000	m *	SN4
	1066855	1325/1200	m *	SN4
	1066862	1550/1400	m *	SN4
	1066869	1665/1500	m *	SN4
	1066876	1775/1600	m *	SN4
	1066883	1992/1800	m *	SN4
	1066890	2216/2000	m *	SN4
	1066897	2440/2200	m *	SN4
	1066904	2640/2400	m *	SN4

* Tillverkas efter order

SN4 Z-ända

Sammanfogning genom extrudersvetsning i fält. Även Flex Seal koppling kan användas



Dimensioner 1800-3500 offereras.

SN8 spikända

Skarvas lämpligast med Flex Seal koppling



Dimensioner 2500-3500 offereras.

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Styvhet klass
	1066672	1325/1200	m *	SN4
	1066679	1550/1400	m *	SN4
	1066693	1775/1600	m *	SN4

* Tillverkas efter order

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Styvhet klass
	1066827	338/300	6	SN8
	1066828	338/300	12	SN8
	1066829	338/300	m *	SN8
	1066830	450/400	6	SN8
	1066831	450/400	12	SN8
	1066832	450/400	m *	SN8
	1066833	560/500	6	SN8
	1066834	560/500	12	SN8
	1066835	560/500	m *	SN8
	1066836	675/600	6	SN8
	1066837	675/600	12	SN8
	1066838	675/600	m *	SN8
	1066839	788/700	6	SN8
	1066840	788/700	12	SN8
	1066841	788/700	m *	SN8
	1066842	900/800	6	SN8
	1066843	900/800	12	SN8
	1066844	900/800	m *	SN8
	1066845	1013/900	6	SN8
	1066847	1013/900	m *	SN8
	1066849	1125/1000	6	SN8
	1066850	1125/1000	12	SN8
	1066851	1125/1000	m *	SN8
	1066856	1350/1200	6	SN8
	1066857	1350/1200	12	SN8
	1066858	1350/1200	m *	SN8
	1066863	1575/1400	6	SN8
	1066864	1575/1400	12	SN8
	1066865	1575/1400	m *	SN8
	1066870	1680/1500	6	SN8
	1066871	1680/1500	12	SN8
	1066872	1680/1500	m *	SN8
	1066879	1792/1600	m *	SN8
	1066886	2016/1800	m *	SN8
	1085779	2264/2000	m *	SN8
	1066900	2440/2200	m *	SN8
	1066907	2640/2400	m *	SN8

* Tillverkas efter order

SN8 Z-ända

Sammanfogning genom extrudersvetsning i fält. Även Flex Seal koppling kan användas



Dimensioner 2000-3500 offereras.

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Styvhet klass
	1066646	450/400	m *	SN8
	1066650	560/500	m *	SN8
	1066654	675/600	m *	SN8
	1066657	788/700	m *	SN8
	1066661	900/800	m *	SN8
	1066664	1013/900	m *	SN8
	1066668	1125/1000	m *	SN8
	1066675	1350/1200	m *	SN8
	1066682	1575/1400	m *	SN8
	1066689	1680/1500	m *	SN8
	1066696	1792/1600	m *	SN8
	1066703	2016/1800	m *	SN8

* Tillverkas efter order

SN8 muffända

Gummipackning levereras separat och monteras vid installation



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Styvhet klass
	1066620	450/400	6	SN8
	1066621	450/400	12	SN8
	1066622	450/400	m *	SN8
	1066623	560/500	6	SN8
	1066624	560/500	12	SN8
	1066625	560/500	m *	SN8
	1066626	675/600	6	SN8
	1066627	675/600	12	SN8
	1066628	675/600	m *	SN8
	1066629	788/700	6	SN8
	1066630	788/700	12	SN8
	1066631	788/700	m *	SN8
	1066632	900/800	6	SN8
	1066633	900/800	12	SN8
	1066634	900/800	m *	SN8
	1066638	1125/1000	6	SN8
	1066639	1125/1000	12	SN8
	1066640	1125/1000	m *	SN8

* Tillverkas efter order

Tätningring



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
	1066720	400
	1066721	500
	1066722	600
	1066723	700
	1066724	800
	1066726	1000

Weholite

Dubbelmuff

Gummipackning beställs separat och monteras vid installation



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
	1066728	400
	1066729	500
	1066730	600
	1066731	700
	1066732	800
	1066734	1000

Flex Seal SN2



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Styvhet klass
	1066735	1000	SN2
	1066736	1200	SN2
	1066737	1400	SN2
	1066738	1500	SN2
	1066739	1600	SN2
	1066741	2000	SN2

Flex Seal SN4



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Styvhet klass
	1066752	400	SN4
	1066753	500	SN4
	1066754	600	SN4
	1066755	700	SN4
	1066756	800	SN4
	1066757	1000	SN4
	1066744	1200	SN4
	1066745	1400	SN4
	1066747	1600	SN4
	1066748	1800	SN4
	1066749	2000	SN4
	1066765	2400	SN4

Flex Seal SN8




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Styvhet klass
	1066752	400	SN8
	1066753	500	SN8
	1066754	600	SN8
	1066755	700	SN8
	1066756	800	SN8
	1067562	900	SN8
	1066757	1000	SN8
	1066758	1200	SN8
	1066759	1400	SN8
	1066760	1500	SN8
	1066761	1600	SN8
	1066762	1800	SN8
	1066763	2000	SN8
	1066765	2400	SN8

Böj 1-45°



DN/ID mm	Böjar 1-45°				Böjar 46-90°			
	30° Z mm	Ze mm	45° Z mm	Ze mm	60° Z mm	Ze mm	90° Z mm	Ze mm
400*	329	154	400	225	453	278	622	447
500*	391	191	480	280	546	346	757	557
600*	450	231	556	337	636	417	889	670
700*	510	270	633	393	727	487	1022	782
800*	559	308	700	449	807	556	1145	894
1000*	651	385	827	562	960	695	1383	1117
1200*	781		993		1152		1659	
1400*	911		1158		1344		1936	
1500*	975		1240		1439		2073	
1600*	1040		1323		1535		2211	
1800*	1170		1488		1727		2488	
2000*	1300		1653		1919		2764	
2200*	1430		1819		2111		3041	
2400*	1600		2000		2300		3400	


Böj 46-90°



***Tillverkas efter order.**

OBS! $R = 1,0 \times DN/ID$ mm. Dimensionerna är kalkylerade värden och kan skilja sig från den färdiga produkten. Toleransen för måtten Z och Ze är ± 50 mm (+23 °C). Toleransen för vinklar är $\pm 2.5^\circ$. Andra vinklar och böjmått kan levereras efter order. Dimensioner större än DN/ID 2400 måttsätts från fall till fall.

T-rör

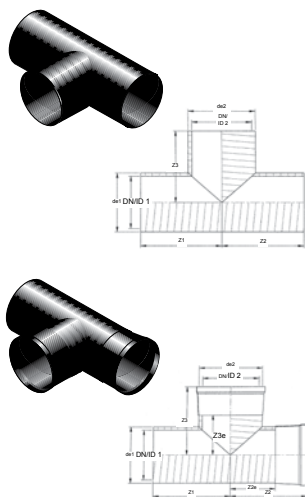

DN/ID = DN/ID2 mm	Z1 = Z2 = Z3 mm	Z2e; Z3e
400*	470	294
500*	565	366
600*	660	441
700*	755	514
800*	840	588
1000*	1000	735
1200*	1200	
1400*	1400	
1500*	1500	
1600*	1600	
1800*	1800	
2000*	2000	
2200*	2200	
2400*	2400	

***Tillverkas efter order.**

OBS! För T-rör (med $DN/ID 2 < DN/ID 1$) är längderna Z3 och Z3e lika med de ovanstående. Dimensionerna är kalkylerade värden och kan skilja sig från den färdiga produkten. Toleransen för rörlängden Z och Ze är ± 50 mm (+23 °C). Dimensioner större än DN/ID 2400 måttsätts från fall till fall.

Skräddarsydda produkter av Weholite

Ett exempel på en skräddarsydd produkt är dagvattenmagasin som designas och tillverkas för varje unikt projekt. Det gäller även tankar för processvatten och septik. Magasin av Weholiterör svetsas samman i dimensioner upp till 3500 millimeter med önskad längd, antingen i vår fabrik eller på installationsplatsen och installeras i eller under grundvattennivå.

Kontakta Uponor Infra Projektservice för mer information om de många användningsområdena för Weholite.