

Elkington lock, luckor och väggluckor

Företaget marknadsför ett brett sortiment av färdigdimensionerade inspektions- och manluckor samt väggluckor för schakt-, transport-, avlopps-, ventilations- och montageöppningar, kulvertar, kanaler m.m.

För samtliga produkter gäller att de är demonterbara och att man därvid erhåller en helt frilagd dagöppning utan hindrande tvärramar.

För detaljerad information om produkterna avseende mått, belastningsklasser, täthetskrav, brandtekniska klasser samt utseende hänvisas till företaget och dess webbplats.

Produktbeskrivning

Nedan redovisas kortfattat ett urval ur företagets sortiment. Belastningsklass enligt EN-124.

Sefac

Lock med ram av varmförzinkade stålprofiler, avsedd för gång- och körtrafik för tex röschakt, kulvertar och skyddsrum. Kan beläggas med valfri toppbeläggning. Belastningsklass: A15 kN–C250 kN.

Cubic

Lock med ram av varmförzinkat stål, avsedd för beläggning med tex marksten och plattor. Användningsområden lika typ Sefac. Belastningsklass: A15 kN–C250 kN.

Classic

Lock med ram av aluminium, avsedd för lätt trafik och gångtor

med toppbeläggning (mattor, keramiska plattor, parkett m.m). Finns även i brandklassat utförande. Belastningsklass: A15 kN–C250 kN.

Visedge

Lika typ Classic men avsedd för beläggning med plastmatta. Belastningsklass: A15 kN–B125 kN.

Gatic

Lock eller galler med ram av gjutjärn, avsedd för områden med tung trafik tex industrier, flygplatser, hamnområden, lastterminaler, gator samt där krav ställs på vatten-, damm- och gastäthet. Belastningsklass: A15 kN–F900 kN.

Solid

Lock av durkplåtstyp med ram av varmförzinkat stål, aluminium alternativt rostfritt stål avsedd för lätt trafik och gångtor. Belastningsklass: A15 kN–B125 kN.

Inox

Lock med ram av rostfritt stål avsedd för områden där höga krav ställs på hygien och korrosionsbeständighet. Belastningsklass: A15 kN–D400 kN.

HSE75

Lucka med gångjärn av aluminium eller rostfritt stål med gaskolvssystem för enkel hantering. Kan öppnas ovanifrån och/eller underifrån. Finns i brandklassat utförande samt kan förses med valfri ytbeläggning. Belastning A15–B125 kN.




Sefac



Cubic



Solid



Combihatch taklucka

Combihatch Taklucka av elförzinkat stål samt pulverlackerad i valfri färg enligt RAL. Combihatch är försedd med dolda gångjärn samt kan erhållas med lås som tillval.

Valfria storlekar som tillverkas som enkel- eller dubbellucka beroende på mått. I utförande som enkellucka kan den levereras som brandklassad, 60 minuter. Combihatch kan erhållas även i annat material, tex borstat rostfritt stål.

Axess vägglucka

Axess vägglucka tillverkas i varmförzinkat stål, rostfritt stål eller aluminium. Valfria mått kan erhållas, vänster- eller högerhängd alternativt underkantshängd.

Axess levereras med trekantslås som standardutförande alternativt förberedd för ASSA-lås eller hänglås.

Waldor vägglucka

Waldor vägglucka tillverkas i rostfritt stål med dolda gångjärn och kan erhållas i valfria mått. Finns i tre utföranden, vänster-, högerhängd eller underkantshängd. Försedd med trekantlås som standard. Waldor kan beklädas med ca 12 mm ytbeläggning för att erhålla ett enhetligt utseende med omgivande vägg.

Waldor lämpar sig väl för både utomhus- och inomhusbruk med tanke på den tåliga konstruktionen.

Luckor för yttertak

Företaget erbjuder ett brett sortiment av uppstigningsluckor och brandgasluckor för yttertak. Luckorna är tillverkade av tålig aluminium och kan erhållas pulverlackerade i valfri kulör.

Som tillval finns isolering, ljudisolering, gasfjäder, uppställningsbeslag, steg, säkerhetsgaller, låsning, automatisk öppning i samband med brandlarm.

Elkington AB

ADRESS: Artillerigatan 40, 114 45 Stockholm


TEL: 08-52 80 03 80

E-POST: mail@elkington.se

WEBB: www.elkington.se




Combihatch taklucka

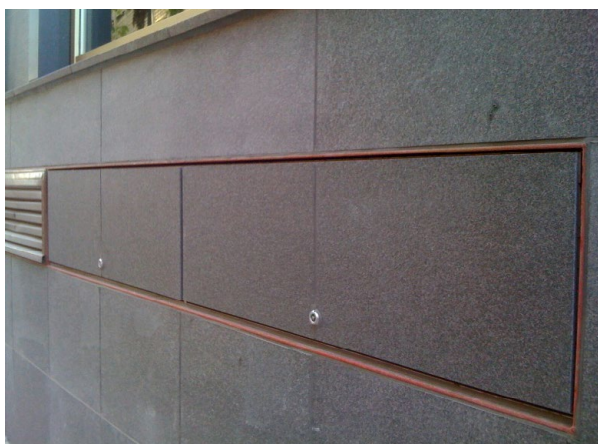

Waldor rökgaslucka



Elkington taklucka, uppstignings- och brandgaslucka

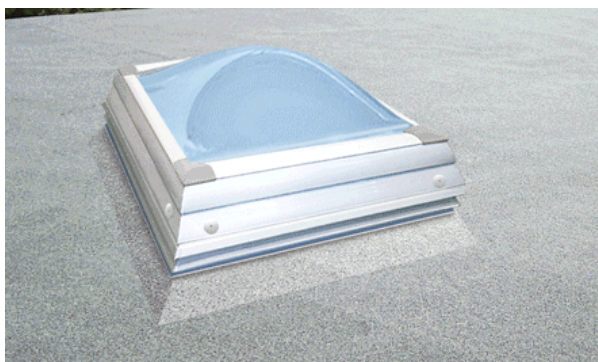

Transparent taklucka