









Wales Millenium Centre, Cardiff, UK 2004
6WL ColourTex® Bronze och Canvas ColourTex® Bronze

Vi erbjuder Rimex Metals produkter,
specialister på metallytor.

Erbjuder metallytor som är dynamiska, tåliga, snygga och levande, lämpliga till flertalet olika applikationer inom bl.a.
Arkitektur • Byggnader • Inredningar • Hissar • Maskiner • Skyltar • Ingenjörskonstruktioner • Kylapplikationer • Transport/Fordon m.m.



Australien • Frankrike • Tyskland • Spanien • Storbritannien • USA



Följ oss på Instagram @fmhstainless


FMH Stainless: Hemsida: www.fmhstainless.se

FMHs produktprogram för metallytor som är tillverkade av Rimex Metals Group inkluderar mönstervalsade, blästrade, borstade- slipade- och högglanspolerade ytbehandlingar, ColourTex® samt T22 färgat rostfritt stål och MetalArt™.

ARKITEKTUR



INTERIÖR



HISSAR & SKYLtar



MÖBLER & DESIGN



KYL & INREDNING



PUBLIK MILJÖ



RIMEX METALS

Rimex Metals, har producerat olika ytfinishar på rostfritt stål och andra metaller sedan 1959. Produktionen sker i Rimex Metals välutrustade produktionsanläggningar i Storbritannien, USA och Australien. Företaget har lager och distributionsföretag i bl.a. Sverige, Tyskland, Frankrike och Spanien; och ett globalt nätverk av agenter och distributörer. Rimex Metals kan leverera ett omfattande urval av spännande och dynamiska ytor på en rad av olika metaller som inkluderar:

Mönstervalsad struktur som är producerad med en unik kallrullningsprocess för att skapa 3-dimensionella mönster på alla typer av metaller.

VORTEX® är en exklusiv, subtil och riktningsfri polerad ytfinish som kan appliceras på alla typer av metaller.

ColourTex® är ett samlingsnamn på ett urval av färgat rostfritt stål.

T22 range ytfinishar är ett samlingsnamn på nya rostfria PVD infärgade ytfinishar.

Granex™ ytskikt, är Rimex blästrade produktsortiment.

MetalArt™ ytskikt, utgör den senaste ytbehandlingstekniken som möjliggör att standardmönster och specialdesignade mönster kan blästras eller infärgas in i rostfritt stål och andra arkitektoniska metaller.

Rimex Super Mirror, är högpolerat rostfritt stål och har 100 % perfekt optisk yta.

Rigitube™ är en mönstervalsad rörprodukt, som genom sin styvhet, låga vikt och greppvänlighet är lämplig till stolpar och räcken i bl.a. fordon.

Med ett stort urval av ytbehandlingar och många kombinationsmöjligheter, har Rimex etablerat sig som ledande inom högkvalitativ ytskiktsbehandling på metaller.

Kunderna står i fokus för vår service, med kundtillfredsställelse som prioritet, och i kombination med ett fortsatt omfattande investeringsprogram avser Rimex Metals att behålla sin ställning som den ledande aktören inom ytbehandlingsteknik av metaller.

NOTERA:

- 1. Materialprover:** Prover som tillhandahålls av Rimex är till för PR-ändamål och skall inte användas som referensmaterial för varor som ska levereras. Om referensprover krävs för en viss order ska Rimex informeras i förväg.
- 2. Produktbilder:** Produktbilderna är inte skalnlaga. De är individuellt återgivna i den skala som ger den bästa möjliga visuella framställningen av den specifika produkten.
- 3. Marknadsföringsråd och material:** All data, bilder, ritningar, beskrivningar och annan information, i eller på webbplatsen, kataloger, broschyrer, CD's, pamfletter, prislister, dokument eller annan marknadsförande media är avsedd att vara så tillförlitlig som möjligt, men ges endast ut som allmän upplysning och är inte bindande för Rimex för en viss order. All information, om inget annat uppges, är föremål för viss avvikelse. Rimex ansvarar inte för fel eller information som visar sig vara vilseledande. Innan du använder produkter som har levererats eller tillverkats av Rimex bör kunden förvissa sig om dess lämplighet för eventuella ändamål.
- 4. Skyddsplast:** Om inte särskilt avtalats i ordern, är allt material belagd med standard kommersiell skyddsplast. Ingen garanti ges av Rimex att den lämpligaste skyddsbeläggningen används. Kopia av förkommande produktblad finns att få på begäran. Om garanti krävs bör kunden kontakta en leverantör av skyddsplast och meddela Rimex vilken typ av skydd som ska användas. Vid användning av annan skyddsplast kan det tillkomma en extra kostnad till tidigare angivna priser. Skyddsplasten bör tas bort så snart det är praktiskt möjligt och bör inte utsättas för direkt solljus och temperaturer som kan orsaka att limmet släpper från plastöverdrag. Kunden rekommenderas alltid att söka upp information från skyddsplasttillverkaren. Rimex kan inte tillhandahålla information eller garantier som avser skyddsplasten.

Rimex Metals (UK) Ltd is
BS EN ISO 9002 accredited.




FMH Mönstervalsade ytor

MÖNSTERVALSADE YTOR

De mönstrade ytorna är tillverkade genom kallvalsning av olika metaller i plåtformat eller rullformat (coils). De mönstervalsade produkterna är sedan planade genom efterriktning.

NOTERA:

I denna produktfolder anges Rimex standardtillverkningsparametrar. Fråga gärna vid behov efter specialparametrar, då de även kan vara genomförbara. Mönsterparametrarna kan falla utanför de normala angivelserna samt vid krav på användning av plättjocklekar tjockare än 1,5 mm. Mönstrets utformning kan ändras något med tjockare plättjocklekar och kan skilja sig från proverna. Mönstrets utformning kan även variera vid olika satser av material och separata beställningar.




2WL

Bredd:
1000 mm och 1250 mm STANDARD

Tjocklek (Rostfritt stål):
0,4 mm MIN 1,0 mm MAX

Tjocklek (Aluminium):
0,4 mm MIN 1,2 mm MAX




5WL

Bredd:
1000 mm och 1250 mm STD,
1500 mm VID FÖRFRÅGAN

Tjocklek (Rostfritt stål):
0,3 mm MIN 2,0 mm MAX

Tjocklek (Aluminium):
0,4 mm MIN 2,5 mm MAX




6WL

Bredd:
1000 mm och 1250 mm STD

Tjocklek (Rostfritt stål):
0,1 mm MIN 2,5 mm MAX

Tjocklek (Aluminium):
0,4 mm MIN 3,0 mm MAX




7GM®

Bredd:
1000 mm och 1250 mm STANDARD

Tjocklek (Rostfritt stål):
0,4 mm MIN 2,0 mm MAX

Tjocklek (Aluminium):
0,4 mm MIN 2,5 mm MAX



9EH

Bredd:
1000 mm och 1250 mm STD,
1500 mm VID FÖRFRÅGAN

Tjocklek (Rostfritt stål):
0,4 mm MIN 2,0 mm MAX

Tjocklek (Aluminium):
0,4 mm MIN 2,0 mm MAX



10WG

Bredd:
1000 mm och 1250 mm STANDARD

Tjocklek (Rostfritt stål):
0,4 mm MIN 1,5 mm MAX

Tjocklek (Aluminium):
0,4 mm MIN 2,0 mm MAX



1IPS

Bredd:
1000 mm och 1250 mm STANDARD

Tjocklek (Rostfritt stål):
0,4 mm MIN 1,5 mm MAX

Tjocklek (Aluminium):
0,4 mm MIN 1,5 mm MAX



12LG
(Endast Rostfritt stål)

Bredd:
1250 mm STANDARD

Tjocklek (Rostfritt stål):
0,8 mm, 1,2 mm, 1,5 mm STANDARD
ANDRA TJOCKLEKAR KAN FÅS VID FÖRFRÅGAN.



13SD

Bredd:
1000 mm och 1250 mm STANDARD

Tjocklek (Rostfritt stål):
0,4 mm MIN 1,0 mm MAX

Tjocklek (Aluminium):
0,4 mm MIN 1,0 mm MAX




Cambridge

Bredd:
1000 mm och 1250 mm STANDARD

Tjocklek (Rostfritt stål):
0,4 mm MIN 1,5 mm MAX


Tjocklek (Aluminium):
0,4 mm MIN 2,0 mm MAX



Canvas OneTex™
(Endast Rostfritt stål)

Bredd:
1200 mm STANDARD

Tjocklek (Rostfritt stål):
0,8 mm, 1,0 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 2,0mm
ANDRA TJOCKLEKAR KAN FÅS VID FÖRFRÅGAN.



Checks OneTex™
(Endast Rostfritt stål)

Bredd:
1250 mm STANDARD


Tjocklek (Rostfritt stål):
0,8 mm, 1,0 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 2,0mm
ANDRA TJOCKLEKAR KAN FÅS VID FÖRFRÅGAN.



Sandstar
(Endast Rostfritt stål)

Bredd:
1250 mm STANDARD

Tjocklek (Rostfritt stål):
0,8 mm, 1,5 mm
ANDRA TJOCKLEKAR KAN FÅS VID FÖRFRÅGAN.



Linen OneTex™
(Endast Rostfritt stål)

Bredd:
1250 mm STANDARD

Tjocklek (Rostfritt stål):
0,8 mm, 1,0 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 2,0mm
ANDRA TJOCKLEKAR KAN FÅS VID FÖRFRÅGAN.




Quilted

Bredd:
1000 mm och 1250 mm STANDARD

Tjocklek (Rostfritt stål):
0,4mm MIN 0,8mm MAX

Tjocklek (Aluminium):
0,4mm MIN 1,2mm MAX

Rutorna är 70x70 mm



Rhomboids OneTex™
(Endast Rostfritt stål)

Bredd:
1250 mm STANDARD

Tjocklek (Rostfritt stål):
0,8mm, 1,2mm, 1,5mm, 2,0 mm
ANDRA TJOCKLEKAR KAN FÅS VID FÖRFRÅGAN.



Squares
(Endast Rostfritt stål)

Bredd:
1250 mm STANDARD

Tjocklek (Rostfritt stål):
0,8 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm
ANDRA TJOCKLEKAR KAN FÅS VID FÖRFRÅGAN.



TreadTex®

Bredd:
1000 mm och 1250 mm STD,
1500 mm VID FÖRFRÅGAN

Tjocklek (Rostfritt stål):
0,4 mm MIN 3,0 mm MAX

Tjocklek (Aluminium):
0,4 mm MIN 3,0 mm MAX

CT Alla mönsterpräglings kan fås i Colourtex ytfinish och kulör.

+R Reversed - Mönsterpräglings baksida kan erbjudas som alternativ.

T22 Mönsterpräglingsarna kan fås i T22 range ytfinishar och kulörer, se mer på sidan 6.

LEVERANSALTERNATIV

METALLER
Rostfritt stål: alla kvalitéer inklusive 1.4016 • 1.4301 • 1.4401 • 1.4404 • 1.4571
Aluminium: alla kvalitéer inklusive 1.000, 3.000 och 5.000 serierna.
Mässing, brons, koppar, kolstål, galvaniserad stål, kallvalsat stål och titan.
ANDRA METALLER KAN ANVANDAS VID FÖRFRÅGAN.

YTSIKT
Rostfritt stål: 2B, blankglödat, sandblåstrat (se Granex™ ytsikt), färgat rostfritt stål (se ColourTex™ ytsikt) och olika poleringsalternativ (se andra polerade ytsikt).
Aluminium: mill, satin, borstade och polerade ytbehandlingar.

LÅNGDER
Standardlängder är 2000 mm, 2500 mm och 3000 mm
ANDRA LÅNGDER KAN TAS FRAM PÅ BEGRÄN.

BREDDER
Standardbredder är 1000 mm och 1250 mm.
INDIVIDUELLA MÖNSTERS PARAMETRAR FINNS UTSKRIVNA UNDER PRODUKTBILDEN. BREDDER SOM INTE ÄR STANDARD KAN TAS FRAM PÅ BEGRÄN.
*VAR GOD OCH KOLLA UPP PLÄTTJOCKLEK OCH BREDD MED KOMPATIBILITETEN INNAN NI SPECIFICERAR ELLER LÄGGER EN ORDER PÅ 7GM® PRODUKTEN.

ColourTex® kan kombineras med spegelblank eller satinborstad yta, Granex™ blåstrad eller med Rimex andra produktlinjer som Mönstervalsat eller MetalArt™ ytbehandlingar.

ColourTex® är en produkt enbart tillgänglig i rostfritt stål. Kulörerna som kan erbjudas med denna process är: Black, Charcoal, Blue, Bronze, Cannon Bronze, Champagne, Gold och Rosy Gold.



Mirror Mirror
CT Black CT Cannon B



Mirror
CT Blue



Mirror
CT Bronze



Mirror
CT Champagne



Mirror Mirror
CT Gold CT Rosy Gold




Satin Satin
CT Black CT Cannon B



Satin Satin
CT Charcoal CT Blue



Satin
CT Bronze



Satin
CT Champagne



Satin Satin
CT Gold CT Rosy Gold

LEVERANSALTERNATIV

METALLER

Rostfritt stål: i alla kvaliteter inklusive 1.4016 (begränsad) • 1.4301 • 1.4401 • 1.4404

YTOR

Rostfritt stål: mirror-, satin- och vibrationsyttskiktsbehandlingar (se andra yttskiktsbehandlingar), blåstrad (se Granex™) och mönstervalsat färgat rostfritt stål (se ColourTex®) och kan kombineras med specialdesignad ytbehandling (se MetalArt™).

LÄNGDER

Standardlängder är 2000 mm, 2500 mm och 3000 mm och maxlängden är 3100 mm.

ANDRA LÄNGDALTERNATIV FINNS ATT FÅ VID FORFRÅGAN.

BREDDER

Standardbredder är 1000 mm och 1250 mm.

INDIVIDUELLA MÖNSTERPARAMETRAR FINNS NEDANFÖR PRODUKTBILDEN. KONTAKTA OSS FÖR BESKED OM TILLGÅNGSLIGHET I ANNAN IKKE-STANDARD BREDD OCH MÖNSTERDELNING.

*VAR GOD OCH KONTROLLERA KOMPATIBILITETEN PÅ PLÄTTJOCKLEKEN OCH BREDDEN INNAN NI LÄGGER EN ORDER PÅ PYRAMID PRODUKTERNA.

TJOCKLEKAR

Tjockleken är från 0,6 till 2,0 mm beroende på mönster och finish.

ANDRA TJOCKLEKAR FINNS ATT FÅ VID FORFRÅGAN.


NOTERA:

Att på denna typ av infärgat rostfritt stål kan färgen och/eller tonen variera i olika belysningar, mellan olika leveranser av rostfritt stål och produktionsomgångar. Det är oftast nödvändigt att fastställa kontroll-/referensprover före tillverkning.


Vi råder er vid större beställningar att vi tar fram kontroll-/referensprover för att gemensamt bestämma en färgskala innan någon order tillverkas. Om inte några kontroll-/referensprover görs, kan inte Rimex hållas ansvariga för skillnader i nyans och utseende på ColourTex® produkten.

På grund av tillverkningsprocessen av ColourTex® produkten kommer det att finnas håll, som är ungefär 5 mm i diameter, som går längs med ena sidan av varje plåt på var 1000 mm c/c.


Exempel på ytfinishar med kulör och mönstervalsning med avslipade toppar m.m.




Leathergrain Highlighted




Checks




Pagoda




Paladin



Pampas



Pearl




I8EH




Pinstripe




Pippin



Poppy



Prism



Canvas Highlighted




Pyramid




Pantheon

Vortex® är en riktningsfri polerad ytfinish, som framhäver mjukare kvalitéer för rostfritt stål i arkitektursammanhang, genom en spridd helhetseffekt (pattinering) över materialets yta. Den mjuka lysterne är framställd genom en poleringsprocess som tar bort den specifika riktningsen på ytan, som de vanliga 240 slipnings-/poleringsprocesserna ger till rostfria plåtprodukters ytor, så att nya spännande estetiska uttryck öppnar sig.

Det finns fyra standard alternativ av polering som varierar i intensitet gällande polering och glansigheten i finishen, som ger mer kontroll över detaljerna beroende på den aktuella tillämpningen och i miljön. Införandet av de ColourTex färgade varianterna bidrar med ytterligare exklusivitet till produkternas yta och ger individualitet till projektet där Vortex-materialen används.

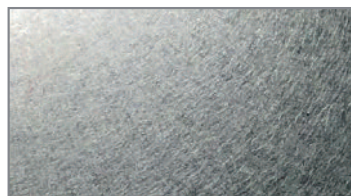


BA Silver Vortex Soft

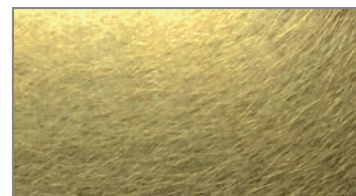

T22 Gold Vortex Soft



T22 Rosy Gold Vortex Soft

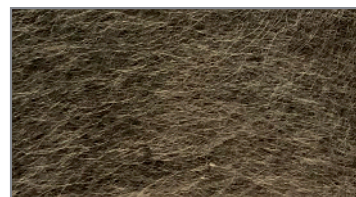

CT Cannon Bronze Vortex AW Soft

LEVERANSALTERNATIV

METALLER

Rostfritt stål: alla kvaliteter inklusive AISI 430 • 304 • 316

ANDRA METALLER KAN FÅS VID FORFRÅGAN.

YTSKIKTSBEHANDLINGAR

Rostfritt stål: 2B, blankfogat, mönstervalsat, färgat rostfritt stål (se T22 range).

FRÅGA FÖR MER DETALJER.

BREDDER

Standardbredder är 1000 mm och 1250 mm.

ANDRA BREDDER KAN BESTÄLLAS VID FORFRÅGAN.

LÄNGDER

Standardlängder är 2000 mm, 2500 mm och 3000 mm.

ANDRA LÄNGDER KAN BESTÄLLAS VID FORFRÅGAN.


TJOCKLEKAR

Standard är 0,8 mm - 5,0 mm beroende på finish och mönster.

ANDRA TJOCKLEKAR KAN BESTÄLLAS VID FORFRÅGAN.

Granex™ ytbehandling innefattar kontrollerad blästring av rostfritt stål och andra metaller i plåtformat eller rullformat (coils) med hjälp av olika media för att producera en variation av matta ytor i olika ytfinheter.

De flesta leverantörer erbjuder blästrade komponenter istället för blästrat plåtmateriel. Till skillnad från andra leverantörer har Rimex en omfattande expertis inom urval av plåtråvara och hantering av denna samt möjlighet att erbjuda ytbehandlingen Granex™. Rimex ytbehandlingar är därför mer tillförlitliga och av jämnare och högre kvalitet än vad andra producenter erbjuder. Granex™ kan erbjudas i samtliga kulörer.



Granex™ MIA




Velvet MIA


NOTERA:
Fler plättjocklekar finns, men det visuella utseendet och jämheten på råmaterialet tenderar att försämrats vid över 2,0 mm tjocklek och detta kan påverka utseendet på Granex™ ytbehandling.
Granex™ produkterna kan levereras med mindre defekter som finns i råmaterialet vilket beror på naturliga orsaker.




Granex™ Granex™
CT Black CT Cannon B




Granex™
CT Blue



Granex™
CT Bronze



Granex™
CT Champagne



Granex™ Granex™
CT Gold CT Rosy Gold

LEVERANSALTERNATIV

METALLER

Rostfritt stål: i alla kvalitéer inklusive AISI 430 + 304 + 316
ANDRA METALLER OCH KVALITÉER KAN BESTÄLLAS VID FÖRFRÅGAN.

YTSKIKT

Rostfritt stål: 2B, blankglöddat, monstervälat, färgat rostfritt stål (se ColourTex®).

LÅNGDER

Standardlängderna är 2000 mm, 2500 mm och 3000 mm.
ANDRA LÅNGDALTERNATIV FINNS ATT FÅ VID FÖRFRÅGAN.

BREDDER

Standardbredderna är 1000 mm och 1250 mm.
ANDRA BREDDALTERNATIV FINNS ATT FÅ VID FÖRFRÅGAN.

TJOCKLEKAR

Tjockleken är från 0,6 till 2,0 mm beroende på mönster och finish.
ANDRA TJOCKLEKAR FINNS ATT FÅ VID FÖRFRÅGAN.


FMH MetalArt™

MetalArt™ är en gemensam beskrivning av de effekter som kan tillverkas på ytor av rostfritt stål och andra metaller genom olika processer som inkluderar kontrollerad etsning, ColourTex® eller blästring, colour stripping och/eller någon annan av de processer Rimex kan erbjuda.


Nedan visas exempel på standardmönster med färdiga illustrationer, samt unika egendesignade mönster, som lätt produceras genom att överföra dina digitala illustrationer (text, bild och grafik) på rostfritt stål och andra metaller. Dessa illustrationer kan vara enkla eller mer komplexa där man kan använda flera ytskiktstekniker som inkluderar ColourTex®, blästringsprocesser, Colour Stripping eller någon annan av de processer som Rimex tillhandahåller. Detta ger olika estetiska effekter: matt och blank, med och utan kulör samt kombination matt och blank, med och utan kulör.



MA Custom



MA39 Celtic




MA Custom



MA7 Honeycomb



MA36 Neurona



MA Custom



MA Custom

NOTERA:

För mer information om MetalArt™, var god och besök Rimex hemsida: www.rimexmetals.com och gå till sektionen för MetalArt™.

LEVERANSALTERNATIV

METALLER

Rostfritt stål: alla kvalitéer inklusive: 1.4301 + 1.4401 + 1.4404
ÄVEN ANDRA ARKITEKTMETALLER KAN ERBJUDAS, SÄSOM MÄSSING OCH BRONS.

YTBHANDLINGAR

Man kan kombinera följande processer: blästrat, etsat, borstad-, satin- och spegelpolering, och användning av ColourTex® processen, colour stripping.
FRÅGA FÖR YTTRELLIGARE INFORMATION.

LÅNGDER

Standardlängder är 2000 mm och 2500 mm.
ANDRA LÅNGDALTERNATIV FINNS ATT FÅ VID FÖRFRÅGAN.

BREDDER

Standardbredder är 1000 mm och 1250 mm.

TJOCKLEKAR

Standardtjocklekar är 0,8 mm till 1,5 mm.

FMH Rimex Super Mirror



Rimex Super Mirror är så nära man kan komma en perfekt polering av rostfritt stål. Super Mirror är fläckfri och har perfekt reflektionskvalitet.

Reflektionen hos Rimex Super Mirror plåt skapar ljus och rymd och är lätt att framställa. Till skillnad från en vanlig spegel kan Super Mirror användas vid matproduktion, tak och i offentliga miljöer då den inte kan krossas.

Rimex Super Mirror är av högre optisk kvalitet än No.7 spegelpolering.

LEVERANSALTERNATIV

METALLER

Rostfritt stål: alla kvalitéer inklusive 1.4301 + 1.4404

LÅNGDER


2440 mm och 3050 mm.
ANDRA STORLEKAR KAN LEVERERAS VID SPECIALBESTÄLLNINGAR OCH HÄSTE EVENTUELLT BESTÄLLAS I EN VISS MÄNGD.
NO.7 SPEGELN I POLERAT ROSTFRITT STÅL FINNS ÄVEN ATT BESTÄLLAS VID FÖRFRÅGAN.

BREDDER

1220 mm.

TJOCKLEKAR

0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm och 2,0 mm.




FMH T22 range Coloured Finishes


T22 range är en rad dynamiska PVD-färgade produkter som erbjuder ett utökat antal alternativ tillsammans med ColourTex® färgade produkter.

Till skillnad från de mer levande ytfinisharna ColourTex® har, så har T22 seriens ytfinishar som produceras med en PVD beläggningsprocess, erbjuder en mer enhetlig färgeffekt. T22 range finns tillgängligt i plåttjocklekar som är lämpliga till butiksinredningar, inredningar och skyltar mm.


T22 range tillverkas enbart i rostfritt stål och kulörerna som finns tillgängliga är: Quartz Bronze, Prestige RosyGold, Prestige Gold, Onyx Black, Sapphire Blue, Emerald Green, Magenta och Quartz Champagne. T22 kan även erbjudas som mönsterpräglad (se sidan 3) och Vortex (se sidan 4).




**T22 Mirror
Quartz Bronze**




**T22 Mirror
Prestige
RosyGold**




**T22 Mirror
Prestige Gold**




**T22 Mirror
Onyx Black**




**T22 Mirror
Sapphire Blue**




**T22 Mirror
Emerald
Green**



**T22 Mirror
Magenta**




**T22 Hairline
Quartz Bronze**



**T22 Hairline
Prestige
RosyGold**



**T22 Hairline
Prestige Gold**




**T22 Hairline
Onyx Black**



**T22 Granex
Sapphire Blue**



**T22 Granex
Emerald
Green**



**T22 Vortex
Magenta**



= Främst för interiört bruk med anledning av att ytan har överifierad UV-beständighet.

LEVERANSALTERNATIV

METALLER
Rostfritt stål: alla kvaliteter inklusive
AISI 304 + 316

YTSKIKTSBEHANDLINGAR
Rostfritt stål: 2B, blankludat,
mönstervalsat, färgat rostfritt stål.
KONTAKTA OSS FÖR MER DETALJER.

BREDDER
Standardbredd är 1250 mm.
ANDRA BREDDER KAN BESTÄLLAS VID FÖRFRÅGAN.

LÄNGDER
Standardlängder är 2500 mm och 3000 mm.
ANDRA LÄNGDER KAN BESTÄLLAS VID FÖRFRÅGAN.


TJOCKLEKAR
Standard är 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm och
2,0 mm beroende på finish och mönster.
ANDRA TJOCKLEKAR KAN BESTÄLLAS VID FÖRFRÅGAN.

Montage- & formningsmetoder för FMH Rimex rostfria plåtar

FMH Rimex förädlade rostfria plåtar kan bearbetas på en mängd olika sätt precis som vilken rostfri plåt som helst. Materialet kan bland annat klippas, bockas/rundbockas, laserskäras, vattenskäras, perforeras, limmas/tejpas, lasergraveras och lödas.

Materialen går även att svetsa, kontakta oss för mer information.

Notera att FMH endast är materialleverantör. För bearbetning av materialen, kontakta lämplig aktör.




Bockning



Laserskärning



Perforering



Limning/Tejpning



Lasergraving

FMH Rimex rostfria plåtar är 100 % återvinningsbara och producerade efter ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljön. De är även brandsäkra, klottersäkra och regagerar inte med handsveit, livsmedel eller urin. Ytorna är enkla att underhålla samt hålla rena.

FMH Rimex rostfria plåtar är godkända och registrerade hos Byggvarubedömningen BVB och Sunda hus.

FMH Rimex Produktfördelar

MÖNSTERSALSADE YTOR

ESTETIK

De mönstersalade ytbehandlingarna finns i ett stort utbud av slumpmässiga och symmetriska mönster som ger ett modernt och attraktivt utseende till ytor.

FINGERAVTRYCK OCH FLÄCKKÄNSLIGHET

Fläckkänslighet minskas genom att använda de mönstersalade ytskiktbehandlingarna för att ge en förbättrad optisk planhet vilket gör att produkten är perfekt för fasadbeklädnad interiört och exteriört.

HÅLLBARHET

Den mönstersalade ytan döljer väl repor, bucklor och andra skador till skillnad från vanlig slät och polerad metall som alltför lätt synliggör den minsta defekt. Den mönstrade ytbehandlingen från Rimex har prövats och testats, produkterna har använts i mer än 40 år för sina reptålighet-, antiklotter-, hygien- och hållbarhetsegenskaper.



Reptålighetstest av Rimex mönstersalad yta jämfört med satin yta.

LÅNGSIKTIGA KOSTNADSBESPARINGAR

Som en direkt konsekvens av den mönstrade ytskiktbehandlings styrka, reptålighet och hållbarhet ges fördelar som innebär långsiktiga kostnadsbesparingar genom mindre underhåll som att byta ut delar i hissar, pelare, dörrar mm.

LAGFRIKTIONSFÖRDELAR

Mönstersalat i vissa profiler ger en reducerad kontaktyta och därmed reduceras friktionsproblem (fastsugningseffekt) som är vanliga inom mat-, dryck- och fotografimaskiner. Detta kan snabba upp produktionsflödet avsevärt.

VÄRMEISOLERING OCH VÄRMEAVLEDNING

Tillverknings- och vitvaruindustrin använder sig av mönstrade ytskiktbehandlingar då de ger fördelar inom värmeisolering och värmeavledning.

VIKTBESPARINGAR

Genom mönstersalningsprocessen ökar styrkan och styvheten på metallen vilket möjliggör val av tunnare material till samma egenskaper. Detta ger kostnads- och viktbesparingar till konstruktionen.

REFLEKTERANDE YTOR

Mönstersalade ytor används inom ljussättningsindustrin för att bryta upp reflektioner vid ljussättning.

COLOURTEX® YTOR

LYSANDE UTSEENDE

ColourTex® produkten är unik i sin färg och det perspektiv som den ger. Till skillnad från målade eller andra färgade metallprodukter, som kan ses som platta, är ColourTex® reflekterande, livlig. ColourTex® är ett dynamiskt material inom konstruktioner, detaljhandeln och catering-applikationer samt diverse produktanvändningar.

FÄRGBESTÄNDIG


ColourTex® är färgbäständig upp till + 200°C / + 392°F samt har lång beprövad UV-bäständighet. ColourTex® är ren metall och understödjer inte eld.

ÖVRIGT KORROSIONSMOTSTÅND

ColourTex® processen ger ett extra tjockt lager av skydd till det rostfria stålet som ökar motståndskraften i korrosiva miljöer som bl.a. på utsidan av byggnader.

SKYLTAR

ColourTex® ytbehandlingar är idealiska för skyltar där färgerna är levande och tydliga och de kommer inte att mattas av.



T22 FÄRGADE YTOR

T22 är en rad dynamiska PVD-färgade produkter som erbjuder ett utökat antal alternativ tillsammans med ColourTex® (INCO) färgade produkter.

Till skillnad från de mer levande färgkvaliteter ColourTex® har, så har T22 seriens ytfinishar som produceras med en PVD belägningsprocess, erbjuder en mer enhetlig färg effekt. T22 finns tillgängligt i plåttjocklekar som är lämpliga till butiksinnredningar, inredningar och skyltar mm.

GRANEX™ YTOR

UTSEENDE

Granex™ är en matt finish som är idealisk att använda för smakfullt designade applikationer.

Granex™ är en produkt av hög kvalitet som har en icke-reflekterande och rundstrålande finish.

ICKE REFLEKTERANDE

Granex™ levereras i olika matta finishar som ger olika nivåer av reflektion tex MIA, CIA.

JÄMN YTBLÄSTRING PÅ PLÅTMATERIAL

Rimex är experter på val av råmaterial och utbud av ytbehandlingar av metaller. De flesta av de producenter som erbjuder blästring kan inte erbjuda en kontrollerad blästring på plåt eller välja ut bra råmaterial. Som en konsekvens av detta kan slutprodukten bli dålig och flammig. Rimex har en expertis som resulterar i att Granex™ slutprodukt får en jämn tillförlitlig ytfinish samt med god planhet på plåten.

RÅMATERIALSHANTERING

Med alla ytbehandlingarna som Rimex tillverkar är valet av råmaterial avgörande för standarden och kvaliteten av slutprodukten som levereras. Rimex är experter på materialhanteringen då de har verkat inom metallytskiktbehandlingsindustrin sedan 1959.

METALART™ YTOR

UTBUD

Rimex har över 50 standardmönster MetalArt™ ytbehandlingar att välja mellan plus:

SPECIALDESIGNER / KUNDDESIGNAT

Flexibiliteten med MetalArt™ ytbehandlingar gör att det blir enkelt och kostnadseffektivt att göra unika designer.

KOMBINATIONSYTBEHANDLINGAR

Den egna tillverkningskapaciteten Rimex har innebär att flera kombinationsyttskikt kan utnyttjas för att skapa mönster och utseende på metallen som blir helt unika.

Ni är välkomna att kontakta oss för mer information.



Leeds University Archive, GB-Leeds
Rimex finish MIRROR Bronze ColourTex®



Columbia Twins, D - Hamburg
Rimex finish 6WL T22 Custom

FMH STAINLESS

Hemsida: www.fmhstainless.se

FMH STAINLESS

FMH Stainless AB

Postadress:

P.O. Box 9087

SE-400 92 GÖTEBORG

FMH Metal Studio

Show-room & Lager

Britta Sahlgrens Gata 1

SE-421 31 Västra Frölunda

Tel: +46 (0)31-748 22 77

E-post: info@fmhstainless.se

Hemsida: www.fmhstainless.se



Följ oss på Instagram @fmhstainless

Vi erbjuder Rimex Metals produkter,
specialister på metall ytor.

Med tillverkning och leveranser över hela världen



DISCLAIMER

All assistance and advice given by the Rimex Metals Group and its affiliated companies, on its website including all downloaded information and drawings, in its literature and sales promotion material, by its personnel, agents or representatives is provided in good faith. Such assistance is not intended to form part of any contract, or to be a guarantee or warranty of any Rimex product or design to be fit for any purpose and no liability can be accepted for errors contained in such advice, drawings or information. You are advised to check all information provided by the Rimex Metals Group and its affiliated companies with other sources. Written and drawn specifications, test results and all information received from Rimex are intended as suggestions only; their accuracy cannot be guaranteed in any way.

© Rimex Metals 2015/09