

KUNTZE katalogen

Bästa Kund.

Det är vår förhoppning att denna katalog skall underlätta val av gummi och plastprodukter för Era behov.

Innehållet i katalogen består av vårt bas sortiment som är lagervara t.ex.

Slang, slangtillbehör, lim och tejpprodukter, gummi och plastprofiler, formdetaljer i gummi och plast, vibrationsisolatorer, gummimattor, ljudisolering, inredningsmaterial, de flesta av på marknaden förekommande packningsmaterial.

Cellulära och homogena plast och gummimaterial.

Med egen produktion står vi gärna till Ert förfogande redan vid ritbordet, allt från utfallsprover till serieproduktion.

Kuntze kan, en naturlig samarbetspartner.

Curt Åhrlin med personal

KUNTZE & Co AB

Besöksadress/ Västbergavägen 19
Postadress 126 30 Hägersten


Telefon: 08-657 90 00

Fax. 08-657 98 20

Internet: www.kuntze.se

E-mail: info@kuntze.se

Här finner DU vår Butik

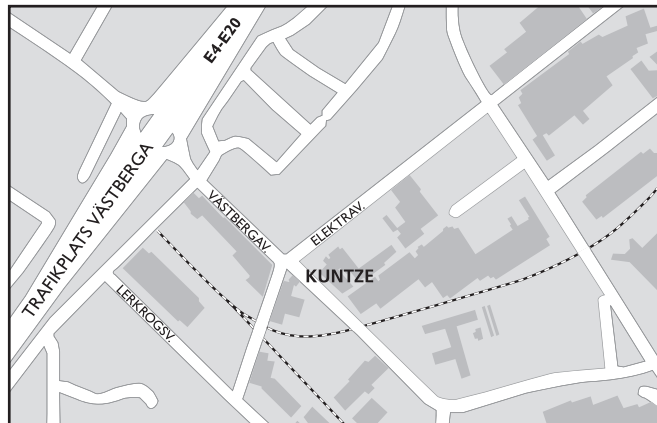

Teknisk Information 1

Slangar 2

Slangtillbehör 3

Lim- & Tejpprodukter 4

**Gummiduk, Packningar
Cellgummi & Cellplast 5**

Gummilister & borstlister 6

Plastlister 7

Formdetaljer i Gummi & Plast 8

Mattor & Inredningsmaterial 9

**Kilremmar &
Vibrationsdämpare 10**

Handskar 11

Prislista 12

Olika sätt att handla hos oss på KUNTZE

Besök vår butik på Västbergavägen 19, där Du kan handla dina varor direkt från vårt välfyllda lager. Om möjligt, förbeställ gärna dina varor och minska därmed Din väntetid i butiken !

Är Du företagskund handlar Du enkelt mot faktura.

Är Du privatkund handlar Du kontant eller med kontokort.

Beställer Du varor per telefon, fax, brev eller e-post expedierar vi Din beställning omgående förutsatt att det är en lagervara.

Är Du företagskund kan Du handla mot faktura.

Är Du privatkund betalar Du i förskott till vårt plusgiro 51901-7

Bankgiro 164-5688.

Danske Bank

Vårt org.nr 556033-2628

VAT SE556033262801

Betalningsvillkor

30 dagar netto. Dröjsmålsränta 24 % per år.

Lägsta fakturabelopp är 500 kronor.

Leveransvillkor

Fritt vårt lager exklusive emballage.

Allmänna Leveransbestämmelser för Gummiindustriprodukter antagna av Sveriges Gummiindustriförening

Nedanstående villkor gäller, oavsett köparens eventuella inköpsbestämmelser, såvida ej annat skriftligen avtalats.

1. OFFERT OCH AVTALS INGÅENDE

Säljarens offert gäller för däri utsatt tid för antagande av svar (order) från köparen. Om offertens giltighetstid ej särskilt angivits är denna begränsad till 30 dagar räknat från offertdatum.

Avtal anses ingången först sedan säljaren avgivit skriftligt beställningserkännande. För ingånget köpeavtal gäller endast de i beställningserkännandet angivna villkoren.

2. SUCCESSIV LEVERANS

Om avtalet avser successiva leveranser skall varje leverans betraktas som fristående försäljning. Sålunda har köparen inte rätt att vid försening av delleverans eller fel eller brist i delleverans häva avtalet i övrigt. Om leverans uppskjutes till följd av omständighet som angives i punkt 13 äger säljaren uppskjuta efterföljande leveranser i motsvarande mån.

Om köparen icke i avtalad tid tillhandahåller material, information, uppgifter och annat underlag, som han enligt avtalet skall tillhandahålla, äger säljaren uppskjuta leveranserna med en med hänsyn till omständigheterna skälig tid.

3. FÖRSENING

Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans (delleverans) eller för mottagande av godset skall den andra parten underrättas härom utan dröjsmål.

Är förseningen icke en följd av omständighet som anges i punkt 13 och visas förseningen medföra väsentlig kostnad eller olägenhet för den av parterna som ej är ansvarig för förseningen, äger parten ifråga häva avtalet såvitt avser försenad leverans.

Säljaren är inte skadeståndsskyldig för skada på grund av försening.

Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 13 angiven omständighet eller på grund av någon köparens handling eller uraktlåtenhet, skall leveranstiden förlängas med tid, som, under hänsynstagande till omständigheterna i fallet, må anses skälig.

4. KONTROLL

Om överenskommelse om mera ingående leveranskontroll inte träffats mellan säljaren och köparen gäller att godset skall genomgå den kontroll som säljaren normalt utför före leverans av dylikt gods. Av säljaren utförd leveranskontroll fritar inte i något fall köparen från sin allmänna undersökningsplikt vid mottagandet av godset.

Köparen är skyldig att genast, och senast inom 30 dagar efter mottagandet, skriftligen underrätta säljaren om fel eller brist i godset som han märkt eller bort märka vid äventyr att han eljest förlorar honom tillkommande rätt på grund av felet eller bristen.

I fråga om fel eller brist som kan ha uppkommit i samband med transport och som kan konstateras utan svårighet, åligger det köparen vid äventyr som angivits ovan att genast efter mottagandet skriftligen underrätta vederbörande transportör och säljaren om felet eller bristen.

5. KVANTITET

Avtalad kvantitet må över- eller underskridas med 10%. Levererad kvantitet skall ligga till grund för debiteringen. Med avtalad kvantitet förstås totalt avtalad kvantitet oavsett om delleveranser förekommer.

6. FÖRPACKNING OCH LEVERANSORT/ FARAN FÖR GODSET

Av säljaren angivna priser anses gälla oförpackat gods. Beträffande godsets förpackning och kostnaderna därför gäller vad som överenskommits i avtalet.

Såvida annat ej överenskommits gäller angivna priser fritt säljarens fabrik eller plats där säljaren har det avtalade godset i lager. De handelstermer som användes skall tolkas enligt Incoterms 1953 (utgivna av Internationella Handelskammaren).

7. GARANTI (ANSVAR FÖR FEL)

Säljaren ansvarar under en garantitid av tolv (12) månader räknat från leveransdagen (avlämnandet) för material-, konstruktions- och/eller tillverkningsfel. Skulle levererat gods visas vara behäftat med dylika fel är säljaren skyldig att i eget val utföra ersättningsleverans, reparera eller omarbета godset.

Det åligger köparen att genast efter erhållen vetskap om fel enligt första stycket underrätta säljaren om detta och göra vad på honom må ankomma, för att möjliggöra för säljaren att uppfylla sina skyldigheter.

Inom Sverige levereras utbytt, reparerat eller omarbetat gods fraktfritt av säljaren till den ursprungliga bestämmelseorten. I fall av exportleverans levereras utbytt, reparerat eller omarbetat gods FOB svensk utlastningshamn. Såvida annat ej överenskommits, skall köparen bära kostnaden och stå risken för returfrakten av felaktigt gods till säljarens fabrik. Utbytt, reparerat eller omarbetat gods garanteras på samma villkor och under samma förutsättningar, som gäller för det ursprungliga godset, dock gäller säljarens garanti-förpliktelser för utbytt, reparerat eller omarbetat gods icke i något fall längre än aderton (18) månader från den ursprungliga garantitidens början.

Om ny vara levereras i utbyte mot felaktig inom ramen för garantin, äger säljaren debitera köparen för den i utbyte levererade varan, vars pris reduceras med betraktande av den tjänst den ursprungliga levererade varan har lämnat.

Ovanstående garantiåtaganden innefattar icke någon utfästelse om livslängden av levererade produkter.

Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniska och andra data i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial och prislister gäller utan förbindelse. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Utöver vad som nämnts har säljaren inte någon skyldighet att på grund av fel i levererat gods betala ersättning för direkta eller indirekta följdskador och förluster.

8. PRISJUSTERING

Har bestämt pris avtalats och införes efter avtalets slutande för godset export- eller importavgift, skatt eller annan liknande påлага eller sker ändring härav må, även om pålagans införande eller ändring inte beaktats i avtalet, priset ändras i motsvarande mån.

9. MERVÄRDESKATT

Avtalat pris innefattar inte mervärdesskatt.

10. BETALNING

Betalning skall vara oss tillhanda senast på förfallodagen. Efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta beräknad efter på framsidan angiven räntesats från fakturans förfallodag tills full betalning kommit oss tillhanda.

Expeditions-/fakturerings- och påminnelseavgifter debiteras.

11. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Levererat gods förblir säljarens egendom till dess detsamma blivit

till fullt betalt. Accept eller annan förbindelse anses ej som betalning, förrän den helt inlösts.

12. INSOLVENS MM

Finns skälig anledning antaga att köparen inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet, äger säljaren rätt att kräva kontant betalning eller att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan dröjsmål, äger säljaren utan skadeståndsskyldighet skriftligen häva avtalet såvitt avser icke levererat gods.

13. BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)

Skulle till följd av arbetskonflikt eller annan omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighets beslut, omfattande driftstörningar hos parten, utebliven eller felaktig leverans från underleverantör, råvaru- eller energibrist, säljarens möjligheter att fullgöra, respektive köparens möjligheter att mottaga leverans, väsentligt försvåras är säljaren respektive köparen - om omständigheten inte skäligen bort beaktas vid köpets avslutande och ej heller parten rimligen kunnat undanröja omständighetens meniga inverkan - berättigad att uppskjuta leverans under så lång tid som erfordras för att undanröja verkningarna av sådan omständighet. Skulle denna tid överskrida sex månader, äger vardera parten rätt att helt eller delvis häva avtalet såvitt avser de leveranser som skulle ha skett under tiden i fråga. Detta gäller även om sådan omständighet, som avses ovan, inträffar efter avtalad leveranstid.

Part, som vill begagna sig av rättighet som ovan sagts, skall utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten härom. Har köparen hävt avtalet är han dock skyldig att från säljaren till skäligt pris övertaga såväl för leveransens fullgörande anskaffat material som det gods som färdigställts innan skriftlig underrättelse om hävningen nådde säljaren. Part är inte skadeståndsskyldig vid hävning helt eller delvis av avtalet på grund av omständighet som angivits i denna punkt.

14. MODELLER, FORMAR OCH ANDRA VERKTYG

I det fall särskilda modeller, formar och andra verktyg erfordras vid tillverkningen debiteras köparen kostnad därför, varom överenskommelse skall träffas mellan parterna innan tillverkning sker. Sådana modeller, formar och andra verktyg utgör, såvida icke annat avtalats, säljarens egendom men får ej utan köparens medgivande användas för annans räkning.

Om köparen på grund av omständighet, som anges i punkt 3 eller 13 och avser säljarens åligganden, häver avtalet, är köparen berättigad att nyttja dylika för köparens räkning särskilt framtagna modeller, formar och andra verktyg för att hos annan tillverka resterande antal detaljer enligt det hävda avtalet. Det sagda gäller med förbehåll att sådan nyttjanderätt inte föreligger, om designen eller konstruktionen av sådana modeller, formar eller andra verktyg skulle avslöja någon säljarens specifika know-how eller annan tillverknings-teknisk företagshemlighet. Under den tid köparen i förenämnda fall äger nyttja modeller, formar och andra verktyg ansvarar köparen för dessa och skall återställa dem till säljaren i ursprungligt skick. Ersättning för nyttjanderätten överenskommes från fall till fall.

Formar, verktyg etc förvaras av säljaren, som ansvarar för kostnader för underhåll under en tid av två år efter senaste leverans. Sedan dessa två år förflutit, äger säljaren skrota eller på annat sätt disponera över dessa formar, verktyg etc. En förutsättning härför är dock att säljaren skriftligen meddelat köparen härom och att denne inom en månad icke invänt häremot. Om köparen önskar att säljaren skall förvara dylika verktyg längre tid än ovan angivna två år, äger säljaren rätt till skäligt vederlag för vård och försäkring.

Under den tid säljaren förvarar formar och andra verktyg, skall säljaren hålla dessa brandförsäkrade.

15. BETALNINGSVILLKOR FÖR VERKTYG

Betalning för formar och andra verktyg skall av köparen erläggas på sätt och tid som angivits i överenskommelsen mellan parterna. Saknas bestämmelser härom, erlägges betalningen netto kontant i samband med att utfallsprover levererats och godkänts av köpa-

ren.

16. METALLDELAR OCH ANDRA INGÅENDE DETALJER

Skall metalldelar eller annat gods ingå i de beställda artiklarna och därvid tillhandahållas av köparen gäller att dessa detaljer skall levereras fritt säljarens fabrik med de kvantiteter och vid de tidpunkter som säljaren anger. Dylika detaljer skall levereras med 10% överkvantitet för att kompensera kassation.

Metalldelar och andra detaljer skall vara utförda enligt överenskomna mått och toleranser, så att de passar i formarna, och köparen svarar även i övrigt för att de är lämpliga för ändamålet. Köparen är ansvarig för direkta kostnader, som säljaren åsamkas på grund av förseningar eller felaktigheter i leveranserna av metalldelarna.

17. PATENT, MÖNSTERSKYDD, UPPHOVSRÄTT O DYL

Såväl vid leverans efter ritningar, modeller eller andra förebilder, som tillhandahållas av köparen, som i det fall att säljaren åtagit sig konstruktionsarbetet, ikläder sig köparen allt ansvar för eventuellt intrång i tredje mans rätt på grund av patent, mönsterskydd, upphovsrätt eller liknande. Köparen är skyldig att gottgöra säljaren för alla kostnader och skador som kan drabba denne genom dylikt intrång eller tvister därom.

Vid exportförsäljning fritager sig säljaren från ansvar och ersättningsskyldighet för intrång i annans rätt till patent, mönsterskydd, upphovsrätt eller liknande. Det sagda gäller även då någon av säljarens produkt ingår som komponent eller insatsvara i någon annan produkt.

18. KONSTRUKTIONER

Levereras produkter i enlighet med särskilda förslag, ritningar eller förebilder, inskränker sig säljarens ansvar till att levererat gods utföres i enlighet med dessa underlag. Såvida icke särskild överenskommelse träffats, ansvarar säljaren icke för att levererat gods är lämpligt för av köparen ursprungligen eller senare avsedda användningsändamål.

Förslag, ritningar, beskrivningar, modeller eller förebilder i övrigt, som av part tillställs den andra parten eller anbudstagare, förblir den tillhandahållande partens egendom och får icke utan hans tillstånd i något avseende användas och ej heller delges tredje man.

19. UTFALLSPROVER

Godkänner köparen utfallsprov utan förbehåll, godtar säljaren sedan icke några anmärkningar, såvida levererat gods överensstämmer med de godkända utfallsproverna.

20. TOLERANSER OCH TOLKAR

Har ej särskild överenskommelse träffats om toleranser, gäller de toleranskrav som säljaren normalt tillämpar för dylikt gods. Ändring i toleranskraven efter avtalet ingående förutsätter skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Speciella tolkar och fixturer, som föreskrives av köparen för kontroll av färdiga artiklar, skall tillhandahållas av denne.

21. TILLÄMPLIG LAG

På slutet köpeavtal och därur härflytande rättsförhållanden är svensk lag tillämplig.

Innehållsförteckning

TEKNISK INFORMATION

FLIK 1

Produkt	Sid
Beständighetstabell för gummi.....	5
Gummipackningar.....	11
Kemikaliebeständighet hos termoplaster.....	12
Kemiska och fysikaliska egenskaper hos olika gummi.....	4
Materialbeskrivning gummityper.....	3
Rekommendationstabell för olika slangmaterial...	10

Materialbeskrivning Gummityper

Naturgummi (NR)

Hög hållfasthet och elasticitet samt god slitstyrka. God nötningensbeständighet, låg köldförstyvnad. God beständighet mot svaga syror och alkalier. Dålig väder-, värme- och oljebeständighet.

Arbetstemperatur: -15°C till +50°C.

Styregummi (SBR)

Goda hållfasthetsegenskaper inkl slitstyrka, ett material för höga krav på mekaniska egenskaper. God väderbeständighet men sväller i kontakt med petroleumbaserade oljor, bensin och lösningsmedel.

Arbetstemperatur: -40°C till +80°C.

Kloropregummi Neopren (CR)

Har mycket god ålder- och väderbeständighet. God beständighet mot oljor, sväller i mineraloljor men förstörs ej. Mycket goda mekaniska egenskaper. Finns endast i svarta blandningar. Kristalliserar sig i kyla.

Arbetstemperatur: -20°C till +100°C.

Nitrilgummi (NBR)

Hög oljebeständighet (bensin, mineraloljor). Dålig väderbeständighet och bör ej användas till detaljer som utsätts för väder och vind.

Arbetstemperatur: -10°C till +50°C.

Butylgummi (IIR)

God väder- och värmebeständighet. Hög diffusionstäthet mot gaser. God kemikaliebeständighet. Goda egenskaper i animaliska och vegetabiliska oljor. God beständighet mot syror och baser. God ålder- och väderbeständighet samt goda elektriska egenskaper.

Arbetstemperatur: -40°C till +100°C.

EPDM-gummi

Mycket hög ozon- och väderbeständighet. God köldbästandighet. Viss beständighet mot oxiderande syror och kemikalier, animaliska och vegetabiliska oljor. Ej beständig mot mineraloljor.

Arbetstemperatur: -40°C till +100°C.

Polyuretangummi (U)

Mycket hög slitstyrka och rivhållfasthet. God olje- och väderbeständighet. Kan ej användas över 70°C då den mjuknar. Styvnar i kyla. Ej lämplig i kontakt med syror och oxiderande ämnen.

Arbetstemperatur: -20°C till +70°C.

Silikongummi (Q)

Mycket god värme- och köldbästandighet. Ozon- och väderbeständig. Dåliga mekaniska egenskaper och begränsad oljebeständighet.

Arbetstemperatur: -90°C till +275°C.

Fluorgummi Viton® (FPM)

Hög värme- och väderbeständighet. Mycket god beständighet mot oljor, syror och oxiderande kemikalier. Sväller i estrar, etrar och ketoner.

Arbetstemperatur: -40°C till +260°C.

Paragummi

Mjuk elastisk med stor slitstyrka då det gäller finare gods som t. ex. i sandblästerskåp. Effektivt bullerdämpande. Kan användas i de flesta fall om ej krav ställs på olje- och väderbeständighet.

Arbetstemperatur: -50°C till +70°C.

Kemiska och fysikaliska egenskaper hos olika gummityper

Tabellen ger endast en generell upplysning om gummitypers kemiska och fysikaliska egenskaper. Många faktorer i samverkan påverkar gummits livslängd.

Se även "Beständighetstabell för gummi" sid 5 till 9.

Om det är något som Du funderar över står vi gärna till tjänst med ytterligare upplysningar.

Teckenförklaring:

A = Utmärkt.

B = God.

C = Mindre god.

D = Dålig.

Material	Kemiska egenskaper Beständighet mot				Fysikaliska egenskaper		Arbetstemperatur	
	Väder o. ozon	Varmvatten vattenånga svaga syror alkalier	Starka o. oxiderande syror	Bensin o. oljor	Nötningsbeständighet	Brottgräns MPa	Högsta+°C Torr atmosfär	Lägsta -°C
Naturgummi	C	A	C	D	B	15 till 30	50	15
Butylgummi	B	A	B	D	C	10 till 18	100	40
Kloropregummi	B	A	C	C	B	10 till 25	100	20
Fluorgummi	A	A	B	A	B	15 till 20	260	40
Silikongummi	A	C	D	C	D	4 till 10	275	90
Uretangummi	A	D	D	B	A	30 till 50	70	20
Nitrilgummi	C	B	C	B	B	10 till 25	50	10
Hypalongummi	A	B	B	C	B	10 till 20	160	55
EPDM-gummi	A	A	B	D	B	7 till 18	100	40
Polysulfidgummi	A	C	D	A	D	4 till 10	70	40

Beständighetstabell för gummi

Förkortningar för gummimaterial

NR	=	Naturgummi och styrenbutadiengummi
NBR	=	Nitrilgummi
CR	=	Kloroprenogummi
EPDM	=	Eten-propengummi
IIR	=	Butylgummi
Q	=	Silikongummi
FPM	=	Fluorgummi
U	=	Polyuretangummi

Teckenförklaring:

A = Obetydlig påverkan. Rekommenderas.

B = Lindrig påverkan. Oftast användbar.

C = Kraftig påverkan. Användbar endast i vissa fall.

D = Olämplig.

- Uppgift saknas.

Beständighetstabellen gör inte anspråk på att vara helt komplett, det finns mängder av material som kan angripa gummi på olika sätt. Att redogöra för alla dessa finner vi vara för omfattande i detta material. Vi har mer data hos oss, så är det något Du undrar över så är det bara att kontakta oss.

	NR	NBR	CR	EPDM	IIR	Q	FPM	U
A								
Acetaldehyd	C	D	C	A	A	A	D	D
Aceton	B	D	C	A	A	B	D	D
Acetylen	B	B	B	B	B	B	A	-
Aluminiumsalter. Icke oxiderande	B	A	A	A	A	A	A	B
Alun	B	A	A	A	A	A	A	C
Ammoniak, flytande	B	B	B	A	A	D	D	-
Ammoniak, gas kall	A	A	A	A	A	A	C	-
Ammoniak, gas varm 65°C	C	C	C	B	B	B	D	-
Ammoniumhydroxid utspädd ammoniak	B	C	B	B	B	B	C	B
Ammoniumsalter. Icke oxiderande	B	A	A	A	A	B	B	D
Amylacetat	C	D	D	A	A	D	D	D
Anilin	D	D	C	B	B	-	C	D
Anilinfärger	A	D	B	A	A	-	B	D
Animaliska fetter	D	A	B	C	B	B	A	A
Arseniksyra	B	A	A	A	A	A	A	C
Asfalt	D	B	C	D	D	D	A	B
B								
Bariumsalter. Icke oxiderande	A	A	A	A	A	A	A	A
Bensen, Bensol	D	D	D	D	D	D	A	D
Bensin 65 oktan	D	B	D	D	D	D	A	A
Bensin 100 oktan	D	C	D	D	D	D	A	A
Blysalter. Icke oxiderande	A	A	A	A	A	C	A	-
Borax	A	A	A	A	A	B	A	B
Borsyra	B	A	A	A	A	A	A	C
Brom, flytande	D	D	D	-	-	D	A	D
Bromvätesyra	D	C	A	A	A	D	A	D
Butan	D	A	B	D	D	A	A	A
Butanol, Butylalkohol	A	A	A	A	A	B	A	D
Butylacetat	D	D	D	A	B	D	D	D

A = Obetydlig påverkan. Rekommenderas. **B** = Lindrig påverkan. Oftast användbar.

C = Kraftig påverkan. Användbar endast i vissa fall. **D** = Olämplig. - Uppgift saknas.

	NR	NBR	CR	EPDM	IR	Q	FPM	U
C								
Cellosolve, etylglykol	D	D	D	B	B	-	C	-
Cellosolvacetat	D	D	D	B	B	-	D	D
Citronsyra	B	A	A	A	A	A	A	B
D								
Dieselolja	D	A	B	D	D	C	A	B
Dilutin	D	A	C	D	D	D	A	B
E								
Etanol, Etylalkohol	A	A	A	A	A	A	A	B
Eter, Dietyleter, Etyleter	D	C	D	C	C	-	D	C
Etylacetat	D	D	D	B	B	C	D	D
Etylenglykol, Dietylenglykol	A	A	A	A	A	B	A	C
Etylenklorid	D	C	D	D	D	-	A	-
Etylglykol, se cellosolve								
Etylklorid	B	A	B	A	A	D	A	C
Eldningsolja	D	A	C	D	D	D	A	B
Eten, Etylen, Etan	D	A	B	D	D	-	A	A
F								
Fenol	C	D	D	B	B	C	A	D
Fluorkiselsyra	C	B	A	A	A	C	A	D
Fluorvätesyra 50%	D	C	A	A	A	D	A	D
Fluorvätesyra, koncentrerat	D	C	B	A	A	D	A	D
Formaldehyd, Formalin	C	B	B	A	A	-	A	D
Fosforsyra 45 %	D	C	A	A	A	D	A	D
Fosforsyra 85 %	D	B	A	A	A	D	A	D
Fotogen	D	A	B	D	D	D	A	A
Framkallningslösningar	C	B	B	B	B	-	A	-
Freon 11	D	A	B	D	D	D	A	D
Freon 12	B	A	A	B	B	D	B	A
Freon 13	A	A	A	A	A	-	A	-
Freon 21	D	D	B	D	D	-	D	-
Freon 22	A	D	A	A	A	D	D	D
Freon 31	B	D	A	A	A	-	D	-
Freon 32	A	A	A	A	A	-	C	-
Freon 112	D	B	B	D	D	-	A	-
Freon 113	C	A	A	D	D	D	B	B
Freon 114	A	A	A	A	A	D	B	A
Freon 115	A	A	A	A	A	-	B	-
Furan, Furfuran	D	D	D	C	C	-	-	-
Furfural	C	D	B	B	B	-	D	-
G								
Garvsyra	C	B	B	A	A	D	A	D
Gasol	D	A	A	D	D	D	A	A
Glykos, Druvsocker	A	A	A	A	A	A	A	A
Glycerin, Glycerol	A	A	A	A	A	A	A	A
Grönlut, Vitlut	B	A	A	A	A	B	A	C
Gödselvatten	B	A	A	A	A	B	A	D

A = Obetydlig påverkan. Rekommenderas. B = Lindrig påverkan. Oftast användbar.
 C = Kraftig påverkan. Användbar endast i vissa fall. D = Olämplig. - Uppgift saknas.

	NR	NBR	CR	EPDM	IIR	Q	FPM	U
H								
Hartsolja	D	A	C	D	D	D	A	C
Hydraulolja, mineraloljebaserad	D	A	B	D	D	C	A	A
Hydraulolja, fosfatesterbaserad	D	D	D	A	A	B	C	C
J								
Jod	D	B	B	-	-	-	A	-
Järnsalter. Icke oxiderande	B	A	A	A	A	B	A	B
K								
Kaustik soda, natriumhydroxid	A	A	A	A	A	B	B	B
Kalciumsalter. Icke oxiderande	A	A	A	A	A	B	A	B
Kalciumhypoklorit pH7 under 10 g/lit	B	B	A	A	A	D	A	-
Kalciumhypoklorit över 10 g/lit	C	C	B	B	B	D	A	-
Kaliumhydroxid, Kalilut	A	A	A	A	A	B	B	B
Kaliumsalter. Icke oxiderande	A	A	A	A	A	B	A	B
Kiselfluorvätesyra	C	B	A	A	A	D	A	D
Klorgas, torr	D	B	C	C	C	-	A	-
Klorgas, fuktig	D	C	D	C	C	-	A	-
Klorlösningar 0,1 g/ lit fri klor	A	A	A	A	A	-	A	-
Klorlösningar 0,1-1 g/lit fri klor	B	A	A	A	A	-	A	-
Klorlösningar 1-10 g/lit fri klor	D	B	B	B	C	-	A	-
Klorlösningar över 10 g/lit fri klor	D	C	C	C	D	-	B	-
Klorkalklösning, se kalciumhypoklorit								
Klorsulfonsyra	D	D	D	D	D	D	C	D
Kloakvatten, Avloppsvatten	B	A	A	A	A	B	A	D
Kopparsalter. Icke oxiderande	B	A	A	A	A	A	A	A
Kromsyra	D	D	D	C	C	C	A	D
Kviksilver	A	A	A	A	A	A	A	A
Kviksilversalter. Icke oxiderande	B	A	A	A	A	A	A	A
Kväve	A	A	A	A	A	A	A	A
L								
Linolja	D	A	B	B	B	-	A	B
Lysgas	A	A	A	A	A	A	A	A
M								
Magnesiumsalter. Icke oxiderande	B	A	A	A	A	A	A	B
Mangansalter. Icke oxiderande	B	A	A	A	A	A	A	A
Metanol, Metylalkohol, Träsprit	A	A	A	A	A	A	C	D
Metylenklorid	D	D	D	D	D	D	B	D
Metylklorid	D	D	D	C	C	D	A	-
Metyletylketon MEK	D	D	D	A	A	-	D	D
Metylisobutylketon	D	D	D	B	C	C	D	-
Metylisopropylketon	D	D	D	B	C	C	D	-
Mjölk	B	A	A	A	A	A	A	C
Mjölksyra	A	A	A	A	A	A	A	-
Myrsyra	C	B	A	A	A	C	C	D

A = Obetydlig påverkan. Rekommenderas. B = Lindrig påverkan. Oftast användbar.

C = Kraftig påverkan. Användbar endast i vissa fall. D = Olämplig. - Uppgift saknas.

	NR	NBR	CR	EPDM	IIR	Q	FPM	U
N								
Natriumsalter. Icke oxiderande	A	A	A	A	A	A	A	A
Natriumhydroxid natronlut	A	B	A	A	A	C	B	C
Natriumhypoklorit max 10 g/lit fri klor	B	B	A	A	A	-	A	D
Natriumhypoklorit över 10 g/lit fri klor	C	C	B	B	B	-	A	D
Naturgas	D	A	A	D	D	A	A	B
Nickelsalter. Icke oxiderande	B	A	A	A	A	A	A	A
Nitrobensen. Nitrobensol	D	D	D	C	D	D	B	D
Nitrösa gaser	D	D	D	C	C	C	D	-
O								
Olivolja	D	A	B	B	B	D	A	A
Oljesyra	C	C	C	A	A	-	B	B
Oxalsyra	C	B	B	A	A	B	A	-
Ozon	D	D	B	A	B	A	A	A
P								
Palmitinsyra	B	A	B	B	B	-	A	A
Perkloretylen	D	C	D	D	D	B	A	D
Petroleumeter	D	A	A	D	D	D	A	A
Petroleumoljor hög aromhalt	D	B	D	D	D	D	A	A
Petroleumoljor låg aromhalt	D	A	B	D	D	B	A	A
Propan, Gasol	D	A	A	D	D	D	A	B
Pläteringslösningar, utom krom	B	A	A	A	A	B	A	C
Propanol, Propylalkohol	A	A	A	A	A	A	A	D
R								
Radioaktiv strålning	B	B	B	B	D	C	D	A
Rapsolja	D	A	B	A	A	D	A	B
S								
Salisyra	A	A	A	A	A	-	A	-
Salpetersyra 20 % rumtemperatur	D	C	B	A	A	D	A	D
Salpetersyra 20 % 50°C	D	D	D	B	B	D	A	D
Salpetersyra 40 % 50°C	D	D	D	B	B	D	A	D
Salpetersyra 50 % 50°C	D	D	D	C	C	D	A	D
Salpetersyra 60 % rumtemperatur	D	D	D	C	C	D	A	D
Salpetersyra 70 % rumtemperatur	D	D	D	D	D	D	B	D
Salpetersyra rödrykande	D	D	D	D	D	D	C	D
Saltsyra utspädd	D	A	A	A	A	D	A	D
Saltsyra koncentrerat 37 % rumtemperatur	D	B	A	A	A	D	A	D
Saltsyra koncentrerat 37 % 70°C	D	D	C	C	B	D	A	D
Smörjoljor	D	A	B	D	D	D	A	A
Sockerlösningar	A	A	A	A	A	A	A	A
Styren	D	C	D	D	D	D	B	-
Svartlut	D	A	B	D	D	-	A	-
Svavel, smält	D	D	B	A	A	A	A	-
Svaveloxid, torr gas	C	B	A	A	A	B	A	D
Svavelklorid	D	D	C	D	D	-	A	D
Svavelsyra upp till 60 % rumtemperatur	D	C	A	A	A	D	A	D
Svavelsyra 60 % 50°C	D	D	B	A	A	D	A	D

A = Obetydlig påverkan. Rekommenderas. B = Lindrig påverkan. Oftast användbar.
 C = Kraftig påverkan. Användbar endast i vissa fall. D = Olämplig. - Uppgift saknas.

	NR	NBR	CR	EPDM	IIR	Q	FPM	U
Svavelsyra 60-75 % 50°C	D	D	B	B	B	D	A	D
Svavelsyra 75-85% 50°C	D	D	C	C	C	D	A	D
Svavelsyra 85-96 % 50°C	D	D	D	D	D	D	A	D
Svavelsyra rykande. Oleum	D	D	D	D	D	D	B	D
Svavelsyrlighet	D	B	B	A	A	D	A	D
Svaveltrioxid, torr gas	D	D	D	B	B	C	A	D
Svavelväte, torr, rumstemperatur	B	A	A	A	A	A	A	A
Svavelväte, fuktig, rumstemperatur	D	D	B	A	A	C	D	D
Svavelväte, fuktig, varm	D	D	C	B	B	D	D	D
Syrgas, Oxygen	B	A	A	A	A	A	A	A

T

Terpentin, Terpener	D	A	C	D	D	D	A	A
Tjära	D	B	C	D	D	C	A	-
Toluen, Toluol	D	D	D	D	D	D	A	C
Trikloretylen, "Tri"	D	C	D	D	D	C	A	D
Transformatorolja, mineraloljebaserad	D	A	B	D	D	B	A	B
Transformatorolja, klorerade kolväten	D	D	D	D	D	D	A	D
Tvättmedel	B	A	A	A	A	A	A	C

V

Vatten, färskt	A	A	A	A	A	A	A	A
Vatten, destillerat	A	A	A	A	A	A	A	A
Vatten, saltvatten	A	A	A	A	A	A	A	A
Vatten, färskt och destillerat 100°C	C	B	C	A	B	C	A	D
Vegetabiliska oljor	D	A	A	A	A	B	A	A
Vin	A	A	A	A	A	A	A	A
Väte, Vätgas	A	A	A	A	A	A	A	A
Väteperoxid 3 %	A	A	A	A	A	A	A	A
Väteperoxid 30 % 20°C	B	B	A	A	A	A	A	A
Väteperoxid 90 % 20°C	D	D	-	C	C	A	A	-

X

Xylen, Xylol	D	D	D	D	D	D	A	C
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Z

Zinksalter. Icke oxiderande	A	A	A	A	A	A	A	C
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Ä

Ättiksyra utspädd 30 %	D	B	A	A	B	B	B	D
Ättiksyra isättika	D	C	C	A	B	B	D	D
Ättiksyreanhydrid	D	C	A	B	B	C	D	A

Ö

Öl	A	A	A	A	A	A	A	A
Överklorsyra	D	C	A	B	B	D	A	D

A = Obetydlig påverkan. Rekommenderas. B = Lindrig påverkan. Oftast användbar.
C = Kraftig påverkan. Användbar endast i vissa fall. D = Olämplig. - Uppgift saknas.

Rekommendationstabell för olika slangmaterial

	Neopren	Nitril	Naturgummi	PVC	Silikon
Lättflyktiga lösningar					
Aceton	C	C	B	C	B
Anilin	-	-	-	-	B
Bensin, kemiskt ren	C	B	C	C	C
Bensin, (motorbränsle)	B	A	C	A	C
Etylalkohol	A	A	A	A	A
Fotogen	B	A	C	A	C
Iso-Oktan	C	B	C	C	C
Koltetraklorid	C	C	C	A	C
Metyletyl	C	C	C	C	B
Nafta	B	B	C	B	C
Terpentin	C	C	C	C	C
Toluol	C	C	C	C	C
Trikloretylen	C	C	C	C	C
Xylol, Xylen	C	C	C	C	C
Diverse lösningar					
Ammoniumhydroxid 10 %	A	A	A	A	A
Ammoniumhydroxid, koncentrerat	A	B	B	A	A
Etylenglykol	A	A	A	A	A
Ftalsyraanhydrid	-	-	-	-	B
Fuktig luft	A	A	A	A	A
Natriumhydroxid 10 %	A	A	A	A	A
Natriumhydroxid, koncentrerat	A	B	B	A	B
Natriumklorid 10 %	A	A	A	A	A
Natriumklorid, koncentrerat	A	A	A	A	A
Salpetersyra 10 %	B	C	C	A	A
Salpetersyra, koncentrerat	C	C	C	B	B
Saltsyra 10 %	A	A	A	A	A
Saltsyra, koncentrerat	B	B	B	B	B
Soda, Natriumkarbonat 10 %	A	A	A	A	A
Soda, Natriumkarbonat, konc.	A	B	B	A	A
Svavelsyra 10 %	A	A	A	A	A
Svavelsyra, koncentrerat	C	C	C	C	C
Vatten	A	A	A	A	A
Vätesuperoxid	A	A	A	A	A
Ättiksyra 10 %	A	A	A	A	A
Ättiksyra, koncentrerat	B	C	B	C	A
Oljor och fett					
Diesololja	B	A	C	A	B
Linolja	A	A	C	A	A
Mineralolja	A	A	C	A	B
Paraffinolja (läkande)	A	A	C	A	B
Ricinolja	A	A	C	A	A
Silikonolja	-	-	-	-	A
Späckolja	A	A	C	A	A
Transformatorolja	A	A	C	A	-

A = God beständighet. B = Beständig. C = Olämplig. - Uppgift saknas.


Gummipackningar

Vi tillverkar packningar i många olika material och för många olika ändamål. Gummitts olika hårdhetsgrader har stor betydelse för val av rätt material. Hårdheten anges i Shoregrader, i skala 15-20° (mycket mjukt) till 100° (mycket hårt).

För att erhålla rätt gummityp till rätt applikation är det viktigt att vid förfrågan eller beställning lämna följande uppgifter:


1. Hur skall packningen användas.
2. Hårdhetsgrad.
3. Vad kommer packningen i beröring med: Olja (oljetypen specificeras), vatten (varmt eller kallt, salt- eller sötvatten, rent eller förorenat vatten, är det fråga om dricksvatten bör detta särskilt påpekas).
4. Om packningen skall vara väderbeständig.
5. Temperatur vid temporär och kontinuerlig användning.
6. Tryck vid temporär och kontinuerlig användning.
7. Fordras hög slitstyrka?
8. Övriga speciella fodringar.

Om dessa uppgifter lämnas vid förfrågan eller beställning av packningar underlättas valet av rätt kvalitet betydligt.

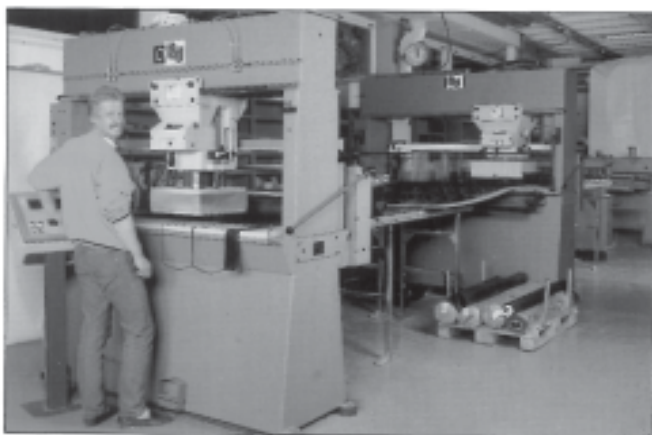

Avstuckna packningar

Benämningen "avstuckna packningar" kommer av tillverknings-sättet, de sticks eller skärs av från en roterande slang. De används som tätningar på tanklock, till elektrisk armatur mm.

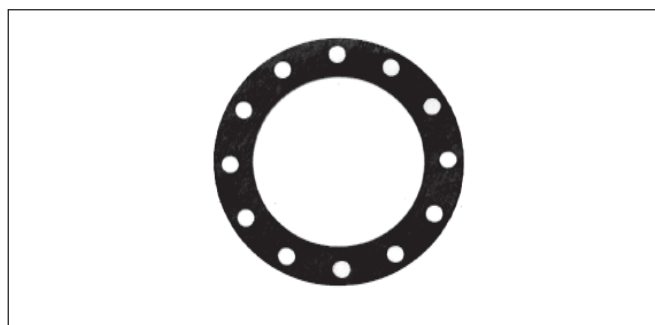


Stansade packningar

Stansade packningar kan framställas av gummiduk med eller utan inlägg av väv. De används till mellanlägg, såsom flänspackningar mm.



Formgjorda packningar

Där större noggrannhet önskas i fråga om mått, hållfasthet och allmänt utförande används formgjutna packningar. De pressas i för ändamålet tillverkade verktyg.

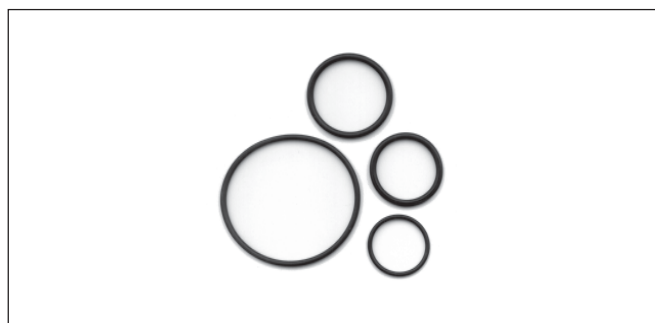

Sprutade och skarvade packningar

Gummimassan sprutas genom munstycken till långa stänger, som kapas i lämpliga längder och vulkaniseras ihop till ringar. Dessa packningar kommer till användning som tätning i spår mm.

Kemikaliebeständighet hos plaster

Uppgifterna är hämtade från olika råvaruleverantörer, garanti kan ej lämnas av oss. Där uppgifter saknas har ej tester skett.

PP	Polypropen
PE	Polyeten
PVC1	PVC styv
PVC2	PVC mjuk
PS	Polystyren
ABS	Akrylnitril Butadien Styren
CAB	Cellulosaacetat Butyrat
PMMA	Akrylglas (Plexiglas)

Förkortningar:

PTFE	Teflon
PA	Polyamid (Nylon)
POM	Polyacetal (Delrin)
PC	Polykarbonat
PETP	Termoplastik Polyester

Teckenförklaring:

A	Beständig
B	Delvis beständig
C	Ej beständig
-	Uppgift saknas

Ämne	PTFE	PA	POM	PC	PETP	PP	PE	PVC1	PVC2	PS	ABS	CAB	PMMA
A													
Aceton	A	A	A	B	A	A	A	B	C	C	C	C	C
Aluminiumklorid	A	A	A	A	-	A	A	A	-	A	A	-	A
Aluminiumsulfat	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A
Ammoniak, 10%	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A
Ammoniak, konc.	A	A	A	B	-	A	A	A	-	B	B	-	A
Ammoniumkarbonat	A	A	A	B	-	A	A	A	-	A	A	-	A
Amylacetat	A	A	A	A	-	B	B	C	-	C	C	-	C
Anilin	A	B	A	-	A	A	A	C	-	C	C	-	C
B													
Bariumklorid	A	A	A	-	-	A	A	A	-	A	A	-	-
Bensen	A	A	A	C	A	B	B	C	B	C	C	C	C
Bensin	A	A	A	A	A	B	B	A	B	C	A	A	A
Bensoesyra	A	-	B	C	-	A	A	A	-	A	A	-	-
Bleklut	A	C	C	A	-	A	C	A	B	A	A	C	A
Blyacetat	A	B	A	-	-	A	A	A	B	A	A	-	-
Blåsyra	A	-	C	-	-	A	A	A	-	-	-	-	-
Borax	A	-	-	A	-	A	A	A	-	A	A	A	-
Borsyra	A	B	C	A	-	A	A	A	A	A	A	-	-
Bromvatten	A	C	-	-	-	C	C	C	C	C	C	-	-
Butanol	A	B	A	A	-	A	A	A	-	A	A	C	A
Butylacetat	A	A	A	C	-	B	B	C	C	C	C	-	-
C													
Citronsyra	A	-	A	A	A	A	A	A	A	B	A	-	A
Cyklohexanol	A	A	-	B	-	A	A	C	C	A	A	B	C
Cyklohexanon	A	-	-	C	-	A	B	A	B	C	C	-	-
D													
Dibutylftalat	A	A	A	-	-	A	A	C	-	C	C	-	C
Dieselolja	A	A	A	A	A	A	A	A	-	B	A	-	-
E													
Etanol	A	B	A	A	A	A	A	A	B	B	A	C	B
Eter	A	A	A	C	-	B	B	A	C	C	C	C	C
Etskali	A	A	A	C	-	A	A	A	-	B	-	-	A
Etsnatron	A	A	A	C	-	A	A	A	-	B	-	-	A
Etylacetat	A	A	B	C	A	B	B	C	C	C	C	C	C
Etylenglykol	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A
Etylenklorid	A	-	-	C	-	A	B	C	-	C	C	C	C

Förkortningar:

PTFE	Teflon
PA	Polyamid (Nylon)
POM	Polyacetal (Delrin)
PC	Polykarbonat
PETP	Termoplastik Polyester
PP	Polypropen
PE	Polyeten
PVC1	PVC styv

PVC2	PVC mjuk
PS	Polystyren
ABS	Akrylnitril Butadien Styren
CAB	Cellulosaacetat Butyrat
PMMA	Akrylglas (Plexiglas)

Teckenförklaring:

A	Beständig
B	Delvis beständig
C	Ej beständig
-	Uppgift saknas

Ämne	PTFE	PA	POM	PC	PETP	PP	PE	PVC1	PVC2	PS	ABS	CAB	PMMA
F													
Fenol, utspädd	A	C	C	C	A	A	A	B	C	C	C	-	C
Fettsyra	A	B	-	-	-	B	B	A	-	C	A	-	-
Formaldehyd	A	B	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A
Fosforsyra, utspädd	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Fosforsyra, koncentrerad	A	C	B	A	A	A	A	A	A	A	A	-	B
Fotogen	A	A	A	A	A	A	A	-	-	C	-	-	C
Freon 12	A	A	A	C	-	-	-	A	-	C	C	-	B
Fruktsyra	A	B	-	A	-	A	A	A	-	B	B	-	-
G													
Garvsyra	A	-	-	-	-	A	A	A	-	A	B	-	-
Glycerin	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A
I													
Isopropylalkohol	A	B	A	A	-	A	A	A	-	B	A	-	C
Isättika	A	C	B	B	A	A	A	B	C	C	C	-	B
J													
Jodtinktur	A	C	-	A	-	A	A	C	-	B	B	C	C
Järnklorid	A	C	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
K													
Kalciumhydroxid	A	A	A	A	-	A	A	A	-	-	-	A	-
Kalciumhypoklorid	A	-	-	-	-	A	A	A	-	B	A	-	A
Kalciumklorid	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A
Kalilut. utspädd	A	A	C	C	-	A	A	A	B	A	A	-	A
Kaliumbikromat	A	C	-	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A
Kaliumbromid	A	C	-	A	-	A	A	A	A	A	A	-	-
Kaliumklorid	A	A	A	A	-	A	A	A	A	B	-	-	A
Kaliumnitrat	A	A	B	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A
Kaliumpermanganat	A	C	A	A	-	A	A	A	-	B	B	B	A
Klorgas, våt	A	C	C	C	-	A	C	C	-	C	C	-	C
Kloroform	A	C	C	C	-	A	C	C	C	C	C	-	C
Klorättiksyra	A	C	-	C	-	A	A	A	-	B	-	-	-
Kolsvavla	A	A	A	C	-	A	B	B	-	C	C	C	C
Koltetraklorid	A	A	A	C	A	B	B	B	C	C	C	C	C
Kopparklorid	A	A	A	A	-	A	A	A	-	-	-	-	A
Kopparsulfat	A	A	A	A	-	A	A	A	A	B	-	-	A
Kromsyra	A	C	B	A	A	B	A	A	A	B	B	-	C
Kungsvatten	A	-	C	-	-	C	C	B	-	B	B	-	-
Kvicksilver	A	A	-	A	-	A	A	A	-	A	-	-	A

Förkortningar:

PTFE	Teflon
PA	Polyamid (Nylon)
POM	Polyacetal (Delrin)
PC	Polykarbonat
PETP	Termoplastik Polyester
PP	Polypropen
PE	Polyeten
PVC1	PVC styv

PVC2	PVC mjuk
PS	Polystyren
ABS	Akrylnitril Butadien Styren
CAB	Cellulosaacetat Butyrat
PMMA	Akrylglas (Plexiglas)

Teckenförklaring:

A	Beständig
B	Delvis beständig
C	Ej beständig
-	Uppgift saknas

Ämne	PTFE	PA	POM	PC	PETP	PP	PE	PVC1	PVC2	PS	ABS	CAB	PMMA
L													
Linolja	A	A	-	A	-	A	A	A	-	A	A	A	-
M													
Magnesiumhydroxid	A	A	A	A	-	A	A	A	-	-	-	-	-
Magnesiumklorid	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A
Magnesiumsulfat	A	A	A	A	-	A	A	A	-	A	A	-	A
Metanol	A	B	A	C	A	A	A	A	C	A	B	C	C
Metylacetat	A	A	B	-	-	A	A	C	-	C	-	-	-
Metylenklorid	A	B	C	C	-	C	B	C	C	C	C	C	C
Metyletylketon	A	A	B	-	-	A	A	C	-	C	C	-	C
Mineralolja	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	-	A	A
Mjölksyra, utspädd	A	B	A	A	-	A	A	B	B	A	A	A	A
Mjölksyra	A	C	A	C	-	A	A	A	-	B	B	-	B
N													
Naftalin	A	A	-	-	A	A	A	C	-	B	-	-	A
Natriumbisulfit	A	A	C	A	-	A	A	A	-	-	-	-	A
Natriumkarbonat	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	-
Natriumklorid	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Natriumsulfat	A	A	A	A	-	A	A	A	-	-	-	-	A
Natronlut, utspädd	A	A	A	C	C	A	A	A	A	A	A	B	A
Natronsalteter	A	-	A	-	-	A	A	A	A	A	A	-	-
Nitrobensol	A	C	C	C	-	A	A	C	-	-	-	-	C
O													
Oleum	A	-	-	-	-	C	C	C	-	-	C	-	-
Oxalsyra	A	B	C	A	-	A	A	A	B	A	A	A	A
Ozon	A	C	C	A	-	B	B	A	B	C	-	-	A
P													
Paraffinolja	A	A	-	A	A	A	A	A	-	B	A	A	-
Perkloretylen	A	B	A	B	C	C	C	C	-	C	-	-	C
Petroleum	A	A	A	A	A	A	A	A	-	B	A	-	B
Pyridin	A	A	-	C	-	B	A	C	-	C	C	-	C

Förkortningar:

PTFE	Teflon
PA	Polyamid (Nylon)
POM	Polyacetal (Delrin)
PC	Polykarbonat
PETP	Termoplastik Polyester
PP	Polypropen
PE	Polyeten
PVC1	PVC styv

PVC2	PVC mjuk
PS	Polystyren
ABS	Akrylnitril Butadien Styren
CAB	Cellulosaacetat Butyrat
PMMA	Akrylglas (Plexiglas)

Teckenförklaring:

A	Beständig
B	Delvis beständig
C	Ej beständig
-	Uppgift saknas

Ämne	PTFE	PA	POM	PC	PETP	PP	PE	PVC1	PVC2	PS	ABS	CAB	PMMA
S													
Salpetersyra, utspädd	A	C	C	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Salpetersyra, koncentrerat	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saltsyra, kall utspädd	A	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Saltsyra, kall koncentrerat	A	C	C	B	A	A	A	A	B	A	B	C	B
Saltsyra, 65°C	A	C	C	C	A	A	B	A	C	C	C	C	C
Silikonolja	A	A	-	A	-	A	A	A	-	A	A	A	C
Silverniträt	A	-	-	A	-	A	A	A	-	A	-	A	-
Smörsyra	A	B	B	C	-	A	A	A	B	C	A	-	B
Stearinsyra	A	C	A	-	-	A	A	A	-	B	-	-	A
Svaveloxid	A	-	-	B	-	A	A	A	-	-	-	-	-
Svavelsyra, kall 10%	A	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Svavelsyra, kall konc.	A	C	C	A	A	B	B	A	C	B	B	C	C
Svavelsyra, het konc.	A	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C
T													
Terpentin	A	-	A	C	A	C	B	A	-	C	C	C	A
Tetrahydrofuran	A	A	B	C	-	C	B	C	C	C	C	C	C
Toulen	A	A	A	C	A	B	B	C	C	C	C	C	C
Trikloretülen	A	B	B	C	-	B	B	C	C	C	C	C	C
V													
Vinsyra	A	A	-	A	-	A	A	A	-	A	-	A	A
Väteperoxid	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
X													
Xylen	A	A	A	C	-	C	B	C	C	C	C	C	C
Z													
Zinkklorid	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A
Ä													
Ättiksyra, utspädd	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Ättiksyra, koncentrerad	A	C	B	C	A	A	A	B	B	B	-	C	C

Innehållsförteckning

GUMMISLANGAR OCH ANDRA KVALITETSLANGAR


Med gummislangar från Kuntze får du allt du förväntar dig av en gummislang. Vi erbjuder även andra slangar så som vattenslangar med mera.

FLIK 2

Produkt	Sid
Aluminiumslang APK rör svart.....	40
Ångslang PN 6.....	32
Avgasslang Super.....	39
Båtavgasslang.....	9
Båtavgasslang korrugerad.....	8
Bensinslang gummi.....	3
Bensinslang Hydro´Eco.....	4
Bensinslang/Oljeslang.....	4
Dammsugarslang EVA.....	30
Dentalslang.....	32
Flexflyte N1.....	36
Flexflyte N2.....	37
Flexflyte S1.....	38
Flexflyte S2.....	39
Gasolslang.....	13
Heliflatslang.....	25
Helisteelslang.....	23
Industrivattenslang.....	12
Kabelskyddsslang.....	24
Krympslang.....	31
Kylarslang.....	6
Kylarslang armerad.....	7
Kylarslang silikon.....	6
Latexslang oarmerad.....	15
LDPE-Slang.....	11
Livsmedelsslang Citerdial.....	22
Livsmedelsslang Klenet.....	21
Neoprenslang.....	33
Olje / tryckluftslang.....	3
Oljeslang Spiral blå.....	5
Paragummislang brun oarmerad 40 shore.....	40
Polyamidslang.....	11
Polyuretanslang lätt.....	34
Polyuretanslang Ragno PU grön.....	40
Polyuretanslang standard.....	35
PVC-slang armerad.....	16
PVC-slang oarmerad.....	16
Sanitetsslang.....	24
Sanitetsslang PVC.....	25
Silikonslang oarmerad.....	14
Slangkrök 90° EPDM.....	31
Slangkrök 90° silikon.....	30
Spolslang Starkler.....	20
Sug- och materialtransportslang Trellvac Handler MD....	29
Sug- och Tryckslang.....	28
Sug- och Tryckslang Apollo Superflex 2.....	29
Sug- och Tryckslang Flex.....	28
Svetsslang dubbel.....	13
Tryckluftsslang Normines.....	10
Turboslang silikon.....	5
Utloppsslang för tvättmaskin.....	7
Vakuumslang.....	23
Värmeslang.....	7
Vattenslang Soleil.....	19
Vattenslang Tricoflex.....	20
Ventilationsslang grå.....	27
Ventilationsslang svart.....	26
Vitonslang.....	33

Olje / tryckluftslang

Användningsområde: Smidig kinkfri universalslang för oljor, diesel, avfettning, fettprodukter, tryckluft och vatten. Konstruktion och egenskaper: Innertub av oljebeständigt nitrilgummi. Yttertub av olje- och väderbeständigt kloroprenogummi. Armering av syntetisk textilcord. Från 38 mm med elektriskt ledande koppartråd. Arbetstemperatur: -40°C till +80°C. Färg: Svart.

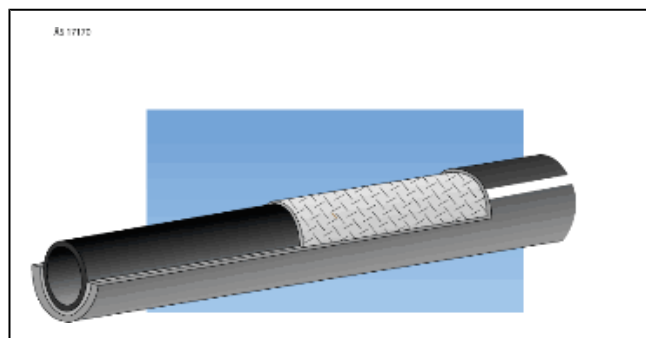


Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
104-06	6,3	3	12	1	3	40	0.15	100
104-08	8	3	14	1	3	50	0.2	100
104-10	10	3.5	17	1	3	60	0.25	40
104-12	12,5	3.5	19,5	1	3	80	0.3	40
104-16	16	4	24	1	3	100	0.4	40
104-20	20	4.5	29	1	3	120	0.5	40
104-25	25	5	35	1	3	150	0.6	40
104-32	32	4.5	41	1	3	150	0.75	40
104-38	38	6.5	51	1.6	3	220	1.25	40
104-50	50	7	64	1.6	3	350	1.7	40
104-63	63	7	77	1.6	3	550	2.15	40

Bensinslang gummi

Användningsområde:
Brandbeständig bränsleslang för fritidsbåtar.
I enlighet med CEN-kraven för fritidsbåtar.
Egenskaper:
Klarar de högsta permeabilitetskraven.
Certifierad av International Maritim Certification Institute.

Teknisk beskrivning:
Innertub: NBR, svart, slät.
Armering: syntetisk textil, stålspiral för ID >25 mm
Yttergummi: CR, svart med grön text, slät för ID < 25 mm.

Temperaturområde: -30 till +100°C

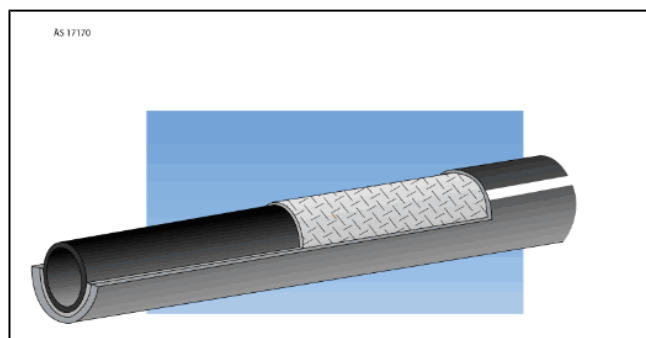

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
105-08	8	4	16	1	3	25	0.22	40
105-10	10	4.25	18.5	1	3	35	0.28	40
105-12	12.5	4.25	21	1	3	45	0.35	40
105-16	16	4.5	25	1	3	65	0.42	40
105-19	149	4.75	28.5	1	3	80	0.51	40
105-25	25	5	35	1	3	110	0.69	40
105-40	40	7.75	55.5	1	3	160	1.79	40
105-50	50	7.75	65.5	1	3	200	2.11	40



Bensinslang/Oljeslang

Användningsområde:

Används som tankbilsslang och bunkringsslang för både on- och offshore, lastning och lossning av petroleumprodukter, olja och bensen med aromathalt upp till 50%. Även för lastning och lossning av järnvägstankvagnar, tankning av båtar mm.

Teknisk beskrivning:

Innertub: Olja och bensenbeständigt NBR, Svart, slät.

Armering: Syntetisk textil

Yttergummi: Olje- och väderbeständigt CR, Svart, vävmönstrat.


Temperaturområde: -40 °C till +100 °C

Elektriska egenskaper: ledande innertub, R < 10 /lg

Standard och godkännande:

EN 1761, EN 12115

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kg m	Tillverkningslängd m
105-32P	32	6	44	1.6	6.4	175	0,92	20

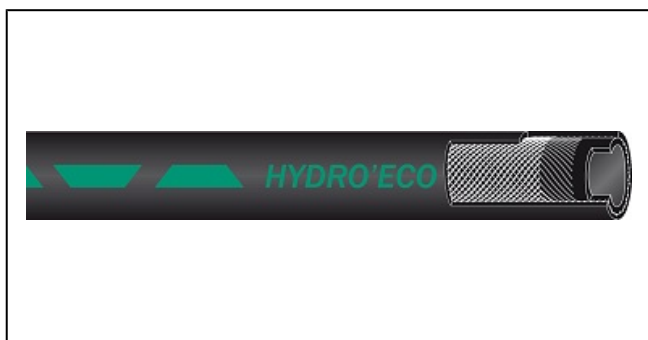

Bensinslang Hydro'Eco

Användningsområde:

Diesel, blyad och blyfri bensen, RMA (miljövänlig bensen med aromatiskt innehåll >50%). Används för montage i motorrum i personbilar, motorcyklar, motorredskap mm. Även lämplig för olja och fett, tryckluft, vatten, returslang i hydraulsystem.

Egenskaper:

- Flexibel
- Utmärkta böjningsegenskaper
- Slitage- och väderbeständig
- Klarar miljöbränslen

Teknisk beskrivning:

Innertub: NBR/PVC, svart, slät

Armering: syntetisk textil

Yttergummi: NBR/PVC, svart, slät

Temperaturområde: -30°C till +100°C

Artikel nr.	ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetsstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m
105-03H	3	2,25	7,5	10	30	23	0,05
105-04H	4	3,50	11	10	30	30	0,11
105-05H	5	3,50	12	10	30	34	0,13
105-06H	6	3	12	10	30	38	0,12

Oljeslang Spiral blå

Användningsområde: Smidig sugslang för oljor och tankrengöring och slamsugning. Även kemikalier och icke aromatiska lösningsmedel. Kan även användas som sanitetsslang för båttoaletter. Konstruktion och egenskaper Tillverkad av köldbäständigt PVC med ingjuten kraftig PVCspiral. Arbetstemperatur: -25°C till +60°C. I tabellen angivna arbetstryck och böjningsradier gäller vid +20°C. Godkänd av Sjöfartsverket. Färg: Blå.



Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
106-16	16	4	24	0.7	2.8	80	0.47	50
106-19	19	4	27	0.7	2.8	100	0.5	50
106-25	25	5	35	0.7	2.8	150	0.57	30
106-32	32	5	42	0.6	2.4	180	0.66	30
106-38	38	5	48	0.6	2.4	200	0.74	50
106-50	50	6	62	0.5	2	230	0.9	50


Turboslang silikon

Turboslang med tre vävinlägg.
Arbetstemperatur: -60 till +180° C.
Färg: Blå.

Se även grupp 146, Slangkrök.

Artikel nr.	ID mm	Tillverkningslängd m
107-019	19	1
107-022	22	1
107-025	25	1
107-028	28	1
107-032	32	1
107-035	35	1
107-038	38	1
107-042	42	1
107-044	44	1
107-047	47	1
107-050	50	1
107-053	53	1
107-056	56	1
107-059	59	1
107-063	63	1
107-070	70	1
107-075	75	1
107-079	79	1
107-083	83	1
107-090	90	1
107-100	100	1



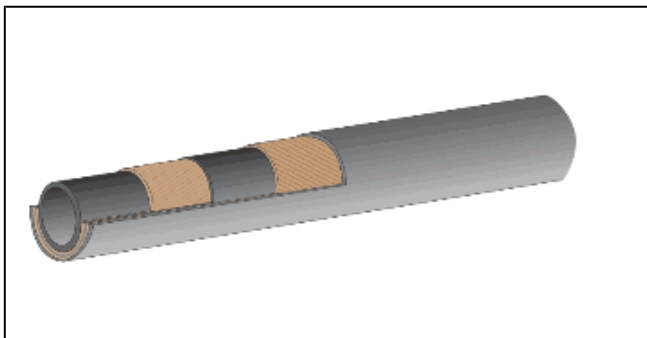


Kylarslang

Användningsområde: Kylvattenslang för bilar, bussar och traktorer. Som slangmuff för rörskarvar. Konstruktion och egenskaper, innertub av högkvalitativt SBR gummi, armerad med syntetisk cord. Yttertub av kloroprengummi. Arbetstemperatur: -40°C till +100°C.

Tillverkas i raka 1 meters längder från 55 mm innerdiameter och uppåt. Dessa är även lämpliga för bränslepåfyllning av oljor som diesel-, smörj- och mineraloljebaserade hydragoljor.

Färg: Svart.

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
108-100	102	6	114	0.2	0.6	-	2.25	1
108-28	28	4	36	0.6	2	-	0.46	40
108-32	32	4	40	0.5	1.8	-	0.48	40
108-35	35	4	43	0.5	1.7	-	0.49	40
108-38	38	4	46	0.5	1.5	-	0.53	40
108-40	40	4	48	0.4	1.4	-	0.87	40
108-45	45	4	53	0.4	1.3	-	0.96	40
108-50	50	5	60	0.3	1.2	-	1.18	40
108-55	55	5	65	0.3	1	-	1.2	1
108-57	60	5	70	0.3	1	-	1.25	1
108-63	65	5	75	0.2	0.9	-	1.53	1
108-70	70	5	80	0.2	0.7	-	1.6	1
108-76	76	5	86	0.2	0.7	-	1.8	1
108-80	80	5	90	0.2	0.7	-	1.83	1
108-89	90	5	100	0.2	0.6	-	2.06	1

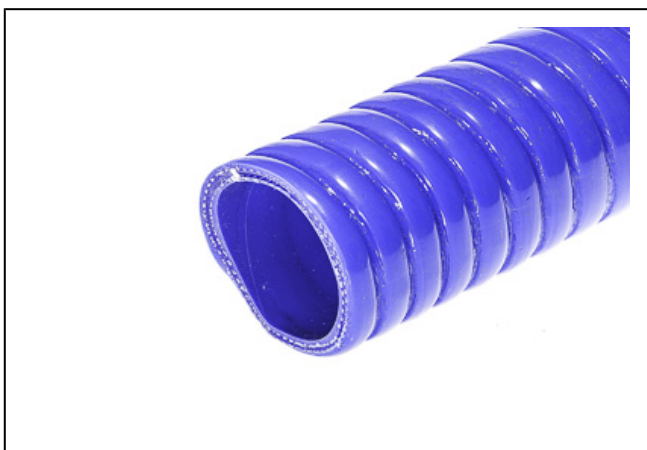

Kylarslang silikon

Kylarslang med inbäddad stålspiral. Mycket böjlig och temperaturtålig.


Arbetstemperatur: -40° till +260° C.

Färg: Blå.

Artikel nr.	ID mm	Tillverkningslängd m
108-22S	22	1
108-25S	25	1
108-32S	32	1
108-35S	35	1
108-38S	38	1
108-45S	45	1
108-50S	50	1

Kylarslang armerad

Användningsområde Glykol och hetvattenbeständig kylarslang för kyl- och värmeledningssystem på fordon. Konstruktion och egenskaper Innertub av glykolbeständigt EPDM-gummi, armerad med syntetisk textil. Yttertub EPDM-gummi. Slät ut- och invändigt. Arbetstemperatur: -50°C till +120°C. Färg: Svart.

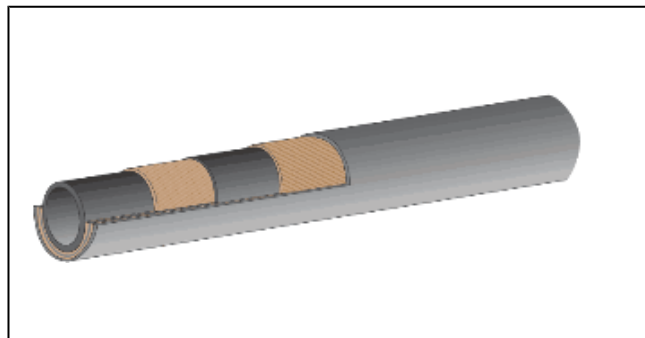

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
111-12	13	3.5	20	0.6	1.2	88	0.20	50
111-16	16	3.5	23	0.6	1.2	112	0.25	50
111-19	20	3.5	27	0.6	1.2	133	0.30	50
111-22	22	3.5	29	0.6	1.2	153	0.35	50
111-25	25	3.5	32	0.6	1.2	175	0.4	50

Värmeslang


Användningsområde Glykolbeständig smidig gummislang för transport av hetvatten till värmesystem i bilar, båtar mm. Konstruktion och egenskaper Helt igenom tillverkad av EPDM-gummi, ingen armering. Helt slät in- och utvändigt. Arbetstemperatur: -40°C till +100°C. Färg: Svart.



Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
112-16	16	4	24	0.15	0.5	65	0.2	50
112-21	21	4	29	0.15	0.5	80	0.25	50
112-25	25	4	33	0.15	0.5	100	0.3	25

Utloppsslang för tvättmaskin

Användningsområde Utloppsslang för tvätt- och diskmaskiner. Konstruktion och egenskaper Tillverkad i EVA plast kompl. med muffar. Arbetstemperatur: Upp till +90°C. Färg: Grå.

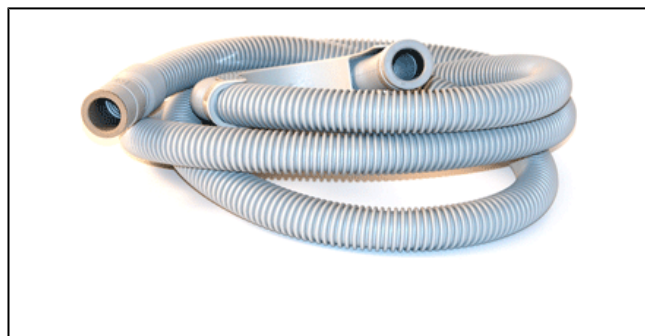

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
112-19	19		24	0.15	0.5	65	0.2	2,5



Båtagasslang korrugerad

Korrugerad båtagasslang

Temperaturområde: -30°C till +100°C

Arbetsstryck: 3 bar

Godkänd av LLOYD`S

Artikel nr.	ID mm	Vikt kg/m	Böjningsradie mm	Längd m
113-040K	40	0,90	80	20
113-045K	45	1,00	90	20
113-050K	50	1,10	100	20
113-060K	60	1,45	120	20
113-063K	63	1,69	125	20
113-075K	75	1,98	150	20
113-090K	90	2,54	180	20
113-100K	100	2,81	200	20
113-125K	125	3,60	250	20
113-150K	150	4,80	300	20

Båtavgasslang

Användningsområde:

Marin avgasslang för vattenkylda avgassystem

Egenskaper:

- Flexibel
- Väder och åldringsbeständig
- Flex max konstruktion (t.ex multi spiral)
- Slät och robust
- Motstår torra avgaser > 3 timmar
- DNV godkänd

Teknisk beskrivning:

Innertub: CR, svart, slät


Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi: CR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde: -30°C till +100°C, klarar temporärt +580°C.

Standard/godkännande: Certifierad av DNV enligt standard ISO 13363 typ 2, SAE J 2006 typ R2, Nordisk standard MC9

Färg: Svart/Grön

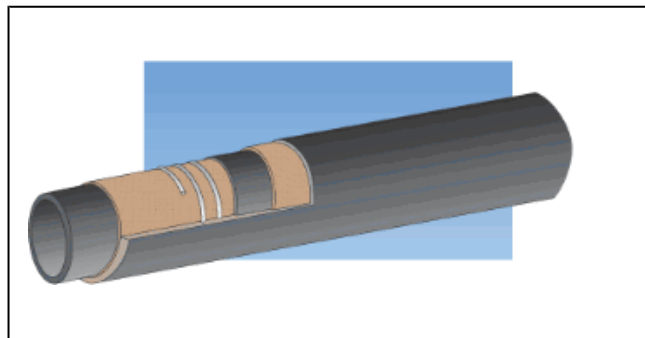

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverknings- längd m
113-025	25	5	35	1	2	100	0.9	40
113-032	32	5	42	1	2	130	1.1	40
113-040	40	6	52	0.7	2.4	150	1.6	40
113-045	45	6	57	0.7	2.4	160	1.75	40
113-050	50	6	62	0.7	2.4	180	1.9	40
113-060	60	7	74	0.6	2.1	210	2.5	40
113-063	63	7	77	0.5	1.7	230	2.75	40
113-076	76	7	90	0.4	1.4	270	3.35	40
113-089N	89	6,5	105	0.3	1	230	4.4	40
113-102K	102	9	120	0.3	1	370	5.8	40
113-127K	127	5,5	138	0.3	1	490	7.75	40
113-152K	152	5,5	163	0.3	1	550	7.75	40



Tryckluftsslang Normines

Användningsområde:

Högkvalitets Luftslang för pneumatiska verktyg som bergbörningsutrustning, slip- och spettmaskiner. Allroundslang som används inom gruvindustrin, bygg- anläggningsplatser.

Egenskaper:

- Mycket god slitage- och väderbeständighet.
- Bra köldflexibilitet
- Stort urval av dimensioner
- Mycket hög säkerhetsfaktor

Teknisk beskrivning:

Innertub: SBR, svart, slät

Armering: syntetisk textil

Yttergummi: SBR, svart

Temperaturområde: -40°C till +70°C

Elektriska egenskaper: ledande innertub och yttergummi
R <10 Ω/m.

Artikel nr.	ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetsstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m
115-08N	8	3,5	15	20	80	25	0,19	20
115-10N	10	4	18	20	80	35	0,26	40
115-13N	13,4	4,55	25	20	60	60	0,4	40
115-16N	16,4	5,6	27,6	20	60	70	0,61	40
115-19N	19,4	5,6	30,6	20	60	80	0,69	40
115-25N	25	6,5	38	20	60	100	1,01	40

LDPE-Slang

Flexibel slang i LDPE (Polyeten) med god kemikalieresistens. Materialet är FDA-godkänt vilket gör slangen utmärkt till livsmedelsindustrin.


Går att använda till tryckluft, gas och doseringsslang av olika kemikalier eller livsmedel. LDPE har hög åldringsbeständighet och är resistent mot bl.a. Olja/ petroleum, alkohol och ett flertal utspädda syror.

Slangen finns i olika färger, standardfärger är: transparent, vit, röd, gul och blå.

Artikel nr.	Benämning	Benämning 2
116-048	LDPE-Slang 3,2 x 4,8 mm	Transparent FDA
116-048B	LDPE-Slang 3,2 x 4,8 mm	Blå FDA
116-048R	LDPE-Slang 3,2 x 4,8 mm	Röd FDA
116-064	LDPE-Slang 4,3 x 6,4 mm	Transparent FDA
116-079	LDPE-Slang 4,7 x 7,9 mm	Transparent FDA
116-095	LDPE-Slang 6,7 x 9,5 mm	Transparent FDA
116-095G	LDPE-Slang 6,7 x 9,5 mm	Gul FDA
116-095R	LDPE-Slang 6,7 x 9,5 mm	Röd FDA
116-095V	LDPE-Slang 6,7 x 9,5 mm	Vit FDA
116-127	LDPE-Slang 9,5 x 12,7 mm	Transparent FDA

Polyamidslang

Användningsområde Lämplig till pneumatik, hydraulik vakuum mm. Konstruktion och egenskaper Materialet är Nylon självslöcknande, det brinner endast om elden underhålls av annan låga. Arbetstemperatur: -40°C till +80°C. Vi för även kopplingar till 4 och 6 mm. Färg:Blå.

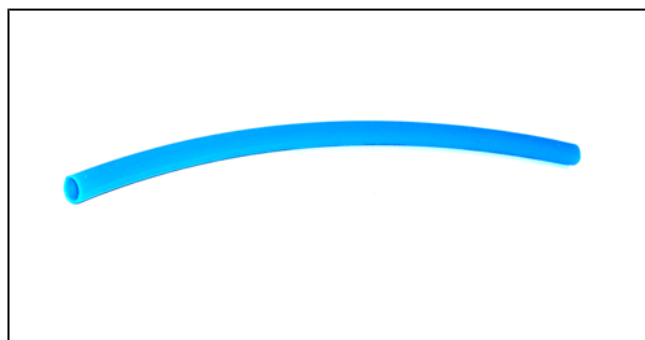

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Tillverkningslängd m
117-0204	2	1	4	7	21	25	100
117-0604	4	1	6	7	21	35	100
117-0806	6	1	8	7	21	55	100
117-0810	8	1	10	2.5	7.5	90	100
117-1012	10	1	12	2.5	7.5	90	100



Industrivattenslang

Användningsområde:

Allround tryckslang i gummi, lämplig för industriapplikationer bevattning mm.

Egenskaper:

- Bra nötningsbeständighet
- Bra flexibilitet
- Rött yttergummi.

Teknisk beskrivning:

Innertub: SBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil

Yttergummi: SBR, röd

Temperaturområde: -25°C till +70°C


Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverknings- längd m
119-012	12	3.5	19	1	3	105	0.25	40
119-016	16	3.5	23	1	3	130	0.35	40
119-020	20	4	28	1	3	150	0.45	40
119-025	25	4.5	34	1	3	200	0.65	40
119-032	32	6.5	45	1	3	210	0.9	40
119-038T	38	6	50	1	3	250	1.15	40
119-040	40	6.5	53	1	3	270	1.35	40
119-045	45	6.5	58	1	3	280	1.5	40
119-050	50	7	64	1	3	350	1.75	40
119-057	57	7	71	1	3	420	1.9	40
119-063	63	7	77	1	2	480	2.2	40
119-076	76	8	92	1	2	560	3	40
119-083	83	8	99	1	2	600	3.3	40
119-089	89	8	105	1	2	700	3.7	40
119-100	100	8	116	1	2	800	4	40
119-114	114	-	-	-	-	-	-	-
119-125	125	-	-	-	-	-	-	-
119-152	152	-	-	-	-	-	-	-

Svetsslang dubbel

Användningsområde För svetsning såväl inom- som utomhus. Passar de flesta typer av svetsaggregat. Konstruktion och egenskaper Innertub av svart slät EPDM-gummi, polyesterarmering. Syr- gas- slangen är utvändigt blå räfflad EPDM-gummi och acetyls- slangen är utvändigt röd räfflad EPDM-gummi. Slangen är lätt, smidig samt slitstark. Den har god åldrings- och väderbeständighet.

Arbetstemperatur: -40°C till +120°C.

Färg: Röd och blå.

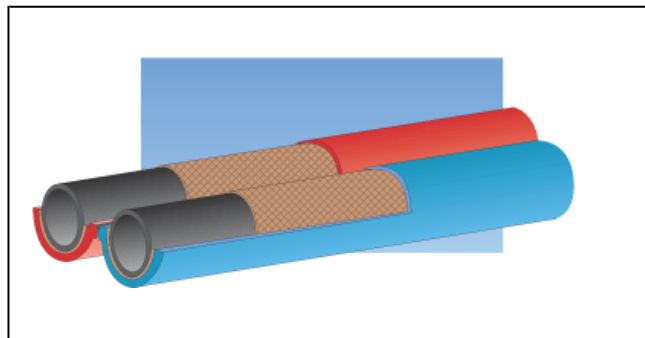


Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverknings- längd m
121-05	5	3.2	11.4	2	6	45	0.26	50
121-06	6	3.6	13.2	2	6	60	0.35	50
121-08	8	3.6	15.2	2	6	75	0.41	50
121-10	10	3.6	17.2	2	6	90	0.45	50

Gasolslang

Användningsområde För transport av flytande gas. Gasolkök i hushåll, gasolbrännare i laboratorier och industrier. Lödning och smältning. Godkänd av Svenska Gasverksföreningen. Uppfyller kraven enligt SS 248261. Konstruktion och egenskaper Innertub av svart slät nitrilgummi, polyesterarmering. Utvändigt orange slät neoprengummi. Extra köldhärdig kvalitet.

Arbetstemperatur: -30°C till +100°C.

Färg: Orange.

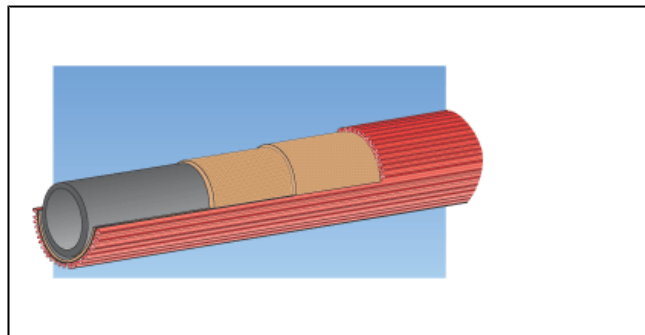

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverknings- längd m
122-06	6.3	3.5	13.3	1.2	6	20	0.16	50
122-08	8	3.5	15	1.2	6	25	0.19	50
122-10	10	3.5	17	1.2	6	40	0.23	50



Silikonslang oarmerad

Användningsområde Väske- och vätsketransporter inom livsmedels-, läkemedels- och kem. tekniska industrin samt för kaffeautomater, dryckesmaskiner och laboratorieutrustning. Konstruktion och egenskaper slät transparent silikongummi. Beständig mot svaga syror, alkaliska lösningar och lågaromatiska oljor. Silikongummit tål autoklavering/sterilisering, kokande vatten samt lågtrycks ånga och tar inte åt sig lukt eller smak. Överlägsen beständighet mot solljus, ozon, väder och vind, gamma- och röntgenstrålning. Arbetstemperatur: -60°C till +200°C. Färg: Transparent.

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
123-0102	1	0.5	2	-	-	-	0.003	25
123-0103	1	1	3	-	-	-	0.008	25
123-0204	2	1	4	-	-	-	0.012	25
123-0206	2	2	6	-	-	-	0.022	25
123-0255	2.5	1.5	5.5	-	-	-	0.02	25
123-0305	3	1	5	-	-	-	0.016	25
123-0306	3	1.5	6	-	-	-	0.027	25
123-0307	3	2	7	-	-	-	0.029	25
123-0358	3.5	2.75	8	-	-	-	0.051	25
123-0406	4	1	6	-	-	-	0.0205	25
123-0407	4	1.5	7	-	-	-	0.029	25
123-0410	4	3	10	-	-	-	0.063	25
123-0507	5	1	7	-	-	-	0.029	25
123-0508	5	1.5	8	-	-	-	0.0385	25
123-0509	5	2	9	-	-	-	0.057	25
123-0510	5	2.5	10	-	-	-	0.076	25
123-0511	5	3	11	-	-	-	0.088	25
123-0608	6	1	8	-	-	-	0.0285	25
123-0609	6	1.5	9	-	-	-	0.046	25
123-0610	6	2	10	-	-	-	0.065	25
123-0710	7	1.5	10	-	-	-	0.0365	25
123-0712	7	2.5	12	-	-	-	0.052	25
123-0753	0.75	1.12	3	-	-	-	0.0085	25
123-0810	8	1	10	-	-	-	0.0365	25
123-0812	8	2	12	-	-	-	0.081	25
123-0815	8	3.5	15	-	-	-	0.131	25
123-1014	10	2	14	-	-	-	0.097	25
123-1015	10	2.5	15	-	-	-	0.1265	25
123-1016	10	3	16	-	-	-	0.1575	25
123-1215	12	1.5	15	-	-	-	0.077	25
123-1216	12	2	16	-	-	-	0.113	25
123-1218	12	3	18	-	-	-	0.167	25
123-1418	14	2	18	-	-	-	0.147	25
123-1419	14	2.5	19	-	-	-	0.152	25
123-1503	1.5	0.75	3	-	-	-	0.005	25
123-1521	15	3	21	-	-	-	0.19	25
123-1619	16	1.5	19	-	-	-	0.115	25

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
123-1620	16	2	20	-	-	-	0.171	25
123-1823	18	2.5	23	-	-	-	0.193	25
123-2025	20	2.5	25	-	-	-	0.22	25
123-2026	20	3	26	-	-	-	0.26	25
123-2027	20	3.5	27	-	-	-	0.31	25
123-2028	20	4	28	-	-	-	0.36	25
123-2529	25	2	29	-	-	-	0.204	25
123-2532	25	3.5	32	-	-	-	0.245	25
123-2935	29	3	35	-	-	-	0.362	25

Latexslang oarmerad

Stort användningsområde t. ex. vätsketransporter, inom sjukvården, eller som träningsredskap pga. sin höga elasticitet. Konstruktion och egenskaper Slät brunbeige naturgummislang. Arbetstemperatur: -70°C till +100°C. Färg: Beige.




Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
124-0024	2	1	4	-	-	-	-	20
124-0035	3	1	5	-	-	-	-	20
124-0046	4	1	6	-	-	-	-	20
124-0047	4	1.5	7	-	-	-	-	20
124-0048	4	2	8	-	-	-	-	50
124-0058	5	1.5	8	-	-	-	-	50
124-0069	6	1.5	9	-	-	-	-	50
124-0510	5	2.5	10	-	-	-	-	20
124-0610	6	2	10	-	-	-	-	50
124-0710	7	1.5	10	-	-	-	-	20
124-0711	7	2	11	-	-	-	-	20
124-0811	8	1.5	11	-	-	-	-	20
124-0812	8	2	12	-	-	-	-	20
124-0914	9	2.5	14	-	-	-	-	20
124-1014	10	2	14	-	-	-	-	25
124-1015	10	2.5	15	-	-	-	-	25



PVC-slang armerad

Användningsområde Lätt flexibel PVC-slang för tryckluftsdrevna handverktyg, för pneumatiska utrustningar samt som ledning för vatten, kylvätskor etc. **Konstruktion och egenskaper** Transparent PVC-slang med helinbäddad kryssarmerad polyesterfiber. Tillverkad i livsmedelskvalitet. Slangen är slät på både in- och utsida vilken ger ringa friktionsmotstånd och är lätt att hålla ren. **Arbetstemperatur:** -20°C till +70°C. **Färg:** Transparent eller B = Blå

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
125-05	5	2.5	10	2.6	5.2	20	0.1	100
125-06	6	2.85	12	2.3	4.6	25	0.11	50
125-08	8	2.75	13.5	2	4	30	0.13	50
125-10	10	2.75	15.5	1.8	3.6	50	0.16	50
125-13	13	2.75	18	1.3	2.6	55	0.22	50
125-16	16	3.5	23	1.3	2.6	65	0.28	50
125-19	19	3.5	26	1.1	2.2	70	0.32	50
125-25	25	4	33	0.7	2.1	88	0.39	50
125-32	32	6	44	0.7	1.4		1	50
125-38	38	6	50	0.7	1.4		1.2	50
125-50	50	7	64	0.7	1.4		2	25

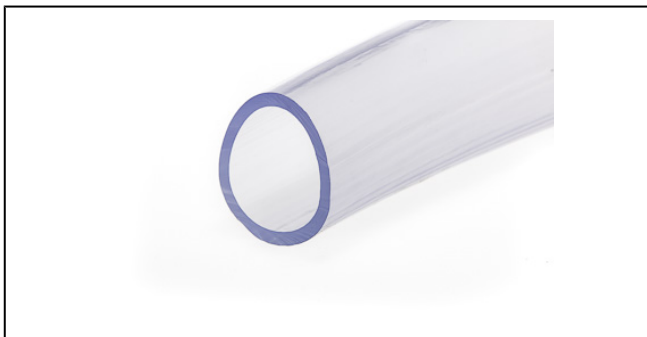

PVC-slang oarmerad

Användningsområde Lämplig som syra- och laboratorieslang samt som vakuumslang. **Konstruktion och egenskaper** Tillverkad av mjuk transparent PVC. Beständig mot syror, saltlösning, alkali, arom, tvål och synt. rengöringsmedel, sulfater, animaliska och vegetabiliska oljor, etylalkohol och glykol. Livsmedelskvalitet. Ej beständig mot org. lösningsmedel, estrar, ketoner, aceton, tri och arom, kolväten. **Arbetstryck:** Dimension med normal godstjocklek ca 0,2-0,3 MPa och med extra kraftig godstjocklek ca 0,3-0,4 MPa. **Arbetstemperatur:** -10°C till +50°C, men bör vid normalt arbetstryck ej användas vid högre temperatur än +30°C. **Färg:** Transparent.


Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetstryck MPa	Sprängtryck MPa	Tillverkningslängd m	Böjningsradie mm	Vikt kgm
126-0102	1	0.5	2	-	-	100	-	-
126-0204	2	1	4	-	-	100	-	-
126-0305	3	1	5	-	-	100	-	-
126-0306	3	1.5	6	-	-	100	-	-
126-0308	3	2.5	8	-	-	100	-	-
126-0406	4	1	6	-	-	100	-	-
126-0407	4	1.5	7	-	-	100	-	-
126-0408	4	2	8	-	-	75	-	-

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Tillverkningslängd m	Böjningsradie mm	Vikt kgm
126-0507	5	1	7	-	-	75	-	-
126-0508	5	1.5	8	-	-	75	-	-
126-0509	5	2	9	-	-	50	-	-
126-0510	5	2.5	10	-	-	50	-	-
126-0608	6	1	8	-	-	75	-	-
126-0609	6	1.5	9	-	-	50-75	-	-
126-0610	6	2	10	-	-	50	-	-
126-0612	6	3	12	-	-	50	-	-
126-0709	7	1	9	-	-	75	-	-
126-0710	7	1.5	10	-	-	75	-	-
126-0711	7	2	11	-	-	50	-	-
126-0712	7	2.5	12	-	-	50	-	-
126-0811	8	1.5	11	-	-	50	-	-
126-0812	8	2	12	-	-	50	-	-
126-0814	8	3	14	-	-	50	-	-
126-0912	9	1.5	12	-	-	50	-	-
126-0913	9	2	13	-	-	50	-	-
126-1012	10	1	12	-	-	50	-	-
126-1013	10	1.5	13	-	-	50	-	-
126-1014	10	2	14	-	-	50	-	-
126-1015	10	2.5	15	-	-	50	-	-
126-1016	10	3	16	-	-	50	-	-
126-1020	10	5	20	-	-	50	-	-
126-1215	12	1.5	15	-	-	50	-	-
126-1216	12	2	16	-	-	50	-	-
126-1218	12	3	18	-	-	50	-	-
126-1220	12	4	20	-	-	50	-	-
126-1320	13	3.5	20	-	-	50	-	-
126-1418	14	2	18	-	-	50	-	-
126-1419	14	2.5	19	-	-	50	-	-
126-1420	14	3	20	-	-	50	-	-
126-1519	15	2	19	-	-	50	-	-
126-1520	15	2.5	20	-	-	50	-	-
126-1521	15	3	21	-	-	50	-	-
126-1522	15	3.5	22	-	-	50	-	-
126-1620	16	2	20	-	-	50	-	-
126-1621	16	2.5	21	-	-	50	-	-
126-1622	16	3	22	-	-	50	-	-
126-1624	16	4	24	-	-	50	-	-
126-1822	18	2	22	-	-	50	-	-
126-1824	18	3	24	-	-	50	-	-
126-1924	19	2.5	24	-	-	50	-	-
126-1925	19	3	25	-	-	50	-	-
126-1926	19	3.5	26	-	-	50	-	-
126-2024	20	2	24	-	-	50	-	-
126-2026	20	3	26	-	-	50	-	-
126-2226	22	2	26	-	-	50	-	-
126-2228	22	3	28	-	-	50	-	-
126-2230	22	4	30	-	-	50	-	-
126-2329	23	3	29	-	-	50	-	-
126-2430	24	3	30	-	-	50	-	-
126-2431	24	3.5	31	-	-	50	-	-
126-2529	25	2	29	-	-	50	-	-

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Tillverkningslängd m	Böjningsradie mm	Vikt kgm
126-2531	25	3	31	-	-	50	-	-
126-2533	25	4	33	-	-	50	-	-
126-2535	25	5	35	-	-	50	-	-
126-2733	27	3	33	-	-	50	-	-
126-2736	27	4.5	36	-	-	50	-	-
126-2834	28	3	34	-	-	50	-	-
126-3036	30	3	36	-	-	50	-	-
126-3038	30	4	38	-	-	50	-	-
126-3040	30	5	40	-	-	50	-	-
126-3236	32	2	36	-	-	50	-	-
126-3238	32	3	38	-	-	50	-	-
126-3242	32	5	42	-	-	50	-	-
126-3542	35	3.5	42	-	-	50	-	-
126-3843	38	2.5	43	-	-	50	-	-
126-3846	38	4	46	-	-	50	-	-
126-3848	38	5	48	-	-	50	-	-
126-4452	44	4	52	-	-	50	-	-
126-4557	45	6	57	-	-	50	-	-
126-5060	50	5	60	-	-	50	-	-
126-5062	50	6	62	-	-	50	-	-
126-5157	51	3	57	-	-	50	-	-
126-5158	51	3.5	58	-	-	50	-	-
126-5160	51	4.5	60	-	-	50	-	-
126-6070	60	5	70	-	-	50	-	-
126-6373	63	5	73	-	-	50	-	-
126-7080	70	5	80	-	-	50	-	-
126-7585	75	5	85	-	-	50	-	-


Vattenslang Soleil

Soleil är en vattenslang i PVC. Soleil lämpar sig för industriella applikationer, men även som trädgårdsslang när man vill ha högre kvalitet än vad normala vattenslangar för trädgårdsbruk erbjuder. Soleil har goda nötnings- och åldringsegenskaper. Soleil finns i färgen gul. Arbetstemperatur: -15 till +60° C.

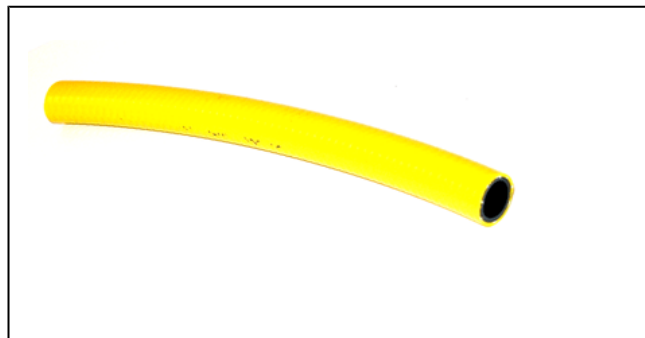

En vattenslang som passar utmärkt till trädgården. Även om vår vattenslang Soleil är framtagen för industrier så passar den även utmärkt som trädgårdsslang. Med sin höga kvalitet och goda åldringsegenskaper så lämpar den sig bättre i trädgården än vad de flesta andra vattenslangar på marknaden gör. Förhoppningsvis finns det något i vårt stora lager som passar dig. Är du osäker på vilka mått som är optimala för just dina behov så är du varmt välkommen att kontakta oss på Kuntze & CO så hjälper vi dig att välja rätt vattenslang.

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
129-1225SANT	12.5	2.3	17.1	1	3	-	0.12	25
129-1250SANT	12.5	2.3	17.1	1	3	-	0.12	50
129-1925SANT	19	2.5	24	1	3	-	0.22	25
129-1950SANT	19	2.5	24	1	3	-	0.22	50

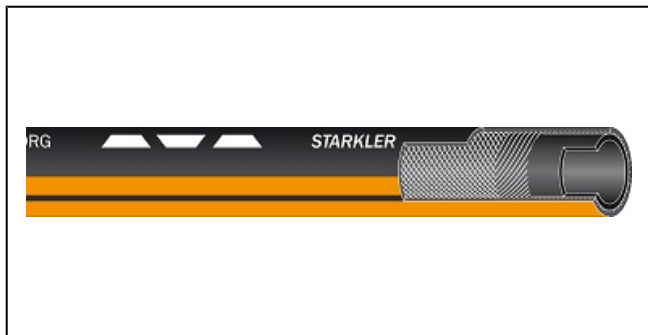

Spolslang Starkler

En mycket allsidig kvalitetslang för rengöring och spolning. Utmärkt för såväl kallt som varmt vatten och flertalet kemikalier

(se kemikalietabell för EPDM).

Används inom lantbruk, industrier och off-shore där det ställs höga krav på säkerhet och drift.

Även lämplig som kylarslang i fordon och båtar.

Egenskaper:

- Utmärkt väder- och åldringsbeständighet
- Temperaturtålig och bra köldflexibilitet (-30°C till +100°C)
- Utmärkt nötning- och slitagebeständighet
- Klarar de vanligaste förekommande kemikalierna

Teknisk beskrivning:

Innertub: EPDM, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: EPDM, svart, slät för ID from 12,7 till 25,4 mm, vävmönstrat för ID 30 till 38 mm

Standard och godkännande:

ISO 1403 Typ 2 (med undantag för märkningen)

Artikel nr.	ID mm	YD mm	Arbetsstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m
129-12S	12,7	20,7	20	60	55	0,27	40
129-16S	15,8	24	20	60	70	0,33	40
129-19S	19,4	28,4	20	60	85	0,43	40
129-25S	25,4	35	20	60	100	0,58	40
129-30S	30	39	10	30	240	0,72	20
129-32S	32	41	10	30	260	0,77	20
129-35S	35	44	10	30	280	0,83	20



Vattenslang Tricoflex

Vattenslang till byggarbetsplatser, trädgårdsanläggningar, isbanor etc. Slangen tål hårda påfrestningar samt är kinkfri och lätt att arbeta med. Håller sig smidig även vid låga temperaturer. Gul slät PVC-slang med knittingarmering. Arbetstemperatur: -15° C – +60° C.

Prisvärd vattenslang av högsta kvalitet.

Säljes endast i hel rulle.

Artikel nr.	ID mm	YD mm	Tillverkningslängd	Tillverkningslängd
129-1225T	12,5	18	25 m	-
129-1925T	19	25,5	25 m	-
129-1940T	19	25,5	-	40 m

Livsmedelsslang Klenet

Användningsområde:

Slang för golvtvätt och varmvattenrengöring inom livsmedelsindustrin, t ex konserverfabriker, mejerier, slakterier etc.

Egenskaper:

- Tål höga temperaturer.
- Slät för smidig hantering med yttergummi som inte färgar av sig.
- Tålig mot animaliskt och vegetabiliskt fett.
- Innehåller inga ftalater.

Teknisk beskrivning:

Innertub: livsmedelskvalitet oljeresistent NBR, vit, slät


Armering: Syntetisk textil.

Yttergummi: olje- och väderbeständigt NBR/PVC, blå, slät.

Temperaturområde: -20°C till +95°C



Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
131-12	12	5	22.7	1	2	40	0.39	50
131-16	16	5	25.9	1	2	50	0.47	50
131-19	19	5	29.1	1	2	80	0.545	50
131-25	25	5.5	36.4	1	2	125	0.75	50
131-32	32	5.2	44.2	0.6	1.8	390	0.81	40
131-40	38	5.8	49.6	0.6	1.8	445	1.08	40
131-50	50	6	63	0.6	1.8	565	1.53	40

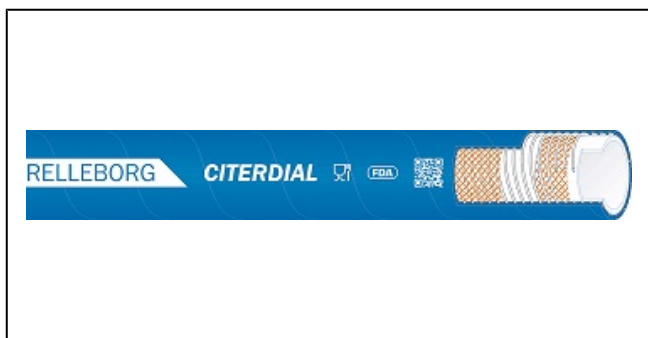

Livsmedelsslang Citerdial

Användningsområde:

För mjölkhantering: tankbilar för mjölkhämtning och transport.

Lossningsstationer och annan utrustning på mejerier.

Även transport av andra flytande livsmedel; vin, öl, cider, fruktjuice, vinäger, alkohol upp till 96% mm, med undantag av feta livsmedel och oljor.

Egenskaper:

- Extremt flexibel och tillåter mycket snäva böjningsradier utan att kinka.
- Slät, vit innertub som inte befrämjar bakterietillväxt.
- Liten påverkan av temperaturväxlingar.
- Hög motståndskraft mot rengöringsmedel med temperaturer upp till +110°C
- Slitstarkt yttergummi.
- Innehåller inga ftalater.

Temperaturområde: -30°C till +80°C

Standard och godkännande:

EU förordning 1935/2004 och 2023/2006.

FDA förordning 21CFR 177.2600.

Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat 2.

Franska lagstiftningen.

Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med franska institutet i Poitiers (IANESCO).

Kopplingar/tillbehör:

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas.

Artikel nr.	ID mm	YD mm	Arbetsstryck bar	Sprängtryck bar	Max vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m
131-25C	25	36	6	18	0,9	50	0,696	40
131-32C	32	43	6	18	0,9	64	0,82	40
131-38C	38	49	6	18	0,9	76	1,144	40
131-40C	40	51	6	18	0,9	80	1,266	40
131-45C	45	56	6	18	0,9	90	1,383	40
131-51C	51	63	6	18	0,9	102	1,787	40
131-60C	60	72	6	18	0,9	120	2,088	40
131-63C	63	75	6	18	0,9	126	2,172	40

Helisteelslang

Användningsområde För transport av slitande material. Idealisk vid kontinuerliga rörelser vid transport av kemikalier. Lämplig till lantbruksmaskiner. Konstruktion och egenskaper Tillverkad av speciellt köldbäständigt PVC-material, med ingjuten ståls spiral. Kraftig men ändå en smidig slang, med helt slät insida. Arbetstemperatur: -25°C till +60°C. Färg: Transparent.



Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Tillverknings-längd m	Arbetstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm
133-08	8	3,5	15	60	-	-	-	-
133-13	13	3,5	20	60	0,6	1,8	75	0,37
133-16	16	3,5	23	60	0,6	1,8	75	0,37
133-19	19	3,5	26	60	0,6	1,8	75	0,37
133-25	25	4,5	34	60	0,6	1,8	90	0,51
133-32	32	5	42	60	0,5	1,5	160	0,73
133-38	38	5,5	49	30	0,5	1,5	190	0,94
133-50	50	7,5	65	30	0,5	1,5	250	1,6

Vakuumslang

Användningsområde Utsugning av damm, luft, rök och spån. Slang med många användningsområden t. ex. inom träindustrin, gjuteri, bergborring, industridammsugning, länspumpning mm. Konstruktion och egenskaper Tillverkad av speciellt köldbäständigt PVC-material, med inbäddad spiral av hård PVC. Lätt, smidig, slitstark och köld- beständig slang, med slät insida. Kinkar ej.

Arbetstemperatur: -25°C till +50°C.

Färg: Ljusgrön eller ljusgrå.



Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverknings-längd m
134-019	19	1	27	0,7	1,4	35	0,18	50
134-025	25	1	33	0,7	1,4	40	0,18	50
134-032	32	1,1	42	0,7	1,4	45	0,28	50
134-038	38	1,1	50	0,6	1,2	60	0,35	50
134-045	45	1,3	59	0,6	1,2	70	0,45	50
134-050	50	1,3	65	0,6	1,2	75	0,55	50
134-055	55	1,4	69	0,5	1	80	0,62	50
134-064	64	1,5	78	0,4	0,8	100	0,85	50
134-076	76	1,7	91	0,35	0,7	110	1,1	50
134-089	89	1,8	104	0,3	0,6	140	1,3	25
134-102	102	1,8	117	0,3	0,6	150	1,5	25
134-127	127	2	143	0,25	0,5	170	2,2	25
134-152	152	2,5	166	0,2	0,4	190	3	25



Kabelskyddsslang


Användningsområde: Kabelskydd, transport av vätskor mm. vid ringa undertryck. Godkänd av sjöfartsverket som länsnäringslang i fritidsbåtar. Konstruktion och egenskaper Tillverkad av PVC, med ingjuten spiral av hård PVC. Relativt kraftig och lättböjlig slang med slät in- och utsida. Arbetstemperatur: -10°C till +60°C. Färg: Grå.

Kabelskydd spiralina.

Användningsområde: Lindas runt kablar.

Färg: Svart.

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
135-013	13	Spiralina	16			spiralbyggd		20
135-016	16	2.2	20.4	0.59	1.2	72	0.16	50
135-016	16	Spiralina	20			spiralbyggd		20
135-020	20	Spiralina	25			spiralbyggd		20
135-020	20	2.3	24.6	0.59	1.2	90	0.205	50
135-10	10	2.1	14.2	0.59	1.2	45	0.1	50
135-12	12	2.1	16.2	0.59	1.2	54	0.12	50
135-25	25	2.5	30	0.5	1.2	113	0.235	50
135-32	32	2.6	37.2	0.59	1.2	142	0.35	50
135-38	38	2.9	43.8	0.53	1.2	171	0.42	50
135-50	50	2.9	55.8	0.53	1.2	171	0.42	50

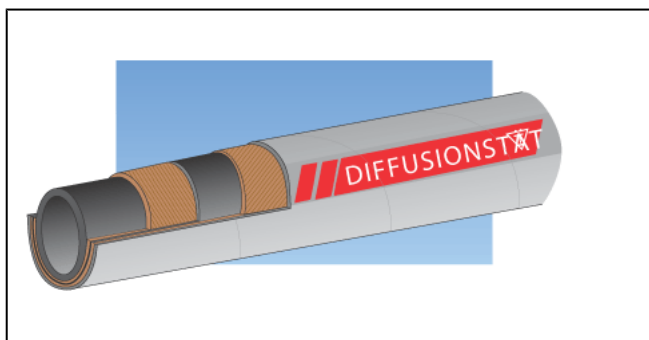

Sanitetsslang

Användningsområde Specialslang för båttoaletter till fritidsbåtar. Konstruktion och egenskaper Invändigt Butyl-gummi med helinbäddad spiral. Utvändigt slät EPDM-gummi, gastät. Tål 80% vakuum. Arbetstemperatur: -30°C till +100°C. Färg: Gul/brun.

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
136-25	25	6	37	0.4	1.3	250	1.1	40
136-38	38	6	50	0.4	1.3	250	1.39	40

Sanitetsslang PVC

Sanitetsslang med inbäddad spiralfjäder, diffusions- och gastät. Är även livsmedelsgodkänd och kan användas t.ex som vattenpåfyllningsslang. Extremt böjlig och smidig.

Färg: Vit med blå text.



Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
136-25PVC	25	5.3	35.6	1.6	4.8	80	0.68	60
136-38PVC	38	6.5	51	1.4	4.2	125	1.20	30

Heliflatslang

Användningsområde Avtappningsslang för länspumpning, samt för bevattning och annan transport av vätskor under tryck. Konstruktion och egenskaper Tillverkad av PVC-material med armering av polyesterväv. Slitstark, lätt slang med slät, smutsavvisande yta. Slangen är flatrullad och tar därmed liten plats. Arbetstemperatur: -10°C till +60°C.

Färg: Blå.



Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
138-012	12	2	16	1.3	4	-	0.12	100
138-016	16	2	20	1.3	4	-	0.15	100
138-019	19	2	23	1.3	4	-	0.17	100
138-025	25	2	29	1.2	3.5	-	0.23	100
138-032	32	2	36	1	3	-	0.25	100
138-038	38	2	42	0.8	2.5	-	0.3	100
138-051	51	2	54	0.8	2.5	-	0.41	100
138-063	63	2.1	67.2	0.8	2.5	-	0.58	100
138-076	76	2.1	79.2	0.8	2.5	-	0.7	100
138-102	102	2.9	107.8	0.8	2.5	-	1.05	100
138-153	153	3	159	0.4	1.2	-	1.6	100



Ventilationsslang svart

Användningsområde Universell användbar slang för utsug och transport av luft, damm, stoft etc. samt som kabelskydd. Konstruktion och egenskaper Slang av PVC, med invändig PVC-belagd fjäderståls spiral. Mycket lätt och flexibel slang med nästan slät insida. Goda mekaniska egenskaper.

Arbetstemperatur: -10°C till +75°C.

Färg: Svart.

Rulle: 15 meter


Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
140-025	25	2.8	30.6	0.05	0.1	25	0.14	15
140-032	32	2.6	37.2	0.04	0.08	32	0.2	15
140-038	38	2.6	43.2	0.04	0.08	38	0.236	15
140-041	41	3.1	47.2	0.04	0.08	42	0.27	15
140-045	45	2.6	50.2	0.04	0.08	45	0.29	15
140-051	51	2.2	55.4	0.04	0.08	50	0.33	15
140-063	63	2.7	68.4	0.036	0.072	63	0.42	15
140-076	76	2.4	80.8	0.031	0.062	75	0.52	15
140-083	83	3.3	86.6	0.031	0.062	80	0.55	15
140-090	90	3.3	96.6	0.026	0.052	90	0.63	15
140-102	102	2.3	106.6	0.026	0.052	100	0.7	15
140-127	127	3.4	133.8	0.022	0.044	178	1.2	15
140-152	150	3.85	157.7	0.013	0.026	190	1.58	15
140-160	160	3.85	167.7	0.013	0.026	195	1.7	15
140-178	178	3.85	187.7	0.01	0.02	220	1.96	15
140-203	200	3.85	207.7	0.01	0.02	250	2,370	15

Ventilationsslang grå

Användningsområde Ventilation, t. ex. anslutningar mellan spisfläktar och imkanaler. Utsugning av luft, ångor, rök och damm. Konstruktion och egenskaper PVC-belagd glasfiberväv, med invändig plastbelagd stålspiral. Lätt och flexibel slang. Axiellt hoptryckbar till 0,1 - 0,8 m. Svårantändligt material enligt SBN 37:111, typgodkänd enligt SBN 52:31. Arbetstemperatur: -10°C till +95°C. Färg: Grå. (141.102V=Vit)



Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
141-051	51	1	53	0.059	-	19	0.15	6
141-063	63	1	65	0.048	-	20	0.17	6
141-076	76	1	78	0.039	-	25	0.18	6
141-083	83	1	85	0.037	-	28	0.19	6
141-089	89	1	91	0.034	-	30	0.2	6
141-102	102	1	104	0.029	-	32	0.23	6
141-102V	102	1	104	0.029	-	35	0.45	6
141-115	117	1	119	0.026	-	35	0.26	6
141-127	127	1	129	0.024	-	37	0.33	6
141-133	133	1	135	0.023	-	38	0.34	6
141-140	140	1	142	0.021	-	40	0.35	6
141-152	152	1	154	0.02	-	44	0.41	6
141-163	160	1	162	0.019	-	50	0.43	6
141-178	178	1	180	0.017	-	52	0.48	6
141-203	203	1	205	0.015	-	57	0.55	6
141-254	254	1	256	0.012	-	70	0.75	6
141-305	305	1	307	0.01	-	83	1	6
141-350	350	1	352	0.008	-	96	1.4	6

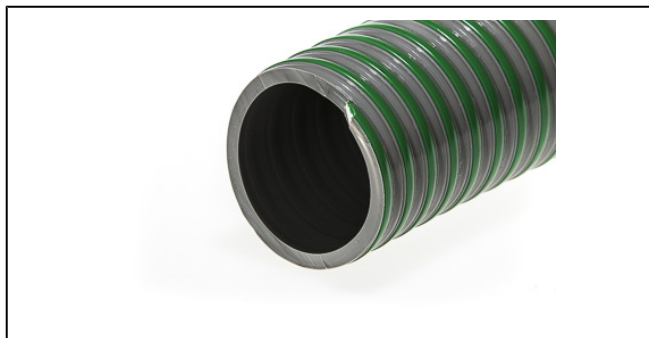

Sug- och Tryckslang

Användningsområde För slamsugning, läns pumpning, grundvattensänkning, transport av spannmål, blästersand, cement, betong vatten och andra vätskor. **Konstruktion och egenskaper** Tillverkad av speciellt köldbäständigt PVC-material, med ingjuten kraftig spiral av hård PVC. Kraftig men ändå en smidig slang, med helt slät insida.

Arbetstemperatur: -25°C till +50°C.

Färg: Grå/Grön.

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
142-025	25	4.2	33.4	0.9	2.7	120	0.5	50
142-032	32	4.4	40.8	0.8	2.3	120	0.6	50
142-038	38	4.5	47	0.7	2	160	0.7	50
142-050	50	4.7	60.4	0.6	1.8	200	1.05	50
142-063	63	5.2	73.4	0.5	1.5	230	1.4	50
142-089	89	6	101	0.4	1.3	330	2.15	50
142-100	100	6.3	114.6	0.4	1.2	380	2.7	50



Sug- och Tryckslang Flex

Extremt flexibel PVC slang med hård PVC spiral för sug och tryck till septikbilar, slamtömning mm.

Temperaturområde: -40°C till +45°C

Minsta beställningskvantitet hel rulle.

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck Bar	Sprängtryck Bar	Böjningsradie mm	Vikt Kg/m	Tillverkningslängd m
142-050F	50	4,4	59,60	3	9	160	0,85	50
142-063F	63	5	73,5	3	9	200	1,1	50
142-076F	76	5,5	87,20	3	9	250	1,5	30
142-102F	102	6	113,6	2	6	330	2,3	30
142-127F	127	7	141	2	6	410	3,3	20
142-152F	152	7,5	167,4	2	6	500	4,3	20

Sug- och materialtransportslang Trellvac Handler MD

Användningsområde:

Arbetslang till saneringssugbilar för materialtransport genom tryck eller vakuum av
Grövre slitande material som spån, damm, stenskrivor, grus, sand mm.

Egenskaper:

Lätt flexibel och mycket god slitstyrka

Teknisk beskrivning:

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Ytergummi: slit och väderbeständig SBR, svart, korrugerad.

Temperaturområde: -30°C till +90°C

Elektriska egenskaper: icke ledande innergummi.

Övrig information: YD mätt på toppen av korrugeringen

Slangen säljs på 12 m/längd



Artikel nr.	ID mm	YD mm	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m
142-076HMD	76	89	0,9	350	2	12
142-102HMD	102	115	0,9	400	2,9	12
142-127HMD	127	141	0,9	500	3,9	12
142-152HMD	152	165	0,9	600	4,5	12
142-178HMD	178	191	0,9	700	5,4	12
142-204HMD	204	219	0,9	800	6,9	12

Sug- och Tryckslang Apollo Superflex 2

Apollo Superflex 2 är en utmärkt slang för slamsugare. Slangen är lätt att jobba med och är väldigt smidig även vid låga temperaturer.


Material: PVC/NBR

Temperaturområde: -40°C till +60°C

Färg: Svart med grå spiral



Artikel nr.	ID mm	Godstjocklek mm	Arbetsstryck Bar	Sprängtryck Bar	Tillverkningslängd m
142-063SF2	63,5	4,9	1,8	9	50
142-076SF2	76,2	5,1	1,3	9	50
142-102SF2	102	5,9	1,3	6,5	30

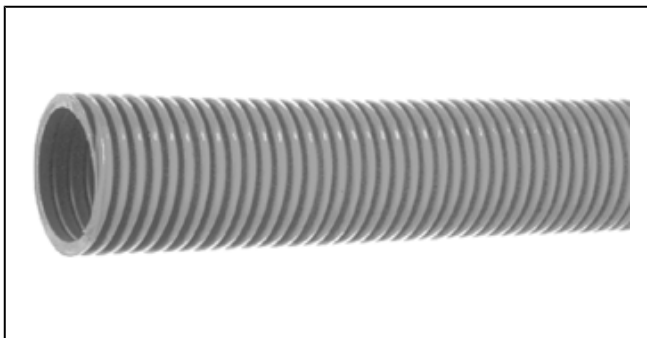

Dammsugarslang EVA

Användningsområde Sugslang till handverktyg, industridammsugare, softavskiljare mm.

Konstruktion och egenskaper Veckad slang av EVA (Etyl-Vinyl-Acetat). Utvändigt korrugerad, invändigt relativt slät. Arbetstemperatur: -50°C till +60°C.

Färg: Grå.

Kan även erhållas i antistatisk utförande i färgen Svart (30m/rulle)

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
144-032	32	1	40	-	-	90	0.26	20
144-038	38	1.1	46	-	-	120	0.48	20
144-051	51	1.2	59	-	-	160	0.56	20



Slangkrök 90° silikon

Turboslang med tre vävinlägg.

Arbetstemperatur: -60 till +180° C.

Färg: Blå.

Se även grupp 107, Turboslang.

Artikel nr.	ID mm
146-102	100
146-16S	16
146-19S	19
146-22S	22
146-25S	25
146-28S	28
146-32S	32
146-35	35
146-38	38
146-40	40
146-51	51
146-55	55
146-60	60
146-76	76
146-90	90

Slangkrök 90° EPDM

Vinkel i EPDM gummi, vävarmerad. Kyl- och varmvatten.
Arbets temperatur: -40° till +120° C.

Artikel nr.	ID mm	Benlängd mm
146-13E	13	200
146-16E	16	200
146-19E	19	200
146-22E	22	200
146-25E	25	200
146-28E	28	200
146-30E	30	200
146-32E	32	200
146-35E	35	300
146-38E	38	300
146-40E	40	300
146-45E	45	300
146-50E	50	300
146-55E	55	300



Krympslang

Användningsområde. Krympslang för isolering av kablar etc.

Om slangen går trögt på underlättas detta genom att använda talk, eventuella veck rätas ut.

Konstruktion och egenskaper: Krypning sker genom uppvärmning, lämplig temperatur är +120 till +150°C. Krympförmåga: 6 till 50 mm 50%, 70 till 90 mm 40%, 95 mm och uppåt 35%.


Längdkrypning: 20 % max.

Köld och värmebeständighet: -20 till +105°C.

Färg: Svart.



Artikel nr.	Tillverknings-längd m	Okrymp ID mm	Krymt ID mm
150-012	150	9.5	4.8
150-018	100	13	6.4
150-026	50	19	9.5
150-038	50	25	12
150-070	25	38	22
150-090	25	51	31
150-100	25	76	50

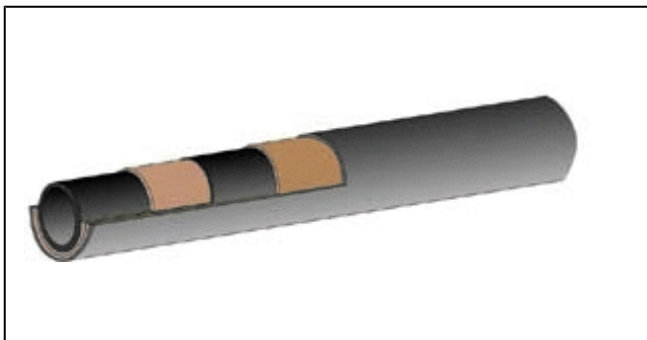

Ångslang PN 6

Användningsområde Användes inom byggnadsindustrin, skeppsvarv, petrokemisk industri, stålverk, gjuterier mm. Denna robusta slang är speciellt lämpad att motstå hårda påfrestningar på byggarbetsplatser under vinterförhållanden. Använd ej en ångslang av gummi i permanenta system med kontinuerlig drift. **Konstruktion och egenskaper** Innertub av porfri, slät och värmebeständigt EPDM-gummi. Armerad med kordinlägg. Yttertub i EPDM-gummi som har mycket bra väder- och nötningsmotstånd. På ångslangen är säkerhetsfaktorn 10-faldig. Slangen är märkt var 10:e meter med "Ångslang". **Arbetstemperatur:** -30°C till +165°C. **Färg:** Svart.

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
151-12	12	6	25	0.8	5	100	0.38	40
151-16	16	6	28	0.8	5	125	0.45	40
151-20	20	7	33	0.8	5	150	0.64	40
151-25	25	7	39	0.8	5	200	0.79	40



Dentalslang

Användningsområde Transport av lättare medier samt som kabelskydd och designslang. **Konstruktion och egenskaper:** Veckad slang av EVA (Etyl-Vinyl-Acetat). Mycket lätt och flexibel. Beständig mot många kemikalier. Smak och luktfri. **Arbetstemperatur:** -40°C till +70°C **Färg:** Svart.

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
152-11	11.5	2.05	15.6	-	-	-	0.035	50
152-14	14.6	2.05	18.7	-	-	-	0.05	50
152-17	16.1	2.35	20.8	-	-	-	0.056	50
152-20	21	2.2	25.4	-	-	-	0.065	50
152-23	22.5	2.75	28	-	-	-	0.092	50
152-28	28.5	2.65	33.8	-	-	-	0.108	50

Neoprenslang


Användningsområde Användes där måttliga krav ställs på oljebeständighet. Konstruktion och egenskaper Neoprengummi helt utan inlägg. God väderbeständighet. Arbetstemperatur: -50°C till +130°C. Färg: Svart.



Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
153-0204	2	1	4	-	-	-	-	100
153-0305	3	1	5	-	-	-	-	100
153-0306	3	1.5	6	-	-	-	-	100
153-0406	4	1	6	-	-	-	-	100
153-0407	4	1.5	7	-	-	-	-	50
153-0508	5	1.5	8	-	-	-	-	50
153-0609	6	1.5	9	-	-	-	-	50
153-0710	7	1.5	10	-	-	-	-	50
153-0812	8	2	12	-	-	-	-	50
153-1014	10	2	14	-	-	-	-	50
153-1016	10	3	16	-	-	-	-	50
153-1217	12	2.5	17	-	-	-	-	25
153-1824	18	3	24	-	-	-	-	25

Vitonslang

Användningsområde För transport av vätskor inom den kemisk-tekniska industrin. Konstruktion och egenskaper In- och utvändigt av svart slät oarmerad Viton. Beständig mot kolväten och oljor, mot aromatiska och klorerade lösningsmedel samt mot kemiska medier i allmänhet, även koncentrerade och varma. Bra beständighet mot åldrande, väder, ozon och strålning. Materialet har bra dielektriska och mekaniska egenskaper, vilka bibehålles även vid plötsliga temperaturväxlingar. Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, (tillfälligt +300°C). Färg: Svart.

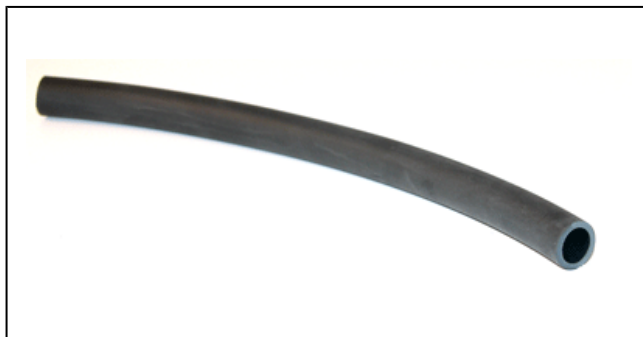

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
155-0305	3	1	5	-	-	-	-	50
155-0406	4	1	6	-	-	-	-	50
155-0407	4	1.5	7	-	-	-	-	50
155-0508	5	1.5	8	-	-	-	-	50
155-0609	6	1.5	9	-	-	-	-	50
155-0812	8	2	12	-	-	-	-	50
155-1014	10	2	14	-	-	-	-	50
155-1217	12	2.5	17	-	-	-	-	50
155-1521	15	3	21	-	-	-	-	50



Polyuretanslang lätt

Användningsområde För utsugning av lättare spån från träbearbetningsmaskiner samt av gaser, ångor och lösningsmedel. **Konstruktion och egenskaper** Polyuretanslang med inbäddad fjäderståls spiral (Ø 1,0 till 1,5 mm). Slangen har en slät insida utan överlappningar. Gods- tjocklek i slangvägg ca 0,5 mm. (Polyuretan AU). Ytterst lätt och flexibel slang med hög elasticitet, god slitstyrka samt god olje- och kemikaliebeständighet. **Arbetstemperatur:** Kontinuerligt: -40°C till +90°C vid torr luft. Tillfälligtvis: -40°C till +125°C vid torr luft. **Färg:** Transparent.

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
160-032	32	3	38	0.044	0.12	38	0.17	10
160-038	38	3.5	45	0.042	0.12	45	0.19	10
160-050	50	3.5	57	0.039	0.12	57	0.23	10
160-055	55	4	62	0.039	0.12	62	0.25	10
160-063	63	4	71	0.039	0.12	71	0.28	10
160-070	70	4	78	0.035	0.07	78	0.34	10
160-075	75	4	83	0.03	0.07	83	0.38	10
160-080	80	4.5	89	0.025	0.05	89	0.4	10
160-090	90	4	98	0.022	0.04	98	0.44	10
160-100	100	4	108	0.02	0.04	100	0.47	10
160-110	110	4	118	0.02	0.04	118	0.51	10
160-115	115	4	123	0.02	0.04	123	0.55	10
160-125	125	4	133	0.02	0.04	133	0.61	10
160-130	130	4	138	0.015	0.03	138	0.64	10
160-140	140	4	148	0.01	0.02	148	0.69	10
160-150	150	4	158	0.009	0.01	158	0.73	10
160-160	160	4	168	0.008	0.01	168	0.85	10
160-175	175	4	183	0.008	0.01	183	0.9	10
160-180	180	4	188	0.007	0.01	188	0.98	10
160-200	200	4	208	0.007	0.01	208	1.03	10

Polyuretanslang standard

Användningsområde För utsugning av spån från träbearbetningsmaskiner, transport av pulver, granulat och andra korniga material. Utsugning av cementdamm, biogaser, färg- och oljedimma. Konstruktion och egenskaper Polyuretanslang med inbäddad fjäderståls spiral (Ø 1,2 till 1,8 mm). Slangen har en slät insida utan överlappningar. Godstjocklek i slangvägg ca 0,8 till 1,5 mm. (Polyuretan AU). Lätt och flexibel slang med mycket god slitstyrka. Mycket nötningsbeständig, dessutom mycket goda värden för draghållfasthet, töjning och rivhållfasthet. Beständig mot olja, bensin, lut och syra. UV- och ozonbeständig. Litet spiralavstånd ger god stabilitet och bra böjningsegenskaper. Arbetstemperatur: Kontinuerligt -40°C till +90°C vid torr luft. Tillfälligtvis: -40°C till +125°C vid torr luft. Färg: Transparent.



Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
161-032	32	3	38	0.2	0.6	38	0.29	10
161-038	38	3	44	0.2	0.6	44	0.32	10
161-045	45	3	51	0.19	0.57	51	0.38	10
161-050	50	3	56	0.18	0.56	56	0.4	10
161-055	55	3	61	0.18	0.56	61	0.41	10
161-063	63	3	69	0.17	0.54	69	0.43	10
161-070	70	3	76	0.16	0.48	76	0.48	10
161-075	75	3	81	0.16	0.48	81	0.56	10
161-080	80	3	86	0.15	0.45	86	0.64	10
161-090	90	3.5	97	0.15	0.45	97	0.72	10
161-100	100	3.5	107	0.13	0.39	107	0.75	10
161-110	110	3.5	117	0.12	0.36	117	0.83	10
161-115	115	3.5	122	0.12	0.36	122	0.86	10
161-125	125	3.5	132	0.1	0.3	132	0.94	10
161-130	130	3.5	137	0.1	0.3	137	0.98	10
161-140	140	3.5	147	0.1	0.3	147	1.05	10
161-150	150	4	158	0.08	0.24	158	1.13	10
161-160	160	4	168	0.08	0.24	168	1.2	10
161-175	175	4	183	0.06	0.18	183	1.32	10
161-180	180	4	188	0.05	0.25	188	1.35	10
161-200	200	4	208	0.03	0.09	208	1.5	10



Flexflyte N1

Användningsområde Utsugning och transport av varm och kall luft, gaser och ångor. Flexibel förbindelse till motorer, fordon, ventilation mm. Konstruktion och egenskaper Yttertub av neoprenbelagd glasfiberväv, med invändig friliggande bronserad stålspiral. Mycket lätt och flexibel luftslang av hög kvalitet. Hög teknisk prestanda i förhållande till den låga vikten. Beständig mot olja, fett och många kemikalier, samt bra ozon och åldringsbeständighet. Arbetstemperatur: -5°C till +150°C. Färg: Svart.

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Vikt kgm	Tillverkningslängd m	Böjningsradie inre mm
162-035	035	1	37	-	-	-	-	-
162-050	50	1	52	0.12	-	0.245	4	17
162-057	57	1	59	0.11	-	0.28	4	19
162-063	63	1	65	0.11	-	0.31	4	21
162-075	75	1	77	0.11	-	0.41	4	26
162-080	80	1	82	0.09	-	0.455	4	27
162-083	83	1	85	0.09	-	0.485	4	28
162-090	90	1	92	0.09	-	0.55	4	31
162-100	102	1	104	0.09	-	0.66	4	34
162-110	110	1	112	0.08	-	0.715	4	37
162-114	114	1	116	0.08	-	0.74	4	39
162-127	127	1	129	0.08	-	0.825	4	43
162-140	140	1	142	0.08	-	0.91	4	47
162-152	152	1	154	0.08	-	0.99	4	51
162-160	160	1	162	0.08	-	0.99	4	51
162-165	165	1	167	0.05	-	1.075	4	56
162-178	178	1	180	0.05	-	1.16	4	60
162-203	203	1	205	0.05	-	1.32	4	68

Flexflyte N2

Användningsområde Utsugning och transport av varm och kall luft, gaser och ångor oljedimma och lättare stoft. Flexibel förbindelse till motorer, fordon, ventilation mm. Konstruktion och egenskaper Ytter- och innerbeklädnad av neoprenbelagd glasfiberväv, med invändig inbäddad bronserad stålspiral. Invändigt slät. Mycket lätt och flexibel luftslang av hög kvalitet. Hög teknisk prestanda i förhållande till den låga vikten. Beständig mot olja, fett och många kemikalier, samt bra ozon och åldrings beständighet. Arbetstemperatur: Kontinuerligt -55°C till +150°C.

Färg: Svart.



Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Vikt kgm	Tillverkningslängd m	Böjningsradie inre mm
163-050	50	2	54	0.27	-	0.365	4	25
163-057	57	2	61	0.24	-	0.43	4	29
163-063	63	2	67	0.24	-	0.49	4	32
163-075	75	2	79	0.23	-	0.575	4	38
163-080	80	2	84	0.19	-	0.61	4	40
163-083	83	2	87	0.19	-	0.635	4	42
163-090	90	2	94	0.19	-	0.69	4	45
163-100	102	2	106	0.19	-	0.78	4	51
163-110	110	2	114	0.12	-	0.85	4	55
163-114	114	2	118	0.12	-	0.885	4	57
163-127	127	2	131	0.12	-	0.995	4	64
163-140	140	2	144	0.12	-	1.105	4	70
163-152	152	2	156	0.12	-	1.21	4	76
163-165	165	2	169	0.07	-	1.325	4	83
163-178	178	2	182	0.07	-	1.615	4	89
163-203	203	2	207	0.07	-	1.66	4	102




Flexflyte S1

Användningsområde Utsugning och transport av luft med extremt höga och låga temperaturer. Konstruktion och egenskaper Ytterbeklädnad av silikonbelagd glasfiberväv, med invändig friliggande bronserad stålspiral. Mycket lätt och flexibel luftslang av hög kvalitet. Extremt bra värme och köldbäständighet. Mycket bra väder och åldringsbeständighet samt beständighet mot många kemikalier. Arbetstemperatur: Kontinuerligt -70°C till +250°C. Tillfälligt: -85°C till +300°C. Färg: Röd.

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Vikt kgm	Tillverkningslängd m	Böjningsradie inre mm
164-050	50	1	52	0.12	-	0.245	4	17
164-057	57	1	59	0.11	-	0.28	4	19
164-063	63	1	65	0.11	-	0.31	4	21
164-075	75	1	77	0.11	-	0.41	4	26
164-080	80	1	82	0.09	-	0.455	4	27
164-083	83	1	85	0.09	-	0.485	4	28
164-090	90	1	92	0.09	-	0.55	4	31
164-100	102	1	104	0.09	-	0.66	4	34
164-110	110	1	112	0.08	-	0.715	4	37
164-114	114	1	116	0.08	-	0.74	4	39
164-127	127	1	129	0.08	-	0.825	4	43
164-140	140	1	142	0.08	-	0.91	4	47
164-152	152	1	154	0.08	-	0.99	4	51
164-165	165	1	167	0.05	-	1.075	4	56
164-178	178	1	180	0.05	-	1.16	4	60
164-203	203	1	205	0.05	-	1.32	4	68

Flexflyte S2


Användningsområde Utsugning och transport av luft med extremt höga och låga temperaturer. **Konstruktion och egenskaper** Ytter- och innerbeklädnad av silikonbelagd glasfiberväv, med invändig inbäddad bronserad stålspiral. Invändigt slät. Lätt och flexibel luftslang av hög kvalitet. Extremt bra värme och köldbändighet. Mycket bra väder- och åldrings beständighet samt beständighet mot många kemikalier. **Arbetstemperatur:** Kontinuerligt -70°C till +250°C. Tillfälligt: -85°C till +300°C. **Färg:** Röd.

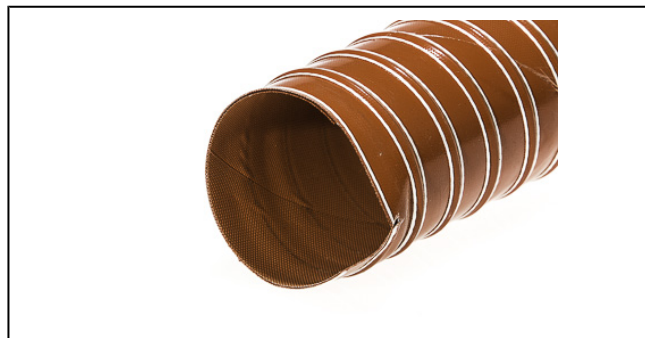

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetstryck MPa	Sprängtryck MPa	Vikt kgm	Tillverkningslängd m	Böjningsradie inre mm
165-050	50	2	54	0.27	-	0.365	4	25
165-057	57	2	61	0.24	-	0.43	4	29
165-063	63	2	67	0.24	-	0.49	4	32
165-075	75	2	79	0.23	-	0.575	4	38
165-080	80	2	84	0.19	-	0.61	4	40
165-083	83	2	87	0.19	-	0.635	4	42
165-090	90	2	94	0.19	-	0.69	4	45
165-100	102	2	106	0.19	-	0.78	4	51
165-110	110	2	114	0.12	-	0.85	4	55
165-114	114	2	118	0.12	-	0.885	4	57
165-127	127	2	131	0.12	-	0.995	4	64
165-140	140	2	144	0.12	-	1.105	4	70
165-152	152	2	156	0.12	-	1.21	4	76
165-165	165	2	169	0.07	-	1.325	4	83
165-178	178	2	182	0.07	-	1.615	4	89
165-203	203	2	205	0.07	-	1.66	4	102

Avgasslang Super

Användningsområde För utsug av bilavgaser, rök, heta och korrosiva gaser. Lämplig på upprullare. **Konstruktion och egenskaper** Beklädnad EPDM-belagd väv med utvändigt kraftig nylonspiral inbäddad i gummi. Lätt och flexibel gummislang med helt slät insida, slangen är överkörbar, flambeständig och har mycket goda värden för väder- och ozonbeständighet. **Arbetstemperatur:** -40°C till +150°C. **Färg:** Svart.

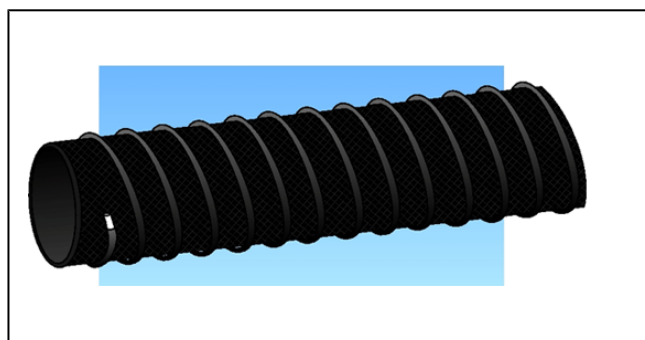

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetstryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjningsradie mm	Vikt kgm	Tillverkningslängd m
168-051	51	4.5	60	-	-	70	0.4	10
168-063	63	4.5	72	-	-	80	0.53	10
168-076	76	5.5	87	-	-	95	0.58	10
168-102	102	6	114	-	-	110	0.84	10
168-127	127	6	139	-	-	130	0.95	10
168-152	152	6	164	-	-	140	1.25	10

Paragummislang brun oarmerad 40 shore


Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Tillverknings-längd m
174-3242	32	5	42	-	-	efter beställning
174-3646	36	5	46	-	-	efter beställning
174-4050	40	5	50	-	-	efter beställning
174-5161	51	5	61	-	-	efter beställning
174-6375	63	6	75	-	-	efter beställning



Aluminiumslang APK rör svart

Defroster slang, lämplig för båtar och bilar. Slangen är flexibel och har relativt god värmebeständighet. Innerskikt av aluminiumfolie därefter ett mellan skikt av papper. Utvändigt: Svart PVC folie. Arbetstemperatur: -40 till + 110° C.

Artikel nr.	ID mm	Böjningsradie mm	Tillverknings-längd m
183-50	50	1.5 - 2 x D	20
183-55	55	1.5 - 2 x D	20
183-60	60	1.5 - 2 x D	20
183-65	65	1.5 - 2 x D	20
183-70	70	1.5 - 2 x D	20
183-75	75	1.5 - 2 x D	20
183-80	80	1.5 - 2 x D	20
183-90	90	1.5 - 2 x D	20

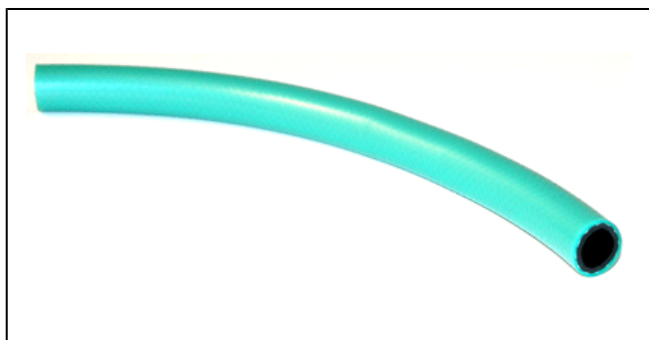

Polyuretanslang Ragno PU grön

Artikel nr.	ID mm	Godstjockl mm	YD mm	Arbetsstryck MPa	Sprängtryck MPa	Vikt kgm	Tillverknings-längd m
191-0610	6	2	10	2	6	70	100
191-0812	8	2	12	2	6	110	60
191-1015	10	2.5	15	2	6	130	50
191-1319	13	3	19	2	6	200	30
191-1623	16	3.5	23	2	6	250	25

Innehållsförteckning

SLANGTILLBEHÖR

När det gäller slangtillbehör så lagerför vi slangklämmor till de vanligaste slangdimensionerna, det finns galvade, rostfria och syrafasta slangklämmor. För grova slangar och rör finns slangklämmor upp till 300 mm diameter.

Produkt	Sid
Böjlig Hylsmejsel.....	5
Gummiklammer.....	8
Kamlock Typ A.....	17
Kamlock Typ B.....	18
Kamlock Typ C.....	18
Kamlock Typ D.....	19
Kamlock Typ DC.....	19
Kamlock Typ DP.....	20
Kamlock Typ E.....	20
Kamlock Typ F.....	21
Kardankoppling.....	16
Klokopplingar.....	9
Klokopplingar.....	10
Klokopplingar.....	10
L-rör.....	13
Muff till dammsugarslang.....	9
Pari-klammer.....	7
Sammanbindningsrör.....	13
Skarvrör Mässing.....	16
Skarvrör Plast GRS.....	14
Skarvrör Plast GS.....	14
Skarvrör Rostfri.....	17
Slangklammer Mini.....	5
Slangklammer Oetiker.....	6
Slangklammer, förzinkad.....	3
Slangklammer, rostfri.....	4
Slangklammer, syrafast.....	6
Slangklipp.....	12
Slangkopplingar Camozzi.....	10
Slangkopplingar Camozzi.....	11
Slangkopplingar Camozzi.....	11
Slangkopplingar Camozzi.....	11
Slangkopplingar Camozzi.....	12
Slangkopplingar Camozzi.....	12
T-rör.....	15
Y-rör.....	15

Slangklammer, förzinkad

En förzinkade slangklammer med uppvikt kant för att inte skada slangen. Försedd med snäckskruv där spårskruven har sexkantshuvud samt spår för skruvmejsel.

Artikel nr.	Spännområden mm
201-008	8-16
201-013	12-22
201-015	16-27
201-022	20-32
201-026	25-40
201-032	32-50
201-044	40-60
201-050	50-70
201-058	60-80
201-068	70-90
201-077	80-100
201-087	90-110
201-110	110-130
201-120	120-140
201-130	130-150
201-150	150-170
201-160	160-180
201-175	170-190
201-180	180-200
201-190	190-210
201-200	200-231
201-226	226-256
201-251	251-282
201-277	282-308





Slangklammer, rostfri

En rostfri slangklammer av hög kvalitet med uppvikt kant för att inte skada slangen. Försedd med snäckskruv där spårskruven har sexkantshuvud samt spår för skruvmejsel.

Artikel nr.	Spännområden mm
202-008	8-16
202-013	12-22
202-015	16-27
202-022	20-32
202-026	25-40
202-038	32-50
202-044	40-60
202-050	50-70
202-058	60-80
202-068	70-90
202-077	80-100
202-087	90-110
202-110	110-130
202-130	130-150
202-150	150-170
202-175	170-190
202-208-5608561003	Slangklämma Metervara 12 Mm 30 Mtr/Kart
202-208-G13W3	Lås För Slangklämma Metervara
202-226	230-250

Slangklammer Mini

Miniklämmor av elförzinkat, kromaterat bandstål.
Bandbredd: 9 mm. Finns även i rostfritt.
Förpackningsstorlek: 50 st.

Artikel nr.	Spännområden mm
203-08	6-8
203-08R	6-8
203-09	7-9
203-09R	7-9
203-10	8-10
203-10R	8-10
203-11	9-11
203-11R	9-11
203-12	9-12
203-12R	9-12
203-13	10-13
203-13R	10-13
203-14	11-14
203-14R	11-14
203-15	12-15
203-15R	12-15
203-16	13-16
203-16R	13-16
203-17	14-17
203-17R	14-17



Böjlig Hylsmejsel

Avsedd i första hand för att dra åt slangklämmor som sitter på svåråtkomliga montageställ. Försedd med sexkantshylsa som ger ett säkert grepp om skruven och förhindrar att mejseln slinter. Kraftigt skaft i slagfast plast.

Artikel nr.	Benämning
204-1	Hylsmejsel böjlig





Slangklammer, syrafast

En syrafast slangklammer av hög kvalitet med uppvikt kant för att inte skada slangen. Försedd med snäckskruv där spårskruven har sexkantshuvud samt spår för skruvmejsel. Förpackningsstorlek: 50 st.

Artikel nr.	Spännområden mm
205-008	8-16
205-013	12-22
205-015	16-27
205-022	20-32
205-026	25-40
205-032	30-45
205-038	32-50
205-044	40-60
205-050	50-70
205-058	60-80
205-068	70-90
205-077	80-100
205-087	90-110
205-104	110-130
205-130	130-150
205-150	150-170
205-175	170-190



Slangklammer Oetiker

Förzinkad slangklammer som monteras på slangen och kläms åt med en tång. Användes inom låg- och mellantrycksområdena. Förpackningsstorlek: 100 st.

Artikel nr.	Spännområden mm
206-05	5-7
206-07	7-9
206-09	9-11
206-11	11-13
206-13	13-15
206-15	15-18
206-17	17-20
206-20	20-23
206-22	22-25
206-28	25-28

Pari-klammer

Passar alla slangar men är speciellt lämplig till slangar med spiralinlägg. Klammern spänns samman med invändig sexkantskruv M6 med insex nyckel. Tillverkad av galvaniserat stål, bandbredd 20 mm, tjocklek 1 mm. Finns även med dubbla spännskravar (D).



Artikel nr.	Diameter mm
207-036	30 till 36
207-045	40 till 46
207-055	50 till 56
207-065	60 till 66
207-075	70 till 76
207-080	75 till 81
207-090	85 till 91
207-100	95 till 101
207-105	100 till 106
207-115	110 till 116
207-120D	110 till 121
207-125D	115 till 126
207-130D	120 till 131
207-135D	125 till 136
207-145D	135 till 146
207-160D	150 till 161
207-175D	165 till 176

Artikel nr.	Diameter mm
207-040	35 till 41
207-050	45 till 51
207-060	55 till 61
207-070	65 till 71
207-075D	65 till 76
207-085	80 till 86
207-095	90 till 96
207-100D	90 till 101
207-110	105 till 111
207-120	115 till 121
207-125	120 till 126
207-130	125 till 131
207-135	130 till 136
207-140D	130 till 141
207-150D	140 till 151
207-170D	160 till 171
207-180D	170 till 181



Gummiklammer

Helböjd klammer med gummilist, används som spännelement vid rör- och slangdragningar för t. ex. broms- och servoledningar samt elkablar. Gummilisten medför vibrationsfri upphängning samt håller slang eller rör med något avstånd från ram eller stativplan som ledningen monteras på. Omspunna ledningar och slangar skyddas mot nötning av klammerns gummilist. Gummilisten är väder- och vindbeständig. Material klammer: Stål, varmgalvat 1142. List: Gummikvalitet EPDM. Förpackningsstorlek: 50 st.

Artikel nr.	Diameter mm
209-06	6
209-08	8
209-10	10
209-11	11
209-13	13
209-14	14
209-16	16
209-19	19
209-21	21
209-22	22
209-25	25
209-32	32
209-35	35
209-38	38
209-45	45
209-51	51

Muff till dammsugarslang

Tillverkade i mjuk PVC. Färg: Svart.

Artikel nr.	Diameter mm
210-32	32
210-38	38
210-45	45
210-50	50



Klokopplingar

av galvat gjutjärn för användning till brandslangar, industrivattenslangar mm. Klokoppling med slangnippel.

Artikel nr.	Dimension tum
214-SKG13	1/2 tum
214-SKG19	3/4 tum
214-SKG25	1 tum





Klokopplingar

av galvaniserat gjutjärn för användning till brandslangar, industrivattenslangar mm. Klokoppling med utvändig gänga.

Artikel nr.	Dimension tum
214-KAG10	1 tum
214-KAG12	1/2 tum
214-KAG34	3/4 tum



Klokopplingar

av galvaniserat gjutjärn för användning till brandslangar, industrivattenslangar mm. Klokoppling med invändig gänga.

Artikel nr.	Dimension tum
214-KIG10	1 tum
214-KIG12	1/2 tum
214-KIG34	3/4 tum



Slangkopplingar Camozzi

för tryckluft. Monteras direkt på slangen utan verktyg. Koppling med invändig gänga.

Artikel nr.	Diameter mm	Gängdimension tum
217-31140610	6	1/8 tum
217-31140613	6	1/4 tum
217-31140810	8	1/8 tum
217-31140813	8	1/4 tum

Slangkopplingar Camozzi

för tryckluft. Monteras direkt på slangen utan verktyg.
Koppling vinkel med utvändig gänga.

Artikel nr.	Diameter mm	Gängdimension tum
217-31990610	6	1/8 tum
217-31990613	6	1/4 tum
217-31990810	8	1/8 tum
217-31990813	8	1/4 tum



Slangkopplingar Camozzi

för tryckluft. Monteras direkt på slangen utan verktyg.
Skarvkoppling rak.

Artikel nr.	Diameter mm
217-31060600	6
217-31060800	8



Slangkopplingar Camozzi

för tryckluft. Monteras direkt på slangen utan verktyg.
Skarvkoppling vinkel.

Artikel nr.	Diameter mm
217-31020600	6
217-31020800	8





Slangkopplingar Camozzi

för tryckluft. Monteras direkt på slangen utan verktyg. T-skarv- koppling.

Artikel nr.	Diameter mm
217-31040600	6
217-31040800	8



Slangklipp

för avkapning av slang utan att deformera slangen.

Artikel nr.
217-30007100



Slangkopplingar Camozzi

för tryckluft. Monteras direkt på slangen utan verktyg. Koppling med utvändig gänga.

Artikel nr.	Diameter mm	Gängdimension tum
217-31010610	6	1/8 tum
217-31010613	6	1/4 tum
217-31010810	8	1/8 tum
217-31010813	8	1/4 tum
217-31010817	8	3/8 tum

L-rör

Sammanbindningsrör för slang. Tillverkad i vit polypropylen, värmebeständig upp till 70°C. Tål alkoholer, oljor och fetter till viss del.

Artikel nr.	Diameter mm
220-121	6/6
220-122	10/10
220-123	12/12
220-124	19/19
220-125	25/25
220-126	16/16



Sammanbindningsrör

Skarvrör till slang. Finns även med förstoring och förminskning av dimension, se tabell. Tillverkad i vit Polypropylen, värmebeständig upp till +70°C. Tål alkoholer, oljor och fetter till viss del.

Artikel nr.	Diameter mm
221-121	4/4
221-122	7/7
221-123	10/10
221-124	4/7
221-125	4/10
221-126	7/10
221-127	12/12
221-129	19/19
221-130	12/16
221-131	10/19
221-132	16/19
221-133	12/25
221-134	16/25
221-135	19/25
221-136	16/16
221-137	25/25





Skarvrör Plast GS

Artikel nr.	Benämning	Benämning 2
221-03	Skarvrör Plast GS 3	POM 3 x 3 mm
221-04	Skarvrör Plast GS 4	POM 4 x 4 mm
221-05	Skarvrör Plast GS 5	POM 5 x 5 mm
221-06	Skarvrör Plast GS 6	POM 6 x 6 mm
221-08	Skarvrör Plast GS 8	POM 8 x 8 mm
221-10	Skarvrör Plast GS 10	POM 10 x 10 mm
221-13	Skarvrör Plast GS 13	POM 13 x 13 mm
221-16	Skarvrör Plast GS 16	POM 16 x 16 mm
221-19	Skarvrör Plast GS 19	POM 19 x 19 mm
221-25	Skarvrör Plast GS 25	POM 25 x 25 mm



Skarvrör Plast GRS

Artikel nr.	Benämning	Benämning 2
221-0403	Skarvrör Plast GRS 4-3	POM 4 x 3 mm
221-0504	Skarvrör Plast GRS 5-4	POM 5 x 4 mm
221-0604	Skarvrör Plast GRS 6-4	POM 6 x 4 mm
221-0804	Skarvrör Plast GRS 8-4	POM 8 x 4 mm
221-0806	Skarvrör Plast GRS 8-6	POM 8 x 6 mm
221-1006	Skarvrör Plast GRS 10-6	POM 10 x 6 mm
221-1008	Skarvrör Plast GRS 10-8	POM 10 x 8 mm
221-1208	Skarvrör Plast GRS 12-8	POM 12 x 8 mm
221-1210	Skarvrör Plast GRS 12-10	POM 12 x 10 mm

Y-rör

Förgreningsrör för slang. Tillverkad i vit Polypropylen, värmebeständig upp till +70°C.
Tål alkoholer, oljor och fetter till viss del.

Artikel nr.	Diameter mm
222-140	4/4/4
222-141	7/7/7
222-142	9/9/9
222-143	13/13/13
222-144	19/19/19



T-rör

Förgreningsrör för slang.
Tillverkad i vit Polypropylen, värmebeständig upp till +70°C.
Tål alkoholer, oljor och fetter till viss del.

Artikel nr.	Diameter mm
223-160	4/4/4
223-161	5/5/5
223-162	7/7/7
223-163	10/10/10
223-164	19/19/19
223-165	25/25/25
223-166	12/12/12
223-167	16/16/16



Kardankoppling

Snabbkoppling för tuffa miljöer, garanterar full täthet vid både tryck och vakuum även vid vinklade lägen. För transport av vatten, olja, luft, spannmål, kemikalier, granulater, cement, betong, asfalt m m. Låsspärr förhindrar oavsiktlig isärkoppling

Material: Galvaniserat stål.

Artikel nr.	Benämning	Benämning 2
225-PRF25	Kardankoppling Hona 2 1/2" DN63	Slanghals
225-PRF3	Kardankoppling Hona 3" DN89	Slanghals
225-PRF4W	Kardankoppling Hona 4" DN108	För påsvetsning
225-PRM25	Kardankoppling Hane 2 1/2" DN63	Slanghals
225-PRM3	Kardankoppling Hane 3" DN89	Slanghals
225-PRM3W	Kardankoppling Hane 3" DN89	För påsvetsning



Skarvrör Mässing

Skarvrör för slang. Tillverkad i mässing.

Artikel nr.	Diameter tum
231-05	3/16 tum x3/16 tum
231-06	1/4 tum x1/4 tum
231-0610	1/4 tum x3/8 tum
231-08	5/16 tum x5/16 tum
231-10	3/8 tum x3/8 tum
231-1012	3/8 tum x1/2 tum
231-1016	3/8 tum x5/8 tum
231-12	1/2 tum x1/2 tum
231-1216	1/2 tum x5/8 tum
231-1219	1/2 tum x3/4 tum
231-16	5/8 tum x5/8 tum
231-19	3/4 tum x3/4 tum
231-1925	3/4 tum x1 tum
231-25	1 tum x1 tum
231-32	1.1/4 tum x1.1/4 tum

Skarvrör Rostfri

Rostfria skarvrör. Se dimensioner nedan.

Artikel nr.	Diameter mm	Längd mm
231-100100	100x100	160
231-10076	100x76	160
231-10089	100x89	160
231-3838	38x38	120
231-4545	45x45	120
231-5145	51x45	110
231-5151	51x51	120
231-6363	63x63	130
231-7676	76x76	140
231-9090	89x89	150



Kamlock Typ A

Kamlock Typ A

En av de vanligaste snabbkopplingarna. En allroundkoppling för vatten, olja, bensin, gas och kemikalieslangar.

För tryck och vakuum, snabbkopplad och säker.

Material: Aluminium

Artikel nr.	Benämning 1	Benämning 2
240-A015	Camlock Typ A DN15	Hane / Inv.gänga Alu
240-A020	Camlock Typ A DN20	Hane / Inv.gänga Alu
240-A025	Camlock Typ A DN25	Hane / Inv.gänga Alu
240-A032	Camlock Typ A DN32	Hane / Inv.gänga Alu
240-A040	Camlock Typ A DN40	Hane / Inv.gänga Alu
240-A050	Camlock Typ A DN50	Hane / Inv.gänga Alu





Kamlock Typ B

Kamlock Typ B

En av de vanligaste snabbkopplingarna. En allroundkoppling för vatten, olja, bensen, gas och kemikalieslangar.

För tryck och vakuum, snabbkopplad och säker.

Material: Aluminium

Artikel nr.	Benämning 1	Benämning 2
240-B015	Camlock Typ B DN15	Hona / utv.gänga Alu
240-B020	Camlock Typ B DN20	Hona / utv.gänga Alu
240-B025	Camlock Typ B DN25	Hona / utv.gänga Alu
240-B032	Camlock Typ B DN32	Hona / utv.gänga Alu
240-B040	Camlock Typ B DN40	Hona / utv.gänga Alu
240-B050	Camlock Typ B DN50	Hona / utv.gänga Alu



Kamlock Typ C

Slangkoppling Kamlock Typ C

En av de vanligaste snabbkopplingarna. En allroundkoppling för vatten, olja, bensen, gas och kemikalieslangar.

För tryck och vakuum, snabbkopplad och säker.

Material: Aluminium

Artikel nr.	Benämning 1	Benämning 2
240-C015	Camlock Typ C DN15	Hona / slanghals Alu
240-C020	Camlock Typ C DN20	Hona / slanghals Alu
240-C025	Camlock Typ C DN25	Hona / slanghals Alu
240-C032	Camlock Typ C DN32	Hona / slanghals Alu
240-C040	Camlock Typ C DN40	Hona / slanghals Alu
240-C050	Camlock Typ C DN50	Hona / slanghals Alu

Kamlock Typ D

Slangkoppling Kamlock Typ D

En av de vanligaste snabbkopplingarna. En allroundkoppling för vatten, olja, bensin, gas och kemikalieslangar.

För tryck och vakuum, snabbkopplad och säker.

Material: Aluminium

Artikel nr.	Benämning 1	Benämning 2
240-D015	Camlock Typ D DN15	Hona / inv.gänga Alu
240-D020	Camlock Typ D DN20	Hona / inv.gänga Alu
240-D025	Camlock Typ D DN25	Hona / inv.gänga Alu
240-D032	Camlock Typ D DN32	Hona / inv.gänga Alu
240-D040	Camlock Typ D DN40	Hona / inv.gänga Alu
240-D050	Camlock Typ D DN50	Hona / inv.gänga Alu



Kamlock Typ DC

Slangkoppling Kamlock Typ DC

En av de vanligaste snabbkopplingarna. En allroundkoppling för vatten, olja, bensin, gas och kemikalieslangar.

För tryck och vakuum, snabbkopplad och säker.

Material: Aluminium

Artikel nr.	Benämning 1	Benämning 2
240-DC015	Camlock Typ DC DN15	Hona / lock Alu
240-DC020	Camlock Typ DC DN20	Hona / lock Alu
240-DC025	Camlock Typ DC DN25	Hona / lock Alu
240-DC032	Camlock Typ DC DN32	Hona / lock Alu
240-DC040	Camlock Typ DC DN40	Hona / lock Alu
240-DC050	Camlock Typ DC DN50	Hona / lock Alu





Kamlock Typ DP

Slangkoppling Kamlock Typ DP

En av de vanligaste snabbkopplingarna. En allroundkoppling för vatten, olja, bensin, gas och kemikalieslangar.

För tryck och vakuum, snabbkopplad och säker.

Material: Aluminium

Artikel nr.	Benämning 1	Benämning 2
240-DP015	Camlock Typ DP DN15	Hane / lock Alu
240-DP020	Camlock Typ DP DN20	Hane / lock Alu
240-DP025	Camlock Typ DP DN25	Hane / lock Alu
240-DP032	Camlock Typ DP DN32	Hane / lock Alu
240-DP040	Camlock Typ DP DN40	Hane / lock Alu
240-DP050	Camlock Typ DP DN50	Hane / lock Alu



Kamlock Typ E

Slangkoppling Kamlock Typ E

En av de vanligaste snabbkopplingarna. En allroundkoppling för vatten, olja, bensin, gas och kemikalieslangar.

För tryck och vakuum, snabbkopplad och säker.

Material: Aluminium

Artikel nr.	Benämning 1	Benämning 2
240-E015	Camlock Typ E DN15	Hane / slanghals Alu
240-E020	Camlock Typ E DN20	Hane / slanghals Alu
240-E025	Camlock Typ E DN25	Hane / slanghals Alu
240-E032	Camlock Typ E DN32	Hane / slanghals Alu
240-E040	Camlock Typ E DN40	Hane / slanghals Alu
240-E050	Camlock Typ E DN50	Hane / slanghals Alu

Kamlock Typ F

Slangkoppling Kamlock Typ F

En av de vanligaste snabbkopplingarna. En allroundkoppling för vatten, olja, bensin, gas och kemikalieslangar.

För tryck och vakuum, snabbkopplad och säker.

Material: Aluminium

Artikel nr.	Benämning 1	Benämning 2
240-F015	Camlock Typ F DN15	Hane / utv.gänga Alu
240-F020	Camlock Typ F DN20	Hane / utv.gänga Alu
240-F025	Camlock Typ F DN25	Hane / utv.gänga Alu
240-F032	Camlock Typ F DN32	Hane / utv.gänga Alu
240-F040	Camlock Typ F DN40	Hane / utv.gänga Alu
240-F050	Camlock Typ F DN50	Hane / utv.gänga Alu



Innehållsförteckning

LIM- & TEJPPRODUKTER

Vi är återförsäljare av hela Bostiks program, men lagerför endast de produkter som återfinns i denna katalog, övriga produkter tas hem efter beställning. Beställ gärna separat katalog av oss.

De lim- och tejpprodukter vi lagerför anknyter till vårt övriga sortiment, det vill säga lim och tejp anpassat till gummi och plast i första hand. Men fler av produkterna går givetvis att använda till andra ändamål.

FLIK 4

Produkt	Sid
Aqua Blocker	17
Araldite Rapid.....	12
Bostik 1782 Kontaklim.....	6
Bostik 31 Kontaklim, vattenbaserat.....	4
Bostik Förtunning 3.....	11
Bostik Golv- och Vägglim.....	5
Bostik Kontaklim A3.....	3
Bostik Latexmassa 825.....	15
Bostik Lim-o-tät.....	8
Bostik Limtvätt.....	9
Bostik Patronspruta.....	13
Bostik Silikon Glas.....	14
Butyl Mastic 1590.....	19
Byggtejp av plast.....	25
CRC.....	22
Cyanolit Snabblim.....	7
Eltejp S-märkt.....	24
Gängtätningsband.....	23
Halkskyddstejp.....	22
Kövulfix.....	20
Maskeringstejp.....	25
Mattejp.....	26
Maxi bond monteringslim.....	20
Maxi bond seal fog.....	18
Maxi Crystal.....	16
Monteringstejp.....	26
Osthyvel, teflonbelagd.....	27
Packtejp	26
Pensel.....	13
PL 400.....	10
PLASTI DIP.....	21
Sikaflex 291.....	15
Silikon Universal Bygg & Sanitet.....	12
Silikon Universal Bygg & Sanitet.....	14
Silvertejp.....	23
Superlim Bostik.....	13
Varningstejp gul/svart.....	25
Vävtejp.....	24
Vulktejp.....	23

Bostik Kontaktlim A3

Kontaktlim A3 är baserat på neopren (syntetiskt gummi), syntetiska hartser och stabilisatorer lösta i organiska lösningsmedel. Tunn och smidig konsistens förenklar limpåföringen. Anpassad fyllande förmåga medger limning på material av olika porositet. Limmet bildar starka limfogar utan användning av härdare, hög presstemperatur eller lång presstid.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Mycket vidsträckt användbarhet. Några exempel på användningsområden:

- Limning av ytbeklädnadsmaterial av olika slag, tex laminat- och akustikplattor, golvbeläggningar och trämaterial inom byggindustrin
- Limning av fanér, kantlister, plastbeläggningar, stoppningsmaterial, läder och textilier inom snickeri- och stoppmöbelindustrin
- Limning av gummi, plaster, packningsmaterial och metaller inom verkstadsindustrin
- Limning av trämaterial, plaster, gummi, läder och textilier inom hantverk och hobby

UNDERLAG:

- Trä
- Metaller
- Plaster – ej PE (polyeten) och PP (polypropen)
- Gummi – ej EPDM och silikongummi

TEKNISKA DATA

EGENSKAPER FÖRE APPLICERING:

Limtyp: Kontaktlim

Färg: Beige

Förtunningsmedel: Bostik Förtunning Nr 3

Brandfarlig:

a) Limmet är brandfarligt

b) Limfogen är ej brandfarlig



Artikel nr.	Limtyp	Innehåll och förpackning
301-0035	Universallim	35 ml Tub
301-0480	Kontaktlim A3	0.5 L Burk
301-0481	Kontaktlim A3	1 L Burk
301-0482	Kontaktlim A3	5 L Burk
301-2698	Kontaktlim A3	100 ml Tub



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

UNDERLAG

- PVC
- Kork
- Laminat
- Cellplast
- Papper
- Läder
- Textil
- Trä
- Metall
- Betong
- Skumgummi

Arbetstemperatur: Lägst +18°C
Färg: Vit

Artikel nr.	Limtyp	Innehåll och förpackning
302-0364	31	1 L Burk
302-0365	31	5 L Burk

Bostik Golv- och Vägglim

Floor & Wall Tac är ett vattenburet lösningsmedelsfritt dispersionslim. Limmet har kraftigt "monteringshugg" samt lång öppetid och häftlimningstid.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

För limning av golv- och väggmaterial. Limmet ger en hög limstyrka. Lättapplicerat både med limspidare och roller.

- PVC-mattor för golv
- PVC-mattor för vägg med minst 0,6 mm tjocklek
- Linoleum med baksidesbeläggning
- Korkplattor med PVC-baksida

UNDERLAG:

- Golvspacklade ytor
- Golvspånskivor
- Golvgipsskivor
- Vägggipsskivor
- Väggspacklade ytor

TEKNISKA DATA:

Arbetstemperatur: Lägst 18°C

Artikel nr.	Limtyp	Innehåll och förpackning
303-2635	87	1 L Burk
303-2637	87	5 L Burk
303-3183	87	10 L Burk





Bostik 1782 Kontaktlim

Kontaktlim 1782 är baserat på nitrilgummi och syntetiska hartser lösta i organiska lösningsmedel. Limmet bildar starka, transparenta fogar utan användning av härdare, hög presstemperatur eller lång presstid. Extra tunn och smidig konsistens förenklar limpåföringen och ger tunn limfog. Extra snabbavdunstande lösningsmedel ger extra kort torktid och snabbt arbetssätt. Limfogarna får redan vid sammanläggningen en hög hållfasthet och vidhäftning och når sluthållfasthet inom någon vecka.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Kontaktlim 1782 har vidsträckt användbarhet för limning av många plaster som styv PVC och folier av mjuk PVC mot trämaterial, betong m fl material. Limmet ger en transparent, ljusstabil limfog och passar bra vid t ex limning av lampskärmar där limfogen är synlig vid genomlysning.

UNDERLAG:

- Sten och betong
- De flesta trämaterial
- Plaster – ej PE (polyeten) och PP (polypropen)
- Gummi – ej EPDM och silikongummi
- Metaller

TEKNISKA DATA

EGENSKAPER FÖRE APPLICERING

Limtyp: Kontaktlim

Färg: Transparent

Limåtgång: Ca 3-4 m² per liter (färdig limfog)

Förtunningsmedel: Cleaner E

Brandfarlig:

a) Limmet är brandfarligt (eldfarlig olja, klass 1)

b) Limfogen är ej brandfarlig

Artikel nr.	Limtyp	Innehåll och förpackning
304-2720	1782	100 ml Tub
304-2721	1782	1 L Burk

Cyanolit Snabblim

LOCTITE 406

- Motstår temperaturer upp till 120°C!
- Snabb limning av plaster, gummi, inklusive EPDM och elastomerer

PERMABOND 105

Lim för svårlimmade gummikvaliteter

Artikel nr.	Limtyp	Innehåll och förpackning
305-C10520	Permabond 105	20 Gr Flaska





Bostik Lim-o-tät

Lim & Tåt är ett lufttorkande 1-komponent monteringslim och tätningsmedel. Limmet appliceras i strängar och har lättsprutad, smidig och trådfri konsistens. Limning kan ske under skiftande förhållanden både inom- och utomhus. Högt vidhäftning mot de flesta material – även mot kalla, fuktiga och oljiga ytor. Limfogen får en hög hållfasthet och förblir något elastisk med bra vatten-, köld- och värmebeständighet.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lim & Tåt har ett brett användningsområde inom många branscher:

- Monteringslimningar för bygg och inredning
- Limning och tätning av plåtskarvar inom plåt och ventilation
- Förekommande arbeten i båtbranschen som däck, bord etc
- Allroundlim för hemmet

UNDERLAG:

- Trä, träfiberskivor, gips, laminat
- Kakel, sten, betong, puts, tegel
- Metaller, rostfritt och galvaniserat stål, aluminium

Artikel nr.	Limtyp	Innehåll och förpackning
305-2645	Lim o. tät	0.3 L Patron
305-2898	Lim o. tät	100 ml Tub

Bostik Limtvätt

Lim- och Penseltvätt är en tunn klar vätska bestående av en kombination lösningsmedel innehållande ytaktiva substanser.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lim- och Penseltvätt ger effektiv svällning och borttagning av t ex limrester från vattenbaserat och lösningsmedelsbaserat lim. Produkten är skonsam mot underlagens färgskikt på t ex golv- och väggmattor

ÖVRIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Används även blandat i tvättvattnet för rengöring vid t ex limning av väggmattor.

TEKNISKA DATA:

Lösningsmedel: Aromatiska, alifatiska lösningsmedel samt etanol

Färg: Ofärgad – klar

Brandfarlig: Ja

Artikel nr.	Limtyp	Innehåll och förpackning
305-2771	Lim-tvätt	0.5 L Flaska





PL 400

Både lim och tätningsmedel. Hög vidhäftning mot de flesta material, speciellt mot metall. Stark fog ute och inne. Fäster även på oljiga ytor. Trådfri smidig konsistens. Luktsvag. Temperaturbeständighet -40°C till +95°C.

Artikel nr.	Limtyp	Innehåll och förpackning
305-98041	PL 400	0.3 L Patron
305-98043	PL 400	150 gr Tub

Bostik Förtunning 3

Avsett för Bostik 10 Kontaklim, Bostik 555 Kontaklim och Bostik Contact.

Artikel nr.	Limtyp	Innehåll och förpackning
305-0534	Förtunning	5 L Burk





Silikon Universal Bygg & Sanitet

Neutralhårdande, universal, antimögelbehandlad och UV-beständig silikonfogmassa med hög vidhäftning utan primer mot de flesta byggmaterial. Ger ej korrosionsskador. Lämplig för våtutrymmen, in- och utvändiga rörelsefogar i byggkonstruktioner, metall- och glaskonstruktioner. OBS! Får ej användas till akvarier.

Artikel nr.	Benämning	Innehåll och förpackning	Färg
305-3086	Silikon Universal Bygg och Sanitet	0.3 L patron	Transparent
305-3087	Silikon Universal Bygg och Sanitet	0.3 L patron	Vit
305-3093	Silikon Universal Bygg och Sanitet	0.3 L patron	Ljus Grå



Araldite Rapid

Epoxy Rapid är ett 2-komponent epoxilim som är snabbhårdande och transparent.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Limmar metall, trä, glas, keramik, läder, gummi och de flesta plaster. Limfogen är vattenfast och beständig mot de flesta lösningsmedel.

TEKNISK DATA:

Limtyp: 2-komponent epoxi
 Färg: Bas – neutral, härdare – svagt vit
 Brandfarlig: Nej
 Färg efter applicering: Transparent
 Fuktbeständighet: God
 Övermålningsbar: Ja
 Slipbar: Ja
 Temperaturbeständighet: -50°C till 65°C

Artikel nr.	Limtyp	Innehåll och förpackning
305-4175	Araldite Rapid	24 ml Tub

Superlim Bostik

Användningsområde: Super Gel limmar porösa och sugande material som trä, läder, keramik etc. Kan även användas till hårda som metall, plast gummi etc. Rinner ej, droppar ej.

Superlim 1 limmar hårda och ej sugande material där ytorna är väl sammanfallande, ex. glas, metall, porslin.

Artikel nr.	Limtyp	Innehåll och förpackning
305-2608B	Superlim 1	3 gr Tub



Bostik Patronspruta

För 0,3 liters patroner.

Artikel nr.	Benämning	Färg
306-5512	Skelettpatronspruta för 0.3 L	Blå
306-5513	Skelettpatronsspruta Röd Pro	Röd



Pensel

Träskäft. Grå naturborst. För oljebaserade färger.

Artikel nr.	Benämning
307-015	Pensel 15 Mm Bred
307-025	Pensel 25 Mm Bred
307-035	Pensel 35 Mm Bred
307-050	Pensel 50 Mm Bred
307-070	Pensel 70 Mm Bred





Bostik Silikon Glas

Silicone Glass är en ättiksyrabaserad, elastisk och snabbhårdande silikonfogmassa. MTK-godkänd.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lämplig för limning av silikontätningsslistor, tätning av konstruktioner i glas, emalj, rostfritt, akryl, polyester och liknande material. Använd Bostik Silicone Wetroom för våtutrymmen.

TEKNISKA DATA:

Arbetstemperatur: +5°C till +40°C

Brandfarlig: Nej

Färg: Transparent

Klibbfri yta: Ca 30 min

Hårdhet: Ca 23° Shore A

Rörelseupptagning: ±25% av ursprunglig fogbredd

Temperaturbeständighet: -50°C till +200°C

Åldringsbeständighet: Mycket god mot UV-strålning, ozon och klimatisk påverkan

Övermålningsbar: Nej

Kemikaliebeständighet: Mycket god mot de flesta kemikalier

Artikel nr.	Innehåll och förpackning	Färg
310-3099T	0.3 L patron	Transparent
310-368T	70 ml tub	Transparent



Silikon Universal Bygg & Sanitet

Neutralhårdande, universal, antimögelbehandlad och UV-beständig silikonfogmassa med hög vidhäftning utan primer mot de flesta byggmaterial. Ger ej korrosionsskador. Lämplig för våtutrymmen, in- och utvändiga rörelsefogar i byggkonstruktioner, metall- och glaskonstruktioner. OBS! Får ej användas till akvarier.

Artikel nr.	Benämning	Innehåll och förpackning	Färg
311-3043	Silikon Universal Bygg och Sanitet	70 ml tub	Transparent
311-3046	Silikon Universal Bygg och Sanitet	70 ml tub	Vit

Bostik Latexmassa 825

Acrylic Deco är en vattenburen, slipbar fogmassa/spackel för inom- och utomhusbruk.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Används som fogmassa/spackel både inom- och utomhus för tätning av:

- Fogar i betong, trä, sten, tegel och gips
- Sprickor runt fönster och dörrar, mellan karm och vägg
- Bakom taklistor och golvssocklar för att t ex förhindra luftdrag

Kan användas för fogbredd upp till 30 mm.

ÖVRIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

- Montering av gipsplattor för att uppnå en ljudisolerande effekt

UNDERLAG:

- Målade ytor
- Trä
- Betong
- Tegel
- Sten
- Gipsplattor



Artikel nr.	Benämning	Innehåll och förpackning	Färg
313-2502	Latexmassa 825	0.3 L patron	Vit

Sikaflex 291

Universell lim/tät- och läggningssmassa för marina applikationer. Polyuretanbaserad.

Färg: Svart och vit.



Artikel nr.	Benämning	Innehåll och förpackning	Färg
313-6506363	Sikaflex 291	0.3 L patron	Vit
313-6506366	Sikaflex 291	0.3 L patron	Svart



Maxi Crystal

Tätande monteringslim med revolutionerande klarhet!

LIMMA OCH TÄTA SYNLIGA YTOR – UTAN ATT DET SYNS!

Med den högpresterande produktformuleringen kan du helt glömma gulnande limfogar eller synliga limrester när du limmar glas, borstad metall eller ytor med klara färger! Maxi Crystal är den perfekta produkten för situationer där fogen är synlig och där limmet också används som tätande fog.

Maxi Crystal är ett ovanligt starkt och revolutionerande transparent monteringslim

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Foga och limma inne och ute och mot alla typer av material: glas, metall, trä, betong eller speglar. Maxi Crystal är en ny transparent SMP-produkt med en teknisk finish i toppklass när det kommer till styrkeuppbyggnad. Med Maxi Crystal utmanas dina erfarenheter av att använda transparenta fogmassor och monteringslim.

FÖRDELAR:

- Kristallklar limfog
- Förblir genomskinligt klar
- Styrkeuppbyggnad i toppklass
- Fri från lösningsmedel
- Låga VOC-emissioner
- Hög direkt vidhäftning

Artikel nr.	Benämning	innehåll och förpackning	Färg
313-6012	Monteringslim & Fogmassa	290 ml / Patron	Transparent

Aqua Blocker

En ny lösning för vattentätning utomhus!

Bostik Aqua Blocker är en lättapplicerad och flexibel vattentätningssmassa. Den fäster lätt mot en mängd olika underlag, både mot kalla och fuktiga ytor. Tack vare den korta härdningstiden och den smidiga appliceringen med roller eller pensel, är Aqua Blocker perfekt när du behöver ett snabbt resultat i utsatta miljöer. Den behöver dessutom ingen förblandning, vilket gör att du kan komma igång.

FÖRDELAR

- Lättapplicerat
- SMP-baserad, en teknologi där Bostik är ledande
- Fäster mot kalla och fuktiga ytor
- Ger en omedelbar vattentätning
- Mycket bra rörelseupptagningsförmåga jämfört med bitumenprodukter
- Bra val ur arbetsmiljöperspektiv, innehåller inga lösningsmedel
- Härdande produkt, lämpar sig i utemiljö
- Smart förpackning, vilket ger längre hållbarhet
- Övermålningsbar, till skillnad mot silikon

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Aqua Blocker används främst för vertikala ytor. Kan läggas i skikt upp till 2 mm

- För tätning av läckor i tak
- Tätning av läckande hängrännor
- Tätning av balkonggolv
- Tätning av trädgårdsdammar
- Rör genomföringar
- Sprickor i betongkonstruktioner
- Tätning av husgrunder
- Tätning av trappor



Artikel nr.	Benämning	innehåll och förpackning
313-6009	Aqua Blocker	1 kg Burk



Maxi bond seal fog

Maxi Bond Seal är proffsens ultimata lim- och fog i en och samma produkt! Limma, foga och täta både inne och ute - i vått och torrt! Miljöklassad enligt M1 och BREEAM och helt utan skadliga ämnen.

- Universalprodukt för byggproffsen
- För höga miljökrav

Styrka:

Drag slutstyrka: 280 ton/m²

Drag Initialstyrka: 50 kg/m²

Skjuvstyrka slutstyrka: 160 ton/m² Monteringshugg/

vägghängd: 50 kg/m²

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Maxi Bond Seal är ett elastiskt monteringslim och fogmassa (±20% rörlighet) med brett användningsområde och goda miljöegenskaper.

Maxi Bond Seal används för att foga, fylla, täta och limma de allra flesta materialtyper på både torra och fuktiga underlag, inomhus så väl som utomhus. Maxi Bond Seal fungerar även utmärkt till att foga, kitta och limma glasytor/fönster samt för fogning i våtutrymmen.

UNDERLAG:

Fäster mot i princip alla förekommande byggmaterial som exempelvis: trä, metaller (lackerade och obehandlade), betong, metall, keramiska material, glas, sten, marmor samt plast (ej PE /PP/PFTE).

Artikel nr.	Benämning	innehåll och förpackning	Färg
313-7025	Maxi bond seal fog	290 ml / Patron	Svart
313-7027	Maxi bond seal fog	290 ml / Patron	Vit

Butyl Mastic 1590

Täta fogar i plåt – fäster på allt

Butyltätmassa 1590 är en lufttorkande, butylbaserad elastisk tätningsmassa med speciellt god vidhäftning mot metallytor. Den härdade fogen får en mjuk gummiliknande konsistens.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Speciellt avsedd för tätning av fogar i plåtkonstruktioner där kraven på täthet är höga. Klarar rörelser upp till 15 %.

- Ventilationskanaler
- Fläktrum
- Husvagnar

UNDERLAG

- Metall
- lackerad och obehandlad
- aluminium
- galvaniserat stål
- rostfritt stål
- järn/plåt
- Sten
- Betong
- Trä
- Plast (PVC, PE, ABS)

TEKNISKA DATA

EGENSKAPER FÖRE APPLICERING

Arbetstemperatur: Lågst +5°C

EGENSKAPER EFTER APPLICERING

Klibbfri yta: Ca 2 timmar i rumstemperatur

Temperaturbeständighet: -25°C till +100°C

Åldringsbeständighet: Mycket god mot ozon, UV-ljus och klimatisk påverkan

Kemikaliebeständighet: God mot vatten, svaga syror, alkalier och vegetabiliska oljor

Övermålningsbar: Ja



Artikel nr.	Benämning	Innehåll och förpackning	Färg
313-3017	Butyl Mastic 1590	0.3 L patron	Svart



Kövulfix

Universal kontaktlim av märket Kövulfix

Limmar ihop läder, gummi (ex. sulor, dörr- och fönsterförsegling), regnkläder, papper, kartong, filt, kort, trä, PVC, skum, mattor etc.

Instruktion: ytan måste vara fri från damm och annat. stryk på båda sidorna (applicera två gånger på välabsorberande material), tryck ihop delarna och vänta 10 - 30 minuter

Efter 90 minuter är limmet fast. värm upp för att justera.

Artikel nr.	Benämning	Innehåll och förpackning
314-05	Kövulfix	30 gr tub
314-57	Liquisole	57 gr tub



Maxi bond monteringslim

Extremt starkt monteringslim

Med en styrka på 210 ton/m² och supersnabbt monteringshugg används MAXI BOND X-treme för montering av ex. isolering, stuckaturer, badrums- och inredningsdetaljer som speglar och hyllor. Limmet fäster på i princip allt och kan till och med användas under vatten.

Artikel nr.	Benämning	Innehåll och förpackning	Färg
315-2650	Maxi Bond Monteringslim	0.3 L Patron	Vit
315-2651	Maxi Bond X-Treme	290 MI Patron	Off-White
315-3040	Maxi Bond Monteringslim	100 MI Tub	Vit
315-7028	Maxi Bond Xpress	290 MI/Patron	-

PLASTI DIP

Plasti dip är en gummielastisk färg: Korrosionshindrande, 100% vattentät, elektriskt isolerande, flagar ej, slitstark, uv-saltvatten- beständig.

Användning: komponenter, metaller, trä glasfiber, betong, gummi, verktyg etc.

Elektrisk isolering i bil , båt och trädgårdsmaskiner.

Temp beständig: -35 - +95C.

Artikel nr.	Benämning	Förpackning
319-10103	Doppgummi svart	Burk 3,78 l
319-10109	Doppgummi klar	Burk 3,78 l
319-11201-6	Dopp gummi röd	Spray 311 ml
319-11203-6	Doppgummi svart	Spray 311 ml
319-11207-6	Doppgummi vit	Spray 311 ml
319-11209-6	Doppgummi klar	Spray 311 ml
319-11601-6	Doppgummi röd	Burk 429 ml
319-11602-6	Doppgummi gul	Burk 429 ml
319-11603-6	Doppgummi svart	Burk 429 ml
319-11604-6	Dopp gummi blå	Burk 429 ml
319-12213-6	Doppgummi svart	Burk 651 ml





CRC

Vi tillhandahåller ett stort urval av CRCs sortiment av smörj- lim och tätmedel.

Artikel nr.	Benämning	Förpackning
331-1021	Bräkleen avfettning	500 ml
331-1052	Vapenolja	150 ml
331-1060	Rostlösare MoS2	300 ml
331-1070	Elektronikrengöring	200 ml
331-1100	Packningsborttagning	300 ml
331-380000	Vinylglans	400 ml
331-5070	Smörjmedel med PTFE	400 ml
331-556	5-56 Universalspray	200 ml
331-556400	5-56 Universalspray	400 ml
331-6060	Silikon industri	400 ml
331-9012	Gänglåsning Softlock	10 ml
331-9025	Gänglåsning Extra lock	50 ml
331-9035	Gängtätning Easy seal	50 ml
331-9065	Flexseal flänsätning	200 ml
331-9070	Spraylim Power stick	500 ml
331-9075	Spraylim Fast stick	500 ml



Halkskyddstejp

Som halkskydd överallt där halkrisk föreligger, på trappsteg, ramper, lastbryggor, vid maskiner mm. God beständighet mot vatten, alkohol och rengöringsmedel. Bör ej utsättas för kontakt med bensin och lösningsmedel. Rullängd: 18,3 mtr.

Artikel nr.	Färg	Bredd mm
350-100G	Grå	100
350-100S	Svart	100
350-100T	Transparent	100
350-100V	Vit	100
350-150S	Svart	150
350-25G	Grå	25
350-25S	Svart	25
350-25T	Transparent	25
350-25V	Vit	25
350-50G	Grå	50
350-50S	Svart	50
350-50T	Transparent	50
350-50V	Vit	50

Silvertejp

Plastbelagd vävtejp för tätning av skarvar, ventilationsrör, byggskivor mm. God väderbeständighet och diffusions-täthet. Smidig, lättavrullad och avrivbar för hand. Färg: Silver.




Artikel nr.	Benämning	Bredd mm	Längd m
351-0	Silvertape	50	50
351-1	Silvertejp	50	10

Vulktejp

Vulkaniserande tejp för lagning av t. ex. gummislangar. Väderbeständig, tål fuktighet och de flesta kemikalier. Vulkar snabbt i rumstemperatur till en homogen massa. Material: Butylgummi eller Silicon. Arbetstemperatur: -40°C till + 90°C. Arbetstemperatur Silicon: -40°C till + 200°C.

Artikel nr.	Benämning	Bredd mm
351-2	Vultape Boston	19
351-2S	Vultape Silikon	32

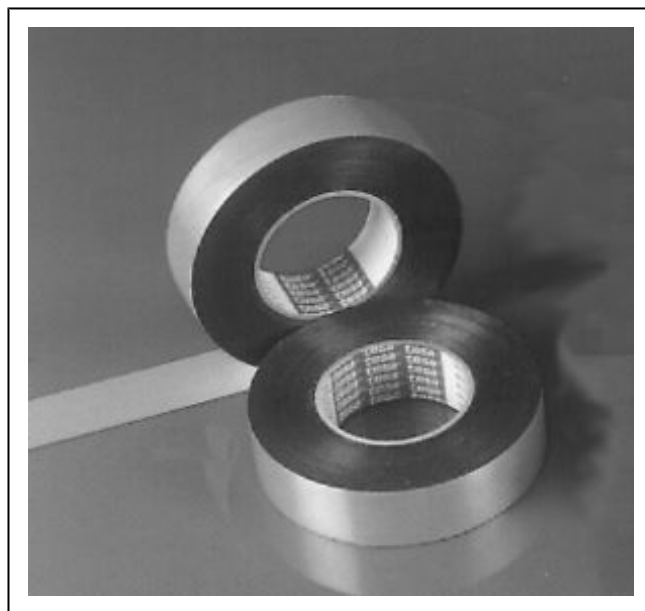

Gängtättningsband

PTFE-gängtejp är framställd av ren osintrad teflon, som är beständig mot alla aggressiva medier. Den kan användas från -190° till +260°C. Användes för tätning av gängade rör av stål, plast, glas, koppar, mässing, galvaniserad metall och rostfritt stål.



Artikel nr.	Benämning	Färg	Bredd mm	Längd m
351-1901	Limband 19 X 1 mm	Transparent	19	20
351-3	Gängtättningsband	-	12	12.2



Vävtejp

Smidig, vattenfast, väderbeständig och draghållfast allroundtejp för dekoration, reparation, tätning, förstärkning, skydd mm. Båtfolkets favorittejp.

Artikel nr.	Färg	Bredd mm	Längd m	Limtyp
353-1925S	Svart	18	25	-
353-1925V	Vit	18	25	-
353-19275	Svart	18	5	-
353-19275B	Blå	18	5	-
353-19275G	Gul	18	5	-
353-19275GÅ	Grå	18	5	-
353-19275GR	Grön	18	5	-
353-19275MB	M. Brun	18	5	-
353-19275R	Röd	18	5	-
353-19275V	Vit	18	5	-
353-27538	Svart	36	5	-
353-27538B	Blå	36	5	-
353-27538G	Gul	36	5	-
353-27538GÅ	Grå	36	5	-
353-27538GR	Grön	36	5	-
353-27538MB	M. Brun	36	5	-
353-27538R	Röd	36	5	-
353-27538V	Vit	36	5	-
353-3825S	Svart	36	25	-
353-3825V	Vit	36	25	-
353-5025S	Svart	50	25	-
353-5025V	Vit	50	25	-
353-505S	Silver/Grå	50	5	-
353-505SV	Svart	50	5	-
353-505VIT	Vit	50	5	-



Eltejp S-märkt

S-märkt eltejp av plast för isolering och reparation av elektriska apparater och anläggningar, för buntning och lindning av kabelstammar mm.

Artikel nr.	Benämning	Färg	Bredd mm	Längd m
354-1920S	Eltejp	Svart	19	20
354-1920V	Eltejp	Vit	19	20

Maskeringstejp

Av svagt kräppat papper. För allmänna maskeringsändamål inom måleri, byggnation och industri. Tunn, töjbar. För torkugn +80°C.



Artikel nr.	Benämning	Färg	Bredd mm	Längd m
354-19M	Maskeringstejp	Beige	19	50
354-25M	Maskeringstejp	Beige	25	50
354-30UV	Maskeringstejp UV-Beständig	Blå	30	25
354-38M	Maskeringstejp	Beige	38	50

Varningstejp gul/svart

Smidig och stark PVC-plasttejp med god vidhäftningsförmåga. För märkning av farliga områden, kanter, nivåskillnader, utsprång.



Artikel nr.	Benämning	Färg	Bredd mm	Längd m
354-5033	Varningstejp	Gul/svar	50	33

Byggtejp av plast

UV-beständig, orange plasttejp för allmänna byggändamål. Som skyddstejp för ömtåliga ytor, t. ex. fönster-, dörrpartier och trösklar. Tätning av skarvar mellan byggsivor. Användbar även utomhus upp till 4 veckor utan att lämna häftämnesrester. Enkel att använda, avrivbar för hand.



Artikel nr.	Benämning	Färg	Bredd mm	Längd m
354-5033B	Byggtejp	Orange	50	33



Monteringstejp

Av polyetenskum. För permanent montering av speglar, skyltar, väggkrokar mm. Även i våtutrymmen. Quik-stik. Tjocklek ca 1,0 mm.

Artikel nr.	Benämning	Färg	Bredd mm	Längd m
354-192.5	Skumplasttejp	Vit	19	5



Packtejp

Av polypropen. Tystgående, miljövänlig och stark.

Artikel nr.	Benämning	Färg	Bredd mm	Längd m
354-50B	Packtejp	Brun	50	66
354-50T	Packtejp	Trans.	50	66



Mattejp

Tejp av plast för läggning av textila mattor. För fixering av olika föremål under produktion mm. Ej mjukgörarbeständig. Rivbar för hand. (356-5005SP) Extra vidhäftning mot plaster. Färg: Vit.

Artikel nr.	Bredd mm	Längd m
356-5005	50	10
356-5005SP	50	10
356-5025	50	25

Osthyvel, teflonbelagd

PTFE Behandlad Osthyveln har tyvärr utgått för tillfället.

Artikel nr.	Benämning	Färg
358-0	Osthyvel teflonbelagd	Vit



Innehållsförteckning

GUMMIDUK, GUMMIPACKNINGAR, CELLGUMMI & CELLPLAST

Kuntze erbjuder flera typer av gummidukar och gummipackningar.
En gummiduk från Kuntze kan vara gjord i cellplast eller cellgummi.

FLIK 5

Produkt	Sid
Bärlager Neopren med invulkade stålplattor.....	28
Butylgummiduk.....	11
Cellgummi Rullvara EPDM.....	17
Cellgummiplatta CR.....	17
Cellgummiplatta Silikon.....	19
Cellgummiplatta, självhäftande.....	18
Cellpolyeten / EVA tvärbunden Nr: 24	19
Cellpolyeten tvärbunden FR Nr: 26.....	20
Cellpolyeten tvärbunden Nr: 21.....	23
Cellpolyeten tvärbunden Nr: 22.....	21
Cellpolyeten tvärbunden Nr: 25.....	20
Cellpolyeten tvärbunden Nr: 28	22
Cellpolyeten tvärbunden SD Nr: 27.....	22
Donit Tesnit.....	25
EPDM takduk, RubberTop.....	14
EPDM-gummiduk 60°.....	13
EPDM-gummiduk 60° med vävinlägg, vit.....	14
Klinger Grafitlaminat.....	24
Liggunderlag Grå.....	21
Mossgummi natur Nr: 18.....	23
Naturgummiduk 65°.....	3
Naturgummiduk mjuk 50°.....	4
Naturgummiduk vävarmerad.....	3
Naturgummiduk vit Livsmedelskvalitet.....	4
Neoprengummiduk 50°.....	8
Neoprengummiduk 60° med inlägg.....	8
Neoprengummiduk 65°.....	7
Neoprengummiduk Bärlager 60°.....	9
Nitrilgummiduk 65° Vit.....	15
Nitrilgummiduk 70°.....	10
Nitrilgummiduk 70° med inlägg.....	11
Packningsmaterial.....	27
Paragummiduk 40°.....	5
Polyuretan 75° shore.....	26
Polyuretan 90° shore.....	27
Silikongummiduk , rödbrun.....	16
Silikongummiduk transparent 60°.....	15
Silikongummiduk vit.....	16
Slitgummi 60 Sh, Blackrock.....	6
Svampgummiplatta Natur.....	18
Svampgummiplatta orange.....	18
Syntetisk Gummikork.....	25
Teflon platta.....	26
Viton®gummi (Fluorgummi).....	12

Naturgummiduk 65°

Användningsområde:

En medelhård gummiduk som är lämplig i de flesta applikationer, för packningar och mellanlägg.


Teknisk beskrivning:

Färg: Svart

Densitet, riktvärde: 1,55 Mg/m³

Hårdhet: 65 +/-5 Shore

Temperatur i torr luft: -20°C till +80°C

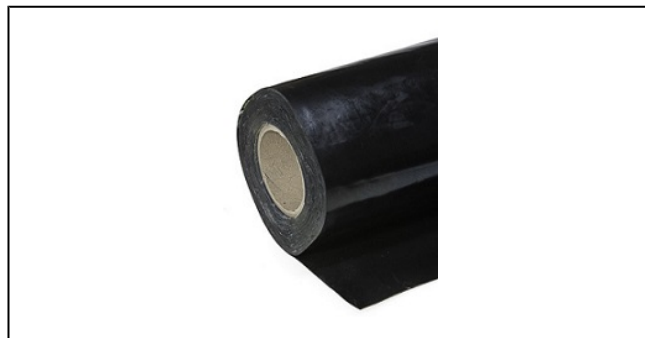

Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg m2
401-010	20000	1400	1	1.41
401-010H	15000	1400	1.5	2.11
401-020	15000	1400	2	2.8
401-030	10000	1400	3	4.23
401-040	10000	1400	4	5.64
401-050	10000	1400	5	7.05
401-060	10000	1400	6	8.46
401-080	5000	1400	8	11.28
401-100	5000	1400	10	14.1
401-120	5000	1400	12	16.92
401-150	5000	1400	15	21.15
401-200	1000	1000	20	28.2
401-250	1000	1000	25	35.25
401-300	1000	1000	30	42.3
401-400	1000	1000	40	56
401-500	1000	1000	50	70


Naturgummiduk vävarmerad

Medelhård naturgummikvalitet lämplig för packningar och mellanlägg utan speciella krav på värme-, olje- eller kemikaliebeständighet etc. Material: Naturgummi (NR)


Hårdhet 70 +/- 5 Shore.

Arbetstemperatur: -15°C till +50°C.

Färg: Svart.

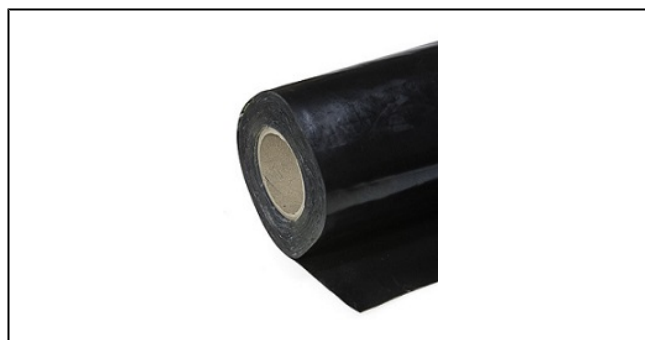

Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg m2	Glasfiberinlägg
402-010	20000	1400	1	1.41	1
402-010H	20000	1400	1.5	2.11	1
402-020	20000	1400	2	2.82	1
402-030	10000	1400	3	4.23	2
402-040	10000	1400	4	5.64	2
402-050	10000	1400	5	7.05	2
402-060	10000	1400	6	8.46	2
402-080	10000	1400	8	11.28	2
402-100	5000	1400	10	14.1	2
402-120	5000	1400	12	16.92	2

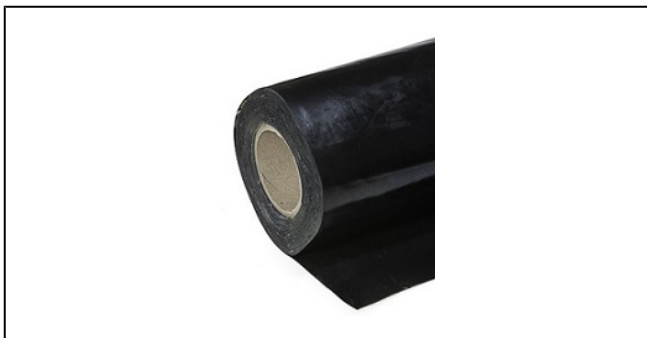

Naturgummiduk mjuk 50°

Detta är en mjuk och elastisk kvalitet med god smidighet lämplig för packningar och mellanlägg utan speciella krav på värme- olje- eller kemikaliebeständighet etc. Material: Naturgummi (NR) Hårdhet: 50 ± 5 °Shore. Arbetstemperatur: -15°C till +50°C. Färg: Svart.

Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg m2
403-010	20000	1400	1	1.25
403-010H	20000	1400	1.5	1.88
403-020	20000	1400	2	2.5
403-030	10000	1400	3	3.75
403-040	10000	1400	4	5
403-050	10000	1400	5	6.25
403-060	10000	1400	6	7.5
403-080	5000	1400	8	10



Naturgummiduk vit Livsmedelskvalitet

Detta är en normalhård kvalitet som är utmärkt för livsmedels- kontakt eller för andra ändamål där man vill ha en vit temperaturbeständig kvalitet. Levereras rullade i plastfolie, pudrade med majsstärkelse samt inpackade i skyddspapper. Godkänd för olje- och fettfria livs- medel enligt BGA XX1 och FDA 177.2600. Material: Naturgummi (NR) Hårdhet: 60 ± 5 °Shore. Arbetstemperatur: -20°C till +70°C. Färg: Vit.

Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg m2
404-010	20000	1400	1	1.33
404-020	20000	1400	2	2.66
404-030	10000	1400	3	3.99
404-040	10000	1400	4	5.32
404-050	10000	1400	5	6.65

Paragummiduk 40°

Användningsområde:

Beigefärgat naturgummimaterial som motsvarar högt ställda krav på både mjukhet och elasticitet. Det kan med fördel användas såsom skydd vid sandblästring då det har en hög dämpande effekt, samt god slitstyrka.

Egenskaper:

- Mycket hög kvalitet
- Mycket flexibel duk
- Mycket goda mekaniska egenskaper

Teknisk beskrivning:

Material: RS12

Färg: Beige, Rosa och Grå


Densitet, riktvärde: 1,0 Mg/m³

Hårdhet: 40 +/-5 Shore

Temperatur i torr luft: -50°C till +70°C



Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg m2
407-010	20000	1400	1	1.04
407-010H	20000	1400	1.5	1.56
407-020	20000	1400	2	2.08
407-030	10000	1400	3	3.12
407-040	10000	1400	4	4.16
407-050	10000	1400	5	5.2
407-060	10000	1400	6	6.2
407-080	5000	1400	8	8
407-100	5000	1400	10	10
407-120	5000	1400	12	12
407-150	5000	1400	15	15
407-200	5000	1400	20	20
407-250	5000	1400	25	25

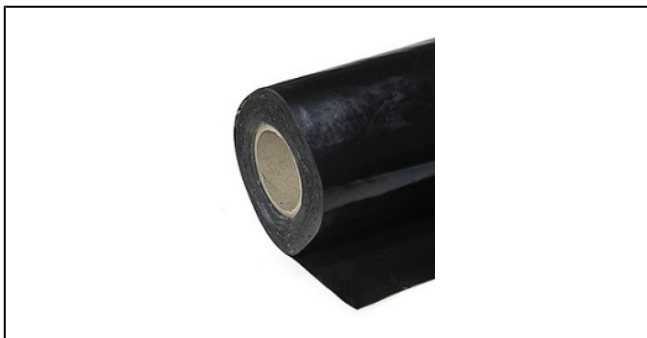

Slitgummi 60 Sh, Blackrock

Material för höga krav på mekaniska egenskaper. God väderbeständighet och slitstyrka. Beständig mot icke oxiderade syror.

Egenskaper:

- Nötningsskydd
- Utomhusdetaljer
- Dynamiska applikationer
- Mycket goda åldringsegenskaper
- Mycket goda mekaniska egenskaper
- Mycket hög kvalitet

Teknisk beskrivning:

Material: R698 (310)

Färg: Svart

Densitet, riktvärde: 1,2 Mg/m³

Avnötning: <150 mm³ enligt DIN 53516

Hårdhet: 60 +/- 5Sh IRHD

Temperatur i torr luft: -20°C till +80°C


Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg m2
408-31005	10000	1500	5	5,98
408-31006	10000	1500	6	7,18
408-31008	10000	1500	8	9,57
408-31010	10000	1500	10	11,96

Neoprengummiduk 65°

Användningsområde:

Ett material som är lämpligt i de flesta applikationer för packningar och mellanlägg.

Har något bättre väderbeständighet än motsvarande material i NR eller SBR. Kan användas i applikationer med begränsade krav på värme-, olja- och kemikaliebeständighet.

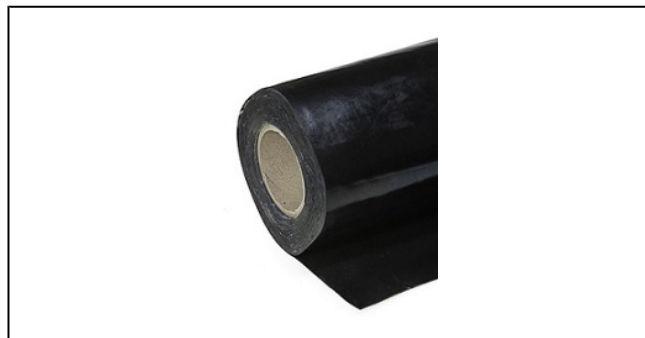

Egenskaper:

- Goda utomhusegenskaper
- En bred användningsprofil

Teknisk beskrivning:

Material: 64572


Färg: Svart

Densitet, riktvärde: 1,4 Mg/m³

Hårdhet: 65 +/-5 Shore

Temperatur i torr luft: -15 °C till +80 °C

Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg m2
410-010	10000	1400	1	1.36
410-010H	10000	1400	1.5	2.04
410-020	10000	1400	2	2.72
410-030	10000	1400	3	4.08
410-040	10000	1400	4	4.08
410-050	10000	1400	5	6.8
410-060	10000	1400	6	8.16
410-080	5000	1400	8	10.88
410-100	5000	1400	10	13.6
410-120	5000	1400	12	16.32
410-150	5000	1400	15	20.4
410-200	5000	1400	20	27.2
410-250	5000	1400	25	34

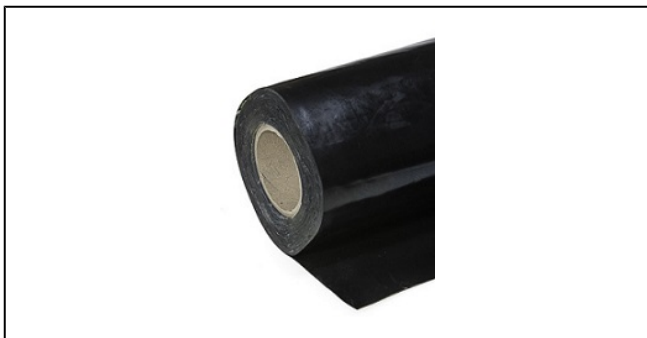

Neoprengummiduk 50°


Tillverkas av en mjuk och smidig neoprengummikvalitet avsedd för utomhusbruk och har relativt god olje- och fettbeständighet, samt även god flambeständighet.

Material: Neopren, Kloropren (CR) Hårdhet: 50 ± 7 °Shore.

Arbetstemperatur: -20°C till +100°C.

Färg: Svart.

Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg m2
411-030	10000	1400	3	3.93
411-040	10000	1400	4	5.24
411-050	10000	1400	5	6.55
411-060	10000	1400	6	7.86
411-080	5000	1400	8	10.48
411-100	5000	1400	10	13.1

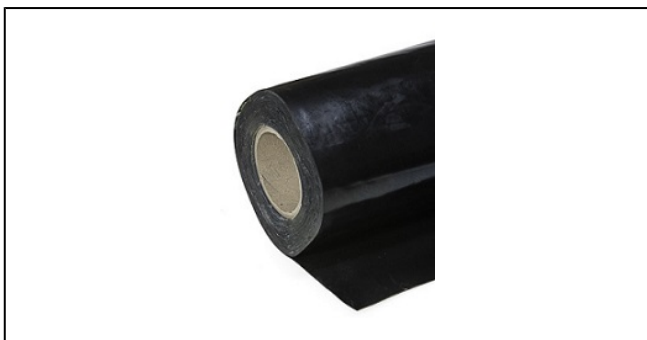

Neoprengummiduk 60° med inlägg

Gummiduk med relativt god olje- och väderbeständighet.

Med syntetiskt inlägg. Levereras lätt talkad t. o. m. 6 mm tjocklek eller plastfolierullad. Material: Neopren, Kloropren (CR) Hårdhet: 60 ± 7 °Shore.

Arbetstemperatur: -20°C till +100°C.

Färg: Svart.

Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg m2	Syntetiskainlägg
412-010	15000	1400	1	1.36	1
412-010H	15000	1400	1.5	2.04	1
412-020	15000	1400	2	2.72	1
412-030	10000	1400	3	4.08	1
412-040	10000	1400	4	5.44	2
412-050	10000	1400	5	6.8	2
412-060	10000	1400	6	8.16	2
412-080	10000	1400	8	10.88	2

Neoprengummiduk Bärlager 60°

Användningsområde:

Ett mjukt kloroprenmaterial med god beständighet mot åldrande, utomhusklimat och ozon. Det har god slitstyrka och bra oljebeständighet.

Beständigt mot icke oxiderade syror.

Uppfyller SS 162640, 611.



Egenskaper:

-Används som bärlager

-Självslocknande >2,0 mm enligt ISO 3795

-God vidhäftning vid limning mot metall m.m.

-Mycket goda mekaniska egenskaper

Teknisk beskrivning:

Material: 483

Färg: Svart


Densitet, riktvärde: 1,3 Mg/m³

Hårdhet: 60 +/-5 Shore

Standard: SS 162640, 611

Temperatur i torr luft: -35°C till +100°C

Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg m2
416-050	10000	1400	5	6.5
416-080	5000	1400	8	10.5
416-100	5000	1400	10	13
416-150	5000	1400	15	20
416-200	5000	1400	20	26
416-250	5000	1400	25	33

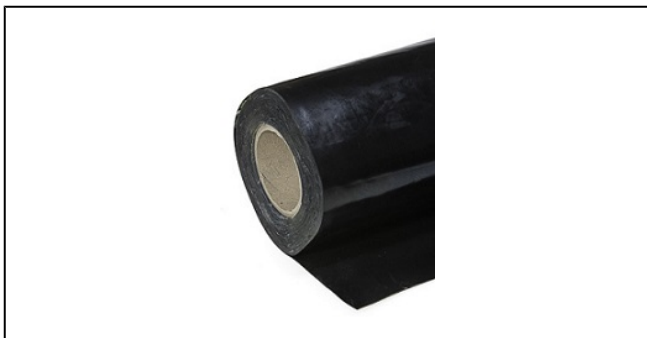

Nitrilgummiduk 70°

Användningsområde:

När stora krav ställs på beständighet mot olja rekommenderas detta nitrilmaterial.

Goda mekaniska egenskaper samt beständig mot blyfri bensin och diesel, syror, dock ej oxiderande såsom svavelsyra över 60%, saltpetersyra och kromsyra.

Egenskaper:

- God beständighet mot bensin
- Klarar citydiesel

Teknisk beskrivning:

Material: BS08

Färg: Svart

Densitet, riktvärde: 1,3Mg/m³


Hårdhet: 70 +/-5 Shore

Temperatur i torr luft: -30°C till +100°C

Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg m2
420-000H	10000	1400	0.5	0.8
420-010	10000	1400	1	1.57
420-010H	10000	1400	1.5	2.35
420-020	10000	1400	2	3.14
420-030	10000	1400	3	4.17
420-040	10000	1400	4	6.28
420-050	10000	1400	5	7.85
420-060	10000	1400	6	9.42
420-080	5000	1400	8	12.8
420-100	5000	1400	10	16
420-120	5000	1400	12	18.84
420-150	5000	1400	15	23.55
420-200	5000	1400	20	31.4

Nitrilgummiduk 70° med inlägg

Medelhård nitrilkvalitet, har god beständighet mot oljor och fetter. Tillverkas slät på båda sidor, lätt talkad till 6 mm tjocklek. Med syntetiskt inlägg. Material: Nitrilgummi (NBR) Hårdhet: 70 ± 5 °Shore. Arbetstemperatur: -10°C till +50°C. Färg: Svart.

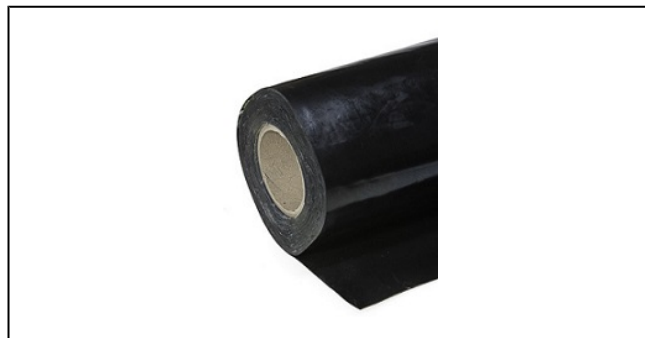



Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg m2	Syntetiskainlägg
421-010	10000	1400	1	1.6	1
421-010H	10000	1400	1.5	2.4	1
421-020	10000	1400	2	3.2	1
421-030	10000	1400	3	4.8	2
421-040	10000	1400	4	6.4	2
421-050	10000	1400	5	8	2
421-060	10000	1400	6	9.6	2

Butylgummiduk

God väder- och värmebeständighet. Hög diffusionstäthet mot gaser. God kemikaliebeständighet. Goda egenskaper i animaliska och vegetabiliska oljor. God beständighet mot syror och baser, God ålder- och väderbeständighet samt goda elektriska egenskaper. Arbetstemperatur: -40 till +100° C. Färg: Svart.

Artikel nr.	Bredd mm	Tjocklek mm
423-010	1400	1
423-015	1400	1.5
423-020	1400	2
423-030	1400	3

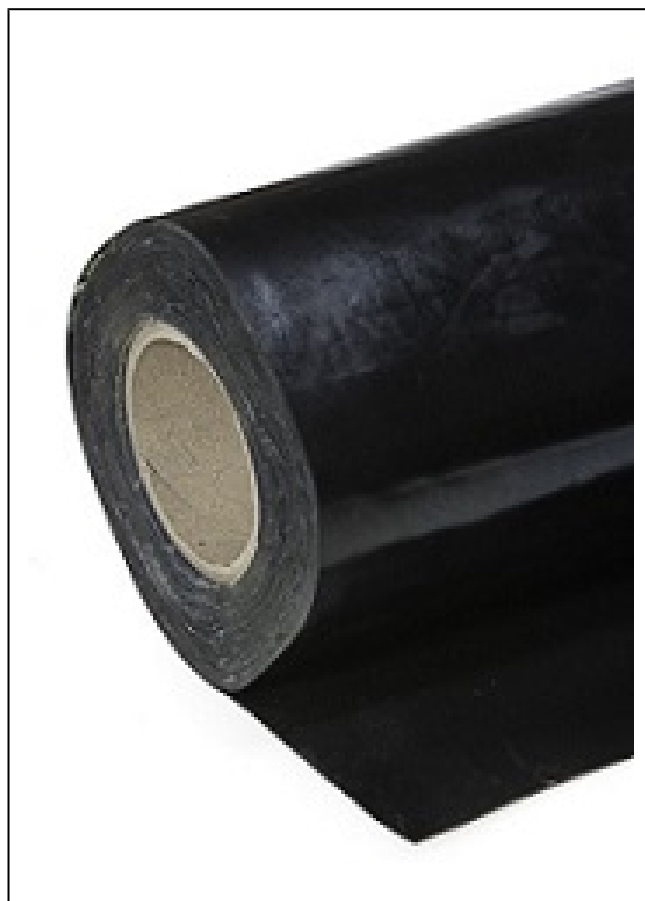

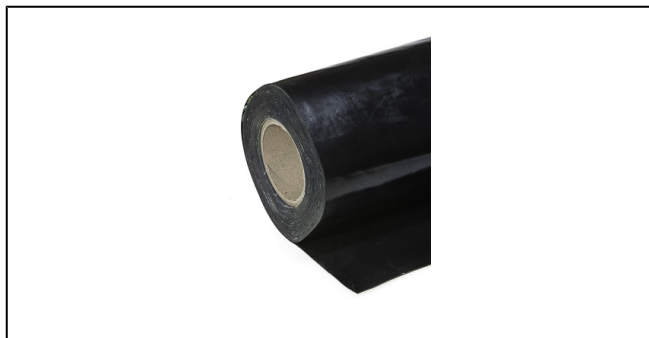

Viton®gummi (Fluorgummi)

Användningsområde:

Fluorgummi är användbart i applikationer där det är höga temperaturer, olje- kemikalie- ozon-och väderbeständigt.

Egenskaper:

-För de flesta applikationer

Teknisk beskrivning:

Färg: Svart

Densitet, riktvärde 1,98 Mg/m³

Hårdhet: 70 +/-5 Shore

Temperatur i torr luft: -10°C till +200°C

Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg m2
424-000H	10000	1000	0.5	0.9
424-010	10000	1000	1	1.9
424-015	10000	1000	1.5	2.8
424-020	10000	1000	2	3.7
424-030	10000	1000	3	5.6
424-040	10000	1000	4	7.4
424-050	10000	1000	5	9.3
424-060	10000	1000	6	11.1
424-080	980	980	8	14.8
424-100	980	980	10	18.5

EPDM-gummiduk 60°

Användningsområde: Ett något mjukare EPDM som är väderbeständigt och har hög motståndskraft mot kyla. Det är speciellt lämpligt för utomhusbruk och får inga ozonsprickor. Åldrings- och kemikaliebeständigheten är god.

Egenskaper:

- Mycket goda mekaniska egenskaper
- Mycket lång livslängd
- Kan användas som porttättningsmaterial


Tekniskbeskrivning:

Material: ES02

Densitet, riktvärde: 1.3Mg/m³

Hårdhet: 60 +/- 5 Shore

Temperatur i torr luft: -40°C till +100°C

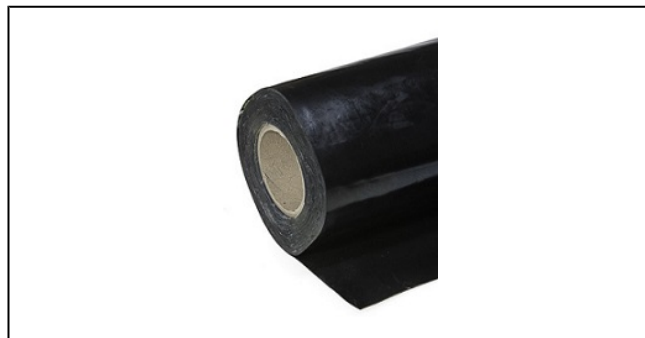

Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg m2
425-010	20000	1400	1	
425-010H	15000	1400	1.5	1.88
425-020	20000	1400	2	2.5
425-030	10000	1400	3	3.75
425-040	10000	1400	4	5
425-050	10000	1400	5	6.25
425-060	10000	1400	6	7.5
425-080	5000	1400	8	10
425-100	5000	1400	10	12.5
425-120	5000	1400	12	15
425-150	5000	1400	15	18.75
425-200	5000	1400	20	25

EPDM takduk, RubberTop

PRODUKTBESKRIVNING:

RubberTop är en oarmerad elastomer takduk baserad på polymeren EPDM. Produkten är svart och produceras i två skikt med

ytstruktur på dukens båda sidor.

Typiskt användningsområde är som takduk för låglutande tak.

RELEVANT STANDARD:

EN13956 - Flexibla tätskikt - Plast - och gummibaserade tätskikt för tak

DoP Nr.: RubberTop-2016.01.01

Bestyrkandenivå: 2+

Notifierat organ: 0120 SGS UK

Certifieringsnummer: 0120-CPR-GB16/871083

CE-märkning, år: 2014

Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm
425-30179	25000	1700	0,75
425-30180	25000	1700	1



EPDM-gummiduk 60° med vävinlägg, vit

Användningsområde:

Vit Epdm lämplig för livsmedelsindustrin.

Egenskap:

- Ozonbeständigt
- God beständighet mot syror och baser
- God kemikaliebeständighet

Teknisk beskrivning:

Material: E569

Färg: Vit

Densitet 1,27 Mg/m³

Hårdhet: 60 +/- 5Shore

Standard enligt livsmedelsnorm EC 1935/2004

Temperatur i torr luft: -40°C till +100°C

Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg m2
425-014H	20000	1400	1.5	1.88

Nitrilgummiduk 65° Vit

Vit gummiduk lämplig för livsmedelsindustrin. Materialet är smak- och luktfritt.

Färg: Vit

Egenskaper:

Mycket goda svällningsvärden

Mycket goda mekaniska egenskaper

En "ren" gummiduk

Densitet, riktvärde: 1,4Mg/m³

Standard: FDA Standard 21, del 170-199, 1998 samt enligt livsmedelsnorm EC1935/2004

Temp: -30°C - +70°C

Hårdhet: 65 +/-5 Shore



Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg m2
427-030V	10000	1400	3	4,2
427-050V	10000	1400	5	7

Silikongummiduk transparent 60°

Användningsområde:

Silikongummit har mycket goda värme- och koldgenskaper. Materialet är väder- och ozonbeständigt.

Egenskaper:

-Produceras enligt FDA/EC1935/2004

-Mycket allsidig duk

- Används då temperaturen kan variera kraftigt

Teknisk beskrivning:


Färg: Transparent

Densitet, riktvärde: 1,18 Mg/m³


Hårdhet: 60 +/-5 Shore

Standard: Enligt livsmedelsnorm EC 1935/2004

Temperatur i torr luft: -70°C till +200°C

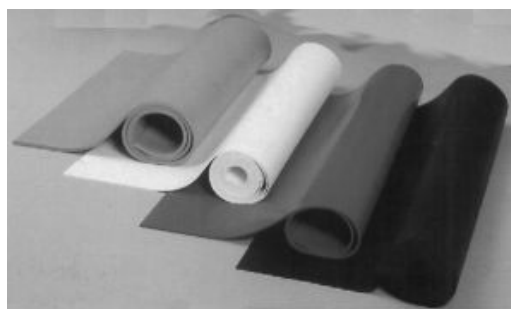

Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg m2
428-000H	10000	1200	0.5	0.6
428-010	10000	1200	1	1.2
428-010H	10000	1200	1.5	1.8
428-020	10000	1200	2	2.4
428-030	10000	1200	3	3.6
428-040	10000	1200	4	4.8
428-050	10000	1200	5	6
428-060	10000	1200	6	7.2

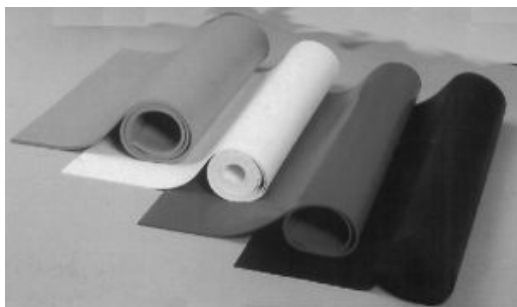

Silikongummiduk , rödbrun

Detta silikonmaterial påverkas i liten grad vid temperaturer från -60°C till +230°C.

Silikon är utmärkt som elektriskt isolerande material och har dessutom bra kemikaliebeständighet.


Material: Silikongummi (Q).

Hårdhet: 60 ± 5 °Shore.

Arbetstemperatur: -60°C till +230°C

Färg: Rödbrun.

Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg m2
429-010	10000	1200	1	1.3
429-010H	10000	1200	1.5	2
429-020	10000	1200	2	2.6
429-030	10000	1200	3	3.9
429-040	10000	1200	4	5.2
429-050	10000	1200	5	6.5
429-060	10000	1200	6	7.8

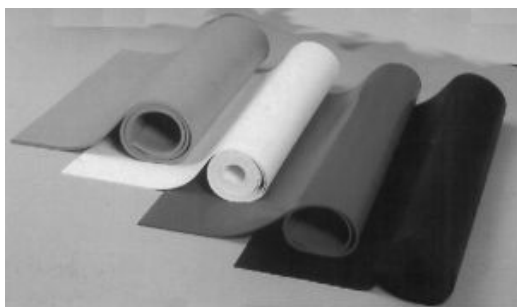

Silikongummiduk vit

Detta silikonmaterial påverkas i liten grad vid temperaturer från -60°C till +230°C.

Silikon är utmärkt som elektriskt isolerande material och har dessutom bra kemikaliebeständighet. Godkänt för bruk i kontakt med livsmedel.

Material: Silikongummi (Q)

Hårdhet: 60 ± 5 °Shore.

Arbetstemperatur: -60°C till +230°C

Färg: Vit.

Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg m2
430-000H	10000	1000	0.5	0.6
430-010	10000	1000	1	1.2
430-010H	10000	1000	1.5	1.8
430-020	10000	1000	2	2.4
430-030	10000	1000	3	3.6
430-040	10000	1000	4	4.8
430-050	10000	1000	5	6
430-060	10000	1000	6	7.2

Cellgummiplatta CR

Denna cellgummiplatta är lämplig till lister, packningar samt många andra tätningssområden. Tillverkad av kloroprengummi med slutna celler och ingen hud. Ozonbeständig och delvis oljebeständig. Plattan lagerförs i formatet 1x2 meter. Material: Neopren, Kloropren (CR) Hårdhet: ca 15° Shore Färg: Svart.

Artikel nr.	Tjocklek mm
490-01	1
490-02	2
490-03	3
490-04	4
490-05	5
490-06	6
490-08	8
490-10	10
490-12	12
490-15	15
490-20	20
490-25	25
490-30	30



Cellgummi Rullvara EPDM

Denna cellgummi är lämplig till lister, packningar samt många andra tätningssområden. Tillverkad av EPDM med slutna celler och ingen hud. Materialet kan även levereras med självhäftning.



Artikel nr.	Längd m	Bredd mm	Tjocklek mm
490-01ER	50	1000	1
490-02ER	50	1000	2
490-03ER	50	1000	3
490-04ER	20	1000	4
490-05ER	20	1000	5
490-06ER	20	1000	6
490-08ER	20	1000	8
490-10ER	20	1000	10
490-12ER	20	1000	12
490-15ER	20	1000	15
490-20ER	20	1000	20



Cellgummiplatta, självhäftande

Denna cellgummiplatta är lämplig till lister, packningar samt många andra tätningssområden. Tillverkad av kloropren-gummi med slutna celler och ingen hud. Ozonbeständig och delvis oljebeständig. Denna platta är självhäftande. Plattan lagerförs i formatet 1x2 meter. Material: Neorpen, Kloropren (CR) Hårdhet: ca 15° Shore Färg: Svart.

Artikel nr.	Tjocklek mm
491-02	2
491-03	3
491-04	4
491-05	5
491-06	6
491-10	10
491-12	12

Svampgummiplatta orange

Artikel nr.	Tjocklek mm
492-10	10
492-10E	10
492-10S	10
492-15	15
492-20	20
492-30	30



Svampgummiplatta Natur

Denna svampgummiplatta levereras med hud på båda sidor. Genom att materialet har både öppna och slutna porer är det mycket mjukt och fjädrande. Den släta huden gör att materialet får en låg sugförmåga. Ej avsedd för bruk där speciella krav ställs på livsmedels, olje-kemikaliekontakt eller dylikt. Plattan lagerförs i formatet 0,92x1,8 meter. Material: Naturgummi(NR) Färg: Grå.

Artikel nr.	Tjocklek mm
492-02S	2
492-05S	5

Cellgummiplatta Silikon

Denna cellgummiplatta är lämplig där höga temperaturer krävs.

Tillverkad av Silikon-gummi med slutna celler och med hud. Ozonbeständig. Materialet är lämpligt till packningar, tätningar och tätningslister. Tätnings- och isoleringsmaterial inom belysningsindustrin, även som värmeskydd runt heta olje och ångslangar. meter.

Färg: Vit.

Lagerförs som rullvara, 1000 mm bredd x 10.000 mm

Artikel nr.	Tjocklek mm
493-020	2
493-030	3
493-040	4
493-050	5
493-060	6
493-080	8
493-100	10
493-120	12



Cellpolyeten / EVA tvärbunden Nr: 24

Användningsområden: Packningar, lister, emballage, väskinredningar, knäskydd, värme och kylisolering varmformningsbar m.m

Tekniska data: Temp.omr: +70 - 40°C tillfälligt +90°

Kemikaliebeständig, god åldringsbeständighet, god rivhållfasthet. Övriga tekniska data se flik 1. Arkvara: 1500 x 1000, 2000 x 1000 mm Volymvikt: 25 - 45 kg / m³. Färg: Grå



Artikel nr.	Artikelbenämning1	Artikelbenämning2	Enhet
821-02G	Cellpolyeten Eva Arkvara	1000 X 2000 X 2 Mm Grå	Kvm
821-03G	Cellpolyeten Eva Arkvara	1000 X 2000 X 3 Mm Grå	Kvm
821-04G	Cellpolyeten Eva Arkvara	1000 X 2000 X 4 Mm Grå	Kvm
821-05G	Cellpolyeten Eva Arkvara	1000 X 2000 X 5 Mm Grå	Kvm
821-05SJ	Cellpolyeten Eva Arkvara	1000 X 2000 X 5 Mm Grå	Kvm
821-06G	Cellpolyeten Eva Arkvara	1000 X 2000 X 6 Mm Grå	Kvm
821-08G	Cellpolyeten Eva Arkvara	1000 X 2000 X 8 Mm Grå	Kvm
821-10G	Cellpolyeten Eva Arkvara	1000 X 2000 X 10 Mm Grå	Kvm
821-10SJ	Cellpolyeten Eva Arkvara	1000 X 2000 X 10 Mm Grå	Kvm
821-12G	Cellpolyeten Eva Arkvara	1000 X 2000 X 12 Mm Grå	Kvm
821-15G	Cellpolyeten Eva Arkvara	1000 X 2000 X 15 Mm Grå	Kvm
821-15SJ	Cellpolyeten Eva Arkvara	1000 X 2000 X 15 Mm Grå	Kvm
821-20G	Cellpolyeten Eva Arkvara	1000 X 2000 X 20 Mm Grå	Kvm
821-20SJ	Cellpolyeten Eva Arkvara	1000 X 2000 X 20 Mm Grå	Kvm
821-25G	Cellpolyeten Eva Arkvara	1000 X 2000 X 25 Mm Grå	Kvm

Cellpolyeten tvärbunden Nr: 25

Användningsområden: Packningar, lister, emballage, väskinredningar, knäskydd, värme och kylisolering varmformningsbar m.m
 Tekniska data: Temp.omr: +70 - 40° C tillfälligt +90° C
 Kemikaliebeständig,
 god åldringsbeständighet, god rivhållfasthet. Övriga tekniskadata se flik 1. Arkvara: 2000 X 1000 mm
 Volymvikt: 25 / m3 Färg: Blå

Artikel nr.	Artikelbenämning1	Artikelbenämning2	Enhet
822-02B	Cellpolyeten 25 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 2 Mm Blå	Kvm
822-03B	Cellpolyeten 25 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 3 Mm Blå	Kvm
822-04B	Cellpolyeten 25 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 4 Mm Blå	Kvm
822-05B	Cellpolyeten 25 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 5 Mm Blå	Kvm
822-06B	Cellpolyeten 25 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 6 Mm Blå	Kvm
822-08B	Cellpolyeten 25 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 8 Mm Blå	Kvm
822-10B	Cellpolyeten 25 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 10 Mm Blå	Kvm
822-12B	Cellpolyeten 25 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 12 Mm Blå	Kvm
822-15B	Cellpolyeten 25 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 15 Mm Blå	Kvm
822-20B	Cellpolyeten 25 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 20 Mm Blå	Kvm
822-25B	Cellpolyeten 25 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 25 Mm Blå	Kvm

Cellpolyeten tvärbunden FR Nr: 26

Användningsområden: Packningar, lister, emballage, väskinredningar, knäskydd, värme och kylisolering varmformningsbar m.m
 Tekniska data: Temp.omr: +70 - 40° C tillfälligt +90°.
 Kemikaliebeständig, god åldringsbeständighet, god rivhållfasthet. Övriga tekniska data se flik 1. Arkvara: 1000 x 2000 mm Volymvikt: 45 kg / m3 Färger: Svart
 Svårantändlig enligt UL 94 HF 1

Artikel nr.	Artikelbenämning1	Artikelbenämning2	Enhet
823-02G	Cellpolyeten Fr Svårantändlig	1000 X 2000 X 2 Mm Grå	Kvm
823-03G	Cellpolyeten Fr Svårantändlig	1000 X 2000 X 3 Mm Grå	Kvm
823-04G	Cellpolyeten Fr Svårantändlig	1000 X 2000 X 4 Mm Grå	Kvm
823-05G	Cellpolyeten Fr Svårantändlig	1000 X 2000 X 5 Mm Grå	Kvm
823-06G	Cellpolyeten Fr Svårantändlig	1000 X 2000 X 6 Mm Grå	Kvm
823-08G	Cellpolyeten Fr Svårantändlig	1000 X 2000 X 8 Mm Grå	Kvm
823-10G	Cellpolyeten Fr Svårantändlig	1000 X 2000 X 10 Mm Grå	Kvm
823-12G	Cellpolyeten Fr Svårantändlig	1000 X 2000 X 12 Mm Grå	Kvm
823-15G	Cellpolyeten Fr Svårantändlig	1000 X 2000 X 15 Mm Grå	Kvm
823-20G	Cellpolyeten Fr Svårantändlig	1000 X 2000 X 20 Mm Grå	Kvm
823-25G	Cellpolyeten Fr Svårantändlig	1000 X 2000 X 25 Mm Grå	Kvm

Liggunderlag Grå

Tekniska data: Temp.omr: +70 -40° C tillfälligt +90° C.
Kemikaliebeständig, god åldringsbeständighet, god rivhållfasthet.

Övriga tekniska data se flik 1.

Rullvara bredd:2000 mm

Volymvikt: 30 kg / m³.

Färger: Grå.



Artikel nr.	Artikelbenämning1	Artikelbenämning2	Enhet
824-102000	Liggunderlag 2000 Mm Bred	Cellpolyeten 30 Kg Grå	Lpm

Cellpolyeten tvärbunden Nr: 22

Användningsområden: Packningar, lister, emballage, stötupptagande väskinredningar, knäskydd, värme och kylisolering varmformningsbar m.m

Tekniska data: Tempomr: +70 - 40° C tillfälligt +90°
Kemikaliebeständig, god åldringsbeständighet, god rivhållfasthet. Övriga tekniska data se flik 1. Rullvara bredd: 1000 mm Volymvikt: 130 kg / m³ Färger: Natur och svart.

Övriga färger och volymvikter offereras på begäran.



Artikel nr.	Artikelbenämning1	Artikelbenämning2	Enhet	Längd mm
825-02S	Cellpolyeten 130kg Rullvara	1000 X 2 Mm Svart	Kvm	-
825-03S	Cellpolyeten 130kg Rullvara	1000 X 3 Mm Svart	Kvm	-
825-04S	Cellpolyeten 130kg Rullvara	1000 X 4 Mm Svart	Kvm	-
825-05S	Cellpolyeten 130kg Rullvara	1000 X 5 Mm Svart	Kvm	-
825-06S	Cellpolyeten 130kg Rullvara	1000 X 6 Mm Svart	Kvm	-
825-08S	Cellpolyeten 130kg Rullvara	1000 X 8 Mm Svart	Kvm	-
825-10S	Cellpolyeten 130kg Rullvara	1000 X 10 Mm Svart	Kvm	-
825-12S	Cellpolyeten 130kg Rullvara	1000 X 12 Mm Svart	Kvm	-
825-15S	Cellpolyeten 130kg Rullvara	1000 X 15 Mm Svart	Kvm	-
825-20S	Cellpolyeten 130kg Rullvara	1000 X 20 Mm Svart	Kvm	-
825-25S	Cellpolyeten 130kg Rullvara	1000 X 25 Mm Svart	Kvm	??.

Cellpolyeten tvärbunden SD Nr: 27

Användningsområden: Packningar, lister, emballage, väskinredningar, knäskydd, värme och kylisolering varmformningsbar m.m

Tekniska data: Temp.omr: +70 - 40° C tillfälligt +90°.

Kemikaliebeständig, god åldringsbeständighet, god rivhållfasthet. Övriga tekniska data se flik 1. Arkvara: 1500 x 1000 mm Volymvikt: 30 kg / m3. Färg: Svart

Artikel nr.	Artikelbenämning1	Artikelbenämning2	Enhet
826-02S	Cellpolyeten Sd Arkvara	1000 X 2000 X 2 Mm Svart	Kvm
826-03S	Cellpolyeten Sd Arkvara	1000 X 2000 X 3 Mm Svart	Kvm
826-04S	Cellpolyeten Sd Arkvara	1000 X 2000 X 4 Mm Svart	Kvm
826-05S	Cellpolyeten Sd Arkvara	1000 X 2000 X 5 Mm Svart	Kvm
826-06S	Cellpolyeten Sd Arkvara	1000 X 2000 X 6 Mm Svart	Kvm
826-08S	Cellpolyeten Sd Arkvara	1000 X 2000 X 8 Mm Svart	Kvm
826-10S	Cellpolyeten Sd Arkvara	1000 X 2000 X 10 Mm Svart	Kvm
826-12S	Cellpolyeten Sd Arkvara	1000 X 2000 X 12 Mm Svart	Kvm
826-15S	Cellpolyeten Sd Arkvara	1000 X 2000 X 15 Mm Svart	Kvm
826-20S	Cellpolyeten Sd Arkvara	1000 X 2000 X 20 Mm Svart	Kvm
826-25S	Cellpolyeten Sd Arkvara	1000 X 2000 X 25 Mm Svart	Kvm

Cellpolyeten tvärbunden Nr: 28

Användningsområden: Packningar, lister, emballage, väskinredningar, knäskydd, värme och kylisolering varmformningsbar m.m

Tekniska data: Temp.omr: +70 - 40° C tillfälligt


+90° Kemikaliebeständig, god åldringsbeständighet, god rivhållfasthet. Övriga tekniska data se flik 1. Ark vara: 1500 x 1000, 2000 x 1000 mm Volymvikt: 45 / m3 Färg: Vit

Artikel nr.	Artikelbenämning1	Artikelbenämning2	Enhet
829-02V	Cellpolyeten 45 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 2mm Vit	Kvm
829-03V	Cellpolyeten 45 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 3mm Vit	Kvm
829-04V	Cellpolyeten 45 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 4 Mm Vit	Kvm
829-05V	Cellpolyeten 45 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 5 Mm Vit	Kvm
829-06V	Cellpolyeten 45 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 6 Mm Vit	Kvm
829-08V	Cellpolyeten 45 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 8 Mm Vit	Kvm
829-10V	Cellpolyeten 45 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 10 Mm Vit	Kvm
829-12V	Cellpolyeten 45 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 12 Mm Vit	Kvm
829-15V	Cellpolyeten 45 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 15 Mm Vit	Kvm
829-20V	Cellpolyeten 45 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 20 Mm Vit	Kvm
829-25V	Cellpolyeten 45 Kg Arkvara	1000 X 2000 X 25 Mm Vit	Kvm

Cellpolyeten tvärbunden Nr: 21

Användningsområden: Packningar, lister, emballage, väskinredningar, knäskydd, värme och kylisolering varmformningsbar m.m

Tekniska data: Temp.omr: +70 - 40° C tillfälligt +90°
Kemikaliebeständig, god åldringsbeständighet, god rivhållfasthet. Övriga tekniska data se flik 1. Rullvara bredd: 1000 mm Volymvikt: 33 kg / m3 Färger: vit och grå



Artikel nr.	Artikelbenämning1	Artikelbenämning2	Enhet
830-02G	Cellpolyeten 33 Kg Rullvara	1000 X 2 Mm Grå	Kvm
830-02V	Cellpolyeten 33 Kg Rullvara	1000 X 2 Mm Vit	Kvm
830-03G	Cellpolyeten 33 Kg Rullvara	1000 X 3 Mm Grå	Kvm
830-03V	Cellpolyeten 33 Kg Rullvara	1000 X 3 Mm Vit	Kvm
830-04G	Cellpolyeten 33 Kg Rullvara	1000 X 4 Mm Grå	Kvm
830-04V	Cellpolyeten 33 Kg Rullvara	1000 X 3 Mm Vit	Kvm
830-05G	Cellpolyeten 33 Kg Rullvara	1000 X 5 Mm Grå	Kvm
830-05V	Cellpolyeten 33 Kg Rullvara	1000 X 5 Mm Vit	Kvm
830-06G	Cellpolyeten 33 Kg Rullvara	1000 X 6 Mm Grå	Kvm
830-06V	Cellpolyeten 33 Kg Rullvara	1000 X 6 Mm Vit	Kvm

Mossgummi natur Nr: 18

Användningsområden: Utkastare, packningar, lister, stötupptagare m.m.

Tekniska data: Temp.omr: + 90 - 40° C.


Dålig kemikaliebeständighet, sämre

åldringsbeständighet. Övriga tekniskadata se flik

1. Rullvara bredd: 1000 mm. Volymvikt: 125 kg / m3. Färg:Svart.



Artikel nr.	Artikelbenämning1	Artikelbenämning2	Enhet
831-06	Mossgummi 125 Kg Rullvara	1000 X 6 Mm Svart	Kvm
831-09	Mossgummi 125 Kg Rullvara	1000 X 9 Mm Svart	Kvm
831-12	Mossgummi 125 Kg Rullvara	1000 X 12 Mm Svart	Kvm

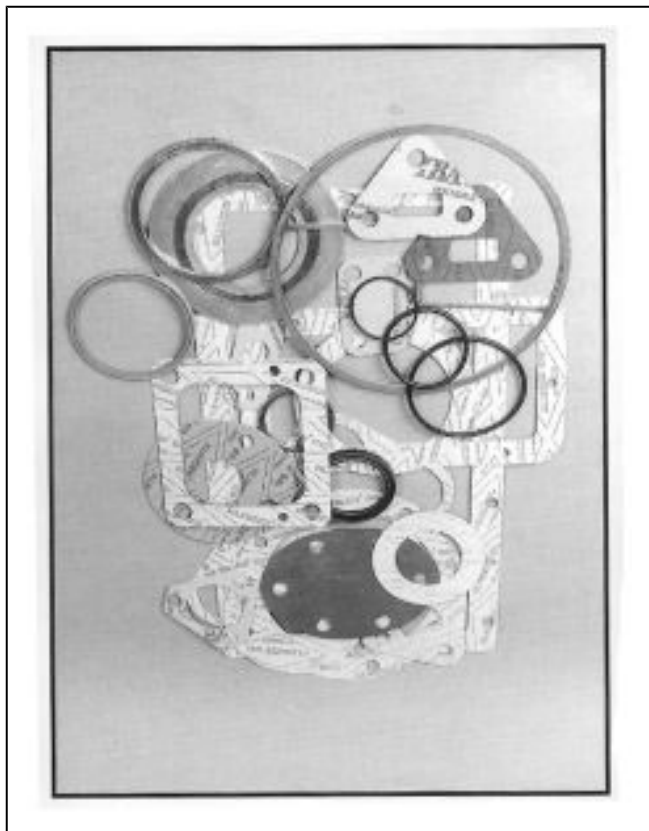

Klinger Grafitlaminat

Ett tätningmaterial för höga och låga temperaturer som tål starkt korrosiva och aggressiva media. Användes till förbränningsmotorer (t. ex. cylinderlocks- och avgaspackningar). Isolermaterial för skydd mot heta och svagt korrosiva gaser. Ledande material för elektricitet och värme. Bibehåller sin elasticitet i kontakt med oxiderande media från -200°C till +550°C.

Artikel nr.	Tjocklek mm	Arkstorlek mm
840-1	1.0	1000x1000

Donit Tesnit

Ett universellt packningsmaterial för en mängd olika medier som, vatten, ånga, bensin, mineraloljor, lösningsmedel samt alifatiska, aromatiska och klorerade kolväten, utspädda syror och ett stort antal kemikalier. Tesnit är säker och miljövänlig och innehåller inte asbest. Arbetstemperatur: upp till 250° C, tillfälligt, 350°.

Artikel nr.	Tjocklek mm	Arkstorlek mm
841-0.50	0.5	1500x1500
841-1.00	1	1500x1500
841-1.50	1.5	1500x1500
841-2.00	2	1500x1500
841-3.00	3	1500x1500
841-4.00	4	1500x1500




Syntetisk Gummikork

Användes som packningsmaterial för kall- och varmvatten, organiska lösningemedel, gaser, luft, flänsar, lock och luckor såsom förbränningsmotorer, bensinmätare, kylmaskiner, raffinaderier, tankanläggningar vevhusluckor, transformatorer mm. Tillverkad av fingranulerad kork, vulkaniserat med en syntetisk gummiblandning under stort tryck.

Artikel nr.	Bredd mm	Tjocklek mm
845-0.80	915	0.8
845-1.00	915	1
845-1.50	915	1.5
845-2.00	915	2
845-2.50	915	2.5
845-3.00	915	3
845-4.00	915	4
845-5.00	915	5
845-6.00	915	6



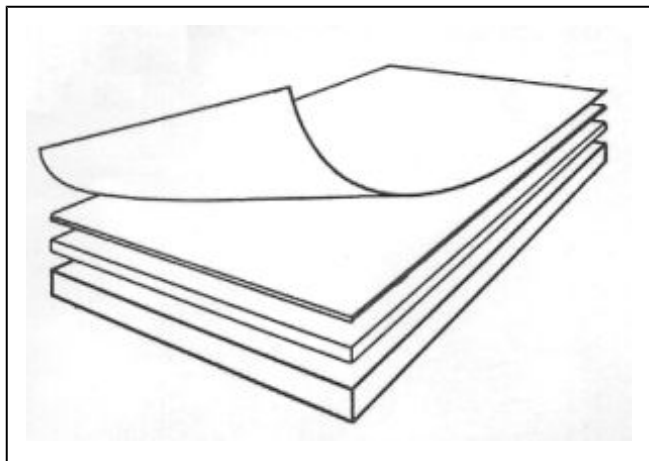

Teflon platta

Tillhör med sina utomordentliga och speciella egenskaper de intressantaste plastmaterialen. Kemikaliebeständig, låg friktion, självsmörjande och bästa elektriska isolationsegenskaper kännetecknar detta material. Teflon har en vaxliknande yta som praktiskt taget ingenting häftar vid. Lämplig som packningsmaterial till en mängd applikationer. Arbetstemperatur: -200°C till +260°C. Färg: Vit.

Artikel nr.	Tjocklek mm
846-00	0.5
846-01	1
846-02	2
846-03	3
846-04	4
846-05	5



Polyuretan 75° shore

Har utmärkta egenskaper mot mekanisk påverkan, väder och ozon, olja och bensin, men dålig beständighet mot varmvatten, vattenånga, svaga syror och alkalier. Användes till detaljer som är utsatta för högt slitage, exempelvis packningar i hydrauliska system vid höga tryck. Material: Uretan, Vulkollan (U)

Artikel nr.	Tjocklek mm
847-01	1
847-015	1.5
847-02	2
847-03	3
847-04	4
847-05	5
847-06	6
847-08	8
847-10	10

Polyuretan 90° shore

Har utmärkta egenskaper mot mekanisk påverkan, väder och ozon, olja och bensin, men dålig beständighet mot varmvatten, vattenånga, svaga syror och alkalier. Användes till detaljer som är utsatta för högt slitage, exempelvis packningar i hydrauliska system vid höga tryck. Material: Uretan, Vulkollan (U)

Artikel nr.	Tjocklek mm
848-01	1
848-015	1.5
848-02	2
848-03	3
848-04	4
848-05	5
848-06	6
848-08	8
848-10	10




Packningsmaterial

Packningsmaterial i olika gummikvaliteter och tjocklekar.



Artikel nr.	Benämning	Mått mm	Material
851-4202971C	Packningsmat. Cellgummi 1 mm	420 x 297	CR
851-4202971CR	Packningsmat. Neopren 1 mm	420 x 297	CR
851-4202971EPDM	Packningsmat. Epdm 1 mm	420 x 297	EPDM
851-4202971NBR	Packningsmat. Nitril 1 mm	420 x 297	NBR
851-4202971NR	Packningsmat. Natur 1 mm	420 x 297	NR/SBR
851-4202972C	Packningsmat. Cellgummi 2 mm	420 x 297	CR
851-4202972CR	Packningsmat. Neopren 2 mm	420 x 297	CR
851-4202972CSJH	Packningsmat. Cellgummi +SJH 2 mm	420 x 297	CR
851-4202972EPDM	Packningsmat. Epdm 2 mm	420 x 297	EPDM
851-4202972NBR	Packningsmat. Nitril 2 mm	420 x 297	NBR
851-4202972NR	Packningsmat. Natur 2 mm	420 x 297	NR/SBR
851-4202973C	Packningsmat. Cellgummi 3 mm	420 x 297	CR
851-4202973CR	Packningsmat. Neopren 3 mm	420 x 297	CR
851-4202973EPDM	Packningsmat. Epdm 3 mm	420 x 297	EPDM
851-4202973NBR	Packningsmat. Nitril 3 mm	420 x 297	NBR
851-4202973NR	Packningsmat. Natur 3 mm	420 x 297	NR/SBR
851-4202974C	Packningsmat. Cellgummi 4 mm	420 x 297	CR
851-4202974CSJH	Packningsmat. Cellgummi +SJH 4 mm	420 x 297	CR
851-4202975CR	Packningsmat. Neopren 5 mm	420 x 297	CR
851-4202975EPDM	Packningsmat. Epdm 5 mm	420 x 297	EPDM

Artikel nr.	Benämning	Mått mm	Material
851-4202975NBR	Packningsmat. Nitril 5 mm	420 x 297	NBR
851-4202975NR	Packningsmat. Natur 5 mm	420 x 297	NR/SBR
851-4202976C	Packningsmat. Cellgummi 6 mm	420 x 297	CR
851-4202976CSJH	Packningsmat. Cellgummi +SJH 6 mm	420 x 297	CR
851-4202978C	Packningsmat. Cellgummi 8 mm	420 x 297	CR
851-4202978CSJH	Packningsmat. Cellgummi +SJH 8 mm	420 x 297	CR

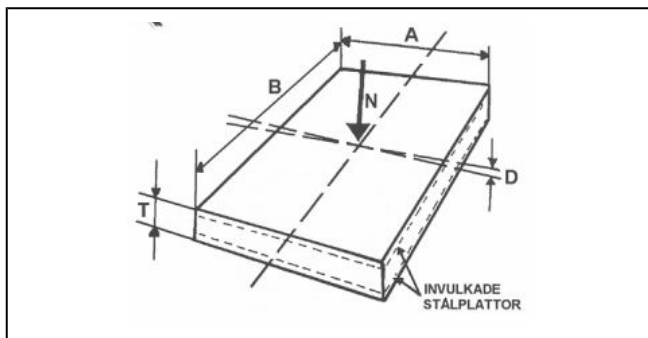

Bärlager Neopren med invulkade stålplattor

En mycket högvärdig platta av kloroprenkvalitet (neopren). Av- sedd som bärlager för brobalkar och betongkonstruktioner. Även lämplig till byggnader för att dämpa ljud och vibrationer t.ex. vid järnväg, tunnelbanor eller trafikleder. Material: Neopren, Kloropren (CR) Hårdhet: 60 ± 5 °Shore. Färg: Svart.

Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Max belastning kg
1135-70417	300	200	48	60000
1135-70425	300	200	60	60000
1135-70433	300	200	72	60000

PACKNINGAR



Kuntze är ett mångsidigt företag på sitt område, här kan Du få packningar i alla former och storlekar i stora eller små serier allt efter önskemål.

"Know how" på problemlösningar är vår styrka.

Vi stansar i alla tänkbara material som gummi, plast, cellgummi, kork, filt, grafit, asbestfria högtrycksplattor, oljefiber, presspan, mylar, silikon, viton® mm. Skärning av remsor i gummi, cellgummi och plast mm. ingår även i produktionen.

Packningar är en beställningsartikel och tillverkas ofta efter ritning, därför kan vi inte presentera enskilda packningar utan tar bara upp de material som vi arbetar mest med och har på lager.

Skall Du beställa packningar och vill veta lite mer, slå upp fliken "Teknisk information".

Innehållsförteckning

GUMMILISTER, TÄTNINGSLISTER & BORSTLISTER

Hos Kuntze finns ett brett utbud av gummilister, tätningslister och borstlister. Vår uttalade ambition är att alla ska kunna hitta exakt det de behöver.

FLIK 6

Produkt	Sid
Aluminiumlist för klämskydd.....	23
Amortisörsnöre.....	28
Borstlist.....	24
Borstlist.....	24
Borstlist, självhäftande.....	24
Bottningslister.....	25
Branddörrlist.....	18
Butylband.....	10
Cellband.....	3
Cellband Special.....	4
Cellgummilist EPDM.....	16
Cellgummisnöre.....	20
D2-list i Cellgummi.....	18
D-list i Cellgummi självhäftande.....	19
Fenderlist.....	30
Fenderlist.....	30
Fönsterdrev / Kompriband.....	26
Glaslist (aluminiumprofiler).....	15
Glaslist (anslagslist).....	16
Gummifender.....	29
Gummifender.....	30
Gummisnöre, EPDM.....	28
Gummisnöre, Neopren och Nitril.....	27
Gummisnöre, Silikon.....	27
Gummitröskel.....	22
Gummitröskel garageport.....	22
Halkskyddslist.....	15
Kardborrband.....	31
Karosserilist.....	7
Karosserilist intryckningssäker.....	7
Killist.....	8
Klämskydd.....	32
Kronlist.....	3
Kylskåpslist.....	10
Nyckelband.....	31
O-list med spårfjäder.....	15
Omegalist och Ankarskena.....	10
P-list i Cellgummi.....	18
P-list i Cellgummi självhäftande.....	19
P-profil homogent gummi.....	21
Silikonlist D-profil.....	6
Silikonlist Omega.....	6
Silikonlist SIO.....	4
Silikonlist SIR.....	5
Silikonlist SIR med fot eller fjäder.....	5
Silikonlist V-profil.....	5
Skena till borstlist, aluminium.....	25
Släpllist EPDM.....	14
Släpllist Neopren med väv.....	14
Släpllist U-profil.....	12
Släpllist, garagedörrar.....	13
Stävskydd.....	29
Stomljudsisoleringslist.....	14
Svampgummilist Neopren & EPDM.....	22
Svampgummisnöre Neopren.....	20
Sylltättningslist EPDM.....	23
Tättningsband PV.....	13
Tättningslist Cellgummi.....	21
TB-fog homogent gummi.....	17
T-profil.....	11

Produkt	Sid
Trimlist.....	17
U-gummlist med rak botten.....	9
U-gummlist med rund botten.....	9
U-list Cellgummi.....	21
Varningslist i gummi.....	31
Verktyg för karosserilist.....	8
Vinkelprofillist.....	11
V-list.....	12
Z-list.....	8

Kronlist


Kuntze har en hel serie fogband godkända för glasning av bland annat isolerrutor. Användes med eller utan toppförsegling enligt föreskrifter i MTK:s monteringsanvisningar. Kronlisten finns i ett flertal dimensioner för olika behov och användningsområden. Tillverkad i EPDM-cellgummi med utomordentliga egenskaper beträffande t. ex. kyla, värme och åldring. Räfflad profil ger flerpunktstättning. Slutna celler och hud runtom, mjuk och följsam och därmed lätt att montera, inga skarvar. Försedd med glasfiberarmerad 2-komponenttejp. Färg: Se nedan.



Artikel nr.	Bredd mm	Tjocklek mm	Färg	Tillverkningslängd m
501-0803	8	3	Svart	150
501-0804	8	4	Svart	125
501-0903	9	3	Svart	150
501-0903B	9	3	Brun	100
501-0903G	9	3	Grå	100
501-0903V	9	3	Vit	100
501-0904	9	4	Svart	125
501-0904V	9	4	Vit	100
501-1004	10	4	Svart	125
501-1005	10	5	Svart	100
501-1005V	10	5	Vit	100
501-1006	10	6	Svart	100
501-1504	15	4	Svart	100
501-1508	15	8	Svart	50
501-1508V	15	8	Vit	50
501-2004	20	4	Svart	50

Cellband

Tillverkad i EPDM-cellgummi, med slutna celler och hud runtom för låg vattenabsorption. Avsedd att användas som botteningslist, tätningslist, vibrationsisolering, ljuddämpning mm. Levereras i självhäftande utförande för enkel montering. Färg: Se nedan.

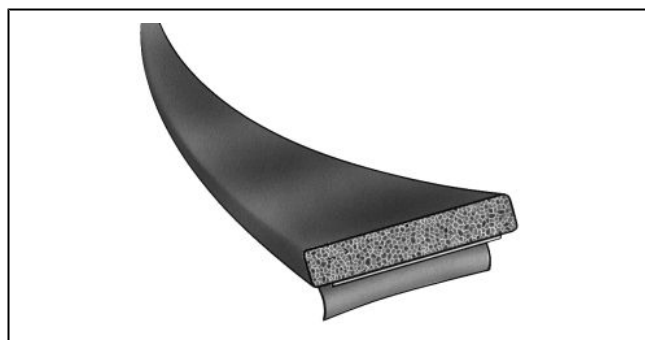


Artikel nr.	Bredd mm	Tjocklek mm	Färg	Tillverkningslängd m
502-0802	8	2	Svart	200
502-0802V	8	2	Vit	200
502-0803	8	3	Svart	200
502-1002	10	2	Svart	200
502-1004	10	4	Svart	100



Cellband Special

Tillverkad i väderbeständigt EPDM-gummi, med slutna celler men ingen hud runtom. Avsedd att användas som botteningslist, tätningslist, vibrationsisolering, ljuddämpning mm. Levereras i självhäftande utförande för enkel montering. Extra god vidhäftning. Tillverkningslängd 25 - 100 mtr.

Artikel nr.	Bredd mm	Tjocklek mm	Färg	Tillverkningslängd m
503-0310	10	3	Svart	100
503-0502	5	2	Svart	100
503-0606	6	6	Svart	100
503-1005	10	5	Svart	100
503-1007	10	7	Svart	-
503-1010	10	10	Svart	25
503-1208	12	8	Svart	50
503-1502	15	2	Svart	100
503-1506	15	6	Svart	50
503-1512	15	12	Svart	ca 25
503-1802	18	2	Svart	100
503-2010	20	10	Svart	25
503-3004	30	4	Svart	ca 50 m
503-3006	30	6	Svart	ca 25 m
503-4002	40	2	Svart	ca 50 m
503-4004	40	4	Svart	ca 50 m
503-4006	40	6	Svart	ca 25 m
503-5502	55	2	Svart	ca 50 m

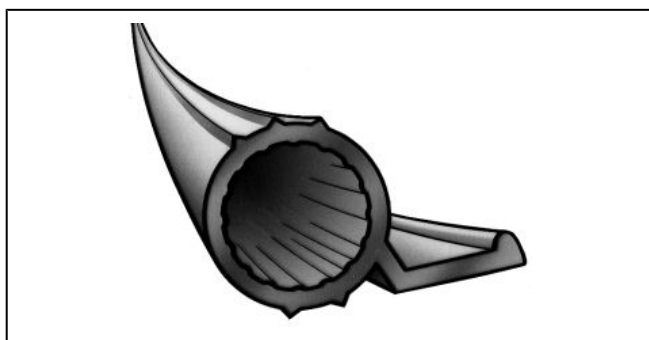


Silikonlist SIO

Generellt gäller för alla silikonlister att de tål fukt, rengöringsmedel, målarfärg och kyla. Dessutom är det slitstarkt och behåller spänsten i många år. SIO-listen är den vanligaste typen av list för tätning av fönster. En tunn, smidig list som limmas eller häftas fast. Färg: Vit.

Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Tättningsområde mm	Benämning
504-320	100	2/6	Sio
504-321	100	2/4	Sio
504-390	100	5/10.5	Sio

Silikonlist V-profil


Användes i dörrar och monteras på karmen med häftning eller limning. Färg: Vit.

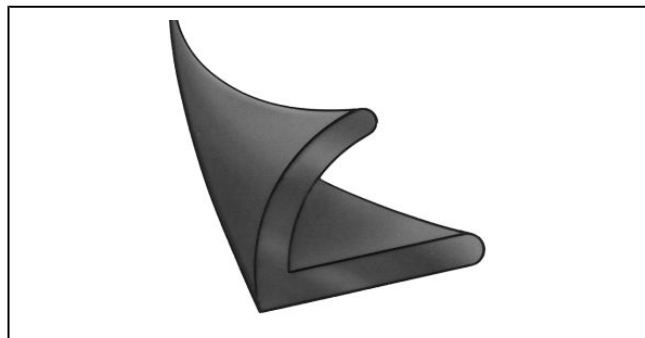

Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Tätningssområde mm	Benämning
504-322	100	3/6	V-profil

Silikonlist SIR

Silikonlister SIR är en O-list, dvs. helt rund, avsedd för limning i frästa spår. Färg: Vit.

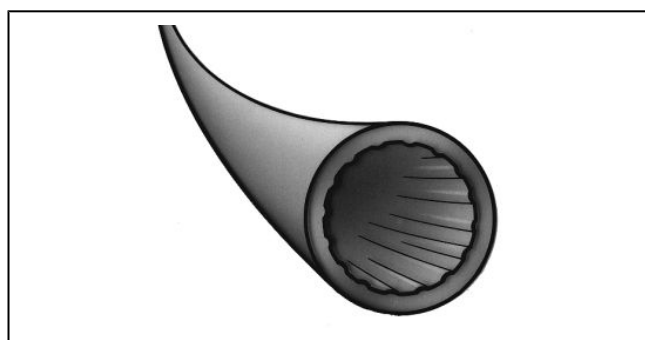


Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Tätningssområde mm	Benämning
504-354	100	2.5/7.5	Sir
504-355	100	1.5/5.5	Sir
504-355B	100	1.5/5.5	Sir Brun


Silikonlist SIR med fot eller fjäder

Silikonlist SIR är en O-list, dvs. helt rund, denna list är försedd med fot eller fjäder och är avsedd att fästas i frästa spår.

Färg: Vit.

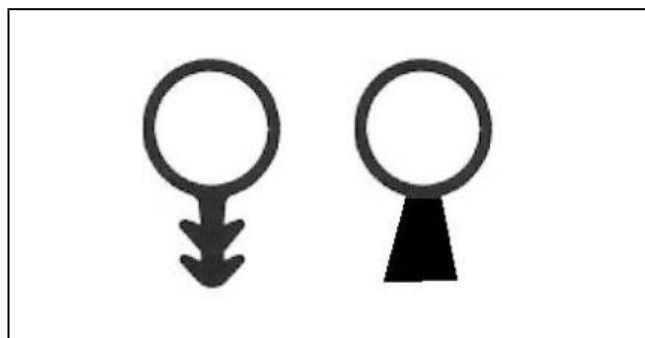


Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Tätningssområde mm	Benämning
504-334	100	2.5/10	SIR m. fjäder
504-335	100	2/6	SIR med fot
504-336	100	2/9	SIR med fot
504-340	150	2/7	SIR m. fjäder
504-355G	100	1.5/5.5	Sir Grå

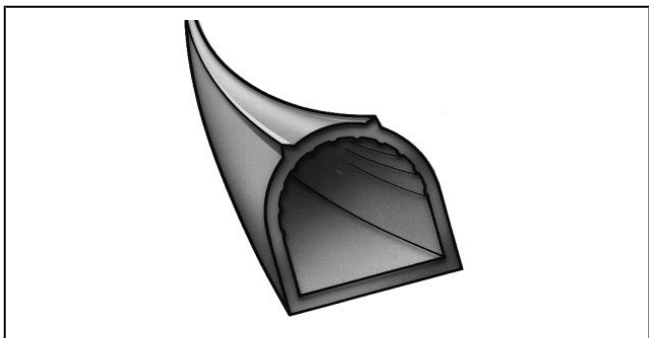

Silikonlist D-profil

Avsedd för limning på fönsterkarmar av metall eller i äldre fönsterkarmar. D-listen har speciellt goda tätningsegenskaper eftersom anläggningsytan blir bredare när listen trycks ihop. Färg: Vit

Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Tätningssområde mm	Benämning
504-370	100	2.5/6.5	D-profil vit

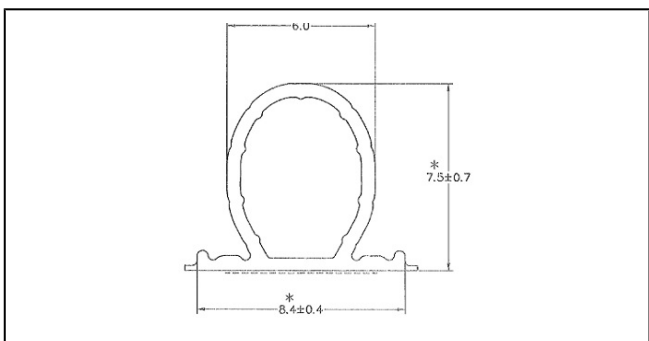


Silikonlist Omega

Omega-list 9 X 7 Självhäftande

Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Tätningssområde mm	Benämning
504-43307235	400	3-7	Omega-list 9 X 7 Självhäftande
504-43307238	100	3-7	Omega-list 9 X 7 Självhäftande

Karosserilist intryckningssäker


Tillverkad av väderbeständigt EPDM-gummi med goda åldringsegenskaper. Avsedd i första hand till båtar, men kan givetvis användas i andra sammanhang där stora krav ställs. Glas och panel går omlott vilket gör att glasrutan inte kan tryckas in vid kraftigt vattenpåslag. Monteras med låskil. Tillverkningslängd 25-30 mtr. Färg: Svart

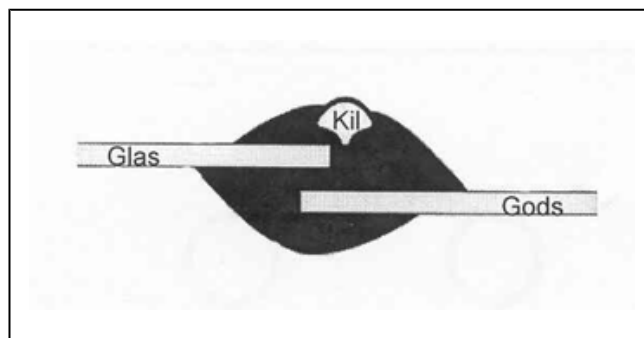


Artikel nr.	Glastjocklek mm	Godstjocklek mm	Livmått mm	Minsta böjningsradie mm
505-0194	5	6	5	50
505-0197	4	10	6	50
505-2001	12	3	5	70
505-2563	4	5	5	50
505-2982	4	7	5	50
505-3221	4	8	6	50
505-3242	6	18	6	70
505-3274	6	7	5	50
505-80503	6	14	6	70
505-8442	16	4	4	70
505-8443	6	3	4	50

Karosserilist

Tillverkad av väderbeständigt EPDM-gummi med goda åldringsegenskaper. Avsedd för montering av glasrutor i lastbilar, traktorer, båtar, dörrar väggar mm. Monteras med låskil. Tillverkningslängd 25-30 mtr. Färg: Svart.

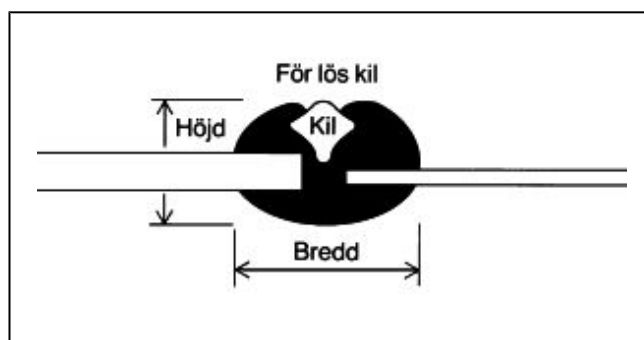


Artikel nr.	Glastjocklek mm	Godstjocklek mm	Livmått mm	Minsta böjningsradie mm
506-0402	4	2	7	50
506-0404	4	4	6	50
506-0406T	4	6	7	50
506-0413	4	13	9	50
506-0418	4	18	7	70
506-0502	5	2	6,5	50
506-0505	5	5	6.5	50
506-0540	5	40	5	70
506-0602	6	2	7.5	50
506-0603	6	3	7	50
506-0606	6	6	8	50
506-0645	6	45	5	70
506-0905	5	10	10	50
506-1007	10	7	7	70
506-1430	14	30	6	70

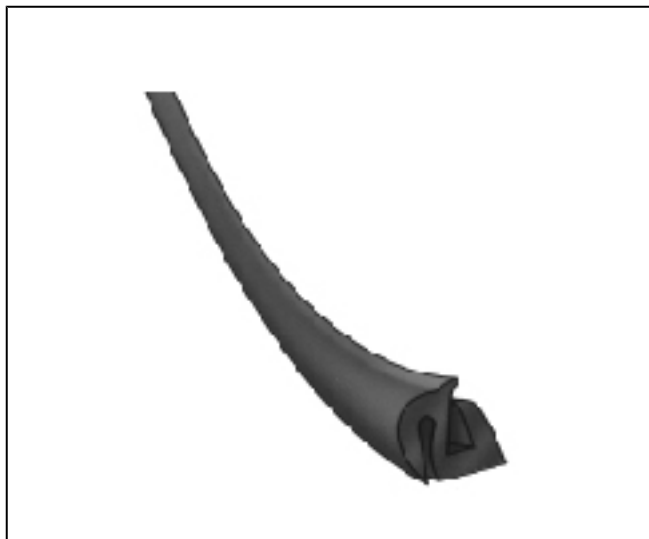

Z-list

Tillverkad av väderbeständigt EPDM-gummi med goda åldringsegenskaper. Används för montering av traktorrutor. Monteras utan låskil. Tillverkningslängd 50 mtr. Färg: Svart.

Artikel nr.	Glastjocklek mm
508-0130	4
508-0131	5
508-0132	6

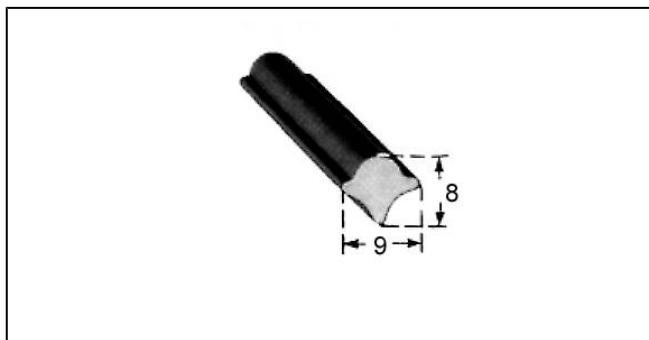

Killist

Monteras i karosserilisten genom att den skjutes in i ett därför avsett spår. Den styvar upp och låser själva listan, samtidigt som den ger ett dekorativt intryck. Tillverkningslängd 100 mtr. Färg: Se nedan.

Artikel nr.	Bredd mm	Färg	Benämning
509-0005	10	Svart	EPDM-gummi
509-0006	11.5	Svart	EPDM-gummi
509-0052	10	Krom	Pvc
509-4040S	9	Svart	Pvc
509-4040V	9	Vit	Pvc



Verktyg för karosserilist

Verktyget underlättar monteringen av låskilen i karosserilisten.

Artikel nr.	Benämning
510-0001	Verktyg komplett

U-gummlist med rund botten

Användes som skyddslist för vassa kanter och som tätningslist. Tillverkad av väderbeständigt EPDM-gummi med goda åldringsegenskaper. Tillverkningslängd 100 mtr.

Färg: Svart.

A=höjd B=godstjocklek C=spårbredd



Artikel nr.	A mm	B mm	C mm
511-0100	10	1	3
511-0102	15	1	3
511-0103	15	1.5	4
511-0104	15	2	5
511-0107	20	2	5


U-gummlist med rak botten

Användes som skyddslist för vassa kanter och som tätningslist. Tillverkad av väderbeständigt EPDM-gummi med goda åldringsegenskaper. Färg: Svart. Tillverkningslängd 100 mtr.

A=höjd B=godstjocklek C=spårbredd



Artikel nr.	A mm	B mm	C mm
512-0120	8	1.5	3
512-0121	12	2	4
512-0122	12	2	5
512-0123	12	2	6
512-0126	25	3	10
512-0127	28	2.5	12

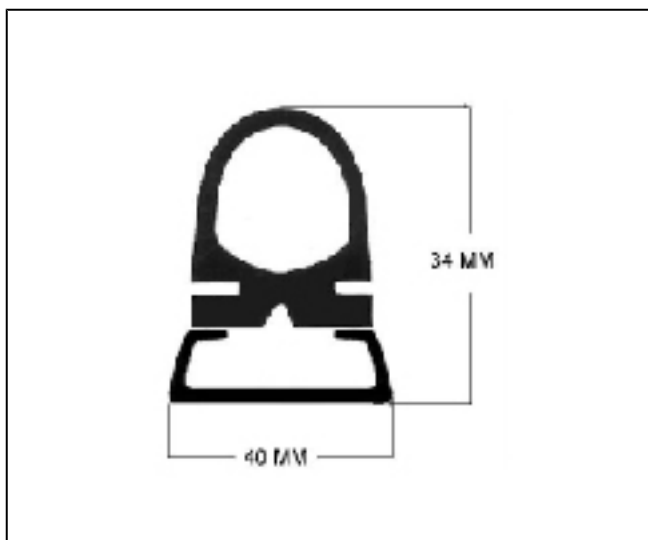


Omegalist och Ankarskena

En kraftig tätningslist för bl. a. garagedörrar och portar. Tillverkad i PVC plast med god väderbeständighet och köldbändighet.

Monteras med skena i slagtålig ABS-plast.

Färg: Svart.

Artikel nr.	Benämning
513-1A	Ankarskena ABS svart 2.5 m
513-1P	Omega-list 2.5 m Pvc

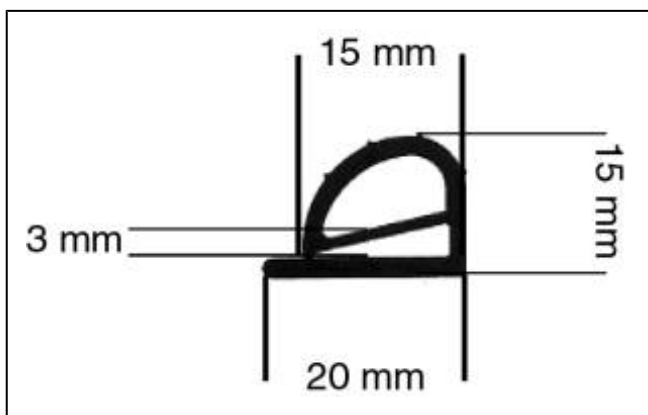

Kylskåpslist

En smidig universallist för olika tätningsändamål.

Tillverkad av TPE-material med god ålders- och väderbeständighet. Resistent mot de flesta oljor och kemikalier. Färg: Grå.

Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Benämning
513-0025	50	Kylskåpslist



Butylband

Med Butylband kan du tillverka egna lister och tätningar. Användes där inga andra lister och tätningar passar. Färg: Svart.

Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Benämning
513-06	8	Butylsnöre ø 6 mm grå
513-1502200	20 (240m/förp)	Butylband 15 x 2 mm Grå
513-6015	40	Butylband 60 x 1.5 mm svart

Vinkelprofillist

Denna Vinkelprofillist tillverkas i EPDM-gummi och är i 90° vinkel. Godstjocklek 3 mm. Art nr. 513-21655535 har en godstjocklek på 5 mm. Färg: Svart.


Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Benämning
513-13131	100	EPDM-gummi 13x13 mm
513-21655535	30	EPDM-gummi 55x35 mm
513-55016	100	EPDM-gummi 18x18 mm
513-78516	50	EPDM-gummi 25x25 mm




T-profil

En smidig T-profillist, tillverkad i EPDM med god ålders- och väderbeständighet. Tillverkningslängd 50 mtr. Färg: Svart.

Artikel nr.	Benämning	Godstjocklek mm
513-2022	T-profil 20x22 mm	2
513-40404	T-profil 40x40 mm	4

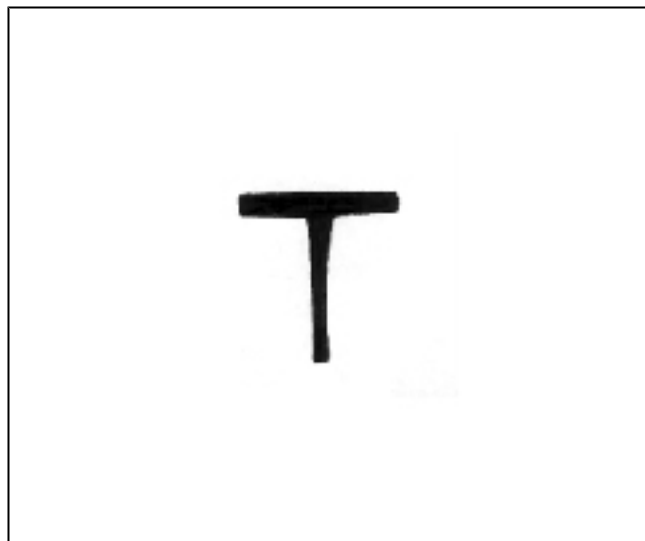

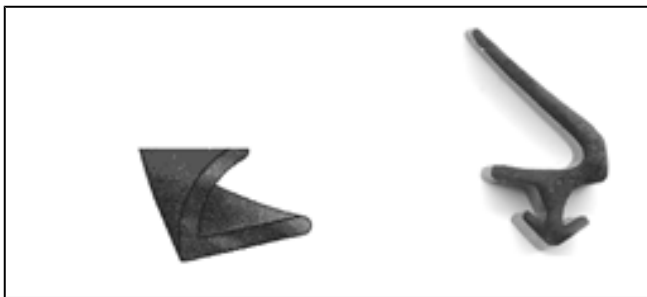

V-list

Tättningslist avsedd för tätning av fönster och dörrar. Tillverkad i EPDM-gummi med god åldrings- och väderbeständighet. Färg: Svart.

För större V-lister se: Tättningslist Cellgummi artgrp 523 samt Branddörrlist artgrp 518.

Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Benämning
513-0907B	100	Ve-list självh. 9x7 mm brun
513-0907G	100	Ve-list självh. 9x7 mm grå
513-0907S	100	Ve-list självh. 9x7 mm svart
513-0907V	100	Ve-list självh. 9x7 mm vit
513-30101	100	V-list 9x8 mm svart
513-53471	100	V-list med fot 8.5x12 mm svart



Släpplis U-profil


Användes för tätning av dörrar och portar, monteras i underkanten. Även till sjukhusdörrar där gummitröskel tätar emot. Tillverkad av EPDM-gummi med god åldrings- och väderbeständighet. Färg: Grå.

Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Benämning
513-53750	50	U-profil 14x13 mm 9 mm spår grå

Tätningsband PV

Universalband för olika tätningssändamål. Beständig mot oljor och bensin. Färg: Grå.


Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Benämning
513-5486	50	PV 50X2 mm

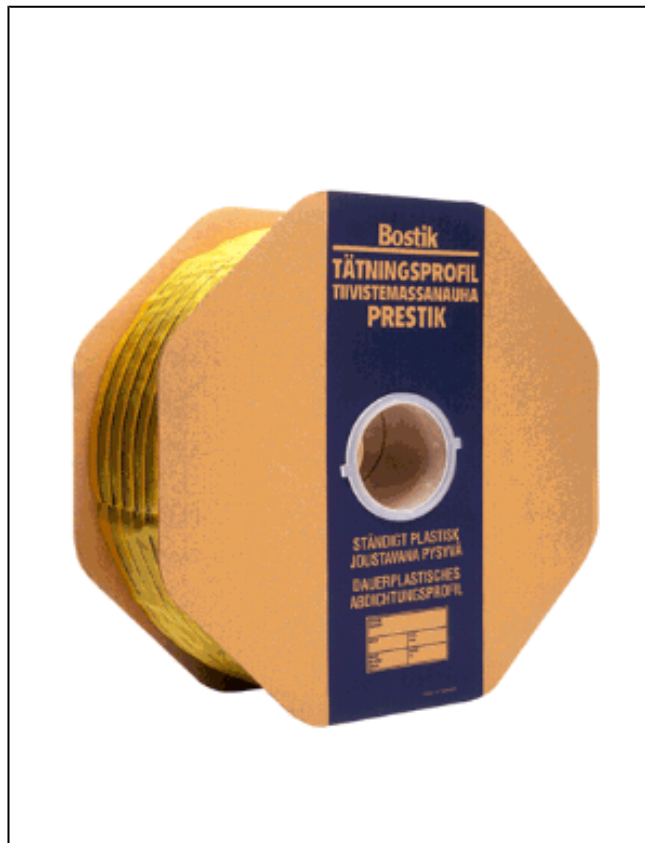

Släplist, garagedörrar

En slitstark släplist för tätning av dörrar och portar. Monteras i underkant av dörrbladet. Tillverkad i EPDM-gummi med god åldrings- och väderbeständighet. Färg: Svart.

Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Benämning
513-56492	30	Släplist EPDM

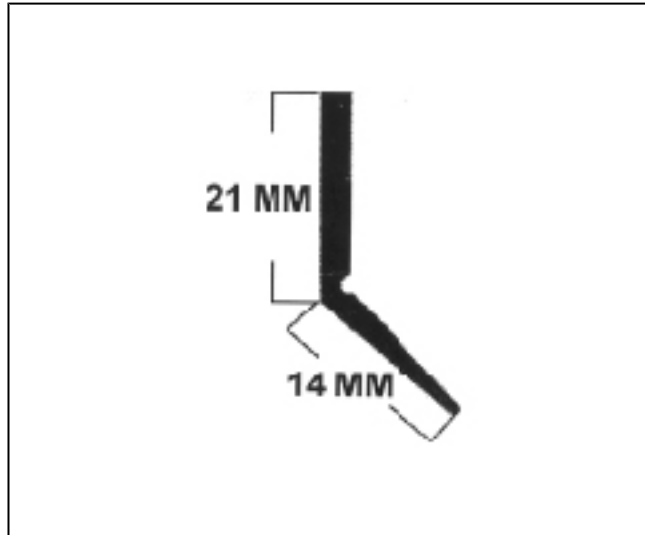



Släplist Neopren med väv

Tillverkat i svart Neopren kvalitet, Hårdhet 60±5° Shore med vävinlägg. Används som släplist för garageportar o. dyl. Tillverkningslängd: 10 meter. Färg: Svart. Övriga dim. off. på begäran

Artikel nr.	Bredd mm	Tjocklek mm	Tillverkningslängd m
514-0753N	75	3	10
514-1003N	100	3	10
514-1503N	150	3	10
514-2003N	200	3	10
514-2503N	250	3	10
514-3003N	300	3	10



Stomljudsisoleringslist

Tillverkat i EPDM gummi. 50 mm bred 5 tjock är i svart homogent gummi. Färg: Svart.

Artikel nr.	Bredd mm	Tjocklek mm	Tillverkningslängd m
514-5005	50	5	50




Släplist EPDM

Tillverkat i svart EPDM-kvalitet, Hårdhet 60±5° Shore. Förutom användning till elementfogar kan fogbanden med fördel användas som släplist för garageportar o. dyl. Tillverkningslängd: 30 meter, Färg: Svart.

Artikel nr.	Bredd mm	Tjocklek mm	Tillverkningslängd m
514-0303	30	3	30
514-0503	50	3	30

O-list med spårfjäder

O-list med spårfjäder. Denna list är försedd med fot eller fjäder, avsedd för montering i frästa spår. Material: EPDM. Färg: Svart.

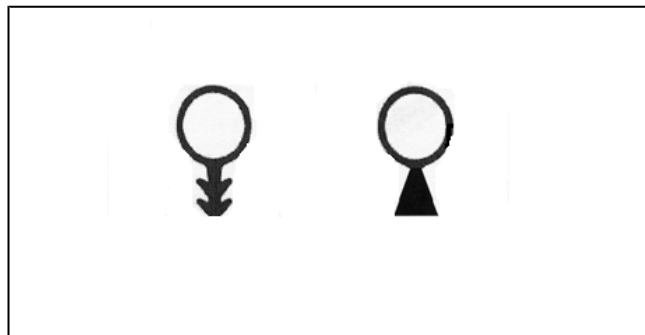


Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Tätningssområde mm	Benämning
515-154000	100	2/3	O-list ø 5 mm med spårfjäder
515-46088590	100	5/9	O-list ø 10 mm med spårfjäder
515-53422	100	3/7	O-list ø 8 mm med spårfjäder

Halkskyddslist

Halkskyddslist Epdm 70 Shore

Artikel nr.


515-21605000

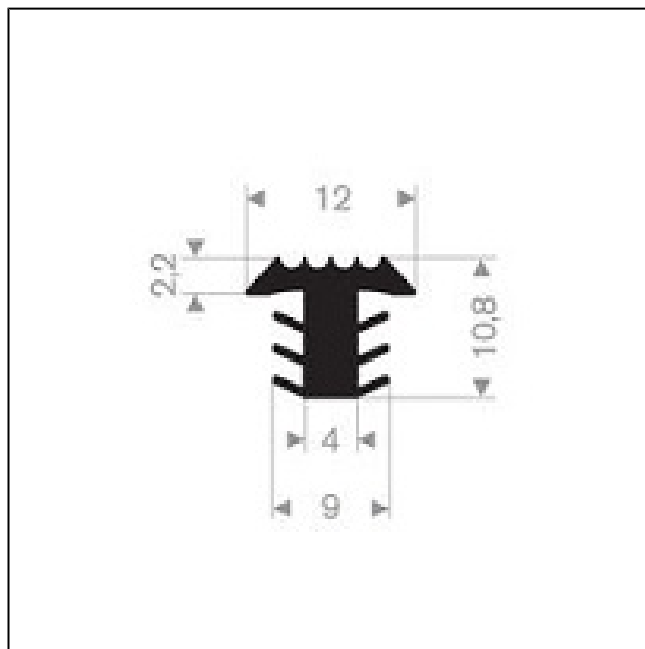


Glaslist (aluminiumprofiler)

Användes i första hand för montering av glas i aluminiumprofiler. Tillverkad i EPDM-gummi med god åldrings- och väderbeständighet. Tillverkningslängd 50-100 mtr. Färg: Svart.

Artikel nr.	Benämning
515-54171	U-list med faskant 3 mm spår
515-6027	U-list med faskant 8 mm spår
515-6060	U-list med faskant 4 mm spår
515-6284	U-list med faskant 5 mm spår

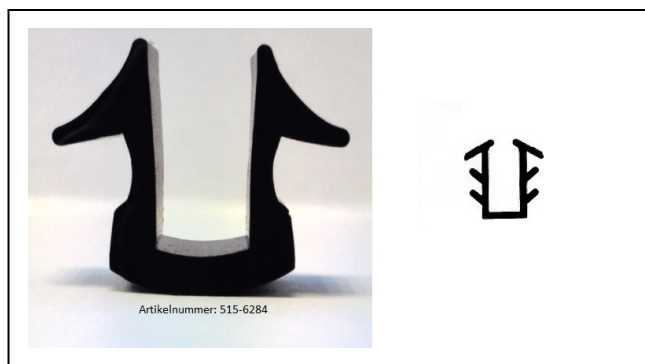

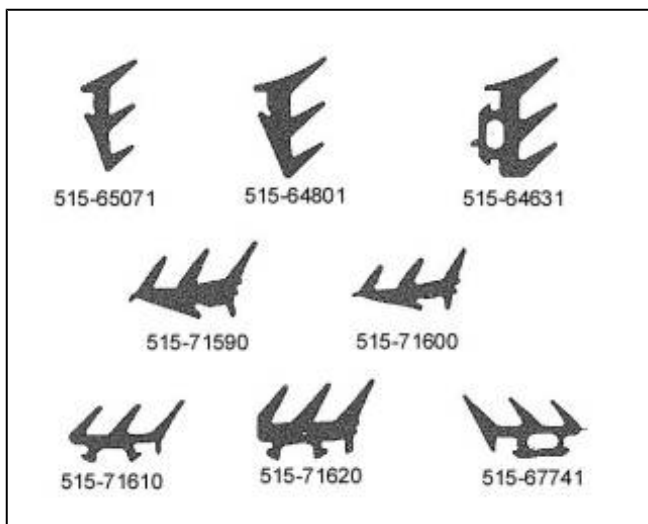

Glaslist (anslagslist)

Användes i första hand för montering av glas i aluminiumprofiler. Tillverkad i EPDM-gummi med god åldrings- och väderbeständighet. Tillverkningslängd 200 mtr. Färg: Svart.

Artikel nr.	Benämning
515-64631	Anslagslist
515-64801	Anslagslist
515-65071	Anslagslist
515-67741	Anslagslist
515-71590	Anslagslist
515-71600	Anslagslist
515-71610	Anslagslist
515-71620	Anslagslist



Cellgummilist EPDM


Smidig tätningslist för olika tätningsändamål. EPDM-gummi med slutna celler och hud runtom. God åldrings- och väderbeständighet. Tillverkningslängd 100 mtr.

Artikel nr.	Bredd mm	Tjocklek mm	Tillverkningslängd m
517-1005	10	5	100
517-1010	10	10	100
517-1510	15	10	100
517-1515	15	15	100
517-2010	20	10	100
517-2015	20	15	100
517-2520	25	20	25

TB-fog homogent gummi

Drevningslist tillverkad i massiv EPDM-gummi. TB-fogen används som tätning mellan elementmaterial, t.ex. fasad element i betong eller plåt, samt även mot fönster och dörrar. Med tre flikar ger den trefaldig säkerhet för tät och fog.

Artikel nr.	Benämning
518-0508G	Tb-fog 5-8 mm grå
518-0508S	Tb-fog 5-8 mm svart
518-0813G	TB-Fog 8-13 mm grå
518-0813S	TB-Fog 8-13 mm svart
518-1319G	TB-Fog 13-19 mm grå
518-1319S	TB-Fog 13-19 mm svart
518-1926G	TB-Fog 19-26 mm grå
518-1926S	TB-Fog 19-26 mm svart
518-2634G	TB-Fog 26-34 mm grå
518-2634S	TB-Fog 26-34 mm svart

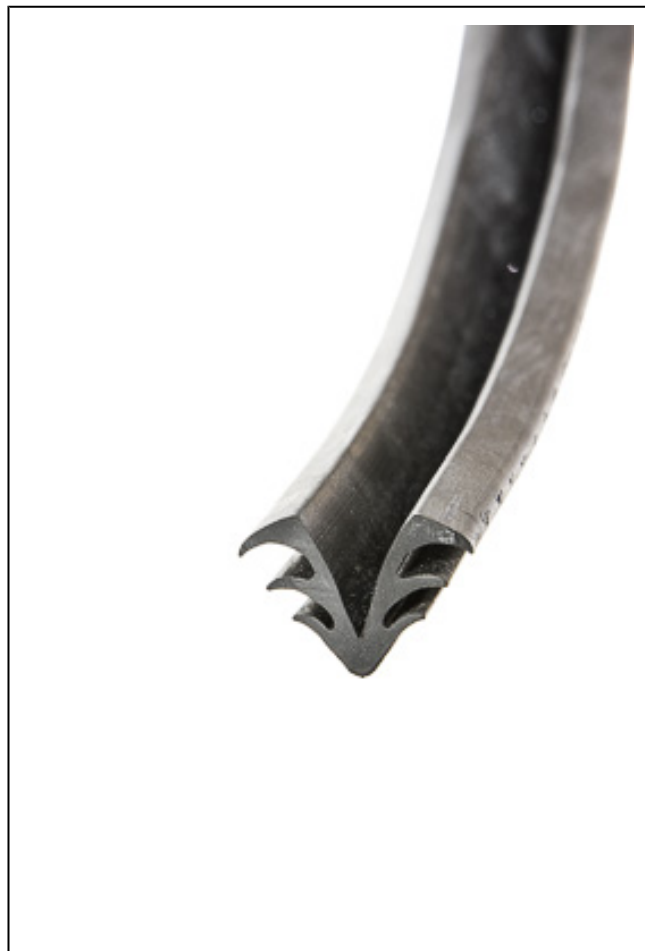


Trimlist

Trimlisten används som bottningslist i rörelsefogar i enlighet med materialbeskrivning i Hus AMA 72. Den kan också användas som vind- och diffusionsspärr. Tillverkad av EPDM-cellgummi med dess kända fördelar beträffande smidighet, åldringsbeständighet, täthet etc. Ingen giftig gasutveckling vid brand. Ihållig, mjuk och elastisk vilket gör att den följer fogens rörelser. Tillverkningslängd 20-40 mtr. Färg: Svart.

Artikel nr.	Utvändig mm	Invändig mm
518-53300	13	8
518-53310	18	11
518-53320	25	18
518-53330	35	28




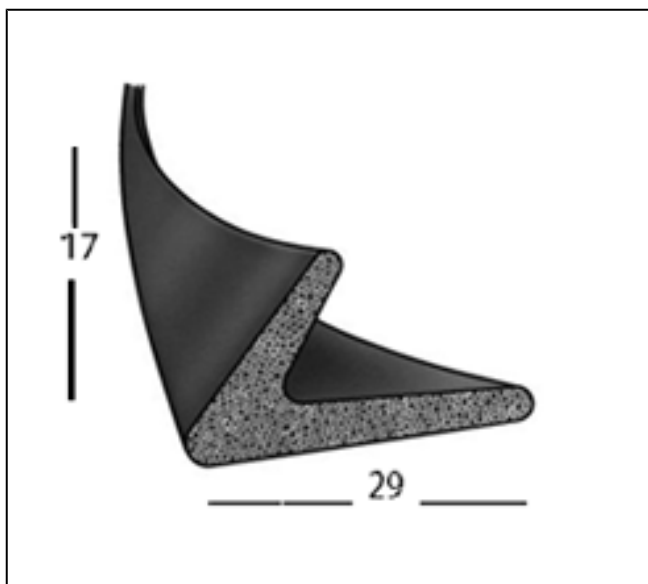

Branddörrlist

Tätningsslist avsedd för tätning av dörrar. Tillverkad i Neoprengummi med god åldrings- och väderbeständighet. Färg: Svart.

Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Benämning
518-50160	50	Branddörrlist Neopren

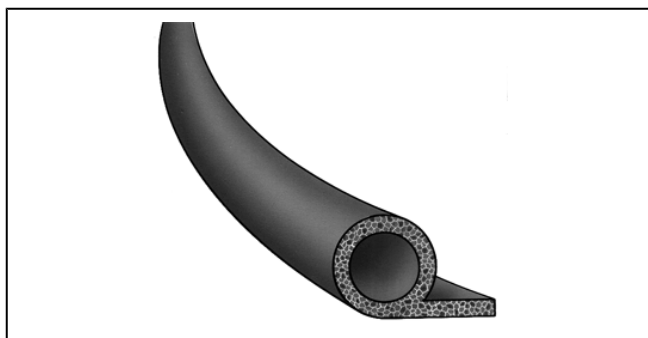

P-list i Cellgummi

Tillverkad i svart EPDM-cellgummi. P-listen är en O-list försedd med fästläpp för häftning eller limning. En allround tätningsslist.

Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Benämning	Bredd mm	Höjd mm
519-56820	50	P-list 27x17 mm	27	17
519-58760	20	P-list 55x35 mm	55	35
519-58810	2x50	P-list 20x12 mm	20	12
519-59300	20	P-list 70x50 mm	70	50
519-60920	25	P-list 40x25 mm	40	25



D2-list i Cellgummi

D2-listen används som vind- och diffusionspärr och monteras mellan fönsterkarmen och väggen. Listan skall monteras från insidan och ger en mycket tät fog utan att ge upphov till kondens. Tillverkad av EPDM-cellgummi med slutna celler och hud runtom. Listan är mjuk ända ner till -40°C och är därför alltid lätt att montera. Listan följer eventuella rörelser i fogen. Tillverkningslängd 50 mtr. Färg: Svart.

Artikel nr.	Benämning	Bredd mm	Höjd mm
519-60280	D2-list 13x13 mm	13	7
519-60290	D2-list 18x10 mm	18	10
519-63380	D2-list 27x16 mm	27	16

D-list i Cellgummi självhäftande


Självhäftande tätningslister tillverkas av EPDM-cellgummi för att få så god åldrings- och väderbeständighet. Häftskiktet består av en dubbelsidig armerad tejp som är försedd med ett silikonbehandlat skyddspapper. De självhäftande tätningslisterna fäster bra på de flesta material som t. ex. trä, plast och metall. Ett bra resultat förutsätter att ytan är ren och torr. Tillverkningslängd 50-100 mtr. Färg: Svart.



Artikel nr.	Benämning	Bredd mm	Höjd mm
519-1242	D-list	12	10
519-7420	D-list	8	6
519-7430	D-list	8	8
519-7440	D-list	8	10
519-7450	D-list	14	12
519-7460	D-list	21	17
519-7710	D-list	12	8

P-list i Cellgummi självhäftande

Självhäftande tätningslister tillverkas av EPDM-cellgummi för att få så god åldrings- och väderbeständighet. Häftskiktet består av en dubbelsidig armerad tejp som är försedd med ett silikonbehandlat skyddspapper. De självhäftande tätningslisterna fäster bra på de flesta material som t. ex. trä, plast och metall. Ett bra resultat förutsätter att ytan är ren och torr. Mått: 9,5 x 5,5 mm. Tillverkningslängd 100 mtr.

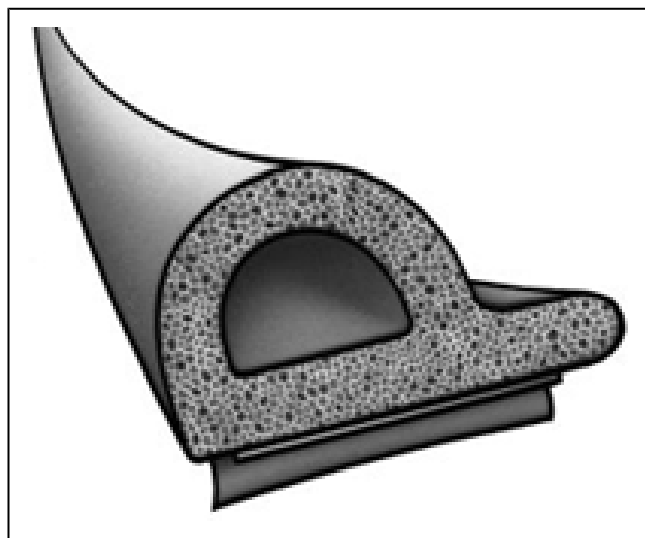


Artikel nr.	Benämning
519-56871B	P-list självh. brun
519-56871S	P-list självh. svart
519-56871V	P-list självh. vit



Cellgummisnöre

Används som packning-, fognings- och tätningslist. Tillverkad av EPDM-cellgummi med hud och slutna celler. Färg: Svart.

Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Diameter mm
520-02	1500	2
520-03	750	3
520-04	100	4
520-05	100	5
520-06	100	6
520-08	100	8
520-10	100	10
520-12	100	12
520-15	100	15
520-18	50	18
520-20	50	20
520-25	50	25

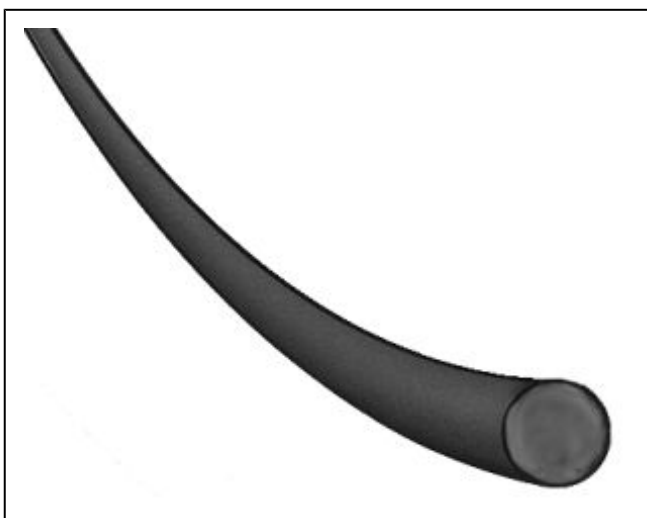

Svampgummisnöre Neopren


Lämplig för olika tätningsändamål, UV-beständig, tål även oljestänk. Tillverkad av Kloropren, Neopren (CR) svampgummi med hud. Färg: Svart.

Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Diameter mm
522-03	100	3
522-04	100	4
522-05	100	5
522-06	100	6
522-07	100	7
522-08	100	8
522-10	100	10
522-12	100	12
522-15	100	15
522-18	100	18
522-20	100	20
522-25	100	25
522-32	100	32

Tätningsslist Cellgummi

Lämplig för olika tätningsändamål t. ex. karosseriindustri, bilar båtar mm. En tätningsslist med hud och extra smidig. Tillverkad i EPDM cellgummi eller Neoprencellgummi. Färg: Svart.

Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Benämning
523-0029	100	29
523-0043	50	43
523-0047	50	47
523-0050	50	50

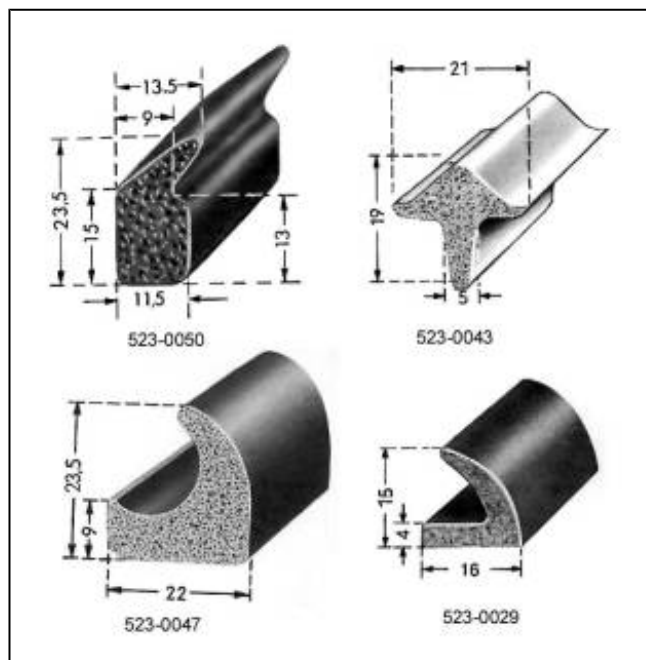


U-list Cellgummi

Lämplig som kantskoning.
Färg: Svart och Grå

524.71176 är Svampgummi med hud, EPDM.
524.71176G är Svampgummi Natur. Färg: Grå

Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Spår mm
524-71176	50	2
524-71176G	50	2
524-71177	50	4
524-71178	50	6

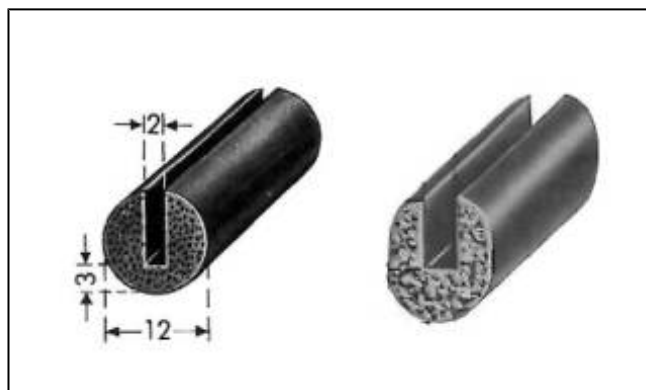

P-profil homogent gummi

För tätningar av olika applikationer. Limmas eller häftas med häftklammer. Tillverkad av EPDM-gummi med god åldrings och väderbeständighet. Färg: Svart.

Artikel nr.	Höjd mm	Bredd mm
525-0093	5.5	9.5
525-0093V	5.5	9.5
525-18322	20	40
525-50217	10	26
525-50223FE	17	30
525-57521	7.5	10.5
525-60714	7	21






Gummitröskel

Gummitrösklar finns med och utan styrspår, samt en fjädrande gummitröskel utan styrspår. Användes framförallt som tröskel på sjukhus där den såväl stänger ute korridordamm och buller. Är lätt att köra över med vagnar etc. Även lämplig i skolor och offentliga lokaler. (Släpplis U-profil används i underkant på dörren, Art. nr. 513.53750). Tillverkad i EPDM-gummi. Färg: Grå.

Artikel nr.	Bredd mm	Höjd mm	Längd mtr
526-53730	70	9	25
526-53740	70	9	25
526-5410	76	13	20

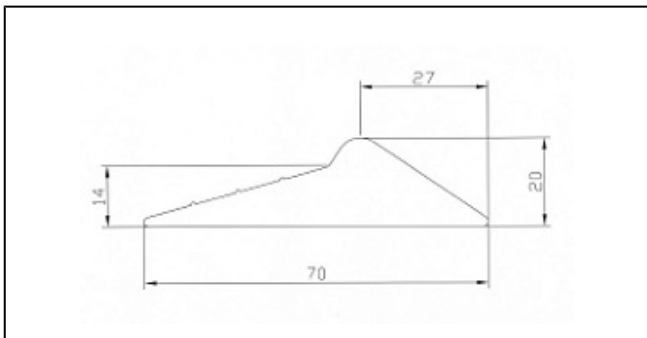

Gummitröskel garageport

Gummilist speciellt framtagen för tätning av garageportar. Fäst gummilisten på golvet med monteringslim.

Material: Epdm-gummi
Färg: Svart
Tröskeln säljs på löpmeter

Artikel nr.	Bredd mm	Höjd mm	Längd mtr	Färg
526-7419	70	20	25	Svart



Svampgummilist Neopren & EPDM

En mjuk och smidig svampgummilist tillverkad i Neopren, för olika tätningsapplikationer. Viss oljebeständighet, god åldringsoch väderbeständighet. Finns i en mängd bredder och tjocklekar, se tabell. Tillverkningslängd 50-100 mtr. Färg: Svart.
E = EPDM gummi.

Artikel nr.	Bredd mm	Tjocklek mm
528-0606	6	6
528-0803	8	3
528-1003	10	3
528-1007E	10	7
528-1010	10	10
528-1208	12	8
528-1212	12	12
528-1505	15	5
528-1510	15	10

Artikel nr.	Bredd mm	Tjocklek mm
528-0707	7	7
528-0806	8	6
528-1005	10	5
528-1008	10	8
528-1203	12	3
528-1210E	12	10
528-1503	15	3
528-1508	15	8
528-1512	15	12
528-1807	18	7


Artikel nr.	Bredd mm	Tjocklek mm
528-1515	15	15
528-2005	20	5
528-2015	20	15
528-2505	24	5
528-2515	25	15
528-2525	25	25
528-4020	40	20

Artikel nr.	Bredd mm	Tjocklek mm
528-2010	20	10
528-2020	20	20
528-2510	25	10
528-2520	25	20
528-3010	30	10
528-5030	50	30

Aluminiumlist för klämskydd

Användes för montering av klämskydd på dörrar. Kan även användas för montering av släpplista på dörrar och portar. Polerad aluminium.

Artikel nr.	Benämning	Längd mm
529-1	Aluminiumlist för klämskydd	1950

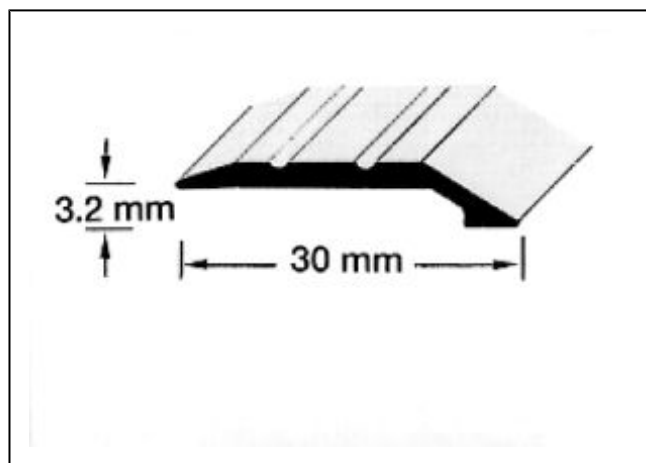

Sylltättningslist EPDM

Tar upp rörelser i fogar och element. Ger både vindtätning och värmeisolering.

Mycket bra tätningsförmåga, utomordentlig åldringsbeständighet.

Tillverkas i svart EPDM cellgummi med hud och slutna celler.




Artikel nr.	Bredd mm	Tjocklek mm	Tillverkningslängd m
531-11010	110	10	25
531-12010	120	10	25
531-14010	140	10	25
531-16510	165	10	25
531-3510	35	10	50
531-4510	45	10	50
531-6010	60	10	50
531-7010	70	10	50
531-8010	80	10	50
531-9510	95	10	25



Borstlist

Borstlist till rull-, vik- och skjutportar. Andra användningsområden är kanttätningar till transportörer, rulltrappor och olika industriella applikationer. Reducerar drag och vattengenomsläpp samt utestänger damm. Tillverkad av nylonborst. Monteras i aluminiumlist. Se artikelgrupp 534.
Längd: 2000 mm. Med höjd avses borstens längd.


Artikel nr.	Bredd mm	Färg	Höjd mm
532-4010	4	Svart	10
532-4022	4	Svart	22
532-5025	5	Svart	25
532-85125	9	Svart	125
532-8540	9	Svart	40
532-8575	9	Svart	75

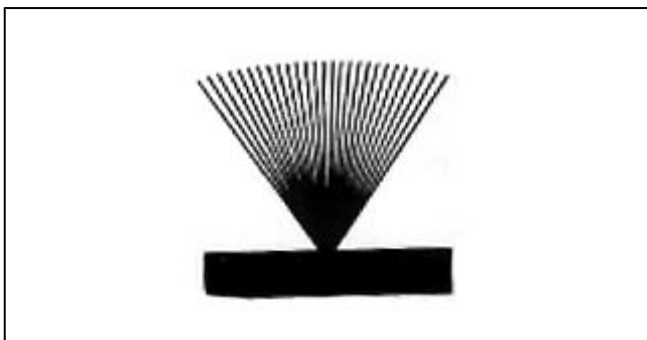

Borstlist

Specialtätning för aluminiumsystem som t. ex. inglasade uterum och balkonginglasningar. Monteras på skjutdörrar och fönster. Låg friktion fönster och dörrar går tyst och lätt. Reducerar drag och vattengenomsläpp samt utestänger damm. Tillverkad av nylonborst. Monteras i PVC-list. Tillverkningslängd 100-200 mtr.
Färg: Se nedan.

Artikel nr.	Bredd mm	Färg	Höjd mm
532-0505	4.8	Grå	5
532-0903	3	Svart	9
532-0907	6.9	Grå	9

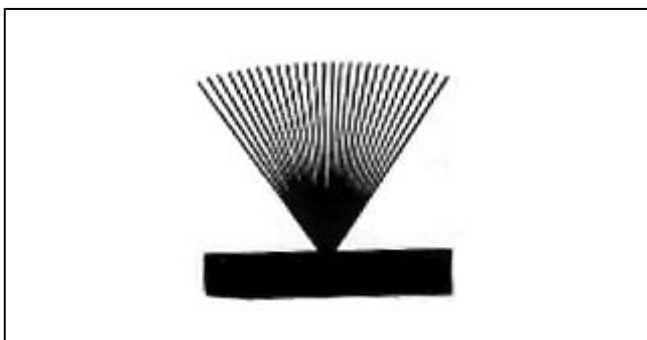

Borstlist, självhäftande

Specialtätning för aluminiumsystem som t. ex. inglasade uterum och balkonginglasningar. Monteras på skjutdörrar och fönster. Låg friktion fönster och dörrar går tyst och lätt. Reducerar drag och vattengenomsläpp samt utestänger damm. Tillverkad av nylonborst. Tillverkningslängd 100-375 mtr.

Artikel nr.	Bredd mm	Färg	Höjd mm
533-0610	6.8	Grå	9

Skena till borstlist, aluminium

Aluminiumskenan, som tjänar som hållare för borstlisten, kan levereras i anodiserat utförande. Färg: silver.



Artikel nr.	Bredd mm	Benämning	Längd mm
534-4018018	4	Aluminiumskena	2000
534-409007	4	Aluminiumskena vinkel	2000
534-5018025	5	Aluminiumskena	2000
534-8518030	9	Aluminiumskena	2000
534-97520020	5	Aluminiumskena vinkel	2000
534-97610034	9	Aluminiumskena vinkel	2000

Bottningsslister

Polyetencellplast avsedd för bottning i samband med fogning av rörelsefogar. Färg: Grå.

Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Diameter mm
540-10	50	10 homogen
540-13	50	13 med hål
540-16	50	16 med hål
540-20	50	20 med hål
540-24	50	24 med hål
540-30	50	30 med hål





Fönsterdrev / Kompriband

CC-Fönsterdrev Självhäftande

CC-Fönsterdrev består av finporig skumplast som pressats samman till en tjocklek av 2 mm. Remsan klipps av i lagom längd och träs in i spalten mellan karm och sidostycke. På 1-3 timmar expanderar remsan till sin fulla tjocklek på 30 mm.

CC-Fönsterdrev är helt miljöanpassat och innehåller inte isocyanat*, vilket innebär att montören inte behöver använda skyddskläder eller göra kontinuerliga läkarundersökningar. Andra fördelar är att remsan förblir elastisk och fönstret därmed kan efterjusteras utan problem. Totalt sett får man en betydande tidsvinst jämfört med konventionella drev och fogskum.

CC-Fönsterdrev går att få i bredder från 20 mm till 850 mm. Den normala bredden på CC-Fönsterdrev är 60 mm. Önskar ni en bredd eller tjocklek som vi inte lagerför, så löser vi det.

Artikel nr.	Benämning	Benämning 2
550-11020	CC-Fönsterdrev 110x20 mm	Självhäftande 5 m/rulle
550-2520	CC-Fönsterdrev 25x20 mm	Självhäftande 10 m/rulle
550-3015	CC-Fönsterdrev 30x15 mm	Självhäftande 5 m/rulle
550-3020	CC-Fönsterdrev 30x20 mm	Självhäftande 5 m/rulle
550-4010	CC-Fönsterdrev 40x10 mm	Självhäftande 5 m/rulle
550-4020	CC-Fönsterdrev 40x20 mm	Självhäftande 10 m/rulle
550-5030	CC-Fönsterdrev 50x30 mm	Självhäftande 5 m/rulle
550-6030	CC-Fönsterdrev 60x30 mm	Självhäftande 5 m/rulle
550-7010	CC-Fönsterdrev 70x10 mm	Självhäftande 5 m/rulle
550-7030	CC-Fönsterdrev 70x30 mm	Självhäftande 5 m/rulle
550-8040	CC-Fönsterdrev 80x40 mm	Självhäftande 5 m/rulle
550-9020	CC-Fönsterdrev 90x20 mm	Självhäftande 5 m/rulle

Gummisnöre, Neopren och Nitril

Användes i första hand som tätnings-, fognings- och packningsmaterial. Neoprensnöret är svart och har en hårdhet av ca 60° shore. God åldrings- och väderbeständighet samt resistent mot oljor, fetter, och kemikalier. Nitrilsnöret är svart och har en hårdhet av ca 70° shore. Dålig väderbeständighet men hög beständighet mot oljor och bensin. Tillverkningslängd 100 mtr. Färg: Svart.

Artikel nr.	Benämning	Diameter mm
570-016	Nitril	1.6
570-02	Neopren	2
570-03	Neopren	3
570-03F	Neopren Fyrkant	3
570-03N	Nitril	3
570-04	Neopren	4
570-04N	Nitril	4
570-05	Neopren	5
570-06N	Nitril	6
570-10N	Nitril	10



Gummisnöre, Silikon

Användes i första hand som tätnings-, fognings- och packningsmaterial. Silikonsnöret är transparent och har en hårdhet av ca 60° shore. God ozon-, väder-, värme- och köldbeständighet. Begränsad oljebeständighet. Tillverkningslängd 50-100 mtr. Färg: Rödbrun. T= Transparent.

Artikel nr.	Diameter mm
573-015	15
573-015	1.5
573-02	2
573-02T	2
573-03	3
573-03T	3
573-04	4
573-05	5
573-06	6
573-07	7
573-08	8
573-09	9
573-10	10
573-12	12





Amortisörsnöre

Ett textilklätt elastiskt gummisnöre. Användes till att surra fast laster t. ex. på ett takräcke på bilen. Säljes i löpmeter. Tillverkningslängd 50 mtr.

Artikel nr.	Färg	Diameter mm
574-06S	Svart	6
574-06V	Vit	6
574-09S	Svart	8
574-09V	Vit	8



Gummisnöre, EPDM

Användes i första hand som tätnings-, fognings- och packningsmaterial, med hög hållfasthet och god slitstyrka. Beständig mot svaga syror och alkalier. Ca 60° shore. God värme och väderbeständighet. Färg: Svart. Tillverkningslängd: 100 - 500 mtr.

Artikel nr.	Diameter mm
575-02	2
575-03	3
575-04	4
575-045	4,5
575-05	5
575-06	6
575-08	8
575-10	10

Gummifender

En kraftig gummilist avsedd att ta upp stötar från tunga fordon. Monteras på exempelvis lastkajer, båtar, bryggor och i garageinfarter (kan även monteras på fordon). Fästes med bult i underlaget, som extra förstärkning kan ett plattjärn skjutas in i fendern så att bulten går igenom både plattjärnet och fendern. Material: EPDM-gummi. Färg: Svart.



Anm. 590.6050 är tillverkad i Termoplast. Färg: Grå.

Artikel nr.	Bredd mm	Höjd mm	Tillverkningslängd mtr
590-50	60	50	100
590-52	45	55	50
590-6050	60	50	25
590-70	80	70	50
590-95	120	95	4

Stävskydd


Ett kraftigt hörn och väggskydd. Tillverkas av väderbeständigt EPDM-gummi och PVC. Skydden är lämpliga att använda i marin miljö t.ex. vid bryggor och i fören på båtar.

Material: PVC

Färg: Svart och grå.

Mått: 80 x 80 mm godstjocklek 10 urtagets bredd 19.

Längd: 1800 mm.

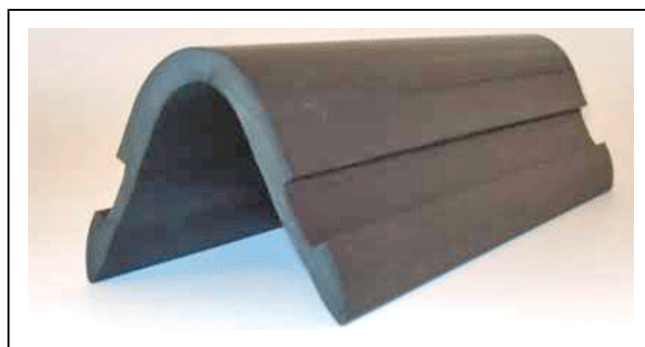

Art nr. 590-1306

Material: EPDM-gummi.

Färg: Svart.

Mått: 90 x 90 mm godstjocklek 15 urtagets bredd 19.

Tillverkningslängd: 50 mtr.

Artikel nr.	Längd mm
590-1305pg	1800
590-1305ps	1800
590-1306	50 meter



Gummifender

En kraftig gummilist avsedd att ta upp stötar från tunga fordon. Monteras på exempelvis lastkajer, båtar, bryggor och i garageinfarter (kan även monteras på fordon). Fästes med bult i underlaget, som extra förstärkning kan ett plattjärn skjutas in i fendern så att bulten går igenom både plattjärnet och fendern. Tillverkningslängd 3,6-25 mtr. Material: EPDM-gummi. Färg: Svart.


Artikel nr.	Bredd mm	Höjd mm	Nr
591-0130	80	50	1
591-0230	105	60	2
591-04	40	20	4



Fenderlist

En kraftig plastlist avsedd att ta upp stötar från tunga fordon. Monteras på exempelvis lastkajer, båtar, bryggor och i garageinfarter (kan även monteras på fordon). Fästes med bult i underlaget, som extra förstärkning kan ett plattjärn skjutas in i fendern så att bulten går igenom både plattjärnet och fendern. Tillverkningslängd: 25 mtr. Material: Termoplast. Färg: Grå.

Artikel nr.	Bredd mm	Höjd mm	Nr
591-4020	40	20	

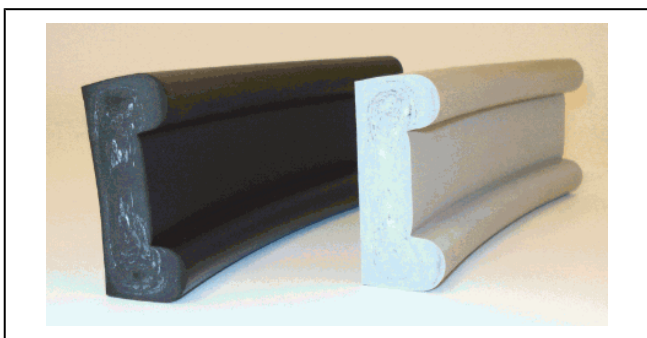

Fenderlist

En kraftig plastlist avsedd att ta upp stötar från tunga fordon. Monteras på exempelvis lastkajer, båtar, bryggor och i garageinfarter (kan även monteras på fordon). Fästes med bult i underlaget.

Färg: Grå och svart.

Artikel nr.	Bredd mm	Höjd mm	Nr
591-65	65	27	
591-65s	65	27	

Kardborrband

Här hittar ni vårt sortiment av kardborrband



Artikel nr.	Bredd mm	Färg	Benämning
596-100	100	Svart	Kardborrband
596-25	25	Svart	Kardborrband
596-250SSH	20	Svart	Kardborrband
596-250SSÖ	20	Svart	Kardborrband
596-250VSH	20	Vit	Kardborrband
596-250VSÖ	20	Vit	Kardborrband

Nyckelband

Användes i första hand i badhus, för att kunna ta med sig klädsåpsnyckeln in till bassängen. Fästes kring vristen. Nyckelband: 100 stycken/påse.

Artikel nr.	Färg	Benämning
598-1B	Blå	Nyckelband
598-1GR	Grön	Nyckelband
598-1GU	Gul	Nyckelband
598-1R	Röd	Nyckelband
598-1S	Svart	Nyckelband
598-1V	Vit	Nyckelband



Varningslist i gummi

Artnr 650-21501210
Varningslist Svart/Gul EPDM
1000 x 162 x 48 mm
(Bild till vänster)

Artnr 650-21659000
Varningslist Svart/Gul 70 Sh SBR
805 mm/Längd, 101 x 101 mm
(Bild till höger)



Artikel nr.

650-21501210

650-21659000



Klämskydd

Klämskydden är tillverkade i väder och vindbeständigt EPDMgummi. Används som klämskydd på dörrar för t.ex. förskolor och liknande.

Enkel att montera tillsammans med vår aluminiumlist, se art. nr. 529.1 Tillverkningslängd 20 mtr.

Material: EPDM-gummi

Färg: Vit.

Artikel nr.	Bredd mm	Tjocklek mm
910-100	100	1.5
910-150	150	1.5
910-200	200	1.5
910-250	250	1.5
910-300	300	1.5

Innehållsförteckning

PLASTLISTER

Vi strängsprutar lister i plast efter dina önskemål. Specialplastprofiler för exempelvis byggbranchen tillverkas även i mindre serier. Över 100 typer av lister finns som standard. Du kan i ett väförsett lager välja bland olika typer av plastlister. Vi har också ett stort sortiment av kantskyddslister.

FLIK 7

Produkt	Sid
Affischskena, styv PVC.....	9
Avbärlarlist.....	11
Clipslist.....	4
Clipslist med tätning.....	4
Clipslist med tätning Epdm.....	5
Dammtättningslist.....	3
Duschlist.....	12
Duschlist kantprofil transparent.....	13
Duschlist, klämpofil.....	13
Filtlist U-formad.....	5
Handledare.....	7
Hörnskydd, Arga.....	13
Innerhörnlist.....	6
Kantlist med spårfjäder.....	6
Kederlist.....	8
Kvartsstavlist.....	8
PVC-Bult.....	3
Relingslist Coronet Omega.....	10
Relingslist Coronet.....	10
Relingslister till fritidsbåtar.....	11
Skarvlist, styv PVC.....	9
Sockellist.....	7
Täcklist i PVC.....	12
Trappnos.....	7
Tröskel.....	12
U-list med rak botten, styv PVC.....	10
U-list, PVC, rak botten.....	8
U-list, PVC, rund botten.....	9
Varningslist/Balk.....	14
Ytterhörnsvinkel.....	14

Dammtättningslist


Dammtättningslisten tillverkas av grått polyesterskum.
Självhäftande med armerad tejp.
Ovansidan är belagd med en genomskinlig polyetenfolie.
Egenskaper:
Listen förhindrar att kondens bildas och reducerar trafikbuller.
Dammtättningslisten ger även varmare innerglas och mindre kallras samt
medför mindre rengöring mellan glasen.


Artikel nr.	Bredd mm	Tjocklek mm	Färg	Tillverkningslängd m
535-1099	10	9	Grå	120
535-20906	9	6	Grå	150

PVC-Bult

Ett runt snöre i PVC-plast för tillverkning av bl. a. egna drivremmar. Lätt att skarva.
Färg: Transparent.

Artikel nr.	Diameter mm	Tillverkningslängd m
601-03	3	50
601-04	4	50
601-05	5	50
601-06	6	50
601-07	7	50
601-08	8	50
601-09	9	50
601-10	10	50
601-12	12	50
601-15	15	50

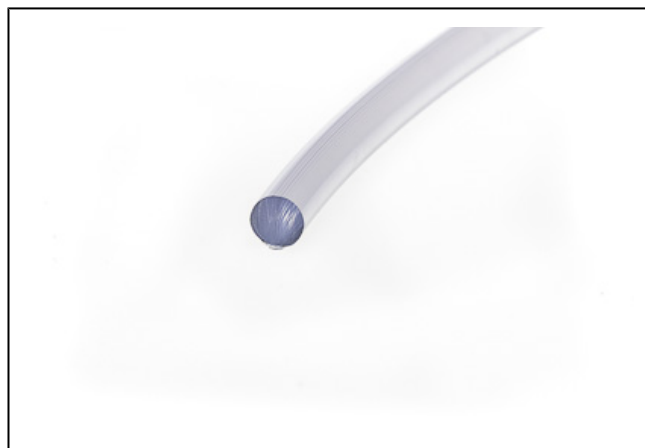

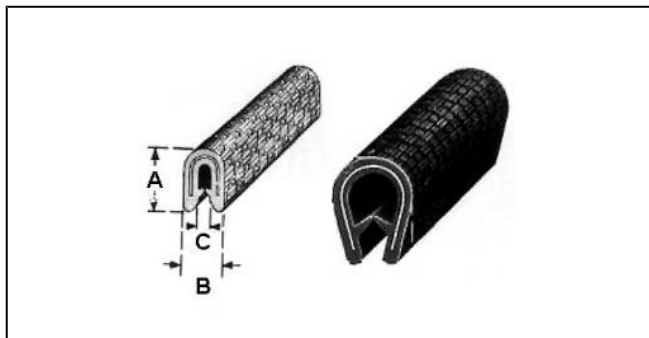

Clipslist


För kantskoning av bl. a. plåtkanter. Material PVC-plast med innbyggd metallskena. Smidig och böjbar. Finns med olika mått och spårviddsområden, se tabell nedan.

Tillverkningslängd: 100 meter.

List 602.5 är i EPDM gummi.

A=Höjd B=Bredd C=Spårviddsområde

Artikel nr.	A mm	B mm	C mm	Färg
602-1	8.5	5.5	0.8 till 2	Svart
602-1S	8.5	5.5	0.8 till 2	Silver
602-1V	8.5	5.5	0.8 till 2	Vit
602-2	14	10.5	1 till 3	Svart
602-2G	14	10.5	1 till 3	Grå
602-3	17	10.5	1 till 5	Svart
602-4	15	13	2 till 8	Svart
602-5	14	10.5	1 till 3	Svart
602-6	14	14	6 till 10	Svart

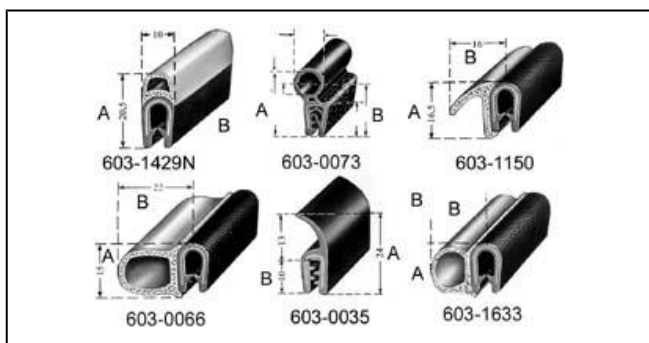

Clipslist med tätning

PVC-list med stålkärna och cellgummitätning. Enkel att montera och ger en flexibel tätning för hytter, bilar, båtar mm.

Tillverkningslängd: 50 meter.

Färg: Svart.

anm. 603.51772 ersätter 603-1633.


A=Höjd B=Bredd C=Spårviddsområde

Artikel nr.	A mm	B mm	C mm
603-0035	24	10	1 till 4
603-0066N	15	22	1 till 4
603-0073-S	30.7	15	1 till 4
603-1150N	17.3	22	1 till 4
603-1429N	20.5	10	1 till 4
603-51772	7,5	13	1 till 3

Clipslist med tätning Epdm

Epdm-list med stålkärna och cellgummitätning. Enkel att montera och ger en flexibel tätning för hytter, bilar, båtar mm.


Artikel nr.	Benämning 1	Benämning 2
603-A1018	Clipslist med sidotätning	Epdm 50 m/Rulle
603-A1032	Clipslist med sidotätning	Epdm 50 m/Rulle
603-A2043	Clipslist med toptätning	Epdm 50 m/Rulle
603-A2062	Clipslist med toptätning	Epdm 50 m/Rulle
603-A3002	Clipslist med sidotätning	Epdm 50 m/Rulle
603-Y2002	Clipslist med toptätning	Epdm 50 m/Rulle

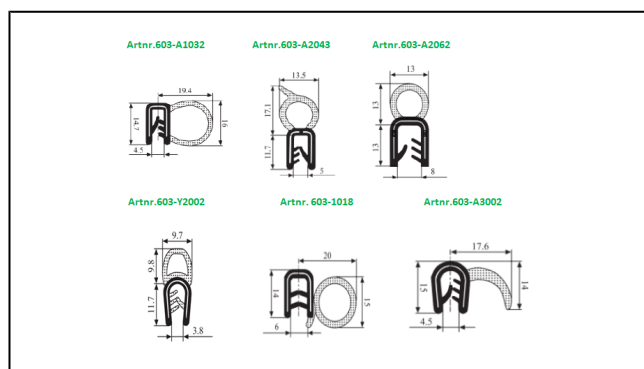


Filtlist U-format

Filtklädd U-gummilist för rörliga fönster i hytter, bilar och båtar. Finns för enkel- och dubbelglas.
Färg: Svart.

A=Höjd B=Bredd C=Spårviddsområde

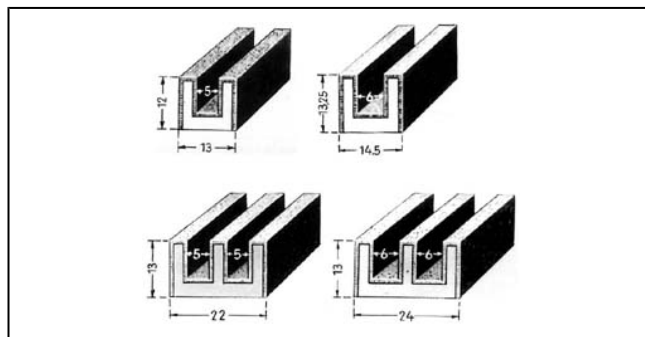


Artikel nr.	Tillverkningslängd m	A mm	B mm	C mm
604-0023	25	13	14	6
604-0026	25	12	13	5
604-0037	20	13	22	2 x 5
604-0040	20	13	24	2 x 6

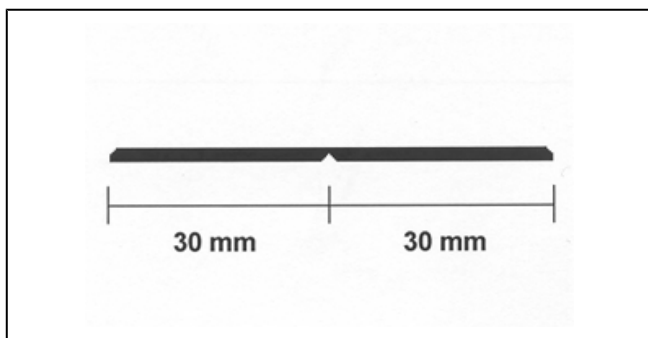

Innerhörnlist

Vikbar PVC-list för innerhörn. Listen är mjuk och följsam och kräver inte att innerhörnet är i 90° vinkel. Limmas med kontaktlim.

Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Färg	Mått mm
605-1010G	50	Grå	10x10
605-1010V	50	Vit	10x10
605-2015G	50	Grå	20x15
605-2015V	50	Vit	20x15
605-2020G	50	Grå	20x20
605-2020V	50	Vit	20x20
605-3030G	50	Grå	30x30
605-3030V	50	Vit	30x30
605-5050G	50	Grå	50x50
605-5050V	50	Vit	50x50

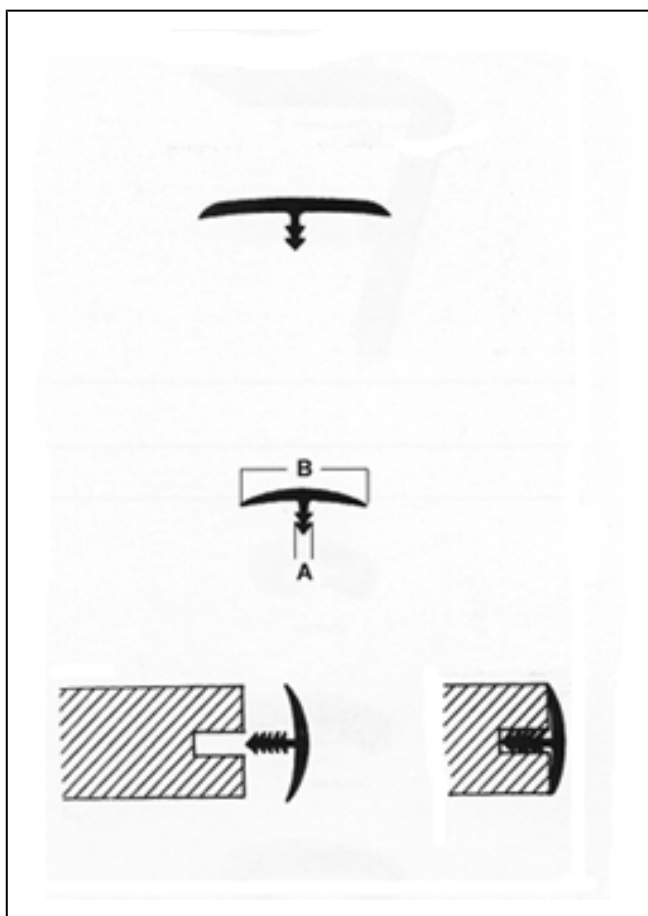

Kantlist med spårfjäder


PVC-list med spårfjäder för montering i frästa spår. Användes som kantskydd till bordskivor mm. Finns i olika bredder och färger, se tabell. Tillverkningslängd: 75 - 250 m

Artikel nr.	A mm	B mm	Färg
606-0012G	2	12	Grå
606-0012S	2	12	Svart
606-0012V	2	12	Vit
606-0016G	3	16	Grå
606-0016S	3	16	Svart
606-0016V	3	16	Vit
606-0020G	3	20	Grå
606-0020S	3	20	Svart
606-0020V	3	20	Vit
606-0025G	3	25	Grå
606-0025S	3	25	Svart
606-0025V	3	25	Vit
606-0030G	3	30	Grå
606-0030S	3	30	Svart
606-0030V	3	30	Vit

Sockellist

Golvsockellist avsedd att limmas mot väggen, samtidigt som den pressas mot golvet. Den utstående läppen tätar effektivt springan mellan vägg och golv.


Tillverkningslängd: 50 meter.

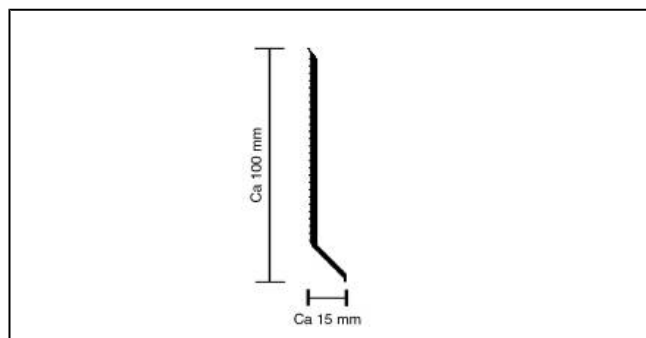

Artikel nr.	Färg	Höjd mm	Läpp mm
607-10015S	Svart	100	15
607-10015V	Vit	100	15
607-7015B	Brun	70	15
607-7015G	Grå	70	15
607-7015S	Svart	70	15
607-7015V	Vit	70	15

Trappnos

Skyddar effektivt den vassa kanten på trappstegen. Vanligtvis limmas den fast, samtidigt som den vikes i trappans stegprofil. Trappnosens utformning ger ett säkert halkskydd.

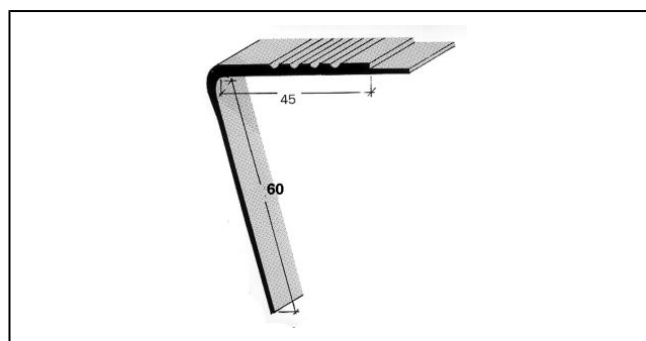


Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Färg	Bredd mm
608-4050B	50	Brun	90
608-4050G	50	Grå	90
608-4050S	50	Svart	90


Handledare

Handledare, även kallad ledstångsprofil, monteras på ledstänger genom att den tränges på överdelen av räcket. Det vanligaste materialet i räckets överdel är plattjärn, vilket denna profil är avsedd för. Färg: Svart.

A= Plattjärnets tjocklek B= Plattjärnets bredd

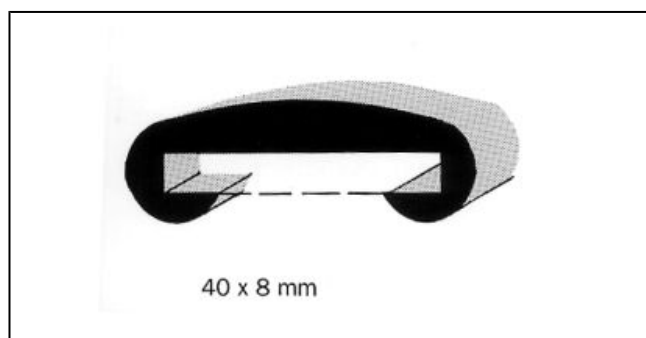

Artikel nr.	Tillverkningslängd m	A mm	B mm
609-258	25	8	25
609-308	25	8	30
609-358	25	8	35
609-408	25	8	40
609-508	25	8	50

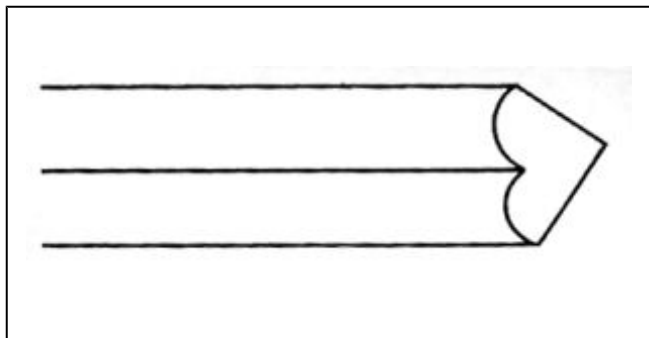

Kvartsstavlist

En PVC-profil för montering av båtrutor, även lämplig som smyglist.

Artikel nr.	Tillverkningslängd m	Färg	Mått mm
611-111S	50	Svart	11x11
611-111V	50	Vit	11x11
611-77V	50	Vit	7x7
611-99V	50	Vit	9x9




Kederlist

PVC-profil lämplig som skarv- och dekorlist vid olika applikationer, t. ex. bilar, båtar och olika plåtkonstruktioner.

Tillverkningslängd: 50 meter.

A=Diameter B= Bredd

Artikel nr.	A mm	B mm	Färg
612-1G	5	28	Grå (utan håll)
612-1R	5	28	Röd
612-1S	5	28	Svart
612-1V	5	28	Vit

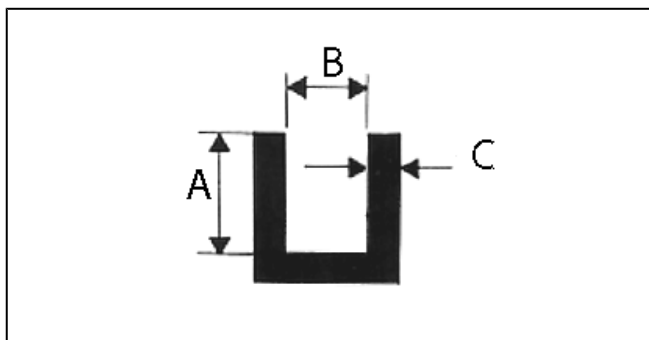


U-list, PVC, rak botten

Användes i första hand som avslutningslist och kantskyddslis. Tillverkningslängd: 100-200 mtr.

Artikel nr.	A mm	B mm	C mm	Färg
614-0305G	5	3	1	Grå
614-0305V	5	3	1	Vit
614-0314B	11	1	1	Blå
614-0314G	14	3	1	Grå
614-1008	10	8	1	Grå

U-list, PVC, rund botten


Användes i första hand som skyddslist för vassa kanter, exempelvis glas.



Artikel nr.	A mm	B mm	C mm	Färg
615-0104	4	1	1	Grå
615-0106	6	1	1	Grå
615-0109	9	1	1	Grå
615-0206G	6	2	1	Grå
615-0206V	6	2	1	Vit
615-0209	9	2	0.75	Vit
615-0307	7	3	1	Grå
615-0411	11	4	1	Grå
615-0616S	16	6	2	Svart
615-0616V	16	6	2	Vit

Affischskena, styv PVC


Skena som användes för att kantsko affischer i under- och överkant vid uppsättning på vägg. Längd: 2,5 mtr.
Färg: Vit. (Grå och svart skena är beställningsvara.)




Artikel nr.	A mm	B mm	C mm	Färg
616-0513	5	13	1	Vit

Skarvlist, styv PVC

Dessa lister användes exempelvis vid inredning av båtar och husvagnar. Avsedda för 6 mm skivor. Skarvlist med dubbla spår för att montera i skarven mellan två skivor. Längd: 3 mtr.




Artikel nr.	A mm	B mm	C mm	Färg
616-0606	15	6	28	Svart
616-0606V	15	6	28	Vit

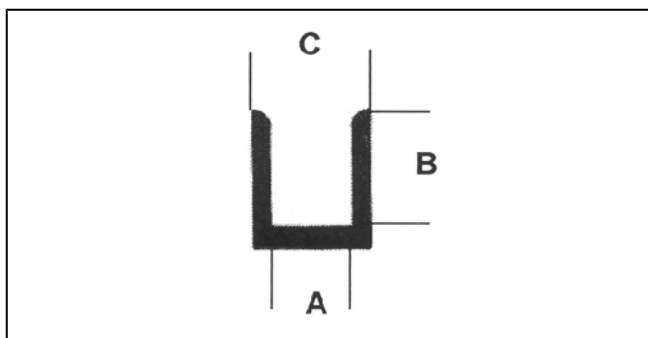

U-list med rak botten, styv PVC

Användes som avslutningslist eller kantskyddslist. Materialet styv PVC gör den ganska okänslig för yttre påverkan. Längd: 2 m.


Artikel nr.	A mm	B mm	C mm	Färg
616-0814	8	15	11.5	Grå

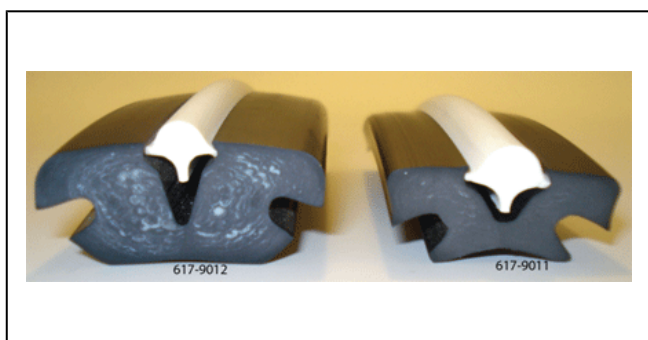

Relingslist Coronet

Dessa relingslister passar flera Coronet båtar. Material: PVC. Säljes endast på 25 meters längder.

Artikel nr.	Färg	Höjd mm	Bredd mm	Typ
617-9011	Svart	13	31	Relingslist Coronet nr.3
617-9012	Svart	17	38	Relingslist Coronet nr.4

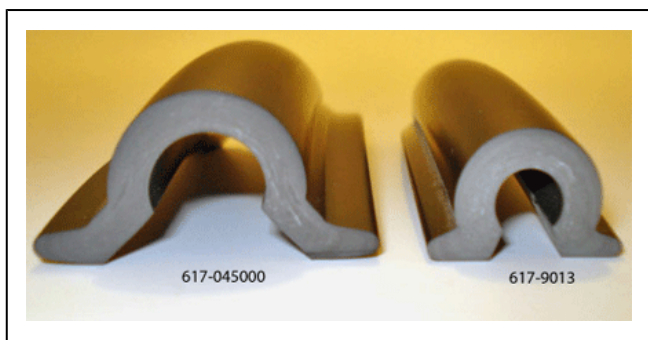

Relingslist Coronet Omega

Dessa relingslister passar flera Coronet båtar. Material: PVC. Säljes endast på 25 meters längder.

Artikel nr.	Färg	Höjd mm	Bredd mm	Typ
617-045000	Svart	20	35	Relingslist Coronet nr.2
617-9013	Svart	15	22	Relingslist Coronet nr.1

Relingslister till fritidsbåtar

Här kan ni se våra profiler som passar till små och medelstora fritidsbåtar.


Artiklarna nedan säljs på 12,5 och 25 m längd:
617-028, 617-105, 617-116,
617-202 och 617-289

Resterande artiklar har en minsta beställningskvantitet på 150 meter.

Material: PVC

Färg: Svart


Artikel nr.	Färg
617-028	Svart
617-105	Svart
617-116	Svart
617-202	Svart
617-289	Svart

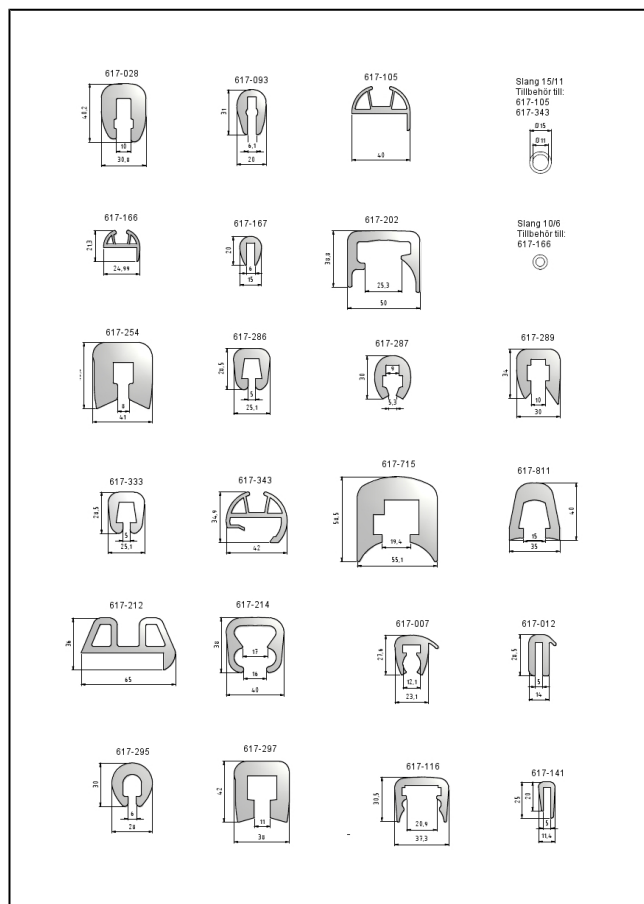

Avbärarlist

Monteras på väggar, bordskanter och lastkajskanter och är avsedd att skydda utsatta ställen mot påkörningar av exempelvis truckar och bilar. Monteras med lim alternativt skruvas fast. Tillverkningslängd: 25 mtr.

Artikel nr.	Färg	Bredd mm
617-0115B	Brun	115
617-0115G	Grå	115
617-0115S	Svart	115
617-0115V	Vit	115

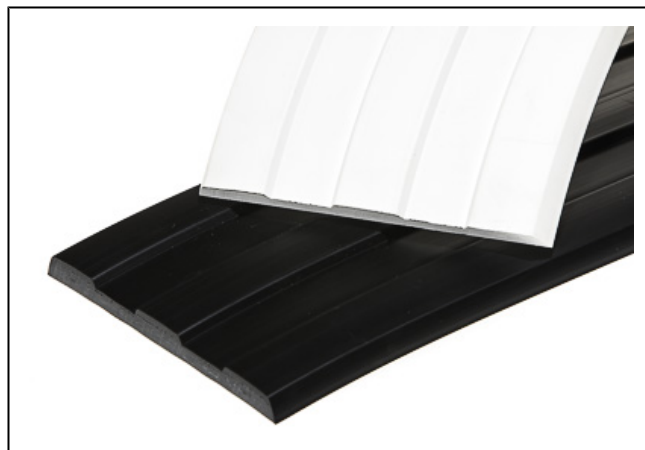




Tröskel

Användes framförallt som tröskel på sjukhus där den såväl stänger ute korridordamm och buller. Är lätt att köra över med vagnar etc. Även lämplig i skolor och offentliga lokaler. Används med fördel ihop med släpplis. Art nr 618.0071 är en kabel tröskel. Tillverkningslängd. 50 mtr.

Artikel nr.	Färg	Bredd mm
618-0050	Grå	50
618-0070	Grå	70
618-0070S	Svart	70
618-0071	Grå	70
618-0071S	Svart	70
618-0090	Grå	90
618-0091	Grå	90
618-0091S	Svart	90
618-0095	Grå	95

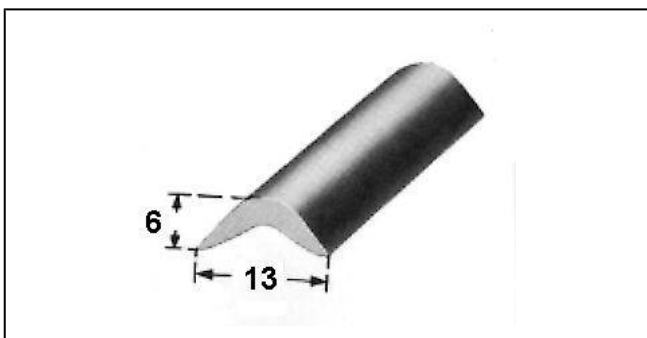

Täcklist i PVC

Användes för att täcka skruvhuvuden i aluminiumskenor på exempelvis husvagnar. Längd: 50 mtr.

Artikel nr.	Färg	Bredd mm	Typ
619-0001	Svart	14	Täcklist
619-0003	Blå	13	Täcklist



Duschlist


Denna duschrumslist håller vattnet på plats utan besvär av höga trösklar. Listen som är 45 mm hög viker sig utan motstånd åt båda håll vid tryck. Detta gör listen lämplig i utrymmen där man behöver komma fram med rullstolar. Efter passagen reser sig listen igen, beredd att stoppa det rinnande vattnet. Listen kontaktlimmas på golvet, den går att fästa på alla underlag. Längd: 2 mtr.

Artikel nr.	Färg	Höjd mm	Bredd mm	Typ
619-0266G	Grå	45	35	T-profil
619-0266S	Svart	45	35	T-profil
619-0266T	Transparent	45	35	T-profil
619-0266V	Vit	45	35	T-profil

Duschlist, klämpprofil

Listen för tätning mellan vägg och badkar, fasta tunga skåp i kök mm. Kläms lätt fast i 6 till 20 mm springor och är lätt att klippa i, skarva ihop och forma i hörn. Längd: 2 mtr.

Färg: Vit.

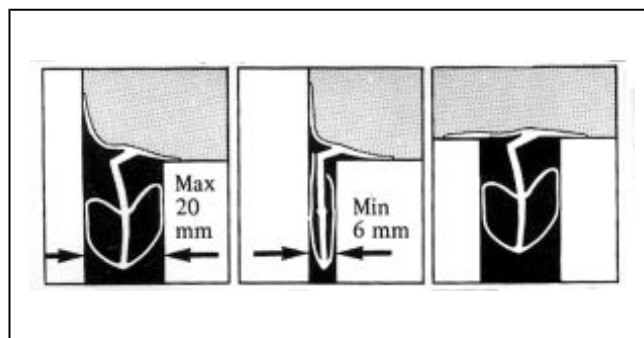

Artikel nr.	Färg	Typ	Tätningsområde mm
619-0378	Vit	Klämprofil	6 till 20

Duschlist kantprofil transparent

Denna list är gjord för att sättas i nederkant på duschdörrar och dusch-väggar i ex. duschcabiner, badrum och våtutrymmen, för att undvika vattenläckage. Kan kombineras med Duschlist T-profil, se artgrp. 619.

Listen greppar från 3 till 6 mm tjockt gods. Tätningsslappen är 30 mm bred. Total bredd: 47 mm. Längd: 2,5 mtr.

Färg: Transparent.




Artikel nr.	Färg	Bredd mm
620-1110-1253T	Transparent	47

Hörnskydd, Arga

Hörnskyddet är en profil som fungerar både som dekoration och skydd mot skador.

Längd: 2,5 mtr. Färg: Vit.


Artikel nr.	Färg	Mått mm
626-2222	Vit	22x22
626-3030V	Vit	30x30
626-4040	Vit	40x40

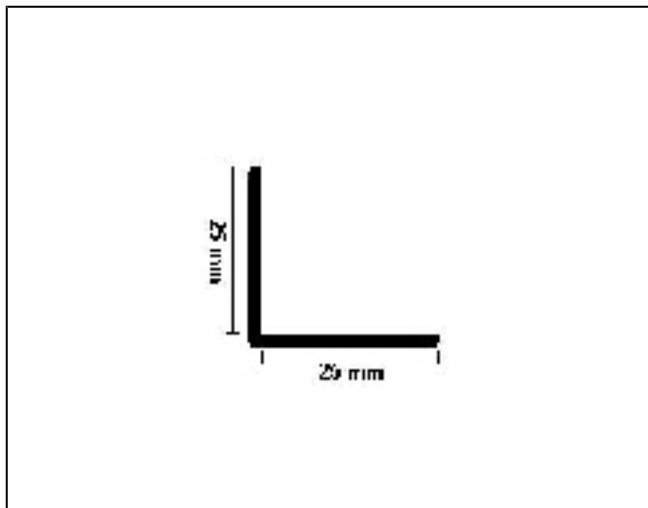

Ytterhörnsvinkel

En PVC-list för montering på ytterhörn. Limmas på underlaget med kontaktlim. Längd: 2,5 mtr.

Artikel nr.	Färg	Mått mm
627-1818G	Grå	18x18
627-1818S	Svart	18x18
627-1818V	Vit	18x18
627-2525G	Grå	25x25
627-2525S	Svart	25x25
627-2525V	Vit	25x25

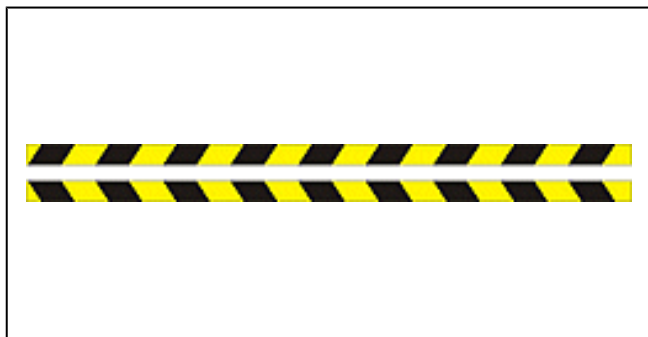

Varningslist/Balk

Varningslist/Balk är en optimalt stötupptagande och skyddande cellpolyeten/EVA med permanent självhäftning.

Skyddsbalken har ett spår för montering på plåtkanter mm. Går även att få i andra färger vid större volymer.

Artikel nr.	Färg	Höjd mm	Längd mm	Tjocklek mm	Typ
650-72011014	Gul/Svart	110	520	14	Varningslist
650-72011014G	Grå	110	720	14	Skyddslister
650-7203027	Gul/Svart	30	720	27	Varningsbalk

Innehållsförteckning

FORMDETALJER I GUMMI & PLAST

En specialitet är formpressning av detaljer i gummi och plast. En detaljs konstruktion och materialval bestäms redan vid konstruktion av den slutgiltiga produkten. Här blir vår konsultavdelning till stor glädje.

FLIK 8

Produkt	Sid
Buffertar med och utan bricka.....	15
Buffertar Polyuretan, självhäftande.....	13
Dörrstopp.....	6
Gummibumper.....	15
Gummikork, konisk	4
Kabelgenomföring med hål.....	8
Kabelgenomföring utan hål.....	7
Kapellspännare, stroppar.....	14
Karosseriplugg.....	12
Konservburkspackningar samt flaskpackningar.....	6
Magic Canholder.....	21
O-ring, Nitril 1,6 mm.....	16
O-ring, Nitril 1,78 mm.....	19
O-ring, Nitril 2,4 mm.....	17
O-ring, Nitril 2,62 mm.....	18
O-ring, Nitril 3 mm.....	18
O-ring, Nitril 3,53 mm.....	19
O-ring, Nitril 5,34 mm.....	20
O-ring, Nitril 5,7 mm.....	20
Ottomanfot.....	5
Plastfot för fyrkantsrör invändig.....	9
Plastfot för fyrkantsrör utvändigt.....	9
Plastfot för runda rör invändig.....	11
Plastfot för runda rör utvändigt.....	8
Plastfot ställbar för fyrkantsrör invändig.....	10
Sugfötter i PVC.....	14
Täckbrickor i plast.....	12
Täckbrickor i Termoplast.....	12
Takstos för Plåt- / Papptak.....	3
Takstos för takpannor.....	3

**Precision
in i minsta detalj,
oberoende av
storlek**

A collection of various precision-machined metal parts, including a large spiral-shaped component, a curved pipe, a small gear, a spring, and several small fittings and flanges, arranged on a light surface. The parts are shown in a variety of sizes and shapes, demonstrating the company's capability to produce precise components across a wide range of scales. The background is a light, neutral color, and the lighting highlights the metallic texture and precise edges of the parts.

Takstos för Plåt- / Papptak

Våra takstosar som effektivt tätar alla runda takgenomföringar har många fördelar. De är mycket lätta att montera samt billigare än motsvarande stosas i plåt. Bälgen gör att de klarar olika taklutningar. Takstosarna tillverkas i väderbeständigt och underhållsfritt Epdm. Den trappstegsformade bälgen gör monteringen lätt på lutande tak och ger en rörlig förbindning till byggkroppen. En rostfri slangklämma ger tät anslutning till genomföringsröret. Färg: Svart.

A= Rörstorlek

B= Bottenplatta


C= Höjd

Artikel nr.	A mm	B mm
485-EM110	105-125	450x450
485-EM40	25-40	450x450
485-EM75	50-70	450x450
485-EM90	70-90	450x450



Takstos för takpannor

Våra takstosar som effektivt tätar alla runda takgenomföringar har många fördelar. De är mycket lätta att montera samt billigare än motsvarande stosas i plåt. Bälgen gör att de klarar olika taklutningar. Takstosarna tillverkas i väderbeständigt och underhållsfritt syntetgummi. Den trappstegsformade bälgen gör monteringen lätt på lutande tak och ger en rörlig förbindning till byggkroppen. En rostfri slangklämma ger tät anslutning till genomföringsröret. Färg: Svart.

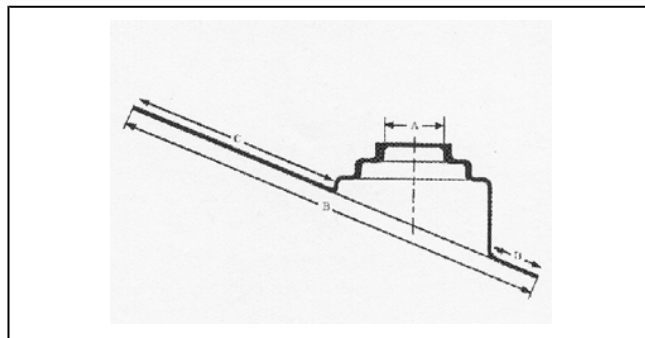

Artikel nr.	A mm	B mm	C mm	D mm
486-76	70.5	610	307	104



Gummikork, konisk

Material: Naturgummi.
Färg: Grå.

A=Diameter upptill
B=Diameter nertill
C=Höjd

Ej FDA-Godkända

Artikel nr.	A mm	B mm	C mm
701-008	8	4	20
701-010	9	5	20
701-013	12	8	20
701-015	15	11	20
701-018	18	14	20
701-021	21	16	25
701-024	24	18	30
701-027	27	21	30
701-031	31	25	30
701-034	34	28	30
701-038	38	31	35
701-041	41	34	35
701-045	44	36	40
701-049	49	41	40
701-054	54	46	40
701-060	60	50	45
701-065	65	56	45
701-070	70	60	50
701-073	75	65	55
701-083	83	71	60
701-092	92	79	65
701-100	100	87	65
701-107	107	94	65

Ottomanfot

Användes t. ex. till utvändig montering på möbelben.
Material: Naturgummi. Färg: Grå.

Artikel nr.	Invändig diameter mm
703-0058	32
703-0102	20
703-0109	25
703-0134	43
703-1464G	16
703-1523	19
703-1524	35
703-1565	22
703-2376	28





Dörrstopp

Dörrstoppen skruvas fast alternativt i dörr, vägg eller golv.
Material: Naturgummi / Pvc. Färg: Grå.

Artikel nr.	Höjd mm	Benämning
705-30G	30	Dörrstopp
705-40G	40	Dörrstopp
705-50	50	Dörrstopp
705-65	65	Dörrstopp




Konservburkspackningar samt flaskpackningar

Packningar till konservburkar i standardformat.
Nyttillverkade i egen fabrik. Material: Paragummi, ett material som är smakfritt och godkänd för livsmedel. Färg: Beige eller röd.


Artikel nr.	Diameter mm	Benämning
707-10	5/22	Vichyvattenflask. packn.
707-11	10/40	Svagdrickspackning
707-12	30/60	Dresden-packning
707-4565	45/65	Konservring. Liten
707-5570	55/70	Konservring. Liten
707-6585	65/85	Konservring. Liten
707-85	85/100	Konservring. Stor
707-90	92/109	Konservring. Stor

Kabelgenomföring utan hål

Fördelen med denna kabelgenomföring är att användaren själv kan göra hålet i den storlek som önskas. Material: EPDM-gummi. Kan även tillhandahållas i Neopren, Kloropren (CR).
Färg: Svart.

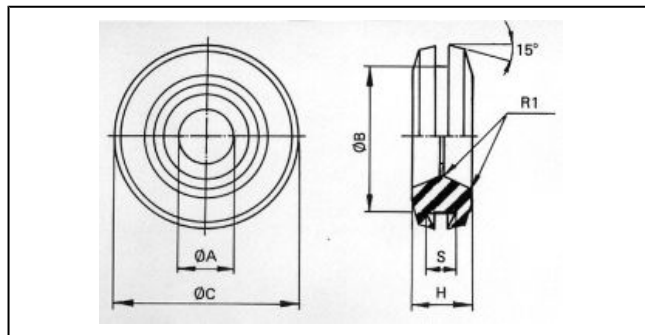

Artikel nr.	A mm	B mm	C mm	S	H
710-1201	7	12	18	2	6
710-1202	10	16	22	2	6
710-1203	10	16	22	6	10
710-1204	12	20	26	3	8
710-1205	12	20	26	8	13
710-1206	12	20	26	13	19
710-1207	18	25	33	3	8
710-1208	18	25	33	8	13
710-1209	18	25	33	13	19
710-1210	22	32	40	3	10
710-1211	22	32	40	8	16
710-1212	22	32	40	13	21
710-1213	28	40	50	4	10
710-1214	28	40	50	9	16
710-1215	28	40	50	14	21

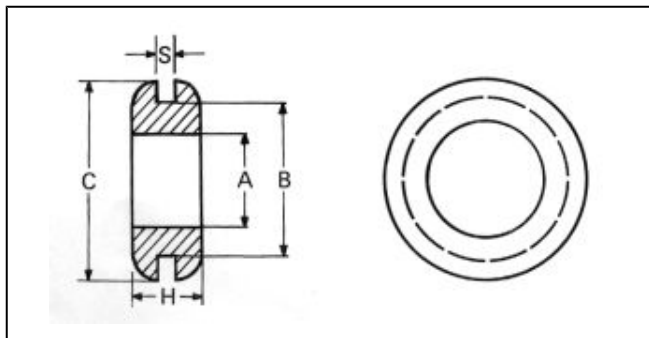

Kabelgenomföring med hål

Material: EPDM-gummi. Färg: Svart.

Artikel nr.	A mm	B mm	C mm	S	H
711-1250	3	6	8	1	5
711-1251	3.5	6	10	1	5
711-1252	3.5	7	12	1.5	8
711-1253	4	7	11	1.5	5.5
711-1254	5	7	10	2	5
711-1255	6	8	12	1.5	6
711-12560	10	12	15	1.5	6
711-1257	6.5	9	15	1.5	7
711-1258	8	10	14	1.5	5
711-1259	8	12	18	2	8.5
711-1261	10	13	16	4	10
711-1262	11	14	19	1.5	6.5
711-1263	13	18	21	1.5	6
711-1264	13	17	21	1.5	8
711-1265	15	19	25	1.5	9
711-1266	18	25	35	1	10



Plastfot för runda rör utvändigt

Användes i första hand som "möbeltass" på möbelben av metallrörskonstruktion. Denna plastfot tränges på utvändigt av röret. Material: Polyeten. Färg: Vit och Svart.

Artikel nr.	Invändig diameter mm	Färg
720-03V	3	Vit
720-05V	5	Vit
720-08V	8	Vit
720-10V	10	Vit
720-12V	12	Vit
720-16V	16	Vit
720-19V	19	Vit
720-20V	20	Vit
720-22V	22	Vit
720-25V	25	Vit
720-28V	28	Vit
720-30V	30	Vit

Artikel nr.	Invändig diameter mm	Färg
720-04V	4	Vit
720-06V	6	Vit
720-10	10	Svart
720-12	12	Svart
720-16	16	Svart
720-19	19	Svart
720-20	20	Svart
720-22	22	Svart
720-25	25	Svart
720-28	28	Svart
720-30	30	Svart
720-32	32	Svart
720-40	40	Svart

Artikel nr.	Invändig diameter mm	Färg
720-35	35	Svart
720-45	45	Svart
720-60	60	Svart

Artikel nr.	Invändig diameter mm	Färg
720-50	50	Svart
720-80	80	Svart

Plastfot för fyrkantsrör utvändigt

Användes i första hand som "möbeltass" på möbelben av metallrörskonstruktion. Denna plastfot tränges på utvändigt av fyrkantsröret. Material: Polyeten. Färg: Vit och Svart.

Artikel nr.	Färg	Invändigt mått mm
721-2020	Svart	20x20
721-2020V	Vit	20x20
721-2222	Svart	22x22
721-2222V	Vit	22x22
721-2525	Svart	25x25
721-2525V	Vit	25x25
721-3030	Svart	30x30
721-3030V	Vit	30x30
721-3535	Svart	35x35
721-3535V	Vit	35x35
721-4040	Svart	40x40
721-4040V	Vit	40x40
721-4545	Svart	45x45
721-5050	Svart	50x50
721-5050V	Vit	50x50



Plastfot för fyrkantsrör invändig

Användes i första hand som "möbeltass" på möbelben av metallrörskonstruktion. Denna plastfot placeras invändigt i fyrkantsröret. Material: Polyeten. Färg: Vit och Svart.

Artikel nr.	Färg	För utvändigt rör mått mm
722-1515	Svart	15x15
722-1530	Svart	15x30
722-2020	Svart	20x20
722-2030	Svart	20x30
722-2035	Svart	20x35
722-2050	Svart	20x50
722-2222	Svart	22x22



Artikel nr.	Färg	För utvändigt rör mått mm
722-1525	Svart	15x25
722-2010	Svart	20x10
722-2020V	Vit	20x20
722-2030V	Vit	20x30
722-2040	Svart	20x40
722-2060	Svart	20x60
722-2222G	Grå	22x22
722-2525	Svart	25x25

Artikel nr.	Färg	För utvändigt rör mått mm
722-2222V	Vit	22x22
722-2525SF	Svart	25x25
722-2530	Svart	25x30
722-2550	Svart	25x50
722-3030SF	Svart	30x30
722-3040	Svart	30x40
722-3060F	Svart	30x60F
722-3232V	Vit	35x35
722-3535SF	Svart	35x35
722-4040	Svart	40x40
722-4040V	Vit	40x40
722-4080	Svart	40x80
722-4545V	Vit	45x45
722-5050	Svart	50x50
722-5050V	Vit	50x50
722-6060V	Vit	60x60
722-8080	Svart	80x80

Artikel nr.	Färg	För utvändigt rör mått mm
722-2525V	Vit	25x25
722-2540	Svart	25x40
722-3030	Svart	30x30
722-3030V	Vit	30x30
722-3050	Svart	30x50
722-3232	Svart	32x32
722-3535	Svart	35x35
722-3535V	Vit	35x35
722-4040SF	Svart	40x40
722-4060	Svart	40x60
722-4545	Svart	45x45
722-50100	Svart	50x100
722-5050SF	Svart	50x50
722-6060	Svart	60x60
722-7070	Svart	70x70
722-9090	Svart	90x90



Plastfot ställbar för fyrkantör invändig

Användes i första hand som "möbeltass" på möbelben av metallrörskonstruktion. Denna plastfot placeras invändigt i fyrkantörret. SF-står för ställbar fot. Material: Polyeten. Färg: Vit och Svart.

Artikel nr.	För utvändigt rör mått mm
722-SF	Ø 35 mm 12 mm tjock. M8x30 mm
722-SF10	Ø 35 mm 12 mm tjock. M10x40 mm

Plastfot för runda rör invändig

Användes i första hand som "möbeltass" på möbelben av metallrörskonstruktion. Denna plastfot placeras invändigt i röret.

Dimension 12-16 mm har inga "flänsar"

Material: Polyeten.

Färg: Vit och Svart.



Artikel nr.	Färg	För utvändigt rör mått mm
723-12	Svart	12
723-13	Svart	13
723-13V	Vit	13
723-16	Svart	16
723-16V	Vit	16
723-19	Svart	19
723-19V	Vit	19
723-20	Svart	20
723-22	Svart	22
723-22V	Vit	22
723-25	Svart	25
723-25V	Vit	25
723-28	Svart	28
723-32	Svart	32
723-35	Svart	35
723-38	Svart	38
723-42	Svart	42
723-45	Svart	45
723-50	Svart	50
723-60	Svart	60
723-76	Svart	76
723-76V	Vit	76
723-90	Svart	90



Karosseriplugg

Karosseripluggar för täckning av exempelvis borrhål i bilplåt, båtar mm. Material: Polyeten eller TP Termoplast. Färg: Svart.

Artikel nr.	Håldiameter mm	Total plugg-diameter mm
724-101	10.4	14
724-121	12.1	18
724-1520	15.3	22.5
724-191	19.3	27
724-221	22.2	34
724-251	25.4	36.5
724-311	30.1	42
724-321	32	42
724-331	33.2	42
724-401	40.4	49
724-81	8	13
724-85	8	18



Täckbrickor i Termoplast

Täckbrickor i termoplast för täckning av t. ex. borrhål i bilplåt, båtar, plastdetaljer mm. Material: Termoplast. Färg: Svart.

Artikel nr.	Håldiameter mm	Total plugg-diameter mm
724-105	10.3	15
724-146	14.4	20
724-156	15.4	20
724-166	16.4	20
724-176	17.4	23
724-186	18.4	23
724-216	21	25



Täckbrickor i plast

Täckbrickor i plast för täckning av t. ex. borrhål i bilplåt, båtar, plastdetaljer mm. Material: Polypropylen.

Artikel nr.	Diameter mm	Färg	Färg
725-04V	4	Vit	-
725-05V	5	Vit	-

Artikel nr.	Diameter mm	Färg	Färg
725-06V	6	Vit	-
725-07S	7	Svart	-
725-07T	7	Transparent	-
725-07V	7	Vit	-
725-08S	8	Svart	-
725-08V	8	Vit	-
725-09S	9	Svart	-
725-09V	9	Vit	-
725-10S	10	Svart	-
725-10T	10	Transparent	-
725-10V	10	Vit	-
725-11S	11	Svart	-
725-11V	11	Vit	-
725-12S	12	Svart	-
725-12V	12	Vit	-
725-13V	13	Vit	-
725-14S	14	Svart	-
725-14V	14	Vit	-
725-15V	15	Vit	-
725-17S	17	-	Svart
725-17V	17	Vit	-
725-20S	20	Svart	-
725-20V	20	Vit	-
725-25S	25	Svart	-
725-25V	25	Vit	-

Buffertar Polyuretan, självhäftande

Användes till kontorsmaskiner, telefoner, prydnadsföremål mm, för att skydda underliggande bordsyta mot repor och andra skador, som stopp för dörrar, luckor mm. Material: Polyuretan.



Artikel nr.	Höjd mm	Färg	Mått mm
726-5008G	3	Grå	10x10
726-5009G	10	Grå	Ø 20
726-5009V	10	Vit	Ø 20
726-5012	3.5	Svart	Ø 11
726-5312	3.5	Transp.	Ø 11



Sugfötter i PVC

Användes i hemmet, bilen, båten mm fäster på alla plana ytor exempelvis som glas, speglar, kylskåpsdörrar och kakel. Färg: Blå och Transparent.

Artikel nr.	Diameter mm
727-1	40
727-2	35
727-3	35



Kapellspännare, stroppar

För olika användningsområden som kapellspännare på bilar, pressningar, tält etc. På metervara i kartonger om 10 mtr. Material: EPDM med bra draghållfasthet och åldrings egenskaper. Färg: Svart.

Artikel nr.	Benämning	Storlek mm
730-0	Kapellspännare O-ring Vit	50
730-00	Gummistropp. oval	250
730-11	Kapellspännare combi kort	280
730-11V	Kapellspännare combi kort vit	280
730-12	Kapellspännare combi lång	360
730-160	Kapellspännare T-liten	160
730-285	Kapellspännare T-stor	285
730-31	Gummistropp. oval	200
730-40	Gummistropp. oval	400
730-M	Kapellspännare	Metervara

Gummibumper

Artikel 52rb5 har måtten: 125 mm lång 40 bred och 43 hög och håldiameter $\varnothing$ 8.

Artikel 39623 har måtten: 193 mm lång 80 bred 65 hög 60 bredd upptill och håldiameter $\varnothing$ 10.

Artikel 52rb822 har måtten: 200 mm lång 50 bred 50 hög 40 bredd upptill och håldiameter $\varnothing$ 10.

Artikel 39634j har måtten: 400 mm lång 80 bred 70 hög 65 bredd upptill och håldiameter $\varnothing$ 18.



Artikel nr.	Benämning
734-39175	Gummibumper 1-Hål
734-39623	Gummibumper 2-Håls 100 Mm Cc
734-39634J	Gummibumper 3-Håls 160 Mm Cc
734-52RB5	Gummibumper 2-Håls 65 Mm Cc
734-52RB822	Gummibumper 2-Håls 102 Mm Cc

Buffertar med och utan bricka


Användes som fot till apparater, maskiner mm. Bufferten skruvas fast. Finns med och utan bricka, brickan gör att inte skruven åter sig in i gummit.

Material: Naturgummi.

Färg: Svart och Grå



Artikel nr.	A mm	B mm	C mm	Färg
735-105	19	4	7	Svart
735-1306S	13	2	6	Svart
735-1606SB	13	2	6	Svart
735-1807SB	18	4	7	Svart
735-2010	20	4	10	Svart
735-2010SB	20	4	10	Svart
735-2313S	22	4	13	Svart
735-2313SB	23	4	13	Svart
735-2507GB	25	4	7	Grå
735-2507SB	25	4	7	Svart

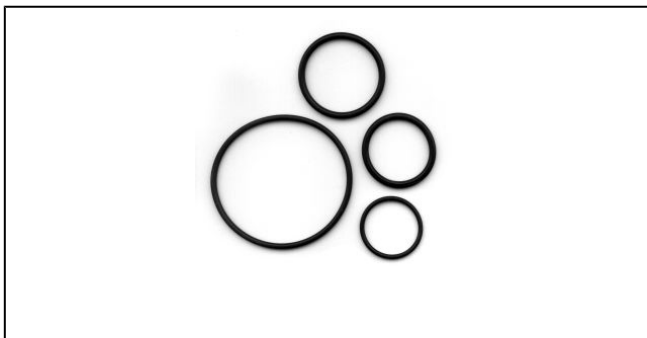

O-ring, Nitril 1,6 mm

Tillverkade i oljebeständigt Nitrilgummi. (Se tabell). Material: Nitrilgummi.
Färg: Svart.

Artikel nr.	Invändig diameter mm	Tjocklek mm
750-018	1.8	1.6
750-028	2.8	1.6
750-041	4.1	1.6
750-051	5.1	1.6
750-071	7.1	1.6
750-091	9.1	1.6
750-111	11.1	1.6
750-131	13.1	1.6
750-141V	14.1	1.6
750-161	16.1	1.6
750-181	18.1	1.6
750-211	21.1	1.6
750-251	25.1	1.6


Artikel nr.	Invändig diameter mm	Tjocklek mm
750-022	2.2	1.6
750-031	3.1	1.6
750-041E	4.1	1.6
750-061	6.1	1.6
750-081	8.1	1.6
750-101	10.1	1.6
750-121	12.1	1.6
750-141	14.1	1.6
750-151	15.1	1.6
750-171	17.1	1.6
750-191	19.1	1.6
750-221	22.1	1.6


O-ring, Nitril 2,4 mm

Tillverkade i oljebeständigt Nitrilgummi. (Se tabell). Material: Nitrilgummi.

Färg: Svart.

Artikel nr.	Invändig diameter mm	Tjocklek mm
751-033	3.3	2.4
751-043	4.3	2.4
751-053	5.3	2.4
751-063	6.3	2.4
751-073	7.3	2.4
751-083	8.3	2.4
751-093	9.3	2.4
751-103	10.3	2.4
751-113	11.3	2.4
751-123	12.3	2.4
751-133	13.3	2.4
751-143	14.3	2.4
751-153	15.3	2.4
751-163	16.3	2.4
751-173	17.3	2.4
751-183	18.3	2.4
751-193	19.3	2.4
751-203	20.3	2.4
751-213	21.3	2.4
751-216	21.6	2.4
751-223	22.3	2.4
751-246	24.6	2.4
751-253	25.3	2.4
751-273	27.3	2.4

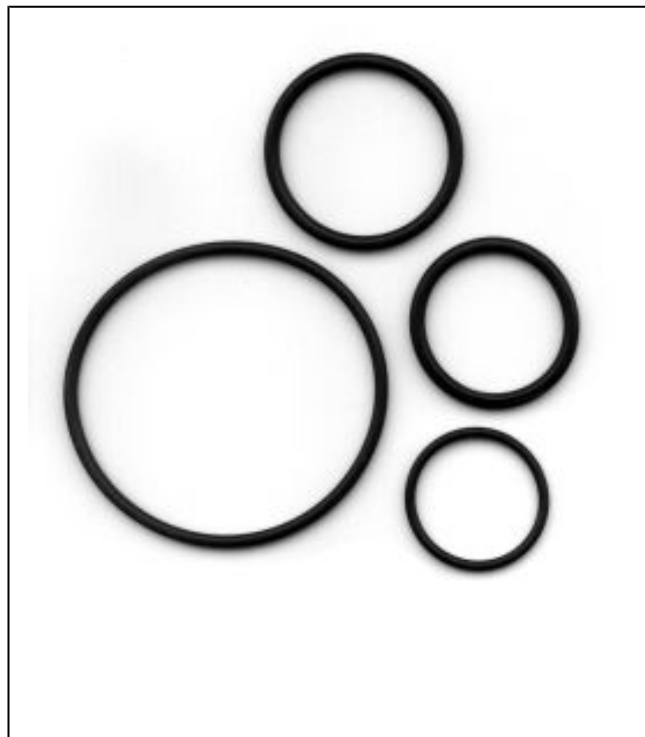


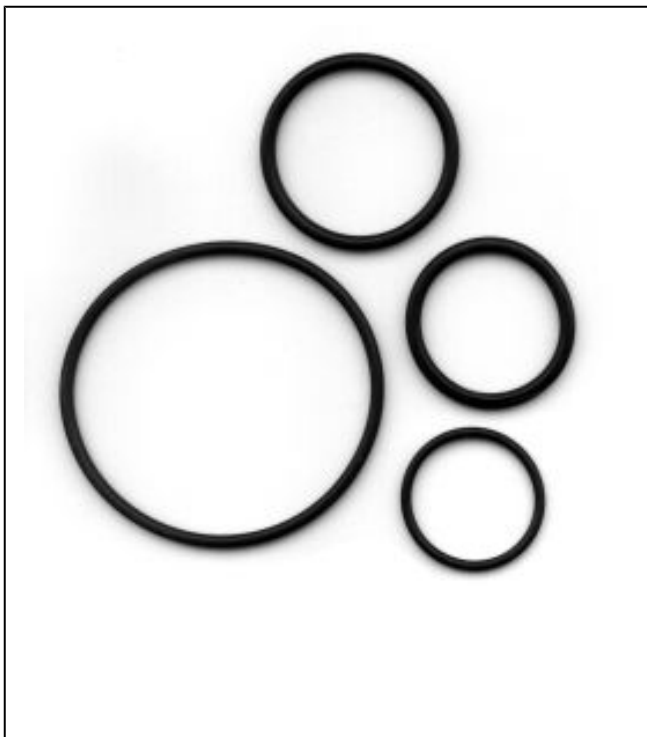

O-ring, Nitril 2,62 mm

Tillverkade i oljebeständigt Nitrilgummi. (Se tabell). Material: Nitrilgummi.
Färg: Svart.

Artikel nr.	Invändig diameter mm	Tjocklek mm
752-0919	9.19	2.62
752-1078	10.78	2.62
752-1119	11.19	2.62
752-1395	13.95	2.62
752-1554	15.54	2.62
752-1872	18.72	2.62
752-2189	21.89	2.62
752-2507	25.07	2.62
752-2664	26.64	2.62
752-3142	31.42	2.62
752-3777	37.77	2.62
752-8222	82.22	2.62

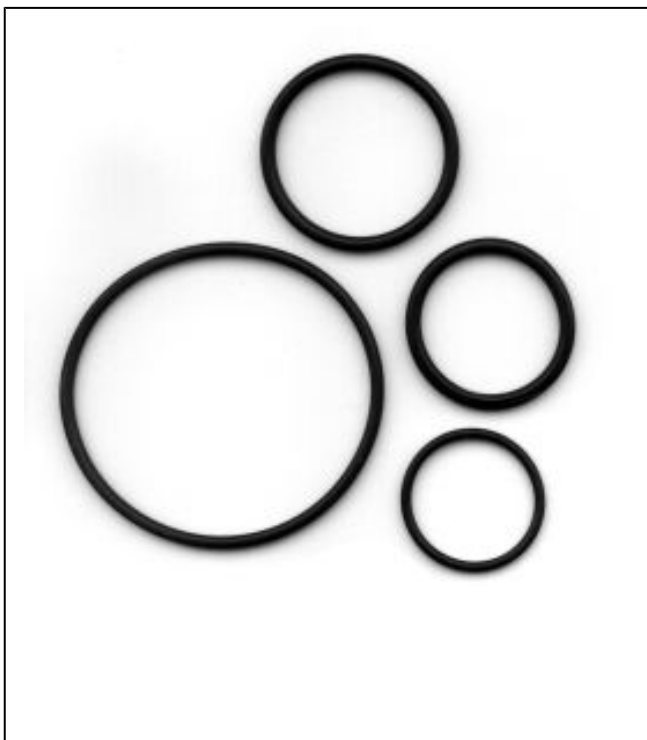

O-ring, Nitril 3 mm

Tillverkade i oljebeständigt Nitrilgummi. (Se tabell). Material: Nitrilgummi.
Färg: Svart.

Artikel nr.	Invändig diameter mm	Tjocklek mm
753-120	12	3
753-192	19.2	3
753-222	22.2	3
753-242	24.2	3
753-262	26.2	3
753-292	29.2	3
753-322	32.2	3
753-362	36.2	3
753-372	37.2	3
753-392	39.2	3
753-415	41.5	3
753-422	42.2	3
753-442	44.2	3
753-495	49.5	3
753-545	54.5	3
753-595	59.5	3
753-645	64.5	3
753-695	69.5	3
753-745	74.5	3
753-793	79.3	3


O-ring, Nitril 1,78 mm

Tillverkade i oljebeständigt Nitrilgummi. (Se tabell).

Material: Nitrilgummi.

Färg: Svart.

Artikel nr.	Invändig diameter mm	Tjocklek mm
754-628	6.28	1.78

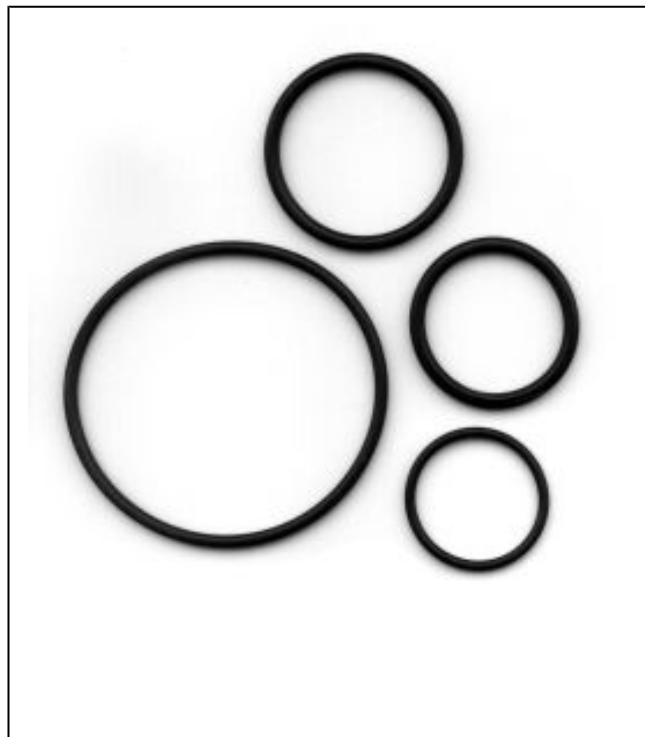


O-ring, Nitril 3,53 mm


Tillverkade i oljebeständigt Nitrilgummi. (Se tabell).

Material: Nitrilgummi.

Färg: Svart.

Artikel nr.	Invändig diameter mm	Tjocklek mm
755-1864	18.64	3.53
755-2022	20.22	3.53
755-2182	21.82	3.53
755-2340	23.4	3.53
755-2449	24.49	3.53
755-2817	28.17	3.53
755-2975	29.75	3.53
755-3134	31.34	3.53
755-3234	32.34	3.53
755-3252	32.52	3.53
755-3769	37.69	3.53
755-4404	44.04	3.53
755-5039	50.39	3.53
755-5556	55.56	3.53
755-6034	60.34	3.53
755-6504	65.04	3.53
755-7149	71.49	3.53
755-7580	75.8	3.53
755-8532	85.32	3.53
755-9167	91.67	3.53

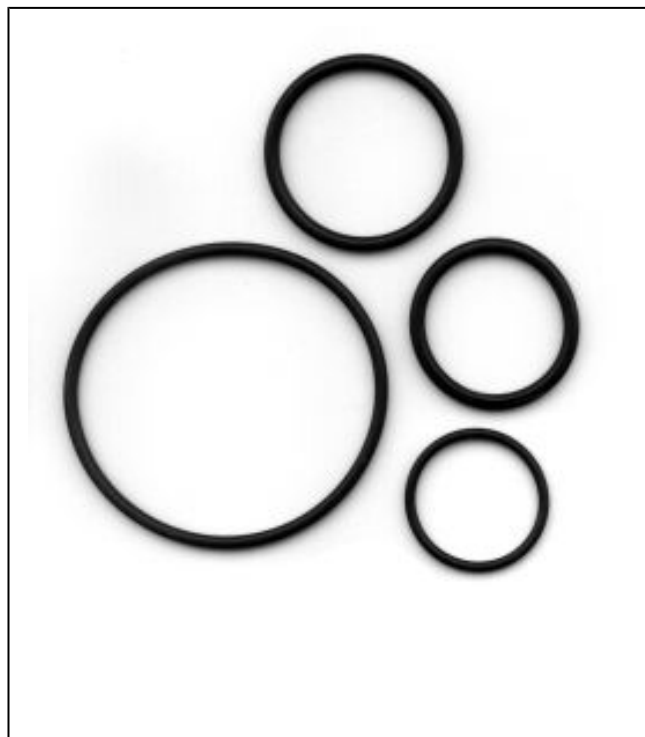

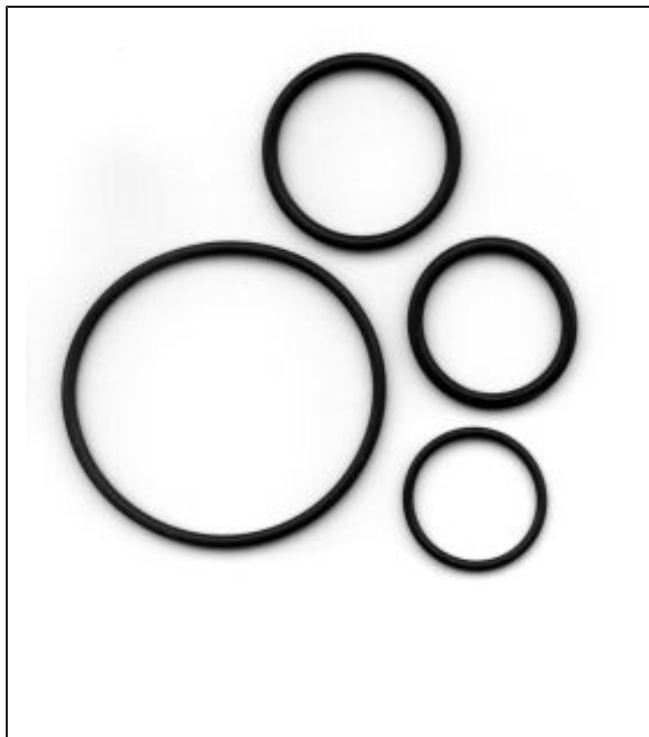


O-ring, Nitril 5,34 mm

Tillverkade i oljebeständigt Nitrilgummi. (Se tabell).

Material: Nitrilgummi.

Färg: Svart.

Artikel nr.	Invändig diameter mm	Tjocklek mm
756-3747	37.47	5.34
756-4065	40.65	5.34
756-4382	43.82	5.34
756-5016	50.16	5.34
756-5334	53.34	5.34

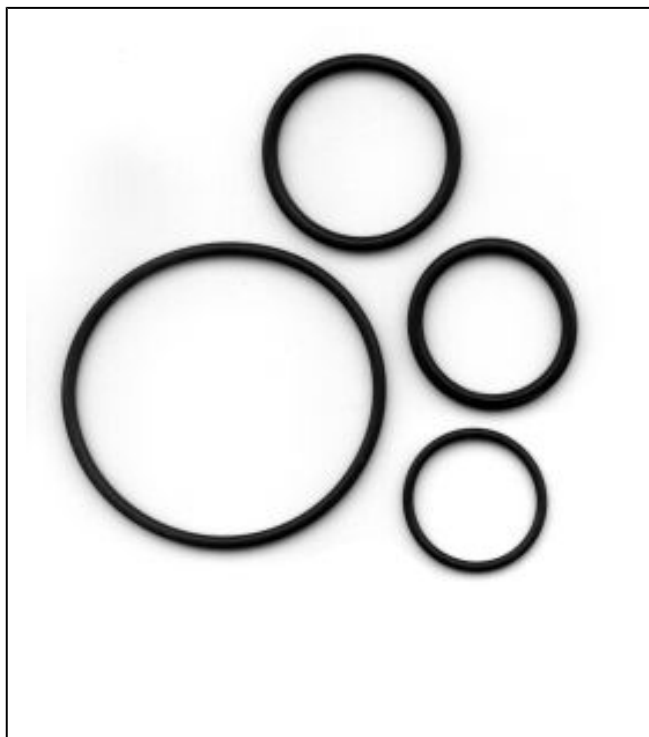

O-ring, Nitril 5,7 mm

Tillverkade i oljebeständigt Nitrilgummi. (Se tabell).

Material: Nitrilgummi.

Färg: Svart.

Artikel nr.	Invändig diameter mm	Tjocklek mm
757-1143	114.3	5.7
757-1243	124.3	5.7
757-1393	139.3	5.7
757-1443	144.3	5.7
757-1643	164.3	5.7
757-442	44.2	5.7
757-492	49.2	5.7
757-592	59.2	5.7
757-891	89.1	5.7
757-991	99.1	5.7

Magic Canholder

Den magiska cellgummipackningen håller fast din kaffekopp eller din läsk/ölburk på ett väldigt starkt sett. Klarar kraftig sjögång. Fäster mot de flesta släta materialer. Färg: Röd, blå och grön.



Artikel nr.	Diameter mm	Benämning
843-0	110	Canholder

Innehållsförteckning

GUMMIMATTOR & INREDNINGSMATERI AL

Vår sortering på mattor är väldigt stor och inredningsmaterial är ganska omfattande.

Mattor för privat och industriellt bruk finns i regel på lager.

Vårt inredningsmaterial är i första hand riktat till båtbyggare, tapetserare och inredare.

FLIK 9

Produkt	Sid
Arbetsplatsmatta.....	7
AstroTurf, High Performance.....	10
Bredräfflad gummimatta med inlägg.....	4
Bussmatta.....	5
Cabinmatta.....	16
Colorit avtorkningsmatta.....	12
Däckmatta Antihalk.....	18
Dämpningsmatta.....	20
Durkmatta med glattpressad yta.....	5
Dusch- och Golvtrall.....	10
Eurobatex cellgummi.....	14
Fallskyddsplatta.....	7
Fönsterplast.....	17
Galon.....	15
Hästboxmatta.....	6
Igelkottmatta.....	9
Knäskydd.....	19
Kokosmatta.....	13
Konstgräsmatta.....	13
Konstläder.....	15
Ljudisoleringsmatta.....	20
Mattunderlägg.....	19
Originalmatta.....	9
Pengamatta.....	14
Plastad Nylonväv (Kapellplast).....	16
Portplast.....	17
Ribbmatta.....	6
Ringmatta med öppen botten.....	9
Ringtuff matta.....	11
Siggebocken komplett.....	21
Smalräfflad gummimatta utan inlägg.....	3
Solett Entrématta.....	12
Stratocell Whisper.....	19
Ultrafloor.....	18
Ulvex Juniormatta.....	8
Ulvex Seniormatta.....	8
Yogamatta.....	11


Smalräfflad gummimatta utan inlägg

Användningsområde:

Slitage- och stötskyddande beklädnad på väggar, pelare och mycket annat.

Spark- och halkskydd på t ex trappsteg och våta utrymmen.

Lämplig som slitageskydd på hyllor.

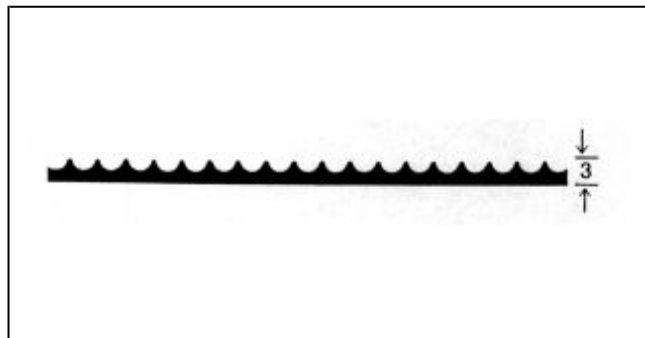

Egenskaper:

Den grå mattan är elektriskt isolerande, med mycket bra värden.

Teknisk beskrivning:

Dragbrottgräns: 4 MPa

Rivhållfasthet: 15-20 N/mm

Avnötning: DIN 53516, 300-500 mm

Dim.stabilitet: Längd- resp. tvärriktning 0,15%.


Hårdhet: 70 +/- 5Shore

Kemikaliebeständighet: Tål utspädda syror & alkalier

Ljudreduktion: God

Brandklass: Provad enligt SS ISO 3795

Artikel nr.	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd mm	Vikt kg m2	Färg
451-050	3	500	10000	3.3	Svart
451-050G	3	500	10000	3.3	Grå elisol.
451-070	3	700	10000	3.3	Svart
451-070G	3	700	10000	3.3	Grå elisol.
451-100	3	1000	10000	3.3	Svart
451-100G	3	1000	20000	3.3	Grå elisol.
451-100S	3	1000	10000	3.3	Svart
451-120	3	1200	10000	3.5	Svart
451-120G	3	1200	20000	3.5	Grå elisol.
451-140G	3	1400	10000	3.5	Grå elisol.
451-140S	3	1400	10000	3.5	Svart

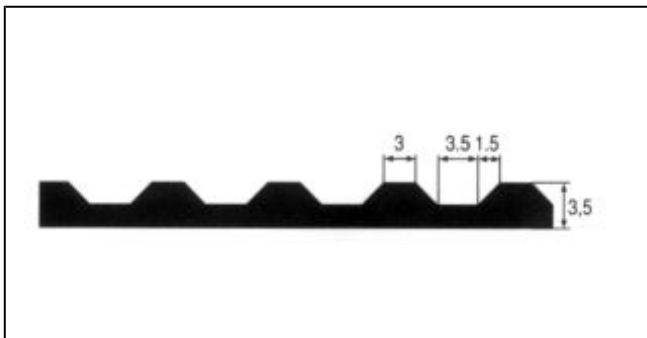

Bredräfflad gummimatta med inlägg

Användningsområde:

Lämplig som gångmatta. Golv- och väggbeklädnad i bilar, båtar, djurtransporter, hissar, truckar, djurtransporter etc. Påkörningsskydd på portar, väggar och pelare.

Egenskaper:

-Den grå mattan är elektriskt isolerande, med mycket bra värden.

Teknisk beskrivning:

Dragbrottsgräns: 4 MPa

Rivhållfasthet: 15-20 N/mm

Avnötning: DIN 53516,300-500 mm

Dim.stabilitet: Längd- resp tvärriktning 0,15%

Hårdhet: 70 +/- 5Shore

Kemikaliebeständighet: Tål utspädda syror & alkalier


Ljudreduktion: God

Brandklass: provad enligt SS ISO3795

Artikel nr.	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd mm	Vikt kg m2	Färg
452-050	3.5	500	10000	3.6	Svart
452-050G	3.5	500	10000	3.6	Grå elisol.
452-070	3.5	700	10000	3.6	Svart
452-070G	3.5	700	10000	3.6	Grå elisol.
452-100	3.5	1000	10000	3.6	Svart
452-100G	3.5	1000	10000	3.6	Grå elisol.
452-120	3.5	1200	10000	3.6	Svart
452-120G	3.5	1200	10000	3.6	Grå elisol.
452-140	3.5	1400	10000	3.6	Svart
452-140G	3.5	1400	10000	3.6	Grå elisol.

Bussmatta


Räfflornas utformning gör mattan städvänlig. Vävpressad undersida ger mattan säkert fäste och underlättar limning. Lämplig som golv i transportfordon och lokaler som är utsatta för slitage. Monteras med fördel som sparkskydd och som inklädnad av hissar och väggutrymmen samt som gångmatta. Mattan i grå färg har bra elisolerande egenskaper. Finns även i oljebeständigt utförande 1200 mm bredd svart.

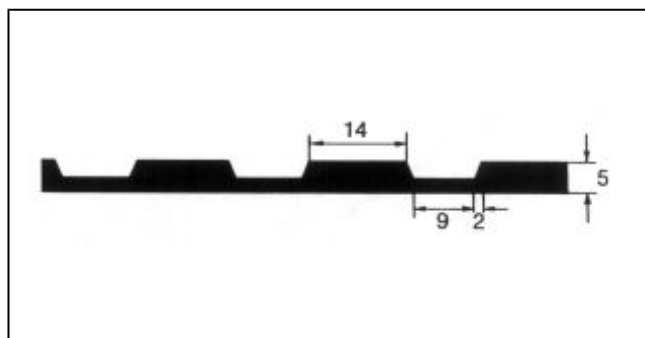


Artikel nr.	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd mm	Vikt kg m2	Färg
453-100	5	1000	10000	5.7	Svart
453-120	5	1200	10000	5.7	Svart
453-120G	5	1200	10000	6	Grå elisol.
453-140	5	1400	10000	5.7	Svart
453-140G	5	1400	10000	6	Grå elisol.
453-140GI	5	1400	10000	6	Grå inlägg elisol.
453-2000	5	2000	10000		Svart

Durkmatta med glattpressad yta

Universellt golvskydd till fordon och offentliga lokaler. Utformningen gör den halksäker och lättstädad. Undersidan är vävmönstrad eller försedd med polyesterväv. Den senare kan fixeras med vattenbaserat lim. Den grå mattans elisolerande egenskaper gör den lämplig som golvbeklädnad i ställverk och manöverrum. Färg: Svart & Grå

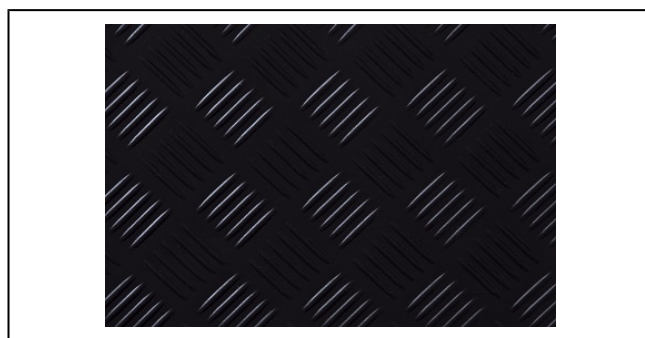

Artikel nr.	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd mm	Vikt kg m2	Färg
454-120	3	1200	10000	3.9	Svart
454-120G	3	1200	10000	3.9	Grå elisol.
454-140	3	1400	10000	3.9	Svart
454-140G	3	1400	10000	3.9	Grå elisol.

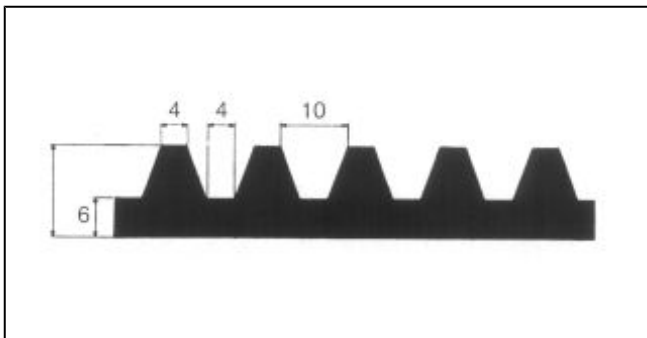

Ribbmatta

Användningsområde:

Arbetsrall på hårda och vibrerande underlag. Skrapmatta i entréer och utrymmen som kräver särskilt nötningstålig golvbeläggning. Kan dessutom monteras som väggbeklädnad och sparkskydd. Lämplig i djurtransporter.

Teknisk beskrivning:

Dragbrottgräns: 4 MPa

Rivhållfasthet: 15-20 N/mm

Avnötning: DIN 53516, 300-500 mm

Dim.stabilitet: Längd- resp. tvärriktning 0,15%

Hårdhet: 70 +/- 5 Shore

Kemikaliebeständighet: Tål utspädda syror & alkalier

Ljudreduktion: God

Brandklass: enligt SS ISO 3795

Artikel nr.	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd mm	Vikt kg m2	Färg
455-153S	12	1530	3000	11,3	Svart



Hästboxmatta

Räfflornas utformning gör mattan städvänlig. Vävpressad undersida ger mattan säkert fäste och underlättar limning. Lämplig som golv i transportfordon och lokaler som är utsatta för slitage. Monteras med fördel som sparkskydd.

Artikel nr.	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd mm	Vikt kg m2	Färg
455-18317	17	1220	1830	20,1	Svart

Fallskyddsplatta

Fallskyddsplattor godkända för fallhöjd 1 meter




Artikel nr.	Benämning	Mått mm	Färg	Vikt kg
456-31400100	Fallskyddsplatta	1010 x 1010 x 45	Svart	22
456-31400101	Fallskyddsplatta	1010 x 1010 x 45	Röd	22
456-31400102	Fallskyddsplatta	1010 x 1010 x 45	Grön	22
456-31400160	Fallskyddsplatta	505 x 505 x 45	Svart	5
456-31400161	Fallskyddsplatta	505 x 505 x 45	Röd	5
456-31400162	Fallskyddsplatta	505 x 505 x 45	Grön	5

Arbetsplatsmatta

Arbetsplatsmatta är en sammansättning av Durkmatta och cellgummi. Utmärkt att använda bakom kassadisk eller vid arbetsbänk i verkstadslokal. Mjuk underdel och slitstarkt och lätt städad ovansida av homogent gummi.
Längd: 10 mtr. Färger: se nedan.

Artikel nr.	Benämning	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd mm	Färg
456-1100B	Arbetsplatsmatta	8	1100	10000	Blå
456-1100G	Arbetsplatsmatta	8	1100	10000	Grå
456-1400	Arbetsplatsmatta	8	1100	10000	Svart

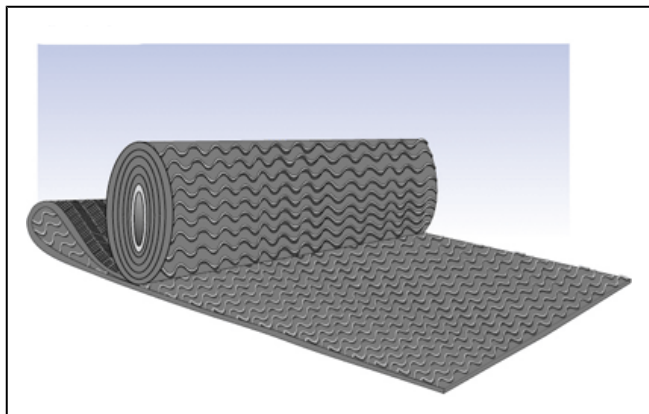

Ulvex Seniormatta

Användningsområde:

Entré- och avskrapningsmatta i utrymmen med högtrafik. Lämplig på ställen där slitstyrkan sätts på prov, t ex i entréer till postkontor, varuhus, banker, industrier och fastigheter.

Teknisk beskrivning:

Dragbrottgräns: 4 MPa

Rivhållfasthet: 15-20 N/mm

Avnötning: DIN 53516, 300-500 mm³

Dim. stabilitet: Längd- resp. tvärriktning 0,15%

Hårdhet: 70 +/-5 Shore


Kemikaliebeständighet: Tål utspädda syror & alkalier

Ljudreduktion: God

Brandklass: Provad enligt SS ISO 3795

Räffellängd: 5000 mm

Artikel nr.	Tjocklek mm	Färg
463-120G	20	Grå
463-120S	20	Svart

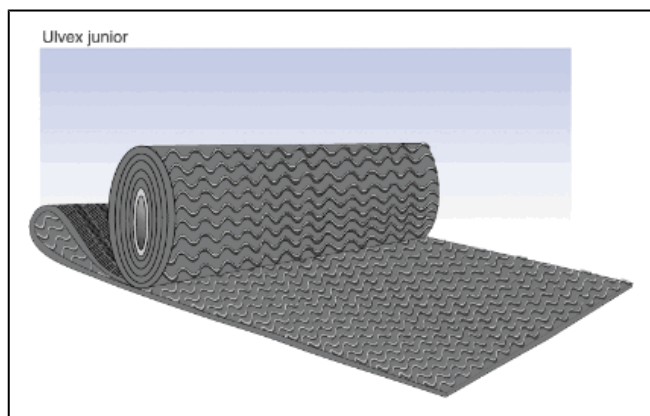

Ulvex Juniormatta

Användningsområde:

Entré- och avskrapningsmatta i utrymmen med högtrafik. Lämplig på ställen där slitstyrkan sätts på prov, t ex i entréer till postkontor, varuhus, banker, industrier och fastigheter.

Teknisk beskrivning:

Dragbrottgräns: 4 MPa

Rivhållfasthet: 15-20 N/mm

Avnötning: DIN 53516, 300-500 mm³

Dim. stabilitet: Längd- resp. tvärriktning 0,15%

Hårdhet: 70 +/-5 Shore

Kemikaliebeständighet: Tål utspädda syror & alkalier

Ljudreduktion: God


Brandklass: Provad enligt SS ISO 3795

Räffellängd: 1200 mm

Artikel nr.	Tjocklek mm	Färg
464-120	12	Svart
464-120G	12	Grå

Originalmatta

Kombinerad dörrmatta med skrapgaller för inom- och utomhusbruk. Gummilisterna är vågformiga och viker sig lätt av den passerandes tyngd, när tyngden lättar reser de sig upprätt och skrapar av damm, smuts och väta. Smutsen faller ner i de hålrum som de vågformiga gummilisterna bildar, och fångas upp där. Materialet är gummi, aluminiumlister och rostfri vajer. Mattans totala tjocklek är 22 mm och vikten är ca 12 kg/m². Mattan måttbeställs av Er, fråga oss gärna. Färg: Svart, silver.

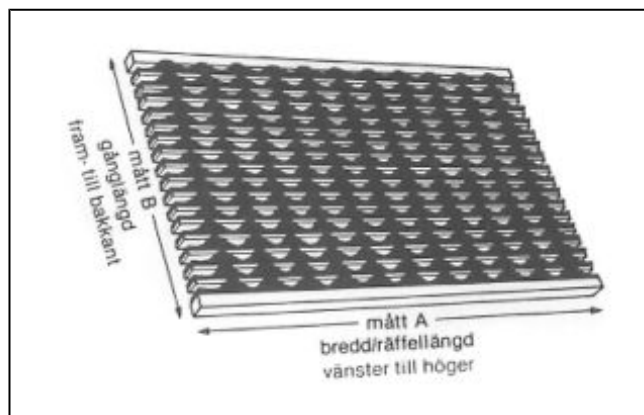

Artikel nr.	Benämning	Bredd mm
466-01	Originalmatta	Best.
466-02	Ram till Originalmatta	Best.

Ringmatta med öppen botten

Denna matta är en rejäl smutssamlare som är konstruerad för mattbrunnar i t. ex. hyreshus och varuhus. Mattan har öppna hål kringgjutna av vulkaniserat gummi. Sand, smuts slask samlas i hålen och går lätta att dammsuga bort. Tjocklek: 15 mm

Koppling för ringmatta Artnr.467-ER120333



Artikel nr.	Bredd mm	Längd mm	Färg	Benämning
467-100150	1000	1500	Svart	Ringmatta Med Öppen Botten
467-1500900	900	1500	Svart	Ringmatta Med Fasade Kanter
467-91510000	915	10000	Svart	Ringmatta Med Öppen Botten

Igelkottmatta

Igelkottmattan består av ca. 2.000 gummipiggar per kvadratmeter, sammangjutna med botten så att mattan bildar ett enda, starkt stycke. Den har en enastående skrapförmåga. Materialet i igelkottmattan är helt okänsligt mot väder och vind. Lägg gärna mattan utanför entrén, med en torkmatta innanför. Kanterna runt mattan är fasade för att minska snubbelrisken. Färg: Svart.



Artikel nr.	Bredd mm	Längd mm	Färg
467-10080	1000	800	Svart
467-18090	900	1800	Svart
467-8060	800	600	Svart



Dusch- och Golvtrall

Vår mest sålda golvtrall. Idealisk för barfota användning i omklädningsrum, duschar, poolområden mm. Trallen har räfflad ovansida, vilket innebär att den är halkfri. Beständig mot syror och salter. Lämplig för både inomhus och utomhusanvändning.

Material: PVC.

Färg: Blå, Grå och Grön

Artikel nr.	Bredd mm	Färg
468-100B	1000	Blå
468-100G	1000	Grå
468-100GR	1000	Grön



AstroTurf, High Performance

Detta är en tuff och effektiv skrapmatta. Den är gjord av polyetylen och har en baksida av EVA-Foam som håller den på plats. Armerad turf (fiberförstärkt baksida) klarar hårt slitage utan att spricka och ta annan skada. Säljes i löpmetervara och finns upp till 16 meters längder.

Färg: Ljusgrå, Mörkbrun och Mörkgrön

Artikel nr.	Bredd mm	Färg
470-90LG	900	Ljusgrå
470-90MG	900	Grön

Yogamatta

En arbetsplatsmatta för de flesta behov. Yogamattan är tillverkad i stark vinyl, den är fylld av miljontals luftbubblor som ger ett skonsamt underlag för ben och rygg. Räfflad slityta ger säkert fotfäste. Finns även att få med signalränder utmed långsidorna. Mattan isolerar mot kyla och golvdrag och de avfasade kanterna minskar snubbelrisken, samtidigt som de gör det lätt att passera med transportvagn. Längd 18,3 meter.



Artikel nr.	Tjocklek mm	Bredd mm	Färg
472-12209	9	1220	Grå
472-6009	9	600	Grå
472-9109	9	910	Grå
472-91091	9	910	Grå

Ringtuff matta

Artikel nr.	Benämning	Bredd mm
473-1	Skarvlist till Ringtuff matta	910x910
473-15	Fasad hörnkant till Ringtuff	910
473-2	Fasad kantlist till Ringtuff matta	910
473-9191	Ringtuff matta Svart	910x910
473-9191B	Ringmatta Hygien Terrakottafärg	-
473-9191S	Ringmatta Solid Svart	910x910





Solett Entrématta

Solett är en rejäl entrématta som rensar skosulor från grus, slask och lera. Den har fördelen att behålla slask och väta utan att se smutsig ut. Vinylbaksida som håller mattan på plats. Lång livslängd. Textiluggen är av 100% polyesterfibrer och repar sig inte. Kan även beställas i löpmeter.

Artikel nr.	Bredd mm	Längd mm	Färg
474-361209GRÅ	1200	lpm	Grå
474-S90150BL	900	1500	Blå
474-S90150G	900	1500	Grå
474-S90150RÖ	900	1500	Röd
474-S9055B	900	600	Blå
474-S9055G	900	600	Grå
474-S9055S	900	600	Röd
474-S91B	910	lpm	Blå
474-S91G	910	lpm	Grå
474-S91V	910	lpm	Röd



Colorit avtorkningsmatta

En robust avtorknings- och gångmatta med längsgående räfflor. Permanent antistatisk. Tjocklek 10 mm. Levereras i längder upp till 25 meter. Kan beställas i bredder upp till 4 meter. Material: 100 % Polypropylen med en baksida av gummi.

Artikel nr.	Bredd mm	Färg
478-100A	1000	Antrazite
478-100BR	1000	Brun
478-100GR	1000	Grön
478-100LBL	1000	L. Blå
478-100LGR	1000	L. Grå
478-100MBL	1000	M.Blå
478-100R	1000	Röd

Kokosmatta


Tillverkad av ljus naturfärgad vertikalt stående kokosfiber av högsta kvalitet. Tack vare den plastbelagda baksidan är mattan dels måttbeständig, vilket är viktigt vid försänkta mattor, dels glidsäker om den skall placeras ovanpå golvet. Finns i tjockleken 20 mm på metervara max 15 mtr. Färg: Natur och Svart

Artikel nr.	Bredd mm	Färg
479-100	1000	Beige
479-100S	1000	Svart




Konstgräsmatta

Färg: Grå och grön.

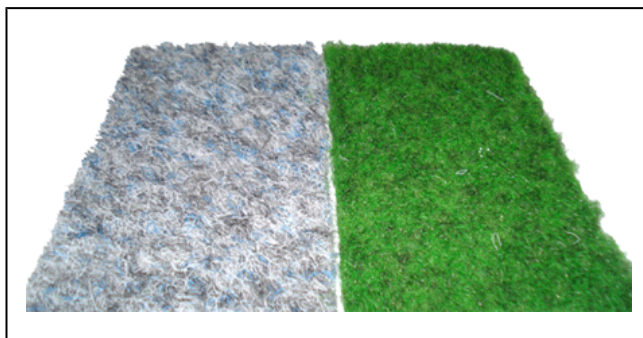

Artikel nr.	Längd mm	Bredd mm	Färg
480-200GR	30000	2000	Grön
480-200GRA	30000	2000	Grå

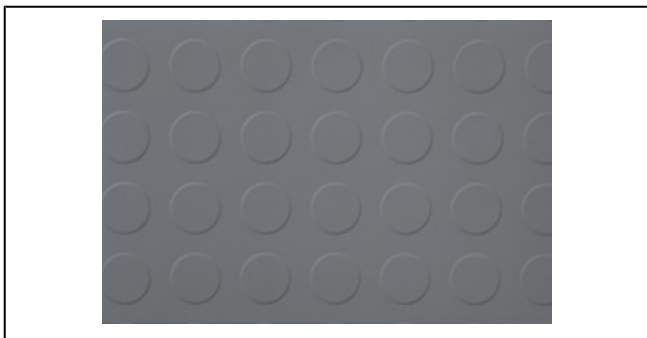

Pengamatta

Mattans utformning gör den lämplig för t ex flygplatser, butiker, trappor och hissar. Mönstret gör mattan halksäker i torra och våta miljöer i alla riktningar.

Tekniskbeskrivning:

Dragbrottgräns: 7 MPa.

Rivhållfasthet: >25N/mm

Avnötning: < 200mm³.

Dim.stabilitet: Längd- resp tvärriktning < 0,003 % dim

Hårdhet: 80 +/- 5° IRHD.

Kemikaliebeständighet: DIN 51958 resistent korta stunder. Ljudreduktion: 20 dB

Brandklass: DIN 51960 klass 1.

Färger: Svart och Grå

Artikel nr.	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd mm	Vikt kg m2	Färg
484-120	3	1200	10000		Svart
484-120G	3	1200	10000		Grå
484-140GRÅ *	3	1400	10000		Grå
484-140SV *	3	1400	10000		Svart




Eurobatex cellgummi

Eurobatex isolering är med sina tekniska egenskaper en överlägsen produkt. Med mycket låg värmeledningsförmåga och högt ångdiffusionsmotstånd blir ånga och energiförluster reducerat till ett minimum.

Artikel nr.	Tjocklek mm	Bredd mm	Mått M/Rulle	Självhäftande
496-06	6	1000	30	-
496-09	10	1000	20	-
496-09S	10	1000	20	Ja
496-13	13	1000	14	-
496-13S	13	1000	14	Ja
496-19	19	1000	10	-
496-19S	19	1000	10	Ja
496-32	32	1000	6	-
496-32S	32	1000	6	Ja
496-5003	3	50	15	Ja

Galon

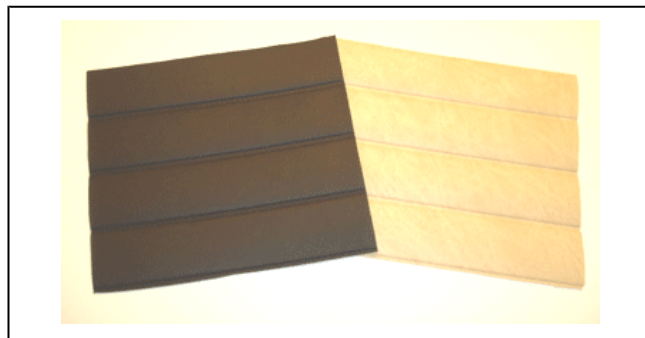


Artikel nr.	Benämning	Bredd mm	Färg
801-1	Rutig Galon	1400	Svart
801-10	Randig Galon	1400	Svart
801-2	Rutig Galon	1400	Sand

Konstläder

Lätt att konfektionera antingen genom sömnad eller högfrekvenssvetsning. Vid sömnad bör tråden vara av helsyntetiskt material. Skummad PVC på trikåbärare, toppskiktet av homogen PVC. Tryckt och mönsterpräglad.




Artikel nr.	Benämning	Bredd mm	Färg
802-02	Konstläder	1400	Vit
802-03	Konstläder	1400	Röd
802-04	Konstläder	1400	Ljusblå
802-06	Konstläder	1400	Ljusbrun
802-07	Konstläder	1400	Mörkbrun
802-08	Konstläder	1400	Beige
802-10	Konstläder	1400	Gräddgul
802-15	Konstläder	1400	Svart
802-18	Konstläder	1400	Mörkgrå
802-19	Konstläder	1400	Grafitgrå

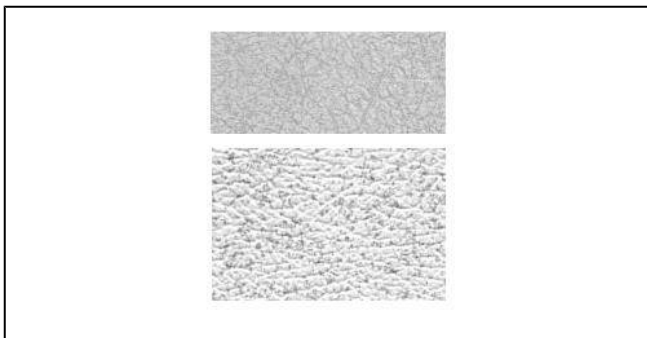

Cabinmatta

Ett utmärkt innerbeklädningsmaterial för alla typer av fritidsbåtar. Ger en ombonad känsla i ruff och sittbrunn, ljud- och värmeisolerande och förhindrar kondensbildning. Limmas direkt på skrovsidan eller motsvarande ytor. Kan även limmas på vattenfast plywood och liknande material. Tillverkad av skummad, mjukgjord, ren vinyl med slutna celler och homogent ytskikt, tryckt och mönsterpräglad samt flamsäker. Limmas med enkellim t. ex. Bostik 87, Golv och Vägg eller vattendispergerat kontaktlim, t. ex. Bostik 31.

Artikel nr.	Tjocklek mm	Bredd mm	Färg
803-03V	3	1400	Vit

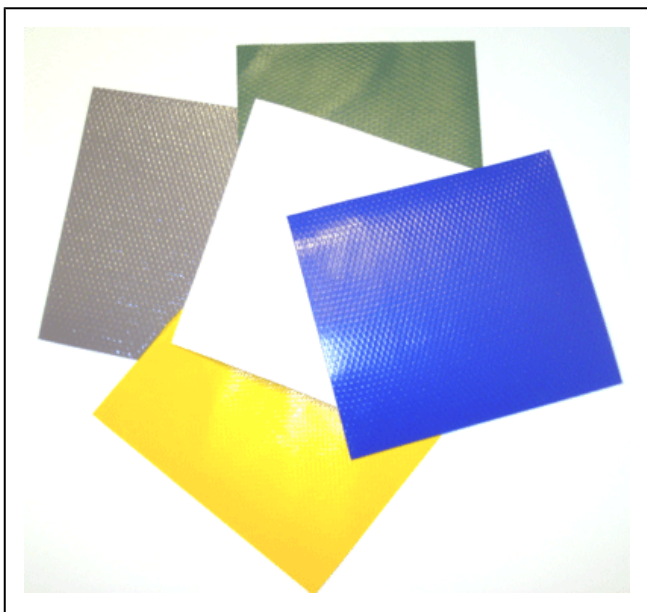

Plastad Nylonväv (Kapellplast)

Tillverkat speciellt för olika övertäckningsändamål t. ex. pressningar, lastbilskapell, båtskydd på bryggor, transportskydd och olika typer av båthus. Kan också användas inom båtillbehörssidan som seglarbågar, fiskeväskor etc. Är resistent mot de flesta oorganiska kemikalier. Kan lätt sammanfogas genom svetsning, limning eller sömnad. Tillverkad av röthärdig polyamidväv med 2-skaftsbindning, dubbelsidigt belagd med mjukad PVC-plast.


Artikel nr.	Bredd mm	Färg
805-2B	2000	Blå
805-2G	2000	Grå
805-2GR	2000	Grön
805-2GU	2000	Gul
805-2V	2000	Vit

Portplast

Användes som avskärmning i industriportar och lastkajer för att eliminera luftdrag. Truckar och lastare kan köra igenom "draperiet" som efter passage sluter tät igen.

Material: PVC plast.

Färg: Transparent.

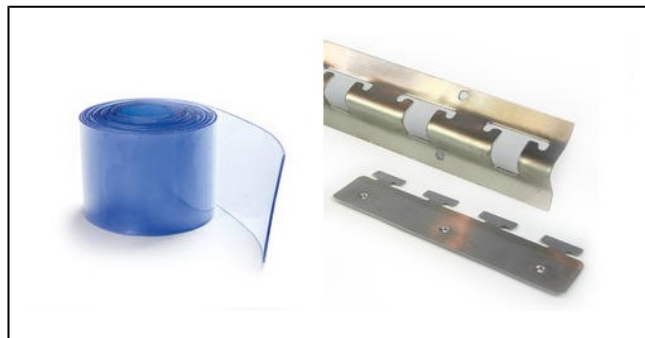


Artikel nr.	Tjocklek mm	Bredd mm	Benämning
807-10002	2	1000	Portplast
807-10005	5	1000	Portplast
807-12	3	1000	Portplast
807-2P	2	200	Portplast
807-3P	3	300	Portplast
807-49800200	-	200	Klämma för Portplast
807-49800300	-	300	Klämma för Portplast
807-4980100	-	1000	Fäste för Portplast klämma

Fönsterplast

Användes som fönstermateriel i båt- och bilkapell, kan även användas som fönster i segel, pressningar och tält. Kan sys eller limmas beroende på vilket material det skall appliceras med. UV, Ultraviolettstrålsbeständigt. Material: PVC plast Färg: Transparent.

Artikel nr.	Tjocklek mm	Bredd mm
808-030	0.3	1350
808-040	0.4	1350
808-075	0.75	1350

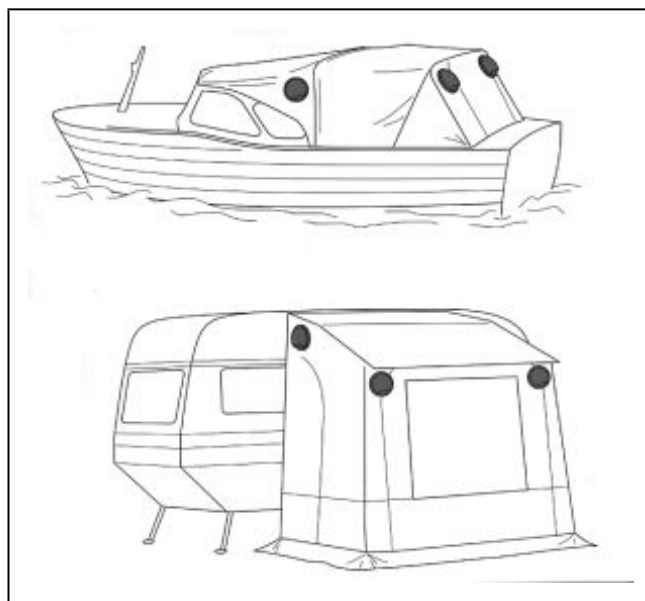




Ultrafloor

Matta av återvunnet gummi. Svart med färgade EPDM granulat. Golvet är extremt robust, lätt att städa och vattenavstötande. Det dämpar ljudet av fotsteg och trumljud. Detta är det ultimata golvet för gym, ishallar, butiker mm.

Artikel nr.	Mått	Färg
809-33801018	1500 x 15000 mm	Svart/Grå

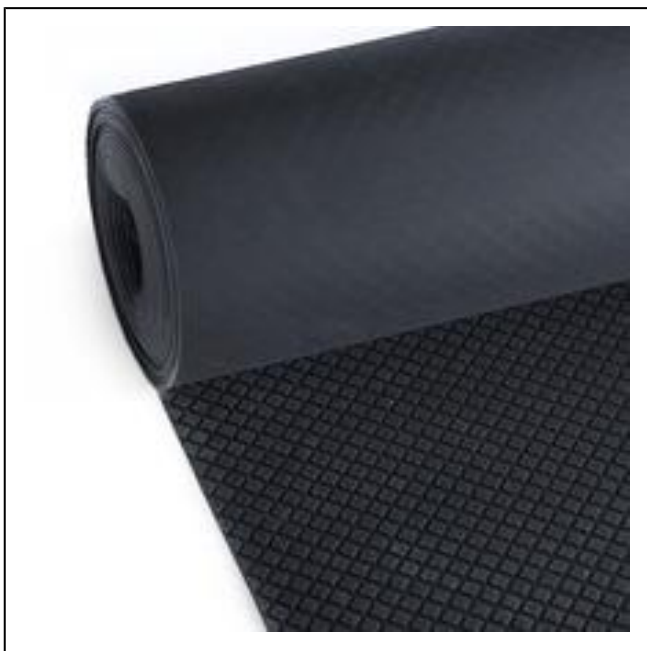

Däckmatta Antihalk

Utmärkt halkskydd vid väta, idealisk för båten, bryggan, duschen och omgivningen kring pool området.

Kvalite: SBR/NR

Utförande: Ovansida rombisk profil, undersida med tyg mönster.

Hårdhet: 70 shore A +/- 5 %

Temp omr: -10 / +70 C

Säljes per löpmeter.

Artikel nr.	Mått	Färg
809-30241040	1000 x 10000 x 3,2 mm	Svart
809-30241065	1000 x 10000 x 3,2 mm	Blå

Knäskydd


Knäskydd med Kuntze logga. Mått: 200 x 150 x 20 mm. Färg: Svart och grå.

Artikel nr.	Benämning	Bredd mm
809-9G	Knäskydd	



Mattunderlägg

Artikel nr.	Benämning	Bredd mm
809-2	Mattunderlägg Rutig	800
809-20	Mattunderlägg Rutig	600

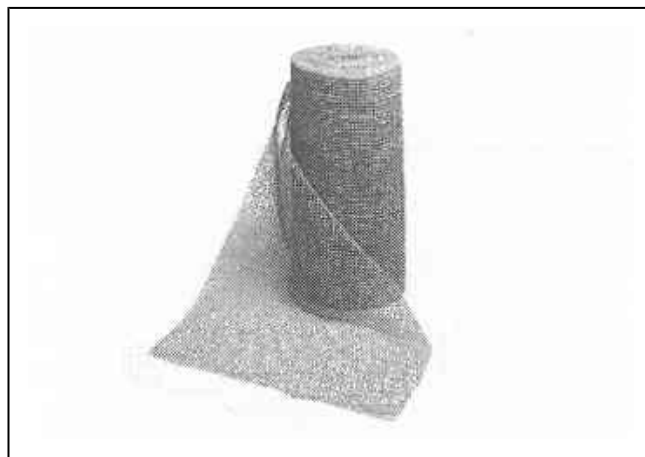

Stratocell Whisper

Stratocell Whisper är en ny produkt för ljuddämpning. Med sin låga vikt och flexibilitet är den även enkel att montera. Kan även levereras med adhesive. Färg: Svart

Säljes som hel och halvplatta (1200 x 1200 mm)

Artikel nr.	Benämning	Dimension mm
810-301500137	Stratocell Whisper	1200 x 2400 x 50
810-301500138	Stratocell Whisper	1200 x 2400 x 40
810-301500139	Stratocell Whisper	1200 x 2400 x 25
810-301500141	Stratocell Whisper	1200 x 2400 x 20





Ljudisoleringsmatta

Bullerdämpande matta som användes till många olika applikationer där störande ljud önskas elimineras. Limmas fast i exempelvis huvar för printrar, motorhuvar, kompressorhuvar etc. Materialet är riven polyeter limmad under press.


Volymvikten: 100 kg/m³.

Finns även självhäftande. Finns med och utan folie.

Nu även med vibrationsdämpande tungmatta.

Dessa mattor har måtten 1 x 1 meter och är självhäftande.

Artikel nr.	Benämning	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd mm
810-10010010T	Med folie +tungmatta	10	1000	1000
810-10010020T	Med folie +tungmatta	20	1000	1000
810-10010030T	Med folie +tungmatta	30	1000	1000
810-10030E	Med PU-folie	30	1000	1000
810-10030S	Med PU-folie	30	1000	1000
810-2001002	Ljudisolering 100 kg/m ³	20	1000	2000
810-2001003	Ljudisolering 100 kg/m ³	30	1000	2000
810-5010	-	10	1000	500
810-5010F	Med folie	10	1000	500
810-5010FS	Med folie +Självhäftande	10	1000	500
810-5020	-	20	1000	500
810-5020F	Med folie	20	1000	500
810-5020FS	Med folie +Självhäftande	20	1000	500
810-5030	-	30	1000	500
810-5030F	Med folie	30	1000	500
810-5030FS	Med folie +Självhäftande	30	1000	500

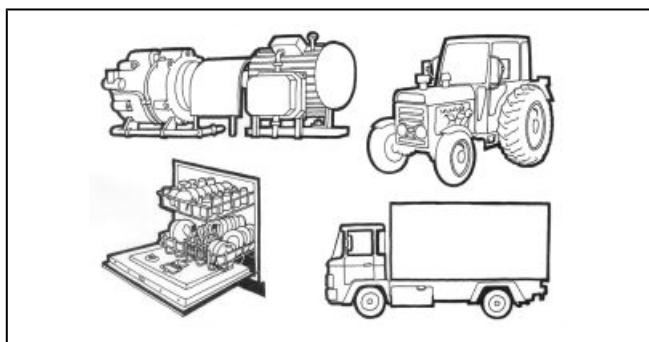

Dämpningsmatta

Dämpar vibrations- och resonansljud i plåtkonstruktioner. Dämpningsmattan innehåller asfalt. Färg: Svart.

Artikel nr.	Benämning	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd mm
811-3	Tungmatta	3	1500	1200
811-3S	Tungmatta	4	1500	1000

Siggebocken komplett

SIGGEBOCKEN är en typ av motorbåtsbockar av impregnerat virke för trepunktsuppställning. Bockarna är lätta (c:a 15 kg/bock), hopfällbara och stapelbara. Allt som behövs för att ställa av en motorbåt på mellan 500 kg och 5 ton får plats i bagageutrymmet på en liten bil. För dom tyngre båtarna (4-5 ton) eller där motorn ligger mitt i båten rekommenderar vi en extra kölbock. En normal sats består av två sidobockar, en kölbock, spännband och kilar. Det bör nämnas att för snipor och andra motorbåtar med rundade skrov i aktern, erfordras speciella arrangemang för att använda den här principen. Sidobockarna placeras under vardera akter hörnet, där båtskrovet är som styvast och där planande och halvplanande båtar har en horisontell yta (på en del båtar kan ytan luta svagt mot kölen). Kölbocken är lägre och alla bockarna placeras i princip enligt figuren. Sidobockarna spänns ihop, under kölen, med det medföljande spännbandet och anläggningen mot båtskrovet förbättras vid behov med dom bifogade kilarna.



Artikel nr.	Benämning
815-1	Siggebocken komplett
815-1K	Siggebocken kölbock

Innehållsförteckning

KILREMMAR & VIBRATIONSDÄMPA RE


Vi är återförsäljare av hela Trelleborgs program, men lagerför endast de produkter som finns i denna katalog, övriga produkter tas hem efter beställning.

Våra kilremmar i standardsortimentet har en kombination av egenskaper som ger säker drift med ett minimum av underhåll.

Vi har ett brett sortiment av vibrationsdämpare som täcker in ett stort användningsområde.

FLIK 10

Produkt	Sid
Kilrem SPA.....	5
Kilrem SPB.....	9
Kilrem SPZ.....	3
Novibraplatta.....	3
Vibrationsdämpare typ A.....	13
Vibrationsdämpare typ ANB.....	19
Vibrationsdämpare typ B.....	11
Vibrationsdämpare typ C.....	12
Vibrationsdämpare typ D.....	14
Vibrationsdämpare typ E.....	15
Vibrationsdämpare typ EH.....	20
Vibrationsdämpare typ GK.....	20
Vibrationsdämpare typ KD.....	14
Vibrationsdämpare typ M.....	17
Vibrationsdämpare typ RA.....	15
Vibrationsdämpare typ RAB.....	18
Vibrationsdämpare typ RAEM.....	16
Vibrationsdämpare typ SAW.....	19
Vibrationsdämpare typ SE.....	17
Vibrationsdämpare typ TF.....	18
Vibrationsdämpare typ UH.....	20
Vibrationsdämpare VT.....	11

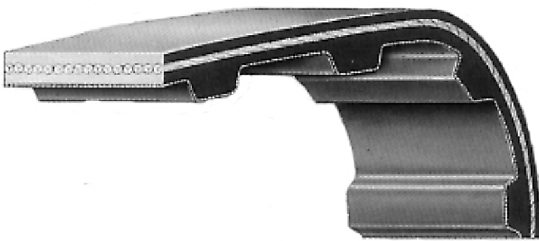

Novibraplatta

Avsedd för vibrationsisolering med begränsade krav, t. ex. för isolering av högfrekventa vibrationer eller för höga, ranka maskiner som måste bultas till underlaget. Exempelvis pelarborrmaskiner, kompressorer, fläktaggregat och tvättmaskiner.
Material: Nitril (NBR)



Artikel nr.	Benämning	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd mm	Vikt kg m2	Max belastning kg cm2
459-10108	Dubbel	8	100	100	1.815	5
459-60505	Enkel	5	600	500	1.21	5
459-60508	Dubbel	8	600	500	1.815	5

Kilrem SPZ

Kilrem med kordlager av specialbehandlad superstark polyester med vävumläggning som ger extra grepp och motståndskraft mot nötning. Antistatisk och med god olje- och värmeresistens.

Bredd 9,5 mm. Höjd 8 mm.

Längden på kilremmen anges i antingen tum eller mm. För de kilremmar som endast heter Z är det kilremmens innermått i tum som anges, för de som heter SPZ är det delningslängden som anges. Delningslängden är centrumomkretsen för kilremmen. Alltså varken inner- eller ytermått. Så här räknar du ut kilremmens inner- respektive ytermått:

Delningslängd = Invändig längd - 37

Utvändig längd = Delningslängd + 13

Ex 1.


SPZ 1000 har då invändig omkrets: $1000 - 37 = 963$ mm.

Och utvändig omkrets: $1000 + 13 = 1013$ mm

Ex 2.

Z 24 har då invändigt mått $24 \times 25,4 = 610$ mm

Godkänd enligt följande normer: ISO 1813, ISO 4184, DIN 7753, NF T-47 141, BS 3790

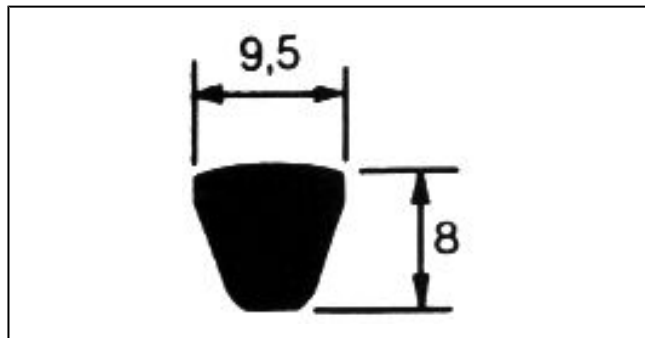

Artikel nr.	Benämning
1101-SPZ1000	Kilrem Spz 1000
1101-SPZ1024	Kilrem Spz 1024
1101-SPZ1047	Kilrem Spz 1047
1101-SPZ1077	Kilrem Spz 1077 / 3v 425
1101-SPZ1112	Kilrem Spz 1112
1101-SPZ1137	Kilrem Spz 1137 / 3v 450

Artikel nr.	Benämning
1101-SPZ1012	Kilrem Spz 1012 / 3v 400
1101-SPZ1037	Kilrem Spz 1037
1101-SPZ1060	Kilrem Spz 1060
1101-SPZ1087	Kilrem Spz 1087
1101-SPZ1120	Kilrem Spz 1120
1101-SPZ1147	Kilrem Spz 1147
1101-SPZ1180	Kilrem Spz 1180

Artikel nr.	Benämning
1101-SPZ1162	Kilrem Spz 1162
1101-SPZ1187	Kilrem Spz 1187
1101-SPZ1212	Kilrem Spz 1212
1101-SPZ1250	Kilrem Spz 1250
1101-SPZ1270	Kilrem Spz 1270 / 3v 500
1101-SPZ1312	Kilrem Spz 1312
1101-SPZ1337	Kilrem Spz 1337 / 3v 530
1101-SPZ1362	Kilrem Spz 1362
1101-SPZ1400	Kilrem Spz 1400
1101-SPZ1437	Kilrem Spz 1437
1101-SPZ1487	Kilrem Spz 1487
1101-SPZ1512	Kilrem Spz 1512
1101-SPZ1537	Kilrem Spz 1537
1101-SPZ1587	Kilrem Spz 1587
1101-SPZ1612	Kilrem Spz 1612
1101-SPZ1650	Kilrem Spz 1650
1101-SPZ1687	Kilrem Spz 1687
1101-SPZ1737	Kilrem Spz 1737
1101-SPZ1762	Kilrem Spz 1762
1101-SPZ1800	Kilrem Spz 1800
1101-SPZ1900	Kilrem Spz 1900
1101-SPZ2000	Kilrem Spz 2000
1101-SPZ2037	Kilrem Spz 2037
1101-SPZ2160	Kilrem Spz 2160 / 3v 850
1101-SPZ2280	Kilrem Spz 2280 / 3v 900
1101-SPZ2400	Kilrem Spz 2400 / 3v 950
1101-SPZ2535	Kilrem Spz 2535 / 3v 1000
1101-SPZ2840	Kilrem Spz 2840 / 3v 1120
1101-SPZ587	Kilrem Spz 587
1101-SPZ612	Kilrem Spz 612
1101-SPZ637	Kilrem Spz 637
1101-SPZ670	Kilrem Spz 670 / 3v 265
1101-SPZ710	Kilrem Spz 710 / 3v 280
1101-SPZ737	Kilrem Spz 737
1101-SPZ762	Kilrem Spz 762 / 3v 300
1101-SPZ787	Kilrem Spz 787
1101-SPZ812	Kilrem Spz 812
1101-SPZ837	Kilrem Spz 837
1101-SPZ862	Kilrem Spz 862
1101-SPZ887	Kilrem Spz 887
1101-SPZ912	Kilrem Spz 912
1101-SPZ937	Kilrem Spz 937
1101-SPZ962	Kilrem Spz 962
1101-SPZX1000	Kilrem Spzx1000/Zx38 ½
1101-SPZX1047	Kilrem Spzx 1047
1101-SPZX1077	Kilrem Spzx1077/Zx41 ½
1101-SPZX1137	Kilrem Spzx1137/Zx44
1101-SPZX1180	Kilrem Spzx1180/Zx45 ½
1101-SPZX1202	Kilrem Spzx1202/Zx46 ½
1101-SPZX1237	Kilrem Spzx1237/Zx48
1101-SPZX1265	Kilrem Spzx1265/Zx49
1101-SPZX1312	Kilrem Spzx 1312
1101-SPZX1337	Kilrem Spzx1337
1101-SPZX1362	Kilrem Spzx1362/Zx53

Artikel nr.	Benämning
1101-SPZ1202	Kilrem Spz 1202 / 3v 475
1101-SPZ1237	Kilrem Spz 1237
1101-SPZ1262	Kilrem Spz 1262
1101-SPZ1287	Kilrem Spz 1287
1101-SPZ1320	Kilrem Spz 1320
1101-SPZ1347	Kilrem Spz 1347
1101-SPZ1387	Kilrem Spz 1387
1101-SPZ1412	Kilrem Spz 1412
1101-SPZ1462	Kilrem Spz 1462
1101-SPZ1500	Kilrem Spz 1500
1101-SPZ1520	Kilrem Spz 1520 / 3v 600
1101-SPZ1562	Kilrem Spz 1562
1101-SPZ1600	Kilrem Spz 1600 / 3v 630
1101-SPZ1637	Kilrem Spz 1637
1101-SPZ1662	Kilrem Spz 1662
1101-SPZ1700	Kilrem Spz 1700 / 3v 670
1101-SPZ1750	Kilrem Spz 1750
1101-SPZ1787	Kilrem Spz 1787
1101-SPZ1850	Kilrem Spz 1850
1101-SPZ1987	Kilrem Spz 1987
1101-SPZ2030	Kilrem Spz 2030 / 3v 800
1101-SPZ2120	Kilrem Spz 2120
1101-SPZ2240	Kilrem Spz 2240
1101-SPZ2360	Kilrem Spz 2360
1101-SPZ2500	Kilrem Spz 2500
1101-SPZ2650	Kilrem Spz 2650
1101-SPZ3000	Kilrem Spz 3000 / 3v 1180
1101-SPZ607	Kilrem Spz 607
1101-SPZ630	Kilrem Spz 630 / 3v 250
1101-SPZ662	Kilrem Spz 662
1101-SPZ687	Kilrem Spz 687
1101-SPZ722	Kilrem Spz 722
1101-SPZ750	Kilrem Spz 750
1101-SPZ772	Kilrem Spz 772
1101-SPZ800	Kilrem Spz 800 / 3v 315
1101-SPZ825	Kilrem Spz 825
1101-SPZ850	Kilrem Spz 850 / 3v 335
1101-SPZ875	Kilrem Spz 875
1101-SPZ900	Kilrem Spz 900 / 3v 355
1101-SPZ922	Kilrem Spz 922
1101-SPZ950	Kilrem Spz 950 / 3v 375
1101-SPZ987	Kilrem Spz 987
1101-SPZX1012	Kilrem Spzx1012/Zx39
1101-SPZX1060	Kilrem Spzx1060/Zx41
1101-SPZX1120	Kilrem Spzx1120/Zx43
1101-SPZX1162	Kilrem Spzx1162/Zx45
1101-SPZX1187	Kilrem Spzx1187
1101-SPZX1212	Kilrem Spzx1212/Zx47
1101-SPZX1250	Kilrem Spzx1250/Zx48 ½
1101-SPZX1287	Kilrem Spzx1287/Zx50
1101-SPZX1320	Kilrem Spzx1320/Zx51
1101-SPZX1340	Kilrem Spzx1340/Zx52
1101-SPZX1400	Kilrem Spzx1400/Zx54
1101-SPZX1420	Kilrem Spzx 1420
1101-SPZX1462	Kilrem Spzx1462/Zx56 ½

Artikel nr.	Benämning
1101-SPZX1412	Kilrem Spzx1412/Zx55
1101-SPZX1437	Kilrem Spzx1437/Zx55 ½
1101-SPZX1500	Kilrem Spzx1500/Zx58
1101-SPZX1562	Kilrem Spzx1562 X61
1101-SPZX1700	Kilrem Spzx1700/Zx66
1101-SPZX1900	Kilrem Spzx1900/Zx74
1101-SPZX2030	Kilrem Spzx 2030
1101-SPZX2240	Kilrem Spzx2240/Zx88
1101-SPZX2360	Kilrem Spzx2360/Zx91
1101-SPZX2500	Kilrem Spzx2500/Zx98
1101-SPZX2650	Kilrem Spzx2650/Zx103
1101-SPZX2800	Kilrem Spzx2800/Zx109
1101-SPZX3000	Kilrem Spzx3000/Zx117
1101-SPZX3350	Kilrem Spzx3350/Zx131
1101-SPZX512	Kilrem Spzx 512
1101-SPZX612	Kilrem Spzx 612
1101-SPZX670	Kilrem Spzx670/Zx25 ½ H
1101-SPZX722	Kilrem Spzx 722
1101-SPZX750	Kilrem Spzx750/Zx28 ½ H
1101-SPZX787	Kilrem Spzx787/Zx30 H
1101-SPZX812	Kilrem Spzx812/Zx31 H
1101-SPZX850	Kilrem Spzx850/Zx32 ½ H
1101-SPZX900	Kilrem Spzx900/Zx34 ½ H
1101-SPZX950	Kilrem Spzx950/Zx36 ½ H
1101-SPZX987	Kilrem Spzx987/Zx38 H
1101-Z16	Kilrem Z 16/Zx16. Tandad
1101-Z18	Kilrem Z 18. Tandad
1101-Z19.5	Kilrem Z 19.5 Tandad
1101-Z22	Kilrem Z 22
1101-Z26	Kilrem Z 26
1101-Z30.5	Kilrem Z 30.5
1101-Z50	Kilrem Z 50
1101-Z53	Kilrem Z 53
1101-Z58	Kilrem Z 58
1101-Z61	Kilrem Z 61
1101-Z64	Kilrem Z 64


Artikel nr.	Benämning
1101-SPZX1520	Kilrem Spzx1520/Zx59
1101-SPZX1600	Kilrem Spzx1600/Zx62
1101-SPZX1800	Kilrem Spzx1800/Zx70
1101-SPZX2000	Kilrem Spzx2000/Zx78
1101-SPZX2120	Kilrem Spzx2120/Zx82
1101-SPZX2280	Kilrem Spzx2280/Zx89
1101-SPZX2400	Kilrem Spzx2400/Zx94
1101-SPZX2535	Kilrem Spzx2535/Zx99
1101-SPZX2690	Kilrem Spzx 2690
1101-SPZX2840	Kilrem Spzx2840/Zx111
1101-SPZX3150	Kilrem Spzx3150/Zx123
1101-SPZX3550	Kilrem Spzx3550/Zx139
1101-SPZX562	Kilrem Spzx 562
1101-SPZX637	Kilrem Spzx637/Zx24 H
1101-SPZX710	Kilrem Spzx710/Zx27 H
1101-SPZX737	Kilrem Spzx737/Zx28 H
1101-SPZX762	Kilrem Spzx 762
1101-SPZX800	Kilrem Spzx800/Zx30 ½ H
1101-SPZX837	Kilrem Spzx837/Zx32 H
1101-SPZX862	Kilrem Spzx862/Zx33
1101-SPZX925	Kilrem Spzx925/Zx36 H
1101-SPZX962	Kilrem Spzx962/Zx37 H
1101-Z14	Kilrem Z 14
1101-Z17	Kilrem Z 17
1101-Z19	Kilrem Z 19. Tandad
1101-Z20.5	Kilrem Z 20.5 Tandad
1101-Z24	Kilrem Z 24
1101-Z28.5	Kilrem Z 28.5
1101-Z48	Kilrem Z 48
1101-Z51	Kilrem Z 51
1101-Z57	Kilrem Z 57
1101-Z59	Kilrem Z 59
1101-Z63	Kilrem Z 63
1101-Z66	Kilrem Z 66

Kilrem SPA

Kilrem med kordlager av specialbehandlad superstark polyester med vävmläggning som ger extra grepp och motståndskraft mot nötning. Antistatisk och med god olje- och värmeresistens.

Bredd 12,7 mm. Höjd 10 mm.

Godkänd enligt följande normer: ISO 1813, ISO 4184, DIN 2215, NF T-47 141, BS 3790

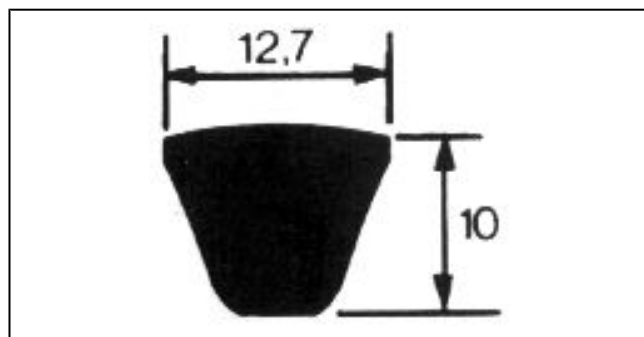

Artikel nr.	Benämning	Invändig längd mm
1102-A100	Kilrem A 100	2540

Artikel nr.	Benämning	Invändig längd mm
1102-A102	Kilrem A 102	2591
1102-A105	Kilrem A 105	2680

Artikel nr.	Benämning	Invändig längd mm
1102-A104	Kilrem A 104	2650
1102-A110	Kilrem A 110	2800
1102-A116	Kilrem A 116	2946
1102-A18	Kilrem A18	457
1102-A20	Kilrem A 20	525
1102-A22	Kilrem A 22	565
1102-A23.5	Kilrem A 23.5	600
1102-A25	Kilrem A 25	630
1102-A27	Kilrem A 27	700
1102-A29	Kilrem A 29	750
1102-A31	Kilrem A 31	775
1102-A32	Kilrem A 32	805
1102-A34	Kilrem A 34	875
1102-A36	Kilrem A 36	914
1102-A38	Kilrem A 38	975
1102-A41	Kilrem A 41	1041
1102-A43	Kilrem A 43	1090
1102-A45	Kilrem A 45	1143
1102-A47	Kilrem A 47	1200
1102-A49	Kilrem A 49	1270
1102-A51	Kilrem A 51	1300
1102-A53	Kilrem A 53	1350
1102-A55	Kilrem A 55	1410
1102-A57	Kilrem A 57	1450
1102-A59	Kilrem A 59	1500
1102-A61	Kilrem A 61	1550
1102-A63	Kilrem A 63	1615
1102-A65	Kilrem A 65	1650
1102-A67	Kilrem A 67	1700
1102-A69	Kilrem A 69	1760
1102-A71	Kilrem A 71	1800
1102-A73	Kilrem A 73	1854
1102-A75	Kilrem A 75	1900
1102-A77	Kilrem A 77	1960
1102-A79	Kilrem A 79	2000
1102-A81	Kilrem A 81	2060
1102-A83	Kilrem A 83	2100
1102-A84	Kilrem A 84	2134
1102-A86	Kilrem A 86	2200
1102-A88	Kilrem A 88	2240
1102-A90	Kilrem A 90	2286
1102-A92	Kilrem A 92	2337
1102-A94	Kilrem A 94	2383
1102-A96	Kilrem A 96	2438
1102-A98	Kilrem A 98	2500
1102-SPA1032	Kilrem Spa 1032	-
1102-SPA1082	Kilrem Spa 1082	-
1102-SPA1120	Kilrem Spa 1120	-
1102-SPA1157	Kilrem Spa 1157	-
1102-SPA1207	Kilrem Spa 1207	-
1102-SPA1250	Kilrem Spa 1250	-
1102-SPA1272	Kilrem Spa 1272	-
1102-SPA1307	Kilrem Spa 1307	-

Artikel nr.	Benämning	Invändig längd mm
1102-A112	Kilrem A 112	2845
1102-A16	Kilrem A/Ax 16	425
1102-A19	Kilrem A 19	475
1102-A21	Kilrem A21	540
1102-A23	Kilrem A 23	590
1102-A24	Kilrem A 24	610
1102-A26	Kilrem A 26	670
1102-A28	Kilrem A 28	710
1102-A30	Kilrem A 30	767
1102-A31.5	Kilrem A 31.5	800
1102-A33	Kilrem A 33	850
1102-A35	Kilrem A 35	900
1102-A37	Kilrem A 37	950
1102-A40	Kilrem A 40	1016
1102-A42	Kilrem A 42	1075
1102-A44	Kilrem A 44	1120
1102-A46	Kilrem A 46	1180
1102-A48	Kilrem A 48	1225
1102-A50	Kilrem A 50	1280
1102-A52	Kilrem A 52	1320
1102-A54	Kilrem A 54	1375
1102-A56	Kilrem A 56	1422
1102-A58	Kilrem A 58	1475
1102-A60	Kilrem A 60	1525
1102-A62	Kilrem A 62	1575
1102-A64	Kilrem A 64	1625
1102-A66	Kilrem A 66	1676
1102-A68	Kilrem A 68	1750
1102-A70	Kilrem A 70	1775
1102-A72	Kilrem A 72	1825
1102-A74	Kilrem A 74	1880
1102-A76	Kilrem A 76	1930
1102-A78	Kilrem A 78	1980
1102-A80	Kilrem A 80	2032
1102-A82	Kilrem A 82	2083
1102-A83.5	Kilrem A 83.5	2120
1102-A85	Kilrem A 85	2160
1102-A87	Kilrem A 87	2215
1102-A89	Kilrem A 89	2261
1102-A91	Kilrem A 91	2306
1102-A93	Kilrem A 93	2360
1102-A95	Kilrem A 95	2413
1102-A97	Kilrem A 97	2464
1102-SPA1000	Kilrem Spa 1000	-
1102-SPA1060	Kilrem Spa 1060	-
1102-SPA1107	Kilrem Spa 1107	-
1102-SPA1132	Kilrem Spa 1132	-
1102-SPA1180	Kilrem Spa 1180	-
1102-SPA1232	Kilrem Spa 1232	-
1102-SPA1257	Kilrem Spa 1257	-
1102-SPA1282	Kilrem Spa 1282	-
1102-SPA1320	Kilrem Spa 1320	-
1102-SPA1382	Kilrem Spa 1382	-
1102-SPA1425	Kilrem Spa 1425	-

Artikel nr.	Benämning	Invändig längd mm
1102-SPA1357	Kilrem Spa 1357	-
1102-SPA1400	Kilrem Spa 1400	-
1102-SPA1432	Kilrem Spa 1432	-
1102-SPA1482	Kilrem Spa 1482	-
1102-SPA1557	Kilrem Spa 1557	-
1102-SPA1600	Kilrem Spa 1600	-
1102-SPA1657	Kilrem Spa 1657	-
1102-SPA1700	Kilrem Spa 1700	-
1102-SPA1782	Kilrem Spa 1782	-
1102-SPA1857	Kilrem Spa 1857	-
1102-SPA1932	Kilrem Spa 1932	-
1102-SPA2000	Kilrem Spa 2000	-
1102-SPA2082	Kilrem Spa 2082	-
1102-SPA2182	Kilrem Spa 2182	-
1102-SPA2300	Kilrem Spa 2300	-
1102-SPA2432	Kilrem Spa 2432	-
1102-SPA2500	Kilrem Spa 2500	-
1102-SPA2650	Kilrem Spa 2650	-
1102-SPA2882	Kilrem Spa 2882	-
1102-SPA3150	Kilrem Spa 3150	-
1102-SPA4000	Kilrem Spa 4000	-
1102-SPA732	Kilrem Spa 732	-
1102-SPA807	Kilrem Spa 807	-
1102-SPA857	Kilrem Spa 857	-
1102-SPA925	Kilrem Spa 925	-
1102-SPA950	Kilrem Spa 950	-
1102-SPAX1000	Kilrem Spax/1000/ Ax38	-
1102-SPAX1032	Kilrem Spax/1032/ Ax39	-
1102-SPAX1082	Kilrem Spax/1082/ Ax41	-
1102-SPAX1120	Kilrem Spax/1120/ Ax43	-
1102-SPAX1157	Kilrem Spax/1157	-
1102-SPAX1207	Kilrem Spax/1207/ Ax46	-
1102-SPAX1250	Kilrem Spax 1250/ Ax48	-
1102-SPAX1307	Kilrem Spax/1307/ Ax50	-
1102-SPAX1332	Kilrem Spax 1332	-
1102-SPAX1382	Kilrem Spax/1382/ Ax53	-
1102-SPAX1420	Kilrem Spax 1420	-
1102-SPAX1457	Kilrem Spax/ 1457ax56	-
1102-SPAX1500	Kilrem Spax/ 1500ax58	-
1102-SPAX1557	Kilrem Spax/1557/ Ax60	-
1102-SPAX1600	Kilrem Spax/ 1600ax62	-
1102-SPAX1657	Kilrem Spax 1657/ Ax64	-

Artikel nr.	Benämning	Invändig längd mm
1102-SPA1457	Kilrem Spa 1457	-
1102-SPA1500	Kilrem Spa 1500	-
1102-SPA1582	Kilrem Spa 1582	-
1102-SPA1632	Kilrem Spa 1632	-
1102-SPA1682	Kilrem Spa 1682	-
1102-SPA1757	Kilrem Spa 1757	-
1102-SPA1800	Kilrem Spa 1800	-
1102-SPA1900	Kilrem Spa 1900	-
1102-SPA1982	Kilrem Spa 1982	-
1102-SPA2057	Kilrem Spa 2057	-
1102-SPA2120	Kilrem Spa 2120	-
1102-SPA2240	Kilrem Spa 2240	-
1102-SPA2360	Kilrem Spa 2360	-
1102-SPA2482	Kilrem Spa 2482	-
1102-SPA2532	Kilrem Spa 2532	-
1102-SPA2800	Kilrem Spa 2800	-
1102-SPA3000	Kilrem Spa 3000	-
1102-SPA3750	Kilrem Spa 3750	-
1102-SPA4250	Kilrem Spa 4250	-
1102-SPA800	Kilrem Spa 800	-
1102-SPA832	Kilrem Spa 832	-
1102-SPA900	Kilrem Spa 900	-
1102-SPA932	Kilrem Spa 932	-
1102-SPA982	Kilrem Spa 982	-
1102-SPAX1007	Kilrem Spax/1007/ Ax38.5	-
1102-SPAX1060	Kilrem Spax/1060/ Ax40.5	-
1102-SPAX1107	Kilrem Spax/1107/ Ax42	-
1102-SPAX1150	Kilrem Spax/1150/ Ax44	-
1102-SPAX1180	Kilrem Spax/1180/ Ax45	-
1102-SPAX1232	Kilrem Spax/1232/ Ax47	-
1102-SPAX1272	Kilrem Spax/1272/ Ax49	-
1102-SPAX1320	Kilrem Spax/1320/ Ax51	-
1102-SPAX1357	Kilrem Spax/1357/ Ax52	-
1102-SPAX1400	Kilrem Spax/1400/ Ax54	-
1102-SPAX1432	Kilrem Spax/ 1432ax55	-
1102-SPAX1482	Kilrem Spax/ 1482ax57	-
1102-SPAX1532	Kilrem Spax 1532 / Ax 59	-
1102-SPAX1582	Kilrem Spax 1582/ Ax61	-
1102-SPAX1632	Kilrem Spax/ 1632ax63	-
1102-SPAX1682	Kilrem Spax/ 1682ax65	-


Artikel nr.	Benämning	Invändig längd mm	Artikel nr.	Benämning	Invändig längd mm
1102-SPAX1700	Kilrem Spax/ 1700ax66	-	1102-SPAX1732	Kilrem Spax/ 1732ax67	-
1102-SPAX1757	Kilrem Spax/ 1757ax68	-	1102-SPAX1800	Kilrem Spax/ 1800ax70	-
1102-SPAX1832	Kilrem Spax/ 1832ax71	-	1102-SPAX1857	Kilrem Spax/ 1857ax72	-
1102-SPAX1900	Kilrem Spax/ 1900ax74	-	1102-SPAX1932	Kilrem Spax 1932 / Ax75	-
1102-SPAX1957	Kilrem Spax/ 1957ax76	-	1102-SPAX1982	Kilrem Spax/ 1982ax77	-
1102-SPAX2000	Kilrem Spax/ 2000ax78	-	1102-SPAX2032	Kilrem Spax/ 2032ax79	-
1102-SPAX2057	Kilrem Spax/ 2057ax80	-	1102-SPAX2120	Kilrem Spax/ 2120ax82	-
1102-SPAX2132	Kilrem Spax/ 2132ax83	-	1102-SPAX2163	Kilrem Spax/ 2163ax84	-
1102-SPAX2182	Kilrem Spax/ 2182ax85	-	1102-SPAX2207	Kilrem Spax/ 2207ax86	-
1102-SPAX2240	Kilrem Spax 2240/ Ax87	-	1102-SPAX2282	Kilrem Spax 2282/ Ax88	-
1102-SPAX2300	Kilrem Spax 2300/ Ax89	-	1102-SPAX2360	Kilrem Spax 2360/ Ax92	-
1102-SPAX2467	Kilrem Spax 2467/ Ax96	-	1102-SPAX2500	Kilrem Spax/ 2500ax97	-
1102-SPAX2582	Kilrem Spax/ 2582ax100	-	1102-SPAX2650	Kilrem Spax 2650/ Ax103	-
1102-SPAX2697	Kilrem Spax 2697/ Ax105	-	1102-SPAX2800	Kilrem Spax 2800/ Ax109	-
1102-SPAX3000	Kilrem Spax 3000/ Ax117	-	1102-SPAX3082	Kilrem Spax 3082/ Ax120	-
1102-SPAX3150	Kilrem Spax 3150/ Ax123	-	1102-SPAX3350	Kilrem Spax 3350/ Ax130	-
1102-SPAX538	Kilrem Spax538/ Ax20	-	1102-SPAX563	Kilrem Spax563/ Ax21	-
1102-SPAX614	Kilrem Spax614/ Ax23	-	1102-SPAX640	Kilrem Spax640/ Ax24	-
1102-SPAX716	Kilrem Spax716/ Ax27	-	1102-SPAX757	Kilrem Spax 757	-
1102-SPAX767	Kilrem Spax767/ Ax29	-	1102-SPAX782	Kilrem Spax782/ Ax29 ½	-
1102-SPAX800	Kilrem Spax800/ Ax30	-	1102-SPAX816	Kilrem Spax816/ Ax31	-
1102-SPAX832	Kilrem Spax832/ Ax31.5	-	1102-SPAX850	Kilrem Spax850/ Ax32	-
1102-SPAX857	Kilrem Spax 857	-	1102-SPAX900	Kilrem Spax900/ Ax34	-
1102-SPAX907	Kilrem Spax 907	-	1102-SPAX950	Kilrem Spax/950/ Ax36	-
1102-SPAX969	Kilrem Spax 969	-			

Kilrem SPB

Kilrem med kordlager av specialbehandlad superstark polyester med vävumläggning som ger extra grepp och motståndskraft mot nötning. Antistatisk och med god olje- och värmeresistens.

Bredd 16 mm. Höjd 13 mm.

Godkänd enligt följande normer: ISO 1813, ISO 4184, DIN 2215, NF T-47 141, BS 3790

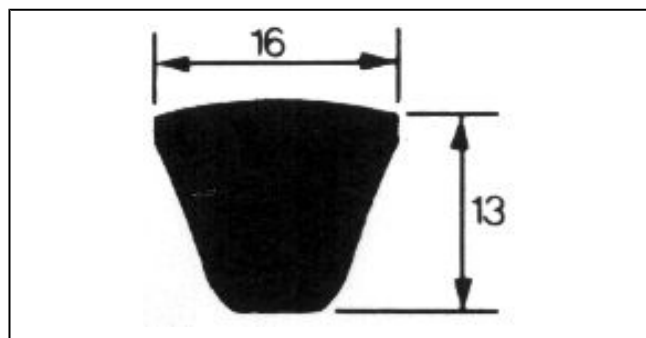

Artikel nr.	Benämning	Invändig längd mm
1103-B26	Kilrem B 26	650
1103-B29	Kilrem B 29	745
1103-B31	Kilrem B 31	790
1103-B34	Kilrem B 34	850
1103-B36	Kilrem B 36	900
1103-B38	Kilrem B 38	965
1103-B39	Kilrem B 39	1000
1103-B41	Kilrem B 41	1040
1103-B43	Kilrem B 43	1100
1103-B45	Kilrem B 45	1150
1103-B47	Kilrem B 47	1200
1103-B49	Kilrem B 49	1250
1103-B51	Kilrem B 51	1300
1103-B53	Kilrem B 53	1360
1103-B55	Kilrem B 55	1410
1103-B57	Kilrem B 57	1450
1103-B59	Kilrem B 59	1500
1103-B61	Kilrem B 61	1550
1103-B64	Kilrem B 64	1625
1103-B66	Kilrem B 66	1697
1103-B68	Kilrem B 68	1725
1103-B70	Kilrem B 70	1775
1103-B72	Kilrem B 72	1829
1103-SPB1320	Kilrem Spb 1320	-
1103-SPB1600	Kilrem Spb 1600	-
1103-SPB1800	Kilrem Spb 1800 / 5v 710	-
1103-SPB2000	Kilrem Spb 2000	-
1103-SPB2240	Kilrem Spb 2240	-
1103-SPB2500	Kilrem Spb 2500	-
1103-SPB3000	Kilrem Spb 3000 / 5v 1180	-
1103-SPBX1137	Kilrem Spbx 1137	-
1103-SPBX1250	Kilrem Spbx 1250 / Bx 47	-
1103-SPBX1338	Kilrem Spbx1338/ Bx51	-
1103-SPBX1415	Kilrem Spbx1415/ Bx54	-

Artikel nr.	Benämning	Invändig längd mm
1103-B28	Kilrem B 28	710
1103-B30	Kilrem B 30	750
1103-B32	Kilrem B 32	825
1103-B35	Kilrem B 35	889
1103-B37	Kilrem B 37	925
1103-B38.5	Kilrem B 38.5	975
1103-B40	Kilrem B 40	1030
1103-B42	Kilrem B 42	1060
1103-B44	Kilrem B 44	1110
1103-B46	Kilrem B 46	1175
1103-B48	Kilrem B 48	1215
1103-B50	Kilrem B 50	1290
1103-B52	Kilrem B 52	1320
1103-B54	Kilrem B 54	1400
1103-B56	Kilrem B 56	1435
1103-B58	Kilrem B 58	1473
1103-B60	Kilrem B 60	1525
1103-B63	Kilrem B 63	1600
1103-B65	Kilrem B 65	1650
1103-B67	Kilrem B 67	1707
1103-B69	Kilrem B 69	1750
1103-B71	Kilrem B 71	1800
1103-B73	Kilrem B 73	1850
1103-SPB1400	Kilrem Spb 1400	-
1103-SPB1700	Kilrem Spb 1700	-
1103-SPB1900	Kilrem Spb 1900 / 5v 750	-
1103-SPB2120	Kilrem Spb 2120	-
1103-SPB2360	Kilrem Spb 2360	-
1103-SPB2650	Kilrem Spb 2650	-
1103-SPB4000	Kilrem Spb 4000	-
1103-SPBX1161	Kilrem Spbx 1161 / Bx 44	-
1103-SPBX1320	Kilrem Spbx 1320	-
1103-SPBX1400	Kilrem Spbx1400	-
1103-SPBX1453	Kilrem Spbx1453/ Bx56	-
1103-SPBX1600	Kilrem Spbx1600	-
1103-SPBX1675	Kilrem Spbx1675/ Bx64	-

Artikel nr.	Benämning	Invändig längd mm
1103-SPBX1500	Kilrem Spbx1500	-
1103-SPBX1618	Kilrem Spbx1618/ Bx62	-
1103-SPBX1690	Kilrem Spbx 1690 / 5 Vx 670	-
1103-SPBX1770	Kilrem Spbx1770/ Bx68	-
1103-SPBX1821	Kilrem Spbx1821/ Bx70	-
1103-SPBX1955	Kilrem Spbx1955/ Bx75	-
1103-SPBX2024	Kilrem Spbx2024/ Bx78	-
1103-SPBX2120	Kilrem Spbx2120	-
1103-SPBX2177	Kilrem Spbx2177/ Bx84	-
1103-SPBX2264	Kilrem Spbx2264/ Bx87	-
1103-SPBX2300	Kilrem Spbx2300/ Bx89	-
1103-SPBX2360	Kilrem Spbx2360	-
1103-SPBX2400	Kilrem Spbx2400/ Bx93	-
1103-SPBX2456	Kilrem Spbx2456/ Bx95	-
1103-SPBX2530	Kilrem Spbx2530/ Bx98	-
1103-SPBX805	Kilrem Spbx805/ Bx30	-
1103-SPBX932	Kilrem Spbx932/ Bx35	-
1103-SPBX983	Kilrem Spbx983/ Bx37	-

Artikel nr.	Benämning	Invändig längd mm
1103-SPBX1700	Kilrem Spbx1700	-
1103-SPBX1800	Kilrem Spbx1800	-
1103-SPBX1850	Kilrem Spbx1850/ Bx71	-
1103-SPBX2000	Kilrem Spbx2000/ Bx77	-
1103-SPBX2050	Kilrem Spbx2050/ Bx79	-
1103-SPBX2150	Kilrem Spbx2150/ Bx83	-
1103-SPBX2240	Kilrem Spbx2240	-
1103-SPBX2270	Kilrem Spbx2270/ Bx88	-
1103-SPBX2330	Kilrem Spbx2330/ Bx90	-
1103-SPBX2391	Kilrem Spbx2391/ Bx92	-
1103-SPBX2410	Kilrem Spbx2410/ Bx93	-
1103-SPBX2500	Kilrem Spbx2500/ Bx97	-
1103-SPBX3000	Kilrem Spbx 3000	-
1103-SPBX907	Kilrem Spbx907/ Bx34	-
1103-SPBX957	Kilrem Spbx 957 / Bx 36	-

Vibrationsdämpare typ B

Vibrationsdämpare typ B, cylindrisk med bult och invändig gänga.

Tillverkas i 60° och 40° Shore.




Artikel nr.	Benämning	Diameter mm	Höjd	Gänga Gänglängd	Max belastning kg	Hårdhet°Shore
1114-0151084		15	10	M4/8		60°
1114-1255960		20	15	M6/15	16.3	60°
1114-1255970	-	20	20	M6/15	22.4	60°
1114-1255990		25	15	M6/18		40°
1114-1256010	-	25	25	M6/18	26.5	60°
1114-1256040	-	30	20	M8/20	38.7	60°
1114-1256060	-	30	30	M8/20	36.2	60°
1114-1256090	-	50	30	M10/28	122.3	60°
1114-1256100	-	50	40	M10/28	112.1	60°
1114-1256120	-	50	50	M10/25	107.0	60°
1114-1256160	-	75	55	M12/37	244.6	60°
1114-1256170	-	100	40	M16/37	662.6	60°
1114-319150	-	25	30	M6/18	25.5	60°
1114-319170	-	30	25	M8/20	37.7	60°

Vibrationsdämpare VT

VT vibrationsdämpare är avsedd för vägg- och takmonterade instrument och apparater. Den är så konstruerad att även om gummikroppen förstöres t. ex. vid brand så förhindrar metalldelens utformning att maskinen faller ner. Hårdhet: A=40° Shore, B=60° Shore.

F-belastning=Tryckbelastning.

M-belastning=Skjuvbelastning.

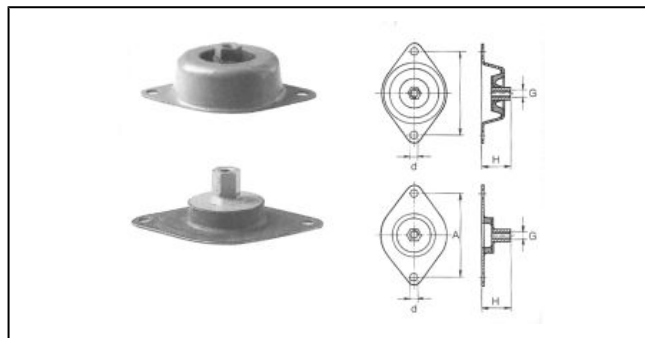

Artikel nr.	Benämning	A mm	H mm	d mm	Gänga	Max F-belastning kg	Max M-belastning kg	B mm	C mm
1115-69526	VT övre A	96	33	9	M8	30	14	-	-
1115-69534	VT övre B	96	-	-	M8	70	25	33	9
1115-69567	VT nedre A	96	-	-	M8	30	14	33	9
1115-69575	VT nedre B	96	33	9	M8	70	25	-	-



Vibrationsdämpare typ C

Vibrationsdämpare Typ C, gummikropp med fastvulkade fästplattor, med hål för bult på två sidor. Användes till fläktar, transformatorer, elmotorer och pumpar. Tillverkas i 60° och 40° Shore.

Artikel nr.	Diameter mm	Höjd	Max belastning kg	Gänga/Gängdjup	Hårdhet°Shore
1116-1015604	10	15	-	M4	60
1116-1255410	30	30	36.2	M8/8	60
1116-1255420	40	30	71.4	M8/8	60
1116-1255430	75	55	244.6	M12/12	60
1116-1256200	10	10	9.8	M4/4	60
1116-1256210	15	15	12.2	M4/4	60
1116-1256220	20	25	15.3	M6/6	60
1116-1256230	25	20	28.5	M6/6	60
1116-12562304	25	20		M6/6	40
1116-1256260	40	40	66.3	M8/8	60
1116-12562604	40	40		M8/8	40
1116-1256270	50	30	122.3	M10/10	60
1116-1256280	50	40	112.1	M10/10	60
1116-302040	30	20		M8	40
1116-66449	30	28	25.0	M8/8	40
1116-66456	30	28	55.0	M8/8	60
1116-66498	30	36	24.0	M8/8	40
1116-66506	30	36	60.0	M8/8	60
1116-66514	20	20	11.0	M6/6	40
1116-66522	20	20	17.3	M6/6	60
1116-66530	20	30	10.0	M6/6	40
1116-66548	20	30	25.0	M6/6	60
1116-66589	50	36	74.0	M10/10	40
1116-66597	50	36	160.3	M10/10	60
1116-66639	50	42	72.6	M10/10	40
1116-66647	50	42	153.3	M10/10	60
1116-66688	50	48	69.7	M10/10	40
1116-66696	50	50	107.0	M10/10	60
1116-66738	75	36	224.7	M12/12	40
1116-66746	75	36	436.3	M12/12	60
1116-66787	75	42	198.7	M12/12	40
1116-66795	75	40	295.6	M12	60
1116-66837	75	48	182.8	M12/12	40
1116-66845	75	50	265	M12	60
1116-66894	100	40	662.6	M16/16	60
1116-66936	100	48	375	M16/16	40
1116-66944	100	48	757.3	M16/16	60
1116-66985	100	54	325	M16/16	40
1116-66993	100	54	708.3	M16/16	60
1116-67124	140	42	1200	M20/20	40
1116-67132	140	42	2220.1	M20/20	60
1116-67173	140	48	1000	M20/20	40

Artikel nr.	Diameter mm	Höjd	Max belastning kg	Gänga/Gängdjup	Hårdhet°Shore
1116-67181	140	48	1914.6	M20/20	60
1116-67223	140	60	750	M20/20	40
1116-67231	140	60	1580.4	M20/20	60

Vibrationsdämpare typ A

Vibrationsdämpare typ A, cylindrisk med 2 bultar.
Tillverkas i 60° och 40° Shore.



Artikel nr.	Diameter mm	Höjd	Gänga Gänglängd	Max belastning kg	Hårdhet°Shore
1117-1255300	20	20	M6/15	25.0	60°
1117-1255310	25	25	M6/18	26.5	60°
1117-1255320	30	20	M8/20	60.0	60°
1117-1255330	40	30	M8/23	102.1	60°
1117-1255340	50	40	M10/25	112.1	60°
1117-1255350	50	50	M10/25	107.0	60°
1117-1255360	75	40	M12/37	295.6	60°
1117-1255720	10	10	M4/10	5.0	60°
1117-1255740	15	15	M4/13	14.0	60°
1117-1255770	20	15	M6/15	25.0	60°
1117-1255780	20	25	M6/15	29.2	60°
1117-1255790	25	10	M6/18	30.6	60°
1117-1255800	25	15	M6/18	29.6	60°
1117-1255810	25	20	M6/18	28.5	60°
1117-1255820	25	30	M6/18	25.5	60°
1117-1255830	30	15	M8/20	65.0	60°
1117-1255840	30	30	M8/20	55.0	60°
1117-1255840A	30	30	M8/20	25.3	40°
1117-1255850	40	40	M8/23	66.3	60°
1117-1255860	50	25	M10/28	193.7	60°
1117-1255870	50	30	M10/25	142.7	60°
1117-1255880	50	45	M10/25	107.0	60°
1117-1255900	75	50	M12/37	285.4	60°
1117-1255910	100	55	M16/41	519.9	60°
1117-1520605	15	20	M5/15		60
1117-1861540	50	30	M10/25		40
1117-318630	20	10	M6/15	17.3	40
1117-318790	30	20	M8/20	44.9	40
1117-318820	30	40	M8/20		40°
1117-318830	30	40	M8/20	30.6	60°
1117-319070	100	40	M16/45	672.8	60°



Vibrationsdämpare typ KD

Vibrationsdämpare Typ KD, konisk med 1 bult.

Artikel nr.	Diameter mm	Höjd	Gänga Gänglängd	Max belastning kg	Hårdhet°Shore
1118-1256940	50	18	M10/28	142.7	60
1118-1533450	25	17	M6/18	25.5	60
1118-1534150	25	12	M6/16	30.6	60



Vibrationsdämpare typ D

Vibrationsdämpare typ D, cylindrisk med bult på en sida.
Tillverkas i 60° och 40° Shore.

Artikel nr.	Diameter mm	Höjd	Gänga Gänglängd	Max belastning kg	Hårdhet°Shore
1118-1257030	30	30	M8/25	42	60
1118-1533350	30	17	M8/20	60	60
1118-1534220	50	42	M10/15	140	60
1118-1534390	50	30	M10/28	160	60
1118-1534460	50	20	M10/28	190	60
1118-1534880	30	25	M8/25	45	60
1118-202061040	20	20	M6/10		40
1118-319400	15	15	M4/10		60
1118-319420	20	15	M6/15	24	60

Vibrationsdämpare typ E

Vibrationsdämpare Typ E, cylindrisk med invändig gänga på en sida.

Tillverkas i 60° och 40° Shore.




Artikel nr.	Diameter mm	Höjd	Gänga Gänglängd	Max belastning kg	Hårdhet°Shore
1119-1256930	30	17	M8/8	22.9	40
1119-1659870	50	45	M10/10	112.1	60
1119-1659990	50	36	M10/10	56.1	40
1119-1661280	30	17	M8/10	56.1	60
1119-302560	30	25	M8/8		60
1119-319600	50	20	M10/10	173.3	60

Vibrationsdämpare typ RA

Vibrationsdämpare typ RA. För de flesta maskiner med vibrationer pga roterande maskindelar såsom kompressorer, förbränningsmotorer, fläktar, generatorer, kvarnar, pappersmaskiner, pumpar och tryckerimaskiner. Även för pressar, stansar och verktygsmaskiner. RA är en mjuk, sidostabil allrounddämpare med låg inbyggnadshöjd. Chocksäkring som standard. Normalt behöver den ej bultas i underlaget.



Artikel nr.	Benämning	Diameter mm	Höjd	Max belastning kg	Hårdhet Shore	Gänga
1120-1860350	RA 200	94	35	285	60	M12
1120-1861700	RA 100	79	30	105	40	M10
1120-1861710	RA 100	79	30	240	60	M10
1120-1861740	RA 200	94	35	185	40	M10
1120-1861750	RA 200	94	35	285	60	M10
1120-1861760	RA 350	101	38	250	40	M16
1120-1861770	RA 350	101	38	450	60	M16
1120-1861800	RA 500	123	42	450	40	M16
1120-1861810	RA 500	123	42	700	60	M16
1120-1861820	RA 800	144	48	750	40	M16
1120-1861830	RA 800	144	48	1300	60	M16
1120-2255360	RA 1200	161	58	900	40	M20
1120-2255370	RA 1200	161	58	1600	60	M20
1120-2255380	RA 1800	181	66.5	1300	40	M20
1120-2255390	RA 1800	181	66.5	2100	60	M20
1120-2255720	RA 200	94	35	185	40	M12
1120-2256120	RA 100	79	30	105	40	M12
1120-2256130	RA 100	79	30	240	60	M12
1120-2256370	RA 350	101	38	250	40	M12
1120-2256380	RA 350	101	38	450	60	M12



Vibrationsdämpare typ RAEM

Vibrationsdämpare typ RAEM. Samma användningsområden som RA. RAEM är en vidareutveckling av RA där EM står för extra mjuk. Den är sålunda mjukare än RA och kan därmed ge en högre isoleringsgrad. RAEM är en allrounddämpare. Chocksäkring som standard.

Artikel nr.	Benämning	Diameter mm	Höjd	Max belastning kg	Hårdhet Shore	Gänga	Vikt kg
1121-101105	RAEM 1500	248	115	900	40	M20	6.445
1121-1861720	RAEM 125	84	35.5	80	40	M10	0.372
1121-1861730	RAEM 125	84	35.5	180	60	M10	0.372
1121-1861780	RAEM 350	110	42	200	40	M16	0.8
1121-1861790	RAEM 350	110	42	400	60	M16	0.8
1121-1861840	RAEM 800	155	54	450	40	M16	1.784
1121-1861850	RAEM 800	155	54	800	60	M16	1.784
1121-1861860	RAEM 40	64	35.5	30	40	M10	0.225
1121-1861870	RAEM 40	64	35.5	60	60	M10	0.225
1121-2255400	RAEM 1500	182	85	900	40	M16	3
1121-2255410	RAEM 1500	182	85	1700	60	M20	3
1121-2255420	RAEM 2500	224	105.5	1700	40	M20	4.9
1121-2256140	RAEM 125	84	35.5	80	40	M12	0.372
1121-2256150	RAEM 125	84	35.5	180	60	M12	0.372
1121-2256440	RAEM 350	110	42	200	40	M12	0.8
1121-2256450	RAEM 350	110	42	400	60	M12	0.8
1121-2256760	RAEM 60	64	35.5	60	40	M12	0.372
1121-2256770	RAEM 60	64	35.5	120	60	M12	0.372

Vibrationsdämpare typ M

M är extremt mjuk såväl i höjd- som sidled för isolering av lågfrekventa störningar i alla riktningar. Konstruerad för att ge en mycket hög isoleringsgrad för maskiner med vibrationer pga roterande maskindelar t. ex. kompressorer, kylaggregat, elmotorer, fläktar m. fl. M är också mycket lämpad för chockisolering, exempelvis för att skydda alltifrån elektronisk utrustning till stora, tunga konstruktioner.



Artikel nr.	Benämning	Diameter mm	Höjd	Max belastning kg	Hårdhet Shore	Gänga
1122-1533710	M 600	103	85	380	40	M16
1122-1533720	M 600	103	85	750	60	M16
1122-1533730	M 1500	186	160	1400	40	M24
1122-1533740	M 1500	186	160	2500	60	M24
1122-1861220	M 25	33	25	20	40	M8
1122-1861230	M 25	33	25	50	60	M8
1122-1861240	M 50	45	35	40	40	M10
1122-1861250	M 50	45	35	80	60	M10
1122-1861610	M 100	53	40	150	60	M10
1122-1861620	M 100	53	40	70	40	M10
1122-1861660	M 200	58	45	130	40	M10
1122-1861670	M 200	58	45	220	60	M10
1122-1861680	M 400	78	63	280	40	M12
1122-1861690	M 400	78	63	500	60	M12
1122-2255110	M 7	18	20	3.5	40	M6
1122-2255120	M 7	18	20	9	60	M6

Vibrationsdämpare typ SE

För kontorsmaskiner, symaskiner, elmotorer mm. SE är en enkel vibrationsdämpare som inte behöver fästas i underlaget. Konstruktionen är en gummikropp med ena sidan vulkad till en basplatta i stål.



Artikel nr.	Benämning	Diameter mm	Höjd	Max belastning kg	Hål-diameter
1123-1661010	SE 75	55	15	150	8
1123-1861110	SE 250	75	17	400	10
1123-1861120	SE 750	115	24	1100	14



Vibrationsdämpare typ TF

TF lämpar sig för flertalet verkstadsmaskiner såsom fräsar, svarvar, slipmaskiner, pressar, stansar etc.

Artikel nr.	Benämning	Diameter mm	Höjd	Gänga Gänglängd	Max belastning kg
1124-1860740	TF 250	69	23	M12	250
1124-1860780	TF 600	81	25	M12	600
1124-1860790	TF 1200	108	29	M16	1200
1124-1860800	TF 3000	151	35	M20	3000
1124-1860810	TF 4000	170	39	M20	4000
1124-1860820	TF 6000	205	44	M24	6000
1124-2256520	TF 250	69	23	M12	250
1124-2256540	TF 1200	108	29	M16	1200




Vibrationsdämpare typ RAB

Vibrationsdämpare typ RAB. För maskiner som förorsakar vibrationer och stömljud pga roterande maskindelar såsom diesel och andra förbränningsmotorer, generatorer, marina generatorer, pumpar och reservkraftaggregat.

Artikel nr.	Benämning	Diameter mm	Höjd	Max belastning kg	Hårdhet Shore	Gänga
1125-2256600	RAB-0	63	35	130	60	M12
1125-2256610	RAB-2	63	35	105	60	M12
1125-2256620	RAB-3	63	35	70	60	M12

Vibrationsdämpare typ SAW

SAW har utvecklats för krossar, kvarnar, blandare och liknande stora, tunga maskiner.

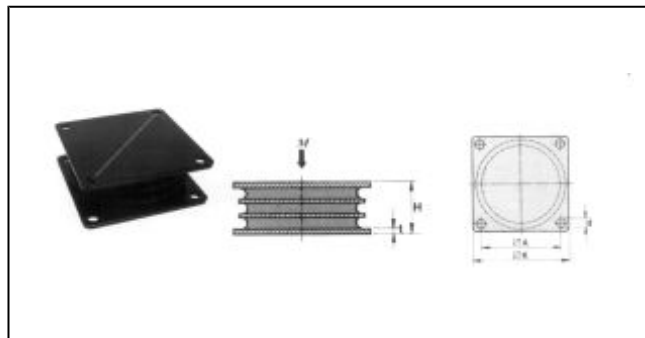


Artikel nr.	Benämning	A mm	Hårdhet Shore	K mm	Max kg
1126-2255130	SAW 125	118	40	148	2250
1126-2255140	SAW 125	118	60	148	4500
1126-2255150	SAW 150	136	40	166	3750
1126-2255160	SAW 150	136	60	166	7500
1126-814467	SAW 200	184	40	220	6000
1126-814475	SAW 200	184	60	220	12000
1126-814483	SAW 300	270	40	310	15000
1126-814491	SAW 300	270	60	310	30000

Vibrationsdämpare typ ANB

ANB är en anslagsbuffert för att dämpa rörliga maskiner eller maskindelar som behöver bromsas upp t ex vagnar, kranar och traverser.



Artikel nr.	A mm	Hårdhet°Shore	Vikt kg	Max kg	Dimensioner i mm K	D mm	d mm
1129-2255290	50	60	0.2	800	70	50	7
1129-2255300	75	60	0.5	2000	100	75	9
1129-2255310	100	60	1.2	4100	130	100	11
1129-68569	150	60	3.9	9000	185	150	13.5
1129-68577	200	60	9.1	18000	240	200	13.5

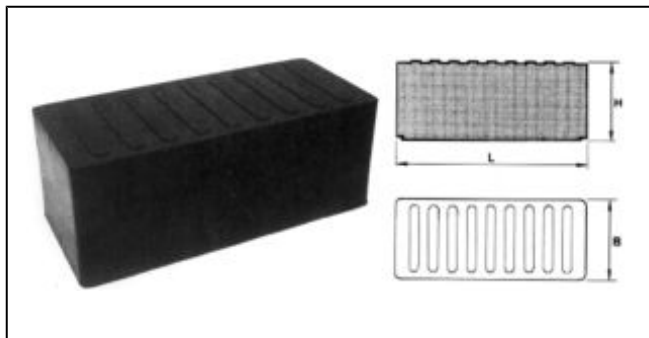

Vibrationsdämpare typ GK

GK är en tungviktare - den har utvecklats för stora tunga enheter såsom raffinadorer, defibratorer, industrifläktar, blandare, valsverk etc.

Artikel nr.	Benämning	B mm	Hårdhet Shore	Max kg	L mm
1131-1534080	GK 0	175	40	1800	195
1131-1861630	GK 0	175	60	3800	195
1131-67959	GK 1	175	40	4000	400
1131-67967	GK 1	175	60	8000	400



Vibrationsdämpare typ EH

EH används huvudsakligen till motor- och hyttupphängning på mobila enheter t ex: jordbruksmaskiner, militärfordon, truckar och skogsmaskiner.

Artikel nr.	Hårdhet°Shore	Max kg	D mm	d mm	H2 mm
1133-1860530	40	260	89	23.9	19
1133-1860540	60	260	64	16	14
1133-1860550	40	130	64	16	14
1133-1860560	60	130	50	13.2	10
1133-1860570	40	80	50	13.2	10



Vibrationsdämpare typ UH

Novibra typ UH är speciellt användbar för upphängning av hytter till olika typer av maskiner som traktorer, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner och truckar.

Artikel nr.	A mm	Hårdhet°Shore	Vikt kg	Max kg	Dimensioner i mm K	d mm	D mm
1133-1534120	80	50	0.41	250	100	10.5	-
1133-1660420	-	-	-	-	Säkringsbricka	17	75
1133-1660850	80	70	0.41	400	100	10.5	-

Innehållsförteckning

HANDSKAR

Vårt sortiment av handskar är inriktat i första hand på den yrkesmässiga användningen.

FLIK 11

Produkt	Sid
Arbetshandske AD85.....	8
Arbetshandske ADF-874.....	9
Arbetshandske ADV-800.....	9
Arbetshandske Bright.....	10
Arbetshandske Getskinn.....	10
Arbetshandske Gravel.....	11
Arbetshandske Gul.....	3
Bomullshandske, vit med mudd.....	4
Bomullshandske, vit med noppor.....	5
Engångshandske Tegera.....	5
Flex.....	3
Hushållshandske Latex.....	4
Latexhandske med mudd.....	7
Montagehandske Amara.....	7
Nötspalhandske.....	8
Vinylhandske.....	6

Arbetshandske Gul

Arbetshandske gul, flourescerande. M-texmebran. Fleecefodrad.

Artikel nr.	Storlek
1002-06	L
1002-06M	M
1002-06XL	L



Flex

Flex är specialbehandlad för hög kemikalieresistens och slitstyrka. Beständighet mot lösningsmedel kombinerat med den ruggade nitrilytan gör hanteringen både lättare och säkrare. Anatomisk passform ger smidighet och behaglig komfort. Flex är anpassad för arbeten som kräver slitstyrka, känslighet och kemikaliebeständighet. Färg: Grön.

Artikel nr.	Storlek
1002-07	Herr






Hushållshandske Latex

Gul traditionell diskhandske i tjockare latex på 0,45 mm. Handskens längd är 30 cm. Ej resistent mot starka kemikalier. Färg: Gul.

Artikel nr.	Storlek
1002-09	S-XL

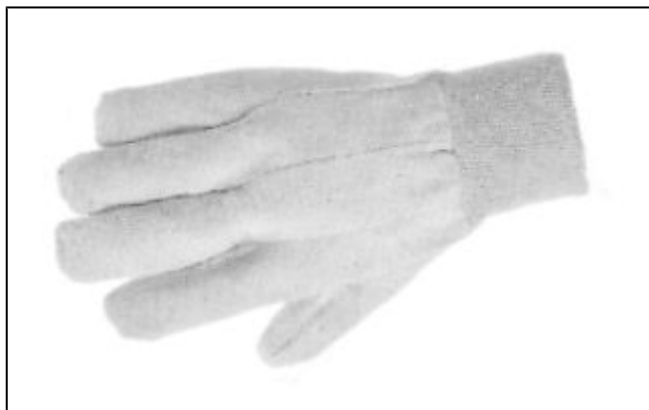

Bomullshandske, vit med mudd

Vit bomullshandske i kraftig twills och flossad insida. Stickad mudd. Vingtumme. Färg: Vit.

Artikel nr.	Storlek
1002-10	Herr

Bomullshandske, vit med noppor

Grepphandske av vit twills med stickad mudd. Plastnoppor i innerhanden, på tummen och pekfingret. Färg: Vit.

Artikel nr.	Storlek
1002-11	Herr



Engångshandske Tegera

Engångshandske i vinyl, stark och smidig med bra passform. Förpackningar om 100 stycken. Färg: Transparent.

Artikel nr.	Storlek
1002-12	S-XL





Vinylhandske

En mycket smidig och slitstark vinylhandske. Oljebeständig. Bra passform. Passar bra i oljig, blöt och tuff miljö. 30 cm lång. Färg: Orange.

Artikel nr.	Storlek
1002-17	XL

Latexhandske med mudd

Slitstark latexhandske med mudd. Extra god passform. Passar ypperligt för allmän och tuff hantering där bra känsla kan behövas. Färg: Grön och gul.

Artikel nr.	Färg	Storlek
1002-18L	Gul	L
1002-18LG	Grön	L
1002-18XL	Grön	XL



Montagehandske Amara

Smidig getnarvshandske med utmärkt passform och slitstyrka, hög kvalitet. Pekfingerförstärkning för högre slitstyrka. Passar bra där krav ställs på fingerkänsla och slitstyrka. Färg: Grön/svart.

Artikel nr.	Storlek
1002-15	9-11





Nötspalthandske

Kraftig nötspalthandske i bra kvalitet. Passar bäst i torra miljöer. Tålig mot slitage.

Artikel nr.	Storlek
1002-19	Herr



Arbetshandske AD85

Sömlös stickad handske i nylon som är doppad i latex i innerhand och över fingertopparna. Latex har en ruggad yta som gör att den har ett mycket bra grepp. Varselfärgad för ökad synbarhet. Har du ett arbete som kräver precision så är denna handske ett mycket bra alternativ. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.

Artikel nr.	Storlek
1002-AD85	9
1002-AD85-10	10
1002-AD85-11	11

Arbetshandske ADF-874

Sömlös stickad handske i nylon/lycra som är doppad i en PU- och nitrilblandning i innerhanden och över fingertopparna. Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.

Artikel nr.	Storlek
1002-ADF-874	9
1002-ADF-874	11
1002-ADF-874-10	10



Arbetshandske ADV-800

Sömlös stickad svart nylonhandske i vintermodell med svart slitstark nitrilbeläggning i innerhand och på fingertoppar. Handsken har ett varmt och skönt fleecefoder som även låter handen andas och släpper igenom handsvett. Handsken lämpar sig särskilt för utomhusarbete med särskilt höga krav på bra grepp och hög precision.

Artikel nr.	Storlek
1002-ADV-800	9
1002-ADV-800-10	10
1002-ADV-800-11	11





Arbetshandske Getskinn

Monteringshandske sydd i getskinn. Handsken är fingertoppsförstärkt med ovanhand i bomullsinterlock. Handsken är fingertoppsförstärkt med helt pekfinger. Detta hela pekfinger gör att handsken passar bra till enklare svetsarbeten. Getskinn är ett mycket smidigt och slitstarkt material. Handsken lämpar sig mycket bra till all slags monterings-, lager-, och plockarbeten m m.

Artikel nr.	Storlek
1002-G183-10-12	10
1002-G183-11-12	11



Arbetshandske Bright

Monteringshandske sydd i getskinn med ovanhand i polyester. Handsken är pekfingerförstärkt. Getskinn är ett mycket smidigt och slitstarkt material. Handsken lämpar sig mycket bra till alla slags monterings-, lager och plockarbeten.

Artikel nr.	Storlek
1002-G239-10-12	10
1002-G239-11-12	11
1002-G239-9-12	9

Arbetshandske Gravel

Sömlös stickad handske nylon som är doppad i nitril i innerhand och över fingertopparna. Nitrilen har en ruggad yta som gör att den har ett mycket bra grepp. Har du ett arbete som kräver precision så är denna handske ett mycket bra alternativ. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.

Artikel nr.	Storlek
1002-AD80-10-12	10
1002-AD80-11-12	11
1002-AD80-9-12	9



