



CYKELPOLLARE & CYKELSTÄLL

SNYGG & SÄKER PARKERING

Bland våra cykelpollare och cykelställ finns både klassiska modeller samt de med lite mer överraskande design.

Kravet på att kunna låsa fast sin cykel på ett säkert sätt har ökat i takt med utvecklingen av bättre och dyrare cyklar.

Vi tycker det är viktigt att våra ställ och pollare pryder sin plats även när de står tomma.

Alla våra cykelställ och cykelpollare levereras varmförzinkade alternativt varmförzinkade och pulverlackerade i standardfärg svart, RAL 9005. Andra RAL-kulörer finns mot beställning.

NYHET; Cykelpollare Quattro är ett komplement till vårt cykeltak Quattro och följer samma stilrena och enkla form.

Pollarna är tänkta att kunna användas som cykelställ i eller utanför ett cykeltak/ cykelgarage.

Pollaren tillverkas i 60x12 mm plattstål och mäter 850 mm ovan mark.

Art.nr och pris: Se separat prislista som du kan beställa via vår hemsida.



NYHET: Cykelhagen Fristående.

Enkel inkörning. Det låsbara cykelstället har en kraftig låsbygel.

Väggbeklädnader av varmförzinkade alternativt varmförzinkade och pulverlackerade rörsidor.

Startsektion med plats för tio cyklar. Påbyggnadssektioner finns.

Standardutförande i varmförzinkat eller varmförzinkat och pulverlackerat i svart, RAL 9005. Övriga RAL-kulörer finns som tillval.

LED-Belysning finns som tillbehör.

Mått: Längd 5 meter, djup 2 meter.

Art.nr och pris: Se separat prislista som du kan beställa via vår hemsida.



GOAL

NYHET: Goal cykelställ för nedgjutning.



Enkel eller dubbelsidig inkörning.

Enkelsidigt med plats för 4 eller 5 cyklar.
Dubbelsidigt finns för 8-10 cyklar.
c/c platsavstånd: 500 mm.

Standardutförande i varmförzinkat eller varmförzinkat och pulverlackerat stål i svart, RAL 9005. Öviga RAL-kulörer finns som tillval.

Art.nr och pris: Se separat prislista som du kan beställa via vår hemsida.

Observera att bilden på föregående sida samt den bilden du finner längst upp på nästa sida är kundanpassade och finns ej med i vårt standardsortiment.

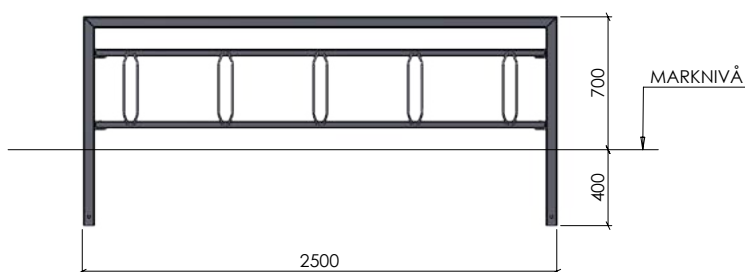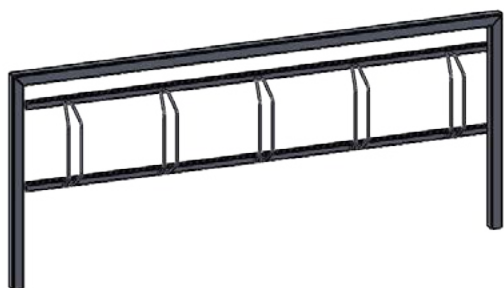



CYKELRUTAN

Fristående cykelställ.

Enkel inkörning. Det låsbara cykelstället har en kraftig låsbygel.

Väggbeklädnader av varmförzinkad sträckmetall alternativt rörsidor.

Startsektion med plats för tio cyklar.

Standardutförande i varmförzinkat eller varmförzinkat och pulverlackerat i svart, RAL 9005. Övriga RAL-kulörer finns som tillval.

LED-Belysning finns som tillbehör.

Mått: Längd 5 meter, djup 2 meter.

Art.nr och pris: Se separat prislista som du kan beställa via vår hemsida.





HOOK CYKELSTÄLL

Hook Cykelställ För Nedgjutning, väggmontering eller till cykelgarage

Enkel eller dubbelsidig inkörning. Det låsbara cykelstället har en kraftig ej demonterbar låsbyg-
gel.





Hjulhållaren är anpassad för olika däckdimensioner, breda framgafflar och cykelkorgar.

Startsektion för enkelsidig finns för 4 eller 5
cyklar. Dubbelsidig finns för 8-10 cyklar.

Påbyggnadssektioner finns om man vill ha flera
ställ på en rad.

Standardutförande i varmförzinkat eller varm-
förzinkat och pulverlackerat i svart, RAL 9005.
Öviga RAL-kulörer finns som tillval.

Art.nr och pris: Se separat prislista som du kan
beställa via vår hemsida.

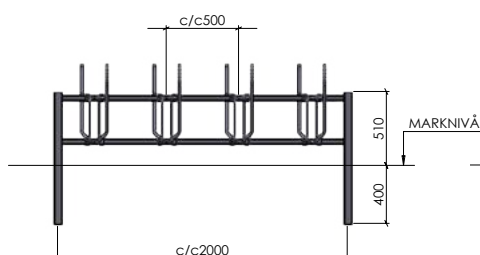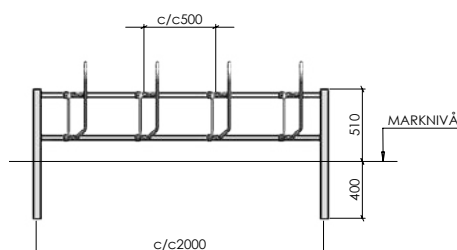



- **Stabil infästning.**
- **Kraftig låsbygel av rundstål.**
- **Låsöglan försvårar demontering.**
- **Passar breda och smala däck.**
- **Passar till stora och små cyklar.**



CYKELPOLLARE & CYKELSTÄLL

Alla våra cykelställ och cykelpollare levereras varmförzinkade alternativt varmförzinkade och pulverlackerade i standardfärg RAL 9005, svart. Andra RAL-kulörer finns som tillval.




Varmförzinkat stativ.




Varmförzinkat pulverlackerat stativ.




PINUS På Fot eller för Nedgjutning. Med plats för 2 cyklar. Pollaren är tänkt att kunna användas både som cykelstöd men även som avskiljare mellan gata och gångväg.

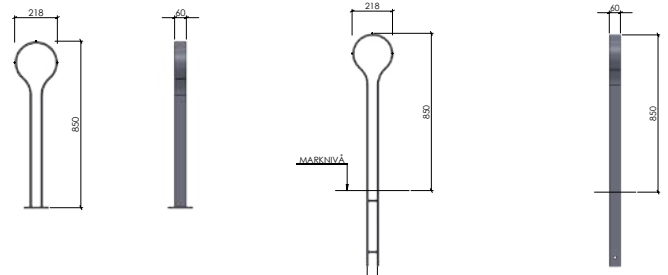


LARIX På Fot eller för Nedgjutning. Med plats för 2 cyklar. Pollaren är tänkt att kunna användas både som cykelstöd men även som avskiljare mellan gata och gångväg.

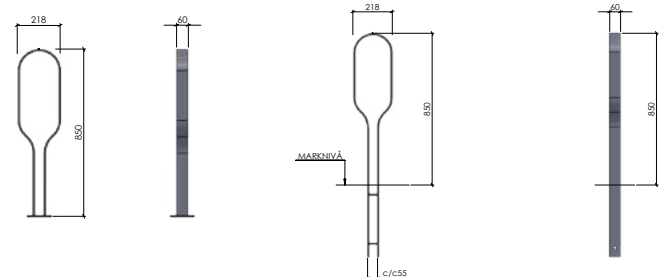


TAXUS På Fot eller för Nedgjutning. Med plats för 2 cyklar. Pollaren är tänkt att kunna användas både som cykelstöd men även som avskiljare mellan gata och gångväg.

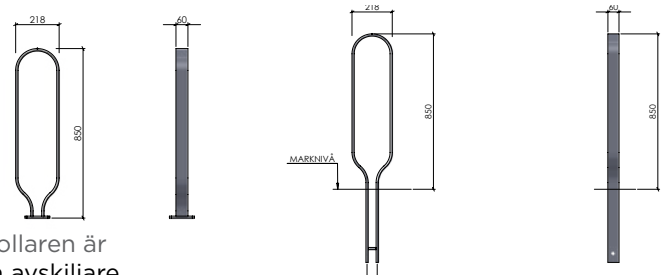


KRUMELUREN För Nedgjutning
Finns två modeller med plats för 3 alternativt 4 cyklar.

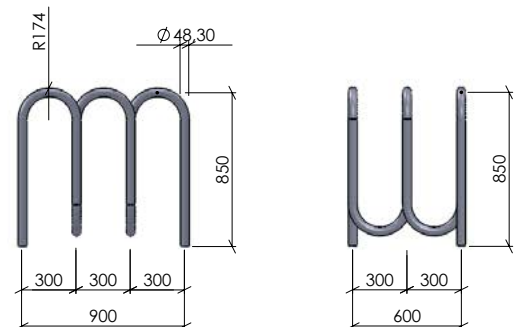


BYGELN På Fot eller för Nedgjutning.
Cykelpollaren rymmer plats för 2 cyklar.

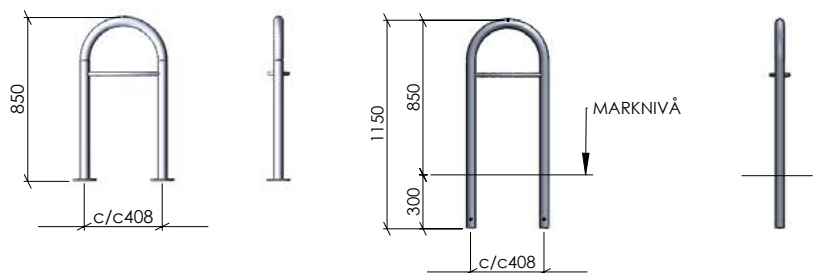






CYKELPOLLARE SPRINTEN För Nedgjutning
Med plats för 2 cyklar.

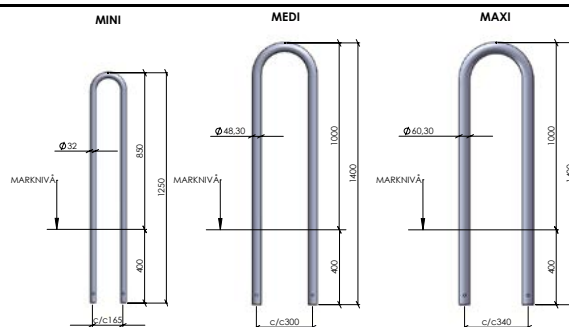


MINI -MEDI -MAXI -STÖDET För Nedgjutning
Cykelpollare med plats för 2 cyklar.



BMV 130 För Nedgjutning.
Plats för 4 cyklar. c/c 500 mm.

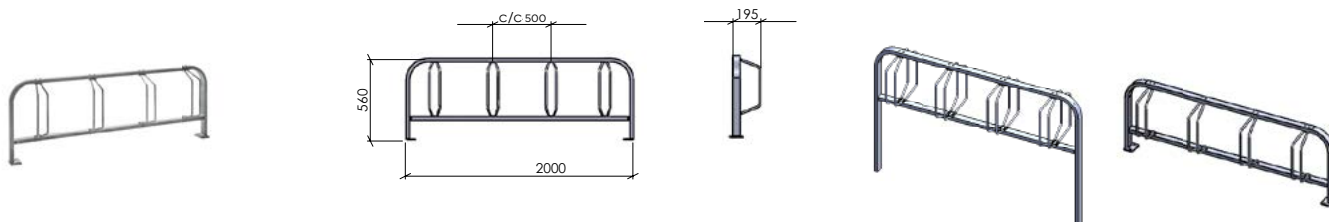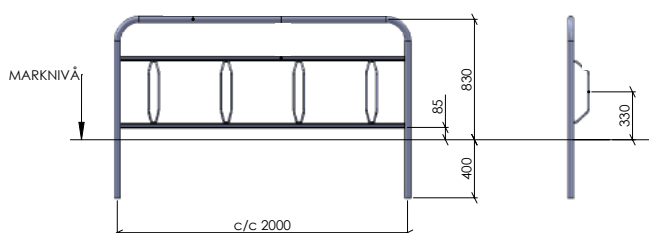


BMV 1300 På Fot eller för Nedgjutning, Enkel & Dubbelsidig inkörning
Ett varmförzinkat cykelställ med svetsad hjulhållare. Fast inkörning, höger, vänster och rak. Lagerhålls c/c 500
enkelsidig 4 platser och dubbelsidig 8 platser.

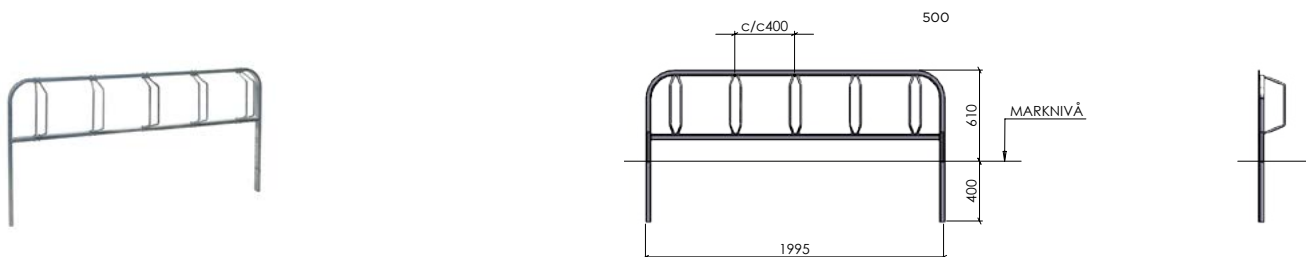


BMV 13 För Nedgjutning
Enkel svetsad modell med vinkeljärn 35x35x3 mm som är förstärkt vid marknivå.
Lagerhålls med 5 platser, c/c 400 mm. Finns med höger, vänster eller rak inkörning.



CYKELPOLLARE & CYKELSTÄLL

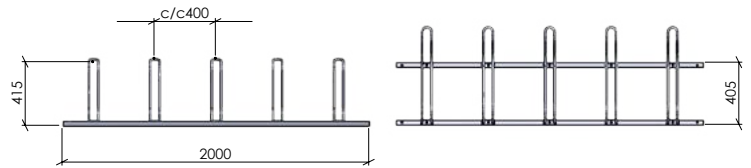


BMV 22 Fristående. Levereras demonterat. Hjulhållarna monteras i önskat läge; vänster, höger eller rakt fram. Skarvjärn finns som tillbehör. Lagerhålls med 3-4-5- och 6 platser. c/c 400 alt. c/c 500 mm. Dubbelsidig inkörning lagerhålls med 8-10-12 platser. c/c 400 alt, c/c 500 mm.

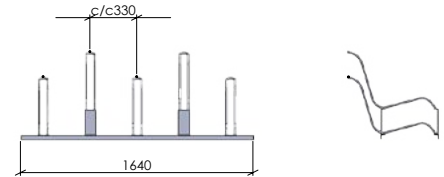


BMV 23 Enkel Inkörning fristående. Levereras demonterat. Hjulhållarna monteras varannan hög och låg i önskat läge; vänster, höger eller rakt fram. Skarvjärn finns som tillbehör. Lagerhålls med 3-4-5-och 6 platser, c/c 330 alt. c/c 400 mm.

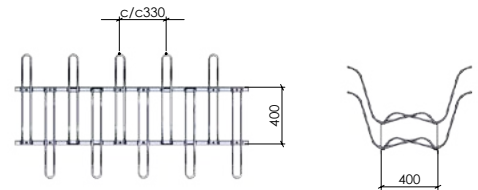


BMV 23 Dubbel Inkörning fristående. Levereras demonterat. Hjulhållarna monteras låg, låg och hög, hög i önskat läge; vänster, höger eller rakt fram. Skarvjärn finns som tillbehör. Lagerhålls med 8-10- och 12 platser. c/c 330 alt. c/c 400 mm.

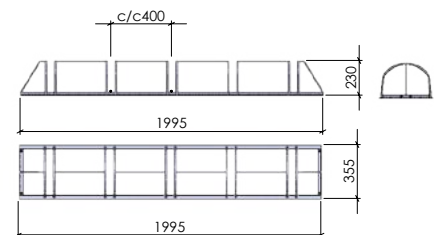

BMV 11 Fristående med rak inkörning. Förberedd för skarvning genom stansade hål i gavlarna. Lagerhålls med 3, 4 och 5 platser. c/c 400 mm.

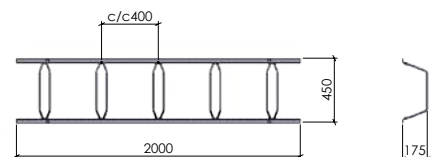


BMV 18 För Vägghäggmontering Lagerhålls med 1, 3, 4, 5 och 6 platser. Med rak eller sned inkörning. c/c 400 mm.




BMV 16 För Nedgjutning

Svetsat cykelställ. Hjulhållaren är svetsad på ett vinkeljärn som gjuts ner i marken.



BMV 161 För Nedgjutning

Stolpe i 60 mm stålör.



Cykelkrok För Takmontering

Används för upphängning av cyklar i t.ex. källare. Krokarna är plastbelagda för att skona fälgen på cyklarna. Finns med 3-6 platser. c/c 330 mm. Finns även som 1 plats med lång eller kort krok.



CYKELSTÄLL:
HOOK; Här med dubbel inkörning



CYKELSTÄLL:
Cykelrutan



CYKELPOLLARE:
Pinus, Taxus Larix



CYKELPOLLARE:
Krumeluren



**BLIDSBERGS
MEKANISKA**

Ulricehamnsvägen 27, 523 76 Blidsberg. 0321-316 60. info@blidsbergs.se. www.blidsbergs.se