ISOCELL

INBLÅSNINGSTEKNOLOGI

PUHALLUSTEKNIIKKA - BLOW-IN TECHNOLOGY

ISOBLOW

Produktkatalog

produkt-katalog - product catalog

www.isocell.com

ISOBLOW

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SISÄLTÖ - TABLE OF CONTENTS

INBLÅSNINGSMASKINER 6
Puhalluskoneet - Blowing machines

UTSUGNINGS-, FÖRSTÄRKARESTATION och TILLBEHÖR 24
Imurointi-, vahvistinyksikkö ja lisätarvikkeet - Booster-, suction Station and accessories

KABEL- och RADIOFJÄRRSTYRNINGAR 28
Kaapeli- ja kauko-ohjaimet - Remote controls

ELEKTROANSLUTNING OCH TILLBEHÖR 31
Sähköliitöännät ja lisätarvikkeet - Electrical connections and accessories

SLANGAR och SLANGTILLBEHÖR 34
Letkut ja letkutarvikkeet - Hoses and accessories

KVALITETSKONTROLL 42
Laaduntarkastus - quality control

INBLÅSNINGSMUNSTYCKEN och -LANSAR 46
Puhallussuuttimet ja - putket - Blow in noozle and spikes

VERKTYG 53
Työkalut - Tools

ARBETSSKYDD 57
Työturvallisuus - Health and safety

SLÄPVAGNAR OCH CONTAINER 59
Perävaunut ja kontit - Trailer and container

RESER- och SLITAGEDELAR / UNDERHÅLL 60
Varaosat ja kuluvat osat / huolto - Spare and wear parts / maintenance

AFFÄRSVILLKOR 63
Kauppasopimukset - Terms and conditions

WILHELM PAISCHER

✆: +43 6216 4108 - 44
✉: wilhelm.paischer@isocell.at

BERNHARD HEMETSBERGER

✆: +43 6216 4108 - 360
✉:bernhard.hemetsberger@isocell.at

FRANZ HOCHRAINER

✆: +43 6216 4108 - 361
✉: franz.hochrainer@isocell.at

ROBERT MAYER

✆: +49 151 167 29 365
✉: robert.mayer@isocell.at

ERIK MACKENSTEDT

✆: +49 171 62940 08
✉: erik.mackenstedt@isocell.at

CATHY GRÜNWEISER

✆: +33 (0) 7 78 41 32 56
✉: cathy.grunweiser@isocell-france.fr

SANDRINE GUICHEBARON

✆: +33 (0) 298 42 11 00
✉: sandrine.guichebaron@isocell-france.fr

QUENTIN BEDET

✆: +33 (0) 7 77 26 90 13
✉: quentin.bedet@isocell-france.fr

CLEMENS ETTER

✆: + 41 78 750 39 79
✉: clemens.etter@isocell.ch

CHRISTIAN KLOTZ

✆: + 41 79 415 46 94
✉: christian.klotz@isocell.ch

ISOCELL SVERIGE
HÅKAN SCHÖN

✆: +46 10 130 25 01
✉: info@isocell.se

CBI DANMARK
PER KRAGELUND THOMSEN

✆: + 45 2068 6994
✉: pkt@cbidanmark.dk

CBI NORGE
OVE SØR-REIME

✆: + 47 415 89 282
✉: ove@cbinorge.no

MICHAEL KUBÍČEK

✆: +42 060 750 45 34
✉: michael.kubicek@isocell.at

ROMAN WAGNER

✆: +421 944 00 99 19
✉: roman.wagner@isocell.at

GREGOR ZERJAV

✆: +386 318 70 510
✉: gregor.zerjav@isocell.at

SMART PLUS

ISOBLOW SMART är en mycket kompakt, lätt och användarvänlig inblåsningsmaskin. Dess användningsområde är främst isolering av snedtak och öppen blåsning. Ett praktiskt uppläggningsbord underlättar påfyllningen.

ISOBLOW SMART on erittäin kompakti, kevyt ja käyttöystävällinen puhalluskone. Käyttöalueita ovat yleensä saneerauskohteet vinokattotilojen eristämisessä, avopuhaltamiseen tai vaimentamiseen. Käytännöllinen apupöytä helpottaa täyttöä.

The ISOBLOW SMART is a very compact, light and ergonomically friendly blowing machine.
It is used mainly in refurbishment for the insulation of pitched roofs, for loose blowing and for core insulation.
Filling is supported by a practical shelf.

Art.Nr.: 610029

Lufteffekten kan ökas genom anslutning av en förstärkarstation.

Vahvistinyksikön liitännällä ilmanpuhallustehoa voi nostaa.

By connection a booster station the air flow can be increased.

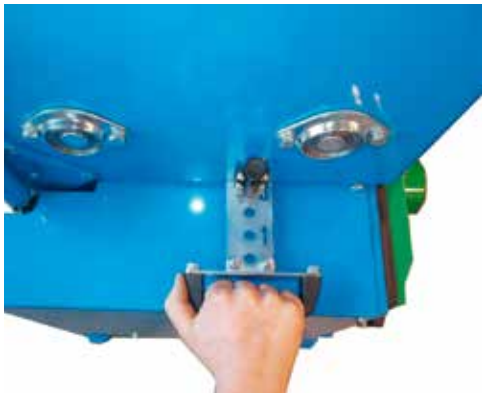

Symbolbild

TEKNISKA DATA | TEKNISET TIEDOT | TECHNICAL DATA

ISOBLOW SMART PLUS

80 x 65 x 140 cm	
110 kg	
220 l = 1 Säck ISOCELL	
1 x 0,75 kW 2 x 1,4 kW	} 3,55 kW
350 mbar (max) / 360 m³ / h (max)	
230 V / 50 Hz, 16 A	
3 “ (76 mm)	

Output | *Siirtoteho* | *Output*

~ 600 kg / h	≤ 20 cm
200 - 250 kg / h	≤ 16 cm

Output | *Siirtoteho* | *Output*

~ 600 kg / h	≤ 40 cm
~ 400 kg / h	≤ 40 cm

SOLID

ISOblow Solid är en kompakt och användarvänlig inblåsningsmaskin för installation av cellulosaisolering och andra godkända isoleringsmaterial.

Matningen sker via påfyllningsöppningen som har ett säckstöd. Under transport kan påbyggnaden monteras av genom att avlägsna 2 skruvar. Två knivaxlar i förrådsbehållarens nedre del ger en bra uppluckring av cellulosan.

Styrning av ISOblow Solid´s sker via ISOCELL radiofjärrstyrningen. Materialmängden kan regleras via ett manuellt slidspjäll och justering av slusshastigheten via radiostyrningen. Det ger ett mycket jämt transportflöde av isoleringsmaterialet.

Art.Nr.: 610007

ISOblow Solid on kompakti ja käyttäystävällinen puhalluskone puhallusvillan sekä muiden hyväksyttyjen irto- ja siroteltavien eristysmateriaalien puhallukseen.

Syöttö tapahtuu täyttöaukkoon, jossa alusta säkille. Kuljetusta varten alusta voidaan poistaa irrottamalla 2 ruuvia.

Varastosäiliön alaosassa sijaitsee kaksi silppuriakselia huolehtivat, että selluloosa hajoaa hyvin.

ISOblow Solid ja säätö ilmamäärän toimivat ISOCELL kauko-ohjaimella.

Materiaalinmäärää voi säädellä käsikäyttäisesti toimivalla työntimellä ja kauko-ohjaimesta nopeutta voi säädellä.

Se mahdollistaa hyvin tasaisen syöttömäärän, myös pienemmille eristysvahvuuksille.

The ISOblow Solid is a very compact and user-friendly blowing machine for the installation of cellulose and other approved loose and free-flowing insulation.

The machine is loaded via the filling hatch which has a sack support. The extension can be taken off for transport by simply removing 2 screws.

Two shredder shafts in the lower region of the hopper ensure optimum flocking of the cellulose.

Operation of the ISOblow Solid and regulation of the air flow is via the ISOCELL radio remote control.

Material flow is adjusted via a manually operated airlock slider and adjustment of airlock speed is controlled by the radio control.

This enables regular flow speed, even with large insulation thicknesses.

Anslutningsset för AVS 34
Liitinsetti AVS 34
connecting set for *AVS 34*

622014 229,00 €

TEKNISKA DATA | TEKNISET TIEDOT | TECHNICAL DATA

ISOBLOW SOLID

82 x 60 x 154 cm

110 kg

195 l = 2 Säck ISOCELL

1 x 0,75 kW,
2 x 1,35 kW
} 3,5 kW

250 mbar (max) | 400 m³ / h (max)

230 V / 50 Hz, 13 A

2,5 " (63 mm)

Output | Siirtoteho | Output

~ 900 kg / h ≤ 40 cm

~ 500 kg / h ≤ 40 cm

Lämplig för alla isoleringsmaterial
Soveltuu kaikille puhallus-eristysmateriaaleille
Suitable for all – insulation materials

COMPACT

"ISOblow familjens" effektmirakel som endast kräver enfasström. Med specialutvecklad hackare, två effektstarka fläktar och en 5-kammarsluss i en genomtänkt konstruktion ger en universell användbar inblåsningsmaskin. Utvecklad för effektiv fiberisolering såsom cellulosa, glas- och stenull.

Tehoihme „ISOblow perhe" valovirralla. Erikoinen silppuamistyökalu, kaksi tehokasta puhallinta, I 5-kammio-sulku hyvin harkitussa rakenteessa muodostaa yleiskäyttöön soveltuvan puhalluskoneen. Kuitueristeitä kuten selluloosaa, lasi- ja kivivillaa voi työstää samalla tavalla kuin irtonaisia tai sirosteltavia eristemateriaaleja.

The 'ISOblow family' wonder using single-phase current. A specially designed shredding system, two high-performance blowers, a 5-chamber air-lock and a well-thought-out construction result in an all-purpose blowing-machine. Fibre insulation such as cellulose, glass wool and rock wool can be handled just as easily as loose and free-flowing insulation materials for core insulation.

Art.Nr.: 610001

Lufteffekten kan ökas genom anslutning av en förstärkarstation.

Vahvistinyksikön liitännällä ilmanpuhallustehoa voi nostaa

Air flow can be increased by connection to a booster station

Utsugning i kombination med ett ISOCELL utsugningsfat

Imurointi yhdessä ISOCELL imurointisäiliön kanssa

Vacuum suction in combination with an ISOCELL suction bin

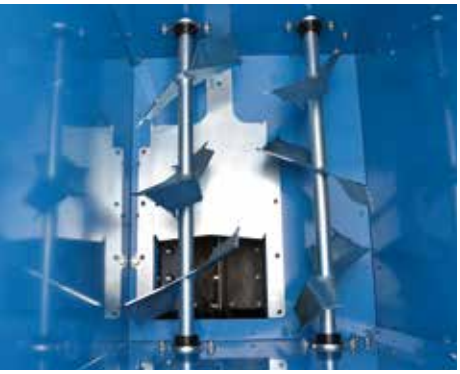

TEKNISKA DATA | TEKNISET TIEDOT | TECHNICAL DATA

ISOBLOW COMPACT

95 x 65 x 153 cm

160 kg

330 l = 2 Säck ISOCELL

1 x 0,75 kW
2 x 1,4 kW
} 3,5 kW

350 mbar (max) / 360 m³ / h (max)

230 V / 50 Hz, 16 A

3 “ (76 mm)

Output | Siirtoteho | Output

~ 600 kg / h ≤ 40 cm

300 - 400 kg / h ≤ 40 cm

För cellulosa och stenull
For cellulose og steinull
Suitable for Cellulose and rock wool

STANDARD

ISOblow Standard är ideal för installation av träfiberisoleringsmaterial. Kortfibriga isoleringsmaterial kräver en mycket hög luftflödesvolym, vilket hanteras utmärkt i denna maskin. En ny fläktgeneration övertygar genom hög lufteffekt och lång livslängd.

ISOblow Standard on ihanteellinen laite puukuitueristemateriaalille, mutta myös selluloosalle ja mineraalieristemateriaaleille. Juuri lyhytkuituiset materiaalit vaativat erittäin korkean ilmavirtavoluumin. Uusi puhallinsukulpolvi vakuuttaa korkealla ilmatehollaan ja kestävyydellään.

The ISOBLOW Standard is ideal for installation of wood fibre insulation. Short-fibre insulation demands a very high air-flow volume. Three blowers integrated inside the machine ensure the required air-flow performance. Special features of the new blower generation are high air-flow performance and durability.

Art.Nr.: 610047

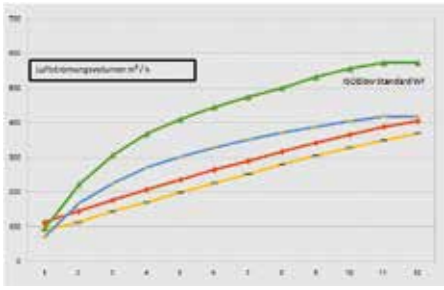

3 fläktar ger en luftvolym på mer än 500 m^3/h.

3 puhallinta huolehtii yli 500 m^3/h ilmatilavuudesta.

3 blowers provide a volume of over 500 m^3 air / h.

TEKNISKA DATA | TEKNISET TIEDOT | TECHNICAL DATA

ISOBLOW STANDARD

100 x 82 x 168 cm

250 kg

410 l = 2 Säck ISOCELL

1 x 0,75 kW, 1 x 1,1 kW } 6,05 kW

230 V = 3 x 1,4 kW

350 mbar (max) / 570 m³ / h (max)

400 V / 50 Hz, 16 A | 230 V / 50 Hz, 16 A

3 “ (76 mm)

OPTIONAL

Med elektriskt materi-al-spjäll

sähköisellä materiaalintyöntimellä

with electrical slide control

Art.Nr.: 610145

Output | Siirtoteho | Output

~ 1300 kg / h ≤ 50 cm

~ 800 kg / h ≤ 40 cm

Lämplig för alla isoleringsmaterial

Soveltuu kaikille puhallus-eristysmateriaaleille

Suitable for all – insulation materials

STANDARD PLUS

ISOblow Standard Plus är en högpresterande inblåsningsmaskin för installation av cellulosaisolering, mjuk träfiber, glas- och stenull samt andra godkända isoleringsmaterial. Unik för denna maskin är den höga lufteffekten som genereras av en 5,5 kW turbin. På ISOblow Standard Plus justeras material- och luftmängden via ISOCELL radiofjärrstyrning.

Art.Nr.: 610003

ISOblow Standard Plus on erittäin tehokas puhalluskone selluloosaeristeille, puupehmytkuidulle, lasi- ja kivivillalle sekä muille hyväksytyille irto- ja siroteltaville eristemateriaaleille.
Erikoista tämän kokoiselle koneelle on sen korkea ilmavirtausteho, joka syntyy 5,5 kW turbiinista. ISOblow Standard Plus käyttö ja materiaali- ja ilmamäärän säätö toimii ISOCELL kauko-ohjaimella.

The ISOblow Standard Plus is an extremely high-performance blowing machine for the installation of cellulose insulation, soft wood fibre, glass wool, rock wool and other approved loose and free-flowing insulation materials. A unique feature for a machine of this size is the high air output, produced by a 5.5kW turbine. Operation of the ISOblow Standard Plus and control of material and air flow are via the ISOCELL radio remote control.

Lufteffekten kan ökas genom anslutning av en förstärkarstation.

Vahvistinyksikön liitännällä ilmanpuhallustehoa voi nostaa

Air flow can be increased by connection to a booster station

Som tillval finns:
Extra hackare ovan slussen

Saatavana vaihtoehtoisesti:
Lisäsilppuri sulun yläpuolelle

Optional:
Auxiliary shredder above air-lock

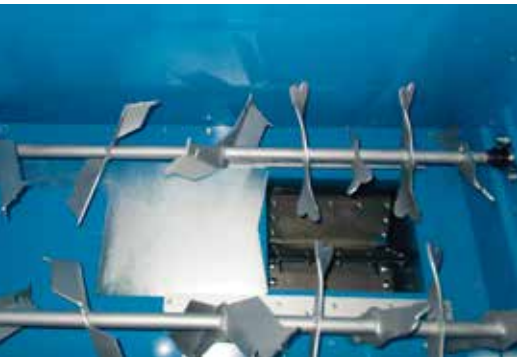

TEKNISKA DATA | TEKNISET TIEDOT | TECHNICAL DATA

ISOBLOW STANDARD PLUS

100 x 82 x 168 cm

275 kg

410 l = 2 Säck ISOCELL

1 x 0,75 kW, 1 x 1,1 kW } 7,4 kW

5,5 kW

480 mbar (max) / 400 m³ / h (max)

400 V / 50 Hz, 16 A

3 “ (76 mm)

OPTIONAL

Med extrafläkt

lisäpuhaltimella

with additional blowers

Art.Nr.: 610028

Output | Siirtoteho | Output

~ 1300 kg / h ≤ 50 cm

~ 800 kg / h ≤ 40 cm

Lämplig för alla isoleringsmaterial
Soveltuu kaikille puhallus-eristysmateriaaleille
Suitable for all – insulation materials

PROFI

ISOblow Profi er en ekstremt ydelsesstærk indblæsningsmaskine til installation af celluloseisolering, bløde træfibre, glas- og stenuldsfibre samt andre tilladte løsfyld- og flydende isoleringsmaterialer. To kraftige blæsere sørger en høj luftydelse. ISOCELL tilbyder nu også den stærkeste indblæsningsmaskine i en version med to 230 V-blæsere og tilstrækkeligt stort udblæsningstryk. Hvis nødvendigt kan yderligere to kraftig blæsere tilsluttes.

ISOBlow Profi on erittäin tehokas puhalluskone selluloosaeristeiden, puupehmytkuitujen, lasi- ja kivivillan sekä muiden hyväksyttyjen itonaisten ja siroteltavien eristemateriaalien työstöön. 2 tehokasta puhallinta korkeaan ilmatilavuuteen ISOCELL tarjoaa nyt myös voimakkaan puhalluskoneen 2 x 230 V valovirralla ja riittävällä puhalluspaineella. Tarpeen vaatiessa koneeseen voi liittää lisäksi kaksi tehokasta puhallinta.

The ISOBlow Profi is an extremely high-performance blowing machine for the installation of cellulose insulation, soft wood fibre, glass wool and rock wool besides other approved loose and free-flowing insulation material.
Two high-power blowers ensures high air flow and high output pressure. The two blowers are supported by two extra blowers that can be switched on as required and are controlled via radio remote controls.

Extra hackare ovan slussen

Lisäsilppuri sulun yläpuolelle

Accessible auxiliary shredder mechanism for easy maintenance and trouble-shooting

PROFI 230

Ström från vägguttaget tillräcklig:
2 x 230 V; som tillval 1 x 230 V för extrafläktar
Valovirta riittävä:
2 x 230 V; vaihtoehtoisesti 1 x 230 V lisäpuhaltimelle
Luminous flux sufficient
2 x 230 V; optional 1 x 230 V for air flow

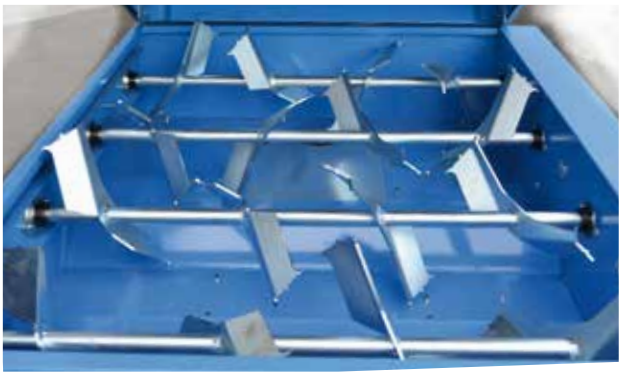

TEKNISKA DATA | TEKNISET TIEDOT | TECHNICAL DATA

	Art.Nr.: 610100	Art.Nr.: 610044
	ISOBLOW PROFI 230	**ISOBLOW PROFI**
	103 x 125 x 178 cm	103 x 125 x 178 cm
kg	470 kg	460 kg
	1440 l = 8 Säck ISOCELL	1440 l = 8 Säck ISOCELL
	1 x 0,55 kW, 2 x 1,1 kW 2 x 1,9 kW + 2 x 1,7 kW } 10 kW	1 x 0,55 kW, 2 x 1,1 kW 5,5 kW } 8,25 kW
	400 mbar (max) | 400 m³ / h (max) + 360 m³ / h	480 mbar (max) | 400 m³ / h (max)
	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A ; optional 1 x 230 V, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A
	3 " (76 mm)	3 " (76 mm)

Output | Siirtoteho | Output

~ 1600 kg / h — ≤ 50 cm

~ 1000 kg / h — ≤ 40 cm

Lämplig för alla isoleringsmaterial
Soveltuu kaikille puhallus-eristysmateriaaleille
Suitable for all – insulation materials

PROFI

ISOblow Profi är en extrem högpresterande inblåsningsmaskin för bearbetning av cellulosaisolering, mjuk träfiber, glas- och stenull samt andra godkända lösa och lättrinnande isoleringsmaterial. 2 högeffektiva fläktar ger en hög luftteffekt. ISOCELL erbjuder nu även den mest effektiva inblåsningsmaskinen med 2 x 230 V vägguttagsström och tillräckligt utblåsningstryck. Vid behov kan ytterligare två högpresterande fläktar kopplas till.

ISOBlow Profi on erittäin tehokas puhalluskone selluloosaeristeiden, puupehmytkuitujen, lasi- ja kivivillan sekä muiden hyväksyttyjen itonaisten ja siroteltavien eristemateriaalien työstöön. 2 tehokasta puhallinta korkeaan ilmatilavuuteen ISOCELL tarjoaa nyt myös voimakkaan puhalluskoneen 2 x 230 V valovirralla ja riittävällä puhalluspaineella. Tarpeen vaatiessa koneeseen voi liittää lisäksi kaksi tehokasta puhallinta.

The ISOBlow Profi is an extremely high-performance blowing machine for the installation of cellulose insulation, soft wood fibre, glass wool and rock wool besides other approved loose and free-flowing insulation material.
Two high-power blowers ensures high air flow and high output pressure. The two blowers are supported by two extra blowers that can be switched on as required and are controlled via radio remote controls.

Uppfällbar hackare underlättar underhållet och störningsåtgärder.

Aukikäännettävä lisäsilppuri helpottaa huoltoa ja häiriöiden poistoa.

Accessible auxiliary shredder mechanism for easy maintenance and trouble-shooting

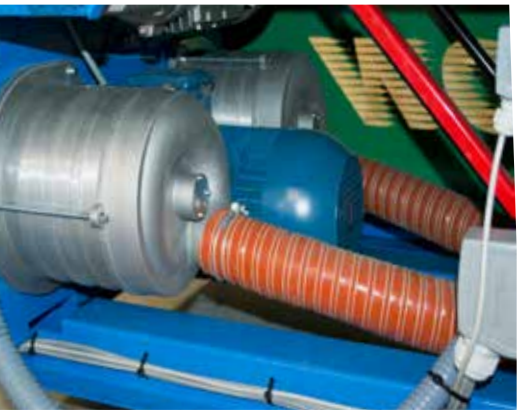

TEKNISKA DATA | TEKNISET TIEDOT | TECHNICAL DATA

	ISOBLOW PROFI PLUS Art.Nr.: 610045	ISOBLOW PROFI TWIN TURBO Art.Nr.: 610050
	103 x 125 x 178 cm	103 x 125 x 178 cm
	470 kg	470 kg
	1440 l = 8 Säck ISOCELL	1440 l = 8 Säck ISOCELL
	1 x 0,55 kW, 2 x 1,1 kW 5,5 kW + 2 x 1,7 kW } 11,65 kW	1 x 0,55 kW, 2 x 1,1 kW 7,5 kW } 10,25 kW
	480 mbar (max) | 400 m³ / h (max) + 350 mbar (max) | 360 m³ / h (max)	450 mbar (max) | 700 m³ / h (max)
	400 V / 50 Hz, 16 A + 1 x 230 V, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A
	3 " (76 mm)	3 " (76 mm)

Output | Siirtoteho | *Output*

~ 1600 kg / h

~ 1000 kg / h

≤ 50 cm

≤ 40 cm

Output | Siirtoteho | *Output*

~ 1600 kg / h

~ 1000 kg / h

TITAN

Den nya ISOBLOW TITAN är en vidareutveckling av "Profi"-serien. Slussens volym ökades med 50% som tillåter ännu högre genommatning.

5 stabila knivaxlar säkerställer den bästa uppluckringen - även på mycket hart sammanpressade isoleringsmaterial.

Hjärtat av ISOBLOW TITAN är den av ISOCELL ny utvecklade turbinen. Den ger vid låg energiförbrukning en utomordentlig hög lufteffekt.

Uusi ISOBLOW TITAN on Profi-sarjan lisäkehitystä. Sulkua on suurennettu 50 %, joka mahdollistaa suuremman määrän työstämistä.

5 kestävää silppuriakselia takaavat erinomaisen möyhentämisen – jopa tiukkaan puristetuille eristelevyille.

ISOBLOW TITAN sydänkappale on ISOCELLin kehittämä uusi turbiini. Se käyttää ainutlaatuisen tehokkaan ilmavirtaukseen vain vähän energiaa.

The new ISOBLOW TITAN is a further development of the Profi series. The airlock has been enlarged by 50%, permitting even higher flow.

5 strong shredder shafts guarantee the best possible loosening – even of heavily pressed insulation.

The heart of ISOBLOW TITAN is ISOCELL's newly developed turbine. This provides extremely high air flow with low energy consumption.

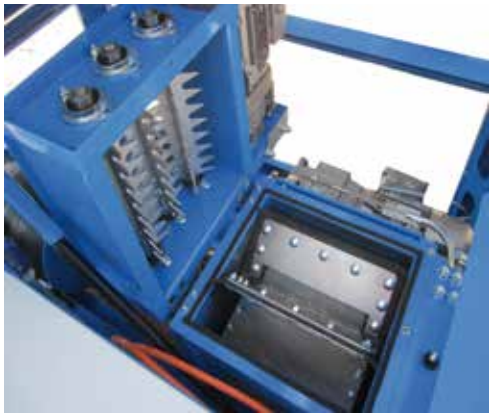

Uppfällbar hackare underlättar underhållet och störningsåtgärder.

Aukikäännettävä lisäsilppuri helpottaa huoltoa ja häiriöiden poistoa.

Accessible auxiliary shredder mechanism for easy maintenance and trouble-shooting

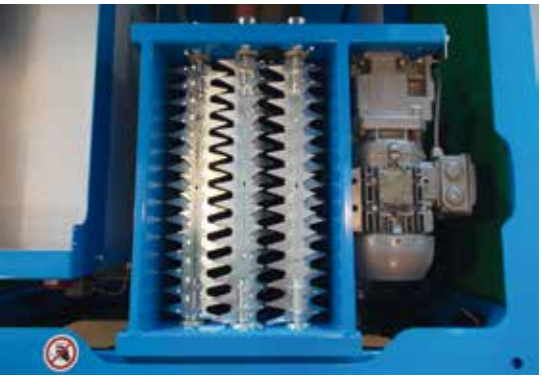

5 knivaxlar | 5-kammare – sluss | 5 stegs VTG turbin | elektroniskt materialspjäll | 4 frekvensomformare | Slussavluftning
5 silppuriakselia | 5-kammio-sulku | 5 vaiheinen VTG turbiini | sähköinen materiaalintyönnin | 4 taajuudenmuutinta | sulkutuuletus
5 shredder shafts | 5-chamber airlock | 5-step VTG turbine | electronic slide-gate | 4 frequency converters | ventilated airlock

TEKNISKA DATA | TEKNISET TIEDOT | TECHNICAL DATA

	ISOBLOW TITAN Art.Nr.: 610046	ISOBLOW TITAN TWIN TURBO Art.Nr.: 610048
	100 x 150 x 183 cm	100 x 150 x 183 cm
kg	570 kg	570 kg
	1800 l = 10 Säck ISOCELL	1800 l = 10 Säck ISOCELL
	1 x 0,55 kW, 2 x 1,1 kW 7,5 kW } 10,25 kW	1 x 0,55 kW, 2 x 1,1 kW 7,5 kW } 10,25 kW
	480 mbar (max) | 400 m³ / h (max)	450 mbar (max) | 700 m³ / h (max)
	400 V / 50 Hz, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A
	3 “ (76 mm)	3 “ (76 mm)

Output | Siirtoteho | Output

~ 2000 kg / h — ≤ 50 cm

~ 1700 kg / h — ≤ 40 cm

Lämplig för alla isoleringsmaterial
Soveltuu kaikille puhallus-eristysmateriaaleille
Suitable for all – insulation materials

	ISOBLOW SMART PLUS	ISOBLOW COMPACT	ISOBLOW STANDARD	ISOBLOW STANDARD PLUS	ISOBLOW SOLID
	80 x 65 x 140 cm	95 x 65 x 153 cm	100 x 82 x 168 cm	100 x 82 x 168 cm	82 x 60 x 154 cm
	110 kg	160 kg	250 kg	275 kg	110 kg
	220 l 1 Säck ISOCELL	330 l 2 Säck ISOCELL	410 l 2 Säck ISOCELL	410 l 2 Säck ISOCELL	195 l 2 Säck ISOCELL
	1 x 0,75 kW	1 x 0,75 kW	1 x 0,75 kW 1 x 1,1 kW	1 x 0,75 kW 1 x 1,1 kW	1 x 0,75 kW
	2 x 1,4 kW	2 x 1,4 kW	3 x 1,8 kW	5,5 kW	2 x 1,35 kW
	3,55 kW	3,55 kW	7,0 kW	7,4 kW	3,5 kW
	max. 350 mbar max. 360 m³ / h	max. 350 mbar max. 360 m³ / h	max. 350 mbar max. 570 m³ / h	max. 480 mbar max. 400 m³ / h	max. 250 mbar max. 400 m³ / h
	230 V / 50 Hz, 16 A	230 V / 50 Hz, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A	230 V / 50 Hz, 13 A
	3 ´´ (76 mm)	3 ´´ (76 mm)	3 ´´ (76 mm)	3 ´´ (76 mm)	2,5 ´´ (63 mm)

	Radiostyrning ISOCELL 10.0 *Kauko-ohjaus ISOCELL 10.0* *Radio control unit ISOCELL* 10.0	●	√	√	√	√
	Manövrering 50 m kabelfjärrstyrning *Käyttö 50 m kaapeliliitoksella* *Remote control with 50 m cord*	√	√	√	√	√
	4-kanals radiostyrning *4-kanava-kauko-ohjaus* *4-channel radio control*	√	●	●	●	●
	Materialspjäll manuell *Käsikäyttöinen materiaalintyönnin* *Material slider - manuell*	√	√	√ ●	●	√
	Materialspjäll elektrisk *Sähköinen materiaalintyönnin* *Material slider - electric*	●	●	√ ●	√	●
	Slide Control *Slide Control* *Slide Control*	●	●	√ ●	√ ●	●
	Utsugning möjlig *Imurointi mahdollinen* *ISOCELL vacuum unit*	√	√	√	√	√
	Anslutning förstärkarstation möjlig *Vahvistinyksikön liitäntä mahdollinen* *ISOCELL AVS 34 Booster Station*	√	√	√	√	√
	Slussvarvtal justerbar *Säädettävä sulkunopeus* *Material flow controlled*	●	●	√	√	√
	Hackarevarvtal justerbar *Säädettävä silppurinopeus* *Shredder speed controlled*	●	●	√	√	√
	Extrahackare *Lisäsilppuri* *Auxiliary shredder*	●	●	●	●	●

ISOBLOW PROFI	ISOBLOW PROFI PLUS	ISOBLOW PROFI 230	ISOBLOW PROFI TWIN TURBO	ISOBLOW TITAN	ISOBLOW TITAN TWIN TURBO
103 x 125 x 178 cm	103 x 125 x 178 cm	103 x 125 x 178 cm	103 x 125 x 178 cm	100 x 150 x 183 cm	100 x 150 x 183 cm
460 kg	470 kg	470 kg	470 kg	570 kg	570 kg
1440 l 8 Säck ISOCELL	1440 l 8 Säck ISOCELL	1440 l 8 Säck ISOCELL	1440 l 8 Säck ISOCELL	1800 l 10 Säck ISOCELL	1800 l 10 Säck ISOCELL
1 x 0,55 kW 2 x 1,1 kW	1 x 0,55 kW 2 x 1,1 kW	1 x 0,55 kW 2 x 1,1 kW	1 x 0,55 kW 2 x 1,1 kW	1 x 0,55 kW 2 x 1,1 kW	1 x 0,55 kW 2 x 1,1 kW
5,5 kW	5,5 kW + 2 x 1,7 kw	2 x 1,9 kW 2 x 1,7 kw	7,5 kW +	5,5 kW +	7,5 kW +
8,25 kW	11,6 kW	10 kW	11,65 kW	8,25 kW	10,25 kW
max. 480 mbar max. 400 m³ / h	max. 480 mbar | 400 m³/h + 360 m³/h	max. 400 mbar | 380 m³/h + 360 m³/h	max. 450 mbar | + 700 m³/h	max. 480 mbar max. 400 m³ / h	max. 450 mbar | + 700 m³/h
400 V / 50 Hz, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A 1 x 230 V, 16 A	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A opt. 1 x 230 V, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A
3 ´´ (76 mm)	3 ´´ (76 mm)	3 ´´ (76 mm)	3 ´´ (76 mm)	3 ´´ (76 mm)	3 ´´ (76 mm)
√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√

STRÖMGENERATOR HA 20 KVH 612019

GENERAATTORI HA 20 KVH 612019 - Generator HA 20 kVH

Art.Nr.: 612019

met ISO - övervakning, inkl. hjuluppsättning

Bensinmotor OHV 730 cc 31 HP

Tankvolym:	25 l
Vikt:	180 kg
Kontinuerlig effekt:	18,0 kVA - 400V
Skyddsbrytare	
Generator:	LINZ E1S13M D/2
E-start, lyftkrok	

Uttag:	Kontinuerlig effekt:
3 x 230 V 16 A	14,4 kW
1 x 400 V 32 A	

ISO - valvonnalla, sis. ratassarjan

Bensiinimoottori OHV 730 cc 31 HP

Tankin tilavuus:	25 l
Paino:	180 kg
Jatkuva teho:	18,0 kVA -400V
Suojakytkin	
Generaattori:	LINZ E1S13M D/2;
E-kytkin, nostokoukku	

Pistorasiat:	Jatkuva teho:
3 x 230 V 16 A	14,4 kW
1 x 400 V 32 A	

ISO-controlled; incl. wheels

petrol motor OHV 730 cc 31 HP

Tank capacity:	25 l
Weight:	180 kg
Power:	18,0 kVA -400V
circuit breaker	
Generator:	LINZ E1S13M D/2;
electric start	

Sockets:	Output:
3 x 230 V 16 A	14,4 kW
1 x 400 V 32 A	

Förstärkarstation ISOCELL AVS 34

Vahvistinyksikkö
ISOCELL AVS 34

Booster Station
ISOCELL AVS 34

40 x 30 x 34 cm | 22 kg | 220 V / 50 Hz, 16A | 350 mbar / 420 m³/h

ISOblow AVS554 är en mycket effektstark förstärkare- / utsugningsstation utrustad med en 5,5kW turbin. AVS55 kan suga ut (undertryck) och öka luftflödesvolymen. (övertryck)

ISOblow AVS34 on pieni ja kompakti vahvistin- / imurointiyksikkö. AVS34 voi vahvistaa imurointia (alipaine) ja ilmavirtaustilavuutta. (Ylipaine)

The ISOblow AVS34 is a very small, compact booster /extractor. AVS34 can extract (underpressure) and can increase the air flow volume. (overpressure).

Förstärkarstation ISOCELL AVS 34	Vahvistinyksikkö ISOCELL AVS 34	Booster Station *ISOCELL AVS 34*	614001

Förstärkarstation ISOCELL AVS 55

Vahvistinyksikkö

ISOCELL AVS 55

Booster Station
ISOCELL AVS 55

70 X 54 X 73 cm | 45 kg | 400 V / 50 Hz, 16A | 480 mbar / 380 m³/h

ISOblow AVS554 är en mycket effektstark förstärkare- / utsugningsstation utrustad med en 5,5kW turbin. AVS55 kan suga ut (undertryck) och öka luftflödesvolymen. (övertryck)

ISOblow AVS554 on tehokas vahvistin- / imurointiyksikkö, jossa 5,5 kW turbiini. AVS55 voi imuroida (alipaine) ja vahvistaa ilmavirtaustilavuuksia. (Ylipaine)

The ISOblow AVS55 is a very small, compact booster /extractor. AVS55 can extract (underpressure) and can increase the air flow volume. (overpressure).

Förstärkarstation ISOCELL AVS 55	Vahvistinyksikkö ISOCELL AVS 55	Booster *ISOCELL AVS 55*	613031

Förstärkarstation anslutningsset 3-delad

Vahvistinyksikkö liitinsetti 3-osainen

3-piece connecting set for booster station

Förstärkarstation anslutningsset 3-delad Styrkabel 5 m ; 1,5 m Slangbit 3" Y-bit 3" 5 st. slangklämmor 3"	Vahvistinyksikkö liitinsetti 3-osainen Ohjauskaapeli 5 m, 1,5 m Letkukappale 3" Y-kappale 3" 5 kpl. letkukiinnittimiä 3"	Connecting set for booster station Control cable 5 m, 1,5 m Hose connector 3" Y-piece 3" 5 Stk hose clamp 3"	614002

MOBIL UTSUGNINGSSTATION

Liikutettava imurointiyksikkö - Mobile suction station

Den mobila utsugningsstationen är ideal för utsugning av inblåsningsisoleringsmaterial under prefabrikationen eller på byggarbetsplatsen resp. vid rengöring av arbetsplatsen.

Liikutettava imurointiyksikkö on ihanteellinen imuroimaan puhallusvillaa esivalmisteluissa tai työpaikalla, esim. myös työpaikkaa puhdistettaessa.

The Mobile suction Station is ideal for extracting blow-in insulation in prefabrication or construction site, or for cleaning the workplace.

Art.Nr.: 635006

Volym:	210 l , 420 m²/h
Utsugningseffekt:	230 V / 50 Hz, 16 A
Total effekt:	3,8 kW
Vikt:	ca. 70 kg
Mått:	(LxBxH) 116 x 77 x 112 cm
Leveransomfattning:	7,5m utsugningsslang 3“ Golvsugare 5 st. textilpåsar

Tilavuus:	210 l , 420 m²/h
Imuteho:	230 V / 50 Hz, 16 A
Kokonaisteho:	3,8 kW
Paino:	approx. 70 kg
Mitat:	(LxWxH) 116 x 77 x 112 cm
Toimituksen sisältö:	7,5m imurointiletkua 3“ Lattiaimuri 5 kpl. kangassäkkejä

Capacity:	210 l , 420 m²/h
Extraction capacity :	230 V / 50 Hz, 16 A
Total performance:	3,8 kW
Weight:	approx. 70 kg
Measurements:	(LxWxH) 116 x 77 x 112 cm
delivery:	7,5m Suction hose 3“ Floor sucker 5 Stk Fabric sacks

Utsugningsfat metall

Imurointisäiliö metallia

Metal suction bin

Utsugningsfat för anslutning till en ISOblow inblåsningsmaskin eller förstärkarstation. Används för utsugning av mindre mängder cellulosa resp. rengöring av byggplatsen.

Imurointisäiliö liitettäväksi ISOblow puhalluskoneesee tai vahvistinyksikköön. Käytetään pienien selluloosamäärien imurointiin tai työpaikan puhdistukseen.

Suction bin for connection to an ISOblow blowing machine or booster station. Suitable for small quantities of cellulose and/or clean-up on the construction site.

Utsugningsfat metall 115 l	Metallinen imurointisäiliö 115 l	Metal suction bin *115 l*	635001
Utsugningsfat metall 210 l	Metallinen imurointisäiliö 210 l	Metal suction bin *210 l*	635003

Textilpåse för utsugningsfatet

Kangassäkki imurointitsäiliölle

textile sack for suction bin

75 x 120 cm För utsugningsfatet metall 115 l	75 x 120 cm metalliselle imurointisäiliölle 115 l	*75 x 120 cm* for Metal suction bin *115 l*	632002
90 x 140 cm För utsugningsfatet metall 210 l	90 x 140 cm metalliselle imurointisäiliölle 210 l	*90 x 140 cm* for Metal suction bin *210 l*	632003
120 x 180 cm	120 x 180 cm	*120 x 180 cm*	632005

PE-säck ogenomskinlig 300 l

PE-säkki, samea 300 l

PE sack opaque 300 l

För omfyllning av cellulosa från utsugningsfat till PE-säck. Får ej användas i kombination med utsugningsfatet!

Selluloosan täyttöön imurointisäiliöstä PR-säkkiin. Ei saa käyttää yhdessä imurointisäiliön kanssa!

For filling cellulose from vacuum bin into PE sack. Not for use in combination with the suction bin!

PE-säck ogenomskinlig 300 l	PE-säkki, samea 300 l	PE sack opaque *300 l*	632004

RADIOFJÄRRSTYRNING ISOCELL 10.0

Kauko-ohjain ISOCELL 10.0 - Radio control unit ISOCELL 10.0

Överföringsfrekvens: 433 MHz ; 8 kanaler; med material och luftindikering (tvåsiffrig "7-segment-indikering"); Litium – Ion-batteri i handenheten

Lähetystaajuus: 433 MHz ; 8 kanavaa; materiaalilla ja ilmanäytöllä (kaksiosainen „7-segmentin-näyttö"); lithium-ioni-akku käsihallintalaite

Transmission frequency 433 MHz, 8 channels with display for Material and Air (two-digit '7 segment display') lithium-ion battery in hand control unit

Art.Nr.: 611109

Lämpad för följande inblåsningsmaskiner:
soveltuu seuraaviin puhalluskoneisiin:
suitable for blowing machines:

- ISOblow COMPACT
- Standard
- Standard Plus
- ISOblow Profi

i leveransen ingår: toimitus sisältää: included in delivery:

Handenhet	Käsihallintalaitteen	hand-operated radio unit	611012
Radiostation	Radioaseman	radio station for radio con	611013
Laddare	Laturi	charger for radio control	611015
Väska	Laukun	case for radio control	611018
Bärrem	Kantohihna	shoulder strap	611019

4-kanals radiostyrning
4-kanava-kauko-ohjaus
4-channel radio control

4-kanal radiostyrning i 433 MHz området;
Handmanöverdon med 4 reläkontakter
Mottagarenhet med flexibel antenn med BNC-kontakt monterad på aluminiumplatta inkl. 3 m anslutningskabel med 5-polig DIN-kontakt

4-kanava kauko-ohjain 433 MHz alueella;
Käsihallintalaite 4 relekontaktilla
Vastaanotinosa taipuvalla antennilla ja BNC-pistokkeella ALU laattaan asennettuna sisältää 3 metrin kaapelin 5-napaisella pistokkeella

4-channel radio control in range 433 MHz
Hand-operated unit with 4 relay contacts
Receiver unit with flexible aerial with BNC- connector mounted on aluminium plate incl. 3 m connecting cable with 5-pole DIN plug

Art.Nr.: 611004

Lämpad för inblåsningsmaskinen Soveltuu puhalluskoneisiin Suitable for blowing machines:	ISOblow SMART/SMART PLUS AVS 34

Leveransomfattning | Toimituksen laajuus | Inkludert i leveringen

Handmanöverdon 4-kanals radio	Käsihallintalaite 4-kanava lähettimellä	4-channel hand-operated unit	611006
Bärrem	Kantohihna	shoulder strap	611019
Mottagarenhet med 3 m anslutningskabel	Vastaanotinyksikkö 3 metrin kaapelilla	Receiver unit with 3 m connecting cable	611016
Väska för 4-kanals radio	Laukku 4-kanava radiolle	case for 4-channel radio control unit	611020

Radiofjärrstyrning LORA-E
Radio-ohjaus LORA-E
Radio control LORA-E

869,5 MHz - Inga störningar från inomhusanläggningar möjliga

869,5 MHz – Häiriöt ei mahdollisia sisälaitoksissa

869,5 MHz - No disturbance due to indoor installations possible

Art.Nr.: 611108

Radiofjärrstyrning LORA-E	Radio-ohjaus LORA-E	radio control LORA-E	611108

Används som nödstyrning vid radiostörningar eller avbrott i ISOblow radiofjärrstyrningen; Rekommenderas inte för kontinuerlig drift!

Tarkoitettu varokäyttöön radiohäiriöissä tai jos ISOblowerin radio-ohjaus kytkeytynyt pois.; Jatkuva käyttö ei suositeltavaa!

Used for emergency operation in case of interference or failure of the ISOblow wireless remote control. Not suitable for use as a permanent alternative to the ISOblow wireless control.

Kabelfjärrstyrning 50 m 9-polig set "Standard"
Kaapelin kauko-ohjaus 50 m 9-napainen setti „Standardi"
Cable remote control 50 m 9-pole set „Standard"

SET

Art.Nr.: 611112

Leveransomfattning | Toimituksen laajuus | delivery contents

Handmanöverdon för KFM 9-polig	Käsihallintalaite 9-napaiselle KFB:lle	Hand control unit for cable remote control 9-pole	611111
Förlängningskabel 50 m för ISOCELL radiostation	Jatkokaapeli 50 m ISOCELL radioyksikölle	50 m extension cable for ISOCELL radio station	611017

Kabelfjärrstyrning 50 m 9-polig set "Professional"
Kaapelin kauko-ohjaus 50 m 9-napainen setti „Professional"
Cable remote control 50 m 9-pole set „Professional"

SET

Art.Nr.: 611118

Används som nödstyrning vid radiostörningar eller avbrott i ISOblow radiofjärrstyrningen; Rekommenderas inte för kontinuerlig drift!

Tarkoitettu varokäyttöön radiohäiriöissä tai jos ISOblowerin radio-ohjaus kytkeytynyt pois.; Jatkuva käyttö ei suositeltavaa!

Used for emergency operation in case of interference or failure of the ISOblow wireless remote control. Not suitable for use as a permanent alternative to the ISOblow wireless control.

Leveransomfattning | Toimituksen laajuus | delivery contents

Handmanöverdon för KFM 9-polig	Käsihallintalaite 9-napaiselle KFB:lle	Hand control unit for cable remote control 9-pole	611114
Förlängningskabel 50 m för ISOCELL radiostation	Jatkokaapeli 50 m ISOCELL radioyksikölle	50 m extension cable for ISOCELL radio station	611017

Kabelfjärrstyrning 50 m set
Kaapelin kauko-ohjaus 50 m setti
Remote control with 50 m cord set

Art.Nr.: 611005

med vippströmställare för inblåsningsmaskiner
- ISOblow Smart / Smart Plus
- AVS 34

kippikytkimellä puhalluskoneille
- ISOblow Smart / Smart Plus
- AVS 34

with toggle switch for blowing machines
- ISOblow Smart / Smart Plus
- AVS 34

Handenhet	Käsihallintalaitteen	Hand control	611007

Skyddskontakt förlängningskabel
Schuko-jatkokaapeli
Schuko extension cable 10 m / 25 m

Byggplatsförlängning K35 Kabel 3 x 2,5 mm² max. 16 A max. 250 V	Työmaapidennys K35 Kaapelil 3 x 2,5 mm² maks. 16 A maks. 250 V	Construction site extension K35 Cable 3 x 2,5 mm² max. 16 A max. 250 V	
Längd: 10 m	Pituus: 10 m	Length: 10 m	633011
Längd: 25 m	Pituus: 25 m	Length: 25 m	633019

Skyddskontakt kabeltrumma 25 m
Schuko-kaapelirumpu 25 m
Schuko cable extension reel 25 m

Brottsäker kabeltrumma med bygelhandtag 4-Faldiga skyddskontaktuttag; Termoöverlastskydd

Murtumaton kaapelirumpu kahvalla 4-kertaine Schuko-pistorasia, Termoylikuormitussuoja

High-impact resistant cable reel with bow-shaped handle. 4 Schuko socket outlets, Thermal overload protection

Kabel 3 x 2,5 mm² max. 16 A max. 250 V	Kaapelil 3 x 2,5 mm² maks. 16 A maks. 250 V	Kabel 3 x 2,5 mm² maks. 16 A maks. 250 V	
Längd: 25 m	Pituus: 25 m	Lengde: 25 m	633018

Kraft-förlängningskabel
Voima-jatkokaapeli
High voltage extension cable

Vid långa inkommande ledningar till ISOblow inblåsningsmaskiner rekommenderas förlängningskabel med en tvärsnitt på minst 2,5 mm².

Pitkissä johdoissa ISOblow-puhalluskoneeseen suosittelemme vähintään 2,5 mm² jatkokaapelia.

For long leads to ISOblow blow-in machines, we recommend extension cables with a cross-section of at least 2.5 mm².

Byggplatsförlängning K35 Kabel 5 x 2,5 mm² max. 16 A max. 400 V	Työmaapidennys K35 Kaapelil 5 x 2,5 mm² maks. 16 A maks. 400 V	Construction site extension K35 Cable 5 x 2,5 mm² max. 16 A max. 400 V	
Längd: 10 m	Pituus: 10 m	Length: 10 m	633013
Längd: 25 m	Pituus: 25 m	Length: 25 m	633012

Strömadapter 32A / 16A
Virta-adapteri 32A / 16A
Power adapter 32A / 16A

Mobil plastfördelare; St.Anton-2f IP44 med hållare; inkopplad driftklar

Liikutettava muovinen jakaja; St.Anton-2f IP44 kiinnittimellä; käyttövalmis liitäntä

Mobile plastic distributor type; St.Anton-2f IP44 with bracket; Connected ready for operation

Nätspänning: 400 V
Effekt: 32 A / 16A
Ingång: CEE-kontakt 32 A
Utgång: CEE-koppling 16 A
med LS C 16 A 3pol

Nimellisjännite: 400 V
Teho: 32 A / 16A
Tulo: CEE-pistoke 32 A
Lähtö: CEE-kytkin 16 A
LS C 16 A 3-napainen

Nominal Voltage: 400 V
Power: 32 A / 16A
Entrance: CEE-plug 32 A
Exit: CEE-coupling 16 A
with LS C 16 A 3pole

Strömadapter 32A / 16A	Virta-adapteri 32A / 16A	Power adapter 32A / 16A	633014

Strömfördelare adapter 1x 16A/3x 16A 400 V
Virranjakaja adapteri 1x 16 A / 3x 16 A 400 V
Power distributor 1x 16A / 3x 16A 400 V

Strömfördelare adapter 1x 16A / 3x 16A 400 V	Virranjakaja adapteri 1x 16A / 3x 16A 400 V	*Power distributor* *1x 16A / 3x 16A 400 V*	633025

Strömfördelare adapter 2x 400V 16A / 2x 230 V
Virranjakaja adapteri 2x 400V 16A / 2x 230 V
Power distributor 2x 400V 16A / 2x 230 V

Strömfördelare adapter 2x 400V 16A / 2x 230 V	Virranjakaja adapteri 2x 400V 16A / 2x 230 V	*Power distributor* *2x 400V 16A / 2x 230 V*	633027

Strömfördelare adapter CEE 3x 16A 230 V/ 2x 16A 400 V
Virranjakaja adapteri CEE 3x 16A 230 V/ 2x 16A 400 V
Power distributor CEE 3x 16A 230 V/ 2x 16A 400 V

Strömfördelare adapter CEE 3x 16A 230 V/ 2x 16A 400 V	Virranjakaja adapteri CEE 3x 16A 230 V/ 2x 16A 400 V	*Power distributor* *CEE 3x 16A 230 V/ 2x 16A 400 V*	633026

3-fastestare
3-vaihe-pistorasiatesteri
3-phase power socket tester

För kontroll av stickuttaget med avseende på:
– Fastest (finns/förväxlade)
– Fasföljdstest
– Nolledare/fastest
Indikeringen sker över LED

Pistorasian testaukseen:
– Vaihetestaus (on/vaihtunut)
– Pyörimissuunta
– Nollajohto/Vaihetesti
Näyttö LEDin kautta

For socket testing as follows:
- phase test (existent/ interchanged)
- phase sequence
- phase-to-neutral test
with LED display

3-fastestare	3-vaihe-pistorasiatesteri	3-phase power point tester	634003

Oplader, inverter
Laddare växelriktare
Charger inverter

12 V för personbil		12 V henkilöautolle	*12 V for cars*	611117
24 V för lastbil		24 V kuorma-autolle	*24 V for lorry*	611116

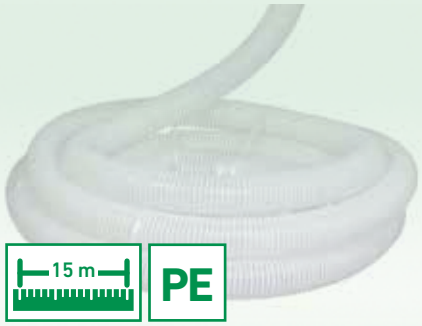

Inblåsningsslangar
Innblåsningsslanger
Blow-in hoses

40 mm – 1,5 tum	40 mm – 1,5 tommer	40 mm – 1,5 "	640001
50 mm – 2 tum	50 mm – 2 tommer	50 mm – 2 "	640002
63 mm – 2,5 tum	63 mm – 2,5 tommer	63 mm – 2,5 "	640003
75 mm – 3 tum	75 mm – 3 tommer	75 mm – 3 "	640004
90 mm - 3,5 tum	90 mm - 3,5 tommer	90 mm - 3,5 "	640007
102 mm - 4 tum	102 mm - 4 tommer	102 mm - 4 "	640006

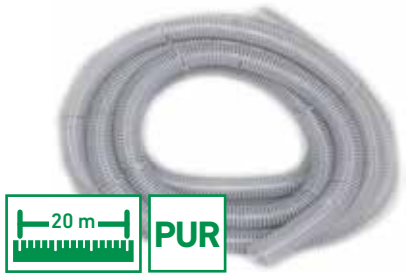

Transportslangar
Transportslanger
Conveyor hoses

Flexibel slang av polyuretan med täckt förstärkningsspiral. Slät inuti.

Fleksibel slange av polyuretan dekket med forsterket spirallinje. Glatt innvendig.

Flexible polyurethane hose with reinforced coil. Smooth interior.

50 mm – 2 tum	50 mm – 2 tommer	50 mm – 2 "	640010
63 mm – 2,5 tum	63 mm – 2,5 tommer	63 mm – 2,5 "	640012
76 mm – 3 tum	76 mm – 3 tommer	76 mm – 3 "	640015
90 mm - 3,5 tum	90 mm - 3,5 tommer	90 mm - 3,5 "	640018
102 mm - 4 tum	102 mm - 4 tommer	102 mm - 4 "	640016

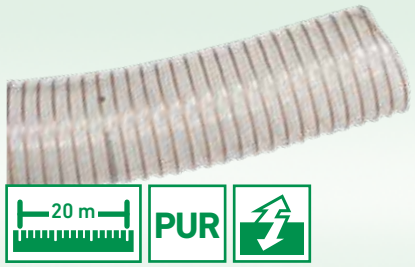

Antistatiska transportslangar
Antistatiske transportslanger
Anti-static conveyor hoses

Flexibel polyuretanslang (PU-polyester, vägg 0,7 mm) med kopparbelagd stålspiral.

Fleksibel polyuretan-slange (PU-polyester, vegg 0,7 mm) med kobberlagt stålspiral.

Flexible polyurethane hose (PU-polyester, 0.7mm thick) with copper-plated steel coil.

50 mm – 2 tum	50 mm – 2 tommer	*50 mm – 2 "*	640011
63 mm – 2,5 tum	63 mm – 2,5 tommer	*63 mm – 2,5 "*	640013
76 mm – 3 tum	76 mm – 3 tommer	*76 mm – 3 "*	640017

Remmar för slangar - Belter for slanger - Belts for hoses

Spännband 25 mm med extraögla Längd: 1,4 m	
Surrebelte 25 mm med ekstra sløyfe Lengde: 1,4 m	
Strap 25 mm with additional loop Length: 1,4 m	633010

Tätningssvampar (2 styck)

Tiivistesieni (2 kpl.)

Sealing sponges (2 pcs)

25 x 25 x 5 cm för 3" slang	25 x 25 x 5 cm 3" letkulle	25 x 25 x 5 cm for 3" hose	649002
25 x 25 x 5 cm för 2,5" slang	25 x 25 x 5 cm 2,5" letkulle	25 x 25 x 5 cm for 2,5" hose	649003

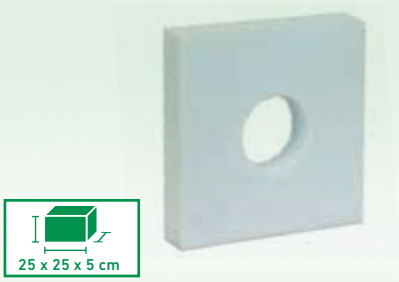

Tätningssvamp för inblåsningsmunstycke (2 st)

Tiivistesieni puhallussuuttimelle (2 kpl.)

Sealing sponge for blow-in nozzle (2 pcs.)

Hål Ø 90 mm för inblåsningsmunstycken 110/50, 110/63 og 110/75.	Aukko-Ø 90 mm puhallussuuttimille 110/50, 110/63 og 110/75.	90 mm Ø hole for blow-in nozzle 110/50, 110/63 and 110/75.	649001
Hål Ø 60 mm för inblåsnings-unstycken 75/40	Aukko-Ø 60 mm puhallussuuttimille 75/40	60 mm Ø hole for blow-in nozzle 75/40	649000

Roterande koppling ALU

Kääntöliitin ALU

Aluminum reducing adapters

DV 63 NW	DV 63 NW	*DV 63 NW*	7-50700-01
DV 76 NW	DV 76 NW	*DV 76 NW*	7-50700-02
DR 63/76	DR 63/76	*DR 63/76*	7-50700-03
Koppling DV 50	Liitin DV 50	Connector *DV 50*	7-50700-04
DR 76/50	DR 76/50	*DR 76/50*	7-50700-05
DR 76/63	DR 76/63	*DR 76/63*	7-50700-06

Övergångsstycken PE

Redusointikappaleet PE

PE reducing adapters

från 3 tum till 2,5 tum	3 tuumasta 2,5 tuumaan	from 3 " to 2,5 "	642003
från 2,5 tum till 2 tum	2,5 tuumasta 2 tuumaan	from 2,5 " to 2 "	642002
från 2 tum till 1,5 tum	2 tuumasta 1,5 tuumaan	from 2 " to 1,5 "	642001

Övergångsbitar Niro
Redusointikappaleet Niro
Niro reducing adapters

från 2 tum till 1,5 tum	2 tuumasta 1,5 tuumaan	from 2 " to 1,5 "	642100
från 2,5 tum till 2 tum	2,5 tuumasta 2 tuumaan	from 2,5 " to 2 "	642101
från 3 tum till 2,5 tum	3 tuumasta 2,5 tuumaan	from 3 " to 2,5 "	642102
från 3 tum till 2 tum	3 tuumasta 2 tuumaan	from 3 " to 2 "	7-50600-03
från 3,5 tum till 3 tum	3,5 tuumasta 3 tuumaan	from 3,5 " to 3 "	7-50600-04

PE

Kopplingar PE
Liittimet PE
PE connectors

2 tum 50 mm	2 tuumaal 50 mm	2 " 50 mm	642004
2,5 tum 63 mm	2,5 tuumaal 63 mm	2,5 " 63 mm	642005
3 tum 75 mm	3 tuumaal 75 mm	3 " 75 mm	642006

Kopplingsbitar Niro
Liittimet Niro
Niro connectors

1,5 tum 40 mm	1,5 tuumaal 40 mm	1,5 " 40 mm	642108
2 tum 50 mm	2 tuumaal 50 mm	2 " 50 mm	642107
2,5 tum 63 mm	2,5 tuumaal 63 mm	2,5 " 63 mm	642103
3 tum 75 mm	3 tuumaal 75 mm	3 " 75 mm	642104

Slangklämmor
Letkunpinne
Hose clamps

5

Förpackningsenhet:	5 Stk.
Pakkausyksikkö:	5 stk.
Package unit:	5 pcs

50 - 65 mm (2 tum)	50 - 65 mm (2 tuumaa)	50 - 65 mm (2 ")	641001
58 - 75 mm (2,5 tum)	58 - 75 mm (2,5 tuumaa)	58 - 75 mm (2,5 ")	641002
68 - 85 mm (3 tum)	68 - 85 mm (3 tuumaa)	68 - 85 mm (3 ")	641003

Dubbelbult muff

Kaksoispultti Sinkilä

Dobbel bolt klemme

50 NW	50 NW	*50 NW*	7-50500-01
63 NW	63 NW	*63 NW*	7-50500-02
76 NW	76 NW	*76 NW*	7-50500-03
90 NW	90 NW	*90 NW*	7-50500-04

Snabblås fast koppling 3 tum

Pikalukko Fest – Kytkin 3 tuumaa

Quick-release fixed – coupling 3”

Snabblås fast koppling för montering på inblåsningsmaskinen.
För ännu snabbare montering och demontering av slangarna.

Pikalukko Fest – Kytkin puhalluskoneeseen asennusta varten.
Letkujen vielä nopeampaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen.

Quick-release fixed coupling for mounting on the blower
For even faster attachment and detachment of hoses.

Snabbkoppling fast Koppling 3 tum	Pikalukko Fest Kytkin 3 tuumaa	Quick-release fixed coupling 3”	641106

Snabblås Storz–kopplingar

Pikalukko Storz – Kytkimet

Quick-release Storz couplings

50 mm 2 tum	50 mm 2 tuumaa	50 mm 2 “	641102
63 mm 2,5 tum	63 mm 2,5 tuumaa	63 mm 2,5 “	641101
75 mm 3 tum	75 mm 3 tuumaa	75 mm 3 “	641100

Snabblås övergångsstycke

Pikalukko redusointikappale

Quick-release adapter

Från 3 tum resp. 2,5 tum till 2 tum	3 tuumasta tai 2,5 tuumasta 2 tuumaan	from 3”, and/or 2 ½” to 2”	641107

Fiberglasstavar Ø 9 mm
Lasikuitutangot Ø 9 mm
fibre glass rods Ø 9 mm

För förstyvning av inblåsningsslangen för att underlätta införandet i facket. Glasfiberstängerna kan förbindas med varandra med hjälp av färdigt påmonterade skruvhylsor.

Puhallusletkun jäykistämiseen ja sen helpompaan asettamiseen syöttöaukkoon. Lasikuitutankoja voi liittää tosiinsa ruuvihylsyillä.

For added rigidity to the blow-in hose and easier insertion into the cavities. Fibre glass rods can be joined at the pre-mounted screw sleeves.

Fiberglasstavar 3 m - Ø 9 mm	Lasikuitutangot 3 m - Ø 9 mm	6 m fibre glass rods Ø 9 mm	649010
Fiberglasstavar 6 m - Ø 9 mm	Lasikuitutangot 6 m - Ø 9 mm	6 m fibre glass rods Ø 9 mm	649011
Ø 9 mm i individuella längder (Utan skruvhylsor)	Ø 9 mm yksilöllisellä pituudella (ilman ruuvihylsyjä)	Ø 9 mm in individual lengths (without screw sleeves)	649012

Fixerringar för fiberglasstavar
Kiinnitysrenkaat lasikuitutangoille
Fixing rings for fibre glass rods

Fixerring för fiberglasstavar 2,5" slang med gänga	Lasikuitutangon kiinnitysrengas kierteellä 2,5" letkuun	Fixing ring for fibre glass rods 2,5" hose with reinforced coil	650220
Fixerring för fiberglasstavar 2,5" slang	Lasikuitutangon kiinnitysrengas 2,5"letkuun	Fixing ring for fibre glass rods 2,5" hose	650221
Fixerring för fiberglasstavar 3" slang med gänga	Lasikuitutangon kiinnitysrengas kierteellä 3" letkuun	Fixing ring for fibre glass rods 3" hose with reinforced coil	650230
Fixerring för fiberglasstavar 3" slang	Lasikuitutangon kiinnitysrengas 3"letkuun	Fixing ring for fibre glass rods 3" hose	650231

Slangvikt för väggblåsning
Letkunpaino seinänpuhallukseen
Hose weight for wall blowing

för 2,5 tum slang Längd: 15 cm, vikt: 0,65 kg	2,5 tuuman letkuun Pituus: 15 cm, paino: 0,65 kg	for 2 ½" hose; Length: 15 cm, weight: 0,65 kg	649008
för 3 tum slang Längd: 15 cm, vikt: 0,65 kg	3 tuuman letkuun Pituus: 15 cm, paino: 0,65 kg	for 3" hose Length: 15 cm, weight: 0,80 kg	649009

Slanggenomföring (Viksystem)

Letkunläpivienti (Taittosysteemi)

Hose feed plate

Ø hål = 120 mm för skivtjocklek < 40 mm	Ø aukko = 120 mm levyvahvuus < 40 mm	Ø hole = 120 mm for board thickness < 40 mm	650200
Ø hål = 120 mm för skivtjocklek < 60 mm	Ø aukko = 120 mm levyvahvuus < 60 mm	Ø hole = 120 mm for board thickness < 60 mm	650201



Slanggenomföring extra (låsning)

Letkun sisäänvienti Extra (Lukitus)

Hose feed plate extra (locking device)

Hål-Ø = 120 mm För brädestjocklek < 60 mm	Ø aukko = 120 mm laudanvahvuus < 60 mm	Ø hole = 120 mm for board thickness < 60 mm	650202

i leveransen ingår:

1 st. slanggenomföring med låsning och handtag

2 st. klämsvamp för 3 tums slang

2 st. klämsvamp för 2,5 tums slang

toimituksen sisältö:

1 kpl. letkun sisäänvientiä lukituksella ja kahvalla

2 kpl. puristussientä 3 tuuman letkulle

2 kpl. puristussientä 2,5 tuuman letkulle

all Hose feed plates incl.

1 pc. hose feed plate incl. locking and handgrip

2 pcs. sealing sponge for 3" hose

2 pcs. sealing sponge for 2.5" hose

Inblåsningsplatta

Puhalluslaatta

Blow-in plate

Art.Nr.: 650020

ca 60 x 40 cm, inställbart rastermått

För inblåsning i yttertaks-, vägg- och innertakskonstruktioner med ångbroms. Fixering mellan spjälverket med vingmuttrar. Ingen sönderrivning av och inga skador på ångbromsen längre. Idealisk för 3", 2,5" och 2" slangar. För regelstyrka upptill 40 mm.

n. 60 x 40 cm, rasterikoko säädettävä

Hörysululla varustettujen katto-, seinä- ja sisäkattorakenteiden puhallukseen. Kiinnitys koolauksien väliin siipimuttereilla. Höyrysulku ei repeydy eikä vaurioidu enää. Ihanteellinen 3", 2,5" ja 2" letkuille. Lautavahvuus jopa 40 mm.

approx. 60 x 50 cm, frame size adjustable

For blowing into roof, wall and ceiling constructions with vapour barriers. The plate is fixed between the battens using wing nuts. No more tearing of or damage to the vapour barrier. Ideal for 3", 2 ½" and 2" hoses. Can also be used in combination with ISOCELL blower nozzles.

Slangtrumma economy
Letkurumpu economy
Hose reel economy

För upprullning av ca 40 m slang, finns även för andra slangstorlekar.
Slangen kan anslutas direkt till trumman.

N. 40 metriä pitkän letkun kelaamiseen, saatavana myös muullekin letkukoolle.
Letkun suora kiinnitys rumpuun mahdollinen.

To hold about 40 m hose, available also for other hose sizes. Hose connection directly to drum possible.

för 3 tum slangar (med 3 tum Storz-koppling)	3 tuuman letkuille (3 tuuman Storz-liittimellä)	for 3" hoses (with 3" Storz coupling)	644002

Extratrumma för slangtrumma economy
Lisärumpu letkurumpu economylle
Additional reel for hose reel economy

för 3 tum slangar (med 3 tum Storz-koppling)	3 tuuman letkuille (3 tuuman Storz-liittimellä)	for 3" hoses (with 3" Storz coupling)	644003

Hjulsats 4-delar för slangtrumma economy
Pyöräsarja 4-osainen letkurumpu economylle
Wheelset 4pc. for Hose reel economy

Bestående av 2 st styrrullar med hjulkransbroms och 2 st bockrullar med diameter 125 mm	koostuu 2 kpl. ohjauspyöristä ja 2 kpl. pukkipyöristä 125 mm	with 2 pc. steerable castors and 2 pc. normal castors, Diameter 125 mm	644004

ALU roterande genomföring 75/70 för slangtrumma
ALU-kierrettävä läpivienti 75/70 letkurummulle
ALU -Hose connection 75/70

ALU roterande genomföring 75/70	ALU-kierrettävä läpivienti 75/70	ALU -Hose connection 75/70	651026

Trumfiberväxel
Rumpu - hiutalevaihde
Drum - flake switch

2 x ingång 3 tum 3 x utgång 3 tum	2 x tulo 3 tuumaa 3 x lähtö 3 tuumaa	2 x 3" inlet 3 x 3" outlet	643011
1 x ingång 3 tum 4 x utgång 3 tum	1 x tulo 3 tuumaa 4 x lähtö 3 tuumaa	2 x 3" inlet 4 x 3" outlet	643010
1 x ingång 3 tum 5 x utgång 3 tum	1 x tulo 3 tuumaa 5 x lähtö 3 tuumaa	1 x 3" inlet 5 x 3" outlet	643005

Direktreducering 2 tum
Suoraredusointi 2 tuumaa
Direct reduction 2”

Lämpad för alla ISOblow inblåsningsmaskiner. Ideal för Spray - On - processen och för kärnisoleringen eftersom en 2 tums slang kan kopplas direkt till maskinen.

kaikille ISOblow puhalluskoneille. Ilhanteellinen Sumutin – Päällä – menetelmään sekä onteloeristykseen, koska siinä voi 2 tuuman letku liittää suoraan koneeseen.

Suitable for all ISOblow blowing machines. Ideal for spray-on and for core insulation, as a 2” hose - Can be connected directly to the machine.

Direktreducering 2 tum	Suoraredusointi 2 tuumaa	Direct reduction 2”	641108

INBLÅSNINGSTÄTHETS-MÄTAPPARAT FÖR CELLULOSA

Puhallustiiviyden mittauslaite selluloosalle

Measuring device of cellulose density

Mätapparaten är avsedd för mätningen av inblåsningstätheten på cellulosaisoleringsmaterialet.

Mittauslaitteella määritetään selluloosaeristeen puhallusvahvuus.

The measuring device is used to determine the blowing density of the cellulose insulating material.

Art.Nr.: 634001

i leveransen ingår: toimitus sisältää: included in delivery:

Transportväska	Kuljetuslaukku	Transportkoffert	634002
Våg	Vaaka	Vekt	634004
Rostfritt rör	NIRO-putki	NIRO-rør	634005
Bi-metall hålsåg Ø 105 mm	Bi-metallinen pistosaha Ø 105 mm	Bi-metall hullsag Ø 105 mm	634006

Hålplåtslåda, testlåda för cellulosa

Reikäpeltilaatikko, selluloosan tarkastuslaatikko

Perforated metal case for cellulose checks

Testlåda för cellulosa 0,1m^3	Selluloosan tarkastuslaatikko 0,1 m^3	case for cellulose checks 0,1 m^3	649016

Fjädervåg med visare
Jousivaa´an näytin
Spring scale with dial

för vägning av den perforerade plåtlådan

reikäpeltilaatikon punnitsemiseen

for weighing perforated metal case

Fjädervåg med visare	Jousivaa´an näytin	Spring scale with dial	649018

Digital hängvåg
Digitaalinen riippuvaaka
Digital scale

Digital hängvåg	Digitaalinen riippuvaaka	Digital scale	7-50100-02

Tryckmätare
Painemittari
Pressure measuring device

för mätning av inblåsningsmaskinens utblåsningstryck

puhalluskoneen puhalluspaineen mittaukseen

for measuring output pressure of the blowing machine

Tryckmätare	Painemittari	Pressure measuring device	631001

Dimmaskin VIPER NT

Sumukone VIPER NT

Fog generator VIPER

Digital teknik i funktionell design. VIPER NT förenar den senaste digitala teknologin med beprövad teknik och prestationsförmåga.

Digitaalinen tekniikka ja toiminnallinen muotoilu. VIPER NT laitteessa uusin digitaalinen teknologia yhdistyy luotettavaan ja tehokkaaseen tekniikkaan.

Digital technologie in functional Design. The VIPER NT unites the current digital technology with proven technique and power.

Dimmaskin VIPER NT	Sumukone VIPER NT	Fog generator VIPER NT	652016
Värmeeffekt: 1300 Watt Spänning: 230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz Volym: 5 liter Utkastavstånd: max 15 m Uppvärmningstid: 7 Min. Mått (LxBxH): 47 x 23 x 24 cm	Kuumennusteho: 1300 Watt Jännite: 230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz Tilavuus: 5 litraa Puhallusetäisyys: maks. 15 m Lämmitysaika: 7 min. Mitat (PxLxK): 47 x 23 x 24 cm	Output: 1300 Watt Power supply: 230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz Capacity: 5 liter Throwing distance: max. 15 m Warm-up time: 7 min. Dimensions (LxBxH): 47 x 23 x 24 cm	
Flightcase för dimmaskinen Viper NT	Flightcase sumukoneelle Viper NT	Flightcase for Fog generator Viper NT	652017
Nebelfluid-Regular FOG 5 liter	Sumuneste -Regular FOG 5 litraa	Fogfluid-Regular FOG 5 liter	652018
Radio för Viper	Radio Viperiolle	Radio controll for Viper	652023

Dimmaskin Tiny CX

Sumukone Tiny CX

Fog generator Tiny CX

Liten dimmaskin 70 W, inkl. batteri, laddare, Fluidtank 50 ml, 250 ml Fluid, väska. Beställ det tillhörande tekniska databladet.

Pieni sumukone 70 W, sis. akun, laturin, nestesäiliön 50 ml, 250 ml nestettä, laukun. Pyydä laitteeseseen tekninen erittelylehti.

A small 70W fog generator, incl. battery, charger, 50 ml fluid tank, 250 ml fluid, case. Please ask for Technical Data Sheet.

Dimmaskin Tiny CX	Sumukone Tiny CX	Fog generator Tiny CX	652012
Utmatningsvolym: ca 2,3 ml/min vid permanent dimma Tankvolym: 50 ml Vikt: 650 g Spänningsförs.: 12 Volt via batteri Uppvärmningstid: 0,5 sek. Mått (LxBxH): 25 x 5,3 x 5,5 cm	Puhallustilavuus: n. 2,3 ml/min jatkuva sumutus Tankin tilavuus: 50 ml Paino: 650 g Jänniteversio: 12 Volt akulla Lämmitysaika: 0,5 sek. Mitat (PxLxK): 25 x 5,3 x 5,5 cm	Output: ca. 2,3 ml/Min bei Dauernebel Tank capacity: 50 ml Weight: 650 g Power supply: 12 V via battery Warm-up time: 0,5 sec. Dimensions (LxBxH): 25 x 5,3 x 5,5 cm	
Dimfluid luktneutral 250 ml	Sumuneste hajuton 250 ml	Fog fluid 250 ml	652013
Dimfluid luktneutral 2 l	Sumuneste hajuton 2 l	Fog fluid 2 l	652015
Dimfluid luktneutral 5 l	Sumuneste hajuton 5 l	Fog fluid 5 l	652014
Batteripack	Akkupakkaus	Akkupack	652019

Dimmaskin Power Tiny

Sumukone Power Tiny

Fog generator Power Tiny

Dimmaskin Power Tiny	Sumukone Power Tiny	Fog generator Power Tiny	652002
Flight case	Flight case	Flight case	652004
Radiofjärrstyrning	Kauko-ohjaus	Radio controll	652025
Batteripack	Akkupakkaus	Akkupack	652005

Endoskop Set RWD8-320

Endoskooppi setti RWD8-320

Endoscope Set RDW8-320

Innehåll:
12V XHL Xenon Halogen reservlampa, batteribox II, med tippbrytare 12 V, laddare, kopplingskabel, okulärmussla, bruksanvisning, bär-/förvaringsväska

Sonddiameter:	8 mm
Nyttolängder:	320 mm
Blickriktning:	90 °
Bildvinkel:	56 °
Fokusområdet:	Fokusserbar 5 mm till oändlig

Sisältö:
12 V XHL Xenon halogeeni varalamppu, akkulaatikko II, kippikytkin 12 V, laturi, liitoskaapeli, okulaari, käyttöohje, kannin/säilytyslaukku

Sondin halkaisija:	8 mm
Käyttöpituudet:	320 mm
Katsesuunta:	90 °
Kuvakulma:	56 °
Tarkkuusalue:	kohdistus 5 mm:stä loputtomiin

Contents:
12V XHL Halogen spare lamp; Accubox II with 12V toggle switch, charger, connecting cord, rubber eye-piece for spectacle wearers, instruction manual, case for transport and storage.

Probe diameter:	8 mm
Working length:	320 mm
Direction of view:	90 °
Field of view:	56 °
Focal range:	from 5 mm to infinity

Med vinkelansats	kulmakappaleella	with angled attachment	652020
Utan vinkelansats	ilman kulmakappaletta	without angled attachment	652021

Avluftad inblåsningslans
Tuuletettu puhalluspistin
Ventilated blow-in lance

Lansbyggsats 90/50 mm	Pistinosa 90/50 mm	Lance assembly kit *90/50 mm*	651040
Lansbyggsats 90/60 mm	Pistinosa 90/60 mm	Lance assembly kit *90/60 mm*	651050
Lansbyggsats 110/75 mm	Pistinosa 110/75 mm	Lance assembly kit *110/75 mm*	651060

Avluftad inblåsningslans består av:

- Aluminium roterande del inkl handtag
- Plastadapter med avluftningshål inkl träplatta och skumgummi
- Lansändbit (förstärkt kulhuvud)
- Aluminiumrör svetsat
- Antistatik – transportslang (option)

Tuuletettu puhalluspistin koostuu:

- Alumiinisesta kierto-osasta ja kahvasta
- Muovisesta adapterista, jossa tuuletusaukot sis. puulevyn ja vaahtomuovin
- Pistimineeloppupää (vahvistettu kuulapää)
- Alumiiniputki hitsattu
- Antistaattinen letku (vaihtoehtoinen)

A ventilated blow-in lance consists of:

- aluminium turning section incl. handle
- plastic adapter with ventilation holes incl. wooden plate and foamed plastic
- end section of lance (reinforced ballhead)
- welded aluminium tube
- antistatic – conveyor hose (optional)

Finns i individuella längder
Leveranstid ca 2 veckor

saatavana yksilöllisen pituisena
Toimitusaika n. 2 viikkoa

available in individual lengths
Delivery time approx. 2 weeks

Finns i dimensionerna (håldiametrarna) 90 och 110 mm. Material: Aluminium och PE avluftade inblåsningslansar är ideala för fyllning av liggande hustak-, vägg- och takelement.
Luften släpps ut kontrollerat via avluftningshål och filtrerad via en filterpåse.
Varierande uppbyggnad och konstruktion kräver olika längder och dimensioner.
Därför framställs alla inblåsningslansar efter individuella behov.

Erilaisia mittoja saatavana (reiän halkaisija) 90 ja 110 mm. Materiaali: Alumiini ja PE Tuuletetut puhalluspistimet ovat ihanteelliset katto-, seinä- ja sisäkattoelementtien täyttämiseen.
Ilmaa voi säädellä tuuletusaukoista ja suodattaa pois pölysäkin kautta.
Erilaiset lisäosat ja rakenteet vaativat erilaiset pituudet ja mitat.
Sen vuoksi puhalluspistimet valmistetaaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Available in sizes (hole diameter) 90 and 110 mm. Material: aluminium and PE Ventilated blow-in lances are ideal for filling horizontally stacked roof, wall or ceiling elements. There is a steady escape of air via the ventilation holes and filtering takes place through the dust collector.
Different structures and constructions call for varying lengths and dimensions. For this reason all blow-in lances are made to measure.

Våra tillämpningstekniker (Tel. +43 (0) 6216 4108-0) hjälper Dig gärna på plats och hjälper Dig att hitta en exakt och användaranpassad lösning.

Käyttöteknikkomme (Puh. +43 (0) 6216 4108-0) neuvovat mielellään paikan päällä ja antavat tukea löytämään tarkoin käyttöön sopivan ratkaisun.

Our application engineers (tel. +43 (0) 6216 4109-0) are pleased to advise you on site and will help you find a suitable and user-friendly solution.

Information:
Transport av inblåsningslansar över 3 m längd är rätt så dyr. Därför rekommenderas att beställa komponenterna och att på plats skaffa aluminiumröret och svetsa det. Monteringsinstruktionen följer med leveransen. På inblåsningslansar får endast Antistatik – transportslangar (med koppartråd) användas. Det förhindrar statisk uppladdning av lansen.

Huomautus:
Yli 3 metrin pituisen puhalluspistimen kuljetus on suhteellisen kallis. Suosittelemme sen vuoksi tilaamaan yksittäisosia ja hankkimaan alumiiniputki ja hitsauttaa se paikan päällä. Asennusohje on toimituksen mukana. Käytä puhallispistimien kanssa antistaattista –letkua (kuparilangalla). Siten estät staattisten purkauksien syntymisen pistimeen.

Attention :
The cost of transport for blow-in lances with lengths of over 3m is quite high. Therefore we recommend that you order the individual parts and purchase and weld the aluminium tube locally. Assembly instructions are included with the lance. Use only antistatic conveyor hoses (with copper wire) in connection with the blowin lance to avoid development of electrostatic charge.

Avluftad teleskoplans 90/60

Tuuletettu teleskooppipistin 90/60

Ventilated telescopic blow-in lance 90/60

Längd = 1,5 - 2,8 m Yttre DM: 90 mm (PE), Inre DM: 60 mm (ALU)	Pituus = 1,5 - 2,8 m Ulkomitta DM: 90 mm (PE), Sisämitta DM 60 mm (ALU)	Length = 1,5 - 2,8 m Outside DM: 90 mm (PE), Inside DM 60 mm (ALU)	
Utdragbar från 1,5 m till 2,8 m	ulos vedettävä 1,5 metristä 2,8 metriin	Extensible from 1,5 m to 2,8 m	651065
Längd = 3 - 5,8 m Yttre DM: 90 mm (PE), Inre DM: 60 mm (ALU)	Pituus = 3 - 5,8 m Ulkomitta DM: 90 mm (PE), Sisämitta DM 60 mm (ALU)	Length = 3 - 5,8 m Outside DM: 90 mm (PE), inside DM 60 mm (ALU)	
Utdragbar från 3 m till 5,8 m	ulos vedettävä 3 metristä 5,8 metriin	extensible from 3 m to 5,8 m	651066

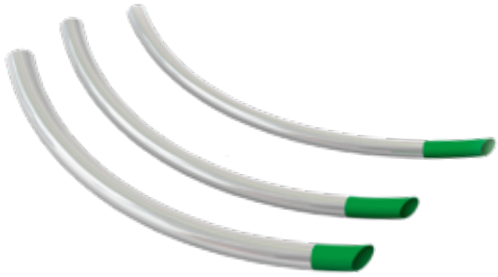

Inblåsningsdorn (nål)

Puhalluspiikki (neula)

Blow in Spike (Pin)

För isoleringstjocklek från 16 mm r = 900 mm, L = 1450 mm Dubbelsidig spets	eristysvahvuuksille 16 cm alkaen r = 900 mm, L = 1450 mm Kaksipuolinen kärki	for insulation thickness from 16 cm r = 900 mm, L = 1450 mm double-sided spike	
Ø = 50 mm Aluminium	Ø = 50 mm alumiini	Ø = 50 mm Aluminum	651035
Ø = 50 mm Niro	Ø = 50 mm Niro	Ø = 50 mm Stainless Steel	651135
För isoleringstjocklek från 20 mm r = 840 mm, L = 1500 mm Dubbelsidig spets	eristysvahvuuksille 20 cm alkaen r = 840 mm, L = 1500 mm Kaksipuolinen kärki	for insulation thickness from 20 cm r = 840 mm, L = 1500 mm double-sided spike	
Ø = 60 mm Aluminium	Ø = 60 mm alumiini	Ø = 60 mm Aluminum	651036
Ø = 60 mm Niro	Ø = 60 mm Niro	Ø = 60 mm Stainless Steel	651136
För isoleringstjocklek från 30 mm r = 1000 mm, L = 1500 mm dobbeltsidet spids	eristysvahvuuksille 30 cm alkaen r = 1000 mm, L = 1500 mm Kaksipuolinen kärki	for insulation thickness from 30 cm r = 1000 mm, L = 1500 mm double-sided spike	
Ø = 60 mm Aluminium	Ø = 60 mm alumiini	Ø = 60 mm Aluminum	651038
Koppling för 2 tum	Liitin 2 tuumalle	adapters for 2"	642013
Koppling för 2,5 tum	Liitin 2,5 tuumalle	adapters for 2,5"	642014

INBLÅSNINGSMUNSTYCKEN och -LANSAR
Puhallussuuttimet ja - putke - Blow in noozle and spikes

Avluftad roterande munstycke
Tuuletettu kierrettävä suutin
Ventilated rotary nozzle

i leveransen ingår:
Roterande munstycke, inblåsningsmunstycksring, tätningssvamp, textilpåse

toimitukseen kuuluu:
Kierrettävä suutin, puhallussuutinrengas, tiivistesieni, kangassäkki

Included in delivery:
Rotary nozzle, Blow-in nozzle ring
Sealing sponge, Cloth sack

Ideal för mellanväggar och installationsplan Isolationstjocklekar mellan 8 - 14 cm	ihanteellinen väliseiniin ja asennustasoihin Eristysvahvuudet 8 - 14 cm	Ideal for dense wall blow and insulation thickness from 8 to 14 cm	
Ventilerat vridmunstycke 75/40	Tuuletettu kierrettävä suutin 75/40	Ventilated rotary nozzle 75/40	650011
Ideal för täta väggar Isolationstjocklekar mellan 14 och 23 cm	ihanteellinen tiivisseiniin Eristysvahvuudet 14 - 23 cm	Ideal for dense wall blow and insulation thickness from 14 to 23 cm	
Ventilerat vridmunstycke 110/50	Tuuletettu kierrettävä suutin 110/50	Ventilated rotary nozzle 110/50	650003
Ideal för täta väggar Isolationstjocklekar mellan 24 och 40 cm	ihanteellinen tiivisseiniin Eristysvahvuudet 24 - 40 cm	Ideal for dense wall blow and insulation thickness from 24 to 40 cm	
Ventilerat vridmunstycke 110/63	Tuuletettu kierrettävä suutin 110/63	Ventilated rotary nozzle 110/63	650004

Roterande munstycke med koppling 63 mm-
Kierrettävä suutin 63 mm liitoksella
rotary nozzle 63 mm

Set med rör Ø 25/35/50 mm utbytbar	Setti, jossa putki Ø 25/35/50 mm vaihdettava	Set with tube Ø 25/35/50 mm exchangeable	7-60150-00

Inblåsningsmunstycke för luftgenomsläppliga väggfickor
Puhallussuutin ilmaa läpäiseviin lohkoihin
Blower nozzle for air-permeable sections

Ideal för inblåsning av cellulosa i mjukfiberkonstruktioner resp. luftgenomsläppliga väggfickor. Den inställbara fixeringen möjliggör inblåsning bakom plattjocklekar på 12 - 100 mm.	Ihanteellinen selluloosan puhaltamiseen pehmytkuiturakenteisiin tai ilmaa läpäiseviin lohkoihin. Säädettävä kiinnitys mahdollistaa puhaltamisen 12 – 100 mm vahvuisten levyjen taakse.	Ideal for blowing cellulose into soft fibreboard constructions and/or air-permeable sections Adjustable fixation permits blowing insulation behind panel thickness of 12 – 100 mm.	
Inblåsningsmunstycke Ø = 75 mm Inkl. tätningssvamp och textilpåse	Puhallussuutin Ø = 75 mm sis. tiivistesienen ja kangassäkin	Blower nozzle f Ø = 75mm incl. Sealing sponge, textile bag	650102

Spraypumpvagn
Sumutus-pumppuvaunu
Water spray pump trolley

Spraypumpvagn	Sumutus-pumppuvaunu	Water spray pump trolley	7-20110-01
Högtrycksslang	Suurpaineletku	High-pressure hose	7-20111-02

Spraypump vatten HD 7 / 122
Veden sumutinpumppu HD 7 / 122
Water spray pump HD 7 / 122

Spraypump vatten HD 7 / 122	Veden sumutinpumppu HD 7 / 122	Water spray pump HD 7 / 122	671003

Högtrycksslang
Suurpaineletku
Tuyau haute pression

Högtrycksslang Längd 25 m, lämpad upptill 50 bar	Suurpaineletku Pituus 25 m, soveltuu 50 bar	*Pompe de projection d'eau HD 7 / 122* *Longueur de 20 m, conçu pour fonctionner jusqu'à 50 bars*	671005

Avdragningsfräs inkl. motor 230 V
Kaavin sis. moottorin 230 V
Wall scrubber incl. 230V motor

Borstbredd: 100 cm För att släta till utstickande cellulosa under våtsprayningsprocesser.	Harjojen leveys: 100 cm Ylitse menevän selluloosan kaavintaan märkäsumutuksessa	Brush width: 100 cm For smoothing excess cellulose during damp spraying	671010

Spraymunstycke Liquid 2-strålig, 2 tum ca 25 cm-
Sumutussuutin Liquid 2-säteinen, 2 tuumaa n. 25 cm
Spray nozzle Liquid 2-jet, 2" approx. 25 cm

För isolering av mellanväggar och isolationsplan för täckning med plank i efterhand.	Väliseinien eristykseen tai asennustasoihin, joihin koolaus tehdään jälkikäteen.	For insulation of interior walls or installation levels, retrofit panels.	671006

Spraymunstycke Liquid 4-strålig
Sumutussuutin Liquid Profi 4-säteinen
Spray nozzle Liquid Profi 4-jet

Ideal för öppen sprayning på stora ytor som t.ex. Övre våningstak och valvtak. Längd ca 500 mm	Ihanteellinen avoimeen sumuttamiseen suurille pinnoille kuten kerroskattoihin tai holvikattoihin. Pituus n 500 mm	Ideal for exposed spray on large areas such as top floor ceilings or vaulted ceilings. Length approx. 500 mm	
2,5 tum	2 ½ tuumaa	2 ½"	671007
3,0 tum	3 tuumaa	3 "	671008

Spraymunstycke Renocell 6-strålig
Sumutussuutin Renocell 6-säteinen
Spray nozzle Renocell 6-jet

6-Strålig spraymunstycke garanterar jämn fuktning av cellulosan.	6-säteinen sumutussuutin takaa selluloosan tasaisen kostuttamisen.	6-jet spray nozzle guarantees even dampening of the cellulose.	
2,5 tum	2 ½ tuumaa	2 ½"	671013

Spraymunstycke Akustik 1-strålig
Sumutussuutin Akustik 1-säteinen
Spray nozzle Acoustic 1-jet

Ideal för att spraya cellulosa – akustik, ytor diameter 71 mm Längd ca 500 mm	Ihanteellinen akustiikka - selluloosan kostuttamiseen – Pintahalkaisija 71 mm Pituus n. 500 mm	Ideal for spray on of acoustic cellulose surfaces Diameter 71 mm Length approx. 500 mm	
3 tum	3 tuumaa	3"	671009

Sprayhuvud
Sumutinpää
Spray nozzle

För användning vid akustikisolering och brandskyddskrav	Käyttö akustiikkaeristyksen tai palo-turvallisuuskäyttöihin	For use with acoustic insulation or fire protection requirements	7-20110-02

Spraymunstycke
Suutin
Spray nozzle

För användning av CSO och CSS spray-processer	Käyttö CSO ja CSS sumutusme-netelmässä	For application of CSO and CSS spraying processes	7-20100-00

Akustikmunstycke
Äänenvaimennussuutin
Acoustic spray nozzle

För användning vid akustikisolering och brandskyddskrav	Käyttö akustiikkaeristyksen tai palo-turvallisuuskäyttöihin	For use with acoustic insulation or fire protection requirements	7-20100-02

Spraymunstycke Promat 5-strålig
Sumutussuutin Promat 5-säteinen
Spray nozzle Promat 5-jet

Ideal för att spraya cellulosa-akustik Ytor diameter 71 mm Längd ca 500 mm	Ihanteellinen akustiikka-selluloosan sumuttamiseen Pintahalkaisija 71 mm Pituus n.. 500 mm	Ideal for spray on of acoustic cellu-lose surfaces. Diameter 71 mm Length approx. 500 mm	
2,5 tum	2 ½ tuumaa	2 ½"	671015

Reservdelar för spraymunstycken
Reservedeler for spraybokser
Pièces de rechange pour buses de projection

Ideal för att spraya cellulosa-akustik Ytor diameter 71 mm Längd ca 500 mm	Ideell for spraying av cellulose - Akustik Overflate diameter 71 mm Lengde ca. 500 mm	Ideal for spray on of acoustic cellulose surfaces. Diameter 71 mm Length approx. 500 mm	
Roterande kulled mässing	Kuledreieledd messing	Ball-bearing joint, brass	671052
Quick-kropp mässing	Quick-legeme messing	Quick-body brass	671051
Quick-munstycke 2502 För spraymunstycken Liquid o. Liquid Profi	Quick-munnstykke 2502 for sprayboks Liquid og Liquid Profi	Quick-tip 2502 for spray nozzle Liquid and Liquid Profi	671049
Quick-munstycke 4001 För spraymunstycke Renocell	Quick-munnstykke 4001 for sprayboks Renocell	Quick-tip 4001 for spray nozzle Renocell	671050
Helcirkelmunstycke VK-4-45-G3/8I-MS För spraymunstycke Akustik	Helkretsdyse VK-4-45-G3/8I-MS for sprayboks Akustik	Full-circle nozzleVK-4-45-G3/81-MS for spray nozzle Acoustic	671048

Inblåsningsmunstycke för kärnisolering
Blow-in nozzle for core insulation
Blow-in nozzle for core insulation

50 mm > 25 mm	50 mm > 25 mm	*50 mm > 25 mm*	652001
50 mm > 18 mm	50 mm > 18 mm	*50 mm > 18 mm*	652000
andra storlekar på förfrågan	Andre størrelser ved etterspørsel	Other sizes on request.	

Inblåsningsmunstycke för kärnisoleringen 50 > 22
Innblåsningsdyse for kjerneisolering 50 > 22
Blow-in nozzle for core insulation 50 > 22

inkl. munstycksrör 22 mm, längd 20 cm inkl. inställbar anslagsring inkl. avstängbar kulkran inkl. anslutningsstycke 50 mm	inkl. dyserør 22 mm, lengde 20 cm inkl. regulerbar stoppering inkl. låsbar kuleventil inkl. forbindelsestykke 50 mm	incl. pipe 22 mm, length 20 cm incl. adjustable pixie ring incl. ball valve Including fitting 50 mm	652100
tillval: Munstycksrör 34 mm, längd: 20 cm;	Alternativ: Dyserør 34 mm, lengde: 20 cm	optional: Düsenrohr 34 mm, Length: 20 cm;	652101

Hårdmetall-hålsåg
Kovametalli pistosaha
Carbide hole saw

Speciellt för trä, spånskivor, belagda träskivor, hårdpapp, PVC, gipsskivor osv.

Erityisesti puulle, lastulevyille, pinnoitetuille puulevyille, kovapahville, PVClle, kipsikartongille ym.

Specially for wood, chipboard, processed wood boards, panel board PVC, gypsum board etc.

Hålsåg utan centrumborr och hållarefäste. Skaftlängd: 65 mm Snittdjup: 60 mm	Pistosaha ilman keskiöporanterää ja istukkaa. Varsipituus: 65 mm Leikkuusyvyys: 60 mm	Carbide hole saw without centre drill and holder mount Shaft length: 65 mm Depth of cut: 60 mm	
Ø 85 mm	Ø 85 mm	Ø 85 mm	630004
Ø 105 mm	Ø 105 mm	Ø 105 mm	630005
Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	630006

Fäste för hålsåg M16
Istukka pistosahalla M16
Holder mount for hole saw M16

Fäste för hålsåg M16	Istukka pistosahalla M16	Holder mount for hole saw M16	
Ø 85 mm och Ø 105 mm	Ø 85 mm ja Ø 105 mm	Ø 85 mm and Ø 105 mm	630007
Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	630009

Hårdmetallborr för hålsåg
Kovametalli poranterä pistosahalle
Carbide drill for hole saw

Hårdmetallborr för hålsåg	Kovametalli poranterä pistosahalle	Carbide drill for hole saw	
Ø 85 mm / Ø 105 mm / Ø 120 mm	Ø 85 mm / Ø 105 mm / Ø 120 mm	*Ø 85 mm / Ø 105 mm / Ø 120 mm*	630008

HSS borr för hålsåg
HSS-poranterä pistosahalle
HSS drill for hole saw

HSS borr för hålsåg	HSS-poranterä pistosahalle	HSS drill for hole saw	
Ø 105 mm	Ø 105 mm	*Ø 105 mm*	630012

Genombrottsborr spikfast
Läpivienti poranterä naulankestävä
Carbide breakthrough drill, nail-resistant

Komplett med centreringsborr och fäste. Speciellt för trä, spånskivor, belagda träskivor, hårdpapp, PVC, gipsskivor osv.

Täydellinen keskiöporanterällä ja istukalla. Erityisesti puulle, lastulevyille, pinnoitetuille puulevyille, kovapahville, PVClle, kipsikartongille ym.

complete with centre drill and holder. Specially for wood, chipboard, processed wood boards, panel board, PVC, gypsum board etc.

Ø 120 mm Längd 150 mm Skaftlängd: 165 mm Snittdjup: 140 mm	Ø 120 mm Pituus 150 mm Varsipituus: 165 mm Leikkuusyvyys: 140 mm	Ø 120 mm Length 150 mm Shaft length: 165 mm Depth of cut: 140 mm	630001
Ø 90 mm Längd 150 mm Skaftlängd: 165 mm Snittdjup: 140 mm	Ø 90 mm Pituus 150 mm Varsipituus: 165 mm Leikkuusyvyys: 140 mm	Ø 90 mm Length 150 mm Shaft length: 165 mm Depth of cut: 140 mm	630002
Reservcentreringsborr För hårdmetall-hålsåg Ø 120 + Ø 90mm	Varakeskiöporanterä kovametalli pistosahalle Ø 120 + Ø 90mm	Spare centre drill for carbide metal hole saw Ø 120 + Ø 90mm	630010

Mjukfiber hålsåg
Pehmytkuitu pistosaha
Soft fibreboard hole saw

Hålsåg för mjukfiberskivor med specialslipning.

Pistosaha pehmytkuitulevyille eikoishionnalla.

Core cutter with special profile for soft fibre board.

Komplett med M 20-fäste och hårdmetallborr.	Täydellinen M20 istukka ja kovametalli poranterä.	Complete with M 20 holder mount and carbide drill.	
Skaftlängd: 75 mm Snittdjup: 70 mm	Varsipituus: 75 mm Leikkuusyvyys: 70 mm	Shaft length: 75 mm Depth of cut: 70 mm	
Ø 105 mm HM med 5 tänder	Ø 105 mm HM jossa 5 hammasta	Ø 105 mm HM with 5 teeth	630015
Ø 120 mm HM med 6 tänder	Ø 120 mm HM jossa 6 hammasta	Ø 120 mm HM with 6 teeth	630016

Mjukfiber hålsåg, vågslipad

Pehemytkuitu pistosaha alltohionnalla

Soft fibreboard hole saw with serrated edge

Snittdjup: upptill 100 mm Varvtalsrek.: 400 - 600 V/min.	Leikkuusyvyys: 100 mm asti Kiertonopeussuositus: 400 - 600 U/min.	Depth of cut: < 100 mm Recommended speed: 400 - 600 U/min	
Ø 74 mm	Ø 74 mm	*Ø 74 mm*	630031
Ø 106,5 mm	Ø 106,5 mm	*Ø 106,5 mm*	630032
Ø 121 mm	Ø 121 mm	*Ø 121 mm*	630033

Korkproppar

Korkkitulppa

Cork plugs

Rabattstege:
Alennustaulukko / Discount scale

Styckvis minskning *Kappaleittain / Partially decrease*	- 10%
Från 1 kartong alkaen 1 kartongista / *from 1 carton*	- 30 %
Från 2 kartong alkaen 2 kartongista / *from 2 carton*	- 35 %
Från 3 kartong alkaen 3 kartongista / *from 3 carton*	- 40 %

Ø 89 / 86 x 20 mm Förpackningsenhet: 500 st./kartong	Ø 89 / 86 x 20 mm VPE: 500 kpl. / kartonki	Ø 89 / 86 x 20 mm Package unit: 500 pcs. / carton	649017
Ø 109 / 105 x 20 mm Förpackningsenhet: 400 st./kartong	Ø 109 / 105 x 20 mm VPE: 400 kpl. / kartonki	Ø 109 / 105 x 20 mm Package unit: 400 pcs. / carton	649013
Ø 124 / 120 x 20 mm Förpackningsenhet: 300 st./kartong	Ø 124 / 120 x 20 mm VPE: 300 kpl. / kartonki	Ø 124 / 120 x 20 mm Package unit: 300 pcs. / carton	649014

Ring-gaffelnycklar för underhåll 13-delad

Rengas-kiintoavainsarja huoltoa varten 13 -osainen

Ring spanner set for maintenance, 13-piece

Krom-vandium-stål, kromat, ringplacering 15°, TÜV-GS-testat, 12-kant-ring med vågprofil

Bestyckning:
6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10,
11x11, 12x12, 13x13, 15x15,
17x17, 19x19, 22x22, 24x24

Kromi-vanadiumi-teräs, kromattu, renkaat 15°, TÜV-GS-tarkastettu, 12-kantti-rengas sahanteräprofiililla

Sisältö:
6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10,
11x11, 12x12, 13x13, 15x15,
17x17, 19x19, 22x22, 24x24

Chrome – vanadium – steel, chrome, ring setting 15°, TÜV – GS approved, 12-point ring with wave profile

Equipment:
6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10,
11x11, 12x12, 13x13, 15x15,
17x17, 19x19, 22x22, 24x24

Ring-gaffelnyckelsats	Rengas-kiintoavainsarja	Ring spanner set	633004

6-kants hylsnyckel
6-kulma-kiintoavain
Clé à pipe à six p

Stickhylsor för åtdragning av slangklämmorna

Kiintoavain letkukiinnittimien kiristämiseen

Socket wrench for tightening hose clamps

Skaftlängd: 125 mm Nyckelvidd: 7 mm	Varsipituus: 125 mm Avainväli: 7 mm	Shaft length: 125 mm Width: 7 mm	633001

Spännband spännsystem
Kiristysköysi Kiristysjärjestelmä
Lashing strap tensioning system

Spännband spännsystem	Kiristysköysi Kiristysjärjestelmä	Lashing strap tensioning system	633006



Spännband 1-delad
Kiristysköysi, yksiosainen
Clamping belt, one-piece

Med spärrhandtag, UV-beständig
Max dragkraft: 100 daN

Räikkä-kiristyselementti, UV-kestävä
Maks.. vetovoima: 100 daN

with ratchet tension UV-resistant
Max. tension: 100 daN

Spännband 1-delad	Kiristysköysi, yksiosainen	Clamping belt, one-piece	633008

För ISOblow inblåsningsmaskiner

Förhindrar att förrådsbehållaren trycks in när maskinen spänns fast.

ISOblow puhalluskoneille

Estää varastosäiliön puristumisen konetta kiinni käytettäessä.

for ISOblow blowing machines

Prevents crushing the hopper when tightening belt on the machine.

Transportbygel	Kuljetuskahva	Transport bracket	612001

Dammask Wilson 5211

Hienopölynaamari Wilson 5211

Fine dust mask Wilson 5211

20

Förpackningsenhet:	20 stk.
Pakkausyksikkö:	20 stk.
Package *unit:*	*20 pcs*

Dammask Wilson 5211	Hienopölynaamari Wilson 5211	Fine dust mask Wilson 5211	631106

Helansiktsmask "Full Face" 732-N

Täysnaamari „Full Face" 732-N

Full Face mask 732-N

Helansiktsmask "Full Face" 732-N	Täysnaamari „Full Face" 732-N	Full Face mask 732-N	631120
Filter 757-N för helansiktsmask 732-N	Suodatin 757-N täysnaamarille 732-N	Filter 757-N for Full Face mask 732-N	631123
Filter 755-756 för helansiktsmask 732	Suodatin 755-756 tyäsnaamarille 732	Filter 755-756 for Full Face mask 732	631121

Andningsskydd PowerCap® Active™

Hengityssuojain PowerCap® Active™

Respiratory protection PowerCap® Active™

Andningsskydd Power Cap Active

Högeffekt-skyddskåpa (EN812 A1+) / IP (Impact Protection) Visir / Aktiv fläktfilterapparat med P2 skyddseffekt. Total vikt endast ca 720 gram; kylande effekt av fläkten / undviker kondens på visiret genom permanent luftcirkulation. Total vikt ca 720 gram / inget extra bälte / ingen slang behövs. Li-Io-batterikapacitet täcker en hel arbetsdag på 8 timmar.

Många tillbehör och reservdelar på begäran.

Hengityssuojain Power Cap Active

Suurtehoinen lippa (EN812 A1+) / IP (Impact Protection) visiiri / Aktiivinen puhaltimen suodatuslaite P2 suojauksella. Kokonaispaino n. 720 Gramm; Puhaltimessa jähdyttävä teho / Jatkuav imankierto estää visiirin huuraantumisen. Kokonaispaino n. 720 Gramm / ei lisällistä vyötä / lisällinen letku ei ole tarpeen. Li-Io-akkukapasiteetti riittää koko työpäivän ajaksi 8 tuntia.

Monipuoliset tarvikkeet ja varaosat pyynnöstä

PowerCap® Active™

High-performance impact cap (EN812 A1 +) / IP (Impact Protection) Visor / Active fan filter unit with P2 protection effect. Total weight only approx. 720 grams; Cooling effect of the fan / prevention of fogging due to the constant air circulation. Total weight about 720 grams / no extra strap / no extra hose required. Li-Io battery life covers a full 8-hour working day.

Various accessories and spare parts on request

Andningsskydd PowerCap® Active™	Herngityssuojain PowerCap® Active™	respiratory protection PowerCap® Active™	631130

Andningsskyddsmask Versaflo
Hengityssuojanaamari Versaflo
Respiratory Protection mask Versaflo

I leveransen ingår:
Fläktenhet TR-302E (fläkt, filterkåpa, luftflödesindikator) 2 x Partikelfilter A2P, 4 x Förfilter, Standard bälte 8 timmars högeffektbatteri, laddare, längdjusterbar luftslang BT 30

Toimitus sisältää:
Puhallinyksikkö TR-302E (puhallin, suodatinsuojus, ilmavirtaindikaattori) 2 x hiukkassuojatin A2P, 4 x esisuodatin, Standard vyö 8 tunnin suurtehoakku, laturi, pituuteen säädettävä ilmaletku BT 30

included in delivery:
Blower Unit TR-302E (Blower, filter covers, air flow indicator) 2 x particle filter A2P, 4 x pre filter, incl. belt, 8-hour battery, charger, calibration pipe and air flow indicator, 1 pair A2P filter, 4 pre-filter, 1 PU light hose (price without lightweight hood)

Andningsskyddsmask Versaflo	Hengityssuojanaamari Versaflo	Respiratory Protection mask Versaflo	631107

Partikelfilter TR 3710 E
Hiukkassuodatin TR 3710 E
3M particle filters TR-3710 E

Partikelfilter TR 3710 E	Hiukkassuodatin TR 3710 E	3M particle filters TR-3710 E	631108

Arbetsoverall STANDARD
Työhaalarit STANDARD
STANDARD white overall

Vit bomullsoverall med ISOCELL-tryck på ryggen och bröstfickan

Valkoinen puuvillahaalari, jonka selkäpuolella ja taskussa ISOCELL-painatus

White cotton overall with ISOCELL printed on the back and on the breast pocket.

Storlek 48 - 58	Koko 48-58	Size *48-58*	633002

ISOBLOW Containerlösning

ISOBLOW konttiratkaisu

ISOBLOW Container storage

Art.Nr.: 610502

Säker förvaring och transport för inblåsningsmaskinen och dess tillbehör.
Finns i alla önskade storlekar, färg och utrustning med reklamtryck.

Puhalluskoneen ja tarvikkeiden turvallinen säilytys ja kuljetus.
Yksilölliset koot, värit ja varusteet mahdollista saada mainospainatuksella.

Secure storage and transport of the blowing machine and its accessories.
Available with advertising imprint in each individual size, color and equipment.

ISOBLOW skåp-släpvagn

ISOBLOW perävaunu

ISOBLOW Trailer

Art.Nr.:610500

ISOBLOW presenning-släpvagn

ISOBLOW pressuperävaunu

ISOBLOW cover trailer

Art.Nr.:610505

Ideal för transporten av inblåsningsmaskinen och inblåsningstillbehören. Som tillval med stabila metalhyllor för tillräcklig förvaringsutrymme och säker transport. Med reklamtryck.

Ihanteellinen puhalluskoneen ja puhallustarvikkeiden kuljetukseen. Riittävään tilaan ja kuljetukseen vaihtiehtoisesti myös metallihyllyillä.
Mainospainatuksella.

Ideal for transporting the blow-in machine and the blowing accessories. Optional with sturdy metal shelves for ample storage space and safe transport.
With promotional imprint.

ISOCELL släpvagn / container tillbehörsmodul

ISOCELLperävaunu / Kontti lisätarvikemoduuli

ISOCELL Trailer / Container storage – tool

Art.Nr.:610510

UNDERHÅLLSVÄSKA

Huoltolaukku - Maintenance kit

Underhållsset för underhåll av ISOblow inblåsningsmaskiner.

Huoltosetti ISOblow puhalluskoneiden huoltoon.

Maintenance kit for the maintenance of ISOblow blowing machines.

Art.Nr.: 633022

i leveransen ingår: toimitus sisältää: included in delivery:

Transportväska	Kuljetuslaukku	Transport case	634007
Kopplingsskåpsnyckel	Kytkinkaapin avain	Switch key	633023
6-Kants hylsnyckel	6-kulma-hylsyavain	6-sided socket wrench	633001
Tryckmätare	Painemittari	Pressure gauge	631001
Fettpress	Rasvapuristin	Grease gun	633007
Fettpatron	Rasvapatruuna	Grease cartridge	633017
Kedjespray	Ketjuspray	Chainspray	633029
Silikonspray	Silikonispray	Siliconespray	633028
Korrosionsskydd	Ruostesuoja	Corrosion protection spray	633030
Rengöringsspray	Puhdistusspray	Cleaning spray	633031
Tätningsband EPDM 20 x 10 mm för sluss	Tiivistenauha EPDM 20 x 10 mm sulkuaukolle	EPDM sealing tape 20 x 10 mm for lock	623021
Tätningsband EPDM 15 x 3 mm för uppsats	Tiivistenauha EPDM 15 x 3 mm lisälaitteille	EPDM sealing tape 15 x 3 mm for attachment	623022
Filter för ISOblow inblåsningsmaskin	Suodatin ISOblow puhalluskoneelle	Filters for ISOblow blowing machine	622000
Arbetshandskar Nitril Strl. 10	Työkäsineet , nitriiliä, koko 10	Work gloves nitrile, size. 10	633033
Cutterkniv Isocell	Leikkuuveitsi Isocell	Cutter knife Isocell	99013

Tätningsläppsats för ISOblow inblåsningsmaskiner med 5 slusskammare

Tiivistyshuulisarja
ISOblow puhalluskoneille, joissa 5 sulkua

Set of seals
for ISOblow blowing machines with 5 airlock chambers

för ISOblow Smart	ISOblow Smart	for ISOblow Smart	623001
för ISOblow Profi	ISOblow Profi	for ISOblow Profi	623004
med vävinlägg 5 mm tjock	5 mm vahvalla kankaalla	with 5 mm thick fabric inlay	

Tätningsläppsats för ISOblow inblåsningsmaskiner med 6 slusskammare

Tiivistyshuulisarja
ISOblow puhalluskoneille, joissa 6 sulkua

Set of seals
for ISOblow blowing machines with 6 airlock chambers

med vävinlägg 5 mm tjock	5 mm vahvalla kankaalla	with 5 mm thick fabric inlay	
för ISOblow Smart Plus	ISOblow Smart Plus / Compact	for ISOblow Smart Plus / Compact	623001
för ISOblow Standard Plus	ISOblow Standard Plus	for ISOblow Standard Plus	623002
för ISOblow Titian	ISOblow Titian	for ISOblow Titian	623018
Tätningsläppar från andra leverantörer på begäran	Muiden valmistajien tiivistehuulet erikoistilauksesta	Sealing lips from other manufacturers on request	

Transporthjul med luftfylld slang

Kuljetusrattaat ilmalla täytetyllä letkulla

Pneumatic wheel

för ISOblow Smart / Compact	ISOblow Mini / Smart	for ISOblow Mini and Smart	612003
PK 260 mm med dubbprofil, plastfälg med glidlager 20 mm	PK 260 mm nappulaprofiililla, muovinen vanne 20 mm:n liukulaakerilla	PK 260 mm with studded profile, Plastic rim with sliding bearing 20 mm	

för ISOblow Standard och Standard Plus	ISOblow Standard ja Standard PLUS	for ISOblow Standard and Standard PLUS	612002
PK 300 mm med dubbprofil, 612021 Stålfälg med kullager 20 mm	PK 300 mm nappulaprofiililla, 612021, Teräs-vanne kuulalaakerilla 20 mm	PK 300 mm with studded profile, Plastic rim with sliding bearing 20 mm	

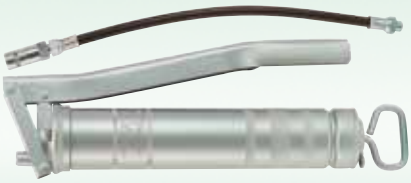

Fettspruta med handspak
Käsivipu - rasvapuristin
High-Pressure grease gun

Fettspruta med handspak Inkl. pansarslang	Käsivipu - rasvapuristin sis. panssariletkun	High-Pressure grease gun incl. reinforced hose	633007

Fettpatron
Rasvapatruuna
Grease cartridge

Fettpatron 400 mg	Rasvapatruuna 400 mg	Grease cartridge 400 mg	633017

Oljespray
Öljyspray
Oil spray

Innehåll 400 ml	Purkin sisältö 400 ml	Contents 400 ml	633021

Luftfilter
Ilmasuodatin
Air filter

Luftfilter för ISOblow inblåsningsmaskiner	Ilmasuodatin ISOblow puhalluskoneille	Air filter for ISOblow blowing machines	622000

Ytterligare tillbehör på begäran | Lisätarvikkeita erikoistilauksesta | Other accessories on request

COMPAC

ISOCELL

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Box 20059
161 02 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

www.isocell.com