

FALCO LEVEL ECO



FALCOLEVEL-ECO

FalcoLevel-Eco är ett kostnadseffektivt cykelparkeringssystem med gott om plats för många cyklar i två våningar. Det här en innovativ och användarvänlig cykelparkering som har plats för dubbelt så många cyklar jämfört med andra traditionella cykelställ. Cykelparkeringssystemet med två våningar är det perfekta valet för platser som cykelrum i bostadshus, tåg- och busstationer, skolor och shoppingcentrum.

BUDGET | Ett mycket prisvärt cykelparkeringssystem av hög kvalitet utvecklat och tillverkat i Holland

MODULÄRT SYSTEM | Koppla ihop flera moduler, sida vid sida, för att skapa cykelparkering med önskad längd

TVÅPLANSLAGRING | Få plats med dubbelt så många cyklar jämfört med traditionella cykelställ

ANVÄNDNING | Gasfjädring gör det lätt att parkera en cykel

FALCOLEVEL-ECO – EN VIDAREUTVECKLING AV FALCO PREMIUM+

Med samma fina egenskaper som FalcoLevel-Premium+ så erbjuder FalcoLevel-Eco betydande besparingar med tvåvåningsställ som ger plats till många cyklar. FalcoLevel-Eco tillverkas av 100 % återvinningsbart stål som är robust och varmgalvaniserat i enlighet med BS EN ISO 1461 standard. Den nya mekaniken drar ner på bullernivå och den gör det lika enkelt att parkera en cykel på den nedre våningen som på den övre.

Nyckelfunktioner

- FalcoLevel-Eco använder Stabilus gasfjädrar (världsledande inom gasfjädring som används inom fordonsindustrin). Det är detta som gör det lika lätt att parkera en cykel på det övre stället som på det undre.
- Ställen passar för cykeldäck med måtten 27-55 mm.
- Systemet inkluderar flera punkter för låsning vilket ger extra hög säkerhet
- Finns som enkel eller dubbelsidig version
- Finns med centermått på 375 mm, 400 mm eller 500 mm



Miljö och placering

FalcoLevel-Eco passar bra både för inomhus- och utomhusbruk. Falco tillverkar också en serie med enkelsidiga och dubbelsidiga cykeltak som är idealiska som skydd över cykelparkeringssystemen med två våningar. FalcoLevel-Eco har den utmärkta byggkvalitet som Falco-produkterna är kända för.

Tillval

Falco Eco tvåvåningsställ för cyklar kan utrustas med handtag i röd PVC på de övre cykelplatserna.

De röda handtagen hjälper till att öka cykelställets synlighet, och skyddar samtidigt handen mot kyla vid användning under höst och vinter.



Laddningsuttag för elcyklar

Laddningsuttagen kan användas av elcyklar som parkeras på nedre plan. Elcyklar skall endast parkeras på nedersta våningen i tvåvåningsställ pga den höga vikten.

Laddningsenheterna är enkla att montera och kan även eftermonteras på Falco Eco och Falco Premium tvåvåningsställ.

För att göra laddningsuttagen för elcyklar extra synliga är de pulverlackerade i RAL 6018 grön kulör.

Både enkel- och dubbelsidiga tvåvåningsställ kan förse med laddningsuttag för elcyklar på nedre plan, och fungerar för samtliga cc-avstånd 375 mm, 400 mm och 500 mm.



FALCOLEVEL ECO 375 MM CC-AVSTÅND


Dimensions in mm	Single sided			Double sided			Length mm	
	sided	Posts		sided	Posts		Single	Double
	4	8	2	1035	1205			
	6	12	2	1410	1580			
	8	16	2	1785	1955			
	10	20	2	2160	2330			
	12	24	2	2535	2705			
	14	28	2	2910	3080			
	16	32	2	3285	3455			
	18	36	3	3715	3885			
	20	40	3	4090	4260			
	22	44	3	4465	4635			
	24	48	3	4840	5010			
	26	52	3	5215	5385			
	28	56	3	5590	5760			
	30	60	3	5965	6135			
	32	64	3	6340	6510			
	34	68	4	6770	6940			
	36	72	4	7145	7315			
	38	76	4	7520	7690			
	40	80	4	7895	8065			
	42	84	4	8270	8440			
	44	88	4	8645	8815			
	46	92	4	9020	9190			
	48	96	4	9395	9565			
	50	100	5	9825	9995			
	52	104	5	10200	10370			
	54	108	5	10575	10745			
	56	112	5	10950	11120			
	58	116	5	11325	11495			
	60	120	5	11700	11870			
	62	124	5	12075	12245			
	64	128	5	12450	12620			
	66	132	6	12880	13050			
	68	136	6	13255	13425			
	70	140	6	13630	13800			
	72	144	6	14005	14175			
	74	148	6	14380	14550			
	76	152	6	14755	14925			
	78	156	6	15130	15300			
	80	160	6	15505	15675			
	82	164	7	15935	16105			
	84	168	7	16310	16480			
	86	172	7	16685	16855			
	88	176	7	17060	17230			
	90	180	7	17435	17605			
	92	184	7	17810	17980			
	94	188	7	18185	18355			
	96	192	7	18560	18730			

FALCOLEVEL ECO 400 MM CC-AVSTÅND

Dimensions in mm	Single sided			Double sided			Length mm	
	sided	Posts		sided	Posts		Single	Double
	4	8	2	1085	1255			
	6	12	2	1485	1655			
	8	16	2	1885	2055			
	10	20	2	2285	2455			
	12	24	2	2685	2855			
	14	28	2	3085	3255			
	16	32	2	3485	3655			
	18	36	3	3927,5	4097,5			
	20	40	3	4327,5	4497,5			
	22	44	3	4727,5	4897,5			
	24	48	3	5127,5	5297,5			
	26	52	3	5527,5	5697,5			
	28	56	3	5927,5	6097,5			
	30	60	3	6327,5	6497,5			
	32	64	3	6727,5	6897,5			
	34	68	4	7170	7340			
	36	72	4	7570	7740			
	38	76	4	7970	8140			
	40	80	4	8370	8540			
	42	84	4	8770	8940			
	44	88	4	9170	9340			
	46	92	4	9570	9740			
	48	96	4	9970	10140			
	50	100	5	10412,5	10582,5			
	52	104	5	10812,5	10982,5			
	54	108	5	11212,5	11382,5			
	56	112	5	11612,5	11782,5			
	58	116	5	12012,5	12182,5			
	60	120	5	12412,5	12582,5			
	62	124	5	12812,5	12982,5			
	64	128	5	13212,5	13382,5			
	66	132	6	13655	13825			
	68	136	6	14055	14225			
	70	140	6	14455	14625			
	72	144	6	14855	15025			
	74	148	6	15255	15425			
	76	152	6	15655	15825			
	78	156	6	16055	16225			
	80	160	6	16455	16625			
	82	164	7	16897,5	17067,5			
	84	168	7	17297,5	17467,5			
	86	172	7	17697,5	17867,5			
	88	176	7	18097,5	18267,5			
	90	180	7	18497,5	18667,5			
	92	184	7	18897,5	19067,5			
	94	188	7	19297,5	19467,5			
	96	192	7	19697,5	19867,5			

FALCOLEVEL ECO 500 MM CC-AVSTÅND

Dimensions in mm	Single sided			Double sided			Length mm	
	sided	Posts		sided	Posts		Single	Double
	4	8	2	1235	1405			
	6	12	2	1735	1905			
	8	16	2	2235	2405			
	10	20	2	2735	2905			
	12	24	2	3235	3405			
	14	28	3	3735	3905			
	16	32	3	4235	4405			
	18	36	3	4735	4905			
	20	40	3	5235	5405			
	22	44	3	5735	5905			
	24	48	3	6235	6405			
	26	52	4	6735	6905			
	28	56	4	7235	7405			
	30	60	4	7735	7905			
	32	64	4	8235	8405			
	34	68	4	8735	8905			
	36	72	4	9235	9405			
	38	76	5	9735	9905			
	40	80	5	10235	10405			
	42	84	5	10735	10905			
	44	88	5	11235	11405			
	46	92	5	11735	11905			
	48	96	5	12235	12405			
	50	100	6	12735	12905			
	52	104	6	13235	13405			
	54	108	6	13735	13905			
	56	112	6	14235	14405			
	58	116	6	14735	14905			
	60	120	6	15235	15405			
	62	124	7	15735	15905			
	64	128	7	16235	16405			
	66	132	7	16735	16905			
	68	136	7	17235	17405			
	70	140	7	17735	17905			
	72	144	7	18235	18405			
	74	148	8	18735	18905			
	76	152	8	19235	19405			
	78	156	8	19735	19905			
	80	160	8	20235	20405			
	82	164	8	20735	20905			
	84	168	8	21235	21405			
	86	172	9	21735	21905			
	88	176	9	22235	22405			
	90	180	9	22735	22905			
	92	184	9	23235	23405			
	94	188	9	23735	23905			
	96	192	9	24235	24405			

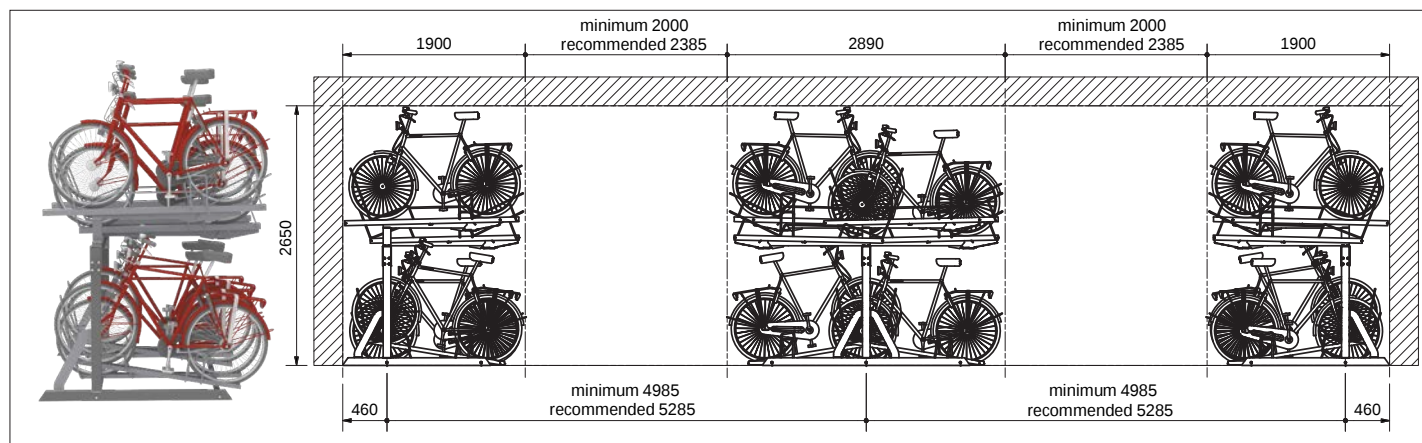

SKÖTSEL

Inspektion av FalcoLevel-Eco, bör utföras årligen


- Kontrollera funktionen av hela systemet
- Inspektera monteringsmaterialet
- Identifiera ev skador som åsamkats av vandalis
- Informera kunden
- Ge offert för de delar som ska ersättas

Förebyggande skötsel, sker periodvis i samråd med kunden

- Testa gasfjädring och de övre skenornas funktion
- Identifiera skador som åsamkats av vandalis
- Informera kunden
- Ge offert för de delar som ska ersättas


Rengöring

- Rengör de övre och nedre rännorna (bara de lediga cykelplatserna)
- Rensa bort löv och smuts från det nedre stället (bara de lediga cykelplatserna)
- Rengör all beläggning
- Kunden måste avyttra allt skräp vid en återvinningsstation som anges av kunden
- Vattenkran och avlopp måste finnas tillgängligt

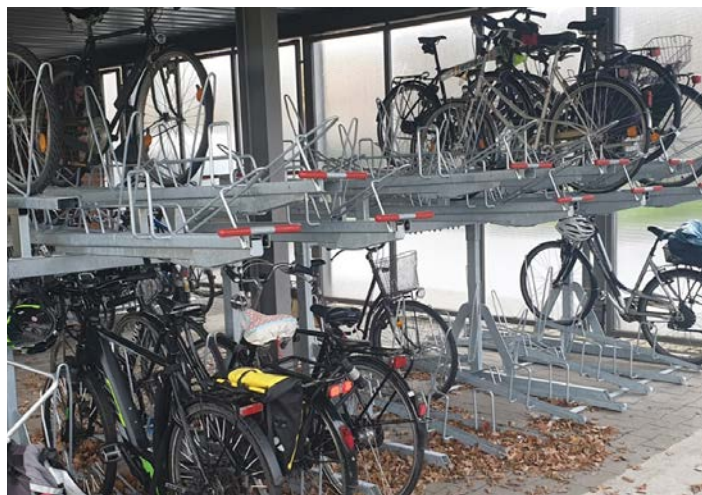


FALCOLEVEL-ECO

Description	Part Code
FalcoLevel-Eco enkelsidigt upprätt cykelställ	00.300.000
FalcoLevel-Eco enkelsidigt cykelställ, 4 nedre och 4 övre platser ger plats för 8 cyklar. c.t.c. 375 mm, längd 1505 mm	00.304.037
FalcoLevel-Eco enkelsidigt cykelställ, 4 nedre och 4 övre platser ger plats för 8 cyklar. c.t.c. 400 mm, längd 1592 mm	00.304.040
FalcoLevel-Eco enkelsidigt cykelställ, 4 nedre och 4 övre platser ger plats för 8 cyklar. c.t.c. 500 mm, längd 1942 mm	00.304.050
FalcoLevel-Eco enkelsidigt cykelställ, 6 nedre och 6 övre platser ger plats för 12 cyklar. c.t.c. 375 mm, längd 2255 mm	00.306.037
FalcoLevel-Eco enkelsidigt cykelställ, 6 nedre och 6 övre platser ger plats för 12 cyklar. c.t.c. 400 mm, längd 2392 mm	00.306.040
FalcoLevel-Eco enkelsidigt cykelställ, 6 nedre och 6 övre platser ger plats för 12 cyklar. c.t.c. 500 mm, längd 2942 mm	00.306.050
FalcoLevel-Eco dubbelsidigt upprätt cykelställ	00.301.000
FalcoLevel-Eco dubbelsidigt cykelställ, 8 nedre och 8 övre platser ger plats för 16 cyklar. c.t.c. 187,5 mm, längd 1505 mm	00.318.018
FalcoLevel-Eco dubbelsidigt cykelställ, 8 nedre och 8 övre platser ger plats för 16 cyklar. c.t.c. 200 mm, längd 1592mm	00.318.020
FalcoLevel-Eco dubbelsidigt cykelställ, 8 nedre och 8 övre platser ger plats för 16 cyklar. c.t.c. 250 mm, längd 1942mm	00.318.025
FalcoLevel-Eco dubbelsidigt cykelställ, 12 nedre och 12 övre platser ger plats för 24 cyklar. c.t.c. 187,5 mm, längd 2255 mm	00.322.018
FalcoLevel-Eco dubbelsidigt cykelställ, 12 nedre och 12 övre platser ger plats för 24 cyklar. c.t.c. 200 mm, längd 2392mm	00.322.020
FalcoLevel-Eco dubbelsidigt cykelställ, 12 nedre och 12 övre platser ger plats för 24 cyklar. c.t.c. 250 mm, längd 2942mm	00.322.025
Handtag till Falco Level Eco tvåvåningsställ, rak version i röd PVC inklusive monteringskrav av säkerhetstyp Torx pin med låsmutter M6	00.339.000

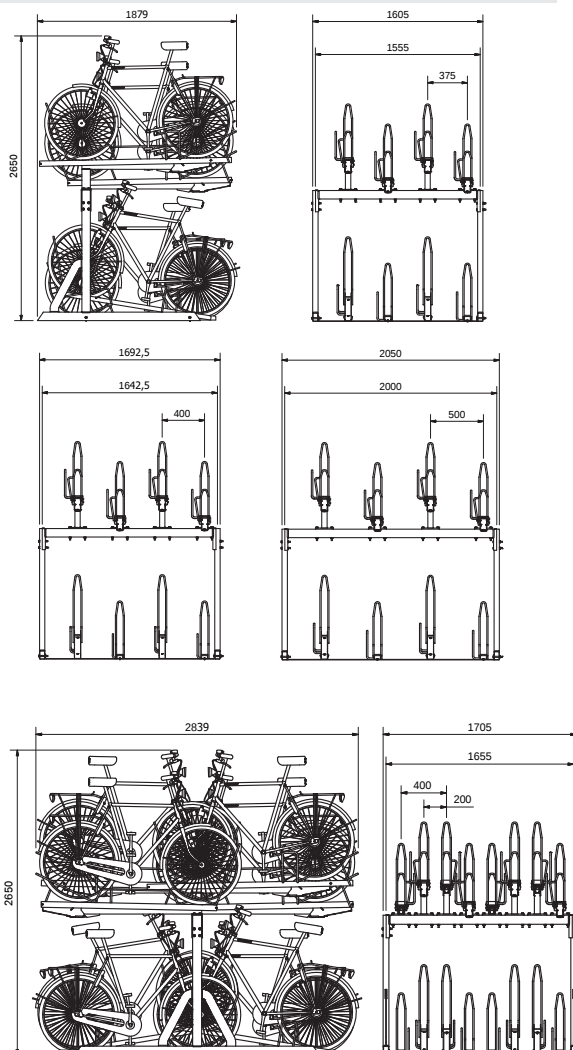


SÅ ANVÄNDER MAN FALCOLEVEL-ECO TVÅVÅNINGSCYKELSTÄLL


Parkera cykeln

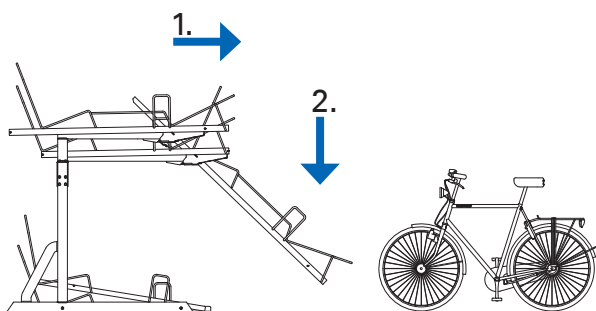

1. Ta tag i handtaget och dra ut det övre stället hela vägen
2. För varsamt ner skenan mot marken och lämna i nedfällt läge

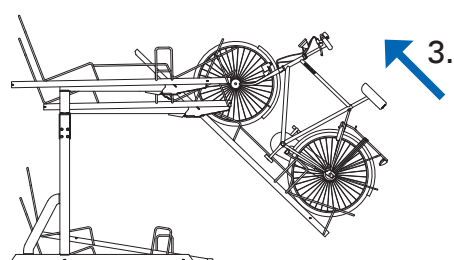


3. Placera cykelns framhjul på stället och rulla på cykeln. Låt bakhjulet sitta i den bakre hjulhållaren




4. Använd handtaget för att varsamt lyfta stället till upprätt position
5. Skjut tillbaka skenan till stopp-läget


Flytta ned en parkerad cykel

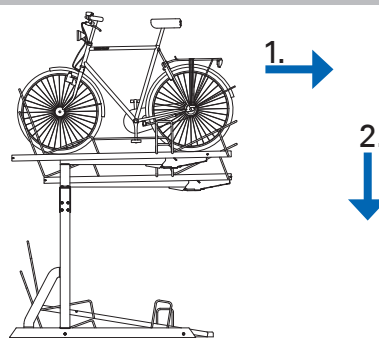

1. Ta tag i handtaget och dra ut det övre stället hela vägen
2. För varsamt ner skenan mot marken

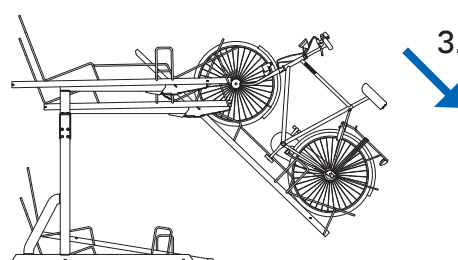

3. Lyft den bakre delen av cykeln ur sin position och rulla ner cykeln från stället

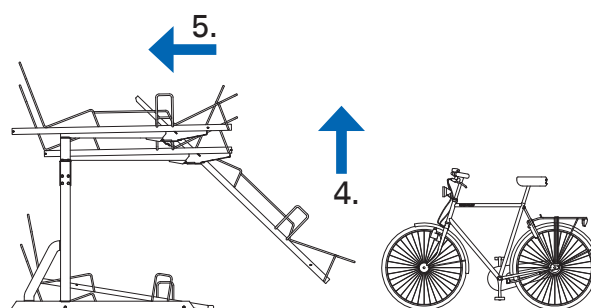

4. Ta tag i handtaget och dra tillbaka stället i upprätt position
5. Skjut tillbaka skenan till stopp-läget

