

FALCO LOK



FALCOLOK

FalcoLok-serien är tack vare sin flexibilitet en av Falcos mest populära produktserier. Konstruktionen är anpassningsbar efter behov och lämpar sig som exempelvis cykelgarage, miljöstation eller förråd.

ANPASSNINGSBAR | Utforma och anpassa FalcoLok utifrån era behov

KREATIVITET | Designa och ge FalcoLok personlighet på ert sätt med exempelvis sedumtak, en stor mängd olika lösningar för dörrar och låssystem, eller varför inte någon av våra 192 RAL-kulörer. RAL-kulörer

HÅLLBART | Tillverkad av 100% återvinningsbart varmgalvaniserat stål enligt BS EN ISO 1461 samt hållbart hardwood-trä



TAKKONSTRUKTION

- Robust, svetsad stålram
- G Section-skuren profil för uppsamling av regnvatten
- Möjlighet att installera lövfilter för att förhindra blockage
- Ramen är tillverkad av 100% återvinningsbart, varmgalvaniserat stål enligt BS EN ISO 1461 och går att få pulverlackerad i valfri av våra 192 RAL-kulörer

TAK

- Takplåtarna är tillverkade av korrugerad alu-zink
- Möjlighet att lägga in ett grönt sedumtak

**STUPRÖR**

De i takstommen integrerade stuprännorna leder till ett gediget stuprör i diameter Ø60mm.

FASADBEKLÄDNAD

Välj från ett brett utbud av alternativ för beklädnad:

- Underhållsfri Hardwood (liggande eller stående)
- Polykarbonat
- Härdat glas
- Trespa-paneler
- Trådnät
- Perforerat stål
- Shiplap-paneler
- Profilerad aluzink
- Korrugerat stål

MODULÄRT

Tack vare det modulära systemet går FalcoLok att förlänga på både bredd och längd för att möta era behov.

SÄKERHET

- Enkla, dubbla eller skjutbara dörrar
- Kan förses med en rad olika låssystem anpassade efter kundens behov. Traditionella lås samt blipp- eller kodlås är de vanligaste lösningarna

JUSTERBAR

Höj- & sänkbara fötter för att möjliggöra installation på sluttande mark.

INFÄSTNING & FUNDAMENT

FalcoLok fästs i betong med rostfria stålbultar. För installationer på asfalt sker infästningen i fundament.

FALCOLOK

FalcoLok-serien har en estetisk och praktisk design som dessutom erbjuder hög säkerhet. I serien ingår 4 standardmodeller; FalcoLok-250, FalcoLok-300, FalcoLok-500 samt FalcoLok-600. För att maximera säkerheten är FalcoLok konstruerat i en robust stålstomme.

Med de 4 standardmodellerna som bas kan man med påbyggnadssektioner (tillgängliga inom spannet 2 500 mm till 5 000 mm) anpassa FalcoLoks längd och bredd till valfria proportioner. Det är även möjligt att addera exempelvis innerväggar och ytterligare dörrar. Cykelgaraget går dessutom att förse med laddsystem för elcyklar, och kan anpassas för låd- och lastcyklar.

Dörr kan levereras både i enkelt och dubbelt utförande, och kan placeras både på lång- och kortsidor av cykelgaragen utifrån behov (se sista sidan för förslag av dörrplaceringar). Kan förse med en rad olika låsanordningar, t.ex. system för blipp- eller kodlås.

Vid förfrågan kan FalcoLok-600 bekläs med material som underhållsfri hardwood, polykarbonat, härdat glas, Trespa-paneler, trådnät eller perforerat stål. FalcoLok kan även levereras som endast stomme där kunden själv står för väggmaterialet.

Lövfilter

På förfrågan kan lövfilter installeras för att förhindra stopp och blockage.


Teknisk information

Taket är monterat på bärande ytterväggar och ramar. Det är tillverkat i G Section-skuren varmgalvaniserad plåt och kor-rugerade aluzink-plåtar som leder regnvatten till de externa stuprören.

Sidoväggarna består av stålramar på vilka valfri beklädnad fästs.

Dimensioner

Den fria takhöjden (invändigt, från golv till undersidan av taket) är 2 100 mm. Övriga mått varierar från modell till modell.

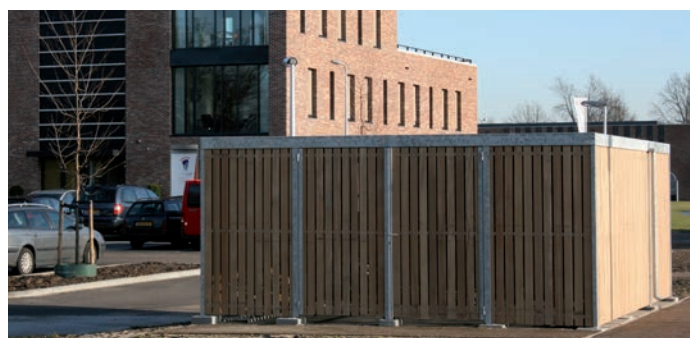

Färgsättning

Den varmgalvaniserade stålramen kan på förfrågan pulverlackeras i någon av våra 192 RAL-kulörer.



För bästa resultat bör FalcoLok installeras på platt och jämn asfalt- eller betonggrund. För ojämna och/eller sluttande underlag finns möjligheten att justera positionen med hjälp av de höj- och sänkbara fötterna.

Sedumtak

På förfrågan kan FalcoLok förses med grönt sedumtak. Sedumodlingar växer i popularitet och är både snygga och lättskötta. De tåliga och vackra växtbäddarna kräver inget underhåll utan samlar på egen hand upp det vatten som behövs när det regnar.



FalcoLok-500 klädd med svetsat stål nät, hela konstruktionen



FalcoLok-600 klädd i perforerat stål, hela konstruktionen pulverlackerad



Takplåtar tillverkade av korrugerad aluzink




FalcoLok-600 klädd i stål nät



Stående hardwood-paneler med skjutdörr



FalcoLok klädd i härdat glas

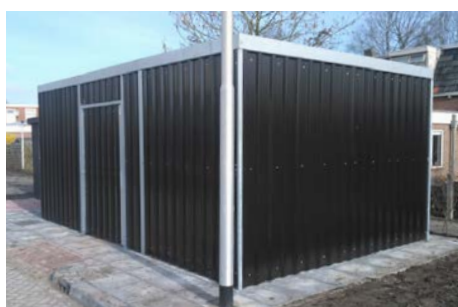

Ram klädd i korrugerat stål



Klädd i liggande shiplap-paneler



Klädd i vertikal hardwood



Klädd i Trespa-paneler



Ram klädd i svetsat stål nät, dörrar i perforerat stål med deskriptiva loggor



Sido- och bakväggar samt dörrar klädda i stående hardwood-paneler. Framsida klädd i genomskinliga polykarbonat-skivor.



Sido- och bakväggar klädda i hardwood. Framsida försedd med två skjutdörrar av stånggaller.

FALCOLOK-600

FalcoLok-600 är det största garaget i FalcoLok-serien, utmärkt som både förråd och cykelgarage. Tack vare dess mångsidiga design går det att anpassa för att möta de flesta behov.

Dimensioner FalcoLok-600 (standardsektion)

Längd: 6335 mm

Bredd: 3980 mm

Höjd: 2100/2250 mm

**FALCOLOK-600 FÖR CYKELSTÄLL I TVÅ VÅNINGAR**

Flaggskeppsmodellen FalcoLok finns även anpassad i höjd för de alltmer populära tvåvåningsställen.

En stilsäker tidlös design erbjuder säkerhet och ett attraktivt utseende för både FalcoEco och FalcoPremium cykelställ i två våningar. Ett säkert och modernt cykelgarage garanteras genom en mängd möjliga val av lås- och passersystem.

Dimensioner FalcoLok-600VH (standardsektion)

Längd: 6335 mm

Bredd: 3980 mm

Höjd: 2750/2900 mm

FalcoLok kan levereras med tillval som exempelvis:

- Servicestation med cykelpump och verktyg
- Laddningsskåp för batterier för elcyklar
- Laddningsuttag för elcyklar
- Olika varianter av passersystem



FALCOLOK-500 OCH FALCOLOK-600




Det finns ett stort urval av konfigurationer för FalcoLok-serien, nedan följer några populära varianter:

FalcoLok-500, startsektion med enkel högerhängd dörr. Ram klädd i hardwood.



Enkel dörr 1100mm

Enkel dörr 1350mm



Dubbeldör

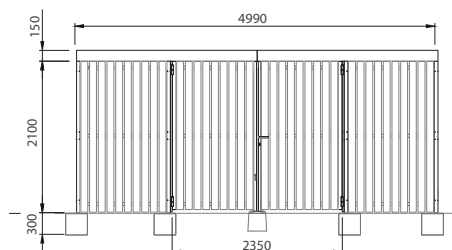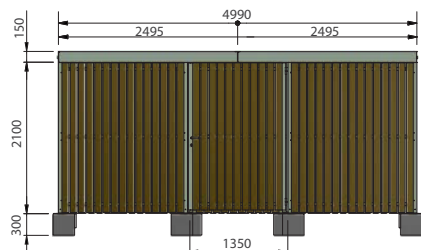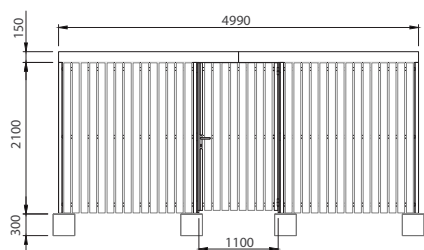



Falco-Lok-500, skräddarsydd på förfrågan, enkel högerhängd dörr. Ram klädd i Trespa-paneler.

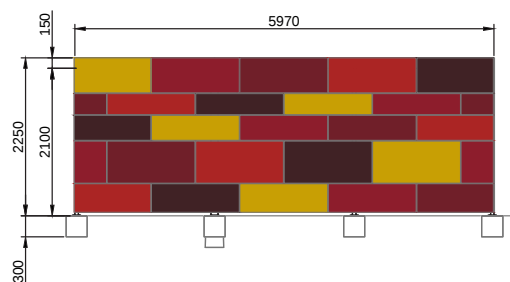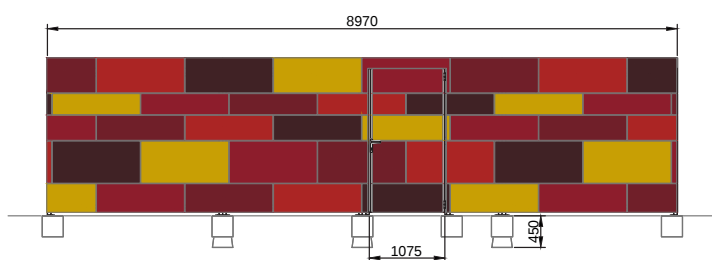



Falco-Lok-500, startsektion samt två påbyggnadssektioner med dubbla dörrar. Ram klädd i hardwood.

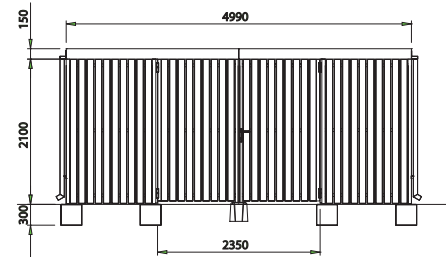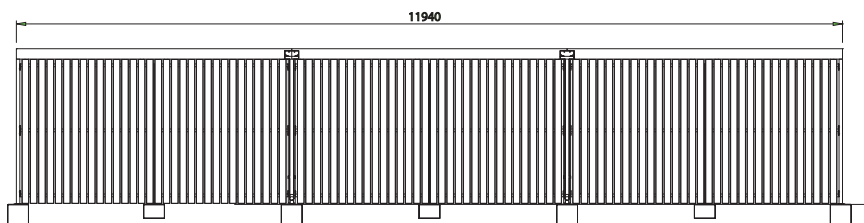

Falco-Lok-500, startsektion samt påbyggnadssektion med enkel högerhängd dörr. Ram klädd i perforerat stål.

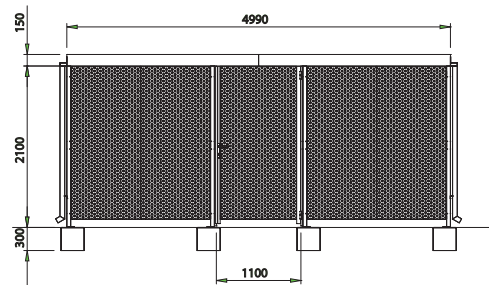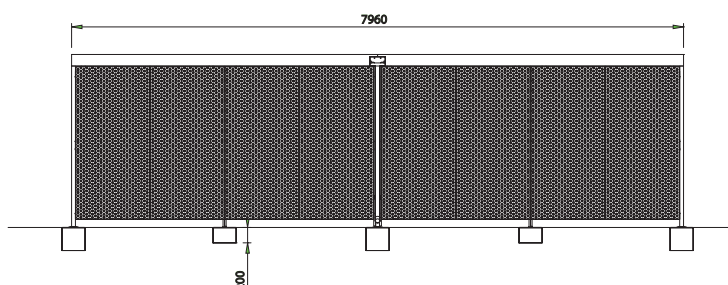

Falco-Lok-600, startsektion med enkel högerhängd dörr. Ram klädd i hardwood.

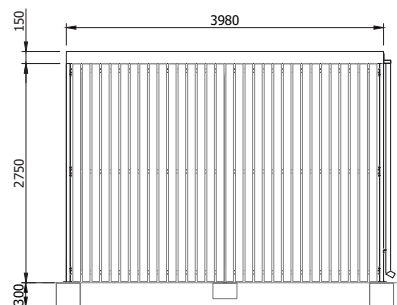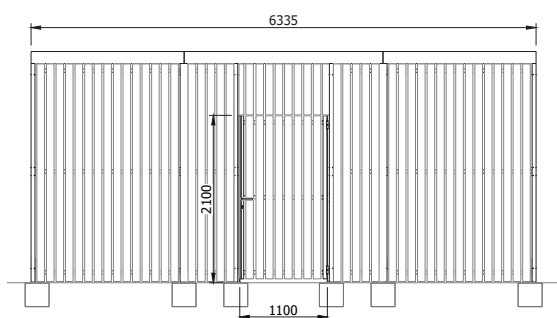

FALCOLOK-250 OCH FALCOLOK-300 MILJÖSTATIONER

Utöver den klassiska tillämpningen av FalcoLok-serien, nämligen som cykelgarage, är det även populärt att använda FalcoLok som förrådslokal och/eller miljöstation.


FalcoLok kan även designas för att möta flera behov, till exempel genom att avskärma en del dedikerad för cykelparkering, och en annan för annan verksamhet.

FalcoLok-serien är mycket anpassningsbar, på väldigt många sätt. Kontakta oss gärna och låt oss komma med ett skräddarsytt förslag för att möta just dina behov.




FALCOLOK-250

Miljöstation med enkel högerhängd dörr enligt position A

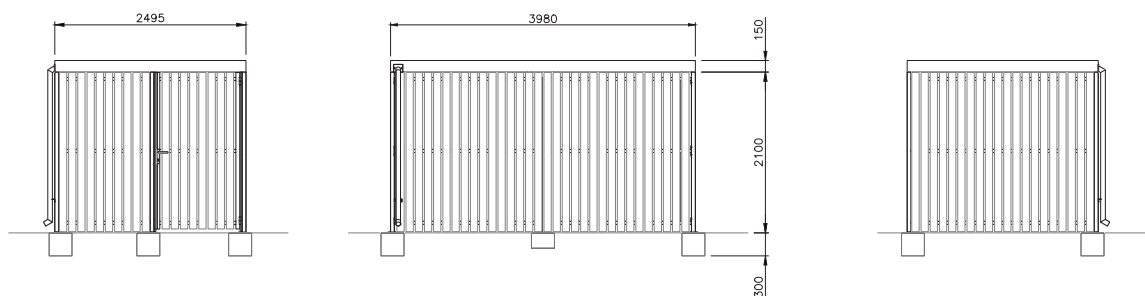


Möjliga placeringar av dörrar för FalcoLok-250

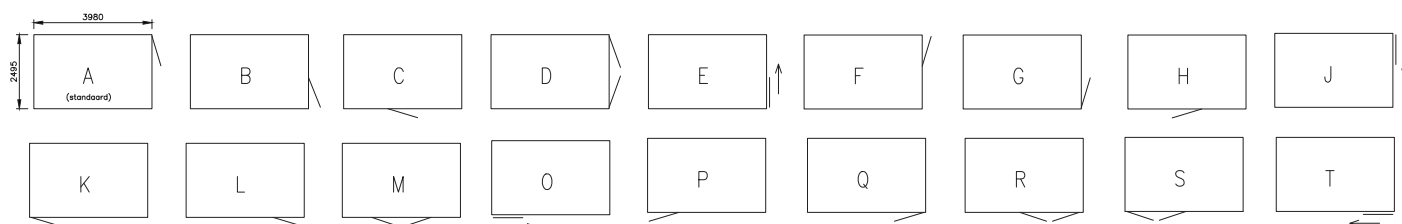

FALCOLOK-300

Miljöstation med enkel vänsterhängd dörr enligt position F

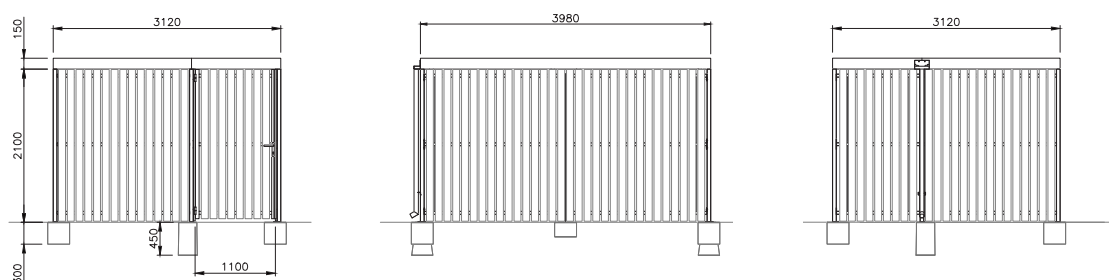

Möjliga placeringar av dörrar för FalcoLok-300

